

D8

PALETLİ DOZER



Net Güç (1.900 dev/dk.)

ISO 9249/SAE J1349

ISO 9249 (DIN)

264 kW (354 hp)

359 mhp

Çalışma Ağırlığı

Standart

LGP

40.233 kg (88.698 lb)

38.513 kg (84.906 lb)

Cat® C15 motor, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar.



İşiniz performans konusunda seviye atlamanızı gerektiriyorsa **CAT D8** doğru seçimdir. Caterpillar tasarımı tam otomatik 4 vitesli şanzıman, sizi tümüyle yeni bir üretkenlik ve verimlilik seviyesine taşıyan performans geliştirmelerinin merkezinde yer alır.

CAT® D8

KARŞILIĞINI VEREN ÜRETKENLİK



ADI YENİ, DÜNYA STANDARTLARINDAKİ PERFORMANSI AYNİ


D8T'den D8'e güncelleme, tüm Cat dozer model adlarını daha basit hale getirme çabasının bir parçasıdır. Cat dozer ürün yelpazesindeki modeller küçükten büyüğe doğru, D1'den D11'e kadar, her boyut sınıfı için tek model olacak şekilde ve "N", "K", "T" gibi tanımlayıcı harfler kullanılmadan yeniden adlandırdı. Adı biraz farklı olsa da D8, ekipman yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için ihtiyacınız olan üretkenliği, verimliliği ve beygir gücünü sağlamaya devam ediyor.



DAHA FAZLA YAKIT TÜKETMEDEN DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN.

SAAT BAŞINA %18'E KADAR DAHA FAZLA
MALZEME TAŞIYIN.*

**ÇALIŞIRKEN FAZLADAN BİR
MAKİNEYE SAHİP OLMAK GİBİ!**

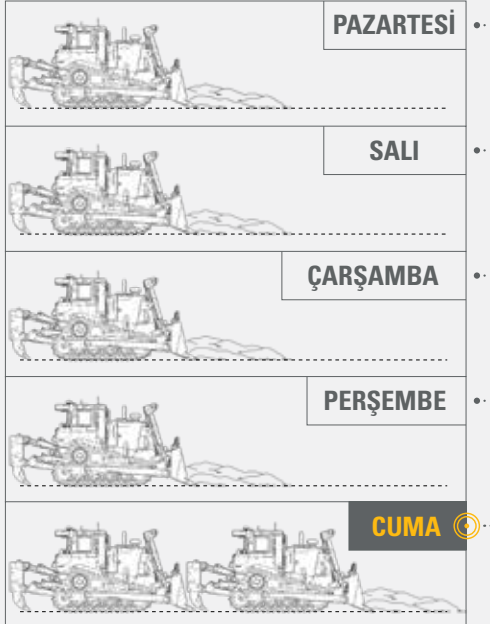

8 SAATLİK İŞ GÜNÜ × VERİMLİLİKTE %18 ARTIŞ = HER
GÜN FAZLADAN 1,44 SAATLİK İŞİN TAMAMLANMASI
1,44 SAAT/GÜN × HAFTADA 5 GÜN = YAKLAŞIK AYNI MİKTARDA
YAKIT KULLANARAK FAZLADAN **7,2 SAATLİK** İŞ

*ÖNCEKİ MODELE GÖRE

SAAT BAŞINA %18'E KADAR DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN

Tam otomatik şanzıman, ek güç ve direksiyon performansı sizi yeni bir üretkenlik seviyesine çıkarmak için bir araya getirildi. Daha büyük bıçak kapasitesi, işin daha az geçişle yapılmasını sağlar.

YAKIT TÜKETİMİNİZ AYNI KALSIN

Çoğu uygulamada daha fazla yakıt tüketmeden daha fazla malzeme taşıyın. Daha hafif uygulamalarda %11'e kadar daha az yakıt kullanın.

DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN. DAHA AZ HARCAYIN.

Grade teknolojileri, daha hızlı sonuç ve daha az yeniden çalışma için daha hassas çalışmanıza yardımcı olur. Bıçak ve alt takım seçenekleri, daha düşük bir toplam maliyetle en zorlu koşulların üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Karşılaştırmalar önceki D8T Build 20 (SN Ön Eki FMC) modeline göre yapılır.



TAM OTOMATİK

Caterpillar tarafından tasarlanan tam otomatik 4 vitesli şanzıman maksimum performans ve verimlilik için sürekli olarak ayarlanır, böylece operatörün vites büyütmesine/küçültmesine gerek kalmaz.



DAHA AZ SAYIDA GEÇİŞ

Boyut sınıfındaki en büyük Yarı Evrensel (SU) bıçak %19 daha fazla kapasite sağlar. Opsiyonel FirstCut™ Kesici Kenarlarıyla, özellikle sert zemin veya kayalarda bıçak yükünü %35'e kadar artırın.



ÇALIŞMAK İÇİN DAHA FAZLA GÜÇ

Zemine %13'e kadar daha fazla çeki demiri beygir gücü iletebilmenin avantajından yararlanın. Otomatik vites, çalışma aralığının tamamında vitesi yükselttiği ve düşürdüğü için dozajlama çevrimi boyunca güç ve yakıt tüketimi optimize edilir.



SINIF LİDERİ DİREKSİYON

%10 daha fazla direksiyon torkuyla malzemeyi dönüşlerde daha kolay taşıyın. Otomatik şanzıman, diferansiyel direksiyonu, özel direksiyon ve ekipman pompaları bir araya gelerek yük altında sınıfının en iyi direksiyon performansını sağlar.

Karşılaştırmalar önceki D8T Build 20 (SN Ön Eki FMC) modeline göre yapılır.

TEKNOLOJİ SEÇENEKLERİ

ÖNDE KALMANIZA YARDIMCI OLUR

Günümüzde, iş almak ve aldığınız işi zamanında ve gereken şekilde tamamlamak için, elde edebileceğiniz her türlü avantaja ihtiyacınız var. Caterpillar, rekabette öne geçmenize yardımcı olacak çeşitli teknoloji seçenekleri sunuyor.

DOZERLER İÇİN GRADE

Cat Grade teknolojileri, farklı deneyim seviyelerindeki operatörlerin hedef tesviyeye daha çabuk ve daha isabetli şekilde ulaşmasına yardımcı olur. İşleri daha az geçişle ve daha az operatör gayretiyle bitirerek zamandan tasarruf edin ve kârınızı artırın.

Tüm Cat Grade sistemleri Trimble, Topcon ve Leica'nın telsizleri ve baz istasyonlarıyla uyumludur.

CAT® TEKNOLOJİSİ

KABİNDE SİZE KOÇLUK YAPAR

EN İYİ
OYUNUNU
OYNA

Optimum verimlilik,
daha az operatör
girişi

SKORU
GÖR

Gerçek Zamanlı
Geri Bildirim

FAUL YAPMA

İşi düzeltmeye gerek kalmaz, zaman ve malzemeden
tasarruf sağlanır



DAHA İYİ TESVİYE

DAHA AZ ÇABA



İLK GEÇİŞTEN SON TESVİYEYE KADAR

Opsiyonel 3D özellikli Cat Grade, hassas tesviyede ve üretim dozajlama uygulamalarında bıçak hareketlerini otomatikleştirir. Operatör müdahalesini %80'e kadar azaltır. Kabinin üstüne monte edilmiş antenler sayesinde bıçak direklerine ve kabloları gerek kalmamıştır. Daha fazla güvenlik ve daha düşük işçilik maliyetleri için tesviye kontrol cihazlarına ve desteklerine olan ihtiyacı azaltır.

BASİT: GPS GEREKMEZ

Slope Assist™ özellikli Cat Grade, bıçak konumunu GPS sinyali olmadan otomatik olarak korur. Destek oluşturmak veya hareket halindeyken basit tasarım planları oluşturmak gibi işler için ya da GPS'in kullanılmadığı yerlerde çalışmak için idealdir. (Yalnızca Tekli Yatırma.)

SİZ HAZIRSANIZ O DA HAZIR

Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) sayesinde dozeriniz bir tesviye kontrol sisteminin kolayca takılmasına fabrika çıkışı hazırdır.

Bir tesviye altyapısına zaten yatırım yaptınız mı? Makineye Trimble, Topcon ve Leica'nın tesviye sistemlerini yükleyebilirsiniz.

ÇALIŞMA KOLAYLIĞI İÇİN

Operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için, yinelenen görevleri otomatikleştirin.

Auto Blade Assist, çevrimin yükleme, taşıma ve yayma aşamaları için bıçak atımı konumlarını önceden belirlemenizi sağlar.

AutoCarry, bıçak kaldırmayı otomatikleştirerek daha tutarlı bıçak yükleri sağlar. Palet kaymasını azaltmaya yardımcı olur. 3D özellikli Grade ile sorunsuz şekilde çalışır.

Palet kaymasını azaltmak için motor devrini ve riper derinliğini otomatik olarak ayarlayan, derinlemesine koparma özelliğine sahip **Otomatik Riper Kontrolü**.

EKİPMAN YÖNETİMİ

EKİPMANLARINIZI YÖNETİRKEN TAHMİNLERİ İŞİN DIŞINDA BIRAKIN

Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi; ekipmanınız, materyalleriniz ve çalışanlarınız tarafından oluşturulan verileri toplayıp bunları size özelleştirilebilir biçimlerde sunarak iş sahalarınızın yönetimindeki karmaşıklığı gidermeye yardımcı olur.

CAT PRODUCT LINK™

Product Link™, her tip ve marka makinelerinizden verileri otomatik olarak ve doğru şekilde toplar. Konum, saat, yakıt kullanımı, üretkenlik, rölanti süresi, bakım ikazları, arıza kodları ve makine sağlığı gibi bilgiler web ve mobil uygulamalar vasıtasıyla çevrimiçi görüntülenebilir.



VISIONLINK®

VisionLink® ile bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla emniyet ve güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Cat temsilciniz, farklı abonelik düzeyi seçenekleri sayesinde, filonuzu bağlantılı hale getirmek ve işinizi yönetmek için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yapılandırmayı bulmanıza yardımcı olabilir. Böylece istemediğiniz ekstralar için ödeme yapmazsınız. Hücresel şebeke ya da uydu bildirimi yoluyla veya her ikisiyle abone olunabilir.



COMMAND FOR DOZING ÖZELLİĞİ

Dozerler tehlikeli madencilik ve hafriyat uygulamalarında çalışırken, uzaktan kumandayla dozer kullanma seçeneği güvenlik ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Operatör, bir görüş hattı konsolu veya uzak bir operatör kabini kullanarak makineyi kontrol eder. Makine sistemleriyle tam entegrasyon, maksimum verimlilik ve üretkenlik için sorunsuz, hassas kontrol sağlar.



İŞ BAŞINDA ZORLU

OPERATÖRLER İÇİN KOLAY

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK DAHA AZ ÇABA

Daha az operatör çabası ile optimum performans ve yakıt verimliliği elde edin. İstenen zemin hızını ayarlamanız yeterlidir. Şanzıman, dozeri işin gerektirdiği şekilde optimize eder. Operatörün vites büyütmesi/küçültmesi gerekmez.

SARSINTISIZ SÜRÜŞ

Birinci ve ikinci vites arasına eklenen vites ve sorunsuz çalışan kilitlemeli debriyaj kavraması, vites değişimlerinin son derece yumuşak şekilde gerçekleşmesini sağlar.

KONTROL ELİNİZİN ALTINDA

Tüm hız ve dönüş komutları, kolay kullanım için tek bir el kumandasında toplanmıştır. Mandallı bir baş parmak tekeri, hareket halindeyken zemin hızını değiştirmenizi sağlar. Küçük değişiklikler için tek bir darbe yeterlidir, büyük değişiklikler içinse tekeri ileri/geri yönde sonuna kadar döndürün.



Karşılaştırmalar önceki D8T Build 20 (SN Ön Eki FMC) modeline göre

DAHA BÜYÜK YÜKLER

DAHA HIZLI KAZANÇ



DAHA FAZLA KAPASİTE. DAHA AZ SAYIDA GEÇİŞ.

Boyut sınıfındaki en büyük Yarı Evrensel bıçak, artık %19 daha fazla kapasite sunarak daha az geçiş yapmanızı sağlıyor. Alternatif olarak Evrensel, Açılı ve Özel bıçak seçenekleri arasından uygulamanıza en uygun olanı da seçebilirsiniz.

DAHA İYİ DENGİ. DAHA İYİ PERFORMANS.

Tag-link tasarım sayesinde bıçak makineye daha yakın monte edildiği için kararlılık, denge, bıçak penetrasyonu ve manevra kabiliyeti sağlanır. Opsiyonel Çift Yatırma özelliği, daha iyi penetrasyon için bıçağı ileride konumlandırır, ardından taşıma kapasitesi ve yük kontrolü için geriye yatırır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ DAYANIKLILIK

Çekme mukavemeti yüksek çelikten üretilen bıçaklar güçlü kutu kesitli tasarıma, ağır greyder bıçağı yapısına ve sertleştirilmiş cıvatalı kesici kenarlara/kesici uçlara sahiptir.

Karşılaştırmalar önceki D8T Build 20 (SN Ön Eki FMC) modeline göre

SERT ZEMİNDE DAHA HIZLI YÜKLEYİN

Yarı Evrensel bıçaklar için patentli Cat FirstCut Kesici Kenarlar daha hızlı yükleme yapar ve bıçak taşıma yükünü %35'e kadar artırır.* Sert/donmuş zeminde ve orta seviye taşlı zeminde daha iyi penetrasyon için tasarlanmıştır ve bazı durumlarda koparma bile azaltılabilir.

- + Bıçak kontrolüne, yük tutmaya ve çekişe yardımcı olmak için daha derin kazar. Palet kaymasını azaltır.
- + Eşit aşınma ömrü/yaşam döngüsü maliyeti* – Kullanım ömrünün ortasında kenar döndürme veya kesme ucu değiştirme gerektirmediği için bakım süresini kısaltır. Yerleşik aşınma göstergeleri kolayca monte edilebilir ve klasik kenarlarla değiştirilebilir.
- + Çok yönlülük – düzlem üzerinde kesme sistemi, hassas tesviye olarak tanır.

*Standart kesici kenarlara göre.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN DOĞRU YOL

PERFORMANSINIZI YÜKSELTİN



YÜKSELTİLMİŞ ZİNCİR DİŞLİSİ

Caterpillar'a özel yükseltilmiş zincir dişlisi size makine dengesi, dayanıklılık ve servis kolaylığı konularında ek avantaj sağlar. Güç aktarma organı komponentlerinin maruz kaldığı şok yüklerini azaltır. Tam süspansiyonlu alt takım, zorlu arazilerde daha fazla zemin teması sağlar.

AĞIR HİZMET SEVİYESİNDE DAYANIKLILIK

Özel Cat Pozitif Pim Tutma sistemine sahip Standart Ağır Hizmet Tipi alt takım, arazi temizleme ya da yamaçlarda ve kayalık veya engebeli arazide çalışma gibi zorlu işler için çok uygundur.

DAHA UZUN AŞINMA ÖMRÜ

Opsiyonel Ağır Hizmet Tipi Uzun Ömürlü Alt Takım, DuraLink™ özellikli Cat HDXL, özellikle yüksek aşınma koşullarında %25'e kadar daha uzun aşınma ömrü sağlayan daha ağır burçlarla donatılmıştır. Patentli kaplamalı DuraLink daha uzun ömür ve daha az taraklanma için sertleştirilmiştir ve bu da %50 bağlantı aşınmasından sonra sürüşü iyileştirir.

Karşılaştırmalar Pozitif Pim Tutma (PPR) özellikli alt takıma göre.



ÇALIŞMA SÜRESİ ÖNEMLİ OLDUĞU İÇİN

BAKIM KOLAYLAŞTIRILDI

İşe daha fazla zaman, bakıma ise daha az zaman ve para harcamayın.

ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF EDİN

Düzenli bakımı kolaylaştırmak için gruplandırılmış servis noktaları ve zemin seviyesinde servis merkezleri. Özel Cat hidrolik ve güç aktarma sistemi yağ filtreleri, zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için uzatılmış servis aralıkları sunar.

DAHA UZUN SERVİS ARALIĞI

Daha büyük tek parça yağ karteri, motor yağı servis aralığını ikiye katlayarak 500 saate çıkarır ve zamandan ve parça maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar.

DAHA TEMİZ ÇALIŞMA

Yüksek kaliteli kartuşlu yakıt filtreleri, yakıt sisteminizi temiz tutmaya ve enjektör ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için özel olarak üretilmiştir. Entegre tahliye vanası servisi kolaylaştırır ve metalik olmayan tasarım, atığın azaltılmasına yardımcı olur.

DAHA DÜŞÜK ÖMÜR BOYU MALİYET

Ana yapılar ve komponentler onararak yenilenebilir şekilde imal edildiğinden ömür boyu işletme maliyetlerini düşürür.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYAN DAHA FAZLA ÖZELLİK

Zamandan ve bakım masraflarından tasarruf için bazı özellikler eklenmiştir.

Programlanabilir otomatik ters devir özellikli fan, radyatör ünitesindeki birikintileri temizler. Size daha fazla değer sunmak için artık standart.

Opsiyonel **Elektrikli Alt Korumalar** bakımdan kaynaklanan iş kesilmelerini azaltır ve güvenliği artırır. Cıvataları çıkarın ve hızlı temizlik için merkezden veya tam erişim için tek bir taraftan açmak üzere uzak anahtarı kullanın.

Motor çalıştırıldığında soğutucu sıvı, güç aktarma sistemi ve motor yağı için yapılan **elektronik sıvı seviyesi doğrulaması** hem size zaman kazandırır hem de bölmeleri incelemek için kabine tırmanma ve kabinden inme sayısını azaltır.



DAHA İYİ GÖRÜŞ

Arka görüş kamerası ve silindire monte edilmiş aynalar, makinenin etrafının daha iyi görülmesini sağlar.



KOLAY AÇMA VE KAPATMA

Kullanışlı basamaklar, tutma kolları ve trabzanlar dozere daha rahat binip inmenize yardımcı olur. Erişim lambaları zemin seviyesindeki bir anahtarla açılabilir.



OPERATÖR KORUMASI

Standart Operatör Varlığı algılama sistemi, operatörün koltukta oturmadığı zamanlarda makineyi rölantiye alır ve makinenin istemeden hareket etmesini önlemek için güç aktarma sistemini ve ön donanımı kilitler.



GÜVENLİK HATIRLATICISI

Emniyet kemeri göstergesi bir ışıkla/alarmla operatöre emniyet kemerini bağlamasını hatırlatır ve operatör emniyet kemerini takmazsa Product Link aracılığıyla bir hata kodu kaydeder.

ATIK ELLEÇLEYİCİ

ÖZELLİKLE PERFORMANS İÇİN ÜRETİLDİ

İster çukur açma veya kapatma ister çöp itme veya üzerini örtme olsun, Cat Atık Elleçleyici, şasisiden en küçük parçasına kadar, katı atık işinin güçlüklerinin üstesinden gelecek şekilde tasarlanıp üretilmiştir.



KİRDEN KORUMA

Özel korumalar, kilit çubukları ve keçeler darbeye ve havadan taşınan kire karşı koruma sağlar. Alt ve Nihai Tahrik koruması, kirlenme sonucu oluşacak hasarı önlemeye yardımcı olur.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ KOMPONENTLER

Yalıtımlı Temiz Emisyon Modülü ve ısı izolatörleri en üst düzeyde koruma sağlar. Özel hava işleme özellikleri makineye ve kabine daha temiz hava girmesini sağlar.

TEMİZLİK İŞİNİ KISALTIN

Opsiyonel Elektrikli Alt Korumalar ile daha hızlı temizlik ve gelişmiş güvenlik. Otomatik ters devir özellikli fana sahip, kire karşı korumalı soğutma sistemi.

ÇALIŞMAYA HAZIR

Katı atık bıçakları ve ortası delik palet pabuçları, atık elleçleyicinizi işe uydurmanıza yardımcı olur. Lambalar kirlenmenin fazla olduğu alanın uzağına monte edilmiştir. Bu konum kirlenmeye karşı koruma sağlarken çalışma alanının bol miktarda aydınlatılmasına olanak tanır.

D8 İSTİF PAKETİ

Özel korumalar ve keçeler makineyi ve komponentleri darbelere ve kire karşı korumaya yardımcı olur. Özel palet pabuçları ve talaş ve kömür bıçakları, makinenizi optimize etmenize yardımcı olur.

- + Kire karşı korumalı soğutma sistemi, kolay temizlik için otomatik ters devir özellikli fana sahiptir.
- + Yalıtımlı temiz emisyon modülü ve kalkanlarla termal koruma.
- + Süzgeçli ön filtre ve tavana monte filtre, toz ve kire karşı koruma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm teknik özellikler için cat.com adresine bakın.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat® C15	
Emisyonlar	Tier 4 Final/Stage V/ Korea Stage V	
Net Güç (1.900 dev/dk.)		
ISO 9249/SAE J1349	264 kW	354 hp
ISO 9249 (DIN)	359 mhp	
Motor Gücü (1.600 dev/dk.)		
ISO 14396	294 kW	394 hp
ISO 14396 (DIN)	400 mhp	
Silindir Hacmi	15,2 L	928 inç ³
- Net güç; fan, hava filtresi, atık arıtma ve jeneratörle donatılmış bir motor 1.900 dev/dk. hızda çalışırken volandaki güçtür. - Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış ULSD kullanmalıdır: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)* %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar Başarılı bir uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. * Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımlar kullanmak için Cat temsilcinize danışın).		

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI		
Standart (tek uçlu ripper)	40.233 kg	88.698 lb
LGP (çeki demiri)	38.513 kg	84.906 lb
Atık Elleçleyici	40.010 kg	88.206 lb
LGP Atık Elleçleyici	42.489 kg	93.672 lb

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	627 L	165 gal
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu	24 L	6,3 gal
Soğutma Sistemi	86 L	22,7 gal
Motor Karteri*	38 L	10 gal
Güç Aktarma Sistemi	155 L	41 gal
Hidrolik Deposu	75 L	19,8 gal
*Yağ filtresiyle.		

KLİMA SİSTEMİ		
Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,5 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 3,575 metrik ton CO ₂ 'ye eşdeğerdir.		

D8 BİÇAK	KAPASİTE	KESME UÇLARI ARASINDAKİ GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
Yarı Evrensel (SU)*	10,3 m ³ 13,4 yd ³	4.042 mm 13,3 ft	1.747 mm 5,7 ft
FirstCut™ Kesici Kenarlı SU	10,3 m ³ 13,4 yd ³	3.962 mm 13,0 ft	1.747 mm 5,7 ft
Evrensel Kaya Korumalı, Aşınma Plakalı	11,8 m ³ 15,4 yd ³	4.265 mm 14,0 ft	2.012 mm 6,6 ft
Açılı Bıçak	5,2 m ³ 6,8 yd ³	5.043 mm 16,5 ft	1.177 mm 3,9 ft
LGP SU Katı Atık	22,2 m ³ 29,0 yd ³	4.543 mm 14,9 ft	2.454 mm 8,0 ft
*Ayrıca kaya koruması/aşınma plakası veya itme plakası ile birlikte.			
• Ek bıçaklar mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın.			
BOYUTLAR	STANDART	ASKISIZ	LGP
Dozerin Genişliği (muylular hariç/standart pabuç genişliği)	2.693 mm 106,0 inç	2.693 mm 106,0 inç	3.302 mm 130,0 inç
ROPS'a Kadar Makine Yüksekliği** (rayların en üst noktasına kadar)	3.566 mm 140,4 inç	3.575 mm 140,7 inç	3.566 mm 140,4 inç
Zeminde Palet Uzunluğu	3.206 mm 126,2 inç	3.258 mm 128,3 inç	3.206 mm 126,2 inç
Temel Dozerin Uzunluğu (tag link muylusundan arka tırnağın ucuna kadar)*	4.647 mm 183,0 inç	4.647 mm 183,0 inç	4.647 mm 183,0 inç
Zemin Basıncı	89,6 kPa 13,0 psi	89,6 kPa 13,0 psi	53,3 kPa 7,7 psi
Yerden Yükseklik	613 mm 24,1 inç	606 mm 23,8 inç	613 mm 24,1 inç
*Ataşmanlar için aşağıdaki ölçümleri ekleyin: Ripper (tek uçlu) 1.519 mm/59,8 inç, Ripper (çok uçlu) 1.613 mm/63,5 inç, Çeki demiri 406 mm/16,0 inç, SU Bıçak 1.844 mm/72,6 inç, U Bıçak 2.241 mm/88,2 inç, A Bıçak (açılı olmayan) 2.027 mm/79,8 inç, A Bıçak (25 derece açılı) 3.068 mm/120,8 inç.			
**3D antenleri bulunan Cat Grade takıldığında, toplam makine yüksekliği yaklaşık 82 mm/3,2 inç artar.			

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Cat C15 motor – U.S. EPA Tier 4 Final/Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar	•	
Cat C15 motor – EU Stage V emisyon standartlarını karşılar		•
Yoğun Hizmet Tipi Servis Frenleri		•
Ekoloji tahlileri – güç aktarma sistemi		•
Motor ısı izolatörü		•
Emme fanı, otomatik ters dönme özellikli	•	
Tam otomatik şanzıman	•	
Yüksek performanslı tek düzlemli soğutma sistemi	•	
Yüksek hızda yağ değişimi sistemi		•
Kirin yoğun olduğu ortamlara uygun radyatör, inç başına 6,35 kanatçık	•	
Kilit kavramalı tork bölücü	•	
CAT TEKNOLOJİSİ	STANDART	OPSİYONEL
Ataşmana Hazır Seçenek (ARO)		•
AutoCarry/AutoRip, tek yatırma veya çift yatırma		•
3D'li Cat Grade		•
Slope Assist™ özellikli Cat Grade		•
Eğim Göstergesi	•	
Trimble, Topcon ve Leica'nın telsizleri ve baz istasyonlarıyla uyumluluk	•	
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D tesviye sistemlerini yükleme olanağı	•	
Command for Dozing için hazır		•
Product Link™ – Hücresel veya çift modlu		•
OPERATÖR ORTAMI	STANDART	OPSİYONEL
Kapatma zamanlayıcılı erişim/çıkış lambaları	•	
Ayarlanabilir kolçaklar	•	
Radyo, AM/FM, Bluetooth®	•	
Havalı süspansiyonlu kumaş koltuk	•	
Kumaş koltuk – ısıtmalı ve havalandırılmalı		•
Dokunmatik ekran operatör arayüzü	•	
Görüş paketi – aynalar veya tek kamera		•

ALT TAKIM	STANDART	OPSİYONEL
Gösterge paketleri – Standart veya LGP	•	
Pozitif Pim Tutma (PPR) özellikli alt takım	•	
610 mm (24 inç) PPR orta hizmet tipi pabuç*	•	
Ağır Hizmet Tipi Uzun Ömürlü (HDXL) alt takım		•
HİDROLİK SİSTEM	STANDART	OPSİYONEL
Hidrolik, elektronik kontrollü, yüke-duyarlı	•	
Hidrolik, bağımsız direksiyon ve ataşman pompaları	•	
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Konvertör, 24 V ila 12 V	•	
Zemin seviyesinde saat ölçekli servis noktası	•	
Lambalar – premium lamba paketi		•
Lambalar – altıtlı lamba paketi	•	
İTME KOLLARI	STANDART	OPSİYONEL
Tekli yatırma	•	
Çift yatırma		•
KORUMALAR	STANDART	OPSİYONEL
Menteşeli alt korumalar	•	
Güçlendirilmiş alt korumalar		•
Fan kir koruması		•
Hızlı yakıt koruması		•
Yakıt deposu koruması		•
Arka pencere		•
Süpürücü grubu		•
ARKA ATAŞMANLAR	STANDART	OPSİYONEL
Riper		•
Arka ağırlık		•
Sert çeki çubuğu		•
Vinç		•

Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Belirli bir ürünün bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

Daha fazla bilgi için www.cat.com adresindeki Teknik Özellikler broşürüne bakın veya Cat temsilcinize başvurun.

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkındaki tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır.

VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, DuraLink, Product Link, Slope Assist, FirstCut, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.
www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ3308-02
ATXQ3308-01'in
yerine geçer
Üretim Numarası: 21B
(Aus-NZ, Chile, Europe,
N Am, S Korea, Turkey)

