

950

PALA GOMMATA



U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V*

Potenza motore	186 kW (249 hp)
Peso operativo	19.260 kg (42.461 lb)

Equivalente a U.S. EPA Tier 3/Equivalente a EU Stage IIIA**

Potenza motore	186 kW (249 hp)
Peso operativo	18.076 kg (39.851 lb)

*È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.

**Soddisfa gli standard sulle emissioni Brasile MAR-1 e UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.



CAT® 950

TECNOLOGIA AVANZATA:
PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

La pala gommata Cat® 950 garantisce prestazioni eccellenti con tecnologie di facile utilizzo, aumentando l'efficienza dell'operatore e assicurando fattori di riempimento elevati della benna sempre uguali per favorire produttività ed efficienza. I lunghi intervalli di manutenzione contribuiscono a ridurre i tempi di inattività. Questa macchina è progettata per soddisfare gli standard sulle emissioni senza interrompere il lavoro, offrendo prestazioni, affidabilità, durata e versatilità superiori per soddisfare le esigenze più specifiche.



PALE GOMMATE PENSATE PER OTTIMI RISULTATI

Le pale gommatae Cat sono state studiate per migliorare l'efficienza, garantendo il meglio in fatto di:

- + AFFIDABILITÀ
- + DURATA
- + PRODUTTIVITÀ
- + EFFICIENZA DEI CONSUMI
- + TECNOLOGIA
- + VERSATILITÀ

Prestazioni superiori con costi generali e consumo di combustibile ridotti grazie alle pale gommatae Cat.



PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

Il blocco differenziale anteriore automatico*, l'innesto migliorato del dispositivo di disinserimento** e gli ausili al lavoro di bordo aggiornati assicurano prestazioni eccellenti della macchina.

FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

Risparmiate tempo e denaro grazie agli intervalli di manutenzione lunghi, ai promemoria di manutenzione in cabina, al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e alla funzionalità estesa della capacità dei Servizi remoti.

SICUREZZA INTEGRATA

Cabina spaziosa con parabrezza a tutta altezza e poggiatesta sinistro per una maggiore stabilità, progettata per migliorare la sicurezza durante il lavoro. È disponibile un kit di cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori. Il sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone (a richiesta) aumenta la consapevolezza dell'operatore sulla zona posteriore della macchina.

*Dove applicabile

**950 (14B) rispetto al modello 950 (14A)

MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DIRETTAMENTE DALLA CABINA

Le pale gommate Cat sono dotate di tecnologie integrate che contribuiscono a lavorare in modo più efficiente.

CAT PAYLOAD

- + Obiettivi di carico precisi ogni volta
- + Monitoraggio della produzione quotidiana

SISTEMA DI SCAVO AUTOMATICO CON IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEGLI PNEUMATICI

- + Maggiore produttività con carico automatico
- + Usura degli pneumatici ridotta

AUSILI AL LAVORO

- + Semplificazione delle operazioni

UN CANTIERE PIÙ EFFICIENTE SIGNIFICA
PIÙ PROFITTI A OGNI CARICO.

AFFIDABILI E COLLAUDATI A COMPONENTI E TECNOLOGIA

Anticipando la concorrenza, Caterpillar offre un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia per portare a termine il lavoro in modo rapido e semplice con una precisione eccezionale.



COMPONENTI SU CUI POTER CONTARE

Ogni macchina è dotata di una combinazione di collaudati impianti idraulici, sistemi elettronici, di raffreddamento e di trasmissione. Ottimizzate l'efficienza con una maggiore trazione e un'attrezzatura migliorata, garantendo una produttività continua della macchina. Gli impianti di alimentazione affidabili migliorano le prestazioni della macchina e l'efficienza dei consumi, riducendo i costi complessivi e il consumo di combustibile. Potete fare affidamento sui nostri componenti per risparmiare tempo, denaro e fatica.



PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

SISTEMI INTELLIGENTI ED EFFICIENTI

AUSILI AL LAVORO DI BORDO

Gli ausili al lavoro aiutano a semplificare il funzionamento della macchina, consentendo agli operatori di migliorare e ottimizzare le proprie capacità in cantiere.

TRASMISSIONE POWERSHIFT AVANZATA

La trasmissione a 5 velocità, comprensiva di convertitore di coppia con frizione di blocco, offre cambi di marcia fluidi, accelerazioni rapide e velocità in pendenza per prestazioni ed efficienza dei consumi straordinarie.

SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ASSETTO OTTIMIZZATO

Il sistema a doppio accumulatore consente una guida migliore in situazioni di carico e scarico. Migliora la scorrevolezza sui terreni dissestati, aumentando la sicurezza e l'efficienza e garantendo un'eccellente ritenzione del materiale.

IL GIUSTO MIX DI FUNZIONALITÀ

Ottimizzate per le giuste applicazioni:

- + ECCEZIONALE ECONOMIA DEI CONSUMI, MASSIMA OPERATIVITÀ E COSTI DELLA MANUTENZIONE RIDOTTI
- + PRESTAZIONI ELEVATE IN UN'AMPIA GAMMA DI IMPIEGHI
- + MAGGIORE AFFIDABILITÀ GRAZIE AI COMPONENTI COMUNI E ALLA SEMPLICITÀ DI PROGETTAZIONE
- + SUPPORTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE DELLA RETE DI DEALER CAT
- + DESIGN DUREVOLI CON INTERVALLO PROLUNGATO PRIMA DELLA REVISIONE

MIGLIORE TRAZIONE

Il nuovo sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici assicura una trazione adeguata degli pneumatici anteriori, per fattori di riempimento della benna sempre elevati con una produttività eccellente rispetto al modello precedente. Il bloccaggio automatico del differenziale anteriore, elimina l'onere dell'operatore di innestare automaticamente il bloccaggio del differenziale per migliorare la trazione complessiva. A richiesta sono disponibili anche blocchi anteriori e posteriori automatici.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne della serie Performance, facili da caricare, migliorano la ritenzione del materiale e riducono i tempi di scavo, garantendo miglioramenti significativi in termini di produttività ed efficienza dei consumi, con conseguenti capacità produttive e rendimenti volumetrici maggiori, dal 100% al 115%.

MOVIMENTATORE DI INERTI

Le opzioni per inerti sono offerte specifiche per applicazioni di movimentazione di inerti sfusi. I carichi utili possono essere aumentati rispetto ad altre applicazioni installando benne e contrappesi di dimensioni superiori in conformità alla direttiva sul carico utile Caterpillar.



TRASMISSIONE A ELEVATE PRESTAZIONI

Le nostre trasmissioni sono dotate di serie di una trasmissione con frizione di blocco, che abbinata alla potenza del motore aumenta l'efficienza dei consumi garantendo prestazioni ottimali.



ASSALI ROBUSTI

Gli assali sono progettati per far fronte alle applicazioni più estreme. L'assale posteriore oscilla a ± 13 gradi per un'eccellente stabilità e trazione anche sui terreni più difficili.



CONFIGURAZIONE DEL LEVERISMO

Il leverismo con barra a Z ottimizzato offre una capacità di sollevamento parallelo per un controllo preciso dell'attrezzatura e un'elevata forza di strappo a terra.



IDRAULICA OTTIMIZZATA

I nostri impianti idraulici sono dotati di una valvola idraulica principale monoblocco. Questo design riduce il peso comportando al contempo una diminuzione delle perdite del 40%.



TELAI ROBUSTI

Il telaio strutturale in due pezzi con saldature robotiche assorbe gli impatti associati alle attività di scavo e carico, mentre il sistema del giunto di articolazione offre un'elevata robustezza del cuscinetto.



AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE

Più lavori con un'unica macchina. È disponibile un'ampia gamma di stili di benne e attrezzature per ottimizzare le macchine in base alle vostre esigenze.



ATTACCHI RAPIDI

Per garantire una versatilità ottimale, le benne e i componenti possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTEGRATE

PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE E PIÙ SICURO

Le innovative tecnologie Cat di cui è dotata ogni macchina offrono il vantaggio necessario per il successo. Tutti gli operatori, dai principianti ai più esperti, potranno svolgere le operazioni di scavo, carico e livellamento con velocità e precisione superiori e in totale sicurezza. Risultato? Produttività superiore e costi ridotti.

CAT DETECT

Una videocamera retrovisiva è di serie. Questo sistema può essere potenziato con un display aggiuntivo dedicato alla telecamera retrovisiva, oltre che per un sistema multiview (360°). Per completare l'offerta Cat Detect, le macchine possono essere dotate di un sistema radar posteriore, caratterizzato da allarmi sensibili alla velocità e filtro dell'ingombro a terra per evitare fastidi.

CAT COMMAND

Il controllo a distanza Cat Command consente agli operatori delle attrezzature di lavorare in sicurezza all'esterno della macchina anche in ambienti pericolosi. Command permette di scegliere tra console* manuali (lungo la linea di visuale) o cabine virtuali a distanza (non lungo la linea di visuale). La profonda integrazione con i sistemi della macchina favorisce l'efficienza e la produttività mantenendo l'utilizzo delle funzionalità tecnologiche* in cabina.

SISTEMA ANTICOLLISIONE CON INIBIZIONE DEL MOVIMENTO E RILEVAMENTO PERSONE

Il sistema anticollisione con inibizione del movimento è dotato di radar e di sensori di visione per rilevare i potenziali pericoli, avvisa l'operatore e inibisce il movimento nell'istante in cui la macchina passa da uno stato inattivo a uno stato attivo mentre si muove in retromarcia. Gli avvisi acustici e visivi consentono agli operatori di individuare, mitigare e gestire possibili rischi, che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Il sistema di rilevamento persone è una soluzione efficace che utilizza sia una telecamera intelligente che un radar per avvisare l'operatore della presenza di una persona dietro la macchina. Quando la macchina rimane ferma per almeno 15 secondi e il sistema di rilevamento posteriore rileva una presenza nell'area di pericolo, la funzione di inibizione del movimento impedisce l'inserimento della retromarcia, a protezione delle persone che potrebbero trovarsi inaspettatamente nelle vicinanze della macchina.



CAT PAYLOAD**

La tecnologia Cat Payload fornisce informazioni precise sul carico della benna con pesatura durante il tragitto, per evitare carichi eccessivi o insufficienti. Il peso con sollevamento ridotto e le funzioni di ribaltamento manuale ottimizzano il processo finale della benna e garantiscono la massima efficienza.

CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload è un aggiornamento del sistema che offre caratteristiche e funzionalità avanzate. Tip-off Assist consente di automatizzare il processo finale della benna. La modalità Multitasking tiene traccia di due processi di carico contemporaneamente. La modalità Split consente di caricare più cassoni e di monitorare i singoli obiettivi e i totali generali. Aggiungete Dispatch for Loading*** per integrare la pala nel processo dell'impianto di pesatura. La funzionalità E-Ticketing consente all'operatore di generare un'etichetta della pesatura e di inviarla a qualsiasi indirizzo e-mail.

CAT PAYLOAD PER IL COMMERCIO****

L'opzione Cat Payload omologata per il commercio per Cat Advanced Payload consente di integrare i dati su larga scala direttamente nei processi aziendali. Omologata dall'associazione internazionale di metrologia legale, conserva tutte le caratteristiche della versione standard di Cat Advanced Payload.

* Cat Command non è disponibile in tutte le regioni o per tutti i modelli. Rivolgersi al dealer Cat di zona per conoscere la compatibilità con le macchine e la disponibilità nella propria regione.

** Vietato per il commercio.

*** Richiesti abbonamento e software del sistema di pesatura compatibile.

**** Disponibile in Europa. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE DA CAT EQUIPMENT MANAGEMENT ELIMINATE OGNI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE MACCHINE


Le tecnologie Cat Equipment Management funzionano come sistema per offrire rapidamente le informazioni sulle attrezzature. Accesso in tempo reale alle informazioni su ogni macchina della flotta, qualunque sia la tipologia del cantiere, la portata dell'operazione o i produttori delle attrezzature in uso.



VISIONLINK®

Raccoglie e riassume la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature, indipendentemente dal produttore.* Visualizzate le informazioni utili, quali tempi di inattività, consumo di combustibile, posizione, carico utile, conteggio carichi, cicli totali e molto altro per migliorare l'efficienza, la produttività e l'utilizzo della macchina. Accedete ai dati da qualsiasi luogo tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia in cantiere sia da remoto.

* La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura. Richiede un abbonamento a VisionLink®. La disponibilità può variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

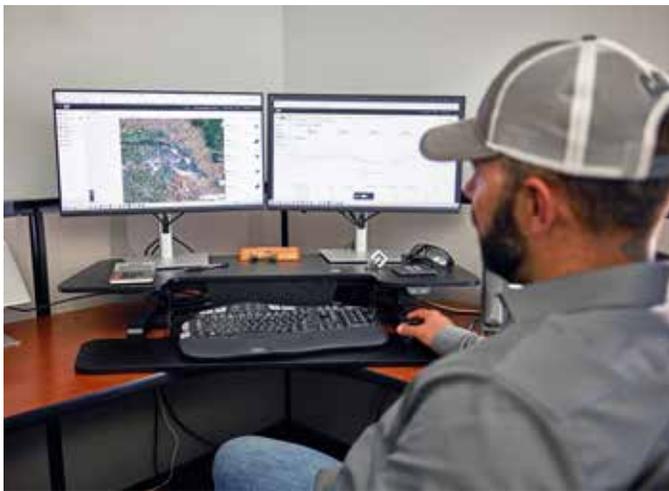

SERVIZI DA REMOTO CAT*

Una suite di tecnologie che migliorano l'efficienza del cantiere.

- + **Risoluzione dei problemi da remoto** permette ai dealer Cat di eseguire test diagnostici sulla macchina connessa da remoto, individuando potenziali problemi mentre la macchina è in funzione. La risoluzione dei problemi da remoto è importante perché fa in modo che il tecnico arrivi sul posto con i ricambi e gli attrezzi giusti, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti per risparmiare tempo e denaro.
- + **Aggiornamento flash remoto** permette di aggiornare il software di bordo senza la presenza di un tecnico, per poter iniziare gli aggiornamenti software quando ritenete più opportuno, a favore dell'efficienza operativa di tutta la vostra attività.
- + **ID operatore** richiede agli operatori di accedere mediante password o Bluetooth® (chiavetta Fob Cat) all'avvio della macchina, contribuendo a prevenire furti, atti di vandalismo e utilizzo non autorizzato. Salva le impostazioni utilizzate durante l'ultimo accesso dell'operatore e mantiene i profili che sono stati conservati durante gli aggiornamenti flash del software della macchina. Gli ID operatore sono facilmente gestibili tramite il touchscreen e possono essere gestiti da remoto e caricati sulla macchina mediante VisionLink.

* Deve trovarsi nel campo di copertura del segnale cellulare.



CAT INSPECT

Cat Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. L'app include elenchi di controllo della manutenzione preventiva specifici della macchina per rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nel Manuale di funzionamento e manutenzione. Le ispezioni possono essere integrate con facilità con altri sistemi dati Cat come VisionLink® per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine.

EFFICIENZA DEI CONSUMI SUPERIORE



MOTORE

L'elevata densità di potenza e l'efficienza dei consumi contraddistinguono i nostri motori, dotati di elettronica Cat, iniezione del combustibile e sistemi per la gestione dell'aria.

LIMITE DI VELOCITÀ DELLA MACCHINA

Gli operatori hanno la possibilità di regolare la velocità massima della macchina, contribuendo al risparmio di combustibile limitando la velocità massima durante le applicazioni di carico e trasporto. Il controllo della velocità della macchina favorisce inoltre il rispetto delle normative di sicurezza e delle best practice.

SISTEMI MOTORE COLLAUDATI

Il motore C7.1 utilizza tecnologie per assicurare il consumo di liquido più ridotto possibile. Compreso il collaudato impianto di alimentazione common rail e la più recente tecnologia degli iniettori.

INTEGRAZIONE DI SISTEMA AVANZATA

Il ridotto consumo di combustibile è il risultato dell'integrazione avanzata del motore e del sistema di controllo delle emissioni, della trasmissione, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento.

MODALITÀ DI POTENZA

Il funzionamento della macchina nella modalità di potenza standard assicurerà i migliori risultati di efficienza nella maggior parte delle applicazioni. L'utilizzo della modalità HP+ disponibile non aumenterà in modo significativo la capacità di scavo della macchina, ma consentirà velocità più elevate sui pendii in attività di carico e trasporto.

TECNOLOGIE POST-TRATTAMENTO

Solo macchine conformi a Tier 4 Final e Stage V

Il Modulo emissioni pulite Cat offre le prestazioni e l'efficienza richieste dai clienti, rispettando gli standard sulle emissioni. È completamente automatico e non interrompe il ciclo di lavoro della macchina.

COMFORT SUL LAVORO

NELLA SPAZIOSA CABINA

La cabina è progettata per migliorare comfort ed efficienza, offrendo uno spazio di lavoro più ampio e silenzioso con comandi intuitivi, per ridurre affaticamento, stress, rumore e calore durante le attività più impegnative.



Lo sterzo HMU ha una disponibilità limitata in alcune regioni.



AMBIENTE DI LAVORO CONFORTEVOLE

Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe e sedile e sospensioni facilmente regolabili. Kit di cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori sulla cintura addominale per maggiore comfort, efficienza e libertà di movimento. Un poggiatesta sinistro migliora il comfort dell'operatore, la sicurezza e la stabilità della macchina quando si lavora su terreni irregolari e sconnessi.



STERZO HMU

Lo sterzo HMU di serie assicura un controllo di precisione, comfort eccellente e accuratezza. Di serie in tutte le regioni tranne il Nord America. Disponibilità limitata a richiesta per il Nord America, consultate il vostro dealer Cat.



STERZO CON JOYSTICK

Lo sterzo con joystick elettroidraulico montato sul sedile garantisce un controllo preciso e riduce drasticamente l'affaticamento del braccio, per un comfort e un'accuratezza ottimali. Di serie in Nord America e a richiesta in tutte le altre regioni.



ACCESSO ALLA CABINA

I gradini inclinati, l'ampio sportello apribile, il sistema di apertura dello sportello a distanza a richiesta e le comode maniglie facilitano l'accessibilità allo spazio operativo.



OTTIMA VISIBILITÀ

I finestrini ampi e grandi migliorano la visibilità mentre gli specchietti convessi e orientabili aumentano la visione laterale e posteriore del conducente.



CABINA SILENZIOSA

L'insonorizzazione, le guarnizioni e i supporti viscosi della cabina riducono i rumori per un ambiente di lavoro silenzioso.



ID OPERATORE

Utilizzo sicuro della macchina con ID operatore dedicati. Le impostazioni della macchina vengono salvate separatamente, aumentando l'efficienza del cambio di velocità. Il codice o la chiave Bluetooth a richiesta consente di avviare facilmente la macchina.

COMANDI SEMPLICI

A PORTATA DI MANO

DISPLAY TOUCHSCREEN

L'interfaccia semplice e intuitiva consente all'operatore di lavorare con sicurezza ed efficienza. Include ID operatore, impostazioni della macchina, ausili al lavoro, promemoria degli interventi di manutenzione, funzioni di guida, sicurezza, telecamera retrovisiva e funzionalità Cat Payload.



DISPLAY CENTRALE

Dotato di indicatori analogici di facile lettura e indicatori LED che consentono all'operatore di monitorare rapidamente i parametri critici di stato della macchina.

Una grande casella di testo mostra le informazioni di Cat Payload, nonché la selezione delle marce, la velocità di spostamento della macchina, l'ora e il contatore.



TASTIERINI

I tastierini retroilluminati di facile accesso sulla console di comando dell'attrezzatura e sul montante A forniscono accesso immediato a molte funzioni e impostazioni. Solo le funzioni o i pulsanti attivi sono illuminati, rendendone l'uso molto intuitivo per l'operatore.





COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Le operazioni di manutenzione e assistenza sulle pale gommate Cat sono più semplici, eliminando qualsiasi potenziale spreco di tempo o denaro. I componenti principali possono essere rigenerati, dando alla macchina una seconda vita e spesso una terza vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE TEMPO, DENARO ED ENERGIA:

- + Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici consente all'operatore di monitorare facilmente la pressione degli pneumatici dal display principale della macchina, contribuendo a migliorare le prestazioni della macchina, la guida dell'operatore e i costi di esercizio.
- + I promemoria di manutenzione consentono di sincronizzare il programma di manutenzione della macchina e di ridurre i tempi di fermo.
- + Il comodo accesso ai centri di manutenzione dell'impianto elettrico e idraulico garantisce una manutenzione facile e sicura.
- + La risoluzione dei problemi da remoto può collegare la macchina al reparto di assistenza del dealer per diagnosticare rapidamente i problemi e poter tornare al lavoro.
- + L'aggiornamento a distanza assicura che il software sia sempre aggiornato per fornire prestazioni ottimali senza influire sul programma di lavoro.
- + La lubrificazione automatica integrata estende la durata dei componenti e la vita utile.
- + Cofano inclinabile monopezzo per accedere al vano motore in modo rapido e agevole.

IL CAT® 950 CONSENTE DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO CON INTERVENTI DI ASSISTENZA PIÙ RAPIDI E SEMPLICI



**COMPONENTI
RIGENERATI**



**FACILE ACCESSO
AI CENTRI ASSISTENZA**



**TECNOLOGIE REMOTE
PER GESTIRE LA MACCHINA OVUNQUE
VI TROVIATE**

PIÙ LAVORI

ATTACCHI E ATTREZZATURE VERSATILI



Per i cantieri più impegnativi, è necessaria una pala gommata realizzata appositamente. L'attrezzatura Cat è progettata per soddisfare tutte le necessità operative specifiche.

CONFIGURAZIONE DEL LEVERISMO*

Il leverismo con barra a Z ottimizzato combina le capacità di sollevamento parallelo con le benne della serie Performance e la gamma di attacchi Fusion per migliorare la visibilità, le prestazioni e l'efficienza dei consumi.

ATTACCHI RAPIDI E ATTREZZATURE

Una pala gommata dotata di un sistema di attacco rapido Cat Fusion™ è una macchina molto più versatile. Le benne e le attrezzature possono essere sostituite senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra. Per scoprire la varietà di benne e forche per usi speciali disponibili, rivolgersi al dealer locale.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne serie Performance utilizzano un approccio basato su sistema per equilibrare la forma della benna con il leverismo, il peso e le capacità di sollevamento e inclinazione della macchina. Sono disponibili diversi tipi di attrezzature e benne per una vasta gamma di applicazioni, tra cui benne per uso generale, a pianale piatto, da roccia per impieghi gravosi e per carbone.

- + Operazioni di carico agevoli
- + Efficienza del combustibile
- + Maggiore portata
- + Costi di esercizio più bassi
- + Maggiore produttività

BRACCIO LUNGO (HIGH LIFT)

Il leverismo a sollevamento elevato a richiesta offre una maggiore altezza del perno d'incernieramento per operazioni di carico agevolate in una varietà di applicazioni con qualsiasi tipo di benna o forca.

CONFIGURAZIONI SPECIALI APPOSITAMENTE PROGETTATE*

Massimizzate le prestazioni e la durata della pala gommata nelle applicazioni più difficili con configurazioni specifiche per l'applicazione direttamente dalla fabbrica.

Modelli industriali e destinati alla movimentazione dei rifiuti: protezioni e rinforzi proteggono i componenti durante il lavoro in stazioni di trasferimento, depositi di riciclaggio, discariche e cantieri di demolizione.

Modello per applicazioni forestali: aumenta le capacità di sollevamento e inclinazione per una movimentazione efficiente e produttiva di tronchi e trucioli in cartiere, stabilimenti per pellettatura e segherie.

*Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le caratteristiche tecniche complete, visitate cat.com.

MOTORE – U.S. EPA TIER 4 FINAL/EU STAGE V		
Modello motore	Cat® C7.1	
È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.		
Potenza del motore a 2.100 giri/min – ISO 14396	186 kW	249 hp
ISO 14396 (DIN)	253 hp (metrici)	
Potenza lorda a 2.100 giri/min – SAE J1995	188 kW	253 hp
Potenza netta a 2.100 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	172 kW	231 hp
ISO 9249 (DIN)	235 hp (metrici)	
Coppia del motore a 1.300 giri/min – ISO 14396	1.231 N·m	908 lbf-ft
Coppia lorda a 1.300 giri/min – SAE J1995	1.242 N·m	916 lbf-ft
Coppia netta a 1.300 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	1.170 N·m	863 lbf-ft
Cilindrata	7,01 L	

MOTORE – EQUIVALENTE A U.S. EPA TIER 3/EQUIVALENTE A EU STAGE IIIA		
Modello motore	Cat C7.1	
Soddisfa gli standard sulle emissioni Brasile MAR-1 e UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.		
Potenza del motore a 2.100 giri/min – ISO 14396	186 kW	249 hp
ISO 14396 (DIN)	253 hp (metrici)	
Potenza lorda a 2.100 giri/min – SAE J1995	191 kW	256 hp
Potenza netta a 2.100 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	172 kW	231 hp
ISO 9249 (DIN)	235 hp (metrici)	
Coppia del motore a 1.400 giri/min – ISO 14396	1.236 N·m	912 lbf-ft
Coppia lorda a 1.400 giri/min – SAE J1995	1.257 N·m	927 lbf-ft
Coppia netta a 1.300 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	1.170 N·m	863 lbf-ft
Cilindrata	7,01 L	

- Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
- La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento/silenziatore.
- Con tutti i motori diesel Cat con sistemi di post-trattamento è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**, fino a:
 - Biodiesel al 20% (FAME, fatty acid methyl ester)***
 - Combustibili diesel 100% rinnovabili, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido)

Per un'applicazione corretta, fate riferimento alle linee guida. Per dettagli consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

* Anche se i motori Caterpillar sono compatibili con questi combustibili alternativi, alcune aree geografiche potrebbero non consentirne l'utilizzo.

** Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.

*** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel al 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).

PESO		
Peso operativo	19.260 kg	42.461 lb

- Peso basato su una configurazione della macchina con barra a Z per sollevamento in parallelo, pneumatici radiali Bridgestone 23.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link, assali posteriori aperti/con differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE.

LIVELLI DI RUMOROSITÀ	
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)**	104 dB(A)

*Inclusi i paesi che adottano le direttive UE e UK.

**Direttiva dell'UE 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701

SPECIFICHE OPERATIVE		
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 40° – Con flessione dello pneumatico	11.201 kg	24.694 lb
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 40° – Senza flessione dello pneumatico	11.961 kg	26.369 lb
Forza di strappo	181 kN	40.690 lbf

- Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".
- Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	
L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Se in dotazione, l'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO ₂ equivalente a 2,288 tonnellate metriche (2,522 tonnellate).	

CAPACITÀ BENNA		
Campo della benna	2,5-9,9 m ³	3,3-13,0 yd ³

ATTREZZATURA STANDARD E A RICHIESTA

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat®.

CABINA	STANDARD	A RICHIESTA
Cabina pressurizzata e insonorizzata	●	
Portiera con sistema di apertura a distanza**		●
Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento	●	
Poggiatesta		●
Volante HMU		●
Sterzo, joystick (LHD)	●	
Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)		●
Predisposizione radio CB		●
Monitoraggio della cintura di sicurezza	●	
Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica	●	
Sedile camoscio/tessuto pneum. riscaldato		●
Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/ventilato		●
Tastierino, pulsanti programmabili	●	
Specchietti, riscaldati		●
Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatori	●	
Parasole, anteriore/posteriore, retrattile	●	
Finestrini, anteriori, laminati	●	
TECNOLOGIE DI BORDO	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici	●	
ID operatore e sicurezza della macchina	●	
Profili di applicazione	●	
Ausili al lavoro	●	
Ausili per i comandi e OMM elettronico	●	
Bilancia Cat® Payload	●	
Cat Advanced Payload		●
Cat Payload per il commercio***		●
Stampante Cat Payload con E-ticket		●
Caratteristiche principali, Inform	●	
Widget di visualizzazione trasporto benna	●	
Aggiornamento remoto	●	
IDRAULICA	STANDARD	A RICHIESTA
Attrezzatura, load sensing pompa a pistoni a cilind. var.	●	
Sterzo, load sensing pompa a pistoni a cilind. var.	●	
Controllo dell'assetto, accumulatori doppi**	●	
3a e 4a funzione ausiliaria		●
Comando dell'attacco rapido		●
IMPIANTO ELETTRICO	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di avviamento e carica, 24 V	●	
Avviamento a freddo, 120 V o 240 V		●
Luci: alogene	●	
Luci: LED		●

APPARATO PROPULSORE	STANDARD	A RICHIESTA
Motore Cat C7.1	●	
Pompa elettrica di adescamento del combustibile	●	
Prefiltro dell'aria della turbina		●
Radiatore, elevati volumi di detriti		●
Ventola di raffreddamento, reversibile		●
Assali, aperti/differenziali aperti**	●	
Assali, bloccaggio differenziale anteriore automatico (LHD)	●	
Assali, bloccaggio differenziale anteriore automatico (HMU)		●
Assali, blocchi differenziali automatici, anteriore e posteriore		●
Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme		●
Scambiatore di calore dell'olio negli assali		●
Trasmissione, contralbero, powershift automatico	●	
Convertitore di coppia con dispositivo di blocco	●	
Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura	●	
Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla	●	
Dispositivo di esclusione del pedale del freno con funzione di decelerazione	●	
SISTEMA DI MONITORAGGIO	STANDARD	A RICHIESTA
Cruscotto anteriore con indicatori analogici, display LCD e spie di avvertenza	●	
Monitor touchscreen primario	●	
Monitoraggio pressione pneumatici		●
Promemoria manutenzione	●	
LEVERISMO	STANDARD	A RICHIESTA
Sollevamento parallelo, barra a Z	●	
Braccio lungo		●
Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione	●	
ATTREZZATURA AGGIUNTIVA	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema di autolubrificazione Cat		●
Parafanghi, estensioni o per circolazione su strada		●
Olio idraulico biodegradabile		●
SICUREZZA	STANDARD	A RICHIESTA
Sistema radar posteriore Cat Detect		●
Sistema di visione multiview (360°)		●
Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore	●	
Cintura di sicurezza a 4 punti con avvolgitori (kit)		●
Luci stroboscopiche di retromarcia		●
Faro per il monitoraggio della cintura di sicurezza		●
Impianto dello sterzo secondario, elettrico**		●
Faro rotante		●
Sistema anticollisione con inibizione del movimento e rilevamento persone		●
Controllo a distanza		●
CONFIGURAZIONI SPECIALI*	STANDARD	A RICHIESTA
Contrappeso ausiliario		●
Rifiuti e materiali industriali		●
Uso forestale		●
Macchina resistente alla corrosione		●

* Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni, soggetto a disponibilità.

** Di serie o a richiesta a seconda della regione. Consultate il vostro dealer.

*** Disponibile in Europa. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Per informazioni più complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.cat.com

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono essere dotate di attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, i rispettivi loghi, Fusion, XT, Product Link, HEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

www.cat.com www.caterpillar.com

ALXQ3569-01 (05-2025)
Sostituisce ALXQ3569-00
Numero di fabbricazione: 14B
(N Am, Europe, Aus-NZ,
Türkiye, Chile, Colombia)

