

# Cat® 베일 그랩

스키드 스티어 로더  
전지형 로더  
컴팩트 트랙 로더  
컴팩트 휠 로더

Cat® 베일 그랩은 잡기, 운반 및 베일 자재 배치에 사용됩니다. 견고하고 오랜 수명을 위해 제작된 베일 그랩은 포장 재료나 베일을 손상시키지 않고 베일을 움직이거나 쌓을 수 있습니다.

## 특징:

### 대용량

- Cat 베일 그랩의 대형 개구부는 1,803mm(71인치) 또는 2,133mm(84인치)의 베일을 잡을 수 있을 만큼 넓게 열립니다.

### 파이프형 압

- 베일 그랩은 포장된 베일을 손상시키지 않도록 파이프형으로 제작된 압을 사용합니다.

### 견고한 프레임

- 고강도 강철 프레임이 Cat 베일 그랩의 내구성을 보장합니다. 경화된 핀과 쉽게 액세스할 수 있는 그리스 주입 지점으로 수명이 연장되고 생산성이 증가합니다.

### 볼트 연결식 계단

- 튼튼한 계단으로 장비 운전실에 안전하고 인체공학적으로 접근하여 필요 시 간편하게 교체할 수 있습니다.

### SSL 킥 커플러

- 견고한 반대 방향 엇지 설계가 작업 툴을 안전하게 유지하며 운전자는 고성능 Cat 작업 툴을 신속하게 교체할 수 있습니다.

### Cat XT™-3 ES 호스



- Cat XT-3 ES 호스, 커플링 및 O 링 페이스 실은 뛰어난 누수 방지 성능과 안정성을 제공합니다. 유압 신속 분리식이므로 툴을 빠르게 교체할 수 있습니다.

## 호환성

| 모델            | 장비 호환성   |
|---------------|--|
| 1,803mm(71인치) | 216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M |
| 2133 mm(84인치) | 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M        |

장비 모델 가용성 및 어택치먼트는 지역별로 다를 수 있습니다. 가용성에 대한 정보는 가까운 특약점에 문의하십시오.

## 사양

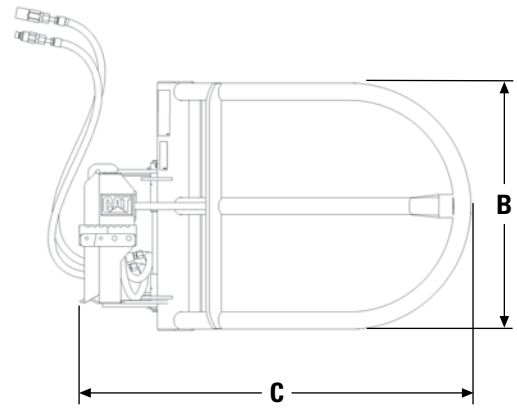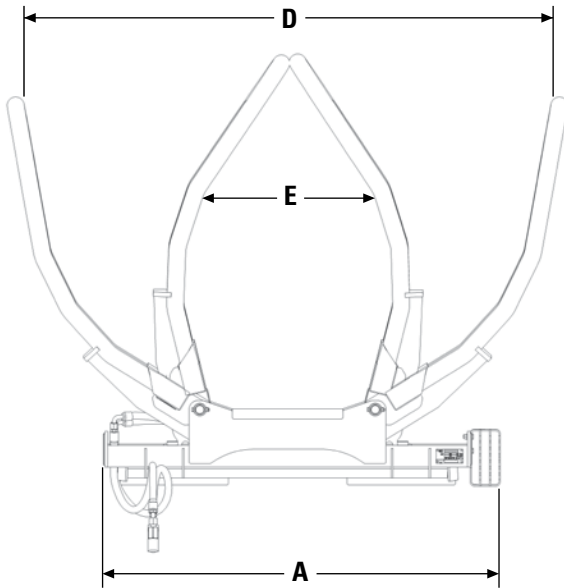

|                         |           |  | 1,803mm(71인치)  |  | 2,133mm(84인치)  |  |
|-------------------------|-----------|--|----------------|--|----------------|--|
| <b>A</b> 전체 폭           | mm (인치)   |  | 1,401 (55)     |  | 1,401 (55)     |  |
| <b>B</b> 전체 높이          | mm (인치)   |  | 873 (34)       |  | 873 (34)       |  |
| <b>C</b> 전체 깊이          | mm (인치)   |  | 1,550 (61)     |  | 1,631 (63)     |  |
| <b>D</b> 최대 개구부 폭       | mm (인치)   |  | 1,803 (71)     |  | 2,133 (84)     |  |
| <b>E</b> 닫힌 입을 포함한 내부 폭 | mm (인치)   |  | 940 (37)       |  | 918 (36)       |  |
| 무게                      | kg (lb)   |  | 261 (575)      |  | 263 (580)      |  |
| 용량                      | kg (lb)   |  | 1,091 (2,400)  |  | 1,091 (2,400)  |  |
| 작동 압력                   | kpa (psi) |  | 21,000 (3,000) |  | 21,000 (3,000) |  |

Cat 제품, 특약점 서비스 및 산업 솔루션에 대한 자세한 내용은 [www.cat.com](http://www.cat.com) 웹 사이트를 참조하십시오.

AKHQ7809 (05-2016)  
(번역: 04-2019)

© 2016 Caterpillar  
All rights reserved

자재 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사진에 보이는 장비에는 추가 장비가 포함될 수 있습니다. 사용 가능한 선택사양에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.

여기에 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow" 및 "Power Edge" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

