

Cat®

Lanzas para fardos

MINICARGADORES

CARGADORES TODOTERRENO

CARGADORES DE CADENAS COMPACTOS

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS



Las lanzas para fardos Cat® se utilizan para cargar y transportar materiales enfardados redondos y cuadrados en aplicaciones agrícolas y de paisajismo. El accesorio de lanza para fardos ofrece rigidez y capacidad óptimas, y está diseñado para tener una larga vida útil.

Características:

Diente ahusado cónico

- Un diente ahusado cónico minimiza la posibilidad de que el diente se adhiera al material enfardado. Este diseño proporciona productividad superior cuando se carga y transporta material. El diente forjado cuenta con tratamiento térmico y está hecho de acero con alta resistencia a la tracción para lograr una resistencia y una durabilidad superiores.
- La lanza para fardos está sujeta al bastidor rígido con un cojinete ahusado que garantiza la seguridad del diente al bastidor. En la lanza simple para fardos, dos lanzas estabilizadoras adicionales se ubican en el fondo del bastidor, lo que garantiza la seguridad del material enfardado cuando se desplaza y se carga.

Acoplador rápido

- El diseño resistente de borde opuesto sostiene la herramienta de forma segura y permite que el operador cambie rápidamente de una herramienta Cat WorkTool de alto rendimiento a otra.

Dos longitudes

- Hay disponibles dos longitudes de lanzas para fardos según los requisitos de manipulación de materiales específicos y las preferencias del operador.

Estructura de respaldo alto de servicio pesado

- Los modelos de lanza para fardos de diente doble están equipados con un respaldo trasero de servicio pesado que ofrece una excelente visibilidad y fácil entrada y salida de la cabina de la máquina.

Escalón empernado

- El escalón empernado permite una entrada segura y ergonómica a la cabina de la máquina y se puede reemplazar fácilmente si se daña.

Compatibilidad

Modelo	Máquinas
Lanza simple de 990 mm (39")	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
Lanza simple de 1.245 mm (49")	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
Lanza doble de 990 mm (39")	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
Lanza doble de 1.245 mm (49")	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M


La disponibilidad de los modelos de las máquinas y los accesorios varían según la región. Comuníquese con su distribuidor local para obtener más información sobre disponibilidad.




Lanzas para fardos Cat®

Especificaciones

Lanza simple para fardos

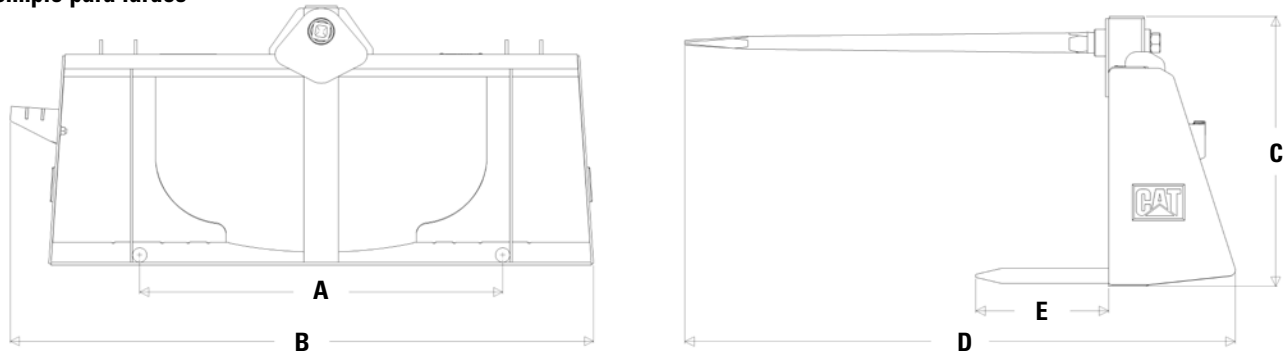

Lanza doble para fardos

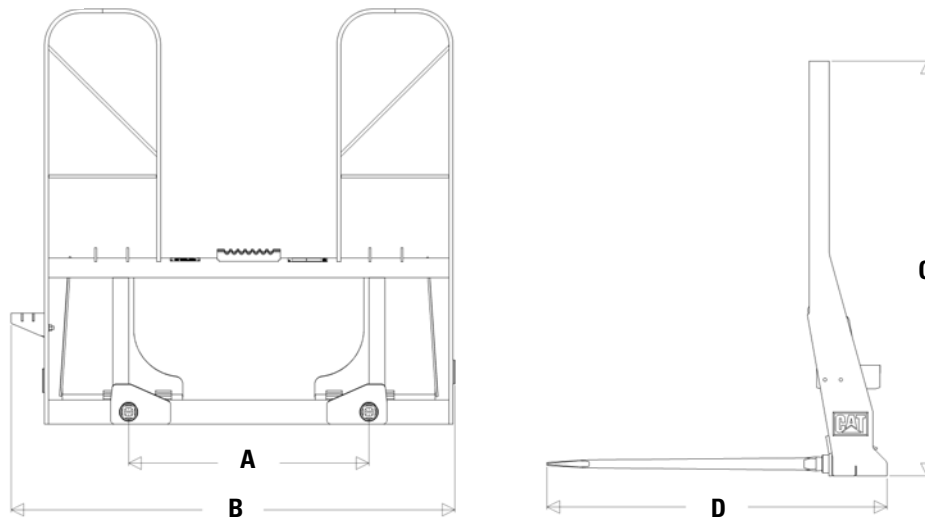

	Lanza simple para fardos						Lanza doble para fardos			
			990 mm (39")		1.245 mm (49")		990 mm (39")		1.245 mm (49")	
A Separación entre dientes	mm	(")	800	(31)	800	(31)	720	(28)	720	(28)
B Ancho total	mm	(")	1.285	(51)	1.285	(51)	1.407	(55)	1.407	(55)
C Altura total	mm	(")	570	(22)	570	(22)	1.315	(52)	1.315	(52)
D Profundidad total	mm	(")	1.186	(47)	1.443	(57)	1.100	(43)	1.347	(53)
E Longitud del diente estabilizador	mm	(")	281	(11)	281	(11)	N/D	N/D	N/D	N/D
Peso	kg	(lb)	70	(154)	72	(158)	118	(260)	121	(266)
Capacidad	kg	(lb)	909	(2.000)	909	(2.000)	1.364	(3.000)	1.364	(3.000)

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones de la industria, visítenos en www.cat.com

ASHQ7724 (10-2015)
(Traducción: 11-2016)

© 2015 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

