



Garras para Fardos Cat®

Minicarregadeira
Grua Todo Terreno
Pá-carregadeira de Esteira Compacta
Carregadeira de Rodas Compacta

As Garras para Fardos Cat® são usadas para prender, transportar e posicionar material enfardado. Rígida e construída para uma longa vida útil, a Garra para Fardos é capaz de mover e empilhar fardos sem danificar o fardo em si.

Características:

Alta capacidade

- A grande abertura da Garra para Fardos Cat abre o suficiente para pegar fardos de 1.803 mm (71 pol) ou 2.133 mm (84 pol).

Braços tubulares

- A Garra para Fardos tem braços tubulares que eliminam os danos aos fardos formados.

Estrutura rígida

- A estrutura de aço de alta resistência garante a durabilidade da Garra para Fardos Cat. Pinos endurecidos e pontos de lubrificação de fácil acesso proporcionam longa vida útil e produtividade.

Degrau aparafusado

- O degrau serrilhado permite acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído facilmente se danificado.

Acoplador rápido para SSL (Skid Steer Loader, Minicarregadeira)

- Resistente e oposto ao projeto da borda, prende a ferramenta de trabalho com segurança e permite que o operador mude rapidamente de uma Cat WorkTool de alto desempenho para outra.

Mangueiras Cat XT™-3 ES

- A mangueira Cat XT-3 ES, os acoplamentos e o anel retentor facial proporcionam melhor desempenho e confiabilidade sem vazamentos. As desconexões rápidas hidráulicas possibilitam trocas rápidas de ferramentas.



Compatibilidade

Modelo	Compatibilidade da Máquina
1.803 mm (71 pol)	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
2.133 mm (84 pol)	226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M

A disponibilidade do modelo da máquina e os acessórios variam de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor local para obter informações sobre disponibilidade.



Especificações

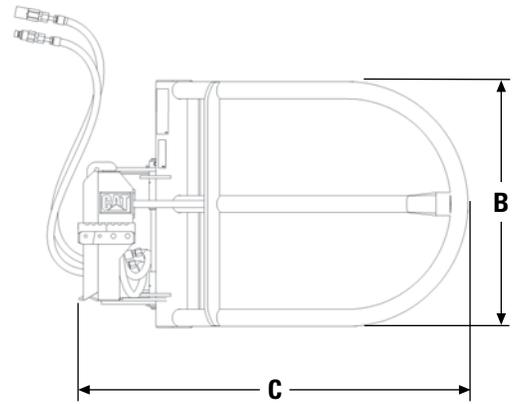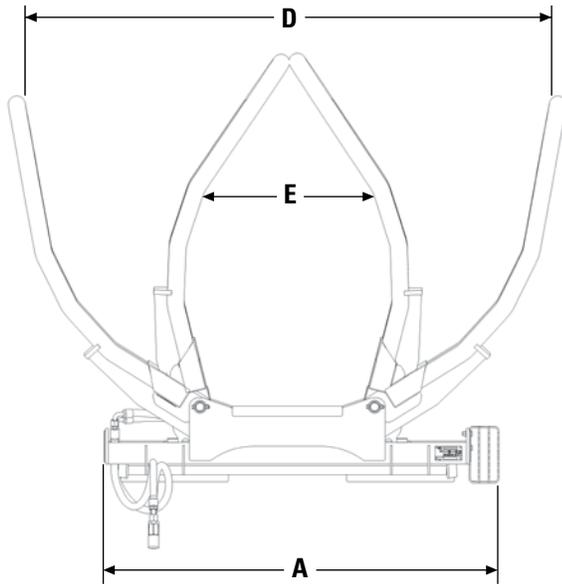

			1.803 mm (71 pol)		2.133 mm (84 pol)	
A	Largura total	mm (pol)	1.401	(55)	1.401	(55)
B	Altura total	mm (pol)	873	(34)	873	(34)
C	Profundidade total	mm (pol)	1.550	(61)	1.631	(63)
D	Largura máxima de abertura	mm (pol)	1.803	(71)	2.133	(84)
E	Largura interna com braços fechados	mm (pol)	940	(37)	918	(36)
	Peso	kg (lb)	261	(575)	263	(580)
	Capacidade	kg (lb)	1.091	(2.400)	1.091	(2.400)
	Pressão de trabalho	kPa (lb/pol ²)	21.000	(3.000)	21.000	(3.000)

Para obter informações mais completas sobre os produtos Cat, serviços de revendedor e soluções do setor, visite nosso site www.cat.com

© 2016 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APHQ7809 (05-2016)
(Tradução: 11-2016)

