



Cat® Ballenspieße

KOMPAKTLADER

KOMPAKTLADER MIT RAUPENLAUFWERK

KOMPAKT-KETTENLADER

KOMPAKT-RADLADER

Cat®-Ballenspieße dienen zum Laden und Transportieren von runden und rechteckigen, zu Ballen gepressten Materialien in der Landwirtschaft und der Landschaftsgestaltung. Das Ballenspieß-Anbaugerät bietet die optimale Stabilität und Leistung für eine lange Lebensdauer.

Merkmale:

Konische Zinke

- Konisch zulaufende Zinken minimieren die Möglichkeit, dass die Zinke im zu Ballen gepressten Material hängen bleibt. Diese Konstruktion sorgt für hervorragende Produktivität beim Laden und Transportieren von Material. Die geschmiedete Zinke ist wärmebehandelt und aus hochfestem Stahl hergestellt – für überragende Festigkeit und Haltbarkeit.
- Der Ballenspieß ist mit einem konischen Lager am starren Rahmen befestigt, das eine sichere Befestigung der Zinke am Rahmen sicherstellt. Auf dem einzelnen Ballenspieß sind zwei zusätzliche Stabilisatorspieße unten am Rahmen angebracht, die sicherstellen, dass das zu Ballen gepresste Material beim Fahren und Laden sicher hält.

Schnellwechsler

- Die robuste Konstruktion bietet sicheren Halt für jedes Arbeitsgerät und ermöglicht dem Fahrer einen schnellen Wechsel zwischen Cat-Hochleistungsarbeitsgeräten.

Zwei Längen

- Für spezielle Material- und Fahreranforderungen sind zwei Ballenspießlängen verfügbar.

Hohe HD-Rückenlehnenkonstruktion

- Die Doppel-Ballenspieß-Modelle sind mit einer HD-Rückenlehne ausgerüstet, welche eine exzellente Sicht und einen einfachen Ein- und Ausstieg in die bzw. aus der Fahrerkabine der Maschine ermöglicht.

Angeschraubte Stufe

- Die angeschraubte Stufe ermöglicht einen sicheren und ergonomischen Zugang zur Kabine der Maschine und kann bei Beschädigung leicht ausgewechselt werden.



Kompatibilität

Modell	Maschinen
990 mm Einfach-Ballenspieß	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
1245 mm Einfach-Ballenspieß	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
990 mm Doppel-Ballenspieß	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M
1245 mm Doppel-Ballenspieß	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C, 906M, 907M, 908M



Verfügbarkeit einzelner Maschinenmodelle und Anbaugeräte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Technische Daten

Einfach-Ballenspieß

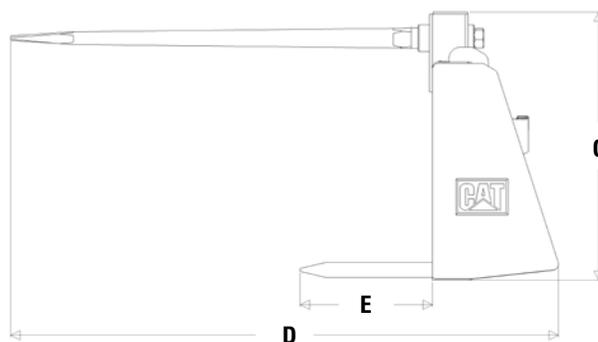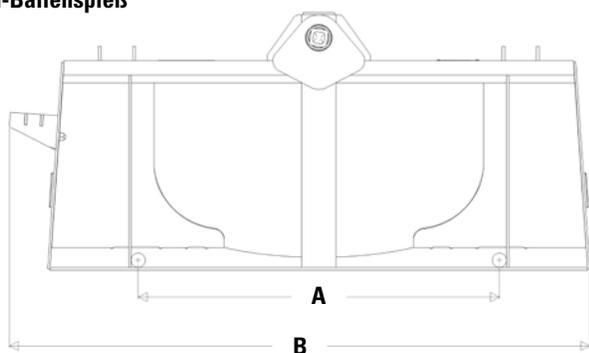

Doppel-Ballenspieß

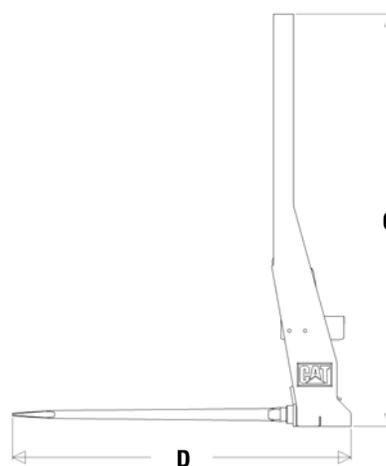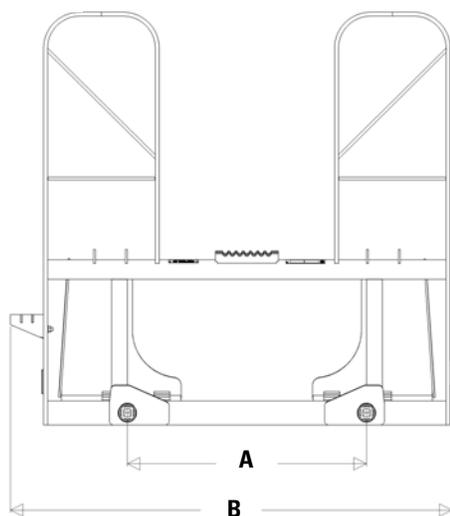

		Einfach-Ballenspieß		Doppel-Ballenspieß		
		990 mm	1245 mm	990 mm	1245 mm	
A	Zinkenabstand	mm	800	800	720	720
B	Gesamtbreite	mm	1285	1285	1407	1407
C	Gesamthöhe	mm	570	570	1315	1315
D	Gesamttiefe	mm	1186	1443	1100	1347
E	Stabilisator-Zinkenlänge	mm	281	281	k. A.	k. A.
	Gewicht	kg	70	72	118	121
	Kapazität	kg	909	909	1364	1364

AGHQ7724 (10-2015)
(Übersetzung: 11-2016)

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, -Händlerservice und -Industrielösungen erhalten Sie unter www.cat.com

© 2015 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausüstung.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

