



# Snow Pushes Cat®

MINICARREGADEIRAS  
PÁS-CARREGADEIRAS TODO TERRENO  
PÁS-CARREGADEIRAS DE ESTEIRA COMPACTAS  
CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS  
RETROESCAVADEIRAS  
CARREGADEIRAS PEQUENAS

Os Snow Pushes Retos Cat® são usados por empreiteiros de remoção de neve para limpeza de estacionamentos grandes, estradas, pistas e outras superfícies pavimentadas. Projetado para capturar, conter e deslocar a máxima quantidade de neve em uma só passada, o Snow Push Reto Cat oferece produtividade superior.

#### Características:

##### Opções de borda cortante

- Aço – a borda cortante substituível, aparafusada e endurecida proporciona longa vida útil e alto desempenho.
- Borracha – substituível, aparafusada, resistente à tração de 21 MPa (3.000 lb/pol<sup>2</sup>), que garante longa vida útil da borda cortante.

##### Borda fixa ou sem deslocamento

- A opção de borda de borracha da lâmina fixa (sem deslocamento) está disponível em todos os modelos que utilizam um Acoplador para SSL (Skid Steer Loader, Minicarregadeira).
- Providos com até duas bordas cortantes, os Snow Pushes Cat são equipados com um sistema de borda da lâmina fixa (sem deslocamento) incorporado à base. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos ao Snow Push e à máquina.

##### Barra de arrasto

- A barra de arrasto opcional equipada com borda de borracha permite que a neve seja puxada de docas de carregamento, portas e outros espaços apertados.

#### Sapatas de plataforma ajustáveis

- As sapatas de plataforma ajustáveis oferecem capacidade de ajuste da borda cortante de empurrar de acordo com a preferência do operador e as necessidades do local de trabalho.

#### Armação da lâmina perfilada

- O projeto da armação da lâmina perfilada rola e dobra a neve, maximizando a capacidade do snow push e melhorando a produtividade por minimizar a neve que fica presa na sua superfície.

#### Suporte simplificado



- O suporte simplificado da parede lateral que complementa o grande tubo de torque na armação da lâmina proporciona longa vida útil e alto desempenho nas mais rigorosas aplicações de remoção de neve. O suporte da caixa externa é projetado para minimizar a retenção de neve na armação da lâmina, além de fornecer excelente suporte para as seções de empurramento externas.

#### Acoplador Rápido

- O Acoplador Rápido para SSL, o Acoplador IT e o Acoplador Fusion™ disponíveis prendem a ferramenta de trabalho com segurança e permitem que o operador mude rapidamente de uma Cat Work Tool de alto desempenho para outra.

#### Degrau aparafusado

- O degrau aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído facilmente se danificado.

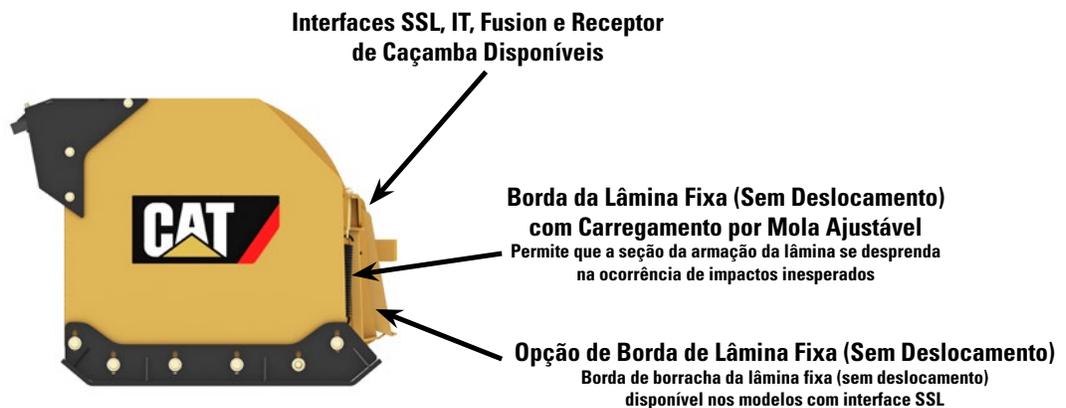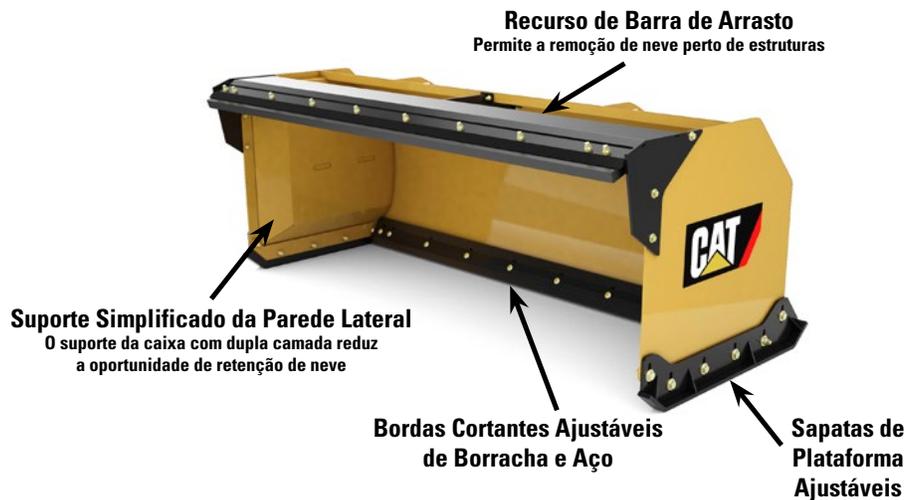


## Compatibilidade

Modelo de Snow Push	Máquinas
<b>2,4 m (8 pés)</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
<b>3 m (10 pés)</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M
<b>3,6 m (12 pés)</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M, 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
<b>4,2 m (14 pés)</b>	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
<b>4,9 m (16 pés)</b>	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M

A disponibilidade do modelo da máquina e os acessórios variam de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor local para obter informações sobre disponibilidade.

## Especificações

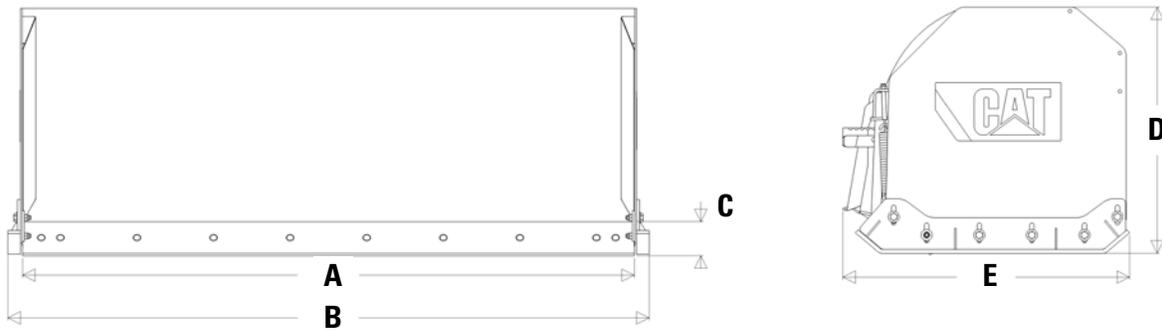

			2,4 m (8 pés)		3 m (10 pés)		3,6 m (12 pés)	
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	2.438 (96)		3.048 (120)		3.658 (144)	
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	2.253 (100)		3.162 (124)		3.772 (148)	
<b>C</b>	Altura da borda de lâmina fixa (sem deslocamento)	mm (pol)	119 (4,7)		119 (4,7)		119 (4,7)	
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	994 (39)		994 (39)		994 (39)	
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.143 (45)		1.143 (45)		1.143 (45)	
	Peso	kg (lb)	491 (1.082)		545 (1.203)		636 (1.403)	
	Borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		Aço		Aço		Aço	
	Quantidade de borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		1		1		2	
	Interface		SSL		SSL		SSL	

			2,4 m (8 pés)		3 m (10 pés)		3,6 m (12 pés)	
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	2.438 (96)		3.048 (120)		3.658 (144)	
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	2.253 (100)		3.162 (124)		3.772 (148)	
<b>C</b>	Altura da borda de lâmina fixa (sem deslocamento)	mm (pol)	119 (4,7)		119 (4,7)		119 (4,7)	
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	994 (39)		994 (39)		994 (39)	
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.143 (45)		1.143 (45)		1.143 (45)	
	Peso	kg (lb)	470 (1.037)		523 (1.152)		611 (1.348)	
	Borda de tropeção		Borracha		Borracha		Borracha	
	Quantidade de borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		1		1		2	
	Interface		SSL		SSL		SSL	

			2,4 m (8 pés)		3 m (10 pés)		3,6 m (12 pés)	
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	2.438 (96)		3.048 (120)		3.658 (144)	
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	2.253 (100)		3.162 (124)		3.772 (148)	
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	897 (35)		897 (35)		897 (35)	
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.143 (45)		1.143 (45)		1.143 (45)	
	Peso	kg (lb)	353 (778)		393 (866)		432 (952)	
	Borda		Borracha		Borracha		Borracha	
	Interface		SSL		SSL		SSL	

## Especificações

			3 m (10 pés)		3,6 m (12 pés)		3 m (10 pés)		3,6 m (12 pés)	
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	3.048	(120)	3.658	(144)	3.048	(120)	3.658	(144)
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	3.219	(127)	3.829	(151)	3.219	(127)	3.829	(151)
<b>C</b>	Altura da borda de lâmina fixa (sem deslocamento)	mm (pol)	137	(5,4)	137	(5,4)	137	(5,4)	137	(5,4)
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	906	(36)	906	(36)	906	(36)	906	(36)
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.279	(50)	1.279	(50)	1.279	(50)	1.279	(50)
	Peso	kg (lb)	818	(1.804)	905	(1.994)	905	(1.994)	991	(2.185)
	Borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		Aço		Aço		Aço		Aço	
	Quantidade de borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		2		2		2		2	
	Interface		IT		IT		Receptor da Caçamba		Receptor da Caçamba	
			3,6 m (12 pés)		4,2 m (14 pés)		4,9 m (16 pés)			
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	3.658	(144)	4.267	(168)	4.877	(192)		
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	3.829	(151)	4.438	(175)	5.048	(199)		
<b>C</b>	Altura da borda de lâmina fixa (sem deslocamento)	mm (pol)	137	(5,4)	137	(5,4)	137	(5,4)		
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	1.128	(44)	1.128	(44)	1.128	(44)		
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.575	(62)	1.575	(62)	1.575	(62)		
	Peso	kg (lb)	1.330	(2.931)	1.441	(3.177)	1.552	(3.422)		
	Borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		Aço		Aço		Aço			
	Quantidade de borda lâmina fixa (sem deslocamento)		2		2		2			
	Interface		Fusion		Fusion		Fusion			
			3,6 m (12 pés)		4,2 m (14 pés)		4,9 m (16 pés)			
<b>A</b>	Largura operacional	mm (pol)	3.658	(144)	4.267	(168)	4.877	(192)		
<b>B</b>	Largura total	mm (pol)	3.829	(151)	4.438	(175)	5.048	(199)		
<b>C</b>	Altura da borda lâmina fixa (sem deslocamento)	mm (pol)	137	(5,4)	137	(5,4)	137	(5,4)		
<b>D</b>	Altura	mm (pol)	1.086	(43)	1.086	(43)	1.086	(43)		
<b>E</b>	Comprimento	mm (pol)	1.575	(62)	1.575	(62)	1.575	(62)		
	Peso	kg (lb)	1.264	(2.786)	1.375	(3.031)	1.486	(3.277)		
	Borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		Aço		Aço		Aço			
	Quantidade de borda de lâmina fixa (sem deslocamento)		2		2		2			
	Interface		Receptor da Caçamba		Receptor da Caçamba		Receptor da Caçamba			

Para obter informações mais completas sobre os produtos Cat, serviços de revendedor e soluções do setor, visite nosso site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2016 Caterpillar  
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APHQ7751-01 (09-2016)  
(Tradução: 11-2016)  
Substitui APHQ7751

