



# Cat<sup>®</sup> Schneeschieber

KOMPAKTLADER

KOMPAKTLADER MIT RAUPENLAUFWERK

KOMPAKT-KETTENLADER

KOMPAKT-RADLADER

BAGGERLADER

KLEINE RADLADER

Gerade Cat<sup>®</sup>-Schneeschieber werden von Auftragnehmern zum Räumen großer Parkplätze, Straßen, Start- und Landebahnen und anderer befestigter Flächen verwendet. Sie wurden zum Erfassen, Aufnehmen und Verschieben der größtmöglichen Schneemenge in einem einzigen Durchgang entwickelt; damit bietet der gerade Cat-Schneeschieber eine überragende Produktivität.

#### **Merkmale:**

##### **Räumleistenoptionen**

- Stahl – austauschbare, angeschraubte und gehärtete Räumleiste für lange Standzeiten und hohe Arbeitsleistungen.
- Gummi – austauschbarer angeschraubter Gummi mit einer Festigkeit von 21 MPa (3000 psi) sorgt für eine lange Lebensdauer der Räumleiste.

##### **Fest oder mit Federklappe**

- Die gefederte Räumleiste ist optional für alle Modelle mit SSL-Schnellwechsler verfügbar.
- Die Cat-Schneeschieber sind mit zwei Räumleisten und einem in die Basis integrierten gefederten System ausgestattet. Der abgesetzte Scharkörper springt bei Kontakt mit unsichtbaren Hindernissen zurück und minimiert damit die Gefahr von Schäden an Schneeschieber und Maschine.

##### **Rückziehvorrichtung**

- Die mit Gummikanten ausgestattete optionale Rückziehvorrichtung ermöglicht es, Schnee von Verladedocks, Türen und aus anderen engen Bereichen zurückzuziehen.

##### **Verstellbare Gleitkufen**

- Mithilfe der verstellbaren Gleitkufen kann die Schieberkante entsprechend den Anforderungen des Fahrers und des Einsatzorts eingestellt werden.

##### **Profiliertes Scharkörper**

- Die profilierte Scharkörperkonstruktion rollt und faltet den Schnee und nutzt damit die Kapazität des Schneeschiebers optimal; außerdem wird die Produktivität verbessert, da sich weniger Schnee an den Oberflächen festsetzt.

##### **Optimierte Stütze**

- Die optimierte Seitenwandstütze sorgt zusammen mit dem großen Torsionsrohr am Scharkörper für eine lange Lebensdauer und eine höhere Leistung auch bei anspruchsvollsten Schneeräumarbeiten. Die äußere Boxenstütze ist so konzipiert, dass sich weniger Schnee am Scharkörper festsetzt, und bietet zusätzlich eine hervorragende Abstützung der äußeren Schieberabschnitte.

##### **Schnellwechsler**

- Die verfügbaren SSL-Schnellwechsler, IT-Wechsler und Fusion<sup>™</sup>-Wechsler bieten sicheren Halt für jedes Arbeitsgerät und ermöglicht dem Fahrer einen schnellen Wechsel zwischen den Cat-Hochleistungsarbeitsgeräten.

##### **Angeschraubte Stufe**

- Die angeschraubte Stufe ermöglicht einen sicheren und ergonomischen Zugang zur Kabine der Maschine und kann bei Beschädigung leicht ausgewechselt werden.




## Kompatibilität

Schneeschiebermodell	Maschinen
<b>2,4 m</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
<b>3,0 m</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M
<b>3,6 m</b>	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M, 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
<b>4,2 m</b>	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
<b>4,9 m</b>	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M

Verfügbarkeit einzelner Maschinenmodelle und Anbaugeräte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Technische Daten

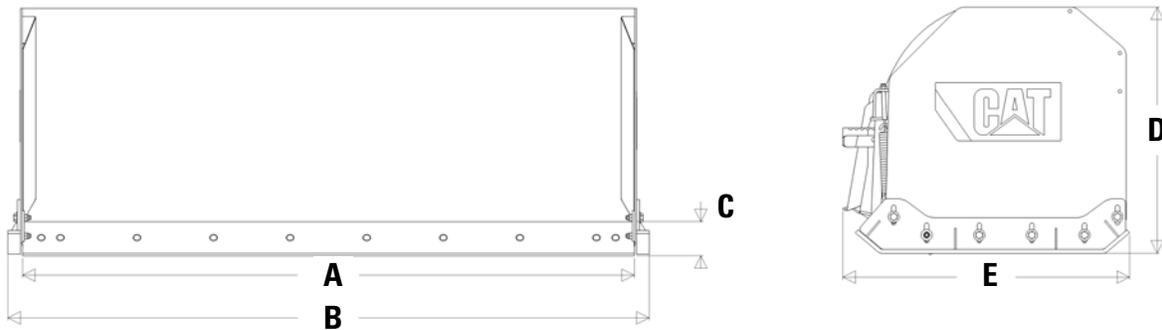

		<b>2,4 m</b>	<b>3,0 m</b>	<b>3,6 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	2438	3048	3658
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	2253	3162	3772
<b>C</b> Federklappenhöhe	mm	119	119	119
<b>D</b> Höhe	mm	994	994	994
<b>E</b> Länge	mm	1143	1143	1143
Gewicht	kg	491	545	636
Federklappe		Stahl	Stahl	Stahl
Federklappenanzahl		1	1	2
Anschluss		SSL	SSL	SSL

		<b>2,4 m</b>	<b>3,0 m</b>	<b>3,6 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	2438	3048	3658
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	2253	3162	3772
<b>C</b> Federklappenhöhe	mm	119	119	119
<b>D</b> Höhe	mm	994	994	994
<b>E</b> Länge	mm	1143	1143	1143
Gewicht	kg	470	523	611
Federklappe		Gummi	Gummi	Gummi
Federklappenanzahl		1	1	2
Anschluss		SSL	SSL	SSL

		<b>2,4 m</b>	<b>3,0 m</b>	<b>3,6 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	2438	3048	3658
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	2253	3162	3772
<b>D</b> Höhe	mm	897	897	897
<b>E</b> Länge	mm	1143	1143	1143
Gewicht	kg	353	393	432
Kante		Gummi	Gummi	Gummi
Anschluss		SSL	SSL	SSL

## Technische Daten

		<b>3,0 m</b>	<b>3,6 m</b>	<b>3,0 m</b>	<b>3,6 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	3048	3658	3048	3658
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	3219	3829	3219	3829
<b>C</b> Federklappenhöhe	mm	137	137	137	137
<b>D</b> Höhe	mm	906	906	906	906
<b>E</b> Länge	mm	1279	1279	1279	1279
Gewicht	kg	818	905	905	991
Federklappe		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Federklappenanzahl		2	2	2	2
Anschluss		IT	IT	Schaufelempfänger	Schaufelempfänger

		<b>3,6 m</b>	<b>4,2 m</b>	<b>4,9 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	3658	4267	4877
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	3829	4438	5048
<b>C</b> Federklappenhöhe	mm	137	137	137
<b>D</b> Höhe	mm	1128	1128	1128
<b>E</b> Länge	mm	1575	1575	1575
Gewicht	kg	1330	1441	1552
Federklappe		Stahl	Stahl	Stahl
Federklappenanzahl		2	2	2
Anschluss		Fusion	Fusion	Fusion

		<b>3,6 m</b>	<b>4,2 m</b>	<b>4,9 m</b>
<b>A</b> Arbeitsbreite	mm	3658	4267	4877
<b>B</b> Gesamtbreite	mm	3829	4438	5048
<b>C</b> Federklappenhöhe	mm	137	137	137
<b>D</b> Höhe	mm	1086	1086	1086
<b>E</b> Länge	mm	1575	1575	1575
Gewicht	kg	1264	1375	1486
Federklappe		Stahl	Stahl	Stahl
Federklappenanzahl		2	2	2
Anschluss		Schaufelempfänger	Schaufelempfänger	Schaufelempfänger

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, -Händlerservice und -Industrielösungen erhalten Sie unter [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2016 Caterpillar  
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGHQ7751-01 (09-2016)  
(Übersetzung: 11-2016)  
Ersetzt AGHQ7751

