



CAT® ロータリ カッター

技術仕様

地域により、ご使用になれないアタッチメントもあります。お客様の地域でご購入いただける特定のコンフィギュレーションについては、Cat® ディーラにお問い合わせください。

目次

仕様.....	2
寸法.....	3
油圧仕様.....	4
機械の適合.....	5


技術仕様

部品番号	販売モデル	推奨油圧シヨベル重量 *		インターフェイス	リンケージ (ピンオン時)	質量		駆動方式 (ダイレクト、 チェーン、 ベルト、ギヤ)
		最小 (トン)	最大 (トン)			kg	lb	
625-2979	RC10	14	18	ピンオン式、CPG、CW、HCCW、S、HCS	312/A、315、WHEX	650	1,433	直接
625-2980	RC15	15	24	ピンオン式、CPG、CW、HCCW、S、HCS	315、WHEX、B/B1	1,110	2,447	直接
625-2981	RC20	18	31	ピンオン式、CPG、CW、HCCW、S、HCS	315、B/B1、CB	1,340	2,954	直接
625-2982	RC30	26	38	ピンオン式、CPG、CW、HCCW、S、HCS	CB、DB	2,340	5,159	直接
625-2983	RC50	37	49	ピンオン式、CPG、CW、HCCW、S、HCS	DB、TB	2,990	6,592	直接

部品番号	販売モデル	固定歯 (数量)	ケースドレイン キットが必要 ですか? (はい/いいえ)	ケースドレイン キット (部品番号)	取り付けブラケット が必要ですか? (はい/いいえ)	接続線が必要ですか? (はい/いいえ)	CAT® TrackIt が含まれ ていますか? (はい/いいえ)
625-2979	RC10	56	はい	582-7934	はい	はい	はい
625-2980	RC15	44	はい	582-7934	はい	はい	はい
625-2981	RC20	44	はい	582-7934	はい	はい	はい
625-2982	RC30	48	はい	582-7934	はい	はい	はい
625-2983	RC50	56	はい	652-7430	はい	はい	はい

* 数字は概算です。ご要望に応じて追加の照合が可能です

寸法

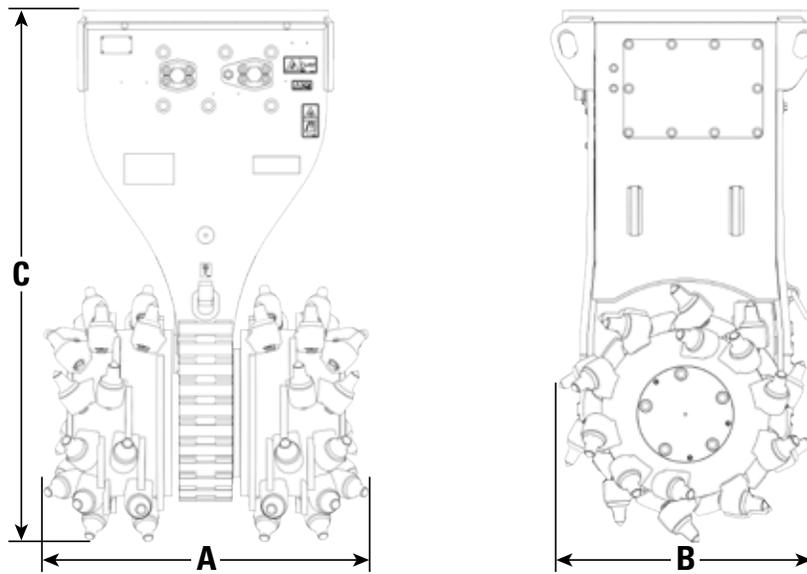

部品番号	販売モデル	切削幅		(B) ドラム切断 直径		(C) Overall Height – No Bracket	
		mm	in	mm	in	mm	in
625-2979	RC10	700	28	500	20	1,005	40
625-2980	RC15	800	31	595	23	1,270	50
625-2981	RC20	865	34	660	26	1335	53
625-2982	RC30	965	38	750	30	1,570	62
625-2983	RC50	1,270	50	750	30	1,825	72

油圧仕様

部品番号	機種	最大油圧出力		油圧流量、 最小		油圧流量、 最大 ⁽¹⁾		油圧、 最大 ⁽²⁾		最大フ ロー時の ドラム 回転数	最大圧力時の ドラムトルク		最大圧力時の 切削力	
		kW	hhp	lpm	gpm	lpm	gpm	bar	psi	rpm	Nm	lbf*ft	KN	lbf
625-2979	RC10	50	67	100	26	130	34	350	5,076	104	6,950	5,125	28	6,294
625-2980	RC15	70	94	130	34	165	44	400	5,802	98	10,728	7,912	36	8,093
625-2981	RC20	90	121	200	53	250	66	400	5,802	90	17,884	13,189	54	12,139
625-2982	RC30	120	161	215	57	270	71	400	5,802	90	19,120	14,100	51	11,465
625-2983	RC50	185	248	350	92	400	106	400	5,802	80	31,780	23,437	85	19,108

⁽¹⁾ 油温と粘度の影響を受ける調整流量

⁽²⁾ 最大流量時不可

機械の適合

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。お客様の地域で購入可能かどうかは、お近くの Cat ディーラにお問い合わせください。

適合

不適合

		RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
小型油圧ショベル	ビルド番号					
313 GC	05	✓				
313 GC	07	✓				
313 LGP	05	✓				
313	07	✓				
315 GC	07	✓				
315	07	✓	✓			
316 GC	05	✓	✓			
317 GC	07		✓			
317	07		✓	✓		
318 GC	05		✓	✓		
中型油圧ショベル	ビルド番号					
320 GC	07			✓		
320 GC N	07			✓		
320	07			✓		
323 GC	07			✓		
323 N	07			✓		
323	07			✓		
325 RR	07			✓		
325 TNL	07			✓		
325	07			✓		
326 GC	07C			✓	✓	
326 GC	07D			✓	✓	
326	07C			✓	✓	
326	07D			✓	✓	
330 GC	07			✓	✓	
330	07				✓	
330 UHD	07			✓		
333	07				✓	
335	07				✓	

(次ページに続く)

機械の適合 (続き)

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。お客様の地域で購入可能かどうかは、お近くの Cat ディーラーにお問い合わせください。

適合

不適合

		RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
大型油圧ショベル	ビルド番号					
336	07				✓	✓
336	08				✓	✓
336 GC	07				✓	✓
340	07				✓	✓
340	08				✓	✓
340 LRE	07			✓		
340 LRE	08			✓		
340 UHD	07			✓		
340 UHD	08			✓		
345 GC	07					✓
349	07					✓
350	06					✓
352	07					✓
352	08					✓
352 SB	08					✓
352 LRE	07			✓		
352 LRE	08			✓		
352 UHD	07			✓		
352 UHD	08			✓		
ホイール油圧ショベル	ビルド番号					
M314	07	✓				
M314	07A	✓				
M315	07	✓				
M315 GC	05	✓				
M316	07		✓			
M317	07		✓			
M318	07		✓			
M319	07		✓			
M320	05		✓	✓		
M320	07		✓	✓		
M322	07		✓	✓		

CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト (www.cat.com) をご覧ください。

© 2024 Caterpillar
All rights reserved

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" および Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

GJJQ9404-02 (12-2024)
GJJQ9404-01 の改訂版
(Afr-ME, Eurasia, Europe,
N Am, S Am, Japan)

