



Cat®

Coltivatori rotativi

Minipale Gommate SSL
Pale Multi Terrain
Pale cingolate compatte
Pale gommate compatte

Ideali per le applicazioni di manutenzione residenziale, commerciale, agricola ed edile, di manti erbosi e campi da golf, i coltivatori rotativi Cat® sono progettati per frantumare e polverizzare il suolo, mescolare composti o altro materiale esistente e stabilizzare e livellare i terreni nelle applicazioni di finitura di architettura paesaggistica.

Caratteristiche:

Sistema di trasmissione diretta con motore singolo

- Un sistema di trasmissione diretta con motore singolo è abbinato all'impianto idraulico ausiliario della macchina per prestazioni e versatilità massime.

Denti imbullonati a doppio bordo in carburo di tungsteno

- I denti imbullonati a doppio bordo in carburo di tungsteno sono temprati per la massima forza, durata e resistenza all'usura sui terreni più ostili. Il design imbullonato consente sostituzioni rapide e una durata prolungata dell'attrezzatura.

Esclusiva configurazione a spirale dei denti

- Un'esclusiva configurazione dei denti a spirale fornisce prestazioni di taglio migliorate del 10% per zappatrici con dotazioni standard.

Due tubi di torsione sull'intera larghezza

- Due tubi di torsione sull'intera larghezza conferiscono una rigidità strutturale alla scatola della zappatrice. Il design del tubo di torsione anteriore riduce al minimo i danni sul cofano causati da rocce più grandi.

Indicatore di livello dei bracci

- L'indicatore di livello dei bracci fornisce all'operatore un riferimento visivo dell'assetto e del funzionamento, con i bracci dell'attacco superiore della zappa disegnati paralleli ai pattini di scivolamento.

Pattini di scivolamento regolabili

- I pattini di scivolamento con regolazione della profondità della zappatrice a tre posizioni garantiscono una profondità di zappatura che è possibile regolare rapidamente senza dover rimuovere i pattini stessi.

Dimensioni compatte dell'attrezzatura

- Le dimensioni compatte dell'attrezzatura consentono operazioni di zappatura vicine ai marciapiedi e alle strutture.

Tubo flessibile Cat XT™-3 ES, raccordi e anelli di tenuta frontali

- Il tubo flessibile Cat XT-3 ES, i raccordi e gli anelli di tenuta frontali garantiscono elevati livelli di prestazioni e affidabilità senza perdite. Tutti i tubi flessibili sono avvolti in manicotti in cordura di nylon per garantire una maggiore protezione dell'operatore. Gli attacchi rapidi idraulici velocizzano la sostituzione delle attrezzature.

Attacco rapido

- Il design robusto a bordi contrapposti tiene saldamente l'attrezzatura e consente all'operatore di passare velocemente da un'attrezzatura Cat ad alte prestazioni a un'altra.

Compatibilità


Modello Macchine

LT13B 226B3, 247B3, 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 299D, 299D XHP, 906H2, 907H2, 908H2

LT18B 247B3, 236D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 299D, 299D XHP, 906H2, 907H2, 908H2

Coltivatori rotativi Cat

Caratteristiche tecniche

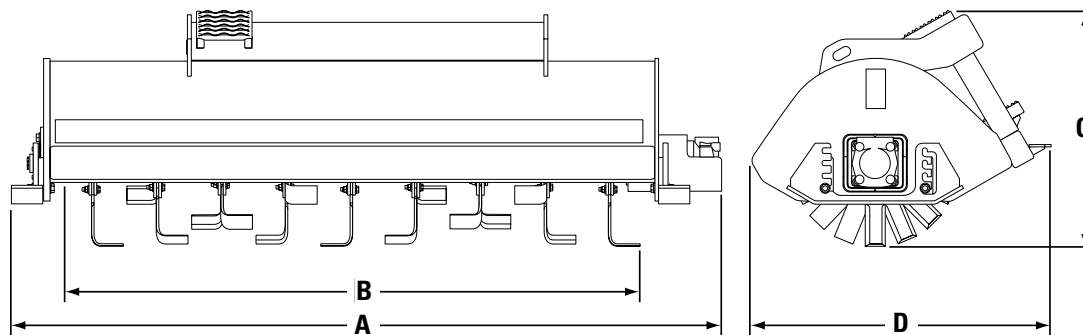

		LT13B	LT18B
A Larghezza totale	mm	1.788	2.271
B Larghezza di lavoro totale	mm	1.321	1.847
C Altezza totale	mm	755	755
D Lunghezza totale	mm	956	956
Gamma di profondità di lavoro	mm	25-152	25-152
Peso unità	kg	340	420
Gamma di flusso idraulico richiesto	L/min	42-86	60-114
Gamma di pressione idraulica ottimale	bar	145-235	207-310
Velocità del tamburo a flusso massimo		127 giri/min a 80 L/min	127 giri/min a 80 L/min
Cilindrata del motore	cm ³ /giri	629,1	629,1
Numero di denti temprati		24	36

Valori teorici calcolati al 100% dell'efficienza.

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per l'industria, visitare il sito Web www.cat.com

© 2013 Caterpillar Inc.

Tutti i diritti riservati

Stampato negli Stati Uniti d'America

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgersi al dealer Cat di zona per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

ALHQ5831-02 (10-13)

(Traduzione: 01-14)

Sostituisce ALHQ5831-01

