



Cat®-Rotationsfräsen

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Abmessungen	3
Hydraulikdaten	4
Passend dazu Zusammenfassung	5
Passend – Raupenbagger	7
311F.....	7
313.....	8
313 (LGP)	9
313 GC.....	9
313F.....	11
313F GC.....	13
315.....	14
315 GC.....	16
315F CR.....	17
316 GC.....	18
316F.....	20
317.....	21
317 GC.....	23
318F.....	24
320.....	26
320 GC.....	28
320 GC (N)	30
320F.....	31
323.....	32
323 (N).....	35
323 GC.....	37
323F.....	37
325.....	40
325 (TNL)	44
325F CR.....	44
326 (Bauen Sie: 07C).....	46
326 (Bauen Sie: 07D)	49
326 GC.....	52
326F.....	52
330.....	55
330 GC.....	64
330F.....	67
333.....	69
335.....	70
335F CR.....	71
336 (Bauen Sie: 07).....	73
336 (Bauen Sie: 08).....	76
336 GC.....	82
336F.....	84
336F XE.....	87
340 (Bauen Sie: 07).....	89
340 (Bauen Sie: 08).....	91
340 UHD (Bauen Sie: 07)	97
340 UHD (Bauen Sie: 08)	101
340F.....	105
340F UHD	106
345 GC.....	108
349.....	109
349F.....	110
349F XE	110
350.....	111
352 (Bauen Sie: 07).....	111
352 (Bauen Sie: 08).....	112
352 SB.....	114
352 UHD	114
352F.....	116
352F XE	117
Passend dazu – Radbagger	118
M314 (Bauen Sie: 07).....	118
M314 (Bauen Sie: 07A).....	121
M315.....	124
M315 GC.....	125
M316.....	126
M317.....	128
M318.....	129
M319.....	143
M320 (Bauen Sie: 05).....	147
M320 (Bauen Sie: 07).....	150
M322.....	158

Technische Daten Rotationsfräsen


Technische Daten

Ersatzteilnummer	Vertriebsmodell	Empfohlenes Gewicht für Bagger		Anschluss	Linkage (wennansteckbar)	Gewicht		Antriebsmethode (direkt, Kette, Gürtel)	Trommelgeschwindigkeit	
		Mindestens (metrische Tonnen)	Maximale (metrische Tonnen)			kg	lb		Minimum (U/min)	Maximum (U/min)*
625-2979	RC10	9	16	Bolzenbefestigung, CPG, CW, S	312/A, 315, WHEX	650	1433	Direkt	72	110
625-2980	RC15	14	22	Bolzenbefestigung, CPG, CW, S	315, WHEX, B/B1	1110	2447	Direkt	83	100
625-2981	RC20	20	34	Bolzenbefestigung, CPG, CW, S	B/B1, CB	1340	2954	Direkt	60	90
625-2982	RC30	28	50	Bolzenbefestigung, CPG, CW, S	CB, DB	2340	5159	Direkt	80	90
625-2983	RC50	50	75	Bolzenbefestigung, CPG, CW, S	TB	2990	6592	Direkt	70	80

Ersatzteilnummer	Vertriebsmodell	Feste Zähne (Anzahl)	Erfordert Case Drainno-break Leerzeichen Kit? (Ja/Nein)	Gehäuseentlee- rungssatz (Teilenummer)	Befestigungshalterung erforderlich? (Ja/Nein)	Verbindungsleitungen erforderlich? (Ja/Nein)	Enthält Cat TrackIt? (Ja/Nein)
625-2979	RC10	56	Ja	582-7934	Ja	Ja	Ja
625-2980	RC15	44	Ja	582-7934	Ja	Ja	Ja
625-2981	RC20	44	Ja	582-7934	Ja	Ja	Ja
625-2982	RC30	48	Ja	582-7934	Ja	Ja	Ja
625-2983	RC50	56	Ja	582-7934	Ja	Ja	Ja

*Die Walzendrehzahl wird durch das Ventil an der Rotationsfräse begrenzt

Abmessungen

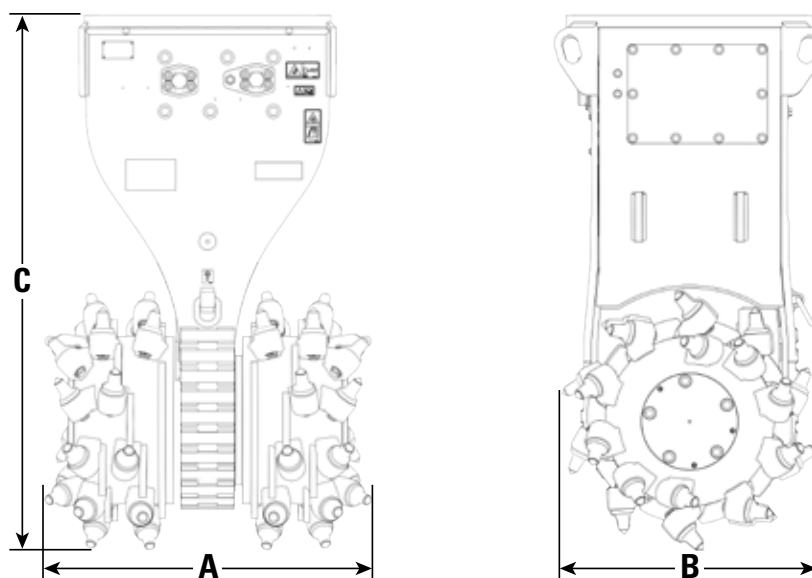

Ersatzteilnummer	Vertriebsmodell	(A) Breite Fräswalze		(B) Durchmesser Fräswalze		(C) Gesamthöhe – ohne Halterung	
		mm	"	mm	"	mm	"
625-2979	RC10	700	28	500	20	1005	40
625-2980	RC15	800	31	595	23	1270	50
625-2981	RC20	865	34	660	26	1335	53
625-2982	RC30	965	38	750	30	1570	62
625-2983	RC50	1270	50	750	30	1825	72

Hydraulik – Technische Daten

Ersatzteil- nummer	Modell	Hydraulikstrom, Minimum		Hydraulikstrom, Maximum ⁽¹⁾		Hydraulikstrom, begrenzt durch Druckregler ⁽²⁾		Hydraulikdruck, Minimum ⁽³⁾		Hydraulikdruck, Maximum	
		L	US-Gall./min	L	US-Gall./min	L	US-Gall./min	bar	psi	bar	psi
625-2979	RC10	90	24	150	40	135	36	170	2466	350	5076
625-2980	RC15	140	37	190	50	170	45	170	2466	400	5802
625-2981	RC20	170	45	270	71	250	66	170	2466	400	5802
625-2982	RC30	240	63	340	90	270	71	190	2756	400	5802
625-2983	RC50	350	92	500	132	400	106	190	2756	400	5802

⁽¹⁾Maximaler Hydraulikstrom des Baggers

⁽²⁾Hydraulikstrom wird durch das Ventil an der Rotationsfräse begrenzt.

⁽³⁾Mindestdruck, berechnet bei maximalem Hydraulikstrom (begrenzt durch das Ventil an der Rotationsfräse) und bei 80 % maximaler Leistung.

Abgleich Zusammenfassung

Eine vollständige Liste der Maschinen-, Kupplungs- und Mulcherkonfigurationen finden Sie in den detaillierten Zuordnungstabellen.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

	RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
Kleine Hydraulikbagger					
311 F	✓				
313	✓				
313 GC	✓				
313 LGP	✓				
313F	✓				
313F GC	✓				
315	✓	✓			
315 GC	✓	✓			
315F CR	✓	✓			
316 GC	✓	✓			
316F		✓			
317		✓			
317 GC		✓			
318F		✓			
Mittlere Hydraulikbagger					
320			✓		
320 GC			✓		
320F			✓		
323			✓		
323 GC			✓		
323F			✓		
325			✓		
325F CR			✓		
326			✓	✓	
326 GC			✓	✓	
326F			✓	✓	
330			✓	✓	
330 GC			✓	✓	
330F			✓	✓	
333				✓	
335				✓	
335F CR				✓	

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Auswahlübersicht (Fortsetzung)

Eine vollständige Liste der Maschinen-, Kupplungs- und Mulcherkonfigurationen finden Sie in den detaillierten Zuordnungstabellen.

Übereinstimmung Keine Übereinstimmung

	RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
Große Hydraulikbagger					
336				✓	✓
336 GC				✓	✓
336F				✓	✓
336F XE				✓	✓
340				✓	✓
340F				✓	✓
340 UHD		✓	✓	✓	
340F UHD				✓	
345 GC					✓
349					✓
349F					✓
349F XE					✓
350					✓
352					✓
352 SB					✓
352 UHD		✓	✓	✓	✓
352F					✓
352F XE					✓
Radbagger					
M314	✓				
M315	✓				
M315 GC	✓				
M316		✓			
M317		✓			
M318		✓			
M319		✓			
M320		✓	✓		
M322		✓	✓		

Passend-Raupenbagger

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

311F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

311F (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		-	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

313

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		-			
Kontergewicht		2,14 t		2,47 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		2,47 t				2,47 t			
Auslegerausführung		Standard				VA			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk		-			
Kontergewicht		2,14 t		2,47 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		2,47 t				2,47 t			
Auslegerausführung		Standard				VA			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		2,47 t			2,47 t		
Auslegerausführung		Standard			VA		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		2,47 t			2,47 t		
Auslegerausführung		Standard			VA		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

313 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		2,47 t			2,47 t		
Auslegerausführung		Standard			VA		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		2,47 t				2,47 t			
Auslegerausführung		Standard				VA			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		2,47 t				2,47 t			
Auslegerausführung		Standard				VA			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		2,47 t				2,47 t			
Auslegerausführung		Standard				VA			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

313 LGP

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–
Kontergewicht		2,14 t
Auslegerausführung		Standard
Stiellänge		2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓

313 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		–				Lang		
Kontergewicht		2,25 t		2,14 t		2,47 t		
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

313 GC (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–				Lang		
Kontergewicht		2,25 t		2,14 t		2,47 t		
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		2,25 t		2,47 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		2,25 t		2,47 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		2,47 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		–				Lang		
Kontergewicht		2,25 t		2,14 t		2,47 t		
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		–				Lang		
Kontergewicht		2,25 t		2,14 t		2,47 t		
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		–				Lang		
Kontergewicht		2,25 t		2,14 t		2,47 t		
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

313F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		-				
Kontergewicht		-			-	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		-					-	
Auslegerausführung		Standard					VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10") TR	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		-				
Kontergewicht		-			-	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		-					-	
Auslegerausführung		Standard					VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10") TR	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		-				
Kontergewicht		-			-	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		-					-	
Auslegerausführung		Standard					VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")		
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓		

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		-				
Kontergewicht		-			-	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

313F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		–				
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		–	–	–	–	–
Kontergewicht		–	–	–	–	–
Auslegerausführung		Standard	Standard	Standard	VA	VA
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		–				–		
Auslegerausführung		Standard				VA		
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10") TR	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		–				
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		–				–		
Auslegerausführung		Standard				VA		
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10") TR	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

313F (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		-				
Kontergewicht		-			-	
Auslegerausführung		Standard			VA	
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		-				-		
Auslegerausführung		Standard				VA		
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10") TR	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

313F GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		-		-	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		-		-	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		-		-	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		-		-	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

313F GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

315

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–			
Kontergewicht		2,53 t		3,83 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓		✓	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		3,83 t				3,83 t			
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

315 (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–			
Kontergewicht		2,53 t		3,83 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15				

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		3,83 t				3,83 t			
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger			
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,83 t			3,83 t		
Auslegerausführung		Standard			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓			

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,83 t			3,83 t		
Auslegerausführung		Standard			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,83 t			3,83 t		
Auslegerausführung		Standard			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓*				

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		3,83 t					3,83 t		
Auslegerausführung		Standard					Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2") TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

315 (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		3,83 t					3,83 t		
Auslegerausführung		Standard					Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓*			

315 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		2,53 t					3,83 t	
Auslegerausführung		Standard					Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓*			✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		2,53 t					3,83 t
Auslegerausführung		Standard					
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")	
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC15		✓	✓	✓	✓	

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,83 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,83 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Spezieller Schnellwechslers HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,83 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

315 GC (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,83 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,83 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,83 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")-TR	3,00 m (9'10")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓*	✓*	✓*

315F CR

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				–
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10")-TR	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				–
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10")-TR	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		–
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

315F CR (Forts.)

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		-		
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		-		
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓*		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10")-TR	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10")-TR	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m (9'10")-TR	2,10 m (6'11")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓*	✓*	

316 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

316 GC (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

316F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

317

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,05 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,57 t					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,25 mt			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,77 mt					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,05 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,57 t					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,25 mt			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,77 mt					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				Lang			
Kontergewicht		3,57 t				3,77 mt			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				Lang			
Kontergewicht		3,57 t				3,77 mt			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				Lang			
Kontergewicht		3,57 t				3,77 mt			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,05 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,57 t					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,25 mt			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,77 mt					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,05 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,57 t					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		3,25 mt			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		3,77 mt					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

317 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung		Standard			Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

317 GC (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung		Standard			Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,05 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,05 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,05 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung		Standard			Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung		Standard			Standard			
Stiellänge		2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")-TR	3,10 m (10'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

318F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard			Verstellausleger		
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

318F Fortsetzung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		Standard				Verstellausleger	
Stiellänge		2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		3,7 t			4,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		-			
Kontergewicht		3,7 t			
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,2 t					4,7 t	
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger		HD-Standardausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")-TR
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		3,7 t			4,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		-			
Kontergewicht		3,7 t			
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,2 t					4,7 t	
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger		HD-Standardausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")-TR
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t		4,2 t		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		4,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,92 m (9'7")-TR	
Rotationsfräsen	RC20	✓	

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		4,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,92 m (9'7")-TR	
Rotationsfräsen	RC20	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		3,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		4,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,92 m (9'7")-TR	
Rotationsfräsen	RC20	✓	

320 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–		Lang	MITTELPOSITION	
Kontergewicht		3,7 t		3,7 t	3,7 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320 GC (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–		Lang	MITTELPOSITION
Kontergewicht		3,7 t		3,7 t	3,7 t
Auslegerausführung		Standard		Standard	Standard
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2") 2,92 m sHD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		–		MITTELPOSITION		–		Lang	
Kontergewicht		3,7 t		3,7 t		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		–		MITTELPOSITION		–		Lang	
Kontergewicht		3,7 t		3,7 t		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		–		Lang	MITTELPOSITION	–		Lang	
Kontergewicht		3,7 t		3,7 t	3,7 t	4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	Standard	Standard		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m sHD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320 GC (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	–		Lang	MITTELPOSITION	–		Lang	
Kontergewicht	3,7 t		3,7 t	3,7 t	4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	Standard	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m sHD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	–		Lang	MITTELPOSITION	–		Lang	
Kontergewicht	3,7 t		3,7 t	3,7 t	4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	Standard	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m sHD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320 GC (N)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	4,55 t		3,9 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	4,55 t		3,9 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	4,55 t		3,9 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	4,55 t		3,9 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk	LN	
Kontergewicht	4,55 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320 GC (N) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		4,55 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		4,55 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		4,55 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

320F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

320F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		–		Lang			
Kontergewicht		–		–			
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger	Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

323

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		4,2 t			
Auslegerausführung		Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86m (12'8")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323 (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger				Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		5,4 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86m (12'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		5,4 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger				Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		4,2 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86m (12'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger				Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		5,4 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86m (12'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		5,4 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger				Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		5,4 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		5,4 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		5,4 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,2 t						
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		5,4 t							
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		5,4 t							
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		5,4 t							
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

323 (N)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323 (N) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		LN				SA			
Kontergewicht		4,5 t				4,5 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Lang
Kontergewicht	4,7 t
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20 ✓

323F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Lang						
Kontergewicht	-						
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")-TR	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Lang				LN			
Kontergewicht	5,35 t				-			
Auslegerausführung	Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Lang						
Kontergewicht	-						
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")-TR	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Lang				LN			
Kontergewicht	5,35 t				-			
Auslegerausführung	Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk	Lang							
Kontergewicht	-			5,35 t				
Auslegerausführung	Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		–				5,35 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		–				5,35 t			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		–						
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

323F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		5,35 t				–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		–						
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")–TR	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		5,35 t				–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		–						
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")–TR	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		5,35 t				–			
Auslegerausführung		Standard		Verstellausleger		Standard		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

325

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		4,9 t		4,9 t	
Auslegerausführung		Standard	HD-Standardausleger	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		8,3 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)					
Kontergewicht		4,9 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–		Lang	
Kontergewicht		4,9 t		4,9 t	
Auslegerausführung		Standard	HD-Standardausleger	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓*	✓*	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		8,3 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)					
Kontergewicht		4,9 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		8,3 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)				
Kontergewicht		4,9 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		8,3 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)				
Kontergewicht		4,9 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		8,3 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)				
Kontergewicht		4,9 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		8,3 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)					
Kontergewicht		4,9 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		8,3 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)					
Kontergewicht		4,9 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

325 (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		8,3 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang mit Klinge (oben)					
Kontergewicht		4,9 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")-TR	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

325 (TNL)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		4,9 t	
Auslegerausführung		ME	Kleine Reichweite
Stiellänge		2,40 m (7'10")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		4,9 t	
Auslegerausführung		ME	Kleine Reichweite
Stiellänge		2,40 m (7'10")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

325F CR

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓*	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

325F CR (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		–	
Auslegerausführung		Standard	Verstellausleger
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326 (Bauen Sie: 07C)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,6 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,6 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

326 (Bauen Sie: 07C) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

3326 (Bauen Sie: 07C) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,6 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,6 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		4,6 t							
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326 (Bauen Sie: 07D)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326 (Bauen Sie: 07D) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326 (Bauen Sie: 07D) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		4,6 t						
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard			HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang	MITTELPOSITION
Kontergewicht		4,6 t	4,6 t
Auslegerausführung		Standard	Standard
Stiellänge		2,95 m (9'8")	2,95 m sHD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

326F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		-			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		-			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		–				–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		–				–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger		
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

326F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		–				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

326F (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		-			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	

330

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger	Gerade	ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,7 t			
Auslegerausführung		Gerade			
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,7 t						
Auslegerausführung		Standard			Gerade		ME	Gerade
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,7 t						
Auslegerausführung		Standard		Gerade			ME	Gerade
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

330 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Standard		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

330 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,7 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	Standard		
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

330 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Standard		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Gerade				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,7 t					
Auslegerausführung		Standard			Gerade		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Verstellausleger				
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–					
Kontergewicht		5,8 t			6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,7 t						
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		6,7 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–					
Kontergewicht		5,8 t			6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						LN	
Kontergewicht		6,7 t						6,7 t	
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		Standard		
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 GC (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		–			
Kontergewicht		5,8 t		6,7 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				LN		
Kontergewicht		6,7 t				6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		–					
Kontergewicht		5,8 t		6,7 t			
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard	ME	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				LN		
Kontergewicht		6,7 t				6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		–			
Kontergewicht		5,8 t		6,7 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		6,7 t			6,7 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 GC (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		–					
Kontergewicht		5,8 t			6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		6,7 t			6,7 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		–			
Kontergewicht		5,8 t		6,7 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		6,7 t			6,7 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		–			
Kontergewicht		5,8 t		6,7 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		6,7 t			6,7 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

330 GC (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		–					
Kontergewicht		5,8 t			6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		6,7 t			6,7 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

330F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang				LN	
Kontergewicht		–				–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		LN	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

330F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		LN	
Kontergewicht		–		–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

330F (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang			LN	
Kontergewicht		–			–	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

333

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

333 (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,7 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

335

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechslers CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechslers CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

335 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang		Lang mit Klinge (oben)	
Kontergewicht		7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

335F CR

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		-		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

335F CR (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		–		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

335F CR (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		-		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		-		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

336 (Bauen Sie: 07) 73

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	Standard		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50			✓			

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50			✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang			Lang			
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓		✓	✓	✓	✓	
	RC50		✓					✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 07) (Forts.) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	RC50			✓					✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard	
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		7,5 t				
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		7,5 t				
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard	
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		7,5 t				
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		7,5 t				
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

336 (Bauen Sie: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		–						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		7,5 t			
Auslegerausführung		Standard		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			LN				
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t				
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN						
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			Standard		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites		
Kontergewicht		7,5 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓
	RC50			

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		6,8 t				7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN							
Kontergewicht		6,8 t				7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard		ME	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		6,8 t				7,5 t		
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN							
Kontergewicht		6,8 t				7,5 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		6,8 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites		
Kontergewicht		7,5 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓
	RC50			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,5 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,5 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

336 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–				Lang			
Kontergewicht		6,8 t				6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–				Lang			
Kontergewicht		6,8 t				6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓*				✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

336 GC (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		–			Lang		
Kontergewicht		6,8 t			6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓		✓	✓	
	RC50			✓			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		–			Lang		
Kontergewicht		6,8 t			6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓		✓	✓	
	RC50			✓			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336 GC (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		–			Lang			LN	
Kontergewicht		6,8 t			6,8 t			6,8 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard			Standard	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		–			Lang			LN	
Kontergewicht		6,8 t			6,8 t			6,8 t	
Auslegerausführung		Standard			Standard			Standard	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,0 t			
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		7,0 t				8,45 t			
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger			ES-Standardausleger		Gerade	
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓							

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,0 t			
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		7,0 t				8,45 t			
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓							

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,0 t			8,45 t		
Auslegerausführung		ME	HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,0 t		7,0 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		LN				
Kontergewicht		8,45 t		7,0 t		8,45 t		
Auslegerausführung		Gerade		HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		6,0 t		7,0 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang		LN				
Kontergewicht		8,45 t		7,0 t		8,45 t		
Auslegerausführung		Gerade		HD-Standardausleger		Gerade		
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		5,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		6,05 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger	ME	
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		6,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336F XE (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		5,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		6,05 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger	ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50					✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		6,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		6,05 t				6,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang				LN			
Kontergewicht		6,05 t				6,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

336F XE (Forts.)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		5,05 t		6,05 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger	
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,05 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		5,05 t		6,05 t				
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger	
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,05 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓

340 (Bauen Sie: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t		
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 07) (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t		
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t		
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t		
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit	
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t	
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang		LN		HD hoch weit	
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t		7,5 t	
Auslegerausführung		Gerade		Gerade		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		HD hoch weit				Langes breites			
Kontergewicht		7,5 t				6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		HD hoch weit				Langes breites			
Kontergewicht		7,5 t				6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN			HD hoch weit		
Kontergewicht		9,0 t			7,5 t		
Auslegerausführung		Gerade			Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓
	RC50		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		HD hoch weit			
Kontergewicht		9,0 t		7,5 t			
Auslegerausführung		Gerade		Standard			ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites						
Kontergewicht		7,5 t						
Auslegerausführung		Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN							
Kontergewicht		7,5 t						9,0 t	
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		HD hoch weit			Langes breites		
Kontergewicht		7,5 t			6,8 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

340 (Bauen Sie: 08) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		LN							
Kontergewicht		7,5 t						9,0 t	
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		HD hoch weit			Langes breites		
Kontergewicht		7,5 t			6,8 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langes breites					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓
	RC30			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade Stellung)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓
	RC20	✓	✓
	RC30		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t						9,0 t
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gebogen)			UHD (22 m)
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15							✓
	RC20							✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓
	RC20	✓	✓
	RC30		

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t						9,0 t
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)			UHD (22 m)
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15							✓
	RC20							✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		Lang-FIX
Kontergewicht		9,0 t		9,0 t
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓
	RC30			

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)			2-teiliger Ausleger	UHD (22 m)
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	UHD (22 m)
Rotationsfräsen	RC15								✓
	RC20								✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)				
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")		
Rotationsfräsen	RC15								
	RC20								
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		
Kontergewicht		9,0 t		
Auslegerausführung		2-teiliger Ausleger	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		3,20 m (10'6")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15		✓	✓
	RC20		✓	✓
	RC30	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)				
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")		
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Kontergewicht		9,0 t						
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)			2-teiliger Ausleger
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,0 t						
Auslegerausführung		UHD (22 m)	Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		UHD (22 m)	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		
Kontergewicht		9,0 t		
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	2-teiliger Ausleger
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Kurzer Steckausleger – gewinkelt			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,0 t						
Auslegerausführung		UHD (22 m)	Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		UHD (22 m)	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		
Kontergewicht		9,0 t		
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	2-teiliger Ausleger
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Kontergewicht		9,0 t						
Auslegerausführung		2-teiliger Ausleger	Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340 UHD (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Lang	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Lang	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht		9,0 t	9,0 t	
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,0 t						
Auslegerausführung		UHD (22 m)	Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		UHD (22 m)	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung		
Kontergewicht		9,0 t		
Auslegerausführung		UHD (22 m)	UHD (25 m)	2-teiliger Ausleger
Stiellänge		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade Stellung)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

340F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

340F (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang	
Kontergewicht		7,0 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓

340F UHD

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

340F UHD (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

340F UHD (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk		Lang-FIX					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		–			
Kontergewicht		9,0 t			
Auslegerausführung		ME		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		–			
Kontergewicht		9,0 t			
Auslegerausführung		ME		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

345 GC (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		–			
Kontergewicht		9,0 t			
Auslegerausführung		ME		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

349

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		8,6 mt (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang				
Kontergewicht		8,6 mt (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

349 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang		
Kontergewicht		9,0 t		
Auslegerausführung		ME		Standard
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓

349F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang-FIX				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		ME		Große Reichweite	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang-FIX				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		ME		Große Reichweite	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

349F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang-FIX				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		ME		Große Reichweite	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang-FIX				
Kontergewicht		-				
Auslegerausführung		ME		Große Reichweite	HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

350

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		ME				Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m HD (9'10")	2,90 m (9'6")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Lang			
Kontergewicht		9,0 t			
Auslegerausführung		ME ES		ES-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m ES (8'2")	3,00 m ES (9'10")	2,90 m ES (9'6")	3,35 m ES (11'0")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		ME				Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m HD (9'10")	2,90 m (9'6")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang							
Kontergewicht		9,0 t							
Auslegerausführung		ME				Standard			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m HD (9'10")	2,90 m (9'6")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

352 (Bauen Sie: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite				
Kontergewicht		8,6 mt (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

352 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite				
Kontergewicht		8,6 mt (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite				
Kontergewicht		9,0 t				
Auslegerausführung		ME		Standard		Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	4,30 m (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

352 (Bauen Sie: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m (11'0") (Schmal)
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

352 (Bauen Sie: 08) (Fortsetzung)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m (11'0") (Schmal)
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m (11'0") (Schmal)
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m (11'0") (Schmal)
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Lang						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard				
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")		
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite						
Kontergewicht		9,8 t						
Auslegerausführung		ME		Standard				
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")			
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓			

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

352 SB

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Lang		Langzeit-Variable Spurweite	
Kontergewicht		12,0 t		12,0 t	
Auslegerausführung		Gerade		Gerade	
Stiellänge		3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Lang		Langzeit-Variable Spurweite	
Kontergewicht		12,0 t		12,0 t	
Auslegerausführung		Gerade		Gerade	
Stiellänge		3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite	
Kontergewicht		12,0 t	
Auslegerausführung		Gerade	
Stiellänge		3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓

352 UHD

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung						
Kontergewicht		12,0 t						
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)			UHD (28 m)
Stiellänge		2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	UHD (28 m)
Rotationsfräsen	RC15							✓
	RC20							✓
	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung					
Kontergewicht		12,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (gebogen)			Nachrüstung (gerade)		
Stiellänge		2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Hydraulische Spurverstellung
Kontergewicht		12,0 t
Auslegerausführung		UHD (28 m)
Stiellänge		UHD (28 m)
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

352 UHD (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 – Anbaugeräte

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45s – Anbaugeräte

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

352 UHD (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	Hydraulische Spurverstellung	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	UHD (28 m)	
Stiellänge	UHD (28 m)	
Rotationsfräsen	RC15	✓
	RC20	✓

352F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		HD-Standardausleger		
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk	Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		HD-Standardausleger		
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechslers CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk	Langzeit-Variable Spurweite			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	ME		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend– Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

352F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		ME		HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite					
Kontergewicht		–					
Auslegerausführung		ME		HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 – Anbaugeräte

Laufwerk		Langzeit-Variable Spurweite			
Kontergewicht		–			
Auslegerausführung		ME		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
Rotationsfräsen	RC50	✓	✓	✓	✓

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend dazu – Radbagger 118

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Bauen Sie: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,3 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,3 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,3 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,3 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,3 t				3,3 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Bauen Sie: 07A)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,1 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,1 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,1 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,1 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		1 Stück (kurz)	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Bauen Sie: 07A) (Fortsetzung)

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,1 t				3,1 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M315

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW20 – Anbaugeräte

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M315 (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t		4,0 t		4,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M315 GC (Fortsetzung)

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Schild hinten (breites Laufwerk)
Kontergewicht		2,6 t	2,6 t	2,6 t
Auslegerausführung		Monoblock	Monoblock	1 Stück (kurz)
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC10	✓	✓	✓

M316

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M316 (Fortsetzung)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild	
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		3,3 t		3,3 t		3,3 t		3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		3,3 t		3,3 t		3,3 t		3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten	
Kontergewicht		3,3 t		3,3 t		3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M316 (Fortsetzung)

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger	Verstellausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild	
Kontergewicht		2,6 t	3,3 t		3,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*

M317

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M317 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht		4,3 t	4,3 t	4,3 t
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger	Verstellausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,3 t		4,3 t		4,3 t		4,3 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M318

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t			4,2 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t	3,7 t	3,7 t	3,7 t	3,7 t	3,7 t
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger	Verstellausleger	Monoblock	Monoblock	Monoblock
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Verstellausleger			Monoblock		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M319

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M319 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		5,0 t		5,0 t		5,0 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		5,0 t		5,0 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

M319 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)			Schild hinten (breites Laufwerk)		
Kontergewicht		5,0 t			5,0 t		
Auslegerausführung		Verstellausleger			Verstellausleger		
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320 (Bauen Sie: 05)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 05) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützprätzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützprätzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 05) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)		Schild hinten (breites Laufwerk)	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock	Verstellausleger		Monoblock		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	
	RC20				✓*				

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*			✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07) (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07) (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Monoblock			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20			✓*					

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock	Verstellausleger		Monoblock		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	
	RC20				✓*				

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M320 (Bauen Sie: 07) (Forts.)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Hinterer Schild	Hinterer Schild	Hinterer Schild	Hinterer Schild	Hinterer Schild
Kontergewicht		3,6 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t
Auslegerausführung		Verstellausleger	Verstellausleger	Verstellausleger	Monoblock	Monoblock
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20		✓*			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Schild hinten (breites Laufwerk)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		Verstellausleger		Monoblock		Verstellausleger		Monoblock	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M322

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40s – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW40 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Technische Daten Rotationsfräsen

Passend – Raupenbagger (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 – Anbaugeräte (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS70/55 (Fortsetzung)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild			
Kontergewicht		3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Auslegerausführung		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger		Verstellausleger	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Rotationsfräsen	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓



Nähere Informationen zu Cat Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat-„Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden

GGJQ9404-01 (01-2024)
Ersetzt GGJQ9404-00
(Afr–ME, Eurasia, Eur,
N Am, S Am, Japan)

