

MH3050

GRAAFMACHINE OP BANDEN
IN OVERSLAGUITVOERING



Motortype	Cat® C9.3B
Maximaal bedrijfsgewicht	50.000 kg (110.250 lb)
Maximale reikwijdte	18.060 mm (59,3 ft)

CAT®

MH3050

GRAAFMACHINE OP BANDEN IN OVERSLAGUITVOERING

De Cat® MH3050 biedt superieure prestaties binnen zijn formaatklasse. Een brede onderwagen en stabilisatorbreedte houden de machine stevig op zijn plaats, terwijl de opties voor giek en stick samen een reikwijdte tot 18 m (59'1") bieden. In de MH3050 zijn componenten van de volgende generatie Cat graafmachines gecombineerd met de Graafmachine in overslaguitvoercabine, zodat u profiteert van maximale productiviteit, een verbeterd comfort en de betrouwbaarheid die u van uw machine verwacht.



SUPERIEUR PRESTATIES

Met een reikwijdte van 18 m (59'1") verplaatst u meer materiaal zonder de machine opnieuw te hoeven positioneren terwijl de brede onderwagen de stabiliteit over 360 graden ondersteunt. Daarbij komt ook nog de optionele 25 kW generator met volledig geïntegreerde schakelaars voor bediening van de magneet.

VERBETERD COMFORT

Bedien de machine met gemak met comfortopties voor de cabine van uw keuze en beter zicht met een 360° machinezicht.

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

De MH3050 is gebouwd met bewezen componenten, ontworpen om de meest veeleisende toepassingen te weerstaan. Vertrouw op uw machine voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid die u verwacht van Cat producten.

MET GROOT PRESTATIEVERMOGEN




- De C9.3B turbodieselmotor kan draaien op biodiesel tot B20 en voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V Final met behulp van een nabehandelingsstelsel dat geen gepland onderhoud of stilstand vereist.
- Stem de machine af op het werk met drie vermogensmodi: Power, Smart en Eco. In de Smart-modus wordt het vermogen van de motor en hydrauliek automatisch afgestemd op de werkomstandigheden: maximaal als dat nodig is en zo mogelijk minder vermogen om brandstof te besparen.
- Het geavanceerde elektrohydraulische systeem geeft de optimale balans tussen vermogen en efficiëntie. Tegelijkertijd biedt het de controle die u nodig hebt.
- Dankzij de beschikbare SmartBoom™ kan de giek vrij omhoog en omlaag bewegen zonder gebruik te maken van een eventuele pompvoeding zodat machinisten zich kunnen concentreren op het werken met stick en laadbak.
- Klepprioriteit levert de hydraulische druk en stroom waar u die nodig hebt.
- De onderwagen met variabele spoorbreedte kan worden ingeschoven om het transport te vergemakkelijken en uitgeschoven voor meer stabiliteit en hefvermogen.
- Programmeer en bewaar uw favoriete vermogensmodus en joystick-instellingen via uw machinist-ID. De machine onthoudt uw keuzes automatisch.

HAAL HET GISWERK UIT HET BEHEER VAN UW MATERIEEL

- Met Cat Payload kunt u nauwkeurige laaddoelen bereiken om uw bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Pak een lading materiaal op, met een combinatie van laadbak en duim of knijpbak, en krijg een real-time schatting van het gewicht zonder zelfs maar te hoeven zwenken.
- Combineer Payload met VisionLink® en beheer uw productiedoelen op afstand.
- VisionLink biedt bruikbare inzichten in gegevens voor alle activa, ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur.* Bekijk de apparatuurgegevens vanaf uw desktop of mobiele apparaat om de beschikbaarheid te maximaliseren en de activa te optimaliseren. Dashboards bieden informatie zoals uren, kilometers, locatie, stationair draaien en brandstofverbruik. Neem weloverwogen beslissingen die de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
- Remote Troubleshoot is een mobiele toepassing waarmee uw Cat dealer op afstand diagnostetsten van uw aangesloten machine kan uitvoeren, zodat problemen snel en met minder uitvaltijd verholpen kunnen worden.
- Remote Flash is een mobiele toepassing waarmee u de software aan boord kunt bijwerken zonder dat er een technicus aanwezig is, zodat u software-updates kunt uitvoeren als u dat uitkomt, waardoor u efficiënter kunt werken.

****De beschikbaarheid van gegevens in het veld kan per materieelfabrikant verschillen.***

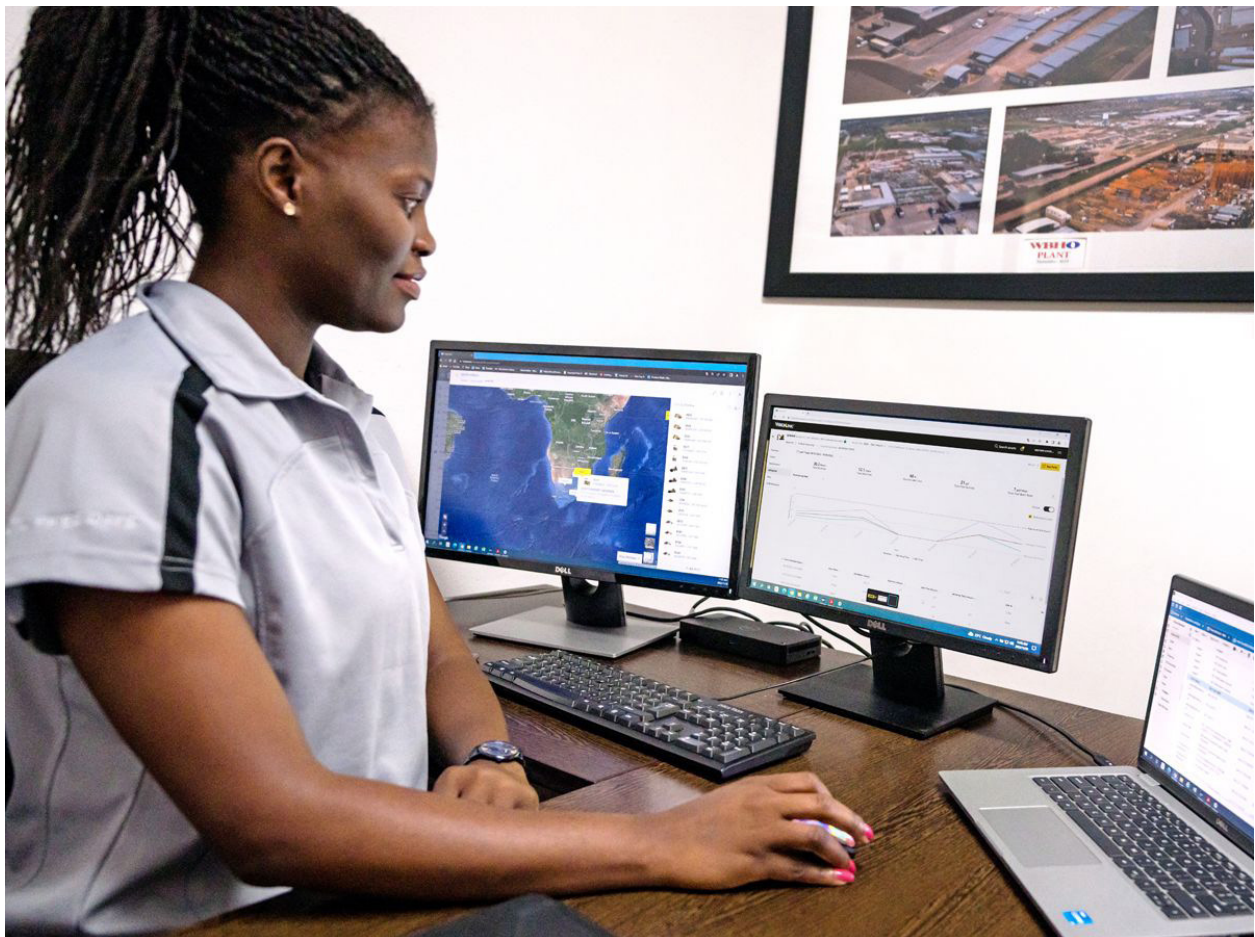

COMFORTABEL WERKEN



- De MH3050 is uitgerust met een Premium-cabine.
- De brede cabinestoel is voorzien van verwarming en ventilatie en een functie voor automatische verstelling.
- Een comfortabele bediening van de machine met gemakkelijk te bereiken bedieningselementen.
- De standaard automatische klimaatregeling zorgt de hele werkdag voor de juiste temperatuur.
- Berg uw gereedschap op in de talrijke opbergruimten van de cabine, onder en achter de stoel, boven uw hoofd en in de consoles. Een bekerhouder, documenthouder en fleshouder zijn eveneens aanwezig.
- Met een optioneel extra relais kunt u CB-radio's, zwaailampen en andere uitrustingsstukken in- en uitschakelen zonder uw handen van de joysticks te nemen.
- Maak verbinding met persoonlijke apparaten via de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaardradio.
- Cat blijft de functionaliteit van de gebruikersinterface verbeteren voor machinisten van alle niveaus. De monitor met aanraakscherm is een eenvoudig te gebruiken bedieningshulpmiddel dat het dashboard van het werkterrein in een intuïtieve indeling presenteert.
- Productiviteitstoepassingen worden in rasterweergave getoond om tijdens het werk te kunnen lezen, en de navigatie via het aanraakscherm is geprogrammeerd om ervoor te zorgen dat het werk zonder onderbrekingen doorgaat.

BETROUWBAAR, DUURZAAM EN VEELZIJDIG

- Reken erop dat uw machine jarenlang slijtvast blijft. De giek, sticks en andere zwaar belaste punten zijn versterkt met dikke, uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken om kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen.
- Geschikt voor hoogten tot 3000 m (9,840 ft) boven zeeniveau zonder correctie.
- Laat de temperatuur u niet weerhouden om te werken. De Graafmachine in overslaguitvoering heeft een standaard koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) en koudstartvermogen tot -32 °C (-25 °F).
- Automatische voorverwarming warmt de hydrauliekolie sneller op bij lage temperaturen en helpt de levensduur van de componenten te verlengen.
- Het standaard automatisch smeersysteem vereenvoudigt onderhoud door de machine automatisch gesmeerd te houden, van het zwenklager en het cabinehefsysteem tot het uiteinde van de stick.
- Pas uw machine aan op de toepassing. Door meerdere configuraties kunt u uw machine aan uw behoeften aanpassen.
- Rust uw MH3050 uit met een optionele 25 kW generator om met een magneet te werken. Generatorbediening zijn volledig geïntegreerd in de cabinemonitor.
- Breid uw werkzaamheden uit met werktuigen voor diverse toepassingen.



ONDERHOUD



- Houd de levensduur van de filters en onderhoudsintervallen van uw machine in de gaten via de monitor in de cabine.
- Met originele Cat olie en filters en bij uw gebruikelijke Scheduled Oil Sampling (S-O-SSM)-bewaking wordt het huidige service-interval verdubbeld tot 1000 uur, waardoor u meer uptime hebt en meer werk kunt verzetten.
- De verwachte maximale levensduur van het nieuwe luchtinlaatfilter met voorfilter bedraagt 1000 uur. Dit is een toename van 100% in vergelijking met het voorgaande filter.
- Het nieuwe hydrauliekoliefilter zorgt voor een betere filtratie, heeft anti-aftapkranen die de olie schoon houden wanneer het filter wordt vervangen. Daarnaast heeft het een langere levensduur met een vervangingsinterval van 3000 uur. Dit is 50% langer dan bij de vorige filterontwerpen.
- De uiterst efficiënte elektrische koelventilatoren worden alleen ingeschakeld wanneer dit nodig is; u kunt intervallen programmeren om ze automatisch in omgekeerde richting te laten draaien om de koelblokken schoon te houden zonder uw werk te onderbreken.
- Geef de productiviteit een extra impuls met proactieve serviceherinneringen. Het IVHM-systeem (Integrated Vehicle Health Management) waarschuwt de machinist met stapsgewijze onderhoudsadviezen plus benodigde onderdelen zodat u niet met onnodige uitvaltijd te maken krijgt.

VEILIGHEID



- Cabinebescherming voorkomt contact tussen uw uitrusting en de cabine.
- De standaard 2D E-limiet voorkomt dat de machine buiten de door de machinist ingestelde parameters beweegt.
- Een stopschakelaar op maaiveldhoogte sluit alle brandstoftoevoer naar de motor af wanneer hij wordt geactiveerd en schakelt de machine uit.
- Zorg ervoor dat uw machine altijd via de machinist-ID beveiligd is. Gebruik uw pincode op de monitor om de startknopfunctie in te schakelen.
- Profiteer van uitstekend zicht rondom dankzij kleinere cabinestijlen, grotere ruiten en een plat motorkapontwerp. Achteruitkijk- en zijzichts camera's zijn standaard.
- Standaard 1800 lumen LED-lampen op chassis, giek, stick en cabine verlichten uw omgeving om veiliger te werken.
- Dikke slagvaste voorruitenvoldoen aan de P5A-normen.
- Het vernieuwde onderhoudsplatform biedt eenvoudig, veilig en snel toegang tot het bovenste onderhoudsplatform. De treden van het serviceplatform zijn voorzien van een antislipplaat om uitglijden te voorkomen.
- De standaardhendel voor hydrauliekvergrendeling blokkeert alle hydraulische en rijfuncties in de neergelaten stand.
- De optionele bescherming van de machinist (Operator Protective Guard - OPG) beschermt tegen vallend en rondvliegend vuil.
- Als hij wordt geactiveerd, stopt de uitschakelaar op maaiveldhoogte alle brandstof in de motor en wordt de machine uitgeschakeld.
- Laat in noodgevallen de cabine veilig zakken met de noodklep voor het neerlaten van de cabine die zich achter de hoogteverstelling of rechts van de stoel bevindt. De klep bevindt zich achter de hoogteverstelling van de cabine en is gemakkelijk bereikbaar.
- Terugslagkleppen voor het neerlaten van giek en stick voorkomen terugstromen, waardoor de hefarm stevig op zijn plaats blijft zitten als het hydraulische systeem onverwacht druk verliest.
- Maak servicewerkzaamheden toegankelijker en veiliger met optionele inspectieverlichting. Met een klik van een schakelaar verlichten de lampen het motor-, pomp-, accu- en radiatorcompartiment voor een beter zicht.

- De Cat C9.3B turbodieselmotor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte** in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.
- De automatische toerentalregeling vermindert onnodig brandstofverbruik en de emissie van broeikasgassen doordat de motor automatisch in de stationaire stand gaat wanneer de machine niet werkt.
- Cat® 2D e-limiet houdt de voorste hefarm binnen een vooraf gedefinieerd werkgebied om gevaren zoals verkeer te vermijden - dit helpt niet alleen het personeel te beschermen, maar helpt u ook reparaties, stilstand en dure boetes voor het werkterrein te voorkomen.
- Verlengde onderhoudsintervallen verminderen de stilstandtijd en verlagen de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
- VisionLink® toont de CO₂-emissies voor gemonitorde assets, berekend per brandstoftype voor de elke dag verbruikte brandstof in een geselecteerd datumbereik.
- Software-updates op afstand minimaliseren stilstand- en onderhoudstijd en houden uw activa op de meest efficiënte manier draaiende. Waarschuwingen over machine-updates worden online vanuit uw Cat dealer verzonden en u kunt de updates uitvoeren zonder dat er een technicus van de dealer ter plaatse komt.
- Remote Troubleshoot (storingzoeken) vermindert de onderhoudstijd en laat uw machine met de maximale efficiëntie draaien doordat uw Cat dealer de machine online kan testen terwijl u aan het werk bent. Zodra een probleem is vastgesteld, kan een technicus het in één keer oplossen, wat u tijd en geld bespaart.

***Motoren zonder nabehandelingsapparatuur kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor mengsels met meer dan 20% biodiesel).**

****De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.**



MEER DAN MACHINES

GEBOUWD VOOR SUCCES

Als u Cat uitrusting aanschaft, krijgt u zoveel meer dan alleen een machine. U krijgt ook de ondersteuning van een eerste klas dealernetwerk, ondersteund door een reeks flexibele oplossingen, technologie, tools en meer. Het draait allemaal om ondersteuning die is opgebouwd rond uw succes.



OVEREENKOMSTEN VOOR KLANTWAARDE

Met een overeenkomst voor klantwaarde (CVA) van uw Cat dealer kunt u meer doen en heb je minder zorgen. Een CVA vereenvoudigt eigendom en onderhoud van machines, voegt de zekerheid van deskundige dealerondersteuning toe en geeft u de gemoedsrust van een effectief gezondheidsbeheer van uw uitrusting.

ORIGINELE CAT ONDERDELEN

Originele Cat onderdelen zorgen voor de hoogste mate van betrouwbaarheid en productiviteit. Bestel rechtstreeks bij uw Cat dealer of shop online bij parts.cat.com.

REPARATIE-OPTIES

Een breed scala aan reparatieopties biedt u de keuzes die passen bij uw behoeften, budget en tijdlijn. Elke reparatie wordt uitgevoerd door deskundige Cat technici. U ontvangt slim reparatieadvies, een tijdige, nauwkeurige offerte en service waarmee uw machine snel weer terug in bedrijf kan worden gebracht.

FINANCIËLE DIENSTEN

Reken op Cat Financial om de beste financiële en uitgebreide beschermingsoplossingen voor uw bedrijf te leveren. Al meer dan 30 jaar lang helpen wij onze klanten succesvol te zijn via een uitstekende financiële dienstverlening.



BULLDOZERS



SCHRANKLADERS



GRAAFMACHINES IN
OVERSLAGUITVOERING



GRAAFMACHINES



WIELLADERS



RUPSLADERS

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID

MET CAT UITRUSTINGSSTUKKEN

Breid eenvoudig de prestaties van uw machine uit door gebruik te maken van het assortiment uitrustingsstukken van Cat. Elk Cat uitrustingsstuk is ontworpen om het gewicht en vermogen van Cat graafmachines aan te kunnen voor verbeterde prestaties, veiligheid en stabiliteit.

**GSH – POLIEP
GRIJPERS**



**GSV – POLIEP
GRIJPERS**



KNIJPERBAKKEN



GRIJPERS VOOR BOSBOUW



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor

Motor type	Cat C9.3B	
Nettovermogen – ISO 9249	258 kW	346 hp
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN)	351 pk (metrisch)	
Motorvermogen - ISO 14396	259 kW	347 hp
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN)	352 pk (metrisch)	
Boring	115 mm	4,5 in
Slag	149 mm	5,9 in
Cilinderinhoud	9,3 L	568 in ³
Geschikt voor biodiesel	Tot B20 ¹	
Emissies	Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.	

Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vlieg wiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1900 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.

¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details.

*Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%).

**De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.

Transmissie

Trekkracht	182 kN	40.915 lb/ft
Maximale rijsnelheid	18 km/h	11,2 mph

Machiegewicht

Maximaal bedrijfsgewicht	50.000 kg	110.250 lb
Minimaal bedrijfsgewicht	48.000 kg	105.800 lb

Vulhoeveelheden

Inhoud van brandstoftank	600 L	158,5 gal
Koelsysteem	40 L	10,6 gal
Motorolie	32 L	8,5 gal
Eindaandrijving - per stuk	4,5 L	1,2 gal
Hydraulisch systeem – inclusief tank	423 L	111,7 gal
Hydrauliekolietank	186 L	49,1 gal
Dieseluitlaatlloeistoftank	80 L	21,1 gal
Achteras - huis (differentieel)	40 L	10,6 gal
Gestuurde vooras - differentieel	40 L	10,6 gal
Power Shift-transmissie	3 L	0,8 gal

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid	7 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	143 kNm	105.820 ft-lbf

Afmetingen

Giek	Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11")	
Stick	Industrieel 8,3 m (27'3")	
Transporthoogte (met OPG, zonder stick)	3720 mm	12,2 ft
Transportlengte	14.840 mm	48,7 ft
Machinelengte	6850 mm	22,5 ft
Zwenkstraal over achterkant	3520 mm	11,6 ft
Speling van contragewicht	1630 mm	5,3 ft
Hoogte van cabine - neergelaten	3670 mm	12 ft
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG	3720 mm	12,2 ft
Hoogte van cabine - geheven	6260 mm	18,4 ft
Hoogte van cabine - geheven, met OPG	6310 mm	20,7 ft
Wielbasis	3400 mm	11,2 ft
Transportbreedte	3490 mm	11,4 ft
Bodemvrijheid	310 mm	0,9 ft
Lengte van onderwagen	6750 mm	22,2 ft
Framebreedte boven (inclusief handrails)	3110 mm	10,2 ft

Werkbereiken

Giek	Giek voor materiaaloverslag 10,95 m (35'11")	
Stick	Industrieel 8,3 m (27'3")	
Maximale reikwijdte	18.060 mm	59,3 ft
Maximale hoogte	19.030 mm	62,4 ft
Minimale storthoogte	5530 mm	17,5 ft
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte	18.060 mm	59,3 ft
Maximale diepte	5760 mm	18,9 ft
Penhoogte van giek	13.470 mm	44,2 ft

Hydraulisch systeem

Maximale druk - werktuigen	31.000 kPa	4496 psi
Maximale druk – rijden	35.000 kPa	5076 psi
Maximale druk - zwenken	29.400 kPa	4264 psi

Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,25 kg (2.76 lb) koelmiddel met een CO₂-equivalent van 1,787 metrische ton (1.970 ton).

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

Opmerking: Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standard	Optional
HYDRAULIEK		
SmartBoom	✓	
Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick	✓	
Regeneratiecircuits van giek en stick	✓	
Elektronische hoofdreelklep	✓	
Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓	
Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen	✓	
Joysticks met 2 schuiven	✓	
Middelhoge druk (grijper draaien) en klep van hoogtevaststelling cabine	✓	
Mogelijkheid voor montage van extra generatorpomp en -circuit	✓	
Fijne zwenkregeling	✓	
Joystickbesturing	✓	
Automatische zwenkrem	✓	
Instelbare hydraulische agressiviteit	✓	
Wisselaar voor bedieningsschema	✓	
Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie		✓
MOTOR		
Automatische motortoerentalregeling	✓	
Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco	✓	
Uitschakelen op afstand	✓	
Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)	✓	
Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)	✓	
Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	✓	
Elektrische brandstofopvoerpomp	✓	
Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator	✓	
Veilig starten met PIN-code (Personal Identification Number)	✓	
On-demand hydraulische koelventilator met automatische omkeerfunctie	✓	
Koelsysteem met geïntegreerd fijnmazig rooster		✓
CABINE		
Geavanceerde geluidsonderdrukkende Tip Over Protective Structure (TOPS)-cabine met rubberen bevestiging	✓	
Verwarmde en gekoelde premium stoel met luchtvering en hoofdsteun	✓	
LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie	✓	
Bescherming van machinist (Operator Protective Guards - OPG)		✓
SERVICE EN ONDERHOUD		
Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-S)	✓	
Gereed voor QuickEvac™-onderhoud	✓	
Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters	✓	
Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem	✓	

	Standard	Optional
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Aandrijving op alle wielen	✓	
Automatische vergrendeling van rem/as	✓	
Kruipversnelling	✓	
Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden	✓	
Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremstelsysteem en rijmotor, instelbare remkracht	✓	
Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt	✓	
Opstaptreden en een gereedschapskist op de onderwagen	✓	
Hydrostatische transmissie met twee versnellingen	✓	
Contragewicht 9000 kg (19.850 lb)	✓	
Banden, 12.00-24, dubbel, massief rubber		✓
Banden, 14.00-24, dubbel, massief rubber		✓
Opstaptreden achter op de onderwagen		✓
GIEK EN STICK		
Rechte giek voor materiaalverwerking van 10,95 m (35'11")	✓	
Industriële stick van 8,3 m (27'3")	✓	
VEILIGHEID EN BEVEILIGING		
2D e-limiet met cabineontwijking	✓	
Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel	✓	
Rijalarm	✓	
Signalerings-/waarschuwingsschakelaar	✓	
Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte	✓	
Neutraalstandhendel (vergrendeling) voor alle bedieningselementen	✓	
Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine	✓	
Bluetooth-ontvanger	✓	
Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform	✓	
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts		✓
360° zicht		✓
Zwaailicht op cabine		✓
CAT TECHNOLOGIE		
VisionLink	✓	
Cat Payload	✓	
Software-updates op afstand uitvoeren	✓	
Opsporen van storingen op afstand	✓	
ELEKTRISCH		
Ledlichten op giek, stick en cabine	✓	
LED-verlichting op chassis en contragewicht	✓	
LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd	✓	
Onderhoudsvrije accu's	✓	
Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
Generator, 25 kW met bekabeling naar uiteinde stick		✓

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealeardiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

© 2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Product Link, S·O·S, SmartBoom, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
www.cat.com www.caterpillar.com

PDDJ1276-01
Vervangt: PDDJ1276-00
Bouwnummer: 07D
(Europe, N Am)

