ACCESORIOS CAT®

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS





Saque más provecho de su equipo con accesorios Cat®.

Los accesorios Cat® están diseñados y probados en cada modelo para maximizar el rendimiento de la máquina.

Este folleto incluye opciones de herramientas para los siguientes modelos de cargadores de ruedas compactos:
903
906, 907, 908
910, 914, 920

ABREVIATURAS

CWL: Compact Wheel Loader, cargador de ruedas compacto
BOCE: Bolt-on cutting edge, cuchilla empernada
WOT: Weld-on teeth, dientes soldados
BOT: Bolt-on teeth, dientes empernados
SSL: Skid Steer Loader, minicargador
STD: Standard, estándar
HPL: Horizontal pin lock, traba de pasador horizontal
IT: Integrated tool carrier, portaherramientas integrado
EU: Europe, Europa
HF: High flow, flujo alto

ÍNDICE

TIPOS DE ACOPLADORES 4
SELECCIÓN DEL ACOPLADOR CORRECTO 6
SOLUCIONES DE SOPORTE DE INTERFAZ 7
HERRAMIENTAS DE CORTE 8
ACCESORIOS DEL MODELO 903
CUCHARONES
CUCHARÓN DE USO GENERAL PARA SSL 13
CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO PARA SSL 13
CUCHARÓN DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES PARA SSL 14
HORQUILLAS Y PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS PARA SSL 14
OTROS ACCESORIOS PARA SSL 15
ACCESORIOS DEL 906, 907, 908
SINFINES
CONJUNTOS DE MANDO (SSL) 18
ADAPTADORES Y EXTENSIONES 18
PUNTAS 19
SUJETADOR DE FARDOS PARA SSL 21
ARPONES DE FARDOS PARA SSL 21
HOJAS
HOJA ORIENTABLE PARA SSL 22
HOJA TOPADORA PARA SSL 22
CEPILLOS
CEPILLO ORIENTABLE PARA SSL 23
CEPILLO RECOGEDOR PARA SSL 24
CEPILLO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA SSL 25
CEPILLO ORIENTABLE 26
CEPILLO RECOGEDOR 26
KITS DE CEPILLOS 27
CORTADORES DE MALEZA INDUSTRIALES 28
CUCHARONES
CUCHARÓN DE USO GENERAL PARA SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) 29
CUCHARÓN DE USO GENERAL PARA SSL/HPL-A (ATLAS) 30
GARFIO INDUSTRIAL PARA SSL 30
CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO PARA SSL/HPL (L30) 31
CUCHARÓN DE USO MÚLTIPLE PARA SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) 32
CUCHARÓN DE USO MÚLTIPLE DE SERVICIO PESADO CON HPL (L30) 33
CUCHARÓN PARA LOSAS DE HORMIGÓN PARA SSL 33
CUCHARÓN PARA TOCONES PARA SSL 34
CUCHARÓN DE MEZCLA PARA SSL 34
CUCHARÓN DE DESCARGA LATERAL PARA SSL 35

PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRÍO
CUCHARÓN DE PERFILADO DE PAVIMENTO EN FRÍO PARA SSL 36
KITS Y TAMBORES 37
HORQUILLAS
PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS PARA SSL/HPL/ATLAS 38
HORQUILLAS PARA PALÉS 38
HORQUILLAS Y PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS DE SERVICIO PESADO PARA SSL 39
BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES PARA SSL 40
ARADOS PARA JARDINERÍA PARA SSL 40
RASTRILLO PARA JARDINERÍA PARA SSL 41
RASTRILLOS DE CAJA MOTORIZADOS PARA SSL 42
ACCESORIOS PARA VIVEROS
HORQUILLAS PARA VIVEROS 43
GARFIOS PARA VIVEROS 45
CUCHARÓN RECOGEDOR DE ÁRBOLES 45
ACCESORIOS PARA NIEVE
SOPLADORES DE NIEVE PARA SSL 46
KIT PARA NIEVE PERFORMANCE PARA SSL 46
ARADOS EN V MÚLTIPLES PARA SSL 47
ALAS PARA NIEVE PARA SSL 47
ARADOS PARA NIEVE PARA SSL 48
PALAS PARA NIEVE RECTAS PARA SSL 49
CUCHILLAS DE ARRASTRE HACIA ATRÁS PARA SSL 50
RECTIFICADORAS DE TOCONES PARA SSL 51
ZANJADORAS
ZANJADORAS PARA SSL 52
CADENAS PARA ZANJADORAS PARA SSL 53
BRAZO DESMENUZADOR Y ZAPATA DESLIZANTE PARA SSL 53
COMPACTADORES DE TAMBOR VIBRATORIO PARA SSL 54
SIERRA DE RUEDAS PARA SSL 55

ACCESORIOS DE LOS MODELOS 910, 914, 920
GANCHOS ADAPTADORES 57
CEPILLOS
CEPILLO ORIENTABLE 59
CEPILLO RECOGEDOR 60
KITS DE CEPILLO 61
CUCHARONES
CUCHARÓN DE SUELO PLANO HPL ANCHO (L50) 62
CUCHARÓN DE USO GENERAL IT/CON PASADOR/HPL (L50)/FUSION 63
CUCHARÓN DE USO GENERAL HPL (L50)/FUSION 64
CUCHARÓN DE DESCARGA ALTA IT/HPL (L50) 65
CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO IT/CON PASADOR 66
CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO HPL (L50)/FUSION 67
CUCHARÓN DE USO MÚLTIPLE DE SERVICIO EXTREMO IT 68
CUCHARÓN DE USO MÚLTIPLE DE SERVICIO PESADO IT 68
HORQUILLAS
PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS IT/HPL (L50) 69
PORTADORES PARA PALÉS FUSION 70
HORQUILLAS PARA PALÉS 71
HORQUILLAS DESCENTRADAS 71
BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIAL 72
ACCESORIOS PARA NIEVE
ARADOS PARA NIEVE 73
ARADOS PARA NIEVE DE SERVICIO PESADO 73
PALAS PARA NIEVE RECTAS 74
PALAS PARA NIEVE CON RECEPTOR DE CUCHARÓN 75

NOTA

*Las páginas con barras **GRISES** en la parte inferior se refieren al modelo 903.*
*Las páginas con barras **NARANJAS** en la parte inferior se refieren a los modelos 906, 907, 908.*
*Las páginas con barras **AMARILLAS** en la parte inferior se refieren a los modelos* 910, 914, 920.







Indica que la Unión Europea exige una cámara frontal.


Tipos de acopladores

Soluciones de acopladores Cat

SSL

El acoplador universal para minicargadores (SSL) permite usar muchas herramientas con el minicargador Cat. Con la opción hidráulica de línea auxiliar estándar o de alto flujo, este acoplador permite que los cargadores de ruedas compactos se usen con accesorios de minicargadores.


– También conocido como acoplador de pasador vertical.

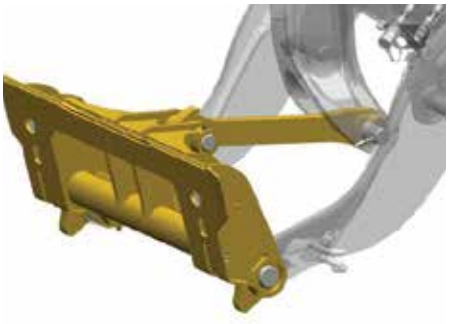

Traba de pasador horizontal (L30)

Este acoplador es compatible con muchas herramientas de otros fabricantes. Ofrece un rendimiento óptimo para máquinas compatibles gracias al descentrado nulo. Esto optimiza la capacidad de carga y las fuerzas de desprendimiento.


– También conocido como acoplador horizontal HPL-ISO, HPL-V, Acoplador L30/L35 en cargadores de ruedas compactos Cat.

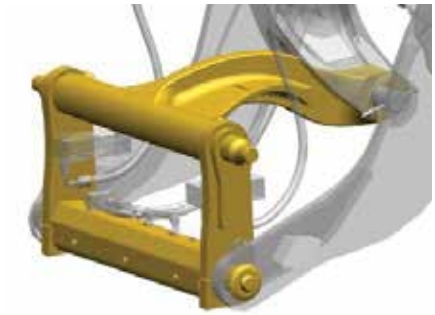

Traba de pasador horizontal-Atlas


Este acoplador es una evolución del acoplador HPL-ISO existente y, por lo tanto, tiene la durabilidad incorporada y el diseño robusto que ha estado en el mercado durante muchos años. Este diseño proporciona un acoplador sin descentrado a la máquina, similar al HPL-ISO, que optimiza la capacidad de carga y las fuerzas de desprendimiento en comparación con algunas soluciones de fabricantes de equipos de posventa menos integradas.

– También conocido como Acoplador HPL-A Atlas AR60 a AR85 o AR420 a AR480.

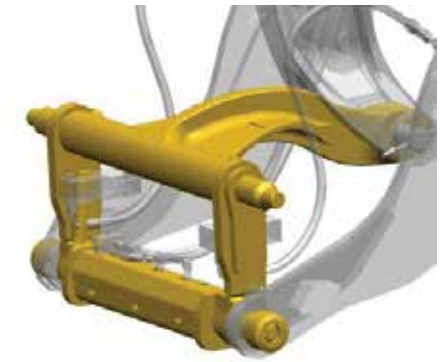

Solución de soporte de interfaz


El soporte convertidor de HPL (L35) a SSL adicional ofrece aún más versatilidad a estas máquinas, lo que permite utilizar una gama definida de accesorios de interfaz para SSL. Una solución sencilla para maximizar la utilización de la máquina en diferentes segmentos y aplicaciones.

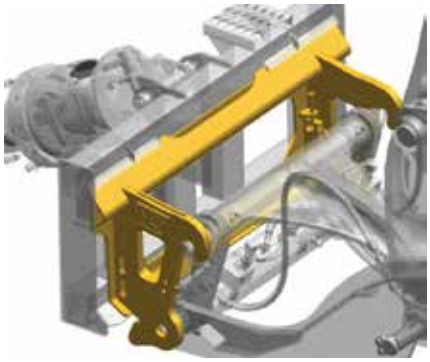

IT

Acoplador diseñado por Cat para flotas mixtas. Aproveche diferentes máquinas (retroexcavadoras cargadoras, cargadores de ruedas compactos y manipuladores telescópicos) con el mismo acoplador para accesorios específicos. Este es el acoplador optimizado para lograr el mejor rendimiento de un cargador de ruedas compacto.

– También conocido como acoplador de portaherramientas integrado, acoplador estándar, IT14/28.

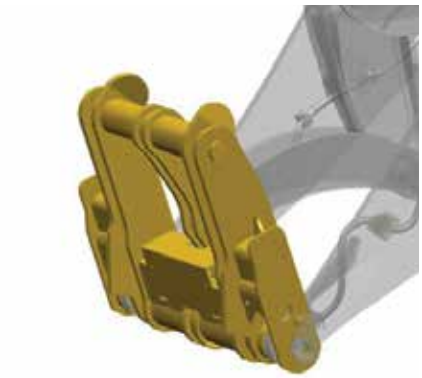

Cucharón con traba de pasador horizontal ancho (L50)

Este acoplador está diseñado según las normas de diseño internacionales ISO 23727. Podrá usarse con una gama de accesorios para cargadores de ruedas compactos. También facilita la venta de cargadores de ruedas compactos en flotas mixtas. El acoplador y los brazos de carga perfilados se diseñaron para ofrecer la máxima visibilidad del accesorio, lo que hace que sea más fácil y seguro acoplar y desacoplar los accesorios. Una sencilla función de la palanca universal permite acoplar y desacoplar fácilmente los pasadores de traba.



Fusion™

El acoplador Fusion™ patentado por Cat en cargadores de ruedas compactos permite el uso de la gama Fusion de accesorios compartidos con el cargador de ruedas pequeño. La visibilidad óptima en combinación con el varillaje de la máquina hace que sea más fácil y seguro acoplar y desacoplar los accesorios. El avanzado mecanismo de traba de cuña vertical hidráulico crea un ajuste firme y sin vibración, lo que elimina el juego y el desgaste y da como resultado una larga vida útil.




Solución sin acoplador con pasador

Solución sin acoplador. Permite el máximo uso de las capacidades de levantamiento de la máquina en la aplicación. A menudo se utiliza cuando la máquina está completamente dedicada a la tarea en cuestión.




Elija el **acoplador adecuado** para **su** máquina




HPL (L35) a SSL
Solución de soporte de interfaz
906, 907, 908

903, 906, 907, 908



Acoplador para SSL
903, 906, 907, 908



Solución con pasador
907



Traba de pasador horizontal (HPL-A) estilo Atlas AR60/AR85
906, 907, 908




Traba de pasador horizontal (HPL-V) estilo L30/L35
906, 907, 908

910, 914, 920



Solución con pasador
910, 914, 920



Acoplador Fusion
914, 920



Acoplador IT
910, 914, 920



Traba de pasador horizontal Ancho (L50)
910, 914, 920



Fusion a IT
Solución de adaptador de conversión
91x

Soluciones de soporte de interfaz

Los soportes convertidores añaden aún más versatilidad a los cargadores de ruedas compactos Cat, ya que permiten utilizar una gama definida de accesorios de interfaz IT y SSL. Los soportes convertidores son una solución sencilla para maximizar la utilización de la máquina en diferentes segmentos y aplicaciones.



HPL (L35) a SSL
Interfaz del adaptador

INTERFAZ DE ADAPTADOR DE HPL (L35) A SSL		
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Descripción**
471-8330*	65 (143)	Soporte de adaptador
494-6852*	2 (5)	Kit de topes de inclinación hacia atrás
377-1579	0,5 (1)	Conversión del mazo de cables de 14 clavijas a 8 clavijas
371-3725	1 (3)	Kit KS de conversión a 5 líneas WKTL

**No se puede usar con cucharones SSL. Se requieren kits de conversión, como tope de inclinación hacia atrás y mazos de cables, para ciertos accesorios. Consulte con su distribuidor Cat para conocer todos los detalles.*

ADAPTADOR DE CONVERSIÓN (FUSION A IT)		
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Descripción**
589-6664	150 (330)	Interfaz del adaptador



Adaptador de conversión Fusion a IT



Herramientas de corte para cargadores de ruedas compactos

Herramientas de corte (GET)

Las herramientas de corte Cat cuentan con una variedad de soluciones resistentes al desgaste que se adaptan a todas las aplicaciones.

GET para 903, 906, 907, 908



HERRAMIENTAS DE CORTE (GET) – CUCHILLA				903
Ancho del cucharón *mm (pulg)*	**Descripción**	**Número de pieza**	**Pernos** *(cantidad 13)*	**Tuercas** *(cantidad 13)*
1.780 (70)	Cuchilla empernada de una pieza	132-4723	159-2953	8T-4778
1.880 (74)	Cuchilla empernada de una pieza	132-4724	159-2953	8T-4778

HERRAMIENTAS DE CORTE (GET) – CUCHILLA				906, 907, 908
Ancho del cucharón *mm (pulg)*	**Descripción**	**Número de pieza**	**Pernos** *(cantidad 13)*	**Tuercas** *(cantidad 13)*
1.780 (70)	Cuchilla estándar de una pieza	132-4723	159-2953	8T-4778
1.890 (74)	Cuchilla estándar de una pieza	132-4724	159-2953	8T-4778
2.045 (80)	Cuchilla estándar de una pieza	135-9397	159-2953	8T-4778
2.080 (81)	Cuchilla estándar de una pieza	132-4725	159-2953	8T-4778

PUNTAS			903, 906, 907, 908
Número de pieza	**Descripción**	**Pernos** *(cantidad 7)*	**Tuercas** *(cantidad 7)*
132-4720*	Servicio general J200	246-4349	8T-4778

**No se requieren adaptadores. Los dientes se empernan directamente al cucharón.*








HERRAMIENTAS DE CORTE (GET) – CUCHILLAS			910, 914, 920
Ancho del cucharón: *mm (pulg)*	2.300 (91)	2.400 (95)	2.550 (100)
Descripción	**Estándar de una pieza**	**Estándar de una pieza**	**Estándar de una pieza**
Número de pieza	521-8053	436-9689	494-5878
Descripción	**Estándar de 3 piezas***	**Estándar de 3 piezas***	**Estándar de 3 piezas***
Central	4T-2911	9W-8620	—
Extremo	4T-2918 (CANT. 2)	4T-2914 (CANT. 2)	—
Descripción	**Segmentada****	**Segmentada****	**Segmentada****
Estándar	128-2873 (CANT. 7)	128-2873 (CANT. 7)	—
Descripción	**Tornillería**	**Tornillería**	**Tornillería**
Número de pieza	4F-7827 (pernos: cantidad 8, 14 para solución segmentada)	4F-7827 (pernos: cantidad 8, 14 para solución segmentada)	4F-7827 (pernos: cantidad 8)
Tuercas	2J-3506 (tuercas: cantidad 8, 14 para la solución segmentada)	2J-3506 (tuercas: cantidad 8, 14 para la solución segmentada)	2J-3506 (tuercas: cantidad 8)
Descripción	**Bordes de la base**	**Bordes de la base**	**Bordes de la base**
Número de pieza	206-2366	5G-8342	492-6828
Descripción	**Grupo de BOCE (1 pieza)**	**Grupo de BOCE (1 pieza)**	**Grupo de BOCE (1 pieza)**
Número de pieza	527-8510	—	494-5877
Descripción	**Grupo de BOCE (3 piezas)**	**Grupo de BOCE (3 piezas)**	**Grupo de BOCE (3 piezas)**
Número de pieza	—	9W-8618	—
Descripción	**Grupo de segmento**	**Grupo de segmento**	**Grupo de segmento**
Número de pieza	—	9W-8619	—

**No se recomienda.*
***Para usar con adaptadores y puntas.*

PUNTAS	910, 914, 920
Número de pieza	**Descripción**
1U-3202	Servicio general (larga) J200
8E-6208	Clavija
8E-6209	Retenedor
9J-4207 (CANT. 6)	Adaptador (centro)
1U-2208	Adaptador (izquierda)
1U-2209	Adaptador (derecha)
5J-4771 (CANT. 12)	Perno (10 × 2,75)
6F-0196 (CANT. 2)	Perno (9 × 2,75)
2J-3505 (CANT. 2)	Tuerca
2J-3506 (CANT. 12)	Tuerca
9W-9642	Conjunto de 8 adaptadores empernados (incluye accesorios)
100-7924	Conjunto de 8 puntas largas (incluye accesorios)
4T-1204	Adaptador soldado

GET para 910, 914, 918, 920

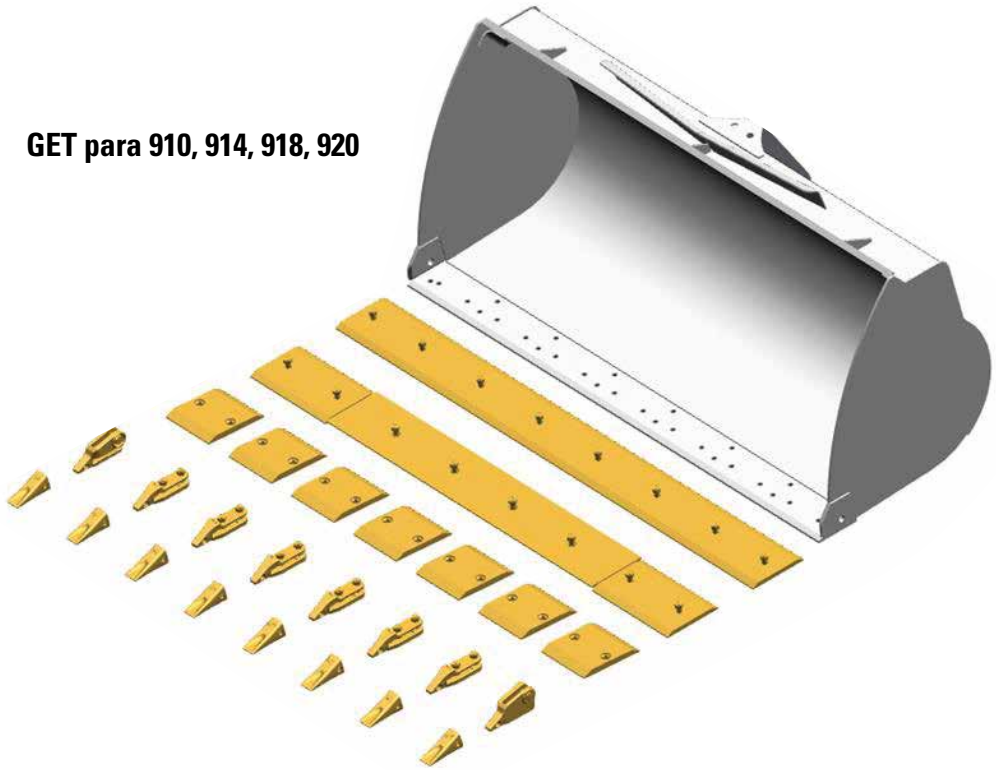

ACCESORIOS PARA CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS

ACCESORIOS



903

SOLO PARA NORTEAMÉRICA

Cucharones de uso general Se diseñaron para optimizar el rendimiento del cargador de ruedas compacto Cat al cargar, transportar, nivelar y descargar en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.



Cucharón de uso general

CUCHARONES DE USO GENERAL						SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
276-5715	0,6 (0,8)	311 (686)	790 (31)	1.790 (71)	823 (32)	BOCE

Cucharones para material liviano Tienen una capacidad de volumen mayor para usarse con materiales menos densos como tierra vegetal, fertilizantes, viruta de madera y mucho más.



Cucharón para material liviano

CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO					SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*
261-1368	1,0 (1,3)	391 (862)	991 (39)	1.890 (74)	1.003 (40)

Cucharones de manipulación de material

Están diseñados para cargar, transportar, descargar y manipular material liviano y suelto en aplicaciones agrícolas y de paisajismo.



Cucharón de manipulación de materiales

CUCHARONES DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES						SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
472-2546	1,07 (1,4)	365 (805)	1.031 (41)	2.185 (86)	757 (30)	BOCE
472-2548	1,25 (1,63)	400 (882)	1.031 (41)	2.490 (98)	757 (30)	BOCE
469-0774	1,33 (1,74)	418 (922)	1.031 (41)	2.642 (104)	757 (30)	BOCE

Portahorquillas para palés

Se usan para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.





Horquillas y portahorquillas para palés

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					SSL
Número de pieza	**Clase**	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*
261-1315*	2	86 (190)	1.169 (46)	235 (9,3)	488 (19)

**Requiere 2 horquillas o dientes descentrados de clase 2.*

HORQUILLAS CLASE 2						
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud de diente** *mm (pulg)*	**Longitud total** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Grosor** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*
195-6943*	42 (92)	914 (36)	979 (39)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)
195-6942*	47 (104)	1.070 (42)	1.139 (45)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)

**Pida dos horquillas para un conjunto completo. Para usar con portador clase 2.*

Explore más accesorios del 903

ACCESORIOS PARA MINICARGADORES COMPATIBLES CON EL 903

Accesorio
Sinfines (flujo estándar)
Hojas: orientables y topadoras
Cepillos: en ángulo, recogedores y de servicio general
Cucharones: de uso general, para material liviano, de uso múltiple, industriales y de armazón
Cucharones de mezcla
Perfiladoras de pavimento en frío: (flujo estándar)
Portadores y horquillas
Cucharones con garfio, horquillas con garfio y rastrillos con garfio
Rastrillos para jardinería
Arados para jardinería
Brazos de manipulación de materiales
Cucharón para mantillo
Horquillas para viveros
Garfios para viveros
Rastrillos de caja motorizados (solo PR118)
Cucharón recogedor de árboles
Soplador para nieve (solo SR115)
Hojas para nieve
Cucharón para tocones
Rectificadoras de tocones (flujo estándar)
Zanjadoras (flujo estándar)
Compactadores de tambor vibratorio















Para conocer más accesorios para minicargadores para el 903, consulte las siguientes páginas para los modelos 906/907/908, con el color **NARANJA** en la parte inferior. Tenga en cuenta que algunas herramientas de minicargadores de flujo estándar son compatibles con el modelo 903. Algunos accesorios pueden exigir requisitos adicionales para el 903. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener todos los detalles.

ACCESORIOS PARA CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS
ACCESORIOS





906, 907, 908



Mando del sinfín

CONJUNTOS DE MANDO DEL SINFÍN			SSL
MODELO	A23	A41	A68
Altura total: mm (pulg)	1.020 (40)	934 (37)	978 (39)
Peso: kg (lb)	192 (423)	166 (366)	182 (401)
Par del eje motriz a presión máxima: N·m (lbf)	2.304 (1.699)	4.118 (3.037)	6.826 (5.035)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo alto
Número de pieza	218-3178	219-7706	424-0440*

**Solo compatible con el 908.*

EXTENSIONES Y ADAPTADORES	
Adaptador hexagonal de 50 mm (2") a redondo de 65 mm (2 9/16")	156-6329
Adaptador redondo de 65 mm (2 9/16") a hexagonal de 50 mm (2")	217-3191
Extensión telescópica de 914 mm (3')	372-0256
Extensión telescópica de 1.829 mm (6')	372-0257
Extensión de sinfín de 305 mm (12")	156-6328
Extensión de sinfín de 610 mm (24")	217-3192
Kit de pasador de retención	372-0258



Kit de pasador de retención

BROCAS DE SINFÍN: SERVICIO ESTÁNDAR									
Diámetro: mm (pulg)	102 (4)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	381 (15)	457 (18)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Longitud total: mm (pulg)	1.219 (48)	1.238 (49)	1.238 (49)	1.278 (50)	1.289 (51)	1.278 (50)	1.289 (51)	1.278 (50)	1.278 (50)
Peso: kg (lb)	18 (40)	23 (51)	34 (75)	46 (101)	50 (111)	65 (143)	92 (203)	128 (282)	173 (381)
Número de dientes	Solo piloto	2	4	4	5	6	8	10	12
Número de pieza	366-7751	153-4083	153-4084	153-4085	366-7752	153-4086	153-4089	217-3194	153-4091

BROCAS DE SINFÍN: INDUSTRIALES					
Diámetro: mm (pulg)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Longitud total: mm (pulg)	1.224 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.221 (48)	1.224 (48)
Peso: kg (lb)	26 (57)	33 (73)	41 (90)	52 (115)	49 (108)
Número de dientes	2	4	4	6	6
Número de pieza	372-0260	372-0261	372-0262	372-0263	372-0264




Broca de sinfín Servicio estándar



BROCAS DE SINFÍN: INDUSTRIAL *(CONTINUACIÓN)*					
Diámetro: mm (pulg)	610 (24)	762 (30)	914 (36)	1.067 (42)	1.219 (48)
Longitud total: mm (pulg)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.220 (48)
Peso: kg (lb)	68 (150)	82 (181)	101 (223)	132 (291)	156 (344)
Número de dientes	8	10	12	16	18
Número de pieza	372-0265	372-0266	372-0267	372-0268	372-0269

Broca de sinfín Industrial





BROCAS DE SINFÍN: INDUSTRIALES PARA ROCA					
Diámetro: mm (pulg)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Longitud total: mm (pulg)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.221 (48)	1.221 (48)
Peso: kg (lb)	36 (79)	49 (108)	61 (135)	76 (168)	87 (192)
Número de dientes	8	10	12	15	16
Número de pieza	372-0270	372-0271	372-0272	372-0273	372-0274

BROCAS DE SINFÍN: INDUSTRIALES PARA ROCA *(CONTINUACIÓN)*				
Diámetro: mm (pulg)	508 (20)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Longitud total: mm (pulg)	1.221 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)
Peso: kg (lb)	99 (218)	128 (282)	141 (311)	186 (410)
Número de dientes	17	20	24	26
Número de pieza	372-0275	372-0276	372-0277	372-0278



Broca de sinfín Brocas industriales



Broca de sinfín para árboles





BROCAS DE SINFÍN: ÁRBOLES		
Diámetro superior: mm (pulg)	610 (24)	914 (36)
Diámetro inferior: mm (pulg)	305 (12)	457 (18)
Longitud total: mm (pulg)	1.289 (51)	1.288 (51)
Peso: kg (lb)	74 (163)	140 (309)
Número de dientes	9	13
Número de pieza	153-4092	153-4095



Broca de sinfín Cabezal para roca empernado

BROCAS DE SINFÍN: CABEZAL PARA ROCA*						
Diámetro de tramos: mm (pulg)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	380 (15)	457 (18)	610 (24)
Diámetro de corte: mm (pulg)	190 (7,5)	266 (10,5)	342 (13,5)	419 (16,5)	495 (19,5)	647 (25,5)
Longitud total: mm (pulg)	238 (9)	250 (10)	250 (10)	263 (10)	276 (11)	301 (12)
Peso: kg (lb)	11 (23)	15 (33)	19 (41)	21 (47)	25 (55)	36 (79)
Número de dientes	8	10	12	14	16	20
Número de pieza	372-0230	372-0231	372-0232	372-0233	372-0234	372-0235

**Cabezal de perforación en roca empernado que se utiliza con arrastres convencionales.*

DIENTES Y TORNILLERÍA DE REPUESTO (TODAS LAS BROCAS DE SINFÍN)*

Número de pieza	Descripción
153-4094	Diente de servicio estándar
174-9566	Diente de superficie dura (optativo)
174-9567	Diente de carburo insertado (optativo)
6V-8959	Perno (1 requerido)
6V-7687	Contratuerca (1 requerida)

**Los dientes de repuesto optativos solamente están disponibles a través del sitio web de piezas.*

PIEZAS DE REPUESTO Y TORNILLERÍA DE SINFÍN*

Número de pieza	Descripción
153-4093	Punta / broca piloto
7X-2549	Perno (1 requerido)
6V-7687	Contratuerca (1 requerida)

**Únicamente disponible a través del sitio web de piezas.*

Sujetadores de fardos
Sujete, transporte y coloque de forma segura material en fardos cuadrados o redondos.



Sujetador de fardos



Arpones de fardos
Son ideales para fardos de heno redondos y cuadrados, además de otros materiales en aplicaciones agrícolas.



Arpón simple para fardos



Arpón doble para fardos

SUJETADOR DE FARDOS							SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Capacidad** *kg (lb)*	**Ancho total** *mm (pulg)*	**Profundidad total** *mm (pulg)*	**Presión de trabajo** *kPa (lb/pulg²)*	**Ancho máximo de apertura** *mm (pulg)*	**Sistema hidráulico necesario**
477-9896*	261 (575)	1.091 (2.405)	1.401 (55)	1.550 (61)	21.000 (3.046)	1.803 (71)	Flujo STD
489-0075*	263 (580)	1.091 (2.405)	1.401 (55)	1.631 (64)	21.000 (3.046)	2.133 (84)	Flujo STD

**Incluye tuberías hidráulicas con desconexiones rápidas de 1/2".*

ARPONES DE FARDOS							SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Capacidad** *kg (lb)*	**total Ancho** *mm (pulg)*	**Profundidad total** *mm (pulg)*	**Longitud de diente útil** *mm (pulg)*	**Separación entre dientes** *mm (pulg)*	**Configuración de los dientes**
475-6074	70 (154)	909 (2.004)	1.285 (51)	1.186 (47)	890 (35)	800 (32)	Única
475-6079	72 (159)	909 (2.004)	1.285 (51)	1.443 (57)	1.140 (45)	800 (32)	Única
475-6070	118 (260)	1.364 (3.007)	1.407 (55)	1.100 (43)	890 (35)	720 (28)	Doble
475-6080	121 (267)	1.364 (3.007)	1.407 (55)	1.347 (53)	1.140 (45)	720 (28)	Doble



Hoja orientable

Hojas orientables

Son útiles para mover tierra, grava, desperdicios y más. Son ideales para trabajos de nivelación de acabado en aplicaciones de construcción, paisajismo y construcción de carreteras.

HOJAS ORIENTABLES		SSL
Ancho de la cuchilla: mm (pulg)	1.893 (75)	2.198 (87)
Ancho en ángulo completo: mm (pulg)	1.685 (66)	1.949 (77)
Longitud: mm (pulg)	753 (30)	753 (30)
Peso: kg (lb)	313 (690)	331 (730)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	177-1989	177-1990
Kit para impactos y nieve	225-9522	225-9523



Hoja topadora de 6 direcciones

Hojas topadoras

Están diseñadas para nivelación preliminar y de acabado en tierra y grava y tareas de explanación liviana.

HOJAS TOPADORAS EN 6 DIRECCIONES		SSL
Ancho de la cuchilla: mm (pulg)	2.007 (79)	2.337 (92)
Ancho en ángulo completo: mm (pulg)	1.750 (69)	2.049 (81)
Longitud: mm (pulg)	1.028 (41)	1.028 (41)
Peso: kg (lb)	471 (1.038)	528 (1.164)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	541-0940*	541-0945*

**Requiere Mazo de Cables 377-1579 de conversión para todos los modelos excepto H2/K/M con acoplador rápido para SSL y sistema hidráulico de flujo alto.*

Cepillos orientables Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, entradas de garajes y carriles.



Cepillos orientables



CEPILLOS ORIENTABLES						SSL
MODELO	**BA118**	**BA118**	**BA118**	**BA121**	**BA121**	**BA121**
Material de las cerdas	Polipropileno / alambre	Polipropileno / alambre	Polipropileno	Polipropileno / alambre	Polipropileno / alambre	Polipropileno
Orientación	Manual	Hidráulico	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Hidráulico
Ancho total: mm (pulg)	2.036 (80)	2.036 (80)	2.036 (80)	2.336 (92)	2.336 (92)	2.336 (92)
Ancho del barrido: mm (pulg)	1.800 (71)	1.800 (71)	1.800 (71)	2.100 (83)	2.100 (83)	2.100 (83)
Altura: mm (pulg)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)
Longitud: mm (pulg)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)
Peso: kg (lb)	372 (820)	388 (855)	378 (833)	400 (882)	417 (919)	405 (893)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	565-4831	565-4832	565-4833	565-4841	565-4842	565-4843

KITS		
Número de pieza	**Modelo**	**Descripción**
618-1570	BA118	Kit deflector
618-0083	BA121	Kit deflector
619-4526*	BA118 / BA121	Kit de aspersor de agua
564-7367	BA118 / BA121	Kit de conversión hidráulica

**Requiere tanque de agua montado en la cabina.*

CERDAS				
CEPILLO	**Número de pieza**	**POLIPRO-PILENO**	**ACERO**	**Clima frío**
BA118	Número de pieza	565-4837	565-4839	565-4838
	Cantidad	19	18	19
BA121	Número de pieza	562-7622	562-7624	562-7623
	Cantidad	22	21	22

NOTA: Las cerdas para climas fríos son de polipropileno azul.
**El número de pieza incluye la cantidad indicada. Pida dos conjuntos de cualquier combinación para obtener un conjunto completo.*



Cepillos recogedores

Cepillos recogedores Permiten recoger basura y escombros de diferentes superficies.

CEPILLOS RECOGEDORES		SSL
MODELO	**BP115C**	**BP118C**
Ancho total: mm (pulg)	1.990 (78)	2.295 (90)
Ancho del barrido: mm (pulg)	1.524 (60)	1.829 (72)
Altura: mm (pulg)	872 (34)	872 (34)
Longitud: mm (pulg)	1.837 (72)	1.837 (72)
Peso: kg (lb)	526 (1.160)	570 (1.257)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	448-5680	448-5690
Kit de escobilla de cuneta	452-4150	452-4150

CERDAS				
CEPILLO	**Número de pieza**	**POLIPROPILENO**	**ACERO**	**Clima frío**
BP115C	Número de pieza	562-7602	562-7604	562-7603
	Cantidad	18	17	18
BP118C	Número de pieza	562-7612	562-7614	562-7613
	Cantidad	21	20	21

NOTA: Las cerdas de polipropileno amarillas son estándar. Las cerdas para climas fríos son de polipropileno azul.
**El número de pieza incluye la cantidad indicada. Pida dos conjuntos de cualquier combinación para obtener un conjunto completo.*



Cepillos de servicio general

Los cepillos utilitarios sirven para barrer y recoger suciedad, basura y escombros livianos en superficies uniformes al desplazarse hacia adelante o retroceder.

CEPILLOS DE SERVICIOS PÚBLICOS						SSL
MODELO	**BU115**	**BU118**	**BU121**	**BU115**	**BU118**	**BU121**
Material de las cerdas	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno / alambre	Polipropileno / alambre	Polipropileno / alambre
Ancho total: mm (pulg)	1.810 (71)	2.115 (83)	2.420 (95)	1.810 (71)	2.115 (83)	2.420 (95)
Ancho del barrido: mm (pulg)	1.500 (59)	1.800 (71)	2.100 (83)	1.500 (59)	1.800 (71)	2.100 (83)
Altura: mm (pulg)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)
Longitud: mm (pulg)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)
Peso: kg (lb)	430 (948)	485 (1.069)	539 (1.188)	433 (955)	488 (1.076)	542 (1.195)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	626-4231	626-4232	626-4233	626-4234	626-4235	626-4236

CERDAS				
CEPILLO	**Número de pieza**	**POLIPROPILENO**	**ACERO**	**Clima frío**
BU115	Número de pieza	562-7602	562-7604	562-7603
	Cantidad	18	17	18
BU118	Número de pieza	562-7612	562-7614	562-7613
	Cantidad	21	20	21
BU121	Número de pieza	637-4139	637-4141	637-4140
	Cantidad	24	23	24

NOTA: Las cerdas para climas fríos son de polipropileno azul.
**El número de pieza incluye la cantidad indicada. Pida dos conjuntos de cualquier combinación para obtener un conjunto completo.*

KITS		
Número de pieza	**Modelo**	**Descripción**
623-4203*	BU115 / BU118 / BU121	Kit de aspersor de agua
646-2850	BU115 / BU118 / BU121	Kit de escobilla de canaleta
610-5876	BU115 / BU118 / BU121	Kit de tanque de agua
635-4258	BU115 / BU118 / BU121	Kit de mazo de cables para tanque de agua

Nota: El tanque de agua puede montarse en la herramienta o en la cabina.
**El kit de rociado de agua requiere un tanque de agua.*



BA22
Cepillo orientable manual

Cepillos orientables

Estos cepillos se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, entradas de garajes y carriles.

CEPILLOS ORIENTABLES	
MODELO	**BA22**
Ancho total: mm (pulg)	2.400 (95)
Ancho del barrido: mm (pulg)	2.200 (87)
Diámetro de la escobilla: mm (pulg)	700 (28)
Material de cepillo (50 % polipropileno/50 % cable)	Sí
Altura: mm (pulg)	1.300 (51)
Longitud: mm (pulg)	1.535 (60)
Peso: kg (lb)	410 (904)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD
Número de pieza	600-8977*

**Requiere sistema hidráulico de tercera función y selección de gancho.*



BP22
Cepillo recogedor

Cepillos recogedores

Barren y depositan los materiales en una tolva integrada para una fácil remoción y descarga.

CEPILLOS RECOGEDORES	
MODELO	**BP22**
Ancho total: mm (pulg)	2.400 (95)
Ancho del barrido: mm (pulg)	2.200 (87)
Diámetro de la escobilla: mm (pulg)	700 (28)
Material de la escobilla (100 % polipropileno)	Sí
Altura: mm (pulg)	1.300 (51)
Longitud: mm (pulg)	1.830 (72)
Peso: kg (lb)	580 (1.279)
Sistema hidráulico necesario	Tercera función
Número de pieza	600-8974

**Requiere sistema hidráulico de tercera función y selección de gancho.*

SELECCIÓN DE GANCHO			
MÁQUINA	**INTERFAZ**	**BA22**	**BP22**
906 – 908	SSL	329-8634	–
906 – 908	HPL (L35)	–	329-8631

CERDAS				
CEPILLO		**POLIPROPILENO**	**ACERO**	**ESPACIADOR**
BA22	Número de pieza	302-8211	202-8957	421-1549
	Cantidad*	28	27	54
BP22	Número de pieza	157-2556	—	421-1549
	Cantidad*	34	—	34


**Se deben pedir 2 kits para obtener un conjunto completo.*

KITS DE CEPILLOS	
Número de pieza	**Descripción**
455-7380	Desconexiones rápidas girar para conectar (M45) en el lado de la máquina.
196-4191	Kit de desconexión rápida de empuje tamaño 12. Convierte una máquina que utiliza desconexiones rápidas tipo niple en una máquina que utiliza desconexiones rápidas de superficie plana.
497-9461	Kit de Tanque para Cepillo BA22/BA25 de 105 gal EE.UU. (Requiere Kit de Rociado 609-9555, 12 V/24 V)
609-9555	Kit de rociado. Incluye bomba de agua, filtro, mangueras, material de fijación y boquillas de rociado. (Requiere Kit de Tanque para Cepillo 497-9461)
588-4294*	Kit de Desplazamiento BP22/BP25. El dispositivo de bloqueo evita que el cepillo se caiga mientras se desplaza.

**Obligatorio para circular por carretera en determinadas partes de la Unión Europea. Consulte al distribuidor si necesita más información.*



Kit de Tanque para Cepillo 497-9461

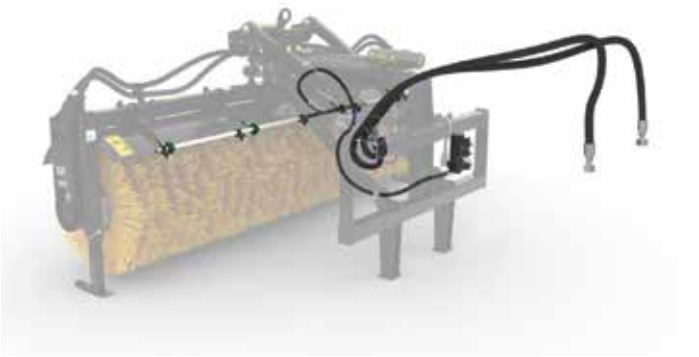

Kit de Rociado 609-9555



Cortadores de maleza industriales

Están diseñados para trabajo de gestión de terrenos, servicios públicos, preparación de sitios y mantenimiento de arbustos, árboles pequeños y vegetación densa. Estas herramientas ofrecen una velocidad y productividad incomparables para desmontar el crecimiento excesivo en las medianas de carreteras y las áreas de servicios públicos y para el desmonte inicial en terrenos para viviendas, parques y áreas recreativas.

CORTADORES DE MALEZA INDUSTRIALES		
MODELO	**BRX118**	**BRX318**
Ancho total: mm (pulg)	1.911 (75)	1.911 (75)
Ancho de corte: mm (pulg)	1.829 (72)	1.829 (72)
Diámetro máximo de corte: mm (pulg)	203 (8)	203 (8)
Altura total: mm (pulg)	733 (29)	733 (29)
Longitud total: mm (pulg)	2.170 (85)	2.170 (85)
Peso: kg (lb)	1.072 (2.363)	1.072 (2.363)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo alto XPS
Número de pieza	610-2760	610-2770



Cortadores de maleza

Cucharones de uso general Se diseñaron para optimizar el rendimiento del cargador de ruedas compacto Cat al cargar, transportar, nivelar y descargar en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.



Cucharón de uso general

CUCHARONES DE USO GENERAL							SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Tipo de cuchilla**
569-6219	0,8 (1,0)	373 (822)	855 (34)	1.890 (74)	923 (36)	906, 907, 908	BOCE
569-6175	0,95 (1,2)	398 (877)	923 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6185	0,95 (1,2)	376 (829)	993 (39)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6178	1,05 (1,4)	416 (917)	921 (36)	2.045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6188	1,05 (1,4)	395 (871)	991 (39)	2.036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6180	1,15 (1,5)	448 (988)	981 (39)	2.080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6190	1,15 (1,5)	422 (930)	1.050 (41)	2.060 (81)	940 (37)	908	BOT

CUCHARONES DE USO GENERAL							HPL (L30)
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Tipo de cuchilla**
569-6176	0,95 (1,2)	399 (880)	903 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6186	0,95 (1,2)	377 (831)	972 (38)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6179	1,05 (1,4)	417 (919)	900 (35)	2.045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6189	1,05 (1,4)	396 (873)	970 (38)	2.036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6181	1,15 (1,5)	449 (990)	960 (38)	2.080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6191	1,15 (1,5)	423 (933)	1.030 (41)	2.060 (81)	940 (37)	908	BOT
569-6183	1,35 (1,8)	480 (1.058)	1.066 (42)	2.080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6193	1,35 (1,8)	454 (1.001)	1.136 (45)	2.060 (81)	970 (38)	908	BOT

CUCHARONES DE USO GENERAL							HPL–A/ATLAS
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Tipo de cuchilla**
569-6177	0,95 (1,2)	402 (886)	903 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6187	0,95 (1,2)	380 (838)	972 (38)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6182	1,15 (1,5)	452 (997)	960 (38)	2.080 (82)	954 (38)	907	BOCE
569-6192	1,15 (1,5)	426 (939)	1.030 (41)	2.060 (81)	940 (37)	907	BOT
569-6184	1,35 (1,8)	484 (1.067)	1.067 (42)	2.080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6194	1,35 (1,8)	457 (1.008)	1.136 (45)	2.060 (81)	970 (38)	908	BOT

Cucharón de garfio industrial

Maneja objetos voluminosos y de forma irregular.
Es ideal para durmientes de ferrocarril, árboles, rocas grandes, maleza, chatarra industrial y de demolición, así como residuos para reciclaje.



Cucharón de garfio industrial

CUCHARONES DE GARFIO INDUSTRIAL								SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Abertura de la mandíbula** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Sistema hidráulico requerido**	**Tipo de cuchilla**
368-2500	587 (1.295)	1.028 (41)	2.080 (82)	1.054 (42)	1.016 (40)	906, 907, 908	Tercera función	BOCE

Cucharones para material liviano



Cucharones para material liviano

Estos cucharones aprovechan muchas de las mismas características que se encuentran en los cucharones de uso general, pero con capacidades de mayor volumen para manipular materiales menos densos como tierra vegetal, fertilizantes, viruta de madera y mucho más.



Cucharón para material liviano

CUCHARONES PARA MATERIAL LIVIANO							SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Tipo de cuchilla**
569-6215	1,25 (1,6)	466 (1.027)	1.035 (41)	2.080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6217	1,55 (2,0)	520 (1.146)	1.205 (47)	2.080 (82)	1.015 (40)	908	BOCE

CUCHARONES PARA MATERIAL LIVIANO							TRABA DE PASADOR HORIZONTAL (L30)
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Tipo de cuchilla**
569-6216	1,25 (1,6)	467 (1.030)	1.014 (40)	2.080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6218	1,55 (2,0)	521 (1.149)	1.185 (47)	2.080 (82)	1.012 (40)	908	BOCE

Cucharones de uso múltiple Tienen

las mismas características de carga, confiabilidad y durabilidad que otros cucharones para cargador de ruedas compacto, con la versatilidad adicional para excavación, explanación, sujeción y nivelación en una amplia gama de aplicaciones.



Cucharón de uso múltiple

CUCHARONES DE USO MÚLTIPLE								SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Sistema hidráulico necesario**	**Tipo de cuchilla**
337-8941	0,75 (1,0)	534 (1.177)	892 (35)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	Tercera función	BOCE
337-8942	0,75 (1,0)	513 (1.131)	962 (38)	1.890 (74)	927 (37)	906, 907	Tercera función	BOT
337-8945	0,9 (1,2)	582 (1.283)	930 (37)	2.080 (82)	949 (37)	908	Tercera función	BOCE
337-8946	0,9 (1,2)	558 (1.230)	1.000 (39)	2.080 (82)	933 (37)	908	Tercera función	BOT

CUCHARONES DE USO MÚLTIPLE								TRABA DE PASADOR HORIZONTAL (L30)
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Sistema hidráulico necesario**	**Tipo de cuchilla**
337-8943	0,75 (1,0)	589 (1.297)	904 (36)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	Tercera función	BOCE
337-8944	0,75 (1,0)	576 (1.271)	973 (38)	1.880 (74)	943 (37)	906, 907	Tercera función	BOT
337-8947	0,9 (1,2)	634 (1.398)	926 (37)	2.080 (82)	949 (37)	908	Tercera función	BOCE
337-8948	0,9 (1,2)	634 (1.398)	996 (39)	2.060 (81)	933 (37)	908	Tercera función	BOT

CUCHARONES DE USO MÚLTIPLE								TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ATLAS
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Sistema hidráulico necesario**	**Tipo de cuchilla**
470-4543	0,75 (0,9)	586 (1.292)	916 (36)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	Tercera función	BOCE
470-4544	0,75 (0,9)	586 (1.292)	986 (39)	1.890 (74)	927 (37)	906, 907	Tercera función	BOT
470-4547	0,9 (1,2)	634 (1.398)	926 (37)	2.060 (81)	949 (37)	908	Tercera función	BOCE
470-4548	0,9 (1,2)	634 (1.398)	996 (39)	2.060 (81)	933 (37)	908	Tercera función	BOT

Cucharones de uso múltiple de servicio pesado

Tienen características adicionales en comparación con los cucharones de uso múltiple estándar. Por ejemplo, en comparación con la opción de BOCE estándar, la solución de BOCE de la parte de la topadora está fabricada en acero más endurecido. Además, hay un perfil rectangular de la BOCE ajustable en la parte posterior de la almeja. También, estos cucharones tienen una mayor capacidad.



Cucharón de uso múltiple de servicio pesado

CUCHARONES DE USO MÚLTIPLE DE SERVICIO PESADO						TRABA DE PASADOR HORIZONTAL (L30)		
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Sistema hidráulico necesario**	**Compatibilidad**	**Tipo de cuchilla**
494-7609	0,90 (1,2)	620 (1.367)	1.210 (48)	1.890 (74)	925 (36)	Tercera función	906, 907	BOT
492-2510	0,90 (1,2)	642 (1.415)	1.075 (42)	1.890 (74)	948 (37)	Tercera función	906, 907	BOCE
494-7610	1,05 (1,4)	657 (1.448)	1.238 (49)	2.080 (82)	938 (37)	Tercera función	908	BOT
492-2511	1,05 (1,4)	683 (1.506)	1.075 (42)	2.080 (82)	954 (38)	Tercera función	908	BOCE

Cucharón para losa de hormigón

Están diseñados específicamente para retirar y transportar secciones de losas de hormigón.





Cucharón para losa de hormigón

CUCHARONES PARA LOSAS DE HORMIGÓN					SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Ancho total** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Espesor máximo de la losa** *mm (pulg)*
598-2232	210 (463)	607 (24)	1.150 (45)	460 (18)	202 (8)

Cucharón para tocones

Está fabricado específicamente para la extracción de tocones. El diseño largo y estrecho permite a los operadores excavar de cerca alrededor y debajo del tocón para una extracción rápida y fácil. Los bordes dentados del cucharón están diseñados para cortar raíces.



CUCHARÓN PARA TOCONES						SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Ancho de trabajo** *mm (pulg)*	**Ancho total** *mm (pulg)*	**Número de dientes**
599-4825	162 (357)	1.496 (59)	526 (21)	300 (12)	1.168 (46)	3

Cucharones de mezcla

Utilizan un sinfín de paleta y puerta del conducto controlada hidráulicamente para mezclar material en una variedad de aplicaciones.



Cucharón de mezcla

CUCHARONES DE MEZCLA		SSL
MODELO	**MB200**	**MB250**
Capacidad: m^3 (yd^3)	0,2 (0,26)	0,25 (0,33)
Ancho total: mm (pulg)	1.602 (63)	1.605 (63)
Altura: mm (pulg)	731 (29)	877 (35)
Longitud: mm (pulg)	694 (27)	814 (32)
Peso: kg (lb)	290 (639)	430 (948)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	489-2150	489-2200



Cucharón para mantillo

CUCHARÓN PARA MANTILLO CON CUCHILLA EMPERNADA					SSL
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Peso** *kg (lb)*
631-9965	0,76 (1,0)	1.431 (56)	811 (32)	1.229 (48)	375 (827)



Cucharones de descarga lateral

Recoja y descargue viruta de madera, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, rellene zanjas con capas vegetales o gravilla y distribuya ensilaje. El diseño de descarga a la izquierda o derecha elimina la necesidad de maniobras incómodas, lo que ahorra tiempo. *(Solo viruta de madera)*





CUCHARONES DE DESCARGA LATERAL				SSL
MODELO	**BD118 SERRÍN**	**BD121 SERRÍN**	**BD118 ARENA**	**BD121 ARENA**
Ancho: mm (pulg)	1.860 (73)	2.165 (85)	1.860 (73)	2.165 (85)
Capacidad: m^3 (yd^3)	1,53 (2,0)	1,78 (2,3)	0,76 (1,0)	1,0 (1,3)
Altura: mm (pulg)	1.118 (44)	1.118 (44)	867 (34)	867 (34)
Longitud: mm (pulg)	1.451 (57)	1.451 (57)	1.269 (50)	1.269 (50)
Peso: kg (lb)	535 (1.180)	579 (1.277)	480 (1.058)	522 (1.151)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	477-9895*	479-8085*	479-8095	479-8105

Perfiladoras de pavimento en frío

Están diseñadas para efectuar trabajos pequeños de pavimentación en aplicaciones residenciales y comerciales y se utilizan principalmente para restaurar económicamente superficies de asfalto y hormigón.

PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRÍO				SSL
MODELO	**PC104**	**PC105**	**PC305**	**PC306**
Ancho de trabajo: mm (pulg)	350 (14)	450 (18)	450 (18)	600 (24)
Ancho total: mm (pulg)	1.728 (68)	1.728 (68)	1.858 (73)	1.858 (73)
Longitud total: mm (pulg)	1.117 (44)	1.182 (47)	1.248 (49)	1.248 (49)
Altura total: mm (pulg)	941 (37)	928 (37)	930 (37)	930 (37)
Profundidad máxima de corte: mm (pulg)	150 (6)	150 (6)	170 (7)	170 (7)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo alto	Flujo alto
Peso: kg (lb)	682 (1.504)	739 (1.629)	848 (1.870)	956 (2.108)
Número de pieza	529-5760	529-5770	529-5780*	529-5790*

PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRÍO *(CONTINUACIÓN)*		SSL
MODELO	**PC306 agua**	**PC310**
Ancho de trabajo: mm (pulg)	600 (24)	1.000 (39)
Ancho total: mm (pulg)	1.858 (73)	1.858 (73)
Longitud total: mm (pulg)	1.432 (56)	1.125 (44)
Altura total: mm (pulg)	930 (37)	935 (37)
Profundidad máxima de corte: mm (pulg)	170 (7)	130 (5)
Sistema hidráulico necesario	Flujo alto	Flujo alto
Peso: kg (lb)	1.218 (2.685)	1.040 (2.293)
Número de pieza	529-5791*	529-5820*

**Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información sobre el rendimiento de la herramienta.*



Perfiladora de pavimento en frío

KITS DE TANQUES DE AGUA

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad
591-0703*	PC42 Galones	PC104, PC105, PC305, PC306, PC310

**Requiere Kit de Rociado de Agua, 231-2590, 231-2591 o 591-0710.*

KITS DE ROCIADO DE AGUA

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad
231-2590*	PCX03/4/5; 2 cabezales de rociado	PC104, PC205, PC305
231-2591*	PCX06/8; 3 cabezales de rociado	PC306
591-0710*	PC310; 4 cabezales de rociado	PC310

**Requiere control eléctrico de la herramienta y tanque de agua integrado o montado en la máquina.*



Kit de tanque de agua

TAMBORES DE PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRÍO

Número de pieza	Descripción/Ancho *mm (pulg)*	Profundidad de corte mínima *mm (pulg)*	Profundidad de corte máxima *mm (pulg)*	Brocas	Compatibilidad óptima
231-2572	Asfalto – 75 (3)	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2573	Asfalto – 150 (6)	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2575	Asfalto – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	42	PC104, PC105
231-2580	Asfalto – 80 (3)	50 (2)	200 (8)	24	PC305, PC306
231-2581	Asfalto – 150 (6)	50 (2)	200 (8)	28	PC305, PC306
606-2524	Asfalto – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	36	PC104, PC105
231-2583	Asfalto – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	42	PC306
224-7360	Asfalto – 450 (18)	0 (0)	150 (6)	48	PC105
231-2586	Asfalto – 450 (18)	50 (2)	200 (8)	48	PC306
224-7384	Asfalto – 600 (24)	0 (0)	170 (7)	60	PC306
467-8067	Kit de dientes finos – 450 (18)	0 (0)	30 (1,2)	208	PC105
467-8068	Kit de dientes finos – 600 (24)	0 (0)	30 (1,2)	308	PC306
467-8069	Kit de dientes finos – 1.000 (40)	0 (0)	30 (1,2)	508	PC310



Tambor de perfiladora de pavimento en frío

Horquillas y portahorquillas para palés


Se usan para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.



Portahorquillas para palés para SSL

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Clase**
646-2871*	113 (249)	1.312 (52)	577 (23)	906, 907, 908	2
583-3909*	110 (242)	1.312 (52)	634 (25)	908	3

**Requiere 2 horquillas de la misma clase.*

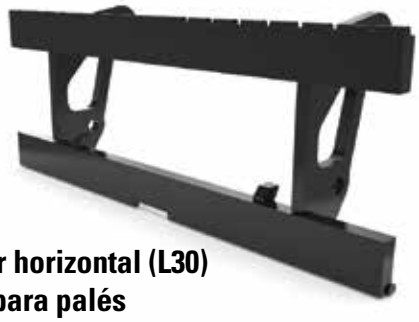

Traba de pasador horizontal (L30) Portahorquillas para palés



Traba de pasador horizontal Atlas Portahorquillas para palés

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					TRABA DE PASADOR HORIZONTAL (L30)
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Clase**
260-1716*	82 (181)	1.312 (52)	493 (19)	906, 907	2
261-1413*	122 (269)	1.312 (52)	519 (20)	908	3

**Requiere 2 horquillas de la misma clase.*

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ATLAS
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Compatibilidad óptima**	**Clase**
463-9907*	79 (174)	1.042 (41)	493 (19)	906, 907	2
463-9902*	112 (247)	1.042 (41)	519 (20)	908	3

**Requiere 2 horquillas de la misma clase.*



Horquilla para palés



Horquilla para palés de caída larga

HORQUILLAS PARA PALÉS

Número de pieza	Peso *kg (lb)*	Longitud de diente *mm (pulg)*	Longitud total *mm (pulg)*	Ancho *mm (pulg)*	Grosor *mm (pulg)*	Altura *mm (pulg)*	Clase
195-8545*	52 (114)	1.220 (48)	1.289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	521 (21)	2
596-1383*	51 (113)	1.120 (44)	1.194 (47)	100 (4)	45 (1,8)	521 (21)	2
597-2679*	62 (137)	1.120 (44)	1.208 (48)	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
597-2680*	66 (145)	1.220 (48)	1.308 (52)	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
583-3908*#	118 (260)	1.220 (48)	1.289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	690 (27)	2
368-2610*#	71 (157)	1.220 (48)	1.299 (51)	100 (4)	50 (2)	829 (33)	3

**Pida dos horquillas para un conjunto completo.*
#Caída larga. Tipo de gancho de retención de tiro.

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS (SERVICIO PESADO) SSL

Número de pieza	Peso *kg (lb)*	Ancho *mm (pulg)*	Altura *mm (pulg)*	Compatibilidad óptima	Clase
532-7810*	145 (320)	1.438 (57)	910 (36)	906, 907	2

PORTAHORQUILLAS (SERVICIO PESADO)

Número de pieza	Peso *kg (lb)*	Longitud de diente *mm (pulg)*	Longitud total *mm (pulg)*	Ancho *mm (pulg)*	Grosor *mm (pulg)*	Altura *mm (pulg)*	Clase
540-1431	118 (260)	1.067 (42)	1.141 (45)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1432	132 (291)	1.219 (48)	1.293 (51)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1433	158 (348)	1.524 (60)	1.598 (63)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2

KIT POSICIONADOR HIDRÁULICO SSL

Número de pieza	Descripción	Compatibilidad
556-3173*	Añade la capacidad de ajuste hidráulico a los dientes de la horquilla	Para uso con el Portahorquillas 532-7810 de servicio pesado.

**No disponible en la Unión Europea.*

Hidráulico Kit posicionador



Brazo de manipulación de materiales

Es una herramienta útil prácticamente para todos los tipos de aplicaciones, lo que incluye las industriales, de construcción y agrícola para recoger, transportar y cargar una variedad de materiales y equipos.

BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES	SSL
Altura total: mm (pulg)	1.473 (58)
Ancho total: mm (pulg)	1.316 (52)
Longitud retraída: mm (pulg)	1.016 (40)
Alcance máximo horizontal: mm (pulg)	2.134 (84)
Carga nominal máxima: kg (lb)	907 (2.000)
Peso: kg (lb)	127 (280)
Número de pieza	216-8756



Brazo de manipulación de materiales

Arados para jardinería

Se utilizan para nivelar el terreno y romper el suelo, mezclando abono y otros materiales con el suelo existente.



Arado para jardinería

ARADOS PARA JARDINERÍA		SSL
MODELO	LT114	LT118
Ancho de trabajo: mm (pulg)	1.354 (53)	1.848 (73)
Profundidad de trabajo: mm (pulg)	152 (6)	152 (6)
Ancho total: mm (pulg)	1.789 (70)	2.272 (89)
Longitud: mm (pulg)	956 (38)	956 (38)
Altura: mm (pulg)	755 (30)	755 (30)
Peso: kg (lb)	340 (750)	420 (926)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	219-7165	219-0426

RASTRILLOS DE JARDINERÍA		PARA SSL
MODELO	**LR116**	**LR119**
Ancho de trabajo: mm (pulg)	1.576 (62)	1.883 (74)
Ancho de rastrillado: mm (pulg)	1.384 (55)	1.665 (66)
Ancho total: mm (pulg)	1.683 (66)	1.990 (78)
Altura: mm (pulg)	989 (39)	989 (39)
Longitud: mm (pulg)	1.620 (64)	1.620 (64)
Peso: kg (lb)	595 (1.312)	653 (1.440)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	224-9220	224-9221

Rastrillos para jardinería

Se utilizan para escarificar el suelo y recolectar residuos para retirarlos fácilmente.



Rastrillo para jardinería





Rastrillo de caja motorizado

Rastrillos de caja motorizados

Están diseñados para limpiar y preparar el suelo en aplicaciones de acabado de jardines.

RASTRILLOS DE CAJA MOTORIZADOS					SSL
MODELO (futuro)	**PR118**	**PR118**	**PR121**	**PR121**	**PR123**
Control del ángulo	MANUAL	HIDRÁULICO	MANUAL	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
Ancho total: mm (pulg)	2.057 (81)	2.057 (81)	2.362 (93)	2.362 (93)	2.515 (99)
Ancho de rastrillado al ángulo máximo: mm (pulg)	1.727 (68)	1.727 (68)	2.007 (79)	2.007 (79)	2.159 (85)
Altura total: mm (pulg)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	953 (38)
Peso: kg (lb)	408 (900)	427 (941)	465 (1.025)	483 (1.065)	606 (1.336)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	608-0655	608-0650	608-0665	608-0660	608-0670

Horquillas para viveros Están diseñadas para permitir el giro hacia fuera de una horquilla a fin de obtener mayores maniobrabilidad y capacidades de manipulación en aplicaciones de viveros y paisajismo. Los dientes de horquilla se pueden configurar con una horquilla de ajuste manual o una horquilla de desplazamiento lateral hidráulico para una mayor flexibilidad en la manipulación de múltiples cepellones o de diversos tamaños.



Horquillas para viveros

HORQUILLAS PARA VIVEROS		SSL
MODELO	**Manual**	**Hidráulico**
Altura total: mm (pulg)	1.427 (56)	1.427 (56)
Peso: kg (lb)	338 (745)	358 (789)
Longitud de diente utilizable: mm (pulg)	1.788 (70)	1.788 (70)
Abertura máxima de la horquilla en la punta (en ángulo): mm (pulg)	1.196 (47)	1.196 (47)
Abertura máxima de la horquilla (en paralelo): mm (pulg)	617 (24)	617 (24)
Diámetro máximo del cepellón: mm (pulg)	1.372 (54)	1.372 (54)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	604-9810	604-9820*

**Requiere mazo de cables de la herramienta de 14 clavijas.*





Los cucharones para viveros

permiten al operador recoger y colocar las plantas o árboles deseados y cargarlos o descargarlos de manera oportuna. El diseño pivotante permite agarrar la planta con los brazos de paleta y luego reorientarla en distintas posiciones.



GARFIOS PARA VIVEROS					SSL
Número de pieza	**Capacidad máxima de levantamiento** *kg (lb)*	**Diámetro máximo del cepellón** *mm (pulg)*	**Gama del ángulo de inclinación** *grados*	**Rango de giro** *grados*	**Peso** *kg (lb)*
604-9.920	1.361 (3.000)	711-1.320 (28-52)	90°	89°	451 (994)



Cucharones recogedores de árboles

Son ideales para remover o plantar todo tipo de árboles y arbustos en viveros o en aplicaciones de paisajismo. El perfil de pala puede cortar fácilmente el suelo y mantener una zona de delimitación alrededor de las raíces de las plantas, lo que facilita la replantación.

CUCHARÓN RECOGEDOR					SSL
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho total** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Ancho de trabajo** *mm (pulg)*
604-4903	143 (314)	983 (39)	1.148 (45)	594 (23)	920 (36)

Sopladores de nieve Están diseñados para una remoción eficiente de nieve en calles, estacionamientos, entradas de garajes y aceras. Esto hace que resulten ideales para una variedad de aplicaciones de limpieza y mantenimiento durante el invierno. Los sopladores de nieve ahora incluyen de manera estándar una interfaz de acoplador ajustable que se puede regular en tres alturas diferentes.



Soplador de nieve

SOPLADORES DE NIEVE					SSL
MODELO	**SR115**	**SR118**	**SR121**	**SR318**	**SR321**
Ancho de la admisión: mm (pulg)	1.290 (51)	1.614 (64)	1.942 (77)	1.614 (64)	1.942 (77)
Altura de corte: mm (pulg)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)
Distancia máxima de cojinete a muñón: m (pie)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)
Ancho total: mm (pulg)	1.572 (62)	1.877 (74)	2.181 (86)	1.877 (74)	2.181 (86)
Altura total: mm (pulg)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)
Longitud total: mm (pulg)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)
Peso: kg (lb)	463 (1.021)	478 (1.054)	501 (1.105)	495 (1.091)	518 (1.142)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	HF XPS	HF XPS
Número de pieza	580-0607*	546-4485*	545-8977*	546-4509*	546-4504*

**Requiere control eléctrico de la herramienta.*



Acoplador ajustable para soplador de nieve



Kit Performance para nieve



Kit de conducto del camión

KIT		
Número de pieza	**Descripción**	**Compatibilidad**
546-4522	**Performance para nieve.** 2 cortadores laterales, 1 cubierta parcial del rodete / ventilador, 1 placa delantera del conducto, 1 revestimiento no metálico del conducto y materiales de fijación.	Sopladores de nieve de diseño completamente nuevo
599-0316	**Conducto del camión.** Convierte el conducto existente para mejorar la altura y la distancia de la nieve arrojada.	SR318, SR321 Gen 3

Arados en V múltiples

Tienen dos cuchillas que funcionan de forma independiente y que pueden inclinarse hidráulicamente en cinco configuraciones de cuchillas diferentes para mover la nieve con la máxima eficiencia y potencia.



ARADOS EN V MÚLTIPLES		SSL
MODELO	**1,5 m (5')**	**2,1 m (7')**
Ancho recto: mm (pulg)	1.524 (60)	2.134 (84)
Longitud: mm (pulg)	1.320 (52)	1.320 (52)
Altura total: mm (pulg)	826 (33)	826 (33)
Peso: kg (lb)	290 (639)	426 (939)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	542-7309	542-7310



Arado en V múltiple para nieve

Alas para nieve

Tienen alas controladas independientemente y capacidad de orientación en ángulo. El accesorio se puede configurar para satisfacer las necesidades de cualquier trabajo.

ALAS PARA NIEVE		SSL
MODELO	**2,4 m (8')**	**2,8 m (9')**
Ancho de trabajo (alas abiertas): mm (pulg)	4.106 (162)	4.411 (174)
Ancho de trabajo (alas cerradas): mm (pulg)	2.451 (97)	2.756 (109)
Altura total: mm (pulg)	915 (36)	915 (36)
Longitud: mm (pulg)	1.705 (67)	1.705 (67)
Peso: kg (lb)	867 (1.911)	885 (1.951)
Rotación de las alas	180°	180°
Orientación: izquierda/derecha del centro	35°	35°
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	608-7779	608-7780

Nota: Requiere mazo de cables y cableado de la herramienta (377-1579).



Ala para nieve



Arados para nieve para cargadores de ruedas compactos Cat

ARADOS PARA NIEVE					SSL
MODELO	**1,8 m (6')**	**2,1 m (7')**	**2,4 m (8')**	**2,7 m (9')**	**3 m (10')**
Ancho: mm (pulg)	1.826 (72)	2.134 (84)	2.435 (96)	2.743 (108)	3.045 (120)
Altura total: mm (pulg)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)
Altura de la hoja: mm (pulg)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)
Longitud: mm (pulg)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)
Peso: kg (lb)	450 (992)	477 (1.052)	502 (1.107)	527 (1.162)	552 (1.217)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	481-3666	481-3667	481-3668	481-3669	481-3670

Arados para nieve Ofrecen un diseño robusto para mover nieve con la máxima eficiencia y potencia.



Arado para nieve

Palas para nieve rectas

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.



Empuje de nieve

PALAS RECTAS PARA NIEVE					SSL
MODELO	**2,44 m (8')**	**2,44 m (8')**	**2,44 m (8')**	**3,05 m (10')**	**3,05 m (10')**
Ancho de trabajo: pulg (mm)	2.438 (96)	2.438 (96)	2.438 (96)	3.048 (120)	3.048 (120)
Ancho total: pulg (mm)	2.553 (101)	2.553 (101)	2.553 (101)	3.162 (125)	3.162 (125)
Altura de la cuchilla de desplazamiento: pulg (mm)	—	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)
Altura total: pulg (mm)	914 (36)	994 (39)	994 (39)	914 (36)	854 (34)
Longitud: pulg (mm)	1.109 (44)	1.143 (45)	1.143 (45)	1.109 (44)	1.143 (45)
Peso: lb (kg)	353 (778)	470 (1.036)	491 (1.083)	393 (866)	523 (1.153)
Tipo de cuchilla	Caucho	Caucho	Acero	Caucho	Caucho
Cuchilla	—	489-3913	489-3921	—	482-1496
Cuchilla	No	Sí	Sí	No	Sí
Número de pieza	509-3705	479-8115	479-8120	509-3706	479-8086

PALAS RECTAS PARA NIEVE *(CONTINUACIÓN)*				SSL
MODELO	**3,05 m (10')**	**3,66 m (12')**	**3,66 m (12')**	**3,66 m (12')**
Ancho de trabajo: pulg (mm)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.658 (144)	3.658 (144)
Ancho total: pulg (mm)	3.162 (125)	3.772 (149)	3.772 (149)	3.772 (149)
Altura de la cuchilla de desplazamiento: pulg (mm)	119 (4,7)	—	119 (4,7)	119 (4,7)
Altura total: pulg (mm)	854 (34)	914 (36)	994 (34)	994 (34)
Longitud: pulg (mm)	1.143 (45)	1.109 (44)	1.143 (45)	1.143 (45)
Peso: lb (kg)	545 (1.202)	432 (952)	611 (1.347)	636 (1.402)
Tipo de cuchilla	Acero	Caucho	Caucho	Acero
Cuchilla	482-7668	—	489-3929	489-3927
Cuchilla	Sí	No	Sí	Sí
Número de pieza	479-8096	509-3707	479-8089	479-8099

Cuchillas de arrastre hacia atrás Agregue versatilidad a su pala de nieve Cat para obtener aún más eficiencia.

CUCHILLAS DE ARRASTRE HACIA ATRÁS Y PALAS PARA NIEVE			SSL
MODELO	**2.5 m (8')**	**3,1 m (10')**	**3,7 m (12')**
Borde de acero	481-3680	481-3686	481-3689
Borde de caucho	481-3675	481-3676	481-3679



Cuchillas de arrastre hacia atrás



RECTIFICADORAS DE TOCONES	SSL
MODELO	**SG16**
Profundidad de corte (por debajo del nivel del suelo): mm (pulg)	521 (21)
Altura de corte (sobre el nivel del suelo): mm (pulg)	470 (19)
Altura total: mm (pulg)	730 (29)
Longitud total: mm (pulg)	1.737 (68)
Ancho total: mm (pulg)	1.175 (46)
Peso: kg (lb)	379 (836)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD
Número de pieza	424-0461

Rectificadoras de tocones

Están diseñadas para retirar de forma asequible los tocones en entornos residenciales, comerciales y agrícolas.




Rectificadora de tocones

Zanjadoras Están diseñadas para cortar zanjas rectas y angostas en el suelo antes de tender tuberías eléctricas, de teléfono y cables o tubos de agua y gas.

Las zanjadoras son ideales para uso residencial, comercial, agrícola, construcción de edificios, cuidado de jardines y mantenimiento de campos de golf.



Estándar

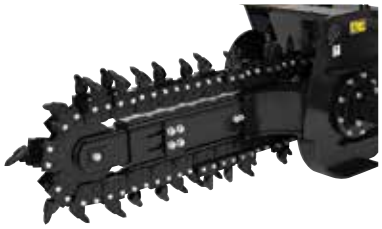

Rockfrost



Combo



Terminator

ZANJADORAS							SSL
MODELO	**T109**	**T109**	**T109**	**T109**	**T112**	**T112**	**T112**
Control de desplazamiento lateral	Manual	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Hidráulico
Ancho de corte: mm (pulg)	152 (6)	152 (6)	203 (8)	203 (8)	152 (6)	152 (6)	203 (8)
Ancho total: mm (pulg)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.901 (75)	1.901 (75)	1.901 (75)
Longitud total: mm (pulg)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.705 (107)	2.705 (107)	2.705 (107)
Altura total: mm (pulg)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)
Recorrido de desplazamiento lateral: mm (pulg)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	559 (22)	559 (22)	559 (22)
Longitud estándar de la pluma: mm (pulg)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)
Peso*: kg (lb)	459 (1.012)	488 (1.076)	466 (1.028)	495 (1.092)	488 (1.076)	509 (1.121)	538 (1.186)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD	Flujo STD
Con cadena							
Estándar*	261-4806	261-4859	261-8557	261-8558	233-2346	241-4252	241-4253
Combo	261-8559	261-8560	—	—	233-2350	241-4254	—
Rockfrost	261-8561	261-8562	—	—	241-4251	241-4255	—
Terminator	261-8563	261-8564	—	—	—	—	—

**Peso con cadena estándar.*

ZANJADORAS *(CONTINUACIÓN)*	SSL	
MODELO	**T315**	**T315**
Control de desplazamiento lateral	Hidráulico	Hidráulico
Ancho de corte: mm (pulg)	152 (6)	203 (8)
Ancho total: mm (pulg)	1.901 (75)	1.901 (75)
Longitud total: mm (pulg)	3.010 (119)	3.010 (119)
Altura total: mm (pulg)	786 (31)	786 (31)
Recorrido de desplazamiento lateral: mm (pulg)	559 (22)	559 (22)
Longitud estándar de la pluma: mm (pulg)	1.524 (60)	1.524 (60)
Peso: kg (lb)	550 (1.212)	584 (1.287)
Sistema hidráulico necesario	Flujo alto*	Flujo alto*
Con cadena		
Estándar	424-0471	424-0472
Combo	424-0473	—

**Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información sobre el rendimiento de la herramienta.*

Brazo desmenuzador



Zapata del brazo desmenuzador

Brazo desmenuzador y zapatas deslizantes

Garantizan un fondo de la zanja uniforme al seguir los dientes de la cadena. Las zapatas deslizantes formadas sirven como punto de pivote y mantienen la orientación adecuada del sinfín para desechos.

BRAZOS DESMENUZADORES DE ZANJADORA			
MODELO	**T109**	**T112**	**T315**
Número de pieza	264-5714*	264-7601*	264-7602*

**Requiere Zapata 264-7597 o 264-7598.*

ZAPATAS DEL BRAZO DESMENUZADOR		
Zapata	152 mm / 202 mm (6" / 8")	254 mm / 305 mm (10" / 12")
Número de pieza	264-7597	264-7598

SOLO CADENAS DE LA ZANJADORA			
MODELO	**T109**	**T109**	**T109**
Tamaño: mm (pulg)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Estándar	259-0312	258-8644	263-3431
Combo	261-4860	—	—
Rockfrost	261-4805	—	—
Terminator	243-6349	—	—
50/50 cónica	—	—	—

SOLO CADENAS DE LA ZANJADORA *(CONTINUACIÓN)*				
MODELO	**T109**	**T112**	**T112**	**T112**
Tamaño: mm (pulg)	305 (12)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Estándar	263-3430	189-5956	222-7916	208-2678
Combo	—	222-7742	—	—
Rockfrost	—	222-7743	—	—
Terminator	—	262-7624	—	—
Combinación de carburo	—	—	208-2694	—
Combinación cónica	—	208-2690	208-2693	—

SOLO CADENAS DE LA ZANJADORA *(CONTINUACIÓN)*			
MODELO	**T315**	**T315**	**T315**
Tamaño: mm (pulg)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Estándar	189-5957	222-8523	208-2679
Combo	222-7747	—	—
Rockfrost	208-2697	—	—
Terminator	262-7623	—	—
Combinación de carburo		208-2699	—
Combinación cónica	208-2695	208-2698	—



Compactador de tambor vibratorio

Compactadores de tambor vibratorio

Se utilizan para compactar tierra, arena o grava antes de verter hormigón o colocar superficies asfálticas. También es ideal para trabajos de parches de asfalto.

COMPACTADORES DE TAMBOR VIBRATORIO		SSL
MODELO	**CV117**	**CV119**
Ancho del tambor: mm (pulg)	1.676 (66)	1.854 (73)
Ancho total: mm (pulg)	1.854 (73)	2.032 (80)
Peso: kg (lb)	936 (2.064)	970 (2.139)
Sistema hidráulico necesario	Flujo STD	Flujo STD
Número de pieza	231-8600	231-8601



Sierras de ruedas Están diseñadas para cortes de zanjas de alto rendimiento en una variedad de superficies duras o compactas, como asfalto, hormigón armado y suelo rocoso o congelado.



SIERRA DE RUEDAS (SOLO 908)	SSL
MODELO	**SW345-80**
Ancho total: mm (pulg)	1.655 (65)
Ancho de la rueda: mm (pulg)	80 (3)
Altura total: mm (pulg)	1.455 (57)
Longitud: mm (pulg)	2.165 (85)
Peso: kg (lb)	1.126 (2.482)
Profundidad máxima de corte: mm (pulg)	450 (18)
Sistema hidráulico necesario	Flujo alto*
Dispositivo de limpieza de zanjas	No
Número de pieza	529-5880

**Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información sobre el rendimiento de la herramienta.*



Sierra circular

NOTA: No cumple con los requisitos de visibilidad de la Unión Europea de la cámara. No apta para usarse en territorios o regiones que deben cumplir con ISO5006.

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda para cumplir con la norma ISO5006.

ACCESORIOS PARA CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS

ACCESORIOS



910, 914, 920

Ganchos adaptadores

Ganchos de conversión soldados. Aplicable para modificaciones de accesorios que permiten la conexión de acopladores IT o el uso de herramientas TI en acopladores Fusion.

GANCHOS (PARA CONVERSIÓN A FUSION)		
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Descripción**
371-2400	150 (330)	Parte posterior plana
317-5562	357 (787)	En blanco



Ganchos con superficie libre IT

GANCHOS (PARA CONVERSIÓN A ACOPLADOR IT)		
Número de pieza	**Peso** *kg (lb)*	**Descripción**
109-6712	73 (161)	Vacío, IT
113-2677	32 (70)	Parte posterior plana IT



Ganchos con superficie libre IT (parte posterior plana)



Cargador de ruedas compacto
Cepillos orientables

Cepillos orientables Estos cepillos se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, entradas de garajes y carriles.



BA25
Cepillo orientable manual

CEPILLOS ORIENTABLES		
MODELO	**BA25**	**BA25**
Ancho total: mm (pulg)	2.700 (106)	2.700 (106)
Ancho del barrido: mm (pulg)	2.500 (98)	2.500 (98)
Diámetro de la escobilla: mm (pulg)	700 (28)	700 (28)
Material de cepillo (50 % polipropileno/50 % cable)	Sí	Sí
Altura: mm (pulg)	1.300 (51)	1.300 (51)
Longitud: mm (pulg)	1.535 (60)	1.535 (60)
Peso: kg (lb)	430 (948)	440 (970)
Orientación	Manual	Hidráulico
Número de pieza	600-8979*	600-8980*

**Requiere sistema hidráulico de tercera función y selección de gancho.*

SELECCIÓN DE GANCHO		
MÁQUINA	**INTERFAZ**	**BA25**
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL ancho (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

CERDAS				
CEPILLO		**POLIPROPILENO**	**ACERO**	**ESPACIADOR**
BA25	Número de pieza	302-8211	202-8957	421-1549
	Cantidad*	28	27	54

**Las cantidades son los números necesarios para completar un conjunto de cerdas mezcladas (polipropileno/acero).*

Cepillos recogedores Barren

y depositan materiales en una tolva integrada para una fácil remoción y descarga.



BP25
Cepillo recogedor

CEPILLOS RECOGEDORES	
MODELO	**BP25**
Ancho total: mm (pulg)	2.700 (106)
Ancho del barrido: mm (pulg)	2.500 (98)
Diámetro de la escobilla: mm (pulg)	700 (28)
Material de la escobilla (100 % polipropileno)	Sí
Altura: mm (pulg)	1.300 (51)
Longitud: mm (pulg)	1.830 (72)
Peso: kg (lb)	650 (1.433)
Sistema hidráulico necesario	Tercera función
Número de pieza	600-8976

**Requiere sistema hidráulico de tercera función y selección de gancho.*

SELECCIÓN DE GANCHO		
MÁQUINA	**INTERFAZ**	**BP25**
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL ancho (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

CERDAS				
CEPILLO		**POLIPROPILENO**	**ACERO**	**ESPACIADOR**
BP25	Número de pieza	157-2556	—	421-1549
	Cantidad*	34	—	34


**Las cantidades son los números necesarios para completar un conjunto de cerdas por modelo de cepillo.*

KITS DE CEPILLOS	
Número de pieza	**Descripción**
455-7380	Desconexiones rápidas girar para conectar (M45) en el lado de la máquina.
196-4191	Kit de desconexión rápida de empuje tamaño 12. Convierte una máquina que utiliza desconexiones rápidas tipo niple en una máquina que utiliza desconexiones rápidas de superficie plana.
609-9555	Kit de Rociado BA22/BA25. Incluye bomba de agua, filtro, mangueras, material de fijación y boquillas de rociado. (Requiere Kit de Tanque para Cepillo 497-9461)
497-9461	Kit de Tanque para Cepillo BA22/BA25 de 105 gal EE.UU. (Requiere Kit de Rociado 609-9555, 12 V/24 V)
269-9333	Extensión de Protección BA25. Protección contra salpicaduras para BA25.
588-4294*	Kit de Desplazamiento BP22/BP25. El dispositivo de bloqueo evita que el cepillo se caiga mientras se desplaza.

**Obligatorio para circular por carretera en determinadas partes de la Unión Europea. Consulte al distribuidor si necesita más información.*



Kit de Tanque para Cepillo 497-9461

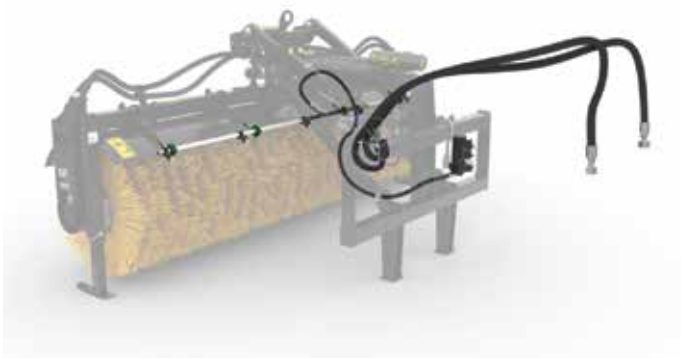

Kit de Rociado 609-9555

Cucharones de la serie Performance con suelo plano

Incorporan un suelo largo especialmente diseñado y una cuchilla trasera para ofrecer óptimos resultados y productividad en tareas livianas de nivelación o arrastre hacia atrás. Todo ello conservando las características de carga de alta calidad de la serie Performance.



Cucharón con traba de pasador horizontal ancho (L50) y suelo plano de la serie Performance

CUCHARONES DE SUELO PLANO DE LA SERIE PERFORMANCE					CON TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ANCHO (L50)	
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
488-7005	1,5 (2,0)	676 (1.490)	1.146 (45)	2.434 (96)	1.073 (42)	WOT
468-4749	1,6 (2,1)	677 (1.492)	1.051 (41)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
488-7006	1,6 (2,1)	625 (1.378)	1.181 (47)	2.434 (96)	1.023 (40)	WOT
468-4750	1,7 (2,2)	692 (1.525)	1.084 (43)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
468-4751	1,9 (2,5)	651 (1.436)	1.156 (46)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE
488-7007	1,8 (2,4)	676 (1.490)	1.253 (49)	2.434 (96)	1.152 (45)	WOT



Cucharón de uso general de la serie Performance

Su diseño equilibra la forma del cucharón con el varillaje, el peso y las capacidades de levantamiento e inclinación de la máquina. Los beneficios de un piso más largo, una garganta abierta y barras laterales redondeadas aumentan los ángulos de inclinación hacia atrás para una carga perfecta del material y los factores de llenado hasta un 115 % más que las capacidades especificadas.



Cucharón de uso general de la serie Performance IT



Cucharón de uso general de la serie Performance con pasador

CUCHARONES DE USO GENERAL DE LA SERIE PERFORMANCE						IT
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
472-6534	1,3 (1,7)	554 (1.221)	1.020 (40)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9755	1,2 (1,6)	512 (1.129)	1.125 (44)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
472-6539	1,5 (2,0)	574 (1.265)	1.100 (43)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9760	1,4 (1,8)	532 (1.173)	1.205 (47)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
472-6541	1,6 (2,1)	618 (1.362)	1.134 (45)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9762	1,5 (2,0)	567 (1.250)	1.238 (49)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
390-8219	1,7 (2,2)	632 (1.393)	1.172 (46)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE
481-9764	1.6 (2.1)	590 (1.301)	1.275 (50)	2.428 (96)	1.163 (46)	BOT
492-2491	1,9 (2,5)	667 (1.470)	1.241 (49)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE

CUCHARONES DE USO GENERAL DE LA SERIE PERFORMANCE						CON PASADOR
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
472-6537	1,4 (1,8)	579 (1.276)	1.023 (40)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9759	1,3 (1,7)	537 (1.184)	1.130 (45)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
472-6542	1,6 (2,1)	609 (1.342)	1.099 (43)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9763	1,5 (2,0)	576 (1.270)	1.203 (47)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
415-5961	1,8 (2,4)	658 (1.451)	1.171 (46)	2.401 (95)	1.161 (46)	BOCE
481-9766	1,7 (2,2)	616 (1.358)	1.276 (50)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
415-5927	1,9 (2,5)	675 (1.488)	1.205 (47)	2.401 (95)	1.161 (46)	BOCE
481-9767	1,8 (2,4)	634 (1.398)	1.310 (52)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
591-1472*	2,0 (2,6)	712 (1.570)	—	2.388 (94)	—	BOT

**Para usar con pasador y solo para máquinas con neumáticos de 20,5".*



Cucharón con traba de pasador horizontal ancho (L50)
Cucharón de uso general de la serie Performance



Fusion
Cucharón de uso general de la serie Performance

CUCHARONES DE USO GENERAL DE LA SERIE PERFORMANCE					CON TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ANCHO (L50)	
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
472-6535	1,3 (1,7)	572 (1.261)	969 (38)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9756	1,2 (1,6)	530 (1.169)	1.074 (42)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
472-6540	1,5 (2,0)	592 (1.305)	1.049 (41)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9761	1,4 (1,8)	550 (1.213)	1.155 (46)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
415-5957	1,7 (2,2)	650 (1.433)	1.121 (44)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE
481-9765	1,6 (2,1)	608 (1.341)	1.225 (48)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
492-2492	1,9 (2,5)	667 (1.470)	1.190 (47)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE

CUCHARONES DE USO GENERAL DE LA SERIE PERFORMANCE						FUSION
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
550-3488	1,5 (1,9)	657 (1.448)	1.106 (44)	2.401 (95)	1.082 (43)	BOCE
559-5194	1,5 (1,9)	596 (1.314)	1.207 (48)	2.428 (96)	1.088 (43)	BOT
550-3489	1,6 (2,1)	673 (1.484)	1.141 (45)	2.401 (95)	1.082 (43)	BOCE
559-5195	1,6 (2,1)	612 (1.349)	1.242 (49)	2.428 (96)	1.089 (43)	BOT
546-4012	1,7 (2,2)	689 (1.519)	1.114 (44)	2.401 (95)	1.250 (49)	BOCE
549-6912	1,6 (2,1)	647 (1.426)	1.230 (48)	2.435 (96)	1.277 (50)	BOT
546-4014	2,0 (2,6)	734 (1.618)	1.186 (47)	2.401 (95)	1.304 (51)	BOCE
549-6913	1,9 (2,5)	734 (1.618)	1.302 (51)	2.435 (96)	1.331 (52)	BOT

Cucharones de descarga alta

Cuentan con una altura de descarga mayor que los cucharones comunes para una mejor carga de camiones, alimentación de compactadores o simplemente trabajo en la pila. Cilindros de descarga exclusivos y protegidos con material desplegable con bisagra inferior. Las barras laterales redondeadas proporcionan mayores factores de llenado y retención de material en aplicaciones de carga y transporte.



CUCHARONES DE DESCARGA ALTA: 914, 920							IT
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Sistema hidráulico requerido**	**Tipo de cuchilla**
583-3598	2,1 (2,7)	1.432 (3.157)	1.645 (65)	2.366 (93)	1.472 (58)	Tercera función	BOCE
583-3597	2,5 (3,3)	1.470 (3.241)	1.698 (67)	2.366 (93)	1.583 (62)	Tercera función	BOCE





Cucharón de descarga alta

CUCHARONES DE DESCARGA ALTA:914, 920						CON TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ANCHO (L50)	
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Sistema hidráulico requerido**	**Tipo de cuchilla**
579-5824	2,1 (2,7)	1.434 (3.161)	1.622 (64)	2.366 (93)	1.472 (58)	Tercera función	BOCE
579-5823	2,5 (3,3)	1.472 (3.245)	1.675 (66)	2.366 (93)	1.583 (62)	Tercera función	BOCE

Cucharones para material liviano de la serie Performance

Aprovechan muchas de las mismas características que se encuentran en los cucharones de la serie Performance de uso general, pero con capacidades de mayor volumen para manejar materiales menos densos como tierra vegetal, fertilizantes, viruta de madera y muchos más. Los factores de llenado se pueden aumentar hasta un 115 % por encima de las capacidades especificadas.



IT
Cucharón para material liviano de la serie Performance

CUCHARÓN PARA MATERIAL LIVIANO DE LA SERIE PERFORMANCE						IT
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
498-0031	2,5 (3,3)	793 (1.748)	1.427 (56)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0034	3,0 (3,9)	854 (1.883)	1.517 (60)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0037	3,5 (4,6)	915 (2.017)	1.647 (65)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE



Con pasador
Cucharón para material liviano de la serie Performance

CUCHARONES PARA MATERIAL LIVIANO DE LA SERIE PERFORMANCE						CON PASADOR
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
498-0033	2,5 (3,3)	816 (1.799)	1.443 (57)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0036	3,0 (3,9)	878 (1.936)	1.533 (60)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0039	3,5 (4,6)	938 (2.068)	1.663 (66)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE



Cucharón con traba de pasador horizontal ancho (L50)
Cucharón para material liviano de la serie Performance

CUCHARONES PARA MATERIAL LIVIANO DE LA SERIE PERFORMANCE					CON TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ANCHO (L50)	
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
498-0032	2,5 (3,3)	804 (1.773)	1.467 (58)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0035	3,0 (3,9)	866 (1.909)	1.472 (58)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0038	3,5 (4,6)	926 (2.042)	1.602 (63)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE



Fusion
Cucharón para material liviano de la serie Performance

CUCHARONES PARA MATERIAL LIVIANO DE LA SERIE PERFORMANCE						FUSION
Número de pieza	**Capacidad** *m³ (yd³)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Tipo de cuchilla**
560-0128	2,5 (3,3)	816 (1.799)	1.381 (54)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
560-0129	3,0 (3,9)	884 (1.949)	1.471 (58)	2.549 (100)	1.402 (55)	BOCE
560-0130	3,5 (4,6)	944 (2.081)	1.601 (63)	2.549 (100)	1.483 (58)	BOCE

Cucharones de uso múltiple de servicio extremo y servicio pesado

Ofrecen una excelente versatilidad al permitir que una herramienta haga el trabajo de muchas. Este cucharón es ideal para la manipulación de materiales, la sujeción, la nivelación y el agarre de objetos con forma irregular.



Cucharón de uso múltiple de servicio extremo



Cucharón de uso múltiple de servicio pesado

CUCHARONES DE USO MÚLTIPLE								IT
Número de pieza	**Capacidad** *m^3 (yd^3)*	**Peso** *kg (lb)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*	**Sistema hidráulico requerido**	**Designación**	**Tipo de cuchilla**
506-1011	1,34 (1,75)	1.169 (.2.577)	1.262 (50)	2.457 (97)	1.054 (42)	Tercera función	Servicio extremo	BOCE
506-1010	1,34 (1,75)	1.095 (2.414)	1.072 (42)	2.457 (97)	1.054 (42)	Tercera función	Servicio pesado	BOCE

KIT DE LÍNEAS PARA CUCHARÓN DE USO MÚLTIPLE	
Número de pieza	Descripción
590-1140	Para uso con cucharones de uso múltiple para conectar sistemas hidráulicos.

Horquillas y portahorquillas para palés

Se usan para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.



Portahorquillas para palés IT

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					IT
Número de pieza	**Clase**	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *kg (pulg)*	**Longitud** *kg (pulg)*	**Altura** *kg (pulg)*
390-8288*	3	245 (539)	1.550 (61)	332 (13)	935 (37)

**Requiere 2 horquillas o dientes descentrados de clase 3.*



Portahorquillas para palés con traba de pasador horizontal ancho (L50)

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS					TRABA DE PASADOR HORIZONTAL ANCHO (L50)
Número de pieza	**Clase**	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *kg (pulg)*	**Longitud** *kg (pulg)*	**Altura** *kg (pulg)*
428-2109*	3	243 (536)	1.550 (61)	428 (17)	837 (33)

**Requiere 2 horquillas o dientes descentrados de clase 3.*





Portahorquillas para palés Fusion

PORTAHORQUILLAS PARA PALÉS: SOLO 920					FUSION
Número de pieza	**Clase**	**Peso** *kg (lb)*	**Ancho** *mm (pulg)*	**Longitud** *mm (pulg)*	**Altura** *mm (pulg)*
532-8222*	3/4	712 (1.570)	1.566 (62)	610 (24)	1.006 (40)

**Requiere 2 horquillas o dientes clase 3 o 4.*



HORQUILLAS PARA PALÉS

Número de pieza	Peso *kg (lb)*	Longitud de diente *mm (pulg)*	Longitud total *mm (pulg)*	Ancho *mm (pulg)*	Grosor *mm (pulg)*	Altura *mm (pulg)*	Clase
596-1384*	90 (198)	1.050 (41)	1.138 (45)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6937*	90 (198)	1.070 (42)	1.160 (46)	122 (4,8)	50 (2)	793 (31)	3
596-1385*	99 (217)	1.200 (47)	1.288 (51)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6938*	128 (283)	1.370 (54)	1.475 (58)	122 (5)	65 (2.6)	793 (31)	3
596-1386*	106 (234)	1.350 (53)	1.438 (57)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6935*	98 (216)	1.220 (48)	1.310 (52)	122 (4,8)	50 (2)	793 (32)	3
553-3872*#	84 (185)	1.200 (47)	1.291 (51)	125 (4,9)	50 (2)	800 (32)	3
553-3873*#	95 (209)	1.350 (53)	1.441 (57)	125 (4,9)	50 (2)	750 (30)	3

**Pida dos horquillas para un conjunto completo.*
#Para usar únicamente con Portador 532-8222.

HORQUILLAS DESCENTRADAS

Número de pieza	Peso *kg (lb)*	Longitud de diente *mm (pulg)*	Longitud total *mm (pulg)*	Ancho *mm (pulg)*	Grosor *mm (pulg)*	Altura *mm (pulg)*	Clase
597-2.681	87 (192)	1.220 (48)	1.308 (52)	175 (6,9)	50 (2)	800 (32)	3
597-2.681	87 (192)	1.220 (48)	1.308 (52)	175 (6,9)	50 (2)	800 (32)	3

**Pida una horquilla derecha y otra izquierda para obtener un conjunto completo.*



Brazos de manipulación de materiales

Permiten mover tuberías, bloques de hormigón, divisores de carreteras y otros materiales de construcción de forma rápida y sencilla con un brazo extensible para manipulación de materiales. La longitud del brazo se puede ajustar manualmente para adaptarse a los requisitos de carga y alcance.





Fusion
Brazo de manipulación de materiales



ISO
Brazo de manipulación de materiales



IT
Brazo de manipulación de materiales

BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES: 914, 920	FUSION
Altura total: mm (pulg)	829 (33)
Ancho total: mm (pulg)	646 (25)
Longitud retraída: mm (pulg)	2.007 (79)
Alcance máximo horizontal: mm (pulg)	3.941 (155)
Carga nominal máxima: kg (lb)	2.095 (4.619)
Peso: kg (lb)	408 (900)
Número de pieza	510-5071

BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES	ISO
Altura total: mm (pulg)	1.035 (41)
Ancho total: mm (pulg)	758 (30)
Longitud retraída: mm (pulg)	2.603 (103)
Alcance máximo horizontal: mm (pulg)	4.208 (166)
Carga nominal máxima: kg (lb)	2.432 (5.362)
Peso: kg (lb)	488 (1.076)
Número de pieza	510-5092

BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES	IT
Altura total: mm (pulg)	827 (33)
Ancho total: mm (pulg)	660 (26)
Longitud retraída: mm (pulg)	2.007 (79)
Alcance máximo horizontal: mm (pulg)	3.941 (155)
Carga nominal máxima: kg (lb)	2.095 (4.619)
Peso: kg (lb)	408 (900)
Número de pieza	229-9714

Arados para nieve

Están diseñados para aplicaciones de remoción de nieve en estacionamientos, entradas de garajes, pistas de aterrizaje y lotes de almacenamiento. sistema de cuchilla se retrae para proteger la máquina y la herramienta de los obstáculos ocultos, cuando se golpean objetos como tapas de alcantarillas o elementos de estacionamientos.


ARADOS PARA NIEVE			IT
MODELO	**2.7 m (9 ft)**	**3 m (10')**	**3,7 m (12')**
Ancho: mm (pulg)	2.743 (108)	3.048 (120)	3.658 (144)
Altura total: mm (pulg)	1.051 (41)	1.051 (41)	1.051 (41)
Altura de la hoja: mm (pulg)	888 (35)	888 (35)	888 (35)
Longitud: mm (pulg)	1.385 (55)	1.385 (55)	1.385 (55)
Peso: kg (lb)	855 (1.885)	902 (1.989)	989 (2.180)
Tipo de cuchilla	Acero	Acero	Acero
Altura de la cuchilla: mm (pulg)	194 (7,6)	194 (7,6)	194 (7,6)
Orientación hidráulica (izquierda o derecha del centro)	±35°	±35°	±35°
Sistema hidráulico necesario	Tercera función	Tercera función	Tercera función
Número de pieza	481-3671	481-3672	481-3673



Arado para nieve

Palas para nieve

rectas Están diseñadas para enrollar y plegar la nieve con una vertedera perfilada, lo que maximiza la cantidad de nieve que puede moverse. Los soportes de la caja aerodinámica garantizan que la nieve no se adhiera a la herramienta, para aumentar la productividad. La pala recta para nieve Cat cuenta con un sistema de cuchilla de activación estándar, que protege a la máquina y la herramienta de los obstáculos ocultos.

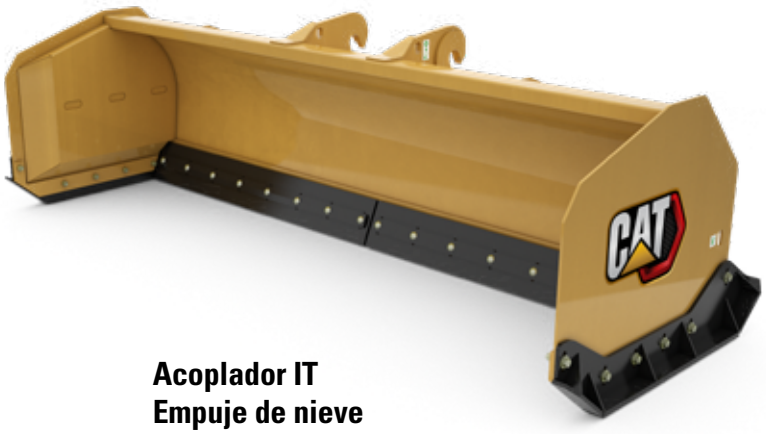

Acoplador IT
Empuje de nieve

PALAS RECTAS PARA NIEVE				IT
MODELO	**3,05 m (10')**	**3,66 m (12')**	**3,05 m (10')**	**3,66 m (12')**
Ancho de trabajo: mm (pulg)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.048 (120)	3.658 (144)
Ancho total: mm (pulg)	3.220 (127)	3.829 (151)	3.220 (127)	3.829 (151)
Altura total: mm (pulg)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Longitud: mm (pulg)	1.279 (50)	1.279 (50)	1.279 (50)	1.279 (50)
Peso: kg (lb)	818 (1.803)	905 (1.995)	761 (1.678)	846 (1.865)
Cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Altura de la cuchilla: mm (pulg)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
Tipo de cuchilla	Acero	Acero	Caucho	Caucho
Número de pieza	479-8087	479-8091	508-8290	508-8295
Cuchilla	492-2966	482-7664	499-3626	499-3627

Palas para nieve rectas con receptor de cucharón. Diseñadas para instalarse sin tener que quitar el cucharón de la máquina. La pala para nieve con receptor de cucharón, ideal para máquinas que no están equipadas con una opción de acoplador rápido, se asegura deslizando la cuchilla del cucharón en los brazos del receptor y, luego, fijando las cadenas alrededor del cucharón.



Pala para nieve recta con receptor de cucharón

PALAS PARA NIEVE CON RECEPTOR DE CUCHARÓN				
MODELO	**3,05 m (10')**	**3,66 m (12')**	**3,05 m (10')**	**3,66 m (12')**
Ancho de trabajo: mm (pulg)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.048 (120)	3.658 (144)
Ancho total: mm (pulg)	3.220 (127)	3.829 (151)	3.220 (127)	3.829 (151)
Altura total: mm (pulg)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Longitud: mm (pulg)	1.755 (69)	1.755 (69)	1.755 (69)	1.755 (69)
Peso: kg (lb)	905 (1.995)	991 (2.185)	846 (1.865)	932 (2.055)
Cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Altura de la cuchilla: mm (pulg)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
Tipo de cuchilla	Acero	Acero	Caucho	Caucho
Número de pieza	479-8088	479-8092	508-8300	508-8305
Cuchilla	482-7618	489-3927	482-1496	489-3929



© 2025 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASXQ3282-03
Reemplaza a ASXQ3282-02
(Global)