CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES

ÉQUIPEMENTS CAT®





Exploitez au maximum vos machines avec les équipements Cat®.

Les équipements Cat® sont conçus et testés sur chaque modèle pour optimiser le rendement de la machine.

Cette brochure présente des offres d'outils de travail pour les modèles de chargeuses sur pneus compactes :
903
906, 907, 908
910, 914, 920

ABRÉVIATIONS

CWL : Chargeuse sur pneus compacte
BOCE : Lame de coupe à boulonner
WOT : Dents à souder
BOT : Dents à boulonner
SSL : Chargeur compact rigide
STD : Standard
HPL : Goupille de blocage horizontale
IT : Porte-outil intégré
UE : Europe
HF : Haut débit

INDEX

TYPES D'ATTACHE 4
CHOISIR L'ATTACHE APPROPRIÉE 6
SOLUTIONS DE SUPPORT D'INTERFACE 7
OUTILS D'ATTAQUE DU SOL 8
ACCESSOIRES POUR LA 903
GODETS
NORMAL GP – SSL 13
MATÉRIAU LÉGER – SSL 13
MANUTENTION – SSL 14
TABLIER DE FOURCHE À PALETTES ET FOURCHES – SSL 14
AUTRES ACCESSOIRES – SSL 15
ACCESSOIRES 906, 907, 908
TARIÈRES
ENSEMBLES DE TRANSMISSION (SSL) 18
ADAPTATEURS ET EXTENSIONS 18
POINTES. 19
PINCES À BALLES – SSL 21
LANCES POUR BALLES – SSL. 21
LAMES
ANGLE – SSL. 22
TRACTEUR – SSL 22
BROSSES
ANGLE – SSL. 23
COLLECTE – SSL 24
INFRASTRUCTURE RÉSEAU – SSL 25
ANGLE 26
COLLECTE 26
KITS BROSSES 27
DÉBROUSSAILLEUSES INDUSTRIELLES 28
GODETS
NORMAL GP – SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) 29
NORMAL GP – SSL/HPL-A (ATLAS) 30
GRAPPIN INDUSTRIEL – SSL 30
MATÉRIAU LÉGER – SSL/HPL (L30) 31
TOUS-TRAVAUX – SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) 32
TOUS-TRAVAUX EXTRA-ROBUSTE – HPL (L30) 33
DALLE DE BÉTON – SSL 33
SOUCHES – SSL 34
MÉLANGE – SSL 34
DÉCHARGE LATÉRALE – SSL. 35

FRAISEUSES DE CHAUSSÉE
FRAISEUSES DE CHAUSSÉE – SSL 36
KITS/TAMBOURS 37
FOURCHES
TABLIER PORTE-FOURCHE À PALETTES – SSL/HPL/ATLAS 38
FOURCHES À PALETTES 38
TABLIER PORTE-FOURCHE À PALETTES EXTRA-ROBUSTES ET FOURCHES – SSL 39
BRAS DE MANUTENTION – SSL 40
ROTOCULTEURS – SSL 40
RÂTEAUX DE PAYSAGISTE – SSL 41
RÂTEAUX À TAMBOUR MOTORISÉ – SSL 42
ACCESSOIRES PÉPINIÈRE
FOURCHES DE PÉPINIÈRE 43
PINCES POUR PÉPINIÈRE 45
GODETS DE PELLE-RACLEUSE 45
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
SOUFFLEUSES À NEIGE – SSL 46
KIT PERFORMANCE NEIGE – SSL 46
RABOTS EN V À USAGES MULTIPLES – SSL 47
AILERONS CHASSE-NEIGE – SSL 47
CHASSE-NEIGE – SSL 48
DÉNEIGEUSES EN LIGNE DROITE – SSL 49
LAMES DE TRAÎNÉE ARRIÈRE – SSL 50
DESSOUCHEUSES – SSL 51
TRANCHEUSES
TRANCHEUSES – SSL 52
CHAÎNES DE TRANCHEUSE – SSL 53
BARRES ÉMOTTEUSES/PATINS – SSL 53
COMPACTEURS VIBRANTS – SSL 54
SCIE CIRCULAIRE – SSL 55
ACCESSOIRES POUR LES MODÈLES 910, 914 ET 920
CROCHETS D'ADAPTATEUR 57
BROSSES
ANGLE 59
COLLECTE 60
KITS BROSSES 61
GODETS
FOND PLAT – HPL – LARGE (L50) 62
NORMAL GP – IT/À CLAVETER/HPL (L50)/FUSION 63
NORMAL GP – HPL (L50)/FUSION 64
GRANDE HAUTEUR DE VIDAGE – IT/HPL (L50) 65
MATÉRIAU LÉGER – IT/À CLAVETER 66
MATÉRIAU LÉGER – HPL (L50)/FUSION 67
TOUS-TRAVAUX SERVICE INTENSIF – IT 68
TOUS-TRAVAUX EXTRA-ROBUSTE – IT 68
FOURCHES
TABLIERS DE FOURCHE À PALETTES – IT/HPL (L50) 69
TABLIERS À PALETTES – FUSION 70
FOURCHES - PALETTE 71
FOURCHES – DÉPORTÉES 71
BRAS DE MANUTENTION 72
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
CHASSE-NEIGE 73
CHASSE-NEIGE EXTRA-ROBUSTES 73
DÉNEIGEUSES EN LIGNE DROITE 74
DÉNEIGEUSES AVEC GODET 75

NOTA

*Les pages comportant des barres **GRISES** dans la partie inférieure se réfèrent au modèle 903.*
*Les pages comportant des barres **ORANGE** dans la partie inférieure se réfèrent aux modèles 906, 907 et 908.*
*Les pages comportant des barres **JAUNES** dans la partie inférieure se réfèrent aux modèles* 910, 914 et 920.

Indique que l'UE exige une caméra orientée vers l'avant.






Types d'attache

Solutions d'attache Cat


SSL

L'attache du chargeur compact rigide (SSL) permet d'utiliser les nombreux outils de travail du chargeur compact rigide Cat. Associée à une option de circuit hydraulique standard ou haut débit en option, cette attache permet de combiner les chargeuses sur pneus compactes avec des accessoires de chargeuse sur pneus compacte.
– Également appelée Attache pour clavette verticale.

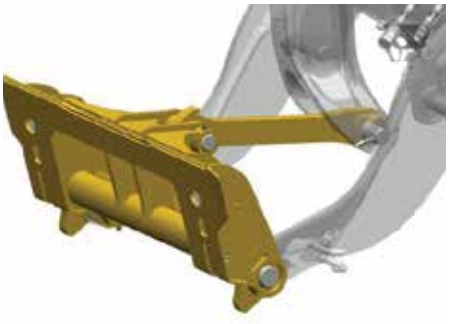


Goupille de verrouillage horizontale (L30)

Cette attache est compatible avec de nombreux outils de travail d'autres fabricants. Produit des performances optimales pour les machines compatible grâce au déport à zéro. Cela optimise la capacité de charge et les forces d'arrachage.
– Également appelé attache HPL-ISO Horizontale, HPL-V, attache L30/L35 sur chargeuses sur pneus compactes Cat.

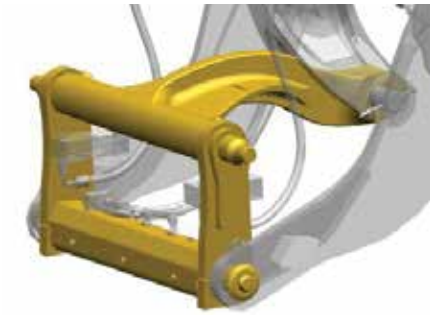


Goupille de verrouillage horizontale-Atlas

Cette attache correspond à une évolution de l'attache HPL-ISO existante et possède donc la conception robuste et la longévité qui ont fait leur preuve sur le marché depuis de nombreuses années. Cette conception offre une attache « zéro déport » par rapport à la machine, semblable à la HPL-ISO, qui optimise la capacité de charge et les forces d'arrachage, contrairement à certaines solutions d'équipements après-vente qui sont moins bien intégrées.
– Également appelée attache Atlas AR60 à AR85 ou AR420 à AR480, HPL-A.

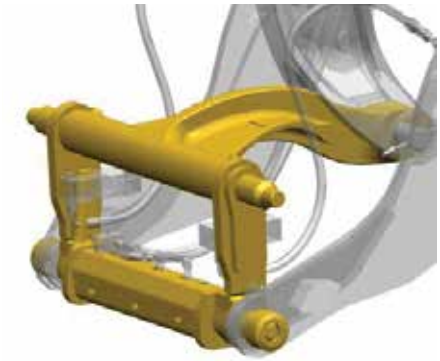

Solution de support d'interface


Le support convertisseur supplémentaire HPL (L35) - SSL rend ces machines encore plus polyvalentes, en permettant l'utilisation d'une large définie d'équipements à interface SSL. Une solution simple pour optimiser l'utilisation de la machine dans différents segments et applications.

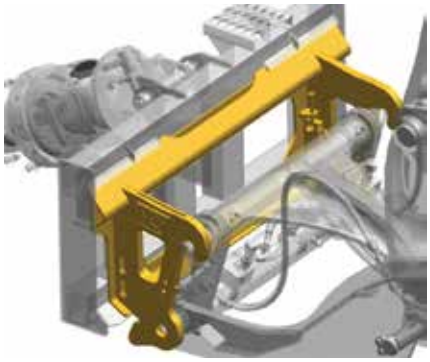

IT

Attache conçue par Cat pour les parcs mixtes. Associe différentes machines (chargeuse-pelleteuse, chargeuse sur pneus compacte et chargeur à bras télescopique) avec la même attache pour des accessoires spécifiques. Il s'agit de l'attache optimisée pour les performances de la chargeuse sur pneus compacte.

– Également appelée Attache rapide de chargeuse industriel, attache standard, IT14/28.

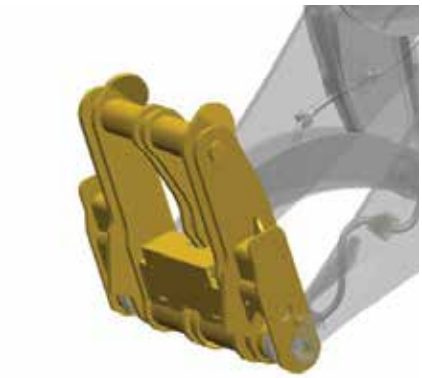

Goupille de blocage horizontale - Large (L50)

Cette attache est conçue conformément aux normes de conception ISO 23727 internationales. Elle peut se raccorder à différents accessoires de chargeuse sur pneus compacte. Elle facilite également les ventes de chargeuses sur pneus compactes dans les parcs mixtes. L'attache et les bras de la chargeuse ont été conçus afin d'offrir un maximum de visibilité sur l'accessoire, simplifiant ainsi l'engagement et le désengagement des accessoires. Une simple fonction du manipulateur permet d'engager et de désengager plus facilement les axes de verrouillage.



Fusion™

L'attache Fusion™ en attente de brevet Cat sur les chargeuses sur pneus compactes permet l'utilisation de la gamme d'accessoires Fusion partagées avec la petite chargeuse sur pneus. La visibilité optimale associée à la timonerie de la machine rend plus facile et plus sûr l'engagement et le désengagement des équipements. Son verrou par coins vertical hydraulique sophistiqué assure une adaptation parfaite, sans contrainte mécanique, et élimine le jeu et l'usure, assurant ainsi une longue durée de service utile.




Aucune solution d'attache – À claveter

Aucune solution d'attache. Permet un usage maximum de la capacité de levage machine dans l'application. Souvent utilisé lorsque la machine est 100 % dédiée à la la tâche à accomplir.




Choisissez **l'attache adaptée** à votre machine




HPL (L35) - SSL
Solution de support d'interface
906, 907, 908

903, 906, 907 et 908



Attache SSL
903, 906, 907 et 908



Solution à claveter
907



Goupille de blocage horizontale (HPL-A) style Atlas AR60/AR85
906, 907, 908




Goupille de blocage horizontale (HPL-V) style L30/L35
906, 907, 908

910, 914, 920



Solution à claveter
910, 914, 920



Coupleur Fusion
914 et 920



Attache IT
910, 914, 920



Goupille de blocage horizontale Large (L50)
910, 914, 920



Fusion - IT
Solution d'adaptateur de conversion
91x

Solutions de support d'interface

Les supports convertisseurs rendent les chargeuses sur pneus compactes Cat encore plus polyvalentes, en permettant l'utilisation d'une gamme définie d'équipements à interface IT et SSL. Les supports de convertisseur constituent une solution simple pour optimiser l'utilisation de la machine dans différents segments et applications.



HPL (L35) - SSL
Interface d'adaptateur

INTERFACE D'ADAPTATEUR, HPL (L35) - SSL		
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Description**
471-8330*	65 (143)	Support d'adaptateur
494-6852*	2 (5)	Kit de butée de redressement
377-1579	0,5 (1)	Conversion de faisceau, 14 tiges vers 8 tiges
371-3725	1 (3)	Kit KS, Conversion WKTL vers 5 lignes

**Ne peut pas être utilisé avec des godets SSL. Des kits de conversion, tels que des butées de redressement et des faisceaux, sont requis pour certains accessoires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.*

ADAPTATEUR DE CONVERSION (FUSION VERS IT)		
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Description**
589-6664	150 (330)	Interface d'adaptateur



Adaptateurs de conversion Fusion vers IT



Chargeuse sur pneus compacte
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol (GET)

Les outils d'attaque du sol Cat disposent d'une variété de solutions d'outillage résistant à l'usure pour s'adapter à toutes les applications.

Outils d'attaque du sol pour 903, 906, 907 et 908



OUTILS D'ATTAQUE DU SOL (GET) – LAME DE COUPE				903
Largeur du godet *mm (in)*	**Description**	**Pièce Nombre**	**Boulons** *(Qté 13)*	**Écrous** *(Qté 13)*
1 780 (70)	Lame de coupe, à boulonner, 1 piece	132-4723	159-2953	8T-4778
1 880 (74)	Lame de coupe, à boulonner, 1 piece	132-4724	159-2953	8T-4778

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL (GET) – LAME DE COUPE				906, 907, 908
Largeur du godet *mm (in)*	**Description**	**Pièce Nombre**	**Boulons** *(Qté 13)*	**Écrous** *(Qté 13)*
1 780 (70)	Lame de coupe standard 1 pièce	132-4723	159-2953	8T-4778
1 890 (74)	Lame de coupe standard 1 pièce	132-4724	159-2953	8T-4778
2 045 (80)	Lame de coupe standard 1 pièce	135-9397	159-2953	8T-4778
2 080 (81)	Lame de coupe standard 1 pièce	132-4725	159-2953	8T-4778

POINTES			903, 906, 907 ET 908
Numéro de pièce	**Description**	**Boulons** *(Qté 7)*	**Écrous** *(Qté 7)*
132-4720*	Usage normal J200	246-4349	8T-4778

**Aucun adaptateur requis, dents boulonnées directement sur godet.*








OUTILS D'ATTAQUE DU SOL (GET) – LAMES DE COUPE			910, 914, 920
Largeur du godet – *mm (in)*	2 300 (91)	2 400 (95)	2 550 (100)
Description	**Standard 1 pièce**	**Standard 1 pièce**	**Standard 1 pièce**
Numéro de pièce	521-8053	436-9689	494-5878
Description	**Standard 3 pièces***	**Standard 3 pièces***	**Standard 3 pièces***
Centre	4T-2911	9W-8620	—
Extrémité	4T-2918 (QTÉ 2)	4T-2914 (QTÉ 2)	—
Description	**Segmentée****	**Segmentée****	**Segmentée****
De série	128-2873 (QTÉ 7)	128-2873 (QTÉ 7)	—
Description	**Matériel**	**Matériel**	**Matériel**
Numéro de pièce	4F-7827 (Boulons – QTÉ 8, 14 pour segmenté)	4F-7827 (Boulons – QTÉ 8, 14 pour segmenté)	4F-7827 (Boulons – QTÉ 8)
Écrous	2J-3506 (Écrous – QTÉ 8, 14 pour segmenté)	2J-3506 (Écrous – QTÉ 8, 14 pour segmenté)	2J-3506 (Écrous – QTÉ 8)
Description	**Lame de base**	**Lame de base**	**Lame de base**
Numéro de pièce	206-2366	5G-8342	492-6828
Description	**Groupe BOCE (1 pièce)**	**Groupe BOCE (1 pièce)**	**Groupe BOCE (1 pièce)**
Numéro de pièce	527-8510	—	494-5877
Description	**BOCE Group (3 pièces)**	**BOCE Group (3 pièces)**	**BOCE Group (3 pièces)**
Numéro de pièce	—	9W-8618	—
Description	**Groupe de segments**	**Groupe de segments**	**Groupe de segments**
Numéro de pièce	—	9W-8619	—

**Non recommandé.*
***Pour utilisation avec des adaptateurs et des pointes.*

POINTES	910, 914, 920
Numéro de pièce	**Description**
1U-3202	Usage courant (Long) J200
8E-6208	Broche
8E-6209	Pièce de retenue
9J-4207 (QTÉ 6)	Adaptateur (CTR)
1U-2208	Adaptateur (LH)
1U-2209	Adaptateur (RH)
5J-4771 (QTÉ 12)	Boulon (10 × 2,75)
6F-0196 (QTÉ 2)	Boulon (9 x 2,75)
2J-3505 (QTÉ 2)	Écrou
2J-3506 (QTÉ 12)	Écrou
9W-9642	Jeu de 8 adaptateurs à boulonner (avec visserie)
100-7924	Jeu de 8 embouts longs (comprend la visserie)
4T-1204	Adaptateur soudé

Outils d'attaque du sol (GET) pour 910, 914, 918, 920

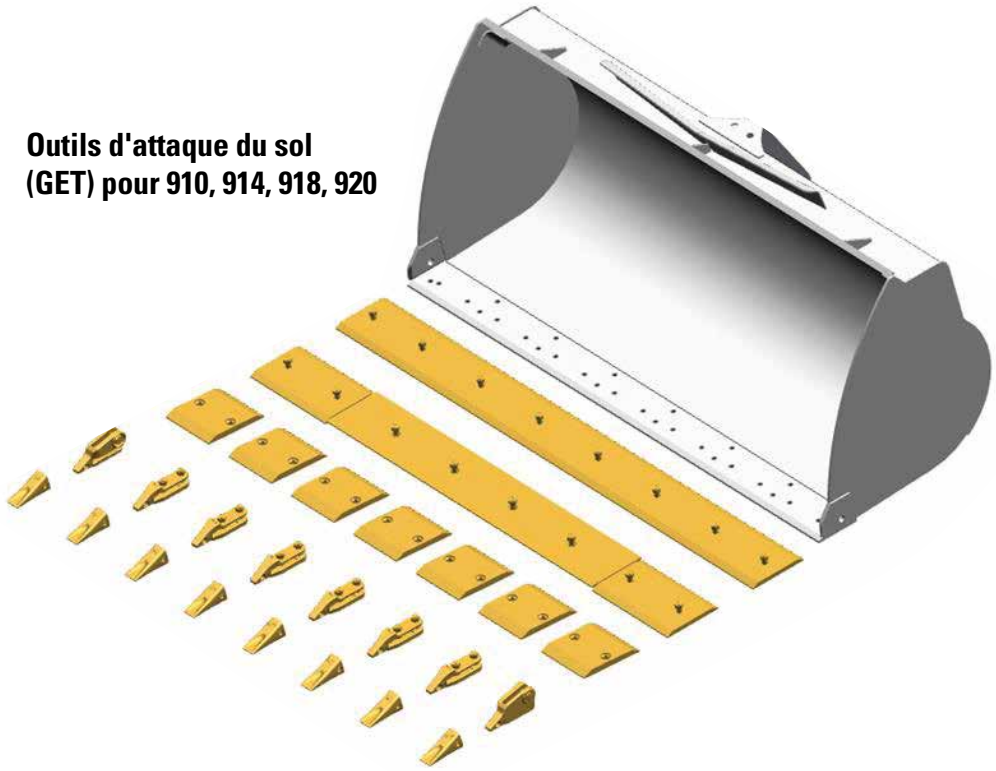

ACCESSOIRES

CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES



903

AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT

Les godets normaux GP ont été conçus pour optimiser le rendement de la chargeuse sur pneus compacte Cat lors du chargement, du transport, du nivellement, du finissage et du vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.



Godet normal GP

GODETS NORMAUX GP						SSL
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
276-5715	0,6 (0,8)	311 (686)	790 (31)	1 790 (71)	823 (32)	BOCE

Les **Godets pour matériaux légers** présentent des capacités volumétriques supérieures leur permettant de manipuler des matériaux moins denses comme des terres végétales, des engrais, des copeaux de bois, etc.



Godet pour matériaux légers

GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS					SSL
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*
261-1368	1,0 (1,3)	391 (862)	991 (39)	1 890 (74)	1 003 (40)

Les **godets de manutention** sont conçus pour le chargement, le transport, le déchargement et la manutention des matériaux légers pour les travaux agricoles et d'aménagement.



Godet de manutention

GODETS DE MANUTENTION						SSL
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
472-2546	1,07 (1,4)	365 (805)	1 031 (41)	2 185 (86)	757 (30)	BOCE
472-2548	1,25 (1,63)	400 (882)	1 031 (41)	2 490 (98)	757 (30)	BOCE
469-0774	1,33 (1,74)	418 (922)	1 031 (41)	2 642 (104)	757 (30)	BOCE

Les **tabliers porte-fourches à palettes et fourches** sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières





Tablier de fourche à palettes et fourche

TABLIER PORTE-FOURCHE - PALETTE					SSL
Numéro de pièce	**Classe**	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Longueur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*
261-1315*	2	86 (190)	1 169 (46)	235 (9,3)	488 (19)

**Requiert 2 fourches/dents déportées de classe 2.*

FOURCHES – CLASSE 2						
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur de pointe** *mm (in)*	**Longueur hors tout** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Épaisseur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*
195-6943*	42 (92)	914 (36)	979 (39)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)
195-6942*	47 (104)	1 070 (42)	1 139 (45)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)

**Commander deux fourches pour un jeu complet. Pour utilisation avec un tablier de classe 2.*

Explorer les accessoires pour 903

ACCESSOIRES DE CHARGEUR COMPACT RIGIDE COMPATIBLES AVEC 903

Accessoire
Tarière (débit standard)
Lames, orientables et de refoulement
Brosses : orientables, de balayeuses-ramasseuses, pour voirie
Godets : Normal GP, Matériaux légers, Multifonctions, Industriels et Squelettes
Godets de mélange
Fraiseuses de chaussée (débit standard)
Tabliers et fourches
Godets à grappin, Fourches à grappin, Râteaux-grappin
Râteaux de paysagiste
Rotoculteurs
Bras de manutention
Godet à paillis
Fourches arboricoles
Pinces pour pépinière
Râteaux à tambour motorisé (PR118 seulement)
Godet de pelle-racleuse
Souffleuse à neige (SR115 seulement)
Chasse-neige
Godet de dessouchage
Dessoucheuses (débit standard)
Trancheuses (débit standard)
Compacteurs vibrants















Pour voir plus d'accessoires de chargeurs compacts rigides pour la 903, consultez les pages suivantes pour les modèles 906/907/908 avec codes de couleur **ORANGE** dans la partie inférieure. Notez que certains outils standard du chargeur compact rigide sont compatibles avec la 903. Certains accessoires peuvent présenter des exigences supplémentaires pour la 903. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.

ACCESSOIRES

CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES





906, 907, 908



Entraînement de tarière

ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT DE VIS			SSL
MODÈLE	A23	A41	A68
Hauteur hors tout – mm (in)	1 020 (40)	934 (37)	978 (39)
Poids – kg (lb)	192 (423)	166 (366)	182 (401)
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale – N·m (lbf)	2 304 (1 699)	4 118 (3 037)	6 826 (5 035)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Haut débit
Numéro de pièce	218-3178	219-7706	424-0440*

**Compatible seulement sur la 908.*

PROLONGATIONS ET ADAPTATEURS	
Adaptateur, Hex 50 mm (2 in) à rond 65 mm (2 9/16 in)	156-6329
Adaptateur, Ron 65 mm (2 9/16 in) à Hex 50 mm (2 in)	217-3191
Prolongation, Télescopique 914 mm (3 ft)	372-0256
Prolongation, Télescopique 1829 mm (6 ft)	372-0257
Prolongation, Tarière 305 mm (12 in)	156-6328
Prolongation, Tarière 610 mm (24 in)	217-3192
Kit bague de retenue	372-0258



Kit bague de retenue

VRILLES DE TARIÈRE - USAGE COURANT									
Diamètre – mm (in)	102 (4)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	381 (15)	457 (18)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Longueur hors tout – mm (in)	1 219 (48)	1 238 (49)	1 238 (49)	1 278 (50)	1 289 (51)	1 278 (50)	1 289 (51)	1 278 (50)	1 278 (50)
Poids – kg (lb)	18 (40)	23 (51)	34 (75)	46 (101)	50 (111)	65 (143)	92 (203)	128 (282)	173 (381)
Nombre de dents	Pilote uniquement	2	4	4	5	6	8	10	12
Numéro de pièce	366-7751	153-4083	153-4084	153-4085	366-7752	153-4086	153-4089	217-3194	153-4091

VRILLES DE TARIÈRE - INDUSTRIELLES					
Diamètre – mm (in)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Longueur hors tout – mm (in)	1 224 (48)	1 219 (48)	1 219 (48)	1 221 (48)	1 224 (48)
Poids – kg (lb)	26 (57)	33 (73)	41 (90)	52 (115)	49 (108)
Nombre de dents	2	4	4	6	6
Numéro de pièce	372-0260	372-0261	372-0262	372-0263	372-0264




Foret de tarière Usage courant



VRILLES DE TARIÈRE - INDUSTRIELLES *(SUITE)*					
Diamètre – mm (in)	610 (24)	762 (30)	914 (36)	1067 (42)	1219 (48)
Longueur hors tout – mm (in)	1 219 (48)	1 219 (48)	1 219 (48)	1 219 (48)	1 220 (48)
Poids – kg (lb)	68 (150)	82 (181)	101 (223)	132 (291)	156 (344)
Nombre de dents	8	10	12	16	18
Numéro de pièce	372-0265	372-0266	372-0267	372-0268	372-0269

Foret de tarière Industriel





VRILLES DE TARIÈRE - ROCHE INDUSTRIELLE					
Diamètre – mm (in)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Longueur hors tout – mm (in)	1 222 (48)	1 222 (48)	1 222 (48)	1 221 (48)	1 221 (48)
Poids – kg (lb)	36 (79)	49 (108)	61 (135)	76 (168)	87 (192)
Nombre de dents	8	10	12	15	16
Numéro de pièce	372-0270	372-0271	372-0272	372-0273	372-0274


VRILLE DE TARIÈRE - ROCHE INDUSTRIELLE *(SUITE)*				
Diamètre – mm (in)	508 (20)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Longueur hors tout – mm (in)	1 221 (48)	1 222 (48)	1 222 (48)	1 222 (48)
Poids – kg (lb)	99 (218)	128 (282)	141 (311)	186 (410)
Nombre de dents	17	20	24	26
Numéro de pièce	372-0275	372-0276	372-0277	372-0278



Foret de tarière Roche industrielle



Foret de tarière
Arbre





VRILLES DE TARIÈRE - ARBRE		
Diamètre supérieur – mm (in)	610 (24)	914 (36)
Diamètre inférieur – mm (in)	305 (12)	457 (18)
Longueur hors tout – mm (in)	1 289 (51)	1 288 (51)
Poids – kg (lb)	74 (163)	140 (309)
Nombre de dents	9	13
Numéro de pièce	153-4092	153-4095



Foret de tarière
Tête pour roche –
À boulonner

VRILLES DE TARIÈRE – TÊTE POUR ROCHE*						
Diamètre du déflecteur – mm (in)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	380 (15)	457 (18)	610 (24)
Diamètre de coupe – mm (in)	190 (7,5)	266 (10,5)	342 (13,5)	419 (16,5)	495 (19,5)	647 (25,5)
Longueur hors tout – mm (in)	238 (9)	250 (10)	250 (10)	263 (10)	276 (11)	301 (12)
Poids – kg (lb)	11 (23)	15 (33)	19 (41)	21 (47)	25 (55)	36 (79)
Nombre de dents	8	10	12	14	16	20
Numéro de pièce	372-0230	372-0231	372-0232	372-0233	372-0234	372-0235

**Tête pour roche à fixation par boulonnage utilisée avec raclettes standard.*

DENTS ET MATÉRIEL DE RECHANGE (TOUTES LES VRILLES DE TARIÈRE)*	
Numéro de pièce	**Description**
153-4094	Dent pour usage courant
174-9566	Dent à face dure (en option)
174-9567	Dent à insert au carbure (en option)
6V-8959	Boulon (1× requis)
6V-7687	Contre-écrou (1× requis)

**Dents de rechange en option proposées via le système de pièces uniquement.*

PIÈCES ET MATÉRIEL DE RECHANGE POUR TARIÈRE*	
Numéro de pièce	**Description**
153-4093	Pointe pilote/Vrille
7X-2549	Boulon (1× requis)
6V-7687	Contre-écrou (1× requis)

** Disponible via le système de pièces uniquement.*

Les **pinces à balles** saisissent, transportent et déposent le matériau en balles carrées ou rondes.



Pince à balles



Les **éperons pour balles** sont idéaux pour les balles de foin rondes ou carrées, ainsi que d'autres matériaux mis en balles dans les applications agricoles.



Lance pour balles à une pointe



Lance pour balles à deux pointes

PINCES À BALLES							SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Capacité** *kg (lb)*	**Largeur hors tout** *mm (in)*	**Profondeur hors tout** *mm (in)*	**Pression de fonctionnement** *kPa (psi)*	**Largeur d'ouverture maximale** *mm (in)*	**Débit hydraulique requis**
477-9896*	261 (575)	1 091 (2 405)	1 401 (55)	1 550 (61)	21 000 (3 046)	1 803 (71)	Débit STD
489-0075*	263 (580)	1 091 (2 405)	1 401 (55)	1 631 (64)	21 000 (3 046)	2 133 (84)	Débit STD

**Comprend des canalisations hydrauliques avec raccords rapides 1/2 in.*

LANCES POUR BALLES							SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Capacité** *kg (lb)*	**Coût Largeur** *mm (in)*	**Profondeur hors tout** *mm (in)*	**Longueur utile des dents** *mm (in)*	**Espacement des griffes** *mm (in)*	**Configuration des pointes**
475-6074	70 (154)	909 (2 004)	1 285 (51)	1 186 (47)	890 (35)	800 (32)	Unique
475-6079	72 (159)	909 (2 004)	1 285 (51)	1 443 (57)	1 140 (45)	800 (32)	Unique
475-6070	118 (260)	1 364 (3 007)	1 407 (55)	1 100 (43)	890 (35)	720 (28)	Double
475-6080	121 (267)	1 364 (3 007)	1 407 (55)	1 347 (53)	1 140 (45)	720 (28)	Double



Lame orientable

Les **Lames orientables** sont utiles pour déplacer les saletés, les graviers, les déchets, etc. Elle sont idéales pour les travaux de nivellement de finition dans le cadre de projets de construction, d'aménagement paysager et de construction de routes.

LAMES ORIENTABLES		SSL
Largeur de la lame de coupe – mm (in)	1 893 (75)	2 198 (87)
Largeur – Angle maximum – mm (in)	1 685 (66)	1 949 (77)
Longueur – mm (in)	753 (30)	753 (30)
Poids – kg (lb)	313 (690)	331 (730)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	177-1989	177-1990
Kit – Neige et impact	225-9522	225-9523




Lame de refoulement, 6 voies

Les **lames de refoulement** sont conçues pour des applications de nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.

LAMES DE REFOULEMENT 6 VOIES		SSL
Largeur de la lame de coupe – mm (in)	2 007 (79)	2 337 (92)
Largeur (Angle maximum) – mm (in)	1 750 (69)	2 049 (81)
Longueur – mm (in)	1 028 (41)	1 028 (41)
Poids – kg (lb)	471 (1 038)	528 (1 164)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	541-0940*	541-0945*

**Requiert le faisceau de conversion 377-1579 pour tous les modèles sauf H2/K/M avec attache rapide SSL et débit hydraulique élevé.*

Les **brosses orientables** sont utilisées pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation

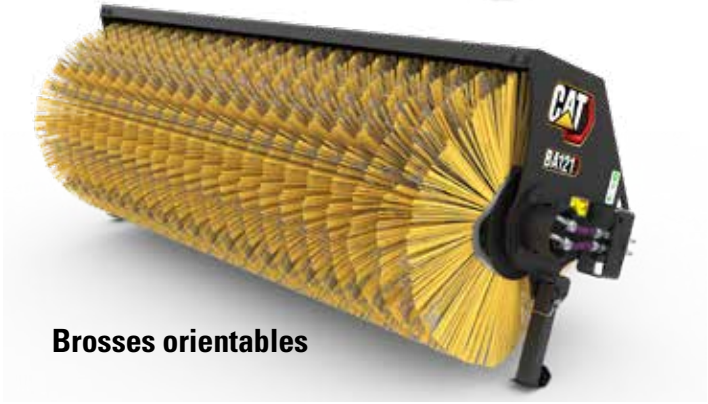

Brosses orientables



BROSSES ORIENTABLES						SSL
MODÈLE	**BA118**	**BA118**	**BA118**	**BA121**	**BA121**	**BA121**
Matériau poils	Poly/Fil	Poly/Fil	Poly	Poly/Fil	Poly/Fil	Poly
Orientable	Manuel	Hydraulique	Hydraulique	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Largeur hors tout – mm (in)	2 036 (80)	2 036 (80)	2 036 (80)	2 336 (92)	2 336 (92)	2 336 (92)
Largeur de balayage – mm (in)	1 800 (71)	1 800 (71)	1 800 (71)	2 100 (83)	2 100 (83)	2 100 (83)
Hauteur – mm (in)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)
Longueur – mm (in)	1 560 (61)	1 560 (61)	1 560 (61)	1 560 (61)	1 560 (61)	1 560 (61)
Poids – kg (lb)	372 (820)	388 (855)	378 (833)	400 (882)	417 (919)	405 (893)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	565-4831	565-4832	565-4833	565-4841	565-4842	565-4843

KITS		
Numéro de pièce	**Modèle**	**Description**
618-1570	BA118	Kit de déflecteur
618-0083	BA121	Kit de déflecteur
619-4526*	BA118/BA121	Kit d'arroseurs d'eau
564-7367	BA118/BA121	Kit de conversion hydraulique

**Requiert un réservoir d'eau monté sur cabine.*

POILS				
BALAI	**Numéro de pièce**	**POLY**	**ACIER**	**Temps froid**
BA118	Numéro de pièce	565-4837	565-4839	565-4838
	Quantité	19	18	19
BA121	Numéro de pièce	562-7622	562-7624	562-7623
	Quantité	22	21	22

NOTA : Les poils pour temps froid sont en poly bleu.
**Le numéro de pièce inclut la quantité listée. Commandez deux jeux de n'importe quelle combinaison pour un jeu complet.*



Balayeuses-ramasseuses

Les **balayeuses-ramasseuses** assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

BALAYEUSES-RAMASSEUSES	SSL	
MODÈLE	**BP115C**	**BP118C**
Largeur hors tout – mm (in)	1 990 (78)	2 295 (90)
Largeur de balayage – mm (in)	1 524 (60)	1 829 (72)
Hauteur – mm (in)	872 (34)	872 (34)
Longueur – mm (in)	1 837 (72)	1 837 (72)
Poids – kg (lb)	526 (1 160)	570 (1 257)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	448-5680	448-5690
Kit-Balai-gouttière	452-4150	452-4150

POILS				
BALAI	**Numéro de pièce**	**POLY**	**ACIER**	**Temps froid**
BP115C	Numéro de pièce	562-7602	562-7604	562-7603
	Quantité	18	17	18
BP118C	Numéro de pièce	562-7612	562-7614	562-7613
	Quantité	21	20	21

NOTA : Les poils poly jaune sont de série. Les poils pour temps froid sont en poly bleu.
**Le numéro de pièce inclut la quantité listée. Commandez deux jeux de n'importe quelle combinaison pour un jeu complet.*



Brosses utilitaires

Les brosses utilitaires balaient et ramasse les débris légers sur les surfaces régulières dans les mouvements avant et arrière.

BROSSES UTILITAIRES						SSL
MODÈLE	**BU115**	**BU118**	**BU121**	**BU115**	**BU118**	**BU121**
Matériau poils	Poly	Poly	Poly	Poly/Fil	Poly/Fil	Poly/Fil
Largeur hors tout – mm (in)	1 810 (71)	2 115 (83)	2 420 (95)	1 810 (71)	2 115 (83)	2 420 (95)
Largeur de balayage – mm (in)	1 500 (59)	1 800 (71)	2 100 (83)	1 500 (59)	1 800 (71)	2 100 (83)
Hauteur – mm (in)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)
Longueur – mm (in)	1 530 (60)	1 530 (60)	1 530 (60)	1 530 (60)	1 530 (60)	1 530 (60)
Poids – kg (lb)	430 (948)	485 (1 069)	539 (1 188)	433 (955)	488 (1 076)	542 (1 195)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	626-4231	626-4232	626-4233	626-4234	626-4235	626-4236

POILS				
BALAI	**Numéro de pièce**	**POLY**	**ACIER**	**Temps froid**
BU115	Numéro de pièce	562-7602	562-7604	562-7603
	Quantité	18	17	18
BU118	Numéro de pièce	562-7612	562-7614	562-7613
	Quantité	21	20	21
BU121	Numéro de pièce	637-4139	637-4141	637-4140
	Quantité	24	23	24

NOTA : Les poils pour temps froid sont en poly bleu.
**Le numéro de pièce inclut la quantité listée. Commandez deux jeux de n'importe quelle combinaison pour un jeu complet.*

KITS		
Numéro de pièce	**Modèle**	**Description**
623-4203*	BU115/BU118/BU121	Kit d'arroseurs d'eau
646-2850	BU115/BU118/BU121	Kit balai-gouttière
610-5876	BU115/BU118/BU121	Kit du réservoir d'eau
635-4258	BU115/BU118/BU121	Kit du faisceau du réservoir d'eau

Nota : Le réservoir d'eau peut être monté sur un outil ou dans la cabine.
**Le kit arroseur d'eau requiert un réservoir d'eau.*



BA22
Brosse orientable manuelle

Les **brosses orientables** sont utilisées pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

BROSSES ORIENTABLES	
MODÈLE	**BA22**
Largeur hors tout – mm (in)	2 400 (95)
Largeur de balayage – mm (in)	2 200 (87)
Diamètre du balai – mm (in)	700 (28)
Matériau du balai (50 % poly/50 % fil)	Oui
Hauteur – mm (in)	1 300 (51)
Longueur – mm (in)	1 535 (60)
Poids – kg (lb)	410 (904)
Débit hydraulique requis	Débit STD
Numéro de pièce	600-8977*

**Requiert une 3e fonction circuit hydraulique et une sélection de crochets.*



BP22
Balayeuse-ramasseuse

Les balayeuses-ramasseuses

balaient et déposent les matériaux dans une trémie intégrée afin de faciliter leur élimination et leur vidage.

BALAYEUSES-RAMASSEUSES	
MODÈLE	**BP22**
Largeur hors tout – mm (in)	2 400 (95)
Largeur de balayage – mm (in)	2 200 (87)
Diamètre du balai – mm (in)	700 (28)
Matériau du balai (100 % poly)	Oui
Hauteur – mm (in)	1 300 (51)
Longueur – mm (in)	1 830 (72)
Poids – kg (lb)	580 (1 279)
Débit hydraulique requis	3e fonction
Numéro de pièce	600-8974

**Requiert une 3e fonction circuit hydraulique et une sélection de crochets.*

SÉLECTION DE CROCHETS			
MACHINE	**INTERFACE**	**BA22**	**BP22**
906 – 908	SSL	329-8634	–
906 – 908	HPL (L35)	–	329-8631

POILS				
BALAI		**POLY**	**ACIER**	**ENTRETOISE**
BA22	Numéro de pièce	302-8211	202-8957	421-1549
	Quantité*	28	27	54
BP22	Numéro de pièce	157-2556	—	421-1549
	Quantité*	34	—	34


**Une quantité de 2 kits doivent être commandé pour un jeu complet.*

KITS BROSSES	
Numéro de pièce	**Description**
455-7380	Attaches rapides Visser pour brancher (M45) pour côté machine.
196-4191	Kits raccords à débranchement rapide, Poussée, Taille 12 – Transforme une machine utilisant des raccords rapides de type tube en une machine utilisant des raccords rapides de type plat.
497-9461	Kit réservoir brosse BA22/BA25, 105 gallons. (Requiert le kit de pulvérisation 609-9555, 12V/24V)
609-9555	Kit pulvérisation – Inclut une pompe à eau, un filtre, des flexibles, des matériels de fixation et des gicleurs de pulvérisation. (Requiert kit réservoir brosse 497-9461)
588-4294*	Kit routier BP22/BP25 – Dispositif de verrouillage qui empêche la brosse de tomber pendant les déplacements sur route.

**Requis pour les déplacements sur route dans certaines parties de l'UE. Consultez le concessionnaire pour plus de détails.*



Kit réservoir brosse 497-9461

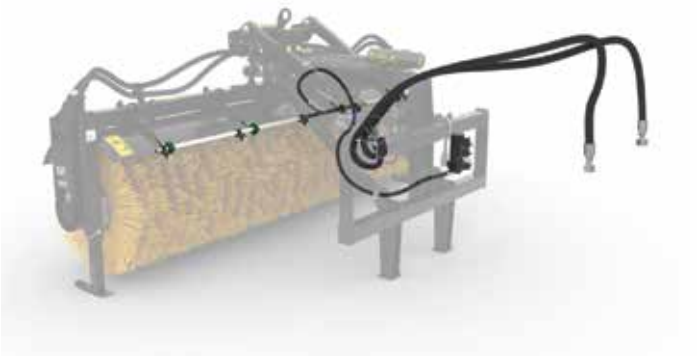

Kit de pulvérisation 609-9555



Les **débroussailleuses industrielles** sont conçues pour l'entretien des espaces verts, la préparation de site et les travaux d'entretien des broussailles, des arbustes et de la végétation dense. Ces outils de travail délivrent une vitesse et une productivité inégalées pour les travaux de nettoyage des broussailles envahissantes des terre-plein centraux d'autoroutes, des servitudes, mais aussi le défrichement initial des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.

DÉBROUSSAILLEUSES INDUSTRIELLES		
MODÈLE	**BRX118**	**BRX318**
Largeur hors tout – mm (in)	1 911 (75)	1 911 (75)
Largeur de coupe – mm (in)	1 829 (72)	1 829 (72)
Diamètre de coupe maximal – mm (in)	203 (8)	203 (8)
Hauteur hors tout – mm (in)	733 (29)	733 (29)
Longueur hors tout – mm (in)	2 170 (85)	2 170 (85)
Poids – kg (lb)	1 072 (2 363)	1 072 (2 363)
Débit hydraulique requis	Débit STD	XPS haut débit
Numéro de pièce	610-2760	610-2770



Faucheuse

Les godets normaux GP ont été conçus pour optimiser le rendement de la chargeuse sur pneus compacte Cat lors du chargement, du transport, du nivellement, du finissage et du vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.



Godet normal GP

GODETS NORMAUX GP							SSL
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Type de lame**
569-6219	0,8 (1,0)	373 (822)	855 (34)	1 890 (74)	923 (36)	906, 907, 908	BOCE
569-6175	0,95 (1,2)	398 (877)	923 (36)	1 890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6185	0,95 (1,2)	376 (829)	993 (39)	1 880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6178	1,05 (1,4)	416 (917)	921 (36)	2 045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6188	1,05 (1,4)	395 (871)	991 (39)	2 036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6180	1,15 (1,5)	448 (988)	981 (39)	2 080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6190	1,15 (1,5)	422 (930)	1 050 (41)	2 060 (81)	940 (37)	908	BOT

GODETS NORMAUX GP							HPL (L30)
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Type de lame**
569-6176	0,95 (1,2)	399 (880)	903 (36)	1 890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6186	0,95 (1,2)	377 (831)	972 (38)	1 880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6179	1,05 (1,4)	417 (919)	900 (35)	2 045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6189	1,05 (1,4)	396 (873)	970 (38)	2 036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6181	1,15 (1,5)	449 (990)	960 (38)	2 080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6191	1,15 (1,5)	423 (933)	1 030 (41)	2 060 (81)	940 (37)	908	BOT
569-6183	1,35 (1,8)	480 (1 058)	1 066 (42)	2 080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6193	1,35 (1,8)	454 (1 001)	1 136 (45)	2 060 (81)	970 (38)	908	BOT

GODETS NORMAUX GP						HPL–A/ATLAS	
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Type de lame**
569-6177	0,95 (1,2)	402 (886)	903 (36)	1 890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6187	0,95 (1,2)	380 (838)	972 (38)	1 880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6182	1,15 (1,5)	452 (997)	960 (38)	2 080 (82)	954 (38)	907	BOCE
569-6192	1,15 (1,5)	426 (939)	1030 (41)	2 060 (81)	940 (37)	907	BOT
569-6184	1,35 (1,8)	484 (1 067)	1 067 (42)	2 080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6194	1,35 (1,8)	457 (1 008)	1 136 (45)	2 060 (81)	970 (38)	908	BOT

Le **Godet à grappin industriel** permet de manipuler les objets perçants ou aux formes irrégulières. Parfaits pour les traverses de chemin de fer, les arbres, les grands rochers, les brosses, les débris industriels, de démolition et de recyclage.



Godet à grappin industriel

GODET À GRAPPIN INDUSTRIEL								SSL
Pièce Nombre	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Ouverture des mâchoires** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Requis Circuit hydraulique**	**Type de lame**
368-2500	587 (1 295)	1 028 (41)	2 080 (82)	1 054 (42)	1 016 (40)	906, 907, 908	3e fonction	BOCE

Godets pour matériaux légers



Les **Godets pour matériaux légers** bénéficient des mêmes fonctions que celles du godet normal GP, mais ils présentent des capacités volumétriques supérieures leur permettant de manipuler des matériaux moins denses comme des terres végétales, des engrais, des copeaux de bois, etc.



Godet pour matériaux légers

GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS							SSL
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Type de lame**
569-6215	1,25 (1,6)	466 (1 027)	1 035 (41)	2 080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6217	1,55 (2,0)	520 (1 146)	1 205 (47)	2 080 (82)	1 015 (40)	908	BOCE

GODETS POUR MATÉRIAU LÉGER							GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE (L30)
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Type de lame**
569-6216	1,25 (1,6)	467 (1 030)	1 014 (40)	2 080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6218	1,55 (2,0)	521 (1 149)	1 185 (47)	2 080 (82)	1 012 (40)	908	BOCE

Les **godets tous travaux** présentent les mêmes caractéristiques de chargement, de fiabilité et de longévité que celles des godets de la chargeuse sur pneus compacte, mais ils sont encore plus polyvalents : ils sont en effet adaptés au creusement, refoulement, serrage, régalage et nivellement dans un large éventail d'applications.



Godets tous travaux

GODETS TOUS-TRAVAUX								SSL
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Débit hydraulique requis**	**Type de lame**
337-8941	0,75 (1,0)	534 (1 177)	892 (35)	1 890 (74)	943 (37)	906, 907	3e fonction	BOCE
337-8942	0,75 (1,0)	513 (1 131)	962 (38)	1 890 (74)	927 (37)	906, 907	3e fonction	BOT
337-8945	0,9 (1,2)	582 (1 283)	930 (37)	2 080 (82)	949 (37)	908	3e fonction	BOCE
337-8946	0,9 (1,2)	558 (1 230)	1 000 (39)	2 080 (82)	933 (37)	908	3e fonction	BOT

GODETS TOUS-TRAVAUX								GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTAL (L30)
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Débit hydraulique requis**	**Type de lame**
337-8943	0,75 (1,0)	589 (1 297)	904 (36)	1 890 (74)	943 (37)	906, 907	3e fonction	BOCE
337-8944	0,75 (1,0)	576 (1 271)	973 (38)	1 880 (74)	943 (37)	906, 907	3e fonction	BOT
337-8947	0,9 (1,2)	634 (1 398)	926 (37)	2 080 (82)	949 (37)	908	3e fonction	BOCE
337-8948	0,9 (1,2)	634 (1 398)	996 (39)	2 060 (81)	933 (37)	908	3e fonction	BOT

GODETS TOUS-TRAVAUX								GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTAL - ATLAS
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Débit hydraulique requis**	**Type de lame**
470-4543	0,75 (0,9)	586 (1 292)	916 (36)	1 890 (74)	943 (37)	906, 907	3e fonction	BOCE
470-4544	0,75 (0,9)	586 (1 292)	986 (39)	1 890 (74)	927 (37)	906, 907	3e fonction	BOT
470-4547	0,9 (1,2)	634 (1 398)	926 (37)	2 060 (81)	949 (37)	908	3e fonction	BOCE
470-4548	0,9 (1,2)	634 (1 398)	996 (39)	2 060 (81)	933 (37)	908	3e fonction	BOT

Les **Godets tous-travaux extra-robustes** possèdent des caractéristiques supplémentaires par comparaison avec les godets tous-travaux standard. Par exemple, la lame de coupe à boulonner (BOCE) sur la partie tracteur est faite d'acier trempé par comparaison avec la lame de coupe à boulonner (BOCE) standard. De plus, une lame de coupe à boulonner (BOCE) rectangle réglable se trouve à l'arrière de la pince. De plus, ces godets offrent une plus grande capacité.



Godet tous travaux Extra-robuste

GODETS TOUS-TRAVAUX EXTRA-ROBUSTES						GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTAL (L30)		
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Débit hydraulique requis**	**Compatibilité**	**Type de lame**
494-7609	0,90 (1,2)	620 (1 367)	1 210 (48)	1 890 (74)	925 (36)	3e fonction	906, 907	BOT
492-2510	0,90 (1,2)	642 (1 415)	1 075 (42)	1 890 (74)	948 (37)	3e fonction	906, 907	BOCE
494-7610	1,05 (1,4)	657 (1 448)	1 238 (49)	2 080 (82)	938 (37)	3e fonction	908	BOT
492-2511	1,05 (1,4)	683 (1 506)	1 075 (42)	2 080 (82)	954 (38)	3e fonction	908	BOCE

Le Godet de dalle de béton

est spécialement conçu pour la dépose et le transport de sections de dalle de béton.





Godet de dalle de béton

GODET POUR DALLES DE BÉTON					SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Largeur hors tout** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Épaisseur de dalle maximale** *mm (in)*
598-2232	210 (463)	607 (24)	1 150 (45)	460 (18)	202 (8)

Le **Godet de dalle de béton** est spécialement conçu pour l'extraction de souches, sa conception longue et étroite permettant aux conducteurs de creuser sous et au plus près de la motte de la souche pour la déplacer rapidement et facilement. Les bords dentelés de godet sont conçus pour couper à travers les racines.



GODET DE DESSOUCHAGE						SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Largeur de travail** *mm (in)*	**Largeur hors tout** *mm (in)*	**Nombre de dents**
599-4825	162 (357)	1 496 (59)	526 (21)	300 (12)	1 168 (46)	3

Les **Godets de mélange** utilisent une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.



Godet de mélange

GODETS DE MÉLANGE		SSL
MODÈLE	**MB200**	**MB250**
Capacité – m^3 (yd^3)	0,2 (0,26)	0,25 (0,33)
Largeur hors tout – mm (in)	1 602 (63)	1 605 (63)
Hauteur – mm (in)	731 (29)	877 (35)
Longueur – mm (in)	694 (27)	814 (32)
Poids – kg (lb)	290 (639)	430 (948)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	489-2150	489-2200



Godet à paillis

GODETS À PAILLIS AVEC LAME DE COUPE À BOULONNER					SSL
Numéro de pièce	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Longueur** *mm (in)*	**Poids** *kg (lb)*
631-9965	0,76 (1,0)	1 431 (56)	811 (32)	1 229 (48)	375 (827)



Les **Godets à déchargement latéral** permettent de collecter et décharger de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayer les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandre l'ensilage. La conception de déchargement à droite ou à gauche élimine le recours à des manœuvres compliquées, ce qui permet de gagner du temps. *(Sciure seulement)*





GODETS À DÉCHARGEMENT LATÉRAL				SSL
MODÈLE	**BD118 SCIURE**	**BD121 SCIURE**	**BD118 SABLE**	**BD121 SABLE**
Largeur – mm (in)	1 860 (73)	2 165 (85)	1 860 (73)	2 165 (85)
Capacité – m^3 (yd^3)	1,53 (2,0)	1,78 (2,3)	0,76 (1,0)	1,0 (1,3)
Hauteur – mm (in)	1 118 (44)	1 118 (44)	867 (34)	867 (34)
Longueur – mm (in)	1 451 (57)	1 451 (57)	1 269 (50)	1 269 (50)
Poids – kg (lb)	535 (1 180)	579 (1 277)	480 (1 058)	522 (1 151)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	477-9895*	479-8085*	479-8095	479-8105

Les **Fraiseuses de chaussée** sont conçues pour les petites tâches de pose de revêtement des applications résidentielles et commerciales, et principalement utilisées pour remettre en état les surfaces en asphalte et en béton de manière économique.

FRAISEUSES DE CHAUSSÉE				SSL
MODÈLE	**PC104**	**PC105**	**PC305**	**PC306**
Largeur de travail – mm (in)	350 (14)	450 (18)	450 (18)	600 (24)
Largeur hors tout – mm (in)	1 728 (68)	1 728 (68)	1 858 (73)	1 858 (73)
Longueur hors tout – mm (in)	1 117 (44)	1 182 (47)	1 248 (49)	1 248 (49)
Hauteur hors tout – mm (in)	941 (37)	928 (37)	930 (37)	930 (37)
Profondeur de coupe maximale – mm (in)	150 (6)	150 (6)	170 (7)	170 (7)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Haut débit	Haut débit
Poids – kg (lb)	682 (1 504)	739 (1 629)	848 (1 870)	956 (2 108)
Numéro de pièce	529-5760	529-5770	529-5780*	529-5790*

FRAISEUSES DE CHAUSSÉE *(SUITE)*		SSL
MODÈLE	**PC306 Eau**	**PC310**
Largeur de travail – mm (in)	600 (24)	1 000 (39)
Largeur hors tout – mm (in)	1 858 (73)	1 858 (73)
Longueur hors tout – mm (in)	1 432 (56)	1 125 (44)
Hauteur hors tout – mm (in)	930 (37)	935 (37)
Profondeur de coupe maximale – mm (in)	170 (7)	130 (5)
Débit hydraulique requis	Haut débit	Haut débit
Poids – kg (lb)	1 218 (2 685)	1 040 (2 293)
Numéro de pièce	529-5791*	529-5820*

**Pour plus d'informations sur les performances des outils de travail, contactez votre concessionnaire Cat.*



Fraiseuse de chaussée

KITS - RÉSERVOIR D'EAU

Numéro de pièce	Description	Compatibilité
591-0703*	PC42 Gallon	PC104, PC105, PC305, PC306, PC310

**Requiert un kit de pulvérisation d'eau, 231-2590, 231-2591 ou 591-0710.*

KITS – PULVÉRISATION D'EAU

Numéro de pièce	Description	Compatibilité
231-2590*	PCX03/4/5 ; 2 têtes d'arrosage	PC104, PC205, PC305
231-2591*	PCX06/8 ; 3 têtes d'arrosage	PC306
591-0710*	PC310 ; 4 têtes d'arrosage	PC310

**Requiert un outil de travail de commande, un réservoir d'eau électrique et intégré/monté sur machine.*



Kit du réservoir d'eau

ROTORS DE FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

Numéro de pièce	Description/Largeur *mm (in)*	Profondeur de coupe Minimale *mm (in)*	Profondeur de coupe Maximale *mm (in)*	Forets	Compatibilité optimale
231-2572	Asphalte – 75 (3)	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2573	Asphalt – 150 (6)	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2575	Asphalte – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	42	PC104, PC105
231-2580	Asphalte – 80 (3)	50 (2)	200 (8)	24	PC305, PC306
231-2581	Asphalt – 150 (6)	50 (2)	200 (8)	28	PC305, PC306
606-2524	Asphalte – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	36	PC104, PC105
231-2583	Asphalte – 300 (12)	50 (2)	200 (8)	42	PC306
224-7360	Asphalte – 450 (18)	0 (0)	150 (6)	48	PC105
231-2586	Asphalte – 450 (18)	50 (2)	200 (8)	48	PC306
224-7384	Asphalte – 600 (24)	0 (0)	170 (7)	60	PC306
467-8067	Kit dents fines – 450 (18)	0 (0)	30 (1,2)	208	PC105
467-8068	Kit dents fines – 600 (24)	0 (0)	30 (1,2)	308	PC306
467-8069	Kit dents fines – 1 000 (40)	0 (0)	30 (1,2)	508	PC310



Rotor de fraiseuse de chaussée

Les **Tabliers porte-fourches à palettes et fourches** sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.



Tablier porte-fourche à palettes SSL

TABLIER PORTE-FOURCHE À PALETTES					SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Classe**
646-2871*	113 (249)	1 312 (52)	577 (23)	906, 907, 908	2
583-3909*	110 (242)	1 312 (52)	634 (25)	908	3

**Requiert 2 fourches de la même classe.*



Goupille de verrouillage horizontale (L30) Tablier porte-fourche à palettes




Goupille de blocage horizontale - Atlas Tablier porte-fourche à palettes

TABLIER DE FOURCHE À PALETTES				GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE (L30)	
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Classe**
260-1716*	82 (181)	1 312 (52)	493 (19)	906, 907	2
261-1413*	122 (269)	1 312 (52)	519 (20)	908	3


**Requiert 2 fourches de la même classe.*

TABLIER DE FOURCHE À PALETTES				GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE - ATLAS	
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Traction et maniabilité Compatibilité**	**Classe**
463-9907*	79 (174)	1 042 (41)	493 (19)	906, 907	2
463-9902*	112 (247)	1 042 (41)	519 (20)	908	3

**Requiert 2 fourches de la même classe.*



Fourche à palettes



Fourche à palettes, Longue inclinée

FOURCHES À PALETTES

Numéro de pièce	Poids *kg (lb)*	Longueur de dent *mm (in)*	Longueur hors tout *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Épaisseur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Classe
195-8545*	52 (114)	1 220 (48)	1 289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	521 (21)	2
596-1383*	51 (113)	1 120 (44)	1 194 (47)	100 (4)	45 (1,8)	521 (21)	2
597-2679*	62 (137)	1 120 (44)	1 208	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
597-2680*	66 (145)	1 220 (48)	1 308 (52)	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
583-3908*#	118 (260)	1 220 (48)	1 289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	690 (27)	2
368-2610*#	71 (157)	1 220 (48)	1 299 (51)	100 (4)	50 (2)	829 (33)	3

**Commander deux fourches pour un jeu complet.*
#Longue inclinée. Type de crochet, conservation extraction.

TABLIER PORTE-FOURCHE À PALETTES (EXTRA-ROBUSTE) SSL

Numéro de pièce	Poids *kg (lb)*	Largeur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Traction et maniabilité Compatibilité	Classe
532-7810*	145 (320)	1 438 (57)	910 (36)	906, 907	2

FOURCHES À PALETTES (EXTRA-ROBUSTES)

Numéro de pièce	Poids *kg (lb)*	Longueur de dent *mm (in)*	Longueur hors tout *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Épaisseur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Classe
540-1431	118 (260)	1 067 (42)	1 141 (45)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1432	132 (291)	1 219 (48)	1 293 (51)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1433	158 (348)	1 524 (60)	1 598 (63)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2

KIT - DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT HYDRAULIQUE SSL

Numéro de pièce	Description	Compatibilité
556-3173*	Ajoute une flexibilité hydraulique aux dents de fourche	Pour une utilisation avec un tablier extra-robuste 532-7810

**Non disponible dans l'UE.*



Hydraulique Kit de positionneur

Le **Bras de manutention** est un outil utile dans presque tous les types d'applications, qu'elles soient liées à l'industrie, à la construction ou à l'agriculture, pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements.

BRAS DE MANUTENTION	SSL
Hauteur hors tout – mm (in)	1 473 (58)
Largeur hors tout – mm (in)	1 316 (52)
Longueur, rétracté – mm (in)	1 016 (40)
Portée maxi à l'horizontale – mm (in)	2 134 (84)
Poids de charge maximal – kg (lb)	907 (2 000)
Poids – kg (lb)	127 (280)
Numéro de pièce	216-8756



Bras de manutention

Les **Rotoculteurs** aplanissent le terrain et broient la terre, en mélangeant le compost et d'autres matériaux au sol présent.



Rotoculteur

ROTOCULTEURS		SSL
MODÈLE	LT114	LT118
Largeur de travail – mm (in)	1 354 (53)	1 848 (73)
Profondeur de travail – mm (in)	152 (6)	152 (6)
Largeur hors tout – mm (in)	1 789 (70)	2 272 (89)
Longueur – mm (in)	956 (38)	956 (38)
Hauteur – mm (in)	755 (30)	755 (30)
Poids – kg (lb)	340 (750)	420 (926)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	219-7165	219-0426

RÂTEAUX DE PAYSAGISTE		SSL
MODÈLE	**LR116**	**LR119**
Largeur de travail – mm (in)	1 576 (62)	1 883 (74)
Largeur de râtissage – mm (in)	1 384 (55)	1 665 (66)
Largeur hors tout – mm (in)	1 683 (66)	1 990 (78)
Hauteur – mm (in)	989 (39)	989 (39)
Longueur – mm (in)	1 620 (64)	1 620 (64)
Poids – kg (lb)	595 (1 312)	653 (1 440)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	224-9220	224-9221

Les **Râteaux de paysagiste** scarifient le sol et ramasser les débris afin de faciliter leur enlèvement.



Râteau de paysagiste






Râteau à tambour motorisé

Les **Râteaux à tambour motorisé** sont conçus pour nettoyer etpréparer les sols dans les applications de finition d'aménagement paysager.

RÂTEAUX À TAMBOUR MOTORISÉ					SSL
MODÈLE - Futur	**PR118**	**PR118**	**PR121**	**PR121**	**PR123**
Réglage d'orientation	MANUEL	HYDRAULIQUE	MANUEL	HYDRAULIQUE	HYDRAULIQUE
Largeur hors tout – mm (in)	2 057 (81)	2 057 (81)	2 362 (93)	2 362 (93)	2 515 (99)
Largeur de ratissage à l'orientation maximale – mm (in)	1 727 (68)	1 727 (68)	2 007 (79)	2 007 (79)	2 159 (85)
Hauteur hors tout – mm (in)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	953 (38)
Poids – kg (lb)	408 (900)	427 (941)	465 (1 025)	483 (1 065)	606 (1 336)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	608-0655	608-0650	608-0665	608-0660	608-0670

Les **Fourches pour pépinière** sont conçues pour permettre le pivotement d'une fourche vers l'extérieur afin de bénéficier de meilleures capacités de maniabilité et de manutention dans les pépinières et les applications d'aménagement de site. Les pointes de fourche peuvent être configurées avec une fourche réglée manuellement ou une fourche à déport latéral hydraulique pour gagner en flexibilité lors de la manipulation de plusieurs mottes ou de mottes de taille différente.

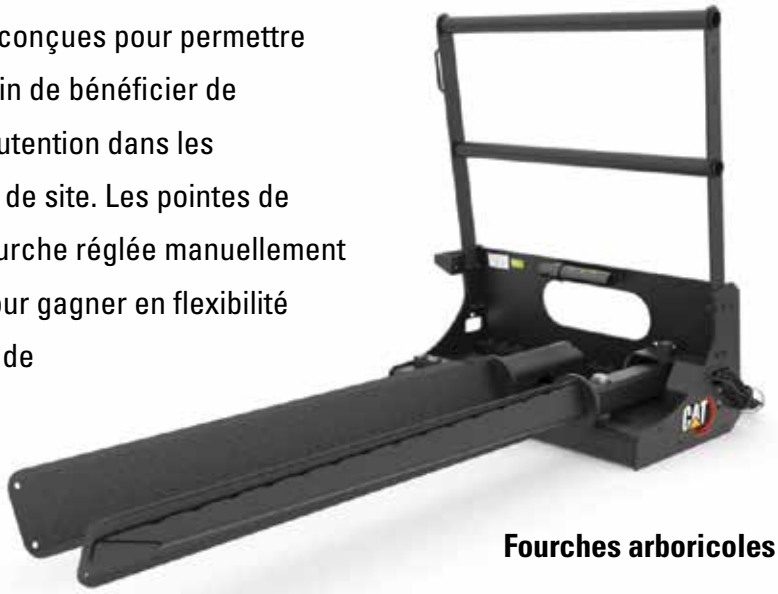

Fourches arboricoles

FOURCHES POUR PÉPINIÈRE		SSL
MODÈLE	**Manuel**	**Hydraulique**
Hauteur hors tout – mm (in)	1 427 (56)	1 427 (56)
Poids – kg (lb)	338 (745)	358 (789)
Longueur de la pointe utilisable – mm (in)	1 788 (70)	1 788 (70)
Ouverture maximale de fourche à l'extrémité (Inclinée) – mm (in)	1 196 (47)	1 196 (47)
Ouverture parallèle maximale de fourche – mm (in)	617 (24)	617 (24)
Diamètre de motte maximal – mm (in)	1 372 (54)	1 372 (54)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	604-9810	604-9820*

**Requiert un faisceau pour outil de travail à 14 tiges.*





Les **pinces pour pépinières** permettent au conducteur de saisir et de placer les plantes ou les arbres souhaités, puis de les charger ou de les décharger en temps opportun. La conception pivotante permet de saisir la plante à l'aide de bras à palettes, puis de la réorienter dans de nombreuses positions.



PINCE POUR PÉPINIÈRE					SSL
Numéro de pièce	**Capacité de levage maximale** *kg (lb)*	**Diamètre de motte –** *mm (in)*	**Plage d'angle d'inclinaison** *degrés*	**Plage de pivotement** *degrés*	**Poids** *kg (lb)*
604-9920	1 361 (3 000)	711-1320 (28-52)	90°	89°	451 (994)



Les godets de pelle-racleuse

sont parfaits pour l'extraction ou la plantation de tous types d'arbres et d'arbustes sur les sites de pépinières ou dans les applications d'aménagement paysager. Le profil en V peut aisément creuser le sol tout en conservant une zone tampon de sécurité autour des racines, ce qui simplifie la transplantation.

GODET DE PELLE-RACLEUSE					SSL
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur hors tout** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Largeur de travail** *mm (in)*
604-4903	143 (314)	983 (39)	1 148 (45)	594 (23)	920 (36)

Les **Souffleuses à neige** sont conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et les trottoirs : elles sont donc idéales dans les diverses applications de nettoyage et d'entretien en hiver. Les souffleuses à neige sont désormais équipées d'une attache réglable qui peut être ajustée à trois hauteurs différentes.



Souffleuse à neige

SOUFFLEUSES À NEIGE					SSL
MODÈLE	**SR115**	**SR118**	**SR121**	**SR318**	**SR321**
Largeur d'admission – mm (in)	1 290 (51)	1 614 (64)	1 942 (77)	1 614 (64)	1 942 (77)
Hauteur de coupe – mm (in)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)
Projection maximale – m (ft)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)
Largeur hors tout – mm (in)	1 572 (62)	1 877 (74)	2 181 (86)	1 877 (74)	2 181 (86)
Hauteur hors tout – mm (in)	1 843 (73)	1 843 (73)	1 843 (73)	1 843 (73)	1 843 (73)
Longueur hors tout – mm (in)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)
Poids – kg (lb)	463 (1 021)	478 (1 054)	501 (1 105)	495 (1 091)	518 (1 142)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	HF XPS	HF XPS
Numéro de pièce	580-0607*	546-4485*	545-8977*	546-4509*	546-4504*

**Requiert une commande électriques d'outil de travail.*



Attache réglable pour souffleuse à neige



Kit performance neige



Kit goulotte tombereau

KIT		
Numéro de pièce	**Description**	**Compatibilité**
546-4522	**Performance neige** – 2 couteaux latéraux, 1 rotor partiel/ capot ventilateur, 1 plaque avant goulotte, 1 renfort non métallique goulotte et matériels de fixation.	Souffleuses à neige de toute nouvelle conception
599-0316	**Goulotte tombereau** – Transforme une goulotte existante afin d'améliorer la hauteur et la distance of neige rejetée.	SR318, SR321 Gén 3

Les **Rabots en V à usages multiples** comportent deux lames fonctionnant de façon indépendante orientables selon cinq configurations différentes grâce à une commande hydraulique, permettant ainsi de déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.



RABOTS EN V À USAGES MULTIPLES		SSL
MODÈLE	**1,5 m (5 ft)**	**2,1 m (7 ft)**
Largeur de la lame droite – mm (in)	1 524 (60)	2 134 (84)
Longueur – mm (in)	1 320 (52)	1 320 (52)
Hauteur hors tout – mm (in)	826 (33)	826 (33)
Poids – kg (lb)	290 (639)	426 (939)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	542-7309	542-7310



Chasse-neige en V multifonction

Les **Ailerons chasse-neige** disposent de commandes d'ailerons indépendantes et dont la capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux

AILERONS CHASSE-NEIGE		SSL
MODÈLE	**2,4 m (8 ft)**	**2,8 m (9 ft)**
Largeur de travail (ailerons ouverts) – mm (in)	4 106 (162)	4 411 (174)
Largeur de travail (ailerons fermés) – mm (in)	2 451 (97)	2 756 (109)
Hauteur hors tout – mm (in)	915 (36)	915 (36)
Longueur – mm (in)	1 705 (67)	1 705 (67)
Poids – kg (lb)	867 (1 911)	885 (1 951)
Rotation des ailerons	180°	180°
Orientation – Gauche/droite du centre	35°	35°
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	608-7779	608-7780

Nota : Requiert un faisceau et câblage pour outil de travail (377-1579).




Aileron chasse-neige



Chargeuse sur pneus compacte Cat
Chasse-neige


DÉNEIGEUSES					SSL
MODÈLE	**1,8 m (6 ft)**	**2,1 m (7 ft)**	**2,4 m (8 ft)**	**2,7 m (9 ft)**	**3 m (10 ft)**
Largeur – mm (in)	1 826 (72)	2 134 (84)	2 435 (96)	2 743 (108)	3 045 (120)
Hauteur hors tout – mm (in)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)
Hauteur de lame – mm (in)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)
Longueur – mm (in)	1 247 (49)	1 247 (49)	1 247 (49)	1 247 (49)	1 247 (49)
Poids – kg (lb)	450 (992)	477 (1 052)	502 (1 107)	527 (1 162)	552 (1 217)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	481-3666	481-3667	481-3668	481-3669	481-3670

Les **Chasse-neige** bénéficient d'une conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

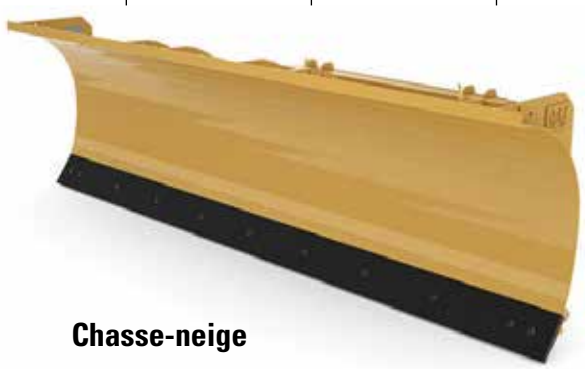

Chasse-neige

Les **Déneigeuses en ligne droite** bénéficient d'une conception unique qui permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

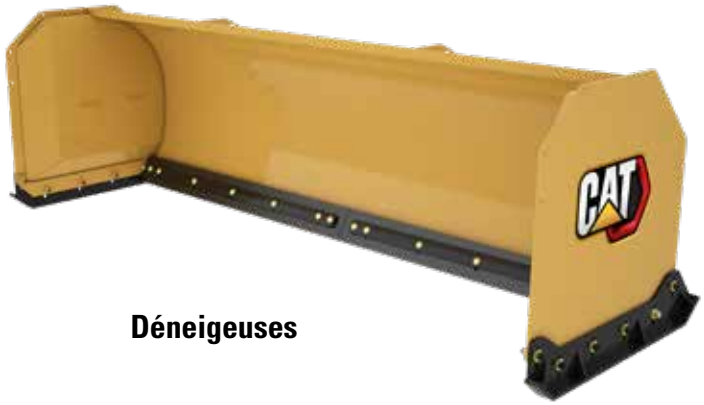

Déneigeuses

DÉNEIGEUSES EN LIGNE DROITE					SSL
MODÈLE	**2,44 m (8 ft)**	**2,44 m (8 ft)**	**2,44 m (8 ft)**	**3,05 m (10 ft)**	**3,05 m (10 ft)**
Largeur de travail – in (mm)	2 438 (96)	2 438 (96)	2 438 (96)	3 048 (120)	3 048 (120)
Largeur hors tout – in (mm)	2 553 (101)	2 553 (101)	2 553 (101)	3 162 (125)	3 162 (125)
Hauteur de lame mobile – in (mm)	—	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)
Hauteur hors tout – in (mm)	914 (36)	994 (39)	994 (39)	914 (36)	854 (34)
Longueur – in (mm)	1 109 (44)	1 143 (45)	1 143 (45)	1 109 (44)	1 143 (45)
Poids – lb (kg)	353 (778)	470 (1 036)	491 (1 083)	393 (866)	523 (1 153)
À lame mobile	Caoutchouc	Caoutchouc	Acier	Caoutchouc	Caoutchouc
Lame de coupe	—	489-3913	489-3921	—	482-1496
Lame à trébuchement	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Numéro de pièce	509-3705	479-8115	479-8120	509-3706	479-8086

DÉNEIGEUSES EN LIGNE DROITE *(SUITE)*				SSL
MODÈLE	**3,05 m (10 ft)**	**3,66 m (12 ft)**	**3,66 m (12 ft)**	**3,66 m (12 ft)**
Largeur de travail – in (mm)	3 048 (120)	3 658 (144)	3 658 (144)	3 658 (144)
Largeur hors tout – in (mm)	3 162 (125)	3 772 (149)	3 772 (149)	3 772 (149)
Hauteur de lame mobile – in (mm)	119 (4,7)	—	119 (4,7)	119 (4,7)
Hauteur hors tout – in (mm)	854 (34)	914 (36)	994 (34)	994 (34)
Longueur – in (mm)	1 143 (45)	1 109 (44)	1 143 (45)	1 143 (45)
Poids – lb (kg)	545 (1 202)	432 (952)	611 (1 347)	636 (1 402)
À lame mobile	Acier	Caoutchouc	Caoutchouc	Acier
Lame de coupe	482-7668	—	489-3929	489-3927
Lame à trébuchement	Oui	Non	Oui	Oui
Numéro de pièce	479-8096	509-3707	479-8089	479-8099

Les **Lames de traînée arrière** renforcent la polyvalence de votre déneigeuse Cat pour encore plus d'efficacité.

LAMES DE TRAÎNÉE ARRIÈRE – DÉNEIGEUSE			SSL
MODÈLE	**2,5 m (8 ft)**	**3,1 m (10 ft)**	**3,7 m (12 ft)**
Lame en acier	481-3680	481-3686	481-3689
Lame en caoutchouc	481-3675	481-3676	481-3679



Lame de traînée arrière



DESSOUCHEUSES	SSL
MODÈLE	**SG16**
Profondeur de coupe (sous terre) – mm (in)	521 (21)
Hauteur de coupe (en surface) – mm (in)	470 (19)
Hauteur hors tout – mm (in)	730 (29)
Longueur hors tout – mm (in)	1 737 (68)
Largeur hors tout – mm (in)	1 175 (46)
Poids – kg (lb)	379 (836)
Débit hydraulique requis	Débit STD
Numéro de pièce	424-0461

Les **dessoucheuses** sont conçues pour enlever les souches à moindre coût dans les zones agricoles, commerciales ou résidentielles.




Dessoucheuse

Les **trancheuses** sont conçues pour la coupe de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques, téléphoniques, câblées ou de tuyauteries d'eau/de gaz. Les trancheuses sont idéales pour l'entretien des zones résidentielles, commerciales, agricoles, des zones de construction, des pelouses et des parcours de golf.



De série

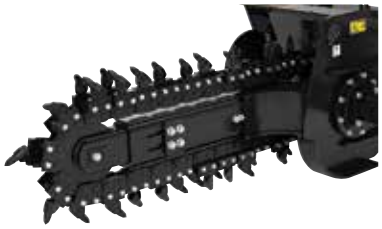

Rockfrost



Combo



Terminator


TRANCHEUSES							SSL
MODÈLE	**T109**	**T109**	**T109**	**T109**	**T112**	**T112**	**T112**
Commande du déport	Manuel	Hydraulique	Manuel	Hydraulique	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Largeur de coupe – mm (in)	152 (6)	152 (6)	203 (8)	203 (8)	152 (6)	152 (6)	203 (8)
Largeur hors tout – mm (in)	1 426 (56)	1 426 (56)	1 426 (56)	1 426 (56)	1 901 (75)	1 901 (75)	1 901 (75)
Longueur hors tout – mm (in)	2 348 (92)	2 348 (92)	2 348 (92)	2 348 (92)	2 705 (107)	2 705 (107)	2 705 (107)
Hauteur hors tout – mm (in)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)
Course du déport latéral – mm (in)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	559 (22)	559 (22)	559 (22)
Longueur de la flèche standard – mm (in)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	1 219 (48)	1 219 (48)	1 219 (48)
Poids* – kg (lb)	459 (1 012)	488 (1 076)	466 (1 028)	495 (1 092)	488 (1 076)	509 (1 121)	538 (1 186)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD	Débit STD
Avec chaîne							
Standard*	261-4806	261-4859	261-8557	261-8558	233-2346	241-4252	241-4253
Combo	261-8559	261-8560	—	—	233-2350	241-4254	—
Rockfrost	261-8561	261-8562	—	—	241-4251	241-4255	—
Terminator	261-8563	261-8564	—	—	—	—	—

** Poids avec chaîne standard.*

TRANCHEUSES *(SUITE)*	SSL	
MODÈLE	**T315**	**T315**
Commande du déport	Hydraulique	Hydraulique
Largeur de coupe – mm (in)	152 (6)	203 (8)
Largeur hors tout – mm (in)	1 901 (75)	1 901 (75)
Longueur hors tout – mm (in)	3 010 (119)	3 010 (119)
Hauteur hors tout – mm (in)	786 (31)	786 (31)
Course du déport latéral – mm (in)	559 (22)	559 (22)
Longueur de la flèche standard – mm (in)	1 524 (60)	1 524 (60)
Poids – kg (lb)	550 (1 212)	584 (1 287)
Débit hydraulique requis	Haut débit*	Haut débit*
Avec chaîne		
De série	424-0471	424-0472
Combo	424-0473	—

**Pour plus d'informations sur les performances des outils de travail, contactez votre concessionnaire Cat.*

Barre émotteuse

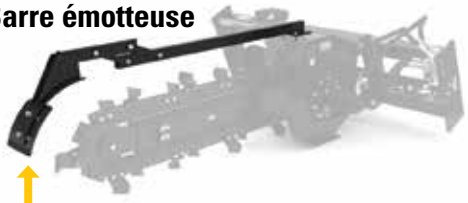

Patin de barre émotteuse

La barre émotteuse et les patins

garantissent un fond de tranchée lisse le long des dents de la chaîne Les patins formés font office de point de pivotement et maintiennent une bonne orientation de la tarière de déblais.

BARRES ÉMOTTEUSES DE TRANCHEUSE			
MODÈLE	**T109**	**T112**	**T315**
Numéro de pièce	264-5714*	264-7601*	264-7602*

**Requiert un patin 264-7597 ou 264-7598.*

PATINS DE TRANCHEUSE		
Patin	152 mm/202 mm (6 in/8 in)	254 mm/305 mm (10 in/12 in)
Numéro de pièce	264-7597	264-7598

CHAÎNES DE TRANCHEUSE UNIQUEMENT			
MODÈLE	**T109**	**T109**	**T109**
Taille – mm (in)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
De série	259-0312	258-8644	263-3431
Combo	261-4860	—	—
Rockfrost	261-4805	—	—
Terminator	243-6349	—	—
50/50 Coniques	—	—	—

CHAÎNES DE TRANCHEUSE UNIQUEMENT *(SUITE)*				
MODÈLE	**T109**	**T112**	**T112**	**T112**
Taille – mm (in)	305 (12)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
De série	263-3430	189-5956	222-7916	208-2678
Combo	—	222-7742	—	—
Rockfrost	—	222-7743	—	—
Terminator	—	262-7624	—	—
Combinaison carbure	—	—	208-2694	—
Combinaison conique	—	208-2690	208-2693	—

CHAÎNES DE TRANCHEUSE UNIQUEMENT *(SUITE)*			
MODÈLE	**T315**	**T315**	**T315**
Taille – mm (in)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
De série	189-5957	222-8523	208-2679
Combo	222-7747	—	—
Rockfrost	208-2697	—	—
Terminator	262-7623	—	—
Combinaison carbure		208-2699	—
Combinaison conique	208-2695	208-2698	—



Compacteur vibrant

Les **compacteurs vibrants** sont utilisés pour le compactage du sol, du sable ou des graviers avant de couler du béton ou de poser un revêtement d'enrobé. Est également idéal pour les retouches d'enrobé.

COMPACTEURS VIBRANTS		SSL
MODÈLE	**CV117**	**CV119**
Largeur du cylindre – mm (in)	1 676 (66)	1 854 (73)
Largeur hors tout – mm (in)	1 854 (73)	2032 (80)
Poids – kg (lb)	936 (2 064)	970 (2 139)
Débit hydraulique requis	Débit STD	Débit STD
Numéro de pièce	231-8600	231-8601



Les **Scies à disque** sont conçues pour ouvrir efficacement des tranchées sur diverses surfaces dures ou compactes comme l'asphalte, le béton armé et les terrains rocheux ou gelés.



SCIE À DISQUE – 908 UNIQUEMENT	SSL
MODÈLE	**SW345-80**
Largeur hors tout – mm (in)	1 655 (65)
Largeur du disque – mm (in)	80 (3)
Hauteur hors tout – mm (in)	1 455 (57)
Longueur – mm (in)	2 165 (85)
Poids – kg (lb)	1 126 (2 482)
Profondeur de coupe maximale – mm (in)	450 (18)
Débit hydraulique requis	Haut débit*
Fonction de nettoyage de tranchée	Non
Numéro de pièce	529-5880

**Pour plus d'informations sur les performances des outils de travail, contactez votre concessionnaire Cat.*



Scie circulaire

NOTA : Ne répond pas aux exigences de visibilité UE avec une caméra ; non destinée à une utilisation dans les territoires/régions qui doivent respecter la norme ISO5006.

Pour obtenir de l'aide concernant la conformité ISO5006, contactez votre concessionnaire.

ACCESSOIRES

CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES



910, 914, 920

Crochets d'adaptateur

Crochets de conversion soudés. Utilisation possible pour les modifications de connexion permettant de se relier à des attaches IT ou d'utiliser des outils IT sur des coupleurs Fusion.

CROCHETS (POUR TRANSFORMATION VERS FUSION)		
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Description**
371-2400	150 (330)	Dos plat
317-5562	357 (787)	Libre



Crochet, vierge, IT

CROCHETS (POUR TRANSFORMATION VERS ATTACHE IT)		
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Description**
109-6712	73 (161)	Cache, IT
113-2677	32 (70)	Dos plat, IT



Crochet, vierge, IT (Dos plat)



Chargeuse sur pneus compacte
Brosses orientables

Les **Brosses orientables** sont utilisées pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.



BA25
Brosse orientable manuelle

BROSSES ORIENTABLES		
MODÈLE	**BA25**	**BA25**
Largeur hors tout – mm (in)	2 700 (106)	2 700 (106)
Largeur de balayage – mm (in)	2 500 (98)	2 500 (98)
Diamètre du balai – mm (in)	700 (28)	700 (28)
Matériau du balai (50 % poly/50 % fil)	Oui	Oui
Hauteur – mm (in)	1 300 (51)	1 300 (51)
Longueur – mm (in)	1 535 (60)	1 535 (60)
Poids – kg (lb)	430 (948)	440 (970)
Orientable	Manuel	Hydraulique
Numéro de pièce	600-8979*	600-8980*

**Requiert une 3e fonction circuit hydraulique et une sélection de crochets.*

SÉLECTION DE CROCHETS		
MACHINE	**INTERFACE**	**BA25**
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL-Large (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

POILS				
BALAI		**POLY**	**ACIER**	**ENTRETOISE**
BA25	Numéro de pièce	302-8211	202-8957	421-1549
	Quantité*	28	27	54

**Les quantités indiquent ce qui est nécessaire pour former un ensemble de mélange de poils (poly/acier).*

Les **Balayeuses-ramasseuses** balaient et déposent les matériaux dans une trémie intégrée afin de faciliter leur élimination et leur vidage.

BALAYEUSES-RAMASSEUSES	
MODÈLE	**BP25**
Largeur hors tout – mm (in)	2 700 (106)
Largeur de balayage – mm (in)	2 500 (98)
Diamètre du balai – mm (in)	700 (28)
Matériau du balai (100 % Poly)	Oui
Hauteur – mm (in)	1 300 (51)
Longueur – mm (in)	1 830 (72)
Poids – kg (lb)	650 (1 433)
Débit hydraulique requis	3e fonction
Numéro de pièce	600-8976

**Requiert une 3e fonction circuit hydraulique et une sélection de crochets.*



BP25
Balayeuse-ramasseuse

SÉLECTION DE CROCHETS		
MACHINE	**INTERFACE**	**BP25**
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL-Large (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

POILS				
BALAI		**POLY**	**ACIER**	**ENTRETOISE**
BP25	Numéro de pièce	157-2556	—	421-1549
	Quantité*	34	—	34


**Les quantités indiquent ce qui est nécessaire pour former un ensemble de mélange de poils par modèle de balai.*

KITS BROSSES	
Numéro de pièce	**Description**
455-7380	Attaches rapides Visser pour brancher (M45) pour côté machine.
196-4191	Kits raccords à débranchement rapide, Poussée, Taille 12 – Transforme une machine utilisant des raccords rapides de type tube en une machine utilisant des raccords rapides de type plat.
609-9555	Kit pulvérisation BA22/BA25 – Inclut une pompe à eau, un filtre, des flexibles, des matériels de fixation et des gicleurs de pulvérisation. (Requiert kit réservoir brosse 497-9461)
497-9461	Kit réservoir brosse BA22/BA25, 105 gallons (Requiert le kit de pulvérisation 609-9555, 12V/24V)
269-9333	Extension de protection BA25 – Protection par pulvérisation pour BA25.
588-4294*	Kit routier BP22/BP25 – Dispositif de verrouillage qui empêche la brosse de tomber pendant les déplacements sur route.

**Requis pour les déplacements sur route dans certaines parties de l'UE. Consultez le concessionnaire pour plus de détails.*



Kit réservoir brosse 497-9461

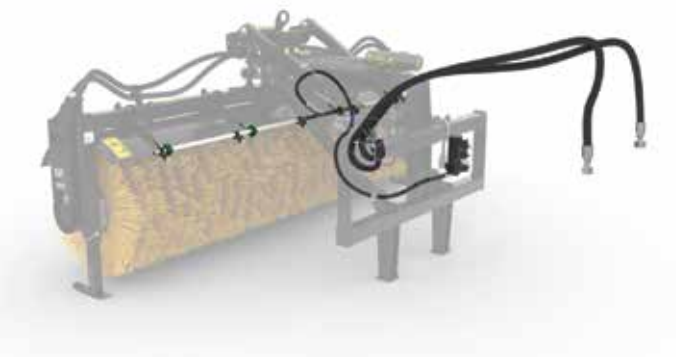

Kit de pulvérisation 609-9555

Série de godets performance à fond plat

intègrent un long fond et une lame de coupe arrière spécialement conçus pour offrir des résultats optimaux et une productivité inégalée lors de la réalisation de travaux de nivellement léger ou de rétrocavage tout en conservant toutes les caractéristiques de chargement exceptionnelles de la série Performance.



Goupille de blocage horizontale - Large (L50) Fond plat – Godet série Performance

FOND PLAT – GODETS SÉRIE PERFORMANCE			GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE – LARGE (L50)			
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
488-7005	1,5 (2,0)	676 (1 490)	1 146 (45)	2 434 (96)	1 073 (42)	WOT
468-4749	1,6 (2,1)	677 (1 492)	1 051 (41)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
488-7006	1,6 (2,1)	625 (1 378)	1 181 (47)	2 434 (96)	1 023 (40)	WOT
468-4750	1,7 (2,2)	692 (1 525)	1 084 (43)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
468-4751	1,9 (2,5)	651 (1 436)	1 156 (46)	2 401 (95)	1 159 (46)	BOCE
488-7007	1,8 (2,4)	676 (1 490)	1 253 (49)	2 434 (96)	1 152 (45)	WOT



La conception du **Godet Normal GP série Performance** adapte sa forme à la timonerie de la machine, ainsi qu'à ses capacités de charge, de levage et d'inclinaison. Bénéficie d'un fond plus grand, d'une gorge ouverte et de barres latérales incurvées qui accroissent les angles de redressement pour un chargement de matière parfait et une augmentation des facteurs de remplissage de 115 % en plus des capacités indiquées.



Normal GP IT – Godets série PERFORMANCE



Normal GP À claveter – Godet série Performance

NORMAL GP – GODETS SÉRIE PERFORMANCE						IT
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
472-6534	1,3 (1,7)	554 (1 221)	1 020 (40)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9755	1,2 (1,6)	512 (1 129)	1 125 (44)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
472-6539	1,5 (2,0)	574 (1 265)	1 100 (43)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9760	1,4 (1,8)	532 (1 173)	1 205 (47)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
472-6541	1,6 (2,1)	618 (1 362)	1 134 (45)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9762	1,5 (2,0)	567 (1 250)	1 238 (49)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
390-8219	1,7 (2,2)	632 (1 393)	1 172 (46)	2 401 (95)	1 159 (46)	BOCE
481-9764	1,6 (2,1)	590 (1 301)	1 275 (50)	2 428 (96)	1 163 (46)	BOT
492-2491	1,9 (2,5)	667 (1 470)	1 241 (49)	2 401 (95)	1 159 (46)	BOCE

NORMAL GP – GODETS SÉRIE PERFORMANCE						À CLAVETER
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
472-6537	1,4 (1,8)	579 (1 276)	1 023 (40)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9759	1,3 (1,7)	537 (1 184)	1 130 (45)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
472-6542	1,6 (2,1)	609 (1 342)	1 099 (43)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9763	1,5 (2,0)	576 (1 270)	1 203 (47)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
415-5961	1,8 (2,4)	658 (1 451)	1 171 (46)	2 401 (95)	1 161 (46)	BOCE
481-9766	1,7 (2,2)	616 (1 358)	1 276 (50)	2 428 (96)	1 171 (46)	BOT
415-5927	1,9 (2,5)	675 (1 488)	1 205 (47)	2 401 (95)	1 161 (46)	BOCE
481-9767	1,8 (2,4)	634 (1 398)	1 310 (52)	2 428 (96)	1 171 (46)	BOT
591-1472*	2,0 (2,6)	712 (1 570)	—	2 388 (94)	—	BOT

**Pour utilisation avec version à claveter et uniquement pour les machines équipées de pneus 20,5".*



Goupille de blocage horizontale – Large (L50)
Normal GP – Godets série PERFORMANCE



Fusion
Normal GP –
Godet Série Performance

NORMAL GP – GODETS SÉRIE PERFORMANCE			GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE – LARGE (L50)			
Pièce Nombre	Capacité *m³ (yd³)*	Poids *kg (lb)*	Longueur *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Type de lame
472-6535	1,3 (1,7)	572 (1 261)	969 (38)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9756	1,2 (1,6)	530 (1 169)	1 074 (42)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
472-6540	1,5 (2,0)	592 (1 305)	1 049 (41)	2 401 (95)	1 080 (43)	BOCE
481-9761	1,4 (1,8)	550 (1 213)	1 155 (46)	2 429 (96)	1 093 (43)	BOT
415-5957	1,7 (2,2)	650 (1 433)	1 121 (44)	2 401 (95)	1 159 (46)	BOCE
481-9765	1,6 (2,1)	608 (1 341)	1 225 (48)	2 428 (96)	1 171 (46)	BOT
492-2492	1,9 (2,5)	667 (1 470)	1 190 (47)	2 401 (95)	1 159 (46)	BOCE

NORMAL GP – GODETS SÉRIE PERFORMANCE					FUSION	
Pièce Nombre	Capacité *m³ (yd³)*	Poids *kg (lb)*	Longueur *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Type de lame
550-3488	1,5 (1,9)	657 (1 448)	1 106 (44)	2 401 (95)	1 082 (43)	BOCE
559-5194	1,5 (1,9)	596 (1 314)	1 207 (48)	2 428 (96)	1 088 (43)	BOT
550-3489	1,6 (2,1)	673 (1 484)	1 141 (45)	2 401 (95)	1 082 (43)	BOCE
559-5195	1,6 (2,1)	612 (1 349)	1 242 (49)	2 428 (96)	1 089 (43)	BOT
546-4012	1,7 (2,2)	689 (1 519)	1 114 (44)	2 401 (95)	1 250 (49)	BOCE
549-6912	1,6 (2,1)	647 (1 426)	1 230 (48)	2 435 (96)	1 277 (50)	BOT
546-4014	2,0 (2,6)	734 (1 618)	1 186 (47)	2 401 (95)	1 304 (51)	BOCE
549-6913	1,9 (2,5)	734 (1 618)	1 302 (51)	2 435 (96)	1 331 (52)	BOT

Les **Godets à grande hauteur de vidage** bénéficient d'une hauteur de vidage supérieure à ce qui se fait d'ordinaire pour un meilleur chargement de tombereaux, pour l'alimentation des compacteurs ou pour simplement un travail au tas. Vérins de vidage spécifiques et protégés avec charnière inférieure pour étendre le matériau. Les barres latérales incurvées offrent des facteurs de remplissage et une rétention des matériaux plus élevés dans les applications de chargement et de transport.



GODETS À GRANDE HAUTEUR DE VIDAGE – 914, 920 — **IT**

Pièce Nombre	Capacité *m^3 (yd^3)*	Poids *kg (lb)*	Longueur *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Requis Circuit hydraulique	Type de lame
583-3598	2,1 (2,7)	1 432 (3 157)	1 645 (65)	2 366 (93)	1 472 (58)	3e fonction	BOCE
583-3597	2,5 (3,3)	1 470 (3 241)	1 698 (67)	2 366 (93)	1 583 (62)	3e fonction	BOCE





Godet à grande hauteur de vidage

GODETS À GRANDE HAUTEUR DE VIDAGE – 914, 920 — **GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE – LARGE (L50)**

Pièce Nombre	Capacité *m^3 (yd^3)*	Poids *kg (lb)*	Longueur *mm (in)*	Largeur *mm (in)*	Hauteur *mm (in)*	Requis Circuit hydraulique	Type de lame
579-5824	2,1 (2,7)	1 434 (3 161)	1 622 (64)	2 366 (93)	1 472 (58)	3e fonction	BOCE
579-5823	2,5 (3,3)	1 472 (3 245)	1 675 (66)	2 366 (93)	1 583 (62)	3e fonction	BOCE

Les **Godets de la série Performance pour matériau léger** bénéficient des mêmes fonctions que celles des godets normaux GP de la série Performance, mais ils présentent des capacités volumétriques supérieures leur permettant de manipuler des matériaux moins denses comme des terres végétales, des engrais, des copeaux de bois, etc. Les facteurs de remplissage peuvent être augmentés jusqu'à 115 % au-delà des capacités spécifiées.



IT
Matériau léger – Godet série Performance

MATÉRIAU LÉGER – GODET SÉRIE PERFORMANCE						IT
Pièce Nombre	**Capacité** *m³ (yd³)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
498-0031	2,5 (3,3)	793 (1 748)	1 427 (56)	2 549 (100)	1 267 (50)	BOCE
498-0034	3,0 (3,9)	854 (1 883)	1 517 (60)	2 549 (100)	1 404 (55)	BOCE
498-0037	3,5 (4,6)	915 (2 017)	1 647 (65)	2 549 (100)	1 486 (59)	BOCE



À claveter
Matériau léger – Godet série Performance

MATÉRIAU LÉGER – GODETS SÉRIE PERFORMANCE						À CLAVETER
Pièce Nombre	**Capacité** *m³ (yd³)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
498-0033	2,5 (3,3)	816 (1 799)	1 443 (57)	2 549 (100)	1 267 (50)	BOCE
498-0036	3,0 (3,9)	878 (1 936)	1 533 (60)	2 549 (100)	1 404 (55)	BOCE
498-0039	3,5 (4,6)	938 (2 068)	1 663 (66)	2 549 (100)	1 486 (59)	BOCE



Goupille de blocage horizontale - Large (L50)
Matériau léger – Godet série Performance

MATÉRIAU LÉGER – GODETS SÉRIE PERFORMANCE				GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE – LARGE (L50)		
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
498-0032	2,5 (3,3)	804 (1 773)	1 467 (58)	2 549 (100)	1 267 (50)	BOCE
498-0035	3,0 (3,9)	866 (1 909)	1 472 (58)	2 549 (100)	1 404 (55)	BOCE
498-0038	3,5 (4,6)	926 (2 042)	1 602 (63)	2 549 (100)	1 486 (59)	BOCE



Fusion
Matériau léger – Godet série Performance

MATÉRIAU LÉGER – GODETS SÉRIE PERFORMANCE						FUSION
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Type de lame**
560-0128	2,5 (3,3)	816 (1 799)	1 381 (54)	2 549 (100)	1 267 (50)	BOCE
560-0129	3,0 (3,9)	884 (1 949)	1 471 (58)	2 549 (100)	1 402 (55)	BOCE
560-0130	3,5 (4,6)	944 (2 081)	1 601 (63)	2 549 (100)	1 483 (58)	BOCE

Les **Godets tous-travaux Usage intensif et Extra-robustes** offrent une excellente polyvalence car un seul outil est nécessaire pour plusieurs tâches. Ce godet convient idéalement aux opérations de manutention, de serrage, d'aplanissement, de nivellement et de saisie d'objets de forme irrégulière.



Godets tous travaux Usage intensif



Godet tous travaux Extra-robuste

GODETS TOUS TRAVAUX								IT
Pièce Nombre	**Capacité** *m^3 (yd^3)*	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Requis Circuit hydraulique**	**Désignation**	**Type de lame**
506-1011	1,34 (1,75)	1 169 (2577)	1 262 (50)	2 457 (97)	1 054 (42)	3e fonction	Usage extrême	BOCE
506-1010	1,34 (1,75)	1 095 (2 414)	1 072 (42)	2 457 (97)	1 054 (42)	3e fonction	Usage intensif	BOCE

KIT – CANALISATIONS, TOUS-TRAVAUX	
Numéro de pièce	Description
590-1140	Pour utilisation avec godets tous-travaux pour la connexion de circuits hydrauliques.


Les **Tabliers porte-fourches à palettes et fourches** sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.



Tablier porte-fourche à palettes IT

TABLIER PORTE-FOURCHE - PALETTE					IT
Numéro de pièce	**Classe**	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *kg (in)*	**Longueur** *kg (in)*	**Hauteur** *kg (in)*
390-8288*	3	245 (539)	1 550 (61)	332 (13)	935 (37)

**Requiert 2 fourches/dents déportées de classe 3.*

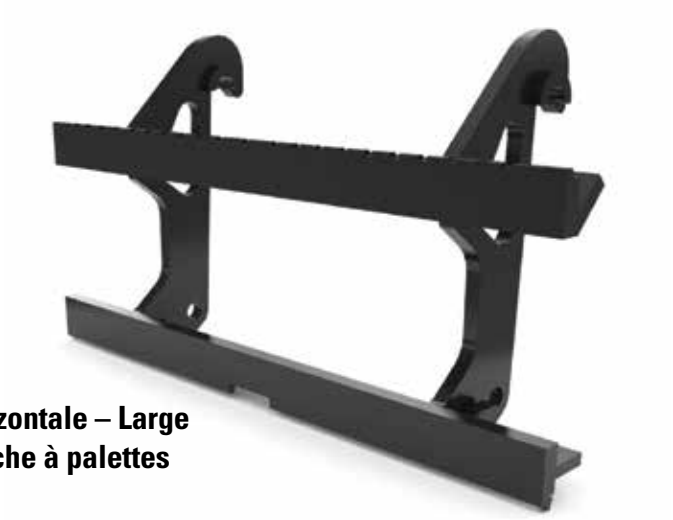

Goupille de blocage horizontale – Large (L50) Tablier porte-fourche à palettes

TABLIER DE FOURCHE – PALLET				GOUPILLE DE BLOCAGE HORIZONTALE – LARGE (L50)	
Numéro de pièce	**Classe**	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *kg (in)*	**Longueur** *kg (in)*	**Hauteur** *kg (in)*
428-2109*	3	243 (536)	1 550 (61)	428 (17)	837 (33)

**Requiert 2 fourches/dents déportées de classe 3.*





Tablier porte-fourche à palettes Fusion

TABLIER DE FOURCHE – PALETTE – 920 UNIQUEMENT					FUSION
Numéro de pièce	**Classe**	**Poids** *kg (lb)*	**Largeur** *mm (in)*	**Longueur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*
532-8222*	3/4	712 (1570)	1 566 (62)	610 (24)	1 006 (40)

**Requiert 2 fourches/dents déportées de classe 3/4.*



Fourche à palettes



Fourche déportée

FOURCHES À PALETTES							
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur de dent** *mm (in)*	**Longueur hors tout** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Épaisseur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Classe**
596-1384*	90 (198)	1 050 (41)	1 138 (45)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6937*	90 (198)	1 070 (42)	1 160 (46)	122 (4,8)	50 (2)	793 (31)	3
596-1385*	99 (217)	1 200 (47)	1 288 (51)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6938*	128 (283)	1 370 (54)	1 475 (58)	122 (5)	65 (2,6)	793 (31)	3
596-1386*	106 (234)	1 350 (53)	1 438 (57)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6935*	98 (216)	1 220 (48)	1 310 (52)	122 (4,8)	50 (2)	793 (32)	3
553-3872*#	84 (185)	1 200 (47)	1 291 (51)	125 (4,9)	50 (2)	800 (32)	3
553-3873*#	95 (209)	1 350 (53)	1 441 (57)	125 (4,9)	50 (2)	750 (30)	3

**Commander deux fourches pour un jeu complet.*
#Pour utilisation avec tablier 532-8222 uniquement.

FOURCHES DÉPORTÉES							
Numéro de pièce	**Poids** *kg (lb)*	**Longueur de dent** *mm (in)*	**Longueur hors tout** *mm (in)*	**Largeur** *mm (in)*	**Épaisseur** *mm (in)*	**Hauteur** *mm (in)*	**Classe**
597-2681	87 (192)	1 220 (48)	1 308 (52)	175 (6,9)	50 (2)	800 (32)	3
597-2681	87 (192)	1 220 (48)	1 308 (52)	175 (6,9)	50 (2)	800 (32)	3

**Commander une fourche droite et une fourche gauche pour un jeu complet*

Les **Bras de manutention** déplacent rapidement et facilement des conduits, des blocs de béton, des séparateurs de route et d'autres matériaux de construction grâce au bras de manutention télescopique. La longueur des bras est réglable manuellement de façon à s'adapter aux exigences en termes de charge.





Fusion
Bras de manutention



ISO
Bras de manutention



IT
Bras de manutention


BRAS DE MANUTENTION – 914, 920	FUSION
Hauteur hors tout – mm (in)	829 (33)
Largeur hors tout – mm (in)	646 (25)
Longueur, rétracté – mm (in)	2 007 (79)
Portée maxi à l'horizontale – mm (in)	3 941 (155)
Poids de charge maximal – kg (lb)	2 095 (4 619)
Poids – kg (lb)	408 (900)
Numéro de pièce	510-5071

BRAS DE MANUTENTION	ISO
Hauteur hors tout – mm (in)	1 035 (41)
Largeur hors tout – mm (in)	758 (30)
Longueur, rétracté – mm (in)	2 603 (103)
Portée maxi à l'horizontale – mm (in)	4 208 (166)
Poids de charge maximal – kg (lb)	2 432 (5 362)
Poids – kg (lb)	488 (1 076)
Numéro de pièce	510-5092

BRAS DE MANUTENTION	IT
Hauteur hors tout – mm (in)	827 (33)
Largeur hors tout – mm (in)	660 (26)
Longueur, rétracté – mm (in)	2 007 (79)
Portée maxi à l'horizontale – mm (in)	3 941 (155)
Poids de charge maximal – kg (lb)	2 095 (4 619)
Poids – kg (lb)	408 (900)
Numéro de pièce	229-9714

Les **chasse-neige** ont été conçus pour des applications de déneigement dans des aires de stationnement, allées, pistes d'aéroport et parcs de stockage. Le système de lames mobiles protège votre machine et votre outil contre les obstacles non visibles en rentrant dès lors que la machine rencontre des objets comme un couvercle de plaque d'égout ou des dispositifs de stationnement.


CHASSE-NEIGE			IT
MODÈLE	**2,7 m (9 ft)**	**3 m (10 ft)**	**3,7 m (12 ft)**
Largeur – mm (in)	2 743 (108)	3 048 (120)	3 658 (144)
Hauteur hors tout – mm (in)	1 051 (41)	1 051 (41)	1 051 (41)
Hauteur de lame – mm (in)	888 (35)	888 (35)	888 (35)
Longueur – mm (in)	1 385 (55)	1 385 (55)	1 385 (55)
Poids – kg (lb)	855 (1 885)	902 (1 989)	989 (2 180)
À lame mobile	Acier	Acier	Acier
Hauteur de lame mobile – mm (in)	194 (7,6)	194 (7,6)	194 (7,6)
Orientation hydraulique (gauche ou droite du centre)	± 35°	± 35°	± 35°
Débit hydraulique requis	3e fonction	3e fonction	3e fonction
Numéro de pièce	481-3671	481-3672	481-3673

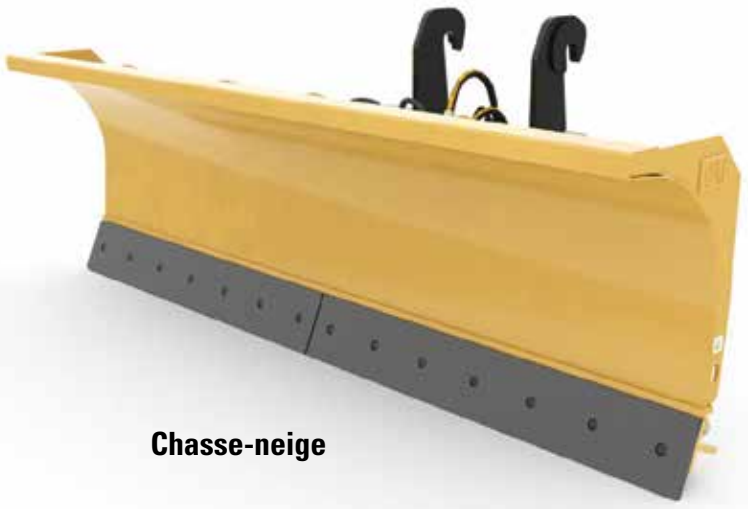

Chasse-neige

Les déneigeuses en ligne droite sont conçues

pour dégager et rabattre la neige avec un bouclier profilé, la déneigeuse en ligne droite optimise la quantité de neige poussée. Des supports en caisson profilés empêchent la neige d'accrocher à l'outil, ce qui accroît la productivité. La déneigeuses en ligne droite Cat est équipée de série d'un système de lames mobiles qui protège votre machine et vos outils des obstacles non visibles.

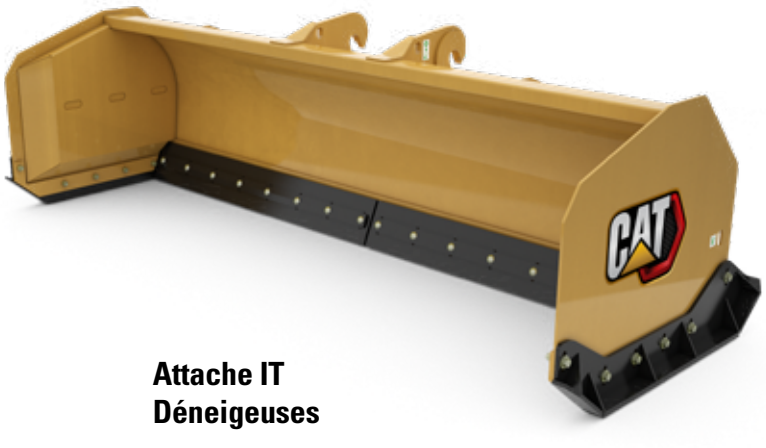

Attache IT
Déneigeuses

DÉNEIGEUSES EN LIGNE DROITE				IT
MODÈLE	**3,05 m (10 ft)**	**3,66 m (12 ft)**	**3,05 m (10 ft)**	**3,66 m (12 ft)**
Largeur de travail – mm (in)	3 048 (120)	3 658 (144)	3 048 (120)	3 658 (144)
Largeur hors tout – mm (in)	3 220 (127)	3 829 (151)	3 220 (127)	3 829 (151)
Hauteur hors tout – mm (in)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Longueur – mm (in)	1 279 (50)	1 279 (50)	1 279 (50)	1 279 (50)
Poids – kg (lb)	818 (1 803)	905 (1 995)	761 (1 678)	846 (1 865)
Lame à trébuchement	Oui	Oui	Oui	Oui
Hauteur de lame mobile – mm (in)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
Type de lame	Acier	Acier	Caoutchouc	Caoutchouc
Numéro de pièce	479-8087	479-8091	508-8290	508-8295
Lame de coupe	492-2966	482-7664	499-3626	499-3627

Les **Déneigeuses en ligne droite** avec récepteurs de godet s se montent sans qu'il soit nécessaire de retirer le godet de la machine. Idéale pour les machines non équipées d'une option d'attache rapide, la Déneigeuse avec récepteur de godet se fixe en faisant glisser la lame de coupe du godet dans les bras du récepteur, puis en attachant les chaînes autour du godet.



Déneigeuse en ligne droite avec récepteur de godet

DÉNEIGEUSE AVEC RÉCEPTEUR DE GODET				
MODÈLE	**3,05 m (10 ft)**	**3,66 m (12 ft)**	**3,05 m (10 ft)**	**3,66 m (12 ft)**
Largeur de travail – mm (in)	3 048 (120)	3 658 (144)	3 048 (120)	3 658 (144)
Largeur hors tout – mm (in)	3 220 (127)	3 829 (151)	3 220 (127)	3 829 (151)
Hauteur hors tout – mm (in)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Longueur – mm (in)	1 755 (69)	1 755 (69)	1 755 (69)	1 755 (69)
Poids – kg (lb)	905 (1 995)	991 (2 185)	846 (1 865)	932 (2 055)
Lame à trébuchement	Oui	Oui	Oui	Oui
Hauteur de lame mobile – mm (in)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
À lame mobile	Acier	Acier	Caoutchouc	Caoutchouc
Numéro de pièce	479-8088	479-8092	508-8300	508-8305
Lame de coupe	482-7618	489-3927	482-1496	489-3929



© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFXQ3282-03
Remplace AFXQ3282-02
(Global)