



323

Hydraulgrävmaskin

Tekniska specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat®-återförsäljare för mer information om tillgänglighet i ditt område.

Innehåll

323 Hydraulgrävmaskin

Specifikationer	2
Motor	2
Luftkonditioneringssystem	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	2
Drivning	2
Hydrauliskt system	2
Volymuppgifter för service	2
Ljudprestanda	3
Standarder	3
Arbetsvikt och marktryck	3
Huvudkomponenternas vikt	4
Mått	5
Räckvidd	7

Lyftkapacitet för räckviddsbom:	
Motvikt: 4,2 ton (9 300 lb)	9
Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb)	13
Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel:	
Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb)	19
Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd:	
motvikt: 5,4 mt (11 900 lb)	27
Skopspecifikationer och kompatibilitet	35
Vägledning för val av redskap	39

Standardutrustning och tillval 53

Återförsäljarmonterad sats och redskap 55

Hyttalternativ 56

323 miljödeklaration 57

323 Small hög hydraulgrävmaskin med dragstång Specialkonfigurationer

Huvudfunktioner och fördelar på 58

Specifikationer 59

Motor	59
Luftkonditioneringssystem	59
Svängmekanism	59
Vikter	59
Band	59
Drivenhet	59
Hydraulsystem	59
Service refillkapacitet	60
Ljudprestanda	60
Standarder	60
Arbetsvikt och marktryck	61

Huvudkomponenternas vikt	61
Mått	62
Räckvidd	64
Lyftkapacitet för räckviddsbom:	
motvikt: 4,55 ton (10 031 lb)	66
Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel:	
motvikt: 4,55 ton (10 031 lb)	68
Skopspecifikationer och kompatibilitet	72
Vägledning för val av redskap	76

Standardutrustning och tillval 98

Återförsäljarmonterad sats och redskap 100

Hyttalternativ 101



323 hydraulgrävmaskin Specifikationer

Motor

Motormodell	Cat® C7.1	
Nettoeffekt		
ISO 9249	1 285 kW	172 hp
ISO 9249 (DIN)	175 hp (metriska)	
Motoreffekt		
ISO 14396	1 294 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (metriska)	
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	135 mm	5 tum
Slagvolym	7,01 l	428 tum ³
Biodieselpacitet	Upp till B20 ⁽¹⁾	

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering av motorn över 3 000 m (9 840 fot).
- Angiven effekt te stas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
- Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Motorvarvtal 2 200 rpm.

⁽¹⁾Cat-dieselmotorer måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt, 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidnsåla bränslen** upp till:

- ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
- ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

**Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (för användning av blandningar med mer än 20 % biodiesel, konsultera din Cat-återförsäljare).*

***Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet. Är i stort sett desamma som traditionella bränslen.*

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar CO₂ på 1 216 ton.

Svängmekanism

Svänghastighet	1 125 rpm	
Maximalt svängmoment	82 kNm	60 300 lbf-ft

Vikter

Arbetsvikt	24 300 kg	53 600 lb
------------	-----------	-----------

- Långt underrede, räckviddsbom, R2,9 (9 fot 6 tum) räckviddssticka, skopa för kraftig belastning (HD) 1,38 m³ (1,81 yd³) och 600 mm (24 tum) HD-bandplatta av trekamstyp och 5,4 ton (11 900 lb) motvikt.

Band

Bandplattsbredd, valfri	600 mm	24 tum
	700 mm	28 tum
	790 mm	31 tum
	900 mm	35 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	49	
Antal underrullar på vardera sidan	8	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	5,7 km/h	3,5 mph
Maximal dragkraft – Långt underrede	203 kN	45 614 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	429 l/min (2 145 × 2 pumpar)	113 gal/min (56,5 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – normalt	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – utrustning – tunglyftsläge/Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Maximalt tryck – körning	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – sväng	27 500 kPa	3 998 psi
Bomcylinder – cylinderdiameter	120 mm	4,7 tum
Bomcylinder – slaglängd	1 260 mm	49,6 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	140 mm	5,5 tum
Stickcylinder – slaglängd	1 504 mm	59,2 tum
Skopcylinder – cylinderdiameter	120 mm	4,7 tum
Skopcylinder – slaglängd	1 104 mm	43,5 tum

Volymuppgifter för service

Bränsletankens volym	345 l	86,6 gal
Kylsystem	25 l	6,6 gal
Motorolja	25 l	6,6 gal
Svängdrivning	6 l	1,6 gal
Slutväxel (vardera)	5 l	1,3 gal
Hydraulsystem (inklusive tank)	234 l	61,8 gal
Hydraultank	115 l	30,4 gal
Tank för dieselavgasvätska (DEF)	41 l	10,8 gal

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Ljudprestanda

SS-ISO 6395:2008 (utanför)	100 dB(A)
SS-ISO 6396:2008 (i hytten)	70 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Normer

Bromsar	ISO 10265:2008
Hytt/Överrullningsskydd (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Hytt-/förarskyddsgaller (OPG) (valfritt)	ISO 10262:1998 nivå II

Arbetsvikter och marktryck

Basmaskinens konfigurationer	600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp				700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp				790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp				900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp			
	Vikt		Marktryck		Vikt		Marktryck		Vikt		Marktryck		Vikt		Marktryck	
	kg	(lb)	kPa	(psi)	kg	(lb)	kPa	(psi)	kg	(lb)	kPa	(psi)	kg	(lb)	kPa	(psi)
Basram med bandrullar och överrullar																
5,4 ton (11 900 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede																
Räckviddsbom + R2,9 (9 fot 6 tum) sticka + 1,38 m ³ (1,81 yd ³) HD-skopa	24 300		50,5		24 700		44,0		25 000		39,5		25 400		35,2	
	(53 600)		(7,3)		(54 500)		(6,4)		(55 100)		(5,7)		(56 000)		(5,1)	

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % bränsletank och förare på 75 kg (165 lb).

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323


Huvudkomponenternas vikter

	kg	lb
Basmaskinen (med 5,4 ton (11 900 lb) motvikt, HD-svägram ram med SD-bandrullar och standardöverrullar för långt underrede – inkluderar inte bom, sticka, skopa, bomcylindrar, stickcylinder, band, 90 % fylld bränsletank och 75 kg (165 lb) förare)	16 700	36 800
Basmaskinen (med 4,2 ton (9 300 lb) motvikt, HD-svägram standardram med HD-bandrullar och standardöverrullar för långt underrede – inkluderar inte bom, sticka, skopa, bomcylindrar, stickcylinder, band, 90 % fylld bränsletank och 75 kg (165 lb) förare)	14 800	32 600
Bandplattor:		
600 mm (24 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka HD-bandplattor av trekamstyp	3 080	6 800
700 mm (28 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka HD-bandplattor av trekamstyp	3 490	7 700
790 mm (31 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka HD-med stegförlängning	3 800	8 400
900 mm (35 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka HD-med stegförlängning	4 180	9 200
Bomcylindrar	340	750
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	310	680
Motvikter:		
4,2 ton (9 300 lb) motvikt	4 200	9 300
5,4 ton (11 900 lb) motvikt	5 400	11 900
Svägram:		
HD-svägram	1 910	4 210
HD-svägram	2 090	4 600
Underreden:		
Standardbasram med HD-bandrullar och standardöverrullar	4 420	9 700
HD-basram med SD-bandrullar och standardöverrullar	4 470	9 900
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylinder):		
Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)	1 710	3 800
HD-räckviddsbom (5,7 m/18 fot 8 tum)	2 010	4 400
Bom med variabel vinkel (2,8 m/9 fot 2 tum bas 3,3 m/10 fot 10 tum fram)	3 050	6 700
Superlång räckviddsbom (8,85 m/29 fot 0 tum)	2 170	4 800
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skopocylinder och skoplänke):		
Räckviddssticka (R2,9B1/9 fot 6 tum)	1 080	2 400
HD-räckviddssticka (R2,9B1/9 fot 6 tum)	1 210	2 700
Räckviddssticka (R2,5B1/8 fot 2 tum)	1 020	2 200
Sticka med extra lång räckvidd (6,28A/20 fot 7 tum)	1 340	3 000
Skopor (utan länke):		
1,38 m ³ (1,81 yd ³) HD	1 040	2 300
0,57 m ³ (0,75 yd ³) Dikesrensning (DC)	390	900
0,53 m ³ (0,69 yd ³) Normalbelastning (GD)	410	900
Redskapsfästen:		
Universal	230	500
Pinnmontering	390	850

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

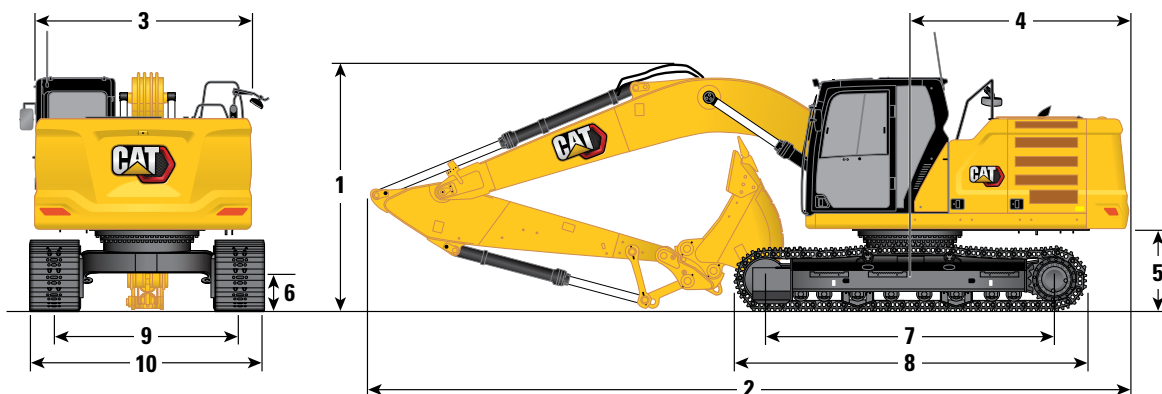


Bomalternativ		Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)				Bom med variabel vinkel 2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) Fram			
Stickalternativ		Räckviddsstickor				Räckviddsstickor			
		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)	
1 Maskinhöjd:									
	Höjd på hytten	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum
	Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
	Höjd på FOGS	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
	Ledstång – höjd	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad	3 160 mm	10 fot 4 tum	3 160 mm	10 fot 4 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	2 910 mm	9 fot 6 tum
	Med bom/sticka monterad	2 910 mm	9 fot 7 tum	2 910 mm	9 fot 7 tum	2 790 mm	9 fot 1 tum	2 700 mm	8 fot 10 tum
	Med bom monterad	2 480 mm	8 fot 2 tum	2 480 mm	8 fot 2 tum	2 310 mm	7 fot 6 tum	2 310 mm	7 fot 6 tum
2 Maskinlängd:									
	Med bom/sticka/skopa monterad	9 530 mm	31 fot 3 tum	9 530 mm	31 fot 3 tum	9 770 mm	32 fot 0 tum	9 800 mm	32 fot 1 tum
	Med bom/sticka monterad	9 500 mm	31 fot 2 tum	9 500 mm	31 fot 2 tum	9 780 mm	32 fot 1 tum	9 780 mm	32 fot 1 tum
	Med bom monterad	8 450 mm	27 fot 9 tum	8 450 mm	27 fot 9 tum	8 710 mm	28 fot 6 tum	8 710 mm	28 fot 6 tum
3 Övre ram – bredd		2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum
4 Bakre svängradie		2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt		1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum
6 Markfrigång		470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum
7 Cc-avstånd rullar		3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum
8 Bandlängd		4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum
9 Bandsparvidd		2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum
10 Underredets bredd:									
	600 mm (24 tum) bandplattor	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum
	700 mm (28 tum) bandplattor	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum
	790 mm (31 tum) bandplattor	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum
	900 mm (35 tum) bandplattor	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum
Typ av skopa		GD		GD		GD		GD	
Skopvolym		1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³	1,30 m³	1,70 yd³
Skopans tandspetsradie		1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

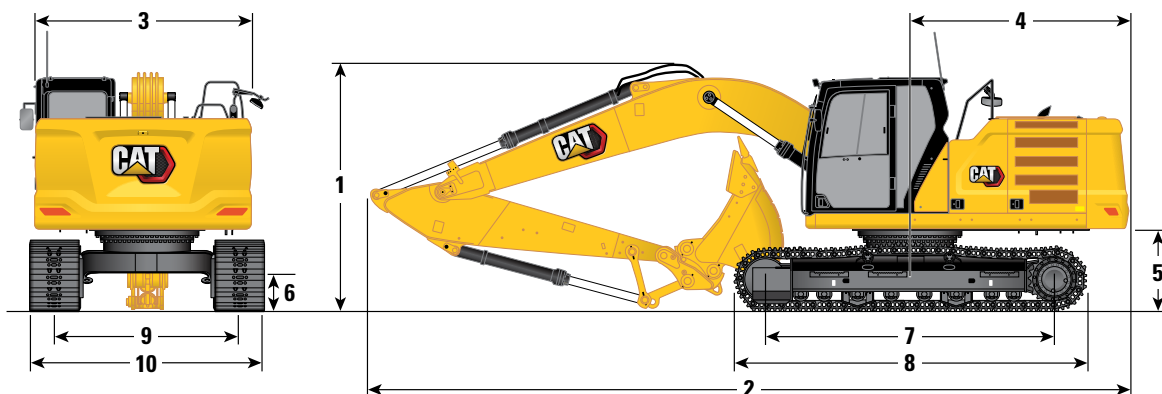

Bomalternativ

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

Stickalternativ

SLR-sticka

6.28A (20 fot 7 tum)

6.28A (20 fot 7 tum)

1 Maskinhöjd:

Höjd på hytten	2 960 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum
Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Höjd på FOGS	3 100 mm	10 fot 2 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
Ledstång – höjd	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 950 mm	9 fot 8 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 190 mm	10 fot 6 tum	3 190 mm	10 fot 6 tum
Med bom/sticka monterad	3 070 mm	10 fot 1 tum	3 070 mm	10 fot 1 tum
Med bom monterad	2 650 mm	8 fot 8 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum

2 Maskinlängd:

Med bom/sticka/skopa monterad	12 750 mm	41 fot 9 tum	12 750 mm	41 fot 9 tum
Med bom/sticka monterad	12 760 mm	41 fot 9 tum	12 760 mm	41 fot 9 tum
Med bom monterad	8 920 mm	29 fot 3 tum	8 920 mm	29 fot 3 tum

3 Övre ram – bredd

	2 780 mm	9 fot 1 tum	2 780 mm	9 fot 1 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

4 Bakre svängradie

	2 830 mm	9 fot 3 tum	2 830 mm	9 fot 3 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

5 Frigång under motvikt

	1 050 mm	3 fot 5 tum	1 050 mm	3 fot 5 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

6 Markfrigång

	470 mm	1 fot 7 tum	470 mm	1 fot 7 tum
--	--------	-------------	--------	-------------

7 Cc-avstånd rullar

	3 650 mm	12 fot 0 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum
--	----------	--------------	----------	--------------

8 Bandlängd

	4 450 mm	14 fot 7 tum	4 450 mm	14 fot 7 tum
--	----------	--------------	----------	--------------

9 Bandsparvidd

	2 380 mm	7 fot 9 tum	2 380 mm	7 fot 9 tum
--	----------	-------------	----------	-------------

10 Underredets bredd:

600 mm (24 tum) bandplattor	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 980 mm	9 fot 9 tum
700 mm (28 tum) bandplattor	3 080 mm	10 fot 1 tum	3 080 mm	10 fot 1 tum
790 mm (31 tum) bandplattor	3 170 mm	10 fot 4 tum	3 170 mm	10 fot 4 tum
900 mm (35 tum) bandplattor	3 280 mm	10 fot 9 tum	3 280 mm	10 fot 9 tum

Typ av skopa

DC

GD



Skopvolym	0,57 m ³	0,75 yd ³	0,53 m ³	0,69 yd ³
-----------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Skopans tandspetsradie	1 070 mm	3 fot 6 tum	1 230 mm	4 fot 0 tum
------------------------	----------	-------------	----------	-------------

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Räckvidd

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

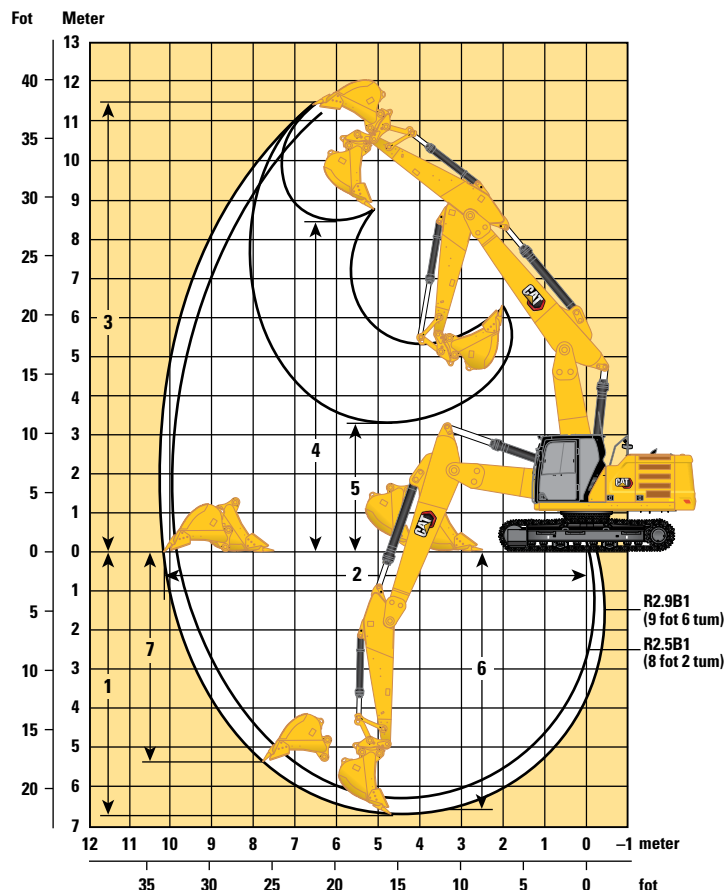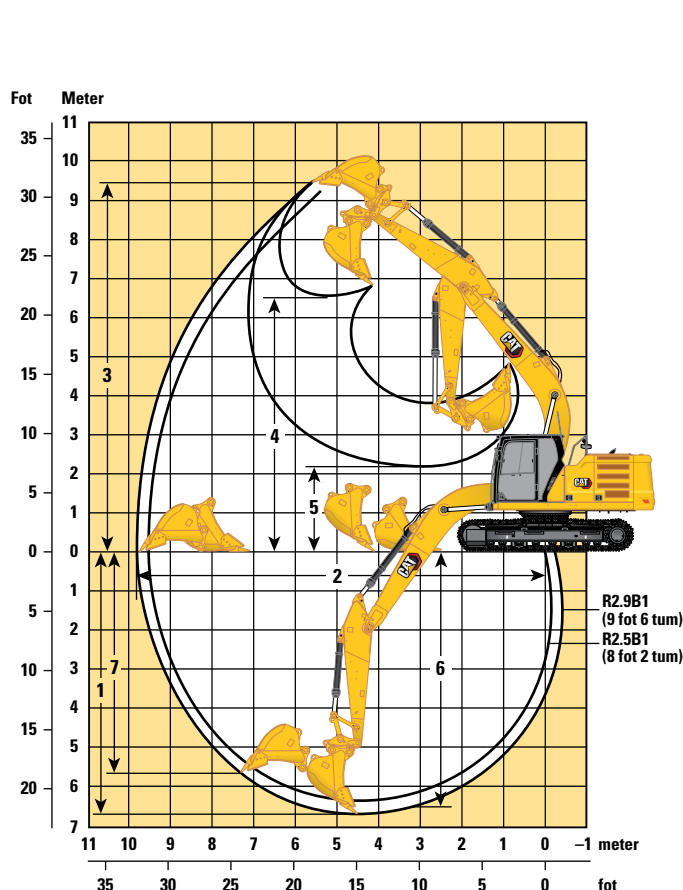

Bomalternativ

Räckviddsbom
5,7 m (18 fot 8 tum)

Bom med variabel vinkel
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

Stickalternativ

Räckviddsstickor

Räckviddsstickor


	R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)	
1 Maximalt grävdjup	6 730 mm	22 fot 0 tum	6 310 mm	20 fot 8 tum	6 700 mm	21 fot 11 tum	6 290 mm	20 fot 7 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	9 870 mm	32 fot 4 tum	9 470 mm	31 fot 0 tum	10 220 mm	33 fot 6 tum	9 820 mm	32 fot 2 tum
3 Maximal skärhöjd	9 450 mm	31 fot 1 tum	9 250 mm	30 fot 4 tum	11 540 mm	37 fot 10 tum	11 200 mm	36 fot 8 tum
4 Maximal lasthöjd	6 480 mm	21 fot 3 tum	6 280 mm	20 fot 7 tum	8 380 mm	27 fot 5 tum	8 040 mm	26 fot 4 tum
5 Minimal lasthöjd	2 160 mm	7 fot 1 tum	2 580 mm	8 fot 5 tum	3 250 mm	10 fot 7 tum	3 650 mm	11 fot 11 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 560 mm	21 fot 6 tum	6 120 mm	20 fot 0 tum	6 610 mm	21 fot 8 tum	6 190 mm	20 fot 3 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	5 740 mm	18 fot 10 tum	5 340 mm	17 fot 6 tum	5 380 mm	17 fot 7 tum	4 980 mm	16 fot 4 tum
Skopgrävkraft (ISO)*	140 kN	34 308 lbf	140 kN	34 308 lbf	140 kN	34 308 lbf	140 kN	34 308 lbf
Stickans grävkraft (ISO)*	107 kN	26 094 lbf	118 kN	28 912 lbf	107 kN	26 094 lbf	118 kN	28 912 lbf
Typ av skopa	GD		GD		GD		GD	
Skopvolym	1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³	1,30 m ³	1,70 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum	1 580 mm	5 fot 2 tum

*8,5 % Auto Dig Boost-tryck ingår ej.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Räckvidd

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

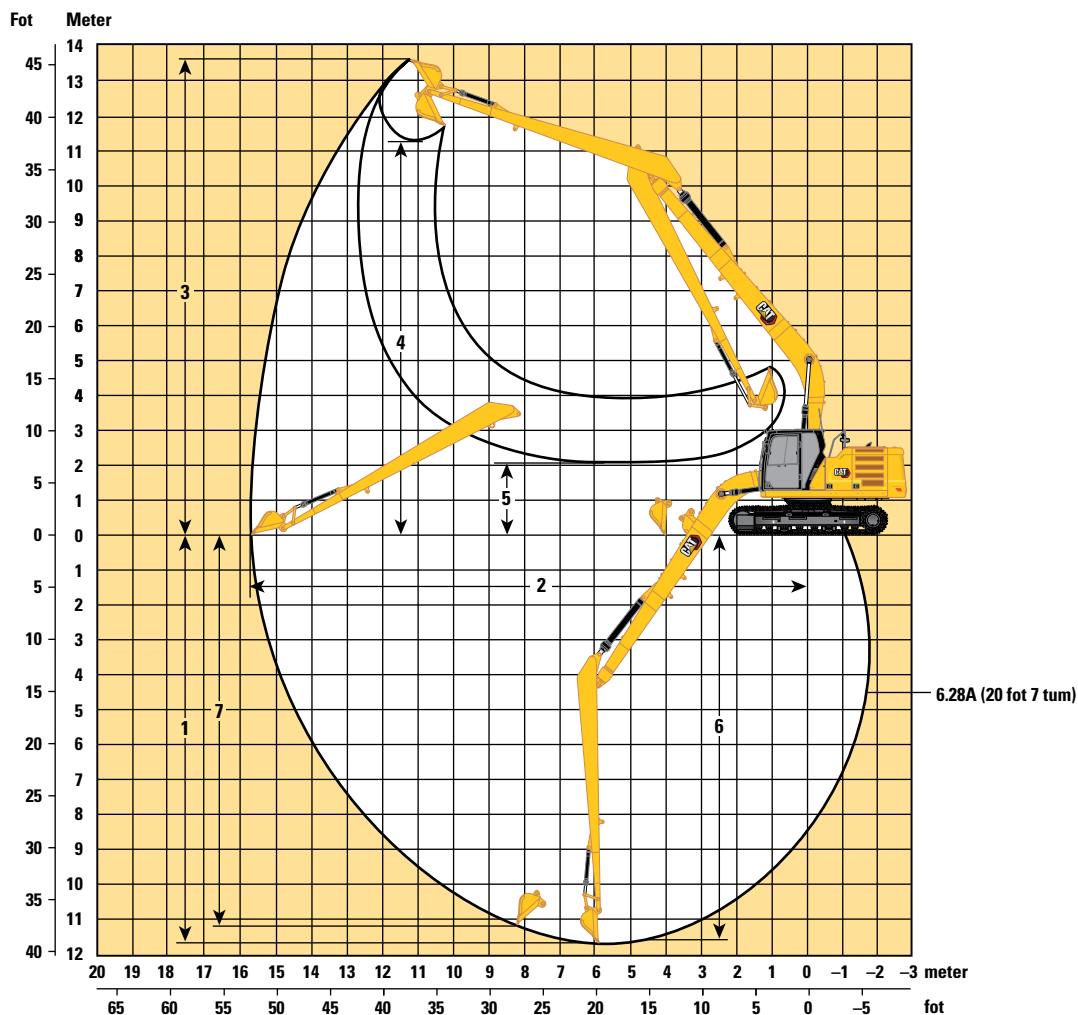

Bomalternativ

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

Stickalternativ

SLR-sticka
6.28A (20 fot 7 tum)

1 Maximalt grävdjup	11 540 mm	37 fot 10 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	15 570 mm	51 fot 1 tum
3 Maximal skärhöjd	13 540 mm	44 fot 5 tum
4 Maximal lasthöjd	11 440 mm	37 fot 6 tum
5 Minimal lasthöjd	2 240 mm	7 fot 4 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	11 440 mm	37 fot 6 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	11 020 mm	36 fot 1 tum
Skopgrävkraft (ISO)	62 kN	13 841 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	49 kN	10 966 lbf
Typ av skopa	DC	
Skopvolym	0,57 m ³	0,75 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 070 mm	3 fot 6 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1

600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 450 11 700	*5 650 *12 350	3 850 8 250	*3 900 *8 600	3 500 7 700	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	7 900 17 000	*6 850 *14 900	5 200 11 200	5 750 12 400	3 750 8 050	*4 000 *8 800	3 200 7 000	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 400 15 950	*7 800 *16 900	4 950 10 700	5 650 12 150	3 650 7 850	*4 250 *9 350	3 100 6 750	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 100 15 300	7 650 16 500	4 800 10 350	5 550 11 950	3 550 7 650	*4 700 *10 350	3 150 6 900	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	7 050 15 150	7 600 16 300	4 750 10 150	5 500 11 900	3 550 7 600	5 250 11 600	3 400 7 450	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	13 700 29 300	*10 950 *23 700	7 100 15 300	7 650 16 400	4 750 10 250			6 200 13 750	3 950 8 750	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 300 15 750					*6 750 *14 850	5 450 12 200	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1

700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 500 11 900	*5 650 *12 350	3 900 8 400	*3 900 *8 600	3 550 7 800	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	8 000 17 300	*6 850 *14 900	5 300 11 400	5 850 12 600	3 800 8 200	*4 000 *8 800	3 250 7 150	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 500 16 200	*7 800 *16 900	5 050 10 850	5 750 12 350	3 700 7 950	*4 250 *9 350	3 150 6 900	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 250 15 600	7 800 16 800	4 900 10 500	5 650 12 150	3 600 7 800	*4 700 *10 350	3 200 7 000	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	7 150 15 400	7 700 16 600	4 800 10 350	5 600 12 100	3 600 7 750	5 350 11 800	3 450 7 550	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	13 900 29 800	*10 950 *23 700	7 250 15 550	7 750 16 700	4 850 10 450			6 300 14 000	4 050 8 900	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 450 16 050					*6 750 *14 850	5 500 12 400	5 600 220



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)


R2.9B1

790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 600 12 000	*5 650 *12 350	3 950 8 500	*3 900 *8 600	3 600 7 900	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	8 100 17 500	*6 850 *14 900	5 350 11 500	5 950 12 750	3 850 8 300	*4 000 *8 800	3 300 7 250	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 600 16 400	*7 800 *16 900	5 100 11 000	5 800 12 500	3 750 8 050	*4 250 *9 350	3 200 6 950	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 350 15 800	7 900 17 000	4 950 10 650	5 700 12 300	3 650 7 900	*4 700 *10 350	3 250 7 100	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	7 250 15 600	7 800 16 800	4 850 10 500	5 700 12 250	3 650 7 850	5 450 11 950	3 500 7 650	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	14 100 30 150	*10 950 *23 700	7 300 15 750	7 850 16 900	4 900 10 550			6 400 14 200	4 100 9 050	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 550 16 250					*6 750 *14 850	5 600 12 600	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)


R2.9B1

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	5 650 12 150	*5 650 *12 350	4 000 8 650	*3 900 *8 600	3 650 8 050	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	8 200 17 700	*6 850 *14 900	5 400 11 700	*6 000 12 950	3 950 8 450	*4 000 *8 800	3 350 7 350	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	7 700 16 650	*7 800 *16 900	5 200 11 150	5 900 12 700	3 800 8 200	*4 250 *9 350	3 250 7 100	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	7 450 16 000	8 050 17 250	5 000 10 800	5 800 12 500	3 750 8 000	*4 700 *10 350	3 300 7 200	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	7 350 15 850	7 950 17 100	4 950 10 650	5 800 12 450	3 700 7 950	*5 500 *12 150	3 550 7 800	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	14 300 30 600	*10 950 *23 700	7 450 16 000	8 000 17 200	5 000 10 750			6 500 14 400	4 150 9 150	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	7 650 16 450					*6 750 *14 850	5 650 12 750	5 600 220



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)




4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg								*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900 *12 900	5 500 11 800			*4 750 *10 500	4 450 9 950	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	5 350 11 550	*5 250	3 800	*4 650 *10 250	3 750 8 250	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300 *20 000	7 750 16 700	*7 200 *15 600	5 150 11 050	5 750 12 300	3 700 8 000	*4 750 *10 450	3 400 7 500	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000 *23 700	7 300 15 700	7 800 16 800	4 900 10 600	5 600 12 100	3 600 7 800	5 050 11 150	3 300 7 200	8 050 320
0 mm 0 tum	kg		*11 700 *25 350	7 100 15 250	7 650 16 450	4 800 10 300	5 550 11 950	3 550 7 650	5 200 11 450	3 350 7 350	7 860 310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	7 050 15 150	7 600 16 350	4 750 10 200		5 700 12 600	3 650 8 050	7 350 290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550 *31 500	13 800 29 550	*10 550 *22 800	7 150 15 400	7 700 16 550	4 800 10 350		6 900 15 350	4 400 9 700	6 470 260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900 *16 550	7 450 16 050				*6 850 *15 000	6 450 14 650	4 980 200


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1




700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg								*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900 *12 900	5 600 12 000			*4 750 *10 500	4 550 10 100	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	5 450 11 700	*5 250	3 850	*4 650 *10 250	3 800 8 400	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300 *20 000	7 850 16 950	*7 200 *15 600	5 200 11 250	5 850 12 500	3 800 8 100	*4 750 *10 450	3 450 7 600	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000 *23 700	7 400 16 000	7 950 17 100	5 000 10 800	5 700 12 300	3 700 7 900	*5 100 *11 150	3 350 7 350	8 050 320
0 mm 0 tum	kg		*11 700 *25 350	7 200 15 500	7 800 16 750	4 850 10 450	5 650 12 150	3 600 7 800	5 300 11 650	3 400 7 500	7 860 310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	7 200 15 450	7 750 16 600	4 800 10 350		5 800 12 800	3 700 8 200	7 350 290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550 *31 500	14 050 30 050	*10 550 *22 800	7 300 15 650	*7 800 *16 700	4 900 10 550		*7 000 *15 400	4 450 9 900	6 470 260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900 *16 550	7 550 16 300				*6 850 *15 000	6 550 14 900	4 980 200



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1




790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										
	lb										
6 000 mm 240 tum	kg										
	lb										
4 500 mm 180 tum	kg										
	lb										
3 000 mm 120 tum	kg										
	lb										
1 500 mm 60 tum	kg										
	lb										
0 mm 0 tum	kg										
	lb										
-1 500 mm -60 tum	kg										
	lb										
-3 000 mm -120 tum	kg										
	lb										
-4 500 mm -180 tum	kg										
	lb										


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,2 mt (9 300 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										
	lb										
6 000 mm 240 tum	kg										
	lb										
4 500 mm 180 tum	kg										
	lb										
3 000 mm 120 tum	kg										
	lb										
1 500 mm 60 tum	kg										
	lb										
0 mm 0 tum	kg										
	lb										
-1 500 mm -60 tum	kg										
	lb										
-3 000 mm -120 tum	kg										
	lb										
-4 500 mm -180 tum	kg										
	lb										



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1



600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	*6 000 *13 000	*5 650 *12 350	4 500 9 650	*3 900 *8 600	*3 900 *8 600	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	*8 700 *18 750	*6 850 *14 900	6 050 13 000	*6 000 *13 100	4 400 9 450	*4 000 *8 800	3 750 8 250	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	8 600 18 550	*7 800 *16 900	5 800 12 500	6 450 13 900	4 250 9 200	*4 250 *9 350	3 650 7 950	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	8 350 17 950	*8 450 *18 350	5 650 12 100	6 350 13 700	4 200 9 000	*4 700 *10 350	3 700 8 100	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	8 250 17 750	*8 650 *18 700	5 550 11 950	6 350 13 650	4 150 8 950	*5 500 *12 150	4 000 8 750	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	*15 500 *33 600	*10 950 *23 700	8 300 17 900	*8 150 *17 550	5 600 12 050			*6 700 *14 750	4 650 10 300	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	8 550 18 400					*6 750 *14 850	6 350 14 250	5 600 220


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1




700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	*6 000 *13 000	*5 650 *12 350	4 550 9 750	*3 900 *8 600	*3 900 *8 600	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	*8 700 *18 750	*6 850 *14 900	6 100 13 150	*6 000 *13 100	4 450 9 550	*4 000 *8 800	3 800 8 350	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	8 750 18 800	*7 800 *16 900	5 900 12 650	*6 450 *14 050	4 350 9 350	*4 250 *9 350	3 700 8 100	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	8 450 18 200	*8 450 *18 350	5 700 12 300	6 450 13 900	4 250 9 150	*4 700 *10 350	3 750 8 250	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	8 400 18 050	*8 650 *18 750	5 650 12 150	6 450 13 850	4 250 9 100	*5 500 *12 150	4 050 8 900	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	*15 500 *33 600	*10 950 *23 700	8 450 18 150	*8 150 *17 550	5 650 12 250			*6 700 *14 750	4 700 10 450	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	8 650 18 650					*6 750 *14 850	6 450 14 450	5 600 220



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1




790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	*6 000 *13 000	*5 650 *12 350	4 600 9 850	*3 900 *8 600	*3 900 *8 600	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	*8 700 *18 750	*6 850 *14 900	6 200 13 300	*6 000 *13 100	4 500 9 650	*4 000 *8 800	3 850 8 450	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	8 800 19 000	*7 800 *16 900	5 950 12 800	*6 450 *14 050	4 400 9 450	*4 250 *9 350	3 700 8 200	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	8 550 18 400	*8 450 *18 350	5 750 12 450	6 550 14 050	4 300 9 250	*4 700 *10 350	3 800 8 350	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	8 450 18 200	*8 650 *18 750	5 700 12 300	6 500 14 000	4 250 9 200	*5 500 *12 150	4 100 9 000	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	*15 500 *33 600	*10 950 *23 700	8 550 18 350	*8 150 *17 550	5 750 12 350			*6 700 *14 750	4 750 10 550	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	8 750 18 850					*6 750 *14 850	6 500 14 600	5 600 220


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1




900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 550	*4 300 *9 550	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 000	*6 000 *13 000	*5 650 *12 350	4 650 10 000	*3 900 *8 600	*3 900 *8 600	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 700 *18 750	*8 700 *18 750	*6 850 *14 900	6 250 13 450	*6 000 *13 100	4 550 9 800	*4 000 *8 800	3 900 8 550	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 550 *22 800	8 950 19 250	*7 800 *16 900	6 000 12 950	*6 450 *14 050	4 450 9 550	*4 250 *9 350	3 750 8 300	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 600 *15 200	*6 600 *15 200	*11 600 *25 050	8 650 18 650	*8 450 *18 350	5 850 12 600	6 600 14 250	4 350 9 400	*4 700 *10 350	3 850 8 450	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 100 *15 800	*7 100 *15 800	*11 400 *25 900	*11 400 *25 900	*11 700 *25 350	8 600 18 450	*8 650 *18 750	5 800 12 450	6 600 14 200	4 350 9 350	*5 500 *12 150	4 150 9 100	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 100 *27 150	*12 100 *27 150	*15 500 *33 600	*15 500 *33 600	*10 950 *23 700	8 650 18 600	*8 150 *17 550	5 800 12 550			*6 700 *14 750	4 850 10 700	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 400 *26 550	*12 400 *26 550	*8 950 *19 000	8 850 19 000					*6 750 *14 850	6 600 14 800	5 600 220



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp




2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										5 600
	lb										220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900	*5 900					6 830
	lb				*12 900	*12 900					270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400	*7 400	*6 350	6 200	*5 250	4 450	*4 650	4 350	7 570
	lb		*15 950	*15 950	*13 850	13 350			*10 250	9 650	300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300	8 950	*7 200	5 950	*6 250	4 350	*4 750	4 000	7 960
	lb		*20 000	19 350	*15 600	12 850	*13 650	9 350	*10 450	8 800	320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000	8 500	*8 050	5 750	6 450	4 250	*5 100	3 850	8 050
	lb		*23 700	18 350	*17 400	12 400	13 800	9 150	*11 150	8 500	320
0 mm 0 tum	kg		*11 700	8 300	*8 600	5 600	6 350	4 200	*5 700	3 950	7 860
	lb		*25 350	17 850	*18 600	12 100	13 700	9 000	*12 500	8 650	310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000	*12 000	*11 600	8 250	*8 600	5 550		6 550	4 300	7 350
	lb	*27 300	*27 300	*25 100	17 800	*18 650	12 000		14 400	9 450	290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550	*14 550	*10 550	8 350	*7 800	5 650		*7 000	5 150	6 470
	lb	*31 500	*31 500	*22 800	18 000	*16 700	12 150		*15 400	11 400	260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900	*7 900				*6 850	*6 850	4 980
	lb			*16 550	*16 550				*15 000	*15 000	200


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1




700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
7 500 mm 300 tum	kg										5 600
	lb										220
6 000 mm 240 tum	kg				*5 900	*5 900					6 830
	lb				*12 900	*12 900					270
4 500 mm 180 tum	kg		*7 400	*7 400	*6 350	6 250	*5 250	4 500	*4 650	4 400	7 570
	lb		*15 950	*15 950	*13 850	13 500			*10 250	9 800	300
3 000 mm 120 tum	kg		*9 300	9 050	*7 200	6 050	*6 250	4 400	*4 750	4 050	7 960
	lb		*20 000	19 550	*15 600	13 000	*13 650	9 450	*10 450	8 900	320
1 500 mm 60 tum	kg		*11 000	8 600	*8 050	5 800	6 500	4 300	*5 100	3 900	8 050
	lb		*23 700	18 550	*17 400	12 550	14 000	9 250	*11 150	8 600	320
0 mm 0 tum	kg		*11 700	8 400	*8 600	5 700	6 450	4 250	*5 700	4 000	7 860
	lb		*25 350	18 100	*18 600	12 250	13 850	9 150	*12 500	8 800	310
-1 500 mm -60 tum	kg	*12 000	*12 000	*11 600	8 400	*8 600	5 650		6 650	4 350	7 350
	lb	*27 300	*27 300	*25 100	18 000	*18 650	12 150		14 600	9 600	290
-3 000 mm -120 tum	kg	*14 550	*14 550	*10 550	8 500	*7 800	5 700		*7 000	5 200	6 470
	lb	*31 500	*31 500	*22 800	18 250	*16 700	12 300		*15 400	11 550	260
-4 500 mm -180 tum	kg			*7 900	*7 900				*6 850	*6 850	4 980
	lb			*16 550	*16 550				*15 000	*15 000	200



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *12 900	*5 900 *12 900			*4 750 *10 500	*4 750 *10 500	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	6 350 13 600	*5 250	4 550	*4 650 *10 250	4 450 9 900	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 300 *20 000	9 150 19 750	*7 200 *15 600	6 100 13 150	*6 250 *13 650	4 450 9 550	*4 750 *10 450	4 100 9 000	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 000 *23 700	8 700 18 750	*8 050 *17 400	5 900 12 700	6 600 14 200	4 350 9 350	*5 100 *11 150	3 950 8 700	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 700 *25 350	8 500 18 300	*8 600 *18 600	5 750 12 350	6 500 14 050	4 300 9 250	*5 700 *12 500	4 050 8 900	7 860 310
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	8 450 18 200	*8 600 *18 650	5 700 12 300			6 700 14 800	4 400 9 700	7 350 290
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*14 550 *31 500	*14 550 *31 500	*10 550 *22 800	8 550 18 450	*7 800 *16 700	5 750 12 450			*7 000 *15 400	5 250 11 700	6 470 260
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*7 900 *16 550	*7 900 *16 550					*6 850 *15 000	*6 850 *15 000	4 980 200


Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1



900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *12 900	*5 900 *12 900			*4 750 *10 500	*4 750 *10 500	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 400 *15 950	*7 400 *15 950	*6 350 *13 850	*6 350 13 800	*5 250	4 600	*4 650 *10 250	4 500 10 000	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 300 *20 000	9 250 20 000	*7 200 *15 600	6 200 13 300	*6 250 *13 650	4 500 9 700	*4 750 *10 450	4 150 9 100	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 000 *23 700	8 800 19 000	*8 050 *17 400	5 950 12 850	*6 650 14 350	4 400 9 500	*5 100 *11 150	4 000 8 800	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 700 *25 350	8 600 18 550	*8 600 *18 600	5 800 12 550	6 600 14 200	4 350 9 350	*5 700 *12 500	4 100 9 000	7 860 310
−1 500 mm −60 tum	kg lb	*12 000 *27 300	*12 000 *27 300	*11 600 *25 100	8 600 18 450	*8 600 *18 650	5 800 12 450			*6 800 *14 950	4 450 9 850	7 350 290
−3 000 mm −120 tum	kg lb	*14 550 *31 500	*14 550 *31 500	*10 550 *22 800	8 700 18 700	*7 800 *16 700	5 850 12 600			*7 000 *15 400	5 350 11 850	6 470 260
−4 500 mm −180 tum	kg lb			*7 900 *16 550	*7 900 *16 550					*6 850 *15 000	*6 850 *15 000	4 980 200



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom, HD – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) HD 5,7 m (18 fot 8 tum)

HD R2.9B1



600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp med SD-ullar



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)




4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 900 *11 650	*4 900 *11 650			*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 300 *11 650	*5 300 *11 650			*3 900 *8 650	*3 900 *8 650	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*5 850 *12 700	*5 850 *12 700	*5 500 *12 000	4 400 9 400	*3 850 *8 450	*3 850 *8 450	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 550 *18 350	*8 550 *18 350	*6 700 *14 500	5 950 12 800	*5 850 *12 700	4 300 9 200	*3 950 *8 650	3 650 8 000	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 350 *22 250	8 450 18 200	*7 600 *16 450	5 650 12 200	*6 300 *13 650	4 150 8 950	*4 150 *9 150	3 500 7 700	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 300 *24 450	8 150 17 500	*8 250 *17 850	5 500 11 800	6 250 13 450	4 050 8 750	*4 600 *10 150	3 550 7 850	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 400 *24 700	8 050 17 300	*8 450 *18 250	5 400 11 600	6 200 13 400	4 000 8 650	*5 400 *11 950	3 850 8 450	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 150 *32 750	*15 150 *32 750	*10 700 *23 050	8 100 17 450	*7 900 *17 050	5 450 11 700			*6 500 *14 250	4 500 10 000	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 050 *25 750	*12 050 *25 750	*8 650 *18 400	8 350 17 950					*6 550 *14 350	6 200 13 900	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom, HD – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum) HD 5,7 m (18 fot 8 tum)

HD R2.9B1




700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp



2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)



4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 in		7 500 mm/300 in				mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 900 *11 650	*4 900 *11 650			*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 300 *11 650	*5 300 *11 650			*3 900 *8 650	*3 900 *8 650	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*5 850 *12 700	*5 850 *12 700	*5 500 *12 000	4 450 9 550	*3 850 *8 450	*3 850 *8 450	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 550 *18 350	*8 550 *18 350	*6 700 *14 500	6 000 12 950	*5 850 *12 700	4 350 9 300	*3 950 *8 650	3 700 8 100	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 350 *22 250	8 550 18 450	*7 600 *16 450	5 750 12 350	*6 300 *13 650	4 200 9 050	*4 150 *9 150	3 550 7 800	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 300 *24 450	8 250 17 750	*8 250 *17 850	5 550 11 950	6 350 13 650	4 100 8 850	*4 600 *10 150	3 600 7 950	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 400 *24 700	8 150 17 550	*8 450 *18 250	5 450 11 750	6 300 13 550	4 100 8 800	*5 400 *11 950	3 900 8 600	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 150 *32 750	*15 150 *32 750	*10 700 *23 050	8 200 17 700	*7 900 *17 050	5 500 11 850			*6 500 *14 250	4 550 10 100	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 050 *25 750	*12 050 *25 750	*8 650 *18 400	8 450 18 200					*6 550 *14 350	6 250 14 100	5 600 220



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom, HD – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)		HD R2.9B1		HD 5,7 m (18 fot 8 tum)		790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		2 380 mm (7 fot 9 tum)		3 650 mm (12 fot 0 tum)		4 450 mm (14 fot 7 tum)								
				1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum								
7 500 mm 300 tum		kg lb								*4 900 *11 650	*4 900 *11 650			*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240				
6 000 mm 240 tum		kg lb								*5 300 *11 650	*5 300 *11 650			*3 900 *8 650	*3 900 *8 650	7 290 290				
4 500 mm 180 tum		kg lb								*5 850 *12 700	*5 850 *12 700	*5 500 *12 000	4 500 9 650	*3 850 *8 450	*3 850 *8 450	7 990 320				
3 000 mm 120 tum		kg lb						*8 550 *18 350	*8 550 *18 350	*6 700 *14 500	6 050 13 100	*5 850 *12 700	4 400 9 450	*3 950 *8 650	3 700 8 200	8 360 330				
1 500 mm 60 tum		kg lb						*10 350 *22 250	8 650 18 650	*7 600 *16 450	5 800 12 500	*6 300 *13 650	4 250 9 150	*4 150 *9 150	3 600 7 900	8 450 340				
0 mm 0 tum		kg lb						*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 300 *24 450	8 350 17 950	*8 250 *17 850	5 600 12 100	6 400 13 800	4 150 8 950	*4 600 *10 150	3 650 8 050	8 260 330		
-1 500 mm -60 tum		kg lb						*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 400 *24 700	8 250 17 750	*8 450 *18 250	5 550 11 900	6 400 13 750	4 150 8 900	*5 400 *11 950	3 950 8 700	7 780 310
-3 000 mm -120 tum		kg lb						*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 150 *32 750	*15 150 *32 750	*10 700 *23 050	8 300 17 900	*7 900 *17 050	5 550 12 000			*6 500 *14 250	4 600 10 250	6 950 280
-4 500 mm -180 tum		kg lb						*12 050 *25 750	*12 050 *25 750	*8 650 *18 400	8 550 18 400							*6 550 *14 350	6 350 14 250	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom, HD – Motvikt: 5,4 mt (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)		HD R2.9B1		HD 5,7 m (18 fot 8 tum)		900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp				2 380 mm (7 fot 9 tum)		3 650 mm (12 fot 0 tum)				4 450 mm (14 fot 7 tum)	
				1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum					
																	
7 500 mm 300 tum	kg lb									*4 900 *11 650	*4 900 *11 650			*4 250 *9 400	*4 250 *9 400	6 150 240	
6 000 mm 240 tum	kg lb									*5 300 *11 650	*5 300 *11 650			*3 900 *8 650	*3 900 *8 650	7 290 290	
4 500 mm 180 tum	kg lb									*5 850 *12 700	*5 850 *12 700	*5 500 *12 000	4 550 9 750	*3 850 *8 450	*3 850 *8 450	7 990 320	
3 000 mm 120 tum	kg lb							*8 550 *18 350	*8 550 *18 350	*6 700 *14 500	6 150 13 250	*5 850 *12 700	4 450 9 550	*3 950 *8 650	3 750 8 300	8 360 330	
1 500 mm 60 tum	kg lb							*10 350 *22 250	8 750 18 900	*7 600 *16 450	5 900 12 650	*6 300 *13 650	4 300 9 300	*4 150 *9 150	3 650 8 000	8 450 340	
0 mm 0 tum	kg lb							*6 550 *15 050	*6 550 *15 050	*11 300 *24 450	8 450 18 200	*8 250 *17 850	5 700 12 250	6 500 14 000	4 200 9 050	*4 600 *10 150	3 700 8 150
-1 500 mm -60 tum	kg lb							*7 000 *15 650	*7 000 *15 650	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	*11 400 *24 700	8 350 18 000	*8 450 *18 250	5 600 12 050	6 450 13 900	4 200 9 000
-3 000 mm -120 tum	kg lb							*12 050 *27 000	*12 050 *27 000	*15 150 *32 750	*15 150 *32 750	*10 700 *23 050	8 400 18 100	*7 900 *17 050	5 650 12 150		
-4 500 mm -180 tum	kg lb							*12 050 *25 750	*12 050 *25 750	*8 650 *18 400	8 650 18 400						



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	*6 300 *13 050			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	6 400 13 700	*5 050 *8 950	4 400 *8 950	*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	*9 500 *20 550	*7 550 *16 400	6 150 13 250	*6 100 *13 250	4 350 9 350	*3 900 *8 600	3 650 8 050	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	8 800 19 000	*8 050 *17 400	5 850 12 550	*6 350 *13 700	4 200 9 050	*3 950 *8 650	3 350 7 350	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 150 17 600	*8 300 *18 000	5 500 11 850	6 300 13 550	4 050 8 700	*4 150 *9 100	3 250 7 100	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	7 850 16 900	*8 100 *17 550	5 300 11 400	6 200 13 300	3 950 8 450	*4 500 *9 850	3 300 7 200	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	7 800 16 750	*7 250 *15 650	5 200 11 250	*5 450 *11 550	3 900 8 400	*4 450 *9 750	3 550 7 750	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	*7 050 *15 150	*5 550 *11 800	5 250 11 350			*3 700 *8 250	*3 700 *8 250	7 300 290



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	*6 300 *13 050			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	6 450 *15 650	6 450 13 900	*5 050 *8 950	4 450 *8 950	*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	*9 500 *20 550	*7 550 *16 400	6 250 13 400	*6 100 *13 250	4 400 9 450	*3 900 *8 600	3 700 8 150	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	8 950 19 250	*8 050 *17 400	5 900 12 750	*6 350 *13 700	4 250 9 150	*3 950 *8 650	3 400 7 450	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 300 17 850	*8 300 *18 000	5 600 12 050	6 400 13 800	4 100 8 850	*4 150 *9 100	3 300 7 200	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	7 950 17 150	*8 100 *17 550	5 400 11 600	*6 250 *13 500	4 000 8 600	*4 500 *9 850	3 350 7 300	8 610 340
–1 500 mm –60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	7 900 17 000	*7 250 *15 650	5 300 11 400	*5 450 *11 550	3 950 8 550	*4 450 *9 750	3 600 7 900	8 160 320
–3 000 mm –120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	*7 050 *15 150	*5 550 *11 800	5 350 11 550			*3 700 *8 250	*3 700 *8 250	7 300 290



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	*6 300 *13 050			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	6 550 14 000	*5 050 *8 950	4 500 *8 950	*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	*9 500 *20 550	*7 550 *16 400	6 300 13 550	*6 100 *13 250	4 450 9 550	*3 900 *8 600	3 750 8 250	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	9 000 19 450	*8 050 *17 400	5 950 12 850	*6 350 *13 700	4 300 9 250	*3 950 *8 650	3 450 7 550	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 350 18 050	*8 300 *18 000	5 650 12 200	6 500 13 950	4 150 8 950	*4 150 *9 100	3 300 7 300	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	8 050 17 350	*8 100 *17 550	5 450 11 700	*6 250 *13 500	4 050 8 700	*4 500 *9 850	3 350 7 400	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	8 000 17 200	*7 250 *15 650	5 350 11 550	*5 450 *11 550	4 000 8 650	*4 450 *9 750	3 600 7 950	8 160 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	*7 050 *15 150	*5 550 *11 800	5 400 11 650			*3 700 *8 250	*3 700 *8 250	7 300 290



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 450	*6 400 *12 450					*5 150 *11 650	*5 150 *11 650	4 880 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 550	*7 050 *15 550	*6 300 *13 050	*6 300 *13 050			*4 300 *9 600	*4 300 *9 600	6 620 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 650	6 600 14 200	*5 050 *8 950	4 550 *8 950	*4 000 *8 800	*4 000 *8 800	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 100 *25 650	*13 100 *25 650	*9 500 *20 550	*9 500 *20 550	*7 550 *16 400	6 350 13 700	*6 100 *13 250	4 500 9 700	*3 900 *8 600	3 800 8 350	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 100	9 150 19 700	*8 050 *17 400	6 050 13 000	*6 350 *13 700	4 350 9 400	*3 950 *8 650	3 500 7 650	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 500 18 300	*8 300 *18 000	5 750 12 350	*6 550 *14 100	4 200 9 050	*4 150 *9 100	3 350 7 400	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 400	8 150 17 550	*8 100 *17 550	5 500 11 900	*6 250 *13 500	4 100 8 850	*4 500 *9 850	3 400 7 500	8 610 340
−1 500 mm −60 tum	kg lb	*9 250 *21 000	*9 250 *21 000	*9 350 *20 300	8 100 17 400	*7 250 *15 650	5 450 11 700	*5 450 *11 550	4 050 8 750	*4 450 *9 750	3 650 8 100	8 160 320
−3 000 mm −120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	*7 050 *15 150	*5 550 *11 800	5 500 *11 800			*3 700 *8 250	*3 700 *8 250	7 300 290



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 *12 500	*5 700 *12 500			*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	*8 900 *19 400	*7 450 *16 250	6 300 13 500			*4 750 *10 550	4 600 10 250	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	9 350 20 200	*7 800 *16 900	6 050 13 050	*6 300 *13 650	4 300 9 200	*4 650 *10 200	3 900 8 650	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	8 650 18 600	*8 200 *17 750	5 750 12 400	6 450 13 850	4 150 8 950	*4 700 *10 350	3 550 7 850	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 050 17 350	*8 350 *18 050	5 450 11 800	6 300 13 500	4 050 8 650	*4 950 *10 850	3 450 7 550	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	7 850 16 850	*7 950 *17 250	5 300 11 400	*6 100 *13 100	3 950 8 500	*5 150 *11 350	3 500 7 700	8 210 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	7 800 16 800	*6 900 *14 900	5 250 11 300	*4 950 *10 350	3 950 8 500	*4 550 *9 950	3 800 8 400	7 720 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	*4 850 *10 200			*4 300 *9 750	*4 300 *9 750	6 410 250



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1


VA-bom
2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

	3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
											
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb		*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 *12 550	*5 700 *12 550				*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb		*8 900 *19 400	*8 900 *19 400	*7 450 *16 250	6 350 13 650				*4 750 *10 550	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	9 500 20 500	*7 800 *16 900	6 150 13 250	*6 300 *13 650	4 350 9 350	*4 650 *10 200	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb		*11 000 *23 750	8 750 18 900	*8 200 *17 750	5 850 12 550	*6 500 14 050	4 250 9 100	*4 700 *10 350	3 600 7 950	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb		*11 300 *24 450	8 150 17 600	*8 350 *18 050	5 550 11 950	6 400 13 750	4 100 8 800	*4 950 *10 850	3 500 7 700	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb		*10 400 *22 650	7 950 17 100	*7 950 *17 250	5 400 11 550	*6 100 *13 100	4 000 8 600	*5 150 *11 350	3 550 7 850	8 210 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb		*8 700 *18 950	7 950 17 100	*6 900 *14 900	5 350 11 500	*4 950 *10 350	4 000 8 650	*4 550 *9 950	3 900 8 550	7 720 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb				*4 850 *10 200	*4 850 *10 200			*4 300 *9 750	*4 300 *9 750	6 410 250



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1

VA-bom


2,8 m (9 fot 2 tum) Basbom
3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 *5 700				*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	*8 900 *19 400	*7 450 *16 250	6 400 13 800			*4 750 *10 550	4 700 10 500	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	9 600 20 650	*7 800 *16 900	6 200 13 350	*6 300 *13 650	4 400 9 450	*4 650 *10 200	4 000 8 850	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	8 850 19 050	*8 200 *17 750	5 900 12 700	*6 500 *14 050	4 300 9 200	*4 700 *10 350	3 650 8 050	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 250 17 800	*8 350 *18 050	5 600 12 100	6 450 13 900	4 150 8 900	*4 950 *10 850	3 550 7 800	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	8 050 17 300	*7 950 *17 250	5 450 11 700	*6 100 *13 100	4 050 8 700	*5 150 *11 350	3 600 7 950	8 210 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	8 050 17 250	*6 900 *14 900	5 400 11 600	*4 950 *10 350	4 050 8 750	*4 550 *9 950	3 900 8 650	7 720 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	*4 850 *10 200			*4 300 *9 750	*4 300 *9 750	6 410 250



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1

VA-bom

2,8 m (9 fot 2 tum)


Basbom 3,3 m (10 fot 10 tum) Fram

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 500 *14 800	*6 500 *14 800	4 110 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 250	*8 300 *18 250	*5 700 	*5 700 			*5 200 *11 550	*5 200 *11 550	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb			*8 900 *19 400	*8 900 *19 400	*7 450 *16 250	6 500 13 950			*4 750 *10 550	*4 750 *10 550	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 650 *31 400	*14 650 *31 400	*9 950 *21 450	9 700 20 900	*7 800 *16 900	6 300 13 500	*6 300 *13 650	4 450 9 550	*4 650 *10 200	4 050 9 000	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 000 *23 750	8 950 19 300	*8 200 *17 750	5 950 12 850	*6 500 *14 050	4 350 9 300	*4 700 *10 350	3 700 8 150	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 450	8 350 18 050	*8 350 *18 050	5 700 12 250	*6 550 *14 100	4 200 9 050	*4 950 *10 850	3 600 7 900	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 650	8 150 17 550	*7 950 *17 250	5 500 11 850	*6 100 *13 100	4 100 8 850	*5 150 *11 350	3 650 8 050	8 210 330
−1 500 mm −60 tum	kg lb			*8 700 *18 950	8 150 17 500	*6 900 *14 900	5 450 11 750	*4 950 *10 350	4 100 8 850	*4 550 *9 950	3 950 8 750	7 720 310
−3 000 mm −120 tum	kg lb					*4 850 *10 200	*4 850 *10 200			*4 300 *9 750	*4 300 *9 750	6 410 250



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											1 250 *2 750	1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					6 750 *15 950	6 750 *15 950	5 250 *11 300	5 100 *11 000	4 100 *8 850	3 800 *8 150	1 400 *3 000	1 350 *2 900	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 650 10 000	*4 550 *9 800	3 500 7 500	*1 450 *3 200	1 300 2 900	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	4 350 9 400	*4 850 *10 450	3 300 7 050	*1 550 *3 450	1 350 2 900	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	4 250 9 100	5 000 *10 800	3 150 6 800	*1 750 *3 800	1 400 3 050	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	*6 050 *13 650	*6 400 *13 800	4 200 9 050	*5 050 *10 850	3 100 6 700	*1 950 *4 300	1 500 3 250	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	6 450 13 900	*6 150 *13 250	4 250 9 150	*4 900 *10 550	3 100 6 700	*2 300 *5 100	1 650 3 650	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	6 650 14 300	*5 650 *12 150	4 350 9 400	*4 550 *9 750	3 200 6 900	*2 700 *5 950	1 900 4 250	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	*6 150 *13 100	*4 850 *10 350	4 550 9 800	*3 900 *8 300	3 350 7 200	*2 700 *5 900	2 400 5 400	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd – motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
												
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	*2 200 *4 200			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	2 200 4 700			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			2 400 *5 200	2 400 *5 200	2 300 *5 000	2 150 4 600	2 100 *3 700	1 700 3 600	1 250 *2 750	1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 100 4 450	*2 300 *5 000	1 650 3 500	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	*3 100 *6 750	*2 800 *6 000	2 500 5 300	*2 550 *5 500	2 000 4 250	*2 400 *5 150	1 600 3 400	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	3 450 *7 400	2 950 6 300	3 000 *6 450	2 350 5 000	2 700 *5 800	1 900 4 050	2 450 *5 350	1 550 3 300	1 400 *3 000	1 350 2 900	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 750 5 900	*3 200 *6 900	2 200 4 700	*2 800 *6 100	1 800 3 850	2 450 5 250	1 500 3 150	*1 450 *3 200	1 300 2 900	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*3 950 *8 550	2 600 5 550	*3 350 *7 250	2 100 4 500	2 850 6 100	1 750 3 700	2 400 5 150	1 450 3 100	*1 550 *3 450	1 350 2 900	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*4 100 *8 850	2 500 5 350	3 350 7 200	2 050 4 350	2 800 6 000	1 700 3 600	2 400 *4 200	1 450 3 050	*1 750 *3 800	1 400 3 050	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	4 100 8 800	2 450 5 250	3 300 7 150	2 000 4 250	2 800 6 000	1 650 3 600			*1 950 *4 300	1 500 3 250	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 000 *8 650	2 450 5 250	3 350 7 150	2 000 4 300	*2 800 *5 900	1 700 3 650			*2 300 *5 100	1 650 3 650	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*3 750 *7 950	2 500 5 400	*3 050 *6 450	2 050 4 450					*2 700 *5 950	1 900 4 250	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 650 5 750							*2 700 *5 900	2 400 5 400	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	*6 750 *15 950	*5 250 *11 300	5 200 11 200	*4 100 *8 850	3 850 8 300	*1 400 *3 000	1 350 3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 750 10 200	*4 550 *9 800	3 550 7 650	*1 450 *3 200	1 350 2 950	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	4 450 9 600	*4 850 *10 450	3 350 7 200	*1 550 *3 450	1 350 3 000	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	4 300 9 300	*5 000 *10 800	3 250 6 950	*1 750 *3 800	1 400 3 100	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	*6 050 *13 700	*6 400 *13 800	4 300 9 200	*5 050 *10 850	3 150 6 800	*1 950 *4 300	1 500 3 350	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	6 600 14 150	*6 150 *13 250	4 350 9 300	*4 900 *10 550	3 200 6 850	*2 300 *5 100	1 700 3 700	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	6 750 14 600	*5 650 *12 150	4 450 9 550	*4 550 *9 750	3 250 7 000	*2 700 *5 950	1 950 4 350	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	*6 150 *13 100	*4 850 *10 350	4 600 10 000	*3 900 *8 300	3 400 7 350	*2 700 *5 900	2 450 5 500	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd – motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	*2 200 *4 200			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	*2 200 *4 800			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	2 200 4 700	2 100 *3 700	1 750 3 650	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 100 4 500	*2 300 *5 000	1 700 3 600	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	*3 100 *6 750	*2 800 *6 000	2 500 5 400	*2 550 *5 500	2 000 4 300	*2 400 *5 150	1 650 3 450	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	3 000 6 400	*3 000 *6 450	2 400 5 100	*2 700 *5 800	1 950 4 100	*2 450 *5 350	1 600 3 350	*1 400 *3 000	1 350 3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 800 6 000	*3 200 *6 900	2 250 4 800	*2 800 *6 100	1 850 3 950	2 500 5 350	1 500 3 250	*1 450 *3 200	1 350 2 950	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*3 950 *8 550	2 650 5 650	*3 350 *7 250	2 150 4 600	2 900 6 250	1 750 3 800	2 450 5 250	1 500 3 150	*1 550 *3 450	1 350 3 000	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*4 100 *8 850	2 550 5 450	3 400 7 350	2 050 4 450	2 850 6 150	1 700 3 700	2 450 *4 200	1 450 3 150	*1 750 *3 800	1 400 3 100	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*4 100 *8 900	2 500 5 350	3 400 7 300	2 050 4 350	2 850 6 100	1 700 3 650			*1 950 *4 300	1 500 3 350	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 000 *8 650	2 500 5 400	*3 350 *7 200	2 050 4 400	*2 800 *5 900	1 750 3 750			*2 300 *5 100	1 700 3 700	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*3 750 *7 950	2 550 5 500	*3 050 *6 450	2 100 4 550					*2 700 *5 950	1 950 4 350	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 700 5 850							*2 700 *5 900	2 450 5 500	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
														mm tum
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	*6 750 *15 950	*5 250 *11 300	5 250 11 300	*4 100 *8 850	3 900 8 400	*1 400 *3 000	*1 400 *3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	4 800 10 350	*4 550 *9 800	3 600 7 750	*1 450 *3 200	1 350 3 000	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	4 500 9 700	*4 850 *10 450	3 400 7 300	*1 550 *3 450	1 400 3 050	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	4 400 9 400	*5 000 *10 800	3 250 7 050	*1 750 *3 800	1 450 3 150	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	*6 050 *13 700	*6 400 *13 800	4 350 9 350	*5 050 *10 850	3 200 6 900	*1 950 *4 300	1 550 3 400	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	6 650 14 350	*6 150 *13 250	4 400 9 450	*4 900 *10 550	3 250 6 950	*2 300 *5 100	1 700 3 750	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	6 850 14 750	*5 650 *12 150	4 500 9 700	*4 550 *9 750	3 300 7 100	*2 700 *5 950	2 000 4 400	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	*6 150 *13 100	*4 850 *10 350	4 700 10 100	*3 900 *8 300	3 450 7 450	*2 700 *5 900	2 500 5 600	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd – motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
												
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	*2 200 *4 200			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	*2 200 *4 850			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	2 200 4 750	*2 100 *3 700	1 750 *3 700	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 150 4 550	*2 300 *5 000	1 700 3 650	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	*3 100 *6 750	*2 800 *6 000	2 550 5 450	*2 550 *5 500	2 050 4 350	*2 400 *5 150	1 650 3 500	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	3 000 6 500	*3 000 *6 450	2 400 5 150	*2 700 *5 800	1 950 4 150	*2 450 *5 350	1 600 3 400	*1 400 *3 000	*1 400 *3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 850 6 050	*3 200 *6 900	2 300 4 900	*2 800 *6 100	1 850 4 000	2 550 5 450	1 550 3 300	*1 450 *3 200	1 350 3 000	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*3 950 *8 550	2 700 5 750	*3 350 *7 250	2 150 4 650	*2 950 *6 300	1 800 3 850	2 500 5 350	1 500 3 200	*1 550 *3 450	1 400 3 050	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*4 100 *8 850	2 600 5 550	*3 450 *7 450	2 100 4 500	2 900 6 200	1 750 3 750	2 450 *4 200	1 500 3 150	*1 750 *3 800	1 450 3 150	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*4 100 *8 900	2 550 5 450	3 450 7 400	2 050 4 450	2 900 6 200	1 750 3 700			*1 950 *4 300	1 550 3 400	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 000 *8 650	2 550 5 450	*3 350 *7 200	2 100 4 450	*2 800 *5 900	1 750 3 800			*2 300 *5 100	1 700 3 750	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*3 750 *7 950	2 600 5 600	*3 050 *6 450	2 150 4 650					*2 700 *5 950	2 000 4 400	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 750 5 900							*2 700 *5 900	2 500 5 600	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
12 000 mm 480 tum	kg lb											*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb											*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb											*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb											*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb											*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb											*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb			*4 700 *11 800	*4 700 *11 800	*6 050 *12 900	*6 050 *12 900	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550	*3 600 *7 800	*3 600 *7 800	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb					*6 750 *15 950	*6 750 *15 950	*5 250 *11 300	*5 250 *11 300	*4 100 *8 850	3 950 8 500	*1 400 *3 000	*1 400 *3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb			*2 000 *4 550	*2 000 *4 550	*4 650 *10 700	*4 650 *10 700	*5 900 *12 700	*4 850 *10 500	*4 550 *9 800	3 650 7 900	*1 450 *3 200	*1 400 *3 050	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*2 100 *4 600	*2 100 *4 600	*2 700 *6 050	*2 700 *6 050	*4 650 *10 500	*4 650 *10 500	*6 250 *13 550	4 600 9 900	*4 850 *10 450	3 450 7 400	*1 550 *3 450	1 400 3 100	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*2 850 *6 350	*2 850 *6 350	*3 500 *7 850	*3 500 *7 850	*5 200 *11 700	*5 200 *11 700	*6 400 *13 900	4 450 9 600	*5 000 *10 800	3 350 7 150	*1 750 *3 800	1 450 3 200	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*3 650 *8 150	*3 650 *8 150	*4 400 *9 900	*4 400 *9 900	*6 050 *13 700	*6 050 *13 700	*6 400 *13 800	4 400 9 500	*5 050 *10 850	3 300 7 050	*1 950 *4 300	1 550 3 450	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 550 *10 100	*4 550 *10 100	*5 400 *12 150	*5 400 *12 150	*7 200 *16 300	6 800 14 600	*6 150 *13 250	4 450 9 600	*4 900 *10 550	3 300 7 050	*2 300 *5 100	1 750 3 850	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*5 500 *12 250	*5 500 *12 250	*6 550 *14 800	*6 550 *14 800	*7 300 *15 650	6 950 15 000	*5 650 *12 150	4 550 9 850	*4 550 *9 750	3 350 7 250	*2 700 *5 950	2 000 4 500	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb			*7 950 *17 450	*7 950 *17 450	*6 150 *13 100	*6 150 *13 100	*4 850 *10 350	4 750 10 250	*3 900 *8 300	3 500 7 550	*2 700 *5 900	2 500 5 650	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd – motvikt: 5,4 ton (11 900 lb) – utan skopa (forts.)

6,28 m (20 fot 7 tum)

6.28A

SLR-bom
8,85 m (29 fot 0 tum)

900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

2 380 mm (7 fot 9 tum)

3 650 mm (12 fot 0 tum)

4 450 mm (14 fot 7 tum)

		9 000 mm/360 tum		10 500 mm/420 tum		12 000 mm/480 tum		13 500 mm/540 tum				mm tum
												
12 000 mm 480 tum	kg lb									*1 450 *3 200	*1 450 *3 200	10 350 400
10 500 mm 420 tum	kg lb			*2 200 *4 850	*2 200 *4 850					*1 350 *2 950	*1 350 *2 950	11 660 460
9 000 mm 360 tum	kg lb			*2 200 *4 800	*2 200 *4 800	*2 200 *4 200	*2 200 *4 200			*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	12 660 500
7 500 mm 300 tum	kg lb			*2 250 *4 900	*2 250 *4 900	*2 200 *4 850	*2 200 *4 850			*1 250 *2 800	*1 250 *2 800	13 410 530
6 000 mm 240 tum	kg lb			*2 400 *5 200	*2 400 *5 200	*2 300 *5 000	2 250 4 800	*2 100 *3 700	1 800 *3 700	*1 250 *2 750	*1 250 *2 750	13 970 550
4 500 mm 180 tum	kg lb	*2 800 *6 050	*2 800 *6 050	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 150 4 650	*2 300 *5 000	1 750 3 700	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	14 340 570
3 000 mm 120 tum	kg lb	*3 100 *6 750	*3 100 *6 750	*2 800 *6 000	2 600 5 550	*2 550 *5 500	2 100 4 450	*2 400 *5 150	1 700 3 600	*1 300 *2 900	*1 300 *2 900	14 550 580
1 500 mm 60 tum	kg lb	*3 450 *7 400	3 050 6 600	*3 000 *6 450	2 450 5 250	*2 700 *5 800	2 000 4 250	*2 450 *5 350	1 650 3 450	*1 400 *3 000	*1 400 *3 000	14 600 580
0 mm 0 tum	kg lb	*3 700 *8 050	2 850 6 150	*3 200 *6 900	2 300 4 950	*2 800 *6 100	1 900 4 050	*2 550 *5 500	1 550 3 350	*1 450 *3 200	1 400 3 050	14 490 570
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*3 950 *8 550	2 700 5 850	*3 350 *7 250	2 200 4 750	*2 950 *6 300	1 850 3 900	2 550 5 450	1 550 3 250	*1 550 *3 450	1 400 3 100	14 230 560
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*4 100 *8 850	2 650 5 650	*3 450 *7 450	2 150 4 600	2 950 6 300	1 800 3 800	2 500 *4 200	1 500 3 250	*1 750 *3 800	1 450 3 200	13 790 550
-4 500 mm -180 tum	kg lb	*4 100 *8 900	2 600 5 550	*3 450 *7 450	2 100 4 500	2 950 6 300	1 750 3 800			*1 950 *4 300	1 550 3 450	13 170 520
-6 000 mm -240 tum	kg lb	*4 000 *8 650	2 600 5 550	*3 350 *7 200	2 100 4 550	*2 800 *5 900	1 800 3 850			*2 300 *5 100	1 750 3 850	12 340 490
-7 500 mm -300 tum	kg lb	*3 750 *7 950	2 650 5 700	*3 050 *6 450	2 200 4 700					*2 700 *5 950	2 000 4 500	11 240 440
-9 000 mm -360 tum	kg lb	*3 150 *6 500	2 750 6 000							*2 700 *5 900	2 500 5 650	9 800 380



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Skopspecifikationer och kompatibilitet

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Långt underrede								SLR
									4,2 mt (9 300 lb) motvikt		5,4 ton (11 900 lb) motvikt						
											Räckviddsbom		Räckviddsbom		HD-räck- viddsbom	Variabel justerbar bom	
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)		
Pinnfäste (inget redskapsfäste)																	
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊙	⊙	●	●	●	⊙	⊙		
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	X	X	X	X	⊙	⊙	⊖		
	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 400	55	1,43	1,87	874	1 926	100	X	X	X	X	⊙	⊙	⊖		
För kraftig belastning	B	1 500	60	1,58	2,06	914	2 014	100	X	X	X	X	⊖	⊖	⊖		
	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	●	●	●	●	●	●	●		
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	●	⊙	●	●	●	●	⊙		
B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊙			
Extra kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	●	●	●	●	●	●		
Spade för extra kraftig belastning	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	●	●	●	●	●	●	●		
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	●	⊙	●	●	●	●	⊙		
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	⊙	⊙	●	●	⊙	⊙	⊙		
Normal tillämpning	312	900	36	0,53	0,69	403	888	100								○	
Dikesrensning	312	1 200	48	0,57	0,74	386	851	100								○	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	3 330	3 100	3 980	3 710	3 545	3 425	3 210	1 140	
								lb	7 341	6 834	8 774	8 179	7 815	7 551	7 077	2 513	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Långt underrede						
									4,2 mt (9 300 lb) motvikt		5,4 ton (11 900 lb) motvikt				
											Räckviddsbom		Räckviddsbom		HD-räckviddsbom
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Med Cat sprintgripfäste															
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	812	1 789	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	⊖
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	⊖	○	⊙	⊙	⊖	⊖	○
	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
	B	1 400	55	1,43	1,87	874	1 926	100	⊖	○	⊙	⊙	⊖	⊖	○
	B	1 500	60	1,58	2,06	914	2 014	100	○	○	⊙	⊖	○	○	○
För kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	●	⊙	●	●	●	●	⊙
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊖	○	●	⊙	⊖	⊖	○
Extra kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	●	●	●	●	●	●
Spade för extra kraftig belastning	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	⊖	○	●	⊙	⊖	⊖	○
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 016	2 779	3 677	3 401	3 123	3 007	2 789
								lb	6 649	6 127	8 107	7 498	6 886	6 630	6 149

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Långt underrede						
									4,2 mt (9 300 lb) motvikt		5,4 ton (11 900 lb) motvikt				
											Räckviddsbom		Räckviddsbom		HD-räck- viddsbom
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Med CW-40 redskapsfäste															
Normal tillämpning	B	900	36	0,81	1,06	664	1 463	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 050	42	1,00	1,31	711	1 567	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	781	1 721	100	●	⊙	●	●	●	●	⊙
	B	1 300	51	1,30	1,70	813	1 791	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	618	1 363	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	886	1 953	100	⊙	⊙	●	●	●	⊙	⊙
	B	1 300	52	1,30	1,71	944	2 081	100	X	X	X	X	⊙	⊙	⊖
Dikesrensning	B	2 100	83	1,29	1,69	792	1 746	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
	B	2 100	83	1,46	1,91	809	1 784	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	⊖
	B	1 800	72	1,50	1,96	775	1 709	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	⊖
	B	1 800	72	1,50	1,96	737	1 624	100	⊖	⊖	●	⊙	⊖	⊖	⊖
	B	2 100	83	1,76	2,31	864	1 905	100	○	○	⊖	⊖	○	○	○
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 161	2 560	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	⊖
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 188	2 951	3 849	3 573	3 295	3 179	2 961
								lb	7 028	6 506	8 486	7 877	7 264	7 008	6 528
Med CW-40S redskapsfäste															
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	508	1 119	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	592	1 305	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	900	36	0,81	1,06	661	1 457	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 300	51	1,30	1,70	810	1 785	100	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙	⊖
	B	1 400	55	1,43	1,87	845	1 862	100	⊖	○	●	⊙	⊙	⊖	⊖
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	585	1 289	100	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	875	1 928	100	⊙	⊖	●	●	●	⊙	⊙
	B	1 300	52	1,30	1,70	931	2 052	100	X	X	X	X	⊙	⊙	⊖
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	815	1 797	100	⊙	⊖	●	●	●	⊙	⊙
	B	2 200	87	1,36	1,78	880	1 940	100	⊖	⊖	●	⊙	⊙	⊖	⊖
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 142	2 518	100	⊖	○	●	⊙	⊙	⊖	⊖
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 099	2 869	3 749	3 479	3 314	3 194	2 979
								lb	6 832	6 325	8 265	7 670	7 306	7 042	6 568

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Långt underrede							
									4,2 mt (9 300 lb) motvikt		5,4 ton (11 900 lb) motvikt					
											Räckviddsbom		Räckviddsbom		HD-räckviddsbom	Variabel justerbar bom
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb		%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Pin-On, TRS18 S70																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	691	1 523	100	☉	☉	●	●	●	●	☉	
	B	1 800	71	1,10	1,44	758	1 671	100	☉	☹	●	☉	☉	☉	☹	
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	778	1 715	100	●	☉	●	●	●	●	☉	
	B	1 250	49	1,10	1,44	850	1 874	100	☹	○	●	☉	☉	☉	☹	
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	460	1 014	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 756	2 519	3 417	3 141	2 863	2 747	2 529	
								lb	6 076	5 553	7 533	6 925	6 312	6 056	5 575	
Med S70, TRS18 S70																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	691	1 523	100	☹	☹	●	☉	☉	☉	☹	
	B	1 800	71	1,10	1,44	758	1 671	100	☹	○	☉	☹	☹	☹	○	
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	778	1 715	100	☉	☹	●	●	●	☉	☹	
	B	1 250	49	1,10	1,44	850	1 874	100	○	○	☉	☹	☹	☹	○	
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	460	1 014	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 501	2 264	3 162	2 886	2 608	2 492	2 274	
								lb	5 513	4 991	6 971	6 362	5 750	5 494	5 013	
Pinnfäste/HCS70/55																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	694	1 530	100	☉	☹	●	●	●	☉	☉	
	B	1 800	71	1,10	1,44	761	1 678	100	☹	○	●	☉	☉	☉	☹	
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	774	1 706	100	☉	☉	●	●	●	●	☉	
	B	1 250	49	1,10	1,44	846	1 865	100	☹	○	☉	☉	☉	☹	☹	
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	482	1 063	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 660	2 423	3 321	3 045	2 767	2 651	2 433	
								lb	5 864	5 342	7 322	6 713	6 100	5 844	5 364	
HCS70/55/HCS70/55																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	694	1 530	100	☹	○	☉	☹	●	☉	☉	
	B	1 800	71	1,10	1,44	761	1 678	100	○	◇	☹	☹	☉	☉	☹	
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	774	1 706	100	☹	○	●	☉	●	●	☉	
	B	1 250	49	1,10	1,44	846	1 865	100	○	◇	☹	○	☉	☹	☹	
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	482	1 063	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 253	2 016	2 914	2 638	2 360	2 244	2 026	
								lb	4 967	4 445	6 424	5 816	5 203	4 947	4 467	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänket helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓		✓				
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Universalkäft	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓	✓		
	G324 WH-1800			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓		✓			✓	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓*	✓	✓		✓	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☐ Inget resultat
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Gripars med sektionsklor	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	●	●	●	●
	GSH425-750	●	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	○	○	●	●	●	●	○
	GSH425-1150	○		●	○	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	●	●	●	●	●	●
	GSH525-750	○	○	●	●	●	●	○
	GSH525-950	○		●	○	○	○	○
	GSH525-1150			○	○	○	○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	○	○	○	○
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	○	○	●	●	●	●	○
	GSV425-1150	○		●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	●	●	●
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	○	●	●	●	●	●
	GSV525-950	○	○	●	○	○	○	○
	GSV525-1150			○	○	○	○	
Gripkoppor	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	○	●	●	○	○	○
	CTV15-1500			○	○	○	○	
	CTV15-1700			○	○			

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TILLBEHÖR CAT PINMONTERAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft			✓				
	MP324 Rivningskäft			✓				
	MP324 skärkäft	✓*		✓				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓*	✓	✓			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CW-40S REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*		✓			✓	
	MP324 Rivningskäft	✓*		✓			✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft			✓			✓*	
	MP324 skärkäft	✓	✓*	✓	✓		✓	✓*
	MP324 Tankskärkäft	✓*		✓			✓*	
	MP324 Universalkäft	✓*		✓			✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓				
	G324 WH-1500			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare			✓			✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare			✓			✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD		VA
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*		✓			✓	
	MP324 Rivningskäft	✓*		✓			✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft			✓			✓*	
	MP324 skärkäft	✓	✓*	✓	✓		✓	✓*
	MP324 Tankskärkäft	✓*		✓			✓*	
	MP324 Universalkäft	✓*		✓			✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓			✓	
	G324 WH-1500			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare			✓			✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare			✓			✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CW-40-REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft			✓				
	MP324 Rivningskäft			✓				
	MP324 skärkäft	✓*		✓			✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓		✓			✓	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*		✓				
	MP324 Rivningskäft	✓*		✓			✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft			✓				
	MP324 skärkäft	✓		✓			✓	
	MP324 Tankskärkäft			✓				
	MP324 Universalkäft	✓*		✓				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324	✓*		✓				
	G324 WH-1500			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare			✓				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

HCS70 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2,9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft			✓				
	MP324 Rivningskäft			✓				
	MP324 skärkäft	✓*		✓				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓		✓	✓		✓	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %

☐ Inget resultat

HCS70/55 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft			✓				
	MP324 Rivningskäft			✓				
	MP324 skärkäft			✓				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324			✓				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓		✓			✓	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar	☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
--	--

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING UPPTILL/CW-30S NEDTILL)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (CW-30S ÖVER/CW-30S UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/CW-30 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt

Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)		5,4 ton (11 900 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd	Räckvidd, HD		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (CW-30 ÖVER/CW-30 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt

Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)		5,4 ton (11 900 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd	Räckvidd, HD		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med höglödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (S70 ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med höglödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt

Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (HCS70 ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt

Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70/55 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt

Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓	✓†	✓†
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 323

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (HCS70/55 ÖVER/HCS70/55 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt						
Motvikt		4,2 mt (9 300 lb)				5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd		Räckvidd		Räckvidd, HD	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	HD R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†*	✓†	✓†		✓†	✓†*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede		Långt		
Motvikt		5,4 ton (11 900 lb)		
Bomtyp		Räckvidd	Räckvidd, HD	VA
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050	✓	✓	✓
	S3035 plan översida	✓	✓	✓

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
MOTOR			UNDERREDE OCH RAMVERK		
Cat® C7.1 dieselmotor med enkel turbo	✓		600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Tre valbara effektlägen	✓		700 mm (28 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Automatisk motorvarvtalsstyrning	✓		790 mm (31 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Automatisk tomgångsavstängning av motor	✓		900 mm (35 tum) HD-bandplattor av trekamstyp		✓
Arbeta upp till 3 000 m (9 840 fot) över havet utan effektreducering.	✓		Förankringspunkter på basramen	✓	
Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 46°C (115° F)	✓		Segmentuppdelat bandstyrningsskydd	✓	
Kylkapacitet vid hög omgivande temperatur upp till 52 °C (125° F)		✓	Bandstyrskydd, fulllängd		✓
Kallstartskapacitet ned till –18 °C (0 °F)	✓		HD bottenskydd	✓	
Kallstartsförmåga ned till –32 °C (–25 °F)		✓	Sviveltskydd	✓	
Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓		Kraftiga drivmotorskydd	✓	
Elektrisk bränsleurluftningspump	✓		Fettsmorda bandlänkar	✓	
Behovsstyrda kylfläktar med automatisk reversering	✓		4 200 kg (9 300 lb) motvikt		✓
HYDRAULISKT SYSTEM			5 400 kg (11 900 lb) motvikt	✓	
Regenereringskretsar för bom och sticka	✓		BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE		
Backventiler för bom-/sticksänkning	✓		5,7m (18 fot 8 tum) räckviddsbom		✓
SmartBoom™		✓	5,7m (18 fot 8 tum) räckviddsbom		✓
Elektronisk huvudreglerventil	✓		2,7 m (8 fot 10 tum) bas + 3,3 m (10 fot 10 tum) fram, bom med variabel vinkel		✓
Automatisk hydrauloljeuppvärmning	✓		8,85 m (29 fot 0 tum) superlång räckviddsbom		✓
Auto Dig Boost ¹	✓		2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka		✓
Auto heavy Lift ²	✓		2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka		✓
Automatisk låg- eller höghastighetskörning	✓		2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka		✓
Bommens och stickans driftreduceringsventil	✓		6,28 m (20 fot 7 tum) Superlång räckviddssticka		✓
Huvudhydraulfilter av elementtyp	✓		Skoplänkage, B1-serien med lyftögla		✓
Joystickar med skjutreglage	✓		Skoplänkage, A-serien utan lyftögla		✓
Övervakning av hydraulisk effektivitet		✓	(fortsättning på nästa sida)		
Elektronisk pump av tandemtyp	✓				
Extra krets för medeltryck		✓			
Redskapsfästeskrets för Cat Pin Grabber C'W-anpassat	✓				

¹Kräver ventil för tunga lyft, inte tillgängligt för extra lång räckviddsbom eller VA-bom.

²Kräver ventil för tunga lyft, inte tillgängligt för extra lång räckviddsbom.

Standardutrustning och tillval för 323

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
ELSYSTEM			SERVICE OCH UNDERHÅLL		
1 000 CCA underhållsfria batterier (×2)	✓		Schemalagda oljeprovtagningsutlopp (S·O·S SM)	✓	
1 000 CCA underhållsfria batterier (×4)		✓	Klar för QuickEvac TM -underhåll		✓
Central elektrisk strömställare	✓		Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter	✓	
Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning	✓		Andra motoroljesticka på marknivå	✓	
LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster (VÅ) och höger (HÖ), hyttbelysning	✓		Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning	✓	
LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor, hyttbelysning med skydd och regnskydd – för användning med 360° runtomsikt		✓	Kylargaller		✓
Premiumbelysningspaket	✓		Integrerat system för hantering av fordonshälsa	✓	
CAT-TEKNIK			TRYGGHET OCH SÄKERHET		
VisionLink [®]	✓ ³		Cat Command (fjärrstyrning)		✓
VisionLink Productivity		✓	2D E-gräns: ⁴	✓	
Fjärrstyrd blinksignal	✓		– E-tak		
Felsökning på distans	✓		– E-golv		
Cat Grade-anslutning		✓	– E-svängning		
Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.	✓		– E-vägg		
Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.	✓		– E-hyttundvikning		
Cat Grade 2D ⁴	✓		Automatiskt hammarstopp	✓	
Förberedd för Cat Grade 2D-redskap (ARO) som tillval		✓	Bakåtkamera och högriktad kamera är standard	✓	
Cat Grade 3D enkel GNSS		✓	Hyttspiegel för höger bandkant	✓	
Cat Grade 3D dubbel GNSS		✓	360° sikt		✓
Laserinfångare		✓	Neutralspak (spärr) för alla reglage	✓	
Cat Assist: ⁴	✓		Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen	✓	
– Grade Assist			Låsbar huvudströmbrytare	✓	
– Boom Assist			Svängalarm		✓
– Bucket Assist			Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå	✓	
– Swing Assist			Ledstång och handtag på höger sida	✓	
– Lift Assist ⁵			Inspektionsbelysning		✓
Cat Payload: ⁴	✓				
– Statisk vikt					
– Semiautomatisk kalibrering					
– Payload/cykelinformation					
– USB-rapportfunktion					
Identifiering av arbetsredskap (PL161)	✓				
Spårning av arbetsredskap (PL161)	✓				
Cat-tiltrotatorintegration (TRS)		✓			
Förarcoachning		✓			

³Endast Connect-prenumerationer. Anslut prenumeration endast. Kontakta återförsäljaren för mer information.

⁴Tillval på maskiner utrustade med extra lång räckviddsbom och sticka.

⁵Ej tillgängligt för VA-bom.

Sats och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

- Radiell nedre torkare
- Regnskydd med hyttskydd
- Laminerad vindruta
- V/H elektrisk pedal för verktygsstyrning
- Armstödssats
- Säte med möjlighet till fyrapunktsbälte
- Sats för dubbelfönster med utgång bak
- Verktygslåda
- Extrarelä

ELSYSTEM

- Premiumarbetsbelysning runt hela maskinen

SKYDDSANORDNINGAR

- Svivelskydd
- Sidostötdämpare i gummi
- Förarskydd (övre skydd)
- Gällerskydd, full front
- Gällerskydd, halvfront

UNDERHÅLL

- Startkablar
- Duktförberedelse kit

TRYGGHET OCH SÄKERHET

- Cat Detect – Personavkänning
- Cat Command – Fjärrstyrningssats
- Indikator för säkerhetsbälte
- Bluetooth®-mottagare
- Bluetooth-nyckel

ANDRA TILLBEHÖR

- Fördröjd motoravstängningssats
- Övre skydd för antenner
- Avtagbar mast för antenner
- Kraftgripsats

Hyttalternativ

	Deluxe	Premium (vindruta i två stycken)	Premium (vindruta i ett stycke)
ROPS-skydd	●	●	●
Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm	●	●	●
Automatisk tvåzonsluftkonditionering	●	●	●
Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning	●	●	●
Nyckelfri motorstyrning	●	●	●
Konsol som kan höjjusteras	●	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	●	●	●
Luftfjädrat säte med uppvärmning	●	X	X
Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring	X	●	●
51 mm (2 tum) säkerhetsbälte	●	●	●
DAB/DAB+-radio med Bluetooth (med USB/Aux-portar)	●	●	●
12 V DC-eluttag	●	●	●
Dokumentförvaring	●	●	●
Förvaring i taket och baktill med nät	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Öppningsbar tvådelad vindruta	●	●	○
Vindruta i ett stycke	X	○	●
Bakruta, nödutgång	●	●	●
Radiell vindrutetorkare med spolare	●	X	X
Parallella vindrutetorkare	X	●	●
Öppningsbart takfönster av polykarbonat	●	●	X
Tak av laminerat glas	X	X	●
LED-lampor i hytten	●	●	●
Välkomstljus i golvet	●	●	●
Taksolskydd	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●	●
Förberedd för roterande varningsljus	●	●	●
Cats stickstyrning	○	○	○

● Standard

○ Tillval

X Inte tillgängligt

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklarationen gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Se maskindrifts- och underhållsbruksanvisningen för ytterligare information.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, och Japan 2014.
- Dieselmotorer från Cat måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:

- ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
- ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

**Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100% biodiesel (för användning av blandningar med mer än 20% biodiesel, konsultera din Cat-återförsäljare).*

***Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet. Är i stort sett desamma som traditionella bränslen.*

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg (1,9 lb) kylmedel vilket motsvarar 1 216 ton (1 340 am. ton) CO₂.

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

ISO 6395:2008 (utanför) – 100 dB(A)

ISO 6396:2008 (i hytten) 70 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cat frostskyddsmedel/kylarvätska för dieselmotorer (DEAC) och Cat kylarvätska med förlängd livslängd (ELC) kan återvinnas. Prata med din Cat-återförsäljare för mer information.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med EU:s miljömärke.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Tillbehör och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
 - Avancerade hydrauliska system balanserar kraft och effektivitet
 - Smart-läge som matchar maskinens kraft till kraven automatiskt
 - Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen vid lätt belastning
 - Upp till 45 % högre effektivitet med Cat-teknik som standard
 - Lägre underhållskostnader tack vare längre serviceintervall
 - Den senaste hydraulolfiltret ger längre livslängd med en 3 000-timmars Ersättningsintervall

Återvinning

- Materialen i maskinerna kategoriseras nedan med ungefärlig viktprocent. Följande värden kan variera med produkt-konfigurationen.

Materialtyp	Viktprocent
Stål	84,28 %
Järn	4,95 %
Ickejärnmetall	2,37 %
Blandade metaller	1,45 %
Blandad metall och icke-metall	0,94 %
Plast	1,19 %
Gummi	0,17 %
Blandad icke-metall	0,21 %
Vätska	2,94 %
Övrigt	1,50 %
Okategoriserat	0,00 %
Totalt	100 %

- En maskin med högre återvinningsgrad innebär mer effektiv användning av värdefulla naturresurser och ger ett bättre skrotningsvärde. Enligt ISO 16714:2008 (Jordförflyttningssmaskiner – Återvinning och återanvändning – Terminologi och beräkningsmetod), återvinningsgrad definieras som procent av massa (massfraktion i procent) av den nya maskinen som kan återvinnas, återanvändas eller både och.

Alla delar i materiallistan utvärderas först efter komponenttyp baserat på listan i ISO 16714 och Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Återstående delar utvärderas för återvinning baserat på materialtyp.

Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Återvinningsgrad – 98 %



323

Smala höga hydraulgrävmaskiner med dragstång

The Cat® 323 Smal Grävmaskinen är utformad med en transportbredd på mindre än 2,55 m (8 fot 4 tum). Den höga dragstångsvarianten är utformad för bergområden som behöver mindre bredd och extra markgrepp för att ta sig upp för branta backar. Båda har premiumprestanda med lättanvänd teknik som hjälper din användningseffektivitet med upp till 45 %.

Höga prestanda

- Grävmaskinerna använder upp till 25 % mindre bränsle än modellerna de ersätter.
- VA-bomalternativ gör ditt arbetsområde större.
- Svängmomentet ökar med 10 % vilket förenklar arbete i lutning.
- Låt smart-läget automatiskt matcha motor- och hydraulkraft till arbetsförhållandena.
- Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Standardkapacitet för hög omgivningstemperatur är 52 °C (125 °F) med kallstartskapacitet vid -18 °C (0 °F). Ett kallstartspaket på -32 °C (-25 °F) finns som tillval.

Cat-teknik

- Upp till 45 % högre effektivitet med Cat-teknik som standard
- Standard 2D Grade och Grade Assist hjälper dig att nå djup- och lutningsmålen med liten ansträngning.
- 2D med ARO eller 3D (tillval) hjälper dig att enkelt skapa och redigera designar.
- Standard Payload hjälper dig följa produktionen i realtid.
- Kombinera Payload med VisionLink® för att fjärrhantera dina produktionsmål med möjlighet att spara dem på en USB-sticka.

Hytt

- Deluxhytten har ett uppvärmt luftfjädrat säte.
- Premiumhytten har ett autojusterande säte som är både kylt och uppvärmt.
- Uppfällbar panel ger upp till 45 % mer utrymme när du går in i och ut ur hytten.
- Avancerade fästen i visköst gummi reducerar vibrationer i hytten upp till 50 % jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
- Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

- Alla kontroller är placerade så att föraren inte behöver vrida eller vända sig.
- Starta motorn med en knapptryckning, en Bluetooth-nyckel, en smartphone-app eller ditt unika förar-ID.
- Preferenser kan ställas in och kommas ihop med hjälp av förar-id.
- Pekskärm och snabbvalskontroll gör det enkelt att navigera i menyerna.
- Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur grävmaskinen ska underhållas? Du har alltid förarmanualen nära till hands via pekskärmen.

Mindre underhåll

- Förvänta dig upp till 20 % lägre underhållskostnader än för modellen den ersätter.
- Byt alla bränslefilter tillsammans vid 1 000 timmar – en förbättring på 100 % jämfört med de tidigare bränslefiltern.
- Du kan förvänta dig att ett luftintagsfilter med förrenare håller i upp till 1 000 timmar – en förbättring på 100 % jämfört med tidigare filter.
- Allt dagligt underhåll kan utföras på marknivå.
- Motorns efterbehandlingssystem kräver inget underhåll.
- De högeffektiva kylfläktarna körs endast när de verkligen behövs och du kan ange intervaller för automatisk reversering för att hålla elementen rena utan att du behöver avbryta arbetet.

Förbättrad säkerhet

- 2D E-gräns förhindrar att grävmaskinen rör sig utanför förarinställda gränser.
- Lift Assist ser till att du är inom grävmaskinens gränser för säkert arbete.
- Bakåtriktade kameror och högersidokameror är standard.
- Den serviceplattformen till höger ger dig smidig, snabb och säker åtkomst och är försedd med halkskyddade steg.
- Backventiler för sänkning av bom och sticka förhindrar bakåtlöden för att hålla det främre länkaget säkert på plats om det hydrauliska systemet oväntat skulle förlora kraft.



Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Nettoeffekt (ISO 9249)	129 kW	172 hp
Motoreffekt – ISO 14396	129 kW	174 hp
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	127 mm	5 tum
Slagvolym	4,40 l	269 tum ³
Biodieselpkapacitet	Upp till B20 ⁽¹⁾	

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering av motorn över 3 000 m (9 840 fot).
- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfallet.
- Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Motorvarvtal 2 200 rpm.

⁽¹⁾Cat-dieselmotorer måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt, 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:

- ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)*
- ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna. Se Caterpillar rekommendationer för vätskor i maskinen (SEBU6250) eller fråga din Cat-återförsäljare om råd.

**Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100% biodiesel (för användning av blandningar med mer än 20% biodiesel, konsultera din Cat-återförsäljare).*

***Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen.*

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar CO₂ på 1 216 ton.

Svängmekanism

Svänghastighet	11,12 rpm	
Maximalt svängmoment	82 kNm	60 360 lbf-ft

Vikter

Arbetsvikt	23 000 kg	50 700 lb
------------	-----------	-----------

- Långt underrede, räckviddsbom, R25,9 (9 fot 6 tum) sticka, GD 1,43 m³ (1,87 yd³) skopa, 500 mm (20 tum) bandplatta av trekamstyp och 4,55 ton (10 000 lb) motvikt för smal konfiguration.

Band

Smal

Bandplattsbredd	500 mm	20 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	49	
Antal underrullar på vardera sidan	8	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Hög dragstång

Bandplattsbredd	550 mm	22 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	45	
Antal underrullar på vardera sidan	7	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
---------------------	----------	--

Smal

Maximal körhastighet	5,7 km/h	3,5 mph
Maximal dragkraft	205 kN	46 086 lbf

Hög dragstång

Maximal körhastighet	4,5 km/h	2,8 mph
Maximal dragkraft	251 kN	56 427 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	429 l/min (214,5 × 2 pumpar)	113 gal/min (56,5 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – redskap	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – utrustning – tunglyftsläge/Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Maximalt tryck – körning	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – sväng	27 500 kPa	3 998 psi
Bomcylinder – cylinderdiameter	120 mm	5 tum
Bomcylinder – slaglängd	1 260 mm	50 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	140 mm	6 tum
Stickcylinder – slaglängd	1 504 mm	59 tum
Skopcylinder – cylinderdiameter	120 mm	5 tum
Skopcylinder – slaglängd	1 104 mm	43 tum

323 Smal hög hydraulgrävmaskin med dragstång Specifikationer

Volymuppgifter för service

Bränsletankens volym	267 l	70,5 gal
Kylsystem	12,5 l	3,3 gal
Motorolja (med filter)	15 l	4,0 gal
Svängdrivning	6 l	1,6 gal
Slutväxel (vardera)	4,5 l	1,2 gal
Hydraulsystem (inklusive tank)	218 l	57,6 gal
Hydraultank (inklusive sugrör)	115 l	30,4 gal
DEF-tank	26 l	6,9 gal

Ljudprestanda

SS-ISO 6395:2008 (utanför)	99 dB(A)
SS-ISO 6396:2008 (i hytten)	70 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Normer

Bromsar	ISO 10265:2008
Hytt/ROPS	ISO 12117-2:2008
Hytt/OPG (valfritt)	ISO 10262:1998 nivå II

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Arbetsvikter och marktryck

Basmaskinens konfigurationer	500 mm (20 tum)				550 mm (22 tum)			
	bandplattor av trekamstyp				bandplattor av tvåkamstyp			
	Vikt		Marktryck		Vikt		Marktryck	
	kg	lb	kPa	psi	kg	lb	kPa	psi
Basram med bandrullar och överrullar								
4,55 ton (10 031 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede								
Räckviddsbom + 2,9 m (9 fot 6 tum) sticka + 1,43 m ³ (1,87 yd ³) GD-skopa	23 000	50 700	57,4	8,3				
Bom med variabel vinkel + 2,5 m (8 fot 2 tum) sticka + 1,43 m ³ (1,87 yd ³) GD-skopa	23 800	52 500	59,4	8,6				
4,55 ton (10 031 lb) motvikt + Basmaskin med underrede med hög dragstång								
Räckviddsbom + 2,9 m (9 fot 6 tum) sticka + 1,43 m ³ (1,87 yd ³) GD-skopa					24 200	53 500	56,9	8,2
Bom med variabel vinkel + 2,5 m (8 fot 2 tum) sticka + 1,43 m ³ (1,87 yd ³) GD-skopa					25 000	55 100	58,7	8,5

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % bränsletank och förare på 75 kg (165 lb).

Huvudkomponenternas vikter


	kg	lb
Basmaskin (med 4,55 ton (10 031 lb) motvikt för smalt underrede, med bomcylindrar – inkluderar inte 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb))	15 960	35 200
Basmaskin (med 4,55 ton (10 031 lb) motvikt för underrede med hög dragstång, med bomcylindrar – inkluderar inte 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb))	16 630	36 640
Bandplattor:		
500 mm (20 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp för smalt underrede	2 840	6 200
550 mm (22 tum) breda, 14,5 mm (0,57 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp för underrede med hög dragstång	3 370	7 400
Två bomcylindrar	360	800
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	280	600
Motvikt:		
4,55 ton motvikt	4 550	10 000
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylinder):		
Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)	1 850	4 100
Bom med variabel vinkel 2,7 m (8 fot 10 tum) bas + 3,3 m (10 fot 10 tum) fram	2 790	6 100
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skopocylinder och skoplänkage):		
Räckviddssticka (R2,9B1/9 fot 6 tum)	1 110	2 400
Räckviddssticka (R2,5B1/8 fot 2 tum)	1 060	2 300
Skopor (utan länkage, med spetsar och sidoskär):		
1,43 m ³ (1,87 yd ³) GD	920	2 000
1,30 m ³ (1,70 yd ³) GD	840	1 800
Redskapsfästen:		
Direktinfäst QC B utan pinnar	430	900
CW-avsedd QC B utan pinnar	250	600
Universal	230	500
Pinnmontering	390	850

Se sidorna 66–68 för en komplett lista över skopalalternativ.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Mått – Smalt underrede

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

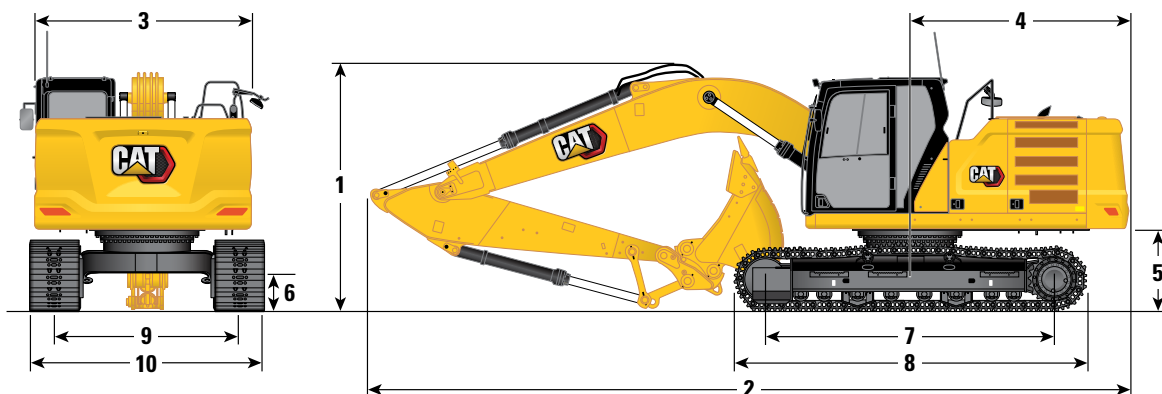


Bomalternativ	Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)				Bom med variabel vinkel 2,7 m (8 fot 10 tum) bas/3,3 m (10 fot 10 tum) fram			
Stickalternativ	Räckviddssticker				Räckviddssticker			
	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)
1 Maskinhöjd:								
Höjd på hytten	2 975 mm	9 fot 9 tum	2 975 mm	9 fot 9 tum	2 975 mm	9 fot 9 tum	2 975 mm	9 fot 9 tum
Höjd på FOGS	3 118 mm	10 fot 3 tum	3 118 mm	10 fot 3 tum	3 118 mm	10 fot 3 tum	3 118 mm	10 fot 3 tum
Ledstång – höjd	2 969 mm	9 fot 9 tum	2 969 mm	9 fot 9 tum	2 969 mm	9 fot 9 tum	2 969 mm	9 fot 9 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 063 mm	10 fot 1 tum	3 099 mm	10 fot 2 tum	3 015 mm	9 fot 11 tum	2 920 mm	9 fot 7 tum
Med bom/sticka monterad	2 936 mm	9 fot 8 tum	2 850 mm	9 fot 4 tum	2 954 mm	9 fot 8 tum	2 833 mm	9 fot 4 tum
Med bom monterad	2 400 mm	7 fot 10 tum	2 400 mm	7 fot 10 tum	2 322 mm	7 fot 7 tum	2 322 mm	7 fot 7 tum
2 Maskinlängd:								
Med bom/sticka/skopa monterad	9 554 mm	31 fot 4 tum	9 570 mm	31 fot 5 tum	9 807 mm	32 fot 2 tum	9 841 mm	32 fot 3 tum
Med bom/sticka monterad	9 534 mm	31 fot 3 tum	9 521 mm	31 fot 3 tum	9 807 mm	32 fot 2 tum	9 846 mm	32 fot 4 tum
Med bom monterad	8 490 mm	27 fot 10 tum	8 490 mm	27 fot 10 tum	8 765 mm	28 fot 9 tum	8 765 mm	28 fot 9 tum
3 Övre ram – bredd								
	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum
4 Bakre svängradie								
	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt exklusive plattkammor								
	1 036 mm	3 fot 5 tum	1 036 mm	3 fot 5 tum	1 036 mm	3 fot 5 tum	1 036 mm	3 fot 5 tum
6 Markfrigång exklusive plattkammor								
	437 mm	1 fot 5 tum	437 mm	1 fot 5 tum	437 mm	1 fot 5 tum	437 mm	1 fot 5 tum
7 Cc-avstånd rullar								
	3 646 mm	12 fot 0 tum	3 646 mm	12 fot 0 tum	3 646 mm	12 fot 0 tum	3 646 mm	12 fot 0 tum
8 Bandlängd								
	4 455 mm	14 fot 7 tum	4 455 mm	14 fot 7 tum	4 455 mm	14 fot 7 tum	4 455 mm	14 fot 7 tum
9 Bandspårvidd								
	1 995 mm	6 fot 7 tum	1 995 mm	6 fot 7 tum	1 995 mm	6 fot 7 tum	1 995 mm	6 fot 7 tum
10 Underredets bredd:								
500 mm (20 tum) bandplattor	2 495 mm	8 fot 2 tum	2 495 mm	8 fot 2 tum	2 495 mm	8 fot 2 tum	2 495 mm	8 fot 2 tum
Typ av skopa	GD		GD		GD		GD	
Skopvolym	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Mått – Underrede med hög dragstång

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.


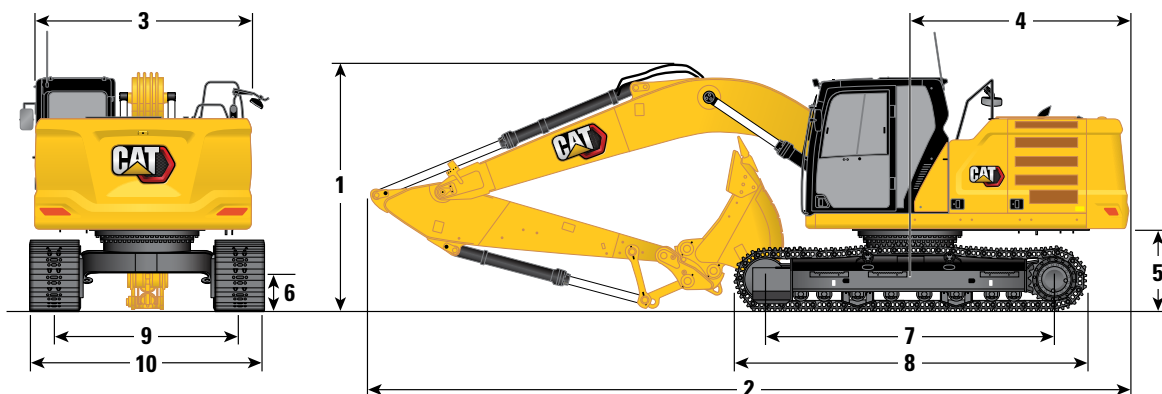


Bomalternativ	Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)				Bom med variabel vinkel 2,7 m (8 fot 10 tum) bas/3,3 m (10 fot 10 tum) fram			
Stickalternativ	Räckviddsstickor				Räckviddsstickor			
	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)	R2.9B1 (9 fot 6 tum)	R2.5B1 (8 fot 2 tum)
1 Maskinhöjd:								
Höjd på hytten	3 050 mm	10 fot 0 tum	3 050 mm	10 fot 0 tum	3 050 mm	10 fot 0 tum	3 050 mm	10 fot 0 tum
Höjd på FOGS	3 193 mm	10 fot 6 tum	3 193 mm	10 fot 6 tum	3 193 mm	10 fot 6 tum	3 193 mm	10 fot 6 tum
Ledstång – höjd	3 044 mm	10 fot 0 tum	3 044 mm	10 fot 0 tum	3 044 mm	10 fot 0 tum	3 044 mm	10 fot 0 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 056 mm	10 fot 0 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum	2 995 mm	9 fot 10 tum
Med bom/sticka monterad	2 952 mm	9 fot 8 tum	2 870 mm	9 fot 5 tum	2 977 mm	9 fot 9 tum	2 866 mm	9 fot 5 tum
Med bom monterad	2 447 mm	8 fot 0 tum	2 447 mm	8 fot 0 tum	2 368 mm	7 fot 9 tum	2 368 mm	7 fot 9 tum
2 Maskinlängd:								
Med bom/sticka/skopa monterad	9 549 mm	31 fot 4 tum	9 566 mm	31 fot 5 tum	9 815 mm	32 fot 2 tum	9 838 mm	32 fot 3 tum
Med bom/sticka monterad	9 520 mm	31 fot 3 tum	9 504 mm	31 fot 2 tum	9 819 mm	32 fot 3 tum	9 830 mm	32 fot 3 tum
Med bom monterad	8 467 mm	27 fot 9 tum	8 467 mm	27 fot 9 tum	8 739 mm	28 fot 8 tum	8 739 mm	28 fot 8 tum
3 Övre ram – bredd	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum	2 542 mm	8 fot 4 tum
4 Bakre svängradie	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum	2 822 mm	9 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt exklusive plattkammar	1 113 mm	3 fot 8 tum	1 113 mm	3 fot 8 tum	1 113 mm	3 fot 8 tum	1 113 mm	3 fot 8 tum
6 Markfrigång exklusive plattkammar	484 mm	1 fot 7 tum	484 mm	1 fot 7 tum	484 mm	1 fot 7 tum	484 mm	1 fot 7 tum
7 Cc-avstånd rullar	3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum
8 Bandlängd	4 358 mm	14 fot 4 tum	4 358 mm	14 fot 4 tum	4 358 mm	14 fot 4 tum	4 358 mm	14 fot 4 tum
9 Bandsparvidd	1 896 mm	6 fot 3 tum	1 896 mm	6 fot 3 tum	1 896 mm	6 fot 3 tum	1 896 mm	6 fot 3 tum
10 Underredets bredd:								
550 mm (22 tum) bandplattor	2 496 mm	8 fot 2 tum	2 496 mm	8 fot 2 tum	2 496 mm	8 fot 2 tum	2 496 mm	8 fot 2 tum
Typ av skopa	GD							
Skopvolym	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Arbetsintervaller – smalt underrede

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

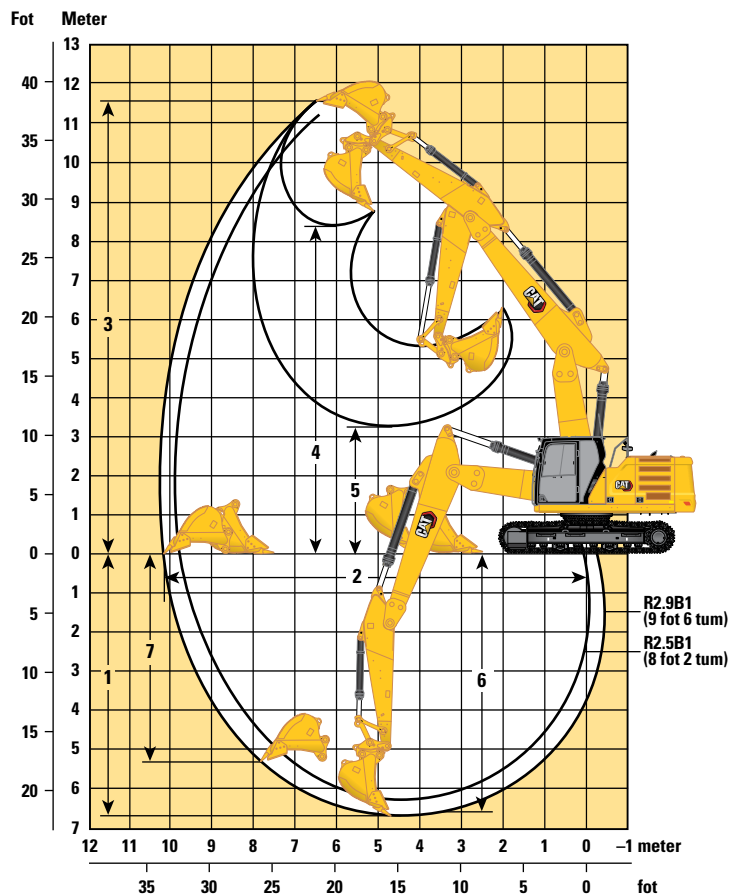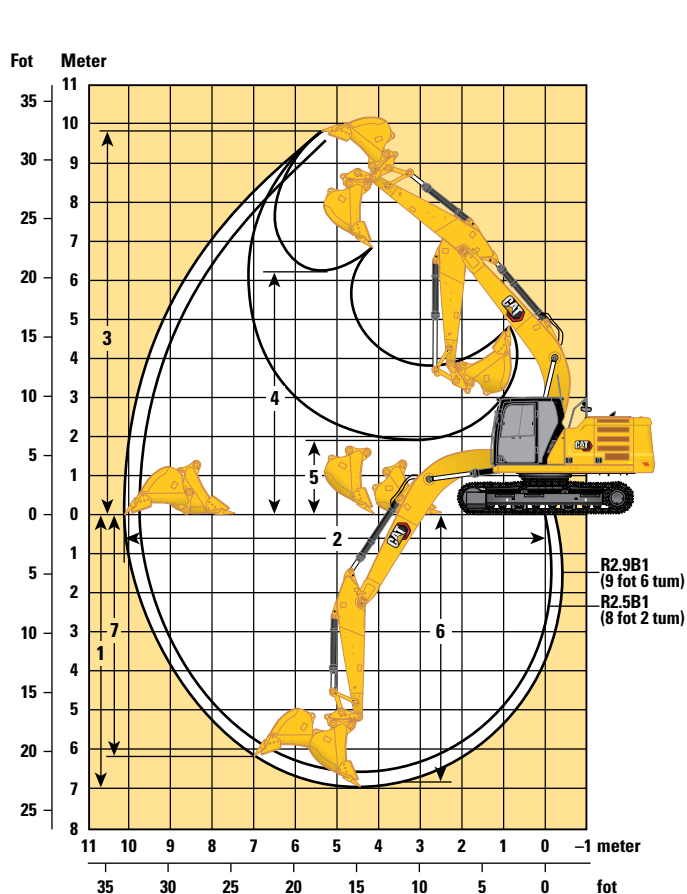



Bomalternativ	Räckviddsbom 5,7 m (18 fot 8 tum)				Bom med variabel vinkel 2,7 m (8 fot 10 tum) bas/3,3 m (10 fot 10 tum) fram			
	Räckviddsstickor				Räckviddsstickor			
Stickalternativ	R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)	
1 Maximalt grävdjup	7 000 mm	23 fot 0 tum	6 580 mm	21 fot 7 tum	6 700 mm	22 fot 0 tum	6 290 mm	20 fot 8 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	10 140 mm	33 fot 3 tum	9 740 mm	31 fot 11 tum	10 220 mm	33 fot 6 tum	9 810 mm	32 fot 2 tum
3 Maximal skärhöjd	9 810 mm	32 fot 2 tum	9 600 mm	31 fot 6 tum	11 540 mm	37 fot 10 tum	11 200 mm	36 fot 9 tum
4 Maximal lasthöjd	6 220 mm	20 fot 5 tum	6 010 mm	19 fot 9 tum	8 390 mm	27 fot 6 tum	8 050 mm	26 fot 5 tum
5 Minimal lasthöjd	1 900 mm	6 fot 3 tum	2 320 mm	7 fot 7 tum	3 250 mm	10 fot 8 tum	3 650 mm	12 fot 0 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 840 mm	22 fot 5 tum	6 400 mm	21 fot 0 tum	6 600 mm	21 fot 8 tum	6 180 mm	20 fot 3 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	6 190 mm	20 fot 4 tum	5 780 mm	19 fot 0 tum	5 330 mm	17 fot 6 tum	4 930 mm	16 fot 2 tum
Skopgrävkraft (ISO)*	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf
Stickans grävkraft (ISO)*	107 kN	23 987 lbf	118 kN	26 492 lbf	107 kN	23 983 lbf	118 kN	26 577 lbf
Typ av skopa	GD		GD		GD		GD	
Skopvolym	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³	1,43 m³	1,87 yd³
Skopans tandspetsradie	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum

*8,5 % Auto Dig Boost-tryck ingår ej.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Arbetsintervaller – underrede med hög dragstång

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

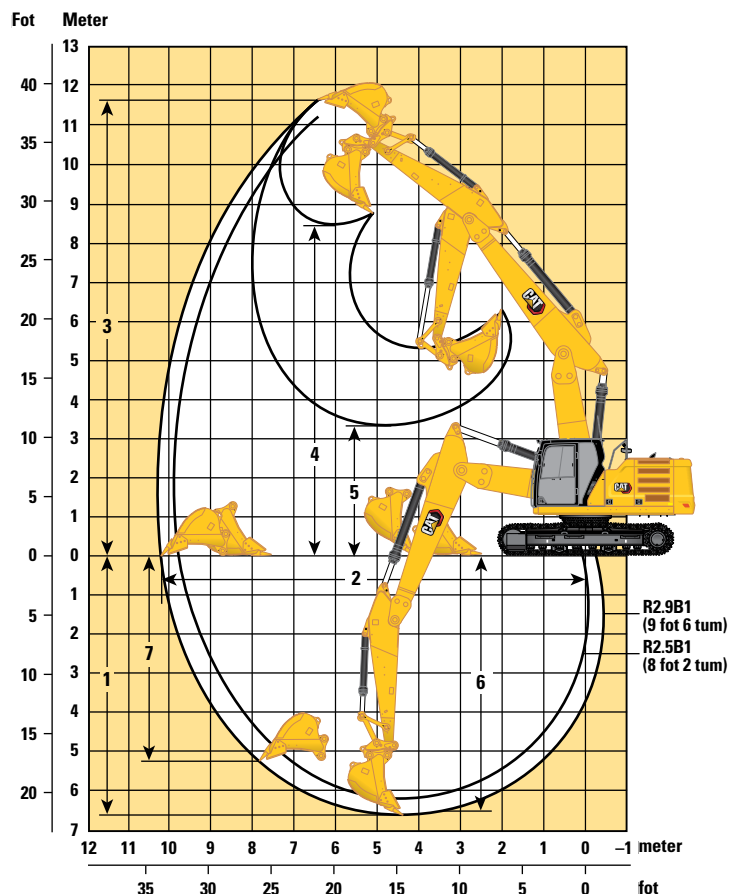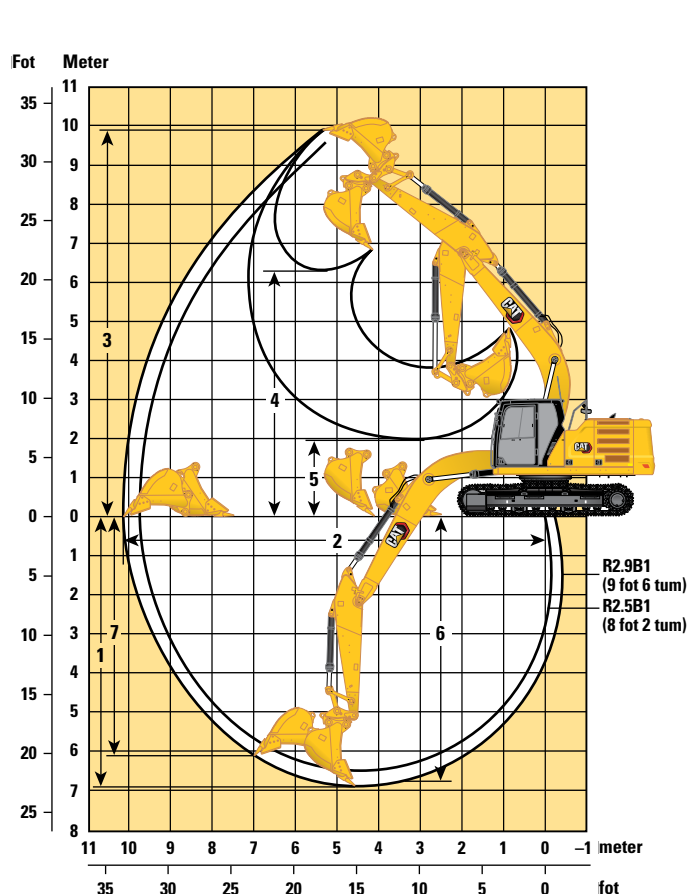

Bomalternativ	Räckviddsbom				Bom med variabel vinkel			
	5,7 m (18 fot 8 tum)				2,7 m (8 fot 10 tum) bas/3,3 m (10 fot 10 tum) fram			
Stickalternativ	Räckviddsstickor				Räckviddsstickor			
	R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)		R2.9B1 (9 fot 6 tum)		R2.5B1 (8 fot 2 tum)	
1 Maximalt grävdjup	6 930 mm	22 fot 9 tum	6 510 mm	21 fot 4 tum	6 630 mm	21 fot 9 tum	6 210 mm	20 fot 4 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	10 130 mm	33 fot 3 tum	9 730 mm	31 fot 11 tum	10 210 mm	33 fot 6 tum	9 800 mm	32 fot 2 tum
3 Maximal skärhöjd	9 880 mm	32 fot 5 tum	9 680 mm	31 fot 9 tum	11 610 mm	38 fot 1 tum	11 270 mm	37 fot 0 tum
4 Maximal lasthöjd	6 290 mm	20 fot 8 tum	6 090 mm	20 fot 0 tum	8 460 mm	27 fot 9 tum	8 120 mm	26 fot 8 tum
5 Minimal lasthöjd	1 970 mm	6 fot 6 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum	3 330 mm	10 fot 11 tum	3 720 mm	12 fot 2 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 770 mm	22 fot 3 tum	6 330 mm	20 fot 9 tum	6 530 mm	21 fot 5 tum	6 110 mm	20 fot 1 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	6 120 mm	20 fot 1 tum	5 710 mm	18 fot 9 tum	5 260 mm	17 fot 3 tum	4 860 mm	15 fot 11 tum
Skopgrävkraft (ISO)*	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf	141 kN	31 590 lbf
Stickans grävkraft (ISO)*	107 kN	23 987 lbf	118 kN	26 492 lbf	107 kN	23 983 lbf	118 kN	26 577 lbf
Typ av skopa	GD		GD		GD		GD	
Skopvolym	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³	1,43 m ³	1,87 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum	1 574 mm	5 fot 2 tum

*8,5 % Auto Dig Boost-tryck ingår ej.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,55 ton (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Smalt underrede

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)


R2.9B1

500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp

1 995 mm (6 fot 7 tum)

3 646 mm (12 fot 0 tum)

4 455 mm (14 fot 7 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*4 950	*4 950			*4 300 *9 500	*4 300 *9 500	6 150 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	5 050 10 850			*3 950 *8 750	3 700 8 200	7 290 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 000 *13 050	4 900 10 550	*5 650 *12 350	3 500 7 500	*3 900 *8 550	3 150 6 950	7 990 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 750 *18 800	7 000 15 100	*6 900 *14 900	4 700 10 050	*6 000 13 050	3 400 7 300	*4 000 *8 750	2 900 6 350	8 360 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 600 *22 850	6 550 14 100	*7 800 *16 900	4 450 9 600	5 950 12 800	3 300 7 050	*4 250 *9 300	2 800 6 100	8 450 340
0 mm 0 tum	kg lb			*6 800 *15 600	*6 800 *15 600	*11 600 *25 100	6 250 13 500	8 100 17 350	4 300 9 250	5 850 12 600	3 200 6 900	*4 650 *10 250	2 800 6 200	8 260 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 250 *16 200	*7 250 *16 200	*11 700 *26 550	11 350 24 350	*11 750 *25 400	6 200 13 350	8 000 17 200	4 200 9 100	5 800 12 550	3 200 6 850	*5 500 *12 100	3 050 6 700	7 780 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 400 *27 850	*12 400 *27 850	*15 550 *33 700	11 500 24 700	*11 000 *23 750	6 250 13 450	8 050 17 300	4 250 9 150			6 550 14 500	3 550 7 850	6 950 280
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 450 *26 600	11 850 25 450	*8 950 *19 050	6 450 13 900					*6 750 *14 850	4 850 10 900	5 600 220

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,55 ton (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1

500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp

1 995 mm (6 fot 7 tum)

3 646 mm (12 fot 0 tum)

4 455 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 500	*5 150 *11 500	5 600 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *12 950	5 000 10 700			*4 750 *10 450	4 050 9 050	6 830 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 400 *16 000	7 400 15 900	*6 400 *13 900	4 850 10 450	*5 250	3 450	*4 650 *10 200	3 400 7 500	7 570 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 350 *20 100	6 900 14 850	*7 250 *15 650	4 650 10 000	6 050 13 000	3 400 7 250	*4 750 *10 450	3 100 6 800	7 960 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 050 *23 800	6 450 13 950	*8 100 *17 500	4 450 9 550	5 950 12 750	3 300 7 050	*5 050 *11 150	3 000 6 550	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 800 *25 500	6 250 13 500	8 100 17 350	4 300 9 250	5 850 12 600	3 200 6 950	5 500 12 100	3 050 6 650	7 860 310
−1 500 mm −60 tum	kg lb	*12 300 *28 050	11 500 24 600	*11 650 *25 200	6 250 13 400	8 050 17 250	4 250 9 150			6 050 13 300	3 300 7 250	7 350 290
−3 000 mm −120 tum	kg lb	*14 600 *31 650	11 650 25 050	*10 600 *22 900	6 300 13 600	*7 850 *16 800	4 300 9 300			*7 000 *15 450	3 950 8 750	6 470 260
−4 500 mm −180 tum	kg lb			*7 950 *16 650	6 550 14 200					*6 900 *15 050	5 750 13 000	4 980 200



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,55 ton (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Underrede med hög dragstång

2,9 m (9 fot 6 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.9B1

550 mm (22 tum) bandplattor av tvåkamstyp

1 896 mm (6 fot 3 tum)

3 490 mm (11 fot 5 tum)

4 358 mm (14 fot 4 tum)

		1 500 mm/60 tum		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
														
7 500 mm 300 tum	kg lb							*5 200 *9 500	5 100 *9 500			*4 250 *9 450	*4 250 *9 450	6 220 240
6 000 mm 240 tum	kg lb							*5 450 *11 950	5 100 10 900			*3 950 *8 750	3 700 8 200	7 330 290
4 500 mm 180 tum	kg lb							*6 050 *13 100	4 950 10 600	*5 650 *12 400	3 500 7 550	*3 900 *8 550	3 150 7 000	8 010 320
3 000 mm 120 tum	kg lb					*8 850 *19 050	7 000 15 100	*6 950 *15 000	4 700 10 150	6 000 12 900	3 450 7 350	*4 000 *8 750	2 900 6 400	8 370 330
1 500 mm 60 tum	kg lb					*10 650 *23 000	6 550 14 100	*7 850 *17 000	4 500 9 650	5 900 12 650	3 300 7 150	*4 250 *9 300	2 800 6 200	8 440 340
0 mm 0 tum	kg lb			*7 000 *16 050	*7 000 *16 050	*11 650 *25 200	6 300 13 600	7 950 17 100	4 350 9 300	5 800 12 450	3 250 6 950	*4 700 *10 350	2 850 6 300	8 240 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*7 500 *16 750	*7 500 *16 750	*12 000 *27 200	11 350 24 300	*11 700 *25 350	6 250 13 400	7 900 16 950	4 250 9 200	5 750 12 400	3 200 6 950	5 500 12 150	3 100 6 800	7 750 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*12 700 *28 500	*12 700 *28 500	*15 450 *33 450	11 500 24 700	*10 900 *23 600	6 300 13 550	7 900 17 050	4 300 9 250			6 550 14 500	3 650 8 050	6 900 270
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*12 200 *26 100	11 800 25 400	*8 800 *18 650	6 500 14 000					*6 750 *14 850	5 000 11 250	5 510 220

Lyftkapacitet räckviddsbom – Motvikt: 4,55 ton (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Underrede med hög dragstång

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,7 m (18 fot 8 tum)

R2.5B1

550 mm (22 tum) bandplattor av tvåkamstyp

1 896 mm (6 fot 3 tum)

3 490 mm (11 fot 5 tum)

4 358 mm (14 fot 4 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
7 500 mm 300 tum	kg lb									*5 150 *11 400	*5 150 *11 400	5 670 220
6 000 mm 240 tum	kg lb					*5 900 *13 000	5 000 10 750			*4 750 *10 450	4 050 9 000	6 880 270
4 500 mm 180 tum	kg lb			*7 500 *16 200	7 400 15 950	*6 400 *13 950	4 900 10 500	*5 450	3 500	*4 650 *10 200	3 400 7 550	7 600 300
3 000 mm 120 tum	kg lb			*9 450 *20 300	6 900 14 900	*7 300 *15 750	4 650 10 050	6 000 12 850	3 400 7 300	*4 750 *10 450	3 100 6 850	7 970 320
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 100 *23 950	6 500 14 000	8 100 17 450	4 450 9 600	5 850 12 650	3 300 7 150	*5 100 *11 200	3 000 6 600	8 050 320
0 mm 0 tum	kg lb			*11 800 *25 500	6 300 13 550	7 950 17 100	4 350 9 350	5 800 12 500	3 250 7 000	5 450 12 000	3 100 6 750	7 840 310
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*12 700 *28 850	11 450 24 600	*11 600 *25 150	6 250 13 500	7 900 17 000	4 300 9 250			6 000 13 250	3 350 7 400	7 320 290
-3 000 mm -120 tum	kg lb	*14 500 *31 350	11 650 25 000	*10 500 *22 700	6 350 13 700	*7 750 *16 600	4 350 9 400			*7 000 *15 450	4 050 8 950	6 410 250
-4 500 mm -180 tum	kg lb			*7 700 *16 100	6 600 14 300					*6 850 *15 200	5 950 13 650	4 890 190



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 4,55 mt (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Smalt underrede

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


2,8 m (9 fot 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot 10 tum) fram

500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp

1 995 mm (6 fot 7 tum)

3 646 mm (12 fot 0 tum)

4 455 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 400 *12 500	*6 400 *12 500					*5 150 *11 600	*5 150 *11 600	4 900 180
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 050 *15 500	*7 050 *15 500	*6 300 *13 050	5 050 10 750			*4 300 *9 500	4 200 9 450	6 630 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 850	*7 250 *15 850	*7 150 *15 600	5 000 10 700	*5 050 *8 950	3 400 7 250	*3 950 *8 750	3 250 7 200	7 690 300
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 250 *25 800	*13 250 *25 800	*9 500 *20 550	7 350 15 900	*7 550 *16 350	4 750 10 250	*6 100 *13 150	3 350 7 150	*3 850 *8 500	2 750 6 100	8 350 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 700 *23 150	6 650 14 400	*8 050 *17 400	4 450 9 600	6 000 12 850	3 200 6 850	*3 900 *8 600	2 500 5 550	8 710 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 500	6 100 13 100	8 100 17 450	4 150 8 950	5 800 12 500	3 050 6 550	*4 100 *9 000	2 400 5 300	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 800 *23 450	5 800 12 500	7 900 16 950	3 950 8 550	5 700 12 250	2 950 6 350	*4 450 *8 800	2 450 5 400	8 610 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 250 *21 050	*9 250 *21 050	*9 350 *20 300	5 750 12 350	*7 250 *15 650	3 900 8 400	*5 450 *11 550	2 900 6 300	*4 450 *9 750	2 650 5 800	8 150 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*7 050 *15 150	5 850 12 550	*5 550 *11 750	3 950 8 500			*3 750 *8 300	3 100 6 900	7 290 280



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 4,55 mt (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1


2,8 m (9 fot 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot 10 tum) fram

500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp

1 995 mm (6 fot 7 tum)

3 646 mm (12 fot 0 tum)

4 455 mm (14 fot 7 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 450 *14 700	*6 450 *14 700	4 130 150
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 200	7 900 17 000	*5 750 12 500	4 900 10 500			*5 200 *11 500	4 750 10 800	6 080 240
6 000 mm 240 tum	kg lb	*8 000	*8 000	*8 850 *19 350	7 750 16 650	*7 450 *16 250	4 900 10 500			*4 750 *10 500	3 550 7 900	7 230 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*14 700 *31 450	13 400 29 000	*9 950 *21 450	7 200 15 550	*7 800 *16 900	4 700 10 100	6 100 13 050	3 300 7 050	*4 600 *10 150	3 000 6 600	7 930 310
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 050 *23 800	6 550 14 100	*8 200 *17 750	4 400 9 500	5 950 12 800	3 200 6 850	*4 700 *10 300	2 700 5 950	8 300 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 550	6 000 12 950	8 100 17 350	4 150 8 900	5 800 12 500	3 050 6 550	*4 950 *10 800	2 600 5 700	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 450 *22 750	5 800 12 500	7 900 16 950	4 000 8 550	5 700 12 300	2 950 6 400	5 050 11 100	2 650 5 800	8 200 320
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*8 750 *19 050	5 800 12 500	*6 950 *14 950	3 950 8 500	*4 950 *10 400	3 000 6 400	*4 550 *10 000	2 900 6 350	7 720 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb					*4 850 *10 250	4 050 8 700			*4 350 *9 850	3 750 8 450	6 380 250



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Maxlängd på VAB.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 4,55 mt (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Underrede med hög dragstång

2,9 m (9 fot 6 tum)

R2.9B1


2,8 m (9 fot 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot 10 tum) fram

550 mm (22 tum) bandplattor av tvåkamstyp

1 896 mm (6 fot 3 tum)

3 490 mm (11 fot 5 tum)

4 358 mm (14 fot 4 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				mm tum
												
9 000 mm 360 tum	kg lb			*6 600 *13 250	*6 600 *13 250					*5 050 *11 450	*5 050 *11 450	5 010 190
7 500 mm 300 tum	kg lb			*7 000 *15 500	*7 000 *15 500	*6 400 *13 350	5 050 10 800			*4 250 *9 450	4 150 9 400	6 690 260
6 000 mm 240 tum	kg lb			*7 250 *15 950	*7 250 *15 950	*7 200 *15 600	5 000 10 750	*5 250 *9 550	3 450 7 300	*3 950 *8 750	3 250 7 200	7 730 310
4 500 mm 180 tum	kg lb	*13 750 *28 750	13 750 *28 750	*9 550 *20 650	7 350 15 850	*7 600 *16 400	4 800 10 300	6 050 13 000	3 350 7 200	*3 850 *8 500	2 800 6 150	8 380 330
3 000 mm 120 tum	kg lb			*10 750 *23 250	6 650 14 400	*8 050 *17 450	4 450 9 650	5 900 12 700	3 250 6 950	*3 900 *8 600	2 550 5 600	8 720 350
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 500	6 100 13 150	7 950 17 100	4 200 9 000	5 750 12 350	3 100 6 600	*4 100 *9 050	2 450 5 400	8 790 350
0 mm 0 tum	kg lb			*10 750 *23 350	5 800 12 550	7 750 16 650	4 000 8 600	5 600 12 100	3 000 6 400	*4 500 *9 850	2 500 5 450	8 600 340
-1 500 mm -60 tum	kg lb	*9 500 *21 650	*9 500 *21 650	*9 300 *20 100	5 750 12 400	*7 200 *15 550	3 950 8 450	*5 350 *11 400	2 950 6 350	*4 400 *9 650	2 700 5 900	8 120 320
-3 000 mm -120 tum	kg lb			*6 900 *14 850	5 850 12 650	*5 400 *11 500	4 000 8 600			*3 800 *8 450	3 200 7 150	7 180 280



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

VA-cylindern är flexibel.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Lyftkapacitet bom med variabel vinkel – Motvikt: 4,55 mt (10 031 lb) – utan skopa, tunga lyft: På

Underrede med hög dragstång

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5B1


2,8 m (9 fot 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot 10 tum) fram

550 mm (22 tum) bandplattor av tvåkamstyp

1 896 mm (6 fot 3 tum)

3 490 mm (11 fot 5 tum)

4 358 mm (14 fot 4 tum)

		3 000 mm/120 tum		4 500 mm/180 tum		6 000 mm/240 tum		7 500 mm/300 tum				
												mm tum
9 000 mm 360 tum	kg lb									*6 350 *14 400	*6 350 *14 400	4 260 160
7 500 mm 300 tum	kg lb			*8 300 *18 200	7 950 17 000	*6 100 13 450	4 900 10 800			*5 150 *11 450	4 700 10 350	6 160 240
6 000 mm 240 tum	kg lb	*8 100 *17 650	*8 100 *17 650	*8 950 *19 500	7 700 16 650	*7 450 *16 250	4 900 10 550			*4 750 *10 450	3 550 7 900	7 270 290
4 500 mm 180 tum	kg lb	*31 850 70 600	28 600 63 000	*10 000 *21 600	7 200 15 550	*7 800 *16 950	4 700 10 150	6 000 12 900	3 350 7 100	*4 600 *10 150	3 000 6 650	7 960 320
3 000 mm 120 tum	kg lb			*11 050 *23 900	6 500 14 100	*8 200 17 700	4 400 9 550	5 900 12 650	3 200 6 900	*4 700 *10 300	2 750 6 000	8 310 330
1 500 mm 60 tum	kg lb			*11 300 *24 500	6 000 13 000	7 950 17 050	4 150 8 950	5 750 12 350	3 100 6 600	4 900 10 750	2 650 5 800	8 390 330
0 mm 0 tum	kg lb			*10 400 *22 600	5 850 12 550	7 750 16 650	4 000 8 650	5 650 12 150	3 000 6 450	5 000 11 050	2 700 5 900	8 190 330
-1 500 mm -60 tum	kg lb			*8 650 *18 800	5 850 12 550	*6 850 *14 800	3 950 8 550	*4 900 *10 150	3 000 6 500	*4 500 *9 900	2 950 6 450	7 690 310
-3 000 mm -120 tum	kg lb					*4 700 10 350	4 050 8 900			*4 550 *10 600	3 950 8 700	6 120 230



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

VA-cylindern är flexibel.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drift- och underhållshandbok! för specifik produktinformation.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Smalt underrede				Underrede med hög dragstång			
									4,55 ton (10 031 lb) motvikt							
									Räckviddsbom		Variabel justerbar bom		Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 um)	R2.9 (9 fot 6 um)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)																
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	⊖	⊖	○	◇	⊖	⊖	○	◇
	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖
För kraftig belastning	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	⊙	⊖	○	○	⊙	⊖	○	○
	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	●	⊙	⊖	○	●	⊙	⊖	○
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Extra kraftig belastning	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	○	◇
	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	●	⊙	⊖	○	●	●	⊖	⊖
	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	○
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 960	2 730	2 415	2 225	3 035	2 800	2 485	2 290
								lb	6 526	6 019	5 324	4 905	6 691	6 173	5 478	5 049

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007. Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Smalt underrede				Underrede med hög dragstång			
									4,55 ton (10 031 lb) motvikt							
									Räckviddsbom		Variabel justerbar bom		Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb		%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)
Med Cat sprintgripfäste																
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	555	1 223	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1 380	100	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙
	B	1 300	51	1,30	1,70	835	1 841	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X
	B	1 400	55	1,43	1,87	879	1 937	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
	B	600	24	0,46	0,60	550	1 212	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1 368	100	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙
	B	1 000	39	0,93	1,22	717	1 580	100	⊙	⊙	○	○	●	⊙	⊖	○
	B	1 200	48	1,19	1,56	807	1 778	100	⊖	○	◇	X	⊖	○	◇	◇
	B	1 400	55	1,43	1,87	874	1 926	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
	B	1 500	60	1,58	2,06	914	2 014	100	◇	◇	X	X	◇	◇	X	X
För kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	892	1 967	100	⊖	○	◇	◇	⊙	⊖	○	◇
	B	1 200	48	1,19	1,56	917	2 022	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X
	B	1 300	52	1,30	1,70	974	2 148	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Extra kraftig belastning	B	1 050	42	1,00	1,31	948	2 091	90	⊙	⊖	○	◇	⊙	⊖	○	◇
	B	1 200	48	1,20	1,57	1 011	2 229	90	○	○	◇	X	⊖	○	◇	X
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	869	1 916	100	○	○	◇	X	⊖	○	◇	X
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 096	2 417	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	2 538	2 308	1 993	1 803	2 613	2 378	2 063	1 868
								lb	5 596	5 089	4 395	3 976	5 761	5 243	4 549	4 119

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på ISO 74512007. Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Smalt underrede				Underrede med hög dragstäng			
									4,55 ton (10 031 lb) motvikt							
									Räckviddsbom		Variabel justerbar bom		Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)						
Med CW-40 redskapsfäste																
Normal tillämpning	B	900	36	0,81	1,06	664	1 463	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖
	B	1 050	42	1,00	1,31	711	1 567	100	●	⊙	⊖	○	●	⊙	⊖	○
	B	1 200	48	1,19	1,56	781	1 721	100	⊖	⊖	○	◇	⊖	⊖	○	◇
	B	1 300	51	1,30	1,70	813	1 791	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
	B	1 400	55	1,43	1,87	863	1 903	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X
Normalbelastning med utjämningskant	B	650	26	0,70	0,92	567	1 249	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	800	31	0,68	0,89	614	1 353	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	47	1,19	1,56	787	1 734	100	⊖	○	○	◇	⊖	⊖	○	◇
	B	1 400	55	1,43	1,87	855	1 884	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X
	B	1 500	60	1,58	2,06	895	1 972	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	618	1 363	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	886	1 953	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
Dikesrensning	B	2 100	83	1,29	1,69	792	1 746	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
	B	2 100	83	1,46	1,91	809	1 784	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X
	B	1 800	72	1,50	1,96	775	1 709	100	○	◇	◇	X	○	○	◇	X
	B	1 800	72	1,50	1,96	737	1 624	100	○	○	◇	X	○	○	◇	◇
	B	2 100	83	1,76	2,31	864	1 905	100	◇	◇	X	X	◇	◇	X	X
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 161	2 560	100	○	◇	X	X	○	◇	◇	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	2 710	2 480	2 165	1 975	2 785	2 550	2 235	2 040
								lb	5 975	5 467	4 773	4 354	6 140	5 622	4 927	4 497
Med CW-40S redskapsfäste																
Normal tillämpning	B	600	24	0,46	0,61	508	1 119	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	592	1 305	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	900	36	0,81	1,06	661	1 457	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊙
	B	1 300	51	1,30	1,70	810	1 785	100	⊖	○	◇	◇	⊖	○	◇	◇
	B	1 400	55	1,43	1,87	845	1 862	100	○	○	◇	X	○	○	◇	X
För kraftig belastning	B	600	24	0,46	0,61	585	1 289	100	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	1 200	48	1,19	1,56	875	1 928	100	⊖	○	◇	◇	⊖	⊖	○	◇
Dikesrensning	B	2 000	78	1,22	1,60	815	1 797	100	⊖	○	◇	◇	⊖	⊖	○	◇
	B	2 200	87	1,36	1,78	880	1 940	100	○	○	◇	X	○	○	◇	◇
Dikesrensning med tilt	B	2 000	79	1,23	1,61	1 142	2 518	100	○	◇	X	X	○	○	◇	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	2 728	2 502	2 186	1 996	2 807	2 577	2 256	2 063
								lb	6 014	5 516	4 819	4 401	6 188	5 681	4 973	4 548

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet: (forts.)

	Länkeage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyll på	Smalt underrede				Underrede med hög dragstång			
									4,55 ton (10 031 lb) motvikt							
									Räckviddsbom		Variabel justerbar bom		Räckviddsbom		Variabel justerbar bom	
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Direktinfästning, TRS18 S70																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	691	1 523	100	⊖	○	◇	X	⊖	⊖	◇	◇
	B	1 800	71	1,10	1,44	758	1 671	100	○	○	◇	X	⊖	○	◇	X
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	778	1 715	100	⊖	○	◇	X	⊙	⊖	○	◇
	B	1 250	49	1,10	1,44	850	1 874	100	○	◇	X	X	○	○	◇	X
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	460	1 014	100	●	●	●	⊙	●	●	●	●
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 277	2 051	1 735	1 545	2 356	2 126	1 805	1 612
								lb	5 020	4 521	3 825	3 407	5 194	4 687	3 979	3 554
Med S70, TRS18 S70																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	691	1 523	100	○	◇	X	X	○	○	◇	X
	B	1 800	71	1,10	1,44	758	1 671	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	778	1 715	100	○	◇	X	X	⊖	○	◇	X
	B	1 250	49	1,10	1,44	850	1 874	100	◇	◇	X	X	◇	◇	X	X
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	460	1 014	100	●	●	⊙	⊖	●	●	⊙	⊖
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 022	1 796	1 480	1 290	2 101	1 871	1 550	1 357
								lb	4 458	3 959	3 263	2 844	4 632	4 125	3 417	2 992
Direktinfästning, TRS18 HCS70/55																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	694	1 530	100	⊖	○	◇	X	⊖	○	◇	X
	B	1 800	71	1,10	1,44	761	1 678	100	○	◇	X	X	○	○	◇	X
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	774	1 706	100	⊖	○	◇	X	⊖	○	◇	X
	B	1 250	49	1,10	1,44	846	1 865	100	○	◇	X	X	○	◇	X	X
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	482	1 063	100	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 181	1 955	1 639	1 449	2 260	2 030	1 709	1 516
								lb	4 809	4 310	3 613	3 195	4 982	4 475	3 767	3 342
HCS70/55/HCS70/55																
Kraftigt belastning – schaktning	B	1 600	63	1,00	1,31	694	1 530	100	◇	X	X	X	○	◇	X	X
	B	1 800	71	1,10	1,44	761	1 678	100	◇	X	X	X	◇	X	X	X
Kraftigt belastning – grävning	B	1 150	45	0,90	1,18	774	1 706	100	◇	◇	X	X	○	◇	X	X
	B	1 250	49	1,10	1,44	846	1 865	100	X	X	X	X	◇	X	X	X
Kraftigt belastning – dikesgrävning	B	600	24	0,55	0,72	482	1 063	100	●	⊙	○	◇	●	●	⊖	◇
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	1 774	1 548	1 232	1 042	1 853	1 623	1 302	1 109
								lb	3 911	3 412	2 716	2 298	4 085	3 578	2 870	2 445

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden SS-EN 474-5:2006 + A3:2013 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊖ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†		✓†	
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 skärkäft	✓*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓*	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓*
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av redskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☐ Inget resultat
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		2,5 m (8 fot 2 tum)	2,9 m (9 fot 6 tum)	2,5 m (8 fot 2 tum)	2,9 m (9 fot 6 tum)
Grip med sektionssklor	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	○
	GSH425-750	○	○	○	
	GSH425-950	○			
	GSH520-500	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	○
	GSH520-750	●	○	○	○
	GSH525-750	○			
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	○	○
	GSV425-750	●	○	○	
	GSV425-950	○			
	GSV425-1550	◇	◇		
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	○	○
	GSV525-600	●	○	○	
	GSV525-750	○	○		
Gripkoppor	CTV15-1000	○	○	○	
	CTV15-1200	○			

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓†		✓†	
	H130 S	✓	✓†	✓	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓
	MP324 skärkäft	✓*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓*	
	G324	✓*			
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓*	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓*
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☐ Inget resultat
 ☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
 ☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		2,5 m (8 fot 2 tum)	2,9 m (9 fot 6 tum)	2,5 m (8 fot 2 tum)	2,9 m (9 fot 6 tum)
Gripars med sektionsklor	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●
	GSH420-750	●	●	●	○
	GSH425-750	●	○	○	
	GSH425-950	○			
	GSH520-500	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	○
	GSH520-750	●	○	○	○
	GSH525-750	○			
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	○
	GSV425-750	●	○	○	○
	GSV425-950	○	○		
	GSV425-1550	◇	◇		
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	○	○
	GSV525-600	●	○	○	
	GSV525-750	○	○		
Gripskopor	CTV15-1000	○	○	○	
	CTV15-1200	○			

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TILLBEHÖR CAT PINMONTERAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
	G324				
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

TILLBEHÖR CAT PINMONTERAT REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
	G324				
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

CW-40S REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄST (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†*			
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 fast CAN	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

CW-40S REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†*		
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G317 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓*
	G318 fast CAN	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CW-40-REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S				
	H130 S	✓	✓	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓*		
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
	MP324 Betongskärkäft				
	MP324 Rivningskäft				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓*		
	G318 WH-1100				
	G324				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida				
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ Inget resultat

HCCW40-REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S				
	H130 S	✓	✓	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓*		
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
	MP324 Betongskärkäft				
	MP324 Rivningskäft				
	MP324 skärkäft				
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
	G324				
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida				
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓*	
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓*		
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	✓*		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

HCS70 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓*		
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

HCS70 REDSKAP FÖR REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓*	
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓	✓*
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓	✓*	
	G318 WH-1100	✓*			
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

HCS70/55 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓*		
	MP318 universalkäft	✓*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓*		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 REDSKAP FÖR REDSKAPSFÄSTE (forts.)

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓*		
	MP318 Rivningskäft	✓	✓*		
	MP318 Pulveriseringskäft	✓*			
	MP318 Skärkäft	✓	✓*		
	MP318 universalkäft	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G317 GC	✓	✓	✓*	
	G318	✓	✓*		
	G318 WH-800	✓	✓		
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓*			
	P318 Primär pulveriserare	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING UPPTILL/CW-30S NEDTILL)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†*		
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING UPPTILL/CW-30S NEDTILL) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†*		
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (CW-30S ÖVER/CW-30S UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓*	
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S				
	H120 S	✓†	✓†*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓*		
	G217 GC fast CAN	✓	✓		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (CW-30S ÖVER/CW-30S UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓*	
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†*			
	H120 S	✓†	✓†*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓*		
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmar per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/CW-30 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†*		
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/CW-30 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†*		
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
	G217 GC fast CAN	✓	✓	✓	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (CW-30 ÖVER/CW-30 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓*
	H120 GC S				
	H120 S	✓†*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓*			
	G217 GC fast CAN	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓*

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (CW-30 ÖVER/CW-30 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓*
	H120 GC S	✓†*			
	H120 S	✓†*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓*			
	G217 GC fast CAN	✓	✓*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓*

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†		
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S70 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†	✓†*	
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	✓†*
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (S70 ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓*	
	H115 S	✓	✓	✓	✓*
	H120 GC S	✓†*			
	H120 S	✓†	✓†*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (S70 ÖVER/S70 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 GC S	✓	✓	✓	✓*
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓†*			
	H120 S	✓†	✓†*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G217 GC	✓*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†	✓†*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ Endast räckviddsfront
 ☐ Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (HCS70 ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓*	
	H120 S				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓*	

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (HCS70 ÖVER/HCS70 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓*	
	H120 S	✓†*			
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓*	

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar
 ☐ * Endast räckviddsfront
 ☐ † Tillåten användning på maskin, under 50 %
 ☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70/55 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt smalt			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†*		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/HCS70/55 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Hög dragstång			
Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†		
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 323 Smal hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

TRS18-REDSKAP (HCS70/55 ÖVER/HCS70/55 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Långt smalt

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓		
	H120 S				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓*	

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS18-REDSKAP (HCS70/55 ÖVER/HCS70/55 UNDER) (forts.)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)			
Bomtyp		Räckvidd		VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)	R2.5 (8 fot 2 tum)	R2.9 (9 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H115 S	✓	✓	✓*	
	H120 S				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓*	

OBS! Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede

Långt smalt

Hög dragstång

Motvikt		4,5 ton (10 031 lb)		4,5 ton (10 031 lb)	
Bomtyp		Räckvidd	VA	Räckvidd	VA
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050	✓	✓*	✓	✓*
	S3035 plan översida	✓	✓	✓	✓

Standardutrustning och tillval för 323 smal med hög dragstång

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE			ELSYSTEM		
5,7m (18 fot 8 tum) räckviddsbom		✓	1 000 CCA underhållsfria batterier (x2)	✓	
2,7 m (8 fot 10 tum) bas + 3,3 m (10 fot 10 tum) fram, bom med variabel vinkel		✓	Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning	✓	
2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka, B1-länkage		✓	LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning	✓	
2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka, B1-länkage		✓	Premiumbelysningspaket		✓
CAT-TEKNIK			Central elektrisk strömställare	✓	
VisionLink®	✓ ¹		Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning: en är monterad på chassit, och en på den vänstra bommen	✓	
VisionLink Productivity		✓	MOTOR		
Fjärrstyrd blinksignal	✓		Cat® C7.1 motor med enkel turbo	✓	
Felsökning på distans	✓		Tre valbara lägen	✓	
Cat Grade-anslutning		✓	Automatisk motorvarvtalsstyrning	✓	
Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.	✓		Automatisk tomgångsavstängning av motor	✓	
Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.	✓		Drifot på 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering ovanför 3 000 m (9 840 fot)	✓	
Cat Grade 2D	✓		52 °C (125 °F) omgivande temperatur, kylkapacitet med effektreducering	✓	
Förberedd för Cat Grade 2D-redskap (ARO) som tillval		✓	–18 °C (0 °F) kallstartfunktion	✓	
Cat Grade 3D enkel GNSS		✓	–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet		✓
Cat Grade 3D dubbel GNSS		✓	145 A generator	✓	
Laserinfångare		✓	Elektrisk bränsleluftningspump	✓	
Cat Assist	✓		Reversibla elektriska kylfläktar	✓	
– Grade Assist			Tvåstegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator	✓	
– Boom Assist			Slutna luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓	
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist ²					
Cat Payload:	✓				
– Statisk vikt					
– Semiautomatisk kalibrering					
– Payload/cykelinformation					
– USB-rapportfunktion					
Identifiering av arbetsredskap (PL161)	✓				
Spårning av arbetsredskap (PL161)	✓				
Cat-tiltrotatorintegration (TRS)		✓			
Förarcoachning		✓			

¹Endast Connect-prenumerationer. Anslut prenumeration endast. Kontakta återförsäljaren för mer information.

²Ej tillgängligt för VA-bom.

(fortsättning på nästa sida)

Standardutrustning och tillval för 323 smal med hög dragstång

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
HYDRAULISKT SYSTEM			SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Elektronisk huvudreglerventil	✓		Sidoingång till serviceplattform	✓	
SmartBoom™		✓	Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	✓	
Auto Dig Boost ⁴	✓		Andra motoroljesticka på marknivå	✓	
Automatisk funktion för tunga lyft	✓		Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)	✓	
Elektrisk bomregenereringskrets	✓		Integrerat system för hantering av fordonshälsa	✓	
Stickregenereringskrets	✓		UNDERREDE OCH RAMVERK		
Automatisk hydrauloljeuppvärmning	✓		Förankringspunkter på basramen	✓	
Automatisk låg- eller höghastighetskörning	✓		Segmentuppdelat bandstyrningsskydd	✓	
Bommens och stickans driftreduceringsventil	✓		Fulllånga bandstyrningsskydd för smalt underrede		✓
Medeltryckskrets	✓		HD-bottenskydd	✓	
Krets för redskapsfäste	✓		Svivalskydd		✓
Elektronisk pump av tandentyp	✓		Smalt underrede med basrame, rullar och slutväxel	✓	
Huvudhydraulfilter av elementtyp	✓		Underrede med hög dragstång med basram, rullar och slutväxel		✓
TRYGGHET OCH SÄKERHET			Svänglarm		✓
2D E-gräns:	✓		Fettsmört band	✓	
– E-tak			4,55 ton (10 031 lb) motvikt	✓	
– E-golv			500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp för smalt underrede		✓
– E-svängning			550 mm (22 tum) breda tjocka bandplattor av tvåkamstyp för underrede med hög dragstång		✓
– E-vägg					
– E-hyttundvikning					
Automatiskt hammarstopp	✓				
Bakåtkamera och högriktad kamera är standard	✓				
360° sikt		✓			
Hyttspegel för höger bandkant		✓			
Ledstång och handtag på höger sida	✓				
Signalhorn	✓				
Svänglarm		✓			
Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen	✓				
Den hydrauliska låsspaken spärrar alla reglage	✓				
Låsbar huvudströmbrytare	✓				
Strömställare för motoravstängning på marknivå	✓				

⁴Kräver kraftig lyftventil, inte tillgängligt för superlång räckviddsbom eller VA-bom.

Redskap till 323 smal, med hög dragstång

Sats och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

- Radiell nedre torkare
- Regnskydd med hyttskydd
- Laminerad vindruta
- V/H elektrisk pedal för verktygsstyrning
- Armstödssats
- Säte med möjlighet till fyrpunktsbälte
- Sats för dubbelfönster med utgång bak
- Verktygslåda
- Extrarelä

ELSYSTEM

- Premiumarbetsbelysning runt hela maskinen

SKYDDSANORDNINGAR

- Svivelskydd
- Sidostötdämpare i gummi
- Förarskydd (övre skydd)
- Gällerskydd, full front
- Gällerskydd, halvfront
- Fullt vandaliseringsskydd

UNDERHÅLL

- Startkablar
- Duktförberedelse kit

TRYGGHET OCH SÄKERHET

- Cat Command – Fjärrstyrningssats
- Indikator för säkerhetsbälte
- Bluetooth-mottagare
- Bluetooth-nyckel

ANDRA TILLBEHÖR

- Fördröjd motoravstängningssats
- Övre skydd för antenner
- Avtagbar mast för antenner
- Kraftgripsats

Hyttalternativ för 323 smal, med hög dragstång

Hyttalternativ

	Deluxe	Premium (vindruta i två stycken)	Premium (vindruta i ett stycke)
ROPS-skydd	●	●	●
Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm	●	●	●
Automatisk tvåzonsluftkonditionering	●	●	●
Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning	●	●	●
Nyckelfri motorstyrning	●	●	●
Konsol som kan höjjusteras	●	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	●	●	●
Luftfjädrat säte med uppvärmning	●	X	X
Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring	X	●	●
51 mm (2 tum) säkerhetsbälte	●	●	●
DAB/DAB+-radio med Bluetooth (med USB/Aux-portar)	●	●	●
12 V DC-eluttag	●	●	●
Dokumentförvaring	●	●	●
Förvaring i taket och baktill med nät	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Mugghållare	●	●	●
Öppningsbar tvådelad vindruta	●	●	○
Vindruta i ett stycke	X	○	●
Bakruta, nödutgång	●	●	●
Radiell vindrutetorkare med spolare	●	X	X
Parallella vindrutetorkare	X	●	●
Öppningsbart takfönster av polykarbonat	●	●	X
Tak av laminerat glas	X	X	●
LED-lampor i hytten	●	●	●
Välkomstljus i golvet	●	●	●
Taksolskydd	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●	●
Förberedd för roterande varningsljus	●	●	●
Cats stickstyrning	○	○	○

● Standard

○ Tillval

X Inte tillgängligt

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats **www.cat.com**

© 2023 Caterpillar

Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

AWXQ2216-07 (10-2023)
Ersätter AWXQ2216-06
Versionsnummer: 07G
(Europe)

