

Cat® RM600

Машина для регенерации и стабилизации дорожного полотна

Машины для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM600 идеально подходят для глубокого восстановления покрытия и стабилизации грунта. Мощный двигатель Cat в сочетании с полным приводом обеспечивает максимальную производительность и маневренность. С легкостью поддерживайте точность с помощью усовершенствованных функций управления в комфортной кабине оператора с улучшенной обзорностью. Характеристики мощности и производительности объединены для обеспечения универсальности, необходимой для различных видов работ и типов местности.

Высокая мощность и производительность

- Мощный двигатель Cat® C18 соответствует требованиям региональных стандартов на выбросы загрязняющих веществ.
- 4-насосная электронно-управляемая система постоянного полного привода в сочетании с оптимально сбалансированной массой машины обеспечивает максимальное сцепление и мобильность.
- Распределение веса спереди назад обеспечивает устойчивость при работе в тяжелых условиях.
- Колеса, расположенные по углам машины, обеспечивают минимальные внутренний и внешний радиусы поворота, что облегчает маневрирование в условиях ограниченного пространства, а также позволяют использовать четыре режима рулевого управления:
  - Только передние колеса, только задние колеса, управление четырьмя колесами и поворот передних и задних колес в противоположных направлениях.
- Общая длина машины 8,72 м (28,61 фута) повышает маневренность в ограниченном пространстве.
- Четыре регулируемые по высоте опоры обеспечивают уклон до +/– 14% (8 градусов) в обе стороны при работе на пересеченной местности или для сохранения сцепления при сложных работах по стабилизации грунта.
- Ротор с ременным приводом обеспечивает возможность резки заподлицо с правой стороны.

Максимальная производительность и контроль качества смеси из кабины

- Передовые электронные функции с автоматической системой управления нагрузкой обеспечивают идеальное качество смеси и поддерживают эффективность производства за счет регулирования скорости машины в соответствии с характеристиками материала.
- Используйте весь диапазон скоростей ротора, не вставая с сиденья.
- Изменяйте градацию материала без лишних усилий, регулируя переднюю и заднюю дверцы смесительной камеры. Легко читаемый индикатор на дисплее с сенсорным экраном информирует оператора о положении дверцы.
- Для упрощения работы операторов гидравлическое прижимное усилие, прикладываемое к задней дверце, может регулироваться при использовании функции плавающего положения для автоматического поддержания требуемого положения дверцы.
- Функции выхода и возврата к резанию помогают операторам экономить время и поддерживать согласованность простым нажатием кнопки.

Машина для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM600

Обзорность и комфорт оператора

- Стандартная кабина с конструкцией защиты оператора от падающих предметов (FOPS), системой кондиционирования и нагревателем создают комфортную рабочую среду. Кабина оснащена комплектом для подключения аудиосистемы с динамиками.
- Обеспечьте оптимальный обзор с рабочего места водителя благодаря подвижной кабине на всю ширину машины и поворотному на 180° рабочему месту оператора.
- Сенсорные дисплеи можно расположить под нужным углом обзора.
- Обзор траектории резания для оператора улучшен за счет остекления от пола до потолка, а расположенное под углом окно с правой стороны обеспечивает четкий обзор передней кромки камеры резания.
- Сиденье с пневматической подвеской, подогревом и хорошо заметным ремнем безопасности оснащено продольной регулировкой, повышая комфорт оператора и улучшая обзор.
- Производительность и безопасность можно повысить с помощью входящих в стандартную комплектацию и дополнительных камер, изображение с которых выводится на большие дисплеи в кабине:
  - Улучшенный обзор спереди и сзади благодаря передним и задним камерам с настраиваемыми линиями наведения на экране.
  - Камеры над передней и задней дверцами смесительной камеры помогают обходить препятствия и просматривать результаты градации.
  - Обзор с каждой стороны машины можно расширить, добавив боковые камеры.
- Набор удобных функций, включая USB-порты для зарядки, розетки 12В постоянного тока, множественные отсеки для хранения, держатели для телефона и стаканов.

Простота эксплуатации, легкость изучения

- Цветные 25-сантиметровые (10-дюймовые) сенсорные дисплеи и кнопки для удобного управления функциями машины и параметрами градации.
- Эргономичные и легкодоступные органы управления для удобства сгруппированы по функциональности.
- Многофункциональный джойстик обеспечивает простое управление скоростью, системой управления задними колесами и основным ротором.
- Точный контроль машины обеспечивается с помощью ручного управления.
- Запускайте двигатель, нажимая кнопку; используйте брелок с поддержкой Bluetooth или пароль идентификатора оператора, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и активировать сохраненные настройки и профили оператора при входе.

Дополнительные высокоточные системы распыления

- Доступны системы дозирования воды и эмульсии для различных условий эксплуатации.
- Скорость внесения добавки контролируется с помощью компьютеризированной системы дозирования для обеспечения точности.
- Настройка ширины распыления выполняется путем включения или выключения сопел для распыления на дисплее с сенсорным экраном в кабине.
- Распылители удобно выдвигаются с обеих сторон для осмотра, очистки и обслуживания.
- Толкатель размещается внутри навески на уровне земли для удобного доступа.
- Широкий диапазон регулировки расходов помогает соответствовать техническим требованиям:
  - Расход воды от 30 до 1900 литров в минуту (8–500 галл/мин).
  - Расход эмульсии от 30 до 850 литров в минуту (8–225 галл/мин).
- Система распыления эмульсии способна подавать битумную эмульсию или воду с помощью самоочищающихся сопел, что снижает потребность в техническом обслуживании и обеспечивает равномерную форму распыления.
- Простая настройка системы распыления для подачи жидких присадок в соответствии с техническими характеристиками:
  - ручная или автоматическая;
  - объем в минуту;
  - объем на площадь, $м^2$ ($ярд^2$);
  - процент от плотности материала.

Долговечная и надежная режущая система

- Система привода ротора оснащена усиленной муфтой сцепления сухого типа с гидравлическим управлением, не требующей регулировки.
- Защита силовой передачи с электронным управлением.
- Два шестигранных ремня с высокой прочностью на разрыв и автоматическим натяжением для предотвращения проскальзывания.
- Возможность резания в обоих направлениях.
- Высокопрочная камера резания переменного объема.
- Визуальные индикаторы информируют наземный персонал о глубине резания и положении ротора при работе вблизи препятствий.

Ротор Cat® System K для рекультивации и стабилизации

- Ротор System K разработан для обеспечения высококачественных результатов на различных проектах с использованием проверенных компонентов держателя резцов и базового блока из нашего ротора System K для дорожных фрез.
- Компоненты изготовлены из износостойких высокопрочных сплавов, чтобы выдерживать самые сложные, требующие высокой мощности условия эксплуатации.
- Инструменты с высокой точностью размещены на роторе для обеспечения идеальной регулировки размера материала и однородных результатов смешивания.
- Расположение резцов на концах ротора по три в виде веток дерева позволяет счищать сыпучий материал и способствует уменьшению износа ротора, вызванного маневрированием во время резания.
- Ротор Cat System K оснащен болтовой клиновидной защитой держателя инструмента, которая может поворачиваться на 180° для увеличения срока службы.
- Сужающаяся конструкция с двойным захватом держателей без фиксирующего пальца, болта или установочного винта ускоряет замену благодаря устранению необходимости в затяжке.
- Доступны сменные держатели инструмента для использования с резцами с хвостовиком 20 или 22 мм, а также несколько способов снятия резцов.
- Защита держателя инструмента, сегменты торцевого кольца и пластины защиты от износа торцевого кольца крепятся на болтах для удобства восстановления.

Простое техобслуживание, меньше простоев

- Точки планового технического осмотра с централизованным расположением имеют безопасный доступ с защищенной платформы.
- Контролируйте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью регулярного отбора проб, чтобы увеличить интервалы замены до 500 часов для моторного масла, 6000 часов для гидравлического масла и 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
- Вентиляторы охлаждения с автоматическим реверсом помогают предотвратить скопление мусора, увеличивая интервалы технического обслуживания между очистками системы охлаждения.
- Стандартная система подачи сжатого воздуха с двумя точками подключения обеспечивает работу пневматических инструментов для ускорения замены резцов ротора и может использоваться для общей очистки и технического обслуживания машины.
- Элементы управления, расположенные на уровне земли, и опциональный поворот ротора с гидроприводом с помощью выносного пульта управления упрощают замену резца и очистку ротора.
- Легко осматривайте или меняйте компоненты с тройным держателем, используя дверцу доступа, расположенную на боковой стороне камеры ротора.
- Дополнительная система промывки под высоким давлением для удобной очистки.
- Встроенная система диагностики состояния машины предупреждает оператора о проблемах с производительностью и выводит информацию по устранению неполадок.
- Вспомогательная система привода позволяет использовать определенные функции машины при выключенном двигателе.
- Электросистема защищена от абразивного износа нейлоновой оплеткой и имеет цветовую маркировку и нумерацию для простоты идентификации и для дополнительной надежности.
- Система VisionLink® предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Информационные панели предоставляют информацию о наработке машины, местоположении, времени простоя, расходе топлива и диагностических кодах. Принимайте обоснованные решения, чтобы снизить затраты, упростить техобслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке.
- Приложение Remote Flash позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.**
- Приложение Remote Troubleshoot позволяет дилеру Cat дистанционно выполнить диагностику подключенной машины.**

** Доступность полей данных зависит от производителя оборудования и обеспечивается через интерфейс прикладного программирования (API). Требуется подписка VisionLink. Доступность зависит от региона, для получения дополнительных сведений обращайтесь к дилеру Cat.*

*** Необходимо находиться в зоне действия сотовой связи.*

Машина для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM600

Стандартное и дополнительное оборудование

Местный дилер Cat может помочь сконфигурировать машину в соответствии с конкретными потребностями.

	Стандартные	Дополнительно
КАБИНА ОПЕРАТОРА		
Регулируемые подлокотники	✓	
Сиденье с пневматической подвеской и подогревом	✓	
Рабочая станция с поворотом на 180°	✓	
Комплект для подключения аудиосистемы с динамиками	✓	
Подвижная на всю ширину кабина с системой кондиционирования и подогревом	✓	
Запуск с помощью кнопки	✓	
Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой	✓	
Траектории на экране	✓	
Дисплеи с цветным сенсорным экраном (2)	✓	
Порт на 12 В и USB-порт для зарядки	✓	
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА		
Двухэлементный воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки	✓	
Охлаждающая жидкость Cat® с увеличенным сроком службы и защитой до –37°C (–35°F)	✓	
Включаемый по требованию вентилятор с функцией автоматического реверса	✓	
Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу	✓	
Автоматическая система управления нагрузкой	✓	
Четыре режима работы рулевого управления	✓	
Постоянный полный привод	✓	
Электронный дифференциал	✓	
Контроль наклона	✓	
Биоразлагаемое гидравлическое масло Cat Bio HYDO™ Advanced		✓
Сертификат CE		✓
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ		
Система Cat VisionLink®	✓	
Функция Remote Flash	✓	
Remote Troubleshoot	✓	
Сливные краны с удаленным доступом	✓	
Отверстия для планового взятия проб масла (S•O•S℠)	✓	
Смотровые указатели уровня жидкости	✓	
Розетки рабочего освещения	✓	
Воздушный компрессор	✓	
Запирающийся отсек для хранения	✓	
Площадка для хранения боксов с резцами	✓	
Система быстрой заправки топливом		✓
Поворотное устройство ротора с гидравлическим управлением и выносным пультом		✓
Система промывки высокого давления		✓
Фонарь подсветки с магнитным креплением		✓
Пневматические инструменты для снятия резцов		✓

	Стандартные	Дополнительно
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Генератор на 150 А	✓	
Система зарядки на 24 В	✓	
Система плавких предохранителей автомобильного типа	✓	
Разъем для дистанционного запуска/зарядки	✓	
Необслуживаемые аккумуляторные батареи с силой тока холодного пуска 1000 А (4)	✓	
СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ		
Система распыления воды		✓
Системы распыления эмульсии		✓
Толкатель		✓
СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА		
Защита силовой передачи с электронным управлением	✓	
Автоматическое управление глубиной	✓	
Муфта сцепления сухого типа с гидравлическим управлением	✓	
2-скоростной планетарный редуктор	✓	
Шесть значений частоты вращения ротора	✓	
Смесительная камера регулируемого объема	✓	
Ротор System K	✓	
Защита держателя инструментов — клин	✓	
Державка — биты с хвостовиком 20 мм		✓
Держатель инструментов — биты с хвостовиком 22 мм		✓
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Сигнал заднего хода	✓	
Выключатели аварийного останова на уровне земли (4)	✓	
Звуковой сигнал (передний и задний)	✓	
Кабина с конструкцией FOPS	✓	
Защита при опрокидывании (ROPS)	✓	
Поручни и ограждения платформы	✓	
Складные зеркала заднего вида	✓	
Лестница для доступа с подсветкой	✓	
Профили ИД оператора	✓	
Брелок-контроллер с Bluetooth		✓
Светодиодные фонари рабочего освещения	✓	
Светодиодные дорожные фары		✓
Складывающийся светодиодный проблесковый маячок		✓
Камеры переднего и заднего обзора	✓	
Камеры на передней и задней дверцах камеры ротора	✓	
Складывающиеся камеры бокового обзора (2)		✓

Технические характеристики

Силовая передача

Модель двигателя	Cat C18	
Гидроцилиндры	6	
Выбросы загрязняющих веществ		
Tier 4 Final EPA США, Stage V EC, Stage V Кореи		
Полная мощность при 2000 об/мин – SAE J1995	475 кВт	637 hp.
Мощность двигателя при 2000 об/мин — ISO 14396	469 кВт	629 hp.
Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA EC		
Полная мощность при 2100 об/мин – SAE J1995	475 кВт	637 hp.
Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396	469 кВт	629 hp.
Заводской номер	01A	
Максимальная рабочая скорость хода	65 м/мин	213 футов/мин
Максимальная скорость хода	12,1 км/ч	7,5 мили/ч
Ходовая система	Полный привод	

- Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.


Масса машины

Tier 4 Final, Stage V, Stage V Кореи		
операционных	33 530 кг	73 921 фунт
Максимум	35 600 кг	78 484 фунта
Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 и Stage IIIA		
операционных	33 022 кг	72 801 фунт
Максимум	35 065 кг	77 305 фунтов

- Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает массу базовой машины без дополнительного оборудования, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, ротор, топливный бак, заполненный на 50%, бак для жидкости DEF, заполненный на 50% (при наличии), и оператора весом 75 кг (165 фунтов).
- Максимальная масса указана приблизительно и включает массу базовой машины со всем дополнительным оборудованием, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, ротор, полностью заправленный топливный бак, полностью заправленный водяной бак, полностью заправленный бак для жидкости DEF (при наличии) и оператора массой 75 кг (165 фунтов).

Размеры

A Транспортная длина	8,72 м	28,61 фута
B Транспортная ширина	3 м	9,8 фута
C Транспортная высота	3,5 м	11,5 фута
D Ширина резания	2,44 м	8 футов
E Колесная база	7,05 м	23,13 фута
F Дорожный просвет	506 мм	19,9 дюйма
Внутренний радиус поворота (минимальный)	3,09 м	10,14 фута
Внешний радиус поворота (максимальный)	6,96 м	22,83 фута
Максимальный поперечный наклон	8 градусов	

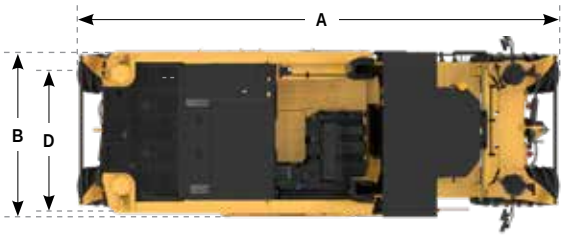

Значения расхода системы распыления

Система распыления воды	30–1900л/мин	8–500галл./мин
Система распыления эмульсии	30–850 л/мин	8–225 галл./мин

Система фрезерования


Привод ротора	Ремень	
Ширина резания	2,44 м	8 футов
Максимальная глубина резки	508 мм	20 дюймов
Количество резцов	208	
Диаметр ротора (по наконечникам)	1450 мм	57,1 дюйма
Интервал между резцами	15 мм	0,59 дюйма
Высота режущей кромки	300 мм	11,8 дюйма
Резка заподлицо	С правой стороны	

Частота вращения ротора

Частота вращения редуктора ротора	Двигатель Частота вращения	Частота вращения ротора
Низкая	1	101
	2	118
	3	135
Высокая	1	150
	2	175
	3	200

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак	1230 л	325 галл.
Бак жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) (Tier 4 Final, Stage V, Stage V Кореи)	47 л	12,4 галл.
Система охлаждения	99 л	26,1 галл.
Моторное масло	68 л	18 галл.
Гидробак	120 л	31,7 галл.
Водяной бак промывочной системы	454 л	120 галл.

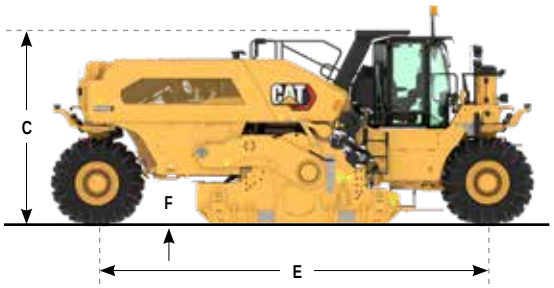

Машина для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM600

Экологическая декларация

Следующая информация применима к машине в момент окончательной сборки в конфигурации для продажи в регионах, описанной в настоящем документе. Содержимое данного документа действительно на дату его выпуска, при этом сведения, относящиеся к особенностям и техническим характеристикам машины, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Для получения дополнительной информации о текущем устойчивом развитии и наших успехах посетите страницу www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

ДВИГАТЕЛЬ

- Доступны конфигурации двигателя Cat C18, соответствующие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США, Stage V EC, стандарта Stage V Кореи или стандарта MAR-1 Бразилии, эквивалентного стандартам EPA Tier 3 США и Stage IIIA EC.
- Дизельные двигатели Cat, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США, Stage V EC и Stage V Кореи, должны использовать ULSD (дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы — не более 15 частей на миллион), также они совместимы* с топливом ULSD, смешанным со следующими видами топлива с низким содержанием углерода** в пропорции до:
  - ✓ 20% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот);
  - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и CWT (синтетическое жидкое топливо).
- Двигатели Cat, соответствующие требованиям бразильского стандарта на выбросы загрязняющих веществ MAR-1, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA EC, могут работать* на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива** с низким содержанием углерода в пропорции до:
  - ✓ 20% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот);
  - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и CWT (синтетическое жидкое топливо).

Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).

*Несмотря на то что двигатели Cat совместимы с данными альтернативными видами топлива, в некоторых регионах их использование может быть запрещено.

** Выбросы парниковых газов при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

- Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации.
- В системе кондиционирования с хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430) содержится 2,0 кг (4,4 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO_2 составляет 2,860 метр. тонны (3,153 тонны США).

КРАСКА

- С учетом доступной информации максимально допустимая концентрация, измеряемая в частях на миллион (ppm), следующих тяжелых металлов в краске составляет:
  – барий <0,01%;
  – кадмий <0,01%;
  – хром <0,01%;
  – свинец <0,01%.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения:

Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 11201:2010)
Tier 4 Final, Stage V, Stage V Кореи – 78 дБ(A)
Стандарт MAR-1 Бразилии, эквивалентный стандартам Tier 3 и Stage IIIA – 76 дБ(A)
Уровень внешней звуковой мощности (ISO 3744:2010) – 116 дБ(A)

- Уровень звукового давления, оказываемого на оператора, измерялся в соответствии со стандартом ISO 11201:2010. Измерения проводились при значении 100% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
- Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии со стандартом ISO 3744:2010. Измерения проводились при значении 100% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
- Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ

- Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля заливается на заводе компании Caterpillar. Антифриз / охлаждающая жидкость для дизельных двигателей Cat (DEAC) и охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Cat (ELC) могут быть переработаны. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced — это биоразлагаемое гидравлическое масло, имеющее сертификат EU Ecolabel.
- Могут быть доступны дополнительные жидкости. Для получения рекомендаций по всем жидкостям и интервалам технического обслуживания обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию или руководству по применению и установке.

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

- Следующие функции и технологии могут способствовать экономии топлива и/или сокращению выбросов углерода. Особенности могут быть разными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
  — Система управления холостым ходом двигателя поддерживает частоту вращения двигателя на холостом ходу на минимально возможных оборотах.
  — Автоматическая система управления нагрузкой автоматически согласовывает скорость хода с нагрузкой на двигатель.
  — Вентилятор системы охлаждения с регулируемой частотой вращения работает на минимальной скорости для оптимального охлаждения.
  — Полный привод с системой контроля тяги поддерживает стабильное сцепление с дорогой.
  — Увеличенные интервалы технического обслуживания сокращают потребление жидкостей и фильтров.
  — Дистанционная промывка и дистанционный поиск и устранение неисправностей.

ПЕРЕРАБОТКА

- Материалы, используемые в машинах, классифицируются, как показано ниже, с приблизительным процентным содержанием по весу. Из-за различий в комплектации машин следующие значения в таблице могут отличаться.

Тип материала	Процент веса
Сталь	76,68%
Железо	6,68%
Резина	5,68%
Цветные металлы	4,26%
Смешанные металлы	2,03%
Пластмассы	1,58%
Прочее	1,56%
Смешанные металлы и неметаллические материалы	0,91%
Жидкость	0,41%
Без категории	0,20%
Смешанные неметаллические материалы	0,03%
Всего	100%

- Машина с высоким коэффициентом вторичной переработки обеспечивает эффективное использование ценных природных ресурсов и имеет более высокую ценность в конце срока службы. В соответствии со стандартом ISO 16714 "Машины землеройные. Пригодность к переработке для повторного использования и восстанавливаемость. Термины, определения и метод расчета" степень пригодности к переработке определяется как выраженное в процентах отношение массы (массовая доля в процентах) составных частей и материалов, подлежащих повторному использованию и/или восстановлению, к массе новой машины.

Все детали в спецификации материалов сначала оцениваются по типу компонента на основе списка компонентов, определенного стандартом ISO 16714:2008 и стандартами Японской ассоциации производителей строительного оборудования (CEMA). Оставшиеся детали дополнительно оцениваются на возможность вторичной переработки в зависимости от типа материала.

Из-за различий в конфигурации машин следующее значение в таблице может отличаться.

Коэффициент вторичной переработки — 98%

Машина для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM600

QRHQ3030-03 (06-2025)
Заводской номер: 01A
(Global excluding China, Japan, Saudi Arabia)

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт **www.cat.com**.

© Caterpillar, 2025 г.
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, можно получить у своего дилера компании Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения. VisionLink — товарный знак компании Caterpillar Inc., зарегистрированный в США и других странах.