



Hydrauliczne złącza osprzętu CW Cat®

Złącza osprzętu do koparki

Dane techniczne

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konkretnych konfiguracji dla danego regionu można sprawdzić u dealera Cat®.

Spis treści

Specyfikacje	2
Szybkozłącza	3
Wymiary	4
Dopasowanie	5
Dopasowanie do maszyny	5
Dopasowanie do osprzętu hydrauliczno-mechanicznego	6

Hydrauliczne złącza osprzętu CW

Specyfikacje techniczne

Poniższe informacje dotyczą tylko złączy osprzętu. Szczegółowych informacji o dopasowaniu odpowiedniego złącza osprzętu i wspornika udzieli dealer.

Aby określić typ zawieszenia, sprawdzając kompatybilność łyżki, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dodatkowe informacje o łyżkach zamieszczono w dokumencie „Specyfikacje techniczne łyżek koparki hydraulicznej” ([GEJQ0372](#)).

Dostępność konkretnych konfiguracji dla danego regionu można sprawdzić u dealera Cat.

Model	Nr katalogowy	Układ zawieszenia osprzętu	Secure Lock (Tak/Nie)	Minimalna masa zawieszenia tony	Maksymalna masa zawieszenia tony	Siła odspajania kN-m	Maksymalnie ciśnienie zablokowania połączenia hydraulicznego		Maksymalnie ciśnienie odblokowania połączenia hydraulicznego		Wymagany przepływ przy zablokowaniu/odblokowaniu l/min	Masa		Udźwig haka do podnoszenia	
							bar	psi	bar	psi		kg	funty	tony	funty
HCCW20	636-2220	M312/M315	Nie	7,5	15	<125	120	1740	350	5076	10-20	365	166	10	20 000
	626-3165	312	Nie	7,5	15	<125	120	1740	350	5076	10-20	354	161	10	20 000
	636-2360	M312/M315	Tak	7,5	15	<125	120	1740	350	5076	10-20	366	166	10	20 000
	628-7783	312	Tak	7,5	15	<125	120	1740	350	5076	10-20	355	161	10	20 000
HCCW30	621-2292	315/316	Nie	15	20	<190	120	1740	350	5076	10-20	379	172	10	20 000
	628-7784	315/316	Tak	15	20	<190	120	1740	350	5076	10-20	381	173	10	20 000
HCCW40	617-8134	M318/M320 B	Nie	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	377	171	10	20 000
	628-7785	M318/M320 B	Tak	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	378	172	10	20 000
	618-2054	CB	Nie	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	409	186	10	20 000
	621-2289	UHD	Nie	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	391	177	10	20 000
	628-7786	CB	Tak	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	411	186	10	20 000
	628-7787	UHD	Tak	20	27	<275	120	1740	350	5076	10-20	392	178	10	20 000


Szybkozłącza

Złącza osprzętu HCCW:

Model	Numer katalogowy	Układ zawieszenia osprzętu	Zainstalowane				Opcja	
			3/8	1/2	3/4	1	1/2	3/4
HCCW20	636-2220	M312/M315		3	2			
	626-3165	312		3	2			
	636-2360	M312/M315		3	2			
	628-7783	312		3	2			
HCCW30	621-2292	315/316		3	2			
	628-7784	315/316		3	2			
HCCW40	617-8134	M318/M320 B		3	2			
	628-7785	M318/M320 B		3	2			
	618-2054	CB		3	2			
	621-2289	UHD		3	2			
	628-7786	CB		3	2			
	628-7787	UHD		3	2			

Hydrauliczne złącza osprzętu CW

Wymiary

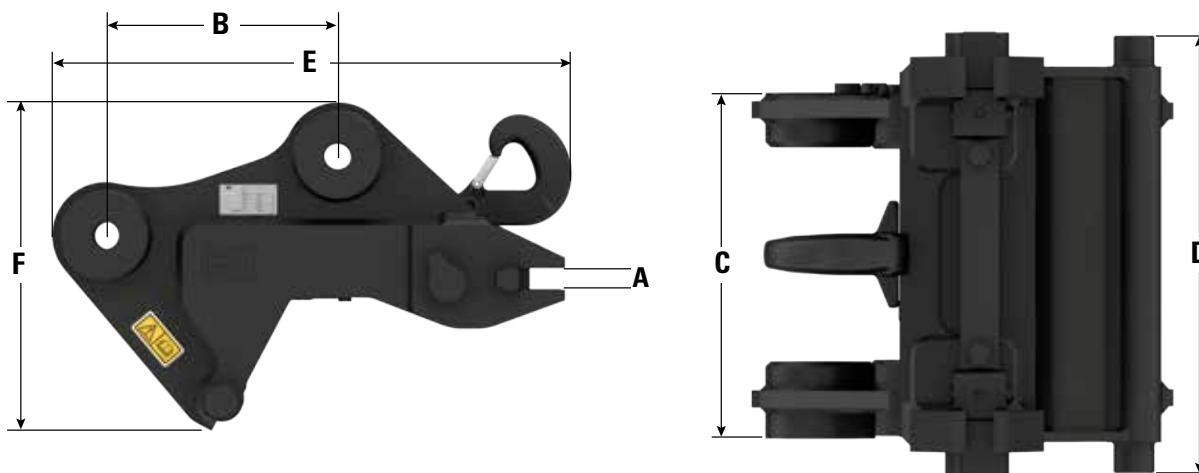

Nazwa modelu	Numer katalogowy	Średnica wału (A)		Sworzeń do sworznia (B)		Szerokość (C)		Całkowita szerokość zewnętrzna (D)		Całkowita głębokość zewnętrzna (E)		Wysokość całkowita (F)	
		mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale
HCCW20	636-2220	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	949	37,4	591	23,3
	626-3165	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	942	37,1	609	24,0
	636-2360	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	949	37,4	591	23,3
	628-7783	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	942	37,1	609	24,0
HCCW30	621-2292	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	657	25,9
	628-7784	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	657	25,9
HCCW40	617-8134	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	615	24,2
	628-7785	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	615	24,2
	618-2054	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	989	38,9	668	26,3
	621-2289	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	1081	42,6	638	25,1
	628-7786	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	989	38,9	668	26,3
	628-7787	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	1081	42,6	638	25,1

Dopasowanie do maszyny

 Dopasowanie

 Brak dopasowania

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Małe koparki hydrauliczne			
313 GC	✓		
313	✓		
315 GC	✓		
315	✓		
316F		✓	
317 GC		✓	
317		✓	
318F		✓	
Koparki średniej wielkości			
320F			✓
320			✓
320 GC			✓
323F			✓
323			✓
325			✓
326F			✓
326			✓
330			✓
330 GC			✓
Duże koparki			
340 UHD			✓
352 LRE			✓
352 UHD			✓

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Koparki kołowe			
M314F		✓	
M314	✓		
M315F		✓	
M315	✓		
M316F		✓	
M316		✓	
M317F		✓	
M317		✓	
M318F		✓	
M318		✓	
M319		✓	
M320F			✓
M320			✓
M322			✓
Koparki do prac przeładunkowych			
MH3022			✓
MH3024			✓
MH3026			✓

* przy wyposażeniu w odpowiednie zawieszenie ramienia i łyżki

Hydrauliczne złącza osprzętu CW

Dopasowanie do osprzętu hydrauliczno-mechanicznego

Aby określić optymalne kombinacje złącza i osprzętu, należy sprawdzić konfigurację maszyny.

Osprzęt hydrauliczno-mechaniczny wyposażony w uchwyt HCCW nie jest kompatybilny ze standardowym złączem osprzętu CW.

Dopasowanie

Brak dopasowania

Rodzina	Model	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Młoty hydrauliczne	H110 GC S	✓		
	H110 S	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓
	H120 GC S			✓
	H120 S		✓	✓
	H130 GC S			✓
	H130 S			✓
	H140 S			✓
Narzędzia wieloczynnościowe	MP318 ze szczęką tnącą do betonu			✓
	MP318 ze szczęką rozbiórkową			✓
	MP318 ze szczęką rozdrabniacza			✓
	MP318 ze szczękami tnącymi			✓
	MP318 z uniwersalnymi szczękami			✓
	MP324 ze szczęką tnącą do betonu			✓
	MP324 ze szczęką rozbiórkową			✓
	Szczeka rozdrabniająca MP324			✓
	MP324 ze szczękami tnącymi			✓
	MP324, szczeka do cięcia zbiorników			✓
	MP324 z uniwersalnymi szczękami			✓
Chwytki do sortowania i prac wyburzeniowych	G312 GC	✓		
	G313 GC	✓	✓	
	G314	✓	✓	
	G317 GC			✓
	G318			✓
	G318 WH 800			✓
	G318 WH 1100			✓
	G324			✓
	G324 WH 1500			✓
	G324 WH 1800			✓
	G332			✓
	Ruchome nożyce do złomowania i rozbiórki	S3015 – płaska płyta górna	✓	✓
S3025 z płaską płytą górna				✓
S3035 z płaską płytą górna				✓
Rozdrabniacze	Rozdrabniacz wtórny P214		✓	✓
	Rozdrabniacz wtórny P218			✓
	Rozdrabniacz wtórny P224			✓
	Rozdrabniacz główny P318			✓
	Rozdrabniacz główny P324			✓
Zagęszczarki (płyty wibracyjne)	CVP75	✓	✓	✓
	CVP110			✓
Głowice frezujące	RC10	✓		
	RC15	✓	✓	✓
	RC20			✓
	RC30			✓
	RC50			

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

GXJQ0406-00 (02-2024)
(Afr-ME, Europe, Turkey)

© 2024 Caterpillar

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. W celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach wyposażenia należy skontaktować się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.

