

MINIPELLES HYDRAULIQUES

GRAPPINS DE DÉMOLITION ET DE TRI



Modèles

G306
G308

Compatibilité de la machine

305, 306
307.5, 308 CR, 308 CR VAB, 309 CR, 309 CR VAB, 310

La disponibilité des modèles de machines et des équipements varie selon les régions. Contactez votre concessionnaire Cat® local pour connaître la compatibilité et la disponibilité exactes.



Les grappins de démolition et de tri Cat® sont conçus pour une manutention rapide et productive avec 360 degrés de rotation bidirectionnelle. Les G306 et G308 conviennent particulièrement dans les applications de gestion intensive des déchets et du recyclage, où un positionnement et un placement précis des matériaux sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES




PLAQUES LATÉRALES PERFORÉES VERTICALEMENT

Meilleure visibilité de la charge et positionnement plus facile. Les plaques sont durcies selon les normes HB450, offrant une résistance à l'usure plus élevée.



AXES SPÉCIALEMENT CONÇUS

Les axes surdimensionnés présentent une grande résistance aux forces de couple et une durabilité accrue. Les bagues cannelées permettent un graissage facile.

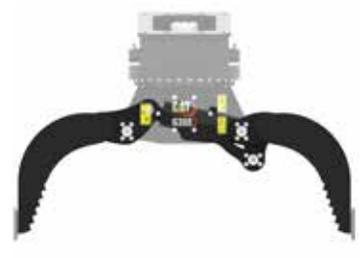

TIMONERIE CONÇUE DE MANIÈRE OPTIMALE

Augmentation de la hauteur réduite lors de l'ouverture et la fermeture, ce qui permet de synchroniser les mouvements des bras du grappin. Un guidage optimal du cylindre garantit des forces de serrage élevées lors de la fermeture.



CYLINDRE SURDIMENSIONNÉ

Garantit une force de serrage continue, uniforme et puissante pour prévenir la perte de la charge. La soupape de retenue de charge permet de prévenir les dégâts liés à la surcharge en bloquant les mouvements sans avoir à actionner le manipulateur.



CONCEPTION MINCE

Manipulation aisée sur les chantiers de construction ou dans les conteneurs lors d'opérations de démolition et de recyclage. Un cheminement optimal des conduites d'alimentation évite les dommages.



LAME DE COUPE À BOULONNER ROBUSTE

Assure une longue durée de vie avec une résistance à l'usure élevée. Les boulons de soc utilisent des écrous encastrés et sont entièrement protégés.



G306



G308

MOTEUR À CYLINDRÉE ÉLEVÉE


Un design hydraulique robuste maximise le couple de rotation et optimise la vitesse de rotation.



CHÂSSIS LE PLUS LARGE DE SA CATÉGORIE

Une conception robuste protège les composants internes des dommages causés par les débris. Le panneau d'accès ovale offre une accessibilité facile pour l'entretien.

DIMENSIONS

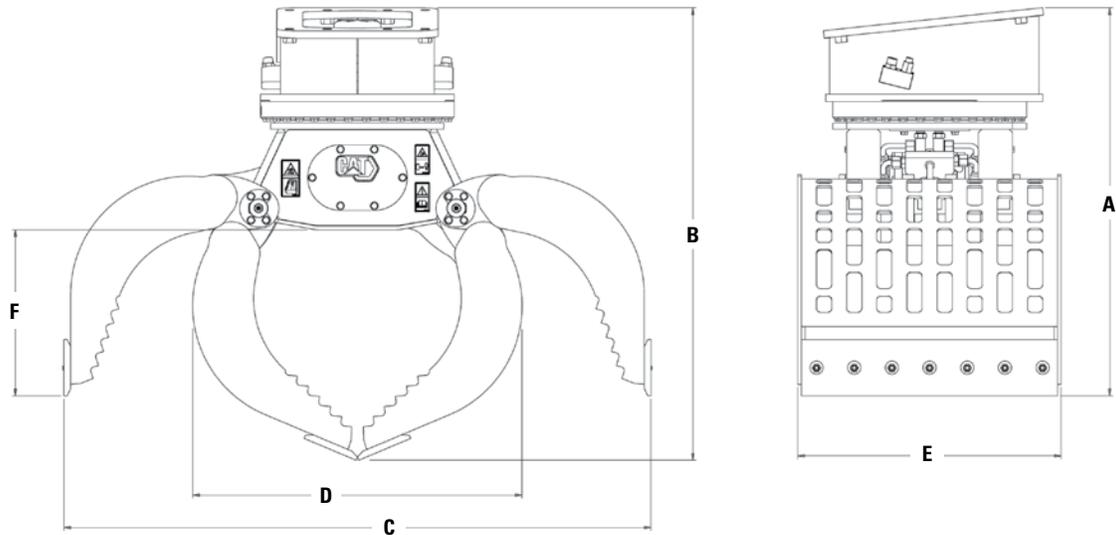

Modèle	G306	G308
A Hauteur hors tout (grappin ouvert)	894 mm 35,2 in	1 033 mm 40,7 in
B Hauteur hors tout (grappin fermé)	1 057 mm 41,6 in	1 205 mm 47,4 in
C Largeur hors tout (grappin ouvert)	1 404 mm 55,3 in	1 562 mm 61,5 in
D Largeur hors tout (grappin fermé)	732 mm 28,8 in	875 mm 34,4 in
E Profondeur hors tout	600 mm 23,6 in	700 mm 27,6 in
F Hauteur intérieure	374 mm 14,7 in	4,43 mm 17,4 in
Surface du grappin	160 L 5,7 ft ³	240 L 8,5 ft ³
Poids	332 kg 732 lb	492 kg 1 085 lb
Force de fermeture maximale	27 kN 3 Sh Ton	44 kN 4,9 Sh Ton
Type de pince	perforée	perforée
Catégorie de machine	5-6 tonnes	7-10 tonnes
Type d'interface	S40, CW10, à claveter	S45, S50, CW-10, à claveter, goupille de blocage



G306



G308



GARANTIE DE DEUX ANS STANDARD

La garantie de deux ans standard vous offre la tranquillité d'esprit lors de l'achat d'un grappin Cat de qualité.

SUPPORTS

Les supports de marteau Cat sont interchangeables avec les pinces de démolition et de tri G306 et G308 Cat



Type S



CW



**À claveter
(accouplement par axes)**



Goupille de blocage

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site www.cat.com

© 2024 Caterpillar. Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « PowerEdge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. www.cat.com www.caterpillar.com

AFHQ8442-01 (10-2024)
Remplace AFHQ8442
(Global)

