


SYSTEM CAT® GRADE Z FUNKCJĄ 3D

CAT GRADE



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, ZWIĘKSZENIE DOKŁADNOŚCI, WZROST WYDAJNOŚCI DO 50% W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM PROFILOWANIEM.

- System Cat® Grade z funkcją 3D wykorzystuje sygnał GPS do automatycznej regulacji ruchów podnoszenia i obracania lemiesza, zgodnie z postęпами w zaplanowanej pracy.
- Zrealizuj plany projektowe szybciej, oszczędzając czas i redukując koszty poprawek, pracy i materiałów. Przydatny we wszystkich fazach zadania, od szeroko zakrojonych prac ziemnych po prace wykończeniowe.
- Używaj systemu na powierzchniach płaskich i zboczach, a także w przypadku skomplikowanych projektów i konturów.
- System zintegrowany fabrycznie, zapewniający wyższą wydajność, a także łatwy w obsłudze i serwisowaniu.
- Interfejs operatora nowej generacji* jest bardziej intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego.
- Praca z dokładnością do 3 cm. (Zależna od systemu pomiaru, materiału, zastosowania, modelu maszyny.)

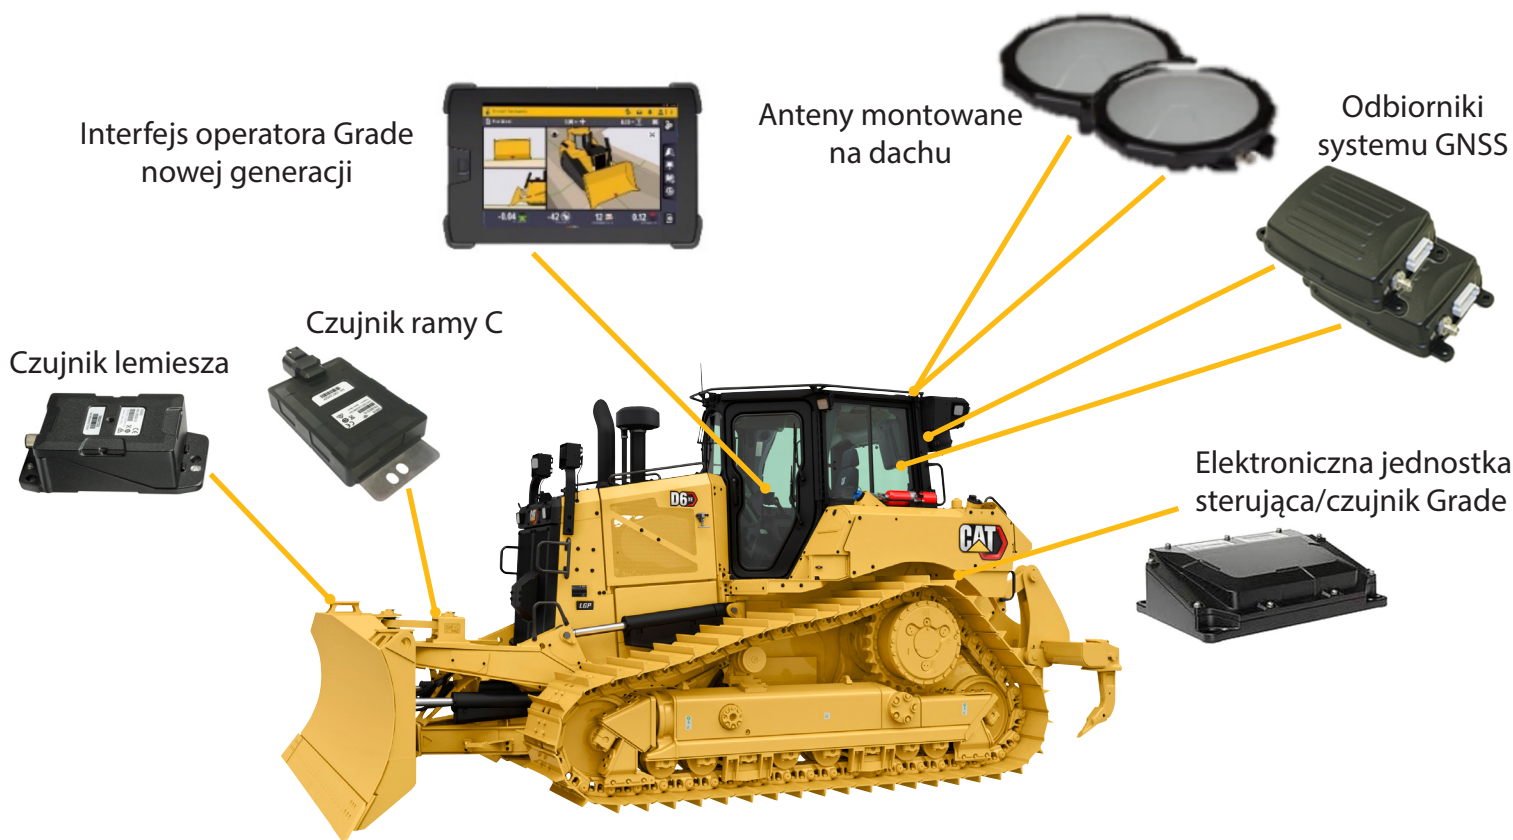

*System Grade nowej generacji z funkcją 3D jest dostępny do coraz szerszej gamy spycharek Cat. Skontaktuj się z najbliższym dealerem Cat w sprawie dostępności systemu w konkretnych modelach.



WZROST WYDAJNOŚCI OPERATORA. NIŻSZE KOSZTY. BEZPIECZNIEJSZA PRACA.

- Ogranicza interwencje operatora do 80%.
- Pomaga doświadczonym operatorom w zapewnieniu wydajnej i dokładnej pracy podczas długich zmian. Operatorom z mniejszym doświadczeniem pozwala w krótszym czasie uzyskać zgodność z wymogami projektu.
- Przyciski sterowania zintegrowane z joystickiem sterowania ułatwiają obsługę.
- Wystarczy opuścić lemiesz i skierować spycharkę, aby rozpocząć pracę zgodnie z projektem, lub podnieść, aby rozłączyć. Nie są potrzebne dalsze działania operatora.
- 10-calowy interfejs z ekranem dotykowym jest bardziej intuicyjny i działa podobnie jak w smartfonie.
- Brak konieczności sprawdzania nachylenia lub podążania za palikami oznacza zmniejszenie kosztów personelu i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki mniejszej liczbie osób na gruncie.

W PEŁNI ZINTEGROWANY.

- Fabryczna konstrukcja — podzespoły zostały zintegrowane ze spycharką tak, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Z dachem kabiny zintegrowano nawet mniejsze anteny w celu zapewnienia lepszej ochrony. Brak masztów czy kabli na lemiestu oznacza brak elementów do demontażu na koniec dnia.
- System Grade z funkcją 3D nowej generacji jest pozbawiony siłowników z czujnikiem położenia, zapewniając prostotę i umożliwiając montaż systemu Grade na ciągnikach z fabryczną opcją przygotowania do montażu osprzętu (ARO).
- Podsumowanie / wskazówki dla operatora wyświetlane w menu wyświetlacza.
- System Grade z funkcją 3D jest zamawiany z maszyną i obsługiwany przez dealera Cat lub partnera technologicznego SITECH®.
- System łączności Cat Grade Connectivity łączy się z sieciami Virtual Reference Station (VRS) oraz Trimble Connected Community (TCC) jedynie za pomocą telematyki maszyny. Do korzystania z funkcji wymagane są subskrypcje danych sieci.

MAKSYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ LEMIESZA. ZMNIEJSZENIE ILOŚCI POPRAWEK. WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ.

- Tryb Grade Control automatyzuje nachylenie i podnoszenie lemiesz, aby osiągnąć jednakowe nachylenia.
- Zaktualizowany system pozwala na korzystanie z funkcji Latch to Grade (Przypnij do poziomu) lub Snap to Grade (Przyciągnij do poziomu) w celu zdefiniowania sposobu wyświetlania na ekranie ustawienia lemiesz.
- Zoptymalizowany do pracy z innymi funkcjami spychania, takimi jak AutoCarry™, która optymalizuje obciążenie lemiesz i redukuje poślizg gąsienic.
- Opcja przygotowania do montażu osprzętu (ARO) umożliwia dodanie lasera lub sterowania UTS zależnie od potrzeb.
- Doskonale współpracuje z systemem Cat Grade z funkcją Slope Assist™ podczas prostych zadań i wtedy, gdy sygnał GPS jest słaby lub niedostępny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

- Systemy Grade z funkcją 3D oraz Grade nowej generacji z funkcją 3D są dostępne do coraz szerszej gamy spycharek Cat. Dostępność można sprawdzić u lokalnych dealerów Cat.
- Wymagana stacja bazowa i radio. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemu Grade z funkcją 3D można uzyskać u dealera Cat lub lokalnego przedstawiciela SITECH.