

# MH3022

MOVIMENTATORE DI MATERIALI GOMMATO



Modello motore  
Peso operativo massimo  
Sbraccio massimo

Cat® C4.4  
24.500 kg (54.000 lb)  
9.280 mm (30,4 ft)

**CAT**®

# MH3022

## MOVIMENTATORE DI MATERIALI GOMMATO

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, il successo dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il Cat® MH3022 è un movimentatore di materiali per scopi specifici che vanta tecnologie di semplice utilizzo, una cabina rinnovata per garantire un comfort migliorato all'operatore e più opzioni specifiche per il lavoro a cui è destinato. E se a queste caratteristiche abbiniamo costi di esercizio ridotti del 10%, otteniamo un prodotto sicuro, affidabile e di qualità in grado di fornire prestazioni superiori per le applicazioni di movimentazione materiali al coperto più complesse.



### PRESTAZIONI SUPERIORI

Cicli migliorati per completare il lavoro in meno tempo. Impronta più ampia della macchina per una maggiore stabilità.

### COSTI 10% COSTI DI ESERCIZIO PIÙ BASSI

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

### COMFORT MIGLIORATO

Lavorate facilmente e comodamente nella cabina di vostra scelta, che offre inoltre una migliore visibilità con una visione a 360° della macchina.

# LE CARATTERISTICHE PIÙ RECENTI



- Miglioramenti al monitor della cabina
  1. L'interfaccia utente in continuo miglioramento consente una navigazione intuitiva, riducendo al minimo le interruzioni delle prestazioni tramite un menu touchscreen di facile utilizzo.
  2. Individuate rapidamente le applicazioni grazie alla visualizzazione elenco griglia, ai nomi abbreviati delle applicazioni e alle opzioni menu divise per categoria.
  3. Un nuovo centro di notifica mantiene le informazioni rilevanti visibili all'operatore e mostra i messaggi senza restringere la visuale della telecamera.
  4. Le notifiche con codice colorato impostano i messaggi critici in modo distinto dal resto.
  5. Utilizzate il codice QR sul monitor per maggiori informazioni sulle caratteristiche della macchina e della tecnologia grazie a una suite completa di video dimostrativi.
- Migliorate la visibilità per semplificare le attività di manutenzione con l'illuminazione per ispezioni a richiesta.
- Il sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo, di serie, avvisa l'operatore fornendo indicazioni sulla manutenzione e sui ricambi necessari per migliorare i tempi di attività.

***Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona.***

***Numero di fabbricazione: 07D***



# ALTE PRESTAZIONI




- Consuma fino al 10% di combustibile in meno rispetto al modello precedente, senza alcun impatto sulla produttività.
- Il motore C4.4 può funzionare con biodiesel fino a B20 ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V con un sistema post-trattamento che non necessita di manutenzione programmata o tempi di inattività.
- La macchina può essere adattata al lavoro da svolgere con tre modalità di potenza: Power, Smart ed Eco. Modalità Smart che adatta automaticamente la potenza idraulica e del motore alle condizioni di lavoro, fornendo la massima potenza quando necessario e riducendo la potenza quando non serve a risparmiare carburante.
- L'impianto elettroidraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario.
- La modalità SmartBoom™ permette il sollevamento e l'abbassamento del braccio senza ricorrere alla portata della pompa; in tal modo gli operatori possono concentrarsi sul lavoro dell'avambraccio e della benna.
- La valvola prioritaria distribuisce la pressione idraulica e il flusso nei punti desiderati.
- Il carro a carreggiata variabile si ritrae per un facile trasporto e si espande per una maggiore stabilità e capacità di sollevamento.
- Usando l'ID operatore, è possibile programmare e memorizzare la modalità di potenza e le impostazioni per il joystick preferite. La macchina memorizza in automatico le selezioni.

# ELIMINATE QUALSIASI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE VOSTRE ATTREZZATURE

- Cat Payload aiuta a raggiungere obiettivi di carico precisi per migliorare l'efficienza operativa. Prelevate un carico di materiale, con una combinazione benna e thumb o con accessori a benna mordente e polipo, e ottenete una stima del peso in tempo reale senza oscillazione.
- Combine la funzione Payload con VisionLink® per gestire da remoto i target di produzione.
- VisionLink offre approfondimenti sui dati fruibili per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature. \* Rivedete i dati delle attrezzature dal desktop o dal dispositivo mobile per massimizzare i tempi di attività e ottimizzare le risorse. I dashboard forniscono informazioni come ore, miglia, posizione, tempi di inattività e utilizzo di combustibile. Prendete decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.
- Remote Troubleshoot è un'applicazione per dispositivi mobili che consente al vostro dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina connessa da remoto per assicurare una rapida risoluzione dei problemi e ridurre i tempi di fermo.
- Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale.

***\*La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura.***

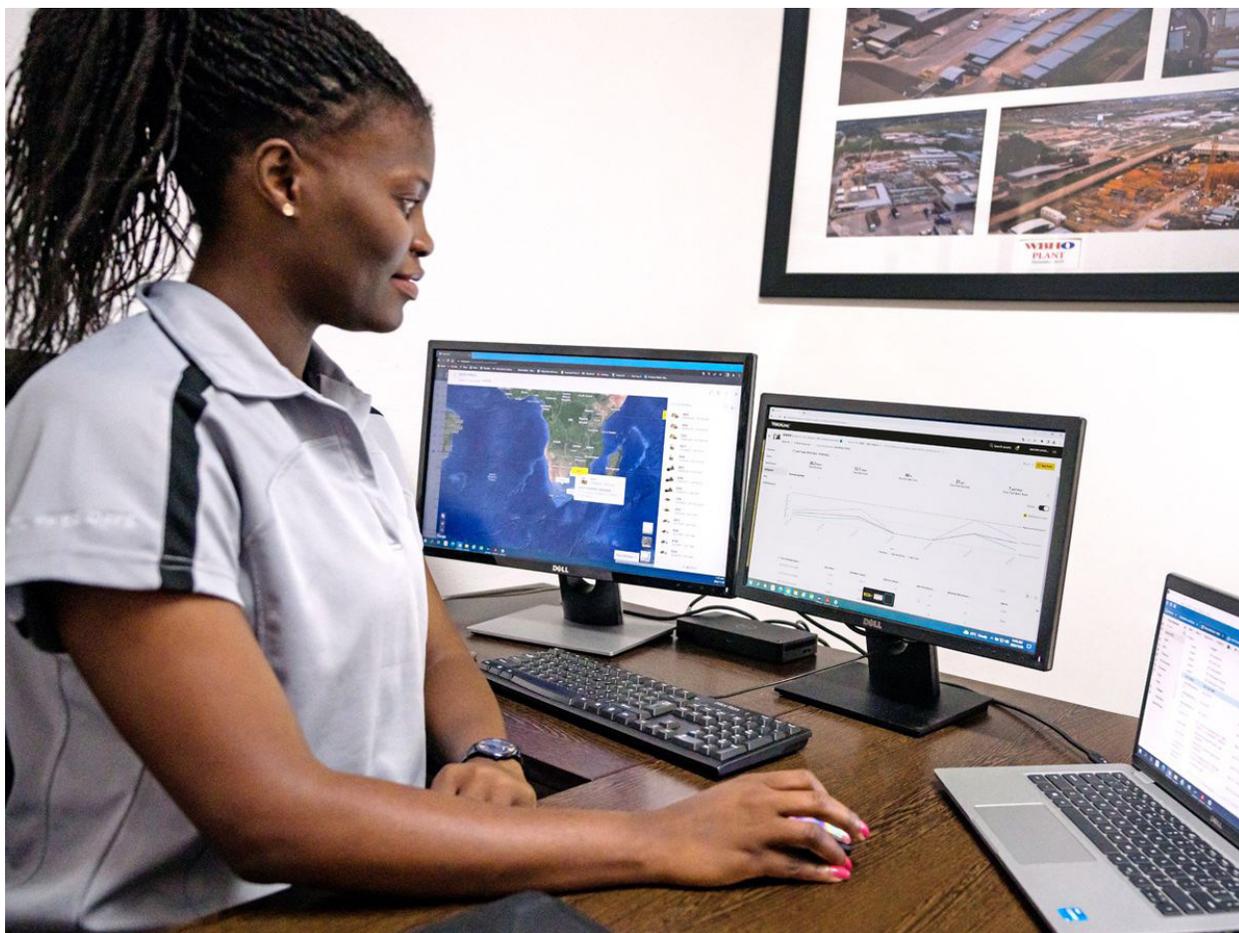

# COMFORT SUL LAVORO



- Scegliete tra la cabina Deluxe e Premium.
- Il sedile Deluxe è provvisto di riscaldamento regolabile ad aria, mentre il sedile Premium è dotato di riscaldamento, ventilazione e sistema di regolazione automatica.
- La cabina dispone di un ampio sedile regolabile per operatori di tutte le corporature.
- Controllate comodamente la macchina con comandi facilmente raggiungibili.
- Il climatizzatore automatico di serie mantiene la temperatura ideale per tutta la durata del turno di lavoro.
- Riponete la vostra attrezzatura nei numerosi vani portaoggetti presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Sono disponibili inoltre un portabicchiere, una tasca portadocumenti, un portabottiglia e un gancio appendiabiti.
- Connettetevi ai vostri dispositivi attraverso le porte USB standard della radio e la tecnologia Bluetooth®.
- Cat migliora costantemente la funzionalità dell'interfaccia utente per gli operatori di tutti i livelli di competenza. Il monitor touchscreen è uno strumento operativo di facile utilizzo che presenta il dashboard del cantiere con un formato intuitivo.
- Le applicazioni di produttività sono visualizzate in una griglia che ne consente la lettura in movimento, mentre la navigazione su touchscreen è programmata per garantire che il lavoro continui senza interruzioni.



# AFFIDABILE, DUREVOLE E VERSATILE

- Macchina affidabile per un'ottima resistenza all'usura nel corso degli anni. Braccio, avambraccio e altre aree soggette a maggiori sollecitazioni sono rinforzati con grandi e spesse strutture scatolate a piastre multiple e parti in fusione e forgiate che assicurano qualità e affidabilità.
- Lavorate fino a 3.000 m (9.840 piedi) sul livello del mare senza alcuna riduzione della potenza.
- Non permettete che la temperatura blocchi il vostro lavoro. Il movimentatore di materiali può lavorare di serie a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F) e ha una capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F).
- Il riscaldamento automatico accelera il riscaldamento dell'olio idraulico alle basse temperature e consente di prolungare la durata dei componenti.
- Adattate la macchina al lavoro da svolgere. Le molteplici configurazioni consentono di personalizzare la macchina in base alle vostre esigenze.
- Aggiungete al vostro MH3022 un generatore da 15 kW (20,4 hp) opzionale per il funzionamento con magnete. I comandi del generatore sono interamente integrati nel monitor della cabina.
- Aumentate la capacità di lavoro con le attrezzature per un'ampia gamma di applicazioni.



# MANUTENZIONE



- Tenete traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dal monitor in cabina.
- L'utilizzo dell'olio e dei filtri rigenerati Cat e il monitoraggio Punti di prelievo dell'olio programmato (S-O-S<sup>SM</sup>) standard raddoppieranno l'intervallo di manutenzione attuale a 1.000 ore, offrendo più tempi di attività per eseguire più lavori.
- Durata prevista del filtro della presa d'aria con prefiltro di nuova generazione fino a 1.000 ore: un aumento del 100% rispetto al precedente.
- Il nuovo filtro dell'olio idraulico offre migliori prestazioni di filtraggio, è posizionato contro le valvole di scarico per mantenere pulito l'olio quando viene sostituito il filtro e ha una durata superiore con un intervallo di sostituzione di 3.000 ore, superiore del 50% rispetto ai filtri di precedente concezione.
- Le ventole di raffreddamento ad alta efficienza entrano in funzione solo se necessario. È possibile programmare gli intervalli in modo che invertano automaticamente la direzione di funzionamento per mantenere le masse radianti pulite senza interrompere il lavoro.
- Le porte S-O-S a terra semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.
- Aumentate la produttività con promemoria proattivi per la manutenzione. Il sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo avvisa l'operatore fornendo una guida dettagliata sulla manutenzione, insieme ai ricambi necessari, in modo da evitare inutili tempi di inattività.

- Cab Avoidance consente di evitare il contatto tra l'attrezzatura e la cabina.
- E-Fence 2D standard impedisce il movimento della macchina all'esterno dei parametri predefiniti dall'operatore.
- L'interruttore di arresto a terra, se attivato, blocca completamente il flusso di combustibile al motore e arresta la macchina.
- Proteggete la macchina con l'ID operatore. Utilizzate il codice PIN sul monitor per abilitare la funzione di avviamento tramite pulsante.
- Ottima visibilità a 360° grazie a montanti della cabina più piccoli, finestrini più grandi e cofano motore piatto. Le telecamere posteriore e laterale sono di serie.
- Le luci esterne LED 1.800 lumen standard illuminano l'area circostante per un ambiente di lavoro più sicuro.
- Parabrezza spessi resistenti agli impatti per rispettare gli standard P5A.
- Il design della piattaforma di servizio fornisce un accesso facile, sicuro e rapido alla piattaforma di servizio superiore. I gradini sulla piattaforma di servizio utilizzano una piastra antiscivolo per ridurre il rischio di scivolamento.
- La leva di blocco standard dell'impianto idraulico isola completamente tutto l'impianto idraulico e le funzioni di traslazione in posizione abbassata.
- La struttura protettiva (OPG) a richiesta protegge l'operatore dall'impatto con detriti in caduta o sospesi nell'aria.
- Se attivato, un interruttore di arresto a terra blocca completamente il flusso di combustibile al motore e arresta la macchina.
- In caso di emergenza, abbassare la cabina con l'apposita valvola di abbassamento posizionata dietro il montante della cabina o a destra del sedile. La valvola posizionata dietro il montante della cabina è facilmente accessibile.
- Le valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio evitano l'inversione del flusso, mantenendo saldamente in sede il leverismo anteriore qualora l'impianto idraulico perdesse improvvisamente pressione.
- Rendete più accessibili e sicure le attività di manutenzione con l'illuminazione per ispezioni a richiesta. Un interruttore vi permette di accendere le luci per illuminare la pompa del motore, la batteria e i vani radiatore per migliorare la visibilità.



# SOSTENIBILITÀ

- Il motore Cat C4.4 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
- Il movimentatore MH3022 rilascia fino al 22% in meno di CO<sub>2</sub> rispetto al modello precedente MH3022-06.\*
- Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio\*\*\*: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) \*\* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
- Il controllo automatico del regime motore riduce il consumo di combustibile non necessario e le emissioni di gas serra consentendo al motore di passare automaticamente alla modalità di funzionamento a regime minimo quando la macchina non è in funzione.
- Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore entro un'area di lavoro predefinita per evitare situazioni di pericolo come il traffico, mantenendo al sicuro il personale ed evitando le riparazioni, i tempi di fermo e le costose ammesse.
- Gli intervalli di manutenzione prolungati riducono i tempi di inattività e la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita utile della macchina.
- VisionLink mostra le emissioni di CO<sub>2</sub> per le risorse monitorate, calcolate in base al tipo di combustibile per il consumo di combustibile durante il tempo di funzionamento ogni giorno in un intervallo di date selezionato.

- Remote Flash riduce al minimo i tempi di inattività e i tempi di manutenzione, mantenendo al contempo operativa la risorsa con la massima efficienza. Gli avvisi per gli aggiornamenti della macchina vengono inviati virtualmente dal dealer Cat e possono essere distribuiti senza la necessità della presenza in loco di un tecnico del dealer.
- La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza, consentendo al dealer Cat di testare virtualmente la macchina durante il lavoro. Una volta identificato un problema, un tecnico può risolverlo già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro.

**\*Confronti eseguiti con il modello MH3022-06. Produttività, combustibile ed emissioni di CO<sub>2</sub> variano a seconda dell'applicazione. Calcoli delle emissioni di CO<sub>2</sub> basati su un ciclo di lavoro di riferimento utilizzando 2,2 gal (U.S.)/ora di combustibile diesel n. 2. Applica la metodologia IPCC2006 utilizzando i fattori di emissione U.S. EPA Emissions Hub. Include la CO<sub>2</sub> correlata al fluido di scarico diesel (DEF; Diesel Exhaust Fluid). Le misurazioni del combustibile avvengono a 15 °C. I miglioramenti stimati del consumo medio di combustibile si basano su test o dati Product Link™, ove disponibili. I miglioramenti della produttività si basano sui dati dei test.**

**\*\*I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).**

**\*\*\*Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.**



# MOLTO DI PIU' DI UNA MACCHINA

## PENSATA PER IL SUCCESSO

Quando acquistate un'attrezzatura Cat, non acquistate solo una macchina. Otterrete anche il supporto della rete di dealer migliore del settore, con una gamma di strumenti, tecnologie e soluzioni flessibili. Un'azienda di successo non può fare a meno di un supporto e un'assistenza di qualità.

### CUSTOMER VALUE AGREEMENT

Con un Customer Value Agreement (CVA) del vostro dealer Cat, otterrete più risultati e meno preoccupazioni. Un CVA rende semplici la proprietà e la manutenzione della macchina, vi garantisce l'assistenza di un dealer esperto e vi assicura totale tranquillità ed efficienza nelle operazioni di gestione delle vostre attrezzature.

### RICAMBI CAT ORIGINALI

I ricambi Cat originali assicurano il massimo livello di affidabilità e produttività. Ordinate direttamente dal vostro dealer Cat o acquistate online su [parts.cat.com](http://parts.cat.com).



### OPZIONI DI RIPARAZIONE

Grazie a un'ampia gamma di opzioni di riparazione, riuscirete a soddisfare le vostre esigenze nel pieno rispetto del budget e della programmazione. Ogni riparazione viene eseguita da tecnici Cat esperti. I vantaggi? Consigli di riparazione intelligenti, preventivi accurati in tempi rapidi e programmi di manutenzione che consentono di ritrovare l'immediata operatività della macchina.

### SERVIZI FINANZIARI

Affidatevi a Cat Financial per ottenere le migliori soluzioni di finanziamento e protezione estesa per la vostra azienda. Da oltre 30 anni, aiutiamo i nostri clienti a conseguire risultati con servizi finanziari d'eccellenza.



DOZER



MINIPALE GOMMATE



MOVIMENTATORI DI MATERIALI



ESCAVATORI



PALE GOMMATE



PALE CINGOLATE

# AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ E LA REDDITIVITÀ CON LE CAT ATTREZZATURE

È possibile ampliare facilmente le prestazioni della macchina utilizzando le attrezzature Cat. Le attrezzature Cat sono progettate per adattarsi al peso e alla potenza dei movimentatori di materiali Cat, in modo da migliorare le prestazioni, la sicurezza e la stabilità. Le guide complete delle attrezzature si trovano nei documenti delle caratteristiche tecniche.

**GSH – BENNE  
A POLIPO**



**GSV – BENNE  
A POLIPO**



**BENNE A POLIPO  
PER DEMOLIZIONE  
E SMISTAMENTO**



**BENNE MORDENTI**



**MULTIPROCESSORI**



# CARATTERISTICHE TECNICHE

## Motore

Modello motore	Cat C4.4	
Potenza netta - ISO 9249	108 kW	145 HP
Potenza netta - ISO 9249 (DIN)	147 hp (metrica)	
Potenza motore - Massima - ISO 14396	110 kW	148 HP
Potenza motore - ISO 14396 (DIN)	150 hp (metrica)	
Foro	105 mm	4,1 pollici
Corsa	127 mm	5 pollici
Cilindrata	4,4 L	268,5 in <sup>3</sup>
Utilizzo biodiesel	Fino a B20 <sup>1</sup>	
Emissioni	Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.	

La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.

<sup>1</sup>Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio\*\* fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)\* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

\*I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).

\*\*Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.

## Impianto idraulico

Flusso massimo - circuito attrezzo/marcia	306 L/min	81 gal/min
Pressione massima - Attrezzi	37.000 kPa	5.366 psi
Pressione massima - Traslazione	35.000 kPa	5.076 psi
Pressione massima - Rotazione	36.500 kPa	5.294 psi

## Peso della macchina

Peso operativo massimo	24.500 kg	54.000 lb
Peso operativo minimo	21.200 kg	46.750 lb

## Capacità di rifornimento di servizio

Capacità del serbatoio del combustibile	350 L	92,5 gal
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid)	30 L	7,9 gal
Sistema di raffreddamento	36 L	9,5 gal
Olio motore	13 L	3,4 gal
Serbatoio idraulico	155 L	40,9 gal
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio	345 L	91,1 gal
Assale posteriore - Scatola (differenziale)	14 L	3,7 gal
Assale sterzante anteriore - Differenziale	10,5 L	2,8 gal
Riduttore finale - Ciascuno	2,5 L	0,7 gal
Trasmissione powershift	2,5 L	0,7 gal

## Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione	8,2 r/min	
Coppia di rotazione massima	54 kN-m	39.553 lb/ft

## Dimensioni

Avambraccio	Dritto 4,3 m (14'1")	
Braccio	Braccio MH da 5,35 (17'7")	
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio)	11 ft	3.350 mm
Lunghezza di trasporto	8.300 mm	27,3 ft
Lunghezza di trasporto (con lama)	8.600 mm	28,3 ft
Lunghezza della macchina	4.950 mm	16,3 ft
Lunghezza della macchina (con lama)	5.390 mm	17,8 ft
Raggio di rotazione posteriore	2.600 mm	8,5 ft
Distanza del contrappeso da terra	1.300 mm	4,3 ft
Altezza della cabina - Abbassata	3.350 mm	11 ft
Altezza della cabina - Abbassata con OPG	3.350 mm	11 ft
Altezza della cabina - Sollevata	5.750 mm	18,8 ft
Altezza della cabina - Sollevata con OPG	5.750 mm	18,8 ft
Passo	2.600 mm	8,5 ft
Larghezza di spedizione	2.540 mm	8,3 ft
Distanza libera da terra	310 mm	1 ft
Lunghezza del sottocarro	4.900 mm	16,1 ft
Lunghezza del carro (con lama)	5.365 mm	17,6 ft
Larghezza telaio superiore (inclusi i corrimano)	2.540 mm	8,3 ft

## Gamme operative

Avambraccio	Dritto 4,3 m (14'1")	
Braccio	Braccio MH da 5,35 (17'7")	
Sbraccio massimo	9.280 mm	30,4 ft
Altezza massima	10.760 mm	35,3 ft
Altezza di scarico minima	3.310 mm	10,8 ft
Sbraccio massimo a terra	8.680 mm	28,5 ft
Profondità massima	1.460 mm	4,8 ft
Altezza perno del braccio	7.120 mm	23,3 ft

## Trasmissione

Pendenza massima superabile	65	
Velocità di marcia massima (con volante)	20 km/h	12,4 miglia/h
Velocità di marcia massima (con joystick)	15 km/h	9,3 miglia/h
Trazione alla barra	127 kN-m	28.551 lb/ft

# ATTREZZATURA DI SERIE E A RICHIESTA

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

	Standard	Optional		Standard	Optional
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>			<b>MOTORE</b>		
Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada	✓		Motore C4.4	✓	
Batterie esenti da manutenzione	✓		Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore	✓	
Luce sul telaio LED, luci dei bracci e degli avambracci a sinistra/destra, luci della cabina	✓		Arresto automatico del motore	✓	
Sezionatore generale elettrico centralizzato	✓		Capacità di supporto temperature ambiente fino a 52°C (125°F)	✓	
Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile	✓		Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)	✓	
Elettropompa di rifornimento		✓	Pompa elettrica di adescamento del combustibile	✓	
<b>CABINA</b>			<b>ASSISTENZA E MANUTENZIONE</b>		
Cabina Tip Over Protective Structure (TOPS) con insonorizzazione avanzata (conforme a ISO 12117-2)	✓		Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione	✓	
Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso (vetro P5A)		✓	S-O-S punti	✓	
Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso (vetro P8B)		✓	Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo	✓	
Struttura protettiva per l'operatore (OPG)		✓	<b>SICUREZZA E PROTEZIONE</b>		
Comando di avviamento del motore senza chiave	✓		Cab Avoidance	✓	
Luci a LED	✓		Telecamera posteriore e telecamera laterale destra	✓	
Cabina Deluxe: sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica	✓		Interruttore secondario di arresto del motore	✓	
Cabina Premium: sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica	✓		Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave	✓	
<b>TECNOLOGIA CAT</b>			Visibilità a 360°		✓
Cat VisionLink	✓		Allarme di marcia		✓
Cat Payload	✓		Illuminazione per ispezioni		✓
Remote Flash	✓		<b>BRACCI E AVAMBRACCI</b>		
Risoluzione dei problemi da remoto	✓		Braccio MH dritto da 6,4 m (21')		✓
<b>SOTTOCARRO E STRUTTURE</b>			Braccio MH dritto da 5,35 m (17'7")		✓
Carro largo 2.550 mm (8'4")	✓		Braccio ad angolazione variabile da 5,26 m (17'3")		✓
Contrappeso da 3.700 kg (8.150 lb)	✓		Braccio monopezzo da 5,65 m (18'6")		✓
Trazione integrale	✓		Avambraccio MH con terminale di posa da 4,5 m (14'9")		✓
Blocco automatico del freno/assale	✓		Braccio MH dritto da 4,3 m (14'1")		✓
Velocità riduttore	✓		Avambraccio MH con terminale di posa da 4,0 m (13'1")		✓
Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile	✓		Avambraccio MH con terminale di posa da 5,0 m (16'5")		✓
Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto	✓		Avambraccio dritto da 2,9 m (9'6")		✓
Lama		✓	Avambraccio dritto da 2,5 m (8'2")		✓
Pneumatici doppi 10.00-20 in gomma piena		✓	Nessuna configurazione avambraccio		✓
Pneumatici doppi 10.00-20 16 PR		✓	Leverismo benna, tipo B con anello di sollevamento		✓
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>					
Valvola di controllo principale elettrica	✓				
Riscaldamento automatico dell'olio idraulico	✓				
Freno di rotazione automatico	✓				
Pompa separata per il sistema di rotazione	✓				
Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio	✓				
Circuito ausiliario di media pressione	✓				
Filtro idraulico principale con elemento	✓				
SmartBoom™	✓				
Avambraccio intelligente	✓				
Modalità di sollevamento potenziato	✓				



Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2024 Caterpillar.

VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono essere dotate di attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, S-O-S, SmartBoom, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

ALXQ3727-00  
Build Number: 07D  
(Aus-NZ, N Am, Europe,  
Turkey, Chile)

