



Cat[®] CS11

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso

O Compactador de Solo Vibratório Cat[®] CS11 contém um tambor liso e é ideal para aplicações em solos granulares ou coesos com o uso de um kit de revestimento opcional do tipo padfoot. Um sistema de propulsão confiável aprimora o desempenho e a eficiência e as soluções de tecnologia de compactação ajudam a atingir a densidade-alvo com mais rapidez.

Potência Eficiente

- Projetado com o sistema de propulsão de bomba dupla Cat, duas bombas oferecem fluxo separado e dedicado para o motor de comando do tambor e para o motor de eixo traseiro, conferindo tração e nivelamento excepcionais em avanço e ré.
- O motor Cat[®] C4.4 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
- O modo econômico limita as rotações por minuto (RPM) do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
- O Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor reduz o consumo de combustível, as emissões de gás do efeito estufa e o tempo de inatividade desnecessário desligando a máquina depois de um período de funcionamento em marcha lenta predefinido.
- Os ventiladores de arrefecimento de velocidade variável operam na velocidade mais baixa possível para um arrefecimento ideal.

Desempenho de Compactação Excepcional

- Amplitude e carga linear estática elevadas.
- O peso excêntrico exclusivo garante desempenho suave, de alta confiabilidade e ruído baixo.
- A função de autovibração torna mais fácil assegurar a compactação consistente e de alta qualidade.
- A opção de frequência variável fornece uma série de frequências para ajudar a maximizar o desempenho de compactação.
- Aumente a versatilidade da máquina com a adição de um kit de revestimento oval ou quadrado do tipo "padfoot", permitindo um tambor liso da máquina para compactar materiais semicoesivos e coesivos.

Conforto e Segurança no Ambiente de Trabalho

- A câmera de visão traseira com tela grande a cores e sensível ao toque melhora a visibilidade para maior controle e segurança do operador.
- Assento articulado com monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) e console de controle integrados que se move com o operador.
- Excelente visibilidade nas partes da frente e de trás da máquina.
- Baixos níveis de ruído e vibração contribuem para maior conforto e produtividade do operador.
- Os operadores ficam protegidos das intempéries por uma capota solar padrão, capota ROPS/FOPS opcional ou cabine opcional de ROPS/FOPS com climatização e janelas de vidro articuladas.

Aprimore a Qualidade e Produtividade com Tecnologia

- As tecnologias opcionais Compact Cat ajudam você a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas – o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material.
 - A Potência de Comando da Máquina (MDP, Machine Drive Power), exclusiva, é uma medição de energia e pode ser usada em todos os tipos de solo.
 - O Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value) é um sistema de medição baseado em acelerômetro para solos granulares.

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11

Praticamente Sem Manutenção


- Rolamentos de engate selados por toda a vida e livres de manutenção.
- Acesso no nível do solo ao compartimento do motor e módulo de arrefecimento para facilidade de manutenção e amostragem de fluido.
- Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de fluido hidráulico e alojamento excêntrico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
- Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.

- O VisionLink® elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, uso de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho.

* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento e é fornecida por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).

Guia de Seleção do Compactador de Solo Vibratório

Esse gráfico ajuda você a selecionar qual modelo é mais adequado para seu trabalho. Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o representante do revendedor Cat para obter mais informações.

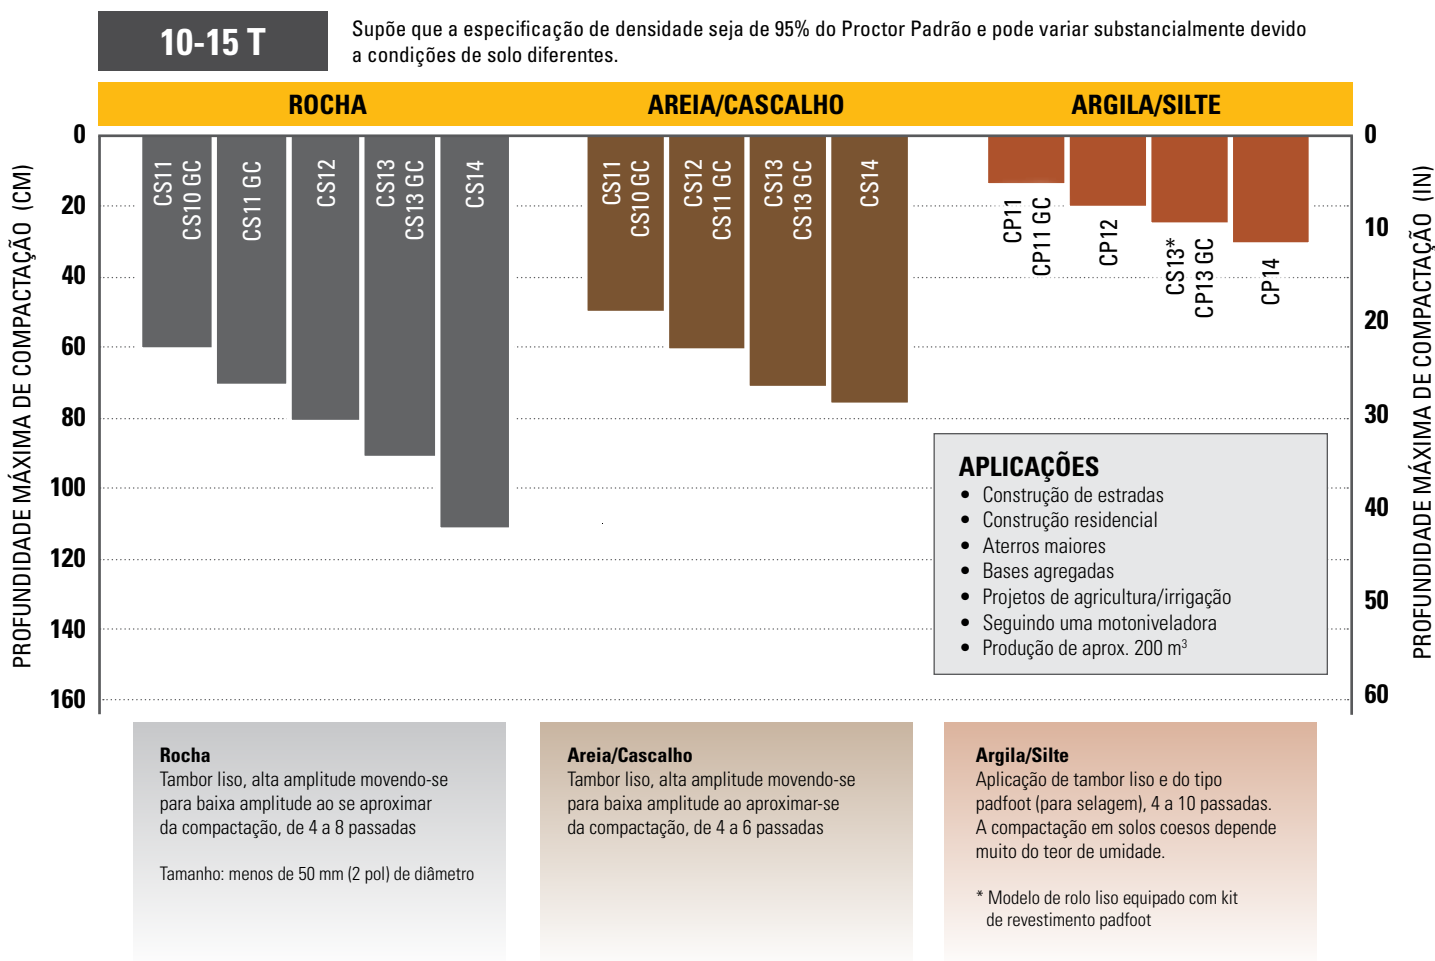

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11

Equipamentos Opcional e Padrão

Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

| | Padrão | Opcional | | Padrão | Opcional |
|--|--------|----------|---|--------|----------|
| COMPARTIMENTO DO OPERADOR | | | TREM DE FORÇA | | |
| Capota Solar de Aço com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil | ✓ | | Motor Cat® C4.4 | ✓ | |
| Capota ROPS/FOPS com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil | | ✓ | Filtro de Ar, Elemento Duplo | ✓ | |
| Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura, Assento de Tecido, Retrovisores Externos | | ✓ | Interruptor do Acelerador com Três Velocidades, incluindo modo Eco | ✓ | |
| Para-sol (Cabine) | | ✓ | Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro | ✓ | |
| Quebra-Sol Deslizante (Cabine) | | ✓ | Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água | ✓ | |
| Assento com Console Ajustável Integrado | ✓ | | Radiador Inclinação/Arrefecedor de Fluido Hidráulico | ✓ | |
| Proteção Travável Contra Vandalismo no Monitor LCD | ✓ | | Sistema de Frenagem Duplo | ✓ | |
| Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado | ✓ | | Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades | ✓ | |
| Sistema de Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida | ✓ | | Diferencial de Patinagem Controlada | ✓ | |
| Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) | ✓ | | Protetor da Transmissão | | ✓ |
| Tomada de Energia de 12 V | ✓ | | SISTEMA ELÉTRICO | | |
| Buzina, Alarme de Marcha à Ré | ✓ | | Sistema Elétrico de 24 volt | ✓ | |
| SISTEMA VIBRATÓRIO | | | Alternador de 85 A | ✓ | |
| Tambor Liso | ✓ | | Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio | ✓ | |
| Kit de Revestimento Removível – Suportes Ovais ou Quadrados | | ✓ | OUTROS | | |
| Involúcros de Peso Excêntrico em Forma de Saco | ✓ | | Cobertura do Motor Travável, Tanque Hidráulico e de Combustível | ✓ | |
| Amplitude Dupla, Frequência Única | ✓ | | Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador | ✓ | |
| Frequência Variável | | ✓ | Valores de Amostragem de S.O.S SM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor | ✓ | |
| Função de Autovibração | ✓ | | Luzes de Trabalho Halógenas (4) | ✓ | |
| MicroVibe™ | | ✓ | Luzes de Trabalho Halógenas (8) | | ✓ |
| Escrêiper de Aço Ajustável Único | ✓ | | Farol Giratório Âmbar | | ✓ |
| Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis | | ✓ | | | |
| Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis | | ✓ | | | |
| SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | | | | | |
| VisionLink® | ✓ | | | | |
| Medição – Potência de Comando da Máquina (MDP, Machine Drive Power) | | ✓ | | | |
| Medição – Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value) | | ✓ | | | |

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11

Especificações Técnicas

Motor e Trem de Força

| | | |
|---|---|------------------------|
| Modelo do Motor | Cat C4.4 | |
| Emissões | MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE | |
| Potência do Motor – ISO 14396:2002 | 96,5 kW | 129,4 hp |
| Potência Bruta – SAE J1995:2014 | 97,1 kW | 130,2 hp |
| Potência Líquida – ISO 9249:2007* | 85,3 kW | 114,4 hp |
| Potência Líquida – SAE J1349:2011* | 84,3 kW | 113 hp |
| Número de Cilindros | 4 | |
| Deslocamento | 4,4 l | 268,5 pol ³ |
| Curso | 127 mm | 5 pol |
| Diâmetro Interno | 105 mm | 4,1 pol |
| Abertura Velocidade de Percurso (Para a Frente ou em Marcha à Ré) | 11 km/h | 6,8 mph |
| Nivelamento Teórico com ou sem vibração** | 55% | |

* A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando equipado com um ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador.

** O nivelamento real pode variar com base nas condições do local e na configuração da máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção para obter mais informações.

Pesos

Peso Operacional

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| Capota Solar de Aço | 10.080 kg | 22.223 lb |
| Capota com ROPS/FOPS | 10.605 kg | 23.380 lb |
| Cabine com ROPS/FOPS | 10.806 kg | 23.823 lb |

Peso no Tambor

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| Capota Solar de Aço | 5.690 kg | 12.544 lb |
| Capota com ROPS/FOPS | 5.787 kg | 12.758 lb |
| Cabine com ROPS/FOPS | 5.880 kg | 12.963 lb |

Aumento Geral de Peso com Acessórios Opcionais

| | | |
|--|----------|----------|
| Kit de Revestimento Oval do Tipo "Padfoot" | 1.517 kg | 3.344 lb |
| Kit de Revestimento Quadrado do Tipo "Padfoot" | 1.676 kg | 3.695 lb |

Os pesos operacionais são aproximados e levam em consideração o nível completo de fluidos e um operador de 80 kg (176 lb). O peso da cabine inclui ar quente e ar-condicionado.

O peso do acessório opcional reflete o peso geral do acessório em si, não o peso do acessório instalado na máquina.

Sistema Vibratório

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Frequência | | |
| Padrão | 30,5 Hz | 1.830 vpm |
| Durante Operação no Modo Econômico | 27,7 Hz | 1.664 vpm |
| Frequência Variável Opcional | 23,3-30,5 Hz | 1.400-1.830 vpm |
| Amplitude Nominal a 30,5 Hz (1.830 vpm) | | |
| alta | 1,9 mm | 0,075 pol |
| Baixo | 0,96 mm | 0,038 pol |
| Força Centrífuga @ 30,5 Hz (1.830 vpm) | | |
| Máximo | 244 kN | 54.765 lb |
| Mínima | 122 kN | 27.491 lb |
| Classe VM com Alta Amplitude (Configuração da Cabine) | | VM2 |
| Amplitude Nominal a Micro-Vibe™ a 30,5 Hz (1830 vpm) | | |
| alta | 1,2 mm | 0,047 pol |
| Baixo | 0,21 mm | 0,008 pol |
| Força Centrífuga Micro-Vibe a 30,5 Hz (1830 vpm) | | |
| Máximo | 151 kN | 33.989 lb |
| Mínima | 26,5 kN | 5.950 lb |
| Classe VM com Alta Amplitude Micro-Vibe (Configuração da Cabine) | | VM2 |
| Carga Linear Estática | | |
| Capota Solar de Aço | 26,7 kg/cm | 149,3 lbs/pol |
| Capota com ROPS/FOPS | 27,1 kg/cm | 151,9 lbs/pol |
| Cabine com ROPS/FOPS | 27,6 kg/cm | 154,3 lbs/pol |

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

| | | |
|--|--------|----------|
| Tanque de Combustível | 242 l | 63,9 gal |
| Sistema de Arrefecimento | 29,4 l | 7,8 gal |
| Sistema de Aquecimento | 1,2 l | 0,3 gal |
| Óleo do Motor com Filtro | 9,5 l | 2,5 gal |
| Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) | 26 l | 6,9 gal |
| Eixo e Comandos Finais | 18 l | 4,8 gal |
| Reservatório Hidráulico | 50 l | 13,2 gal |

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11


Especificações Técnicas

Dimensões

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Comprimento Total | 5,9 m | 19,2 pés |
| 2 | Largura Total | 2,3 m | 7,5 pés |
| 3 | Largura do Tambor | 2.134 mm | 84 pol |
| 4 | Espessura do Revestimento do Tambor | 25 mm | 1 pol |
| 5 | Diâmetro do Tambor | 1.534 mm | 60,4 pol |
| 6 | Altura Total | | |
| | Capota | 3,1 m | 10,1 pés |
| | Cabine | 3,1 m | 10,2 pés |
| 7 | Distância entre Eixos | 2,9 m | 9,5 pés |
| 8 | Vão Livre Sobre o Solo | 433 mm | 17 pol |
| 9 | Folga do Meio-Fio | 535 mm | 21,1 pol |
| | Raio de Giro Interno | 3,7 m | 12,1 pés |
| | Ângulo de Articulação do Engate | 34° | |
| | Ângulo de Oscilação do Engate | 15° | |

Kits de Revestimento Opcional do Tipo "Padfoot"

| | |
|-------------------------|---|
| Número de Suportes | 120 |
| Número de Sulcos em V | 16 |
| Suportes Ovais | |
| Altura do Suporte | 89,1 mm 3,5 pol |
| Área da Face do Suporte | 63,5 cm ² 9,8 pol ² |
| Suportes Quadrados | |
| Altura do Suporte | 89,2 mm 3,5 pol |
| Área da Face do Suporte | 105,7 cm ² 16,4 pol ² |

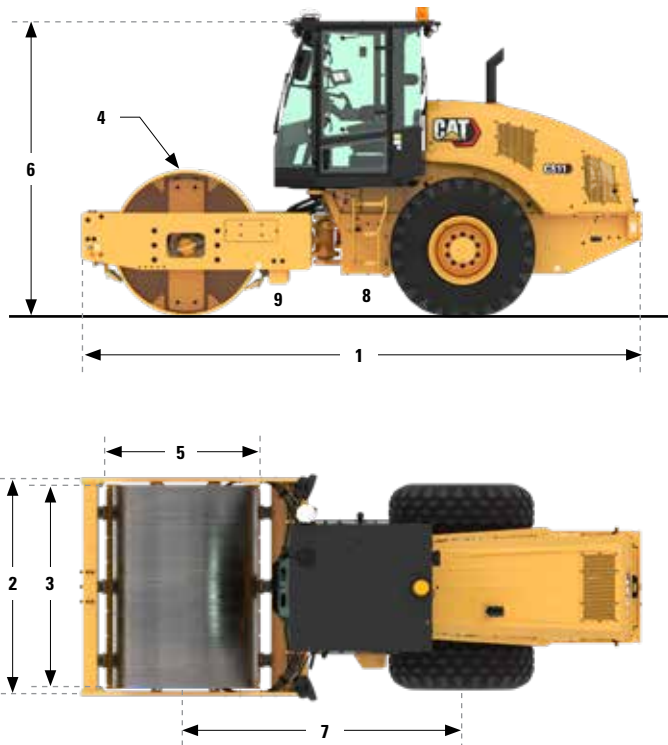

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11

Declaração Ambiental

As informações a seguir se aplicam à máquina no momento da manufatura final conforme configurada para venda nas regiões cobertas neste documento. O conteúdo desta declaração é válido a partir da data de emissão; no entanto, o conteúdo relacionado aos recursos e às especificações da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter mais informações, consulte o Manual de Operação e Manutenção da máquina.

Para obter mais informações sobre sustentabilidade em ação e sobre o nosso progresso, visite www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

MOTOR

- O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
- Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade com mais baixo teor de carbono até:
 - ✓ 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, éster metílico de ácido graxo)
 - ✓ 100% de diesel renovável, HVO (óleo vegetal hidrogenado) e combustíveis GTL (gás para líquido)

Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes.

**As emissões de gases do efeito estufa do escapamento provenientes de combustíveis com teor de carbono mais baixo são basicamente iguais às dos combustíveis tradicionais.*

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,8 kg (1,8 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO₂ de 1,144 tonelada métrica (1,261 tonelada).

PINTURA

- Com base no melhor conhecimento disponível, a concentração máxima permitida, mensurada em partes por milhão (PPM, Parts Per Million) dos seguintes metais pesados na pintura são:
 - Bário < 0,01%
 - Cádmio < 0,01%
 - Cromo < 0,01%
 - Chumbo < 0,01%

DESEMPENHO DO RÚÍDO

Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) com velocidade do ventilador de arrefecimento a 70% do valor máximo – 79 dB(A)

Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) com velocidade do ventilador de arrefecimento a 100% do valor máximo – 108 dB(A)

- O nível de pressão sonora do operador é medido de acordo com os procedimentos de teste e condições especificados na ISO 6396:2008, para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com a porta e os vidros fechados. As medidas foram realizadas com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
- O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. As medidas foram realizadas com 100% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
- A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.

ÓLEOS E FLUIDOS

- A fábrica da Caterpillar abastece com líquidos arrefecedores de etilenoglicol. O Anticongelante/Líquido Arrefecedor para Motor Diesel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat e o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC, Extended Life Coolant) Cat podem ser reciclados. Consulte o revendedor Cat para obter mais informações.
- Cat BIO HYDTM Advanced é um fluido hidráulico biodegradável aprovado pelo Rótulo Ecológico da União Europeia.
- É provável que estejam presentes fluidos adicionais. Consulte o Manual de Operação e Manutenção ou a Guia de Aplicação e Instalação para recomendações completas do fluido e intervalos de manutenção.

RECURSOS E TECNOLOGIA

- Os seguintes recursos e tecnologias podem contribuir para a economia de combustível e/ou redução de carbono. Os recursos podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
 - O modo econômico padrão limita a rotação do motor, reduzindo o consumo geral de combustível
 - A tecnologia opcional de controle de compactação reduz passadas desnecessárias, aumentando a eficiência de operação
 - Os intervalos prolongados de manutenção reduzem o consumo de filtros e fluido
 - Desligamento automático do funcionamento em marcha lenta reduz as horas improdutivas e combustível consumido
 - O ventilador de arrefecimento de velocidade variável opera na menor velocidade para que haja um arrefecimento ideal

RECICLAGEM

- Os materiais incluídos nas máquinas são categorizados conforme mostrado abaixo com peso percentual aproximado. Devido às variações de configurações de produtos, os valores na tabela a seguir podem variar.

| Tipo de Material | Peso Percentual |
|-------------------------|-----------------|
| Aço | 71,61% |
| Ferro | 7,36% |
| Metal Não Ferroso | 1,36% |
| Metal Misto | 0,01% |
| Metal Misto e Não Metal | 1,15% |
| Plástico | 1,19% |
| Borracha | 0,39% |
| Não Metálico Misto | 0,17% |
| Fluido | 2,11% |
| Outros | 3,13% |
| Não categorizado | 11,53% |
| Total | 100% |

- Uma máquina com taxa de reciclabilidade mais alta vai garantir um uso mais eficiente de recursos naturais valiosos e aumentar o valor de vida útil do produto. De acordo com a norma ISO 16714:2008 (Maquinário de terraplanagem – Reciclabilidade e capacidade de recuperação – Terminologia e método de cálculo), a taxa de reciclabilidade é definida como percentual de massa (fração de massa em %) da nova máquina com potencial para reciclagem, reutilização ou ambos.

Todas as peças na lista de materiais primeiro são avaliadas por tipo de componente com base em uma lista de componentes definidos pela norma ISO 16714:2008 e pelos padrões da CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association, Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Construção) do Japão. As peças restantes são avaliadas em mais detalhes quanto à reciclabilidade com base no tipo de material.

Devido às variações de configurações de produtos, o valor a seguir pode variar.

Capacidade de Reciclagem – 96%

Compactador de Solo Vibratório com Tambor Liso Cat® CS11



Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

© 2023 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca comercial da Caterpillar Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

QPHQ3089 (12-2023)
Número da Versão: 03A
(Brazil MAR-1, equivalent to
U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA)

