

Cat® CP14

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانتين ذات الأقدام البارزة



يتميز ضاغط التربة الاهتزازي Cat® CP14 بأسطوانة ذات أقدام بارزة، وهي مثالية لاستخدامات التربة اللاصقة وشبه اللاصقة. يعمل نظام الدفع الموثوق به على تحسين الأداء والكفاءة، وتساعد الحلول التقنية للضغط على الوصول إلى الكثافة المستهدفة بشكل أسرع.

قوة فعالة

- تُوفّر مضختان، تحيطان بنظام الدفع ذي المضختين، تدفقًا مخصصًا منفصلاً إلى موتور تشغيل الأسطوانة وماتور المحور الخلفي لتحقيق قدرة فائقة على التسوية والجر عند السير إلى الأمام والرجوع إلى الخلف.
- يستمد طاقته من المحرك Cat® C7.1 الذي يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.
- يحذ الوضع الاقتصادي من سرعة دوران المحرك، وهو ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود.
- يعمل مؤقت إيقاف تباطؤ المحرك على تقليل حرق الوقود ووقت التباطؤ غير الضروري عن طريق إيقاف تشغيل الماكينة بعد فترة التباطؤ المحددة مسبقًا.
- تعمل مروحة التبريد متغيرة السرعة بأقل سرعة ممكنة من أجل التبريد الأمثل.
- يزيد خيار شفرة التسوية المثبتة بمسامير من إمكانيات تعدد استخدامات الماكينة.

بيئة عمل آمنة ومريحة

- تُحسّن كاميرا الرؤية الخلفية المدمجة، المزودة بشاشة عرض ملونة وكبيرة تعمل باللمس، من الرؤية لتعزيز تحكم المشغل ومستوى السلامة بصورة كاملة.
- يتحرك المقعد الدوار، المزود بشاشة عرض LCD مدمجة متعددة الوظائف ووحدة تحكم، مع المشغل.
- رؤية ممتازة إلى مقدمة الماكينة ومؤخرتها.
- مستويات صوت واهتزاز منخفضة لضمان مزيد من راحة المشغل وإنتاجيته.
- تتم حماية المشغلين من العوامل الجوية بواسطة مظلة واقية من الشمس قياسية، أو المظلة الاختيارية المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)، أو كابينة اختيارية مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) ونظام تكييف هواء مع نوافذ زجاجية مفصلية.

تعزيز الجودة والإنتاجية باستخدام التقنية

- تساعدك تقنية Cat Compact الاختيارية في تحقيق أهداف الضغط المتسق بشكل أسرع، وبتجانس أكبر، وبأشواط أقل - مما يعمل على توفير الوقود وتقليل تكاليف إعادة العمل والمواد.
- قدرة تشغيل الماكينة (MDP) الحصري هي قياس يعتمد على الطاقة ويمكن استخدامها على كل أنواع التربة.

أداء متميز للضغط

- ارتفاعات وأحمال خطية ثابتة عالية.
- يوفر تصميم الوزن اللامركزي الحصري موثوقية أعلى، وأداء أكثر سلاسة، وضوضاء أقل.
- وتسهل وظيفة التحكم التلقائي في السرعة ووظيفة الاهتزاز التلقائي الوصول إلى نتيجة ضغط متسقة وعالية الجودة.
- يوفر خيار التردد المتغير نطاقًا واسعًا من الترددات للمساعدة في زيادة أداء الضغط إلى أقصى حد ممكن.
- يوفر تصميم الأقدام البارزة البيضواوي الفريد تركيزًا أعلى للوزن واختراقًا أعمق لزيادة جهد الضغط. ويتوفر أيضًا تصميم مربع للأقدام البارزة.

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة Cat® CP14

بطاريات لا تتطلب الصيانة فعلياً

- يساعدك نظام VisionLink® في تجنب أخطاء التخمين عند إدارة أسطولك بالكامل، بغض النظر عن حجمه أو الشركة المصنعة للمعدات*، وذلك من خلال تزويدك بالبيانات المتعلقة باحتياجات الصيانة، وساعات تشغيل الماكينات، والموقع، واستهلاك الوقود، وأوقات التباطؤ، وأكوارد التشخيص، والمزيد عبر لوحات المعلومات التفاعلية المتاحة على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي الذي تستخدمه. وهذا يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى خفض التكاليف، وتبسيط أعمال الصيانة، وتعزيز الأمان والسلامة في موقع العمل.

* يمكن أن يختلف توفر حقل البيانات حسب الشركة المصنعة للمعدات ويتم توفيره من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).


- وصلة جر لا تحتاج إلى صيانة مع محامل محكمة الغلق مدى الحياة
- إمكانية الوصول من مستوى الأرض إلى حجرة المحرك ووحدة التبريد لسهولة الخدمة وأخذ عينات السوائل.
- راقب حالة السوائل من خلال أخذ العينات بانتظام لإطالة الفترات الفاصلة بين عمليات التغيير حتى ٥٠٠ ساعة لزيت المحرك، و٣٠٠٠ ساعة لزيت الميبت اللامركزي والزيت الهيدروليكي، و١٢٠٠٠ ساعة لسائل التبريد.
- لا تقلل مواعيد الصيانة المتباعدة من وقت تعطل العمل فحسب، بل إنها تقلل أيضاً من كمية السوائل والفلاتر التي يتم استبدالها طوال عمر الماكينة.

دليل اختيار ضاغط التربة الاهتزازي

يساعدك هذا المخطط في تحديد الموديل الأنسب لعملك. لا تتوفر بعض الموديلات المدرجة في بعض المناطق. اتصل بممثل وكيل Cat المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

١٥-١٠ طناً

بافتراض أن مواصفة الكثافة تمثل ٩٥٪ من اختبار Standard Proctor القياسي، وقد تختلف بشكل كبير نتيجة لاختلاف ظروف التربة.

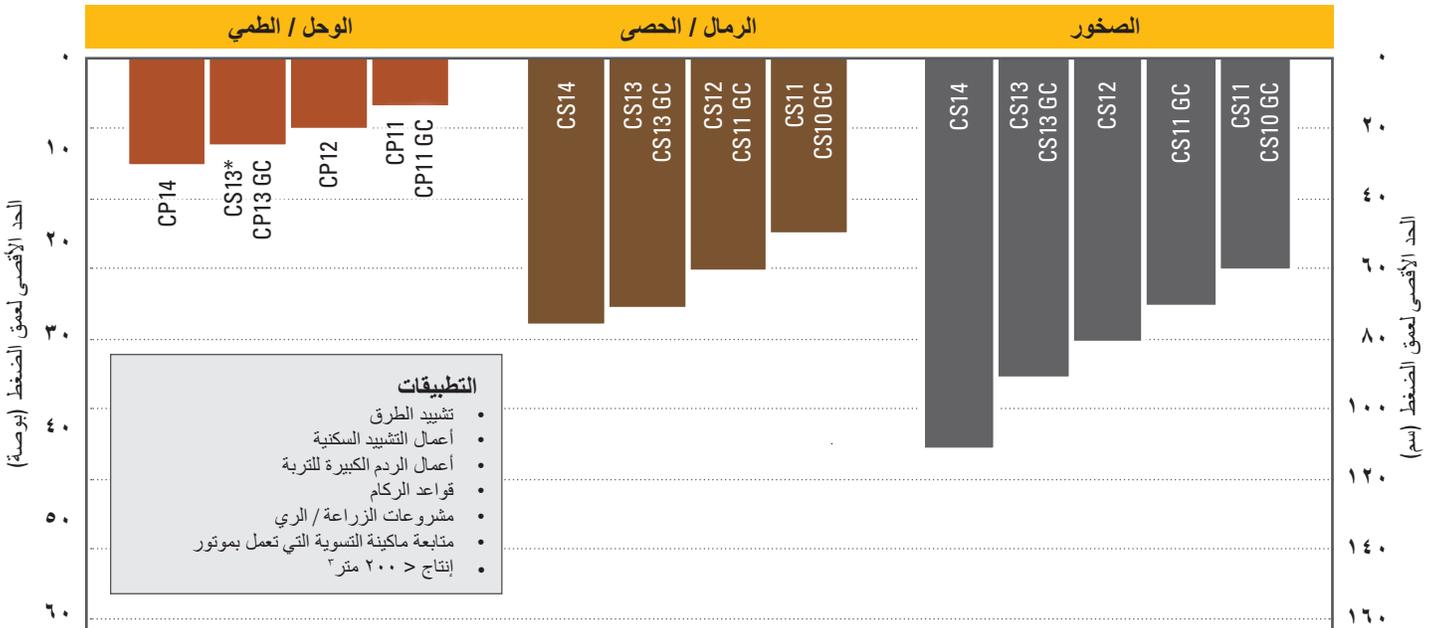

الوحل / الطمي
استخدام الأسطوانة ذات الأقدام البارزة والملساء (لإحكام السد)، ٤-١٠ دفعات. يعتمد الضغط في التربة اللصقة كثيراً على محتوى الرطوبة.
موديل الأسطوانة الملساء المزود بطبق حاوية واقية للأقدام البارزة

الرمال / الحصى
الأسطوانة الملساء، السعة العالية تنتقل إلى السعة المنخفضة عند الاقتراب من الضغط، ٤-٦ دفعات.

الصخور
الأسطوانة الملساء، السعة العالية تنتقل إلى السعة المنخفضة عند الاقتراب من الضغط، ٤-٨ دفعات
الحجم: قطر أقل من ٥٠ مم (بوصتين)

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة Cat® CP14

المعدات القياسية والاختيارية

قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية. يُرجى استشارة وكيل Cat الذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.

اختياري	قياسي	اختياري	قياسي
	مجموعة نقل الحركة		بيئة المشغل
	المحرك Cat® C7.1	✓	مظلة شمس فولاذية مع درابزين، وحصيرة أرضية، ومقعد من الفينيل
✓	منظف هواء، بعنصر مزدوج		مظلة مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)، وحصيرة أرضية، ومقعد من الفينيل
✓	مفتاح خانق ثلاثي السرعات يتضمن الوضع الاقتصادي	✓	كابينة مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) بنظام تحكم في درجة الحرارة، ومقعد قماش، ومرآة رؤية خلفية خارجية
✓	التحكم التلقائي في السرعة (ASC)		حاجب الشمس (الكابينة)
✓	مضختا دفع؛ واحدة لتشغيل الأسطوانة، وأخرى للمحور الخلفي	✓	حاجب يتدرج لأسفل (في الكابينة)
✓	فلتر وقود، وفاصل مياه، ومضخة تحضير، ومؤشر المياه	✓	مقعد قابل للتعديل مع وحدة تحكم مدمجة
✓	رادياتير / مُبرِّد زيت هيدروليكي قابل للإمالة	✓	شاشة عرض LCD مزودة بوقاء حماية من التخريب قابل للفتح
✓	نظام فرامل مزدوج		عمود توجيه قابل للإمالة وقابل للضبط مع حاملات أكواب مدمجة
✓	ناقل حركة هيدروستاتيكي ثنائي السرعة	✓	نظام كاميرا رؤية خلفية مع شاشة ملونة تعمل باللمس
✓	فرق الانزلاق المحدود	✓	حزام مقعد عالي الوضوح، مقياس ٥٠ مم (٢ بوصة)
✓	وقاء ناقل الحركة	✓	منفذ طاقة بجهد ١٢ فولت
	الكهرباء	✓	آلة تنبيه، تنبيه الرجوع للخلف
✓	النظام الكهربائي ٢٤ فولت		النظام الاهتزازي
✓	مولد تيار متردد بقدرة ١٠٠ أمبير	✓	الأسطوانة ذات الأقدام البارزة - الوسادات البيضاوية أو المربعة
✓	سعة البطارية ٧٥٠ أمبير للتدوير على البارد	✓	مبايت أوزان غير مركزية قائمة
	أخرى	✓	سعة مزدوجة، تردد أحادي
✓	حاوية محرك، وخزان سائل هيدروليكي وخزان وقود قابلة للفتح كلها	✓	التردد المتغير
✓	مقاييس رؤية لمستوى الزيت الهيدروليكي ومستوى سائل تبريد الرادياتير	✓	وظيفة الاهتزاز التلقائي
✓	صمامات S•O•S SM لأخذ العينات: زيت المحرك، والزيت الهيدروليكي، وسائل التبريد	✓	كواشط فولاذية مزدوجة قابلة للضبط
✓	مصابيح عمل، هالوجين (٤)	✓	شفرة التسوية
✓	مصابيح عمل، هالوجين (٨)		حلول التقنية
✓	مصباح التحذير الدوار الكهربائي	✓	نظام VisionLink®
		✓	المقياس - قدرة تشغيل الماكينة (MDP)

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة Cat® CP14

المواصفات الفنية

الأوزان

الوزن التشغيلي مع الأسطوانة ذات الأقدام البارزة البيضاوية	
مظلة الشمس الفولاذية	١٣٨٩٥ كجم ٣٠٦٣٣ رطل
المظلة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)	١٤٠٧٠ كجم ٣١٠١٩ رطل
الكابينة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)	١٤٦٠٧ كجم ٣٢٢٠٣ رطل
الوزن عند الأسطوانة مع الأقدام البارزة البيضاوية	
مظلة الشمس الفولاذية	٨٩٦٥ كجم ١٩٧٦٤ رطل
المظلة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)	٩٠٢٠ كجم ١٩٨٨٦ رطل
الكابينة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) / هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)	٩١٧٠ كجم ٢٠٢١٦ رطل
زيادة الوزن الإجمالي مع الملحقات الاختيارية	
شفرة التسوية	٦٥٣ كجم ١٤٤٠ رطل

الأوزان التشغيلية تقريبية وتأخذ في الاعتبار تزويد الماكينة بالسوائل كاملةً ووجود مشغل وزنه ٨٠ كجم (١٧٦ رطل). تشمل أوزان الكابينة التدفئة وتكييف الهواء.

يعكس وزن الملحق الاختياري الوزن الإجمالي للملحق نفسه، وليس وزن الملحق المثبت على الماكينة.

ساعات إعادة التعبئة للخدمة

خزان الوقود	٢٤٢ لتر	٦٣,٩ جالوناً
نظام التبريد	٣١,٩ لترًا	٨,٤ جالونات
نظام التسخين	١,٢ لتر	٠,٣ جالون
زيت المحرك مع الفلتر	١٧,٤ لترًا	٤,٦ جالونات
مبايت الأوزان غير المركزية (مشاركة)	٢٦ لترًا	٦,٩ جالونات
المحور ومجموعات الإدارة النهائية	٢٤ لترًا	٦,٣ جالونات
الخزان الهيدروليكي	٥٠ لترًا	١٣,٢ جالوناً

المحرك ومجموعة نقل الحركة

Cat C7.1		موديل المحرك
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى ٣، الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA		
قدرة المحرك – ISO 14396:2002	١١٦,١ كيلووات	١٥٥,٧ hp
القدرة الإجمالية – وفقًا للمعيار SAE J1995:2014	١١٧,٥ كيلووات	١٥٧,٦ hp
صافي القدرة – وفقًا للمعيار ISO 9249:2007	٩٨,٢ كيلووات	١٣١,٧ hp
صافي القدرة – وفقًا للمعيار SAE J1349:2011	٩٧ كيلووات	١٣٠,١ hp
عدد الأسطوانات	٦	
الإزاحة	٧ لترات	٤٢٧,٨ بوصة ^٣
الثبوت	١٣٥ مم	٥,٣ بوصات
التجوير	١٠٥ مم	٤,١ بوصات
الحد الأقصى سرعة السير (إلى الأمام أو الخلف)	١١,٤ كم/الساعة	٧,١ أميال/الساعة
إمكانية صعود المرتفعات نظريًا، مع الاهتزاز أو بدون اهتزاز**	٥٧٪	


* صافي القدرة المُعلن هو القدرة المتوفرة عند حذافة المحرك عندما يكون مزودًا بمروحة تعمل بسرعتها القصوى، ومنظف هواء، ومولد تيار متردد.
** قد تختلف الإمكانية الفعلية لصعود المنحدرات استنادًا إلى ظروف الموقع ومواصفات الماكينة. راجع دليل التشغيل والصيانة لمزيد من المعلومات.

النظام الاهتزازي

التردد	
قياسي	٣٠,٥ هرتز ١٨٣٠ اهتزازًا في الدقيقة
أثناء التشغيل في الوضع الاقتصادي	٢٧,٧ هرتز ١٦٦٤ اهتزازًا في الدقيقة
التردد المتغير الاختياري	٣٠,٥-٢٣,٣ هرتز ١٨٣٠-١٤٠٠ اهتزازًا في الدقيقة
السعة الاسمية عند ٣٠,٥ هرتز (١٨٣٠ اهتزازًا في الدقيقة)	
مرتفع	٢,١ مم ٠٠٨٣ بوصة
منخفض	٠,٩٨ مم ٠٠٣٩ بوصة
القوة الطاردة المركزية عند ٣٠,٥ هرتز (١٨٣٠ اهتزازًا في الدقيقة)	
الحد الأقصى	٣٠١ كيلونيوتن ٦٧٦٥٣ رطل
الحد الأدنى	١٤١ كيلونيوتن ٣١٦٨٠ رطل
فئة VM عند السعة العالية (تكوين الكابينة)	VM4

Cat® CP14 ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة

المواصفات الفنية

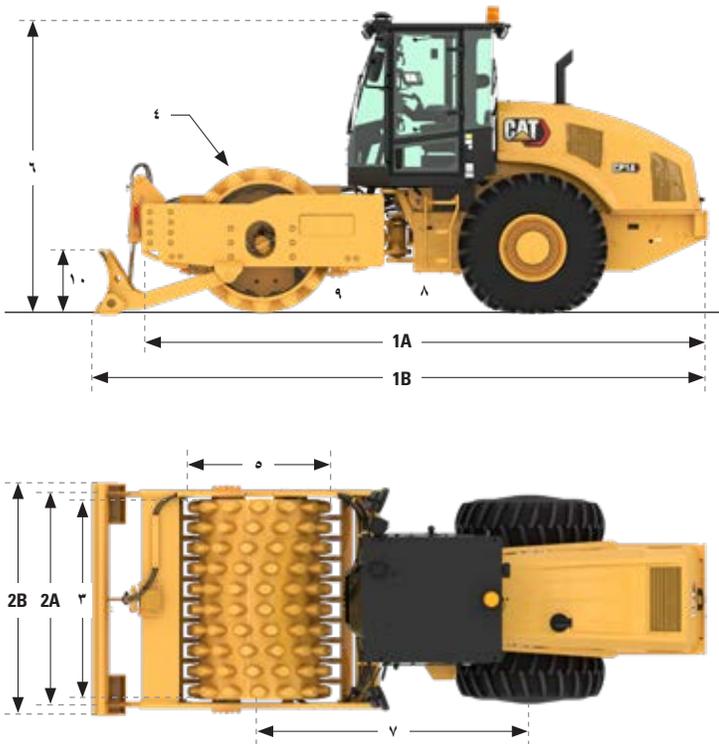

الأبعاد

1A	الطول الإجمالي	٦,١ أمتار	١٩,٨ قدمًا
1B	شفرة التسوية الاختيارية	٦,٥ م	٢١,٥ قدمًا
2A	العرض الإجمالي	٢,٣ م	٧,٥ أقدام
2B	شفرة التسوية الاختيارية	٢,٥ م	٨,٢ أقدام
٣	عرض الأسطوانة	٢١٣٤ مم	٨٤ بوصة
٤	سُمك الحاوية الواقية للأسطوانة	٢٥ مم	١ بوصة
٥	قطر الأسطوانة	١٥٥٠ مم	٦١ بوصة
٦	الارتفاع الإجمالي	١٤٩٥ مم	٥٨,٩ بوصة
٧	المظلة	٣,١ أمتار	١٠,٢ أقدام
٨	الكابينة	٣,١ أمتار	١٠,٢ أقدام
٩	قاعدة العجلات	٢,٩ م	٩,٥ أقدام
١٠	الخلوص الأرضي	٤٣٦ مم	١٧,٢ بوصة
١١	الخلوص من الحاجز	٤٩٧ مم	١٩,٦ بوصة
١٢	ارتفاع شفرة التسوية الاختيارية	٦٨٣ مم	٢٦,٩ بوصة
١٣	نصف قطر الدوران الداخلي	٣,٧ م	١٢,١ قدمًا
١٤	زاوية التحرك المفصلي لوصلة الجر	٣٤ درجة	
١٥	زاوية تأرجح وصلة الجر	١٥ درجة	

الأسطوانة ذات الأقدام البارزة

١٤٠	عدد الوسادات		
١٤	عدد الأشكال على حرف V		
	الأقدام البارزة البيضاوية		
	ارتفاع الأقدام البارزة	١٢٧ مم	٥ بوصات
	مساحة سطح الأقدام البارزة	٧٤,٤ سم ^٢	١١,٥ بوصة ^٢
	الأقدام البارزة المربعة		
	ارتفاع الأقدام البارزة	١٠٠ كك	٣,٩ بوصات
	مساحة سطح الأقدام البارزة	١٢٣,١ سم ^٢	١٩,١ بوصة ^٢

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة Cat® CP14

البيان البيئي

تطبق المعلومات التالية على الماكينة في وقت التصنيع النهائي وفقاً لما تم تكوينه للبيع في المناطق التي يغطيها هذا المستند. محتوى هذا البيان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إصداره؛ ومع ذلك، فإن المحتوى المتعلق بخصائص الماكينة ومواصفاتها عرضة للتغيير بدون سابق إنذار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على دليل التشغيل والصيانة الخاص بالماكينة.

لمزيد من المعلومات عن الاستدامة في العمل والتقدم الذي أحرزناه، يرجى زيارة موقع الإنترنت www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

الميزات والتكنولوجيا

- قد تساهم الميزات والتكنولوجيا التالية في توفير الوقود و/أو تقليل انبعاثات الكربون. قد تختلف المزايا. تُرجى استشارة وكيل Cat الذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.
- يقلل الوضع الاقتصادي القياسي عدد دورات المحرك في الدقيقة، وبالتالي يقلل إجمالي استهلاك الوقود
- تُسهم تقنية التحكم في الضغط الاختيارية في تقليل الدفعات غير الضرورية، ما يزيد من كفاءة التشغيل
- تقلل مواعيد الصيانة المتباعدة من استهلاك السوائل والفلترات
- يُقلل مؤقت إيقاف تباطؤ المحرك من ساعات العمل غير المنتجة ومن حرق الوقود
- مروحة تبريد متغيرة السرعة تعمل بأقل سرعة لتحقيق التبريد الأمثل

إعادة التدوير

- يتم تصنيف المواد الموجودة في الماكينات على النحو التالي مع النسبة المئوية التقريبية للوزن. وبسبب الاختلافات في مواصفات المنتجات، قد تختلف القيم التالية في الجدول.

نوع المواد	النسبة المئوية للوزن
فولاذ	٪٨١,٣٦
الحديد	٪١١,٢٠
معدن غير حديدي	٪٠,٩٨
خليط معدني	٪٠,١٨
خليط: معدني وغير معدني	٪٠,٤١
بلاستيك	٪٠,٧٩
مطاط	٪١,٩٣
خليط غير معدني	٪٠,٠٠
السائل	٪١,٠٧
الرصاص (البطاريات)	٪٠,٣٣
أخرى	٪٠,٩٥
غير مصنف	٪٠,٨٠
الإجمالي	جدير بالثقة

- تضمن الماكينة ذات معدل إعادة التدوير المرتفع نسبياً استخداماً أكثر كفاءة للموارد الطبيعية القيمة وتعزز قيمة المنتج عند نهاية العمر الافتراضي. ووفقاً لمعيار ISO 16714:2008 (ماكينات نقل التربة - قابلية إعادة التدوير والاسترداد - المصطلحات وطريقة الحساب)، يتم تعريف معدل إعادة التدوير كنسبة كتلة (جزء الكتلة بالنسبة المئوية) للماكينة الجديدة التي يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها أو كليهما.

ويتم تقييم كل القطع في قائمة المواد أولاً حسب نوع المكون استناداً إلى قائمة المكونات المحددة بواسطة معايير ISO 16714:2008 والبيان CEMA (رابطة مصنعي معدات البناء). ويتم تقييم القطع المتبقية بشكل إضافي لإعادة التدوير حسب نوع المادة.

وبسبب الاختلافات في مواصفات المنتجات، قد تختلف القيمة التالية في الجدول.

قابلية إعادة التدوير — ٪٩٧

المحرك

- يفي المحرك Cat C7.1 بمعايير الانبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى ٣، ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.
- تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية منخفضة الكثافة الكربونية** حتى:

✓ ٢٠٪ من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)

✓ ١٠٠٪ من أنواع وقود الديزل المتجدد، و HVO (الزيت النباتي المهدرج)

وGTL (غاز إلى سائل)

ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائيل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) للحصول على التفاصيل.

* انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخارجة من أنبوب العادم من أنواع الوقود منخفضة الكثافة الكربونية هي بالأساس نفسها التي تخرج من أنواع الوقود التقليدية.

نظام مكيف الهواء

يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد R134a المكون من غاز مفلور يؤدي للاحتباس الحراري (دليل الاحتباس الحراري = ١٤٣٠). يحتوي النظام على ٠,٨ كجم (١,٨ رطل) من المبرد، وهي كمية تُعادل ١١٤٤ طن متري (١٢٦١ طن) من غاز ثاني أكسيد الكربون.

الطلاء

• بناءً على أفضل المعارف المتاحة، فإن أقصى تركيزات مسموح بها، مُقاساً بالأجزاء في المليون (PPM)، للمعادن الثقيلة التالية في الطلاء هي:

– الباريوم > ٠,٠١٪

– الكاديوم > ٠,٠١٪

– الكروم > ٠,٠١٪

– الرصاص > ٠,٠١٪

الأداء الصوتي

• مستوى ضغط الصوت عند المشغل (وفقاً للمعيار ISO 6396:2008) مع دوران مروحة التبريد بسرعة ٧٠٪ من أقصى سرعة لها — ٨٠ ديسيبل (A)

• مستوى طاقة الصوت الخارجي (وفقاً للمعيار ISO 6395:2008) مع دوران مروحة التبريد بسرعة ١٠٠٪ من أقصى سرعة لها — ١٠٩ ديسيبل (A)

• تم قياس مستوى ضغط الصوت عند المشغل وفقاً لإجراءات الاختبار والشروط المحددة في المعيار ISO 6396:2008 للماكينة التي توفرها Caterpillar، عند تركيبها وصيانتها واختبارها على نحو سليم مع قفل الأبواب والنوافذ. تم إجراء القياسات عند تشغيل مروحة تبريد المحرك بنسبة ٧٠٪ من أقصى سرعة لها.

• تم قياس مستوى طاقة الصوت الخارجي وفقاً لإجراءات الاختبار والشروط المحددة في المعيار ISO 6395:2008 لماكينة Caterpillar تم تجهيزها وتمت صيانتها على نحو سليم. تم إجراء القياسات عند تشغيل مروحة تبريد المحرك بنسبة ١٠٠٪ من أقصى سرعة لها.

• وقد يلزم حماية السمع عند التشغيل أثناء فتح محطة المشغل والكابينة (عندما لا تتم صيانتها جيداً عند فتح الأبواب/النوافذ) لمدة طويلة من الوقت أو أثناء العمل في بيئات صاخبة.

الزيوت والسوائل

- يبدأ مصنع Caterpillar بسوائيل التبريد المصنوعة من جلايكول الإيثيلين. يمكن إعادة تدوير مانع تجمد/سائل تبريد محرك الديزل (DEAC) من Cat وسائل التبريد طويل العمر (ELC) من Cat. استشر وكيل Cat الذي تتعامل معه لمزيد من المعلومات.
- Cat BIO HYDQ™ Advanced هو زيت هيدروليكي قابل للتحلل البيولوجي معتمد من EU Ecolabel.
- من المحتمل وجود سوائيل إضافية، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل والصيانة أو دليل الاستخدامات والتركييب للحصول على توصيات السوائيل الكاملة ومواعيد الصيانة.

ضاغط التربة الاهتزازي ذو الأسطوانة ذات الأقدام البارزة Cat® CP14

QAHQ3137 (12-2023)
رقم التصنيع: 03A
(U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA)

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات العملاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع www.cat.com

حقوق النشر © لعام ٢٠٢٣ لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.

إن CAT، وCATERPILLAR، وLET'S DO THE WORK، والشعارات الخاصة بها، و"Caterpillar Corporate Yellow"، و"Power Edge" والشكل "Modern Hex" لعلامة Cat التجارية، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.

VisionLink هي علامة تجارية لشركة Caterpillar Inc. المسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

