



Cat® CS13 GC

Грунтовой вибрационный каток
с гладкими вальцами

Грунтовые вибрационные катки Cat® CS13 GC сочетают простоту эксплуатации, низкие эксплуатационные расходы и технологии повышения производительности на рабочей площадке. Модель Cat® CS13 GC с гладким вальцом, в которой используется обеспечивающая высокую надежность проверенная система вибрации, идеально подходит для работы с зернистым грунтом, а также со связным грунтом при использовании дополнительного набора кулачковых обечаек.

Надежная мощность

- Ходовая система с приводом от одного насоса отлично подходит для поверхностей с умеренным уклоном.
- С двигателем Cat® C4.4, который соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA EC.
- В экономичном режиме частота вращения двигателя ограничена, что позволяет снизить расход топлива.

Комфортное и эргономичное рабочее место оператора

- Рабочее место оператора на изолирующих опорах и резиновые напольные коврики снижают уровень шума и вибрации, обеспечивая комфорт во время работы.
- Простые в использовании элементы управления сгруппированы по функциям, а большой дисплей отображает данные о производительности машины.
- Сиденье, подлокотник и рулевая колонка регулируются для комфортной работы в течение дня.
- Операторы защищены от воздействия окружающей среды стандартным солнцезащитным навесом либо устанавливаемыми по заказу навесом с конструкциями ROPS/FOPS или кабиной с климат-контролем, конструкциями ROPS/FOPS и откидными стеклянными окнами.
- Стандартное регулируемое сиденье с виниловой обивкой можно заменить на поддресоренное сиденье с виниловой обивкой и подлокотником для повышения комфорта оператора. Для конфигураций кабины доступно сиденье «делюкс» с пневматической подвеской и высокой спинкой.

Средства обеспечения безопасности

- Наклонные ступени, поручни и противоскользящая поверхность обеспечивают устойчивость при подъеме на рабочее место оператора и спуске с него.
- Внутренние и внешние зеркала обеспечивают оператору широкий обзор рабочей площадки.
- Обзорность можно улучшить за счет дополнительной камеры заднего вида с большим цветным сенсорным дисплеем для повышения осведомленности и безопасности оператора.
- Дополнительные датчик присутствия оператора и реле ремня безопасности.

Превосходная производительность уплотнения

- Эксклюзивная конструкция системы вибрации с чечевицеобразным дебалансом обеспечивает высокую надежность, плавность работы и низкий уровень шума, а интервал технического обслуживания составляет 3 года или 3000 часов работы.
- Высокие статические линейные нагрузки и амплитуды.
- Устанавливаемая по заказу система контроля сцепления помогает улучшить тягу на мягком грунте, таком как песок и сыпучие материалы.
- Функция автоматического включения/выключения вибрации помогает операторам легко поддерживать ровное высококачественное уплотнение.
- Повысьте универсальность машины с гладким вальцом, добавив комплект овальных или квадратных кулачковых обечаек, который позволит уплотнять связный и полусвязный грунт.
- Поставляемая на заказ комплектация вальца MicroVibe™ обеспечивает меньшую амплитуду по сравнению со стандартным вальцом для работы в чувствительных к вибрации условиях.

Технологии для повышения качества и производительности

- Поставляемые по заказу технологии Cat Compact помогут быстрее достигать необходимой степени уплотнения более равномерно и при минимальном числе проходов, экономя топливо и сокращая повторные проходы и расход материалов.
 - Эксклюзивная технология измерения мощности привода машины (MDP) выполняет расчеты на основе энергии и может использоваться на всех типах грунта как в статическом, так и в вибрационном режиме.
 - Система измерения значения уплотнения (CMV) выполнена на основе акселерометра для сыпучих грунтов и выполняет измерения только после активации системы вибрации.



Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC

Практически не требует обслуживания


- Шарнирное соединение с подшипниками с заложенной на весь срок службы смазкой не требует планового технического обслуживания.
- Доступные с уровня земли сервисные узлы для удобства обслуживания и отбора проб жидкостей.
- Контролируйте состояние эксплуатационных жидкостей с помощью регулярного отбора проб, чтобы увеличить интервалы замены до 500 часов для моторного масла, 3000 часов для корпуса эксцентрикового груза и гидравлического масла, а также до 12 000 часов для охлаждающей жидкости.
- Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.

- Система VisionLink® позволяет полностью исключить работу наугад из процессов управления всем парком, независимо от его размера или производителя оборудования*. Это решение предоставляет данные о потребностях в обслуживании, количестве моточасов, местоположении, расходе топлива, времени простоя, диагностических кодах и т. д. в интерактивных информационных панелях на мобильном устройстве или компьютере, помогая принимать обоснованные решения для снижения затрат, упрощения обслуживания, а также повышения уровня безопасности на рабочей площадке.

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования. Доступ предоставляется через интерфейс прикладного программирования (API).

Рекомендации по выбору грунтового вибрационного катка

Данная схема поможет выбрать наиболее подходящую модель. Не все перечисленные модели доступны во всех регионах. Для получения дополнительных сведений обратитесь к представителю дилера Cat.

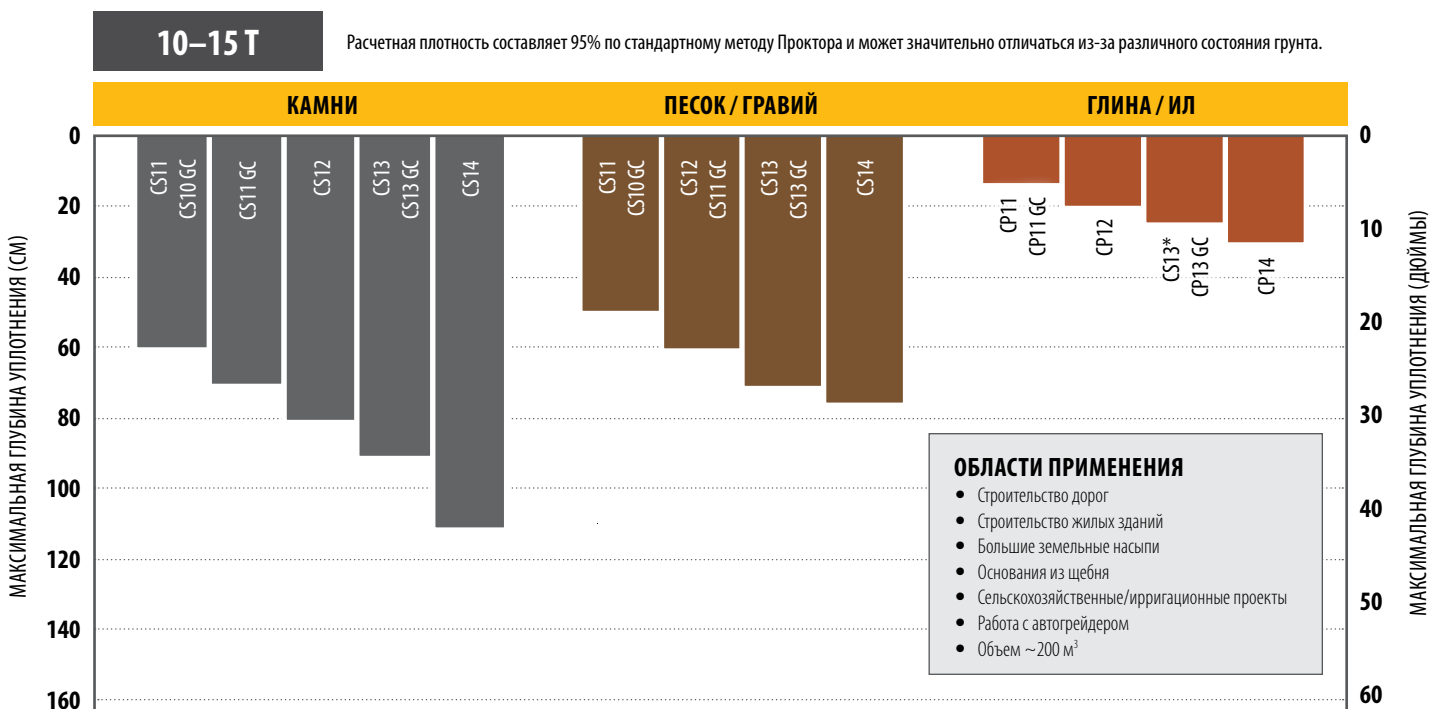

Твердая порода

Гладкий валец, высокая амплитуда, переходящая в низкую амплитуду при приближении к требуемым параметрам уплотнения, 4–8 проходов.

Размер: меньше 50 мм (2 дюйма) в диаметре

Песок/гравий

Гладкий валец, высокая амплитуда, переходящая в низкую амплитуду при приближении к требуемым параметрам уплотнения, 4–6 проходов.

Глина/ил

Применение кулачкового и гладкого вальцов (для уплотнения), 4–10 проходов. Уплотнение связных грунтов в значительной степени зависит от содержания влаги.

* Модель с гладким вальцом и набором кулачковых накладок

Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC

Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

| | Стандарт | Дополнительно | | Стандарт | Дополнительно |
|--|----------|---------------|---|----------|---------------|
| КАБИНА ОПЕРАТОРА | | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ | | |
| Открытая платформа с навесом и поручнями, напольный коврик, внутреннее зеркало заднего вида | ✓ | | Система VisionLink® | ✓ | |
| Открытая платформа ROPS/FOPS с поручнями, напольным ковриком и внутренним зеркалом заднего вида | | ✓ | Дистанционное отключение | | ✓ |
| Кабина ROPS/FOPS с системой климат-контроля, напольным ковриком и наружными зеркалами заднего вида | | ✓ | Измерение — мощность привода машины (MDP) | | ✓ |
| Регулируемое сиденье с виниловой обивкой | ✓ | | Измерение — система измерения значения уплотнения (CMV) | | ✓ |
| Поддрессоренное сиденье с виниловой обивкой | | ✓ | Датчик частоты вращения машины | | ✓ |
| Сиденье «Делюкс» с пневматической подвеской и высокой спинкой (кабина) | | ✓ | СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | | |
| Противосолнечные козырьки и щитки для защиты от мусора (навес) | | ✓ | Двигатель Cat® C4.4 | ✓ | |
| Опускающийся козырек (кабина) | | ✓ | Один насос системы хода | ✓ | |
| Внутреннее зеркало заднего вида (кабина) | | ✓ | Топливный фильтр, водоотделитель, топливopодкачивающий насос, индикатор уровня воды | ✓ | |
| Внутренние зеркала заднего вида (открытая платформа) | | ✓ | Экономичный режим | ✓ | |
| Рулевая колонка с регулируемым наклоном | ✓ | | Радиатор/охладитель гидравлического масла | ✓ | |
| Камера заднего вида и дисплей с цветным сенсорным экраном | | ✓ | Система двойного торможения | ✓ | |
| Хорошо заметный ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) | ✓ | | Двухступенчатая гидростатическая коробка передач | ✓ | |
| Розетка, 12 В | ✓ | | Дифференциал повышенного трения | ✓ | |
| Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода | ✓ | | Базовая противобуксовочная система | | ✓ |
| Реле ремня безопасности | | ✓ | Улучшенная регулировка тягового усилия | | ✓ |
| Комплект для снижения уровня шума | | ✓ | Защита коробки передач | | ✓ |
| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | |
| Гладкий валец | ✓ | | Электрическая система, 12 В | ✓ | |
| Комплект съемных кулачковых обечаек — овалы или квадратные кулачковые обечайки | | ✓ | Генератор, 12 А | ✓ | |
| Эксцентрики в корпусе капсульного типа | ✓ | | Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 900 А | ✓ | |
| Двойная амплитуда, двойная частота | ✓ | | Выключатель «массы» аккумуляторной батареи | ✓ | |
| Функция автоматической вибрации | ✓ | | ПРОЧЕЕ | | |
| MicroVibe™ | | ✓ | Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе | ✓ | |
| Задний регулируемый стальной скребок | ✓ | | Отверстия для планового взятия проб масла (S-O-S SM): моторное и гидравлическое масло, а также охлаждающая жидкость | ✓ | |
| Два регулируемых стальных скребка | | ✓ | Гидравлическое масло для высокой температуры окружающей среды (заполнение на заводе-изготовителе) | | ✓ |
| Два регулируемых полиуретановых скребка | | ✓ | Шины с протекторами для слабых грунтов или с протекторами с грунтозацепами | | ✓ |
| | | | Фонари рабочего освещения (2 передних, 2 задних) | ✓ | |
| | | | Модернизированный комплект осветительных приборов (4 передних, 4 задних) | | ✓ |
| | | | Желтый проблесковый маячок | | ✓ |

Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC

Технические характеристики

Двигатель и силовая передача

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Модель двигателя | Cat C4.4 | |
| Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA EC | |
| Мощность двигателя — ISO 14396:2002 | 83 кВт | 111,3 hp |
| Полная мощность — SAE J1995:2014 | 83,8 кВт | 112,4 hp |
| Полезная мощность — ISO 9249:2014* | 79,4 кВт | 106,5 hp |
| Полезная мощность — SAE J1349:2011* | 78,5 кВт | 105,3 ч |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем | 4,4 л | 268,5 дюйма ³ |
| Ход поршня | 127 мм | 5 дюймов |
| Диаметр цилиндра | 105 мм | 4,1 дюйма |
| Максимальная скорость хода | 11 км/ч | 6,84 мили/ч |
| Улучшенная регулировка тягового усилия | 10 км/ч | 6,2 мили/ч |
| Расчетное значение преодолеваемого уклона с вибрацией или без неё** | 50% | |

* Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором.

** Фактическое значение преодолеваемого уклона может отличаться в зависимости от условий на рабочей площадке и конфигурации машины. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Система вибрации

| | | |
|--|------------|------------------|
| Номинальная амплитуда — высокая | 2 мм | 0,079 дюйма |
| Частота на максимальных оборотах холостого хода | 30 Гц | 1800 виб/мин |
| Частота в экономичном режиме | 28,6 Гц | 1716 виб/мин |
| Номинальная амплитуда — низкая | 1 мм | 0,039 дюйма |
| Частота на максимальных оборотах холостого хода | 33 Гц | 1980 виб/мин |
| Частота в экономичном режиме | 31,5 Гц | 1890 виб/мин |
| Центробежная сила | | |
| Максимум при 30 Гц (1800 BVM) | 250 кН | 56 200 фунтов |
| Минимум при 33 Гц (1980 BVM) | 149 кН | 33 500 фунтов |
| Класс VM при высокой амплитуде (конфигурация кабины) | VM3 | |
| Номинальная амплитуда с технологией MicroVibe при 33 Гц (1980 BVM) | | |
| Высокая | 1,19 мм | 0,047 дюйма |
| Низкая | 0,21 мм | 0,008 дюйма |
| Центробежная сила с технологией MicroVibe при 33 Гц (1980 BVM) | | |
| Максимум | 176 кН | 39 566 фунтов |
| Минимум | 31 кН | 6969 фунтов |
| Класс VM с технологией MicroVibe при высокой амплитуде (конфигурация кабины) | VM2 | |
| Статическая линейная нагрузка | | |
| Противосолнечный навес | 35,8 кг/см | 200,6 фунта/дюйм |
| Открытая платформа ROPS/FOPS | 36,2 кг/см | 202,5 фунта/дюйм |
| Кабина ROPS/FOPS | 36,4 кг/см | 203,6 фунта/дюйм |

Масса

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Эксплуатационная масса | | |
| Противосолнечный навес | 12 321 кг | 27 163 фунта |
| Набор овальных накладных кулачков | 12 989 кг | 28 636 фунтов |
| Набор квадратных накладных кулачков | 13 148 кг | 28 986 фунтов |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 11 472 кг | 29 035 фунтов |
| Открытая платформа ROPS/FOPS | 12 499 кг | 27 556 фунтов |
| Набор овальных накладных кулачков | 13 167 кг | 29 035 фунтов |
| Набор квадратных накладных кулачков | 13 326 кг | 29 379 фунтов |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 11 650 кг | 29 427 фунтов |
| Кабина ROPS/FOPS | 12 653 кг | 27 895 фунтов |
| Набор овальных накладных кулачков | 13 321 кг | 29 028 фунтов |
| Набор квадратных накладных кулачков | 13 480 кг | 29 379 фунтов |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 11 804 кг | 29 427 фунтов |
| Масса на вальце | | |
| Противосолнечный навес | 7646 кг | 16 857 фунтов |
| Набор овальных накладных кулачков | 7934 кг | 18 329 фунтов |
| Набор квадратных накладных кулачков | 8093 кг | 18 680 фунтов |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 6417 кг | 18 728 фунтов |
| Открытая платформа ROPS/FOPS | 7715 кг | 17 009 фунтов |
| Набор овальных накладных кулачков | 8003 кг | 18 481 фунт |
| Набор квадратных накладных кулачков | 8162 кг | 18 832 фунта |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 6486 кг | 18 880 фунтов |
| Кабина ROPS/FOPS | 7758 кг | 17 103 фунта |
| Набор овальных накладных кулачков | 8046 кг | 18 576 фунтов |
| Набор квадратных накладных кулачков | 8205 кг | 18 927 фунтов |
| Кулачковый бампер (без бандажа) | 6529 кг | 18 975 фунтов |

Эксплуатационная масса указана приблизительно и учитывает полный комплект эксплуатационных жидкостей и вес оператора 75 кг (165 фунтов). Масса кабины, включая систему кондиционирования воздуха и отопления.

Вместимость заправочных емкостей

| | | |
|----------------------------------|--------|------------|
| Топливный бак (полная емкость) | 248 л | 65,5 галл. |
| Система охлаждения | 18,5 л | 4,9 галл. |
| Моторное масло с фильтром | 9,5 л | 2,5 галл. |
| Корпусы эксцентриков (комбинир.) | 26 л | 6,9 галл. |
| Мост и бортовые редукторы | 10 л | 2,6 галл. |
| Гидробак | 23 л | 6,1 галл. |

Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC


Технические характеристики

Размеры

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| 1 | Габаритная длина | 5,7 м | 18,7 фута |
| 2 | Габаритная ширина | 2,3 м | 7,5 фута |
| 3 | Ширина вальца | 2134 мм | 84 дюйма |
| 4 | Толщина накладки вальца | 25 мм | 1 дюйм |
| 5 | Диаметр вальца | 1535 мм | 60,4 дюйма |
| 6 | Габаритная высота | 3 м | 9,8 фута |
| | Набор накладных кулачков | 3,03 м | 9,9 фута |
| 7 | Колесная база | 3 м | 9,8 фута |
| 8 | Дорожный просвет | 518 мм | 20,4 дюйма |
| 9 | Минимальное расстояние от бордюра | 492 мм | 19,4 дюйма |
| | Внутренний радиус поворота | 3,9 м | 12,7 фута |
| | Угол поворота шарнирного соединения рамы | | 34° |
| | Угол качания шарнирного соединения рамы | | 15° |

Дополнительные наборы накладных кулачков

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Число кулачков | | 120 |
| | Количество шевронных пластин | | 16 |
| | Овальные кулачки | | |
| | Высота кулачка | 89,8 мм | 3,5 дюйма |
| | Площадь рабочей поверхности кулачка | 63,5 см ² | 9,8 дюйма ² |
| | Квадратные кулачки | | |
| | Высота кулачка | 89,8 мм | 3,5 дюйма |
| | Площадь рабочей поверхности кулачка | 105,7 см ² | 16,4 дюйма ² |

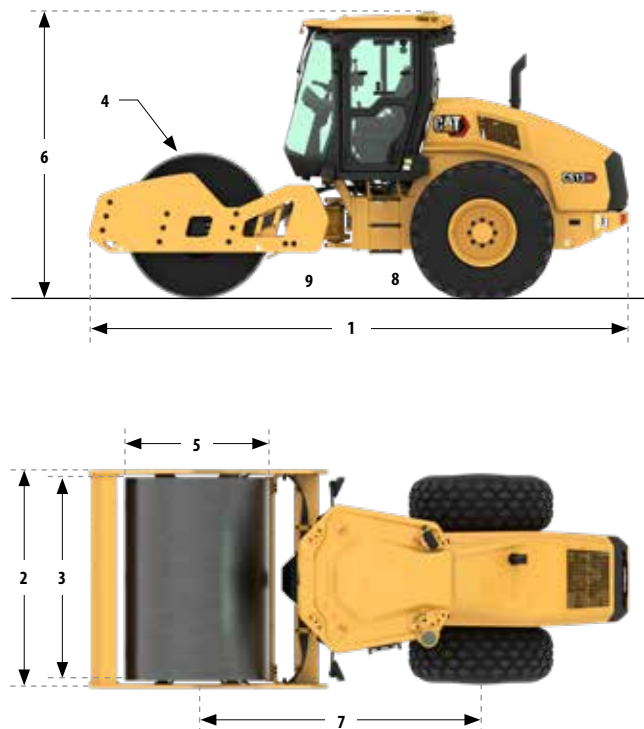

Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC

Экологическая декларация

Следующая информация применима к машине в момент окончательной сборки в конфигурации для продажи в регионах, описанной в настоящем документе. Содержимое данного документа действительно на дату его выпуска, при этом сведения, относящиеся к особенностям и техническим характеристикам машины, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Для получения дополнительной информации о текущем устойчивом развитии и наших успехах посетите страницу www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

ДВИГАТЕЛЬ

- Двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA EC.
- Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы*:
 - ✓ 20% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот);
 - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо).

Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе «Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar» (SEBU6250).

* Содержание парниковых газов в отработавших газах от топлива с низким содержанием углерода практически такое же, как у традиционных видов топлива.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,2 кг (4,91 фунта) хладагента с CO₂-эквивалентом 3146 метр. тонны (3468 амер. тонны).

ПОКРАСКА

- С учетом доступной информации максимально допустимая концентрация, измеряемая в частях на миллион (ppm), следующих тяжелых металлов в краске составляет:
 - барий <0,01%;
 - кадмий <0,01%;
 - хром <0,01%;
 - свинец <0,01%.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения:

Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) — 85 дБ(А)

Уровень звуковой мощности снаружи кабины (ISO 6395:2008) — 111 дБ(А)

- Воспринимаемый оператором уровень звукового давления измеряется по методике, указанной в стандарте ISO 6396:2008, значение действительно для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 100% от максимальной.
- Уровень звуковой мощности, создаваемой данной машиной, измерен в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машин компании Caterpillar в стандартной комплектации. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 100% от максимальной.
- При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не подвергавшейся правильному техническому обслуживанию, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

МАСЛА И ЖИДКОСТИ

- Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля заливается на заводе компании Caterpillar. Антифриз / охлаждающую жидкость для дизельных двигателей Cat (DEAC) и охлаждающую жидкость Cat с увеличенным сроком службы (ELC) можно перерабатывать. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.
- Cat BIO HYDO™ Advanced — биоразлагаемое гидравлическое масло, имеющее сертификат EU Ecolabel.
- По-видимому, присутствуют дополнительные жидкости. Для получения рекомендаций по всем жидкостям и интервалам технического обслуживания обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию или руководству по применению и установке.

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

- Следующие функции и технологии могут способствовать экономии топлива и/или сокращению выбросов углерода. Особенности могут быть разными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
 - В стандартном экономичном режиме частота вращения двигателя ограничена, что снижает общий расход топлива.
 - Поставляемая по заказу технология контроля степени уплотнения сокращает количество ненужных проходов, повышая эксплуатационную эффективность.
 - Увеличенные интервалы технического обслуживания сокращают потребление жидкостей и фильтров

ПЕРЕРАБОТКА

- Материалы, используемые в машинах, классифицируются, как показано ниже, с приблизительным процентным содержанием по весу. Из-за различий в комплектации машин следующие значения в таблице могут отличаться.

| Тип материала | Процент веса |
|---|--------------|
| Сталь | 70,76% |
| Железо | 10,61% |
| Смешанные металлы и неметаллические материалы | 8,14% |
| Без категории | 3,91% |
| Жидкость | 2,37% |
| Цветные металлы | 1,64% |
| Прочее | 0,97% |
| Резина | 0,84% |
| Пластмассы | 0,48% |
| Смешанные металлы | 0,25% |
| Смешанные неметаллические материалы | 0,01% |
| Всего | 100% |

- Машина с высоким коэффициентом вторичной переработки обеспечивает эффективное использование ценных природных ресурсов и имеет более высокую ценность в конце срока службы. В соответствии со стандартом ISO 16714:2008 (Машины землеройные. Пригодность к переработке для повторного использования и восстанавливаемость. Термины, определения и метод расчета) степень пригодности к переработке определяется как выраженная в процентах доля массы (массовая доля в процентах) новой машины, потенциально подлежащая повторному использованию и/или восстановлению.

Все детали в спецификации материалов сначала оцениваются по типу компонента на основе списка компонентов, определенного стандартом ISO 16714:2008 и стандартами Японской ассоциации производителей строительного оборудования (CEMA). Оставшиеся детали дополнительно оцениваются на возможность вторичной переработки в зависимости от типа материала.

Из-за различий в конфигурации машин следующее значение в таблице может отличаться.

Восстанавливаемость — 95%

Грунтовой вибрационный каток с гладкими вальцами Cat® CS13 GC



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2024.
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, можно получить у своего дилера компании Cat.

Надписи «CAT», «CATERPILLAR», «LET'S DO THE WORK», соответствующие логотипы, «Caterpillar Corporate Yellow», маркировки техники «Power Edge» и «Cat Modern Hex», а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании Caterpillar Inc., зарегистрированный в США и других странах.

QRHQ3129-02 (12-2024)
Заводской номер: 01A
(Brazil MAR-1, equivalent to
U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA)

