

317 GC

HYDRAULIKBAGGER



Nettoleistung – ISO 9249

89 kW (119 HP)

Einsatzgewicht

17.200 kg (38.000 lb)

Maximale Grabtiefe

6.400 mm (21 ft)

CAT[®]

317 GC

HYDRAULIKBAGGER

Der Cat®-Bagger 317 GC bietet die passende Leistung für Ihre Aufgaben und ist extrem vielseitig einsetzbar. Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. In Verbindung mit geringerem Kraftstoffverbrauch, längeren Wartungsintervallen und vereinfachten Wartungspunkten liefert der 317 GC die Zuverlässigkeit, die Sie erwarten, mit den geringen Betriebskosten, die Sie brauchen.



BIS ZU 10 % GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Zwei Leistungsmodi, ein neues Steuerventil und eine neue elektrohydraulische Pumpe minimieren den Kraftstoffverbrauch und erhöhen die Effizienz des Motors.

BIS ZU 20 % NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen erreichen Sie mehr Leistung bei geringeren Kosten.

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

Ein großer Arbeitsbereich und eine Vielzahl von Werkzeugen helfen Ihnen, schnell und effizient zu arbeiten. Das Maschinengewicht erlaubt einen problemlosen Transport zwischen Einsatzorten.

DIE NEUESTEN FUNKTIONEN



- Verbesserungen am Fahrerkabinnen-Monitor
 1. Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
 2. Mit einer Rasterlistenansicht, abgekürzten App-Namen und kategorisierten Menüoptionen lassen sich Apps schnell erkennen.
 3. Ein Benachrichtigungszentrum zeigt dem Fahrer wichtige Informationen an und kann Nachrichten darstellen, ohne die Kameraansicht zu verkleinern.
 4. Farbcodierte Benachrichtigungen heben wichtige Meldungen hervor.
 5. Über den QR-Code auf dem Monitor können Sie über eine Reihe an Anleitungsvideos alles über die Maschine und die Technologie-Merkmale erfahren.
- Das serienmäßige integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine Wartungsanleitung, einschließlich Ersatzteilen, um die Betriebszeit zu erhöhen.

***In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.
Baunummer: 07E***

ABSTIMMUNG VON KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND LEISTUNG AUF DIE JEWEILIGE ARBEITSAUFGABE

- Verbraucht bis zu 10 % weniger Kraftstoff als der 316F und ermöglicht so längeres produktives Arbeiten am Einsatzort.
- Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle erhalten, die für präzise Grabarbeiten erforderlich ist.
- Der Smart-Modus stimmt Motor- und Hydraulikleistung automatisch auf die Grabbedingungen ab.
- Die Cat Advansys™-Schneidwerkzeuge bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Arbeitstaktzeiten – für eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben. Zahnspitzenwechsel können statt mit einem Hammer oder Spezialwerkzeug schnell mit einem einfachen Kreuzschlüssel durchgeführt werden, sodass Sicherheit und Betriebsdauer erhöht werden.
- Mit den Zusatzhydraulikoptionen können Sie ganz flexibel eine breite Palette von Cat-Anbaugeräten verwenden.
- Der Motor Cat C3.6 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier4 Final (USA) und StufeV (EU).
- Product Link™ ist serienmäßig vorhanden, sodass Sie bei Bedarf über die Onlineschnittstelle VisionLink® Maschinenzustand, Standort, Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch aus der Ferne abrufen können.



NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN



- Sie können mit bis zu 20 % weniger Wartungskosten als beim 316F rechnen.
- Prüfung und Wartung der Maschine können dank vom Boden aus zugänglicher Stellen für die täglich durchzuführenden Wartungsarbeiten rasch durchgeführt werden.
- Kontrollieren Sie den Motorölstand schnell und sicher vom Boden aus. Mit einem gut erreichbaren zweiten Messstab für das Motoröl oben an der Maschine können Sie den Füllstand prüfen und Motoröl nachfüllen.
- Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Ablassventile mit Rücklaufsperrung, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine längere Lebensdauer – und all das bei einem (gegenüber früheren Filterdesigns) um 50 % verlängerten Wechselintervall von 3.000 Betriebsstunden.
- Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
- Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung, einschließlich erforderlicher Ersatzteile, damit Ihnen keinerlei unnötigen Ausfallzeiten entstehen.
- Die Scheduled Oil Sampling (S-O-SSM)-Anschlüsse sind vom Boden aus erreichbar, erleichtern somit die Wartung und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.

ERSTKLASSIGE VIELSEITIGKEIT



- Eine Maschine für viele Aufgaben. Dank eines umfangreichen Werkzeugangebots können Sie den 317GC praktisch überall auf der Baustelle einsetzen.
- Der große Arbeitsbereich des 317GC erlaubt effizientes Arbeiten. Bewegen Sie ohne Umsetzen der Maschine mehr Material.
- Transportieren Sie den Bagger problemlos von A nach B. Das Gewicht des 317GC erleichtert den Transport, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit zu machen.



KOMFORTABLES ARBEITEN

- Steigern Sie die Produktivität des Fahrers dank einer erneuerten, größeren Fahrerkabine.
- Die Fahrerkabine verfügt über einen breiten Sitz, der für Fahrer jeder Größe eingestellt werden kann.
- Visko-Lager in der Fahrerkabine reduzieren Vibrationen.
- Steuern Sie den Bagger bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
- Verstauen Sie Ihre Sachen dank viel Lagerfläche in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen.
- Mit den USB-Anschlüssen und der Bluetooth®-Technologie des serienmäßigen Radios können Sie persönliche Geräte anschließen und über die Freisprecheinrichtung telefonieren.



IN JEDER UMGEBUNG ZUVERLÄSSIG




- Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Der 317GC ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) ohne Drosselung ausgelegt. Optional ist eine Kaltstartfähigkeit bis zu -25 °C (-13 °F) möglich.
- Der automatische Warmlauf beschleunigt das Aufwärmen des Hydrauliköls bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
- Fett zur Abdichtung zwischen Kettenbolzen und Buchsen verringert Fahrgeräusche und verhindert, dass Fremdkörper eindringen, wodurch die Lebensdauer des Laufwerks verlängert wird.
- Die Kettenführungs- und -schutzplatte sorgt dafür, dass sich die Baggerkette beim Fahren und Arbeiten an Hängen nicht verstellt.
- Der abgeschrägte Laufrollenrahmen lässt keine Ansammlung von Schlamm und Ablagerungen zu, was die Gefahr von Beschädigungen der Kette mindert.

EINFACH ZU BEDIENEN

- Starten Sie den Motor per Drucktaste; nutzen Sie die Bluetooth-Schlüsselfernbedienung oder die eindeutige Fahrererkennungsfunktion.
- Programmieren Sie Ihren bevorzugten Leistungsmodus und Ihre Joystick-Einstellungen über Ihre Fahrererkennung. Der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz daran.
- Über den serienmäßigen hochauflösenden Touchscreen-Monitor oder mithilfe der Tippwählschalter können Sie die Maschine schnell steuern.
- Der Cat PL161 Anbaugerätefinder ist ein Bluetooth-Gerät, mit dem die Anwender wissen, wo sich ihre Anbaugeräte auf allen Baustellen befinden, die Zahl der verlorenen Anbaugeräte reduzieren und die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten planen können. Der PL161 lässt sich problemlos in VisionLink integrieren und ermöglicht so ein umfassendes Flottenmanagement von Maschinen und Anbaugeräten über ein Smartphone- oder Tablet-Dashboard zur Anzeige von Standort- und Ortungsdetails.
- Sparen Sie mehr Zeit und Energie mit der verfügbaren Funktion zur Erkennung von Werkzeugen. Ein einfaches Schütteln des Anbaugeräts bestätigt dessen Identität und stellt sicher, dass alle Einstellungen des Anbaugeräts (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten können.
- Sie wissen nicht genau, wie eine Funktion arbeitet oder wie Ihre Maschine gewartet werden muss? Das Bedienungshandbuch steht Ihnen auf Knopfdruck jederzeit am Touchscreen-Monitor zur Verfügung.
- Cat verbessert auch weiterhin die Funktion der Benutzerschnittstellen für Bediener aller Fähigkeitsstufen. Der Touchscreen-Monitor ist ein einfach zu verwendendes Bedienwerkzeug, das die Einsatzort-Instrumententafel im intuitiven Format anzeigt. Produktivitätsanwendungen sind dank ihrer Darstellung in Rasteransicht auf einen Blick ablesbar, während die programmierte Touchscreen-Navigation die Arbeitsleistung durchgehend auf hohem Niveau hält.




SICHERHEIT

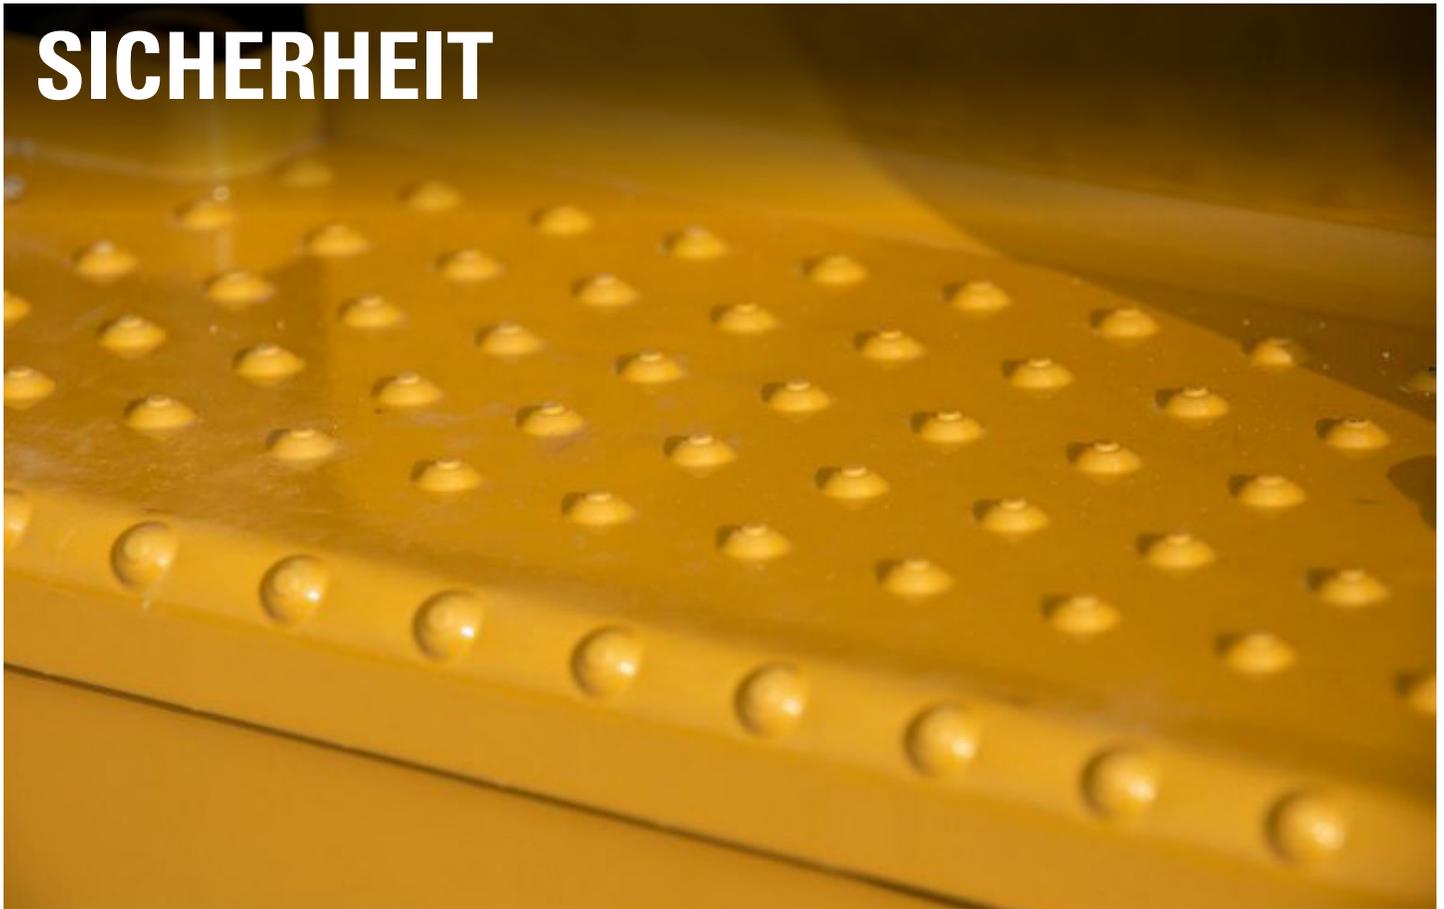

- Greifen Sie auf alle Stellen zu, die täglich gewartet werden müssen, ohne auf die Maschine klettern zu müssen.
- Die serienmäßige Rollover Protective Structure (ROPS)-Fahrerkabine erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 12117-2:2008.
- Der Sperrhebel für die Standard-Arbeitshydraulik trennt alle Hydraulik- und Fahrfunktionen in der abgesenkten Position.
- Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter unterbricht bei seiner Aktivierung die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab.
- Zur Serienausstattung gehören eine Rückfahrkamera und eine Seitenkamera rechts, was mehr Sicherheit sowie Sichtbarkeit bedeutet.
- Die Konstruktion der Wartungsplattform ermöglicht einen leichten, sicheren und schnellen Zugang zur oberen Wartungsplattform. Rutschfeste Lochbleche auf den Stufen der Wartungsplattform verringern die Rutschgefahr.
- Durch Sicherheitsgurte in auffälligen Farben lässt sich einfach erkennen, ob diese ordnungsgemäß angelegt sind.
- Erhöhen Sie die Sicherheit am Einsatzort. Nutzen Sie einen Schwenkalarm, um Personen zu warnen, wenn Sie eine Drehung vom Graben zum Lagerort und zurück vornehmen.
- Die optionale Inspektionsbeleuchtung macht Servicearbeiten einfacher und sicherer. Ein Kopfdruck genügt zur Beleuchtung der Bereiche von Motor, Pumpen, Batterie und Kühlerraum.

- Der Motor Cat® C3.6 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Der 317 GC erzeugt bis zu 5 % weniger CO₂ als das Vorgängermodell 316F*.
- Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt*** in einem Verhältnis von bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)** oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Für einen erfolgreichen Einsatz beachten Sie bitte die Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
- Motordrehzahlautomatik reduziert unnötigen Kraftstoffverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen, da der Motor automatisch in den Leerlauf übergeht, wenn die Maschine nicht betrieben wird.
- Planmäßige Öluntersuchung von Cat (S-O-S) zeigen übermäßigen Verschleiß, verschmutzte Flüssigkeiten und andere „unsichtbare“ Probleme, die zur Verringerung der Lebensdauer von Komponenten führen können. Oftmals können Sie die Intervalle zwischen dem Öl- und Kühlmittelwechsel verlängern, indem Sie die Flüssigkeitsüberwachung nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie das Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine, um weitere Informationen zu erhalten.
- Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
- Cat VisionLink zeigt die CO₂-Emissionen für die Überwachung von Ausrüstung, die jeden Tag während eines ausgewählten Datumsbereichs je nach Kraftstofftyp für den Kraftstoffverbrauch während des Betriebs gemessen werden.
- Software-Updates per Fernzugriff verringern die Ausfall- und Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung. Warnmeldungen bezüglich Maschinen-Updates werden virtuell von Ihrem Cat-Händler an Sie gesendet und können auch ohne vom Händler bereitgestellten Techniker vor Ort angewendet werden.
- Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung, indem Ihrem Cat-Händler ermöglicht wird, die Maschine virtuell während des Betriebs zu prüfen. Wenn ein Problem ermittelt wird, kann ein Techniker dieses im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.
- Cat® Reman-Teile sind eine nachhaltige Wahl. Neue Cat-Teile werden mit dem Potenzial entwickelt, mehr als eine Lebensdauer zu haben, so dass Cat Reman-Teile wirklich wiederaufgearbeitet werden können - nicht nur repariert, umgebaut oder überholt. Da bei diesem Prozess sichergestellt ist, dass die neuesten Konstruktionsänderungen in Cat Reman-Teile integriert werden, erhalten Sie neuwertige Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeiten zu geringeren Kosten.
***Alle Angaben im Vergleich zum 316F. Produktivität, Kraftstoff und CO₂-Emissionen variieren je nach Anwendung. Die Berechnung der CO₂-Emissionen basiert auf einem Referenzarbeitstakt, bei dem 2,2 gal/hr US-Dieselmotor Nr. 2 verwendet werden. Angewendet wird die IPCC2006-Methodologie mit Emissionsfaktoren gemäß EPA Emissions Hub (USA). Einschließlich auf Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) zurückgehendes CO₂. Kraftstoffmessungen wurden bei 15 °C durchgeführt. Geschätzte durchschnittliche Verbesserungen des Kraftstoffverbrauchs basieren auf Prüfungen oder auf Product Link™-Daten, falls verfügbar. Produktivitätssteigerungen auf Basis von Testdaten.**
****Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können mit höheren Beimischungen betrieben werden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**
*****Die Treibhausgas-Emissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.**

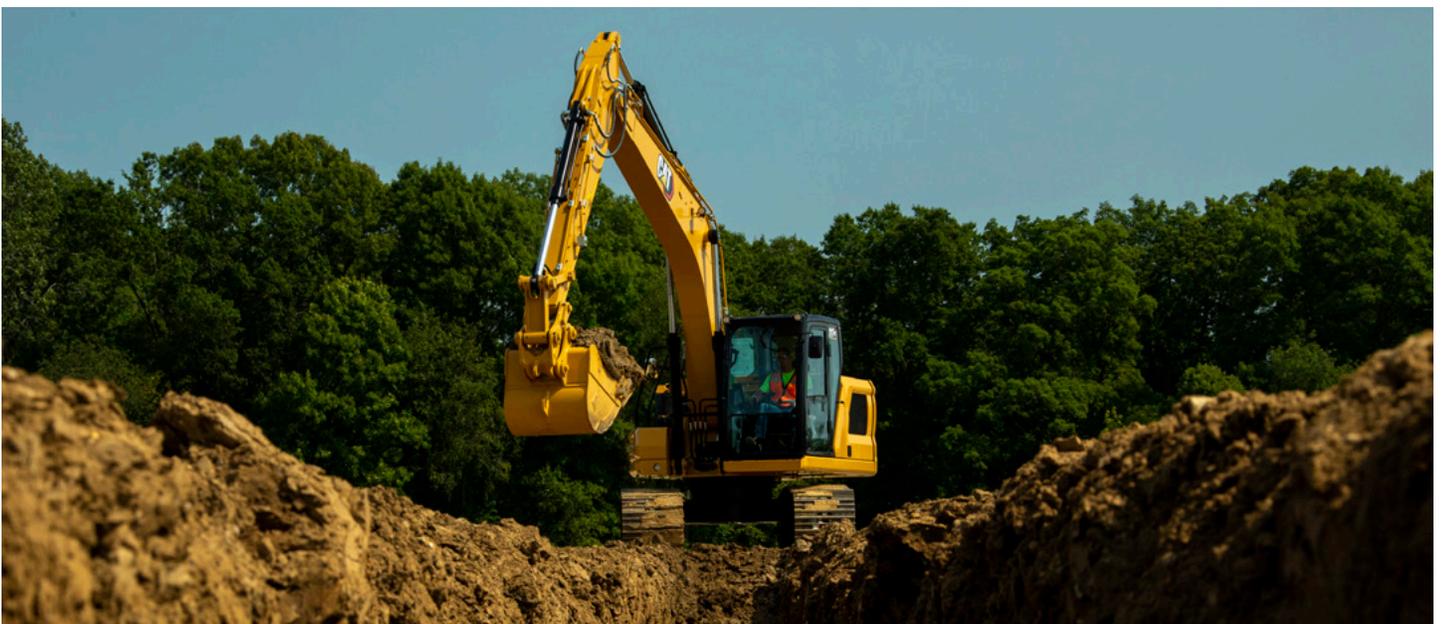

MEHR ALS NUR MASCHINEN

FÜR IHREN ERFOLG GEBAUT

Wenn Sie Cat-Ausrüstung kaufen, bekommen Sie so viel mehr als nur die Maschine. Sie erhalten zusätzlich die Unterstützung eines erstklassigen Händlernetzwerks, das durch eine Reihe flexibler Lösungen, Technologien, Tools und mehr unterstützt wird. Dabei steht Ihr Erfolg zu jeder Zeit im Mittelpunkt.

CUSTOMER VALUE AGREEMENTS

Mit einem Customer Value Agreement (CVA) von Ihrem Cat-Händler können Sie mehr leisten und müssen sich weniger Sorgen machen. Ein CVA vereinfacht Vorhaltung und Wartung der Maschine, bietet die Sicherheit eines fachkundigen Händlerservice sowie Sorgenfreiheit durch ein effektives Instandhaltungsmanagement für Maschinen.

CAT-ORIGINALERSATZTEILE

Cat-Originalersatzteile bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Produktivität. Bestellen Sie direkt bei Ihrem Cat-Händler oder erledigen Sie Ihre Einkäufe online unter parts.cat.com.



REPARATUROPTIONEN

Eine breite Palette von Reparaturoptionen bietet Ihnen eine Auswahl, die Ihren Anforderungen, Ihrem Budget und Ihrem Zeitplan entspricht. Jede Reparatur wird von erfahrenen Cat-Technikern durchgeführt. Sie erhalten eine intelligente Reparaturberatung, ein zeitnahes, genaues Angebot und einen Service, der Ihre Maschine schnell wieder einsatzbereit macht.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Verlassen Sie sich darauf, dass Cat Financial die besten Finanzierungs- und erweiterten Schutzlösungen für Ihr Unternehmen bereitstellt. Seit mehr als 30 Jahren verhelfen wir unseren Kunden durch exzellente Finanzdienstleistungen zum Erfolg.



DOZER



KOMPAKTLADER



UMSCHLAGMASCHINEN



BAGGER



RADLADER



KETTENLADER

HÖHERE PRODUKTIVITÄT, HÖHERER GEWINN MIT CAT-ANBAUGERÄTEN

Mit einem der vielen Anbaugeräte von Cat lässt sich die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine problemlos noch weiter steigern. Jedes Cat-Anbaugerät bietet mehr Performance, Sicherheit und Stabilität, denn sie sind auf Gewicht und Leistung der Cat-Bagger abgestimmt.

SCHAUFELN



HYDRAULIKHÄMMER



HAMMER-ABSCHALTAUTOMATIK

Schützen Sie Ihre Hämmer vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß. Die Hammer-Abschaltautomatik warnt nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet den Hammer nach 30 Sekunden automatisch ab. Dies verlängert die Nutzungsdauer des Arbeitsgeräts.

SCHNELLWECHSLER



GREIFER



SCHEREN



MULCHER



VERDICHTERPLATTEN



NACHVERFOLGUNG VON ANBAUGERÄTEN LEICHT GEMACHT

Der Cat-Anbaugerätefinder PL161 ist ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Anbaugeräte und andere Ausrüstung schnell und problemlos auffinden. Das im Bagger integrierte Bluetooth-Lesegerät oder die Cat-App auf Ihrem Smartphone zeigen, wo das Gerät sich befindet.



Sparen Sie mehr Zeit und Energie mit der verfügbaren Funktion zur Erkennung von Werkzeugen. Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs bestätigt seine Identität; es stellt auch sicher, dass alle Einstellungen der Anbaugeräte korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten können.

TECHNISCHE DATEN

Motor

Nettoleistung – ISO 9249	89 kW	119 HP
Motormodell	Cat C3.6	
Motorleistung – ISO 14396	90 kW	121 HP
Motorleistung – ISO 14396 (DIN)	122 HP (metrisch)	
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN)	121 HP (metrisch)	
Bohrung	98 mm	4 in
Hub	120 mm	5 in
Hubraum	3,6 l	220 in ³
Eignung für Biodiesel	Bis B20 ¹	
Emissionen	Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).	

Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.400 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.

¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

*Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).

**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom	296 l/min (78 US-Gall./min)	
Höchstdruck – Ausrüstung	35.000 kPa	5.076 psi
Höchstdruck – Fahren	35.000 kPa	5.076 psi
Höchstdruck – Schwenken	25.800 kPa	3.741 psi

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit	8,7 r/min	
Max. Schwenkmoment	61 kN-m	44.991 ft-lbf

Gewichte

Einsatzgewicht	17.200 kg	38.000 lb
----------------	-----------	-----------

Service Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	271 l	71,6 Gall.
Kühlsystem	22 l	5,8 Gall.
Motoröl	11 l	2,9 Gall.
Seitenantrieb – jeweils	6 l	1,6 Gall.
Hydrauliksystem – einschließlich Tank	94 l	24,8 Gall.
Hydrauliktank	87 l	23 Gall.
DEF-Tank	22 l	5,9 Gall.

Abmessungen

Ausleger	Standardausleger 5,1 m (16'9")	
Stiel	Standardstiel R2.9 m (9'6")	
Löffel	GD 0,76 m ³ (0,99 yd ³)	
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine	2.930 mm	9,6 ft
Handlaufhöhe	2.940 mm	9,6 ft
Transportlänge	8.570 mm	28,1 ft
Heckschwenkradius	2.500 mm	8,2 ft
Lichte Höhe bis Kontergewicht	1.010 mm	3,3 ft
Bodenfreiheit	430 mm	1,4 ft
Kettenlänge	3.970 mm	13 ft
Tragende Kettenlänge	3.170 mm	10,4 ft
Spurweite	1.990 mm	6,5 ft
Transportbreite	2.590 mm	8,5 ft

Arbeitsbereiche und Kräfte

Ausleger	Standardausleger 5,1 m (16'9")	
Stiel	Standardstiel R2.9 m (9'6")	
Löffel	GD 0,76 m ³ (0,99 yd ³)	
Maximale Grabtiefe	6.400 mm	21 ft
Maximale Reichweite auf Standebene	9.010 mm	29,6 ft
Maximale Einstechhöhe	8.900 mm	29,1 ft
Max. Ladehöhe	6.280 mm	20,6 ft
Min. Ladehöhe	1.990 mm	6,5 ft
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2.440 mm (8")	6.170 mm	20,2 ft
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	4.960 mm	16,3 ft
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung	2.940 mm	9,6 ft
Losbrechkraft – ISO	123 kN	27.650 lbf
Reißkraft – ISO	75 kN	16.860 lbf

Klimaanlagensystem

Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1.430). In der Anlage befinden sich 0,9 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,287 Tonnen entspricht.

STANDARD- UND SONDERAUSRÜSTUNG

ANMERKUNG: Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional
FAHRERKABINE		
Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)	✓	
Komfort-Fahrerkabine: mechanisch gefederter Sitz, 203-mm-Touchscreen-LCD-Monitor (8")	✓	
SERVICE UND WARTUNG		
Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform	✓	
Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter	✓	
Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl	✓	
Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S-O-S, Scheduled Oil Sampling)	✓	
Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität		✓
LAUFWERK UND AUFBAU		
Fettgeschmierte Laufwerkskette	✓	
Zurrösen am Grundrahmen gemäß ISO15818:2017	✓	
Schild 2500 mm (8'2")	✓	
Schild 2600 mm (8'6")	✓	
Schild 2700 mm (8'10")	✓	
Dreistegbodenplatten, 500 mm (20")		✓
Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")		✓
Bodenplatte mit Gummiauflage 600 mm (24")		✓
Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")		✓
Dreistegbodenplatten, 790 mm (31")		✓
Kontergewicht 3,05 t (6720 lb)		✓
Kontergewicht 3,57 t (7870 lb)		✓
CAT-TECHNOLOGIEN		
VisionLink	✓	
Software-Updates per Fernzugriff	✓	
Fehlersuche per Fernzugriff	✓	
VisionLink Productivity		✓
SICHERHEIT		
Heck- und Seitenkamera rechts	✓	
Motorabstellschalter auf Bodenebene	✓	
Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform	✓	
Signal-/Warnhorn	✓	
Hydrauliksperrhebel	✓	
Hammer-Abschaltautomatik	✓	
Schwenkalarm		✓
Inspektionsbeleuchtung		✓

	Standard	Optional
MOTOR		
Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader	✓	
Zwei wählbare Modi: Power und Smart	✓	
Motordrehzahlautomatik	✓	
Automatische Motorabschaltung	✓	
Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓	
Elektrische Lüfter	✓	
Einstufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige	✓	
Abgedichteter Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓	
Geeignet für Biodiesel bis B20	✓	
Der Bagger ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 50 °C (122 °F) mit Leistungsdrösselung und Kaltstarts bei bis zu -18 °C (0 °F) ausgelegt.		✓
Kaltstartfähigkeit bis -25 °C (-13 °F)		✓
HYDRAULIKSYSTEM		
Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise	✓	
Hydraulik-Aufwärmautomatik	✓	
Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen	✓	
Elektronisches Hauptsteuerventil	✓	
Ausleger- und Stiel-Antidriftventil	✓	
Ausleger- und Stielrohrbruchsicherung	✓	
Element-Haupthydraulikfilter	✓	
Elektronische Einzelhauptpumpe	✓	
ELEKTRISCHE ANLAGE		
Wartungsfreie Batterie	✓	
LED-Fahrwerklichte, Auslegerlichte links	✓	
Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓	
Zentraler Haupttrennschalter	✓	
LED-Auslegerleuchten rechts, LED-Kabinenscheinwerfer		✓
AUSLEGER UND STIELE		
Standardausleger 5,1 m (16'9")	✓	
Standardstiel, 2,6 m (8'6")		✓
Standardstiel, 2,9 m (9'6")		✓
Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer, 2,9 m (9'6")		✓
Standardstiel 3,1 m (10'2")		✓

Weitere Informationen zu den Produkten von Cat, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.cat.com.

© 2024 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

VisionLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von Caterpillar Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Auf den Fotos dargestellte Maschinen können Zusatzausstattungen enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, Product Link, S-O-S, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und das Cat „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
www.cat.com www.caterpillar.com

AGXQ3156-03
Ersetzt AGXQ3156-02
Baunummer: 07E
(N Am, Europe)

