



CAT® GC ブレーカ

H110 GC, H115 GC, H120 GC, H130 GC,
H140 GC, H160 GC, H180 GC

技術仕様

地域により、ご使用になれないアタッチメントもあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な仕様構成については、お近くの Cat® ディーラにお問い合わせください。

目次

仕様.....	2
油圧仕様.....	3
寸法.....	4
ブレーカツール仕様.....	5
機械の適合.....	6

GC ブレーカ技術仕様

仕様

上部取付け

機種	ビルド番号	部品番号	リンケージ	推奨キャリア質量				運転質量	
				最小		最大		最小	
				ton	lbs	ton	lbs	kg	lbs
H110 GC		569-1808	312/313, 315	11	24,251	16	35,274	1237	2,721
	04A	636-9932	312, 316	10	22,046	18	39,680	917	2,022
H115 GC		417-8035	312/313, 315	13	28,660	18	39,683	1,327	2,919
H120 GC		572-0372	B, CB, DB	18	39,683	25	55,115	1,826	4,017
	04A	636-9991	B, CB	18	39,683	30	66,140	2,004	4,418
H130 GC		572-0384	CB, DB, TB	25	55,115	32	70,547	2364	5,201
H140 GC		572-0376	CB, DB, TB	30	66,138	40	88,184	3,017	6,637
H160 GC		580-4351	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72,700	45	99,200	3,050	6,724
H180 GC		596-2305	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88,100	55	121,200	4,200	9,260

サイドマウント

機種	ビルド番号	部品番号	リンケージ	推奨キャリア質量				運転質量	
				最小		最大		最小	
				ton	lbs	ton	lbs	kg	lbs
H110 GC		565-6678	312/313	11	24,251	16	35,274	837	1,841
		569-1810	315	11	24,251	16	35,274	868	1,910
	04A	637-2384	312	10	22,046	18	39,680	801	1,766
	04A	637-2563	316	10	22,046	18	39,680	801	1,766
H115 GC		417-8088	312/313	13	28,660	18	39,683	1,183	2,603
		417-8092	315	13	28,660	18	39,683	1,199	2,638
H120 GC		572-0373	B	18	39,683	25	55,115	1,663	3,659
		572-0374	CB	18	39,683	25	55,115	1,688	3,714
		572-0375	DB	18	39,683	25	55,115	1,718	3,780
	04A	637-2612	B	18	39,683	30	66,140	1,827	4,028
	04A	638-3290	CB	18	39,683	30	66,140	1,827	4,028
H130 GC		572-0385	CB	25	55,115	32	70,547	2,187	4,811
		572-0386	DB	25	55,115	32	70,547	2205	4,851

油圧仕様

上部取付け


機種	ビルド番号	部品番号	1分あたりの打撃数		定格流量				動作圧力			
			最小	最大	最小		最大		最小		最大	
					lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC		569-1808	450	650	80	21	100	26	14,000	2,030	16,000	2,320
	04A	636-9932	350	700	80	21	100	26	14,700	2,132	16,600	2,408
H115 GC		417-8035	450	800	90	24	120	32	15,000	2,175	17,000	2,465
H120 GC		572-0372	400	800	125	33	150	40	16,000	2,320	18,000	2,610
	04A	636-9991	350	550	120	32	180	48	15,700	2,277	17,700	2,567
H130 GC		572-0384	350	700	160	42	190	50	16,000	2,320	18,000	2,610
H140 GC		572-0376	250	550	180	48	220	58	16,000	2,320	18,000	2,610
H160 GC		580-4351	200	450	190	50	230	61	15,985	2,320	18,000	2,610
H180 GC		596-2305	200	400	250	66	300	79	14,000	2,030	16,000	2,320

サイドマウント

機種	ビルド番号	部品番号	1分あたりの打撃数		定格流量				動作圧力			
			最小	最大	最小		最大		最小		最大	
					lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC		565-6678	450	650	80	21	100	26	14,000	2,030	16,000	2,320
		569-1810	450	650	80	21	100	26	14,000	2,030	16,000	2,320
	04A	637-2384	350	700	80	21	100	26	14,700	2,132	16,600	2,408
	04A	637-2563	350	700	80	21	100	26	14,700	2,132	16,600	2,408
H115 GC		417-8088	450	800	90	24	120	32	15,000	2,175	17,000	2,465
		417-8092	450	800	90	24	120	32	15,000	2,175	17,000	2,465
H120 GC		572-0373	400	800	125	33	150	40	16,000	2,320	18,000	2,610
		572-0374	400	800	125	33	150	40	16,000	2,320	18,000	2,610
		572-0375	400	800	125	33	150	40	16,000	2,320	18,000	2,610
	04A	637-2612	350	550	120	32	180	48	15,700	2,277	17,700	2,567
	04A	638-3290	350	550	120	32	180	48	15,700	2,277	17,700	2,567
H130 GC		572-0385	350	700	160	42	190	50	16,000	2,320	18,000	2,610
		572-0386	350	700	160	42	190	50	16,000	2,320	18,000	2,610


寸法

GC 上部取付け

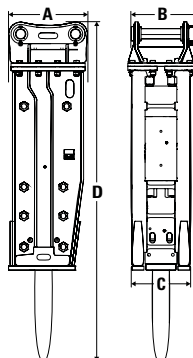

機種	ビルド番号	部品番号	(A) 幅		(B) 上部長さ		(C) 長さ, 底部		(D) 高さ	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
H110 GC		569-1808	520	20.5	700	27.6	490	19.3	1,433	56.4
	04A	636-9932	540	21.3	585	23.0	401	15.8	1992 に適合	78.4
H115 GC		417-8035	520	20.5	700	27.6	645	25.4	1,430	56.3
H120 GC		572-0372	525	20.7	632	24.9			2389	94.1
	04A	636-9991	540	21.3	645	25.4	643	25.3	2,475	97.4
H130 GC		572-0384	585	23.0	655	25.8			2632	103.6
H140 GC		572-0376	635	25.0	730	28.7	714	28.1	2,798	110.2
H160 GC		580-4351	660	26.0	830	32.7	720	28.4	1,997	78.6
H180 GC		596-2305	705	27.8	880	34.6	810	31.9	2,365	93.1

GC サイドマウント

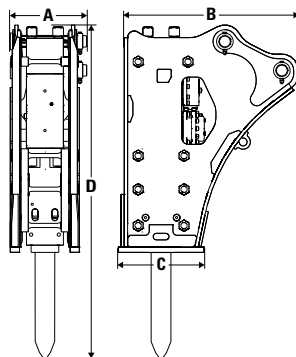

機種	ビルド番号	部品番号	(A) 幅		(B) 上部長さ		(C) 長さ, 底部		(D) 高さ	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
H110 GC		565-6678	350	13.8	1,019	40.1	443	17.4	1176	46.3
		569-1810	360	14.2	1,072	42.2	456	18.0	1,232	48.5
	04A	637-2384	465	18.3	1,022	40.2	441	17.4	1,974	77.7
	04A	637-2563	465	18.3	1,022	40.2	441	17.4	1,974	77.7
H115 GC		417-8088	422	16.6	1119	44.1	595	23.4	1,354	53.3
		417-8092	422	16.6	1170	46.1	595	23.4	1,365	53.7
H120 GC		572-0373	556	21.9	1,270	50.0	620	24.4	2,294	90.3
		572-0374	576	22.7	1302	51.3	620	24.4	2,294	90.3
		572-0375	610	24.0	1,327	52.2	620	24.4	2,304	90.7
	04A	637-2612	615	24.2	1328	52.3	670	17.4	2,404	94.6
	04A	638-3290	615	24.2	1328	52.3	670	17.4	2,404	94.6
H130 GC		572-0385	580	22.8	1367	53.8	650	25.6	2,530	99.6
		572-0386	615	24.2	1367	53.8	650	25.6	2,537	99.9

ブレーカツール仕様

ブレーカ モデル	ブレーカ ビルド 番号	ツール 系列	ツールサブ系列	部品番号	全長		作動長		上部直径		下部直径		質量	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 GC		標準	ブラント	565-4613	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	53	116
		標準	チゼル	565-4615	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	50	111
		標準	チゼル(鍛造チップ)	565-4616	950	37.4	550	21.7	72	2.8	130	5.1	50	111
		標準	モイル	565-4612	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	105
		標準	ピラミダル	565-4614	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	107
	04A	標準	ブラント	613-9282	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	60	132
	04A	標準	チゼル	613-9285	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	57	126
	04A	標準	モイル	613-9284	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	55	121
	04A	標準	ピラミダル	614-4231	1055	41.5	561	22.1	100	3.9	100	3.9	56	123
H115 GC		標準	ブラント	566-1533	1,100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	95	210
		標準	チゼル	566-1536	1,100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	91	200
		標準	チゼル(鍛造チップ)	569-4710	1,100	43.3	700	27.6	120	4.7	159	6.3	95	210
		標準	モイル	566-1535	1,100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	85	188
		標準	ピラミダル	566-1534	1,100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	89	196
H120 GC		標準	ブラント	565-8758	1,200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	118	260
		標準	チゼル	565-8761	1,200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
		標準	チゼル(鍛造チップ)	569-4711	1,200	47.2	750	29.5	135	5.3	180	5.3	132	291
		標準	モイル	565-8760	1,200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
		標準	ピラミダル	565-8759	1,200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	115	254
	04A	標準	ブラント	614-4229	1,300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	144	317
	04A	標準	チゼル	614-4228	1,300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	138	304
	04A	標準	チゼル(鍛造チップ)	638-2321	1,400	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	134	295
	04A	標準	モイル	614-4227	1,300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	138	304
	04A	標準	ピラミダル	614-4226	1,300	51.0	742	29.0	140	5.5	140	5.5	135	298
H130 GC		標準	ブラント	565-8762	1,300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	173	381
		標準	チゼル	565-8767	1,300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
		標準	チゼル(鍛造チップ)	569-4712	1,300	51.2	800	31.5	150	5.9	197	5.9	175	386
		標準	モイル	565-8766	1,300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
		標準	ピラミダル	565-8764	1,300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	161	355
H140 GC		標準	ブラント	566-1537	1,400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
		標準	チゼル	566-1540	1,400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	178	392
		標準	チゼル(鍛造チップ)	569-4713	1,400	55.1	735	28.9	120	4.7	203	6.0	190	419
		標準	モイル	566-1539	1,400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	176	388
		標準	ピラミダル	566-1538	1,400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
H160 GC		標準	ブラント	595-1655	1,400	55.1	835	32.9	118	4.6	160	6.3	206	454
		標準	チゼル	595-1652	1,400	55.1	835	32.9	118	4.6	160	6.3	194	428
		標準	チゼル(鍛造チップ)	595-1651	1,400	55.1	835	32.9	118	4.6	214	8.4	205	452
		標準	モイル	595-1654	1,400	55.1	835	32.9	118	4.6	160	6.3	189	417
		標準	ピラミダル	595-1653	1,400	55.1	835	32.9	118	4.6	160	6.3	188	414
H180 GC		標準	ブラント	595-1660	1,500	59.1	802	31.6	150	5.9	180	7.1	284	626
		標準	チゼル	595-1659	1,500	59.1	802	31.6	150	5.9	180	7.1	265	584
		標準	チゼル(鍛造チップ)	595-1656	1,500	59.1	802	31.6	150	5.9	241	9.5	283	624
		標準	モイル	595-1657	1,500	59.1	802	31.6	150	5.9	180	7.1	259	571
		標準	ピラミダル	595-1658	1,500	59.1	802	31.6	150	5.9	180	7.1	263	580

GC ブレーカ技術仕様

機械の適合

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。ご購入いただけるコンフィギュレーションについては、お近くの CAT ディーラにお問い合わせください。

☒ 適合 ☐ 不適合

取付け		上部取付け								
機種		H110 GC	H110 GC	H115 GC	H120 GC	H120 GC	H130 GC	H140 GC	H160 GC	H180 GC
ビルド番号			04A			04A				
履帯式油圧ショベル										
機種	ビルド番号									
312D2		✓		✓						
313D2 GC		✓		✓						
313D2		✓		✓						
313D2 (LGP)		✓		✓						
313F		✓		✓						
313 GC	05	✓	✓							
313 GC	07	✓	✓	✓						
313		✓	✓	✓						
315F CR				✓						
315 GC		✓	✓	✓						
315		✓	✓	✓						
316 GC		✓	✓	✓						
317	07		✓	✓						
317	07D		✓	✓						
318D2				✓						
318 GC			✓	✓						
320D2 GC					✓					
320D2					✓					
320 GX					✓	✓				
320 GC				✓	✓	✓	✓			
320				✓	✓	✓	✓			
323D2					✓					
323 GX					✓	✓				
323 GC				✓	✓	✓	✓			
323				✓	✓	✓	✓			
325F CR					✓		✓			
325					✓	✓	✓			
326D2					✓		✓			
326F					✓		✓			
326	07C				✓	✓	✓			
326	07D				✓	✓	✓			
330D2							✓	✓	✓	
330F							✓	✓	✓	
330 GC							✓	✓	✓	
333							✓	✓	✓	
335F CR							✓	✓	✓	
335							✓	✓	✓	
336D2 GC								✓	✓	
336D2								✓	✓	✓
336D2 XE								✓	✓	✓
336F								✓	✓	✓
336F XE								✓	✓	✓
336 GC	07						✓	✓	✓	✓
336	07						✓	✓	✓	✓
336	08						✓	✓	✓	✓

機械の適合

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。購入可能かどうかは、お近くのCAT ディーラにお問い合わせください。

☒ 適合 ☐ 不適合

取付け機種		上部取付け								
ビルド番号		H110 GC	H110 GC 04A	H115 GC	H120 GC	H120 GC 04A	H130 GC	H140 GC	H160 GC	H180 GC
履帯式油圧ショベル（続き）										
機種	ビルド番号									
340D2								✓	✓	✓
340								✓	✓	✓
340 UHD	07							✓	✓	✓
340 UHD	08							✓	✓	✓
345 GC								✓	✓	✓
349D2										✓
349F										✓
349F XE										✓
349										✓
350										✓
352	07									✓
352	08									✓
352（UHD）										✓
ホイール式油圧ショベル										
機種	ビルド番号									
M314F		✓		✓						
M314		✓		✓						
M315D2		✓		✓						
M315F		✓		✓						
M315 GC		✓	✓	✓						
M315	05	✓	✓	✓						
M315	07	✓								
M316F				✓						
M316				✓						
M317D2				✓						
M317F				✓						
M317			✓							
M318F				✓						
M318	05		✓	✓						
M318	07		✓	✓						
M320D2					✓					
M320F					✓					
M320	05				✓					
M320	07				✓					
M322D2					✓					
M322F					✓					
マテリアルハンドラ										
機種	ビルド番号									
M322D2 MH					✓					
M324D2 MH					✓					
MH3022	06				✓					
MH3022	07				✓					
MH3024	06				✓					
MH3024	06C				✓					
MH3024	07				✓					
MH3026					✓					
林業油圧ショベル										
機種	ビルド番号									
538 GF					✓		✓	✓	✓	✓
548 GF							✓	✓		
558 GF							✓	✓		
568 GF								✓		✓

GC ブレーカ技術仕様

機械の適合

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。購入可能かどうかは、お近くのCAT ディーラにお問い合わせください。

☒ 適合 ☐ 不適合

取付け		サイドマウント					
機種		H110 GC	H110 GC	H115 GC	H120 GC	H120 GC	H130 GC
ビルド番号			04A			04A	
履帯式油圧ショベル							
機種	ビルド番号						
312D2		✓					
313D2 GC		✓					
313D2		✓					
313 GC	05	✓	✓	✓			
313 GC	07	✓	✓	✓			
313		✓	✓	✓			
315 GC		✓	✓				
315		✓	✓				
316 GC		✓	✓	✓			
317	07		✓				
317	07D		✓				
318 GC			✓	✓			
320D2 GC					✓		
320D2					✓		
320 GX					✓	✓	
320 GC					✓	✓	
320					✓	✓	
323D2					✓		
323 GX					✓	✓	
323 GC						✓	
323					✓	✓	
325					✓	✓	
326D2					✓		✓
326	07C				✓	✓	✓
326	07D				✓	✓	✓
330D2							✓
330 GC							✓
333							✓
336 GC	07						✓
336	07						✓
336	08						✓

機械の適合

コンフィギュレーション固有の適合については、機械の技術仕様を参照してください。購入可能かどうかは、お近くのCAT ディーラにお問い合わせください。

☒ 適合 ☐ 不適合

取付け		サイドマウント					
機種		H110 GC	H110 GC	H115 GC	H120 GC	H120 GC	H130 GC
ビルド番号			04A			04A	
ホイール式油圧ショベル							
機種	ビルド番号						
M315 GC		✓	✓	✓			
M315	05	✓	✓	✓			
M317			✓				
M318	05		✓	✓			
M318	07		✓				
M320D2					✓		
M320	05				✓		
M320	07				✓		
M322D2					✓		
マテリアルハンドラ							
機種	ビルド番号						
M322D2 MH					✓		
林業油圧ショベル							
機種	ビルド番号						
538 GF					✓		✓
548 GF							✓
558 GF							✓

CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト (www.cat.com) をご覧ください。

© 2024 Caterpillar
All rights reserved

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それらの各ロゴ, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge", Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar の商標であり、許可なく使用することはできません。

GJJQ0396-01 (06-2024)
GJJQ0396-00 の交換
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia, India,
Japan, S Am, SE Asia)

