



Cat® 305 CR

MINIESCAVADEIRA

CARACTERÍSTICAS:

A Miniescavadeira Cat® 305 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

- Escolha uma capota (não disponível em algumas regiões) ou uma cabine vedada e pressurizada equipada com ar-condicionado, descansos de punho ajustáveis e um assento com suspensão para ajudar você a trabalhar confortavelmente durante o dia todo.

FÁCIL DE OPERAR

- Os controles são fáceis de usar, e o monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) intuitivo de Próxima Geração fornece informações sobre a máquina em um formato fácil e claro para leitura.

MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

- Mover-se pelo canteiro de obras fica ainda mais fácil com a opção de Direção do Braço da Cat. Alterne facilmente entre os controles de percurso tradicionais com alavancas e pedais para controles de joystick a fim de mover a máquina e operar a lâmina. O benefício do esforço reduzido e controle aprimorado em suas mãos!

GRANDE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

- O grande desempenho de levantamento e escavação ajudam a concluir o trabalho mais rapidamente. O projeto de raio compacto permite o acesso e trabalho nas áreas mais estreitas. A flutuação do trator de esteira facilita a limpeza. Uma lâmina angular também é uma opção para nivelamento de acabamento e aplicações de aterramento mais fáceis.

SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

- Segurança é nossa prioridade. A miniescavadeira Cat foi desenvolvida para ajudar a manter a segurança no trabalho. Luzes de trabalho de cortesia, um cinto de segurança retrátil fluorescente e lembrete de cinto de segurança são apenas alguns dos recursos de segurança que incorporamos à máquina.

MANUTENÇÃO SIMPLES PARA UM TEMPO DE PARADA MENOR

- A manutenção da miniescavadeira Cat é simples e rápida. Pontos de verificação de rotina são de fácil acesso no nível do solo pelas portas laterais.

CUSTOS DE OPERAÇÃO MENORES

- Equipada com recursos como marcha lenta automática, desligamento automático do motor, aumento dos intervalos de manutenção e hidráulica eficiente com uma bomba de deslocamento variável, a miniescavadeira Cat foi desenvolvida para reduzir os custos de operação.

SUPORTE DO REVENDEDOR INCOMPARÁVEL

- O revendedor Cat está aqui para ajudar você a atingir as metas comerciais. Do fornecimento de soluções de equipamentos ao treinamento do operador até as necessidades de serviços, entre outras coisas, o revendedor Cat está pronto para ajudar você.

Especificações

Motor

Modelo do Motor	C1.7 Turbo	
Potência Líquida @ 2.400 rpm		
ISO 9249, 80/1269/EEC	27,2 kW	36,5 hp
Potência Bruta @ 2.400 rpm		
SAE J1995:2014	29 kW	38,9 hp
Diâmetro interno	84 mm	3,3 pol
Curso	100 mm	3,9 pol
Cilindradas	1,662 L	101 pol ³

- Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil. Equivalente aos padrões de emissões do Estágio IIIA da UE.
- A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal quando instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, o sistema de escape e o alternador com uma carga de alternador mínima configurados de fábrica.

Pesos

Peso Operacional Mínimo com Capota*	4.936 kg	10.882 lb
Peso Operacional Máximo com Capota**	5.596 kg	12.337 lb
Peso Operacional Mínimo com Cabine*	5.035 kg	11.100 lb
Peso Operacional Máximo com Cabine**	5.695 kg	12.555 lb

*O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha fixas, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso adicional.

**O Peso Mínimo tem como base esteiras de aço com suportes, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba.



Miniescavadeira 305 CR

Aumento de Peso da Configuração Mínima

Contrapeso	242 kg	534 lb
Braço Longo	34 kg	75 lb
Esteiras de Aço com Suportes	375 kg	827 lb
Lâmina Angular	92 kg	203 lb

Sistema de Percurso

Velocidade de Percurso - Alta	4,5 km/h	2,8 mph
Velocidade de Percurso - Baixa	2,8 km/h	1,7 mph
Força de Tração Máxima - Velocidade Alta	24,7 kN	5.553 lbf
Força de Tração Máxima - Velocidade Baixa	50,5 kN	11.353 lbf
Pressão sobre o Solo - Peso Mínimo	26,9 kPa	3,9 lb/pol ²
Pressão sobre o Solo - Peso Máximo	31,8 kPa	4,6 lb/pol ²
Grau de Nivelamento (máximo)	30 graus	

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento	11 l	2,9 gal
Óleo do Motor	6 l	1,6 gal
Tanque de Combustível	63 l	17 gal
Reservatório Hidráulico	60 l	16 gal
Sistema Hidráulico	75 l	20 gal

Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável		
Vazão da Bomba a 2.400 rpm	133 l/min	35 gal/min
Pressão de Operação – Equipamento	265 bar	3.843 lb/pol ²
Pressão de Operação – Percurso	265 bar	3.843 lb/pol ²
Pressão de Operação – Giro	200 bar	2.901 lb/pol ²
Circuito Auxiliar – Primário		
Fluxo*	80 l/min	21 gal/min
Pressão*	265 bar	3.843 lb/pol ²
Circuito Auxiliar – Secundário		
Vazão*	28 l/min	7 gal/min
Pressão*	265 bar	3.843 lb/pol ²
Força de Escavação - Braço (padrão)	28,3 kN	6.362 lbf
Força de Escavação - Braço (longo)	25,2 kN	5.665 lbf
Força de Escavação – Caçamba	49,2 kN	11.061 lbf

*O fluxo e a pressão não podem ser combinados. Quando sob carga, conforme o fluxo aumenta, a pressão diminui.

Sistema de Oscilação

Velocidade de Giro da Máquina	9 rpm
Giro da Lança - Esquerda	72 graus
Giro da Lança - Direita	50 graus

Lâmina

Largura (Reto)	1.980 mm	78 pol
Altura (Reto)	415 mm	16,3 pol
Largura (Angular)	1.980 mm	78 pol
Altura (Angular)	400 mm	15,7 pol
Lâmina Angular - Esquerda	25 graus	
Lâmina Angular - Direita	25 graus	


Certificação - Cabine e Capota

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure)	ISO 12117: 1997
Protetor Superior	ISO 10262:1998 Nível I

Ruído

Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)	76 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008)	97 dB(A)

• Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"

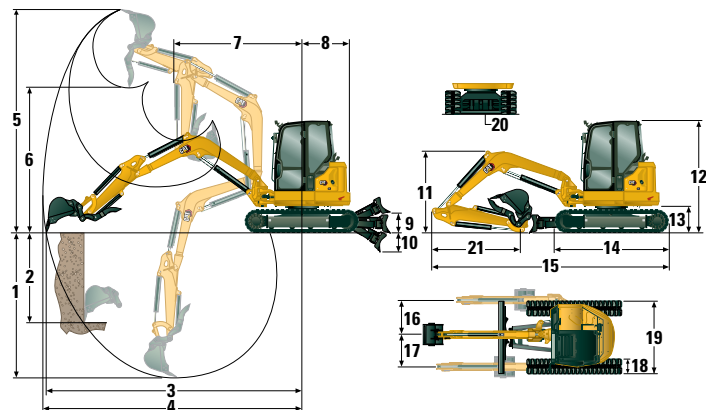

Dimensões

	Braço Padrão	Braço Longo
1 Profundidade de Escavação	3.420 mm (134,6 pol)	3.670 mm (144,5 pol)
2 Parede Vertical	2.335 mm (91,9 pol)	2.560 mm (100,8 pol)
3 Alcance Máximo no Nível do Solo	5.590 mm (220,1 pol)	5.835 mm (229,7 pol)
4 Alcance Máximo	5.755 mm (226,6 pol)	5.990 mm (235,8 pol)
5 Altura Máxima de Escavação	5.215 mm (205,3 pol)	5.355 mm (210,8 pol)
6 Folga Máxima de Despejo	3.700 mm (145,7 pol)	3.845 mm (151,4 in)
7 Lança em Alcance	2.570 mm (101,2 pol)	2.580 mm (101,6 pol)
8 Oscilação Traseira		
sem Contrapeso	1.095 mm (43,1 pol)	1.095 mm (43,1 pol)
com Contrapeso	1.200 mm (47,2 pol)	1.200 mm (47,2 pol)
9 Altura Máxima da Lâmina	400 mm (15,7 pol)	400 mm (15,7 pol)
10 Profundidade Máxima da Lâmina	650 mm (25,6 pol)	650 mm (25,6 pol)
11 Altura da Lança na Posição de Transporte	1.820 mm (71,7 pol)	1.895 mm (74,6 pol)
12 Altura de Transporte Geral	2.550 mm (100,4 pol)	2.550 mm (100,4 pol)
13 Altura do Rolamento de Oscilação	619 mm (24,4 pol)	619 mm (24,4 pol)
14 Comprimento Total do Material Rodante	2.585 mm (101,8 pol)	2.585 mm (101,8 pol)
15 Comprimento Total de Transporte†	5.305 mm (208,9 pol)	5.340 mm (210,2 pol)
16 Oscilação da Lança à Direita	865 mm (34,1 pol)	865 mm (34,1 pol)
17 Oscilação da Lança à Esquerda	615 mm (24,2 pol)	615 mm (24,2 pol)
18 Largura da Correia/Sapata da Esteira	400 mm (15,7 pol)	400 mm (15,7 pol)
19 Largura da Esteira	1.980 mm (78 pol)	1.980 mm (78 pol)
20 Vão Livre Sobre o Solo	335 mm (13,2 pol)	335 mm (13,2 pol)
21 Comprimento do Braço	1.351 mm (53,2 pol)	1.601 mm (63 pol)

†O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.

Cabine

Capacidades de Levantamento - Configuração Mínima			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 4,5 m (14,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)			
			Sobre a Frente			Sobre a Frente			Sobre a Frente			m (pés)
			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento												
4,5 m (14,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)										
	Braço Longo	kg (lb)							*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	3,63 (11,9)
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.206 (*2.659)	908 (2.002)	721 (1.590)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	707 (1.559)	4,55 (14,9)
	Braço Longo	kg (lb)				*1.249 (*2.754)	903 (1.991)	714 (1.574)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	634 (1.398)	4,81 (15,8)
1,5 m (4,9 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*2.587 (*5.704)	1.641 (3.618)	1.257 (2.772)	*1.615 (*3.561)	882 (1.945)	696 (1.535)	*975 (*2.150)	759 (1.674)	599 (1.321)	4,96 (16,3)
	Braço Longo	kg (lb)	*2.236 (*4.930)	1.641 (3.618)	1.255 (2.767)	*1.508 (*3.325)	868 (1.914)	682 (1.504)	*794 (*1.751)	*794 (*1.751)	541 (1.193)	5,19 (17)
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*3.260 (*7.188)	1.559 (3.438)	1.183 (2.609)	*1.825 (*4.024)	855 (1.885)	670 (1.477)	*1.190 (*2.624)	787 (1.735)	619 (1.365)	4,77 (15,6)
	Braço Longo	kg (lb)	*3.193 (*7.041)	1.534 (3.382)	1.158 (2.553)	*1.781 (*3.927)	833 (1.837)	648 (1.429)	*953 (*2.101)	711 (1.568)	555 (1.224)	5,02 (16,5)

O Peso Mínimo inclui cabine, esteiras de borracha, sem contrapeso, operador, tanque de combustível cheio e lâmina reta.

Capacidades de Levantamento - Configuração Máxima			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 4,5 m (14,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)			
			Sobre a Frente			Sobre a Frente			Sobre a Frente			m (pés)
			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento												
4,5 m (14,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)										
	Braço Longo	kg (lb)							*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	3,63 (11,9)
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.206 (*2.659)	*1.206 (*2.659)	911 (2.009)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	4,55 (14,9)
	Braço Longo	kg (lb)				*1.249 (*2.754)	*1.249 (*2.754)	904 (1.993)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	4,81 (15,8)
1,5 m (4,9 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*2.587 (*5.704)	1.953 (4.306)	1.579 (3.482)	*1.615 (*3.561)	1.059 (2.335)	886 (1.954)	*975 (*2.150)	*975 (*2.150)	768 (1.693)	4,96 (16,3)
	Braço Longo	kg (lb)	*2.236 (*4.930)	1.953 (4.306)	1.577 (3.477)	*1.508 (*3.325)	1.045 (2.304)	872 (1.923)	*794 (*1.751)	*794 (*1.751)	*794 (*1.751)	5,19 (17)
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*3.260 (*7.188)	1.871 (4.126)	1.505 (3.319)	*1.825 (*4.024)	1.032 (2.276)	860 (1.896)	*1.190 (*2.624)	951 (2.097)	795 (1.783)	4,77 (15,6)
	Braço Longo	kg (lb)	*3.193 (*7.041)	1.847 (4.073)	1.480 (3.263)	*1.781 (*3.927)	1.010 (2.227)	838 (1.848)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	721 (1.590)	5,02 (16,5)

O Peso Máximo inclui cabine, esteiras de aço com suportes, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio e lâmina angular.

Capota

Capacidades de Levantamento - Configuração Mínima			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 4,5 m (14,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)			
			Sobre a Frente			Sobre a Frente			Sobre a Frente			m (pés)
			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento												
4,5 m (14,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)										
	Braço Longo	kg (lb)							*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	3,63 (11,9)
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.206 (*2.659)	887 (1.956)	705 (1.555)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	691 (1.524)	4,55 (14,9)
	Braço Longo	kg (lb)				*1.249 (*2.754)	881 (1.943)	698 (1.539)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	619 (1.365)	4,81 (15,8)
1,5 m (4,9 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*2.587 (*5.704)	1.603 (3.535)	1.230 (2.712)	*1.615 (*3.561)	861 (1.899)	680 (1.499)	*975 (*2.150)	740 (1.632)	585 (1.290)	4,96 (16,3)
	Braço Longo	kg (lb)	*2.236 (*4.930)	1.603 (3.535)	1.228 (2.708)	*1.508 (*3.325)	847 (1.868)	665 (1.466)	*794 (*1.751)	672 (1.482)	528 (1.164)	5,19 (17)
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*3.260 (*7.188)	1.521 (3.354)	1.155 (2.547)	*1.825 (*4.024)	833 (1.837)	654 (1.442)	*1.190 (*2.624)	767 (1.691)	603 (1.330)	4,77 (15,6)
	Braço Longo	kg (lb)	*3.193 (*7.041)	1.497 (3.301)	1.131 (2.494)	*1.781 (*3.927)	812 (1.790)	632 (1.394)	*953 (*2.101)	692 (1.526)	541 (1.193)	5,02 (16,5)

O Peso Mínimo inclui capota, esteiras de borracha, sem contrapeso, operador, tanque de combustível cheio e lâmina reta.

Capacidades de Levantamento - Configuração Máxima			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 4,5 m (14,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)			
			Sobre a Frente			Sobre a Frente			Sobre a Frente			m (pés)
			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento												
4,5 m (14,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)										
	Braço Longo	kg (lb)							*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	*949 (*2.093)	3,63 (11,9)
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.206 (*2.659)	*1.206 (*2.659)	895 (1.973)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	4,55 (14,9)
	Braço Longo	kg (lb)				*1.249 (*2.754)	1.059 (2.335)	888 (1.958)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	*778 (*1.715)	4,81 (15,8)
1,5 m (4,9 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*2.587 (*5.704)	1.915 (4.223)	1.552 (3.422)	*1.615 (*3.561)	1.038 (2.289)	870 (1.918)	*975 (*2.150)	*975 (*2.150)	754 (1.663)	4,96 (16,3)
	Braço Longo	kg (lb)	*2.236 (*4.930)	1.915 (4.223)	1.550 (3.418)	*1.508 (*3.325)	1.024 (2.258)	855 (1.885)	*794 (*1.751)	*794 (*1.751)	*794 (*1.751)	5,19 (17)
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*3.260 (*7.188)	1.833 (4.042)	1.477 (3.257)	*1.825 (*4.024)	1.010 (2.227)	844 (1.861)	*1.190 (*2.624)	931 (2.053)	780 (1.720)	4,77 (15,6)
	Braço Longo	kg (lb)	*3.193 (*7.041)	1.809 (3.989)	1.453 (3.204)	*1.781 (*3.927)	989 (2.181)	822 (1.813)	*953 (*2.101)	*953 (*2.101)	707 (1.559)	5,02 (16,5)

O Peso Máximo inclui capota, esteiras de aço com suporte, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio e lâmina angular.

*As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e não ultrapassam 87% da capacidade de levantamento hidráulico nem 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela.

Miniescavadeira 305 CR

Equipamentos Padrão e Opcional

Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional		Padrão	Opcional
MOTOR			COMPARTIMENTO DO OPERADOR (continuação)		
Motor Turbo Cat® C1.7 (MAR-1 do Brasil, equivalente ao Estágio IIIA da UE)	✓		Monitor LCD em Cores de Próxima Geração (IP66) (continuação)	✓	
Marcha Lenta Automática do Motor	✓		– Vários Idiomas	✓	
Desligamento Automático do Motor	✓		– Horômetro com Interruptor de Ativação	✓	
Percurso Automático com Duas Velocidades	✓		– Indicador de Rotação (somente Cabine)	✓	
Separador de Água e Combustível	✓		MATERIAL RODANTE		
Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)	✓		Correia de Borracha (400 mm/15,7 pol)	✓	
Bomba de Pistões de Deslocamento Variável	✓		Esteira de Aço (400 mm/15,7 pol)		✓
Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga	✓		Esteira de Aço com Coxins de Borracha		✓
HIDRÁULICA			Lâmina Reta do Trator de Esteira	✓	
Bomba Eletrônica Smart Tech	✓		Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira	✓	
Acumulador	✓		Lâmina Angular		✓
Freio de Oscilação Automático	✓		Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira	✓	
Tubulações Hidráulicas Auxiliares	✓		LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES		
Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional	✓		Lança de Uma Peça (2.716 mm/106,9 pol)	✓	
Fluxo Auxiliar Contínuo	✓		Braço Padrão (1.351 mm/53,2 pol)	✓	
Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares	✓		Braço Longo (1.601 mm/63 pol)		✓
COMPARTIMENTO DO OPERADOR			Capacidade da Pá Frontal	✓	
Capota ou Cabine	✓		Com Pino	✓	
Cabine com Ar-condicionado		✓	Acoplador Manual de Trava Dupla		✓
Protetor Superior ISO 10262:1998 Nível I	✓		Acoplador Hidráulico		✓
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		Instalação para polegares	✓	
TOPS – ISO 12117:1997	✓		Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)	✓	
Modo Direção do Braço	✓		Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos		✓
Controle de Piloto Automático	✓		Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias		✓
Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)	✓		Linhas de Desvio da Caçamba		✓
Descansos de Punho Ajustáveis	✓		Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança		✓
Tapete Lavável	✓		Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço		✓
Pedais de Percurso e Alavancas Manuais	✓		Tubulações Hidráulicas com Acoplador Rápido		✓
Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcional em algumas regiões)		✓	SISTEMA ELÉTRICO		
Segurança da Máquina	✓		Bateria de 12 Volts	✓	
Chave Padrão com Senha	✓		Software (máquina e monitor)	✓	
Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso		✓	Bateria Livre de Manutenção	✓	
Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)	✓		Desligamento da Bateria	✓	
Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)	✓		Tomada de Energia de 12 Volts	✓	
Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles	✓		Farol Giratório		✓
Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)	✓		Product Link™ PL243 (regulamentações aplicáveis)	✓	
Gancho para Casaco	✓		Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)		✓
Porta-copos	✓		Alarme de Percurso (opcional em algumas regiões)	✓	
Bolso de Armazenamento	✓		PROTEÇÃO		
Teto solar	✓		Protetor Frontal de Meia-altura de Policarbonato (somente Capota)		✓
Ressaltos de Montagem para Parte Frontal	✓		Protetor Frontal de Policarbonato (ISO 10262:1998 Nível I e EN356 P5A)		✓
Buzina de Sinalização/Advertência	✓		Proteção Dianteira Reforçada Iso 10262:1998 Nível II		✓
Luz Interna (somente Cabine)	✓		Protetor Superior Reforçado 10262:1998 Nível II (somente cabine)		✓
Luz da Lança, Halógena (não disponível em todas as regiões)	✓		OUTROS		
Luzes de LED Dianteiras		✓	Capacidade de Bio-óleo		✓
Luzes de LED Frontais e Traseiras		✓	Drenagem Econômica		✓
Luzes de LED da Lança		✓	Aquecedor da Camisa d' água		✓
Espaço para Celular	✓		Contrapeso (242 kg/534 lb)		✓
Retrovisores, Esquerdo, Direito e Traseiro		✓			
Câmera		✓			
Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)		✓			
Monitor LCD em Cores de Próxima Geração (IP66)	✓				
– Medidores de Nível de Combustível e Temperatura do Líquido Arrefecedor	✓				
– Manutenção e Monitoramento da Máquina	✓				
– Desempenho e Ajustes da Máquina	✓				
– Código de Segurança Numérico	✓				



Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APHQ8406 (05-2022)
Número de Versão: 07A
(South America,
Africa Middle East)

