



320 GC, GC Schmal

Hydraulikbagger

Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Hydraulikbagger 320 GC

Technische Daten	2
Motor	2
Schwenkwerk	2
Gewichte	2
Kette	2
Antrieb	2
Hydrauliksystem	2
Füllmengen	2
Normen	2
Geräuschpegel	3
Air Conditioning System	3
Einsatzgewichte und Bodendrücke	4
Gewicht der Hauptbauteile	4
Abmessungen	5
Arbeitsbereiche	6
Hubvermögen Standardausleger	7
Löffel – technische Daten und Kompatibilität	11
Anbaugeräte-Zuordnung	14
Standard- und Sonderausrüstung	22
Vom Händler montierte Sätze und Anbaugeräte	24
Umwelterklärung zum Modell 320 GC.....	25

Schmaler Hydraulikbagger 320 GC – Spezialkonfiguration

Wesentliche Merkmale und Vorteile	26
Technische Daten	27
Motor	27
Schwenkwerk	27
Gewichte	27
Kette	27
Antrieb	27
Normen	27
Hydrauliksystem	27
Füllmengen	28
Geräuschpegel	28
Klimaanlagensystem	28
Einsatzgewichte und Bodendrücke	29
Gewicht der Hauptbauteile	29
Abmessungen	30
Arbeitsbereiche	31
Traglasten mit Standardausleger	32
Löffel – technische Daten und Kompatibilität	33
Anbaugeräte-Zuordnung	36
Standard- und Sonderausrüstung	44
Vom Händler montierte Sätze und Anbaugeräte	46

Hydraulikbagger 320 GC Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Nennleistung		
ISO 9249	109 kW	146 hp
ISO 9249 (DIN)	148 hp	
Motorleistung		
ISO 14396	110 kW	148 hp
ISO 14396 (DIN)	150 hp (metrische Einheit)	
Bohrung	105 mm	4"
Hub	127 mm	5"
Hubraum	4,4 l	269 in³
Eignung für Biodiesel	Bis B20 ⁽¹⁾	

- Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 4500 m (14.764') mit Motordrosselung über 3000 m (9842,5').
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
- Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
- Motordrehzahl bei 2200/min.

⁽¹⁾Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Diesekraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % Diesel aus erneuerbaren Ressourcen, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder im Handbuch "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).

* Motoren von Caterpillar sind zwar mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel, deren Verwendung könnte jedoch in bestimmten Regionen untersagt sein.

** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.

***Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler).

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit*	11,6/min
Max. Schwenkmoment	74,4 kN·m 54.900 lb-ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Gewichte

Einsatzgewicht	22.000 kg	48.500 lb
• Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 (9'6"), General Duty(GD)-Löffel 1,0 m ³ (1,31 yd. ³), Dreistegbodenplatten 700 mm (28") und Kontergewicht 4200 kg (9300 lb).		

Kette

Optionale Bodenplattenbreite	600 mm	24"
Optionale Bodenplattenbreite	700 mm	28"
Optionale Bodenplattenbreite	790 mm	31"
Optionale Bodenplattenbreite	900 mm	35"
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	49	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	8	
Anzahl der Tragrollen (je Seite)	2	

Antrieb

Steigfähigkeit	35°/70 %	
Höchstgeschwindigkeit	5,9 km/h	3,6 mph
Max. Zugkraft	200 kN	45.000 lbf

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom –	442 l/min	117 US-Gall./
Arbeitshydraulik	(221 ×	min
	2 Pumpen)	(58,5 ×
		2 Pumpen)
Höchstdruck – Ausrüstung –	35.000 kPa	5075 psi
Normalbetrieb		
Höchstdruck – Fahren	34.300 kPa	4974 psi
Höchstdruck – Schwenken	25.000 kPa	3625 psi
Auslegerzylinder – Bohrung	120 mm	5"
Auslegerzylinder – Hub	1260 mm	50"
Stielzylinder – Bohrung	135 mm	5"
Stielzylinder – Hub	1504 mm	59"
Löffelzylinder – Bohrung	115 mm	5"
Löffelzylinder – Hub	1104 mm	43"

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	345 l	91,1 US-Gall.
Kühlsystem	25 l	6,6 US-Gall.
Motoröl	15 l	4,0 US-Gall.
Schwenkantrieb	12 l	3,2 US-Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	4 l	1,1 US-Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	234 l	61,8 US-Gall.
Hydrauliktank	115 l	30,4 US-Gall.
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit)	39 l	10,3 US-Gall.

Normen

Bremsen	ISO 10265:2008
Fahrerkabine/Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Bedienerschutzvorrichtung (optional)	ISO 10262:1998 Level II

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen) 101 dB(A)

ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine) 70 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienungsstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Klimaanlagensystem

Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.

- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,216 Tonnen (1,340 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) befüllt ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel mit einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen).

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Einsatzgewichte und Bodendrücke

Konfigurationen der Grundmaschine	Dreistegbodenplatten 600 mm (24")		Dreistegbodenplatten 700 mm (28")		Dreistegbodenplatten 790 mm (31")		Dreistegbodenplatten 900 mm (35")	
	Gewicht kg (lb)	Bodendruck kPa (psi)						
Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen								
Basismaschine mit Kontergewicht 4,2 t (9300 lb) + langem Laufwerk								
Standardausleger + Stiel R2.9 (9'6") + GD-Löffel 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	21.600 (47.600)	44,9 (6,5)	22.000 (48.500)	39,2 (5,7)	22.200 (49.000)	35,1 (5,1)	22.500 (49.600)	31,2 (4,5)

Alle Einsatzgewichte einschließlich 90 % vollem Kraftstofftank und 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer.


Gewicht der Hauptbauteile

	kg	lb
Gewicht der Basismaschine (mit 4,2 Tonnen [9300 lb] Kontergewicht, Oberwagen, langem Laufwerk mit Laufrollen – jedoch ohne Auslegerzylinder, Ausleger, Stiel, Löffel, Stielzylinder, Löffelzylinder, Ketten, 90 % vollem Kraftstofftank und einen 75 kg [165 lb] schweren Fahrer).	14.800	32.600
Bodenplatten:		
Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") breit, 8,5 mm (0,33") stark	2600	5700
Dreistegbodenplatten, 700 mm (28") breit, 10 mm (0,39") stark	3020	6700
Dreistegbodenplatten, 790 mm (31") breit, 10 mm (0,39") stark, mit Stufenverlängerung	3290	7300
Dreistegbodenplatten, 900 mm (35") breit, 10 mm (0,39") stark, mit Stufenverlängerung	3570	7900
Zwei Auslegerzylinder	340	700
Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und 75 kg (165 lb) schweren Fahrers	310	700
Kontergewicht:		
Kontergewicht 4,2 mt (9300 lb)	4200	9300
Schwenkrahmen:		
Schwenkrahmen	1910	4200
Laufwerk:		
Standard-Grundrahmen mit Heavy Duty(HD)-Laufrollen und Standard-Tragrollen für langes Laufwerk	4390	9700
Ausleger (inklusive Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):		
Standardausleger 5,7 m (18'8")	1690	3700
Stiel (mit Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder und Löffelumlenkung):		
Standardstiel R2.5 (8'2")	1020	2200
Standardstiel R2.9 (9'6")	1080	2400
Löffel (ohne Gestänge):		
GD-Löffel 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	735	1600
Schnellwechsler (Quick Couplers, QC):		
Spezieller CW-Schnellwechsler	230	500
Bolzengreifer-Schnellwechsler	390	900

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

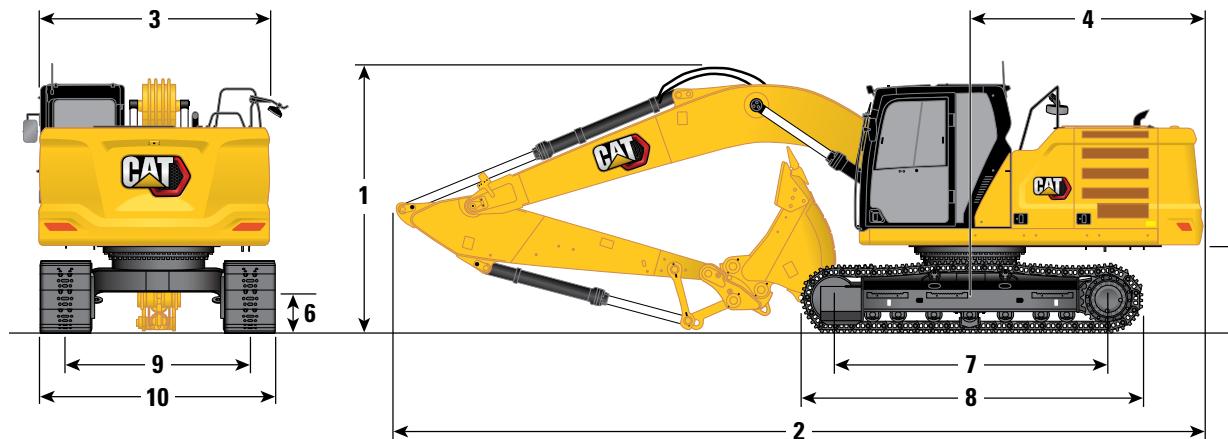

Auslegeroption

Standardausleger


5,7 m (18'8")

Stieloptionen	Standardstiel R2.9B1 (9'6")	Standardstiel R2.5B1 (8'2")	
1 Maschinenhöhe:			
Höhe – Oberkante Fahrerkabine	2960 mm	9'8"	2960 mm
Oberer Rand der Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3100 mm	10'2"	3100 mm
Handlaufhöhe	2950 mm	9'8"	2950 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	3160 mm	10'4"	3080 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	2910 mm	9'6"	2830 mm
Mit montiertem Ausleger	2480 mm	8'1"	2480 mm
2 Maschinenlänge:			
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	9530 mm	31'3"	9530 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	9500 mm	31'1"	9480 mm
Mit montiertem Ausleger	8450 mm	27'8"	8450 mm
3 Oberwagenbreite			
4 Heckschwenkradius	2780 mm	9'1"	2780 mm
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht			
6 Bodenfreiheit	1050 mm	3'5"	1050 mm
7 Tragende Kettenlänge			
8 Kettenlänge	470 mm	1'6"	470 mm
9 Spurweite			
10 Laufwerkbreite:			
Bodenplatten 600 mm (24")	2980 mm	9'9"	2980 mm
Bodenplatten 700 mm (28")	3080 mm	10'1"	3080 mm
Bodenplatten 790 mm (31")	3170 mm	10'4"	3170 mm
Bodenplatten 900 mm (35")	3280 mm	10'9"	3280 mm
Löffeltyp	GD	GD	
Löffelinhalt	1,0 m ³	1,31 yd ³	1,0 m ³
Löffelschwenkradius	1570 mm	5'1"	1570 mm
			5'1"

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

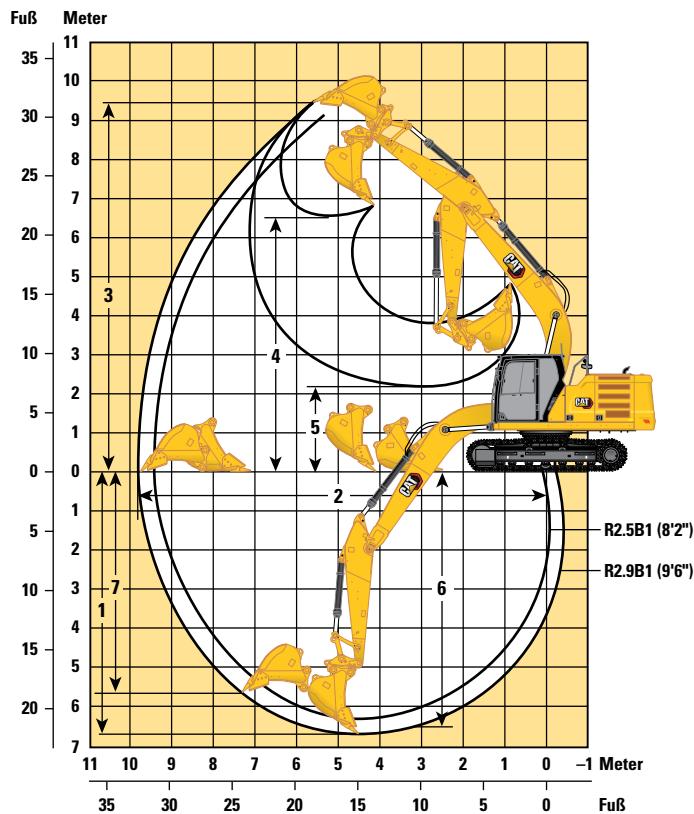



Auslegeroption

Standardausleger 5,7 m (18'8")

Stieloptionen	Standardstiel R2.9B1 (9'6")	Standardstiel R2.5B1 (8'2")	
1 Maximale Grbtiefe	6720 mm	22'0"	6300 mm
2 Maximale Reichweite auf Standebene	9860 mm	32'4"	9470 mm
3 Maximale Einstechhöhe	9450 mm	31'0"	9250 mm
4 Max. Ladehöhe	6490 mm	21'3"	6290 mm
5 Min. Ladehöhe	2170 mm	7'1"	2590 mm
6 Max. Grbtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	6550 mm	21'5"	6110 mm
7 Max. Grbtiefe an der Vertikalwand	5690 mm	18'8"	5290 mm
Losbrechkraft (ISO)	129 kN	28.935 lbf	129 kN
Reißkraft (ISO)	99 kN	22.281 lbf	110 kN
Löffeltyp	GD	GD	
Löffelinhalt	1,0 m ³	1,31 yd ³	1,0 m ³
Löffelschwenkradius	1570 mm	5'1"	1570 mm
			5'1"



Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		1500 mm/60"		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"								
7500 mm 300°	kg lb							*4350	*4350			*3750 *8350	*3750 *8350	6150 240				
6000 mm 240°	kg lb							*4950 *10.900	*4950 *10.900			*3500 *7650	*3500 *7650	7290 290				
4500 mm 180°	kg lb							*5450 *11.850	5300 11.450	*5150 *10.950	3800 8100	*3400 *7500	3400 *7500	7990 320				
3000 mm 120°	kg lb							*7950 *17.150	7750 16.700	*6250 *13.600	5100 10.950	*5450 *11.900	3700 7900	*3500 *7650	8360 330			
1500 mm 60°	kg lb							*9650 *20.800	7250 15.650	*7100 *15.400	4850 10.500	5550 11.900	3550 7650	*3700 *8100	3000 6600	8450 340		
0 mm 0°	kg lb							*5800 *13.250	*5800 *22.900	*10.600 15.050	7000 16.150	7500 10.150	4700 11.700	5450 11.700	3500 7500	*4100 *9000	3050 6750	8260 330
-1500 mm -60°	kg lb	*6150 *13.800	*6150 *13.800	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*10.700 *23.150	6900 14.850	7450 16.000	4650 10.000	5400 11.650	3450 7450	*4800 *10.600	3300 7250	7780 310				
-3000 mm -120°	kg lb	*10.600 *23.800	*10.600 *23.800	*14.150 *30.650	13.450 28.750	*10.000 *21.600	6950 15.000	*7450 *15.950	4650 10.050			6100 *13.400	3850 *8550	6950 280				
-4500 mm -180°	kg lb			*11.300 *24.200	*11.300 *24.200	*8150 *17.300	7150 15.450					*6150 *13.500	5300 11.950	5600 220				

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		1500 mm/60"		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"								
7500 mm 300°	kg lb							*4350	*4350			*3750 *8350	*3750 *8350	6150 240				
6000 mm 240°	kg lb							*4950 *10.900	*4950 *10.900			*3500 *7650	*3500 *7650	7290 290				
4500 mm 180°	kg lb							*5450 *11.850	5350 11.550	*5150 *10.950	3800 8150	*3400 *7500	3400 *7500	7990 320				
3000 mm 120°	kg lb							*7950 *17.150	7800 16.850	*6250 *13.600	5150 11.050	*5450 *11.900	3700 8000	*3500 *7650	8360 330			
1500 mm 60°	kg lb							*9650 *20.800	7350 15.800	*7100 *15.400	4900 10.600	5600 12.000	3600 7750	*3700 *8100	3050 6700	8450 340		
0 mm 0°	kg lb							*5800 *13.250	*5800 *22.900	*10.600 15.200	7050 16.300	7600 10.250	4750 11.800	5500 7550	3500 7550	*4100 *9000	3100 6800	8260 330
-1500 mm -60°	kg lb	*6150 *13.800	*6150 *13.800	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*10.700 *23.150	7000 15.000	7500 16.150	4700 10.050	5450 11.750	3500 7500	*4800 *10.600	3350 7350	7780 310				
-3000 mm -120°	kg lb	*10.600 *23.800	*10.600 *23.800	*14.150 *30.650	13.550 29.000	*10.000 *21.600	7050 15.150	*7450 *15.950	4700 10.150			*6100 *13.400	3900 *8650	6950 280				
-4500 mm -180°	kg lb			*11.300 *24.200	*11.300 *24.200	*8150 *17.300	7250 15.600					*6150 *13.500	5350 12.050	5600 220				



ISO 10567:2007





* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.



Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		1500 mm/60"		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"					
7500 mm 300°	kg lb							*4350	*4350			*3750 *8350	*3750 *8350	6150 240	
6000 mm 240°	kg lb							*4950 *10.900	*4950 *10.900			*3500 *7650	*3500 *7650	7290 290	
4500 mm 180°	kg lb							*5450 *11.850	5450 11.700	*5150 *10.950	3850 8250	*3400 *7500	*3400 *7500	7990 320	
3000 mm 120°	kg lb							*7950 *17.150	7900 17.000	*6250 *13.600	5200 11.200	*5450 *11.900	*3500 *7650	3200 330	
1500 mm 60°	kg lb							*9650 *20.800	7400 16.000	*7100 *15.400	5000 10.700	5650 12.150	*3700 *8100	3100 6800	
0 mm 0°	kg lb							*5800 *13.250	*5800 *13.250	*10.600 *22.900	7150 15.400	7700 16.550	4800 10.350	*4100 *9000	3150 6900
-1500 mm -60°	kg lb	*6150 *13.800	*6150 *13.800	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*10.700 *23.150	7050 15.200	7600 16.350	4750 10.200	5550 11.900	3550 7650	*4800 *10.600	3400 7450	7780 310	
-3000 mm -120°	kg lb	*10.600 *23.800	*10.600 *23.800	*14.150 *30.650	*14.150 *30.650	13.700 29.400	*10.000 *21.600	7150 15.350	*7450 *15.950	4750 10.300			*6100 *13.400	3950 8750	6950 280
-4500 mm -180°	kg lb			*11.300 *24.200	*11.300 *24.200	*8150 *17.300	7300 15.800						*6150 *13.500	5450 12.200	5600 220

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		1500 mm/60"		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"					
7500 mm 300°	kg lb							*4350	*4350			*3750 *8350	*3750 *8350	6150 240	
6000 mm 240°	kg lb							*4950 *10.900	*4950 *10.900			*3500 *7650	*3500 *7650	7290 290	
4500 mm 180°	kg lb							*5450 *11.850	*5450 *11.850	*5150 *10.950	4000 8550	*3400 *7500	*3400 *7500	7990 320	
3000 mm 120°	kg lb							*7950 *17.150	*7950 *17.150	*6250 *13.600	5350 11.550	*5450 *11.900	*3500 *7650	3300 7250	
1500 mm 60°	kg lb							*9650 *20.800	7650 16.500	*7100 *15.400	5150 11.050	5850 12.600	*3700 *8100	3200 7000	
0 mm 0°	kg lb							*5800 *13.250	*5800 *13.250	*10.600 *22.900	7400 15.900	*7700 *16.700	5000 10.700	*4100 *9000	3250 7150
-1500 mm -60°	kg lb	*6150 *13.800	*6150 *13.800	*10.000 *22.700	*10.000 *22.700	*10.700 *23.150	7300 15.700	7900 16.950	4900 10.550	5750 12.350	3650 7900	*4800 *10.600	3500 7700	7780 310	
-3000 mm -120°	kg lb	*10.600 *23.800	*10.600 *23.800	*14.150 *30.650	*14.150 *30.650	*10.000 *21.600	7350 15.850	*7450 *15.950	4950 10.650			*6100 *13.400	4100 9050	6950 280	
-4500 mm -180°	kg lb			*11.300 *24.200	*11.300 *24.200	*8150 *17.300	7550 16.300					*6150 *13.500	5600 12.600	5600 220	



ISO 10567:2007





* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.



Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"			
7500 mm 300"	kg lb									*4550 *10.100	*4550 *10.100
6000 mm 240"	kg lb					*5400 *11.800	*5400 11.600			*4150 *9150	*4150 *9150
4500 mm 180"	kg lb			*6750 *14.600	*6750 *14.600	*5800 *12.650	5250 11.350	*4600	3750	*4050 *8950	3700 8150
3000 mm 120"	kg lb			*8500 *18.350	7600 16.450	*6600 *14.250	5050 10.850	5600 12.050	3650 7850	*4150 *9150	3350 7350
1500 mm 60"	kg lb			*10.050 *21.700	7200 15.500	*7350 *15.900	4850 10.450	5500 11.850	3550 7650	*4450 *9750	3250 7100
0 mm 0"	kg lb			*10.750 *23.200	7000 15.000	7500 16.150	4700 10.150	5450 11.700	3500 7500	*4950 *10.950	3300 7250
-1500 mm -60"	kg lb	*10.550 *23.950	*10.550 *23.950	*10.600 *22.950	6950 14.950	7450 16.050	4650 10.050			5600 12.350	3600 7900
-3000 mm -120"	kg lb	*13.300 *28.800	*13.300 *28.800	*9650 *20.800	7050 15.150	*7100 *15.250	4700 10.200			*6400 *14.050	4300 9550
-4500 mm -180"	kg lb			*7200 *15.100	*7200 *15.100					*6250 *13.650	4980 *13.650

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		3000 mm/120"		4500 mm/180"		6000 mm/240"		7500 mm/300"			
7500 mm 300"	kg lb									*4550 *10.100	*4550 *10.100
6000 mm 240"	kg lb					*5400 *11.800	*5400 11.700			*4150 *9150	*4150 *9150
4500 mm 180"	kg lb			*6750 *14.600	*6750 *14.600	*5800 *12.650	5300 11.450	*4600	3750	*4050 *8950	3700 8200
3000 mm 120"	kg lb			*8500 *18.350	7700 16.550	*6600 *14.250	5100 10.950	5700 12.200	3700 7950	*4150 *9150	3400 7450
1500 mm 60"	kg lb			*10.050 *21.700	7250 15.600	*7350 *15.900	4900 10.500	5550 12.000	3600 7750	*4450 *9750	3250 7150
0 mm 0"	kg lb			*10.750 *23.200	7050 15.150	*7600 16.300	4750 10.200	5500 11.850	3550 7600	*4950 *10.950	3350 7300
-1500 mm -60"	kg lb	*10.550 *23.950	*10.550 *23.950	*10.600 *22.950	7000 15.100	7550 16.200	4700 10.150			5550 12.450	3600 8000
-3000 mm -120"	kg lb	*13.300 *28.800	*13.300 *28.800	*9650 *20.800	7100 15.250	*7100 *15.250	4750 10.300			*6400 *14.050	4350 9650
-4500 mm -180"	kg lb			*7200 *15.100	*7200 *15.100					*6250 *13.650	4980 *13.650



ISO 10567:2007





* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.



Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		3000 mm/120°		4500 mm/180°		6000 mm/240°		7500 mm/300°			
											mm "
7500 mm 300°	kg lb									*4550 *10.100	*4550 *10.100
6000 mm 240°	kg lb					*5400 *11.800	*5400 *11.800			*4150 *9150	*4150 *9150
4500 mm 180°	kg lb			*6750 *14.600	*6750 *14.600	*5800 *12.650	5400 11.550	*4600	3800	*4050 *8950	3750 8300
3000 mm 120°	kg lb			*8500 *18.350	7800 16.750	*6600 *14.250	5150 11.100	*5700 12.350	3750 8050	*4150 *9150	3400 7550
1500 mm 60°	kg lb			*10.050 *21.700	7350 15.800	*7350 *15.900	4950 10.650	5650 12.150	3650 7850	*4450 *9750	3300 7250
0 mm 0°	kg lb			*10.750 *23.200	7150 15.350	7700 16.500	4800 10.350	5550 12.000	3600 7700	*4950 *10.950	3350 7400
-1500 mm -60°	kg lb	*10.550 *23.950	*10.550 *23.950	*10.600 *22.950	7100 15.300	7650 16.400	4750 10.250			5750 12.650	3650 8100
-3000 mm -120°	kg lb	*13.300 *28.800	*13.300 *28.800	*9650 *20.800	7200 15.450	*7100 *15.250	4850 10.400			*6400 *14.050	4400 9750
-4500 mm -180°	kg lb			*7200 *15.100	*7200 *15.100					*6250 *13.650	4980 *13.650

Hubvermögen mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,2 Tonnen (9300 lb) – ohne Löffel



		3000 mm/120°		4500 mm/180°		6000 mm/240°		7500 mm/300°			
											mm "
7500 mm 300°	kg lb									*4550 *10.100	*4550 *10.100
6000 mm 240°	kg lb					*5400 *11.800	*5400 *11.800			*4150 *9150	*4150 *9150
4500 mm 180°	kg lb			*6750 *14.600	*6750 *14.600	*5800 *12.650	5550 11.900	*4600	3950	*4050 *8950	3900 8600
3000 mm 120°	kg lb			*8500 *18.350	8000 17.300	*6600 *14.250	5300 11.450	*5700 *12.450	3850 8300	*4150 *9150	3550 7800
1500 mm 60°	kg lb			*10.050 *21.700	7600 16.350	*7350 *15.900	5100 11.000	5850 12.550	3750 8100	*4450 *9750	3400 7500
0 mm 0°	kg lb			*10.750 *23.200	7400 15.850	*7850 *17.000	5000 10.700	5750 12.400	3700 7950	*4950 *10.950	3500 7650
-1500 mm -60°	kg lb	*10.550 *23.950	*10.550 *23.950	*10.600 *22.950	7350 15.800	*7850 *17.000	4950 10.600			5950 13.100	3800 8350
-3000 mm -120°	kg lb	*13.300 *28.800	*13.300 *28.800	*9650 *20.800	7450 16.000	*7100 *15.250	5000 10.750			*6400 *14.050	4550 10.100
-4500 mm -180°	kg lb			*7200 *15.100	*7200 *15.100					*6250 *13.650	4980 *13.650



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität

Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	L-Unterwagen	
		mm	"	m³	yd³	kg	lb		Kontergewicht 4,2 t (9300 lb)	
									Standardausleger	
GD	B	600	24	0,46	0,61	555	1223	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1380	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	812	1789	100	●	○
	B	1300	51	1,30	1,70	835	1841	100	●	○
	B	1400	55	1,43	1,87	879	1937	100	X	X
	B	600	24	0,46	0,60	550	1212	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1368	100	●	●
	B	1000	39	0,93	1,22	717	1580	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	807	1778	100	●	○
	B	1400	55	1,43	1,87	874	1926	100	X	X
	B	1500	60	1,58	2,06	914	2014	100	X	X
HD	B	1050	42	1,00	1,31	892	1967	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	917	2022	100	●	○
	B	1300	52	1,30	1,70	974	2148	100	○	○
SD	B	1050	42	1,00	1,31	948	2091	90	●	●
Schwereinsatz – spatenförmiges Schneidmesser	B	1200	48	1,20	1,57	1011	2229	90	●	●
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	869	1916	100	●	○
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1096	2417	100	○	○
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	3440	3180
								lb	7584	7011

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität (Fortsetzung)

Umlenkung		Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	L-Unterwagen	
		mm	"	m³	yd³	kg	lb		Kontergewicht 4,2 t (9300 lb)	Standardausleger
		Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer							R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
GD	B	600	24	0,46	0,61	555	1223	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1380	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	812	1789	100	○	○
	B	1300	51	1,30	1,70	835	1841	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	879	1937	100	○	○
	B	600	24	0,46	0,60	550	1212	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1368	100	●	●
	B	1000	39	0,93	1,22	717	1580	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	807	1778	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	874	1926	100	○	○
	B	1500	60	1,58	2,06	914	2014	100	○	○
HD	B	1050	42	1,00	1,31	892	1967	100	●	○
	B	1200	48	1,19	1,56	917	2022	100	○	○
	B	1300	52	1,30	1,70	974	2148	100	○	○
SD	B	1050	42	1,00	1,31	948	2091	90	●	●
Schwereinsatz – spatenförmiges Schneidmesser	B	1200	48	1,20	1,57	1011	2229	90	○	○
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	869	1916	100	○	○
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1096	2417	100	○	○
Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	3019	2760
								lb	6657	6086

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität (Fortsetzung)

Umlenkung	Breite	Kapazität	Gewicht	Füllung	L-Unterwagen				
					Kontergewicht				
					4,2 t (9300 lb)	Standardausleger			
Mit Schnellwechsler CW-40	mm	"	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
GD							●	●	●
GD	B	900	36	0,81	1,06	664	1463	100	●
	B	1050	42	1,00	1,31	711	1567	100	●
	B	1200	48	1,19	1,56	781	1721	100	●
	B	1300	51	1,30	1,70	813	1791	100	○
HD							●	●	○
HD	B	600	24	0,46	0,61	618	1363	100	●
	B	1200	48	1,19	1,56	886	1953	100	○
	B	1300	52	1,30	1,71	944	2081	100	X
Grabenräumlöffel							○	○	○
Grabenräumlöffel	B	2100	83	1,29	1,69	792	1746	100	○
	B	2100	83	1,46	1,91	809	1784	100	○
	B	1800	72	1,50	1,96	775	1709	100	○
	B	1800	72	1,50	1,96	737	1624	100	○
	B	2100	83	1,76	2,31	864	1905	100	○
Grabenräumung – Kippen							○	○	○
Grabenräumung – Kippen	B	2000	79	1,23	1,61	1161	2560	100	○
	Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)							kg	3191
							lb	7035	2932
							kg	3191	2932
							lb	7035	6464
Mit Schnellwechsler CW-40S							●	●	●
GD	B	600	24	0,46	0,61	508	1119	100	●
	B	750	30	0,64	0,84	592	1305	100	●
	B	900	36	0,81	1,06	661	1457	100	●
	B	1300	51	1,30	1,70	810	1785	100	○
	B	1400	55	1,43	1,87	845	1862	100	○
HD							●	●	●
HD	B	600	24	0,46	0,61	585	1289	100	●
	B	1200	48	1,19	1,56	875	1928	100	○
	B	1300	52	1,30	1,70	931	2052	100	X
Grabenräumlöffel							○	○	○
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	815	1797	100	○
	B	2200	87	1,36	1,78	880	1940	100	○
Grabenräumung – Kippen							○	○	○
Grabenräumung – Kippen	B	2000	79	1,23	1,61	1142	2518	100	○
	Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)							kg	3209
							lb	7075	2949
							kg	3209	2949
							lb	7075	6501

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

● 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)

○ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

○ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	
Laufwerk			
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung			Standard
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
	H130 GC S	✓†	
	H130 S	✓	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

600 kg/m³ (1000 lb/yd³)

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	
Laufwerk			
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung			Standard
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●
	GSH420-600	●	●
	GSH420-750	●	●
	GSH425-750	●	○
	GSH425-950	○	○
	GSH425-1150	○	
	GSH520-500	●	●
	GSH520-600	●	●
	GSH520-750	●	●
	GSH525-750	○	○
	GSH525-950	○	
	GSV420-400	●	●
	GSV420-500	●	●
	GSV420-600	●	●
	GSV420-750	●	●
	GSV420-1250	◇	◇
	GSV425-600	●	●
	GSV425-750	●	○
	GSV425-950	○	○
	GSV425-1150	○	
	GSV425-1550	◇	◇
	GSV520 GC-400	●	●
	GSV520 GC-500	●	●
	GSV520 GC-600	●	●
	GSV520 GC-750	●	●
	GSV520 GC-1250	◇	◇
	GSV520-400	●	●
	GSV520-500	●	●
	GSV520-600	●	●
	GSV520-750	●	●
	GSV520-1250	◇	◇
	GSV525-600	●	●
	GSV525-750	○	○
	GSV525-950	○	
	GSV525-1550	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○
	CTV15-1200	○	○

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn



Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %



Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

		Lang	Standard
Laufwerk		4,2 t (9300 lb)	
Kontergewicht			
Auslegerausführung			Standard
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

† Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %

SPEZIELLE CW-40s-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

		Lang	
	Kontergewicht	4,2 t (9300 lb)	
	Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergefeuer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

† Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER CW-40

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	R2.5 (8'2") R2.9 (9'6")
Laufwerk			
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung			Standard
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G317 GC festes CAN	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 festes CAN	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

† Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %

Keine Übereinstimmung

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER HCCW-40 – ANBAUGERÄTE

		Lang	
		4,2 t (9300 lb)	
		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 GC S	✓†	
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓*
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓*	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓*
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S70

		Lang	
		4,2 t (9300 lb)	
		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	
Laufwerk		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

*

Nur Arbeitsbereich vorn

†

Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70/55

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	
Laufwerk			
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓*
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓*
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓*	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓*
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

		Lang	Standard
		4,2 t (9300 lb)	
Laufwerk			
Kontergewicht		4,2 t (9300 lb)	
Auslegerausführung		Standard	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S2050	✓	
	S3035 Flache Oberseite	✓	

Standard- und Sonderausstattung für 320 GC

Standard- und Sonderausstattung

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional
FAHRERKABINE				
ROPS	✓		Cat®-Motor C4.4 mit Einzelturbolader	✓
OPG		✓	Zwei wählbare Leistungsstufen	✓
Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8")	✓		Motordrehzahlautomatik	✓
Zweistufen-Klimaautomatik	✓		Automatische Motor-Leerlaufabstellung	✓
Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten zur Monitorsteuerung	✓		Betrieb bis zu einer Höhe von 3000 m (9842,5') über NN ohne Drosselung der Motorleistung	✓
Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	✓		Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)	✓
Höhenverstellbare Konsole, 3-stufig mit Werkzeug	✓		Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)	✓
Festkonsole links	✓		Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓
Luftgefederter Sitz	✓		Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓
Sicherheitsgurt, 51 mm (2")	✓		Elektrische Lüfter mit automatischer Umkehrfunktion	✓
Digital Audio Broadcasting (DAB)/DAB+ Radio mit Bluetooth® (mit USB/AUX-Anschlüssen)	✓			
12-V-DC-Steckdosen	✓			
Dokumentenaufbewahrung	✓			
Getränke- und Flaschenhalter	✓			
Zweiteilige Frontscheibe, öffnend	✓			
Notausstieg (Heckscheibe)	✓			
Radialscheibenwischer mit Waschanlage	✓			
Öffnende Stahlluke	✓			
LED-Deckenleuchte	✓			
Sonnenrollo vorn	✓			
Sonnenrollo hinten		✓		
Waschbare Bodenmatte	✓			
Rundumleuchten-Vorrüstung	✓			
MOTOR				
Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise				✓
Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung				✓
SmartBoom™				✓
Elektronisches Hauptsteuerventil				✓
Warmlaufautomatik				✓
Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen				✓
Ausleger- und Stiel-Antidriftventil				✓
Element-Haupthydrdraulikfilter				✓
Schieber-Joysticks				✓
Tandemelektronikhauptpumpe				✓
Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen)				✓
Mitteldruckkreis				✓
Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer				✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausstattung für 320 GC

Standard- und Sonderausstattung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional
LAUFWERK UND AUFBAU				
Dreistegbodenplatten 600 mm (24")		✓		
Dreistegbodenplatten 700 mm (28")		✓		
Dreistegbodenplatten 790 mm (31")		✓		
Dreistegbodenplatten 900 mm (35")		✓		
Segmentierter Laufrollenschutz	✓			
Bodenschutz	✓			
Drehdurchführungsschutz		✓		
Fahrmotorschutz		✓		
Fettgeschmierte Laufwerksketten	✓			
Kontergewicht 4,2 t (9300 lb)	✓			
Schwenkrahmen	✓			
Grundrahmen mit HD-Laufrollen und Standard-Tragrollen	✓			
Seitenantrieb mit bioölfähigem Fahrmotor	✓			
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMUS				
Standardausleger, 5,7 m (18'8")	✓			
Standardstiel, 2,9 m (9'6")		✓		
Standardstiel 2,5 m (8'2")		✓		
Löffelumlenkung, Baureihe B1 mit Huböse	✓			
Löffelumlenkung, Baureihe B1 ohne Huböse		✓		
ELEKTRISCHE ANLAGE				
Wartungsfreie Batterien 1000 CCA (x2)	✓			
Zentraler Haupttrennschalter	✓			
Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓			
LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten, Kabinenbeleuchtung	✓			
'Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind andere Pläne verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.				
CAT-TECHNOLOGIE				
Cat-Maschinenmanagement				
VisionLink™			✓ ¹	
Software-Updates per Fernzugriff			✓	
SERVICE UND WARTUNG				
S·O·S SM -Anschlüsse			✓	
Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern			✓	
Vom Boden aus zugänglicher zweiter Messstab für Motoröl			✓	
Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform			✓	
Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik			✓	
Integriertes Fahrzeugzustandsverwaltungssystem			✓	
SICHERHEIT				
Hammer-Abschaltautomatik			✓	
Heck- und Seitenkamera rechts			✓	
Fahrerkabinenspiegel für rechten Kettenrand			✓	
Cat-Anbaugerätefinder PL161				✓
Sperrhebel für alle Funktionen			✓	
Rutschhemmende Trittbrettfächer und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform			✓	
Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter			✓	
Schwenkalarm				✓
Fahralarm				✓
Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine			✓	
Handlauf und Handgriff rechts			✓	
Bedienerschutzvorrichtungen				✓
Inspektionsbeleuchtung				✓

Anbaugeräte für 320 GC

Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

- Unterer Scheibenwischer mit Radialbewegung
- Regenabweiser plus Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten
- Dachluke aus Polycarbonat
- Sonnenblende, Schieber
- P5A-Verbundsicherheitsglas-Frontscheibe
- Linkes/rechtes elektrisches Pedal für Arbeitsgerätesteuerung
- Armlehnen-Kit
- Heckscheiben-Kit mit zwei Ausstiegen
- Sicherheitsgurt 75 mm (3")
- Netz für Brotdose
- Stauraum hinten
- Werkzeugkaste

SCHUTZVORRICHTUNGEN

- Drehdurchführungsschutz
- Seitlicher Gummistoßfängerschutz
- Bedienerschutzvorrichtungen
- Schutzgitter über die ganze Vorderseite
- Maschenschutz halb vorne
- Umfassender Vandalismusschutz

WARTUNG

- Kanalvorrüstungskit

SICHERHEIT

- Bluetooth-Empfänger

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Fortschritt finden Sie auf unserer dafüreingerichteten Webseite <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability>.

Motor

- Der Cat®-Motor C4.4 erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringem CO2-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
 - ✓ 100 % Diesel aus erneuerbaren Ressourcen, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder im Handbuch "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).

**Motoren von Caterpillar sind zwar mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel, deren Verwendung könnte jedoch in bestimmten Regionen untersagt sein.*

***Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.*

****Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler).*

Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
 - Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,216 Tonnen (1,340 US-Tonnen) entspricht.
 - Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) gefüllt ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel mit einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen).

Lackierung

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen) – 101 dB(A)

ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine) – 70 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienungsstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYDOTHM Advanced ist ein mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnetes, biologisch abbaubares Hydrauliköl.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologien können zu Kraftstoffeinsparungen und/oder verringerten CO₂-Emissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
 - Moderne Hydrauliksysteme stimmen Leistung und Effizienz aufeinander ab.
 - Im Smart-Modus wird die Maschinenleistung automatisch an den Bedarf der Grabarbeit angepasst.
 - Im ECO-Modus wird der Kraftstoffverbrauch bei leichten Einsätzen minimiert
 - Längere Serviceintervalle tragen zur Senkung der Wartungskosten bei.
 - Die programmierbaren, hocheffizienten Kübler laufen nur bei Bedarf
 - Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine längere Lebensdauer – durch ein verlängertes Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	82,67 %
Eisen	5,61 %
Nichteisenmetall	2,68 %
Mischmetall	1,28 %
Mischmetall und Nichtmetall	1,07 %
Kunststoff	1,35 %
Gummi	0,08 %
Gemischte Nichtmetalle	0,23 %
Flüssigkeit	3,33 %
Sonstiges	1,70 %
Nicht kategorisiert	0,00 %
Summe	100 %

- Eine Maschine mit einem höheren Anteil recyclingfähiger Materialien schont wertvolle natürliche Ressourcen und steigert den Maschinenwert am Ende der Nutzungsdauer. Gemäß ISO 16714:2008 (Erdbauschäden – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Rate der Recyclingfähigkeit der Anteil der Masse (Massenanteil in Prozent) der neuen Maschine, der potenziell recycelt, wiederverwendet oder beides werden kann.

Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714:2008 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die verbleibenden Teile werden weiterhin auf Recyclingfähigkeit je nach Materialart bewertet.

Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen kann der genaue Wert von der Tabellenangabe abweichen.

Recyclingfähigkeit – 97 %



320 GC, GC Schmal

Hydraulikbagger

Der schmale Cat-Bagger 320 GC wurde für den Transport entwickelt. Sein Laufwerk hat genau die richtige Größe, damit er gut auf Anhänger und Baustellen mit beengten Platzverhältnissen passt.

Hochleistung

- Die Breite des Baggers von 2,54 m (8'3") erleichtert das Einfahren in beengte Bereiche im Vergleich zu einem Modell mit Standardbreite.
- Durch zusätzliches Kontergewicht kann der Bagger wie ein Modell mit Standardbreite angehoben werden.
- Der Motor Cat® C4.4 ist sparsam im Verbrauch und erfüllt die Emissionsnormen Stufe V (EU).
- Kühlung bei hoher Umgebungstemperatur und Kaltstartfähigkeit ermöglichen ganzjähriges Arbeiten.
- Der Smart-Modus passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Grabbedingungen an.
- Erledigen Sie verschiedene Aufgaben schnell und effizient mit speziell entwickelten Cat-Anbaugeräten.

Einfach zu bedienen

- Starten Sie den Motor per Drucktaste oder nutzen Sie die Bluetooth-Schlüsselfernbedienung, die Smartphone-App oder die Fahrer-ID.
- Programmieren Sie den Leistungsmodus und das Ansprechverhalten des Joysticks sowie die Art der Baggersteuerung individuell pro Fahrerkennungsfunktion (Operator ID), damit Sie bei der Anmeldung direkt und ohne Einstellarbeiten wie gewohnt loslegen können.
- Über den serienmäßigen, 203 mm (8") großen Touchscreen oder mithilfe der Tippwählschalter können Sie die Maschine schnell steuern.
- Sind Sie sich nicht sicher, wie eine Funktion funktioniert? Das Bedienungshandbuch steht Ihnen auf Knopfdruck am Touchscreen-Monitor zur Verfügung.

Komfortables Arbeiten

- Der breite Sitz kann für Fahrer jeder Größe eingestellt werden.
- Bedienelemente, die sich vor Ihnen befinden, sind leicht und ohne Verdrehen und Wenden erreichbar.
- Die serienmäßige Klimaanlage sorgt über die gesamte Schicht für die richtige Temperatur.
- Visko-Lager in der Fahrerkabine reduzieren Vibrationen.
- Zu den Komfortfunktionen gehören ein Radio, ein zusätzlicher Anschluss für Kopfhörer und ein USB-Anschluss zum Anschließen und Aufladen von Geräten.
- Nutzen Sie den vielen Stauraum zum Verstauen Ihrer Ausrüstung, wie z. B. den Getränkehalter, das Handfach und Platz hinter dem Sitz für eine große Brotdose.

Einfache Wartung

- Führen Sie alle routinemäßigen Wartungsarbeiten vom Boden aus durch.
- Das Hydraulikölsystem ist 3000 Stunden lang wartungsfrei.
- Von den neuesten Lufteinlassfiltern mit Vorreiniger sind bis zu 1000 Betriebsstunden zu erwarten.

Integrierte Sicherheit

- Greifen Sie auf alle Stellen zu, die täglich gewartet werden müssen, ohne auf den Bagger klettern zu müssen.
- Das Design der rechten Wartungsplattform ermöglicht einen problemlosen Zugang zur oberen Wartungsplattform.
- Geriffelte Tritte und rutschfeste Lochbleche verringern die Rutschgefahr.
- Schützen Sie Ihren Bagger mit der Fahrer-ID; verwenden Sie Ihren PIN-Code, um das Starten per Knopfdruck zu aktivieren.
- Profitieren Sie von einer hervorragenden Sicht in den Gruben, in jede Schwenkrichtung und hinter die Maschine dank kleinerer Kabinensäulen und größerer Fenster.

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Nennleistung		
ISO 9249	109 kW	146 hp
ISO 9249 (DIN)	148 hp	
Motorleistung		
ISO 14396	110 kW	148 hp
ISO 14396 (DIN)	150 hp (metrische Einheit)	
Bohrung	105 mm	4"
Hub	127 mm	5"
Hubraum	4,40 l	269 in³
Eignung für Biodiesel	Bis B20 ⁽¹⁾	

- Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Unterhalb einer Höhe von 3000 m (9842,5') ist keine Motordrosselung erforderlich. (4500 m [14.764'] Höhe mit Motordrosselung.)
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
- Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
- Motordrehzahl bei 2200/min.

⁽¹⁾ Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß** kompatibel*. (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % Diesel aus erneuerbaren Ressourcen, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder im Handbuch "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).

*In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn die Motoren von Caterpillar mit ihnen kompatibel sind.

**Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.

***Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler).

Kette

Standardbodenplattenbreite	500 mm	20"
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	49	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	8	
Anzahl der Tragrollen (je Seite)	2	

Antrieb

Steigungsfähigkeit	35°/70 %	
Höchstgeschwindigkeit	5,9 km/h	3,6 mph
Max. Zugkraft – langer Unterwagen	205 kN	46.063 lbf

Normen

Bremsen	ISO 10265:2008	
Fahrerkabine/Bedienerschutzvorrichtung (optional)	ISO 10262:1998 Level II	
Fahrerkabine/Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)	ISO 12117-2:2008	

Hydrauliksystem

Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik	442 l/min (221 × 2 Pumpen)	117 Gall./min (58,5 × 2 Pumpen)
Schwenksystem – max. Volumenstrom	Keine Schwenkpumpe	
Höchstdruck – Ausrüstung – Normalbetrieb	35.000 kPa	5075 psi
Höchstdruck – Fahren	35.000 kPa	5075 psi
Höchstdruck – Schwenken	25.000 kPa	3625 psi
Auslegerzylinder – Bohrung	120 mm	5"
Auslegerzylinder – Hub	1260 mm	50"
Stielzylinder – Bohrung	140 mm	6"
Stielzylinder – Hub	1504 mm	59"
Löffelzylinder – Bohrung	120 mm	5"
Löffelzylinder – Hub	1104 mm	43"

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit*	11,12/min
Max. Schwenkmoment	74 kN·m 54.435 lb-ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Gewichte

Einsatzgewicht	22.600 kg	49.800 lb
• Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.5 (8'2"), GD-Löffel 1,3 m ³ (1,70 yd. ³), Dreistegbodenplatten 500 mm (20") und Kontergewicht 4,55 t (10.000 lb).		

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Füllmengen

Kraftstofftank	267 l	70,5 US Gall.
Kühlsystem	12,5 l	3,3 US-Gall.
Motoröl	15 l	4,0 US-Gall.
Schwenkantrieb	5,5 l	1,5 US Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	4,5 l	1,2 US Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	218 l	57,6 US Gall.
Hydrauliktank	115 l	30,4 US Gall.
DEF-Tank	26 l	6,9 US Gall.

Klimaanlagensystem

Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.

- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,216 Tonnen (1,340 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) befüllt ist, enthält es 0,75 kg (1,7 lb) Kältemittel mit einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen).

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine)	70 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienungsstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Einsatzgewichte und Bodendrücke

Konfigurationen der Grundmaschine	Dreistegbodenplatten 500 mm (20")	
	Gewicht kg (lb)	Bodendruck kPa (psi)
Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen		
Basismaschine mit Kontergewicht 4,55 t (10.000 lb) + langem Laufwerk		

Standardausleger + Stiel R2.5 (8'2") + Löffel 1,30 m³ (1,70 yd³) + Schnellwechsler ohne Bolzen

22.600 (49.800) 56,4 (8,2)

Alle Einsatzgewichte einschließlich 90 % vollem Kraftstofftank und 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer.

Die Formel in den Zellen „Maschinengewicht“ und „Bodendruck“ kann für die spezifische Konfigurationsberechnung verwendet werden, indem das Gewicht der untenstehenden Hauptbauteile umgedreht wird.


Gewicht der Hauptbauteile

	kg	lb
Gewicht der Basismaschine (mit 4,55 Tonnen [10.000 lb] Kontergewicht, Oberwagen, langem schmalem Laufwerk mit Laufrollen und zwei Auslegerzylinern – jedoch ohne Ausleger, Stiel, Löffel, Stielzylinder, Löffelzylinder, Ketten, 90 % vollen Kraftstofftank und einen 75 kg [165 lb] schweren Fahrer).	15.870	35.000
Bodenplatten:		
Dreistegbodenplatte, 500 mm (20") breit, 8,5 mm (0,33") stark	2440	5400
Zwei Auslegerzyliner	360	800
Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und 75 kg (165 lb) schweren Fahrers	280	600
Kontergewicht:		
Kontergewicht 4,55 t (10.000 lb)	4550	10.000
Ausleger (inklusive Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):		
Standardausleger 5,7 m (18'8")	1830	4000
Stiel (mit Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder und Löffelumlenkung):		
Standardstiel R2.5B1 (8'2")	1050	2300
Standardstiel R2.9B1 (9'6")	1100	2400
Löffel (ohne Umlenkung, mit Spitzen und Seitenschneidern):		
GD 1,30 m ³ (1,70 yd ³)	880	1900
GD 1,30 m ³ (1,70 yd ³) für CW-Schnellwechsler	850	1900
Schnellwechsler:		
Schnellwechsler B mit Bolzengreifer, ohne Bolzen	430	900
Schnellwechsler CW B, ohne Bolzen	250	600

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

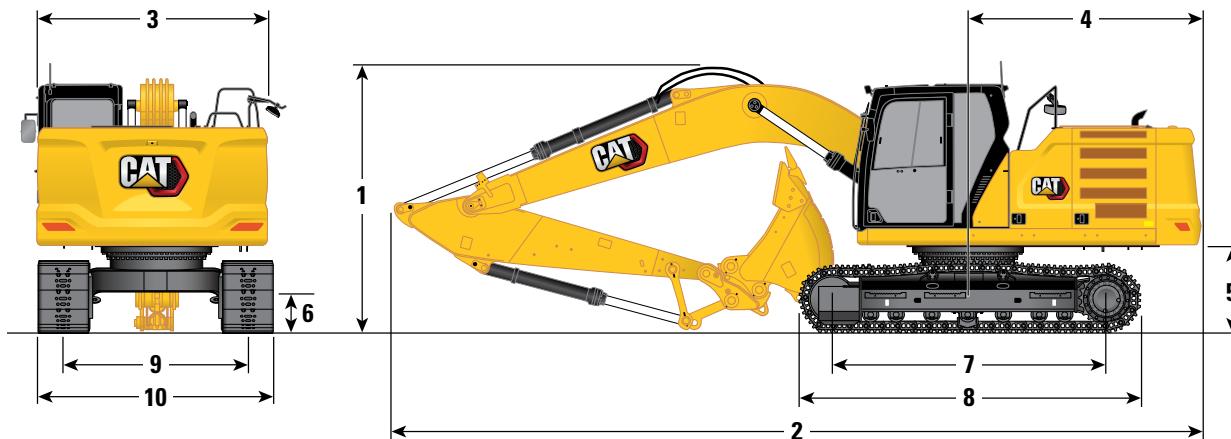

Auslegeroption

**Standardausleger
5,7 m (18'8")**


Stieloptionen	Standardstiel R2.5B1 (8'2")	Standardstiel R2.9B1 (9'6")	LN
Laufwerktyp			
1 Maschinenhöhe:			
Höhe – Oberkante Fahrerkabine	2980 mm	9'9"	2980 mm
Oberer Rand der Höhe der Bedienerschutzvorrichtung	3120 mm	10'3"	3120 mm
Handlaufhöhe	2970 mm	9'9"	2970 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	3100 mm	10'2"	3060 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	2850 mm	9'4"	2940 mm
Mit montiertem Ausleger	2400 mm	7'10"	2400 mm
2 Maschinenlänge:			
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel	9570 mm	31'5"	9550 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	9520 mm	31'3"	9530 mm
Mit montiertem Ausleger	8490 mm	27'10"	8490 mm
3 Oberwagenbreite	2540 mm	8'4"	2540 mm
4 Heckschwenkradius	2820 mm	9'3"	2820 mm
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht*	1040 mm	3'5"	1040 mm
6 Bodenfreiheit	440 mm	1'5"	440 mm
7 Tragende Kettenlänge	3650 mm	12'0"	3650 mm
8 Gesamtlänge des Raupenladers	4460 mm	14'7"	4460 mm
9 Spurweite – ausgefahren	2000 mm	6'7"	2000 mm
10 Laufwerkbreite:			
Bodenplatten 500 mm (20")	2500 mm	8'2"	2500 mm
Löffeltyp	GD	GD	
Löffelinhalt	1,30 m ³	1,87 yd ³	1,30 m ³
Löffelschwenkradius	1570 mm	5'2"	1570 mm

*Ohne Steghöhe.

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

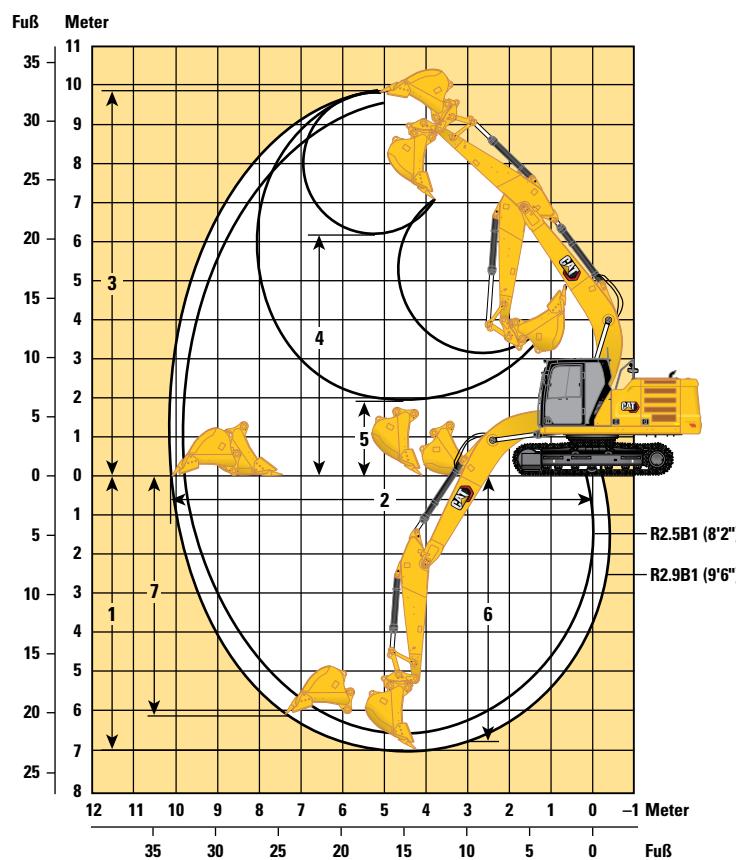



Auslegeroptionen

**Standardausleger
5,7 m (18'8")**

Stieloptionen	Standardstiel R2.5B1 (8'2")	Standardstiel R2.9B1 (9'6")	LN
Laufwerktyp			
1 Maximale Grabtiefe	6580 mm	21'7"	7000 mm
2 Maximale Reichweite auf Standebene	9740 mm	31'11"	10.140 mm
3 Maximale Einstechhöhe	9600 mm	31'6"	9810 mm
4 Max. Ladehöhe	6010 mm	19'9"	6220 mm
5 Min. Ladehöhe	2320 mm	7'7"	1900 mm
6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")	6400 mm	21'0"	6840 mm
7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand	5780 mm	19'0"	6190 mm
Losbrechkraft (ISO)	141 kN	31.586 lbf	141 kN
Reißkraft (ISO)	118 kN	26.492 lbf	107 kN
Löffeltyp	GD	GD	
Löffelinhalt	1,30 m ³	1,87 yd ³	1,30 m ³
Löffelschwenkradius	1574 mm	5'2"	1574 mm
			5'2"



Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Traglasten mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,55 t (10.000 lb) – ohne Löffel



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		
												mm '"
7500 mm 25'0"	kg lb							*4950	*4950			*4250 *9450
6000 mm 20'0"	kg lb							*5400 *11.800	4950 10.650			*3950 *8700
4500 mm 15'0"	kg lb							*5900 *12.900	4800 10.300	*5550 *12.200	3400 7300	*3850 *8500
3000 mm 10'0"	kg lb							*8550 *18.650	6850 14.750	4550 9800	3300 12.750	*3950 *8650
1500 mm 5'0"	kg lb							*10.500 *22.600	6350 13.700	*7700 *16.700	4300 9300	5800 12.500
0 mm 0'0"	kg lb							*6800 *15.600	*6800 *24.850	6100 13.100	7900 16.950	4150 8950
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7250 *16.200	*7250 *16.200	*11.700 *26.600	11.050 23.650	*11.600 *25.100	6000 12.900	7800 16.800	4100 8800	5650 12.200	3050 6600	5400 11.900
-3000 mm -10'0"	kg lb	*12.450 *27.850	*12.450 *27.850	*15.350 *33.250	11.200 24.050	*10.850 *23.400	6050 13.050	7850 16.850	4100 8850			6400 14.150
-4500 mm -15'0"	kg lb			*12.200 *26.150	11.550 24.800	*8800 *18.700	6250 13.500					*6650 *14.600
												4700 10.600
												5590 18'0"

Traglasten mit Standardausleger – Kontergewicht: 4,55 t (10.000 lb) – ohne Löffel



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
												mm '"
7500 mm 25'0"	kg lb											*5150 *11.400
6000 mm 20'0"	kg lb							*5850 *12.850	4900 10.500			*4700 *10.400
4500 mm 15'0"	kg lb			*7350 *15.900	7250 15.650	*6300 *13.750	4750 10.200	*5250 12.700	3350 12.700			*4600 *10.150
3000 mm 10'0"	kg lb			*9250 *19.950	6750 14.550	*7150 *15.500	4550 9750	5900 12.700	3300 12.700			*4750 *10.400
1500 mm 5'0"	kg lb			*10.950 *23.600	6300 13.600	*8000 *17.300	4300 9300	5800 12.500	3200 6850			*5050 *11.100
0 mm 0'0"	kg lb			*11.650 *25.250	6100 13.100	7900 17.000	4150 8950	5750 12.300	3100 6700			5350 11.800
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *28.100	11.200 24.000	*11.500 *24.900	6050 13.050	7850 16.900	4100 8850					5900 13.000
-3000 mm -10'0"	kg lb	*14.400 *31.250	11.350 24.400	*10.450 *22.600	6150 13.250	*7750 *16.550	4200 9050					*6900 *15.250
-4500 mm -15'0"	kg lb			*7800 *16.300	6400 13.850							*6750 *14.800
												5650 12.750
												4970 15'11"



ISO 10567:2007



* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ± 5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	LN-Laufwerk	
		mm	"	m ³	yd ³	kg	lb		4,55 t (10.000 lb)	Standardausleger
	Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)						%		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
GD	B	600	24	0,46	0,61	555	1223	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1380	100	●	●
	B	1300	51	1,30	1,70	835	1841	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	879	1937	100	○	○
GD	B	600	24	0,46	0,60	550	1212	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1368	100	●	●
	B	1000	39	0,93	1,22	717	1580	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	807	1778	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	874	1926	100	○	○
	B	1500	60	1,58	2,06	914	2014	100	○	◇
HD	B	1050	42	1,00	1,31	892	1967	100	●	○
	B	1200	48	1,19	1,56	917	2022	100	○	○
	B	1300	52	1,30	1,70	974	2148	100	○	○
SD	B	1050	42	1,00	1,31	948	2091	90	●	○
	B	1200	48	1,20	1,57	1011	2229	90	○	○
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	869	1916	100	○	○
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1096	2417	100	○	○
Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht)								kg	2900	2705
								lb	6393	5964

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität (Fortsetzung)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	LN-Laufwerk	
									4,55 t (10.000 lb)	Standardausleger
		mm	"	m ³	yd ³	kg	lb		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer										
GD	B	600	24	0,46	0,61	555	1223	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	626	1380	100	●	●
	B	1300	51	1,30	1,70	835	1841	100	○	◊
	B	1400	55	1,43	1,87	879	1937	100	◊	◊
GD	B	600	24	0,46	0,60	550	1212	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	621	1368	100	●	●
	B	1000	39	0,93	1,22	717	1580	100	○	○
	B	1200	48	1,19	1,56	807	1778	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	874	1926	100	◊	◊
	B	1500	60	1,58	2,06	914	2014	100	◊	◊
HD	B	1050	42	1,00	1,31	892	1967	100	○	○
	B	1200	48	1,19	1,56	917	2022	100	○	○
	B	1300	52	1,30	1,70	974	2148	100	○	◊
SD	B	1050	42	1,00	1,31	948	2091	90	○	○
	B	1200	48	1,20	1,57	1011	2229	90	○	○
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	869	1916	100	○	○
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1096	2417	100	◊	◊
Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	2478	2283
								lb	5464	5.034

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◊ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Löffel – technische Daten und Kompatibilität (Fortsetzung)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllung	LN-Laufwerk	
		mm	"	m ³	yd ³	kg	lb		4,55 t (10.000 lb)	Standardausleger
	Mit Schnellwechsler CW40								R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
GD	B	900	36	0,81	1,06	664	1463	100	●	●
	B	1050	42	1,00	1,31	711	1567	100	○	○
	B	1200	48	1,19	1,56	781	1721	100	○	○
	B	1300	51	1,30	1,70	813	1791	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	863	1903	100	○	◊
General Duty mit Vorsteckmesser	B	650	26	0,70	0,92	567	1249	100	●	●
	B	800	31	0,68	0,89	614	1353	100	●	●
	B	1200	47	1,19	1,56	787	1734	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	855	1884	100	○	◊
	B	1500	60	1,58	2,06	895	1972	100	◊	◊
HD	B	600	24	0,46	0,61	618	1363	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	886	1953	100	○	○
	B	1300	52	1,30	1,71	944	2081	100	○	○
Grabenräumlöffel	B	2100	83	1,29	1,69	792	1746	100	○	○
	B	2100	83	1,46	1,91	809	1784	100	○	◊
	B	1800	72	1,50	1,96	775	1709	100	○	◊
	B	1800	72	1,50	1,96	737	1624	100	○	○
	B	2100	83	1,76	2,31	864	1905	100	◊	◊
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1161	2560	100	○	◊
Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	2650	2455
								lb	5842	5412
Mit CW40s-Schnellwechsler										
GD	B	600	24	0,46	0,61	508	1119	100	●	●
	B	750	30	0,64	0,84	592	1305	100	●	●
	B	900	36	0,81	1,06	661	1457	100	●	●
	B	1300	51	1,30	1,70	810	1785	100	○	○
	B	1400	55	1,43	1,87	845	1862	100	○	○
HD	B	600	24	0,46	0,61	585	1289	100	●	●
	B	1200	48	1,19	1,56	875	1928	100	○	○
	B	1300	52	1,30	1,70	931	2052	100	○	○
Grabenräumlöffel	B	2000	78	1,22	1,60	815	1797	100	○	○
	B	2200	87	1,36	1,78	880	1940	100	○	○
Schwenkbare Grabenräumlöffel	B	2000	79	1,23	1,61	1142	2518	100	○	◊
Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)								kg	2672	2478
								lb	5890	5463

Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm EN474-5:2022 für Hydraulikbagger und betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast bei auf der Standebene vollständig ausgefahrener Arbeitsausrüstung mit eingezogenem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

Löffelgewicht mit GD-Zahnspitzen.

Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◊ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

		LN	
	Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)	
	Auslegerausführung	Standard	
	Stiellänge	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
	H130 GC S	✓†	
	H130 S	✓	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓
	MP318 Pulverisierbacken	✓	✓
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓	✓*
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
	P318 Primärpulverisierer	✓	✓
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

<input checked="" type="checkbox"/> 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	<input type="checkbox"/> 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	<input type="checkbox"/> 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	<input type="checkbox"/> Keine Übereinstimmung
---	--	---	--

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

		LN	
		4,55 t (10.000 lb)	
		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●
	GSH420-600	●	●
	GSH420-750	●	●
	GSH425-750	○	○
	GSH425-950	○	
	GSH425-1150		
	GSH520-500	●	●
	GSH520-600	●	●
	GSH520-750	●	○
	GSH525-750	○	
	GSH525-950		
	GSV420-400	●	●
	GSV420-500	●	●
	GSV420-600	●	●
	GSV420-750	●	●
	GSV420-1250	◇	◇
	GSV425-600	●	●
	GSV425-750	○	○
	GSV425-950	○	
	GSV425-1150		
	GSV425-1550	◇	
	GSV520 GC-400	●	●
	GSV520 GC-500	●	●
	GSV520 GC-600	●	●
	GSV520 GC-750	●	●
	GSV520 GC-1250		
	GSV520-400	●	●
	GSV520-500	●	●
	GSV520-600	●	●
	GSV520-750	●	●
	GSV520-1250		
	GSV525-600	●	○
	GSV525-750	○	
	GSV525-950		
	GSV525-1550		
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○
	CTV15-1200	○	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

		LN	
	Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)	
	Auslegerausführung	Standard	
	Stiellänge	R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 GC S	✓*†	
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓*
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓*
	MP318 Pulverisierbacken	✓*	
	MP318 Scherbacke	✓	✓*
	MP318 Universalbacken	✓*	
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓*
	G318 WH-1100		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite		
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
	P318 Primärpulverisierer	✓*	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE CW-40s

		LN
	Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)
	Auslegerausführung	Standard
	Stiellänge	R2.5 (8'2") R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S H115 S H120 GC S H120 S H130 S	✓ ✓ ✓† ✓† ✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken MP318 Abbruchbacken MP318 Pulverisierbacken MP318 Scherbacke MP318 Universalbacken	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC G318 G318 WH-800 G318 WH-1100	✓ ✓ ✓ ✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓*
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer P318 Primärpulverisierer	✓ ✓
Verdichterplatten	CVP110	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER CW-40

		LN
Laufwerk		4,55 t (10.000 lb)
Kontergewicht		Standard
Auslegerausführung		R2.5 (8'2") R2.9 (9'6")
Stiellänge		R2.5 (8'2") R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S H115 S H120 GC S H120 S H130 GC S H130 S	✓ ✓ ✓† ✓† ✓*† ✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken MP318 Abbruchbacken MP318 Pulverisierbacken MP318 Scherbacke MP318 Universalbacken	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC G317 GC festes CAN G318 G318 festes CAN G318 WH-800 G318 WH-1100	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓*
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite	✓*
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer P318 Primärpulverisierer	✓ ✓*
Verdichterplatten	CVP110	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER HCCW-40 – ANBAUGERÄTE

		LN 4,55 t (10.000 lb)	Standard
		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Laufwerk			
Kontergewicht			
Auslegerausführung			
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 GC S		
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓*	
	MP318 Abbruchbacken	✓*	
	MP318 Pulverisierbacken		
	MP318 Scherbacke	✓	✓*
	MP318 Universalbacken	✓*	
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓*
	G318 WH-1100		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite		
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
	P318 Primärpulverisierer		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S-70

		LN 4,55 t (10.000 lb)	Standard
		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Laufwerk			
Kontergewicht			
Auslegerausführung			
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 GC S	✓†	✓†
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	✓*
	MP318 Abbruchbacken	✓	✓*
	MP318 Pulverisierbacken	✓	
	MP318 Scherbacke	✓	✓
	MP318 Universalbacken	✓	✓*
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	✓*
	G318 WH-800	✓	✓
	G318 WH-1100	✓*	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite		
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
	P318 Primärpulverisierer	✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

† Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 %

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70

		LN	
Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)		
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓	
	MP318 Abbruchbacken	✓	
	MP318 Pulverisierbacken	✓*	
	MP318 Scherbacke	✓	✓*
	MP318 Universalbacken	✓	
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓	✓
	G318	✓	
	G318 WH-800	✓	✓*
	G318 WH-1100	✓	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite		
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
	P318 Primärpulverisierer	✓*	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten zum schmalen Hydraulikbagger 320 GC

Anbaugeräte-Zuordnung (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn † Zulässige Nutzung an der Maschine unter 50 % Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SCHNELLWECHSLER HCS70/55

		LN	
	Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)	
	Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R2.9 (9'6")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓†	✓†
	H130 S	✓†	✓†
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓*	
	MP318 Abbruchbacken	✓*	
	MP318 Pulverisierbacken	✓*	
	MP318 Scherbacke		
	MP318 Universalbacken	✓	✓*
Abbruch- und Sortiergeifer	G317 GC	✓*	✓
	G318	✓*	
	G318 WH-800	✓	✓*
	G318 WH-1100		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite		
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer		
	P318 Primärpulverisierer		
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓
Rotationsfräsen	RC20	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR DEN AUSLEGER

		LN	
	Kontergewicht	4,55 t (10.000 lb)	
	Auslegerausführung	Standard	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S2050	✓	
	S3035 Flache Oberseite	✓	

Standard- und Sonderausstattung für schmalen 320 GC

Standard- und Sonderausstattung

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional
FAHRERKABINE				
ROPS	✓		Cat-Motor C4.4 mit Einzelturbolader	✓
OPG		✓	Zwei wählbare Leistungsstufen	✓
Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8")	✓		Motordrehzahlautomatik	✓
Zweistufen-Klimaautomatik	✓		Automatische Motor-Leerlaufabstellung	✓
Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung	✓		Betrieb bis zu einer Höhe von 3000 m (9842,5') über NN ohne Drosselung der Motorleistung	✓
Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	✓		Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)	✓
Höhenverstellbare Konsole, 3-stufig mit Werkzeug	✓		Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)	✓
Festkonsole links	✓		Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓
Luftgefederter Sitz	✓		Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓
Sicherheitsgurt, 51 mm (2")	✓		Elektrische Lüfter mit automatischer Umkehrfunktion	✓
DAB-Radio mit Bluetooth (mit USB/AUX-Anschlüssen)	✓			
12-V-DC-Steckdosen	✓			
Dokumentenaufbewahrung	✓			
Getränkehalter	✓			
Becherhalter	✓			
Zweiteilige Frontscheibe, öffnend	✓			
Notausstieg (Heckscheibe)	✓			
Radialscheibenwischer mit Waschanlage	✓			
Öffnende Stahlluke	✓			
LED-Deckenleuchte	✓			
Sonnenrollo vorn	✓			
Sonnenrollo hinten		✓		
Waschbare Bodenmatte	✓			
Rundumleuchten-Vorrüstung	✓			
MOTOR				
			Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise	✓
			Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung	✓
			SmartBoom™	✓
			Elektronisches Hauptsteuerventil	✓
			Warmlaufautomatik	✓
			Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen	✓
			Ausleger- und Stiel-Antidriftventil	✓
			Element-Haupthydrifikalfilter	✓
			Schieber-Joysticks	✓
			Tandemelektronikhauptpumpe	✓
			Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung	✓
			Mitteldruckkreis	✓
			Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausstattung für schmalen 320 GC

Standard- und Sonderausstattung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional
LAUFWERK UND AUFBAU				
Dreistegbodenplatten 500 mm (20")	✓		Cat-Maschinenmanagement	
Segmentierter Laufrollenschutz	✓		VisionLink™	✓ ¹
Bodenschutz	✓		Software-Updates per Fernzugriff	✓
Drehdurchführungsschutz	✓		SERVICE UND WARTUNG	
Fahrmotorschutz	✓		S·O·S SM -Anschlüsse	✓
Fettgeschmierte Laufwerksketten	✓		Vom Boden aus zugänglicher zweiter Messstab für Motoröl	✓
Kontergewicht 4,55 t (10.000 lb)	✓		Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform	✓
Semi-HD-Schwenkrahmen	✓		Integriertes Fahrzeugzustandsverwaltungssystem	✓
Grundrahmen mit HD-Laufrollen und Standard-Tragrollen	✓		SICHERHEIT	
Seitenantrieb mit bioölfähigem Fahrmotor	✓		Hammer-Abschaltautomatik	✓
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMUS				
Standardausleger, 5,7 m (18'8")	✓		Heck- und Seitenkamera rechts	✓
Standardstiel, 2,9 m (9'6")	✓		Fahrerkabinenspiegel für rechten Kettenrand	✓
Standardstiel 2,5 m (8'2")	✓		Cat-Anbaugerätefinder PL161	✓
Löffelumlenkung, Baureihe B1 mit Huböse	✓		Sperrhebel für alle Funktionen	✓
Löffelumlenkung, Baureihe B1 ohne Huböse	✓		Rutschhemmende Trittableche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform	✓
ELEKTRISCHE ANLAGE				
Wartungsfreie Batterien 1000 CCA (x2)	✓		Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine	✓
Zentraler Haupttrennschalter	✓		Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter	✓
Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓		Schwenkalarm	✓
LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten, Kabinenbeleuchtung	✓		Handlauf und Handgriff rechts	✓
1 Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind andere Pläne verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.				
Inspektionsbeleuchtung				

Anbaugeräte für schmalen 320 GC

Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

- Unterer Scheibenwischer mit Radialbewegung
- Regenabweiser plus Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten
- Dachluke aus Polycarbonat
- Sonnenblende, Schieber
- P5A-Verbundsicherheitsglas-Frontscheibe
- Linkes/rechtes elektrisches Pedal für Arbeitsgerätesteuerung
- Armlehnen-Kit
- Heckscheiben-Kit mit zwei Ausstiegen
- Sicherheitsgurt 75 mm (3")
- Netz für Brotdose
- Stauraum hinten
- Werkzeugkasten

SCHUTZVORRICHTUNGEN

- Drehdurchführungsschutz
- Seitlicher Gummistoßfängerschutz
- Bedienerschutzvorrichtungen
- Schutzgitter über die ganze Vorderseite
- Maschenschutz halb vorne
- Umfassender Vandalismusschutz

WARTUNG

- Kanalvorrüstungskit

SICHERHEIT

- Bluetooth-Empfänger

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com

© 2025 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ3957-01 (11-2025)

Ersetzt AGXQ3957-00

Baunummer: 07H

(Europe)

