330 GC

Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Özellikler . . . 2

Motor . . . 2
Dönüş Mekanizması . . . 2
Ağırlıklar . . . 2
Palet . . . 2
Tahrik . . . 2
Hidrolik Sistem . . . 2
Servis Dolum Kapasitesi . . . 3
Standartlar . . . 3
Ses Performansı . . . 3
Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları . . . 3
Ana Komponent Ağırlıkları . . . 4
Boyutlar . . . 5
Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler . . . 7
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb):
Standart Alt Takım . . . 9
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb):
Standart Alt Takım . . . 15
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb):
Standart Alt Takım . . . 18
Uzun Alt Takım . . . 27
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb):
Standart Alt Takım . . . 24
Uzun Alt Takım . . . 28
Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu:
Şili, Kolombiya . . . 29
Türkiye . . . 33
Ataşman Teklif Kılavuzu:
Şili, Kolombiya . . . 35
Türkiye . . . 43

Standart ve Opsiyonel Ekipman . . . 49
Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar . . . 51
330 GC Çevresel Beyan . . . 52

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (DIN)	204 hp (metrik)	
Motor Gücü		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (DIN)	205 hp (metrik)	
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,01 l	428 inç^3
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20[(1)]	

- U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Motor devri 2.200 dev/dk.dır.

(1)Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU 6250) başvurun.

**Caterpillar motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.*

***Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.*

****Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizele kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).*

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı*	11,5 dev/dk.	
Maksimum Dönüş Torku	105 kN·m	77.370 lbf·ft

*CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir.

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	29.900 kg	65.900 lb

- Uzun alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10 ft 6 inç) stik, Ağır Hizmet Tipi (HD) 1,54 m^3 (2,02 yd^3) kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık.

Çalışma Ağırlığı	28.300 kg	62.400 lb

- Standart alt takım, Uzanma bomu, R3.2 m (10 ft 6 inç), Ağır Hizmet Tipi 1,60 m^3 (2,09 yd^3) kova, 700 mm (28 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 5.800 kg (12.780 lb) arka ağırlık.

Palet

Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	600 mm	24 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	700 mm	28 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	800 mm	31 inç
Pabuç Sayısı (her bir tarafta) – Uzun Alt Takım	50	
Pabuç Sayısı (her bir tarafta) – Standart alt takım	45	
Palet Silindiri Sayısı (her bir tarafta) – Uzun Alt Takım	9	
Palet Silindiri Sayısı (her bir tarafta) – Standart Alt Takım	7	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her bir tarafta)	2	

Tahrik

Tırmanma Kabiliyeti	35°/%70	
Maksimum Seyir Hızı	5,3 km/sa.	3,3 mil/sa.
Maksimum Çeki Çubuğu Çekişi	248 kN	55.753 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Ekipman	560 l/dk. (280 × 2 pompa)	148 gal/dk. (74 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	28.400 kPa	4.120 psi
Bom Silindiri – İç Çap	140 mm	6 inç
Bom Silindiri – Strok	1.407 mm	55 inç
Stik Silindiri – İç Çap	150 mm	6 inç
Stik Silindiri – Strok	1.646 mm	65 inç
Kova Silindiri – İç Çap	135 mm	5 inç
Kova Silindiri – Strok	1.156 mm	46 inç

Servis Dolum Kapasitesi

Yakıt Deposu Kapasitesi	474 l	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 l	6,6 gal
Motor Yağı	25 l	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriki	10 l	2,6 gal
Nihai Tahrik (her biri)	5,5 l	1,5 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 l	81,9 gal
Hidrolik Deposu	147 l	38,8 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	41 l	10,8 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Kabin/Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998 Level II

Ses Performansı

ISO 6395:2008 (harici)	103 dB(A)
ISO 6396:2008 (kabin içi)	70 dB(A)

- Dış Ses – Dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatılmış ve bakımı yapılmış bir Caterpillar makine için ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı halde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları

	600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		800 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
Ana Makine Konfigürasyonları	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Palet Silindirli ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi						
6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık ve Uzun Alt Takım Ana Makine						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10 ft 6 inç) Stik + 1,54 m3 (2,02 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kova	29.900 (65.900)	56,9 (8,3)	—	—	—	—
Kütle Bomu + M2.5DB (8 ft 2 inç) Stik + 2,15 m³ (2,81 yd³) Çok Ağır Hizmet Tipi (SD) Kova	31.000 (68.400)	59,0 (8,6)	—	—	—	—
6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık ve Standart Alt Takım Ana Makine						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10 ft 6 inç) Stik + 1,76 m3 (2,30 yd3) Ağır Hizmet Tipi Kova	29.000 (63.900)	62,5 (9,1)	29.300 (64.600)	54,1 (7,9)	29.900 (65.900)	48,3 (7,0)
Uzanma Bomu + R2.65CB2 (8 ft 8 inç) Stik + 1,60 m³ (2,09 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kova	28.800 (63.500)	62,1 (9,0)	29.100 (64.200)	53,8 (7,8)	29.800 (65.700)	48,2 (7,0)
Kütle Bomu + M2.5DB (8 ft 2 inç) Stik + 2,15 m³ (2,77 yd³) Çok Ağır Hizmet Tipi Kova	29.900 (65.900)	64,5 (9,3)	30.200 (66.600)	55,8 (8,1)	30.800 (67.900)	49,8 (7,2)
5.800 kg (12.780 lb) Arka Ağırlık ve Standart Alt Takım Ana Makine						
Uzanma Bomu + R3.2CB2 (10 ft 6 inç) Stik + 1,60 m³ (2,09 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kova	28.000 (61.700)	60,4 (8,8)	28.300 (62.400)	52,3 (7,6)	29.000 (63.900)	46,9 (6,8)
Uzanma Bomu + R2.65CB2 (8 ft 8 inç) Stik + 1,60 m³ (2,09 yd³) Ağır Hizmet Tipi Kova	27.900 (61.500)	60,1 (8,7)	28.200 (62.200)	52,1 (7,6)	28.900 (63.700)	46,7 (6,8)
Kütle Bomu + M2.5DB (8 ft 2 inç) Stik + 2,15 m³ (2,77 yd³) Çok Ağır Hizmet Tipi Kova	29.000 (63.900)	62,5 (9,1)	29.300 (64.600)	54,1 (7,9)	29.900 (65.900)	48,3 (7,0)

Tüm çalışma ağırlıkları, 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörle %90 dolu yakıt deposunu içerir.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Ana makine (6.700 kg [14.770 lb] arka ağırlık, üst şasi, uzun alt takım ve iki bom silindiri ile – %90 dolu yakıt deposunun ağırlığını ve 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörü içermez).	20.880	46.000
Ana makine (6.700 kg [14.770 lb] arka ağırlık, üst şasi, standart alt takım ve iki bom silindiri ile – %90 dolu yakıt deposunun ağırlığını ve 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörü içermez).	20.120	44.300
Ana makine (5.800 kg (12.780 lb) arka ağırlık, üst şasi, standart alt takım ve iki bom silindiri ile – %90 dolu yakıt deposunun ağırlığını ve 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörü içermez).	19.220	42.400
Palet Pabuçları (standart alt takım için):		
600 mm (24 inç) Genişlik, 11 mm (0,43 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.280	7.230
700 mm (28 inç) Genişlik, 11 mm (0,43 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.590	7.900
800 mm (31 inç) Genişlik, 13 mm (0,51 inç) Kalınlıkta, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	4.240	9.300
Palet Pabuçları (uzun alt takım için):		
600 mm (24 inç) Genişlik, 11 mm (0,43 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.620	7.980
İki Bom Silindiri	490	1.080
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	460	1.010
Arka Ağırlık:		
5.800 kg (12.780 lb) Arka Ağırlık	5.800	12.780
6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık	6.700	14.770
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
Uzanma Bomu 6,15 m (20 ft 2 inç)	2.300	5.070
Kütle Bomu 5,55 m (18 ft 2 inç)	2.380	5.250
Stikler (hatlar, pimler, kova silindiri, kova bağlantısı dahil):		
Uzanma Stiki R3.2 CB2 (10 ft 6 inç)	1.440	3.170
Uzanma Stiki R2.65 CB2 (8 ft 8 inç)	1.350	3.000
Kütle Stiki M2.5DB (8 ft 2 inç), İnşaat demiri ile	1.700	3.700
Kovalar (bağlantısız, uçlar ve yan kesicilerle):		
1,54 m^3 (2,02 yd^3) Genel Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.050	2.310
1,54 m^3 (2,01 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.200	2.600
1,60 m^3 (2,09 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.320	2.900
1,64 m^3 (2,14 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, DB Bağlantı	1.460	3.200
1,76 m^3 (2,30 yd^3) Genel Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.090	2.400
1,76 m^3 (2,30 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.350	3.000
1,80 m^3 (2,35 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, CB2 Bağlantı	1.410	3.100
1,88 m^3 (2,46 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, DB Bağlantı	1.610	3.500
1,91 m^3 (2,50 yd^3) Çok Ağır Hizmet Tipi, DB Bağlantı	1.750	3.900
2,12 m^3 (2,77 yd^3) Ağır Hizmet Tipi, DB Bağlantı	1.690	3.700
2,15 m^3 (2,81 yd^3) Çok Ağır Hizmet Tipi, DB Bağlantı	1.910	4.200

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

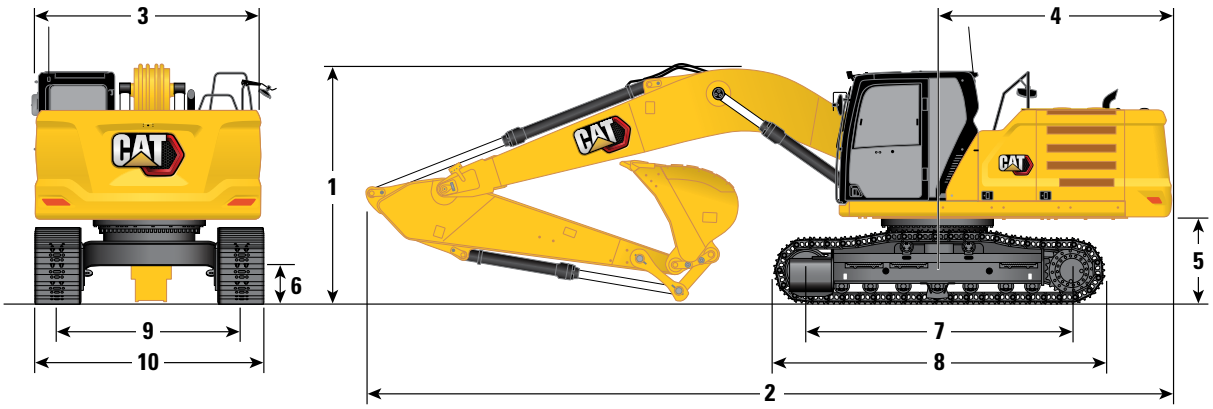

Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,15 m (20 ft 2 inç)				Kütle Bomu 5,55 m (18 ft 2 inç)	
Stik Seçenekleri	**Uzanma Stiki R3.2CB2 (10 ft 6 inç)**		**Uzanma Stiki R2.65CB2 (8 ft 6 inç)**		**Kütle Stiki M2.5DB (8 ft 2 inç)**	
Alt Takım	**Standart**		**Standart**		**Standart**	
1 Makine Yüksekliği:						
Kabin Yüksekliği	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
OPG Yüksekliği	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
Tutacak Yüksekliği	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.450 mm	11 ft 4 inç	3.520 mm	11 ft 7 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.430 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
2 Makine Uzunluğu:						
Bom/Stik/Kova Takılıyken	10.420 mm	34 ft 2 inç	10.420 mm	34 ft 2 inç	9.870 mm	32 ft 5 inç
Bom/Stik Takılıyken	10.420 mm	34 ft 2 inç	10.420 mm	34 ft 2 inç	9.850 mm	32 ft 4 inç
Bom Takılıyken	9.230 mm	30 ft 3 inç	9.230 mm	30 ft 3 inç	8.600 mm	28 ft 3 inç
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.110 mm	3 ft 8 inç	1.110 mm	3 ft 8 inç	1.110 mm	3 ft 8 inç
6 Yerden Yükseklik	490 mm	1 ft 7 inç	490 mm	1 ft 7 inç	490 mm	1 ft 7 inç
7 Silindirlerin Merkezine Uzunluk	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç
8 Palet Uzunluğu	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.350 mm	14 ft 3 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
9 Palet Ölçüsü	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç
10 Alt Takım Genişliği:						
600 mm (24 inç) Pabuçlar	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
700 mm (28 inç) Pabuçlar	3.090 mm	10 ft 2 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç
800 mm (31 inç) Pabuçlar	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
Kova Tipi	HD		HD		SD	
Kova Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	1,60 m^3	2,09 yd^3	2,15 m^3	2,81 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.794 mm	5 ft 11 inç

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

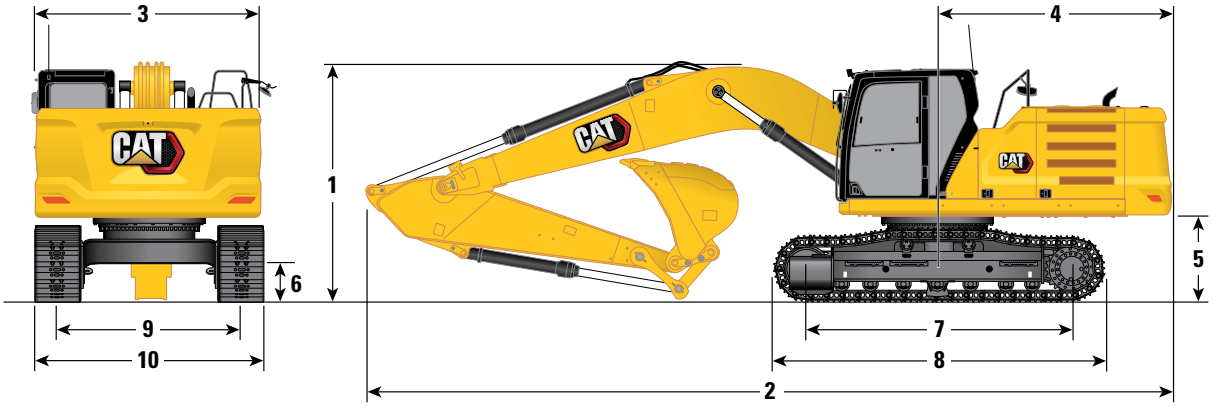

Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,15 m (20 ft 2 inç)		Kütle Bomu 5,55 m (18 ft 2 inç)	
Stik Seçenekleri	**Uzanma Stiki R3.2CB2 (10 ft 6 inç)**		**Kütle Stiki M2.5DB (8 ft 2 inç)**	
Alt Takım	**Uzun**		**Uzun**	
1 Makine Yüksekliği:				
Kabin Yüksekliği	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
OPG Yüksekliği	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
Tutacak Yüksekliği	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.520 mm	11 ft 7 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.430 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken	3.050 mm	10 ft 0 inç	3.050 mm	10 ft 0 inç
2 Makine Uzunluğu:				
Bom/Stik/Kova Takılıyken	10.420 mm	34 ft 2 inç	9.870 mm	32 ft 5 inç
Bom/Stik Takılıyken	10.420 mm	34 ft 2 inç	9.850 mm	32 fit 4 inç
Bom Takılıyken	9.230 mm	30 ft 3 inç	8.600 mm	28 ft 3 inç
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.130 mm	10 ft 3 inç	3.130 mm	10 ft 3 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.110 mm	3 ft 8 inç	1.110 mm	3 ft 8 inç
6 Yerden Yükseklik	490 mm	1 ft 7 inç	490 mm	1 ft 7 inç
7 Silindirlerin Merkezine Uzunluk	3.990 mm	13 ft 1 inç	3.990 mm	13 ft 1 inç
8 Palet Uzunluğu	4.850 mm	15 ft 11 inç	4.850 mm	15 ft 11 inç
9 Palet Ölçüsü	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.590 mm	8 ft 6 inç
10 Alt Takım Genişliği:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
Kova Tipi	HD		SD	
Kova Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	2,15 m^3	2,81 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.794 mm	5 ft 11 inç

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

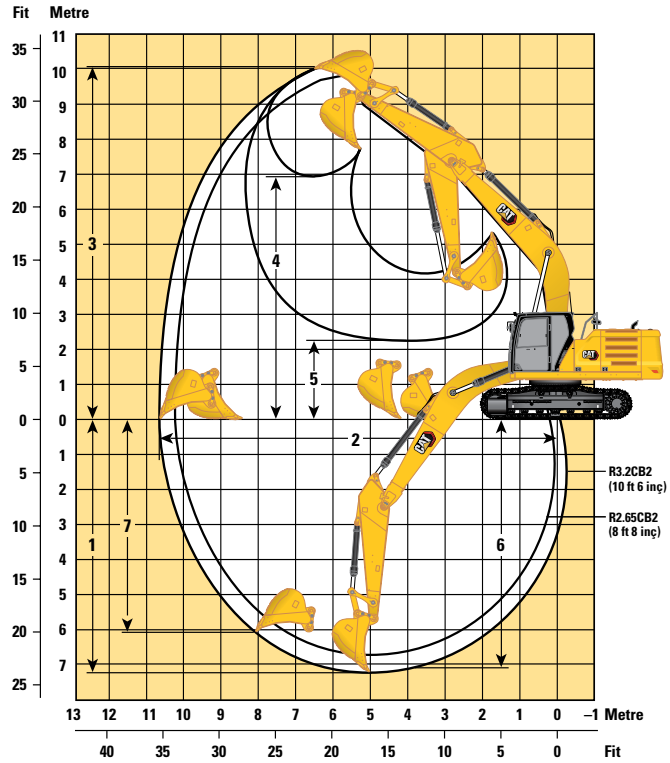

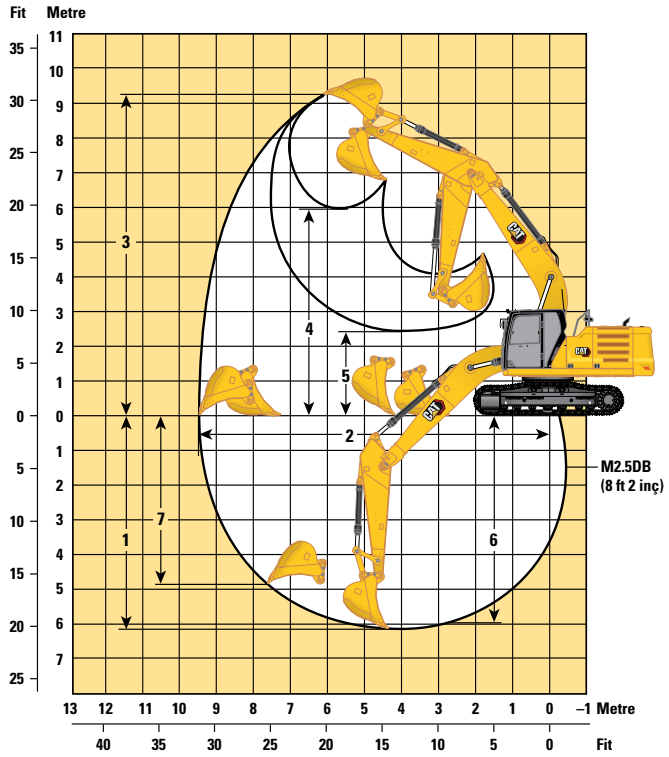

Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,15 m (20 ft 2 inç)				Kütle Bomu 5,55 m (18 ft 2 inç)	
Stik Seçenekleri	**Uzanma Stiki R3.2CB2 (10 ft 6 inç)**		**Uzanma Stiki R2.65CB2 (8 ft 6 inç)**		**Kütle Stiki M2.5DB (8 ft 2 inç)**	
Alt Takım	**Standart**		**Standart**		**Standart**	
1 Maksimum Kazı Derinliği	7.260 mm	23 ft 10 inç	6.710 mm	22 ft 0 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.690 mm	35 ft 1 inç	10.210 mm	33 ft 6 inç	9.480 mm	31 ft 1 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.020 mm	32 ft 10 inç	9.880 mm	32 ft 5 inç	9.250 mm	30 ft 4 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.930 mm	22 fit 9 inç	6.790 mm	22 ft 3 inç	5.950 mm	19 ft 6 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.280 mm	7 fit 6 inç	2.830 mm	9 ft 3 inç	2.420 mm	7 ft 11 inç
6 2.440 mm'lik (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Kesme Derinliği	7.100 mm	23 ft 4 inç	6530 mm	21 ft 5 inç	5.960 mm	19 ft 7 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği	6.030 mm	19 ft 9 inç	5.510 mm	18 ft 1 inç	4.860 mm	15 ft 11 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	179 kN	40.240 lbf	179 kN	40.240 lbf	211 kN	47.430 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	126 kN	28.330 lbf	145 kN	32.600 lbf	153 kN	34.400 lbf
Kova Tipi	HD		HD		SD	
Kova Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	1,60 m^3	2,09 yd^3	2,15 m^3	2,81 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.794 mm	5 ft 11 inç

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

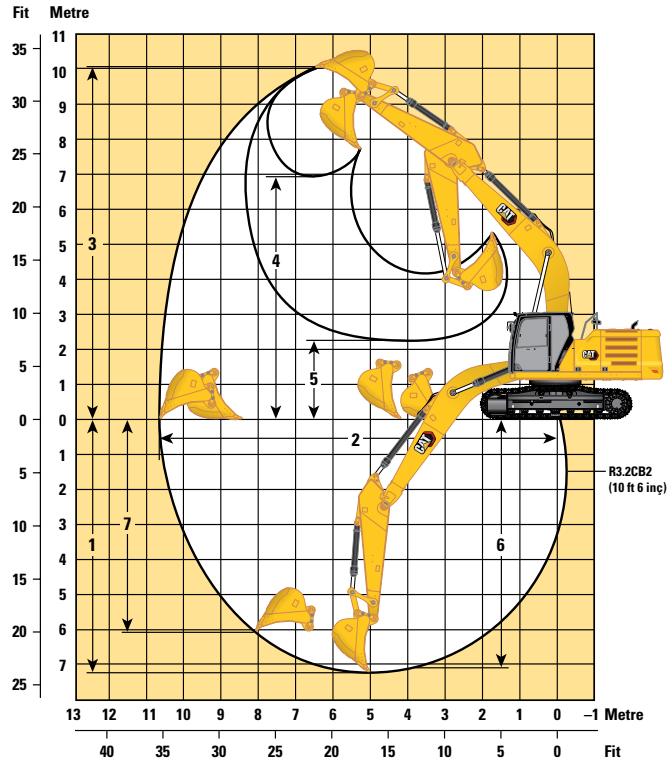

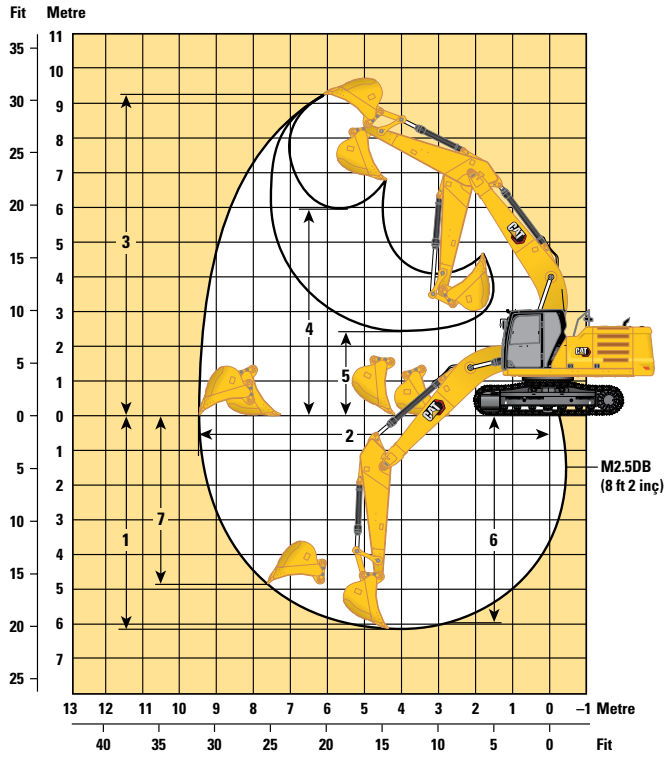

Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,15 m (20 ft 2 inç)		Kütle Bomu 5,55 m (18 ft 2 inç)	
Stik Seçenekleri	Uzanma Stiki R3.2CB2 (10 ft 6 inç)		Kütle Stiki M2.5DB (8 ft 2 inç)	
Alt Takım	Uzun		Uzun	
1 Maksimum Kazı Derinliği	7.260 mm	23 fit 9 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.690 mm	35 ft 1 inç	9.480 mm	31 ft 1 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.020 mm	32 ft 10 inç	9.250 mm	30 ft 4 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.940 mm	22 fit 9 inç	5.950 mm	19 ft 6 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.280 mm	7 fit 6 inç	2.420 mm	7 ft 11 inç
6 2.440 mm (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Kesme Derinliği	7.100 mm	23 ft 4 inç	5.960 mm	19 ft 7 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği	6.030 mm	19 ft 9 inç	4.860 mm	15 ft 11 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	179 kN	40.240 lbf	211 kN	47.430 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	126 kN	28.330 lbf	153 kN	34.400 lbf
Kova Tipi	HD		SD	
Kova Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	2,15 m^3	2,81 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.662 mm	5 ft 5 inç	1.794 mm	5 ft 11 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.150			*4.900	4.400	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**11.000**			***10.750**	**9.750**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.050	7.100	5.000			*4.850	3.850	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**15.200**	**15.250**	**10.800**			***10.650**	**8.500**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	10.150	9.700	6.700	6.900	4.850	5.250	3.650	*5.000	3.550	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**21.850**	**20.850**	**14.450**	**14.850**	**10.400**			***10.950**	**7.850**	**360**
1.500 mm	kg					14.550	9.450	9.300	6.350	6.700	4.650	5.150	3.600	5.000	3.450	9.190
60 inç	**lb**					**31.250**	**20.400**	**20.050**	**13.700**	**14.450**	**10.000**	**11.050**	**7.700**	**10.950**	**7.650**	**370**
0 mm	kg					14.150	9.150	9.050	6.150	6.550	4.500			5.100	3.550	8.990
0 inç	**lb**					**30.400**	**19.650**	**19.500**	**13.200**	**14.100**	**9.750**			**11.200**	**7.750**	**360**
–1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	14.050	9.050	8.950	6.000	6.500	4.450			5.450	3.800	8.530
–60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**30.150**	**19.450**	**19.250**	**12.950**	**14.000**	**9.600**			**12.050**	**8.300**	**340**
–3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	14.150	9.100	8.950	6.050	6.550	4.500			6.300	4.350	7.740
–120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**30.300**	**19.600**	**19.250**	**13.000**	**14.100**	**9.700**			**13.900**	**9.600**	**310**
–4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	9.300	9.150	6.200					8.150	5.600	6.520
–180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**20.050**	**19.700**	**13.400**					**18.250**	**12.500**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm **inç**
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.200			*4.900	4.450	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**11.100**			***10.750**	**9.850**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.100	7.150	5.050			*4.850	3.900	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**15.350**	**15.400**	**10.900**			***10.650**	**8.600**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	10.250	9.800	6.750	7.000	4.900	5.300	3.700	*5.000	3.600	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**22.050**	**21.050**	**14.550**	**15.000**	**10.500**			***10.950**	**7.950**	**360**
1.500 mm	kg					14.700	9.550	9.400	6.400	6.800	4.700	5.200	3.600	5.050	3.500	9.190
60 inç	**lb**					**31.550**	**20.600**	**20.250**	**13.850**	**14.600**	**10.100**	**11.150**	**7.750**	**11.100**	**7.700**	**370**
0 mm	kg					14.300	9.200	9.150	6.200	6.650	4.550			5.150	3.550	8.990
0 inç	**lb**					**30.700**	**19.850**	**19.700**	**13.300**	**14.250**	**9.850**			**11.300**	**7.850**	**360**
−1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	14.200	9.150	9.050	6.100	6.550	4.500			5.500	3.800	8.530
−60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**30.450**	**19.650**	**19.450**	**13.100**	**14.150**	**9.700**			**12.150**	**8.400**	**340**
−3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	14.250	9.200	9.050	6.100	6.600	4.550			6.350	4.400	7.740
−120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**30.600**	**19.750**	**19.450**	**13.150**	**14.250**	**9.800**			**14.050**	**9.700**	**310**
−4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	9.400	9.250	6.250					8.250	5.650	6.520
−180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**20.250**	**19.900**	**13.500**					**18.450**	**12.600**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.300			*4.900	4.500	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**11.350**			***10.750**	**10.050**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.250	7.300	5.150			*4.850	3.950	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**15.600**	**15.700**	**11.100**			***10.650**	**8.800**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	10.450	*9.800	6.900	7.100	5.000	5.400	3.800	*5.000	3.700	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**22.500**	***21.250**	**14.850**	**15.300**	**10.750**			***10.950**	**8.100**	**360**
1.500 mm	kg					15.000	9.750	9.600	6.550	6.950	4.800	5.300	3.700	5.150	3.600	9.190
60 inç	**lb**					**32.250**	**21.000**	**20.700**	**14.100**	**14.900**	**10.350**	**11.400**	**7.950**	**11.350**	**7.900**	**370**
0 mm	kg					14.600	9.400	9.350	6.300	6.800	4.650			5.250	3.650	8.990
0 inç	**lb**					**31.350**	**20.250**	**20.100**	**13.600**	**14.600**	**10.050**			**11.550**	**8.000**	**360**
−1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	14.500	9.350	9.250	6.200	6.700	4.600			5.650	3.900	8.530
−60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**31.100**	**20.050**	**19.850**	**13.400**	**14.450**	**9.900**			**12.450**	**8.600**	**340**
−3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	14.600	9.400	9.250	6.250	6.750	4.650			6.500	4.450	7.740
−120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**31.250**	**20.200**	**19.900**	**13.400**	**14.550**	**10.050**			**14.350**	**9.900**	**310**
−4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	9.600	9.450	6.400					8.400	5.750	6.520
−180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**20.700**	**20.350**	**13.800**					**18.850**	**12.900**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	6.150	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**15.700**			***14.900**	**13.850**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	7.250	7.150	5.050	*6.300	4.850	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**15.550**	***14.350**	**10.850**	***13.950**	**10.750**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	10.700	*9.100	6.950	7.050	5.000	5.950	4.200	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.100**	***19.750**	**15.000**	**15.150**	**10.700**	**13.150**	**9.300**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	9.950	9.600	6.650	6.900	4.800	5.550	3.900	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**21.450**	**20.700**	**14.300**	**14.800**	**10.350**	**12.200**	**8.550**	**340**
1.500 mm	kg			14.450	9.350	9.300	6.350	6.700	4.650	5.400	3.750	8.720
60 inç	**lb**			**31.000**	**20.200**	**19.950**	**13.650**	**14.450**	**10.050**	**11.900**	**8.300**	**350**
0 mm	kg			14.200	9.150	9.100	6.150	6.600	4.550	5.550	3.850	8.510
0 inç	**lb**			**30.400**	**19.700**	**19.500**	**13.250**	**14.200**	**9.800**	**12.200**	**8.450**	**340**
–1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	14.150	9.150	9.000	6.100	6.550	4.550	6.000	4.150	8.020
–60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**30.350**	**19.650**	**19.400**	**13.100**	**14.150**	**9.750**	**13.250**	**9.200**	**320**
–3.000 mm	kg	*18.300	18.100	14.300	9.250	9.100	6.150			7.100	4.900	7.180
–120 inç	**lb**	***41.700**	**38.750**	**30.650**	**19.900**	**19.550**	**13.250**			**15.700**	**10.850**	**290**
–4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	9.550					*8.650	6.650	5.830
–180 inç	**lb**			***25.400**	**20.550**					***19.000**	**14.950**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	6.200	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**15.850**			***14.900**	**14.000**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	7.300	7.200	5.100	*6.300	4.900	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**15.700**	***14.350**	**10.950**	***13.950**	**10.850**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	10.800	*9.100	7.050	7.100	5.000	6.000	4.250	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.300**	***19.750**	**15.150**	**15.300**	**10.800**	**13.300**	**9.400**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	10.000	9.700	6.700	6.950	4.850	5.600	3.900	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**21.650**	**20.900**	**14.400**	**14.950**	**10.450**	**12.300**	**8.650**	**340**
1.500 mm	kg			14.550	9.450	9.350	6.400	6.800	4.700	5.450	3.800	8.720
60 inç	**lb**			**31.300**	**20.400**	**20.150**	**13.800**	**14.600**	**10.150**	**12.000**	**8.400**	**350**
0 mm	kg			14.300	9.250	9.150	6.200	6.650	4.600	5.600	3.900	8.510
0 inç	**lb**			**30.750**	**19.900**	**19.700**	**13.350**	**14.350**	**9.900**	**12.300**	**8.550**	**340**
−1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	14.300	9.250	9.100	6.150	6.650	4.600	6.100	4.200	8.020
−60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**30.650**	**19.850**	**19.600**	**13.250**	**14.300**	**9.850**	**13.400**	**9.300**	**320**
−3.000 mm	kg	*18.300	18.250	14.450	9.350	9.150	6.200			7.150	4.950	7.180
−120 inç	**lb**	***41.700**	**39.100**	**30.950**	**20.100**	**19.750**	**13.400**			**15.850**	**10.950**	**290**
−4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	9.600					*8.650	6.700	5.830
−180 inç	**lb**			***25.400**	**20.750**					***19.000**	**15.100**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	6.300	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**16.150**			***14.900**	**14.250**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	7.450	7.350	5.200	*6.300	5.000	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**16.000**	***14.350**	**11.150**	***13.950**	**11.100**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	11.000	*9.100	7.150	7.250	5.150	6.150	4.350	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.750**	***19.750**	**15.450**	**15.600**	**11.000**	**13.600**	**9.550**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	10.200	9.900	6.850	7.100	4.950	5.700	4.000	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**22.050**	**21.300**	**14.700**	**15.250**	**10.700**	**12.600**	**8.800**	**340**
1.500 mm	kg			14.900	9.650	9.600	6.550	6.950	4.800	5.600	3.900	8.720
60 inç	**lb**			**31.950**	**20.800**	**20.600**	**14.050**	**14.900**	**10.350**	**12.300**	**8.550**	**350**
0 mm	kg			14.650	9.450	9.350	6.350	6.800	4.700	5.750	4.000	8.510
0 inç	**lb**			**31.400**	**20.300**	**20.150**	**13.650**	**14.650**	**10.150**	**12.600**	**8.750**	**340**
–1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	14.600	9.450	9.300	6.300	6.800	4.700	6.200	4.300	8.020
–60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**31.350**	**20.250**	**20.000**	**13.550**	**14.600**	**10.100**	**13.700**	**9.500**	**320**
–3.000 mm	kg	*18.300	*18.300	14.750	9.550	9.350	6.350			7.300	5.050	7.180
–120 inç	**lb**	***41.700**	**39.900**	**31.650**	**20.500**	**20.150**	**13.650**			**16.200**	**11.200**	**290**
–4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	9.800					*8.650	6.850	5.830
–180 inç	**lb**			***25.400**	**21.150**					***19.000**	**15.450**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	7.100			*7.350	5.850	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**15.200**			***16.200**	**13.100**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	10.750	*9.450	6.900			7.000	4.900	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.150**	***20.500**	**14.800**			**15.450**	**10.800**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	10.000	9.550	6.550	6.750	4.700	6.350	4.400	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**21.550**	**20.550**	**14.100**	**14.500**	**10.050**	**14.000**	**9.700**	**310**
1.500 mm	kg			14.500	9.400	9.250	6.250	6.600	4.550	6.150	4.250	7.870
60 inç	**lb**			**31.100**	**20.200**	**19.850**	**13.450**	**14.200**	**9.800**	**13.550**	**9.350**	**310**
0 mm	kg			14.150	9.100	9.000	6.050	6.500	4.450	6.350	4.350	7.640
0 inç	**lb**			**30.350**	**19.550**	**19.400**	**13.050**	**14.050**	**9.600**	**14.000**	**9.600**	**300**
–1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	14.100	9.050	8.950	6.000			7.100	4.850	7.080
–60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	**30.250**	**19.450**	**19.250**	**12.950**			**15.600**	**10.650**	**280**
–3.000 mm	kg	*19.200	18.000	*14.100	9.200	9.100	6.150			8.900	6.000	6.110
–120 inç	**lb**	***41.500**	**38.550**	***30.350**	**19.800**					**19.750**	**13.350**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	7.150			*7.350	5.900	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**15.350**			***16.200**	**13.250**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	10.850	*9.450	6.950			7.050	4.900	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.350**	***20.500**	**14.900**			**15.650**	**10.900**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	10.100	9.650	6.600	6.850	4.750	6.400	4.450	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**21.750**	**20.750**	**14.250**	**14.650**	**10.150**	**14.150**	**9.800**	**310**
1.500 mm	kg			14.650	9.450	9.300	6.300	6.700	4.600	6.250	4.300	7.870
60 inç	**lb**			**31.400**	**20.400**	**20.050**	**13.600**	**14.350**	**9.900**	**13.700**	**9.450**	**310**
0 mm	kg			14.300	9.200	9.100	6.100	6.600	4.500	6.450	4.400	7.640
0 inç	**lb**			**30.650**	**19.750**	**19.600**	**13.200**	**14.200**	**9.700**	**14.150**	**9.700**	**300**
−1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	14.250	9.150	9.050	6.050			7.150	4.900	7.080
−60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	**30.550**	**19.650**	**19.450**	**13.050**			**15.800**	**10.750**	**280**
−3.000 mm	kg	*19.200	18.200	*14.100	9.300	9.200	6.200			9.000	6.050	6.110
−120 inç	**lb**	***41.500**	**38.950**	***30.350**	**20.000**					**19.950**	**13.500**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.800 kg (12.780 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	7.300			*7.350	6.050	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**15.650**			***16.200**	**13.500**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	11.050	*9.450	7.050			7.200	5.050	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	**23.800**	***20.500**	**15.200**			**15.950**	**11.150**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	10.300	9.850	6.750	7.000	4.850	6.550	4.550	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**22.150**	**21.200**	**14.550**	**15.000**	**10.400**	**14.450**	**10.000**	**310**
1.500 mm	kg			14.950	9.650	9.500	6.450	6.850	4.700	6.350	4.400	7.870
60 inç	**lb**			**32.050**	**20.800**	**20.450**	**13.900**	**14.700**	**10.100**	**14.000**	**9.650**	**310**
0 mm	kg			14.600	9.400	9.300	6.250	6.750	4.600	6.600	4.500	7.640
0 inç	**lb**			**31.300**	**20.200**	**20.000**	**13.450**	**14.500**	**9.950**	**14.450**	**9.900**	**300**
–1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	14.550	9.350	9.250	6.200			7.300	5.000	7.080
–60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	**31.200**	**20.100**	**19.900**	**13.350**			**16.150**	**11.000**	**280**
–3.000 mm	kg	*19.200	18.550	*14.100	9.500	9.400	6.350			9.150	6.200	6.110
–120 inç	**lb**	***41.500**	**39.700**	***30.350**	**20.400**					**20.400**	**13.800**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm **inç**
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.550			*4.900	4.800	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**11.950**			***10.750**	**10.600**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.650	*7.600	5.450			*4.850	4.200	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**16.450**	**16.400**	**11.700**			***10.650**	**9.300**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	11.000	*9.800	7.250	7.450	5.300	5.650	4.000	*5.000	3.900	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**23.700**	***21.250**	**15.650**	**16.000**	**11.350**			***10.950**	**8.650**	**360**
1.500 mm	kg					*15.450	10.300	10.050	6.950	7.250	5.100	5.550	3.950	*5.300	3.800	9.190
60 inç	**lb**					***33.350**	**22.200**	**21.550**	**14.950**	**15.550**	**10.950**	**11.950**	**8.450**	***11.650**	**8.400**	**370**
0 mm	kg					15.250	9.950	9.750	6.700	7.100	4.950			5.500	3.900	8.990
0 inç	**lb**					**32.750**	**21.450**	**21.000**	**14.450**	**15.250**	**10.650**			**12.100**	**8.550**	**360**
–1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	15.150	9.900	9.650	6.600	7.000	4.900			5.900	4.150	8.530
–60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**32.500**	**21.250**	**20.750**	**14.200**	**15.100**	**10.550**			**13.000**	**9.150**	**340**
–3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	15.200	9.950	9.650	6.600	7.050	4.950			6.800	4.750	7.740
–120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**32.650**	**21.400**	**20.800**	**14.250**	**15.250**	**10.650**			**15.000**	**10.500**	**310**
–4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	10.150	*9.800	6.800					*8.600	6.100	6.520
–180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**21.900**	***20.750**	**14.650**					***18.900**	**13.650**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.600			*4.900	4.800	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**12.050**			***10.750**	**10.700**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.700	*7.600	5.500			*4.850	4.250	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**16.550**	**16.550**	**11.800**			***10.650**	**9.400**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	11.050	*9.800	7.350	7.500	5.300	5.700	4.050	*5.000	3.950	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**23.900**	***21.250**	**15.800**	**16.150**	**11.450**			***10.950**	**8.700**	**360**
1.500 mm	kg					*15.450	10.400	10.100	7.000	7.300	5.150	5.600	3.950	*5.300	3.850	9.190
60 inç	**lb**					***33.350**	**22.400**	**21.750**	**15.050**	**15.700**	**11.050**	**12.050**	**8.550**	***11.650**	**8.450**	**370**
0 mm	kg					15.400	10.050	9.850	6.750	7.150	5.000			5.550	3.900	8.990
0 inç	**lb**					**33.050**	**21.650**	**21.200**	**14.550**	**15.400**	**10.800**			**12.250**	**8.600**	**360**
−1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	15.300	9.950	9.750	6.650	7.100	4.950			5.950	4.200	8.530
−60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**32.800**	**21.450**	**20.950**	**14.350**	**15.250**	**10.650**			**13.150**	**9.250**	**340**
−3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	15.350	10.050	9.750	6.650	7.150	5.000			6.850	4.800	7.740
−120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**32.950**	**21.600**	**21.000**	**14.400**	**15.400**	**10.750**			**15.150**	**10.600**	**310**
−4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	10.250	*9.800	6.850					*8.600	6.150	6.520
−180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**22.050**	***20.750**	**14.750**					***18.900**	**13.750**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	5.700			*4.900	*4.900	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**12.300**			***10.750**	***10.750**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	7.850	*7.600	5.600			*4.850	4.350	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	**16.850**	***16.600**	**12.050**			***10.650**	**9.550**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	11.250	*9.800	7.450	7.650	5.400	5.800	4.150	*5.000	4.050	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**24.300**	***21.250**	**16.100**	**16.450**	**11.650**			***10.950**	**8.900**	**360**
1.500 mm	kg					*15.450	10.600	10.300	7.150	7.450	5.250	5.750	4.050	*5.300	3.950	9.190
60 inç	**lb**					***33.350**	**22.850**	**22.200**	**15.350**	**16.050**	**11.300**	**12.300**	**8.700**	***11.650**	**8.650**	**370**
0 mm	kg					*15 700	10.250	10.050	6.900	7.300	5.100			5.700	4.000	8.990
0 inç	**lb**					**33.700**	**22.100**	**21.650**	**14.850**	**15.750**	**11.000**			**12.500**	**8.800**	**360**
–1.500 mm	kg	*6.350	*6.350	*10.000	*10.000	15.600	10.150	9.950	6.800	7.250	5.050			6.100	4.300	8.530
–60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	**33.450**	**21.900**	**21.400**	**14.600**	**15.600**	**10.850**			**13.400**	**9.400**	**340**
–3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	*15.600	10.250	9.950	6.800	7.300	5.100			7.000	4.900	7.740
–120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	**33.650**	**22.000**	**21.450**	**14.650**	**15.700**	**10.950**			**15.450**	**10.800**	**310**
–4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	10.450	*9.800	6.950					*8.600	6.300	6.520
–180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**22.500**	***20.750**	**15.050**					***18.900**	**14.050**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	6.650	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**16.950**			***14.900**	***14.900**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	7.800	*7.650	5.500	*6.300	5.250	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**16.800**	***14.350**	**11.750**	***13.950**	**11.700**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	*11.200	*9.100	7.550	7.600	5.400	*6.250	4.600	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***19.750**	**16.250**	**16.300**	**11.650**	***13.750**	**10.150**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	10.800	10.300	7.200	7.400	5.250	5.950	4.250	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**23.250**	**22.200**	**15.550**	**15.950**	**11.300**	**13.150**	**9.350**	**340**
1.500 mm	kg			15.500	10.200	10.000	6.900	7.250	5.100	5.850	4.150	8.720
60 inç	**lb**			**33.350**	**22.000**	**21.500**	**14.900**	**15.600**	**11.000**	**12.850**	**9.100**	**350**
0 mm	kg			15.300	10.000	9.800	6.700	7.100	5.000	6.000	4.250	8.510
0 inç	**lb**			**32.800**	**21.500**	**21.050**	**14.500**	**15.350**	**10.750**	**13.200**	**9.300**	**340**
–1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	15.250	10.000	9.700	6.650	7.100	4.950	6.500	4.600	8.020
–60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**32.700**	**21.500**	**20.900**	**14.350**	**15.300**	**10.700**	**14.300**	**10.100**	**320**
–3.000 mm	kg	*18.300	*18.300	*14.950	10.100	9.800	6.700			7.650	5.350	7.180
–120 inç	**lb**	***41.700**	***41.700**	***32.300**	**21.750**	**21.050**	**14.500**			**16.950**	**11.850**	**290**
–4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	10.350					*8.650	7.250	5.830
–180 inç	**lb**			***25.400**	**22.350**					***19.000**	**16.300**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	6.700	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**17.100**			***14.900**	***14.900**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	7.900	*7.650	5.550	*6.300	5.300	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**16.950**	***14.350**	**11.850**	***13.950**	**11.800**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	*11.200	*9.100	7.600	7.650	5.450	*6.250	4.650	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***19.750**	**16.400**	**16.450**	**11.750**	***13.750**	**10.250**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	10.850	10.400	7.250	7.500	5.300	6.050	4.300	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**23.450**	**22.400**	**15.650**	**16.100**	**11.400**	**13.300**	**9.450**	**340**
1.500 mm	kg			*15.600	10.300	10.100	6.950	7.300	5.150	5.900	4.200	8.720
60 inç	**lb**			**33.650**	**22.200**	**21.700**	**15.000**	**15.750**	**11.100**	**12.950**	**9.200**	**350**
0 mm	kg			15.400	10.100	9.900	6.800	7.200	5.050	6.050	4.250	8.510
0 inç	**lb**			**33.100**	**21.700**	**21.250**	**14.600**	**15.500**	**10.850**	**13.300**	**9.400**	**340**
–1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	15.400	10.050	9.800	6.750	7.150	5.000	6.550	4.600	8.020
–60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**33.050**	**21.650**	**21.100**	**14.500**	**15.450**	**10.800**	**14.450**	**10.150**	**320**
–3.000 mm	kg	*18.300	*18.300	*14.950	10.200	9.900	6.800			7.700	5.400	7.180
–120 inç	**lb**	***41.700**	***41.700**	***32.300**	**21.900**	**21.250**	**14.650**			**17.100**	**11.950**	**290**
–4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	10.450					*8.650	7.300	5.830
–180 inç	**lb**			***25.400**	**22.550**					***19.000**	**16.450**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*6.700	*6.700	6.670
300 inç	**lb**					***17.450**	**17.400**			***14.900**	***14.900**	**260**
6.000 mm	kg					*8.150	8.000	*7.650	5.650	*6.300	5.400	7.700
240 inç	**lb**					***17.750**	**17.250**	***14.350**	**12.100**	***13.950**	**12.050**	**300**
4.500 mm	kg			*11.200	*11.200	*9.100	7.750	7.800	5.550	*6.250	4.700	8.340
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***19.750**	**16.700**	**16.750**	**11.950**	***13.750**	**10.450**	**330**
3.000 mm	kg			*14.100	11.050	*10.450	7.400	7.600	5.400	6.150	4.400	8.660
120 inç	**lb**			***30.300**	**23.850**	***22.600**	**15.950**	**16.400**	**11.650**	**13.550**	**9.650**	**340**
1.500 mm	kg			*15.600	10.500	10.300	7.100	7.450	5.250	6.000	4.250	8.720
60 inç	**lb**			**34.300**	**22.650**	**22.150**	**15.300**	**16.050**	**11.300**	**13.250**	**9.350**	**350**
0 mm	kg			15.750	10.300	10.100	6.900	7.350	5.150	6.150	4.350	8.510
0 inç	**lb**			**33.750**	**22.150**	**21.700**	**14.900**	**15.800**	**11.100**	**13.600**	**9.600**	**340**
–1.500 mm	kg	*9.750	*9.750	*15 700	10.250	10.000	6.850	7.300	5.100	6.700	4.700	8.020
–60 inç	**lb**	***22.250**	***22.250**	**33.700**	**22.100**	**21.550**	**14.750**	**15.750**	**11.050**	**14.750**	**10.400**	**320**
–3.000 mm	kg	*18.300	*18.300	*14.950	10.400	10.100	6.900			7.850	5.500	7.180
–120 inç	**lb**	***41.700**	***41.700**	***32.300**	**22.350**	**21.700**	**14.900**			**17.450**	**12.200**	**290**
–4.500 mm	kg	*15.700	*15.700	*11.900	10.650					*8.650	7.450	5.830
–180 inç	**lb**			***25.400**	**22.950**					***19.000**	**16.750**	**230**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	7.650			*7.350	6.350	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**16.450**			***16.200**	**14.200**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	*11.150	*9.450	7.450			*7.300	5.300	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***20.500**	**16.050**			***16.050**	**11.750**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	10.850	10.250	7.150	7.300	5.150	6.850	4.800	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**23.350**	**22.100**	**15.350**	**15.650**	**11.000**	**15.100**	**10.650**	**310**
1.500 mm	kg			15.600	10.200	9.950	6.850	7.150	5.000	6.650	4.650	7.870
60 inç	**lb**			**33.450**	**22.000**	**21.350**	**14.700**	**15.350**	**10.750**	**14.650**	**10.250**	**310**
0 mm	kg			15.250	9.950	9.700	6.650	7.050	4.900	6.900	4.800	7.640
0 inç	**lb**			**32.700**	**21.400**	**20.900**	**14.300**	**15.150**	**10.550**	**15.150**	**10.550**	**300**
–1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	15.200	9.900	9.650	6.600			7.650	5.300	7.080
–60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	**32.600**	**21.300**	**20.800**	**14.200**			**16.850**	**11.700**	**280**
–3.000 mm	kg	*19.200	*19.200	*14.100	10.050	9.800	6.700			9.600	6.600	6.110
–120 inç	**lb**	***41.500**	***41.500**	***30.350**	**21.600**					**21.300**	**14.600**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm **300 inç**	kg **lb**									*7.900 ***17.550**	*7.900 ***17.550**	5.500 **220**
6.000 mm **240 inç**	kg **lb**					*8.750 ***19.250**	7.750 **16.600**			*7.350 ***16.200**	6.400 **14.350**	6.720 **270**
4.500 mm **180 inç**	kg **lb**			*11.150 ***24.000**	*11.150 ***24.000**	*9.450 ***20.500**	7.500 **16.150**			*7.300 ***16.050**	5.350 **11.900**	7.440 **300**
3.000 mm **120 inç**	kg **lb**			*13.800 ***29.700**	10.950 **23.550**	10.350 **22.300**	7.200 **15.500**	7.350 **15.800**	5.150 **11.100**	6.900 **15.250**	4.850 **10.750**	7.810 **310**
1.500 mm **60 inç**	kg **lb**			*15 700 **33.750**	10.300 **22.200**	10.050 **21.550**	6.900 **14.850**	7.200 **15.500**	5.050 **10.850**	6.700 **14.800**	4.700 **10.350**	7.870 **310**
0 mm **0 inç**	kg **lb**			15.400 **33.000**	10.050 **21.550**	9.800 **21.100**	6.700 **14.400**	7.100 **15.300**	4.950 **10.650**	6.950 **15.300**	4.850 **10.650**	7.640 **300**
–1.500 mm **–60 inç**	kg **lb**	*16.300 ***37.150**	*16.300 ***37.150**	15.350 **32.900**	10.000 **21.500**	9.750 **21.000**	6.650 **14.300**			7.700 **17.050**	5.350 **11.800**	7.080 **280**
–3.000 mm **–120 inç**	kg **lb**	*19.200 ***41.500**	*19.200 ***41.500**	*14.100 ***30.350**	10.150 **21.800**	9.900	6.800			9.650 **21.500**	6.650 **14.750**	6.110 **240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Standart Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	7.850			*7.350	6.550	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**16.850**			***16.200**	**14.600**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	*11.150	*9.450	7.650			*7.300	5.450	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***20.500**	**16.450**			***16.050**	**12.100**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	11.150	10.550	7.350	7.500	5.300	7.050	4.950	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**24.000**	**22.700**	**15.800**	**16.150**	**11.350**	**15.550**	**10.950**	**310**
1.500 mm	kg			*15.950	10.500	10.250	7.050	7.350	5.150	6.850	4.800	7.870
60 inç	**lb**			***34.400**	**22.650**	**22.000**	**15.150**	**15.850**	**11.050**	**15.100**	**10.550**	**310**
0 mm	kg			*15 700	10.200	10.000	6.850	7.250	5.050	7.100	4.950	7.640
0 inç	**lb**			**33.700**	**22.000**	**21.550**	**14.700**	**15.650**	**10.900**	**15.600**	**10.850**	**300**
–1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	15.650	10.200	9.950	6.800			7.900	5.450	7.080
–60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	**33.550**	**21.900**	**21.400**	**14.600**			**17.400**	**12.050**	**280**
–3.000 mm	kg	*19.200	*19.200	*14.100	10.350	10.100	6.900			*9.850	6.750	6.110
–120 inç	**lb**	***41.500**	***41.500**	***30.350**	**22.250**					***21.700**	**15.050**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç		9.000 mm/360 inç				
																mm
7.500 mm	kg													*5.150	*5.150	7.270
300 inç	**lb**													***11.350**	***11.350**	**290**
6.000 mm	kg									*7.200	6.250			*4.900	*4.900	8.230
240 inç	**lb**									***15.300**	**13.450**			***10.750**	***10.750**	**330**
4.500 mm	kg							*8.400	*8.400	*7.600	6.150			*4.850	4.750	8.830
180 inç	**lb**							***18.250**	***18.250**	***16.600**	**13.200**			***10.650**	**10.550**	**350**
3.000 mm	kg					*12.950	12.550	*9.800	8.250	*8.300	5.950	*5950	4.550	*5.000	4.450	9.140
120 inç	**lb**					***27.850**	**27.000**	***21.250**	**17.750**	***18.050**	**12.850**			***10.950**	**9.800**	**360**
1.500 mm	kg					*15.450	11.850	*11.150	7.900	8.950	5.800	*6.800	4.450	*5.300	4.350	9.190
60 inç	**lb**					***33.350**	**25.500**	***24.150**	**17.000**	**19.200**	**12.450**	***12.550**	**9.600**	***11.650**	**9.550**	**370**
0 mm	kg					*16.600	11.500	*12.050	7.650	8.800	5.650			*5.850	4.400	8.990
0 inç	**lb**					***35.950**	**24.700**	***26.050**	**16.500**	**18.900**	**12.150**			***12.800**	**9.700**	**360**
–1.500 mm	kg	*6350	*6350	*10.000	*10.000	*16.600	11.400	12.150	7.550	8.700	5.600			*6.750	4.750	8.530
–60 inç	**lb**	***14.200**	***14.200**	***22.700**	***22.700**	***35.950**	**24.500**	**26.050**	**16.250**	**18.750**	**12.000**			***14.850**	**10.400**	**340**
–3.000 mm	kg	*11.450	*11.450	*16.150	*16.150	*15.600	11.450	*11.700	7.550	8.750	5.600			8.400	5.400	7.740
–120 inç	**lb**	***25.650**	***25.650**	***36.750**	***36.750**	***33.700**	**24.650**	***25.300**	**16.300**	**18.850**	**12.150**			**18.550**	**11.950**	**310**
–4.500 mm	kg			*18.050	*18.050	*13.250	11.700	*9.800	7.750					*8.600	6.950	6.520
–180 inç	**lb**			***38.850**	***38.850**	***28.450**	**25.150**	***20.750**	**16.700**					***18.900**	**15.550**	**260**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.700 kg (14.770 lb) – Kovasız

Uzun Alt Takım





		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
												mm **inç**
7.500 mm	kg									*7.900	*7.900	5.500
300 inç	**lb**									***17.550**	***17.550**	**220**
6.000 mm	kg					*8.750	8.650			*7.350	7.200	6.720
240 inç	**lb**					***19.250**	**18.550**			***16.200**	**16.050**	**270**
4.500 mm	kg			*11.150	*11.150	*9.450	8.400			*7.300	6.000	7.440
180 inç	**lb**			***24.000**	***24.000**	***20.500**	**18.100**			***16.050**	**13.350**	**300**
3.000 mm	kg			*13.800	12.400	*10.550	8.100	9.000	5.800	*7.600	5.500	7.810
120 inç	**lb**			***29.700**	**26.700**	***22.900**	**17.450**	**19.300**	**12.500**	***16.650**	**12.100**	**310**
1.500 mm	kg			*15.950	11.750	*11.650	7.800	8.850	5.700	8.250	5.300	7.870
60 inç	**lb**			***34.400**	**25.300**	***25.250**	**16.750**	**19.000**	**12.250**	***18.100**	**11.700**	**310**
0 mm	kg			*16.700	11.450	12.200	7.600	8.750	5.600	8.500	5.450	7640
0 inç	**lb**			***36.150**	**24.650**	**26.250**	**16.350**	**18.800**	**12.050**	**18.750**	**12.000**	**300**
–1.500 mm	kg	*16.300	*16.300	*16.100	11.400	*11.950	7.550			9.500	6.050	7.080
–60 inç	**lb**	***37.150**	***37.150**	***34.900**	**24.550**	***25.850**	**16.250**			**21.000**	**13.350**	**280**
–3.000 mm	kg	*19.200	*19.200	*14.100	11.550	*10.150	7.650			*9.850	7.500	6110
–120 inç	**lb**	***41.500**	***41.500**	***30.350**	**24.900**					***21.700**	**16.700**	**240**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Ağır nesnelerin kaldırılması için ekskavatörlerin kullanılmasını düzenleyen yerel ve/veya devlet tarafından yürürlüğe koyulmuş yönetmelikler olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamaları sırasında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valflerinin kullanılmasını zorunlu kılabilir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Şili, Kolombiya

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım 5.800 kg (12.780 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu	Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)											
Genel Hizmet Kapasiteli	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	⊖	◉	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	○	⊖	
Genel Hizmet Kapasiteli – Geniş Uç	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	◉	◉	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	○	⊖	
Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	⊖	◉	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	○	⊖	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	X	X	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	⊖	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X	
Ağır Hizmet Tipi Elektrikli	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	⊖	◉	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	●	●	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			⊖
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			○
Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			⊖
Çok Ağır Hizmet Tipi – Kürek Kenarı	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			⊖
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			○
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	3.585	3.945	4.530
								lb	7.904	8.697	9.987

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3(3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu	Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok) *(devamı)*											
Genel Hizmet Kapasiteli	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	◉	◉	
Genel Hizmet Kapasiteli – Geniş Uç	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	◉	◉	
Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	◉	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	◉	◉	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	X	X	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◉	◉	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	X	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	X	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	X	
Ağır Hizmet Tipi Elektrikli	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	●	●	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	◉	●	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	●	●	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100			●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100			◉
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100			⊖
Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			◉
Çok Ağır Hizmet Tipi – Kürek Kenarı	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			◉
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	3.955	4.340	5.010
								lb	8.719	9.568	11.045

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3(3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım 5.800 kg (12.780 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu	Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici											
Genel Hizmet Kapasiteli	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	◉	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	⊖	◉	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	○	⊖	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	◇	○	
Genel Hizmet Kapasiteli – Geniş Uç	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	◉	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	⊖	◉	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	○	⊖	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	◇	○	
Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	⊖	⊖	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	○	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	◇	○	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	X	◇	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◇	○	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	◇	○	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	◇	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	◇	
Ağır Hizmet Tipi Elektrikli	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	⊖	◉	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	○	○	
Ağır Hizmet	CB	750	30	0,70	0,91	879	1.938	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.110	2.448	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.191	2.626	100	⊖	◉	
	CB	1.350	54	1.49	1,94	1.299	2.864	100	○	○	
	CB	1.500	60	1,69	2,21	1.406	3.099	100	◇	○	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	◉	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	⊖	◉	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0.51	0.66	832	1.835	90	●	●	
	CB	900	36	0,88	1,16	1.062	2.341	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.170	2.580	90	◉	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.257	2.772	90	⊖	◉	
Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			○
Çok Ağır Hizmet Tipi – Kürek Kenarı	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			○
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			◇
Ataşman değiştirici ile maksimum yük (yük + kova)								kg	3.059	3.419	4.004
								lb	6.743	7.537	8.827

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık		
									Uzanma Bomu	Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici ile *(devamı)*											
Genel Hizmet Kapasiteli	CB	600	24	0,63	0,83	724	1.597	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	811	1.788	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	908	2.002	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	980	2.161	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.072	2.363	100	⊖	◉	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.166	2.570	100	○	⊖	
Genel Hizmet Kapasiteli – Geniş Uç	CB	600	24	0,63	0,83	749	1.652	100	●	●	
	CB	750	30	0,86	1,13	845	1.863	100	●	●	
	CB	900	36	1,09	1,43	942	2.077	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,34	1,75	1.022	2.253	100	◉	●	
	CB	1.200	48	1,58	2,07	1.123	2.475	100	⊖	⊖	
	CB	1.350	54	1,83	2,40	1.224	2.698	100	○	○	
Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	733	1.616	100	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	851	1.876	100	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	945	2.084	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.041	2.295	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.112	2.452	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.212	2.672	100	⊖	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.306	2.879	100	○	⊖	
	CB	1.650	66	1,97	2,58	1.383	3.048	100	◇	○	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	○	⊖	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	○	○	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	○	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	◇	○	
Ağır Hizmet Tipi Elektrikli	CB	1.050	42	1,12	1,47	1.070	2.360	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,73	1.148	2.532	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1,53	2,01	1.253	2.762	100	○	⊖	
Ağır Hizmet	CB	750	30	0,70	0,91	879	1.938	100	●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.110	2.448	100	●	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.191	2.626	100	◉	●	
	CB	1.350	54	1.49	1,94	1.299	2.864	100	⊖	⊖	
	CB	1.500	60	1,69	2,21	1.406	3.099	100	○	○	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	755	1.665	90	●	●	
	CB	750	30	0,71	0,93	915	2.017	90	●	●	
	CB	900	36	0,91	1,19	1.000	2.204	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	1.099	2.424	90	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.177	2.596	90	◉	●	
Çok Ağır Hizmet	CB	600	24	0.51	0.66	832	1.835	90	●	●	
	CB	900	36	0,88	1,16	1.062	2.341	90	●	●	
	CB	1.050	42	1,08	1,42	1.170	2.580	90	●	●	
	CB	1.200	48	1,28	1,68	1.257	2.772	90	◉	●	
Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.646	3.629	100			⊖
Çok Ağır Hizmet Tipi – Kürek Kenarı	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90			⊖
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90			○
Ataşman değiştirici ile maksimum yük (yük + kova)								kg	3.429	3.814	4.484
								lb	7.559	8.408	9.885

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Türkiye

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Standart Alt Takım 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık	
									Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)										
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	◉	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	
Ağır Hizmet	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.159	2.556	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	◉	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊖	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	X	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	X	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	X	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	◉	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100		●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100		◉
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100		⊖
Ağır Hizmet	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100		●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100		◉
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100		⊖
Çok Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90		◉
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90		⊖
						Pimli maksimum yük (yük + kova)		kg	3.955	5.010
								lb	8.719	11.045
Pimli Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici										
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	◉	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	○	
Ağır Hizmet	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.159	2.556	100	◉	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	○	
Ağır Hizmet	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	○	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	○	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	◇	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	◇	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	⊖	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100		●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100		⊖
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100		○
Ağır Hizmet	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100		◉
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100		⊖
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100		○
Çok Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90		⊖
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90		○
						Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)		kg	3.429	4.484
								lb	7.559	9.885

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Türkiye *(devamı)*

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzun Alt Takım 6.700 kg (14.770 lb) Arka Ağırlık	
									Uzanma Bomu	Kütle Bomu
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)										
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	◉	
Ağır Hizmet	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.159	2.556	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	●	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	◉	
	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	◉	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	⊖	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	⊖	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	●	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100		●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100		●
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100		◉
Ağır Hizmet	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100		●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100		●
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100		◉
Çok Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90		●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90		●
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	4.490	5.685
								lb	9.899	12.533
Pimli Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici										
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	731	1.611	100	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	865	1.906	100	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	928	2.047	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.011	2.228	100	◉	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.075	2.370	100	⊖	
Ağır Hizmet	CB	1.200	48	1,33	1,74	1.159	2.556	100	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.147	2.528	100	◉	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.245	2.745	100	⊖	
	CB	1.450	57	1,60	2,09	1.274	2.809	100	⊖	
	CB	1.600	63	1,80	2,36	1.348	2.973	100	⊖	
	CB	1.650	66	1,90	2,49	1.369	3.019	100	○	
	CB	1.750	69	2,00	2,62	1.397	3.081	100	○	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.239	2.731	90	◉	
Genel Hizmet	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.186	2.614	100		●
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.366	3.012	100		◉
	DB	1.800	71	2,36	3,08	1.445	3.186	100		⊖
Ağır Hizmet	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.461	3.220	100		●
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.556	3.430	100		◉
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.690	3.726	100		⊖
Çok Ağır Hizmet	DB	1.500	60	1,91	2,50	1.677	3.696	90		●
	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.815	4.002	90		◉
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.964	5159
								lb	8.739	11.373

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2022/AC:2022 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3(3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yana Monte	✓	✓		✓	✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Yıkım Çenesi			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Makas Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi			✓*			✓
	MP332 Evrensel Çene			✓	✓	✓*	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst			✓*			✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst			✓*			✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst			✓*			✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst			✓			✓
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst						✓*
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst			✓*			✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓		✓	✓	
	G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G345			✓			✓
	G345 Düz Üst			✓*			✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Düz Üst	✓*		✓	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P232 İkincil Ufalayıcı			✓*			✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓	✓*	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst			✓*			✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | Uyumlu Değil | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

PİMLİ ATAŞMANLAR *(devamı)*

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●		●	●	
	GSH425-950	●	●		●	●	
	GSH425-1150	●	○		●	●	
	GSH440-950	●	○	●	●	●	●
	GSH440-1150	○	○	●	●	○	●
	GSH440-1550			○	○		○
	GSH525-750	●	●		●	●	
	GSH525-950	●	○		●	●	
	GSH525-1150	○	○		●	○	

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yana Monte	✓	✓		✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S	✓		✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓		✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	✓†*		✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi						✓*
	MP332 Yıkım Çenesi						✓*
	MP332 Ufalayıcı Çenesi						✓*
	MP332 Makas Çenesi				✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓			✓	✓†	
	G332			✓*	✓		✓
	G345						✓*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Düz Üst						✓
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı						✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CW-45 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓*		✓	✓	✓*	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓		✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S	✓		✓	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*		✓	✓		✓
	H160 GC S	✓		✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	✓†*		✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi			✓*	✓*		✓
	MP332 Yıkım Çenesi						✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi						✓*
	MP332 Makas Çenesi			✓*	✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene						✓*
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst						✓*
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst						✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓			✓	✓†	
	G332			✓	✓		✓
	G345						✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Düz Üst						✓
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı						✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Standart Alt Takım**			
Arka Ağırlık		**5.800 kg (12.780 lb)**		**6.700 kg (14.770 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**		**Uzanma**	
Stik Uzunluğu		**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓†	✓	✓†
	G332	✓*		✓	✓†
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst			✓	
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓		✓	✓*		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*		✓	✓		✓
	H160 GC S	✓		✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	✓†		✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓		✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici - Düz Üst						✓*
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst						✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓†*		✓	✓†	
	G332			✓	✓	✓†*	✓
	G345						✓*
	G345 - Düz Üst						✓*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Düz Üst			✓*	✓*		✓
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓	✓
	P232 İkincil Ufalayıcı						✓*
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı						✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓	Uyumlu	*	Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf	†	Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az		Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Standart Alt Takım**			
Arka Ağırlık		**5.800 kg (12.780 lb)**		**6.700 kg (14.770 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**		**Uzanma**	
Stik Uzunluğu		**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓		✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G332	✓*		✓	✓†*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst			✓*	
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Standart Alt Takım**			
Arka Ağırlık		**5.800 kg (12.780 lb)**		**6.700 kg (14.770 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**		**Uzanma**	
Stik Uzunluğu		**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**R2.65 (8 ft 8 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓		✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓		✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓†*	✓	✓†
	G332			✓	✓†*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst			✓*	
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Şili, Kolombiya *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

HCS80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart Alt Takım					
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)			6.700 kg (14.770 lb)		
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	Uzanma		Kütle
Stik Uzunluğu		R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R2.65 (8 ft 8 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓*		✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	✓†*		✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓*		✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*		✓	✓	✓*	✓
	MP332 Beton Kesici - Düz Üst						✓*
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst						✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓*			✓	✓†	
	G332			✓*	✓*		✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓		✓	✓	
	S3035 Düz Üst						✓
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*		✓	✓	✓*	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Döner Kesiciler	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart Alt Takım			
Arka Ağırlık		5.800 kg (12.780 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 Düz Üst	✓	✓	✓	✓

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		**6.700 kg (14.770 lb)**		**6.700 kg (14.770 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	**Uzanma**	**Kütle**
Stik Uzunluğu		**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**M2.5 (8 ft 2 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**M2.5 (8 ft 2 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yana Monte	✓		✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP332 Yıkım Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Evrensel Çene	✓*	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst		✓		✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst		✓		✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst		✓		✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst		✓		✓
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst		✓*		✓
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst		✓		✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓		✓	
	G324 WH-1500	✓		✓	
	G324 WH-1800	✓		✓	
	G324 WH-2000	✓*		✓	
	G332	✓	✓	✓	✓
	G345		✓		✓
	G345 Düz Üst		✓		✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓		✓	
	S3035 Düz Üst	✓		✓	

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | Uyumlu Değil | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) | ◇ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

PİMLİ ATAŞMANLAR *(devamı)*

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		**6.700 kg (14.770 lb)**		**6.700 kg (14.770 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	**Uzanma**	**Kütle**
Stik Uzunluğu		**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**M2.5 (8 ft 2 inç)**	**R3.2 (10 ft 6 inç)**	**M2.5 (8 ft 2 inç)**
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓
	P232 İkincil Ufalayıcı		✓		✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓*	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst		✓		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●		●	
	GSH425-950	●		●	
	GSH425-1150	●		●	
	GSH440-950	●	●	●	●
	GSH440-1150	○	●	●	●
	GSH440-1550		○	○	●
	GSH525-750	●		●	
	GSH525-950	●		●	
	GSH525-1150	○		●	
	GSV425-600	●		●	
	GSV425-750	●		●	
	GSV425-950	●		●	
	GSV425-1150	●		●	
	GSV425-1550	◇		◇	
	GSV525-600	●		●	
	GSV525-750	●		●	
	GSV525-950	●		●	
	GSV525-1150	○		●	
	GSV525-1550	◇		◇	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	●		●	
	CTV15-1200	●		●	
	CTV15-1500	○		●	
	CTV15-1700	○		○	
	CTV15-1900			○	
	CTV15-2300				
	CTV20-1300	○	●	●	●
	CTV20-1500	○	●	○	●
	CTV20-1700		○	○	●
	CTV20-1900		○	○	○
	CTV20-2300				○

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Stik Uzunluğu		R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yana Monte	✓		✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S		✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi		✓*	✓*	✓
	MP332 Yıkım Çenesi		✓*		✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi		✓*		✓
	MP332 Makas Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi				✓*
	MP332 Evrensel Çene		✓*		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst				✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓†		✓†	
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	
	G324 WH-1800			✓†	
	G332		✓	✓†	✓
	G345		✓*		✓
	G345 Düz Üst				✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓		✓	
	S3035 Düz Üst		✓		
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*	✓		✓
	P232 İkincil Ufalayıcı				✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*	✓		✓
	P332 Birincil Ufalayıcı		✓*		✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst				✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Stik Uzunluğu		R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC Yana Monte	✓		✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S		✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi		✓*	✓*	✓
	MP332 Yıkım Çenesi		✓*		✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi		✓*		✓
	MP332 Makas Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi				✓*
	MP332 Evrensel Çene		✓*		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst				✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓†		✓†	
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	
	G324 WH-1800			✓†	
	G332		✓	✓†	✓
	G345		✓*		✓
	G345 Düz Üst				✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓		✓	
	S3035 Düz Üst		✓		
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*	✓		✓
	P232 İkincil Ufalayıcı				✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*	✓		✓
	P332 Birincil Ufalayıcı		✓*		✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst				✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart	Uzun
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)	6.700 kg (14.770 lb)
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma
Stik Uzunluğu		R3.2 (10 ft 6 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓

CW-45s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Stik Uzunluğu		R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC		✓	✓	✓
	H160 GC S	✓*	✓	✓	✓
	H160 S		✓	✓†	✓†
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Yıkım Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi		✓		✓
	MP332 Makas Çenesi		✓	✓	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi				✓
	MP332 Evrensel Çene		✓		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst		✓*		✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst		✓*		✓
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst				✓*
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst				✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓†		✓†	
	G324 WH-1500	✓†		✓†	
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332	✓†*	✓	✓†	✓
	G345		✓		✓
	G345 Düz Üst		✓*		✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓		✓	
	S3035 Düz Üst		✓		
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓
	P232 İkincil Ufalayıcı		✓*		✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı		✓	✓*	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst		✓*		✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumlu | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | † Makine üzerinde izin verilen kullanım %50'den az | Uyumlu Değil

CW-45 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Stik Uzunluğu		R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	R3.2 (10 ft 6 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 GC	✓*	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓*	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC		✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S		✓		✓†
Çoklu İşlemciler	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*	✓	✓	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓*	✓	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Yıkım Çenesi		✓		✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi		✓*		✓
	MP332 Makas Çenesi		✓	✓*	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi				✓
	MP332 Evrensel Çene		✓*		✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst		✓*		✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst				✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst		✓*		✓
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst				✓*
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst				✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓†		✓†	
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332		✓	✓†	✓
	G345		✓		✓
	G345 Düz Üst				✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓		✓	
	S3035 Düz Üst		✓		
Ufalayıcılar	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*	✓	✓	✓
	P232 İkincil Ufalayıcı				✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*	✓	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı		✓		✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst				✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart		Uzun	
Arka Ağırlık		6.700 kg (14.770 lb)		6.700 kg (14.770 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle	Uzanma	Kütle
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2070	✓	✓	✓	✓
	S3050 Düz Üst	✓	✓	✓	✓

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
KABİN		
ROPS	✓	
OPG		✓
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	✓	
Otomatik iki seviyeli klima	✓	
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	✓	
Ataşmanla üç adımda yüksekliği ayarlanabilir konsol	✓	
Sabit sol konsol	✓	
Mekanik süspansiyonlu koltuk	✓	
51 mm (2 inç) emniyet kemeri	✓	
Bluetooth® entegre radyo (USB, yardımcı port veya mikrofon ile)	✓	
12 V DC çıkışlar	✓	
Belge saklama bölmesi	✓	
Bardak ve şişe tutacakları	✓	
Açılabilir iki parça ön cam	✓	
Arka pencere, acil durum çıkışı	✓	
Yıkayıcılı radyal silecek	✓	
Açılabilir çelik kapak	✓	
LED tepe lambası	✓	
Silindir ön gölgeliği	✓	
Silindir arka gölgeliği		✓
Yıkanabilir zemin paspası	✓	
İkaz ışığına hazır	✓	
CAT TEKNOLOJİSİ		
Cat Ekipman Yönetimi		
VisionLink™	✓[1]	
Remote Flash	✓	

[1]Durum yönetimi, bakım içgörüleri ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
MOTOR		
Cat® C7.1 tek turbo dizel motor	✓	
Seçilebilir iki mod: Power, Smart	✓	
Otomatik motor devri kontrolü	✓	
Otomatik motor rölanti kapatma	✓	
4.500 m (14.760 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 3.000 m (9.840 ft) rakım özelliği	✓	
Güç düşürmeden 52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
-18° C (0° F) soğuk çalıştırma özelliği	✓	
2 × 115 Amper çift alternatör	✓	
Entegre ön filtreli çift elemanlı sızdırmaz hava filtresi	✓	
Su ayırıcısı ve göstergeli iki kademeli yakıt filtreleme	✓	
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Otomatik olarak tersine dönme işlevli elektrikli soğutma fanları	✓	
HİDROLİK SİSTEM		
Elektronik ana kumanda valfi	✓	
Elektrikli bom rejenerasyon devresi	✓	
Stik rejenerasyon devresi	✓	
Otomatik ısınma	✓	
Otomatik iki vitesli seyir	✓	
Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	✓	
Bom indirme çek valfi		✓
Stik indirme çek valfi		✓
Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi	✓	
Biyolojik hidrolik yağı kullanabilen seyir motoruyla nihai tahrik	✓	
Kırıcı geri dönüş filtresi devresi		✓
Temel Ataşman Kontrolü (bir pompa, tek yönlü yüksek basınçlı akış)		✓

(devamı sonraki sayfada)

330 GC Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman *(devamı)*

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR		
6,15 m (20 ft 2 inç) Uzanma bomu		✓
5,55 m (18 ft 2 inç) Kütle bomu		✓
3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma stiki		✓
2,65 m (8 ft 8 inç) Uzanma stiki		✓[3]
İnşaat demiri ile 2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki		✓
Kova Bağlantısı, CB2 ailesi		✓
Kova Bağlantısı, DB ailesi		✓
ALT TAKIM VE YAPILAR		
Standart alt takım		✓[4]
Uzun alt takım		✓[5]
Orta palet yönlendirme koruması	✓	
Alt korumalar	✓	
Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları	✓	
Döner koruma		✓
Gres yağlamalı palet	✓	
Alt şasi üzerinde bağlama noktaları	✓	
5.800 kg (12.780 lb) arka ağırlık		✓[3]
6.700 kg (14.770 lb) arka ağırlık		✓[6]
600 mm (24 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		✓
700 mm (28 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		✓[3]
800 mm (31 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		✓
ELEKTRİK SİSTEMİ		
Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)	✓	
Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları	✓	
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓	
LED şasi lambası	✓	
LED kabin lambaları, Sol (LH) ve Sağ (RH) bom lambaları		✓

[3]Yalnızca Şili ve Kolombiya
[4]Şili ve Kolombiya'da standarttır
[5]Yalnızca Türkiye
[6]Türkiye için standart

	Standart	Opsiyonel
SERVİS VE BAKIM		
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓	
Motor yağı için zemin seviyesinde ikinci seviye çubuğu	✓	
Servis platformuna yandan giriş	✓	
S·O·S℠ portları	✓	
QuickEvac™ bakıma hazır		✓
Otomatik kapanan elektrikli yakıt doldurma pompası		✓
Radyatör filtresi		✓
Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi	✓	
GÜVENLİK VE EMNİYET		
Geri ve sağ yan görüş kamerası	✓	
Otomatik kırıcı durdurma	✓	
PIN kodu ile güvenli çalıştırma	✓	
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	✓	
Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu	✓	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	✓	
Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi	✓	
Kaymayı engelleyen plakalar ve girintili cıvatalar bulunan servis platformu	✓	
Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓	
Dönüş alarmı		✓
Zemin seviyesinde kabin içi ikincil motor kapatma anahtarı	✓	
Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı	✓	
Hidrolik kilit kolu tüm kumandaları nötr konumuna getirir	✓	
Seyir alarmı	✓	
Kontrol aydınlatması		✓

Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- Ataşman kontrolü için sağ tarafta elektrikli pedal (iki yönlü)
- Ataşman kontrolü için sol tarafta elektrikli pedal (iki yönlü)
- İki parçalı (70/30) ön cam için yıkayıcılı radyal alt silecek
- Polikarbonat tavan penceresi
- P5A lamine ön cam ve tavan penceresi (AB yıkım mevzuatı için)

KORUMALAR

- Operatör Koruyucu Muhafazaları (kabin lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ön alt yarım ızgara koruması
- Tam koruyan tahribat koruması (kabin lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)

SERVİS VE BAKIM

- Gres tabancası tutucu

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Bluetooth alıcı kiti
- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

330 GC Çevresel Beyan

Aşağıdaki bilgiler, bu belgede kapsanan bölgelerde satışa göre yapılandırıldığı şekliyle, nihai üretim sırasında makine için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirliğin uygulanması ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
  - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
  - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

  Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

**Caterpillar motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.*

***Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.*

****Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizele kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).*

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımı için etikete veya kullanım talimatlarına bakın.
  - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) ile donatılmışsa sistem 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO_2 eş değeri ise 1,216 metrik tondur (1,340 ton).
  - R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatılmışsa sistem 0,78 kg (1,7 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunu CO_2 eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
  - Baryum < %0,01
  - Kadmiyum < %0,01
  - Krom < %0,01
  - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395:2008 (harici) – 103 dB(A)

ISO 6396:2008 (kabin içi) – 70 dB(A)

- Dış Ses – Dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatılmış ve bakımı yapılmış bir Caterpillar makine için ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı halde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak çözülebilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunur. Özellikler değişebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
  - Gelişmiş hidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
  - Akıllı mod, makine gücünü otomatik olarak kazma gereksinimlerine göre ayarlar
  - Daha uzun servis aralıkları, bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
  - Programlanabilir yüksek verim fanları yalnızca gerektiğinde çalışır
  - En yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar

Geri Dönüşüm

- Makinelerde bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değerler değişebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%86,85
Demir	%4,63
Demirsiz Metal	%1,55
Karışık Metal	%0,07
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,63
Plastik	%1,79
Kauçuk	%0,16
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,23
Sıvı	%3,12
Diğer	%0,96
Sınıflandırılmayanlar	%0,00
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714:2007'ye (Hafriyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütlesinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

  Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2007 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

  Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değer değişebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %97

ATXQ4015-01 (11-2025)
ATXQ4015-00'ın yerini alır
Üretim Numarası: 07H
(Chile, Colombia, Türkiye)

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için **www.cat.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2025 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.