

906/907/908

COMPACTE WIELLADERS



Maximaal brutovermogen***Bedrijfsgewicht****Laadbakinhoud****906**

55.7 kW (74.7 hp)

5730 kg (12628 lb)

0.75–1.55 m³(1.0–2.0 yd³)**907**

55.7 kW (74.7 hp)

5792 kg (12765 lb)

0.75–1.55 m³(1.0–2.0 yd³)**908**

55.7 kW (74.7 hp)

6632 kg (14617 lb)

0.75–1.55 m³(1.0–2.0 yd³)

*De Cat® C2.8 motor voldoet aan de US EPA Tier 4 Final- en de EU Stage V-emissionen en is gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.



VOLGENDE GENERATIE

COMPACTE WIELLADERS

PERSONALISEER UW BELEVING

Selecteer een configuratie die voldoet aan uw toepassingsseisen en eigen voorkeuren, met de mogelijkheid om de machine eenvoudig verfijnder af te stemmen via direct toegankelijke afstellingen. Programmeerbare bakafslagen en de wielkoppelregeling verminderen de slijtage aan banden en het bakmes.

KRACHTIG EN EFFICIËNT

Bij alle nieuwe Cat C2.8 motoren is het afgegeven koppel met 10% verhoogd. Motortoerental, laag stationair toerental en motoruitschakeling zijn softwarematig gestuurd. Nieuw eenvlaks koelpakket voor efficiëntere koeling. Shift-on-the-go met optionele hoge-snelheid transmissie en ingebouwde differentieelblokkering indien nodig.

GENIET DE HELE DAG VAN COMFORT

Neem plaats in de compacte wiellader van de volgende generatie en geniet, fluisterzachte geluidsniveaus, ruim zicht rondom en aan de stoel gemonteerde joystickbediening, nieuw ontworpen voor- en zijconsoles, extra veel beenruimte en verbeterde ventilatie dankzij een upgrade van het HVAC-systeem. De grote en ruime cabine maakt dit de meest comfortabele plek op het werkerrein, zeker in combinatie met de exclusieve hydraulische cilinderdemping van Caterpillar.

GEMAKKELIJK WERKEN

Verplaats meer materiaal met onze laadbakken van de volgende generatie en de geoptimaliseerde hefarm met Z-bar laadframe. Dankzij parallel heffen en een groot kantelvermogen kunt u lasten veilig hanteren. Multifunctioneel werken was nog nooit zo gemakkelijk, dankzij toegewijde pompen voor het uitrustingsstuk en het stuursysteem en een drukcompensatieklep met debietdeling voor superieure hydromechanische prestaties van het uitrustingsstuk.

GEMAAKT VOOR SUCCES

Speciale taakgerichte modellen die voldoen aan sectorspecifieke vereisten voor de landbouw, bouwsector, industrie, afvalverwerking, sneeuwruimen en landschapsbeheer. Doe uw voordeel met de ruim verkrijgbare aftermarket- en modificatiesets met een ruime variëteit van uitrustingsstukken om uw machine na de eerste aanschaf te upgraden en aan te passen aan uiteenlopende taken en omstandigheden.



WIELLADERS DIE TOT MEER IN STAAT ZIJN

Cat wielladers zijn gemaakt om efficiënt te werken en bieden u het beste op het gebied van:



BETROUWBAARHEID



ONDERHOUDSGEMAK



DUURZAAMHEID



BRANDSTOFZUINIGHEID



PRODUCTIVITEIT

Ervaar betere prestaties en verlaag de totale kosten.

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIE



VOERT UW DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN UIT

BAKAFSLAGEN MET CILINDERDEMPING VOOR EXTRA COMFORT VOOR DE MACHINIST

Eenvoudige, drukinstelbare functie om terug te keren naar de graafstand met bovenste en onderste instelpunten en een niveau-instelling van het uitrustingsstuk, zodat steeds herhaalde cycli snel kunnen worden uitgevoerd.

- + Wanneer de vorkinstelling is gekozen, wordt parallel heffen binnen twee graden aangestuurd om het uitrustingsstuk op het juiste niveau te houden.
- + Het bakmes gaat langer mee bij gebruik van de onderste bakafslag, omdat er dan minder contact is met de ondergrond.

De ingebouwde technologie vergemakkelijkt het werken voor de machinist; af fabriek leverbaar of als upgradeset.

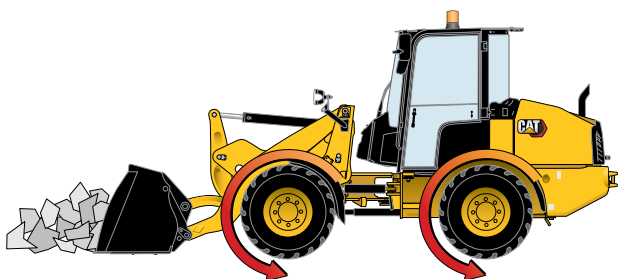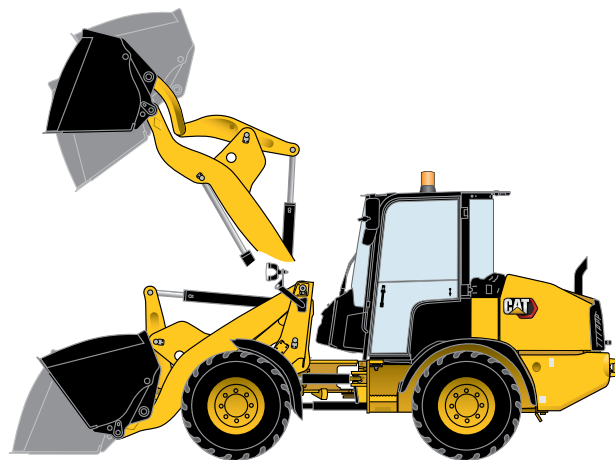


KOPPELREGELING VOOR LANGERE LEVENSDUUR VAN DE BANDEN

Koppelregeling is een snelle manier om het op de banden overgebrachte koppel aan te passen en wielslip en bandenslijtage te beperken. Met een druk op de knop wordt het vermogen aangepast voor droge of natte omstandigheden, waardoor uw totale bedrijfskosten worden verlaagd. Koppelregeling is optioneel en af fabriek leverbaar of als upgradeset.



RIJREGELING VOOR BETER BEHOUDEN VAN MATERIAAL

De rijregeling werkt als een snelheidsgevoelige schokdemper voor de hefarmen en verbetert de rijkwaliteit op ruw terrein, waardoor het materiaal beter wordt vastgehouden en het beste comfort voor de machinist beschikbaar is. Rijregeling is optioneel en af fabriek leverbaar of als upgradeset.

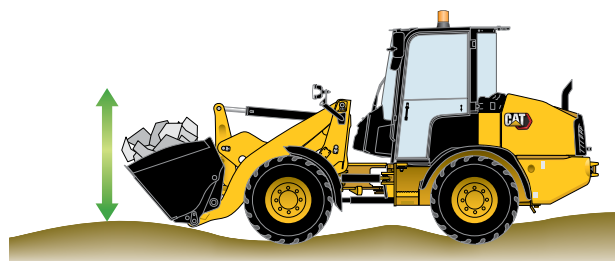

PERSONALISEER UW BELEVING

Selecteer een configuratie die voldoet aan uw toepassingsseisen en eigen voorkeuren, met de mogelijkheid om de machine eenvoudig verfijnder af te stemmen via direct toegankelijke afstellingen. Programmeerbare bakafslagen en de koppelregeling verminderen de slijtage aan banden en het bakmes.



MOTORKAP

UITSTEKENDE TOEGANG VOOR ONDERHOUD



EENVOUDIGE EMISSIE-OPLOSSINGEN

Geen stilstandtijd voor emissies is standaard. Laat het systeem voor u werken want het regelt zichzelf zonder extra knoppen om u zorgen over te maken.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Alle items voor regelmatig onderhoud zijn binnen handbereik, waardoor onderhoud eenvoudiger wordt.

AUTOMATISCHE MOTORUITSCHAKELING

De functies voor laag stationair toerental en automatische motoruitschakeling kunnen via de monitor worden ingeschakeld en beperken het brandstofverbruik en onnodige motordraaitijd.

COMPLEET NIEUW KOELPAKKET

Houd alles schoon en koel met de automatisch omkerende ventilatoroptie met handmatige reiniging indien nodig. Het nieuwe koelpakket in één plaat biedt zorgeloze en efficiënte koeling voor motor, aandrijflijn en hydraulisch systeem.



BETROUWBAAR VERMOGEN

De geheel nieuwe motor produceert 10% meer koppel. De emissienorm EU Stage V/EU Stage IIIA zorgt voor betrouwbaar en efficiënt vermogen zodra dit nodig is.

MOTORRUIMTEVERLICHTING

Onderhoud overdag en 's nachts is vergemakkelijkt met de LED-verlichting in de motorruimte, beschikbaar voor het bijlichten van alle vereiste dagelijkse onderhoudscontroles, en bespaart u veel tijd.

KRACHTIG EN EFFICIËNT

STANDAARD- EN OPTIONELE VOORZIENINGEN VOOR ELKE TOEPASSING



DIFFERENTIEELBLOKKERINGEN

Standaard differentieelassen met dubbele blokkering zorgen voor maximale tractie op uiteenlopende soorten ondergrond, gewoon door op een joystickknop te drukken.



SHIFT-ON-THE-GO

Shift-on-the-go is nu leverbaar op de optionele 40 kph (25 mph) hoge-snelheid transmissie, voor extra efficiënte werking bij elke rijsnelheid.



SELECTEERBARE AANDRIJFLIJNMODI

De machinist kan wisselen tussen de hystatmodus en de eenpedaalsmodus zodat een verfijnde rijsnelheidsregeling mogelijk is via het gaspedaal, met een ingesteld motortoerental op het gewenste niveau voor hydromechanische uitrustingsstukken zoals straatbezems en sneeuwblazers enz.



Aanpassen van de aandrijflijnrespons, afgestemd op elke mogelijke toepassing en uiteenlopende bodemomstandigheden.



KRACHTIG EN EFFICIËNT

Bij alle nieuwe Cat C2.8 motoren is het afgegeven koppel met 10% verhoogd. Motortoerental, laag stationair toerental en motoruitschakeling zijn softwarematig gestuurd. Nieuw koelpakket in één plaat voor efficiëntere koeling. Shift-on-the-go met optionele hoge-snelheid transmissie en ingebouwde differentieelblokkering indien nodig.

GENIET DE HELE DAG VAN COMFORT

IN DE VOLLEDIG VERNIEUWDE CABINE

De cabine is ontworpen voor maximaal comfort en productiviteit en biedt een rustigere ruimere werkomgeving en intuïtieve bediening die helpen bij vermindering van de vermoeidheid, stress, geluiden en temperaturen van veeleisend werk.



GEAVANCEERDE ZITPLAATS

Comfort in de nieuwe generatie voor de machinist betekent meer beenruimte en een eenvoudig verstelbare stoel in een vernieuwde stijl en met een verbeterd ophangingssysteem. De stoelen zijn leverbaar in drie afwerkingsniveaus met optioneel een 4-punts stoelgordel. Opties voor stoelverwarming en -koeling zijn leverbaar.

VERBETERDE AIRCO EN VERWARMING

De werking van het systeem voor verwarming en airconditioning is verbeterd met de richtbare ventilatieopeningen, de optionele 14/16 MERV-functie (Minimum Efficiency Reporting Values), automatische temperatuurregeling en koolstoffilters leverbaar voor omgevingen met veel stof en geur plus een optioneel leverbare gekoelde bewaarbox.

VERBETERD STUURSYSTEEM

Het nieuwe stuursysteem zorgt voor nauwkeurig sturen bij alle rijsnelheden met minder draaiingen aan het stuurwiel, voor uitstekend comfort en stuurprecisie.



OP DE STOEL GEMONTEERDE ERGONOMISCHE BEDIENINGSELEMENTEN

Joysticks en bedieningselementen zijn ingebouwd in de stoelconsole en bewegen mee met de machinist, de machinist ervaart zo een superieur comfort bij werkzaamheden op ruw terrein. De vermoeidheid neemt af en voor de machinist vergemakkelijkt dit de bediening.

BETER ZICHT

Het zicht rondom is uitstekend, met aan de voorkant een eendelige voorruit van plafond tot vloer. Glazen deuren over de hele lengte met optionele schuiframen. Houd de werkplek nog beter in de gaten met de optionele voor- of achtercamera met weergave op het secundaire HD-display.

CABINE

EERSTELAS ZICHTBAARHEID, ERGONOMIE EN COMFORT

INNOVATIEVE CAT TECHNOLOGIEËN



De nieuwe volgende-generatie monitor geeft de machinestatus weer in realtime via een gecombineerde gebruikersinterface. De soft-touch toetsen geven gemakkelijk toegang tot opties voor machinebediening, waaronder veiligheidscodes en onderhoudsintervallen en de werking van uitrustingsstukken/aandrijflijn en instellingen voor responsnelheid.

Wees één met uw machine door de bedieningselementen aan te passen. De machinist kan de machine-instellingen met een simpele druk op de knop aanpassen aan het uitrustingsstuk of de toepassing. Eenmaal aangepast kunnen de instellingen worden vergrendeld met de "vereenvoudigde modus", zodat de machine consistent en intuïtief werkt voor elke gebruiker.

Bij de optionele voor- of achtercamera wordt een High Definition-display meegeleverd.

JOYSTICKBEDIENINGSELEMENTEN



STANDAARDJOYSTICK

Er zijn twee joystickopties leverbaar, aan de stoel gemonteerd met multifunctionele bedieningen, verminderde stroefheid bij hef- en kantelbewegingen, geïntegreerde vooruit/neutral/achteruit schakelaar, triggerknop voor differentieelblokkering. De standaardjoystick ondersteunt hydraulica uitgevoerd met twee of met drie kleppen.

De optionele joystick ondersteunt hydraulica met vier kleppen.



OPTIONELE JOYSTICK

TOETSENBORDOPTIES

Toetsenpanelen zijn leverbaar in meerdere opties, afhankelijk van de toepassing en andere geselecteerde opties.

Geen toetsenpaneel met standaard snelkoppelingschakelaar en optioneel de schakelaar voor rijregeling indien geselecteerd.

Paneel met 8 knoppen voor activeren van vergrendeling voor gasbediening, continu debiet, verstelling voor inbreekracht en de mogelijkheid voor bediening van draaisensoren en rijregeling.

Paneel met 16 knoppen, dit is het paneel met 8 knoppen plus extra mogelijkheid voor bediening van de omkeerbare ventilator, selectie van uitrustingsstukken en selecties voor toerentalbereik.



GENIET DE HELE DAG VAN COMFORT

Neem plaats in de compacte wiellader van de volgende generatie en geniet van de fluisterstille geluidsniveaus, het uitstekende zicht rondom en de aan de stoel gemonteerde joysticks. De binnen het display gecombineerde gebruikersinterface verbetert het zicht en geeft meer beenruimte. Met de grote en ruime cabine is dit de meest comfortabele plek op het werkterrein, zeker in combinatie met de exclusieve hydraulische cilinderdemping van Caterpillar.

GEMAKKELIJK WERKEN

AANPASBARE INSTELLINGEN



STANDAARD VERSUS GROOT HEFBEREIK

Standaardhefarmen op de compacte wielladers 906, 907 en 908. Optionele hefarm met groot hefbereik op de 908, bedoeld om te voldoen aan de vereisten bij toepassingen voor afvalverwerking en in de landbouw.



GEOPTIMALISEERDE HYDRAULIEK

Drukcompensatieklep voor superieure prestaties bij het gebruik van hydromechanische uitrustingsstukken. Eigen pompen voor aandrijflijn, uitrustingsstuk en stuursysteem zorgen voor maximale hydraulische efficiëntie. Het debiet naar het voorgeselecteerde uitrustingsstuk kan op het display worden aangepast.

BAKAFSLAGEN MET DEMPING

Werk sneller en comfortabeler met palretour voor graafblokkeringen en om slijtage aan de snijrand te verminderen. Onderweg aanpasbaar om eenvoudig te kunnen wisselen.



GEOPTIMALISEERDE HEFARM MET Z-STANG

De gepatenteerde geoptimaliseerde Z-stang van Caterpillar vormt de meest efficiënte keuze bij zowel opbreken als parallel heffen bij alles wat uw taak vereist. Verkrijgbaar in zowel standaardconfiguraties als in configuraties met een groot hefbereik.



NIEUW LAADBAKONTWERP

Draag meer en laad sneller, zodat elke gang zo efficiënt mogelijk is. **Met de afgeronde zijplaten wordt het materiaal beter vastgehouden en behoren deze laadbakken tot de beste in de branche.**

GEMAKKELIJK WERKEN

Verplaats meer materiaal met onze laadbakken van de volgende generatie en de geoptimaliseerde hefarm met Z-stang. Dankzij parallel heffen en een groot kantelvermogen kunt u lasten veilig hanteren. Multifunctioneel werken was nog nooit zo gemakkelijk, dankzij de eigen pompen voor het uitrustingsstuk en het stuursysteem en een drukcompensatieklep met debietdeling voor superieure hydromechanische prestaties van het uitrustingsstuk.

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR ELKE TAAK

Haal meer uit uw machine met Cat-uitrustingsstukken. Kies uit een groot aantal opties en stem uw machine af op verschillende taken en omstandigheden.

Grondboren
Balengrijpers/-speren
Bladen
Veegmachines
Bosfrezen
Laadbakken
Asfaltfrezen
Verdichters
Vorktanden en dragers
Materiaaloverslagarm
Vorken voor kwekerijen
Harken, landschapsverzorging
en vermogenskast
Producten voor sneeuwruimen
Boomstronkfrezen
Frezen
Sleuventrekkers
Freesbladen



KOPPELING OF GEEN KOPPELING

Voor uitrustingsstukken zijn meerdere opties beschikbaar voor vastpennen, horizontale penvergrendeling (HPL) en koppelstukken voor schrankladers (SSL). Dankzij de toevoeging van de HPL aan het koppelstuk voor de schranklader zijn er nu meer uitrustingsstukken bruikbaar.



VASTGEPEND



SSL-KOPPELING



KOPPELSTUK



HORIZONTALE
PENVERGREDELING
KOPPELING (ATLAS)



HORIZONTALE
PENVERGREDELING
KOPPELING (L30)

HYDRAULIEK

Er bestaan meerdere opties voor extra hydrauliek, zoals enkelwerkend-extra of dubbelwerkend-extra, standaard en hoog-debiet, alle met drukbevestigde koppelstukken voor uw favoriete Cat uitrustingsstuk. Elektrische gereedschapsbesturing vanuit de cabine biedt unieke opties wanneer dat nodig is. Uitwisselbaar met de schranklader en compacte rupsladers.




GEMAAKT VOOR SUCCES

HANDLER-PAKKETTEN

Speciale taakgerichte modellen die voldoen aan sectorspecifieke vereisten voor de landbouw, algemene bouw, industrie, afvalverwerking, sneeuwruimen en landschapsbeheer. Kies uit een groot aantal opties en uitrustingsstukken om uw machine af te stemmen op verschillende taken en omstandigheden. Klaar om voor u aan het werk te gaan.

MATERIAALVERWERKER VOOR LANDBOUW

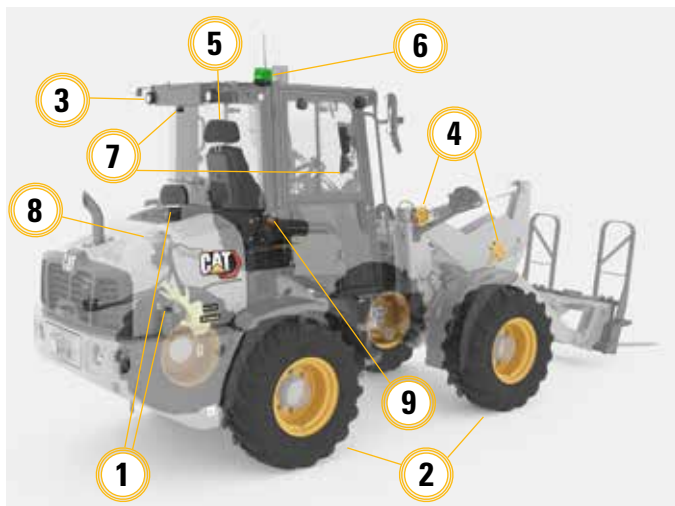


Standaard landbouwconfiguratie

- 1) Op koelvraag reagerende ventilator en voorreiniging
- 2) Banden 400/70 R20 Ag
- 3) LED-lampen (max. 8x)

Aanbevolen landbouwconfiguratie/opties

- 4) Draaisensoren en bakafslagen
- 5) Premium-stoel
- 6) Groene zwaailamp
- 7) Achteruitkijkcamera
- 8) Elektrisch brandstoffilter
- 9) 76 mm (3 in) Stoelgordel met indicator
Achteruitrijalarm
Groot hefbereik (alleen 908)

AFVALVERWERKING

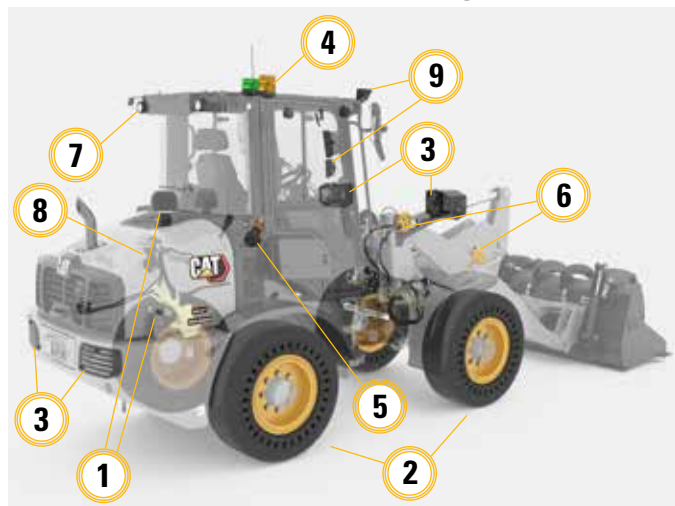

Standaardconfiguratie afvalverwerking

- 1) Omkeerbare ventilator en voorreiniging
- 2) Banden 40X14-20 TL Brawler
- 3) Lamproosters, voor en achter
- 4) Oranje en groene zwaailamp
- 5) 76 mm (3 in) Stoelgordel met indicator
Achteruitrijalarm
16 Soft-touch toetsenpaneel

Aanbevolen configuratie/opties voor afvalverwerking

- 6) Draaisensoren en bakafslagen
- 7) LED-lampen (max. 8x)
- 8) Elektrisch brandstoffilter
- 9) Vooraanzichtcamera, Premium-stoel, Automatische motoruitschakeling, Horizontaal koppelingsscherm

UPGRADE UW ERVARING

Doe uw voordeel met aftermarket- en modificatiesets, om uw machine na de eerste aanschaf te upgraden en aan te passen.

DOOR DEALER GEÏNSTALLEERDE KITS/UPGRADES

- Koppelingen
- Joysticks-kits
- Toetsenbordopties
- Automatisch omkerende ventilator
- Rijregeling
- Draaisensor en bakafslagen
- Harnas voor uitrustingsstuk
- Extra hydraulische kits
- Product Link Elite
- Starthulpmiddelen
- Elektrische brandstofopvoerpomp
- Camera (vooraan of achteraan)
- Bluetooth® veiligheid



ZELFBEDIENING OF DOOR DEALER GEÏNSTALLEERDE KITS/UPGRADES

- Verlichtingspakketten
- Opslagbox of koelbox
- Gereedschapskist
- Pakketten voor veiligheidsgordels
- Kits voor cabinefilters
- Opties voor mobiele telefoonhouders
- Radiokit
- Motorvoorfilter
- Druk op de startkit
- Spiegelpakket
- Montagekit voor achteraan
- Geluidsisolatie voor motor

REAL-TIME INFORMATIE VAN CAT LINK

HAALT HET GISWERK UIT HET BEHEREN VAN UW UITRUSTING

Cat Link-hardware (Product Link™) en software (VisionLink®) werken samen om apparatuurinformatie binnen handbereik te brengen. Krijg realtime toegang tot informatie over elke machine in uw machinepark op elke werklocatie, ongeacht de grootte van het bedrijf of de merken apparatuur die u gebruikt.



PRODUCT LINK

Houd van uw activa de locatie, de uren, het brandstofverbruik, de diagnosecodes, de stilstandtijd en meer bij om uw productiviteit te verbeteren en uw bedrijfskosten te verlagen. Mobiele connectiviteit is standaard. Satellietconnectiviteit is beschikbaar.

VISIONLINK®

Met behulp van de online VisionLink-interface kunt u een gemeenschappelijke, collectieve weergave van uw informatie zien, waardoor het gemakkelijker wordt om een gemengd wagenpark te beheren en weloverwogen beslissingen te nemen.



MY.CAT.COM

U kunt ook toegang krijgen tot informatie over Caterpillar en Cat dealers op my.cat.com. My.cat.com biedt toegang tot schema's voor projectbeheer, onderdelen en servicerecords, garantiedekking en meer - met één aanmelding. Bovendien kunt u rechtstreeks een koppeling maken naar uw VisionLink-account.



GERENOMMEERDE CAT DEALERONDERSTEUNING

Vertrouw op uw Cat dealer om u bij elke stap te helpen met de verkoop van nieuwe of gebruikte machines en huur- of revisiemogelijkheden, om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf.



Compacte wiellader 906/907/908 Specificaties


Motor

Cat C2.8	906, 907, 908			
	US EPA Tier 4 Final, EU Stage V		Gelijkwaardig aan emissienorm US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA	
Maximaal motortoerental	2550 tpm		2550 tpm	
Maximaal brutovermogen				
Nominaal motortoerental	2400 tpm		2400 tpm	
SAE J1995	55.7 kW	74.7 hp	56.0 kW	75.0 hp
ISO 14396	55.4 kW	74.3 hp	55.4 kW	74.3 hp
ISO 14396 (metrisch)	75.3 PS		75.3 PS	
Nominaal nettovermogen				
Nominaal motortoerental	2400 tpm		2400 tpm	
SAE J1349	54.2 kW	72.7 hp	54.4 kW	72.9 hp
ISO 9249	53.8 kW	72.1 hp	53.8 kW	72.1 hp
ISO 9249 (metrisch)	73.1 PS		73.1 PS	
Maximaal brutokoppel #				
SAE J1995	300 Nm	222 lb-ft	301 Nm	222 lb-ft
ISO 14396	300 Nm	221 lb-ft	300 Nm	221 lb-ft
Maximaal brutokoppel #				
SAE J1349	296 Nm	218 lb-ft	296 Nm	219 lb-ft
ISO 9249	295 Nm	217 lb-ft	295 Nm	217 lb-ft
Cilinderinhoud	2.8 L	171 in ³	2.8 L	171 in ³
Boring	90 mm	3.54 in	90 mm	3.54 in
Slag	110 mm	4.33 in	110 mm	4.33 in

- Het nettovermogen wordt getest onder de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm die op het moment van fabricage van kracht was.
 - Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met dynamo, koelventilator bij laagste toerental, luchtfilter met luchttoevoerleidingen en uitlaatgasbehandeling/ uitlaatdemper.
 - Er zijn twee emissieopties voor Cat C2.8 motoren beschikbaar: 1) Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. 2) Gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
- # Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 rpm.

Motorvermogen en -koppel

906,907,908 – C2.8 motor. Bruto motorvermogen en -koppel (ISO 14396) versus Motortoerental

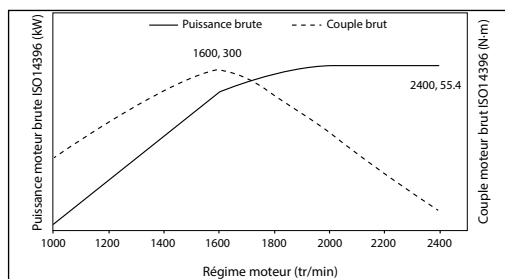

Opmerking: de grafiek geeft het vermogen en het koppel weer (neem contact op met de dealer voor meer bijzonderheden)

Cabine



- ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij kantelen): ISO 3471:2008
- FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen): ISO 3449:2005 Level II
- Overkapping en cabine, ROPS is wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de EU.
- De opgegeven dynamische geluidsdrumniveaus voor de mahinist volgens ISO 6396:2008*, bij correcte installatie en onderhoud, bedragen 71 dB(A).#
- Geluidsdrumniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) – 77 dB(A)**

*De metingen zijn uitgevoerd met afgesloten, correct geïnstalleerde en onderhouden cabinedeuren en -ramen en met een geconfigureerde airco-eenheid.

**De meting werd uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: afstand van 15 m (49.2 ft) en "machine rijdend in vooruitrichting met gemiddelde snelheid ten opzichte van maaiveld". Het geluidsniveau kan variëren tijdens de regeneratie van het dieselroetfilter.

#71 dB(A) geldt bij een machine met airco/cabineverwarming met automatische temperatuurregeling (ATC), 75 dB(A) bij een machine met alleen geïnstalleerde cabineverwarming.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Hydraulisch systeem van lader



- Het uitrustingssysteem gebruikt een eigen lastafhankelijke pomp met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder.
- De vermelde debietwaarden gelden voor een machine bij een motortoerental van 2550 rpm.

	906		907		908		908HL	
Maximaal debiet – uitrustingsstukpomp*	80 l/min	21 gal/min	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 US-Gall/min	90 l/min	24 US-Gall/min
1e Extra (3e stroom) (standaarddebiet)*	80 l/min	21 gal/min	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 US-Gall/min	90 l/min	24 US-Gall/min
1e Extra (3e stroom) (hoog debiet)*	120 l/min	32 gal/min	120 l/min	32 gal/min	125 l/min	33 gal/min	125 l/min	33 gal/min
2e Extra (4e stroom)*	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min
Maximale werkdruk – uitrustingsstukpomp	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
Ontlastdruk - kantelcilinder (kop-/stangzijde)	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi
1e Extra (3e stroom) maximale werkdruk	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
2e Extra (4e stroom) maximale werkdruk***	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
Hefcilinder: dubbelwerkend								
Diameter van boring	75 mm	3.0 in	75 mm	3.0 in	85 mm	3.3 in	85 mm	3.3 in
Diameter van stang	50 mm	2.0 in	50 mm	2.0 in	50 mm	2.0 in	50 mm	2.0 in
Slag	695 mm	27.4 in	695 mm	27.4 in	699 mm	27.5 in	663 mm	26.1 in
Kantelcilinder: dubbelwerkend								
Diameter van boring	90 mm	3.5 in	90 mm	3.5 in	100 mm	3.9 in	100 mm	3.9 in
Diameter van stang	55 mm	2.2 in	55 mm	2.2 in	55 mm	2.2 in	65 mm	2.6 in
Slag	417 mm	16.4 in	417 mm	16.4 in	416 mm	16.4 in	514 mm	20.2 in
Cyclustijden bij 2550 rpm								
Heffen (maaiveldhoogte tot hoogste hefstand)**	5.0 seconden		5.0 seconden		5.8 seconden		5.4 seconden	
Leegstorten (maximale hefstand)	1.6 seconden		1.6 seconden		1.8 seconden		1.8 seconden	
Terugkantelen	2.2 seconden		2.2 seconden		2.5 seconden		2.9 seconden	
Zweefstand omlaag (hoogste hefstand tot maaiveldhoogte)**	2.8 seconden		2.8 seconden		3.6 seconden		3.6 seconden	
Totale cyclustijd	11.6 seconden		11.6 seconden		13.7 seconden		13.7 seconden	

*Theoretisch maximaal debiet, het werkelijke debiet kan 6% van de getoonde gegevens afwijken. Via display instelbaar van 20% tot 100% van het maximale debiet.

**Heffen = volle laadbak; zweefstand omlaag = lege laadbak

***Standaardfabrieksinstelling is 20000 kPa (2900 psi), instelbaar afhankelijk van vereisten.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Stuursysteem



- Het stuursysteem heeft een eigen lastafhankelijke pomp met een dubbelwerkende cilinder.
- De vermelde debietwaarden gelden voor een machine bij een motortoerental van 2550 rpm.

	906		907		908	
Stuurknikhoeck in elke richting	39°		39°		39°	
Stuurcilinder						
Diameter van boring	80 mm	3.1 in	80 mm	3.1 in	80 mm	3.1 in
Diameter van stang	35 mm	1.4 in	35 mm	1.4 in	35 mm	1.4 in
Slag	310 mm	12.2 in	310 mm	12.2 in	310 mm	12.2 in
Maximale opbrengst – stuursysteem	46.7 L/min	12.3 gal/min	46.7 L/min	12.3 gal/min	46.7 L/min	12.3 gal/min
Maximale werkdruk – stuursysteem	23000 kPa	3336 psi	23000 kPa	3336 psi	23000 kPa	3336 psi
Cyclustijden van stuursysteem (hoog stationair)						
Stuurwiel 75 rpm (volledig links naar volledig rechts)	2.5 seconden		2.5 seconden		2.5 seconden	
Stuurwiel 75 rpm (volledig rechts naar volledig links)	2.8 seconden		2.8 seconden		2.8 seconden	
Aantal slagen van stuurwiel (hoog stationair)						
Stuurwiel 75 rpm (volledig links naar volledig rechts)	3.25		3.25		3.25	
Stuurwiel 75 rpm (volledig rechts naar volledig links)	4.00		4.00		4.00	

*Secundair stuursysteem gemonteerd op hoge-snelheid 35/40 kph machines.

Transmissie



	906		907		908	
Standaard transmissie						
Kruipstand*	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Bereik 1	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Bereik 2***	20 km/h	12 mph	20 km/h	12 mph	20 km/h	12 mph
Hoge-snelheid transmissie “Shift-on-the-go”						
Kruipstand*	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Bereik 1	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Bereik 2	17 km/h	10.5 mph	17 km/h	10.5 mph	17 km/h	10.5 mph
Bereik 3 – Vooruit**	40 km/h	25 mph	40 km/h	25 mph	40 km/h	25 mph
Bereik 4 – Achteruit	30 km/h	19 mph	30 km/h	19 mph	30 km/h	19 mph

*Fabrieksinstelling getoond, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/h (12 mph).

**35 km/h (22 mph) voor Japan.

***Snelheid begrensd op minder dan 20 kph (12 mph) om te voldoen aan ISO 5010:2019.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Vulhoeveelheden

	906		907		908	
Brandstoftank (inclusief filter en leidingen)	70 L	18.5 gal	90 L	24 gal	90 L	24 gal
Koelsysteem*	12 L	3.2 gal	12 L	3.2 gal	12 L	3.2 gal
Motorcarter**	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal
Standaardtransmissie (tandwielkast)	0.75 L	0.2 gal	0.75 L	0.2 gal	0.75 L	0.2 gal
Hoge-snelheid transmissie (tandwielkast) "Shift-on-the-go"	2.4 L	0.6 gal	2.4 L	0.6 gal	2.4 L	0.6 gal
Vooras (centraal/naaf)***	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal
Achteras (centraal/naaf)***	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal	8.8 L	2.3 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	67.5 L	17.8 gal	67.5 L	17.8 gal	70.5 L	18.6 gal
Hydrauliekolietank (tot midden in bovenste peilglas)	44.6 L	11.8 gal	44.6 L	11.8 gal	44.6 L	11.8 gal

*15 ml koelvloeistofadditief. Ook min 1 L (0.3 gal) voor overkappingen.

**Totale motorinhoud 9.8 L (2.6 gal).

***Asnaaf is afzonderlijk vulpunt van 0.8 L (0.2 gal).

Aandrijflijn




- Optionele differentieelblokkering kan "on-the-go" worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 2.5 km/h (1.6 mph) en blijft actief tot 11 km/h (6.8 mph).

	906	907	908
Vooras	Vast	Vast	Vast
Tractiehulp (optioneel)	Sperdifferentieel	Sperdifferentieel	Sperdifferentieel
Achteras	Vast	Vast	Vast
Tractiehulp (optioneel)	Sperdifferentieel	Sperdifferentieel	Sperdifferentieel
Pendelen (koppeling)	± 11 graden	± 11 graden	± 11 graden
Remmen			
Bedrijfsrem	Externe remklauw (20 kph) Inwendig in oliebad (40 kph)	Externe remklauw (20 kph) Inwendig in oliebad (40 kph)	Externe remklauw (20 kph) Inwendig in oliebad (40 kph)
Parkeerrem	Kabelbekrachtigd, lossen via veer	Kabelbekrachtigd, lossen via veer	Kabelbekrachtigd, lossen via veer

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Afmetingen met laadbak – Horizontale pen (HPL – V)

Alle afmetingen zijn bij benadering. De afmetingen zijn afhankelijk van de gekozen laadbak en banden. Zie de bedrijfsspecificaties met laadbakken.

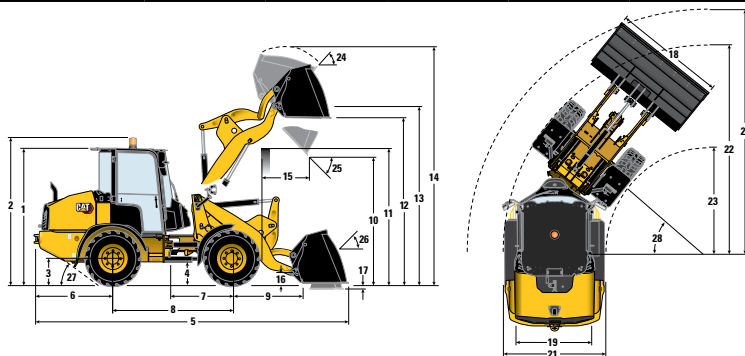

*Afhankelijk van laadbak.

**Afhankelijk van banden.

	Standaardhefbereik								Groot hefbereik	
	906		907		908		908		908	
** 1 Hoogte: maaiveld tot cabine	2443 mm	8'0"	2567 mm	8'5"	2645 mm	8'8"	2645 mm	8'8"	2645 mm	8'8"
** 2 Hoogte: maaiveld tot zwaailamp	2626 mm	8'7"	2749 mm	9'0"	2824 mm	9'3"	2824 mm	9'3"	2824 mm	9'3"
** 3 Hoogte: maaiveld tot hartlijn as	455 mm	1'6"	455 mm	1'6"	494 mm	1'7"	494 mm	1'7"	494 mm	1'7"
** 4 Hoogte: bodemvrijheid	275 mm	0'11"	275 mm	0'11"	295 mm	1'0"	295 mm	1'0"	295 mm	1'0"
* 5 Lengte: totaal	5369 mm	17'7"	5366 mm	17'7"	5544 mm	18'2"	6000 mm	19'8"	6000 mm	19'8"
6 Lengte: achteras tot bumper	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1302 mm	4'3"	1302 mm	4'3"
7 Lengte: koppeling tot vooras	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"
8 Lengte: wielbasis	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"
9 Lengte: Vooras tot voorkant koppeling	1065 mm	3'6"	1065 mm	3'6"	1200 mm	3'11"	1698 mm	5'7"	1698 mm	5'7"
* 10 Vrije storthoogte: laadbak op 45°	2485 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2589 mm	8'6"	3313 mm	10'10"	3313 mm	10'10"
** 11 Vrije ruimte: lading over hoogte	2877 mm	9'5"	2877 mm	9'5"	2935 mm	9'8"	3257 mm	10'8"	3257 mm	10'8"
** 12 Bodemvrijheid: laadbak op maaiveld	3012 mm	9'11"	3012 mm	9'11"	3181 mm	10'5"	3668 mm	12'0"	3668 mm	12'0"
** 13 Hoogte: laadbakpen	3226 mm	10'7"	3226 mm	10'7"	3387 mm	11'1"	3873 mm	12'8"	3873 mm	12'8"
** 14 Hoogte: totaal	4097 mm	13'5"	4097 mm	13'5"	4288 mm	14'1"	4744 mm	15'7"	4744 mm	15'7"
* 15 Reikwijdte: laadbak op 45°	700 mm	2'4"	689 mm	2'3"	681 mm	2'3"	965 mm	3'2"	965 mm	3'2"
16 Transporthoogte: laadbakpen	296 mm	1'0"	299 mm	1'0"	342 mm	1'1"	342 mm	1'1"	342 mm	1'1"
** 17 Graafdiepte	138 mm	0'5"	138 mm	0'5"	134 mm	0'5"	134 mm	0'5"	134 mm	0'5"
18 Breedte: laadbak	1890 mm	6'2"	2045 mm	6'9"	2080 mm	6'10"	2045 mm	6'9"	2045 mm	6'9"
19 Breedte - hartlijn van spoor	1420 mm	4'8"	1420 mm	4'8"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
20 Draaistraal: over laadbak	4327 mm	14'2"	4489 mm	14'9"	4493 mm	14'9"	4825 mm	15'10"	4825 mm	15'10"
21 Breedte: over banden	1708 mm	5'6"	1708 mm	5'6"	2005 mm	6'9"	2005 mm	6'9"	2005 mm	6'9"
22 Draaistraal - buitenkant van banden	3901 mm	12'10"	3901 mm	12'10"	3979 mm	13'1"	3979 mm	13'1"	3979 mm	13'1"
23 Draaistraal: binnenkant van banden	2052 mm	6'7"	2052 mm	6'7"	1974 mm	6'3"	1974 mm	6'3"	1974 mm	6'3"
24 Kantelhoek in hoogste stand	56°		56°		53°		69°		69°	
25 Storthoek in hoogste stand	45°		45°		45°		40°		40°	
26 Kantelhoek in transportstand	51°		51°		51°		48°		48°	
27 Vertrekhoek	30°		30°		30°		30°		30°	
28 Knikhoek	39°		39°		39°		39°		39°	
Banden	405/70/R18		405/70/R18		405/70/R20		405/70/R20		405/70/R20	
Druk in de voorbanden	3.4 bar	50 psi	3.4 bar	50 psi	3.7 bar	54 psi	3.7 bar	54 psi	3.7 bar	54 psi
Druk in de achterbanden	2.8 bar	40 psi	2.8 bar	40 psi	3.1 bar	45 psi	3.1 bar	45 psi	3.1 bar	45 psi


Behalve indien anders vermeld gelden de afmetingen voor een volledig met vloeistoffen afgevulde machine en een machinist van 80 kg (176 lb). De bovenvermelde laadbakinhouden zijn als volgt, beide met aangebouwde messen op een laadbak voor algemene doeleinden/prestaties: 906 met 0.95 m³ (1.2 yd³), 907 met 1.05 m³ (1.3 yd³), 908 met 1.15 m³ (1.3 yd³), 908 groot hefbereik met 1.05 m³ (1.3 yd³).

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Afmetingen met laadbak - verticale pen (SSL)

Alle afmetingen zijn bij benadering. De afmetingen zijn afhankelijk van de gekozen laadbak en banden. Zie de bedrijfsspecificaties met laadbakken.

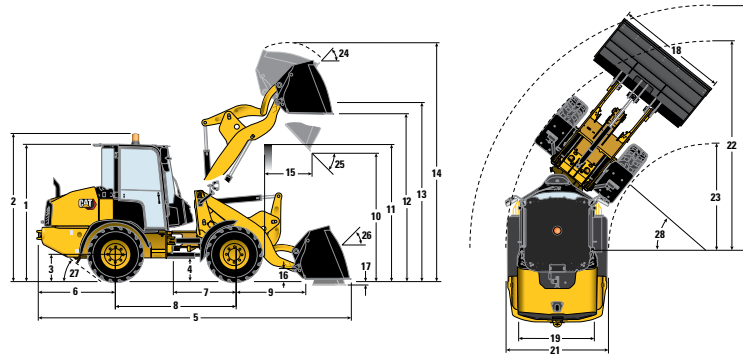

**Afhankelijk van laadbak.

**Afhankelijk van banden.

	Standaardhefbereik				Groot hefbereik			
	906		907		908		908	
** 1 Hoogte: maaiveld tot cabine	2443 mm	8'0"	2566 mm	8'5"	2645 mm	8'8"	2645 mm	8'8"
** 2 Hoogte: maaiveld tot zwaailamp	2626 mm	8'7"	2749 mm	9'0"	2824 mm	9'3"	2824 mm	9'3"
** 3 Hoogte: maaiveld tot hartlijn as	455 mm	1'6"	455 mm	1'6"	494 mm	1'7"	494 mm	1'7"
** 4 Hoogte: bodemvrijheid	275 mm	0'11"	275 mm	0'11"	295 mm	1'0"	295 mm	1'0"
* 5 Lengte: totaal	5527 mm	18'2"	5525 mm	18'2"	5705 mm	18'9"	6157 mm	20'2"
6 Lengte: achteras tot bumper	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1302 mm	4'3"
7 Lengte: koppeling tot vooras	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"
8 Lengte: wielbasis	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"
9 Lengte: Vooras tot voorkant koppeling	1316 mm	4'4"	1316 mm	4'4"	1436 mm	4'9"	1948 mm	6'5"
* 10 Vrije storthoogte: laadbak op 45°	2366 mm	7'9"	2367 mm	7'9"	2486 mm	8'2"	3156 mm	10'4"
** 11 Vrije ruimte: lading over hoogte	2877 mm	9'5"	2877 mm	9'5"	2935 mm	9'8"	3257 mm	10'8"
** 12 Bodemvrijheid: laadbak op maaiveld	3003 mm	9'10"	3003 mm	9'10"	3172 mm	10'5"	3659 mm	12'0"
** 13 Hoogte: laadbakpen	3226 mm	10'7"	3226 mm	10'7"	3387 mm	11'1"	3873 mm	12'8"
** 14 Hoogte: totaal	4187 mm	13'9"	4187 mm	13'9"	4378 mm	14'4"	4834 mm	15'10"
* 15 Reikwijdte: laadbak op 45°	814 mm	2'8"	813 mm	2'8"	811 mm	2'8"	1048 mm	3'5"
16 Transporthoogte: laadbakpen	320 mm	1'1"	321 mm	1'1"	363 mm	1'2"	363 mm	1'2"
** 17 Graafdiepte	110 mm	0'4"	110 mm	0'4"	142 mm	0'6"	142 mm	0'6"
18 Breedte: laadbak	1890 mm	6'2"	2045 mm	6'9"	2080 mm	6'10"	2045 mm	6'9"
19 Breedte - hartlijn van spoor	1420 mm	4'8"	1420 mm	4'8"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
20 Draaistraal: over laadbak	4478 mm	14'8"	4563 mm	15'0"	4607 mm	15'1"	4919 mm	16'2"
21 Breedte: over banden	1708 mm	5'6"	1708 mm	5'6"	2025 mm	6'10"	2025 mm	6'10"
22 Draaistraal - buitenkant van banden	3901 mm	12'10"	3901 mm	12'10"	3979 mm	13'1"	3979 mm	13'1"
23 Draaistraal: binnenkant van banden	2052 mm	6'7"	2052 mm	6'7"	1974 mm	6'3"	1974 mm	6'3"
24 Kantelhoek in hoogste stand	51°		51°		50°		66°	
25 Storthoek in hoogste stand	50°		50°		48°		40°	
26 Kantelhoek in transportstand	46°		46°		54°		42°	
27 Vertrekhoek	30°		30°		30°		30°	
28 Knikhoek	39°		39°		39°		39°	
Banden	405/70/R18		405/70/R18		405/70/R20		405/70/R20	
Druk in de voorbanden	3.4 bar	50 psi	3.4 bar	50 psi	3.7 bar	54 psi	3.7 bar	54 psi
Druk in de achterbanden	2.8 bar	40 psi	2.8 bar	40 psi	3.1 bar	45 psi	3.1 bar	45 psi


Behalve indien anders vermeld gelden de afmetingen voor een volledig met vloeistoffen afgevulde machine en een machinist van 80 kg (176 lb). De bovenvermelde laadbakinhouden zijn als volgt, beide met aangeboute messen op een laadbak voor algemene doeleinden/prestaties: 906 met 0.95 m³ (1.2 yd³), 907 met 1.05 m³ (1.3 yd³), 908 met 1.15 m³ (1.3 yd³), 908 groot hefbereik met 1.05 m³ (1.3 yd³).

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties met vorken

Alle afmetingen zijn bij benadering.

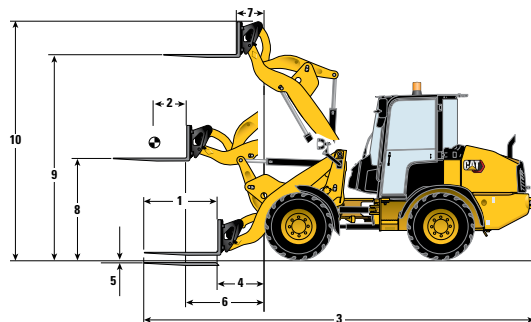

Horizontale pen (HPL-V)

	906		907		908		908HL	
	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch
1 Lengte van vorktand	1220	4'0"	1220	4'0"	1220	4'0"	1220	4'0"
2 Lastzwaartepunt	500	1'8"	500	1'8"	500	1'8"	500	1'8"
3 lengte: totaal	5895	19'4"	5894	19'4"	6065	19'11"	6576	21'7"
4 Reikwijdte: maaiveld	701	2'4"	700	2'4"	837	2'9"	1348	4'5"
5 Vorkdiepte onder (boven) maaiveld	48	1'9"	48	1'9"	125	4'9"	125	4'9"
6 Reikwijdte: horizontale hefarm	1212	4'0"	1212	4'0"	1309	4'4"	1733	5'8"
7 Reikwijdte: maximale hefhoogte	440	1'5"	440	1'5"	460	1'6"	515	1'8"
8 Hoogte: horizontale arm (bovenkant van tand)	1377	4'6"	1377	4'6"	1371	4'6"	1371	4'6"
9 Hoogte: hoogste hefstand (bovenkant van tand)	3041	10'0"	3041	10'0"	3156	10'4"	3641	11'11"
10 Hoogte: totaal	3582	11'9"	3582	11'9"	3807	12'6"	4292	14'1"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	3584	7901	3611	7961	3990	8796	3264	7196
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	3095	6823	3120	6878	3437	7577	2808	6191
Bedrijfgewicht	5568	12275	5559	12255	6467	14257	6596	14542
Percentage nominale last (van kantelmoment volledig geknikt)								
50% van kantelmoment: SAE J1197**	1548	3412	1560	3439	1719	3789	1404	3095
60% van kantelmoment: ruw terrein EN474-3**	1857	4094	1872	4127	2062	4546	1685	3714
80% van kantelmoment: stevig en vlak EN474-3**	2476	5459	2496	5503	2750	6062	2246	4952

Verticale pen (SSL)

	906		907		908		908HL	
	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch
1 Lengte van vorktand	1220	4'0"	1220	4'0"	1220	4'0"	1220	4'0"
2 Lastzwaartepunt	500	1'8"	500	1'8"	500	1'8"	500	1'8"
3 lengte: totaal	5895	19'4"	5894	19'4"	6078	19'11"	6616	21'8"
4 Reikwijdte: maaiveld	701	2'4"	700	2'4"	850	2'9"	1388	4'7"
5 Vorkdiepte onder (boven) maaiveld	26	0'1"	26	0'1"	17	0'1"	17	0'1"
6 Reikwijdte: horizontale hefarm	1276	4'2"	1276	4'2"	1440	4'9"	1864	6'1"
7 Reikwijdte: maximale hefhoogte	505	1'8"	505	1'8"	591	1'11"	646	2'1"
8 Hoogte: horizontale arm (bovenkant van tand)	1451	4'9"	1451	4'9"	1513	5'0"	1513	5'0"
9 Hoogte: hoogste hefstand (bovenkant van tand)	3115	10'3"	3115	10'3"	3298	10'10"	3783	12'5"
10 Hoogte: totaal	3766	12'4"	3766	12'4"	3949	12'11"	4434	14'7"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	3408	7513	3434	7571	3719	8199	3051	6726
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	2958	6521	2982	6574	3225	7110	2621	5778
Bedrijfgewicht	5656	12469	5647	12450	6530	14396	6674	14714
Percentage nominale last (van kantelmoment volledig geknikt)								
50% van kantelmoment: SAE J1197**	1479	3261	1491	3287	1613	3555	1311	2889
60% van kantelmoment: ruw terrein EN474-3**	1775	3913	1789	3945	1935	4266	1573	3467
80% van kantelmoment: stevig en vlak EN474-3**	2366	5217	2386	5259	2580	5688	2097	4623

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan EN474-3 en SAE J1197.

Afmetingen zijn aangegeven voor een machine geconfigureerd met het vermelde uitrustingsstuk, een machinist van 80 kg (176 lb), alle afgevlude vloeistoffen en Goodyear POWERLOAD® R18 banden voor de 906 en 907 en Goodyear POWERLOAD® R20 banden voor de 908 en de 908 met groot hef bereik.

Afmetingen en belastingen voor HPL-A blijven alle binnen 1.1% van die voor HPL-V.

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 906 met laadbakken

		Universeel								
		Penbe- vestiging boven	Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)			
Capaciteit – nominaal bij vulfactor 100%	m³	1.05	0.95	1.05	1.15	1.35	0.80	0.95	1.05	1.15
	yd³	(1.4)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	(1.8)	(1.0)	(1.2)	(1.4)	(1.5)
Afgestreken capaciteit	m³	0.82	0.76	0.82	0.91	1.05	0.65	0.76	0.82	0.91
	yd³	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.1)	(1.2)
18 Breedte: laadbak	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/inch	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	1700	2037	1830	1643	1374	2156	1797	1620	1453
	lb/yd³	(2811)	(3556)	(3026)	(2776)	(2273)	(3802)	(3137)	(2679)	(2455)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2454	2485	2487	2444	2905	2414	2366	2371	2329
	ft/inch	(8'1")	(8'2")	(8'2")	(8'0")	(7'9")	(7'11")	(7'9")	(7'9")	(7'8")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	699	700	699	741	821	741	797	796	838
	ft/inch	(2'3")	(2'4")	(2'4")	(2'5")	(2'8")	(2'5")	(2'7")	(2'7")	(2'9")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1159	1173	1174	1190	1219	1178	1205	1205	1218
	ft/inch	(3'10")	(3'10")	(3'10")	(3'11")	(4'0")	(3'10")	(3'11")	(3'11")	(4'0")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1881	1857	1855	1915	2028	1939	2009	2006	2066
	ft/inch	(6'2")	(6'1")	(6'1")	(6'3")	(6'8")	(6'4")	(6'7")	(6'7")	(6'9")
17 Graafdiepte	mm	110	138	138	138	138	110	110	110	110
	in	(3.4")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(3.4")	(3.4")	(3.4")	(3.4")
5 lengte: totaal	mm	5403	5369	5366	5427	5539	5459	5527	5526	5586
	ft/inch	(17'9")	(17'7")	(17'7")	(17'10")	(18'2")	(17'11")	(18'2")	(18'2")	(18'4")
14 Hoogte: totaal	mm	4115	4097	4097	4126	4164	4111	4187	4187	4217
	ft/inch	(13'6")	(13'5")	(13'5")	(13'6")	(13'8")	(13'6")	(13'9")	(13'9")	(13'10")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4457	4371	4442	4475	4508	4456	4478	4548	4584
	ft/inch	(14'7")	(14'4")	(14'7")	(14'8")	(14'9")	(14'7")	(14'8")	(14'11")	(15'0")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4154	4497	4468	4397	4321	4016	3977	3963	3896
	lb	(9157)	(9914)	(9851)	(9694)	(9526)	(8854)	(8767)	(8737)	(8590)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4324	4681	4652	4578	4498	4181	4139	4126	4056
	lb	(9532)	(10320)	(10255)	(10092)	(9916)	(9217)	(9126)	(9095)	(8941)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3570	3871	3843	3778	3710	3449	3415	3402	3341
	lb	(7871)	(8534)	(8472)	(8329)	(8181)	(7604)	(7529)	(7500)	(7365)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3789	4109	4079	4010	3938	3660	3624	3610	3545
	lb	(8354)	(9060)	(8993)	(8841)	(8683)	(8070)	(7990)	(7959)	(7816)
Opbrekkracht	kg	4834	5095	5094	4690	4094	4346	4011	4012	3731
	lb	(10658)	(11233)	(11230)	(10340)	(9026)	(9581)	(8843)	(8845)	(8225)
Bedrijfgewicht	kg	5811	5746	5781	5813	5830	5836	5851	5867	5899
	lb	(12812)	(12667)	(12744)	(12815)	(12852)	(12865)	(12898)	(12934)	(13004)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 906 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 906 met laadbakken

		Licht materiaal				
		Vastgepend	Horizontale pen (HPL-V)		Verticale pen (SSL)	
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³ yd³	1.35 (1.8)	1.25 (1.6)	1.55 (2.0)	1.25 (1.6)	1.55 (2.0)
Afgestreken capaciteit	m³ yd³	0.90 (1.2)	1.10 (1.4)	1.40 (1.8)	1.10 (1.4)	1.40 (1.8)
18 Breedte: laadbak	mm ft/inch	2080 (6'10")	2080 (6'10")	2080 (6'10")	2080 (6'10")	2080 (6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³ lb/yd³	1325 (2191)	1463 (2520)	1134 (1937)	1304 (2247)	1007 (1721)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm ft/inch	2336 (7'8")	2406 (7'12")	2287 (7'6")	2305 (7'7")	2170 (7'1")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm ft/inch	816 (2'8")	780 (2'7")	901 (2'11")	831 (2'9")	996 (3'3")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm ft/inch	1201 (3'11")	1204 (3'11")	1242 (4'1")	1195 (3'11")	1255 (4'1")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm ft/inch	2048 (6'9")	1969 (6'6")	2140 (7'0")	2083 (6'10")	2291 (7'6")
17 Graafdiepte	mm in	110 (3.4")	138 (4.5")	138 (4.5")	110 (3.4")	110 (3.4")
5 Lengte: totaal	mm ft/inch	5570 (18'3")	5481 (18'0")	5651 (18'6")	5602 (18'5")	5811 (19'1")
14 Hoogte: totaal	mm ft/inch	4215 (13'10")	4164 (13'8")	4254 (13'12")	4256 (14'0")	4351 (14'3")
20 Draaistraal: over laadbak	mm ft/inch	4507 (14'9")	4491 (14'9")	4543 (14'11")	4593 (15'1")	4663 (15' 4")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg lb	4177 (9207)	4272 (9417)	4111 (9063)	3811 (8402)	3656 (8059)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg lb	4348 (9585)	4447 (9803)	4280 (9435)	3967 (8746)	3805 (8389)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg lb	3578 (7889)	3658 (8065)	3515 (7749)	3261 (7190)	3122 (6884)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg lb	3798 (8373)	3883 (8560)	3730 (8224)	3461 (7630)	3313 (7303)
Opbreekkracht	kg lb	3914 (8629)	4326 (9537)	3556 (7839)	3598 (7932)	2931 (6461)
Bedrijfsgegewicht	kg lb	5878 (12958)	5906 (13020)	5961 (13141)	5957 (13132)	6012 (13253)

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 906 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 906 met laadbakken

		Multifunctioneel						Grijper***
		Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)		Verticale pen (SSL)
		Standaard		Zwaar gebruik				
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	0.75	0.90	0.90	1.05	0.75	0.90	0.95
	yd³	(1.0)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	(1.0)	(1.2)	(1.2)
Afgestreken capaciteit	m³	0.65	0.82	0.76	0.82	0.66	0.76	0.76
	yd³	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(0.9)	(1.0)	(1.0)
18 Breedte: laadbak	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/inch	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	2292	1841	1906	1667	1918	1569	1484
	lb/yd³	(3790)	(3045)	(3152)	(2756)	(3172)	(2595)	(2591)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2451	2447	2527	2528	2420	2422	2316
	ft/inch	(8'0")	(8'0")	(8'3")	(8'4")	(7'11")	(7'11")	(7'7")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	675	668	979	976	752	752	836
	ft/inch	(2'3")	(2'2")	(3'3")	(3'2")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1134	1126	1482	1480	1192	1194	1207
	ft/inch	(3'9")	(3'8")	(4'10")	(4'10")	(3'11")	(3'11")	(3'11")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1864	1865	2007	2004	1941	1940	2076
	ft/inch	(6'1")	(6'1")	(6'7")	(6'7")	(6'4")	(6'4")	(6'10")
17 Graafdiepte	mm	138	138	138	138	110	110	110
	in	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(3.4")	(3.4")	(3.4")
5 lengte: totaal	mm	5412	5413	5523	5520	5457	5454	5598
	ft/inch	(17'9")	(17'9")	(18'1")	(18'1")	(17'11")	(17'11")	(18'4")
14 Hoogte: totaal	mm	4098	4125	4078	4152	4172	4201	3990
	ft/inch	(13'5")	(13'6")	(13'5")	(13'7")	(13'8")	(13'9")	(13'1")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4389	4746	4400	4504	4489	4839	4632
	ft/inch	(14'5")	(15'7")	(14'5")	(14'9")	(14'9")	(15'11")	(15'2")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4025	3884	4021	4106	3366	3312	3306
	lb	(8873)	(8563)	(8865)	(9053)	(7421)	(7302)	(7288)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4189	4043	4186	4275	3503	3447	3441
	lb	(9236)	(8913)	(9228)	(9423)	(7723)	(7600)	(7585)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3438	3314	3431	3500	2877	2825	2820
	lb	(7579)	(7307)	(7565)	(7717)	(6343)	(6229)	(6218)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3648	3517	3641	(3715)	3052	2997	2991
	lb	(8044)	(7754)	(8028)	(8190)	(6728)	(6607)	(6595)
Opbreekkracht	kg	4892	4858	4086	4097	1858	1809	1461
	lb	(10785)	(10711)	(9009)	(9033)	(4097)	(3987)	(3221)
Bedrijfsgewicht	kg	6017	6065	6036	6038	6045	6096	6073
	lb	(13264)	(13370)	(13308)	(13311)	(13326)	(13438)	(13388)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

***De grijperbakinhoud en de materiaaldichtheid zijn berekend voor een basislaadbak zonder bevestigingsmateriaal voor de grijper.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 906 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden.

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 907 met laadbakken

		Universeel								
		Penbevestiging boven	Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)			
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	1.05	0.95	1.05	1.15	1.35	0.80	0.95	1.05	1.15
	yd³	(1.4)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	(1.8)	(1.0)	(1.2)	(1.4)	(1.5)
Afgestreken capaciteit	m³	0.82	0.76	0.82	0.91	1.05	0.65	0.76	0.82	0.91
	yd³	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.1)	(1.2)
18 Breedte: laadbak	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/inch	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	1715	2054	1845	1657	1386	2174	1813	1634	1465
	lb/yd³	(2835)	(3586)	(3051)	(2800)	(2292)	(3835)	(3165)	(2702)	(2477)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2647	2479	2481	2438	2358	2608	2408	2410	2367
	ft/inch	(8'8")	(8'2")	(8'2")	(8'0")	(7'9")	(8'7")	(7'11")	(7'11")	(7'9")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	699	696	695	737	816	741	798	796	838
	ft/inch	(2'3")	(2'3")	(2'3")	(2'5")	(2'8")	(2'5")	(2'7")	(2'7")	(2'9")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1159	1173	1174	1190	1219	1178	1205	1205	1218
	ft/inch	(3'10")	(3'10")	(3'10")	(3'11")	(4'0")	(3'10")	(3'11")	(3'11")	(4'0")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1881	1857	1855	1915	2028	1939	2009	2006	2066
	ft/inch	(6'2")	(6'1")	(6'1")	(6'3")	(6'8")	(6'4")	(6'7")	(6'7")	(6'9")
17 Graafdiepte	mm	110	138	138	138	138	110	110	110	110
	in	(3.4")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(3.4")	(3.4")	(3.4")	(3.4")
5 lengte: totaal	mm	5314	5340	5336	5398	5510	5369	5467	5465	5525
	ft/inch	(17'5")	(17'6")	(17'6")	(17'9")	(18'1")	(17'7")	(17'11")	(17'11")	(18'2")
14 Hoogte: totaal	mm	4313	4098	4098	4127	4165	4309	4157	4157	4187
	ft/inch	(14'2")	(13'5")	(13'5")	(13'6")	(13'8")	(14'2")	(13'8")	(13'8")	(13'9")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4447	4419	4490	4524	4560	4410	4456	4526	4563
	ft/inch	(14'7")	(14'6")	(14'9")	(14'10")	(15'0")	(14'6")	(14'7")	(14'10")	(15'0")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4186	4531	4503	4432	4355	(4048)	4008	3995	3927
	lb	(9229)	9989	(9927)	(9770)	(9600)	(8924)	(8836)	(8807)	(8658)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4358	4717	4688	4613	4533	4214	4172	4158	4088
	lb	(9607)	(10399)	(10334)	(10170)	(9994)	(9290)	(9198)	(9167)	(9013)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3601	3903	3875	3810	3742	3479	3445	3432	3370
	lb	(7938)	(8606)	(8544)	(8400)	(8251)	(7670)	(7595)	(7566)	(7430)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3822	4144	4114	4044	3972	3692	3656	3642	3576
	lb	(8425)	(9136)	(9069)	(8917)	(8758)	(8140)	(8060)	(8029)	(7884)
Opbreekkracht	kg	4834	5095	5094	4690	4094	4346	4011	4012	3731
	lb	(10657)	(11232)	(11230)	(10339)	(9026)	(9580)	(8842)	(8845)	(8225)
Bedrijfsgegewicht	kg	5829	5773	5808	5840	5698	5863	5878	5894	5926
	lb	(12851)	(12727)	(12804)	(12874)	(12958)	(12925)	(12958)	(12994)	(13064)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 907 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Bedrijfsspecificaties van de 907 met laadbakken

		Licht materiaal				
		Vastgepend	Horizontale pen (HPL-V)		Verticale pen (SSL)	
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m ³	1.35	1.25	1.55	1.25	1.55
	yd ³	(1.8)	(1.6)	(2.0)	(1.6)	(2.0)
Afgestreken capaciteit	m ³	0.90	1.1	1.4	1.1	1.4
	yd ³	(1.2)	(1.4)	(1.8)	(1.4)	(1.8)
18 Breedte: laadbak	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/inch	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m ³	1337	1476	1144	1316	1016
	lb/yd ³	(2211)	(2543)	(1955)	(2267)	(1737)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2529	2400	2279	2344	2209
	ft/inch	(8'4")	(7'10")	(7'6")	(7'8")	(7'3")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	816	775	895	832	997
	ft/inch	(2'8")	(2'6")	(2'11")	(2'9")	(3'3")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1226	1229	1267	1220	1280
	ft/inch	(4'0")	(4'0")	(4'2")	(4'0")	(4'2")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	2073	1994	2165	2108	2316
	ft/inch	(6'10")	(6'7")	(7'1")	(6'11")	(7'7")
17 Graafdiepte	mm	110	138	138	110	110
	in	(3.4")	(4.5")	(4.5")	(3.4")	(3.4")
5 lengte: totaal	mm	5481	5452	5622	5541	5749
	ft/inch	(18'0")	(17'11")	(18'5")	(18'2")	(18'10")
14 Hoogte: totaal	mm	4413	4165	4254	4226	4321
	ft/inch	(14'6")	(13'8")	(13'11")	(13'10")	(14'2")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4516	4541	4597	4572	4647
	ft/inch	(14'10")	(14'11")	(15'1")	(15'0")	(15'3")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4210	4306	4144	3842	3686
	lb	(9281)	(9408)	(9053)	8387	(8042)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4382	4482	4314	3999	3837
	lb	9661	(9881)	(9511)	(8817)	(8458)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3610	3690	3546	3290	3151
	lb	(7958)	(8136)	(7818)	(7255)	(6946)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3831	3917	3763	3492	3343
	lb	(8446)	(8635)	(8297)	(7698)	(7370)
Opbrekkracht	kg	3914	4326	3556	3598	2931
	lb	(8629)	(9537)	(7839)	(7931)	(6461)
Bedrijfsgegewicht	kg	5869	5933	5988	5984	6039
	lb	(12938)	(13080)	(13201)	(13192)	(13313)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 907 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 907 met laadbakken

		Multifunctioneel						Grijper***
		Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)		Verticale pen (SSL)
		Standaard		Zwaar gebruik				
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	0.75	0.90	0.90	1.05	0.75	0.90	0.95
	yd³	(1.0)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	(1.0)	(1.2)	(1.2)
Afgestreken capaciteit	m³	0.65	0.82	0.76	0.82	0.66	0.76	0.76
	yd³	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(0.9)	(1.0)	(1.0)
18 Breedte: laadbak	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/inch	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	2313	1858	1923	1968	1935	1584	1498
	lb/yd³	(3824)	(3073)	(3181)	(2781)	(3201)	(2620)	(2615)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2448	2444	2523	2525	2459	2460	2354
	ft/inch	(8'0")	(8'0")	(8'3")	(8'3")	(8'1")	(8'1")	(7'9")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	675	669	979	977	752	753	836
	ft/inch	(2'3")	(2'2")	(3'3")	(3'2")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1134	1126	1482	1480	1192	1194	1207
	ft/inch	(3'9")	(3'8")	(4'10")	(4'10")	(3'11")	(3'11")	(3'11")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1864	1865	2007	2004	1941	1940	2076
	ft/inch	(6'1")	(6'1")	(6'7")	(6'7")	(6'4")	(6'4")	(6'10")
17 Graafdiepte	mm	138	138	138	138	110	110	110
	in	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(4.5")	(3.4")	(3.4")	(3.4")
5 lengte: totaal	mm	5383	5384	5494	5491	5395	5393	5537
	ft/inch	(17'8")	(17'8")	(18'0")	(18'0")	(17'8")	(17'8")	(18'2")
14 Hoogte: totaal	mm	4098	4126	4079	4153	4142	4171	3960
	ft/inch	(13'5")	(13'6")	(13'5")	(13'7")	(13'7")	(13'8")	(13'0")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4436	4792	4451	4555	4452	4803	4595
	ft/inch	(14'7")	(15'9")	(14'7")	(14'11")	(14'7")	(15'9")	(15'1")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4057	3916	3964	4140	3394	3340	3334
	lb	(8945)	(8633)	(8938)	(9127)	(7483)	(7364)	(7350)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4224	4076	4220	4310	3533	3477	3470
	lb	(9311)	(8987)	(9304)	(9501)	(7788)	(7664)	(7650)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3469	3344	3462	4132	2903	2852	2847
	lb	7648	(7374)	(7634)	(7788)	(6401)	(6287)	(6276)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3681	3549	3675	3749	3080	3025	3019
	lb	(8116)	(7825)	(8101)	(8265)	(6790)	(6669)	(6657)
Opbreekkracht	kg	4892	4858	4086	4097	1858	1808	1461
	lb	(10784)	(10710)	(9009)	(9033)	(4096)	(3986)	(3220)
Bedrijfsgegewicht	kg	6035	6083	6055	6056	6063	6114	6091
	lb	(13305)	(13410)	(13348)	(13352)	(13366)	(13479)	(13429)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

***De grijperbakinhoud en de materiaaldichtheid zijn berekend voor een basislaadbak zonder bevestigingsmateriaal voor de grijper.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 907 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 banden met een bandspanning van 3.4 bar (50 psi) in de voorbanden en 2.8 bar (40 psi) in de achterbanden.

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 908 met laadbakken

		Universeel									
		Penbevestiging boven	Horizontale pen (HPL-V)					Verticale pen (SSL)			
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	1.05	0.95	1.05	1.15	1.35	0.80	0.95	1.05	1.15	
	yd³	(1.4)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	(1.8)	(1.0)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	
Afgestreken capaciteit	m³	0.82	0.76	0.82	0.91	1.05	0.65	0.76	0.82	0.91	
	yd³	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	
18 Breedte: laadbak	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080	
	ft/inch	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	1908	2247	2020	1815	1520	2426	2024	1825	1639	
	lb/yd³	(3155)	(3923)	(3340)	(3068)	(2513)	(4279)	(3533)	(3018)	(2770)	
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2775	2639	2641	2598	2518	2572	2527	2529	2486	
	ft/inch	(9'1")	(8'8")	(8'8")	(8'6")	(8'3")	(8' 5")	(8'3")	(8'4")	(8'2")	
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	719	705	704	745	825	750	806	805	847	
	ft/inch	(2'4")	(2'4")	(2'4")	(2'5")	(2'8")	(2'6")	(2'8")	(2'8")	(2'9")	
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1163	1277	1278	1296	1328	1285	1314	1313	1329	
	ft/inch	(3'10")	(4'2")	(4'2")	(4'3")	(4'4")	(4'3")	(4'4")	(4'4")	(4'4")	
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1968	1944	1941	2001	2114	2025	2095	2093	2153	
	ft/inch	(6'5")	(6'5")	(6'4")	(6'7")	(6'11")	(6'8")	(6'10")	(6'10")	(7'1")	
17 Graafdiepte	mm	142	134	134	134	134	142	142	142	142	
	in	(4.7")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")	(4.7")	(4.7")	
5 lengte: totaal	mm	5482	5486	5483	5544	5657	5577	5647	5645	5705	
	ft/inch	(18'0")	(18'0")	(18'0")	(18'2")	(18'7")	(18'4")	(18'6")	(18'6")	(18'9")	
14 Hoogte: totaal	mm	4434	4259	4259	4288	4326	4273	4349	4349	4379	
	ft/inch	(14'7")	(14'0")	(14'0")	(14'1")	(14'2")	(14'0")	(14'3")	(14'3")	(14'4")	
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4410	4390	4459	4493	4528	4485	4505	4573	4607	
	ft/inch	(14'6")	(14'5")	(14'8")	(14'9")	(14'10")	(14'9")	(14'9")	(15'0")	(15'1")	
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4692	4992	4964	4890	4808	4550	4507	4494	4425	
	lb	(10343)	(11006)	(10944)	(10780)	(10599)	(10030)	(9937)	(9907)	(9755)	
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4884	5197	5168	5091	5005	4736	4692	4678	4606	
	lb	(10768)	(11458)	(11394)	(11223)	(11034)	(10442)	(10344)	(10314)	(10155)	
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	4006	4270	4242	4175	4103	3882	3846	3833	3770	
	lb	(8833)	(9414)	(9353)	(9204)	(9045)	(8558)	(8479)	(8450)	(8311)	
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	4253	4534	4504	4432	4356	4121	4082	4068	4001	
	lb	(9377)	(9995)	(9930)	(9772)	(9603)	(9085)	(9000)	(8969)	(8822)	
Opbreekkracht	kg	5957	6255	6257	5768	5041	5382	4969	4972	4631	
	lb	(13133)	(13791)	(13795)	(12716)	(11114)	(11865)	(10954)	(10962)	(10210)	
Bedrijfsgegewicht	kg	6636	6570	6605	(6637)	6654	6660	6675	6691	6723	
	lb	(14630)	(14485)	(14562)	(14633)	(14671)	(14683)	(14717)	(14752)	(14822)	

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 908 met laadbakken

		Licht materiaal				
		Vastgepend	Horizontale pen (HPL-V)		Verticale pen (SSL)	
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	1.35	1.25	1.55	1.25	1.55
	yd³	(1.8)	(1.6)	(2.0)	(1.6)	(2.0)
Afgestreken capaciteit	m³	0.90	1.10	1.40	1.10	1.40
	yd³	(1.2)	(1.4)	(1.8)	(1.4)	(1.8)
18 Breedte: laadbak	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/inch	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	1507	1640	1258	1476	1143
	lb/yd³	(2491)	(2825)	(2150)	(2542)	(1954)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2659	2560	2439	2463	2328
	ft/inch	(8'9")	(8' 5")	(8'0")	(8'1")	(7'8")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	838	784	904	840	1006
	ft/inch	(2'9")	(2'7")	(3'0")	(2'9")	(3'4")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1195	1312	1356	1307	1376
	ft/inch	(3'11")	(4'4")	(4'5")	(4'3")	(4'6")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	2134	2056	2226	2169	2377
	ft/inch	(7'0")	(6'9")	(7'4")	(7'1")	(7'10")
17 Graafdiepte	mm	142	134	134	142	142
	in	(4.7")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")
5 lengte: totaal	mm	5649	5598	5768	5721	5930
	ft/inch	(18'6")	(18'4")	(18'11")	(18'9")	(19'5")
14 Hoogte: totaal	mm	4534	4326	4415	4418	4513
	ft/inch	(14'10")	(14'2")	(14'6")	(14'6")	(14'10")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4545	4584	4564	4618	4679
	ft/inch	(14'11")	(15'0")	(15'0")	(15'2")	(15' 4")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4741	4780	4591	4338	4176
	lb	(10451)	(10539)	(10121)	(9563)	(9205)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4935	4977	4779	4516	4347
	lb	(10880)	(10971)	(10536)	(9955)	(9582)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	4068	4101	3901	3689	3544
	lb	(8968)	(9041)	(8601)	(8133)	(7814)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	4318	4353	4142	3915	3762
	lb	(9521)	(9598)	(9131)	(8632)	(8293)
Opbrekkracht	kg	4840	5337	4401	4481	3661
	lb	(10670)	(11766)	(9703)	(9879)	(8072)
Bedrijfsgegewicht	kg	6714	6742	6785	6781	6836
	lb	(14802)	(14864)	(14959)	(14950)	(15071)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van de 908 met laadbakken

		Multifunctioneel						Grijper***
		Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)		Verticale pen (SSL)
		Standaard		Zwaar gebruik				
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	0.75	0.90	0.90	1.05	0.75	0.90	0.95
	yd³	(1.0)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	(1.0)	(1.2)	(1.2)
Afgestreken capaciteit	m³	0.65	0.82	0.76	0.82	0.66	0.76	0.76
	yd³	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(0.9)	(1.0)	(1.0)
18 Breedte: laadbak	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/inch	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	2556	2061	2123	1855	2191	1797	1692
	lb/yd³	(4226)	(3408)	(3510)	(3067)	(3623)	(2970)	(2953)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	2608	2604	2683	2685	2578	2579	2473
	ft/inch	(8'7")	(8'6")	(8'10")	(8'10")	(8' 5")	(8'6")	(8'1")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	684	677	988	986	761	761	845
	ft/inch	(2'3")	(2'3")	(3'3")	(3'3")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1240	1231	1584	1583	1299	1301	1318
	ft/inch	(4'1")	(4'0")	(5'2")	(5'2")	(4'3")	(4'3")	(4'4")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	1950	1951	2093	2090	2027	2027	2162
	ft/inch	(6'5")	(6'5")	(6'10")	(6'10")	(6'8")	(6'8")	(7'1")
17 Graafdiepte	mm	134	134	134	134	142	142	142
	in	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")	(4.7")
5 lengte: totaal	mm	5526	5526	5639	5637	5576	5573	5717
	ft/inch	(18'2")	(18'2")	(18'6")	(18'6")	(18'4")	(18'3")	(18'9")
14 Hoogte: totaal	mm	4259	4287	4240	4314	4334	4363	4152
	ft/inch	(14'0")	(14'1")	(13'11")	(14'2")	(14'3")	(14'4")	(13'7")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	44'11"	4761	4423	4524	4557	4900	4705
	ft/inch	(14'6")	(15'7")	(14'6")	(14'10")	(14'11")	(16'1")	(15'5")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4515	4374	4504	4596	3869	3815	3791
	lb	(9869)	(9642)	(9929)	(10131)	(8530)	(8409)	(8357)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4700	4553	4689	4784	4028	3971	3946
	lb	(10362)	(10037)	(10337)	(10547)	(8879)	(8753)	(8699)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3834	3710	3821	3895	3286	3234	3214
	lb	(8452)	(8179)	(8423)	(8587)	(7245)	(7129)	(7087)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	4069	3938	4056	4135	3487	3431	3410
	lb	(8972)	(8681)	(8941)	(9116)	(7688)	(7565)	(7519)
Opbreekkracht	kg	6037	6001	5055	5069	2495	2442	1939
	lb	(13309)	(13231)	(11145)	(11175)	(5500)	(5384)	(4275)
Bedrijfsgewicht	kg	6841	6889	6861	6863	6869	6920	6898
	lb	(15083)	(15189)	(15126)	(15130)	(15144)	(15257)	(15206)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

***De grijperbakinhoud en de materiaaldichtheid zijn berekend voor een basislaadbak zonder bevestigingsmateriaal voor de grijper.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden.

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van 908 met grote hefhoogte en laadbakken

		Universeel									
		Penbevestiging boven	Horizontale pen (HPL-V)					Verticale pen (SSL)			
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	1.05	0.95	1.05	1.15	1.35	0.80	0.95	1.05	1.15	
	yd³	(1.4)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	(1.8)	(1.0)	(1.2)	(1.4)	(1.5)	
Afgestreken capaciteit	m³	0.82	0.76	0.82	0.91	1.05	0.65	0.76	0.82	0.91	
	yd³	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	(1.4)	(0.9)	(1.0)	(1.1)	(1.2)	
18 Breedte: laadbak	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080	
	ft/inch	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	1640	1916	1718	1550	1307	2069	1738	1566	1411	
	lb/yd³	(2713)	(3344)	(2841)	(2619)	(2162)	(3649)	(3035)	(2590)	(2384)	
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	3430	3304	3306	3277	3226	3187	3155	3156	3123	
	ft/inch	(11'3")	(10'10")	(10'10")	(10'9")	(10'7")	(10'5")	(10'4")	(10'4")	(10'3")	
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	974	966	965	1018	1118	961	1025	1023	1073	
	ft/inch	(3'2")	(3'2")	(3'2")	(3'4")	(3'8")	(3'2")	(3'4")	(3'4")	(3'6")	
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1764	1774	1774	1796	1838	1788	1823	1822	1843	
	ft/inch	(5'9")	(5'10")	(5'10")	(5'11")	(6'0")	(5'10")	(6'0")	(6'0")	(6'1")	
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	2417	2393	2390	2450	2563	2474	2544	2542	2602	
	ft/inch	(7'11")	(7'10")	(7'10")	(8'0")	(8'5")	(8'1")	(8'4")	(8'4")	(8'6")	
17 Graafdiepte	mm	142	134	134	134	134	142	142	142	142	
	in	(4.7")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")	(4.7")	(4.7")	
5 lengte: totaal	mm	6027	5996	6000	6054	6167	6083	6153	6157	6211	
	ft/inch	(19'9")	(19'8")	(19'8")	(19'10")	(20'3")	(20'0")	(20'2")	(20'2")	(20'5")	
14 Hoogte: totaal	mm	4919	4744	4744	4773	4811	4758	4834	4834	4864	
	ft/inch	(162)	(15'7")	(15'7")	(15'8")	(15'9")	(15'7")	(15'10")	(15'10")	(15'11")	
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4750	4761	4825	4864	4909	4827	4856	4919	4961	
	ft/inch	(15'7")	(15'7")	(15'10")	(15'11")	(16'1")	(15'10")	(15'11")	(16'2")	(16'3")	
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4051	4269	4237	4190	4153	3896	(3888)	3873	3826	
	lb	(8931)	(9412)	(9341)	(9238)	(9156)	(8588)	(8571)	(8539)	(8435)	
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4217	4444	4411	4362	4323	4055	4047	4032	3983	
	lb	(9296)	(9798)	(9723)	(9616)	(9531)	(8940)	(8921)	(8889)	(8780)	
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3445	3640	3608	3564	3530	3310	3303	3289	3245	
	lb	(7595)	(8025)	(7954)	(7857)	(7783)	(7298)	(7283)	(7252)	(7153)	
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3656	3863	3829	3782	3747	3512	3505	3490	3443	
	lb	(8061)	(8517)	(8442)	(8339)	(8260)	(7744)	(7728)	(7695)	(7590)	
Opbrekkracht	kg	5789	6102	6102	5624	4914	5096	4713	4716	4390	
	lb	(12762)	(13452)	(13453)	(12399)	(10832)	(11235)	10390	(10396)	(9679)	
Bedrijfsgegewicht	kg	6780	6700	6735	6767	6784	6820	6820	6836	6868	
	lb	(14948)	(14770)	(14848)	(14918)	(14956)	(15035)	(15035)	(15070)	(15140)	

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van 908 met grote hefhoogte en laadbakken

		Licht materiaal				
		Vastgepend	Horizontale pen (HPL-V)		Verticale pen (SSL)	
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m ³	1.35	1.25	1.55	1.25	1.55
	yd ³	(1.8)	(1.6)	(2.0)	(1.6)	(2.0)
Afgestreken capaciteit	m ³	0.90	1.10	1.40	1.10	1.40
	yd ³	(1.2)	(1.4)	(1.8)	(1.4)	(1.8)
18 Breedte: laadbak	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/inch	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m ³	1282	1403	1090	1272	996
	lb/yd ³	(2121)	(2417)	(1863)	(2191)	(1702)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	3354	3253	3175	3098	3000
	ft/inch	(11'0")	(10.8)	(10'5")	(10'2")	(9'10")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	1122	1066	1217	1071	1261
	ft/inch	(3'8")	(3'6")	(4'0")	(3'6")	(4'2")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1800	1792	1851	1799	1889
	ft/inch	(5'11")	(5'11")	(6'1")	(5'11")	(6'2")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	2558	2480	2650	(2593)	2801
	ft/inch	(8' 5")	(8'2")	(8'8")	(8'6")	(9'2")
17 Graafdiepte	mm	142	134	134	142	142
	in	(4.7")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")
5 lengte: totaal	mm	6194	6108	6279	6227	6435
	ft/inch	(20'4")	(20'0")	(20'7")	(20'5")	(21'1")
14 Hoogte: totaal	mm	5019	41-4811	4901	4903	4998
	ft/inch	(16'6")	(15'9")	(16'1")	(16'1")	(16.5)
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4901	4955	4955	4973	5064
	ft/inch	(16'1")	(163)	(163)	(164)	(16'7")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	4051	4106	3996	3759	3658
	lb	(8931)	(9051)	(8810)	(8287)	8063
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4217	4274	4160	3913	3807
	lb	(9296)	(9422)	(9171)	(8626)	(8393)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3462	3507	3379	3180	3087
	lb	(7634)	(7733)	(7451)	(7012)	(6807)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3674	3722	3586	3374	3275
	lb	(8101)	(8207)	(7906)	(7440)	(7222)
Opbrekkracht	kg	4701	5202	4286	4226	3465
	lb	(10364)	(11467)	(9450)	(9316)	(7639)
Bedrijfsgegewicht	kg	6858	6872	6915	6926	6981
	lb	(15120)	(15149)	(15244)	(15268)	(15390)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden. De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Bedrijfsspecificaties van 908 met grote hefhoogte en laadbakken

		Multifunctioneel						Grijper***
		Horizontale pen (HPL-V)				Verticale pen (SSL)		Verticale pen (SSL)
		Standaard		Zwaar gebruik				
Capaciteit - nominaal bij vulfactor 100%	m³	0.75	0.90	0.90	1.05	0.75	0.90	0.95
	yd³	(1.0)	(1.2)	(1.2)	(1.4)	(1.0)	(1.2)	(1.2)
Afgestreken capaciteit	m³	0.65	0.82	0.76	0.82	0.66	0.76	0.76
	yd³	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(1.1)	(0.9)	(1.0)	(1.0)
18 Breedte: laadbak	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/inch	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Nominale materiaaldichtheid, vulfactor 100%	kg/m³	2164	1738	1883	1634	1825	1494	1405
	lb/yd³	(3494)	(2803)	(3043)	(2641)	(2933)	(2400)	(2381)
10 Vrije storthoogte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	3239	3236	3062	3063	3071	3073	2966
	ft/inch	(10'8")	(10'7")	(10'1")	(10'1")	(10'1")	(10'1")	(9'9")
15 Reikwijdte: maximale hefhoogte, storthoek van 45°	mm	928	926	1092	1089	816	817	900
	ft/inch	(3'1")	(3'0")	(3'7")	(3'7")	(2'8")	(2'8")	(2'11")
Reikwijdte: 2130 mm (7'0") vrije storthoogte, storthoek van 45°	mm	1739	1731	(*1991)	1990	1802	1803	1834
	ft/inch	(5'8")	(5'8")	(6'6")	(6'6")	(5'11")	(5'11")	(6'0")
Reikwijdte: niet geheven hefarm, laadbak op maaiveld	mm	2399	2400	2538	2536	2476	2476	2611
	ft/inch	(7'10")	(7'10")	(8'4")	(8'4")	(8'1")	(8'1")	(8'7")
17 Graafdiepte	mm	134	134	134	134	142	142	127
	in	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.4")	(4.7")	(4.7")	(4.7")
5 lengte: totaal	mm	6028	6029	6529	6256	6083	6081	6222
	ft/inch	(19'9")	(19'9")	(20'6")	(20'6")	(19'11")	(19'11")	(20'5")
14 Hoogte: totaal	mm	4744	4772	4548	4623	4819	4848	4637
	ft/inch	(15'7")	(15'8")	(14'11")	(15'2")	(15'10")	(15'11")	(15'3")
20 Draaistraal: over laadbak	mm	4786	5114	4915	(4994)	4781	5191	5025
	ft/inch	(15'8")	(16'9")	(16'2")	(16'5")	(16'0")	(17'0")	(16'6")
Kantelmoment – recht, ISO 14397-1*	kg	3844	3709	3981	4033	3241	3192	3165
	lb	(8474)	(8176)	(8775)	(8891)	(7145)	(7036)	(6978)
Kantelmoment – recht, starre band**	kg	4001	3860	4144	4198	3373	3322	3294
	lb	8821	(8511)	(9135)	(9255)	(7436)	(7323)	(7262)
Kantelmoment – volledig geknikt - ISO 14397-1*	kg	3246	3128	3389	3431	2737	2689	2669
	lb	(6988)	(6728)	(7303)	(7395)	(5866)	(5760)	(5714)
Kantelmoment – volledig geknikt, starre band**	kg	3445	3319	3596	3641	2903	2852	2830
	lb	(7595)	(7317)	(7929)	(8027)	(6401)	(6288)	(6239)
Opbrekkracht	kg	5838	5973	5047	5061	2275	2227	1807
	lb	(12871)	(12772)	(11126)	(11157)	(5016)	(4909)	(3983)
Bedrijfsgewicht	kg	6971	7019	7002	7004	7014	7065	7027
	lb	(15368)	(15474)	(15437)	(15441)	(15462)	(15575)	(15492)

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

***De grijperbakinhoud en de materiaaldichtheid zijn berekend voor een basislaadbak zonder bevestigingsmateriaal voor de grijper.

Opmerking: De vermelde afmetingen gelden voor een 908 geconfigureerd met de vermelde laadbak, aangebouwd mes, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen afgevuld en Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden met een bandspanning van 3.7 bar (54 psi) in de voorbanden en 3.1 bar (45 psi) in de achterbanden.

De banden zijn steeds Goodyear POWERLOAD® zoals vermeld in de tabel hierboven.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Laadbakselectie – 906 en 907

Type materiaal		Type materiaal														Kantelmoment Volledig geknikt*	
		Type materiaal															
Vulfactor %		Vulfactor %															
</																	

Materiaaldichtheid-, vulfactor- en contragewichtopties zijn belangrijke variabelen bij het kiezen van de geschikte maat voor de laadbak. Het ontwerp met de lange vloer en de grote openingshoek van de laadbakken uit de Performance-serie, in combinatie met de grote terugkanteelhoeken van de geoptimaliseerde hefarm, biedt vulfactoren die groter zijn dan 100% ISO nominaal. Raadpleeg het verwachte vulfactorpercentage per materiaaltype in de kop van de tabel en zoek een bijpassend contragewicht en bijpassende vulfactor langs de zijkant voor een juiste laadbakgrootte.

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) Sectie 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Keuze van laadbak - 908

Type materiaal		Vulfactor %														Kantelmoment Volledig geknikt*					
		Verschil Tarwe, bulk	Mais, gepeld, bulk	Bulkgraan	Mest/gruis, nat	Turf, vochtig	Steenkool bitumineus, ruw	Suiker, ruw suikerriet	Kunstmest, gemengd gewassen	Steenkool antraciet, gewassen	Zwaar metaalschroot, los	Zand, droog en los	Zandsteen	Klei en grind, nat	25% steen, 75% aarde			Graniet, gebroken Zand en grind, droog	Zand, nat	Grind, ongesorteerd	Zand en grind, nat
Vulfactor %		115%	100%	100%	100%	110%	110%	105%	105%	110%	110%	105%	105%	105%	115%	105%	105%	100%	100%	110%	
m³	yd³	Laad- baktipe	kg/m³ lb/yd³	600 (1011)	750 (1264)	900 (1517)	1050 (1770)	1200 (2023)	1350 (2275)	1500 (2528)	1650 (2781)	1800 (3034)	1950 (3287)	2100 (3540)							
SSL	1.05 (1.4)	Universeel																			3833 (8450)
	0.75 (1.0)	Multifunctioneel																			3286 (7244)
	1.25 (1.6)	Licht materiaal																			3689 (8133)
	1.15 (1.5)	Universeel																			3770 (8311)
	0.90 (1.2)	Multifunctioneel																			3234 (7130)
	1.55 (2.0)	Licht materiaal																			3544 (7813)
ISO	1.05 (1.4)	Universeel																			4242 (9352)
	0.90 (1.2)	Multifunctioneel																			3710 (8179)
	1.25 (1.6)	Licht materiaal																			4101 (9041)
	1.15 (1.5)	Universeel																			4175 (9204)
	1.05 (1.4)	Multifunctioneel																			3895 (8587)
	1.55 (2.0)	Licht materiaal																			3901 (8600)

m³ yd³		Bucket Type	kg/m³ lb/yd³	600 (1011)	750 (1264)	900 (1517)	1050 (1770)	1200 (2023)	1350 (2275)	1500 (2528)	1650 (2781)	1800 (3034)	1950 (3287)	2100 (3540)	kg (lb)
SSL	0.80 (1.0)	Universeel													3310 (7297)
	0.75 (1.0)	Multifunctioneel													2737 (6034)
	1.25 (1.6)	Licht materiaal													3180 (7010)
	1.05 (1.4)	Universeel													3289 (7251)
	0.90 (1.2)	Multifunctioneel													2689 (5928)
	1.55 (2.0)	Licht materiaal													3087 (6805)
ISO	0.95 (1.2)	Universeel													3640 (8025)
	0.90 (1.2)	Multifunctioneel													3128 (6896)
	1.25 (1.6)	Licht materiaal													3507 (7731)
	1.05 (1.4)	Universeel													3608 (7954)
	1.05 (1.4)	Multifunctioneel													3431 (7564)
	1.55 (2.0)	Licht materiaal													3379 (7449)

Materiaaldichtheid-, vulfactor- en contragewichtopties zijn belangrijke variabelen bij het kiezen van de geschikte maat voor de laadbak. Het ontwerp met de lange vloer en de grote openingshoek van de laadbakken uit de Performance-serie, in combinatie met de grote terugkantelhoeken van de geoptimaliseerde hefarm, biedt vulfactoren die groter zijn dan 100% ISO nominaal. Raadpleeg het verwachte vulfactorpercentage per materiaaltype in de kop van de tabel en zoek een bijpassend contragewicht en bijpassende vulfactor langs de zijkant voor een juiste laadbakgrootte.

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) Sectie 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

Specificaties voor compacte wielladers 906/907/908

Optionele uitrusting

	906				907				908/908 HL			
	Bedrijfsgewicht		Kantelmoment – volledig geknikt*		Bedrijfsgewicht		Kantelmoment – volledig geknikt*		Bedrijfsgewicht		Kantelmoment – volledig geknikt*	
Wijziging met verwijderde opties:	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
HVAC (verwarming)	-125	-276	-117	-258	-125	-276	-117	-258	-125	-276	-108	-238
Standaard cabine tot overkapping	-202	-445	-174	-384	-202	-445	-180	-367	-202	-445	-167	-148
Wijziging met toegevoegde opties:	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Rijregeling	+12	+26	+3	+7	+12	+26	+3	+7	+12	+26	+3	+7
Transmissie 40 kph	+101	+223	+30	+66	+101	+223	+30	+66	+101	+223	+27	+60
Airconditioning	+32	+71	+44	+97	+32	+71	+44	+97	+32	+71	+41	+90
Stalen spatschermen	+57	+126	+72	+159	+57	+126	+72	+159	+57	+126	+72	+159

*Voldoet aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

Bandenopties



906 en 907

Wijziging met bandenoptie vergeleken met Goodyear Powerload banden	Michelin 340/80 R18 XMCL		Nokian 340/80 R18 TRI 2		Brawler Smooth		Brawler Traction		Michelin 340/80 R18 Bibload		Firestone 340/80 R18 Duraforce	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Verticale hoogtes	-32	-1.3	-27	-1.1	+28	+1.1"	-29	-1.1"	-25	-1.0"	-28	-1.1"
Reikwijdte: laadbak op 45°	+15	+0.6	+13	+0.5	+5	+0.2"	+1	+0.0"	+18	+0.7"	+5	+0.2"
Breedte: over banden	+21	+0.8	+10	+0.4	-14	-0.6"	-140	-5.5"	-50	-2.0"	-97	-3.8"
Draaistraal - buitenkant van banden	+2	+0.1	+20	+0.8	+20	+0.8"	-24	-0.9"	-56	-2.2"	-51	-2.0"
Draaistraal: binnenkant van banden	-11	-0.4	-5	-0.2	+7	+0.3"	-5	-0.2"	+25	+1.0"	+48	+1.9"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Kantelmoment - recht*	-16	-35	+15	+33	+419	+924	+69	+152	-45	-100	-83	-184
Kantelmoment – volledig geknikt**	-14	-30	+15	+34	+363	+799	+138	+305	-41	-91	-74	-164
Bedrijfsgewicht	-28	-62	-39	-86	+748	+1,649	+16	+35	-15	-33	-83	-183

908/908 HL

Wijziging met bandenoptie vergeleken met Goodyear Powerload banden	Michelin 400/70 R20 XMCL		Nokian 360/80 R20 TRI 2		Brawler Smooth		Brawler Traction		Michelin 400/70 R20 Bibload	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Verticale hoogtes	-38	-1.5	-24	-0.9	+28	+1.1"	-11	-0.4"	+10	+0.4"
Reikwijdte: laadbak op 45°	+12	+0.5	+0	+0.0	+5	+0.2"	-3	-0.1"	-24	-1.0"
Breedte: over banden	+192	+7.6	+98	+3.9	-14	-0.6"	-52	-2.0"	-141	-5.6"
Draaistraal - buitenkant van banden	+128	+5.0	+46	+1.8	+20	+0.8"	-76	-3.0"	-96	-3.8"
Draaistraal: binnenkant van banden	-96	-3.8	-49	-1.9	+7	+0.3"	+26	+1.0"	+71	+2.8"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Kantelmoment - recht*	-109	-241	-31	-69	+419	+924	+441	+973	-36	-79
Kantelmoment – volledig geknikt**	-95	-209	-27	-60	+363	+799	+385	+848	-28	-62
Bedrijfsgewicht	-196	-432	-56	-123	+748	+1,649	+620	+1,367	-228	-503

*Voldoet volledig aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.

**Voldoet aan ISO 14397-1 (2007) paragrafen 1 tot en met 5.

Opmerking: alle bandmaten zijn gebaseerd op de specificaties van de bandenfabrikant. Bandgegevens kunnen afhankelijk van band en configuratie afwijken.

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN	906	907	908	OVERIGE	906	907	908
Cat C2.8 motor				Koppelingen, verticaal (SSL), horizontaal (HPL-V, HPL-A)	●	●	●
– U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V#	●	●	●	Gemakkelijk toegankelijke dagelijkse servicepunten op maaiveldhoogte	●	●	●
– Gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 en EU Stage IIIA^	●	○	●	Spatborden, voor en achter	●	●	●
Luchtreiniger, tweetraps filter, met audio/visuele indicator op display in de cabine	●	●	●	Optie grote hefhoogte	○	○	●
Assen, zwaar uitgevoerd en chassisgemonteerd met uitwendige planetair stelsel	●	●	●	Veiligheidsbeugel voor de laderarm	●	●	●
Beluchter in gesloten circuit	●	●	●	Afsluitbaar, brandstofdop, HVAC- filters, neuskegel	●	●	●
Koude start - watermantelverwarmer, bypassklep	○	○	○	Afsluitbare hoofd- en zijmotorkappen	●	●	●
Koelvloeistof, lange levensduur –36°C (–33°F)	●	●	●	Hijs- en bevestigingspunten van de machine	●	●	●
Koelvloeistof, lange levensduur –50°C (–58°F)	○	○	○	Verf, galvanische primer, glanzende toplaag	●	●	●
Kruip- en gasvergrendelingsfunctie	○	○	○	Trekrichting en sleeppen voor berging	●	●	●
Motor, automatische stationaire uitschakeling, slaapstand	●	●	●	Draaisensoren (programmeerbare bakafslagen, demping en parallelheffen)	○	○	○
Motorolie, eco-aftapkraan en slang	●	●	●	S-O-S-poorten, motorolie en hydrauliekolie	●	●	●
Roet-/deeltjesfilter (geschikt voor hele levensduur)#	●	●	●	HYDRAULIEK	906	907	908
Brandstofopvoerpomp, elektrisch^	○	○	○	Extra debiet, enkelwerkend standaard (3) klep, enkelwerkend hoog debiet (3) klep, dubbelwerkend hoog debiet (4) klep	○	○	○
Brandstofopvoerpomp, handbediend#	●	●	●	Snel te ontkoppelen extra hydrauliek	○	○	○
Koppelingen, universeel, sealed, gesmeerd voor levensduur	●	●	●	Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hydraulische olie	●	●	●
Hydrostatische transmissie, twee snelheden, met kruipfunctie, “shift-on- the-go”	●	●	●	Onder druk aansluiten met carteraftapkraan	○	○	○
Hydrostatische transmissie, 3 versnellingen, “shift-on-the- go”, secundair stuursysteem en rembekrachtiging	○	○	○	Bedieningselementen, elektrohydraulisch	●	●	●
ELEKTRISCH	906	907	908	Koppeling-/penbevestiging, uitrustingsstuk gereed	●	●	●
Dynamo, 100 A, afgedicht	●	●	●	Neerlaten bij motoruitval, hefklep, handmatig	●	●	●
Accu, zware uitvoering 12V, 90Ah en 950 CCA	●	●	●	Verdringerpomp, hystat, traploos regelbaar	●	●	●
Accuschakelaar	●	●	●	Uitrustingsstukventiel, drukgecompenseerd	●	●	●
Lichten, achter, remlichten en richtingaanwijzers, LED	●	●	●	Joystick, enkele hendel, enkele hulprol	●	●	●
Lampen, rijden op de weg, voorzijde halogeen	●	●	●	Multifunctioneel heffen en kantelen met zweeffunctie voor laderarm	●	●	●
Verlichtingspakketten, meerdere; voor, achter, motorruimte (LED of halogeen)	○	○	○	Motor, enkele aandrijving met eigen pompen voor uitrustingsstuk en stuursysteem	●	●	●
Product Link	●	●	●	Hydraulische schakelaar, in de cabine	●	●	●
Druk om te starten	○	○	○	Rijregeling of ladingterugslagkleppen	○	○	○
Service (Electronic Technician™)	●	●	●	Omkeerbare ventilator	○	○	○
Draadboom voor uitrustingsstuk, (3) schakelaars in cabine	○	○	○				

#Hoger gereguleerde landen.

^Lager gereguleerde landen.

● – standaard ○ – optioneel ○ – niet beschikbaar

● – standaard ○ – optioneel ○ – niet beschikbaar

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING *(vervolg)*

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST	906	907	908
Airconditioning, automatische temperatuurregeling (ATC)	●	●	○
Camera met display, voor- of achteraanzicht	●	●	○
ROPS/FOPS-gecertificeerd, cabine en overkapping	●	●	●
Klem/houder, 27 MC-radio, telefoon	●	●	●
Bekerhouders (2)	●	●	●
Deuropener, intern (links en rechts)	●	●	●
Vloermat, zware uitvoering, gemakkelijk te reinigen	●	●	●
Haak, groot, jas en helm	●	●	●
Joystick, FNR, dubbele extra rolschakelaar	○	○	○
Toetsenpaneel, soft-touch, 8 of 16 knoppen	○	○	○
Binnenverlichting, door deur geactiveerd	○	○	○
Afsluitbaar; bergruimte of koelbox	○	○	○
Spiegels, (2) elektronisch verstelbaar, extern verwarmd, plus onderste paraboolspiegel	○	○	○
Spiegels, (2) extern uitklapbaar (1) binnen	●	●	●
Pedalen, verhoogd, voet, rem/kruipen, gas	●	●	●
Telefoonhouder, veerbelast	○	○	○
12 V-aansluitingen (binnen en buiten)	●	●	●
Snelkoppelingschakelaar in cabine	●	●	●
Radio AM/FM, bluetooth®	○	○	○
Veiligheidsgordelopties, meerdere	○	○	○
Stoelpakketten; Deluxe of Premium	○	○	○
Stuurkolom, kantelbaar	●	●	●
Stuurkolom, telescopisch verstelbaar	○	○	○
Zonneklep, vast, vooraan over de hele breedte	●	●	●
Zonneklep, achterzijde geperforeerd	○	○	○
USB-poorten (2), interieur	○	○	○
Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)	○	○	○

● – standaard ○ – optioneel ○ – niet beschikbaar

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: www.cat.com

ADHQ8443-00 (04-2024)
Build-nummer: 14A

© 2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
www.cat.com www.caterpillar.com

