



326

Hydraulgrävmaskin

Tekniska specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat®-återförsäljare för mer information om tillgänglighet i ditt område.

Innehåll

Specifikationer	2
Motor	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	2
Drivning	2
Hydrauliskt system	2
Volymuppgifter för service	2
Standarder	2
Luftkonditioneringssystem	3
Ljudprestanda	3
Arbetsvikt och marktryck	3
Huvudkomponenternas vikter	5
Mått	6
Räckvidd och krafter	10
Långt underrede:	
Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	12
Lyftkapacitet för hög räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	17
Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	20
Lyftkapacitet för bom med extra lång räckvidd – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb)	30
Långt, smalt underrede:	
Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	40
Lyftkapacitet för hög räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	43
Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb)	45
Lyftkapacitet för extra lång bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb)	51
Skopspecifikationer och kompatibilitet:	
Chile, Colombia	57
Europa	58
Turkiet	66
Vägledning för val av arbetsredskap	
Chile, Colombia	67
Europa	76
Turkiet	89
Specifikationer för griptummar	75
Standardutrustning och tillval	93
Hyttalternativ	95
Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren	96
326 Miljödeklaration	97

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Motor

Motormodell	Cat® C7.1	
Nettoeffekt		
ISO 9249	149,8 kW	201 hp
ISO 9249 (DIN)	204 hp (metriska)	
Motoreffekt		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (DIN)	205 hp (metriska)	
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	135 mm	5 tum
Slagvolym	7,01 l	428 tum³
Kan köras på biodiesel	Upp till B20 ⁽¹⁾	

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering av motorn över 3 000 m (9 840 fot).
- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfället.
- Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Motorvarvtal 2 000 rpm.

⁽¹⁾ Cat-dieselmotorer måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt, 15 ppm svavel eller mindre) eller bränslen som är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:

- ✓ 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)***
- ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

* Även om Cat-motorer kan använda dessa alternativa bränslen är de inte alltid tillåtna i alla regioner.

** Utsläppen av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som för traditionella bränslen.

*** Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda upp till 100 % biodiesel (kontakta din Cat-återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel).

Svängmekanism

Svänghastighet*	9.9 varv/min	
Maximalt svängmoment	106 kN·m	78 180 lbf ft

*Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.

Vikter

Arbetsvikt	25 600 kg	56 400 lb
• Långt underrede, räckviddsbom, R-sticka på 2,95 m (9 fot 8 tum), skopa för hög belastning på 1,54 m³ (2,01 yd³), bandplattor av trekamstyp på 600 mm (24 tum) samt motvikt på 4 600 kg (10 140 lb).		

Arbetsvikt	25 500 kg	56 200 lb
• Långt, smalt underrede, räckviddsbom, R-sticka på 2,95 m (9 fot 8 tum), skopa för hög belastning på 1,54 m³ (2,01 yd³), bandplattor av trekamstyp på 600 mm (24 tum) samt en motvikt på 4 600 kg (10 140 lb).		

Arbetsvikt	25 800 kg	56 900 lb
• Långt underrede, hög räckviddsbom, R-sticka på 2,95 m (9 fot 8 tum), skopa för hög belastning på 1,54 m³ (2,01 yd³), bandplattor av trekamstyp på 600 mm (24 tum) samt en motvikt på 4 600 kg (10 140 lb).		

Band

Bandplattsbredd	600 mm	24 tum
Bandplattsbredd	700 mm	28 tum
Bandplattsbredd	790 mm	31 tum
Bandplattsbredd	900 mm	35 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	51	
Antal underrullar på vardera sidan	8	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximalt körhastighet	5,6 km/h	3,5 mph
Maximalt dragkraft	228 kN	51 256 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	481 l/min (241 × 2 pumpar)	127 gal/min (64 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – normalt	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – tunglyftsläge/Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Maximalt tryck – körning	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – sväng	28 400 kPa	4 118 psi
Extrapump (tillval) – maximalt flöde	54 l/min	14 gal/min
Extrapump (tillval) – maximalt tryck	14 000 kPa	2 030 psi
Bomcylinder – borrar	135 mm	5 tum
Bomcylinder – slag	1 305 mm	51 tum
Stickcylinder – cylinderdiameter	140 mm	6 tum
Stickcylinder – slag	1 660 mm	65 tum
Skopcylinder – cylinderdiameter	130 mm	5 tum
Skopcylinder – slaglängd	1 156 mm	46 tum

Volymuppgifter för service

Bränsletankens kapacitet	474 l	125,2 gal
Kylsystem	25 l	6,6 gal
Motorolja (med filter)	25 l	6,6 gal
Svängväxel	11,5 l	3,0 gal
Final Drive (varje)	4,5 l	1,2 gal
Hydrauliskt system (inklusive tank)	310 l	81,9 gal
Hydraultank	147 l	38,8 gal
Tank för dieselavgasvätska (DEF)	41 l	10,8 gal

Standarder

Bromsar	ISO 10265:2008	
Hytt-/förarskyddsgaller (OPG) (valfritt)	ISO 10262:1998 nivå II	
Hytt/Överrullningsskydd (ROPS)	ISO 12117-2:2008	

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen.
- Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg (1,8 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO₂-ekvivalent på 1,444 ton (1 261 US-ton).
- Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,75 kg (1,7 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO₂-ekvivalent på 0,001 ton (0,001 US-ton).

Ljudprestanda

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| SS-ISO 6395:2008 (utanför) | 103 dB(A) |
| SS-ISO 6396:2008 (i hytten) | 70 dB(A) |
- Externt ljud – maskinens ljudeffektnivå mäts enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 i en Cat-maskin som är korrekt utrustad och underhållen. *Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
 - Invändigt ljud – Förarljudeffektnivån mäts enligt testprocedurerna och förhållandena som specificeras i ISO 6396:2008 för en hytt från Caterpillar, när den är korrekt monterad, underhållen och testad med dörren och fönstren stängda. *Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
 - Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.

Arbetsvikter och marktryck

	600 mm (24 tum)		600 mm (24 tum) bandplattor		700 mm (28 tum)	
	bandplattor av trekamstyp		av tvåkamstyp		bandplattor av trekamstyp	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
4 600 kg (10 140 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede						
Räckviddsbom + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	25 600 (56 400)	51 (7,4)	25 500 (56 300)	51 (7,3)	26 000 (57 200)	44 (6,4)
Räckviddsbom + R2.5CB1 (8 fot 2 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	25 500 (56 300)	51 (7,3)	25 500 (56 200)	51 (7,3)	25 900 (57 100)	44 (6,4)
HD-räckviddsbom + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) HD-sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	25 800 (56 900)	51 (7,4)	25 800 (56 900)	51 (7,4)	26 200 (57 800)	45 (6,5)
Bom med variabel vinkel (VAB) + R2.95CB1-sticka (9 fot 8 tum), HD-skopa på 1,54 m ³ (2,01 yd ³) + ledare för högtryck (HP) i universalutförande (MP) med redskapsfäste (QC)	27 200 (60 000)	54 (7,8)	27 200 (59 800)	54 (7,8)	27 600 (60 800)	47 (6,8)
7 400 kg (16 310 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede						
Bom med extra lång räckvidd (SLR) + 7.85A SLR-sticka (25 fot 9 tum) + skopa på 0,57 m ³ (0,75 yd ³) för dikesrensning (DC)	29 000 (63 900)	58 (8,4)	28 900 (63 800)	57 (8,3)	29 400 (64 700)	50 (7,3)
4 600 kg (10 140 lb) motvikt + basmaskin med långt smalt underrede						
Räckviddsbom + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	25 500 (56 200)	51 (7,3)	—	—	25 900 (57 000)	44 (6,4)
Räckviddsbom + R2.5CB1 (8 fot 2 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	25 400 (56 100)	50 (7,3)	—	—	25 800 (56 900)	44 (6,4)
Bom med variabel vinkel + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa + HP-, MP- och QC-ledningar	27 100 (59 800)	54 (7,8)	—	—	27 500 (60 500)	47 (6,8)
7 400 kg (16 310 lb) motvikt + basmaskin med långt smalt underrede						
Extra lång räckviddsbom + 7.85A (25 fot 9 tum) SLR-sticka + 0,57 m ³ (0,75 yd ³) DC-skopa	28 900 (63 700)	57 (8,3)	—	—	29 300 (64 500)	50 (7,2)

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Arbetsvikt och marktryck (forts.)

	Bandplattor av trekamstyp på 790 mm (31 tum)		Bandplattor av trekamstyp på 900 mm (35 tum)	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
4 600 kg (10 140 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede				
Räckviddsbom + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	26 300 (57 900)	40 (5,8)	26 700 (58 900)	35 (5,1)
Räckviddsbom + R2.5CB1 (8 fot 2 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	26 200 (57 800)	40 (5,7)	26 600 (58 600)	35 (5,1)
HD-räckviddsbom + R2.95CB1 HD-sticka (9 fot 8 tum) + HD-skopa på 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	26 500 (58 400)	40 (5,8)	26 900 (59 300)	36 (5,2)
Bom med variabel vinkel + R2.95CB1-sticka (9 fot 8 tum) med HP-, MP- och QC-ledningar + skopa för hög belastning på 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	27 900 (61 500)	42 (6,1)	28 300 (62 400)	37 kPa (5,4)
7 400 kg (16 310 lb) motvikt + basmaskin med långt underrede				
Extra lång räckviddsbom + 7.85A (25 fot 9 tum) SLR-sticka + 0,57 m ³ (0,75 yd ³) DC-skopa	29 700 (65 400)	45 (6,5)	30 100 (66 400)	40 kPa (5,8)
4 600 kg (10 140 lb) motvikt + basmaskin med långt smalt underrede				
Räckviddsbom + R2.95CB1 (9 fot 8 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	26 200 (57 700)	40 (5,7)	—	—
Räckviddsbom + R2.5CB1 (8 fot 2 tum) sticka + 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD-skopa	26 100 (57 600)	39 (5,7)	—	—
Bom med variabel vinkel + R2.95CB1-sticka (9 fot 8 tum) med HP-, MP- och QC-ledningar + skopa för hög belastning på 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	27 800 (61 300)	42 (6,1)	—	—
7 400 kg (16 310 lb) motvikt + basmaskin med långt smalt underrede				
Extra lång räckviddsbom + 7.85A (25 fot 9 tum) SLR-sticka + 0,57 m ³ (0,75 yd ³) DC-skopa	29 600 (65 200)	45 (6,5)	—	—

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326


Huvudkomponenternas vikter

	kg	lb
Basmaskinens vikt: inklusive motvikt, överbyggnad, underrede med två bomcylindrar – inkluderar inte bom, sticka, skopa, stickcylinder, skopcylindrar, band, 90 % fylld bränsletank och 75 kg (165 lb) förare.		
Med 4 600 kg (10 140 lb) motvikt och långt underrede	17 250	38 010
Med 4 600 kg (10 140 lb) motvikt och långt underrede för användning med VAB-konfiguration	17 520	38 620
Med 7 400 kg (16 310 lb) motvikt och långt underrede	19 980	44 040
Med 4 600 kg (10 140 lb) motvikt och långt smalt underrede	17 150	37 790
Med 4 600 kg (10 140 lb) motvikt och långt smalt underrede för användning med VAB-konfiguration	17 420	38 400
Med 7 400 kg (16 310 lb) motvikt och långt smalt underrede	19 880	43 820
Bandplattor:		
600 mm (24 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 330	7 320
600 mm (24 tum) breda, 13 mm (0,51 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 250	7 150
700 mm (28 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 670	8 080
Bandplattor av trekamstyp med stegförlängning, 790 mm (31 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka	4 000	8 810
Bandplattor av trekamstyp med stegförlängning, 900 mm (35 tum) breda, 12,5 mm (0,49 tum) tjocka	4 400	9 700
Två bomcylindrar	460	1 010
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	470	1 020
Motvikter:		
4 600 kg (10 140 lb) motvikt	4 600	10 140
7 400 kg (16 310 lb) motvikt	7 400	16 310
Underreden:		
Långt, smalt underrede	4 930	10 850
Långt underrede	5 020	11 070
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylinder):		
5,9 m (19 fot 4 tum) räckviddsbom	2 050	4 520
5,9 m (19 fot 4 tum) HD-räckviddsbom	2 190	4 810
Bom med variabel vinkel, 2,8 m (9 fot 2 tum) bas + 3,3 m (10 fot 10 tum) fram	3 320	7 310
Bom med extra lång räckvidd (SLR) på 10,2 m (33 fot 6 tum)	3 190	7 020
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skopcylinder och skoplänke):		
R2.5CB1 (8 fot 2 tum) räckviddssticka	1 260	2 770
R2.95CB1 (9 fot 8 tum) räckviddssticka	1 310	2 870
R2.95CB1-räckviddssticka (9 fot 8 tum) med HP-, MP- och QC-ledningar för användning med VAB	1 390	3 060
R2.95CB1 (9 fot 8 tum) HD-räckviddssticka	1 390	3 060
7.85A (25 fot 9 tum) extra lång räckviddssticka	1 640	3 610
Skopor (utan länke, med spetsar och sidoskär):		
1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD CB1-länke	1 200	2 630
1,76 m ³ (2,30 yd ³) HD CB1-länke	1 290	2 840
A-länke på 0,57 m ³ (0,75 yd ³) för dikesrensning (DC)	390	850
0,74 m ³ (0,97 yd ³) DC A-länke	460	1 010
Redskapsfästen:		
Pinnmonterat redskapsfäste med pinnar	530	2 650
Pinnmonterat redskapsfäste utan pinnar	500	2 430

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

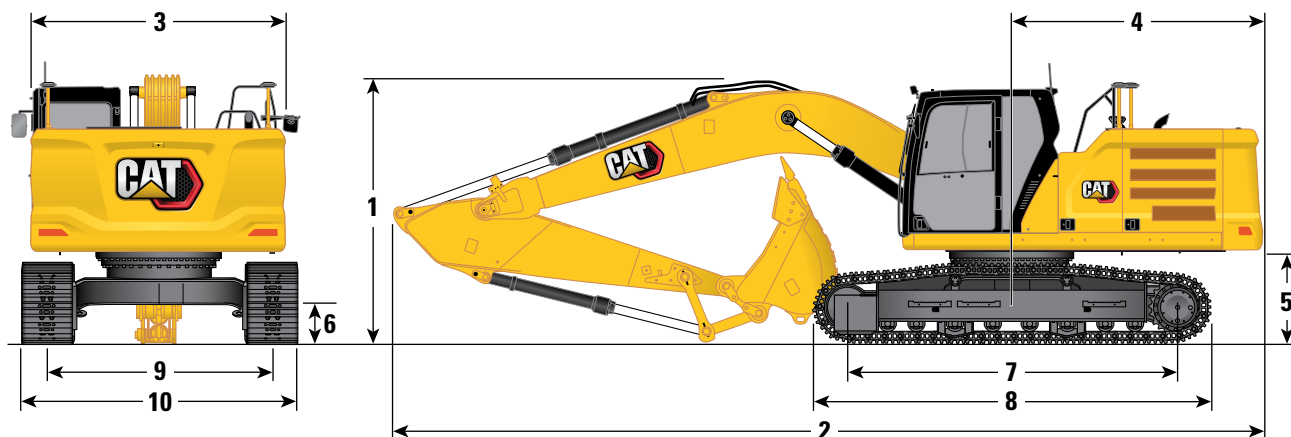


Underredesalternativ		Långt					
Bomalternativ		Räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)				HD-räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)	
Stickalternativ		Räckviddssticka				HD-räckviddssticka	
		R2.5CB (8 fot 2 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)	
1 Maskinhöjd:							
Top of Cab Height		3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)		3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum
Top of FOGS Height		3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum
Ledstång – höjd		3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Med bom/sticka/skopa monterad		3 430 mm	11 tum 3 fot	3 250 mm	10 fot 8 tum	3 250 mm	10 fot 8 tum
Med bom/sticka monterad		3 200 mm	10 fot 6 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum
Med bom monterad		3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
2 Maskinlängd:							
Med bom/sticka/skopa monterad		10 090 mm	33 fot 1 tum	10 060 mm	33 fot 0 tum	10 060 mm	33 fot 0 tum
Med bom/sticka monterad		10 090 mm	33 fot 1 tum	10 040 mm	32 fot 11 tum	10 040 mm	32 fot 11 tum
Med bom monterad		8 720 mm	28 fot, 7 tum	8 720 mm	28 fot, 7 tum	8 720 mm	28 fot, 7 tum
3 Övre ram – bredd		2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum
4 Bakre svängradie		3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
5 Frigång under motvikt		1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum
6 Markfrigång		440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum
7 Bandlängd – längd till mitten av rullarna		3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum
8 Bandlängd – larvbandens totala längd		4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum
9 Bandspårvidd		2 590 mm	8 fot 6 tum	2 590 mm	8 fot 6 tum	2 590 mm	8 fot 6 tum
10 Underredets bredd:							
Med 600 mm (24 tum) bandplattor		3 190 mm	10 fot 6 tum	3 190 mm	10 fot 6 tum	3 190 mm	10 fot 6 tum
Med 700 mm (28 tum) bandplattor		3 290 mm	10 fot 10 tum	3 290 mm	10 fot 10 tum	3 290 mm	10 fot 10 tum
Med 790 mm (31 tum) bandplattor med fotsteg		3 380 mm	11 tum 1 fot	3 380 mm	11 tum 1 fot	3 380 mm	11 tum 1 fot
Med 900 mm (35 tum) bandplattor med fotsteg		3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum
Typ av skopa		HD		HD		HD	
Skopvolym		1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
Skopans tandspetsradie		1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Mått (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

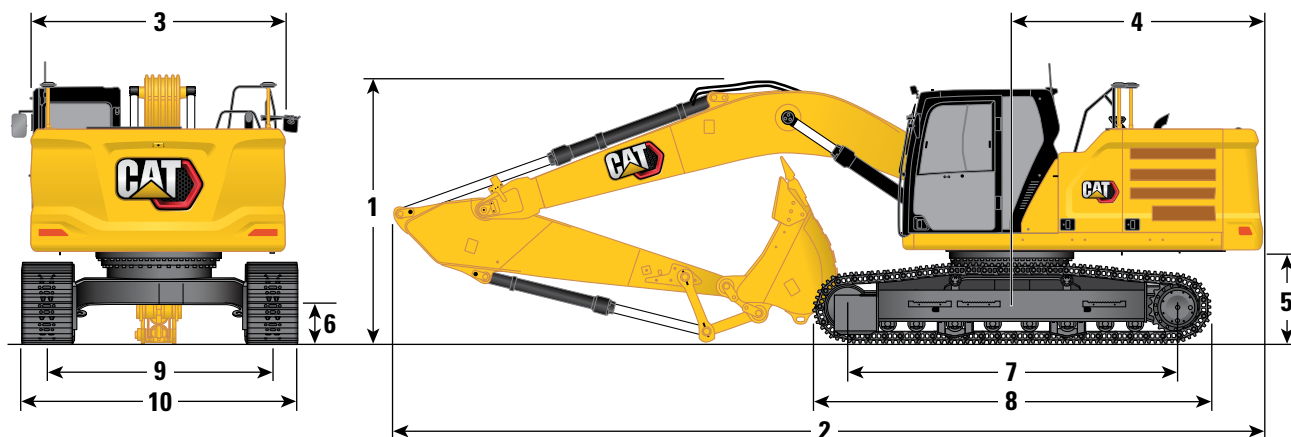

Underredesalternativ

Långt smalt

Bomalternativ

Räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)

HD-räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)

Stickalternativ

Räckviddssticka

HD-räckviddssticka

R2.5CB (8 fot 2 tum)

R2.95CB (9 fot 8 tum)

R2.95CB (9 fot 8 tum)

1 Maskinhöjd:

Top of Cab Height	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum
Top of FOGS Height	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum
Ledstång – höjd	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 430 mm	11 tum 3 fot	3 250 mm	10 fot 8 tum	3 250 mm	10 fot 8 tum
Med bom/sticka monterad	3 200 mm	10 fot 6 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum
Med bom monterad	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum

2 Maskinlängd:

Med bom/sticka/skopa monterad	10 090 mm	33 fot 1 tum	10 060 mm	33 fot 0 tum	10 060 mm	33 fot 0 tum
Med bom/sticka monterad	10 090 mm	33 fot 1 tum	10 040 mm	32 fot 11 tum	10 040 mm	32 fot 11 tum
Med bom monterad	8 720 mm	28 fot, 7 tum	8 720 mm	28 fot, 7 tum	8 720 mm	28 fot, 7 tum

3 Övre ram – bredd

	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum
--	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

4 Bakre svängradie

	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
--	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

5 Frigång under motvikt

	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum
--	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

6 Markfrigång

	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum
--	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

7 Bandlängd – längd till mitten av rullarna

	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum
--	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

8 Bandlängd – larvbandens totala längd

	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum
--	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

9 Bandspårvidd

	2 390 mm	7 fot 10 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
--	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

10 Underredets bredd:

Med 600 mm (24 tum) bandplattor	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
Med 700 mm (28 tum) bandplattor	3 090 mm	10 fot 2 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum
Med 790 mm (31 tum) bandplattor med fotsteg	3 180 mm	10 fot 5 tum	3 180 mm	10 fot 5 tum	3 180 mm	10 fot 5 tum

Typ av skopa

HD

HD

HD*

Skopvolym	1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum


*Måtten för HD-räckviddsbommar har samma uppgifter som HD-skopan på 1,76 m³ (2,30 yd³).

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Mått (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

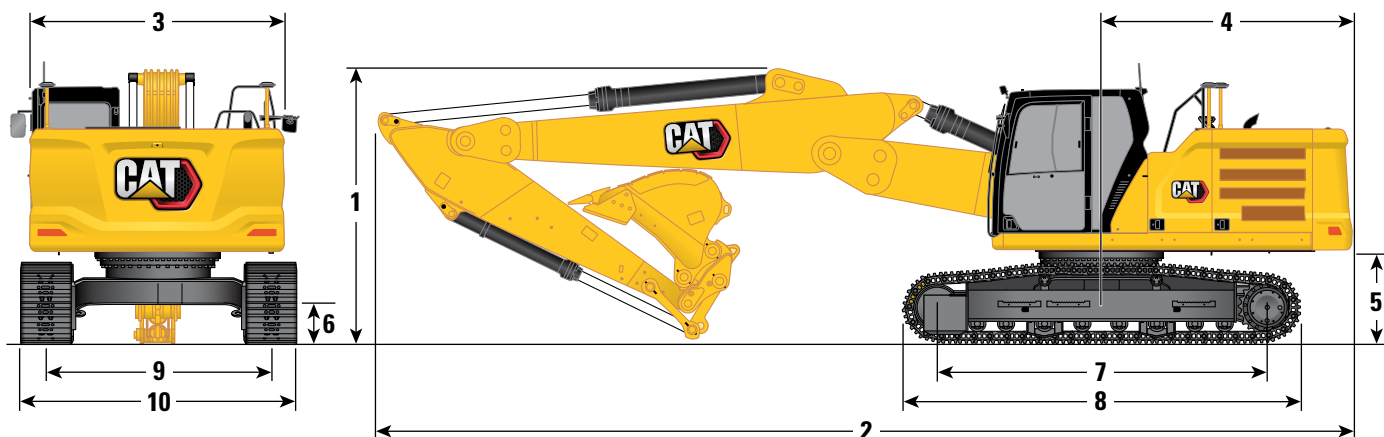


Underredesalternativ	Långt				Långt smalt			
Bomalternativ	Bom med variabel vinkel 2,8 m/3,3 m (9 fot 2 tum/10 fot 10 tum)				Bom med variabel vinkel 2,8 m/3,3 m (9 fot 2 tum/10 fot 10 tum)			
Stickalternativ	Räckviddssticka				Räckviddssticka			
	R2.5CB (8 fot 2 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)		R2.5CB (8 fot 2 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)	
1 Maskinhöjd:								
Top of Cab Height	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum	3 030 mm	9 fot 11 tum
Top of FOGS Height	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum
Ledstång – höjd	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum	3 120 mm	10 fot 3 tum
Med bom/sticka monterad	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Med bom monterad	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
2 Maskinlängd:								
Med bom/sticka/skopa monterad	10 200 mm	33 fot 6 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum
Med bom/sticka monterad	10 230 mm	33 fot 7 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum	10 230 mm	33 fot 7 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum
Med bom monterad	8 990 mm	29 fot 6 tum	8 990 mm	29 fot 6 tum	8 990 mm	29 fot 6 tum	8 990 mm	29 fot 6 tum
3 Övre ram – bredd	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum
4 Bakre svängradie	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
5 Frigång under motvikt	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum
6 Markfrigång	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum
7 Bandlängd – längd till mitten av rullarna	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum
8 Bandlängd – larvbandens totala längd	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum
9 Bandsparvidd	2 590 mm	8 fot 6 tum	2 590 mm	8 fot 6 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Underredets bredd:								
Med 600 mm (24 tum) bandplattor	3 190 mm	10 fot 6 tum	3 190 mm	10 fot 6 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
Med 700 mm (28 tum) bandplattor	3 290 mm	10 fot 10 tum	3 290 mm	10 fot 10 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum
Med 790 mm (31 tum) bandplattor med fotsteg	3 380 mm	11 tum 1 fot	3 380 mm	11 tum 1 fot	3 180 mm	10 fot 5 tum	3 180 mm	10 fot 5 tum
Med 900 mm (35 tum) bandplattor med fotsteg	3 490 mm	11 fot 5 tum	3 490 mm	11 fot 5 tum	—	—	—	—
Typ av skopa	HD		HD		HD		HD	
Skopvolym	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Mått (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

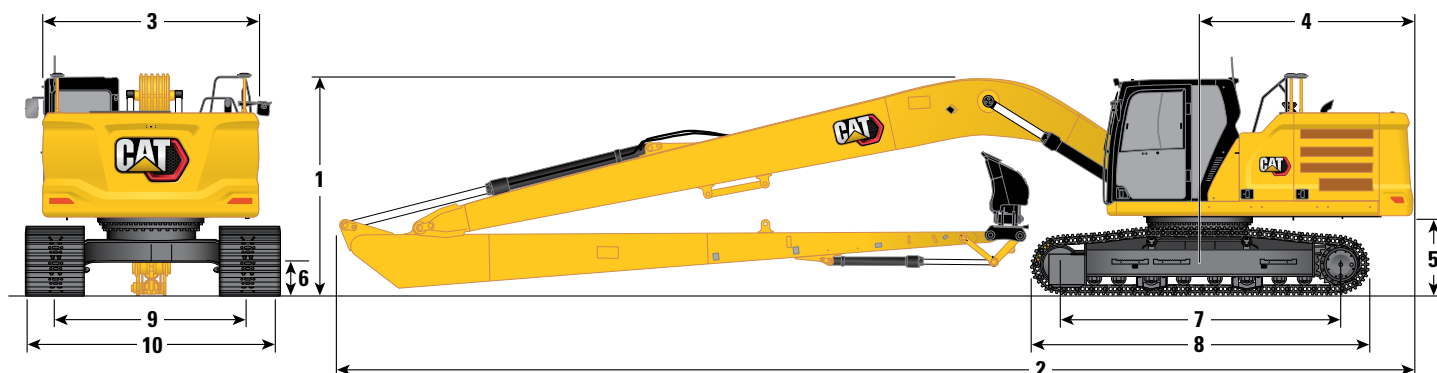


Underredesalternativ	Långt		Långt smalt	
Bomalternativ	Extra lång räckviddsbom 10,2 m (33 fot 6 tum)		Extra lång räckviddsbom 10,2 m (33 fot 6 tum)	
Stickalternativ	Extra lång räckviddssticka 7.85A (25 fot 9 tum)		Extra lång räckviddssticka 7.85A (25 fot 9 tum)	
1 Maskinhöjd:				
Top of Cab Height	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Höjd till GPS-antennens topp (om installerad)	3 030 mm	9 fot 11 tum	3030 mm	9 fot 11 tum
Top of FOGS Height	3 140 mm	10 fot 4 tum	3 140 mm	10 fot 4 tum
Ledstång – höjd	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
Med bom/sticka/skopa monterad	3 160 mm	10 fot 4 tum	3 160 mm	10 fot 4 tum
Med bom/sticka monterad	3 160 mm	10 fot 4 tum	3 160 mm	10 fot 4 tum
Med bom monterad	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
2 Maskinlängd:				
Med bom/sticka/skopa monterad	14 350 mm	47 fot 1 tum	14 350 mm	47 fot 1 tum
Med bom/sticka monterad	14 350 mm	47 fot 1 tum	14 350 mm	47 fot 1 tum
Med bom monterad	13 250 mm	43 fot 6 tum	13 250 mm	43 fot 6 tum
3 Övre ram – bredd	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum
4 Bakre svängradie	3 000 mm	9 fot 10 tum	3 000 mm	9 fot 10 tum
5 Frigång under motvikt	1 060 mm	3 fot 6 tum	1 060 mm	3 fot 6 tum
6 Markfrigång	440 mm	1 fot 5 tum	440 mm	1 fot 5 tum
7 Bandlängd – längd till mitten av rullarna	3 830 mm	12 fot 7 tum	3 830 mm	12 fot 7 tum
8 Bandlängd – larvbandens totala längd	4 640 mm	15 fot 3 tum	4 640 mm	15 fot 3 tum
9 Bandspårvidd	2 590 mm	8 fot 6 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Underredets bredd:				
Med 600 mm (24 tum) bandplattor	3 190 mm	10 fot 6 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
Med 700 mm (28 tum) bandplattor	3 290 mm	10 fot 10 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum
Med 790 mm (31 tum) bandplattor med fotsteg	3 380 mm	11 tum 1 fot	3 180 mm	10 fot 5 tum
Med 900 mm (35 tum) bandplattor med fotsteg	3 490 mm	11 fot 5 tum	—	—
Typ av skopa	DC		DC	
Skopvolym	0,57 m³	0,75 yd³	0,57 m³	0,75 yd³
Skopans tandspetsradie	1 070 mm	3 fot 6 tum	1 070 mm	3 fot 6 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

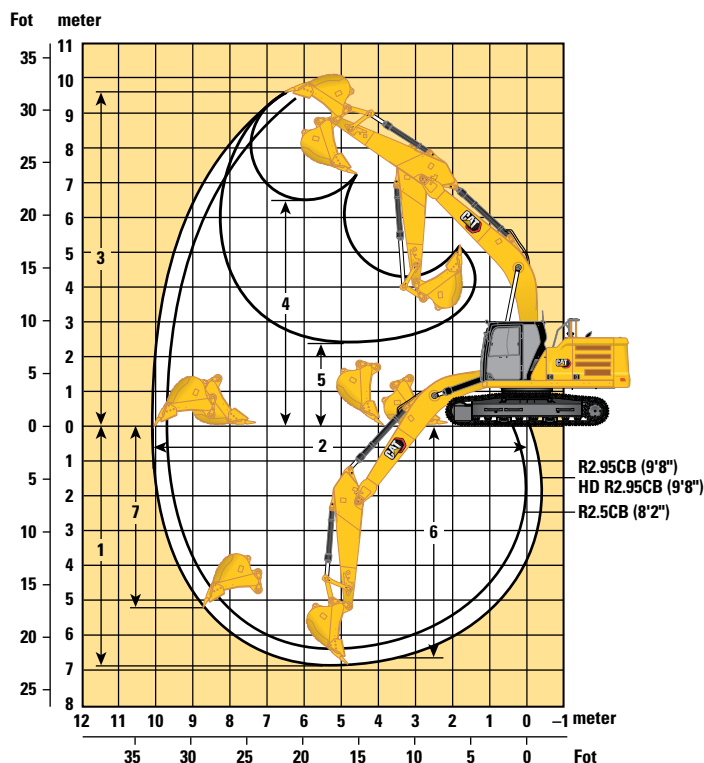

Underredesalternativ	Långt/långt smalt					
Bomalternativ	Räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)				HD-räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum)	
Stickalternativ	Räckviddssticka				HD-räckviddssticka	
	R2.5CB (8 fot 2 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)		R2.95CB (9 fot 8 tum)	
1 Maximalt grävdjup	6 370 mm	20 fot 11 tum	6 820 mm	22 fot 5 tum	6 820 mm	22 fot 5 tum
2 Maximalt räckvidd på marknivå	9 700 mm	31 fot 10 tum	10 120 mm	33 fot 2 tum	10 120 mm	33 fot 2 tum
3 Maximalt skärhöjd	9 480 mm	31 fot 1 tum	9 680 mm	31 fot 9 tum	9 680 mm	31 fot 9 tum
4 Maximalt lasthöjd	6 420 mm	21 fot 1 tum	6 610 mm	21 fot 8 tum	6 610 mm	21 fot 8 tum
5 Maximalt lasthöjd	2 850 mm	9 fot 4 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
6 Maximalt skärdjup för 2440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 170 mm	20 fot 3 tum	6 650 mm	21 fot 10 tum	6 650 mm	21 fot 10 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	4 910 mm	16 fot 1 tum	5 340 mm	17 fot 6 tum	5 340 mm	17 fot 6 tum
Skopgrävkraft (ISO)	166 kN	37 320 lbf	166 kN	37 320 lbf	166 kN	37 320 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	141 kN	31 700 lbf	121 kN	27 200 lbf	121 kN	27 200 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	180 kN	40 520 lbf	180 kN	40 520 lbf	180 kN	40 520 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	153 kN	34 420 lbf	131 kN	29 530 lbf	131 kN	29 530 lbf
Typ av skopa	HD		HD		HD*	
Skopvolym	1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum


*Räckvidden för HD-räckviddsbommar har samma uppgifter som HD-skopan på 1,76 m³ (2,30 yd³).

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Arbetsområden och krafter (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

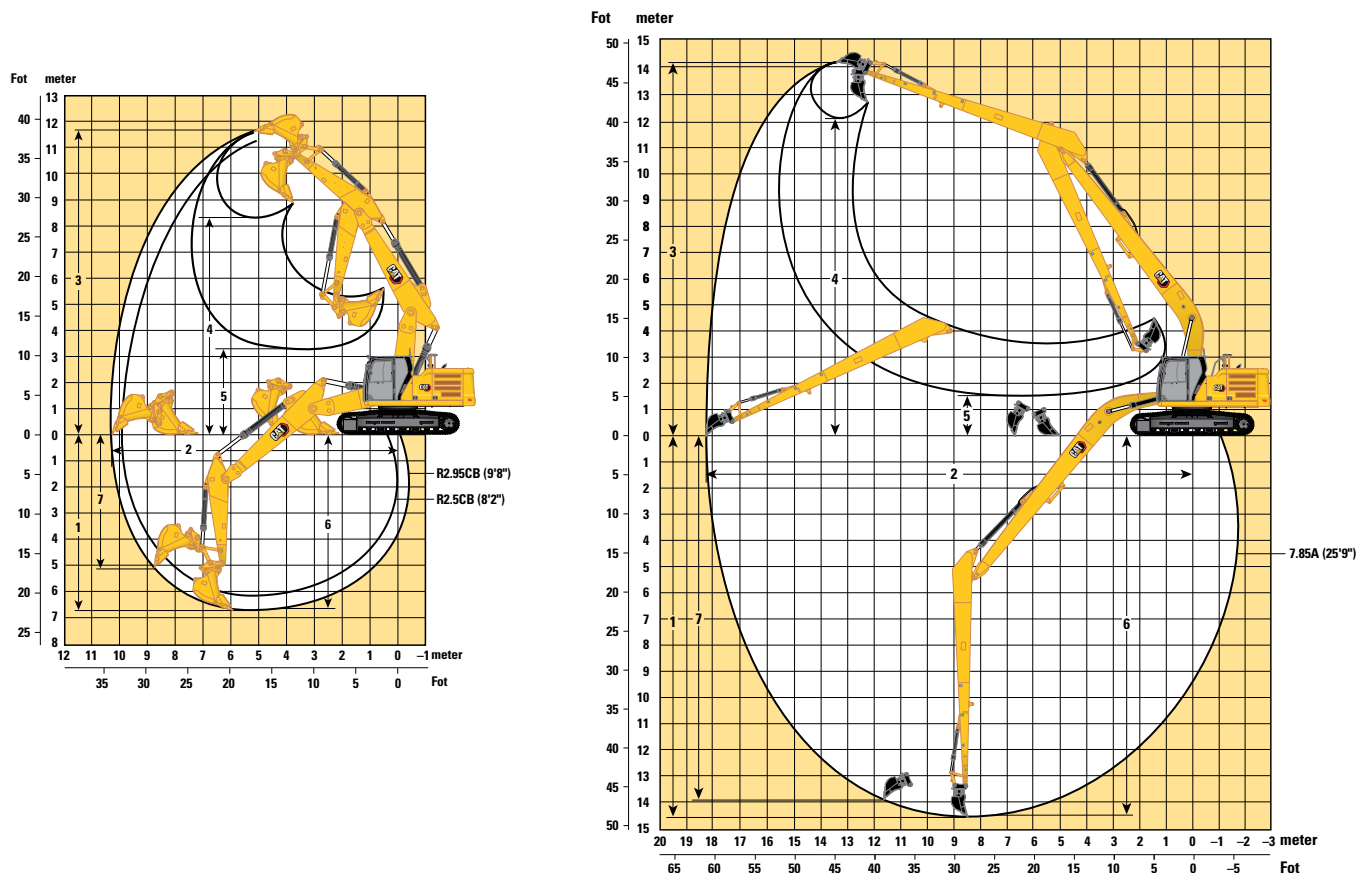

Underredesalternativ

Bomalternativ

Bom med variabel vinkel
2,8 m/3,3 m (9 fot 2 tum/10 fot 10 tum)

Extra lång räckviddsbom
10,2 m (33 fot 6 tum)

Stickalternativ

Räckviddssticka

Extra lång räckviddssticka
7.85A (25 fot 9 tum)

R2.5CB (8 fot 2 tum)

R2.95CB (9 fot 8 tum)

	6 260 mm	20 fot 6 tum	6 700 mm	22 fot 0 tum	14 580 mm	47 fot 10 tum
1 Maximalt grävdjup						
2 Maximalt räckvidd på marknivå	9 930 mm	32 fot 7 tum	10 350 mm	33 fot 11 tum	18 280 mm	60 fot 0 tum
3 Maximalt skärhöjd	11 260 mm	36 fot 11 tum	11 600 mm	38 fot 1 tum	14 210 mm	46 fot 7 tum
4 Maximalt lasthöjd	7 960 mm	26 fot 1 tum	8 300 mm	27 fot 3 tum	12 150 mm	39 fot 10 tum
5 Minimal lasthöjd	3 870 mm	12 fot 8 tum	3 300 mm	10 fot 10 tum	1 500 mm	4 fot 11 tum
6 Maximalt skärdjup för 2440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 160 mm	20 fot 3 tum	6 600 mm	21 fot 8 tum	14 480 mm	47 fot 6 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	4 710 mm	15 fot 5 tum	5 130 mm	16 fot 10 tum	13 980 mm	45 fot 10 tum
Skopgrävkraft (ISO)	166 kN	37 320 lbf	166 kN	37 320 lbf	62 kN	13 830 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	141 kN	31 700 lbf	121 kN	27 200 lbf	45 kN	10 160 lbf
Typ av skopa	HD		HD		DC	
Skopvolym	1,54 m ³	2,01 yd ³	1,54 m ³	2,01 yd ³	0,57 m ³	0,75 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 660 mm	5 fot 5 tum	1 070 mm	3 fot 6 tum

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	7 200	5 860
	lb								*17 550	16 450	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	6 950			*7 600	5 350	7 040
	lb				*17 150	14 900			*16 750	11 950	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg			*10 300	*10 300	*8 600	6 750	7 050	4 750	6 700	4 500
	lb			*22 200	*22 200	*18 700	14 500	15 150	10 200	14 850	10 000
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*12 950	9 750	*9 750	6 450	6 950	4 650	6 150	4 100
	lb			*27 850	21 050	21 050	13 850	14 900	10 000	13 500	9 050
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*15 000	9 250	9 500	6 150	6 800	4 500	5 950	4 000
	lb			*32 350	19 850	20 400	13 300	14 600	9 700	13 100	8 750
0 mm 0 fot 0 tum	kg			14 850	9 000	9 300	6 000	6 700	4 450	6 100	4 050
	lb			31 800	19 350	20 000	12 900	14 400	9 550	13 450	8 950
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	14 850	9 000	9 250	5 950			6 700	4 450
	lb	*26 650	*26 650	31 750	19 300	19 850	12 800			14 750	9 750
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	18 200	*13 750	9 100	9 300	6 000			8 100	5 300
	lb	*40 200	38 850	*29 750	19 550	20 050	12 950			18 000	11 750
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	9 400					*8 900	7 750
	lb			*22 100	20 250					*19 450	17 500

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1



600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	7 200	5 860
	lb								*17 550	16 400	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	6 900			*7 600	5 350	7 040
	lb				*17 150	14 850			*16 750	11 900	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg			*10 300	*10 300	*8 600	6 700	7 050	4 750	6 700	4 500
	lb			*22 200	*22 200	*18 700	14 450	15 150	10 200	14 800	9 950
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*12 950	9 750	*9 750	6 400	6 900	4 650	6 100	4 100
	lb			*27 850	21 000	21 000	13 800	14 850	9 950	13 500	9 050
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*15 000	9 200	9 450	6 150	6 800	4 500	5 950	3 950
	lb			32 350	19 800	20 350	13 250	14 550	9 700	13 050	8 700
0 mm 0 fot 0 tum	kg			14 800	9 000	9 300	6 000	6 700	4 400	6 100	4 050
	lb			31 750	19 300	19 950	12 850	14 350	9 500	13 400	8 900
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	14 800	8 950	9 200	5 950			6 700	4 400
	lb	*26 650	*26 650	31 650	19 250	19 800	12 750			14 700	9 700
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	18 150	*13 750	9 050	9 300	6 000			8 100	5 300
	lb	*40 200	38 750	*29 750	19 500	20 000	12 900			17 950	11 700
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	9 350					*8 900	7 700
	lb			*22 100	20 200					*19 450	17 450



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom $\pm 5\%$ för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Det kan finnas lokala och/eller statliga bestämmelser som styr användningen av grävmaskiner vid lyft av tunga föremål. Följ alla lokala och statliga bestämmelser.

Regionala bestämmelser kan kräva att en anordning för överbelastningsvarnings och reglerventiler för sänkning av bom och sticka används vid objekthantering.

Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb									*7 950 *17 550	7 300 16 650	5 860 18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 850 *17 150	7 000 15 050			*7 600 *16 750	5 400 12 100	7 040 22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*10 300 *22 200	*10 300 *22 200	*8 600 *18 700	6 800 14 650	7 150 15 350	4 850 10 350	6 800 15 050	4 600 10 150	7 750 25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 950 *27 850	9 900 21 300	*9 750 *21 150	6 500 14 000	7 050 15 100	4 700 10 100	6 200 13 700	4 150 9 200	8 130 26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 000 *32 350	9 350 20 100	9 600 20 700	6 250 13 450	6 900 14 800	4 600 9 850	6 050 13 300	4 050 8 850	8 210 26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 050 32 250	9 100 19 600	9 450 20 250	6 050 13 050	6 800 14 600	4 500 9 650	6 200 13 650	4 100 9 050	8 010 26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 700 *26 650	*11 700 *26 650	15 000 32 150	9 100 19 550	9 350 20 150	6 000 12 950			6 800 14 950	4 500 9 900	7 500 24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 500 *40 200	18 400 39 350	*13 750 *29 750	9 200 19 800	9 450 20 300	6 100 13 150			8 200 18 200	5 350 11 900	6 610 21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*10 450 *22 100	9 500 20 500					*8 900 *19 450	7 850 17 700	5 150 16 fot 7 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1




790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb									*7 950 *17 550	7 400 16 800	5 860 18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 850 *17 150	7 100 15 200			*7 600 *16 750	5 450 12 200	7 040 22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*10 300 *22 200	*10 300 *22 200	*8 600 *18 700	6 900 14 800	7 250 15 550	4 900 10 450	6 850 15 200	4 650 10 250	7 750 25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 950 *27 850	10 000 21 550	*9 750 *21 150	6 600 14 200	7 100 15 300	4 750 10 250	6 300 13 850	4 200 9 300	8 130 26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 000 *32 350	9 450 20 350	9 750 20 950	6 300 13 600	6 950 15 000	4 650 9 950	6 100 13 450	4 100 8 950	8 210 26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 250 32 650	9 250 19 850	9 550 20 500	6 150 13 250	6 850 14 800	4 550 9 800	6 250 13 800	4 150 9 150	8 010 26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 700 *26 650	*11 700 *26 650	15 200 32 550	9 200 19 800	9 500 20 400	6 100 13 100			6 850 15 150	4 550 10 000	7 500 24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 500 *40 200	*18 500 39 800	*13 750 *29 750	9 300 20 050	9 550 20 550	6 150 13 300			8 300 18 450	5 450 12 050	6 610 21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*10 450 *22 100	9 600 20 700					*8 900 *19 450	7 900 17 950	5 150 16 fot 7 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1




900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	7 450	5 860
	lb								*17 550	17 000	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	7 200			*7 600	5 550	7 040
	lb				*17 150	15 400			*16 750	12 400	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*10 300	*10 300	*8 600	6 950	7 350	4 950	6 950	4 700	7 750
	lb		*22 200	*22 200	*18 700	15 000	15 750	10 600	15 400	10 400	25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 950	10 100	*9 750	6 700	7 200	4 850	6 400	4 300	8 130
	lb		*27 850	21 800	*21 150	14 400	15 500	10 400	14 050	9 450	26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 000	9 600	9 850	6 400	7 050	4 700	6 200	4 150	8 210
	lb		*32 350	20 650	21 250	13 800	15 200	10 100	13 650	9 100	26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		15 450	9 350	9 700	6 250	6 950	4 600	6 350	4 250	8 010
	lb		33 100	20 150	20 800	13 400	15 000	9 900	14 000	9 300	26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	*15 250	9 350	9 600	6 200		6 950	4 600	7 500
	lb	*26 650	*26 650	33 050	20 050	20 700	13 300		15 400	10 150	24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	*18 500	*13 750	9 450	9 700	6 250		8 450	5 500	6 610
	lb	*40 200	*40 200	*29 750	20 300	20 850	13 500		18 700	12 250	21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	9 750				*8 900	8 050	5 150
	lb			*22 100	21 000				*19 450	18 200	16 fot 7 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1




600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg				*7 100	7 100			*5 900	*5 900	6 430
	lb				*14 650	*14 650			*13 050	*13 050	20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 250	7 000	*5 650	4 900	*6 600	4 850	7 510
	lb				*15 850	15 100			*12 350	10 850	24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*9 450	*9 450	*8 100	6 800	7 100	4 800	*5 600	4 200	8 180
	lb		*20 350	*20 350	*17 550	14 650	15 300	10 350	*12 300	9 250	26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 100	9 950	*9 300	6 500	6 950	4 700	5 700	3 850	8 540
	lb		*26 050	21 450	*20 150	14 000	15 000	10 050	12 550	8 450	27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*14 450	9 350	9 550	6 200	6 800	4 550	5 550	3 700	8 610
	lb		*31 150	20 100	20 500	13 350	14 650	9 750	12 200	8 150	28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		14 900	9 000	9 300	6 000	6 700	4 400	5 650	3 750	8 420
	lb		31 900	19 400	20 000	12 900	14 400	9 500	12 450	8 300	27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 350	*11 350	14 800	8 950	9 200	5 900	6 650	6 150	4 050	7 940
	lb	*25 750	*25 750	31 650	19 200	19 800	12 700	14 300	13 500	8 950	26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 550	18 000	*14 350	9 000	9 250	5 950		7 200	4 750	7 120
	lb	*42 250	38 450	*31 050	19 350	19 900	12 800		16 000	10 500	23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg	*16 000	*16 000	*11 750	9 250				*8 750	6 450	5 790
	lb	*34 300	*34 300	*25 100	19 900				*19 250	14 500	18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




5,9 m (19 fot 4 tum)



2 590 mm (8 fot 6 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 100 *14 650	7 050 *14 650			*5 900 *13 050	*5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 250 *15 850	7 000 15 050	*5 650	4 850	*5 600 *12 350	4 850 10 800	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	6 800 14 600	7 100 15 250	4 800 10 300	*5 600 *12 300	4 150 9 200	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 100 *26 050	9 900 21 350	*9 300 *20 150	6 500 13 950	6 950 14 950	4 650 10 000	5 700 12 550	3 850 8 400	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	9 300 20 050	9 500 20 450	6 200 13 300	6 800 14 600	4 500 9 700	5 550 12 150	3 700 8 100	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 850 31 800	9 000 19 350	9 300 19 950	6 000 12 900	6 650 14 350	4 400 9 450	5 650 12 450	3 750 8 250	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	14 750 31 550	8 900 19 150	9 200 19 750	5 900 12 700	6 600 14 250	4 350 9 400	6 100 13 500	4 050 8 900	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 250	17 950 38 350	*14 350 *31 050	9 000 19 300	9 200 19 800	5 950 12 750			7 200 15 950	4 750 10 500	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	9 200 19 850					*8 750 *19 250	6 450 14 500	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




5,9 m (19 fot 4 tum)



2 590 mm (8 fot 6 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 100 *14 650	*7 100 *14 650			*5 900 *13 050	*5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 250 *15 850	7 100 15 250	*5 650	4 950	*5 600 *12 350	4 950 10 950	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	6 900 14 800	7 200 15 500	4 850 10 450	*5 600 *12 300	4 250 9 350	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 100 *26 050	10 050 21 650	*9 300 *20 150	6 600 14 150	7 050 15 150	4 750 10 150	5 800 *12 750	3 900 8 550	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	9 450 20 350	9 650 20 800	6 300 13 550	6 900 14 850	4 600 9 850	5 600 12 350	3 750 8 250	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 100 32 300	9 150 19 650	9 450 20 300	6 100 13 100	6 800 14 550	4 450 9 600	5 750 12 650	3 800 8 400	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	15 000 32 050	9 050 19 450	9 350 20 050	6 000 12 900	6 750 14 500	4 450 9 550	6 200 13 700	4 100 9 050	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 250	18 200 38 900	*14 350 *31 050	9 100 19 600	9 350 20 150	6 000 12 950			7 300 16 200	4 800 10 650	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	9 350 20 150					*8 750 *19 250	6 550 14 700	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1

5,9 m (19 fot 4 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
											
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg				*7 100 *14 650	*7 100 *14 650			*5 900 *13 050	*5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 250 *15 850	7 200 15 400	*5 650 5 000		*5 600 *12 350	5 000 11 100	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	6 950 14 950	7 300 15 650	4 950 10 600	*5 600 *12 300	4 300 9 450	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 100 *26 050	10 150 21 900	*9 300 *20 150	6 650 14 300	7 150 15 350	4 800 10 300	*5 800 *12 750	3 950 8 650	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*14 450 *31 150	9 550 20 600	8 800 21 050	6 350 13 700	7 000 15 000	4 650 10 000	5 700 12 500	3 800 8 350	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		15 250 32 700	9 250 19 900	9 550 20 550	6 150 13 250	6 850 14 750	4 550 9 750	5 800 12 800	3 850 8 500	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	15 150 32 450	9 150 19 700	9 450 20 300	6 050 13 050	6 800 14 650	4 500 9 650	6 300 13 900	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 550 *42 250	18 400 39 350	*14 350 *31 050	9 250 19 850	9 500 20 400	6 100 13 100		7 400 16 400	4 850 10 800	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	9 450 20 350				*8 750 *19 250	6 600 14 850	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1

5,9 m (19 fot 4 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
											
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg				*7 100 *14 650	*7 100 *14 650			*5 900 *13 050	*5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 250 *15 850	*7 250 15 600	*5 650 5 050		*5 600 *12 350	5 050 11 250	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	7 050 15 150	7 400 15 900	5 000 10 750	*5 600 *12 300	4 350 9 600	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 100 *26 050	10 300 22 200	*9 300 *20 150	6 750 14 500	7 250 15 600	4 850 10 450	*5 800 *12 750	4 000 8 800	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*14 450 *31 150	9 700 20 850	9 900 21 350	6 450 13 900	7 100 15 250	4 700 10 150	5 800 12 700	3 850 8 500	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		15 500 33 150	9 400 20 150	9 700 20 850	6 250 13 450	6 950 15 000	4 600 9 900	5 900 13 000	3 950 8 650	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	15 400 32 950	9 300 20 000	9 600 20 600	6 150 13 250	6 900 14 900	4 550 9 800	6 400 14 100	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 550 *42 250	*18 550 39 900	*14 350 *31 050	9 350 20 150	9 600 20 700	6 200 13 300		7 500 16 650	4 950 10 950	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	9 600 20 650				*8 750 *19 250	6 700 15 100	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	7 050 *14 600			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	7 000 15 000	*5 600	4 800	*5 550 *12 300	4 800 10 700	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 750 14 500	7 050 15 150	4 750 10 200	*5 550 *12 250	4 100 9 100	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	9 850 21 200	*9 200 *19 900	6 400 13 800	6 900 14 850	4 600 9 900	5 650 12 400	3 750 8 300	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	9 200 19 800	9 450 20 300	6 100 13 150	6 750 14 450	4 450 9 550	5 450 12 050	3 650 7 950	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 700 31 550	8 850 19 050	9 200 19 750	5 900 12 650	6 600 14 200	4 300 9 300	5 600 12 300	3 700 8 100	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 600 31 300	8 750 18 850	9 100 19 550	5 800 12 450	6 550 14 100	4 300 9 200	6 050 13 350	3 950 8 750	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	17 700 37 850	*14 150 *30 650	8 850 19 000	9 150 19 650	5 800 12 550			7 150 15 800	4 650 10 300	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	9 100 19 600					*8 650 *18 950	6 350 14 300	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)




600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	7 000 *14 600			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	6 950 14 950	*5 600	4 800	*5 550 *12 300	4 800 10 700	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 750 14 450	7 050 15 150	4 750 10 150	*5 550 *12 250	4 100 9 050	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	9 800 21 150	*9 200 *19 900	6 400 13 800	6 900 14 800	4 600 9 850	5 600 12 400	3 750 8 250	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	9 150 19 750	9 400 20 250	6 100 13 100	6 700 14 400	4 450 9 500	5 450 12 000	3 600 7 950	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 700 31 450	8 850 19 000	9 200 19 700	5 850 12 600	6 600 14 150	4 300 9 250	5 550 12 250	3 650 8 050	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 550 31 200	8 750 18 800	9 050 19 500	5 750 12 400	6 550 14 050	4 250 9 200	6 050 13 300	3 950 8 700	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	17 650 37 750	*14 150 *30 650	8 800 18 950	9 100 19 600	5 800 12 500			7 100 15 750	4 650 10 250	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	9 050 19 550					*8 650 *18 950	6 350 14 250	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)




700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	*7 050 *14 600			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	7 050 15 150	*5 600	4 900	*5 550 *12 300	4 850 10 850	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 800 14 700	7 150 15 350	4 800 10 300	*5 550 *12 250	4 150 9 200	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	9 950 21 450	*9 200 *19 900	6 500 14 000	7 000 15 000	4 650 10 000	5 700 12 600	3 800 8 400	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	9 300 20 050	9 550 20 550	6 200 13 300	6 800 14 650	4 500 9 650	5 550 12 200	3 700 8 100	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 900 31 950	8 950 19 300	9 300 20 050	5 950 12 850	6 700 14 400	4 400 9 400	5 650 12 450	3 750 8 200	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 800 31 700	8 900 19 100	9 200 19 800	5 850 12 600	6 650 14 300	4 350 9 350	6 150 13 500	4 050 8 850	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	17 950 38 300	*14 150 *30 650	8 950 19 250	9 250 19 900	5 900 12 700			7 250 16 000	4 700 10 450	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	9 200 19 850					*8 650 *18 950	6 450 14 450	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)




790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	*7 050 *14 600			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	7 150 15 300	*5 600	4 950	*5 550 *12 300	4 900 10 950	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 900 14 850	7 250 15 550	4 850 10 450	*5 550 *12 250	4 200 9 300	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	10 050 21 700	*9 200 *19 900	6 550 14 150	7 100 15 200	4 700 10 150	*5 750 *12 650	3 850 8 500	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	9 400 20 250	9 700 20 800	6 250 13 450	6 900 14 850	4 550 9 800	5 600 12 350	3 700 8 200	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 100 32 350	9 100 19 550	9 450 20 300	6 050 13 000	6 750 14 550	4 450 9 550	5 750 12 600	3 800 8 300	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	15 000 32 100	9 000 19 350	9 350 20 050	5 950 12 800	6 700 14 450	4 400 9 450	6 200 13 700	4 100 9 000	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	18 150 38 750	*14 150 *30 650	9 050 19 500	9 350 20 150	6 000 12 850			7 300 16 250	4 750 10 550	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	9 300 20 050					*8 650 *18 950	6 500 14 650	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tippplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)




900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	*7 050 *14 600			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	*7 150 15 500	*5 600	5 000	*5 550 *12 300	5 000 11 100	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	7 000 15 050	*7 350 15 750	4 950 10 600	*5 550 *12 250	4 300 9 450	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	10 200 21 950	*9 200 *19 900	6 650 14 350	7 200 15 450	4 800 10 250	*5 750 *12 650	3 900 8 600	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	9 550 20 550	9 850 21 100	6 350 13 650	7 000 15 050	4 600 9 950	5 700 12 550	3 800 8 300	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 300 32 800	9 200 19 800	9 600 20 600	6 100 13 200	6 900 14 800	4 500 9 700	5 850 12 800	3 850 8 450	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	15 200 32 550	9 150 19 600	9 450 20 350	6 050 13 000	6 850 14 700	4 450 9 600	6 300 13 900	4 150 9 100	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	18 400 39 300	*14 150 *30 650	9 200 19 800	9 500 20 450	6 050 13 050			7 450 16 450	4 850 10 750	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	9 450 20 350					*8 650 *18 950	6 600 14 850	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1

2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*9 650 *21 950	*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 7 050				*8 100 *18 000	6 700 15 250	6 170 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 000 *19 650	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	*9 550 *20 700	7 000 15 050			7 550 *16 750	5 050 11 200	7 290 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*13 350 *28 800	10 550 22 700	*10 150 *21 900	6 750 14 500	7 150 15 300	4 700 10 100	6 450 14 250	4 250 9 400	7 980 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 850 *32 100	9 650 20 800	9 850 21 200	6 350 13 700	6 950 14 950	4 550 9 800	5 900 12 950	3 850 8 500	8 340 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			15 100 32 350	9 000 19 350	9 500 20 400	6 000 12 950	6 800 14 600	4 400 9 450	5 700 12 550	3 700 8 150	8 420 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 450	8 750 18 800	9 250 19 900	5 800 12 500	6 650 14 350	4 300 9 200	5 850 12 850	3 800 8 300	8 230 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb			*11 750 *25 600	8 750 18 750	9 200 19 750	5 750 12 400	6 650 14 300	4 300 9 200	6 400 *14 000	4 100 9 050	7 730 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb					*6 750 *14 300	5 850 12 600			*5 900 *13 350	5 250 11 900	6 520 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram

600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*9 650 *21 950	*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 7 050				*8 100 *18 000	6 700 15 200	6 170 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 000 *19 650	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	*9 550 *20 700	7 000 15 000			7 550 *16 750	5 000 11 200	7 290 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*13 350 *28 800	10 500 22 650	*10 150 *21 900	6 700 14 450	7 100 15 250	4 700 10 100	6 400 14 200	4 250 9 350	7 980 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 850 *32 100	9 600 20 750	9 850 21 150	6 350 13 650	6 950 14 900	4 550 9 750	5 850 12 950	3 850 8 500	8 340 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			15 050 32 250	8 950 19 300	9 450 20 350	6 000 12 950	6 750 14 550	4 400 9 450	5 700 12 500	3 700 8 150	8 420 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 450	8 700 18 750	9 250 19 850	5 800 12 500	6 650 14 300	4 300 9 200	5 850 12 800	3 800 8 300	8 230 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb			*11 750 *25 600	8 700 18 700	9 150 19 700	5 750 12 350	6 650 14 250	4 250 9 200	6 350 *14 000	4 100 9 050	7 730 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb					*6 750 *14 300	5 850 12 550			*5 900 *13 350	5 250 11 900	6 520 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 590 mm (8 fot 6 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*9 650 *21 950	*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 7 100				*8 100 *18 000	6 800 15 400	6 170 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 000 *19 650	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	*9 550 *20 700	7 100 15 200			*7 600 *16 750	5 100 11 350	7 290 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*13 350 *28 800	10 650 22 950	*10 150 *21 900	6 800 14 650	7 250 15 500	4 800 10 250	6 500 14 400	4 300 9 500	7 980 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 850 *32 100	9 750 21 050	10 000 21 500	6 450 13 850	7 050 15 150	4 600 9 950	5 950 13 150	3 900 8 600	8 340 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 200 32 750	9 100 19 600	9 600 20 650	6 100 13 150	6 850 14 750	4 450 9 600	5 800 12 750	3 750 8 300	8 420 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 450	8 850 19 050	9 400 20 150	5 900 12 700	6 750 14 500	4 350 9 350	5 950 13 050	3 850 8 450	8 230 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb			*11 750 *25 600	8 850 19 000	9 300 20 000	5 850 12 550	6 750 14 500	4 350 9 350	*6 400 *14 000	4 150 9 200	7 730 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb					*6 750 *14 300	5 950 12 800			*5 900 *13 350	5 300 12 050	6 520 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 590 mm (8 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg								*9 650	*9 650	4 250
	lb								*21 950	*21 950	13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg		*9 950	*9 950	*8 800	7 200			*8 100	6 850	6 170
	lb		*22 050	*22 050	*19 400	15 900			*18 000	15 600	19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg	*9 000	*10 300	*10 300	*9 550	7 150			*7 600	5 150	7 290
	lb	*19 650	*22 500	*22 500	*20 700	15 350			*16 750	11 500	23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*13 350	10 750	*10 150	6 900	7 300	4 850	6 600	4 350	7 980
	lb		*28 800	23 200	*21 900	14 800	15 700	10 350	14 600	9 650	26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*14 850	9 850	10 100	6 500	7 150	4 700	6 050	3 950	8 340
	lb		*32 100	21 300	21 750	14 000	15 350	10 050	13 300	8 700	27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 200	9 200	9 750	6 150	6 950	4 500	5 850	3 800	8 420
	lb		*32 950	19 850	20 900	13 300	14 950	9 700	12 900	8 400	27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		*14 000	8 950	9 500	5 950	6 850	4 400	6 000	3 900	8 230
	lb		*30 450	19 250	20 400	12 850	14 700	9 450	13 200	8 550	26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg		*11 750	8 950	*9 400	5 900	6 800	4 400	*6 400	4 250	7 730
	lb		*25 600	19 250	*20 250	12 700	*14 550	9 450	*14 000	9 300	25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg				*6 750	6 000			*5 900	5 400	6 520
	lb				*14 300	12 950			*13 350	12 200	20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram




2 590 mm (8 fot 6 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb									*9 650 *21 950	*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 7 300				*8 100 *18 000	6 950 15 800	6 170 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 000 *19 650	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	*9 550 *20 700	7 250 15 550			*7 600 *16 750	5 200 11 650	7 290 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*13 350 *28 800	10 900 23 500	*10 150 *21 900	6 950 15 000	7 400 15 900	4 900 10 500	6 700 14 800	4 400 9 750	7 980 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 850 *32 100	10 000 21 550	10 250 22 050	6 600 14 200	7 250 15 550	4 750 10 200	6 150 13 500	4 000 8 850	8 340 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 200 *32 950	9 350 20 100	9 850 21 200	6 250 13 500	7 050 15 200	4 600 9 850	5 950 13 100	3 900 8 500	8 420 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 000 *30 450	9 100 19 550	9 650 20 700	6 050 13 050	6 950 14 900	4 450 9 600	6 100 13 400	3 950 8 700	8 230 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb			*11 750 *25 600	9 100 19 550	*9 400 *20 250	6 000 12 900	*6 900 *14 550	4 450 9 600	*6 400 *14 000	4 300 9 450	7 730 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb					*6 750 *14 300	6 100 13 150			*5 900 *13 350	5 450 12 400	6 520 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 590 mm (8 fot 6 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	7 200 15 400			*5 900 *13 100	5 900 *13 100	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	7 100 15 300	*6 750 *13 400	4 900 10 400	*5 600 *12 350	4 550 10 150	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	10 750 23 200	*9 750 *21 000	6 850 14 700	7 200 15 450	4 800 10 250	*5 550 *12 200	3 900 8 650	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	9 850 21 250	9 950 21 450	6 450 13 850	7 000 15 050	4 600 9 900	5 450 12 050	3 600 7 900	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 250 32 700	9 100 19 600	9 550 20 550	6 050 13 050	6 800 14 600	4 400 9 500	5 300 11 650	3 450 7 600	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	8 750 18 800	9 250 19 900	5 800 12 500	6 650 14 300	4 250 9 200	5 400 11 900	3 500 7 700	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	8 650 18 650	9 150 19 650	5 700 12 300	6 600 14 200	4 200 9 100	5 850 12 900	3 750 8 300	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	8 800 18 850	*7 700 *16 400	5 750 12 400			*5 250 *11 400	4 400 9 700	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram

600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp



2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	7 200 15 400			*5 900 *13 100	5 850 *13 100	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	7 100 15 250	*6 750 *13 400	4 850 10 400	*5 600 *12 350	4 550 10 150	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	10 750 23 150	*9 750 *21 000	6 800 14 650	7 200 15 400	4 750 10 200	*5 550 *12 200	3 900 8 650	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	9 850 21 200	9 950 21 350	6 400 13 800	7 000 15 000	4 600 9 850	5 450 12 000	3 550 7 850	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			15 200 32 600	9 100 19 550	9 500 20 450	6 050 13 050	6 800 14 550	4 400 9 450	5 300 11 650	3 450 7 550	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	8 700 18 750	9 250 19 850	5 800 12 500	6 650 14 250	4 250 9 150	5 400 11 850	3 500 7 700	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	8 650 18 600	9 150 19 600	5 700 12 250	6 550 14 150	4 200 9 050	5 850 12 850	3 750 8 250	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	8 750 18 800	*7 700 *16 400	5 750 12 350			*5 250 *11 400	4 400 9 700	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)		2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/ 3,3 m (10 fot, 10 tum) fram		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		3 830 mm (12 fot 7 tum)															
R2.95CB1				2 590 mm (8 fot 6 tum)		4 640 mm (15 fot 3 tum)															
																					
		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum													
																					
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850							*6 850 *15 400	*6 850 *15 400					5 040 15 fot 9 tum			
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	7 300 15 600					*5 900 *13 100	*5 900 *13 100					6 730 21 fot 8 tum			
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	7 200 15 450	*6 750 *13 400	4 950 10 550	*5 600 *12 350	4 650 10 300							7 770 25 fot 3 tum			
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	10 900 23 450	*9 750 *21 000	6 900 14 850	7 300 15 650	4 850 10 400	*5 550 *12 200	3 950 8 750							8 420 27 fot 6 tum			
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	10 000 21 500	10 100 21 700	6 500 14 050	7 100 15 250	4 650 10 000	5 550 12 200	3 650 8 000							8 770 28 fot 8 tum			
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 250 *33 000	9 200 19 850	9 650 20 800	6 150 13 250	6 900 14 800	4 450 9 600	5 400 11 850	3 500 7 700							8 840 28 fot 11 tum			
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	8 850 19 050	9 400 20 200	5 900 12 700	6 750 14 500	4 350 9 300	5 500 12 050	3 550 7 800							8 650 28 fot 4 tum			
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	8 800 18 900	9 300 19 950	5 800 12 450	6 700 14 350	4 300 9 200	5 900 13 050	3 800 8 400							8 190 26 fot 9 tum			
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	8 900 19 100	*7 700 *16 400	5 850 12 600			*5 250 *11 400	4 450 9 850							7 390 24 fot 1 tum			



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 590 mm (8 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	7 350 15 750			*5 900 *13 100	*5 900 *13 100	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	7 250 15 600	*6 750 *13 400	5 000 10 650	*5 600 *12 350	4 700 10 400	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	11 000 23 700	*9 750 *21 000	7 000 15 000	7 400 15 850	4 900 10 500	*5 550 *12 200	4 000 8 900	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	10 100 21 750	10 200 21 950	6 600 14 200	7 200 15 400	4 700 10 100	5 600 12 350	3 700 8 100	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 250 *33 000	9 350 20 100	9 800 21 050	6 200 13 400	6 950 15 000	4 550 9 750	5 450 12 000	3 550 7 800	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	8 950 19 300	9 500 20 450	5 950 12 850	6 800 14 650	4 400 9 450	5 550 12 200	3 600 7 900	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	8 900 19 100	9 400 20 200	5 850 12 650	6 750 14 550	4 350 9 350	6 000 13 200	3 850 8 500	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	9 000 19 350	*7 700 *16 400	5 900 12 750			*5 250 *11 400	4 500 9 950	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.





Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)				2 590 mm (8 fot 6 tum)				3 830 mm (12 fot 7 tum)				
R2.95CB1												
		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	7 450 15 950			*5 900 *13 100	*5 900 *13 100	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	7 350 15 800	*6 750 *13 400	5 050 10 800	*5 600 *12 350	4 750 10 550	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	11 150 23 950	*9 750 *21 000	7 050 15 200	7 500 16 050	4 950 10 650	*5 550 *12 200	4 100 9 000	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*14 450 *31 150	10 200 22 050	10 350 22 250	6 700 14 400	7 300 15 650	4 800 10 250	5 700 *12 500	3 750 8 200	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*15 250 *33 000	9 450 20 400	9 950 21 350	6 300 13 600	7 100 15 200	4 600 9 850	5 550 12 150	3 600 7 900	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg			*14 550 *31 600	9 100 19 600	9 650 20 750	6 050 13 050	6 900 14 900	4 450 9 600	5 650 12 400	3 650 8 050	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	9 050 19 400	9 550 20 500	5 950 12 800	6 850 14 750	4 400 9 500	6 100 13 400	3 950 8 650	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg			*9 700 *20 900	9 150 19 650	*7 700 *16 400	6 000 12 950			*5 250 *11 400	4 600 10 100	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A


10,2 m (33 fot 6 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800	*4 800							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	6 250 13 500	*5 000 *10 800	4 700 10 200	*4 050 *8 750	3 700 8 000	*1 400 *3 050	1 300 2 850	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 750 12 450	*5 500 *11 900	4 350 9 400	*4 450 *9 600	3 450 7 400	*1 500 *3 300	1 300 2 850	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 500 11 800	*5 900 *12 700	4 100 8 850	*4 750 *10 250	3 250 7 000	*1 650 *3 550	1 350 2 900	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	5 350 11 550	*6 100 *13 200	4 000 8 550	*4 950 *10 700	3 150 6 700	*1 800 *3 950	1 400 3 050	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	5 350 11 500	*6 200 *13 400	3 950 8 450	5 000 10 750	3 050 6 600	*2 050 *4 500	1 500 3 250	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	5 400 11 650	*6 150 *13 300	3 950 8 500	5 000 10 750	3 050 6 600	*2 350 *5 250	1 650 3 600	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 550 11 950	*5 950 *12 850	4 000 8 650	*4 900 *10 550	3 150 6 750	*2 900 *6 450	1 850 4 150	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	*8 200 *18 600	*6 900 *14 800	5 750 12 450	*5 550 *11 900	4 150 9 000	*4 600 *9 800	3 250 7 000	*3 150 *6 900	2 250 5 050	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	*6 000 *12 750	*4 850 *10 250	4 400 9 550	*3 950 *8 300	3 450 7 500	*3 300 *7 250	2 950 6 700	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	*2 000 *4 350			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	2 000 4 300	*1 600 *1 600		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	*2 250 *4 850	*2 150 *4 700	1 950 4 150	*2 000 *3 700	1 600 3 350	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 5 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 300 4 850	*2 250 *4 950	1 850 3 950	*2 200 *4 350	1 550 3 200	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	*3 150 *6 800	*2 800 *6 050	2 600 5 600	*2 550 *5 550	2 150 4 600	*2 400 *5 200	1 800 3 750	*2 300 *4 700	1 450 3 100	*1 350 *2 900	1 350 2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	3 000 6 450	*3 050 *6 550	2 450 5 250	*2 750 *5 950	2 050 4 350	*2 550 *5 500	1 700 3 600	2 300 *4 700	1 400 3 000	*1 400 *3 050	1 300 2 850	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 800 6 000	*3 250 *7 050	2 300 4 950	*2 900 *6 300	1 950 4 100	2 600 5 600	1 600 3 450	2 250 *4 150	1 350 2 900	*1 500 *3 300	1 300 2 850	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 650 5 700	*3 450 *7 450	2 200 4 700	2 950 6 350	1 850 3 950	2 550 5 450	1 550 3 350	*1 850 *1 850	1 350	*1 650 *3 550	1 350 2 900	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 850	2 550 5 450	3 450 7 350	2 100 4 550	2 900 6 250	1 800 3 850	2 500 5 400	1 550 3 250			*1 800 *3 950	1 400 3 050	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 500 5 350	3 400 7 300	2 100 4 450	2 900 6 200	1 750 3 800	2 500 *5 150	1 550 3 300			*2 050 *4 500	1 500 3 250	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 500 5 350	3 400 7 300	2 100 4 450	2 900 6 250	1 800 3 850					*2 350 *5 250	1 650 3 600	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 850	2 550 5 450	3 450 7 450	2 150 4 600							*2 900 *6 450	1 850 4 150	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 650 5 750	*3 150	2 250							*3 150 *6 900	2 250 5 050	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 950 6 700	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A

10,2 m (33 fot 6 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800	*4 800							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	1 300 2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	6 250 13 450	*5 000 *10 800	4 700 10 150	*4 050 *8 750	3 700 7 950	*1 400 *3 050	1 300 2 850	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 750 12 400	*5 500 *11 900	4 350 9 350	*4 450 *9 600	3 450 7 400	*1 500 *3 300	1 300 2 850	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 500 11 800	*5 900 *12 700	4 100 8 800	*4 750 *10 250	3 250 6 950	*1 650 *3 550	1 300 2 900	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	5 350 11 500	*6 100 *13 200	3 950 8 500	*4 950 *10 700	3 100 6 700	*1 800 *3 950	1 400 3 000	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	5 350 11 450	*6 200 *13 400	3 900 8 400	5 000 10 750	3 050 6 550	*2 050 *4 500	1 500 3 250	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	5 400 11 600	*6 150 *13 300	3 950 8 450	5 000 10 750	3 050 6 600	*2 350 *5 250	1 650 3 600	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 550 11 900	*5 950 *12 850	4 000 8 650	*4 900 *10 550	3 100 6 700	*2 900 *6 450	1 850 4 150	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	*8 200 *18 600	*6 900 *14 800	5 750 12 400	*5 550 *11 900	4 150 9 000	*4 600 *9 800	3 250 7 000	*3 150 *6 900	2 250 5 000	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	*6 000 *12 750	*4 850 *10 250	4 400 9 550	*3 950 *8 300	3 450 7 500	*3 300 *7 250	2 900 6 700	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp

2 590 mm (8 fot 6 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	*2 000 *4 350			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	2 000 4 300	*1 600 *1 600		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	*2 250 *4 850	*2 150 *4 700	1 950 4 100	*2 000 *3 700	1 550 3 300	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 5 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 250 4 850	*2 250 *4 950	1 850 3 950	*2 200 *4 350	1 500 3 200	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	*3 150 *6 800	*2 800 *6 050	2 600 5 600	*2 550 *5 550	2 150 4 550	*2 400 *5 200	1 750 3 750	*2 300 *4 700	1 450 3 100	*1 350 *2 900	1 300 2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	3 000 6 400	*3 050 *6 550	2 450 5 250	*2 750 *5 950	2 050 4 300	*2 550 *5 500	1 700 3 600	2 300 *4 700	1 400 3 000	*1 400 *3 050	1 300 2 850	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 800 6 000	*3 250 *7 050	2 300 4 950	*2 900 *6 300	1 900 4 100	2 600 5 550	1 600 3 450	2 250 *4 150	1 350 2 900	*1 500 *3 300	1 300 2 850	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 650 5 650	*3 450 *7 450	2 200 4 700	2 950 6 350	1 850 3 950	2 550 5 450	1 550 3 300	*1 850 1 350		*1 650 *3 550	1 300 2 900	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 550 5 450	3 400 7 350	2 100 4 500	2 900 6 250	1 800 3 800	2 500 5 400	1 550 3 250			*1 800 *3 950	1 400 3 000	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 500 5 350	3 400 7 250	2 050 4 450	2 900 6 200	1 750 3 750	2 500 *5 150	1 550 3 250			*2 050 *4 500	1 500 3 250	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 500 5 350	3 400 7 250	2 100 4 450	2 900 6 250	1 800 3 800					*2 350 *5 250	1 650 3 600	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 550 5 450	3 450 7 400	2 150 4 600							*2 900 *6 450	1 850 4 150	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 650 5 700	*3 150	2 250							*3 150 *6 900	2 250 5 000	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 900 6 700	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A

10,2 m (33 fot 6 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800	*4 800							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	6 350 13 650	*5 000 *10 800	4 800 10 300	*4 050 *8 750	3 750 8 100	*1 400 *3 050	1 350 2 900	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 850 12 600	*5 500 *11 900	4 400 9 500	*4 450 *9 600	3 500 7 500	*1 500 *3 300	1 350 2 900	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 550 12 000	*5 900 *12 700	4 150 9 000	*4 750 *10 250	3 300 7 100	*1 650 *3 550	1 350 2 950	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	5 450 11 700	*6 100 *13 200	4 050 8 700	*4 950 *10 700	3 200 6 800	*1 800 *3 950	1 400 3 100	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	5 400 11 650	*6 200 *13 400	4 000 8 550	*5 050 *10 900	3 100 6 700	*2 050 *4 500	1 500 3 300	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	5 500 11 800	*6 150 *13 300	4 000 8 600	*5 050 *10 900	3 100 6 700	*2 350 *5 250	1 650 3 650	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 600 12 100	*5 950 *12 850	4 100 8 800	*4 900 *10 550	3 150 6 850	*2 900 *6 450	1 900 4 200	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	*8 200 *18 600	*6 900 *14 800	5 850 12 600	*5 550 *11 900	4 250 9 150	*4 600 *9 800	3 300 7 100	*3 150 *6 900	2 300 5 100	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	*6 000 *12 750	*4 850 *10 250	4 450 9 700	*3 950 *8 300	3 500 7 600	*3 300 *7 250	2 950 6 800	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



2 590 mm (8 fot 6 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	*2 000 *4 350			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	2 050 4 350	*1 600 *1 600		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	2 250 4 700	*2 000 *3 700	1 600 3 400	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 300 4 900	*2 250 *4 950	1 900 4 000	*2 200 *4 350	1 550 3 250	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	*3 150 *6 800	*2 800 *6 050	2 650 5 700	*2 550 *5 550	2 200 4 650	*2 400 *5 200	1 800 3 850	*2 300 *4 700	1 500 3 150	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	3 050 6 500	*3 050 *6 550	2 500 5 300	*2 750 *5 950	2 050 4 400	*2 550 *5 500	1 700 3 650	2 350 *4 700	1 450 3 050	*1 400 *3 050	1 350 2 900	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 850 6 100	*3 250 *7 050	2 350 5 000	*2 900 *6 300	1 950 4 200	2 650 5 650	1 650 3 500	2 300 *4 150	1 400 2 950	*1 500 *3 300	1 350 2 900	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 700 5 750	*3 450 *7 450	2 250 4 750	3 000 6 450	1 900 4 000	2 600 5 550	1 600 3 400	*1 850 *1 850	1 350 2 950	*1 650 *3 550	1 350 2 950	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 950	2 600 5 550	3 500 7 450	2 150 4 600	2 950 6 350	1 800 3 900	2 550 5 500	1 550 3 350			*1 800 *3 950	1 400 3 100	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 850	2 550 5 450	3 450 7 400	2 100 4 550	2 950 6 300	1 800 3 850	2 550 *5 150	1 550 3 350			*2 050 *4 500	1 500 3 300	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 850	2 550 5 450	3 450 7 400	2 100 4 550	2 950 6 350	1 800 3 900					*2 350 *5 250	1 650 3 650	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 850	2 600 5 550	*3 500 *7 500	2 150 4 650							*2 900 *6 450	1 900 4 200	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 700 5 800	*3 150	2 300							*3 150 *6 900	2 300 5 100	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 950 6 800	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A

10,2 m (33 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
															mm fot/tum	
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800	*4 800							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	6 400 13 850	*5 000 *10 800	4 850 10 400	*4 050 *8 750	3 800 8 200	*1 400 *3 050	1 350 2 950	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 900 12 750	*5 500 *11 900	4 450 9 650	*4 450 *9 600	3 550 7 600	*1 500 *3 300	1 350 2 950	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 650 12 150	*5 900 *12 700	4 250 9 100	*4 750 *10 250	3 350 7 200	*1 650 *3 550	1 350 3 000	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	5 500 11 850	*6 100 *13 200	4 100 8 800	*4 950 *10 700	3 200 6 900	*1 800 *3 950	1 450 3 150	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	5 500 11 850	*6 200 *13 400	4 050 8 700	*5 050 *10 900	3 150 6 800	*2 050 *4 500	1 550 3 350	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	5 550 11 950	*6 150 *13 300	4 050 8 750	*5 050 *10 900	3 150 6 800	*2 350 *5 250	1 700 3 700	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 700 12 250	*5 950 *12 850	4 150 8 900	*4 900 *10 550	3 200 6 950	*2 900 *6 450	1 900 4 250	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	*8 200 *18 600	*6 900 *14 800	5 900 12 750	*5 550 *11 900	4 300 9 250	*4 600 *9 800	3 350 7 200	*3 150 *6 900	2 300 5 200	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	*6 000 *12 750	*4 850 *10 250	4 500 9 800	*3 950 *8 300	3 550 7 700	*3 300 *7 250	3 000 6 900	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



2 590 mm (8 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	*2 000 *4 350			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	*2 050 4 400	*1 600 *1 600		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	*2 250 *4 850	*2 150 *4 700	2 000 4 250	*2 000 *3 700	1 650 3 450	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 350 5 000	*2 250 *4 950	1 900 4 050	*2 200 *4 350	1 550 3 300	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	*3 150 *6 800	*2 800 *6 050	2 700 5 750	*2 550 *5 550	2 200 4 700	*2 400 *5 200	1 850 3 900	*2 300 *4 700	1 500 3 200	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	3 050 6 600	*3 050 *6 550	2 500 5 400	*2 750 *5 950	2 100 4 450	*2 550 *5 500	1 750 3 700	2 350 *4 700	1 450 3 100	*1 400 *3 050	1 350 2 950	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 900 6 150	*3 250 *7 050	2 400 5 100	*2 900 *6 300	2 000 4 250	*2 650 *5 750	1 650 3 550	2 300 *4 150	1 400 3 000	*1 500 *3 300	1 350 2 950	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 750 5 850	*3 450 *7 450	2 250 4 850	*3 050 *6 550	1 900 4 050	2 600 5 600	1 600 3 450	*1 850 3 450	1 400	*1 650 *3 550	1 350 3 000	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 950	2 650 5 650	3 500 7 550	2 200 4 700	3 000 6 450	1 850 3 950	2 600 5 550	1 600 3 400			*1 800 *3 950	1 450 3 150	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 150 8 950	2 550 5 500	3 500 7 500	2 150 4 600	2 950 6 400	1 850 3 900	2 600 *5 150	1 600 3 400			*2 050 *4 500	1 550 3 350	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 150 8 950	2 550 5 500	3 500 7 500	2 150 4 600	3 000 6 450	1 850 3 950					*2 350 *5 250	1 700 3 700	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 850	2 600 5 650	*3 500 *7 500	2 200 4 750							*2 900 *6 450	1 900 4 250	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 750 5 900	*3 150	2 300							*3 150 *6 900	2 300 5 200	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	3 000 6 900	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A

10,2 m (33 fot 6 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800 *10 700	*4 800 *10 700							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	6 500 14 000	*5 000 *10 800	4 900 10 550	*4 050 *8 750	3 850 8 300	*1 400 *3 050	1 350 3 000	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	6 000 12 950	*5 500 *11 900	4 550 9 750	*4 450 *9 600	3 600 7 700	*1 500 *3 300	1 350 3 000	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 750 12 350	*5 900 *12 700	4 300 9 250	*4 750 *10 250	3 400 7 300	*1 650 *3 550	1 400 3 050	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	5 600 12 050	*6 100 *13 200	4 150 8 950	*4 950 *10 700	3 300 7 050	*1 800 *3 950	1 450 3 200	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	5 600 12 000	*6 200 *13 400	4 100 8 850	*5 050 *10 900	3 200 6 900	*2 050 *4 500	1 550 3 450	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	5 650 12 150	*6 150 *13 300	4 100 8 900	*5 050 *10 900	3 200 6 900	*2 350 *5 250	1 700 3 800	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 800 12 450	*5 950 *12 850	4 200 9 050	*4 900 *10 550	3 250 7 050	*2 900 *6 450	1 950 4 350	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	*8 200 *18 600	*6 900 *14 800	6 000 12 950	*5 550 *11 900	4 350 9 400	*4 600 *9 800	3 400 7 350	*3 150 *6 900	2 350 5 250	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	*6 000 *12 750	*4 850 *10 250	4 600 9 950	*3 950 *8 300	3 600 7 800	*3 300 *7 250	3 050 7 000	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)

Långt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A


10,2 m (33 fot 6 tum)

900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 590 mm (8 fot 6 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	*2 000 *4 350			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*4 650	*4 650	*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	*2 050 *4 450	*1 600	*1 600	*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	*2 250 *4 850	*2 150 *4 700	2 050 4 300	*2 000 *3 700	1 650 3 500	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 350 5 050	*2 250 *4 950	1 950 4 150	*2 200 *4 350	1 600 3 400	*1 300 *2 800	*1 300 *2 800	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	*3 150 *6 800	*2 800 *6 050	2 750 5 850	*2 550 *5 550	2 250 4 800	*2 400 *5 200	1 850 3 950	*2 300 *4 700	1 550 3 250	*1 350 *2 900	*1 350 *2 900	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	3 100 6 700	*3 050 *6 550	2 550 5 500	*2 750 *5 950	2 100 4 550	*2 550 *5 500	1 800 3 800	*2 350 *4 700	1 500 3 150	*1 400 *3 050	1 350 3 000	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 900 6 250	*3 250 *7 050	2 400 5 150	*2 900 *6 300	2 000 4 300	*2 650 *5 750	1 700 3 600	2 350 *4 150	1 450 3 050	*1 500 *3 300	1 350 3 000	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 750 5 950	*3 450 *7 450	2 300 4 950	*3 050 *6 600	1 950 4 150	2 650 5 700	1 650 3 500	*1 850	1 400	*1 650 *3 550	1 400 3 050	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 950	2 650 5 750	*3 550 *7 700	2 250 4 750	3 050 6 550	1 900 4 000	2 650 5 650	1 600 3 450			*1 800 *3 950	1 450 3 200	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 250 9 100	2 600 5 600	3 550 7 600	2 200 4 700	3 000 6 500	1 850 4 000	2 650 *5 150	1 600 3 450			*2 050 *4 500	1 550 3 450	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 250 9 100	2 600 5 600	3 550 7 600	2 200 4 700	3 050 6 550	1 900 4 050					*2 350 *5 250	1 700 3 800	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 850	2 650 5 750	*3 500 *7 500	2 250 4 850							*2 900 *6 450	1 950 4 350	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 750 6 000	*3 150	2 350							*3 150 *6 900	2 350 5 250	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	3 050 7 000	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1




600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	6 650	5 860
	lb								*17 550	15 150	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	6 400			*7 600	4 950	7 040
	lb				*17 150	13 700			*16 750	11 000	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*10 300	9 550	*8 600	6 200	7 050	4 400	6 700	4 150	7 750
	lb		*22 200	20 600	*18 700	13 300	15 100	9 400	14 800	9 200	25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 950	8 850	9 750	5 900	6 900	4 250	6 100	3 800	8 130
	lb		*27 850	19 150	21 000	12 700	14 850	9 150	13 450	8 350	26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 000	8 350	9 450	5 650	6 750	4 150	5 950	3 650	8 210
	lb		32 300	18 000	20 350	12 150	14 550	8 900	13 050	8 000	26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		14 800	8 150	9 250	5 450	6 650	4 050	6 100	3 700	8 010
	lb		31 700	17 500	19 900	11 750	14 350	8 700	13 400	8 150	26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	14 750	8 100	9 200	5 400		6 650	4 050	7 500
	lb	*26 650	*26 650	31 650	17 450	19 800	11 650		14 700	8 900	24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	16 000	*13 750	8 200	9 300	5 500		8 050	4 850	6 610
	lb	*40 200	34 300	*29 750	17 700	20 000	11 800		17 900	10 750	21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	8 500				*8 900	7 050	5 150
	lb			*22 100	18 350				*19 450	15 950	16 fot 7 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1




700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	6 700	5 860
	lb								*17 550	15 300	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	6 450			*7 600	5 000	7 040
	lb				*17 150	13 850			*16 750	11 100	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*10 300	9 650	*8 600	6 250	7 150	4 450	6 750	4 200	7 750
	lb		*22 200	20 800	*18 700	13 450	15 300	9 500	14 950	9 300	25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 950	9 000	*9 750	5 950	7 000	4 300	6 200	3 850	8 130
	lb		*27 850	19 350	*21 150	12 850	15 050	9 300	13 650	8 450	26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 000	8 450	9 600	5 700	6 850	4 200	6 000	3 700	8 210
	lb		*32 350	18 200	20 600	12 300	14 750	9 000	13 250	8 100	26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		15 000	8 250	9 400	5 550	6 750	4 100	6 150	3 750	8 010
	lb		32 100	17 700	20 200	11 900	14 550	8 850	13 600	8 300	26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	14 950	8 200	9 350	5 500		6 750	4 100	7 500
	lb	*26 650	*26 650	32 050	17 650	20 050	11 800		14 900	9 050	24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	16 200	*13 750	8 300	9 400	5 550		8 200	4 900	6 610
	lb	*40 200	34 700	*29 750	17 900	20 250	11 950		18 150	10 850	21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	8 600				*8 900	7 150	5 150
	lb			*22 100	18 550				*19 450	16 100	16 fot 7 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.5CB1



790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
											
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg								*7 950	6 800	5 860
	lb								*17 550	15 450	18 fot 9 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 850	6 500			*7 600	5 050	7 040
	lb				*17 150	14 000			*16 750	11 250	22 fot 10 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*10 300	9 750	*8 600	6 300	7 200	4 500	6 850	4 250	7 750
	lb		*22 200	21 000	*18 700	13 600	15 500	9 600	15 150	9 400	25 fot 4 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 950	9 050	*9 750	6 050	7 100	4 350	6 250	3 900	8 130
	lb		*27 850	19 550	*21 150	13 000	15 250	9 400	13 800	8 550	26 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 000	8 550	9 700	5 750	6 950	4 250	6 100	3 750	8 210
	lb		*32 350	18 450	20 850	12 400	14 950	9 150	13 400	8 200	26 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		15 200	8 350	9 500	5 600	6 850	4 150	6 250	3 800	8 010
	lb		32 500	17 950	20 450	12 050	14 750	8 950	13 750	8 400	26 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 700	*11 700	15 150	8 300	9 450	5 550		6 850	4 150	7 500
	lb	*26 650	*26 650	32 450	17 850	20 300	11 950		15 100	9 150	24 fot 6 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 500	16 400	*13 750	8 400	9 550	5 600		8 300	4 950	6 610
	lb	*40 200	35 100	*29 750	18 100	20 500	12 100		18 400	11 000	21 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg			*10 450	8 700				*8 900	7 200	5 150
	lb			*22 100	18 800				*19 450	16 300	16 fot 7 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
											
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg				*7 100	6 500			*5 900	5 800	6 430
	lb				*14 650	13 950			*13 050	*13 050	20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg				*7 250	6 450	*5 650	4 500	*5 600	4 500	7 510
	lb				*15 850	13 900			*12 350	10 000	24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*9 450	*9 450	*8 100	6 250	7 100	4 450	*5 600	3 850	8 180
	lb		*20 350	*20 350	*17 550	13 450	15 250	9 500	*12 300	8 500	26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*12 100	9 050	*9 300	5 950	6 950	4 300	5 700	3 500	8 540
	lb		*26 050	19 500	*20 150	12 850	14 950	9 250	12 500	7 750	27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*14 450	8 450	9 500	5 650	6 800	4 150	5 500	3 400	8 610
	lb		*31 150	18 200	20 450	12 200	14 600	8 900	12 150	7 450	28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		14 850	8 150	9 300	5 450	6 650	4 050	5 650	3 450	8 420
	lb		31 750	17 550	19 950	11 750	14 350	8 700	12 400	7 600	27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*11 350	*11 350	14 750	8 050	9 200	5 400	6 600	6 100	3 700	7 940
	lb	*25 750	*25 750	31 550	17 350	19 700	11 600	14 250	13 450	8 150	26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*18 550	15 850	*14 350	8 150	9 200	5 400		7 200	4 350	7 120
	lb	*42 250	33 900	*31 050	17 500	19 800	11 650		15 950	9 600	23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg	*16 000	*16 000	*11 750	8 350				*8 750	5 900	5 790
	lb	*34 300	*34 300	*25 100	18 000				*19 250	13 250	18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 100 *14 650	6 600 14 100			*5 900 *13 050	5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 250 *15 850	6 550 14 050	*5 650	4 550	*5 600 *12 350	4 550 10 100	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	6 350 13 600	7 200 15 450	4 500 9 600	*5 600 *12 300	3 900 8 600	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 100 *26 050	9 150 19 700	*9 300 *20 150	6 050 13 000	7 050 15 100	4 350 9 350	5 750 12 700	3 550 7 850	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	8 550 18 450	9 650 20 700	5 750 12 350	6 850 14 800	4 200 9 050	5 600 12 300	3 450 7 550	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 000 32 200	8 250 17 750	9 400 20 200	5 550 11 900	6 750 14 500	4 100 8 800	5 700 12 600	3 500 7 700	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	14 900 31 950	8 150 17 550	9 300 20 000	5 450 11 750	6 700 14 400	4 050 8 700	6 200 13 650	3 750 8 300	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 250	16 000 34 300	*14 350 *31 050	8 250 17 700	9 350 20 050	5 500 11 800			7 300 16 150	4 400 9 750	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	8 450 18 250					*8 750 *19 250	5 950 13 400	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1



790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 100 *14 650	6 650 14 250			*5 900 *13 050	*5 900 *13 050	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 250 *15 850	6 600 14 200	*5 650	4 600	*5 600 *12 350	4 600 10 200	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 450 *20 350	*9 450 *20 350	*8 100 *17 550	6 400 13 750	7 250 15 600	4 550 9 750	*5 600 *12 300	3 950 8 700	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*12 100 *26 050	9 250 19 950	*9 300 *20 150	6 100 13 100	7 100 15 300	4 400 9 450	*5 800 *12 750	3 600 7 950	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	8 650 18 650	9 750 20 950	5 800 12 500	6 950 14 950	4 250 9 150	5 650 12 450	3 500 7 650	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 200 32 600	8 350 17 950	9 500 20 450	5 600 12 050	6 850 14 700	4 150 8 900	5 800 12 750	3 550 7 800	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 750	*11 350 *25 750	15 100 32 350	8 250 17 800	9 400 20 250	5 500 11 900	6 800 14 600	4 100 8 850	6 250 13 850	3 800 8 400	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 250	16 200 34 700	*14 350 *31 050	8 350 17 950	9 450 20 300	5 550 11 950			7 400 16 350	4 450 9 850	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*16 000 *34 300	*16 000 *34 300	*11 750 *25 100	8 550 18 450					*8 750 *19 250	6 050 13 550	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)




600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)


		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	6 500 13 850			*5 850 *13 000	5 750 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	6 450 13 800	*5 600 4 450		*5 550 *12 300	4 400 9 850	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 200 13 350	7 050 15 100	4 350 9 350	*5 550 *12 250	3 750 8 350	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	8 950 19 250	*9 200 *19 900	5 850 12 650	6 900 14 800	4 200 9 050	5 600 12 350	3 450 7 600	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	8 300 17 900	9 400 20 250	5 550 12 000	6 700 14 400	4 050 8 750	5 450 12 000	3 300 7 300	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 650 31 400	8 000 17 200	9 150 19 700	5 350 11 500	6 550 14 150	3 950 8 500	5 550 12 250	3 350 7 400	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 550 31 150	7 900 17 000	9 050 19 450	5 250 11 300	6 500 14 050	3 900 8 400	6 050 13 300	3 600 7 950	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	15 550 33 300	*14 150 *30 650	7 950 17 150	9 100 19 550	5 300 11 400			7 100 15 750	4 250 9 400	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	8 200 17 700					*8 650 *18 950	5 800 13 000	5 790 18 fot 8 tum

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)



700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	6 550 14 000			*5 850 *13 000	5 800 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	6 500 13 950	*5 600 4 500		*5 550 *12 300	4 450 9 950	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 250 13 500	7 150 15 300	4 400 9 450	*5 550 *12 250	3 800 8 450	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	9 050 19 500	*9 200 *19 900	5 950 12 800	6 950 14 950	4 250 9 150	5 700 12 550	3 500 7 700	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	8 400 18 100	9 550 20 500	5 650 12 150	6 800 14 600	4 100 8 850	5 500 12 150	3 350 7 400	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			14 850 31 800	8 100 17 400	9 300 19 950	5 400 11 650	6 650 14 350	4 000 8 600	5 650 12 400	3 400 7 500	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 750 31 600	8 000 17 200	9 200 19 750	5 350 11 450	6 600 14 250	3 950 8 500	6 100 13 450	3 650 8 100	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	15 750 33 700	*14 150 *30 650	8 100 17 350	9 200 19 850	5 350 11 550			7 200 15 950	4 300 9 500	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	8 300 17 900					*8 650 *18 950	5 850 13 150	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för HD-räckviddsbom – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) 5,9 m (19 fot 4 tum)

R2.95CB1 (HD)



790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*7 050 *14 600	6 600 14 150			*5 850 *13 000	*5 850 *13 000	6 430 20 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*7 150 *15 650	6 550 14 100	*5 600	4 550	*5 550 *12 300	4 500 10 050	7 510 24 fot 5 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*9 350 *20 150	*9 350 *20 150	*8 000 *17 350	6 350 13 600	7 200 15 500	4 450 9 600	*5 550 *12 250	3 850 8 550	8 180 26 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*11 950 *25 750	9 150 19 700	*9 200 *19 900	6 000 12 950	7 050 15 150	4 300 9 300	5 750 *12 650	3 550 7 750	8 540 27 fot 11 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*14 250 *30 750	8 500 18 350	9 650 20 750	5 700 12 300	6 900 14 800	4 150 8 950	5 600 12 300	3 400 7 500	8 610 28 fot 3 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			15 050 32 200	8 200 17 600	9 400 20 200	5 500 11 800	6 750 14 500	4 050 8 700	5 700 12 550	3 450 7 600	8 420 27 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 350 *25 700	*11 350 *25 700	14 950 32 000	8 100 17 400	9 300 20 000	5 400 11 600	6 700 14 400	4 000 8 600	6 200 13 650	3 700 8 200	7 940 26 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 550 *42 200	15 950 34 100	*14 150 *30 650	8 150 17 600	9 350 20 100	5 450 11 700			7 300 16 150	4 350 9 650	7 120 23 fot 2 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 750 *33 800	*15 750 *33 800	*11 600 *24 700	8 400 18 150					*8 650 *18 950	5 950 13 300	5 790 18 fot 8 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg									*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg		*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 6 450					*8 100 *18 000	6 150 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	10 250 22 100	*9 550 *20 700	6 450 13 800				7 550 *16 750	4 600 10 250 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*13 350 *28 800	9 600 20 650	*10 150 *21 900	6 150 13 250	7 100 15 250	4 300 9 250		6 400 14 200	3 900 8 600 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*14 850 *32 100	8 700 18 800	9 850 21 150	5 800 12 450	6 950 14 900	4 150 8 950		5 850 12 950	3 500 7 750 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		15 050 32 250	8 050 17 400	9 450 20 350	5 450 11 750	6 750 14 550	4 000 8 600		5 700 12 500	3 400 7 450 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		*14 000 *30 450	7 850 16 850	9 250 19 850	5 250 11 350	6 650 14 250	3 900 8 350		5 800 12 800	3 450 7 550 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg		*11 750 *25 600	7 850 16 850	9 150 19 700	5 200 11 200	6 600 14 250	3 900 8 350		6 350 *14 000	3 750 8 250 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg				*6 750 *14 300	5 300 11 400				*5 900 *13 350	4 750 10 800 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 390 mm (7 fot 10 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg								*9 650	*9 650	4 250
	lb								*21 950	*21 950	13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg		*9 950	*9 950	*8 800	6 550			*8 100	6 250	6 170
	lb		*22 050	*22 050	*19 400	14 550			*18 000	14 150	19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg	*9 000	*9 000	*10 300	*10 300	*9 550	6 500		*7 600	4 650	7 290
	lb	*19 650	*19 650	*22 500	22 300	*20 700	13 950		*16 750	10 400	23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg			*13 350	9 700	*10 150	6 250	7 200	4 350	6 500	3 950
	lb			*28 800	20 900	*21 900	13 400	15 450	9 350	14 350	8 700
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*14 850	8 800	9 950	5 850	7 050	4 200	5 950	3 550
	lb			*32 100	19 000	21 400	12 650	15 100	9 050	13 100	7 850
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*15 200	8 150	9 600	5 550	6 850	4 050	5 750	3 450
	lb			*32 650	17 600	20 600	11 900	14 700	8 700	12 700	7 550
0 mm 0 fot 0 tum	kg			*14 000	7 950	9 350	5 350	6 700	3 950	5 900	3 500
	lb			*30 450	17 100	20 100	11 500	14 450	8 500	13 000	7 650
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg			*11 750	7 950	9 300	5 300	6 700	3 950	*6 400	3 800
	lb			*25 600	17 050	19 950	11 350	14 450	8 500	*14 000	8 350
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg					*6 750	5 350			*5 900	4 800
	lb					*14 300	11 550			*13 350	10 950



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,5 m (8 fot 2 tum)

R2.5CB1



2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



2 390 mm (7 fot 10 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg								*9 650 *21 950	*9 650 *21 950	4 250 13 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg		*9 950 *22 050	*9 950 *22 050	*8 800 6 600				*8 100 *18 000	6 300 14 300	6 170 19 fot 10 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg	*9 000 *19 650	*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	*9 550 *20 700	6 550 14 100			*7 600 *16 750	4 700 10 500	7 290 23 fot 8 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg		*13 350 *28 800	9 800 21 100	*10 150 *21 900	6 300 13 550	7 300 15 650	4 400 9 500	6 550 14 550	4 000 8 800	7 980 26 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*14 850 *32 100	8 900 19 250	10 050 21 650	5 950 12 750	7 100 15 300	4 250 9 150	6 000 13 250	3 600 7 950	8 340 27 fot 4 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 200 *32 950	8 250 17 850	9 700 20 850	5 600 12 050	6 950 14 900	4 100 8 850	5 850 12 850	3 450 7 650	8 420 27 fot 7 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		*14 000 *30 450	8 050 17 300	9 450 20 350	5 400 11 600	6 800 14 650	4 000 8 600	6 000 13 150	3 550 7 750	8 230 26 fot 11 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg		*11 750 *25 600	8 050 17 250	*9 400 20 200	5 350 11 500	6 800 *14 550	4 000 8 600	*6 400 *14 000	3 850 8 450	7 730 25 fot 3 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg				*6 750 *14 300	5 450 11 700			*5 900 *13 350	4 900 11 100	6 520 20 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1




2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	6 650 14 150			*5 900 *13 100	5 400 12 200	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	6 550 14 050	*6 750 *13 400	4 450 9 550	*5 600 *12 350	4 200 9 300	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	9 800 21 150	*9 750 *21 000	6 250 13 450	7 200 15 400	4 400 9 400	*5 550 *12 200	3 600 7 900	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	8 950 19 250	9 950 21 350	5 850 12 650	7 000 15 000	4 200 9 000	5 450 12 000	3 250 7 200	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			15 200 32 600	8 200 17 650	9 500 20 450	5 500 11 850	6 750 14 550	4 000 8 600	5 300 11 650	3 150 6 900	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	7 850 16 900	9 250 19 850	5 250 11 350	6 600 14 250	3 900 8 350	5 400 11 850	3 200 7 000	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	7 750 16 700	9 100 19 600	5 150 11 100	6 550 14 100	3 850 8 250	5 800 12 850	3 400 7 550	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	7 850 16 950	*7 700 *16 400	5 200 11 200			*5 250 *11 400	4 000 8 800	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på

Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum) R2.95CB1 2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/ 3,3 m (10 fot, 10 tum) fram 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp 2 390 mm (7 fot 10 tum) 3 830 mm (12 fot 7 tum) 4 640 mm (15 fot 3 tum)											
	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
											mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg		*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg		*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	6 700 14 300			*5 900 *13 100	5 450 12 350	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg		*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	6 600 14 200	*6 750 *13 400	4 550 9 650	*5 600 *12 350	4 250 9 450	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	9 900 21 350	*9 750 *21 000	6 300 13 600	7 250 15 600	4 450 9 500	*5 550 *12 200	3 650 8 000	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg		*14 450 *31 150	9 050 19 500	10 050 21 600	5 950 12 800	7 050 15 200	4 250 9 150	5 500 12 150	3 300 7 300	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg		*15 250 33 000	8 300 17 900	9 650 20 700	5 600 12 000	6 850 14 750	4 050 8 750	5 350 11 800	3 200 7 000	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg		*14 550 *31 600	7 950 17 100	9 350 20 100	5 350 11 500	6 700 14 450	3 950 8 450	5 450 12 000	3 250 7 100	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	7 850 16 950	9 250 19 850	5 250 11 250	6 650 14 300	3 900 8 350	5 900 13 000	3 450 7 650	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg		*9 700 *20 900	8 000 17 150	*7 700 *16 400	5 300 11 350			*5 250 *11 400	4 050 8 950	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för bom med variabel vinkel – motvikt: 4 600 kg (10 140 lb) – utan skopa, tunga lyft: på


Långt, smalt underrede

2,95 m (9 fot 8 tum)

R2.95CB1



2,8 m (9 fot, 2 tum) bas/
3,3 m (10 fot, 10 tum) fram



790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum				
												mm fot/tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 000 *16 850	*8 000 *16 850					*6 850 *15 400	*6 850 *15 400	5 040 15 fot 9 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*7 850 *17 400	*7 850 *17 400	*7 600 *16 200	6 750 14 450			*5 900 *13 100	5 500 12 450	6 730 21 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*8 050 *17 650	*8 050 *17 650	*8 400 *18 300	6 700 14 350	*6 750 *13 400	4 600 9 750	*5 600 *12 350	4 300 9 550	7 770 25 fot 3 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*18 400 *33 850	*18 400 *33 850	*11 750 *24 800	10 000 21 550	*9 750 *21 000	6 400 13 750	7 350 15 800	4 500 9 600	*5 550 *12 200	3 650 8 100	8 420 27 fot 6 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*14 450 *31 150	9 150 19 700	10 150 21 850	6 000 12 950	7 150 15 350	4 300 9 250	5 600 12 300	3 350 7 350	8 770 28 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*15 250 *33 000	8 400 18 100	9 750 20 950	5 650 12 150	6 950 14 950	4 100 8 850	5 450 11 950	3 250 7 100	8 840 28 fot 11 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*14 550 *31 600	8 050 17 300	9 450 20 350	5 400 11 650	6 800 14 600	4 000 8 550	5 550 12 200	3 250 7 200	8 650 28 fot 4 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 550 *21 750	*9 550 *21 750	*12 650 *27 500	7 950 17 150	9 350 20 100	5 300 11 400	6 750 14 500	3 950 8 450	6 000 13 150	3 500 7 750	8 190 26 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb			*9 700 *20 900	8 050 17 350	*7 700 *16 400	5 350 11 500			*5 250 *11 400	4 100 9 050	7 390 24 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Maxlängd på VAB.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A

10,2 m (33 fot 6 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800 *10 600	*4 800 *10 600							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	1 250 2 700	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	1 200 2 550	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	5 650 12 200	*5 000 *10 800	4 300 9 250	*4 050 *8 750	3 400 7 250	*1 400 *3 050	1 150 2 500	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 150 11 150	*5 500 *11 900	3 950 8 450	*4 450 *9 600	3 100 6 700	*1 500 *3 300	1 150 2 500	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	4 900 10 550	*5 900 *12 700	3 700 7 950	*4 750 *10 250	2 900 6 250	*1 650 *3 550	1 150 2 550	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	4 800 10 300	*6 100 *13 200	3 550 7 650	*4 950 *10 700	2 800 6 000	*1 800 *3 950	1 250 2 700	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	4 750 10 250	*6 200 *13 400	3 500 7 550	5 000 10 700	2 750 5 900	*2 050 *4 500	1 300 2 900	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	4 800 10 400	*6 150 *13 300	3 500 7 550	5 000 10 750	2 750 5 900	*2 350 *5 250	1 450 3 200	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	4 950 10 650	*5 950 *12 850	3 600 7 750	*4 900 *10 550	2 800 6 000	*2 900 *6 450	1 650 3 700	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	7 950 17 200	*6 900 *14 800	5 150 11 150	*5 550 *11 900	3 750 8 100	*4 600 *9 800	2 900 6 300	*3 150 *6 900	2 000 4 550	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	5 450 11 850	*4 850 *10 250	4 000 8 650	*3 950 *8 300	3 100 6 800	*3 300 *7 250	2 650 6 050	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskinens lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



2 390 mm (7 fot 10 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	1 900 4 000			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	1 850 3 900	*1 600 1 450		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	2 200 4 700	*2 150 *4 700	1 750 3 750	*2 000 *3 700	1 400 3 000	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 5 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	2 550 5 500	*2 400 *5 200	2 100 4 400	*2 250 *4 950	1 700 3 600	*2 200 *4 350	1 350 2 900	*1 300 *2 800	1 250 2 700	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	2 950 6 350	*2 800 *6 050	2 400 5 100	*2 550 *5 550	1 950 4 150	*2 400 *5 200	1 600 3 400	*2 300 *4 700	1 300 2 750	*1 350 *2 900	1 200 2 550	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	2 700 5 850	*3 050 *6 550	2 200 4 750	*2 750 *5 950	1 850 3 900	*2 550 *5 500	1 500 3 200	2 300 *4 700	1 250 2 650	*1 400 *3 050	1 150 2 500	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 550 5 400	*3 250 *7 050	2 100 4 450	*2 900 *6 300	1 750 3 700	2 600 5 550	1 450 3 050	2 250 *4 150	1 200 2 550	*1 500 *3 300	1 150 2 500	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 400 5 100	*3 450 *7 450	1 950 4 200	2 950 6 350	1 650 3 500	2 550 5 450	1 400 2 950	*1 850 1 200		*1 650 *3 550	1 150 2 550	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 300 4 900	3 400 7 350	1 900 4 050	2 900 6 250	1 600 3 400	2 500 5 350	1 350 2 900			*1 800 *3 950	1 250 2 700	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 250 4 750	3 350 7 250	1 850 3 950	2 900 6 200	1 550 3 350	2 500 *5 150	1 350 2 900			*2 050 *4 500	1 300 2 900	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 050 8 700	2 200 4 750	3 350 7 250	1 850 4 000	2 900 6 250	1 600 3 400					*2 350 *5 250	1 450 3 200	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 250 4 900	3 450 7 400	1 900 4 100							*2 900 *6 450	1 650 3 700	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 400 5 150	*3 150	2 050							*3 150 *6 900	2 000 4 550	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 650 6 050	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A


10,2 m (33 fot 6 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800 *10 600	*4 800 *10 600									*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 300	*1 500 *3 300	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	1 200 2 600	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	5 700 12 350	*5 000 *10 800	4 350 9 350	*4 050 *8 750	3 400 7 350	*1 400 *3 050	1 200 2 550	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 250 11 300	*5 500 *11 900	4 000 8 550	*4 450 *9 600	3 150 6 800	*1 500 *3 300	1 150 2 550	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	4 950 10 700	*5 900 *12 700	3 750 8 050	*4 750 *10 250	2 950 6 350	*1 650 *3 550	1 200 2 600	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	4 850 10 450	*6 100 *13 200	3 600 7 750	*4 950 *10 700	2 850 6 100	*1 800 *3 950	1 250 2 750	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	4 850 10 400	*6 200 *13 400	3 550 7 650	*5 050 *10 850	2 800 6 000	*2 050 *4 500	1 350 2 950	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	4 900 10 550	*6 150 *13 300	3 550 7 700	*5 050 *10 900	2 800 6 000	*2 350 *5 250	1 500 3 250	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 000 10 850	*5 950 *12 850	3 650 7 850	*4 900 *10 550	2 850 6 100	*2 900 *6 450	1 700 3 750	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	8 050 17 400	*6 900 *14 800	5 250 11 300	*5 550 *11 900	3 800 8 200	*4 600 *9 800	2 950 6 400	*3 150 *6 900	2 050 4 600	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	5 550 12 000	*4 850 *10 250	4 050 8 750	*3 950 *8 300	3 150 6 850	*3 300 *7 250	2 700 6 150	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)


Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)


Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A




10,2 m (33 fot 6 tum)



2 390 mm (7 fot 10 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)



4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	1 950 4 050			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 0 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*4 650	*4 650	*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	1 850 3 950	*1 600 1 500		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb			*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	2 200 4 750	*2 150 *4 700	1 800 3 800	*2 000 *3 700	1 450 3 050	*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 100 4 500	*2 250 *4 950	1 700 3 650	*2 200 *4 350	1 400 2 950	*1 300 *2 800	1 250 2 750	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	3 000 6 400	*2 800 *6 050	2 400 5 150	*2 550 *5 550	2 000 4 200	*2 400 *5 200	1 650 3 450	*2 300 *4 700	1 350 2 800	*1 350 *2 900	1 200 2 600	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	2 750 5 900	*3 050 *6 550	2 250 4 800	*2 750 *5 950	1 850 3 950	*2 550 *5 500	1 550 3 250	2 300 *4 700	1 300 2 700	*1 400 *3 050	1 200 2 550	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 550 5 500	*3 250 *7 050	2 100 4 500	*2 900 *6 300	1 750 3 750	2 650 5 650	1 450 3 100	2 250 *4 150	1 250 2 600	*1 500 *3 300	1 150 2 550	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 400 5 150	*3 450 *7 450	2 000 4 250	3 000 6 450	1 700 3 550	2 600 5 500	1 400 3 000	*1 850 1 200		*1 650 *3 550	1 200 2 600	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*4 150 8 900	2 300 4 950	3 450 7 450	1 900 4 100	2 950 6 300	1 600 3 450	2 550 5 450	1 400 2 950			*1 800 *3 950	1 250 2 750	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 250 4 850	3 400 7 350	1 900 4 050	2 900 6 250	1 600 3 400	2 550 *5 150	1 400 2 950			*2 050 *4 500	1 350 2 950	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 100 8 800	2 250 4 850	3 400 7 350	1 900 4 050	2 950 6 350	1 600 3 450					*2 350 *5 250	1 500 3 250	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 850	2 300 4 950	3 500 7 500	1 950 4 150							*2 900 *6 450	1 700 3 750	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 400 5 250	*3 150	2 050							*3 150 *6 900	2 050 4 600	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 700 6 150	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av

Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A


10,2 m (33 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		1 500 mm/5 fot 0 tum		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
																mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb													*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb													*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb													*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*4 800 *10 600	*4 800 *10 600							*3 150 *6 850	*3 150 *6 850	*1 300 *2 800	1 250 2 750	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*1 500 *3 500	*1 500 *3 500	*5 400 *12 750	*5 400 *12 750	*5 700 *12 200	*5 700 *12 200	*4 400 *9 450	*4 400 *9 450	*3 650 *7 850	*3 650 *7 850	*1 350 *2 900	1 200 2 650	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*1 600 *3 600	*1 600 *3 600	*3 600 *8 250	*3 600 *8 250	*6 600 *14 250	5 800 12 500	*5 000 *10 800	4 400 9 450	*4 050 *8 750	3 450 7 450	*1 400 *3 050	1 200 2 600	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*1 550 *3 400	*1 550 *3 400	*2 050 *4 600	*2 050 *4 600	*3 450 *7 850	*3 450 *7 850	*6 500 *14 950	5 300 11 450	*5 500 *11 900	4 050 8 700	*4 450 *9 600	3 200 6 850	*1 500 *3 300	1 200 2 600	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*2 150 *4 750	*2 150 *4 750	*2 650 *5 900	*2 650 *5 900	*3 800 *8 550	*3 800 *8 550	*6 200 *14 100	5 050 10 850	*5 900 *12 700	3 800 8 150	*4 750 *10 250	3 000 6 450	*1 650 *3 550	1 200 2 650	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*2 750 *6 100	*2 750 *6 100	*3 250 *7 300	*3 250 *7 300	*4 350 *9 800	*4 350 *9 800	*6 500 *14 750	4 900 10 600	*6 100 *13 200	3 650 7 850	*4 950 *10 700	2 900 6 200	*1 800 *3 950	1 250 2 800	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	*3 350 *7 500	*3 350 *7 500	*3 950 *8 800	*3 950 *8 800	*5 050 *11 400	*5 050 *11 400	*7 150 *16 250	4 900 10 550	*6 200 *13 400	3 600 7 750	*5 050 *10 900	2 850 6 050	*2 050 *4 500	1 350 3 000	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	*4 050 *9 000	*4 050 *9 000	*4 700 *10 550	*4 700 *10 550	*5 900 *13 300	*5 900 *13 300	*7 800 *16 850	4 950 10 650	*6 150 *13 300	3 600 7 800	*5 050 *10 900	2 850 6 050	*2 350 *5 250	1 500 3 300	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 750 *10 650	*4 750 *10 650	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 900 *15 650	*6 900 *15 650	*7 450 *16 100	5 100 10 950	*5 950 *12 850	3 700 8 000	*4 900 *10 550	2 900 6 200	*2 900 *6 450	1 700 3 800	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*5 550 *12 450	*5 550 *12 450	*6 500 *14 700	*6 500 *14 700	*8 200 *18 600	8 150 17 600	*6 900 *14 800	5 300 11 450	*5 550 *11 900	3 850 8 300	*4 600 *9 800	3 000 6 500	*3 150 *6 900	2 100 4 650	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb			*7 650 *17 350	*7 650 *17 350	*7 700 *16 300	*7 700 *16 300	*6 000 *12 750	5 600 12 150	*4 850 *10 250	4 100 8 850	*3 950 *8 300	3 200 6 950	*3 300 *7 250	2 700 6 250	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Lyftkapacitet för SLR-bom – motvikt: 7 400 kg (16 310 lb) – utan skopa, tunga lyft: av (forts.)

Långt, smalt underrede

7,85 m (25 fot 9 tum)

7.85A


10,2 m (33 fot 6 tum)

790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

3 830 mm (12 fot 7 tum)

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 640 mm (15 fot 3 tum)

		10 500 mm/35 fot 0 tum		12 000 mm/40 fot 0 tum		13 500 mm/45 fot 0 tum		15 000 mm/50 fot 0 tum		16 500 mm/55 fot 0 tum				
														mm fot/tum
12 000 mm 40 fot 0 tum	kg lb					*1 750 *3 050	*1 750 *3 050					*1 300 *2 850	*1 300 *2 850	13 940 45 fot 3 tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 150	*1 900 *4 150					*1 250 *2 700	*1 250 *2 700	14 930 48 fot 7 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb					*1 900 *4 200	*1 900 *4 200	*1 950 *3 700	*1 950 *3 700			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	15 720 51 fot 4 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*2 000 *4 300	*2 000 *4 300	*2 000 *4 350	1 950 4 100			*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 330 53 fot 5 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb					*2 100 *4 550	*2 100 *4 550	*2 050 *4 500	1 900 4 000	*1 600 1 500		*1 200 *2 650	*1 200 *2 650	16 780 54 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*2 350 *5 100	*2 350 *5 100	*2 250 *4 850	*2 250 4 800	*2 150 *4 700	1 800 3 850	*2 000 *3 700	1 450 3 100	17 090 56 fot 0 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*2 800 *6 100	*2 800 *6 100	*2 550 *5 550	*2 550 *5 550	*2 400 *5 200	2 150 4 550	*2 250 *4 950	1 750 3 700	*2 200 *4 350	1 400 2 950	*1 300 *2 800	1 250 2 750	17 260 56 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*3 150 *6 800	3 000 6 500	*2 800 *6 050	2 450 5 250	*2 550 *5 550	2 000 4 250	*2 400 *5 200	1 650 3 500	*2 300 *4 700	1 350 2 850	*1 350 *2 900	1 200 2 650	17 300 56 fot 8 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*3 450 *7 450	2 800 6 000	*3 050 *6 550	2 300 4 900	*2 750 *5 950	1 900 4 000	*2 550 *5 500	1 550 3 300	2 350 *4 700	1 300 2 750	*1 400 *3 050	1 200 2 600	17 200 56 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*3 750 *8 100	2 600 5 550	*3 250 *7 050	2 150 4 600	*2 900 *6 300	1 800 3 800	*2 650 5 700	1 500 3 150	2 300 *4 150	1 250 2 650	*1 500 *3 300	1 200 2 600	16 970 55 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*3 950 *8 600	2 450 5 250	*3 450 *7 450	2 050 4 350	*3 050 6 550	1 700 3 650	2 600 5 600	1 450 3 050	*1 850 1 250		*1 650 *3 550	1 200 2 650	16 610 54 fot 5 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 950	2 350 5 050	3 500 7 550	1 950 4 150	3 000 6 400	1 650 3 500	2 600 5 550	1 400 3 000			*1 800 *3 950	1 250 2 800	16 090 52 fot 8 tum
-6 000 mm -20 fot 0 tum	kg lb	4 150 8 950	2 300 4 900	3 450 7 450	1 900 4 100	2 950 6 350	1 600 3 450	2 600 *5 150	1 400 3 000			*2 050 *4 500	1 350 3 000	15 410 50 fot 4 tum
-7 500 mm -25 fot 0 tum	kg lb	4 150 8 950	2 300 4 900	3 450 7 450	1 900 4 100	3 000 6 400	1 650 3 500					*2 350 *5 250	1 500 3 300	14 540 47 fot 5 tum
-9 000 mm -30 fot 0 tum	kg lb	*4 150 *8 850	2 350 5 050	*3 500 *7 500	1 950 4 250							*2 900 *6 450	1 700 3 800	13 450 43 fot 8 tum
-10 500 mm -35 fot 0 tum	kg lb	*3 850 *8 150	2 450 5 300	*3 150	2 100							*3 150 *6 900	2 100 4 650	12 080 39 fot 0 tum
-12 000 mm -40 fot 0 tum	kg lb											*3 300 *7 250	2 700 6 250	10 300 32 fot 10 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Det kan finnas lokala och/eller statliga bestämmelser som styr användningen av grävmaskiner vid lyft av tunga föremål. Följ alla lokala och statliga bestämmelser.

Regionala bestämmelser kan kräva att en anordning för överbelastningsvarnings och reglerventiler för sänkning av bom och sticka används vid objekthantering.

Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Chile, Colombia

Underrede									Långt	
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)	7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	HD, räckvidd	SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	HD R2,95 (9 fot 8 tum)	SLR 7,85 (25 fot 9 tum)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)										
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊖	
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	⊖	
Dikesrensning	312	1 200	48	0,57	0,74	364	803	100		◇
	312	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100		◇
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	3 966	1 044
								lb	8 744	2 302
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)	7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	HD, räckvidd	SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	HD R2,95 (9 fot 8 tum)	SLR 7,85 (25 fot 9 tum)
Direktinfästning, TRS20 S70										
Kraftig belastning – schaktning	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	⊙	
	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	○	
Kraftig belastning – grävning	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	◇	
	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	◇	
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 781	
								lb	6 131	
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)	7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	HD, räckvidd	SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	HD R2,95 (9 fot 8 tum)	SLR 7,85 (25 fot 9 tum)
Med HCS70, TRS26 HCS70										
Kraftig belastning – schaktning	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	⊖	
	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	○	
Kraftig belastning – grävning	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	
	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	X	
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	2 460	
								lb	5 423	

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Maximalt materialdensitet:

- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa

Underrede									Långt					
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)					7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	SLR 7,85 m (25 fot 9 tum)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)														
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Normal tillämpning	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖	
Extra hög belastning	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Dikesrensning	312, A	1 200	48	0,57	0,74	364	803	100						◇
	312, A	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100						X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	4 308	3 966	3 718	3 925	3 600	1 044
								lb	9 498	8 744	8 197	8 653	7 937	2 302

Underrede									Långt smalt					
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)					7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	SLR 7,85 m (25 fot 9 tum)
Pinnmonterad (inget redskapsfäste) (forts.)														
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	●	●	⊙	⊙	⊙	
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Normal tillämpning	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	●	
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
Extra hög belastning	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Dikesrensning	312, A	1 200	48	0,57	0,74	364	803	100						◇
	312, A	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100						X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	3 906	3 594	3 477	3 520	3 224	879
								lb	8 611	7 923	7 665	7 760	7 108	1 938

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede									Långt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med Cat sprintgripfäste													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	⊙	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 088	2 399	100	⊖	○	○	○	○
Normal tillämpning	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	⊙	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	⊖	○	○	○	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	⊖	○	◇	○	◇
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊙	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	⊖	○	◇	○	◇
Extra hög belastning	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	⊙	⊖	○	⊖	○
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 782	3 440	3 192	3 399	3 074
								lb	8 337	7 583	7 037	7 493	6 776

Underrede									Långt smalt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med Cats pinnmonterade fäste (forts.)													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	⊖	○	○	○	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 088	2 399	100	○	◇	◇	◇	◇
Normal tillämpning	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	⊙
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	⊖	○	○	○	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	○	○	◇	◇	◇
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	○	◇	◇	◇	◇
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊖	○	○	○	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	○	◇	◇	◇	X
Extra hög belastning	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	⊖	○	○	○	◇
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 380	3 068	2 951	2 994	2 698
								lb	7 451	6 763	6 505	6 600	5 947

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ⊖ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede									Långt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW 40-fäste													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	641	1 413	100	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	816	1 799	100	●	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	880	1 940	100	●	●	⊙	●	⊙
	CB	1 350	54	1,54	2,02	965	2 128	100	⊙	⊙	⊖	⊙	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 029	2 269	100	⊙	⊖	○	⊖	○
För hög belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	940	2 073	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 083	2 388	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖
Extra hög belastning	CB	1 050	42	1,13	1,48	1 008	2 223	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 196	2 637	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○
Normal tillämpning – LE	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 066	2 350	100	⊙	⊖	○	⊖	○
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 015	3 673	3 425	3 632	3 307
								lb	8 852	8 098	7 551	8 007	7 291

Underrede									Långt smalt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW 40-fäste (forts.)													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	641	1 413	100	●	●	●	●	⊙
	CB	1 050	42	1,12	1,46	816	1 799	100	●	●	●	●	⊙
	CB	1 200	48	1,33	1,74	880	1 940	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	965	2 128	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 029	2 269	100	⊖	○	○	○	◇
För hög belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	940	2 073	100	●	●	●	●	⊙
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 083	2 388	100	⊖	⊖	○	○	○
Extra hög belastning	CB	1 050	42	1,13	1,48	1 008	2 223	100	●	●	⊙	⊙	⊙
	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 196	2 637	100	⊖	○	○	○	◇
Normal tillämpning – LE	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 066	2 350	100	⊖	○	○	○	◇
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 613	3 301	3 184	3 227	2 931
								lb	7 965	7 277	7 020	7 114	6 462

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede									Långt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW 45-fäste													
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 143	2 520	100	○	○	○	○	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	○	◇	◇	○	◇
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 391	2 970	3 203	3 319	3 044
								lb	7 476	6 548	7 061	7 317	6 711
Underrede									Långt smalt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW 45-fäste (forts.)													
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 143	2 520	100	○	○	○	○	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	○	◇	◇	◇	X
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 324	3 062	2 954	2 965	2 712
								lb	7 328	6 751	6 512	6 537	5 979

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximalt materialdensitet:

○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede									Långt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW45S-fäste													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	719	1 585	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 021	2 251	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 086	2 394	100	X	X	○	X	X
Normal tillämpning – LE	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 116	2 461	100	X	X	○	X	X
För hög belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	994	2 192	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 139	2 512	100	⊙	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 238	2 729	100	X	X	○	X	X
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 929	3 585	3 318	3 558	3 230
								lb	8 662	7 904	7 315	7 844	7 121

Underrede									Långt smalt				
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel	
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med CW45S-fäste (forts.)													
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	719	1 585	100	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 021	2 251	100	⊖	○	○	○	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 086	2 394	100	X	X	○	X	X
Normal tillämpning – LE	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 116	2 461	100	X	X	○	X	X
För hög belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	994	2 192	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 139	2 512	100	⊖	○	○	○	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 238	2 729	100	X	X	◇	X	X
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 525	3 210	3 093	3 150	2 851
								lb	7 771	7 077	6 819	6 945	6 285

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede										Långt					Långt smalt					
Motvikt										4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)					
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd		Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd		Variabel vinkel	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Med S70, TRS26 S70																				
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	●	⊙	⊖	⊖	○	⊖	○	○	○	◇	
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	⊖	○	○	○	◇	○	◇	◇	◇	X	
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X	
	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X	
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	3 151	2 807	2 540	2 780	2 452	2 747	2 432	2 315	2 372	2 073	
									lb	6 947	6 188	5 600	6 129	5 406	6 056	5 362	5 104	5 229	4 570	

Underrede										Långt					Långt smalt				
Motvikt										4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb		%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Med S70, TRS26 S70 - GM																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	⊙	⊖	○	⊖	○	⊖	○	○	○	◇
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	⊖	○	◇	○	◇	○	◇	◇	◇	X
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	◇	◇	X	X	X	X	X	X	X	X
	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	◇	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	2 948	2 606	2 358	2 565	2 240	2 546	2 234	2 117	2 160	1 864
									lb	6 499	5 745	5 199	5 655	4 938	5 613	4 925	4 667	4 762	4 109

Underrede									Långt					Långt smalt					
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)					
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Direktinfästning, TRS20 S70																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	⊙	⊖	⊖	⊖	○
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	⊙	⊖	○	⊖	○	⊖	○	○	○	◇
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	○	○	◇	◇	◇	◇	◇	X	◇	X
	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	○	◇	◇	◇	◇	◇	◇	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	3 371	3 029	2 781	2 988	2 663	2 969	2 657	2 540	2 583	2 287
									lb	7 432	6 678	6 131	6 587	5 871	6 546	5 858	5 600	5 695	5 042

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede										Långt					Långt smalt				
Motvikt										4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
	Länklage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Med HCS70, TRS26 HCS70																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	⦿	⊖	⊖	⊖	○	⊖	○	○	○	◇
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	⊖	○	○	○	◇	○	◇	◇	◇	X
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X
	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	3 050	2 708	2 460	2 667	2 342	2 648	2 336	2 219	2 262	1 966
									lb	6 724	5 970	5 423	5 880	5 163	5 838	5 150	4 892	4 987	4 334

Underrede										Långt					Långt smalt				
Motvikt										4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Med S70, TRS26 S70																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	783	1 726	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	⊖	○	○	○	◇
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	948	2 090	100	⊖	○	○	○	◇	○	◇	◇	◇	X
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X
	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	○	◇	X	◇	X	◇	X	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	3 050	2 708	2 460	2 667	2 342	2 648	2 336	2 219	2 262	1 966
									lb	6 724	5 970	5 423	5 880	5 163	5 838	5 150	4 892	4 987	4 334

Underrede										Långt					Långt smalt				
Motvikt										4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
		Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Med HCS70/55, TRS26 HCS70/55																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	790	1 742	100	⦿	⊖	○	⊖	○	⊖	○	◇	○	◇
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	926	2 041	100	⊖	○	◇	○	◇	○	◇	◇	◇	X
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 280	2 822	100	◇	◇	X	X	X	X	X	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	2 930	2 588	2 340	2 547	2 222	2 528	2 216	2 099	2 142	1 846
									lb	6 460	5 706	5 159	5 615	4 899	5 573	4 885	4 628	4 722	4 070

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

Underrede									Långt					Långt smalt					
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)					
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		Räckvidd		HD, räckvidd	Variabel vinkel		
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	
Med HCS70/55, TRS26 HCS70/55																			
Kraftig belastning – schacktning	HD	CB	1 800	71	1,15	1,50	790	1 742	100	⊙	⊖	○	⊖	○	⊖	○	○	○	◇
	HD	CB	2 000	79	1,30	1,70	926	2 041	100	⊖	○	◇	○	◇	○	◇	◇	◇	X
Kraftig belastning – grävning	HD	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 280	2 822	100	◇	◇	X	◇	X	X	X	X	X	X
Maximalt belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)									kg	2 955	2 613	2 365	2 572	2 247	2 553	2 241	2 124	2 167	1 871
									lb	6 515	5 761	5 214	5 670	4 954	5 628	4 941	4 683	4 777	4 125

Maximalt materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Turkiet

Underrede									Långt	
Motvikt									4 600 kg (10 140 lb)	7 400 kg (16 310 lb)
	Länkage	Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	HD, räckvidd	SLR
		mm	tum	m³	yd³	kg	lb	%	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	SLR7.85 (25 fot 9 tum)
Pinnfäste (inget redskapsfäste)										
För hög belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊖	
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	⊖	
Dikesrensning	312, A	1 200	48	0,57	0,74	364	803	100		◇
	312, A	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100		X
Maximalt belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	3 718	1 044
								lb	8 197	2 302

Belastningarna ovan överensstämmer med standarden EN474-5:2022 för hydraulgrävmaskiner och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med frontlänkaget helt utskjutet vid marknivå med skopan invikt.

Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Skopvikt med spetsar för normalbelastning.

Maximalt materialdensitet:

⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓
	MP324 Rivningskäft	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓
	MP324 Universalkäft	✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Frontröjare	HM4015	✓
	HM4815	✓
	HM5515	✓
	HM6015	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓
Grip med sektionssklor	GSH425-750	●
	GSH425-950	●
	GSH425-1150	○
	GSH440-950	○
	GSH440-1150	○
	GSH525-750	●
	GSH525-950	○
	GSH525-1150	○

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront

CAT SPRINTGRIPFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
Frontröjare	HM4015	✓
	HM4815	✓
	HM5515	✓
	HM6015	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓
	MP324 Rivningskäft	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓
	MP324 Universalkäft	✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓*
	P318 Primär pulveriserare	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar ☐ * Endast räckviddsfront

S80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 S	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓*
	MP324 Universalkäft	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront

HCS70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓*
	MP324 Universalkäft	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓*
	P318 Primär pulveriserare	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓*
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront

HCS70/55 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓*
	MP324 Universalkäft	✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Endast räckviddsfront

HCS80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 skärkäft	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓
Roterande skärare	RC20	✓
	RC30	✓

TRS26-TILLBEHÖR (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Chile, Colombia (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Endast räckviddsfront

TRS26-TILLBEHÖR (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S80 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	HD, räckvidd
Stickans längd	HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S ✓
	H130 S ✓

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (HCS70 ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	HD, räckvidd
Stickans längd	HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S ✓
	H130 S ✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (HCS80 ÖVER/HCS80 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	HD, räckvidd
Stickans längd	HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S ✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller högst 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede	Långt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	HD, räckvidd
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050 ✓
	S3050 plan översida ✓

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Specifikationer för griptummar

☒ Tillgänglig griptumme

☐ En tillgängligt

Typ av skopa	Antal tänder	Bredd		Pro Plus		Pro		Styv länk		Användbarhet	
		mm	tum	Pinnfäste	Cat-sprintgrip	Pinnfäste	Cat-sprintgrip	Pinnfäste	Cat-sprintgrip	Pinnfäste	Cat-sprintgrip
Normal tillämpning	5	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 350	54	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
För hög belastning	4	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 350	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 500	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	1 650	66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kraftig belastning, hög effekt	5	1 080	42		✓			✓	✓	✓	✓
	5	1 232	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	1 384	54					✓	✓	✓	✓
Extra hög belastning	4	902	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 056	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	1 208	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprintgrip – Performance (HD)	5	1 208	48		✓		✓			✓	✓
	6	1 350	54							✓	✓
	7	1 500	60							✓	✓
Sprintgrip – Performance (SD)	4	902	36							✓	✓
	5	1 056	42		✓					✓	✓

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-2000	✓									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 plan översida	✓									
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)



1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)



600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)



Inget resultat

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd		VA	Räckvidd		HD, räckvidd		VA
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Gripar med sektionsklor	GSH425-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GSH440-950	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	GSH440-1150	○	○	○	○		○				
	GSH525-750	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	○	○	○	○			○	
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV425-1150	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSV525-950	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Gripskopor	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○
	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CTV15-1700	○	○	○	○						
	CTV15-1900	○									
	CTV20-1300	○	○	○	○	○	○	○		○	
	CTV20-1500	○	○		○						

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

CAT SPRINTGRIPFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Rivningskäft	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Pulveriseringskäft	✓*									
	MP324 skärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Tankskärkäft	✓									
	MP324 Universalkäft	✓			✓*						
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-1500	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P224 Sekundär pulveriserare	✓*									
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P324 Primär pulveriserare	✓*									
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1800	✓			✓*						
	G324 WH-2000	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 plan översida	✓*									
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CW-40-REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Rivningskäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Pulveriseringskäft	✓			✓*						
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Universalkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓*						
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓			✓*						
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓*		✓*						
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1500	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 plan översida	✓*									
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

S80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Rivningskäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Pulveriseringskäft	✓									
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Universalkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
Rivnings- och sorteringsgripär	G324	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*		✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓			✓*						
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓			✓*						
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

HCS70 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	MP324 Rivningskäft	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓*		✓*						
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓				
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Universalkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓*	✓*	✓*						
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓*	✓*	✓*						
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

HCS70/55 REDSKAPSFÄSTEN

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Rivningskäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Pulveriseringskäft	✓			✓*						
	MP324 skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Universalkäft	✓	✓*	✓*	✓*						
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓			✓*						
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓*		✓*						
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

HCS80 REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd	VA		Räckvidd		HD, räckvidd	VA	
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓*		✓*						
	MP324 Rivningskäft	✓			✓*						
	MP324 Pulveriseringskäft	✓*									
	MP324 skärkäft	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Tankskärkäft	✓*									
	MP324 Universalkäft	✓*									
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓*		✓*						
	G324 WH-1500	✓*									
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P224 Sekundär pulveriserare	✓*									
	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P324 Primär pulveriserare	✓*									
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

TRS26-TILLBEHÖR (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd		VA	Räckvidd		HD, räckvidd		VA
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (S70 ÖVER/S70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd		VA	Räckvidd		HD, räckvidd		VA
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S B471:L473	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓				

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (DIREKTINFÄSTNING ÖVER/S80 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede		Långt					Långt smalt				
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)					4 600 kg (10 140 lb)				
Bomtyp		Räckvidd		HD, räckvidd		VA	Räckvidd		HD, räckvidd		VA
Stickans längd		R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

TRS26-TILLBEHÖR (S80 ÖVER/S80 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt	Långt smalt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	Räckvidd HD, räckvidd	Räckvidd
Stickans längd	R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum) HD R2.95 (9 fot 8 tum) R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)
Hydraulhammare	H120 S H130 S	✓ ✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (HCS70 ÖVER/HCS70 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt	Långt smalt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	Räckvidd HD, räckvidd	Räckvidd HD, räckvidd
Stickans längd	R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum) HD R2.95 (9 fot 8 tum) R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum) HD R2.95 (9 fot 8 tum) R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S H130 S	✓ ✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

TRS26-TILLBEHÖR (HCS70/55 ÖVER/HCS70/55 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessvivel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt	Långt smalt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	Räckvidd HD, räckvidd	Räckvidd HD, räckvidd
Stickans längd	R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum) HD R2.95 (9 fot 8 tum) R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum) HD R2.95 (9 fot 8 tum) R2.5 (8 fot, 2 tum) R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 S H130 S	✓ ✓*

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.
TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (fortsättning)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar ☐ Endast räckviddsfront ☐ Inget resultat

TRS26-TILLBEHÖR (HCS80 ÖVER/HCS80 UNDER)

Vissa redskap kräver mer hydraulflöde och passar bäst för en maskin som har HP2-kretsar och en tiltrotator med högflödessivvel. Kontrollera hydraulkapaciteten för din maskin och tiltrotator samt kraven för ditt tillbehör för att säkerställa att allt passar korrekt.

Underrede	Långt				Långt smalt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)				4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	Räckvidd	HD, räckvidd	VA		Räckvidd
Stickans längd	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.95 (9 fot 8 tum)	HD R2.95 (9 fot 8 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)	R2.5 (8 fot, 2 tum)
Hydraulhammare	H120 S	✓	✓*	✓*	✓*
	H130 S	✓*			

OBS: Använd hammare på tiltrotatorer mindre än 10 % av arbetstimmarna per år eller max. 200 timmar per år. Se drifts- och underhållshandboken för rekommenderade krav på hydraulflöde.

TRS23 har ersatts av TRS26. För äldre maskin- eller arbetsredskapstillbehör se lämplig kompatibilitetsguide för att säkerställa korrekt matchning och prestanda.

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede	Långt			Långt smalt		
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)			4 600 kg (10 140 lb)		
Bomtyp	Räckvidd	HD, räckvidd	VA	Räckvidd	HD, räckvidd	VA
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050 plan översida	✓	✓	✓*	✓*	

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Turkiet

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Endast räckviddsfront

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓
	MP324 Rivningskäft	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓
	MP324 Universalkäft	✓
Rivnings- och sorteringsgripar	G324	✓
	G324 WH-1500	✓
	G324 WH-1800	✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓
	P318 Primär pulveriserare	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Turkiet (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)

☐ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

☐ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

REDSKAP FÖR PINNFÄSTE (forts.)

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Gripars med sektionssklor	GSH425-750	●
	GSH425-950	●
	GSH425-1150	○
	GSH440-950	○
	GSH440-1150	○
	GSH525-750	●
	GSH525-950	○
	GSH525-1150	○
	GSV425-600	●
	GSV425-750	●
	GSV425-950	●
	GSV425-1150	○
	GSV425-1550	◇
	GSV525-600	●
	GSV525-750	●
	GSV525-950	●
	GSV525-1150	○
	GSV525-1550	◇
Gripskopor	CTV15-1000	●
	CTV15-1200	●
	CTV15-1500	○
	CTV15-1700	○
	CTV20-1300	○

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Turkiet (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Endast räckviddsfront

Tillbehör Cat pinmonterat redskapsfäste

Underrede	Långt
Motvikt	4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp	HD, räckvidd
Stickans längd	HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S ✓
	H120 S ✓
	H130 GC S ✓
	H130 S ✓
	H140 S ✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft ✓
	MP318 Rivningskäft ✓
	MP318 Pulveriseringskäft ✓
	MP318 Skärkäft ✓
	MP318 Tankskärkäft ✓
	MP318 universalkäft ✓
	MP324 Betongskärkäft ✓*
	MP324 Rivningskäft ✓*
Rivnings- och sorteringsgrip	MP324 skärkäft ✓*
	G324 ✓*
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida ✓*
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare ✓
	P318 Primär pulveriserare ✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110 ✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för Hydraulgrävmaskin 326

Vägledning för val av arbetsredskap – Turkiet (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Endast räckviddsfront

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Stickans längd		HD R2.95 (9 fot 8 tum)
Hydraulhammare	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓
	MP318 Rivningskäft	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓
	MP318 Skärkäft	✓
	MP318 Tankskärkäft	✓
	MP318 universalkäft	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓
	MP324 Rivningskäft	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓*
	MP324 skärkäft	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓
	MP324 Universalkäft	✓
Rivnings- och sorteringsgripar	G324	✓
	G324 WH-1500	✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 plan översida	✓
Pulveriserare	P218 Sekundär pulveriserare	✓
	P224 Sekundär pulveriserare	✓*
	P318 Primär pulveriserare	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP110	✓

BOMMONTERADE REDSKAP

Underrede		Långt
Motvikt		4 600 kg (10 140 lb)
Bomtyp		HD, räckvidd
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2050	✓
	S3050 plan översida	✓

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE			CAT-TEKNIK		
5,9 m (19 fot 4 tum) räckviddsbom		✓	Cat Advanced Payload:		
5,9 m (19 fot 4 tum) HD-räckviddsbom		✓	– Dagliga totalvärden		✓
2,8 m + 3,3 m (9 fot 2 tum + 10 fot 10 tum) bom med variabel vinkel		✓	– Anpassade listor		✓
10,2 m (33 fot 6 tum) extra lång räckviddsbom		✓	– Smart målvikt		✓
2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka		✓	– Integrering av e-etiketter		✓ ⁴
2,95 m (9 fot 8 tum) räckviddssticka		✓	Övrigt:		
2,95 m (9 fot 8 tum) HD-räckviddssticka		✓	Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)		✓
7,85 m (25 fot 9 tum) extra lång räckviddssticka		✓	ELSYSTEM		
Skopplänke av CB1-typ med lyftögla		✓	Underhållsfria batterier, 1 000 CCA	✓	
Skopplänke av A-typ med lyftögla för extra lång räckvidd		✓	Central elektrisk strömställare	✓	
Skopplänke av CB1-typ utan lyftögla		✓	Programmerbar arbetsbelysning med tidsfördröjning	✓	
Skopplänke av A-typ utan lyftögla för extra lång räckvidd		✓	Lysdiodsbelysning på chassit, bommen och hytten	✓	
CAT-TEKNIK			Premiumpaket med omgivande belysning		✓
Hantering av Cat-utrustning			MOTOR		
– VisionLink™	✓ ¹		Cat C7.1-dieselmotor med enkel turbo	✓	
– Fjärruppdatering	✓		Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco	✓	
– Felsökning på distans	✓		Drift på 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering ovanför 3 000 m (9 840 fot)	✓	
– Identifiering och spårning av arbetsredskap (PL161)	✓		Elektriska kylfläktar med automatisk reversering	✓	
– Förarcoachning		✓ ²	Automatisk motorvarvtsreglering	✓	
Cat Grade:			Autoavstängning av motor vid tomgång	✓	
– Cat GRADE med 2D	✓ ³		Elektrisk bränsleluftningspump	✓	
– Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)		✓	Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)	✓	
– Laserinfångare		✓	–18 °C (0 °F) kallstartfunktion	✓	
– Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)		✓	–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet		✓
– Kompatibel med 3D grade-system från Trimble, Topcon och Leica.	✓		Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓	
– Cat Grade 3D Ready		✓	2 × 115 A dubbel generator	✓	
– Cat Grade-anslutning		✓ ⁴	Tvåstegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator	✓	
Cat Assist: ³			¹ Tillhandahåller grundläggande telematikdata för att hantera hälsa, underhållsinsikter och tillståndsovervakning. Andra planer finns för mer omfattande datarapportering. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information. ² Prenumeration på VisionLink krävs för rapportering till kontoret. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information. ³ Tillval på maskiner utrustade med extra lång räckviddsbom och sticka. ⁴ Prenumeration på VisionLink krävs. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information. ⁵ Inte tillgänglig på maskiner som är utrustade med en VA-bom – konfigurationen för extra lång räckvidd kräver Cat Grade.		
– Grade Assist	✓				
– Boom Assist	✓				
– Bucket Assist	✓				
– Swing Assist	✓				
– Lift Assist	✓ ⁵				
Cat Payload: ³					
– Vägning under körning	✓				
– Semiautomatisk kalibrering	✓				
– Payload/cykelinformation	✓				
– VisionLink för kontorsrapportering		✓ ⁴			

(fortsättning på nästa sida)

Standardutrustning och tillval för 326

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
HYDRAULISKT SYSTEM			SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Elektronisk huvudreglerventil	✓		Sidoingång till serviceplattform	✓	
Auto Dig Boost	✓ ⁶		Grupperade motorolje- och bränslefilter	✓	
Automatisk funktion för tunga lyft	✓ ⁷		S-O-S SM -portar	✓	
Regenereringskretsar för bom och sticka	✓		Oljesticka på mark- och plattformsnivå	✓	
Elektronisk pump av tandemtyp	✓		Integrerat system för hantering av fordonshälsa	✓	
Extrapump		✓	UNDERREDE OCH RAMVERK		
Automatisk uppvärmning	✓		Långt underrede		✓ ¹³
Övervakning av hydraulisk effektivitet		✓	Långt, smalt underrede		✓
Två körhastigheter	✓		Tvådelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd		✓
Bommens och stickans driftreduceringsventil	✓		Bandstyrningsskydd i fullängd		✓
SmartBoom™		✓	Svvelskydd	✓	
Huvudhydraulfilter av elementtyp	✓		Kraftiga drivmotorskydd	✓ ¹¹	
Filterreturkrets för hammare		✓	HD-bottenskydd	✓ ¹¹	
TRYGGHET OCH SÄKERHET			Mittre övre skydd	✓	
Cat® Command fjärrstyrning		✓	Fettsmört band	✓	
Cat 2D E-gräns: ³	✓		4 600 kg (10 140 lb) motvikt	✓	
– E-tak			7 400 kg (16 310 lb) motvikt		✓
– E-golv			600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp		✓
– E-svängning			600mm (24tum) bandplattor av tvåkamstyp		✓
– E-vägg			700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
– E-hyttundvikande			790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Automatiskt hammarstopp	✓		900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Funktion med blinkande varningsljus med e-gräns		✓ ⁸	Förankringspunkter	✓	
Bakåtkamera och högriktad kamera är standard	✓ ⁹				
Bakåtriktad kamera och höger sidospegel		✓ ¹⁰			
Hyttspegel för höger bandkant		✓			
360° sikt		✓			
Bluetooth®-mottagare	✓ ¹¹				
Strömställare för motoravstängning på marknivå	✓				
Låsbar huvudströmbrytare	✓				
Ledstång och handtag på höger sida	✓				
Signalhorn	✓				
Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen	✓				
Den hydrauliska låsspaken spärrar alla reglage	✓				
Körlarm		✓ ¹²			
Inspektionsbelysning		✓			

³Tillval på maskiner utrustade med extra lång räckviddsbom och sticka.

⁶Inte tillgänglig på maskiner som är utrustade med en VA-bom eller är konfigurerade för extra lång räckvidd.

⁷Inte tillgänglig på maskiner som är konfigurerade för extra lång räckvidd.

⁸Endast Storbritannien

⁹Obligatorisk i Turkiet, valfri i Chile och Colombia

¹⁰Endast i Chile och Colombia

¹¹Valfri i Chile, Colombia och Turkiet

¹²Obligatorisk i Chile och Colombia, inte tillgänglig i Europa

¹³Standard i Chile, Colombia och Turkiet

Hyttalternativ

	Komfort ¹	Deluxe	Premium ² (vindruta i ett stycke)	Premium ² (vindruta i två stycken)
ROPS-skydd	●	●	●	●
OPG	○	○	○	○
Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm	●	X	X	X
Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm	○*	●	●	●
Automatisk tvåzonsluftkonditionering	●	●	●	●
Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning	●	●	●	●
Nyckelfri motorstyrning	●	●	●	●
Konsol som kan höjjusteras	●	●	●	●
Uppfällbar konsol på vänster sida	X	●	●	●
Fast konsol på vänster sida	●	X	X	X
Säte med mekanisk fjädring	●	X	X	X
Luftfjädrat säte med uppvärmning	X	●	X	X
Uppvärmad och ventilerad stol med luftfjädring	X	X	●	●
51 mm (2 tum) säkerhetsbälte	●	●	●	●
DAB/DAB+-radio med Bluetooth (med USB-/Aux-portar) ²	X	●	●	●
Bluetooth-radio (med USB-/Aux-portar) ³	●	●	X	X
12V DC-eluttag	●	●	●	●
Dokumentförvaring	●	●	●	●
Förvaring i taket och baktill med nät	X	●	●	●
Mugghållare	●	●	●	●
Mugghållare	●	●	●	●
Öppningsbar tvådelad vindruta	●	●	●	○
Vindruta i ett stycke	X	X	○	●
Bakruta, nödutgång	●	●	●	●
Radiell vindrutetorkare med spolare	●	●	X	X
Parallella vindrutetorkare	X	X	●	●
Öppningsbart takfönster av polykarbonat	X	●	●	X
Öppningsbar ställlucka	●	X	X	X
Tak av laminerat glas	X	X	X	●
LED-lampor i hytten	●	●	●	●
Välkomstljus i golvet	●	●	●	●
Taksolskydd	X	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd fram	●	●	●	●
Nedrullningsbart solskydd bak	○	○	●	●
Tvättbar golvmatta	●	●	●	●
Förberedd för roterande varningsljus	●	●	●	●
Cat stickstyrning	X	○	○	○
Bluetooth-säkrad start/tillbehörläsare	X	●	●	●
Extrarelä	X	○	○	○

● Standard

○ Tillval

X En tillgängligt

* För användning med 360°-sikt

¹ Endast i Chile och Colombia² Endast Europa³ Endast i Chile, Colombia och Turkiet

Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

- Radiell nedre torkare
- Regnskydd med hyttskydd
- Laminerad vindruta
- V/H elektrisk pedal för verktygsstyrning
- Armstödssats
- Säte med möjlighet till fyrpunktsbälte
- Bakre fönster med dubbla utgångar
- Rullbälte, 75 mm (3 tum)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

- Cat Detect – Personavkänning
- Cat Command – Fjärrstyrningssats

SKYDD

- HD-svivalskydd, 16 mm (0,63 tum) tjockt
- Sidostötdämpare i gummi
- Förarskydd, hela fronten (inte kompatibelt med skydd för hyttbelysning, regnskydd)
- Nätskydd, hela fronten (inte kompatibelt med skydd för hyttbelysning, regnskydd)
- Närskydd frontens nedre halva
- Vandaliseringsskydd för hytten

ELSYSTEM

- Kablage (starthjälp)

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklarationen gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Se maskindrifts- och underhållsbruksanvisningen för ytterligare information.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
 - Dieselmotorer från Cat måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:
 - ✓ 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)***
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)
- Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
- * Även om Cat-motorer kan använda dessa alternativa bränslen är de inte alltid tillåtna i alla regioner.
- ** Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen.
- *** Motorer utan efterbehandlingsenheter är kompatibla med högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren vid användning av blandningar med mer än 20 % biodiesel).

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen.
 - Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,8 kg (1,8 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO₂-ekvivalent på 1 444 ton (1 261 US-ton).
 - Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,75 kg (1,7 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO₂-ekvivalent på 0 001 ton (0 001 US-ton).

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

ISO 6395:2008 (utanför) 103 dB(A)

ISO 6396:2008 (i hytten) 70 dB(A)

- Externt ljud – maskinens ljudeffektnivå mäts enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 i en Cat-maskin som är korrekt utrustad och underhållen.
 - *Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
- Invändigt ljud – Förarljudeffektnivå mäts enligt testprocedurerna och förhållandena som specificeras i ISO 6396:2008 för en hytt från Caterpillar, när den är korrekt monterad, underhållen och testad med dörren och fönstren stängda. *Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
- Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är korrekt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig miljö.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cat frostskyddsmedel/kylarvätska för dieselmotorer (DEAC) och Cat kylarvätska med förlängd livslängd (ELC) kan återvinnas. Prata med din Cat-återförsäljare för mer information.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med EU:s miljömärke.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Funktioner och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
 - Avancerade hydrauliksystem balanserar kraft och effektivitet
 - Smart-läge som matchar maskinens kraft till kraven automatiskt
 - Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen för lätta applikationer
 - Genom att använda Cat-tekniker kan du öka drifteffektiviteten
 - Förlängda serviceintervall bidrar till sänkta underhållskostnader
 - Högeffektiva kylfläktar körs endast när det är nödvändigt
 - Den senaste hydrauloljefiltret ger längre livslängd med en 3 000-timmars Ersättningsintervall

Återvinning

- Materialen i maskinerna kategoriseras nedan med ungefärlig viktprocent. Följande värden kan variera med produktkonfigurationen.

Materialtyp	Viktprocent
Stål	84,28 %
Järn	4,95 %
Ickejärnmetall	2,37 %
Blandade metaller	1,45 %
Blandad metall och icke-metall	0,94 %
Plast	1,19 %
Gummi	0,17 %
Blandad icke-metall	0,21 %
Vätska	2,94 %
Övrigt	1,50 %
Okategoriserat	0,00 %
Totalt	100 %

- En maskin med högre återvinningsgrad innebär mer effektiv användning av värdefulla naturresurser och ger ett bättre skrotningsvärde. Enligt ISO 16714 (Jordförflyttningssmaskiner – Återvinning och återanvändning – Terminologi och beräkningsmetod), återvinningsgrad definieras som procent av massa (massfraktion i procent) av den nya maskinen som kan återvinnas, återanvändas eller både och.

Alla delar i materiallistan utvärderas först efter komponenttyp baserat på listan i ISO 16714 och Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Återstående delar utvärderas för återvinning baserat på materialtyp.

Följande värde kan variera med produktkonfigurationen.

Återvinningsgrad – 97 %

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats
www.cat.com

©2025 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ4004-01 (12-2025)
ersätter: AWXQ4004-00
Versionsnummer: 07H
(Chile, Colombia,
Europe, Türkiye)

