Pelle Hydraulique

335

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications 2

Moteur 2
Mécanisme d'orientation 2
Poids 2
Chaînes 2
Entraînement 2
Circuit hydraulique 3
Contenances pour l'entretien 3
Circuit de climatisation 3
Normes 3
Performances acoustiques 3
Poids en ordre de marche et pressions au sol 4
Poids des composants principaux 4
Dimensions 5
Plages et forces de travail 6
Dimensions de la lame 7
Capacités de levage de la flèche normale 8
Spécifications et compatibilité des godets :
Amérique du Nord 26
Europe 29
Australie et Nouvelle-Zélande 36
Hong Kong et Taiwan 37
Guide des accessoires :
Amérique du Nord 38
Europe 47
Australie et Nouvelle-Zélande 60
Hong Kong et Taiwan 61

Équipement standard et options 62
Kits et équipements installés par le concessionnaire 64
Options de cabine 65
Déclaration environnementale de la 335 66

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Moteur

Modèle de moteur	C7.1 Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	203,7 kW	273 hp
ISO 9249 (DIN)	277 hp (unité métrique)	
Puissance du moteur		
ISO 14396	205 kW	275 hp
ISO 14396 (DIN)	279 hp (unité métrique)	
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in³
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20(1)	

- Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
- Aucun détarage de la puissance du moteur n'est nécessaire en dessous de 3 000 m (9 840 ft) d'altitude. Altitude de 4 600 m (15 090 ft) avec détarage de la puissance du moteur.
- La puissance annoncée est testée conformément à la norme indiquée et en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 200 tr/min.

(1)Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et ils sont compatibles* avec l'ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :

- ✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
- ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation*	10,8 tr/min	
Couple d'orientation maximal	107,7 kNm	79 455 lbf·ft

*Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

Poids

Poids en ordre de marche	36 200 kg	79 900 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3,2 (10'6"), godet extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³), patins de chaîne à triple arête 850 mm (33") et contrepoids 7,7 tm (16 980 lb).

Poids en ordre de marche	36 300 kg	80 000 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3,2 (10'6"), godet extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³), patins de chaîne à triple arête 850 mm (33"), contrepoids 5,0 tm (11 202 lb) et lame 6 600 m (11'10").

Poids en ordre de marche	35 000 kg	77 200 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3,2 (10'ft"), godet extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³), patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 7,7 tm (16 980 lb).

Poids en ordre de marche	34 900 kg	77 000 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3,2 (10'6"), godet extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³), patins de chaîne à triple arête 600 mm (24"), contrepoids 5,0 tm (11 202 lb) et lame 3 440 mm (11'3").

Chaîne

Largeur des patins en option	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Largeur des patins en option	850 mm	33 in
Nombre de patins (de chaque côté)	49	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	8	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Pente maximale franchissable	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	4,7 km/h	2,9 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	303 kN	68 117 lbf

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal - Équipement	560 l/min (280 × 2 pompes)	148 US gal (74 × 2 pompes)
Pression maximale : équipement normal	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – Équipement – Mode levage de charges lourdes/Auto Dig Boost	38 000 kPa	5 510 psi
Pression maximale : translation	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale : orientation	28 000 kPa	4 175 psi
Pompe auxiliaire – Débit maximal (en option)	54 l/min	14 US gal/min
Pompe auxiliaire – Pression maximale (en option)	14 000 kPa	2 030 psi
Pompe auxiliaire pour lame (en option) – Débit maximal (en option)	77 l/min	20 US gal/min
Pompe auxiliaire pour lame – Débit maximal (en option)	24 500 kPa	3 553 psi
Vérin de flèche – Alésage	140 mm	5,5 in
Vérin de flèche – Course	1 407 mm	55,4 in
Vérin de bras - Alésage	160 mm	6,3 in
Vérin de bras - Course	1 646 mm	64.8 in
Vérin de godet - Alésage	145 mm	5,7 in
Vérin de godet - Course	1 156 mm	45,5 in

Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	368 l	97,2 US gal
Circuit de refroidissement	13 l	3,3 US gal
Huile moteur	25 l	6,6 US gal
Réducteur d'orientation	11 l	2,9 US gal
Réducteur (chacun)	7 l	1,8 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	350 l	92,5 US gal
Réservoir hydraulique	154 l	40,7 US gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	26 l	7 US gal

Circuit de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (1,98 lb) de réfrigérant, soit unéquivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Protections de cabine/ conducteur (OPG) (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	104 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	71 dB(A)

- Niveau sonore externe – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à triple arête de 600 mm (24")		Patins à triple arête de 700 mm (28")		Patins à triple arête de 850 mm (33")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Machine de base avec contrepoids de 7,7 tm (16 980 lb) et train de roulement long						
Flèche normale + Bras R3.2CB2 (10 ft 6 in) + Godet extra-robuste de 1,54 m³ (2,01 yd³)	35 000 (77 200)	65,2 (9,5)	35 400 (77 900)	56,5 (8,2)	36 200 (79 900)	47,6 (6,9)
Machine de base avec contrepoids de 5,0 tm (11 020 lb) et train de roulement long						
Flèche normale + bras R3,2CB2 (10'6") + godet extra-robuste de 1,54 m³ (2,01 yd³) + lame de 3 440 mm (11'3")	34 900 (77 000)	65,0 (9,4)	35 300 (77 700)	56,3 (8,2)	–	–
Machine de base avec contrepoids de 5,0 tm (11 020 lb) et train de roulement long						
Flèche normale + bras R3,2CB2 (10'6") + godet extra-robuste de 1,54 m³ (2,01 yd³) + lame de 3 600 mm (11'10")	–	–	–	–	36 300 (80 000)	47,8 (6,9)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).

Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base (avec châssis de tourelle, train de roulement long, contrepoids et deux vérins de flèche (sans flèche), bras, godet, vérin de bras, vérin de godet, chaînes, lame, réservoir de carburant rempli à 90 %et le poids d'un conducteur de 75 kg [165 lb]).		
Contrepoids de 5 tm (11 020 lb) (pour utilisation avec lame uniquement)	23 180	51 110
Contrepoids de 7,7tm (16 980 lb) (pour utilisation sans lame uniquement)	24 950	55 010
Patins :		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 090	9 020
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 440	9 800
Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33") de largeur et 13 mm (0,51") d'épaisseur avec rallonge de marchepied	5 310	11 720
Deux vérins de flèche	490	1 080
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	360	790
Contrepoids :		
Contrepoids de 5 tm (11 020 lb) (pour utilisation avec lame uniquement)	5 000	11 020
Contrepoids de 7,7tm (16 980 lb) (pour utilisation sans lame uniquement)	7 700	16 980
Flèche (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale de 6,15 m (20'2")	2 660	5 870
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras R3.2CB2 (10'6")	1 680	3 690
Bras normal R3.75CB2 (12'4")	1 730	3 810
Lames :		
Lame de 3 440 mm (11'3") à utiliser avec patins de chaîne de 600 mm (24") et patins de chaîne de 700 mm (28")	1 680	3 710
Lame de 3 600 mm (11'10") à utiliser avec patins de chaîne de 850 mm (33")	1 810	3 990
Godets (sans timonerie, avec pointes et couteaux latéraux) :		
0,91 m³ (1,19 yd³) extra-robuste (HD)	990	2 190
1,12 m³ (1,46 yd³) HD	1 090	2 400
1,33 m³ (1,74 yd³) HD	1 160	2 560
1,54 m³ (2,01 yd³) HD	1 260	2 780
1,73 m³ (2,26 yd³) HD	1 290	2 850
Attaches rapides (QC) :		
Attache à accouplement par axes, QC CB avec axes	530	1 180
Attache à accouplement par axes, QC CB sans axes	430	960

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

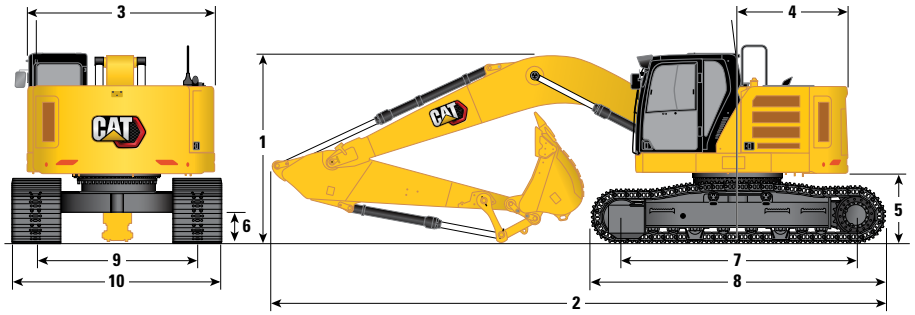

Option de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")			
Options de bras	Bras normaux			
	R3.2CB2 (10'6")		R3.75CB2 (12'4")	
1 Hauteur de la machine :				
Hauteur de la cabine	3 270 mm	10'9"	3 270 mm	10'9"
Hauteur du sommet de l'antenne du système de navigation globale par satellite (GNSS) (si installé)	2 780 mm	9'1"	2 780 mm	9'1"
Hauteur OPG	3 420 mm	11'2"	3 420 mm	11'2"
Hauteur des mains courantes	3 430 mm	11'3"	3 430 mm	11'3"
Avec flèche/bras/godet/attache rapide montés	3 580 mm[1]	11'9"[1]	3 690 mm	12'1"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 400 mm	11'2"	3 690 mm	12'2"
Avec flèche/bras monté(e)	3 320 mm	10'11"	3 530 mm	11'7"
Avec flèche montée	2 800 mm	9'2"	2 800 mm	9'2"
2 Longueur de la machine :				
Avec flèche/bras/godet/attache rapide montés	9 850 mm[2]	32'4"[2]	9 870 mm	32'5"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	9 830 mm	32'3"	9 870 mm	32'5"
Avec flèche/bras monté(e)	9 810 mm	32'2"	9 860 mm	32'4"
Avec flèche montée	8 580 mm	28'2"	8 580 mm	28'2"
Longueur des chaînes	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
Longueur de la chaîne (avec lame)	5 740 mm	18'10"	5 740 mm	18'10"
3 Largeur de la tourelle	3 250 mm	10'8"	3 250 mm	10'8"
4 Rayon d'encombrement arrière	1 900 mm	6'3"	1 900 mm	6'3"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	1 170 mm	3'10"	1 170 mm	3'10"
6 Garde au sol	480 mm	1'7"	480 mm	1'7"
7 Longueur de chaîne :				
Longueur jusqu'au centre des galets	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
8 Longueur hors tout de la chenille	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
9 Calibre des chaînes	2 740 mm	9'0"	2 740 mm	9'0"
10 Largeur de la machine :				
Patins de 600 mm (24")	3 340 mm	10'11"	3 340 mm	10'11"
Patins de 700 mm (28")	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
Patins de 850 mm (33")	3 590 mm	11'9"	3 590 mm	11'9"
Largeur de la machine avec lame :				
Lame de 3 440 mm (11'3")	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
Lame de 3 600 mm (11'10")	3 600 mm	11'10"	3 600 mm	11'10"
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif	
Capacité du godet	1,54 m^3 [3]	2,01 yd^3[3]	1,54 m^3 [3]	2,01 yd^3 [3]
Rayon aux pointes du godet	1 662 mm	5'5"	1 662 mm	5'5"

[1] 3 520 mm (11'7") pour modèles 335 vendus en Europe

[2] 9 830 mm (32'3") pour modèles 335 vendus en Europe

[3] 1,76 m^3 (2,30 yd^3) pour modèles 335 vendus en Europe

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Plages de travail et forces

Toutes sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

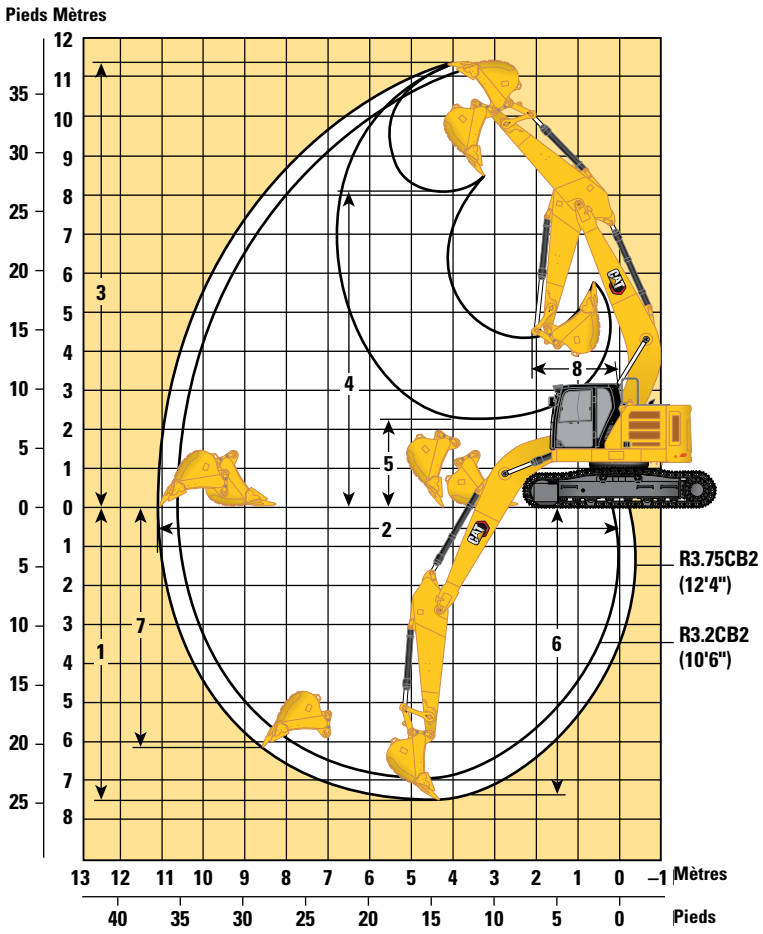

Option de flèche	Flèche normale de 6,15 m (20'2")			
Options de bras	Bras normaux			
	R3.2CB2 (10'6")		R3.75CB2 (12'4")	
1 Profondeur d'excavation maximale	6 990 mm	22'11"	7 540 mm	24'9"
2 Portée maximale au niveau du sol	10 640 mm	34'11"	11 150 mm	36'7"
3 Hauteur de coupe maximale	11 150 mm	36'7"	11 400 mm	37'5"
4 Hauteur de chargement maximale	7 960 mm	26'1"	8 220 mm	27'0"
5 Hauteur de chargement minimale	2 910 mm	9'7"	2 370 mm	7'9"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	6 840 mm	22'5"	7 400 mm	24'3"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5 790 mm	19'0"	6 230 mm	20'5"
8 Rayon minimal de l'équipement de travail	3 410 mm	11'2"	3 450 mm	11'4"
Force d'excavation du godet	207 kN	46 482 lbf	207 kN	46 482 lbf
Force d'excavation du bras	144 kN	32 319 lbf	130 kN	29 207 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Auto Dig Boost	224 kN	50 466 lbf	224 kN	50 466 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost	156 kN	35 089 lbf	141 kN	37 711 lbf
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif	
Capacité du godet	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
Rayon aux pointes du godet	1 662 mm	5'5"	1 662 mm	5'5"

Dimensions de la lame

Toutes les dimensions sont approximatives.

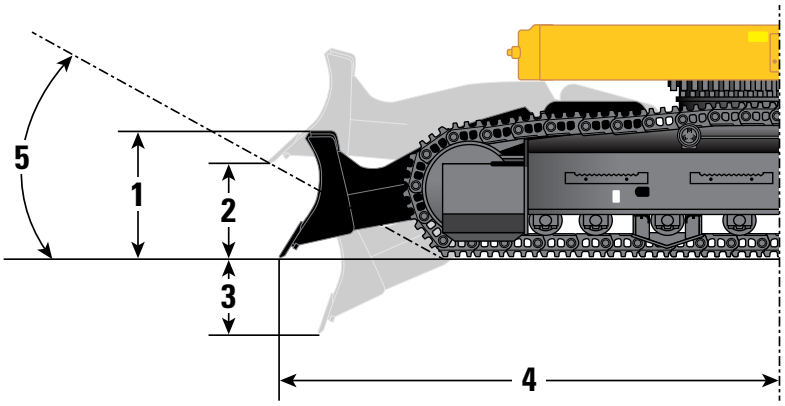

Options de lame	3 440 mm (11'3")		3 600 mm (11'10")	
Largeur de patin de chaîne	**600 mm (24")/700 mm (28")**		**850 mm (33")**	
1 Hauteur du bouclier	840 mm	2'9"	840 mm	2'9"
2 Montée maximale de la lame de coupe	470 mm	1'6"	470 mm	1'6"
3 Profondeur minimale de la lame de coupe	240 mm	10"	240 mm	10"
4 Distance de la lame par rapport au centre de la machine	3 220 mm	10'7"	3 220 mm	10'7"
5 Angle d'incidence	20,8°		20,8°	
Force lame abaissée – Au niveau du sol	175 kN	39,3 klbf	175 kN	39,3 klbf
Force lame abaissée – Maximale	179,8 kN	40,4 klbf	179,8 kN	40,4 klbf

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m **ft/in**
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450	*7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	6 150 **13 800**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 050 **12 950**			*6 250 ***13 800**	5 050 **11 200**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 300 **17 900**	*8 400 ***18 250**	5 900 **12 650**			*6 250 ***13 800**	4 450 **9 850**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	12 100 **26 100**	*10 850 ***23 500**	7 900 **17 000**	8 850 **19 050**	5 650 **12 200**	6 700 ***14 300**	4 300 **9 200**	*6 450 ***14 200**	4 150 **9 150**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	11 350 **24 450**	*11 950 ***25 850**	7 500 **16 150**	8 650 **18 600**	5 450 **11 750**	6 600 **14 150**	4 200 **9 000**	6 400 **14 100**	4 050 **8 950**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	11 000 **23 650**	11 900 **25 500**	7 250 **15 600**	8 500 **18 250**	5 300 **11 450**			6 600 **14 500**	4 150 **9 150**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	10 950 **23 450**	11 750 **25 250**	7 150 **15 350**	8 400 **18 100**	5 250 **11 300**			7 150 **15 750**	4 500 **9 950**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	11 050 **23 700**	*11 100 ***23 900**	7 200 **15 450**	*8 200	5 300			*8 000 ***17 650**	5 250 **11 650**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	7 400 **16 050**					*7 500 ***16 350**	7 000 **15 700**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450 ***17 600**	*7 450 ***17 600**					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	6 200 **13 950**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 100 **13 100**			*6 250 ***13 800**	5 100 **11 300**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 400 **18 100**	*8 400 ***18 250**	5 950 **12 750**			*6 250 ***13 800**	4 500 **9 950**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	12 250 **26 350**	*10 850 ***23 500**	7 950 **17 150**	8 950 **19 300**	5 750 **12 300**	6 750 ***14 300**	4 350 **9 300**	*6 450 ***14 200**	4 200 **9 300**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	11 500 **24 700**	*11 950 ***25 850**	7 600 **16 350**	8 750 **18 800**	5 500 **11 900**	6 650 **14 300**	4 250 **9 100**	6 500 **14 250**	4 100 **9 050**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	11 150 **23 950**	12 000 **25 800**	7 350 **15 800**	8 600 **18 450**	5 400 **11 550**			6 650 **14 700**	4 200 **9 300**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	11 050 **23 750**	11 900 **25 550**	7 250 **15 550**	8 500 **18 300**	5 300 **11 450**			7 250 **15 950**	4 550 **10 050**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	11 150 **23 950**	*11 100 ***23 900**	7 250 **15 650**	*8 200	5 400			*8 000 ***17 650**	5 300 **11 750**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	7 500 **16 200**					*7 500 ***16 350**	7 100 **15 900**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450	*7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	6 350 **14 300**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 250 **13 450**			*6 250 ***13 800**	5 250 **11 650**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 600 **18 550**	*8 400 ***18 250**	6 100 **13 100**			*6 250 ***13 800**	4 650 **10 250**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	12 550 **27 050**	*10 850 ***23 500**	8 200 **17 600**	*9 000 ***19 550**	5 900 **12 650**	6 950 ***14 300**	4 450 **9 550**	*6 450 ***14 200**	4 350 **9 550**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	11 800 **25 400**	*11 950 ***25 850**	7 800 **16 800**	9 000 **19 300**	5 700 **12 250**	6 850 **14 750**	4 350 **9 400**	6 650 **14 650**	4 250 **9 350**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	11 450 **24 600**	12 350 **26 500**	7 550 **16 250**	8 800 **18 950**	5 550 **11 900**			6 850 **15 100**	4 350 **9 550**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	11 350 **24 450**	12 200 **26 250**	7 450 **16 000**	8 750 **18 850**	5 500 **11 800**			7 450 **16 400**	4 700 **10 350**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	11 450 **24 650**	*11 100 ***23 900**	7 500 **16 100**	*8 200	5 550			*8 000 ***17 650**	5 450 **12 100**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	7 700 **16 700**					*7 500 ***16 350**	7 300 **16 350**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 150 **13 150**			*5 550 ***12 250**	5 400 **12 150**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 100 **13 050**			*5 350 ***11 800**	4 550 **10 050**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 400 **18 100**	*7 850 ***17 050**	5 900 **12 650**	6 800 **14 550**	4 350 **9 350**	*5 400 ***11 800**	4 050 **8 950**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	12 300 **26 550**	*10 200 *** 22 000**	7 950 **17 100**	*8 550 ***18 550**	5 650 **12 150**	6 650 **14 300**	4 250 **9 100**	*5 550 ***12 200**	3 800 **8 350**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	11 450 **24 600**	*11 450 ***24 750**	7 500 **16 150**	8 600 **18 500**	5 400 **11 650**	6 550 **14 050**	4 150 **8 850**	5 850 **12 900**	3 700 **8 150**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	10 950 **23 500**	11 800 **25 400**	7 200 **15 450**	8 400 **18 100**	5 250 **11 250**	6 450 **13 850**	4 050 **8 650**	6 000 **13 200**	3 750 **8 300**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	10 750 **23 100**	11 650 **25 000**	7 000 **15 100**	8 300 **17 850**	5 150 **11 050**			6 450 **14 200**	4 050 **8 900**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	10 800 **23 200**	*11 500 ***24 800**	7 000 **15 100**	8 300 **17 900**	5 150 **11 100**			7 350 **16 300**	4 600 **10 200**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	11 000 **23 700**	*9 450 ***20 050**	7 150 **15 450**					*7 400 ***16 200**	5 850 **13 050**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 200 **13 250**			*5 550 ***12 250**	5 450 **12 250**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 150 **13 200**			*5 350 ***11 800**	4 600 **10 150**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 500 **18 250**	*7 850 ***17 050**	5 950 **12 800**	6 850 ***14 600**	4 400 **9 450**	*5 400 ***11 800**	4 100 **9 050**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	12 450 **26 800**	*10 200 ***22 000**	8 000 **17 250**	*8 550 ***18 550**	5 700 **12 300**	6 750 **14 500**	4 300 **9 250**	*5 550 ***12 200**	3 850 **8 450**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	11 550 **24 900**	*11 450 ***24 750**	7 600 **16 300**	8 700 **18 750**	5 500 **11 800**	6 600 **14 200**	4 200 **8 950**	*5 900 ***12 950**	3 750 **8 250**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	11 050 **23 800**	11 950 **25 700**	7 250 **15 650**	8 500 **18 300**	5 300 **11 400**	6 500 **14 000**	4 100 **8 800**	6 100 **13 350**	3 800 **8 400**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	10 900 **23 400**	11 750 **25 300**	7 100 **15 300**	8 400 **18 050**	5 200 **11 200**			6 500 **14 350**	4 100 **9 000**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	10 900 **23 450**	*11 500 ***24 800**	7 100 **15 300**	8 400 **18 100**	5 200 **11 250**			7 450 **16 500**	4 650 **10 300**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	11 150 **23 950**	*9 450 ***20 050**	7 250 **15 650**					*7 400 ***16 200**	5 900 **13 200**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,7 tm (16 980 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 350 **13 600**			*5 550 ***12 250**	*5 550 ***12 250**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 300 **13 500**			*5 350 ***11 800**	4 700 **10 450**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 700 **18 700**	*7 850 ***17 050**	6 100 **13 150**	7 050 ***14 600**	4 550 **9 750**	*5 400 ***11 800**	4 200 **9 300**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	12 750 **27 500**	*10 200 *** 22 000**	8 250 **17 750**	*8 550 ***18 550**	5 900 **12 650**	6 950 **14 900**	4 450 **9 500**	*5 550 ***12 200**	3 950 **8 700**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	11 900 **25 550**	*11 450 ***24 750**	7 800 **16 800**	8 950 **19 250**	5 650 **12 150**	6 800 **14 600**	4 300 **9 250**	*5 900 ***12 950**	3 850 **8 500**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	11 400 **24 450**	*12 200 **26 400**	7 500 **16 100**	8 750 **18 800**	5 450 **11 750**	6 700 **14 400**	4 200 **9 050**	6 250 **13 750**	3 950 **8 650**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	11 200 **24 050**	12 100 **26 000**	7 300 **15 750**	8 650 **18 600**	5 350 **11 550**			6 700 **14 800**	4 200 **9 300**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	11 250 **24 150**	*11 500 ***24 800**	7 300 **15 750**	8 650 **18 600**	5 350 **11 550**			*7 600 ***16 800**	4 800 **10 650**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	11 450 **24 650**	*9 450 ***20 050**	7 450 **16 100**					*7 400 ***16 200**	6 100 **13 600**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450 	*7 450 					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 **17 450**					*6 500 ***14 450**	5 600 **12 550**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	7 950 **17 100**	7 900 **16 900**	5 500 **11 800**			*6 250 ***13 800**	4 550 **10 150**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	7 600 **16 350**	7 700 **16 550**	5 350 **11 450**			5 800 **12 850**	4 000 **8 900**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	11 050 **23 750**	10 700 **22 950**	7 150 **15 450**	7 500 **16 050**	5 150 **11 000**	5 600 **12 000**	3 850 **8 250**	5 450 **12 000**	3 750 **8 250**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 **35 600**	10 300 **22 150**	10 250 **22 000**	6 800 **14 600**	7 250 **15 600**	4 900 **10 600**	5 500 **11 800**	3 750 **8 050**	5 350 **11 750**	3 650 **8 000**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	16 200 **34 650**	9 950 **21 350**	9 950 **21 400**	6 550 **14 050**	7 100 **15 250**	4 750 **10 250**			5 500 **12 100**	3 750 **8 200**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	16 100 **34 450**	9 850 **21 150**	9 850 **21 150**	6 450 **13 800**	7 000 **15 100**	4 700 **10 150**			5 950 **13 150**	4 050 **8 900**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	9 950 **21 400**	9 900 **21 250**	6 450 **13 900**	7 100	4 800			7 000 **15 500**	4 700 **10 450**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	10 250 **22 050**	*8 200 ***16 950**	6 700 **14 500**					*7 500 ***16 350**	6 300 **14 200**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450	*7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	6 150 **13 750**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 000 **12 900**			*6 250 ***13 800**	5 000 **11 150**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 350 **17 950**	*8 400 ***18 250**	5 850 **12 600**			*6 250 ***13 800**	4 450 **9 800**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	12 300 **26 450**	*10 850 ***23 500**	7 900 **17 000**	*9 000 ***19 550**	5 650 **12 150**	*7 850 ***14 300**	4 250 **9 100**	*6 450 ***14 200**	4 150 **9 100**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	11 500 **24 750**	*11 950 ***25 850**	7 500 **16 150**	*9 600 ***20 750**	5 450 **11 700**	*8 100 ***15 900**	4 150 **8 900**	*6 900 ***15 150**	4 050 **8 900**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	11 150 **23 950**	*12 500 ***27 050**	7 250 **15 600**	*9 850 ***21 300**	5 300 **11 350**			*7 650 ***16 800**	4 150 **9 100**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	11 050 **23 750**	*12 250 ***26 550**	7 150 **15 400**	*9 550 ***20 600**	5 250 **11 250**			*8 100 ***17 800**	4 500 **9 850**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	11 150 **23 950**	*11 100 ***23 900**	7 200 **15 500**	*8 200	5 300			*8 000 ***17 650**	5 250 **11 600**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	7 450 **16 050**					*7 500 ***16 350**	7 000 **15 700**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450	*7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	5 650 **12 700**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	8 050 **17 250**	*7 950 **17 100**	5 550 **11 900**			*6 250 ***13 800**	4 600 **10 250**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	7 700 **16 550**	7 800 **16 750**	5 400 **11 600**			5 900 **13 000**	4 050 **9 000**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	11 150 **24 050**	10 800 **23 250**	7 250 **15 600**	7 600 **16 300**	5 200 **11 150**	5 650 **12 150**	3 900 **8 350**	5 500 **12 150**	3 800 **8 350**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	10 400 **22 400**	10 400 **22 300**	6 850 **14 800**	7 350 **15 800**	5 000 **10 700**	5 550 **11 950**	3 800 **8 150**	5 400 **11 900**	3 700 **8 150**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	16 400 **35 100**	10 050 **21 600**	10 100 **21 700**	6 600 **14 250**	7 200 **15 450**	4 850 **10 400**			5 550 **12 250**	3 800 **8 300**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	16 300 **34 900**	10 000 **21 450**	10 000 **21 450**	6 500 **14 000**	7 100 **15 300**	4 800 **10 300**			6 050 **13 300**	4 100 **9 000**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	10 100 **21 650**	10 000 **21 550**	6 550 **14 100**	7 200	4 850			7 100 **15 700**	4 800 **10 600**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	10 350 **22 300**	*8 200 ***16 950**	6 800 **14 650**					*7 500 ***16 350**	6 400 **14 350**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450 *7 450	*7 450 *7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	6 200 **13 900**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 100 **13 050**			*6 250 ***13 800**	5 050 **11 250**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 450 **18 150**	*8 400 ***18 250**	5 950 **12 750**			*6 250 ***13 800**	4 500 **9 900**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	12 400 **26 750**	*10 850 ***23 500**	8 000 **17 200**	*9 000 ***19 550**	5 700 **12 300**	*7 850 ***14 300**	4 300 **9 200**	*6 450 ***14 200**	4 200 **9 200**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	11 650 **25 050**	*11 950 ***25 850**	7 600 **16 350**	*9 600 ***20 750**	5 500 **11 850**	*8 100 ***15 900**	4 200 **9 050**	*6 900 ***15 150**	4 100 **9 000**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	11 300 **24 250**	*12 500 ***27 050**	7 350 **15 800**	*9 850 ***21 300**	5 350 **11 500**			*7 650 ***16 800**	4 200 **9 200**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	11 200 **24 050**	*12 250 ***26 550**	7 250 **15 600**	*9 550 ***20 600**	5 300 **11 400**			*8 100 ***17 800**	4 550 **10 000**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	11 300 **24 300**	*11 100 ***23 900**	7 300 **15 700**	*8 200	5 350			*8 000 ***17 650**	5 300 **11 750**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	7 550 **16 250**					*7 500 ***16 350**	7 100 **15 900**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 600 mm (11'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450	*7 450					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	5 850 **13 100**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	8 300 **17 800**	*7 950 ***17 400**	5 750 **12 300**			*6 250 ***13 800**	4 800 **10 600**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	7 950 **17 050**	8 050 **17 250**	5 600 **12 000**			6 050 **13 400**	4 200 **9 300**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	11 500 **24 850**	*10 850 ***23 500**	7 500 **16 150**	7 800 **16 750**	5 350 **11 550**	5 850 **12 550**	4 050 **8 650**	5 700 **12 550**	3 950 **8 650**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	10 750 **23 200**	10 700 **23 000**	7 100 **15 300**	7 600 **16 300**	5 150 **11 100**	5 750 **12 350**	3 950 **8 500**	5 600 **12 300**	3 850 **8 450**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	16 900 **36 200**	10 400 **22 400**	10 400 **22 350**	6 850 **14 750**	7 400 **15 950**	5 000 **10 800**			5 750 **12 650**	3 950 **8 650**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	10 350 **22 200**	10 300 **22 100**	6 750 **14 550**	7 350 **15 800**	4 950 **10 650**			6 250 **13 750**	4 250 **9 350**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	10 450 **22 450**	10 350 **22 200**	6 800 **14 650**	7 450	5 050			7 300 **16 200**	4 950 **11 000**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	10 750 **23 100**	*8 200 ***16 950**	7 050 **15 200**					*7 500 ***16 350**	6 650 **14 900**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 600 mm (11'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							*7 450 	*7 450 					*7 250 ***16 150**	*7 250 ***16 150**	6,04 **19'3"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**							*8 000 ***17 600**	*8 000 ***17 600**					*6 500 ***14 450**	*6 500 ***14 450**	7,44 **24'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*8 500 ***18 450**	*8 500 ***18 450**	*7 950 ***17 400**	6 450 **13 900**			*6 250 ***13 800**	5 400 **12 000**	8,33 **27'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**			*16 950 ***35 950**	*16 950 ***35 950**	*11 750 ***25 250**	*11 750 ***25 250**	*9 550 ***20 700**	8 950 **19 300**	*8 400 ***18 250**	6 300 **13 550**			*6 250 ***13 800**	4 800 **10 550**	8,88 **29'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*14 550 ***31 300**	13 250 **28 550**	*10 850 ***23 500**	8 500 **18 350**	*9 000 ***19 550**	6 100 **13 100**	*7 850 ***14 300**	4 600 **9 850**	*6 450 ***14 200**	4 500 **9 850**	9,16 **30'0"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*16 500 ***35 700**	12 500 **26 850**	*11 950 ***25 850**	8 150 **17 500**	*9 600 ***20 750**	5 900 **12 650**	*8 100 ***15 900**	4 500 **9 700**	*6 900 ***15 150**	4 400 **9 650**	9,17 **30'1"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 550**	*7 250 ***16 550**	*17 050 ***36 900**	12 100 **26 000**	*12 500 ***27 050**	7 850 **16 950**	*9 850 ***21 300**	5 750 **12 350**			*7 650 ***16 800**	4 500 **9 850**	8,94 **29'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 950 ***20 000**	*8 950 ***20 000**	*13 550 ***30 750**	*13 550 ***30 750**	*16 350 ***35 450**	12 050 **25 800**	*12 250 ***26 550**	7 750 **16 700**	*9 550 ***20 600**	5 650 **12 200**			*8 100 ***17 800**	4 850 **10 700**	8,43 **27'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*19 600 ***42 450**	*19 600 ***42 450**	*14 600 ***31 550**	12 150 **26 050**	*11 100 ***23 900**	7 800 **16 800**	*8 200	5 750			*8 000 ***17 650**	5 650 **12 550**	7,59 **24'9"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*14 650 ***31 350**	*14 650 ***31 350**	*11 300 ***24 050**	*11 300 ***24 050**	*8 200 ***16 950**	8 050 **16 950**					*7 500 ***16 350**	*7 500 ***16 350**	6,28 **20'3"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	5 600 **11 950**			*5 550 ***12 250**	4 900 **11 000**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	5 550 **11 900**			*5 350 ***11 800**	4 100 **9 100**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	7 700 **16 550**	7 750 **16 650**	5 350 **11 500**	5 700 **12 200**	3 950 **8 400**	5 300 **11 650**	3 650 **8 000**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	11 250 **24 250**	*10 200 *** 22 000**	7 200 **15 550**	7 500 **16 050**	5 100 **11 000**	5 550 **11 950**	3 800 **8 200**	4 950 **10 950**	3 400 **7 450**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	10 350 **22 300**	10 250 **22 050**	6 800 **14 600**	7 200 **15 500**	4 900 **10 500**	5 450 **11 700**	3 700 **7 950**	4 850 **10 700**	3 300 **7 250**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	16 150 **34 550**	9 850 **21 200**	9 900 **21 250**	6 450 **13 900**	7 000 **15 100**	4 700 **10 100**	5 350 **11 500**	3 600 **7 750**	5 000 **10 950**	3 350 **7 400**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	15 900 **34 050**	9 700 **20 800**	9 750 **20 900**	6 300 **13 550**	6 900 **14 850**	4 600 **9 900**			5 350 **11 800**	3 600 **7 900**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 **42 900**	*15 250 ***33 000**	9 700 **20 900**	9 700 **20 850**	6 300 **13 550**	6 900 **14 900**	4 600 **9 900**			6 150 **13 600**	4 100 **9 100**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	9 950 **21 400**	*9 450 ***20 050**	6 450 **13 900**					*7 400 ***16 200**	5 250 **11 750**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 150 **13 100**			*5 550 ***12 250**	5 400 **12 100**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 050 **13 000**			*5 350 ***11 800**	4 500 **10 000**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 450 **18 150**	*7 850 ***17 050**	5 900 **12 650**	*7 250 ***14 600**	4 350 **9 250**	*5 400 ***11 800**	4 000 **8 850**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	12 500 **26 900**	*10 200 *** 22 000**	7 950 **17 150**	*8 550 ***18 550**	5 650 **12 100**	*7 550 ***16 450**	4 200 **9 050**	*5 550 ***12 200**	3 750 **8 250**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	11 600 **24 950**	*11 450 ***24 750**	7 500 **16 150**	*9 200 ***20 000**	5 400 **11 600**	*7 850 ***17 050**	4 100 **8 800**	*5 900 ***12 950**	3 650 **8 050**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	11 100 **23 800**	*12 200 ***26 450**	7 200 **15 450**	*9 650 ***20 900**	5 200 **11 200**	*7 950 ***17 150**	4 000 **8 600**	*6 450 ***14 250**	3 750 **8 200**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	10 900 **23 400**	*12 300 ***26 600**	7 050 **15 100**	*9 600 ***20 750**	5 100 **11 000**			*7 450 ***16 400**	4 000 **8 800**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	10 950 **23 450**	*11 500 ***24 800**	7 000 **15 100**	*8 800 ***18 850**	5 100 **11 050**			*7 600 ***16 800**	4 600 **10 100**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	11 150 **24 000**	*9 450 ***20 050**	7 200 **15 450**					*7 400 ***16 200**	5 850 **13 050**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**						***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**	
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**								*7 200 ***15 100**	5 650 **12 100**			*5 550 ***12 250**	5 000 **11 150**	8,04 **26'1"**	
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**						*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	5 600 **12 000**			*5 350 ***11 800**	4 150 **9 200**	8,88 **28'11"**	
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**				*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	7 750 **16 700**	*7 850 **16 850**	5 400 **11 650**	5 750 **12 350**	4 000 **8 500**	5 350 ***11 800**	3 700 **8 150**	9,39 **30'8"**	
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**				*13 400 ***28 800**	11 400 **24 500**	*10 200 *** 22 000**	7 300 **15 700**	7 600 **16 300**	5 200 **11 150**	5 650 **12 100**	3 850 **8 300**	5 050 **11 100**	3 450 **7 550**	9,65 **31'7"**	
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**				*15 750 ***34 000**	10 500 **22 550**	10 400 **22 350**	6 850 **14 750**	7 300 **15 700**	4 950 **10 650**	5 500 **11 850**	3 750 **8 050**	4 950 **10 850**	3 350 **7 350**	9,67 **31'8"**	
0 m **0 ft**	kg **lb**		*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	16 350 **35 000**	10 000 **21 500**	10 050 **21 550**	6 550 **14 100**	7 100 **15 300**	4 750 **10 250**	5 400 **11 650**	3 650 **7 850**	5 050 **11 100**	3 400 **7 500**	9,45 **30'11"**	
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	16 150 **34 500**	9 800 **21 100**	9 850 **21 150**	6 400 **13 750**	7 000 **15 050**	4 650 **10 000**			5 400 **11 950**	3 650 **8 050**	8,97 **29'4"**	
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 **43 450**	*15 250 ***33 000**	9 850 **21 150**	9 850 **21 150**	6 400 **13 750**	7 000 **15 100**	4 650 **10 050**			6 200 **13 750**	4 200 **9 250**	8,18 **26'8"**	
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**		*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	10 050 **21 650**	*9 450 ***20 050**	6 550 **14 100**					*7 400 ***16 200**	5 350 **11 900**	6,99 **22'8"**	

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 440 mm (11'3")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 200 **13 250**			*5 550 ***12 250**	5 450 **12 250**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 150 **13 150**			*5 350 ***11 800**	4 550 **10 100**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 550 **18 350**	*7 850 ***17 050**	5 950 **12 800**	*7 250 ***14 600**	4 400 **9 400**	*5 400 ***11 800**	4 050 **9 000**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	12 650 **27 250**	*10 200 *** 22 000**	8 050 **17 350**	*8 550 ***18 550**	5 700 **12 300**	*7 550 ***16 450**	4 300 **9 150**	*5 550 ***12 200**	3 800 **8 400**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	11 750 **25 250**	*11 450 ***24 750**	7 600 **16 350**	*9 200 ***20 000**	5 450 **11 750**	*7 850 ***17 050**	4 150 **8 900**	*5 900 ***12 950**	3 700 **8 150**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	11 200 **24 100**	*12 200 ***26 450**	7 300 **15 650**	*9 650 ***20 900**	5 300 **11 350**	*7 950 ***17 150**	4 050 **8 700**	*6 450 ***14 250**	3 800 **8 300**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	11 050 **23 700**	*12 300 ***26 600**	7 150 **15 300**	*9 600 ***20 750**	5 200 **11 150**			*7 450 ***16 400**	4 050 **8 950**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	11 050 **23 750**	*11 500 ***24 800**	7 100 **15 300**	*8 800 ***18 850**	5 200 **11 200**			*7 600 ***16 800**	4 650 **10 250**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	11 300 **24 300**	*9 450 ***20 050**	7 250 **15 650**					*7 400 ***16 200**	5 900 **13 200**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame relevée

Train de roulement long, lame 3 600 mm (11'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	5 850 **12 500**			*5 550 ***12 250**	5 150 **11 550**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	5 800 **12 400**			*5 350 ***11 800**	4 300 **9 550**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	8 000 **17 250**	*7 850 ***17 050**	5 600 **12 050**	5 950 **12 750**	4 150 **8 850**	*5 400 ***11 800**	3 800 **8 450**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	11 750 **25 300**	*10 200 *** 22 000**	7 550 **16 250**	7 800 **16 800**	5 350 **11 550**	5 850 **12 500**	4 000 **8 600**	5 200 **11 450**	3 550 **7 850**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	10 850 **23 350**	10 700 **23 000**	7 100 **15 300**	7 550 **16 200**	5 150 **11 000**	5 700 **12 250**	3 900 **8 350**	5 100 **11 200**	3 500 **7 650**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 **36 100**	10 350 **22 250**	10 350 **22 250**	6 800 **14 600**	7 350 **15 800**	4 950 **10 650**	5 600 **12 050**	3 800 **8 150**	5 200 **11 500**	3 550 **7 800**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 **35 600**	10 200 **21 850**	10 200 **21 850**	6 650 **14 250**	7 250 **15 550**	4 850 **10 400**			5 600 **12 350**	3 800 **8 350**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	10 200 **21 950**	10 150 **21 800**	6 600 **14 250**	7 250 **15 600**	4 850 **10 450**			6 450 **14 200**	4 350 **9 600**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	10 450 **22 450**	*9 450 ***20 050**	6 800 **14 600**					*7 400 ***16 200**	5 550 **12 350**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 5,0 tm (11 023 lb) – Sans godet, levage pour charges lourdes : activé, lame abaissée

Train de roulement long, lame 3 600 mm (11'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft		9,0 m/30,0 ft				
																m ft/in
9,0 **30'0"**	kg **lb**							***16 500**	***16 500**					*6 050 ***13 500**	*6 050 ***13 500**	6,78 **21'8"**
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**									*7 200 ***15 100**	6 600 **14 100**			*5 550 ***12 250**	*5 550 ***12 250**	8,04 **26'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*7 700 ***16 750**	*7 700 ***16 750**	*7 300 ***16 000**	6 500 **14 000**			*5 350 ***11 800**	4 850 **10 800**	8,88 **28'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*10 500 ***22 550**	*10 500 ***22 550**	*8 800 ***19 050**	*8 800 ***19 050**	*7 850 ***17 050**	6 350 **13 600**	*7 250 ***14 600**	4 700 **10 050**	*5 400 ***11 800**	4 350 **9 600**	9,39 **30'8"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**					*13 400 ***28 800**	*13 400 ***28 800**	*10 200 *** 22 000**	8 600 **18 450**	*8 550 ***18 550**	6 100 **13 100**	*7 550 ***16 450**	4 550 **9 800**	*5 550 ***12 200**	4 100 **8 950**	9,65 **31'7"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					*15 750 ***34 000**	12 550 **27 000**	*11 450 ***24 750**	8 150 **17 500**	*9 200 ***20 000**	5 850 **12 550**	*7 850 ***17 050**	4 450 **9 550**	*5 900 ***12 950**	4 000 **8 750**	9,67 **31'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*8 300 ***18 950**	*8 300 ***18 950**	*16 800 ***36 350**	12 050 **25 850**	*12 200 ***26 450**	7 800 **16 800**	*9 650 ***20 900**	5 650 **12 150**	*7 950 ***17 150**	4 350 **9 350**	*6 450 ***14 250**	4 050 **8 950**	9,45 **30'11"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 350 ***18 600**	*8 350 ***18 600**	*12 900 ***29 200**	*12 900 ***29 200**	*16 600 ***35 950**	11 850 **25 450**	*12 300 ***26 600**	7 650 **16 450**	*9 600 ***20 750**	5 550 **11 950**			*7 450 ***16 400**	4 350 **9 600**	8,97 **29'4"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*13 400 ***30 050**	*13 400 ***30 050**	*19 150 ***43 450**	*19 150 ***43 450**	*15 250 ***33 000**	11 900 **25 550**	*11 500 ***24 800**	7 650 **16 400**	*8 800 ***18 850**	5 550 **12 000**			*7 600 ***16 800**	4 950 **11 000**	8,18 **26'8"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	*17 050 ***36 600**	*12 650 ***27 050**	12 150 **26 050**	*9 450 ***20 050**	7 800 **16 800**					*7 400 ***16 200**	6 300 **14 150**	6,99 **22'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Compatibilité et spécifications du godet – Amérique du Nord

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
À claveter (sans attache rapide)														
Capacité en usage normal	CB	600	24	0,63	0,83	700	1 543	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,86	1,13	836	1 843	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	1,09	1,43	943	2 079	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 011	2 229	100	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 106	2 439	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 202	2 650	100	○	○	⊖	○	⊖	○
Pour usage normal Larges pointes	CB	600	24	0,63	0,83	697	1 537	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,86	1,13	834	1 839	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	1,09	1,43	941	2 075	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 008	2 223	100	●	◉	●	◉	●	●
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 104	2 434	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 199	2 644	100	○	○	⊖	○	⊖	○
Usage intensif	CB	600	24	0,52	0,68	730	1 608	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	848	1 869	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	941	2 075	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 035	2 283	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 107	2 440	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 205	2 657	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 298	2 861	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 375	3 031	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Surpuissant extra-robuste	CB	1 050	42	1,12	1,47	1 065	2 347	100	●	◉	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,73	1 143	2 519	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 350	54	1,53	2,01	1 246	2 748	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
Usage très intensif	CB	600	24	0,52	0,68	752	1 657	90	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	912	2 010	90	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	995	2 194	90	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 094	2 411	90	●	●	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 172	2 583	90	●	◉	●	◉	●	●
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 735	3 300	3 974	3 522	4 210	3 740
								lb	8 234	7 275	8 761	7 764	9 281	8 245

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Compatibilité et spécifications des godets – Amérique du Nord *(suite)*

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Capacité en usage normal	CB	600	24	0,63	0,83	700	1 543	100	●	●			●	●
	CB	750	30	0,86	1,13	836	1 843	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	1,09	1,43	943	2 079	100	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 011	2 229	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 106	2 439	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 202	2 650	100	◇	◇	○	◇	○	◇
Pour usage normal Larges pointes	CB	600	24	0,63	0,83	697	1 537	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,86	1,13	834	1 839	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	1,09	1,43	941	2 075	100	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 050	42	1,34	1,75	1 008	2 223	100	⊖	○	◉	⊖	●	⊖
	CB	1 200	48	1,58	2,07	1 104	2 434	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 350	54	1,83	2,40	1 199	2 644	100	◇	◇	○	◇	○	◇
Usage intensif	CB	600	24	0,52	0,68	730	1 608	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	848	1 869	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	941	2 075	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 035	2 283	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 107	2 440	100	⊖	○	◉	○	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 205	2 657	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 298	2 861	100	◇	X	○	◇	○	◇
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 375	3 031	100	◇	X	◇	X	○	◇
Surpuissant extra-robuste	CB	1 050	42	1,12	1,47	1 065	2 347	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 200	48	1,33	1,73	1 143	2 519	100	⊖	○	◉	○	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,53	2,01	1 246	2 748	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
Performances de l'attache à accouplement par axes extra-robuste	CB	750	30	0,70	0,91	876	1 931	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,08	1,42	1 105	2 436	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 200	48	1,28	1,68	1 186	2 614	100	⊖	○	◉	○	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,49	1,94	1 292	2 849	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,69	2,21	1 398	3 082	100	◇	X	○	◇	○	◇
Usage très intensif	CB	600	24	0,52	0,68	752	1 657	90	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	912	2 010	90	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	995	2 194	90	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	1 094	2 411	90	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 172	2 583	90	⊖	○	◉	⊖	●	⊖
Performances de l'accouplement par axes à usage très intensif	CB	600	24	0,51	0,66	829	1 828	90	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,88	1,16	1 057	2 331	90	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,08	1,42	1 165	2 568	90	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 200	48	1,28	1,68	1 252	2 760	100	⊖	○	◉	○	◉	⊖
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 209	2 774	3 447	2 996	3 684	3 214
								lb	7 074	6 115	7 600	6 604	8 121	7 085

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Compatibilité et spécifications des godets – Amérique du Nord *(suite)*

									Contrepoids	5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
										Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale		
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
À claveter, TRS26 S70														
Extra-robuste – Pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	○	◇	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 220	48	1,33	1,74	1 253	2 757	100	○	X	○	◇	⊖	○
	CB	1 370	54	1,54	2,01	1 338	2 944	100	◇	X	◇	X	○	◇
	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	◇	X	○	◇	○	◇
	CB	1 520	60	1,76	2,30	1 441	3 170	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	◇	X	◇	X	○	◇
Creusement de tranchées	CB	910	36	0,91	1,19	1 043	2 295	100	◉	⊖	●	⊖	●	◉
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 798	2 363	3 037	2 585	3 273	2 803
								lb	6 169	5 210	6 695	5 699	7 216	6 180
HCS70, TRS26 HCS70														
Extra-robuste – Pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1004	2 213	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 220	48	1,33	1,74	1 253	2 757	100	◇	X	◇	X	○	◇
	CB	1 370	54	1,54	2,01	1 338	2 944	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 520	60	1,76	2,30	1 441	3 170	100	X	X	X	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	X	X	◇	X	◇	X
Creusement de tranchées	CB	910	36	0,91	1,19	1 043	2 295	100	⊖	◇	◉	○	●	⊖
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 477	2 042	2 716	2 264	2 952	2 482
								lb	5 461	4 502	5 987	4 991	6 508	5 472
À claveter, TRS26 S80														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	◇	X	◇	X	○	◇
	CB	1 370	54	1,54	2,01	1 433	3 153	100	X	X	X	X	◇	X
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	◇	X	◇	X	○	◇
	CB	1 520	60	1,76	2,30	1 541	3 390	100	X	X	X	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	◇	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 649	2 214	2 888	2 436	3 124	2 654
								lb	5 840	4 881	6 366	5 370	6 887	5 851

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Spécifications et compatibilité des godets – Europe

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
À claveter (sans attache rapide)														
Usage normal	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	●	◉	●	◉	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	◉	⊖	◉	⊖	●	◉
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 088	2 399	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
Usage normal – Sans ajusteur de godet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	◉	⊖	◉	⊖	●	◉
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	○	○	⊖	○	⊖	○
Usage intensif	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	○	○	⊖	○	⊖	○
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 312	2 892	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Usage très intensif	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	◉	⊖	◉	⊖	●	◉
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 735	3 300	3 974	3 522	4 210	3 740
								lb	8 234	7 275	8 761	7 764	9 281	8 245

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Usage normal	CB	750	30	0,71	0,93	733	1 616	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	874	1 927	100	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	938	2 068	100	⊖	○	◉	⊖	●	◉
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 024	2 258	100	○	◇	⊖	○	◉	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 088	2 399	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Usage normal – Sans ajusteur de godet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	◉	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	○	◇	⊖	○	◉	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	○	◇	○	◇	⊖	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	◇	◇	○	◇	○	◇
Usage intensif	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 142	2 518	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	◇	◇	○	◇	○	◇
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 312	2 892	100	◇	X	◇	X	○	◇
Usage très intensif	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 234	2 721	90	○	◇	⊖	○	◉	○
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 209	2 774	3 447	2 996	3 684	3 214
								lb	7 074	6 115	7 600	6 604	8 121	7 085

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Avec attache CW 40														
Usage normal	CB	750	30	0,71	0,93	641	1 413	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	816	1 799	100	●	◉	●	●	●	●
	CB	1 200	48	1,33	1,74	880	1 940	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 350	54	1,54	2,02	965	2 128	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 029	2 269	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
Usage intensif	CB	1 050	42	1,12	1,46	940	2 073	100	●	◉	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 083	2 388	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 253	2 762	100	◇	◇	○	◇	○	◇
Usage très intensif	CB	1 050	42	1,13	1,48	1 008	2 223	100	●	◉	●	◉	●	●
	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 196	2 637	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
Usage normal – lame de nivellement	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 066	2 350	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 135	2 503	100	○	◇			⊖	○
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 442	3 007	3 681	3 229	3 917	3 447
								lb	7 588	6 629	8 115	7 118	8 636	7 599

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Avec attache CW 45														
Usage intensif	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 143	2 520	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 240	2 733	100	○	◇	○	◇	⊖	○
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 313	2 894	100	◇	X	◇	◇	○	◇
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 300	2 865	3 539	3 087	3 775	3 305
								lb	7 275	6 316	7 801	6 805	8 322	7 286
Avec attache CW 45S														
Usage normal	CB	750	30	0,71	0,93	719	1 585	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 021	2 251	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 086	2 394	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Usage normal – lame de nivellement	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 109	2 445	100	○	◇	○	○	⊖	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 177	2 595	100	○	◇	○	◇	○	○
	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 116	2 461	100	○	◇	○	○	⊖	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 186	2 615	100	○	◇	○	◇	○	○
Usage intensif	CB	1 050	42	1,12	1,46	994	2 192	100	●	⊖	●	◉	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 139	2 512	100	○	◇	⊖	○	◉	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 238	2 729	100	○	◇	○	◇	⊖	○
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 311	2 890	101	◇	X	◇	◇	○	◇
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 330	2 895	3 569	3 117	3 805	3 335
								lb	7 341	6 382	7 868	6 871	8 389	7 352

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

								Contrepoids	5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
S70, TRS26 S70														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	X	◇	X	○	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	X	X	◇	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 552	2 117	2 791	2 339	3 027	2 557
								lb	5 626	4 667	6 152	5 156	6 673	5 637
S70, TRS26 S70 - GM														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	X	X	X	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 375	1 940	2 614	2 162	2 850	2 380
								lb	5 236	4 277	5 762	4 766	6 283	5 247
À claveter, TRS26 S70														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	○	◇	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	◇	X	○	◇	○	◇
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	◇	X	◇	X	○	◇
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 798	2 363	3 037	2 585	3 273	2 803
								lb	6 169	5 210	6 695	5 699	7 216	6 180
HCS70, TRS26 HCS70														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	X	X	◇	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 477	2 042	2 716	2 264	2 952	2 482
								lb	5 461	4 502	5 987	4 991	6 508	5 472

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

								Contrepoids	5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
HCS70, TRS26 S70														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 004	2 213	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 289	2 842	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 339	2 952	100	X	X	◇	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 500	2 065	2 739	2 287	2 975	2 505
								lb	5 512	4 553	6 038	5 042	6 559	5 523
HCS70/55, TRS26 HCS70/55														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	982	2 165	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste pour creusement de tranchées	CB	770	30	0,85	1,11	686	1 512	100	⦿	⊖	●	⦿	●	⦿
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 280	2 822	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 337	2 948	100	X	X	X	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 357	1 922	2 596	2 144	2 832	2 362
								lb	5 196	4 237	5 723	4 726	6 243	5 207
HCS70/55, TRS26 S70/55														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	982	2 165	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste pour creusement de tranchées	CB	770	30	0,85	1,11	686	1 512	100	●	⊖	●	⦿	●	●
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 280	2 822	100	X	X	◇	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 337	2 948	100	X	X	X	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 382	1 947	2 621	2 169	2 857	2 387
								lb	5 251	4 292	5 778	4 781	6 299	5 262
S80, TRS26 S80														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	X	X	X	X	◇	X
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	X	X	X	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	X	X	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 206	1 771	2 445	1 993	2 681	2 211
								lb	4 863	3 904	5 390	4 393	5 911	4 874

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⦿ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

								Contrepoids	5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
S80, TRS26 S80 - GM														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	X	X	X	X	◇	X
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	X	X	X	X	X	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	X	X	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 022	1 587	2 261	1 809	2 497	2 027
								lb	4 458	3 499	4 984	3 988	5 505	4 469
À claveter, TRS26 S80														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	◇	X	◇	X	○	◇
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	◇	X	◇	X	○	◇
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	◇	X	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 649	2 214	2 888	2 436	3 124	2 654
								lb	5 840	4 881	6 366	5 370	6 887	5 851
HCS80, TRS26 HCS80														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	X	X	X	X	◇	X
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	X	X	X	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	X	X	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 150	1 715	2 389	1 937	2 625	2 155
								lb	4 740	3 781	5 266	4 270	5 787	4 751
HCS80, TRS26 S80														
Extra-robuste pour nivellement	CB	2 000	79	1,60	2,09	1 084	2 390	100	X	X	X	X	◇	X
Extra-robuste - Excavation	CB	1 500	59	1,50	1,96	1 340	2 954	100	X	X	X	X	◇	X
	CB	1 580	62	1,60	2,09	1 390	3 064	100	X	X	X	X	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	2 171	1 736	2 410	1 958	2 646	2 176
								lb	4 786	3 827	5 312	4 316	5 833	4 797

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Spécifications et compatibilité du godet: Australie et Nouvelle-Zélande

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
À claveter (sans attache rapide)														
Tous-usages	CB	600	24	0,50	0,65	593	1 307	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,88	1,15	787	1 735	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 500	60	1,71	2,24	1 064	2 346	100	⊖	○	⊖	⊖	●	⊖
Usage normal	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	◉	⊖	◉	⊖	●	◉
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	⊖	○	⊖	○	◉	⊖
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	○	○	⊖	○	⊖	○
Usage intensif	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 091	2 405	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 189	2 622	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 288	2 839	100	○	○	⊖	○	⊖	○
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 735	3 300	3 974	3 522	4 210	3 740
								lb	8 234	7 275	8 761	7 764	9 281	8 245
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Tous-usages	CB	600	24	0,5	0,65	593	1 307	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,88	1,15	787	1 735	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 500	60	1,71	2,24	1 064	2 346	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Usage normal	CB	600	24	0,52	0,68	611	1 347	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	844	1 861	100	●	◉	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,01	1 018	2 245	100	○	◇	◉	⊖	◉	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 082	2 386	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 112	2 452	100	◇	◇	⊖	○	○	◇
Usage intensif	CB	1 200	48	1,33	1,74	1 091	2 405	100	⊖	○	●	◉	◉	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 189	2 622	100	○	◇	◉	⊖	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 288	2 839	100	◇	X	⊖	○	○	◇
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 209	2 774	3 447	2 996	3 684	3 214
								lb	7 074	6 115	7 600	6 604	8 121	7 085

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications et compatibilité des godets – Hong Kong et Taiwan

									Contrepoids					
									5,0 tm (11 020 lb)				7,7 tm (16 980 lb)	
									Avec lame (relevée) de 3 440 mm (11'3")		Avec lame (relevée) de 3 600 mm (11'10")		Sans lame	
		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Flèche normale				Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
À claveter (sans attache rapide)														
Usage normal	CB	1 700	67	2,00	2,60	1 299	2 865	100	○	◇	○	◇	⊖	○
Usage intensif	CB	1 250	49	1,33	1,74	1 153	2 541	100	◉	⊖	●	◉	●	◉
	CB	1 400	55	1,54	2,02	1 256	2 770	100	⊖	○	◉	⊖	◉	⊖
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 378	3 038	100	○	◇	⊖	○	⊖	○
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	3 735	3 300	3 974	3 522	4 210	3 740
								lb	8 234	7 275	8 761	7 764	9 281	8 245
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Usage normal	CB	1 700	67	2,00	2,60	1 299	2 865	100	◇	X	○	◇	○	◇
Usage intensif	CB	1 250	49	1,33	1,74	1 153	2 541	100	⊖	○	●	◉	◉	⊖
	CB	1 400	55	1,54	2,02	1 256	2 770	100	○	◇	◉	⊖	⊖	○
	CB	1 500	60	1,76	2,30	1 378	3 038	100	◇	X	⊖	○	○	◇
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	3 209	2 774	3 447	2 996	3 684	3 214
								lb	7 074	6 115	7 600	6 604	8 121	7 085

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé. Si équipé d'une lame, la lame est considérée comme étant au niveau du sol.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Guide des acessoires – Amérique du Nord

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES À CLAVETER

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de broyage MP332			✓	✓*
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de coupe MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓*	
	Mâchoire universelle MP332			✓	✓*
	Mâchoire universelle MP332 tête plate			✓	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓		✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*		✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P332 tête plate			✓*	
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM5515	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	○	●	●
	GSH440-950	●	○	●	●
	GSH440-1150	○		●	○
	GSH440-1550			○	
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	●	○	●	●
	GSH525-1150	○	○	●	○
Grappins en demi-coquille	CTV15-1900			○	
	CTV20-1500	○		○	○

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-1800			✓†*	
	G332			✓†	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM5515 Standard	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S70

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓*	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-2000			✓†	
	G332	✓†*		✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓*	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓*	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓
	G324 WH			✓†	
	G324 WH			✓†*	
	G332			✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332	✓†*		✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70/55

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332			✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-1800			✓†*	
	G332			✓†*	
Broyeurs	P224	✓*		✓	✓*
	P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement ☐ Non compatible

ACCESSOIRES TRS20 (HAUT À CLAVETER/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES TRS20 (HCS70 EN HAUT/HCS70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓*	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ÉQUIPEMENTS TRS23 (HAUT À CLAVETER/S80 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H130	✓*		✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

(suite à la page suivante)

Guide des acessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement ☐ Non compatible

ÉQUIPEMENTS TRS23 (HCS80 EN HAUT/HCS80 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)	Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**	**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**	**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓
	H130 S		✓	✓*

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

		L	L avec lame (haut)
Contrepoids		**7,7 MT**	**5,0 mt**
Type de flèche		**Portée**	**Portée**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓

Guide des accessoires – Europe

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement Non compatible

ACCESSOIRES À CLAVETER

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de broyage MP332			✓	✓*
	Mâchoire de broyage MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de coupe MP332	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP332 tête plate			✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓*	
	Mâchoire universelle MP332			✓	✓*
	Mâchoire universelle MP332 tête plate			✓	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1800	✓		✓	✓
	G324 WH-2000	✓*		✓	✓*
	G332	✓	✓*	✓	✓
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*		✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P332 tête plate			✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) | ◇ 600 kg/m³ (1 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES À CLAVETER (suite)

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**3,2 m (10'6")**	**3,75 m (12'4")**	**3,2 m (10'6")**	**3,75 m (12'4")**
Grappins à griffes	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●
	GSH425-1150	●	○	●	●
	GSH440-950	●	○	●	●
	GSH440-1150	○		●	○
	GSH440-1550			○	
	GSH525-750	●	●	●	●
	GSH525-950	●	○	●	●
	GSH525-1150	○	○	●	○
	GSV425-600	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●
	GSV425-1150	●	○	●	●
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●
	GSV525-950	●	○	●	●
	GSV525-1150	○	○	●	○
	GSV525-1550	○	○	●	○
Grappins en demi-coquille	CTV15-1000	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	○	●	●
	CTV15-1500	○	○	●	○
	CTV15-1700	○		○	○
	CTV15-1900			○	
	CTV20-1300	○	○	●	○
	CTV20-1500	○		○	○
	CTV20-1700			○	
	CTV20-1900			○	

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les conMfigurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-1800			✓†*	
	G332			✓†	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible | † Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ÉQUIPEMENT À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓†*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332			✓*	
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332			✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓†*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe pour béton MP332			✓*	
	Mâchoire de coupe MP332			✓*	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-1800			✓†*	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332			✓†	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S70

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓*	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1800	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-2000			✓†	
	G332	✓†*		✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓*	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓*	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

		Avec lame		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332			✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†	✓*	✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332	✓†*		✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS70/55

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓*	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓		✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1800			✓†	
	G324 WH-2000			✓†*	
	G332			✓†	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate			✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓	Compatible	✓*	Plage de travail vers l'avant uniquement		Non compatible	†	Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire de broyage MP324			✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓*		✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓*		✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†*		✓†	✓
	G324 WH-1500	✓†*		✓†	✓*
	G324 WH-1800			✓†*	
	G332			✓†*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓*		✓	✓*
	Broyeur primaire P324	✓*		✓	✓*
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement Non compatible

ACCESSOIRES TRS20 (HAUT À CLAVETER/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES TRS20 (S70 EN HAUT/S70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓*	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ÉQUIPEMENTS TRS23 (HAUT À CLAVETER/S80 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓*	✓	✓
	GC S H130			✓	
	H130 S	✓*		✓	✓*

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement ☐ Non compatible

ACCESSOIRES TRS23 (S80 EN HAUT/S80 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓*	✓	✓
	GC S H130			✓*	
	H130 S	✓		✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES TRS20 (HCS70 EN HAUT/HCS70 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓*	✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES TRS20 (HCS70/55 HAUT / HCS70/55 BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ✓* Plage de travail vers l'avant uniquement ☐ Non compatible

ACCESSOIRES TRS23 (HCS80 EN HAUT/HCS80 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**		**7,7 tm (16 980 lb)**	
Type de flèche		**Flèche normale**		**Flèche normale**	
Longueur du bras		**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**	**R3.2 (10'6")**	**R3.75 (12'4")**
Marteaux hydrauliques	H120 S	✓		✓	✓
	H130 S			✓	✓*

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de fonctionnement par an ou 200 heures maximum par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés.
Le TRS18 a été remplacé par le TRS20. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

		Avec lame (relevée)	Sans lame
Contrepoids		**5,0 tm (11 020 lb)**	**7,7 tm (16 980 lb)**
Type de flèche		**Flèche normale**	**Flèche normale**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓

Spécifications de la pelle hydraulique 335

Guide des accessoires – Australie et Nouvelle-Zélande

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible	✓* Plage de travail vers l'avant uniquement	Non compatible	† Utilisation autorisée sur machine inférieure à 50 %

ACCESSOIRES À CLAVETER

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G324	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓*	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM5515	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES DE L'ATTACHE RAPIDE DE L'ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	H130 S	✓	✓	✓	✓
	GC S H140			✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 S			✓	
Grappins de démolition et de tri	G324	✓†		✓†	✓
	G332			✓†	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM5515	✓	✓	✓	✓
	HM6015	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

Guide des accessoires – Hong Kong et Taïwan

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible

✓* Plage de travail vers l'avant uniquement

ACCESSOIRES À CLAVETER

		Avec lame (relevée)		Sans lame	
Contrepoids		5,0 tm (11 020 lb)		7,7 tm (16 980 lb)	
Type de flèche		Flèche normale		Flèche normale	
Longueur du bras		R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")	R3.2 (10'6")	R3.75 (12'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H140	✓	✓*	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓

Équipement de série et options de la 335

Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

	De série	En option
TECHNOLOGIE CAT		
Gestion des équipements Cat :		
– VisionLink™	✓[1]	
– Mise à jour à distance	✓	
– Dépistage des pannes à distance	✓	
– Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)	✓	
– Encadrement du conducteur		✓[2]
Cat Grade :		
– Cat Grade 2D	✓	
– Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)		✓
– Capteur laser		✓
– Cat Grade 3D (antenne simple ou double GNSS)		✓
– Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica	✓	
– Compatible Cat Grade 3D		✓
– Connectivité Cat Grade		✓[3]
Cat Assist		
– Grade Assist	✓	
– Boom Assist	✓	
– Bucket Assist	✓	
– Swing Assist	✓	
– Aide au levage	✓	
Cat Payload :		
– Pesée à la volée	✓	
– Étalonnage semi-automatique	✓	
– Informations de charge utile/cycle	✓	
– Génération de rapports back-office VisionLink		✓[3]
Cat Advanced Payload :		
– Totaux quotidiens		✓
– Listes personnalisées		✓
– Poids cible intelligent		✓
– Intégration e-ticket		✓[3]
Autre :		
Intégration du rotoculteur Cat (TRS)		✓

[1]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[2]Abonnement VisionLink requis pour la génération de rapport back-office. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[3]Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option
MOTEUR		
Moteur diesel à double turbocompresseur C7.1 Cat	✓	
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco	✓	
Capacité d'altitude jusqu'à 4 600 m (15 090 ft) avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft)	✓	
Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)	✓	
Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	✓	
Capacité de démarrage à froid de –32 °C (–25 °F)		✓
1x double alternateur de 145 A	✓	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Ventilateurs de refroidissement hydrauliques réversibles	✓	
Système de filtration de carburant à deux étages avec séparateur d'eau et indicateur	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
SmartBoom™		✓[4]
Auto Dig Boost	✓	
Auto Heavy Lift (Levage pour charges lourdes automatique)	✓	
Soupape de commande principale électrique	✓	
Circuits de régénération de bras et de flèche	✓	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓	
Translation automatique à deux vitesses	✓	
Valve de maintien de charge du bras et de la flèche	✓	
Surveillance du rendement hydraulique		✓
Pompe principale électronique de type tandem	✓	
Pompe auxiliaire		✓
Filtre hydraulique principal de type élément	✓	

[4]Disponible en Europe uniquement

(suite à la page suivante)

Équipement de série et en option *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option
FLÈCHE, BRAS ET TIMONERIE		
Vérins de flèche	✓	
Flèche normale de 6,15 m (20 ft 2 in)	✓	
Bras normal de 3,2 m (10'6")		✓
Bras normal de 3,75 m (12 ft 4 in)		✓
Timonerie de godet, gamme CB2 avec œilleton de levage	✓	
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Points d'arrimage sur le châssis de base	✓	
Guide-protecteurs de chaîne segmentés en trois pièces	✓	
Guide-protecteur de chaîne ininterrompu		✓
Protections extra-robustes du moteur de translation	✓	
Protection de pivot		✓
Contrepoids de 5,0 tm (11 020 lb) (à utiliser avec lame)		✓
Contrepoids de 7,7 tm (16 980 lb) (à utiliser sans lame)		✓
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓[5]
Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33")		✓
Lame de 3 440 mm (11 ft 3 in)		✓
Lame de 3 600mm (11 ft 10 in)		✓

	De série	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batteries sans entretien	✓	
Projecteur sur châssis à diode, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine : 1 800 lumens	✓	
Sectionneur électrique centralisé	✓	
Délai programmable du temps de maintien des projecteurs allumés après l'arrêt du moteur	✓	
ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·S℠	✓	
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Système intégré de gestion de la santé des véhicules	✓	
SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Cat Command (commande à distance)		✓
Barrière électronique 2D : – Limite électronique – Barrière électronique inférieure – Pivotement électronique – Mur électronique – Protection électronique de la cabine	✓	
Fonction clignotante avec barrière électronique		✓[6]
Arrêt automatique du marteau	✓	
Caméras arrière et latérale droite	✓	
Visibilité à 360°		✓
Main courante et poignée côté droit	✓	
Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien	✓	
Alarme d'orientation		✓
Le levier de sécurité hydraulique neutralise toutes les commandes	✓	
Sectionneur verrouillable	✓	
Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol	✓	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Éclairage d'inspection		✓

[5]Toutes les régions sauf Amérique du Nord

[6]Royaume-Uni uniquement.

Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Pédale électrique (bidirectionnelle) à gauche/à droite pour commande des outils
- Kit de fenêtre arrière à double sortie
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Vitre en verre laminé pour le pare-brise avant (verre P5A, réglementation de démolition UE)
- Porte-clés Bluetooth

PROTECTIONS

- OPG (non compatible avec cache de projecteur de cabine, protecteur pare-pluie)
- Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
- Protection complète anti-vandalisme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3")
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

Options de cabine

	Deluxe	Premium* (pare-brise en deux pièces)	Premium* (pare-brise monobloc)
ROPS	●	●	●
OPG	○	○	○
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	●	●	●
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●	●	●
Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé	●	●	●
Console réglable en hauteur	●	●	●
Console gauche à basculement vers le haut	●	●	●
Siège à suspension pneumatique chauffant	●	X	X
Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique	X	●	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2")	●	●	●
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires**	●	X	X
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires/DAB*	●	●	●
Prises 12 Vcc	●	●	●
Stockage de documents	●	●	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	●	●	●
Porte-boisson	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●	●	○
Pare-brise avant monobloc	X	○	●
Sortie de secours par vitre arrière	●	●	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●	X	X
Essuie-glace en parallèle	X	●	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	●	●	X
Verre feuilleté	X	X	●
Plafonnier à diodes	●	●	●
Éclairage d'accueil au plancher	●	●	●
Pare-soleil de toit	●	●	●
Pare-soleil avant à rouleau	●	●	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○	●	●
Tapis de sol lavable	●	●	●
Prééquipement pour gyrophare	●	●	●
Direction de bras Cat	○	○	○
Relais auxiliaire	○	○	○

● Essieu ○ En option X Non disponible

*Europe uniquement

**Toutes les régions sauf l'Europe

Déclaration environnementale de la 335

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, consultez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Moteur

- Le moteur C7.1 Cat® répond aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États – Unis et Stage V pour l'Union européenne.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ diesel 100 % renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

  Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Circuit de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (1,98 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,7 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Peinture

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

Performances acoustiques

Norme ISO 6395:2008 (extérieur) – 104 dB(A)

ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine) – 71 dB(A)

- Niveau sonore externe – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

Caractéristiques et technologie

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - L'utilisation des technologies Cat peut aider à optimiser l'efficacité en matière d'exploitation
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet la consommation réduite de carburant pour les applications légères
  - Ventilateurs de refroidissement haute efficacité programmable ne fonctionnant que lorsque nécessaire
  - Le tout nouveau filtre à huile hydraulique offre une plus longue durée de vie avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures
  - Mises à jour flash à distance et Dépistage des pannes à distance

Recyclage

- Les matériaux intégrés aux machines sont classifiés comme suit avec un pourcentage pondéral approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	85,02 %
Fer	7,33 %
Métal non ferreux	1,83 %
Métal mixte	0,02 %
Métal mixte et non métal	0,80 %
Plastique	1,07 %
Caoutchouc	0,16 %
Mixe non métallique	0,16 %
Fluide	2,11 %
Autre	1,49 %
Non classifié	0,00 %
Total	100 %

- Une machine avec un taux de recyclabilité plus élevé garantira un usage plus efficace des ressources naturelles précieuses et elle renforcera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction en pourcentage de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, et/ou réutilisée.

  Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

  En raison des variations de configurations produit, la valeur suivante du tableau peut varier.

Recyclabilité – 98 %

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFXQ4003-01 (12-2025)
Remplace : AFXQ4003-00
Numéro de version 07H
(Aus-NZ, Europe, Hong Kong, N Am, Taiwan)