



330 UHD

Hydraulisk grävmaskin

Tekniska specifikationer

Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om tillgängligheten i din region.

Innehåll

Specifikationer	2
Motor	2
Svängmekanism	2
Vikter	2
Band	3
Drivning	3
Hydrauliskt system	3
Volymuppgifter för service	4
Standarder	4
Ljudprestanda	4
Luftkonditioneringssystem	4
Arbetsvikter och marktryck	5
Huvudkomponenternas vikter	6
Mått	7
Bladets arbetsområden och krafter	13
Eftermonterad bom (rakt läge) – Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd	18
Eftermonterad bom (fällt läge) – Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd	20
Eftermonterad bom (rakt läge) – Underrede med fast spårvidd	22
Eftermonterad bom (fällt läge) – Underrede med fast spårvidd	24
Tvådelad bom – Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd	26
Tvådelad bom – Underrede med fast spårvidd	28
Skopspecifikationer och kompatibilitet:	
Europa	30
Japan	33
Vägledning för val av arbetsredskap:	
Europa	34
Japan	44
Standardutrustning och tillval	45
Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren	47
Miljödeklaration för 330 UHD (Ultra High Definition)	48

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Motor

Motormodell	Cat® C7.1	
Nettoeffekt		
ISO 9 249	203,7 kW	273 hp
ISO 9 249 (DIN)	277 hp (metriska)	
Motoreffekt		
ISO 14396	205 kW	275 hp
ISO 14396 (DIN)	279 hp (metriska)	
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	135 mm	5 tum
Slagvolym	7,01 l	428 tum ³
Biodieselpkapacitet	Upp till B20 ⁽¹⁾	

- Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Rekommenderas för användning på upp till 4 500 m (14 760 fot) höjd med effektreducering av motorn över 3 000 m (9 840 fot).
- Angiven effekt är testad enligt den specificerade standard som gällde vid tillverkningstillfället.
- Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Motorvarvtal 2 200 rpm.

⁽¹⁾Cat-dieselmotorer måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt, 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:
 ✓ 20 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)*
 ✓ 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas till vätska).
 Se riktlinjer för lyckad applikation. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

*Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).

**Utsläpp av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen.

Svängmekanism

Svänghastighet (UHD-front)*	4,09 rpm	
Svänghastighet (eftermonterad front)*	9,63 rpm	
Maximalt svängmoment	110 kN·m	81 130 lb ft

*För CE-märkt maskin kan standardvärdet vara lägre.

Vikter

Arbetsvikt	46 000 kg	101 400 lb
• Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd, 20 m (65 fot 7 tum) UHD C-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	43 900 kg	96 800 lb
• Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med eftermonterad bom, 1,76 m ³ (2,30 yd ³) skopa för kraftig belastning (HD), 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	44 600 kg	98 300 lb
• Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med tvådelad eftermonterad bom, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	38 400 kg	84 700 lb
• Långt och smalt underrede med fast spårvidd, 20 m (65 fot 7 tum) UHD C-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	36 300 kg	80 000 lb
• Långt och smalt underrede med fast spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med eftermonterad bom, 1,76 m ³ (2,30 yd ³) HD-skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	37 000 kg	81 600 lb
• Långt och smalt underrede med fast spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med tvådelad eftermonterad bom, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	46 000 kg	101 400 lb
• Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd, 20 m (65 fot 7 tum) UHD B1-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	43 800 kg	96 600 lb
• Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med eftermonterad bom, 1,2 m ³ (1,57 yd ³) grävmaskinsskopa för normalbelastning (GDX), 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	38 400 kg	84 700 lb
• Långt och smalt underrede med fast spårvidd, 20 m (65 fot 7 tum) UHD B1-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		
Arbetsvikt	36 100 kg	79 600 lb
• Långt och smalt underrede med fast spårvidd, R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med eftermonterad bom, GDX 1,2 m ³ (1,57 yd ³), 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och motvikt på 8,8 ton (19 400 lb).		

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Band

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

Bandplattsbredd, valfri	600 mm	24 tum
Bandplattsbredd, valfri	700 mm	28 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	49	
Antal underrullar på vardera sidan	9	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Långt och smalt underrede med fast spårvidd

Bandplattsbredd, valfri	600 mm	24 tum
Bandplattsbredd, valfri	700 mm	28 tum
Antal bandplattor på vardera sidan	50	
Antal underrullar på vardera sidan	9	
Antal överrullar på vardera sidan	2	

Drivning

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	4,1 km/h	2,5 mph
Maximal dragkraft	295 kN	66 229 lbf

Långt och smalt underrede med fast spårvidd

Backtagningsförmåga	35°/70 %	
Maximal körhastighet	5,2 km/h	3,2 mph
Maximal dragkraft	240 kN	53 954 lbf

Hydrauliskt system

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap	560 l/min (280 × 2 pumpar)	148 gal (74 × 2 pumpar)
Maximalt tryck – utrustning – redskap	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – utrustning – tunglyftsläge	38 000 kPa	5 511 psi
Maximalt tryck – körning	35 000 kPa	5 076 psi
Maximalt tryck – sväng	29 800 kPa	4 322 psi
Basbomcylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
Basbomcylinder – slaglängd	1 350 mm	53 tum
UHD-cylinder för frambom – cylinderdiameter	170 mm	7 tum
UHD-cylinder för frambom – slaglängd	1 738 mm	68 tum
UHD-stickcylinder – cylinderdiameter	160 mm	6 tum
UHD-stickcylinder – slaglängd	1 039 mm	41 tum
UHD C-skoppcylinder – cylinderdiameter	140 mm	6 tum
UHD C-skoppcylinder – slaglängd	1 100 mm	43 tum
UHD B1-skoppcylinder – cylinderdiameter	130 mm	5 tum
UHD B1-skoppcylinder – slaglängd	1 115 mm	44 tum
Frambomcylinder för front med tvådelad eftermonterad bom – cylinderdiameter	190 mm	7 tum
Frambomcylinder för front med tvådelad eftermonterad bom – slaglängd	865 mm	34 tum
Eftermonterad framlastarstickcylinder – cylinderdiameter	150 mm	6 tum
Eftermonterad framlastarstickcylinder – slaglängd	1 646 mm	65 tum
CB2-skoppcylinder för eftermonterad front – cylinderdiameter	135 mm	5 tum
CB2-skoppcylinder för eftermonterad front – slaglängd	1 156 mm	46 tum

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Volymuppgifter för service

Bränsletank	474 l	125,2 gal
Kylsystem	25 l	6,6 gal
Motorolja (med filter)	25 l	6,6 gal
Svängväxel	11 l	2,8 gal
Slutväxel (vardera) (hydrauliskt variabel spårvidd)	7 l	1,7 gal
Slutväxel (vardera) (långt och smalt med fast spårvidd)	5 l	1,2 gal
Hydraulsystem (inklusive tank)	310 l	81,9 gal
Hydraultank (inklusive sugrör)	147 l	38,8 gal
Tank för dieselavgasvätska (DEF)	41 l	10,8 gal

Standarder

Bromsar	ISO 10265: 2008
Hytt-/förarskyddsgaller (OPG)	ISO 10262: 1998 nivå II

Ljudprestanda

SS-ISO 6395:2008 (utanför) 103 dB(A)

SS-ISO 6396:2008 (i hytten) 70 dB(A)

- När hytten från Caterpillar är korrekt installerad och underhållen uppfyller den kraven enligt OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och MSHA (Mine Safety and Health Administration) för förarens ljudexponering som gällde vid tiden för tillverkningen.
- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystemet på den här maskinen innehåller det fluorinerade köldmediet R134a (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,00 kg kylmedel som har en CO₂-ekvivalent motsvarande 1,430 ton.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Arbetsvikter och marktryck

Basmaskinens konfigurationer	600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp	
	Vikt kg (lb)	Marktryck kPa (psi)	Vikt kg (lb)	Marktryck kPa (psi)
Basram med bandrullar och överrullar				
Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb) och basmaskin med underrede med hydrauliskt variabel spårvidd				
20 m (65 fot 7 tum) UHD-front (basbom, nosbom, frambom) + 6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat C-länkage	46 000 (101 400)	85,8 (12,4)	46 400 (102 300)	74,1 (10,7)
Front med eftermonterad bom (basbom, eftermonterad bom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka + 1,76 m ³ (2,3 yd ³) HD-skopa	41 700 (91 900)	77,7 (11,3)	42 100 (92 800)	67,1 (9,7)
Front med tvådelad eftermonterad bom (basbom, nosbom, frambom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka	42 400 (93 500)	78,9 (11,4)	42 700 (94 100)	68,2 (9,9)
Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb) och basmaskin med långt och smalt underrede med fast spårvidd				
20 m (65 fot 7 tum) UHD-front (basbom, nosbom, frambom) + 6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat C-länkage	38 400 (84 700)	71,6 (10,4)	38 800 (85 500)	61,9 (9,0)
Eftermonterad bom (basbom, eftermonterad bom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka + 1,76 m ³ (2,3 yd ³) HD-skopa	34 100 (75 100)	63,5 (9,2)	34 400 (75 800)	54,9 (8,0)
Tvådelad eftermonterad bom (basbom, nosbom, frambom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka	34 700 (76 500)	64,7 (9,4)	35 100 (77 400)	56,0 (8,1)
Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb) och basmaskin med underrede med hydrauliskt variabel spårvidd				
20 m (65 fot 7 tum) UHD-front (basbom, nosbom, frambom) + 6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat B1-länkage	46 000 (101 400)	85,7 (12,4)	46 400 (102 300)	74,0 (10,7)
Eftermonterad bom (basbom, eftermonterad bom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka + 1,2 m ³ (1,57 yd ³) GDX-skopa	41 500 (91 500)	77,3 (11,2)	41 900 (92 400)	66,9 (9,7)
Tvådelad eftermonterad bom (basbom, nosbom, frambom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka	42 400 (93 500)	78,9 (11,4)	42 700 (94 100)	68,2 (9,9)
Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb) och basmaskin med långt och smalt underrede med fast spårvidd				
20 m (65 fot 7 tum) UHD-front (basbom, nosbom, frambom) + 6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat B1-länkage	38 400 (84 700)	71,5 (10,4)	38 700 (85 300)	61,8 (9,0)
Eftermonterad bom (basbom, eftermonterad bom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka + 1,2 m ³ (1,57 yd ³) GDX-skopa	33 900 (74 700)	63,2 (9,2)	34 200 (75 400)	54,7 (7,9)
Tvådelad eftermonterad bom (basbom, nosbom, frambom) + R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka	34 700 (76 500)	64,7 (9,4)	35 100 (77 400)	56,0 (8,1)

Alla arbetsvikter inkluderar en 90 % fylld bränsletank och förare på 75 kg (165 lb).

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin


Huvudkomponenternas vikter

	kg	lb
Basmaskinens vikt (med motvikt på 8,8 ton (19 400 lb), övre ram, underrede med hydrauliskt variabel spårvidd med bandrullar, två bomcylindrar – inkluderar inte bom, sticka, skopa, stickcylinder, skopcylinder, band, bränsletank och förare)	31 770	70 040
Basmaskinens vikt (med motvikt på 8,8 ton (19 400 lb), övre ram, långt och smalt underrede med fast spårvidd med bandrullar, två bomcylindrar – inkluderar inte bom, sticka, skopa, stickcylinder, skopcylinder, band, bränsletank och förare)	24 620	54 290
Bandplattor för användning med underrede med hydrauliskt variabel spårvidd:		
600 mm (24 tum) breda, 11 mm (0,43 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	4 090	9 030
700 mm (28 tum) breda, 11 mm (0,4 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	4 450	9 810
Bandplattor för användning med underrede med fast spårvidd:		
600 mm (24 tum) breda, 11 mm (0,43 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 620	7 990
700 mm (28 tum) breda, 11 mm (0,4 tum) tjocka bandplattor av trekamstyp	3 960	8 720
Två bomcylindrar	620	1 360
Vikt med 90 % bränsletank och en förare på 75 kg (165 lb)	460	1 020
Motvikt:		
Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb)	8 800	19 400
Svängram:		
Svängram	2 770	6 110
Underreden:		
Basram med bandrullar och överrullar för underrede med hydrauliskt variabel spårvidd	13 750	30 320
Basram med bandrullar och överrullar för långt och smalt underrede med fast spårvidd	6 620	14 590
Bommar (inklusive ledningar, pinnar, stickcylinder):		
Basbom	2 230	4 920
UHD-nosbom för front på 20 m (65 fot 7 tum)	3 710	8 180
UHD- frambom	1 280	2 830
Front med eftermonterad nosbom	2 530	5 580
Front med tvådelad eftermonterad nosbom	2 650	5 850
Front med tvådelad eftermonterad frambom	1 840	4 060
Stickor (inklusive ledningar, sprintar, skopcylinder och skoplänkage):		
6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat C-länkage	2 500	5 500
6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka, dedikerat B1-länkage	2 450	5 390
R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckviddssticka för eftermonterad bom och tvådelad eftermonterad bom	1 530	3 370
Skopor (utan länkage, med spetsar och sidoskär):		
1,76 m³ (2,30 yd³) HD-skopa för DB	1 310	2 880
1,20 m³ (1,57 yd³) GDX-skopa för DB	1 130	2 500
Redskapsfäste:		
CW dedikerat redskapsfäste för UHD-front	310	680
CW-dedikerat redskapsfäste för eftermonterad front	430	950
Redskapsfäste med pinnmontering för eftermonterad front	500	1 100
Främre transport (inklusive vagga och olja, utan redskapsfäste)		
20 m (65 fot 7 tum) UHD C-front, i vagga	8 190	18 050
20 m (65 fot 7 tum) UHD B1-front, i vagga	8 140	17 940
R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med eftermonterad bom i vagga	4 780	10 530
R3.2CB2 (10 fot 6 tum) front med tvådelad eftermonterad bom i vagga	6 720	14 810
Vaggor:		
Vagga för UHD-front	700	1 540
Vagga för front med eftermonterad bom	710	1 570
Vagga för front med tvådelad eftermonterad bom	690	1 520

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

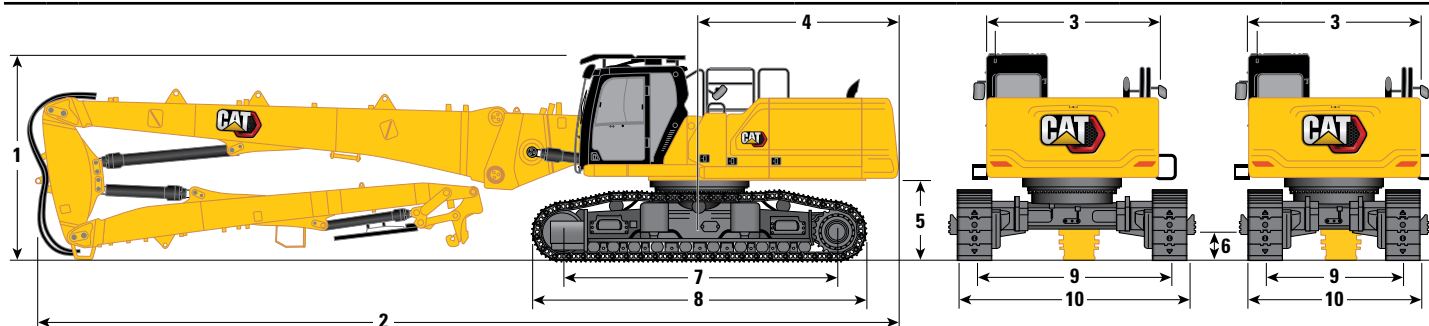


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	UHD 20 m (65 fot 7 tum)		UHD 20 m (65 fot 7 tum)	
1 Maskinhöjd:				
Hytthöjd	3 230 mm	10 fot 7 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
OPG-höjd	3 440 mm	11 fot 3 tum	3 310 mm	10 fot 10 tum
Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	2 980 mm	9 fot 9 tum	2 960 mm	9 fot 9 tum
2 Maskinlängd:				
Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	14 070 mm	46 fot 2 tum	14 060 mm	46 fot 2 tum
Basmaskin med endast basbom (med motvikt)	6 530 mm	21 fot 5 tum	6 530 mm	21 fot 5 tum
3 Övre ram – bredd	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
4 Bakre svängradie	3 130 mm	10 fot 3 tum	3 130 mm	10 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt	1 270 mm	4 fot 2 tum	1 140 mm	3 fot 9 tum
6 Markfrigång	460 mm	1 fot 6 tum	500 mm	1 fot 8 tum
7 Cc-avstånd rullar	4 040 mm	13 fot 3 tum	4 000 mm	13 fot 1 tum
8 Bandlängd	5 020 mm	16 fot 6 tum	4 840 mm	15 fot 11 tum
9 Bandspårvidd:				
Indragna	2 390 mm	7 fot 10 tum	–	–
Utskjutna	2 820 mm	9 fot 3 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Bandbredd/underredets bredd – utskjutet:				
600 mm (24 tum) bandplatta	3 420 mm	11 fot 3 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
700 mm (28 tum) bandplatta	3 520 mm	11 fot 7 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum

Främre transportmått:

UHD-front

Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Långt och smalt, fast spårvidd	
11 Höjd*	2 950 mm	9 fot 8 tum	2 970 mm	9 fot 9 tum
12 Bredd*	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
13 Längd*	8 620 mm	28 fot 3 tum	8 620 mm	28 fot 3 tum
14 Höjd för endast vagger	2 650 mm	8 fot 8 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum
12 Bredd för endast vagger	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
15 Längd för endast vagger	2 030 mm	6 fot 8 tum	2 030 mm	6 fot 8 tum

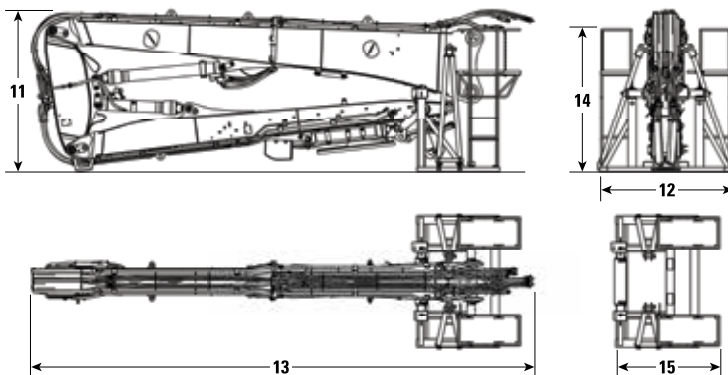


* Med eller utan redskapsfäste

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

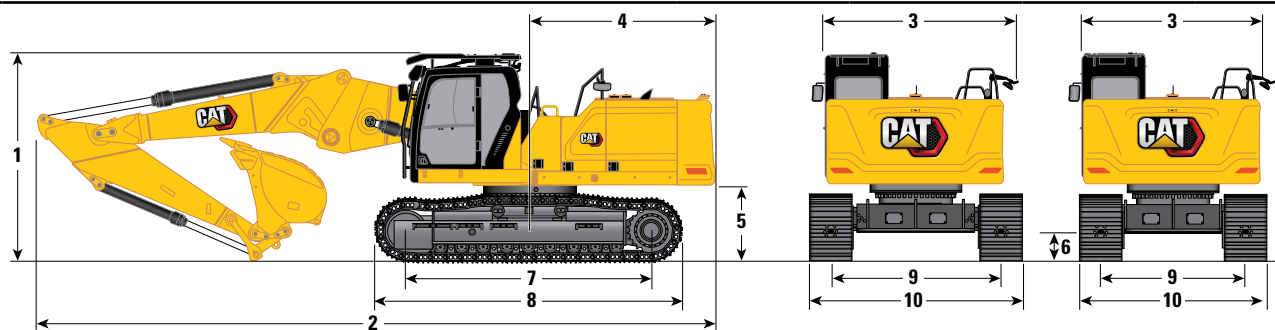


Underredsalternativ		Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ		Rakt läge		Rakt läge	
		6,8 m (22 fot 4 tum)		6,8 m (22 fot 4 tum)	
Stickalternativ		R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
1 Maskinhöjd:					
	Hytthöjd	3 230 mm	10 fot 7 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
	OPG-höjd	3 440 mm	11 fot 3 tum	3 310 mm	10 fot 10 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledning)	3 820 mm	12 fot 6 tum	3 790 mm	12 fot 5 tum
2 Maskinlängd:					
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledning)	11 120 mm	36 fot 6 tum	11 100 mm	36 fot 5 tum
	Basmaskin med endast basbom (med motvikt)	6 530 mm	21 fot 5 tum	6 530 mm	21 fot 5 tum
3 Bredd på övre ram (utan gångbro)		2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
4 Bakre svängradie		3 130 mm	10 fot 3 tum	3 130 mm	10 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt		1 270 mm	4 fot 2 tum	1 140 mm	3 fot 9 tum
6 Markfrigång		460 mm	1 fot 6 tum	500 mm	1 fot 8 tum
7 Cc-avstånd rullar		4 040 mm	13 fot 3 tum	4 000 mm	13 fot 1 tum
8 Bandlängd		5 020 mm	16 fot 6 tum	4 840 mm	15 fot 11 tum
9 Bandspårvidd:					
	Indragna	2 390 mm	7 fot 10 tum	–	–
	Utskjutna	2 820 mm	9 fot 3 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Bandbredd/underredets bredd:					
	600 mm (24 tum) bandplatta	3 420 mm	11 fot 3 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
	700 mm (28 tum) bandplatta	3 520 mm	11 fot 7 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

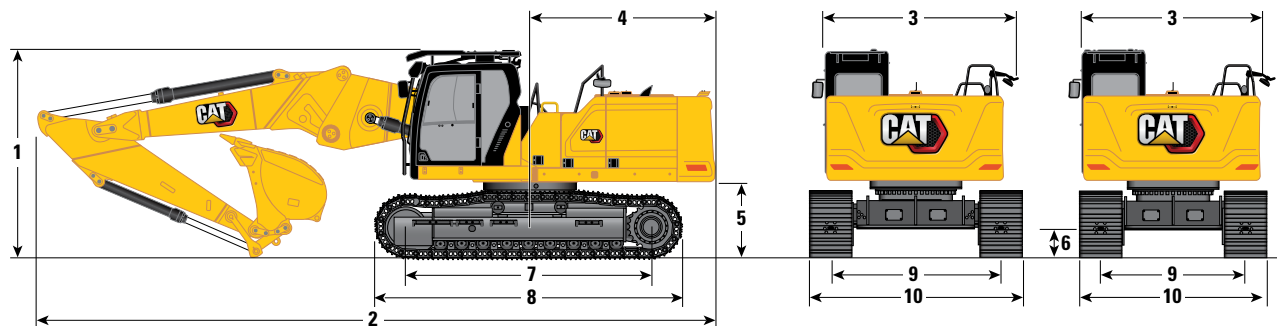


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	Rakt läge		Rakt läge	
	6,8 m (22 fot 4 tum)		6,8 m (22 fot 4 tum)	
Stickalternativ	R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
10 Underredets bredd – indraget:				
600 mm (24 tum) bandplattor	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
700 mm (28 tum) bandplattor	3 090 mm	10 fot 2 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum
Typ av skopa	HD		HD	
Skopvolym	1,76 m³	2,3 yd³	1,76 m³	2,3 yd³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5,44 fot	1 660 mm	5,44 fot

Främre transportmått:

Eftermonterad bom (rakt läge)

Underredesalternativ	6,8 m (22 fot 4 tum)		6,8 m (22 fot 4 tum)	
	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
11 Maxhöjd*	3 340 mm	10 fot 11 tum	3 240 mm	10 fot 8 tum
12 Maxbredd*	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
13 Maxlängd*	7 710 mm	25 fot 4 tum	7 740 mm	25 fot 5 tum
14 Höjd för endast vagga	2 650 mm	8 fot 8 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum
12 Bredd för endast vagga	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
15 Längd för endast vagga	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum

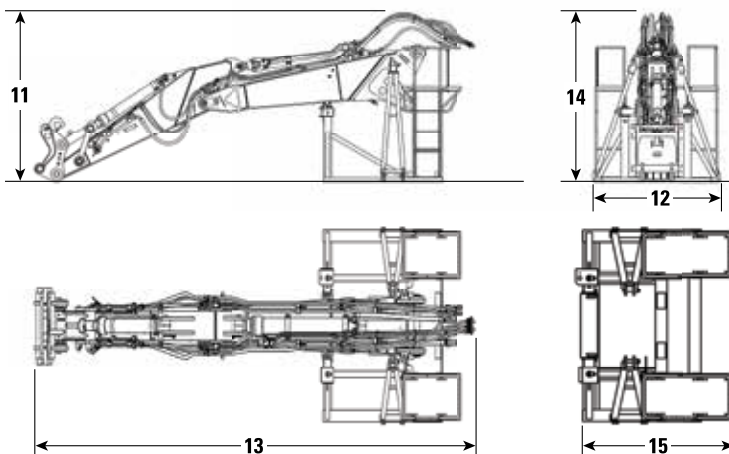


* Med eller utan redskapsfäste

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

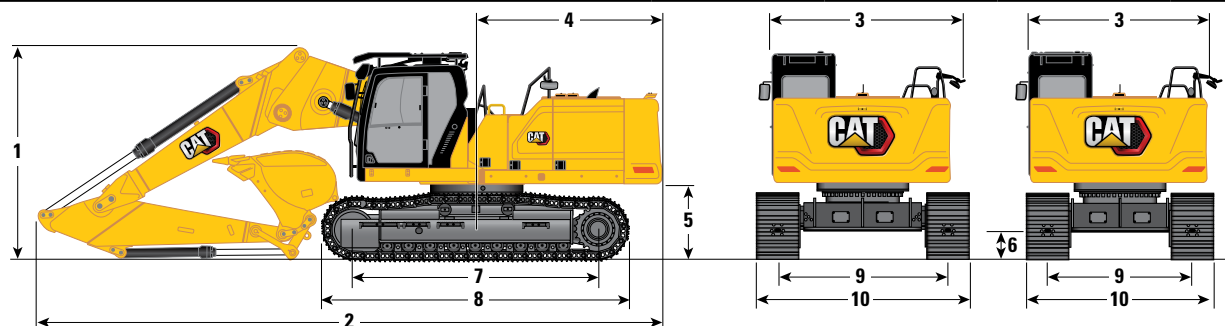


Underredesalternativ		Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ		Böjt läge		Böjt läge	
		6,3 m (20 fot 8 tum)		6,3 m (20 fot 8 tum)	
Stickalternativ		R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
1 Maskinhöjd:					
	Hytthöjd	3 230 mm	10 fot 7 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
	OPG-höjd	3 440 mm	11 fot 3 tum	3 310 mm	10 fot 10 tum
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledningar)	3 810 mm	12 fot 6 tum	3 800 mm	12 fot 6 tum
2 Maskinlängd:					
	Med bom/sticka/skopa monterad (med extraledningar)	10 480 mm	34 fot 5 tum	10 510 mm	34 fot 6 tum
	Basmaskin med endast basbom (med motvikt)	6 530 mm	21 fot 5 tum	6 530 mm	21 fot 5 tum
3 Bredd på övre ram (utan gångbro)		2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
4 Bakre svängradie		3 130 mm	10 fot 3 tum	3 130 mm	10 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt		1 270 mm	4 fot 2 tum	1 140 mm	3 fot 9 tum
6 Markfrigång		460 mm	1 fot 6 tum	500 mm	1 fot 8 tum
7 Cc-avstånd rullar		4 040 mm	13 fot 3 tum	4 000 mm	13 fot 1 tum
8 Bandlängd		5 020 mm	16 fot 6 tum	4 840 mm	15 fot 11 tum
9 Bandspårvidd:					
	Indragna	2 390 mm	7 fot 10 tum	–	–
	Utskjutna	2 820 mm	9 fot 3 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Bandbredd/underredets bredd – utskjutet:					
	600 mm (24 tum) bandplatta	3 420 mm	11 fot 3 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
	700 mm (28 tum) bandplatta	3 520 mm	11 fot 7 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått (forts.)

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

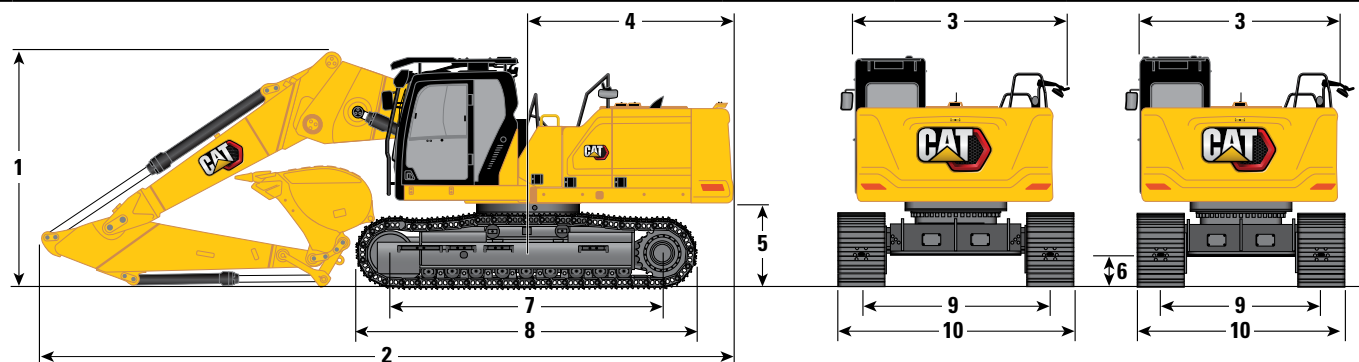


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	Böjt läge		Böjt läge	
	6,3 m (20 fot 8 tum)		6,3 m (20 fot 8 tum)	
Stickalternativ	R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
10 Underredets bredd:				
600 mm (24 tum) bandplattor	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
700 mm (28 tum) bandplattor	3 090 mm	10 fot 2 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum
Typ av skopa	HD		HD	
Skopvolym	1,76 m³	2,3 yd³	1,76 m³	2,3 yd³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5,44 fot	1 660 mm	5,44 fot

Främre transportmått:

Eftermonterad bom (fällt läge)

	6,3 m (20 fot 8 tum)		6,3 m (20 fot 8 tum)	
Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
11 Maxhöjd*	3 340 mm	10 fot 11 tum	3 240 mm	10 fot 8 tum
12 Maxbredd*	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
13 Maxlängd*	7 710 mm	25 fot 4 tum	7 740 mm	25 fot 5 tum
14 Höjd för endast vagga	2 650 mm	8 fot 8 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum
12 Bredd för endast vagga	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
15 Längd för endast vagga	2 940 mm	9 fot 8 tum	2 940 mm	9 fot 8 tum

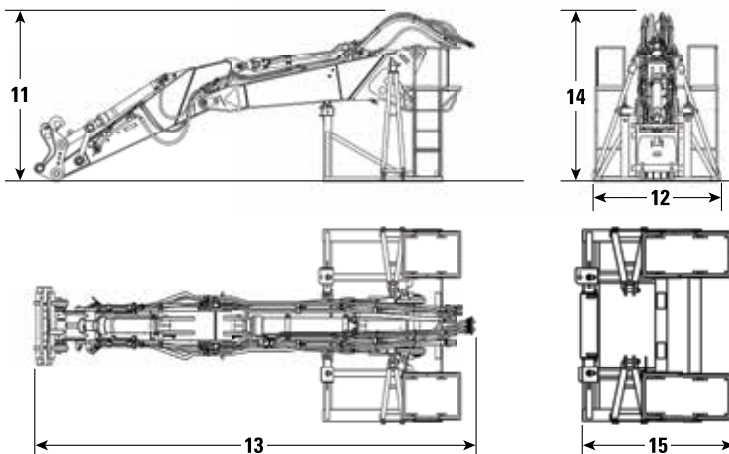


* Med eller utan redskapsfäste

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Mått

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

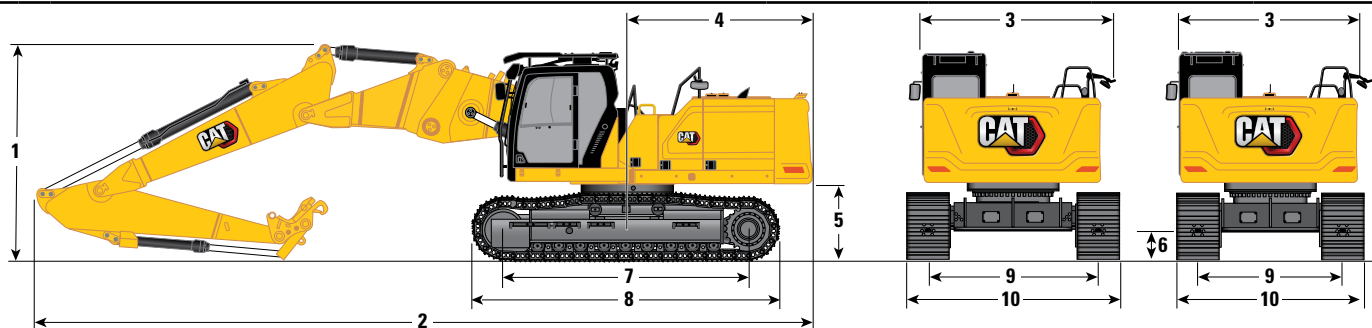

Underredesalternativ

Bomalternativ

Hydrauliskt variabel spårvidd

Fast spårvidd

Tvådelad eftermonterad bom

5,4 m (17 fot 6 tum)/2,5 m (8 fot 2 tum)

Stickalternativ

Eftermonterad sticka


R3.2CB2 (10 fot 6 tum)

1 Maskinhöjd:				
Hytt höjd	3 230 mm	10 fot 7 tum	3 100 mm	10 fot 2 tum
OPG-höjd	3 440 mm	11 fot 3 tum	3 310 mm	10 fot 10 tum
Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	3 640 mm	11 fot 11 tum	3 610 mm	11 fot 10 tum
2 Maskinlängd:				
Med bom/sticka monterad	11 960 mm	39 fot 3 tum	11 980 mm	39 fot 4 tum
Med bom/sticka monterad (med extraledningar)	11 960 mm	39 fot 3 tum	11 980 mm	39 fot 4 tum
Basmaskin med endast basbom (med motvikt)	6 530 mm	21 fot 5 tum	6 530 mm	21 fot 5 tum
3 Övre ram – bredd	2 990 mm	9 fot 10 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
4 Bakre svängradie	3 130 mm	10 fot 3 tum	3 130 mm	10 fot 3 tum
5 Frigång under motvikt	1 270 mm	4 fot 2 tum	1 140 mm	3 fot 9 tum
6 Markfrigång	460 mm	1 fot 6 tum	500 mm	1 fot 8 tum
7 Cc-avstånd rullar	4 040 mm	13 fot 3 tum	4 000 mm	13 fot 1 tum
8 Bandlängd	5 020 mm	16 fot 6 tum	4 840 mm	15 fot 11 tum
9 Bandspårvidd:				
Indragna	2 390 mm	7 fot 10 tum	–	–
Utskjutna	2 820 mm	9 fot 3 tum	2 390 mm	7 fot 10 tum
10 Bandbredd/underredets bredd – utskjutet:				
600 mm (24 tum) bandplatta	3 420 mm	11 fot 3 tum	2 990 mm	9 fot 10 tum
700 mm (28 tum) bandplatta	3 520 mm	11 fot 7 tum	3 090 mm	10 fot 2 tum

Främre transportmått:

UHD-front

Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Långt och smalt, fast spårvidd	
11 Höjd*	3 220 mm	10 fot 7 tum	3 220 mm	10 fot 7 tum
12 Bredd*	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
13 Längd*	8 730 mm	28 fot 8 tum	8 730 mm	28 fot 8 tum
14 Höjd för endast vagga	2 650 mm	8 fot 8 tum	2 650 mm	8 fot 8 tum
12 Bredd för endast vagga	2 500 mm	8 fot 2 tum	2 500 mm	8 fot 2 tum
15 Längd för endast vagga	2 130 mm	7 fot 0 tum	2 130 mm	7 fot 0 tum


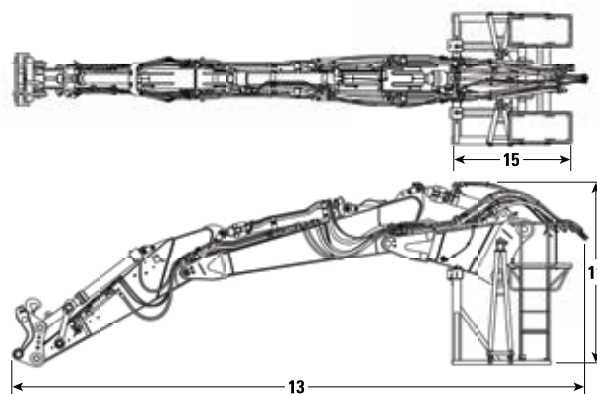


* Med eller utan redskapsfäste

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

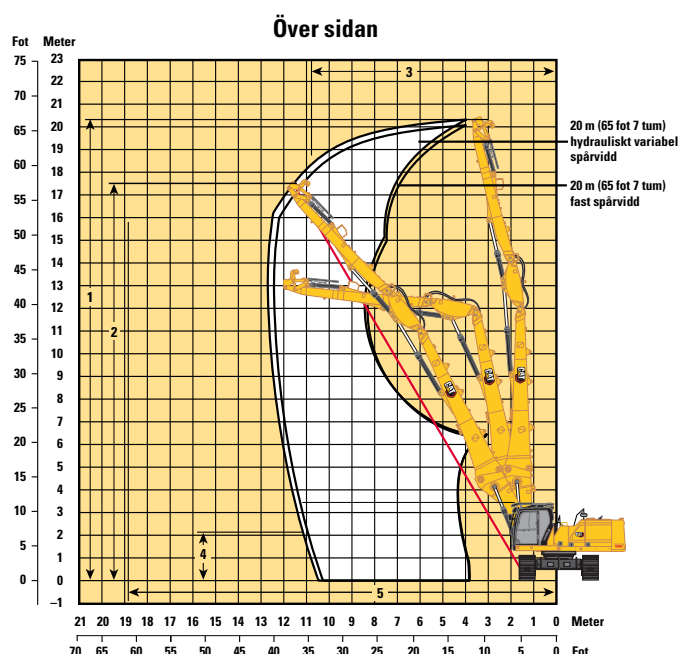
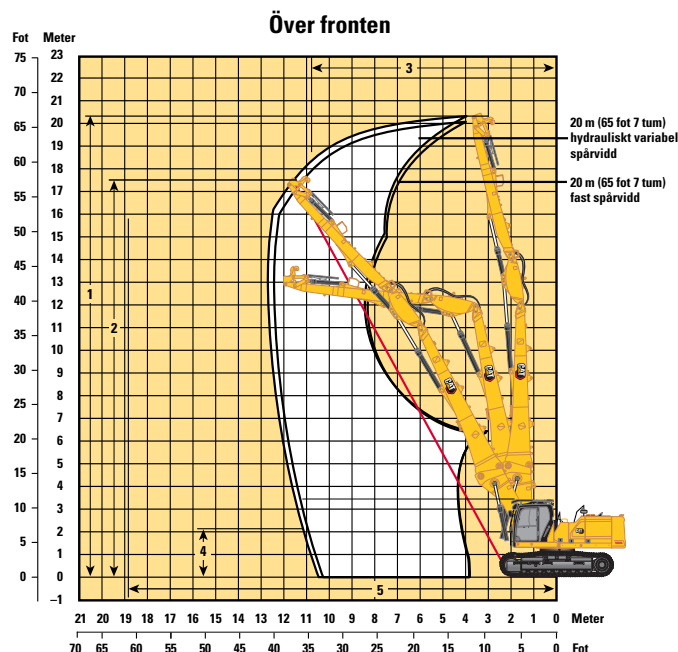


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	UHD 20 m (65 fot 7 tum)			
Stickalternativ	UHD 6,6 m (21 fot 8 tum)			
Över fronten:				
1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	20 350 mm	66 fot 9 tum	20 230 mm	66 fot 4 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 300 kg	7 300 lb	3 000 kg	6 600 lb
2 Maximal arbetshöjd vid stickspets (1/2 ledning)	17 560 mm	57 fot 7 tum	17 470 mm	57 fot 4 tum
3 Maximal arbetsräckvidd vid stickspets (1/2 ledning)	10 800 mm	35 fot 5 tum	10 730 mm	35 fot 2 tum
4 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	11 750 mm	38 fot 7 tum	12 090 mm	39 fot 8 tum
5 Maximal räckvidd vid stickspets	13 310 mm	43 fot 8 tum	12 440 mm	39 fot 8 tum
Över sidan:				
1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	20 350 mm	66 fot 9 tum	20 230 mm	66 fot 4 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 300 kg	7 300 lb	3 000 kg	6 600 lb
2 Maximal arbetshöjd vid stickspets (1/2 ledning)	17 810 mm	58 fot 5 tum	17 820 mm	58 fot 6 tum
3 Maximal arbetsräckvidd vid stickspets (1/2 ledning)	10 420 mm	34 fot 2 tum	10 200 mm	33 fot 6 tum
4 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	12 750 mm	41 fot 10 tum	12 520 mm	4 fot 11 tum
5 Maximal räckvidd vid stickspets	11 310 mm	37 fot 1 tum	10 040 mm	32 fot 11 tum

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

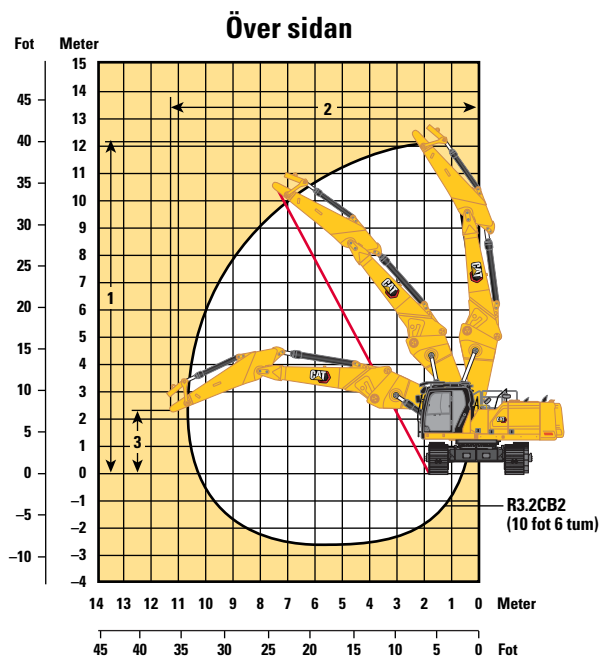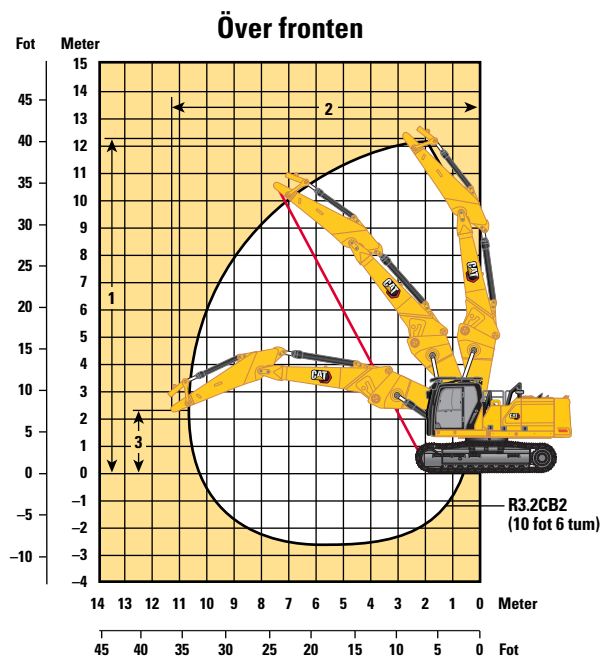

Underredesalternativ

Bomalternativ

Stickalternativ

Över fronten:

	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	10 970 mm	36 fot 0 tum	10 850 mm	35 fot 7 tum
2 Maximal räckvidd vid stickspets	10 020 mm	32 fot 10 tum	10 020 mm	32 fot 10 tum
3 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	2 030 mm	6 fot 8 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 800 kg	8 400 lb	3 300 kg	7 300 lb


Över sidan:

	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	10 970 mm	36 fot 0 tum	10 850 mm	35 fot 7 tum
2 Maximal räckvidd vid stickspets	10 020 mm	32 fot 10 tum	10 020 mm	32 fot 10 tum
3 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	2 030 mm	6 fot 8 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 800 kg	8 400 lb	3 300 kg	7 300 lb

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

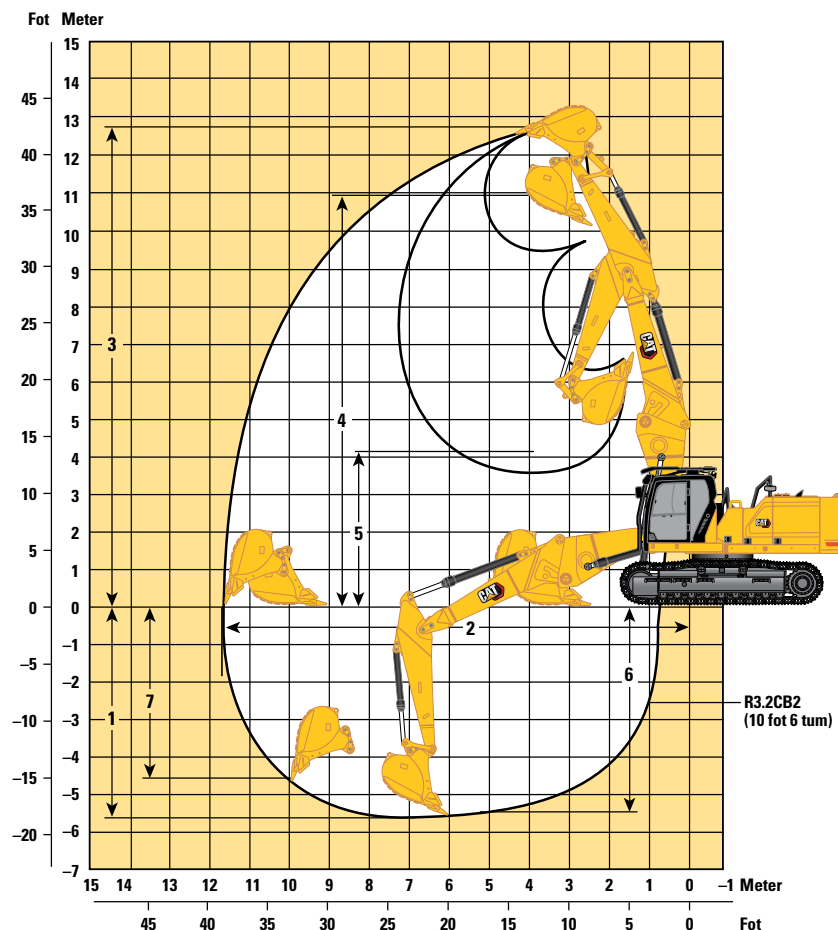


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	Rakt läge 6,8 m (22 fot 4 tum)			
Stickalternativ	R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
1 Maximalt grävdjup	5 640 mm	18 fot 6 tum	5 770 mm	18 fot 11 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	11 490 mm	37 fot 8 tum	11 520 mm	37 fot 10 tum
3 Maximal skärhöjd	12 610 mm	41 fot 4 tum	12 480 mm	40 fot 11 tum
4 Maximal lasthöjd	9 310 mm	30 fot 7 tum	9 190 mm	30 fot 2 tum
5 Minimal lasthöjd	3 850 mm	12 fot 8 tum	3 720 mm	12 fot 2 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	5 490 mm	18 fot 0 tum	5 610 mm	18 fot 5 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	4 830 mm	15 fot 10 tum	4 960 mm	16 fot 3 tum
Skopgrävkraft (ISO)	179,2 kN	40 280 lbf	179,2 kN	40 280 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	126,4 kN	28 410 lbf	126,4 kN	28 410 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	194,5 kN	43 740 lbf	194,5 kN	43 740 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	137,2 kN	30 840 lbf	137,2 kN	30 840 lbf
Typ av skopa	HD		HD	
Skopvolym	1,76 m³	2,3 yd³	1,76 m³	2,3 yd³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5,4 fot	1 660 mm	5,4 fot

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.


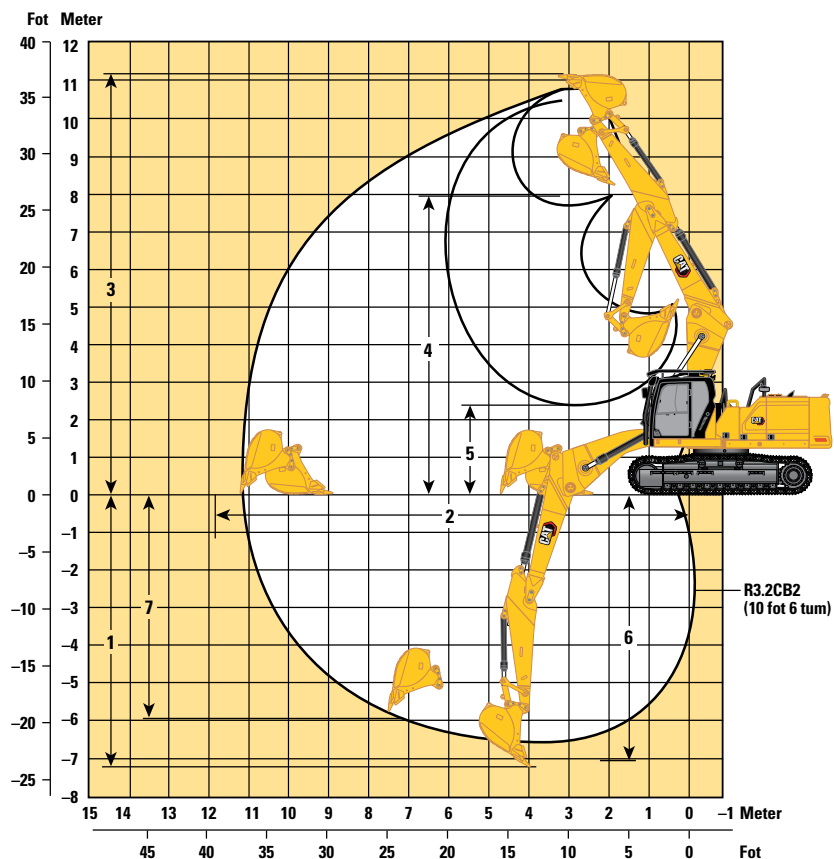


Underredesalternativ	Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd	
Bomalternativ	Böjt läge 6,3 m (20 fot 8 tum)			
Stickalternativ	R3.2CB2 (10 fot 6 tum)			
1 Maximalt grävdjup	6 740 mm	22 fot 1 tum	6 860 mm	22 fot 6 tum
2 Maximal räckvidd vid marknivå	10 690 mm	35 fot 1 tum	10 720 mm	35 fot 2 tum
3 Maximal skärhöjd	10 010 mm	32 fot 10 tum	9 880 mm	32 fot 5 tum
4 Maximal lasthöjd	7 000 mm	23 fot 0 tum	6 870 mm	22 fot 6 tum
5 Minimal lasthöjd	2 580 mm	8 fot 6 tum	2 450 mm	8 fot 0 tum
6 Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten	6 580 mm	21 fot 7 tum	6 710 mm	22 fot 0 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	5 520 mm	18 fot 1 tum	5 640 mm	18 fot 6 tum
Skopgrävkraft (ISO)	179,2 kN	40 280 lbf	179,2 kN	40 280 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	126,4 kN	28 410 lbf	126,4 kN	28 410 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	194,5 kN	43 740 lbf	194,5 kN	43 740 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	137,2 kN	30 840 lbf	137,2 kN	30 840 lbf
Typ av skopa	HD		HD	
Skopvolym	1,76 m³	2,3 yd³	1,76 m³	2,3 yd³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5,4 fot	1 660 mm	5,4 fot

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Bladets arbetsområden och krafter

Alla mått är ungefärliga och kan variera beroende på vilken skopa som valts.

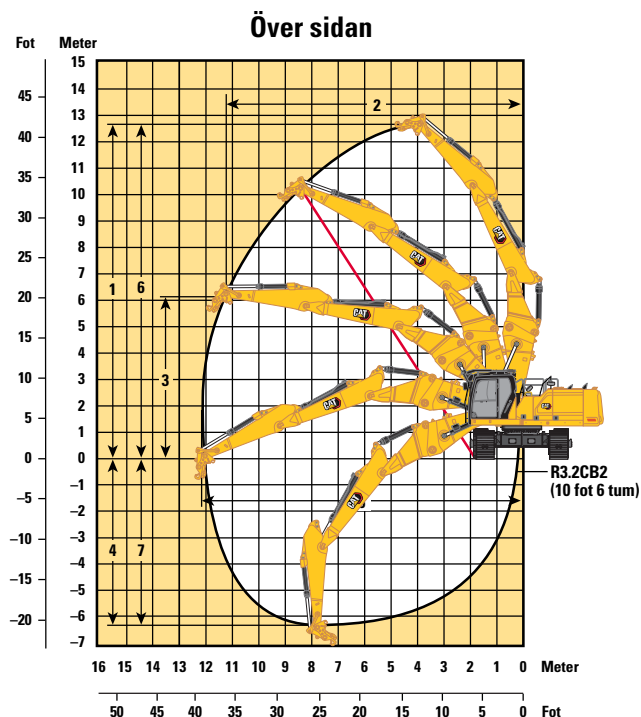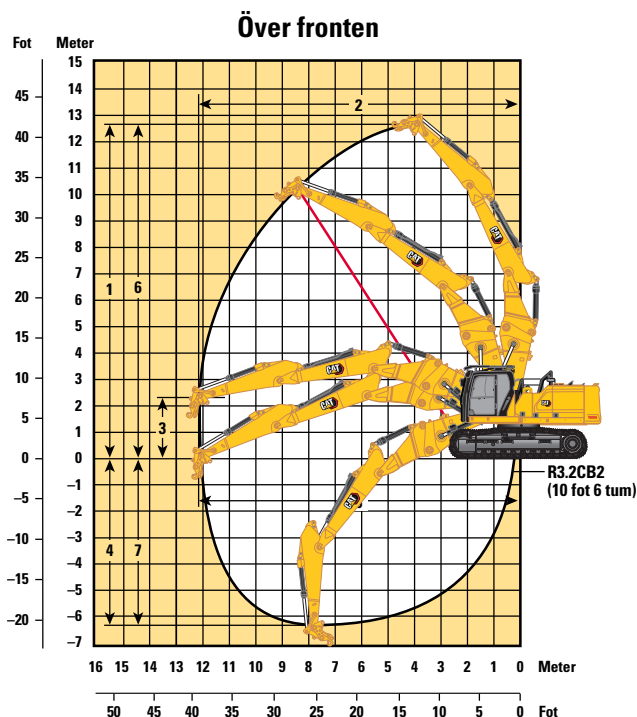

Underredesalternativ

Bomalternativ

Stickalternativ

Över fronten:

1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	10 870 mm	35 fot 8 tum	10 740 mm	35 fot 3 tum
2 Maximal räckvidd vid stickspets	10 630 mm	34 fot 11 tum	10 630 mm	34 fot 11 tum
3 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	2 030 mm	6 fot 8 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 300 kg	7 300 lb	3 300 kg	7 300 lb

Över sidan:

1 Maximal pinnhöjd vid stickspets	10 870 mm	35 fot 8 tum	10 740 mm	35 fot 3 tum
2 Maximal räckvidd vid stickspets	10 630 mm	34 fot 11 tum	10 630 mm	34 fot 11 tum
3 Maxhöjd vid stickans nos för maximal räckvidd-läge	2 030 mm	6 fot 8 tum	1 910 mm	6 fot 3 tum
Maximal vikt vid stickspets	3 300 kg	7 300 lb	3 300 kg	7 300 lb
4 Maximalt vertikalt djup vid stickans nos (utan arbetsredskap)	5 640 mm	18 fot 6 tum	5 760 mm	18 fot 11 tum
5 Maximal räckvidd vid marklinjen vid stickans nos (utan arbetsredskap)	10 440 mm	34 fot 3 tum	10 460 mm	34 fot 4 tum
6 Maximalt pinnhöjd vid stickans nos (utan arbetsredskap)	10 870 mm	35 fot 8 tum	10 740 mm	35 fot 3 tum
7 Maximalt vertikalt grävdjup	5 910 mm	19 fot 5 tum	6 040 mm	19 fot 10 tum
Skopgrävkraft (ISO)	179,0 kN	40 240 lbf	179,0 kN	40 240 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	126,4 kN	28 410 lbf	126,4 kN	28 410 lbf
Skopans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	195 kN	43 740 lbf	194 kN	43 690 lbf
Stickans grävkraft (ISO) – Auto Dig Boost	137 kN	30 840 lbf	137 kN	30 840 lbf

Typ av skopa

	HD		HD	
Skopvolym	1,76 m ³	2,3 yd ³	1,76 m ³	2,3 yd ³
Skopans tandspetsradie	1 660 mm	5,4 fot	1 660 mm	5,4 fot

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (rakt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2


6,8 m (22 fot 4 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)

5 020 mm (16 fot 6 tum)

		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				mm fot/tum
												
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb									*7 250 *16 500	*7 250 *16 500	5 250 16 fot 3 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 350 *18 100	*8 350 *18 100					*6 000 *13 400	*6 000 *13 400	7 160 23 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*8 500 *18 700	*8 500 *18 700	*8 050 *17 150	*8 050 *17 150			*5 500 *12 200	*5 500 *12 200	8 380 27 fot 2 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 250 *19 950	*9 250 *19 950	*9 550 *20 800	*9 550 *20 800	*9 200 *19 900	*9 200 *19 900	*6 500 *11 800	*6 500 *11 800	*5 300 *11 650	*5 300 *11 650	9 200 30 fot 0 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*16 750 *36 050	*16 750 *36 050	*12 800 *27 650	12 700 27 350	*10 600 *23 000	9 100 19 600	*8 600 *17 800	6 900 14 800	*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	9 710 31 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*14 650 *38 750	*14 650 *38 750	*13 900 *30 050	12 000 25 850	*11 150 *24 100	8 750 18 850	*9 400 *20 350	6 700 14 450	*5 350 *11 800	*5 350 *11 800	9 970 32 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*19 350 *19 350	*19 350 *19 350	*14 500 *31 450	11 450 24 650	*11 450 *24 800	8 450 18 150	*9 400 *20 350	6 550 14 100	*5 650 *12 400	*5 650 *12 400	10 000 32 fot 9 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*9 800 *23 000	*9 800 *23 000	*14 350 *31 100	11 100 23 950	*11 350 *24 500	8 200 17 700	*9 100 *19 650	6 450 13 850	*6 100 *13 400	5 750 12 650	9 800 32 fot 1 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*14 600 *33 750	*14 600 *33 750	*13 350 *28 850	11 000 23 700	*10 600 *22 850	8 100 17 500	*8 200 *17 350	6 400 13 850	*6 850 *15 100	6 150 13 500	9 350 30 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*13 800 *29 950	*13 800 *29 950	*11 400 *24 550	11 050 23 850	*8 950 *19 100	8 200 17 650			*6 700 *14 700	*6 700 *14 700	8 620 28 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (rakt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på


Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2




6,8 m (22 fot 4 tum)



2 390 mm (7 fot 10 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				mm fot/tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb									*7 250 *16 500	*7 250 *16 500	5 250 16 fot 3 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 350 *18 100	*8 350 *18 100					*6 000 *13 400	*6 000 *13 400	7 160 23 fot 0 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*8 500 *18 700	*8 500 *18 700	*8 050 *17 150	*8 050 *17 150			*5 500 *12 200	*5 500 *12 200	8 380 27 fot 2 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*9 250 *19 950	*9 250 *19 950	*9 550 *20 800	*9 550 *20 800	*9 200 *19 900	*9 200 *19 900	*6 500 *11 800	*6 500 *11 800	*5 300 *11 650	*5 300 *11 650	9 200 30 fot 0 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*16 750 *36 050	*16 750 *36 050	*12 800 *27 650	12 750 27 550	*10 600 *23 000	9 150 19 750	*8 600 *17 800	6 950 14 900	*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	9 710 31 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*14 650 *38 750	*14 650 *38 750	13 900 *30 050	12 100 26 050	*11 150 *24 100	8 800 19 000	*9 400 *20 350	6 750 14 550	*5 350 *11 800	*5 350 *11 800	9 970 32 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*19 350 *19 350	*19 350 *19 350	*14 500 *31 450	11 500 24 850	*11 450 *24 800	8 500 18 300	*9 400 *20 350	6 600 14 200	*5 650 *12 400	*5 650 *12 400	10 000 32 fot 9 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*9 800 *23 000	*9 800 *23 000	*14 350 *31 100	11 200 24 150	*11 350 *24 500	8 300 17 850	*9 100 *19 650	6 500 14 000	*6 100 *13 400	5 800 12 750	9 800 32 fot 1 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*14 600 *33 750	*14 600 *33 750	*13 350 *28 850	11 100 23 900	*10 600 *22 850	8 200 17 650	*8 200 *17 350	6 450 13 950	*6 850 *15 100	6 200 13 600	9 350 30 fot 7 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*13 800 *29 950	*13 800 *29 950	*11 400 *24 550	11 150 24 050	*8 950 *19 100	8 250 17 800			*6 700 *14 700	*6 700 *14 700	8 620 28 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tiplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tiplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (fällt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd


3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2



6,8 m (22 fot 4 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
													mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb										*5 400 *11 950	*5 400 *11 950	7 420 24 fot 0 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb						*8 100 *16 950	*8 100 *16 950			*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	8 330 27 fot 2 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*10 650 *23 000	*9 400 *20 400	*9 400 *20 350			*5 300 *11 650	*5 300 *11 650	8 900 29 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*16 450 *35 300	*16 450 *35 300	*12 250 *26 450	*10 200 *22 100	9 150 19 650	*6 800 *12 700	*6 800 *12 700	*5 550 *12 150	*5 550 *12 150	9 180 30 fot 1 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 000 *40 950	18 050 38 900	*13 650 *29 550	12 000 25 850	*10 950 *23 750	8 800 18 900	*7 750 *14 450	6 750 *14 450	*5 950 *13 100	9 210 30 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*6 200 *14 150	*6 200 *14 150	*19 700 *43 100	17 400 37 450	*14 500 *31 400	11 550 24 900	*11 450 *24 850	8 500 18 350			*6 700 *14 750	8 990 29 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 650 *26 350	*11 650 *26 350	*19 550 *42 450	17 200 36 950	*14 600 *31 600	11 300 24 350	*11 450 *24 800	8 350 18 000			*7 950 *17 550	8 500 27 fot 10 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 100 *41 050	*18 100 *41 050	*18 100 *39 200	17 250 37 050	*13 750 *29 650	11 300 24 300	*10 550 *22 500	8 350 18 050			*10 150 *22 350	7 690 25 fot 1 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*15 150 *32 500	*15 150 *32 500	*11 300 *23 950	*11 300 *23 950					*10 250 *22 500	6 420 20 fot 9 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (fällt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på


Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2



6,8 m (22 fot 4 tum)



2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
														mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*5 400 *11 950	*5 400 *11 950	7 420 24 fot 0 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*8 100 *16 950	*8 100 *16 950			*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	8 330 27 fot 2 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*10 650 *23 000	*10 650 *23 000	*9 400 *20 400	*9 400 *20 400			*5 300 *11 650	*5 300 *11 650	8 900 29 fot 1 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*16 450 *35 300	*16 450 *35 300	*12 250 *26 450	*12 250 *26 450	*10 200 *22 100	9 200 19 800	*6 800 *12 700	*6 800 *12 700	*5 550 *12 150	*5 550 *12 150	9 180 30 fot 1 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*19 000 *40 950	18 200 39 200	*13 650 *29 550	12 100 26 050	*10 950 *23 750	8 850 19 050	*7 750 *14 450	6 800 *14 450	*5 950 *13 100	*5 950 *13 100	9 210 30 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*6 200 *14 150	*6 200 *14 150	*19 700 *43 100	17 550 37 750	*14 500 *31 400	11 650 25 050	*11 450 *24 850	8 600 18 450			*6 700 *14 750	6 700 14 700	8 990 29 fot 5 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 650 *26 350	*11 650 *26 350	*19 550 *42 450	17 350 37 250	*14 600 *31 600	11 400 24 550	*11 450 *24 800	8 400 18 150			*7 950 *17 550	7 150 15 750	8 500 27 fot 10 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*18 100 *41 050	*18 100 *41 050	*18 100 *39 200	17 350 37 350	*13 750 *29 650	11 350 24 500	*10 550 *22 500	8 450 18 200			*10 150 *22 350	8 200 18 100	7 690 25 fot 1 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*15 150 *32 500	*15 150 *32 500	*11 300 *23 950	*11 300 *23 950					*10 250 *22 500	*10 250 *22 500	6 420 20 fot 9 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (rakt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med fast spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2


6,8 m (22 fot 4 tum)

600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)

5 020 mm (16 fot 6 tum)

		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				mm fot/tum
												
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb	*18 100	*18 100							*7 450 *16 950	*7 450 *16 950	5 030 15 fot 5 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 300 *17 900	*8 300 *17 900					*6 100 *13 550	*6 100 *13 550	7 030 22 fot 6 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*8 450 *18 650	*8 450 *18 650	*7 950 *16 800	6 850 14 700			*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	8 290 26 fot 11 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*8 950 *19 400	*8 950 *19 400	*9 400 *20 450	*9 400 *20 450	*9 100 *19 650	6 750 14 500	*6 200 13 650	4 900 10 800	*5 300 *11 700	4 750 10 550	9 140 29 fot 9 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*16 550 *35 550	13 900 30 050	*12 650 *27 400	9 050 19 550	*10 550 *22 900	6 450 13 900	8 050 17 250	4 800 10 350	*5 250 *11 550	4 250 9 350	9 680 31 fot 8 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*16 650 *40 950	12 400 26 900	*13 800 *29 850	8 400 18 150	10 400 22 350	6 150 13 200	7 850 16 850	4 650 10 000	*5 350 *11 750	3 950 8 700	9 960 32 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*19 600 *19 600	*19 600 *19 600	14 000 30 150	7 850 16 950	10 050 21 600	5 800 12 550	7 650 16 500	4 500 9 650	*5 600 *12 350	3 850 8 450	10 010 32 fot 9 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*9 500 *22 350	*9 500 *22 350	13 600 29 250	7 550 16 250	9 800 21 050	5 600 12 050	7 550 16 250	4 400 9 400	*6 050 *13 300	3 900 8 550	9 830 32 fot 2 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*14 050 *32 600	11 150 24 000	*13 450 28 950	7 400 15 950	9 650 20 800	5 500 11 850	7 500 16 200	4 350 9 350	*6 750 *14 900	4 150 9 100	9 400 30 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*14 100 *30 550	11 300 24 350	*11 600 *25 000	7 450 16 100	*9 150 *19 500	5 550 11 950			*6 800 *14 900	4 650 10 250	8 690 28 fot 4 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (rakt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med fast spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2


6,8 m (22 fot 4 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)

5 020 mm (16 fot 6 tum)

		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				mm fot/tum
												
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb	*18 100	*18 100							*7 450 *16 950	*7 450 *16 950	5 030 15 fot 5 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb			*8 300 *17 900	*8 300 *17 900					*6 100 *13 550	*6 100 *13 550	7 030 22 fot 6 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb			*8 450 *18 650	*8 450 *18 650	*7 950 *16 800	6 900 14 800			*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	8 290 26 fot 11 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*8 950 *19 400	*8 950 *19 400	*9 400 *20 450	*9 400 *20 450	*9 100 *19 650	6 800 14 600	*6 200 13 300	4 950	*5 300 *11 700	4 800 10 650	9 140 29 fot 9 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*16 550 *35 550	14 000 30 300	*12 650 *27 400	9 150 19 700	*10 550 *22 900	6 500 14 050	8 100 17 400	4 850 10 400	*5 250 *11 550	4 300 9 450	9 680 31 fot 8 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb	*16 650 *40 950	12 500 27 100	*13 800 *29 850	8 500 18 300	10 450 22 550	6 200 13 300	7 900 17 050	4 700 10 100	*5 350 *11 750	4 000 8 800	9 960 32 fot 7 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb	*19 600 *19 600	*19 600 *19 600	14 150 30 400	7 950 17 100	10 100 21 800	5 850 12 650	7 750 16 650	4 550 9 750	*5 600 *12 350	3 900 8 500	10 010 32 fot 9 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb	*9 500 *22 350	*9 500 *22 350	13 750 29 550	7 600 16 400	9 850 21 250	5 650 12 200	7 600 16 400	4 400 9 500	*6 050 *13 300	3 950 8 650	9 830 32 fot 2 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*14 050 *32 600	11 250 24 200	*13 450 *29 150	7 500 16 100	9 750 21 000	5 550 11 950	7 600 16 350	4 400 9 450	*6 750 *14 900	4 150 9 200	9 400 30 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*14 100 *30 550	11 400 24 550	*11 600 *25 000	7 550 16 250	*9 150 *19 500	5 600 12 050			*6 800 *14 900	4 700 10 350	8 690 28 fot 4 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (fällt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på


Underrede med fast spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2




600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp



2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				
														mm fot/tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*5 450 *12 000	*5 450 *12 000	7 320 23 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*7 900 *16 550	7 050 15 100			*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	8 270 26 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*10 500 *22 750	9 650 20 800	*5 450 *20 300	6 800 14 650			*5 300 *11 650	5 150 11 400	8 860 28 fot 11 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*16 150 *34 700	13 600 29 350	*12 100 *26 150	9 000 19 450	*10 100 *21 950	6 500 14 000	*6 700 *12 350	4 850 10 400	*5 500 *12 100	4 700 10 400	9 170 30 fot 0 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*18 800 *40 600	12 400 26 700	*13 550 *29 300	8 400 18 100	10 400 22 400	6 150 13 250	*7 750 *14 450	4 700 10 100	*5 950 *13 000	4 550 9 950	9 220 30 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*19 500 *43 050	11 750 25 300	14 100 30 350	7 950 17 150	10 100 21 750	5 900 12 700	*6 850	4 550	*6 600 *14 550	4 550 10 000	9 020 29 fot 7 tum
–1 500 mm –5 fot 0 tum	kg lb			*19 650 *42 600	11 500 24 750	13 850 29 750	7 700 16 650	9 950 21 350	5 750 12 350			*7 800 *17 250	4 800 10 600	8 560 28 fot 0 tum
–3 000 mm –10 fot 0 tum	kg lb			*18 300 *39 600	11 550 24 800	13 800 29 650	7 700 16 550	9 900 21 350	5 700 12 350			9 450 20 950	5 500 12 100	7 770 25 fot 4 tum
–4 500 mm –15 fot 0 tum	kg lb			*15 500 *33 300	11 800 25 400	*11 650 *24 700	7 850 16 950					*10 250 *22 550	7 000 15 700	6 550 21 fot 2 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Eftermonterad bom (fällt läge) – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med fast spårvidd


3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2




6,8 m (22 fot 4 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp




2 390 mm (7 fot 10 tum)

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum				mm fot/tum
														
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb											*5 450 *12 000	*5 450 *12 000	7 320 23 fot 8 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb							*7 900 *16 550	7 100 15 200			*5 250 *11 550	*5 250 *11 550	8 270 26 fot 11 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb					*10 500 *22 750	9 750 20 950	*9 300 *20 300	6 900 14 800			*5 300 *11 650	5 200 11 450	8 860 28 fot 11 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*16 150 *34 700	13 700 29 600	*12 100 *26 150	9 100 19 600	*10 100 *21 950	6 550 14 100	*6 700 *12 350	4 900 10 500	*5 500 *12 100	4 750 10 500	9 170 30 fot 0 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*18 800 *40 600	12 500 26 950	*13 550 *29 300	8 450 18 250	10 500 22 600	6 200 13 400	*7 750 *14 450	4 750 10 200	*5 950 *13 000	4 550 10 050	9 220 30 fot 2 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb		*13 150 *13 150	*19 500 *43 050	11 850 25 500	14 250 30 600	8 050 17 300	10 200 21 950	5 950 12 800	*6 850	4 600	*6 600 *14 550	4 600 10 100	9 020 29 fot 7 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*11 150 *25 250	*11 150 *25 250	*19 650 *42 600	11 600 25 000	13 950 30 000	7 800 16 800	10 000 21 550	5 800 12 450			*7 800 *17 250	4 850 10 700	8 560 28 fot 0 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*17 500 *39 650	*17 500 *39 650	*18 300 *39 600	11 650 25 000	*13 850 29 900	7 750 16 700	10 000 21 550	5 750 12 450			9 550 21 100	5 550 12 250	7 770 25 fot 4 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb			*15 500 *33 300	11 900 25 600	*11 650 *24 700	7 900 17 100					*10 250 *22 550	7 100 15 850	6 550 21 fot 2 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.


Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Tvådelad bom – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

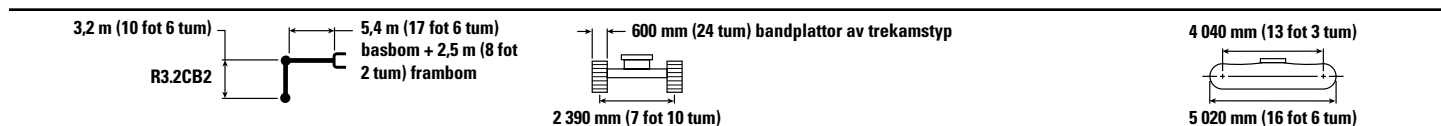

	3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum		10 500 mm/35 fot 0 tum				mm fot/tum
															
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg														6 370
	lb														20 fot 1 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg														8 010
	lb														25 fot 10 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg														9 120
	lb														29 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg	*17 900	*17 900	*11 450	*11 450	*8 200	*8 200	*5 950	*5 950	*4 950	*4 950				9 870
	lb			*24 700	*24 700	*17 800	*17 800	*11 750	*11 750	*10 750	*10 750				32 fot 2 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg			*11 200	*11 200	*8 650	*8 650	*7 350	*7 350	*5 450	*5 450				10 350
	lb	*38 850	*38 850	*24 150	*24 150	*18 650	*18 650	*15 900	*15 900	*11 950	*11 950				33 fot 10 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg			*6 100	*6 100	*9 850	*9 850	*7 950	7 950	*6 350	6 100	*5 250	4 800		10 600
	lb			*14 000	*14 000	*21 250	*21 250	*17 250	17 200	*13 550	13 150				34 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg			*5 400	*5 400	*10 850	10 050	*8 550	7 500	*7 250	5 850	*5 750	4 650		10 620
	lb			*12 000	*12 000	*23 450	21 700	*18 550	16 150	*15 700	12 550				34 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg			*5 350	*5 350	*11 250	9 700	*8 950	7 200	*7 300	5 650				10 430
	lb			*12 300	*12 300	*24 400	20 850	*19 350	15 500	*15 750	12 150				34 fot 2 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg	*9 450	*9 450	*9 750	*9 750	*10 550	9 600	*8 550	7 050	*6 900	5 550				10 010
	lb	*20 600	*20 600	*22 450	*22 450	*22 850	20 650	*18 450	15 200	*14 900	11 950				32 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg	*13 650	*13 650	*10 900	*10 900	*9 350	*9 350	*7 650	7 100	*6 050	5 600				9 330
	lb	*30 300	*30 300	*23 700	*23 700	*20 200	*20 200	*16 500	15 300	*12 800	12 100				30 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg	*15 850	*15 850	*9 850	*9 850	*7 500	*7 500	*6 100	*6 100						8 320
	lb	*34 200	*34 200	*21 300	*21 300	*16 100	*16 100	*12 850	*12 850						27 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.





Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Cylindern med variabel vinkel (VA) är flexibel.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Tvådelad bom – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med hydrauliskt justerbar spårvidd

																
		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum		10 500 mm/35 fot 0 tum				
															mm fot/tum	
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*6 300 *12 300	*6 300 *12 300							*5 450 *12 250	*5 450 *12 250	6 370 20 fot 1 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb							*4 950 *11 050	*4 950 *11 050					*5 000 *11 000	*5 000 *11 000	8 010 25 fot 10 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*8 400 *18 150	*8 400 *18 150	*4 900 *10 550	*4 900 *10 550	*4 850	*4 850			*4 800 *10 600	*4 800 *10 600	9 120 29 fot 7 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb	*17 900	*17 900	*11 450 *24 700	*11 450 *24 700	*8 200 *17 800	*8 200 *17 800	*5 950 *11 750	*5 950 *11 750	*4 950 *10 750	*4 950 *10 750			*4 800 *10 550	*4 800 *10 550	9 870 32 fot 2 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb		*38 850	*11 200 *24 150	*11 200 *24 150	*8 650 *18 650	*8 650 *18 650	*7 350 *15 900	*7 350 *15 900	*5 450 *11 950	*5 450 *11 950			*4 900 *10 800	*4 900 *10 800	10 350 33 fot 10 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*6 100 *14 000	*6 100 *14 000	*9 850 *21 250	*9 850 *21 250	*7 950 *17 250	*7 950 *17 250	*6 350 *13 550	6 150 13 250	*5 250	4 850	*5 150 *11 300	4 750 10 500	10 600 34 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*5 400 *12 000	*5 400 *12 000	*10 850 *23 450	10 150 21 900	*8 550 *18 550	7 550 16 300	*7 250 *15 700	5 900 12 700	*5 750	4 700	*5 550 *12 200	4 600 10 150	10 620 34 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*5 350 *12 300	*5 350 *12 300	*11 250 *24 400	9 750 21 050	*8 950 *19 350	7 250 15 650	*7 300 *15 750	5 700 12 250			*6 050 *13 250	4 650 10 200	10 430 34 fot 2 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 450 *20 600	*9 450 *20 600	*9 750 *22 450	*9 750 *22 450	*10 550 *22 850	9 700 20 850	*8 550 *18 450	7 150 15 350	*6 900 *14 900	5 600 12 050			*5 900 *12 950	4 900 10 750	10 010 32 fot 9 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*13 650 *30 300	*13 650 *30 300	*10 900 *23 700	*10 900 *23 700	*9 350 *20 200	*9 350 *20 200	*7 650 *16 500	7 150 15 400	*6 050 *12 800	5 650 12 200			*5 650 *12 400	5 400 11 950	9 330 30 fot 6 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 850 *34 200	*15 850 *34 200	*9 850 *21 300	*9 850 *21 300	*7 500 *16 100	*7 500 *16 100	*6 100 *12 850	*6 100 *12 850					*5 100 *11 100	*5 100 *11 100	8 320 27 fot 1 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom $\pm 5\%$ för samtliga tillgängliga bandplattor.


Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.


VA-cylindern är flexibel.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Tvådelad bom – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på

Underrede med fast spårvidd

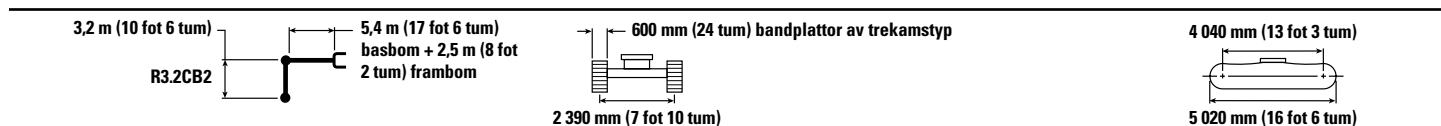

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum		10 500 mm/35 fot 0 tum				
																mm fot/tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*5 550	*5 550							*5 550	*5 550	6 190
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb							*5 000 *11 050	*5 000 *11 050					*5 000 *11 100	*5 000 *11 100	7 890 25 fot 5 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*8 400 *18 150	*8 400 *18 150	*4 850 *10 600	*4 850 *10 600	*4 850	4 700			*4 800 *10 600	4 650 10 400	9 040 29 fot 4 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*11 450 *24 800	*11 450 *24 800	*8 250 *17 800	*8 250 *17 800	*5 700 *11 350	*5 700 *11 350	*4 950 *10 850	4 600 9 800			*4 800 *10 500	3 850 8 500	9 820 32 fot 0 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*17 700 *35 700	*17 700 *35 700	*11 150 *24 150	*11 150 *24 150	*8 550 *18 450	8 200 17 800	*7 300 *15 800	5 850 12 650	*5 450 *11 700	4 350 9 300			*4 900 *10 750	3 350 7 350	10 320 33 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*6 400 *14 700	*6 400 *14 700	*9 750 *21 000	7 200 15 600	*7 900 *17 150	5 350 11 500	*6 350 *13 500	4 050 8 700	*5 250	3 100	*5 150 *11 250	3 050 6 650	10 580 34 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*5 350 *11 950	*5 350 *11 950	*10 800 *23 300	6 450 14 000	*8 500 *18 450	4 900 10 500	7 000 15 100	3 750 8 100	5 550	2 950	5 450 12 000	2 900 6 350	10 630 34 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*5 350 *11 850	*5 350 *11 850	*11 300 *24 500	6 100 13 150	8 800 18 950	4 600 9 850	6 800 14 600	3 550 7 650			5 500 12 050	2 850 6 300	10 460 34 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 300 *20 100	*9 300 *20 100	*9 350 *21 600	9 200 19 700	*10 600 *23 050	6 000 12 900	*8 600 *18 550	4 450 9 550	6 700 14 400	3 450 7 450			5 750 12 650	3 000 6 600	10 060 32 fot 11 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*13 200 *29 300	*13 200 *29 300	*11 050 *24 050	9 300 20 050	*9 450 *20 500	6 050 13 050	*7 750 *16 700	4 450 9 550	*6 150 *13 100	3 500 7 550			*5 650 *12 450	3 350 7 350	9 400 30 fot 8 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 800 *34 100	*15 800 *34 100	*9 800 *21 300	9 600 20 700	*7 700 *16 550	6 250 13 500	*6 250 *13 250	4 600 9 950					*5 150 *11 250	4 000 8 950	8 430 27 fot 5 tum



ISO 10567:2007



*Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

Cylindern med variabel vinkel (VA) är flexibel.


Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Tvådelad bom – med skoplänkage, utan skopa, tunga lyft: på


Underrede med fast spårvidd

3,2 m (10 fot 6 tum)

R3.2CB2



5,4 m (17 fot 6 tum)
basbom + 2,5 m (8 fot
2 tum) frambom




2 390 mm (7 fot 10 tum)

700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

4 040 mm (13 fot 3 tum)



5 020 mm (16 fot 6 tum)

		3 000 mm/10 fot 0 tum		4 500 mm/15 fot 0 tum		6 000 mm/20 fot 0 tum		7 500 mm/25 fot 0 tum		9 000 mm/30 fot 0 tum		10 500 mm/35 fot 0 tum				
																mm fot/tum
10 500 mm 35 fot 0 tum	kg lb					*5 550	*5 550							*5 550	*5 550	6 190 19 fot 5 tum
9 000 mm 30 fot 0 tum	kg lb							*5 000 *11 050	*5 000 *11 050					*5 000 *11 100	*5 000 *11 100	7 890 25 fot 5 tum
7 500 mm 25 fot 0 tum	kg lb					*8 400 *18 150	*8 400 *18 150	*4 850 *10 600	*4 850 *10 600	*4 850	4 700			*4 800 *10 600	4 700 10 500	9 040 29 fot 4 tum
6 000 mm 20 fot 0 tum	kg lb			*11 450 *24 800	*11 450 *24 800	*8 250 *17 800	*8 250 *17 800	*5 700 *11 350	*5 700 *11 350	*4 950 *10 850	4 600 9 900			*4 800 *10 500	3 850 8 600	9 820 32 fot 0 tum
4 500 mm 15 fot 0 tum	kg lb	*17 700 *35 700	*17 700 *35 700	*11 150 *24 150	*11 150 *24 150	*8 550 *18 450	8 300 17 950	*7 300 *15 800	5 950 12 750	*5 450 *11 700	4 400 9 400			*4 900 *10 750	3 350 7 450	10 320 33 fot 9 tum
3 000 mm 10 fot 0 tum	kg lb			*6 400 *14 700	*6 400 *14 700	*9 750 *21 000	7 300 15 750	*7 900 *17 150	5 400 11 600	*6 350 *13 500	4 100 8 750	*5 250	3 100	*5 150 *11 250	3 050 6 750	10 580 34 fot 8 tum
1 500 mm 5 fot 0 tum	kg lb			*5 350 *11 950	*5 350 *11 950	*10 800 *23 300	6 550 14 150	*8 500 *18 450	4 950 10 650	7 100 15 250	3 800 8 200	5 600	3 000	5 500 12 100	2 900 6 400	10 630 34 fot 10 tum
0 mm 0 fot 0 tum	kg lb			*5 350 *11 850	*5 350 *11 850	*11 300 *24 500	6 150 13 300	8 900 19 150	4 650 9 950	6 850 14 750	3 600 7 750			5 550 12 200	2 900 6 350	10 460 34 fot 3 tum
-1 500 mm -5 fot 0 tum	kg lb	*9 300 *20 100	*9 300 *20 100	*9 350 *21 600	9 300 19 900	*10 600 *23 050	6 050 13 050	*8 600 *18 550	4 500 9 650	6 750 14 550	3 500 7 550			5 800 12 800	3 050 6 650	10 060 32 fot 11 tum
-3 000 mm -10 fot 0 tum	kg lb	*13 200 *29 300	*13 200 *29 300	*11 050 *24 050	9 400 20 250	*9 450 *20 500	6 150 13 200	*7 750 *16 700	4 500 9 700	*6 150 *13 100	3 550 7 650			*5 650 *12 450	3 350 7 450	9 400 30 fot 8 tum
-4 500 mm -15 fot 0 tum	kg lb	*15 800 *34 100	*15 800 *34 100	*9 800 *21 300	9 700 20 900	*7 700 *16 550	6 300 13 650	*6 250 *13 250	4 650 10 050					*5 150 *11 250	4 050 9 050	8 430 27 fot 5 tum



ISO 10567:2007



* Indikerar att lyftkapaciteten snarare begränsas av den hydrauliska lyftkapaciteten än av tipplasten. Ovanstående laster överensstämmer med ISO-standard 10567:2007 för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet. De överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Vikten av alla lyfttillbehör måste dras från de ovanstående lyftkapaciteterna. Lyftkapaciteterna är baserade på att maskinen står på ett hårt och jämnt underlag. Användning av arbetsredskap för att hantera/lyfta föremål, kan påverka maskinens lyftprestanda.

Lyftkapaciteten håller sig inom ±5 % för samtliga tillgängliga bandplattor.

Se motsvarande drifts- och underhållshandbok för specifik produktinformation.

VA-cylindern är flexibel.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa

		Underrede							Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fäilt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fäilt läge)	Eftermonterad tvådelad
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Direktinfästning (inget redskapsfäste)														
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	731	1 611	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	865	1 906	100	●	●	●	●	●	⊙
	CB	1 200	48	1,33	1,74	928	2 047	100	●	●	●	●	●	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 011	2 228	100	●	●	●	⊙	●	○
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 075	2 370	100	●	●	⊙	⊖	●	◇
	CB	600	24	0,52	0,68	659	1 454	100	●	●	●	●	●	●
	CB	750	30	0,71	0,93	726	1 601	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 000	40	1,03	1,35	835	1 841	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 005	2 216	100	●	●	●	⊙	●	○
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 069	2 357	100	●	●	⊙	⊖	●	◇
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 099	2 423	100	●	●	⊙	⊖	⊙	◇
Kraftig belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 147	2 528	100	●	●	●	⊙	●	○
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 245	2 745	100	●	●	⊙	⊖	⊙	◇
Extra kraftig belastning – V Edge	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 239	2 731	90	●	●	●	⊙	●	○
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	5 877	7 058	4 560	3 808	4 713	3 027
								lb	12 957	15 560	10 053	8 395	10 390	6 673
Med Cat-sprintgripfäste														
Normal tillämpning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊙	●	○	◇	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,3	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊙	●	◇	X	○	X
	DB	1 800	71	2,3	3,01	1 771	3 900	100	⊖	●	◇	X	◇	X
	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	100	⊖	●	◇	X	◇	X
Kraftig belastning	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	100	⊖	●	◇	X	◇	X
	DB	1 800	71	2,3	3,01	1 991	4 385	100	⊖	⊙	◇	X	◇	X
Extra kraftig belastning – V Edge	DB	2 400	94	1,6	2,12	1 316	2 901	90	●	●	⊙	○	⊙	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	5 351	6 532	4 034	3 282	4 187	2 501
								lb	11 796	14 400	8 893	7 235	9 230	5 513

Ovanstående laster följer hydraulgrävmaskin standard EN474-5:2006 + A3:2013 och överskrider inte 87 % av hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med främre länkage fullt utskjutet i marklinjen med skopan infälld. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

		Underrede							Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Med CW-redskapsfäste (CW40)														
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	634	1 399	100	●	●	●	●	●	●
	CB	900	36	0,91	1,19	730	1 610	100	●	●	●	●	●	●
	CB	1 050	42	1,12	1,46	806	1 777	100	●	●	●	●	●	⊖
	CB	1 200	48	1,33	1,74	870	1 918	100	●	●	●	⊙	●	○
	CB	1 350	54	1,54	2,02	951	2 097	100	●	●	●	⊖	●	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 017	2 242	100	●	●	⊙	○	⊙	◇
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 099	2 422	100	●	●	⊖	○	⊖	X
Kraftig belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	945	2 083	100	●	●	●	●	●	⊖
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 088	2 398	100	●	●	⊙	⊖	●	◇
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 258	2 774	100	●	●	⊖	◇	⊖	X
Extra kraftig belastning	CB	1 050	42	1,13	1,48	1 013	2 233	90	●	●	●	●	●	⊖
	CB	1 350	54	1,56	2,04	1 201	2 647	90	●	●	●	⊖	●	◇
Normalbelastning – nivelleringskant	CB	1 200	48	1,29	1,69	894	1 971	100	●	●	●	⊙	●	○
	CB	1 300	51	1,44	1,88	960	2 117	100	●	●	●	⊖	●	◇
	CB	1 400	55	1,57	2,05	1 003	2 211	100	●	●	⊙	⊖	●	◇
	CB	1 500	59	1,71	2,24	1 047	2 308	100	●	●	⊙	○	⊙	◇
	CB	1 600	63	1,86	2,43	1 113	2 453	100	●	●	⊖	○	⊖	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	5 584	6 765	4 267	3 515	4 420	2 734
								lb	12 311	14 914	9 407	7 749	9 744	6 027
Med CW-redskapsfäste (CW45)														
Normal tillämpning	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 075	2 370	100	●	●	⊙	○	⊙	◇
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 159	2 555	100	●	●	⊖	◇	⊖	X
Kraftig belastning	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 148	2 530	100	●	●	⊙	⊖	●	◇
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 245	2 746	100	●	●	⊖	○	⊙	X
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 318	2 906	100	●	●	○	◇	⊖	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	5 442	6 623	4 125	3 373	4 278	2 592
								lb	11 998	14 601	9 094	7 436	9 431	5 714
Med CWS-redskapsfäste (CW45S)														
Normal tillämpning	CB	750	30	0,71	0,93	693	1 529	100	●	●	●	●	●	○
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 009	2 224	100	●	●	○	◇	⊖	X
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 074	2 368	100	⊙	●	○	X	○	X
Kraftig belastning	CB	1 050	42	1,12	1,46	948	2 090	100	●	●	●	○	●	X
	CB	1 350	54	1,54	2,02	1 144	2 521	100	●	●	○	X	⊖	X
	CB	1 500	60	1,76	2,3	1 243	2 741	100	⊙	●	◇	X	○	X
	CB	1 650	66	1,97	2,58	1 316	2 902	100	⊖	●	◇	X	◇	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	5 472	6 653	4 155	3 403	4 308	2 622
								lb	12 064	14 667	9 160	7 502	9 498	5 781

Ovanstående laster följer hydraulgrävmaskin standard EN474-5:2006 + A3:2013 och överskrider inte 87 % av hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med främre länkage fullt utskjutet i marklinjen med skopan infälld. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Europa (forts.)

		Underrede							Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Med tiltrotator (TRS23 S70)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	1 004	2 213	100	●	●	○	◇	⊖	X
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 289	2 842	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 339	2 952	100	⊙	●	○	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	5 010	6 191	3 693	2 941	3 846	2 160
								lb	11 045	13 649	8 142	6 484	8 479	4 762
Med S-redskapsfäste (S70), med tiltrotator (TRS23 S70)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	1 004	2 213	100	●	●	○	◇	⊖	X
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 289	2 842	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 339	2 952	100	⊙	●	○	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 786	5 967	3 469	2 717	3 622	1 936
								lb	10 551	13 155	7 648	5 990	7 985	4 268
Med tiltrotator (TRS23 S80)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	1 084	2 390	100	●	●	○	X	○	X
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 340	2 954	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 390	3 064	100	⊙	●	◇	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 927	6 108	3 610	2 858	3 763	2 077
								lb	10 862	13 466	7 959	6 301	8 296	4 579
Med S-redskapsfäste (S80), med tiltrotator (TRS23 S80)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	1 084	2 390	100	●	●	○	X	○	X
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 340	2 954	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 390	3 064	100	⊙	●	◇	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 509	5 690	3 192	2 440	3 345	1 659
								lb	9 941	12 544	7 037	5 379	7 374	3 657
Med tiltrotator (TRS23 HCS70/55)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	982	2 165	100	●	●	○	◇	⊖	X
Kraftig dikesgrävning	CB	770	30	0,85	1,11	686	1 512	100	●	●	●	●	●	○
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 280	2 822	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 337	2 948	100	⊙	●	○	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 899	6 080	3 582	2 830	3 735	2 049
								lb	10 800	13 404	7 897	6 239	8 234	4 517
Med HCS-redskapsfäste (HCS70/55), med tiltrotator (TRS23 HCS70/55)														
Kraftig schaktning	CB	2 000	79	1,6	2,09	982	2 165	100	●	●	○	◇	⊖	X
Kraftig dikesgrävning	CB	770	30	0,85	1,11	686	1 512	100	●	●	●	●	●	○
Kraftig grävning	CB	1 500	59	1,5	1,96	1 280	2 822	100	●	●	○	X	○	X
	CB	1 580	62	1,6	2,09	1 337	2 948	100	⊙	●	○	X	○	X
Maximal belastning med fäste (nyttolast + skopa)								kg	4 548	5 729	3 231	2 479	3 384	1 698
								lb	10 027	12 630	7 123	5 465	7 460	3 743

Ovanstående laster följer hydraulgrävmaskin standard EN474-5:2006 + A3:2013 och överskrider inte 87 % av hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med främre länkage fullt utskjutet i marklinjen med skopan infälld. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Skopspecifikationer och kompatibilitet – Japan

		Underrede							Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Bredd		Kapacitet		Vikt		Fyllning	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad tvådelad
		millimeter	tum	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Direktinfästning (inget redskapsfäste)														
Normala förhållanden – grävning	CB	1 300	51	1,10	1,44	983	2 167	100	●	●	●	●	●	⊙
	CB	1 350	53	1,20	1,57	1 034	2 280	100	●	●	●	●	●	⊖
	CB	1 650	65	1,50	1,96	1 157	2 552	100	●	●	●	⊙	●	○
Krävande förhållanden – grävning	CB	1 300	51	1,10	1,44	1 110	2 447	100	●	●	●	●	●	⊙
	CB	1 450	57	1,30	1,70	1 213	2 674	100	●	●	●	●	●	○
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	5 877	7 058	4 560	3 808	4 713	3 027
								lb	12 957	15 560	10 053	8 395	10 390	6 673
Med Cat-sprintgripfäste														
Normala förhållanden – grävning	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊙	●	○	◇	○	X
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
Krävande förhållanden – grävning	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	●	◇	X	○	X
Maximal belastning med direktinfästning (nyttolast + skopa)								kg	5 351	6 532	4 034	3 282	4 187	2 501
								lb	11 796	14 400	8 893	7 235	9 230	5 513

Ovanstående laster följer hydraulgrävmaskin standard EN474-5:2006 + A3:2013 och överskrider inte 87 % av hydraullyftkapaciteten eller 75 % av tippkapaciteten med främre länklage fullt utskjutet i marklinjen med skopan infälld. Kapaciteten är baserad på SS-ISO 7451:2007.

Maximal materialdensitet:

- 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ⊙ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Rekommenderas inte

Caterpillar rekommenderar användning av lämpliga arbetsredskap för att maximera det värde som våra produkter ger. Användning av arbetsredskap, inklusive skopor, som inte omfattas av Caterpillars rekommendationer eller specifikationer för vikt, mått, flöden, tryck osv. kan minska utrustningens kapacitet, inklusive men inte begränsat till, nedsatt produktion, stabilitet, tillförlitlighet och livslängd. Olämplig användning av ett arbetsredskap som resulterar i skrapning, böjning, vridning och/eller ihopklämning på grund av tunga laster kan minska bommens och stickans livslängd.

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

REDSKAPSMONTERING MED PINNAR

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)
Hydraulhammare	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H140 S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓		✓	✓*		
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft				✓				✓
	MP318 Rivningskäft				✓				✓
	MP318 Pulveriseringskäft				✓				✓
	MP318 Skärkäft				✓				✓
	MP318 Universalkäft				✓				✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓		✓			
	MP332 Rivningskäft	✓	✓	✓		✓			
	MP332 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓		✓			
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP332 Universalkäft	✓	✓	✓		✓			
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	S3035 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓		✓	✓		
	P318 Primär pulveriserare				✓				✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	P332 Primär pulveriserare	✓	✓	✓		✓			
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Roterande skärare	RC15				✓				✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CAT-SPRINTGRIPFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S	✓		✓	✓		
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP332 Skärkäft			✓*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G332	✓	✓	✓	✓		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓		
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓		
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



Inget resultat

CW-40 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	✓	✓		✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 med plan översida	✓	✓		✓		✓
Pulveriserare	P318 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CW-45 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)
Hydraulhammare	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H130 S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*		
	H140 S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*		
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft				✓				✓
	MP318 Rivningskäft				✓				✓
	MP318 Pulveriseringskäft				✓				✓
	MP318 Skärkäft				✓				✓
	MP318				✓				✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓		✓			
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓		✓			
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP332 Betongskärkäft			✓*					
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓*		✓*			
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓		✓			
	P318 Primär pulveriserare				✓				✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓		✓			
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Roterande skärare	RC15				✓				✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓		✓	✓		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

CW-45 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)
Hydraulhammare	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	
	H140 GC S	✓	✓	✓		✓			
	H140 GC S						✓		
	H140 S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H160 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*		
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft				✓				✓
	MP318 Rivningskäft				✓				✓
	MP318 Pulveriseringskäft				✓				✓
	MP318 Skärkäft				✓				✓
	MP318 Universalkäft				✓				✓
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓		✓	✓*		
	MP332 Betongskärkäft	✓	✓	✓*		✓*			
	MP332 Skärkäft	✓	✓	✓		✓			
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	G332	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓		✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare				✓				✓
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓		✓	✓*		
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Roterande skärare	RC15				✓				✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓		✓	✓		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

CW-40-REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd		Fast spårvidd
		UHD (20 m)		UHD (20 m)
		UHD (20 m)		UHD (20 m)
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft	✓		✓
	MP318 Rivningskäft	✓		✓
	MP318 Pulveriseringskäft	✓		✓
	MP318 Skärkäft	✓		✓
	MP318 Universalkäft	✓		✓
	MP324 Betongskärkäft	✓		
	MP324 Rivningskäft	✓		
	MP324 Skärkäft	✓		
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓		✓
	G332	✓		✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓		✓
Pulveriserare	P318 Primär pulveriserare	✓		✓
Roterande skärare	RC15	✓		✓
	RC20	✓		✓

HCS70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓*
	H140 S	✓	✓		✓	✓	✓		
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft			✓				✓	
	MP318 Rivningskäft			✓				✓	
	MP318 Pulveriseringskäft			✓				✓	
	MP318 Skärkäft			✓				✓	
	MP318 Universalkäft			✓				✓	
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Universalkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare			✓				✓	
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓		✓	✓	✓*		
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Roterande skärare	RC15			✓				✓	
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓		✓	✓	✓		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

HCS70/55 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓*
	H140 S	✓	✓		✓	✓	✓		
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft			✓				✓	
	MP318 Rivningskäft			✓				✓	
	MP318 Pulveriseringskäft			✓				✓	
	MP318 Skärkäft			✓				✓	
	MP318 Universalkäft			✓				✓	
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
	MP324 Rivningskäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Universalkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
	G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓	✓	✓*		
	P318 Primär pulveriserare			✓				✓	
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓		✓	✓	✓*		
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Roterande skärare	RC15			✓				✓	
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓		✓	✓	✓		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

HCS80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	UHD (20 m)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓*
	H140 S	✓	✓		✓	✓	✓		
	H160 S	✓	✓		✓	✓			
Kombiverktyg	MP318 Betongskärkäft			✓				✓	
	MP318 Rivningskäft			✓				✓	
	MP318 Pulveriseringskäft			✓				✓	
	MP318 Skärkäft			✓				✓	
	MP318 Universalkäft			✓				✓	
	MP324 Betongskärkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Rivningskäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓		✓	✓			
	MP324 Skärkäft	✓	✓		✓	✓	✓*		
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓		✓	✓			
	MP324 Universalkäft	✓	✓		✓	✓			
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
	G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓		✓	✓			
	P318 Primär pulveriserare			✓				✓	
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓		✓	✓			
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Roterande skärare	RC15			✓				✓	
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓		✓	✓	✓		

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

S70 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	
	S3035 med plan översida	✓	✓	✓	✓		
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓*	
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	

(fortsättning på nästa sida)

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Europa (forts.)

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.

☒ Passar

☐ * Endast räckviddsfront

☐ Inget resultat

S80 REDSKAP FÖR ANPASSAT REDSKAPSFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H160 S	✓		✓	✓		
Kombiverktyg	MP324 Betongskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Rivningskäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Pulveriseringskäft	✓	✓	✓	✓		
	MP324 Skärkäft	✓	✓	✓	✓	✓	
	MP324 Tankskärkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP324 Universalkäft	✓	✓	✓	✓	✓*	
Rivnings- och sorteringsgrip	G324	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G332	✓	✓	✓	✓		
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3025 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulveriserare	P224 Sekundär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓*	
	P324 Primär pulveriserare	✓	✓	✓	✓	✓*	
Kompaktorer (vibrerande platta)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	

BOMMONTERADE REDSKAP

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd	
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓

Specifikationer för 330 UHD Hydraulgrävmaskin

Vägledning för val av arbetsredskap – Japan

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om vilka konfigurationer som är tillgängliga i din region.



Passar



* Endast räckviddsfront



Inget resultat

REDSKAPSMONTERING MED PINNAR

		Hydrauliskt variabel spårvidd				Fast spårvidd			
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	UHD (20 m)
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	UHD (20 m)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓		✓	✓		
	H160 S	✓	✓	✓		✓	✓*		
Roterande skärare	RC15				✓				✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	

CAT-SPRINTGRIPFÄSTE

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd		
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad
		R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)	R3.2 (10 fot 6 tum)
Hydraulhammare	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S	✓		✓	✓		
Roterande skärare	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	

BOMMONTERADE REDSKAP

		Hydrauliskt variabel spårvidd			Fast spårvidd	
		Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)	Eftermonterad tvådelad	Eftermonterad (fällt läge)	Eftermonterad (rakt läge)
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050 med plan översida	✓	✓	✓	✓	✓

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
BOMMAR, STICKOR OCH LÄNKAGE			CAT-TEKNIK		
6,6 m (21 fot 8 tum) UHD-sticka		✓	Hantering av Cat-utrustning		
R3.2CB2 (10 fot 6 tum) räckvidssticka		✓	– VisionLink®	✓ ¹	
Tvådelad eftermonterad bom med variabel justering		✓	– VisionLink Productivity		✓ ²
20 m (65 fot 7 tum) UHD C-front		✓	– Fjärruppdatering	✓	
Skoplänkage, dedikerat, i B1-serien utan lyftögla		✓	– Förarcoachning	✓	
Skoplänkage, UHD-anpassat, i C-serien med lyftögla		✓	– Övervakningssystem för stabilitet	✓	
Vagga för transport för front		✓	– Elektronisk indikator för höjd och lutning	✓	
HYTT			– Elektronisk väljare för joystickmönster	✓	
Uppfällbar rivningshytt med laminerat P5A-glas fram och i tak	✓		– Körriktningsindikator	✓	
Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm	✓		CAT-TEKNIK – EFTERMONTERAD BOM		
Automatisk luftkonditionering i två zoner	✓		Cat Grade:		
Snabbvalsrott och kortkommandon för monitorstyrning	✓		– Cat GRADE med 2D	✓	
Nyckelfri motorstyrning	✓		Cat Payload:		
Konsoler som kan höjjusteras steglöst utan verktyg	✓		– Vägning under körning	✓	
Uppfällbar konsol på vänster sida	✓		– Semiautomatisk kalibrering	✓	
Cat®-stickstyrning	✓		– Payload/cykelinformation	✓	
Uppvärm och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring	✓		– Rapportering till kontoret för VisionLink Productivity		✓ ²
51 mm (2 tum) orange säkerhetsbälte	✓		Cat Advanced Payload:		
Vippströmställare för tilt	✓		– Dagliga totalvärden		✓
Strömställare för takfönstertorkare	✓		– Anpassade listor		✓
Inbyggd Bluetooth®-radio (med USB, AUX-port och mikrofon)	✓		– Smart målvikt		✓
Dokumentförvaring	✓		– Integrering av e-etiketter		✓ ²
Bakre övre förvaringsnät och hållare för matlåda	✓		ELSYSTEM		
Stor mugg- och flaskhållare	✓		Underhållsfria batterier, 1 000 CCA	✓	
Klädkrok	✓		LED-chassibelysning – 1 800 lumen	✓	
Fast takfönster i ett stycke (P5A-glas)	✓		Central elektrisk strömställare	✓	
Fast vindruta i P5A	✓				
Parallella vindrutetorkare med vindrutespolare	✓				
Möjlighet att montera takfönstertorkare	✓				
Invändig LED-belysning	✓				
Välkomstljus i golvet	✓				
Nedrullningsbart solskydd fram	✓				
Nedrullningsbart solskydd bak		✓			
Förarskyddsgaller (OPG)	✓				
Tvättbar golvmatta	✓				
Förberedd för roterande varningsljus	✓				
Extrarelä	✓				

¹Tillhandahåller grundläggande telematikdata för att hantera skick, underhållsinsikter och tillståndsovervakning. Andra planer finns för mer omfattande datarapportering. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

²Abonnemang på VisionLink krävs. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

(fortsättning på nästa sida)

Standardutrustning och tillval för 330 UHD

Standardutrustning och tillval (forts.)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
MOTOR			TRYGGHET OCH SÄKERHET		
Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco	✓		2D E-gräns (sväng)	✓	
Automatisk motorvarvtalsstyrning	✓		Automatiskt hammarstopp	✓	
Kan användas upp till 4 500 m (14 760 fot) över havet	✓		Caterpillar One Key säkerhetssystem	✓	
Reverserande fläkt	✓		Låsbar huvudströmbrytare	✓	
Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)	✓		Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox	✓	
–18 °C (0 °F) kallstartfunktion	✓		Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank	✓	
–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet		✓	Låsbart bränsleavtappningsutrymme	✓	
115 A generator	✓		Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen	✓	
Elektrisk bränsleurluftningspump	✓		Ledstång och handtag på höger sida	✓	
Primärfilter med vattenavskiljare samt strömställare för vattenavskiljarindikator	✓		Signalhorn	✓	
Motorvärmare för kallstart		✓	Bakåtkamera och högriktad kamera är standard	✓	
Eterstarthjälp		✓	360° sikt		✓
Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	✓		SERVICE OCH UNDERHÅLL		
Sida-vid-sida-kylsystem	✓		Inbyggt system för hantering av maskinens skick	✓	
Säker start med PIN-kod	✓		Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	✓	
Fjärravstängning	✓		Schemalagda oljeprovtagningsutlopp (S·O·S SM)	✓	
HYDRAULISKT SYSTEM			Klar för QuickEvac TM -underhåll	✓	
Backventil för bomsänkning	✓		Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning		✓
Backventil för sticksänkning	✓		UNDERREDE OCH RAMVERK		
SmartBoom TM med BLCV och varningsanordning för överbelastning		✓ ³	Underrede med hydrauliskt variabel spårvidd (HVG)		✓
Finsväng	✓		Långt och smalt underrede med fast spårvidd (FG)		✓
Återgenereringskrets för bom och sticka	✓		Fettsmorda band, hartstättning	✓	
Elektronisk huvudreglerventil	✓		Bogserögla på basramen	✓	
Tunglyftsläge	✓		Motvikt på 8,8 ton (19 400 lb)	✓	
Automatisk hydrauloljeuppvärmning	✓		600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Svängdämpningsventil	✓		700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		✓
Automatisk svängparkeringsbroms	✓		Bandstyrskydd, fullängd	✓	
Hydraulreturfilter med hög kapacitet	✓		Färdmotorskydd	✓	
Två körhastigheter	✓		Underskydd	✓	
Kan användas med biohydraulolja	✓				
Kombinerad tvåvägs extrakrets		✓			
Extra kretsar för högt och medelhögt tryck		✓			
Krets för redskapsfäste		✓			

³Endast Europa

Satser och redskap som monteras hos återförsäljaren

Tillbehören kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

ANDRA TILLBEHÖR

- Kanalsats för avancerad hyttfiltrering (ACF)
- Kameronasats för arbetsredskap
- Stötfångare i gummi

Miljödeklaration för 330 UHD

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklARATIONEN gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Se maskindrifts- och underhållsbruksanvisningen för ytterligare information.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Cat® C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
- Dieselmotorer från Cat måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:
 - ✓ 20 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)*
 - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas till vätska).Se riktlinjer för lyckad applikation. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

**Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).*

***Utsläppen av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som för traditionella bränslen.*

Luftkonditioneringssystem

- Luftkonditioneringssystemet på den här maskinen innehåller det fluorinerade köldmediet R134a (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel som motsvarar CO₂ på 1,430 ton (1,576 short tons).

Färg

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Krom < 0,01 %
 - Bly < 0,01 %

Ljudprestanda

ISO 6395:2008 (utomhus) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (i hytten) – 73 dB(A)

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

Oljor och vätskor

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cat frostskyddsmedel/kylarvätska för dieselmotorer (DEAC) och Cat kylarvätska med förlängd livslängd (ELC) kan återvinnas. Kontakta din Cat-återförsäljare om du vill veta mer.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja godkänd enligt EU Ecolabel.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

Funktioner och teknik

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.
 - Smartläge anpassar automatiskt maskinstyrkan till kraven vid grävning
 - Eco-läget minimerar bränsleförbrukningen för lätta tillämpningar
 - Genom att använda Cat-tekniker kan du öka drifteffektiviteten
 - Förlängda serviceintervall leder till lägre underhållskostnader
 - Den senaste hydrauloljefiltret ger längre livslängd med ett ersättningsintervall på 3 000 timmar



オフロード法2014年
基準適合



国土交通省
超低騒音型建設機械

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats
www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara utrustade med ytterligare utrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Baserat på japanska lagar gällande arbete, säkerhet och hälsa måste personer som använder mindre byggutrustning tillhandahålla utbildning åt alla förare på maskiner med en fraktvikt på under 3 ton. För maskiner som väger mer än 3 ton måste föraren erhålla en förarlicens från ett registrerat utbildningsinstitut som godkänts av staten.

AWXQ3753-00 (10-2024)
Versionsnummer: 07A
(Europe, Japan)

