



# 330 UHD

Hydraulikbagger

## Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler.

### Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Technische Daten</b> .....                                                                     | <b>2</b>  |
| Motor .....                                                                                       | 2         |
| Schwenkwerk .....                                                                                 | 2         |
| Gewichte .....                                                                                    | 2         |
| Kette .....                                                                                       | 3         |
| Antrieb .....                                                                                     | 3         |
| Hydrauliksystem .....                                                                             | 3         |
| Füllmengen .....                                                                                  | 4         |
| Normen .....                                                                                      | 4         |
| Geräuschpegel .....                                                                               | 4         |
| Klimaanlagensystem .....                                                                          | 4         |
| Einsatzgewichte und Bodendrücke .....                                                             | 5         |
| Gewicht der Hauptbauteile .....                                                                   | 6         |
| Abmessungen .....                                                                                 | 7         |
| Arbeitsbereiche und -kräfte .....                                                                 | 13        |
| Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) –<br>Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung .....    | 18        |
| Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) –<br>Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung ..... | 20        |
| Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) –<br>Unterwagen ohne Spurverstellung .....                 | 22        |
| Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) –<br>Unterwagen ohne Spurverstellung .....              | 24        |
| 2-teiliger Ausleger – Unterwagen mit hydraulischer<br>Spurverstellung .....                       | 26        |
| 2-teiliger Ausleger – Unterwagen ohne Spurverstellung .....                                       | 28        |
| Löffel – technische Daten und Kompatibilität:                                                     |           |
| Europa .....                                                                                      | 30        |
| Japan .....                                                                                       | 33        |
| Anbaugeräteleitfaden:                                                                             |           |
| Europa .....                                                                                      | 34        |
| Japan .....                                                                                       | 44        |
| <b>Standard- und Sonderausrüstung</b> .....                                                       | <b>45</b> |
| <b>Vom Händler installierte Optionen</b> .....                                                    | <b>47</b> |
| <b>330 Ultra High Definition (UHD) – Umwelterklärung</b> .....                                    | <b>48</b> |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Motor

|                        |                           |                     |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Motormodell            | Cat® C7.1                 |                     |
| Nennleistung           |                           |                     |
| ISO 9249               | 203,7 kW                  | 273 hp              |
| ISO 9249 (DIN)         | 277 hp (metrisch)         |                     |
| Motorleistung          |                           |                     |
| ISO 14396              | 205,0 kW                  | 275 hp              |
| ISO 14396 (DIN)        | 279 hp (metrisch)         |                     |
| Bohrung                | 105 mm                    | 4"                  |
| Hub                    | 135 mm                    | 5"                  |
| Hubraum                | 7,01 l                    | 428 in <sup>3</sup> |
| Geeignet für Biodiesel | Bis zu B20 <sup>(1)</sup> |                     |

- Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhenlage von 4500 m (14.760') mit Motordrosselung über 3000 m (9840').
- Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
- Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
- Motordrehzahl bei 2200/min.

<sup>(1)</sup>Cat-Dieselmotoren müssen mit Dieselmotoren mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit höchstens 15 ppm Schwefel oder einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem Schwefelgehalt\*\* betrieben werden (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)\*
- ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

*\*Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können mit höheren Beimischungen betrieben werden, bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich zur Verwendung von Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).*

*\*\*Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.*

## Schwenkwerk

|                                               |          |               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|
| Schwenkgeschwindigkeit (UHD vorne)*           | 4,09/min |               |
| Schwenkgeschwindigkeit (Steckausleger vorne)* | 9,63/min |               |
| Max. Schwenkmoment                            | 110 kN·m | 81.130 lbf·ft |

\* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

## Gewichte

|                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 46.000 kg | 101.400 lb |
| • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-C-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                                                            |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 43.900 kg | 96.800 lb  |
| • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger vorne, Heavy-Duty-Löffel (HD) 1,76 m <sup>3</sup> (2,30 yd <sup>3</sup> ), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).      |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 44.600 kg | 98.300 lb  |
| • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") 2-teiliger kurzer Steckausleger vorne, Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                               |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 38.400 kg | 84.700 lb  |
| • Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung, UHD-C-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                                                         |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 36.300 kg | 80.000 lb  |
| • Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger vorne, HD-Löffel 1,76 m <sup>3</sup> (2,30 yd <sup>3</sup> ), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 37.000 kg | 81.600 lb  |
| • Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") 2-teiliger kurzer Steckausleger vorne, Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                            |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 46.000 kg | 101.400 lb |
| • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-B1-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                                                           |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 43.800 kg | 96.600 lb  |
| • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger vorne, Aushub-Universallöffel (GDX) 1,2 m <sup>3</sup> (1,57 yd <sup>3</sup> ), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb). |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 38.400 kg | 84.700 lb  |
| • Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung, UHD-B1-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                                                                                        |           |            |
| Einsatzgewicht                                                                                                                                                                                                                               | 36.100 kg | 79.600 lb  |
| • Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger vorne, GDX 1,2 m <sup>3</sup> (1,57 yd <sup>3</sup> ), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).                       |           |            |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Kette

|                                                 |        |     |
|-------------------------------------------------|--------|-----|
| Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung    |        |     |
| Optionale Bodenplattenbreite                    | 600 mm | 24" |
| Optionale Bodenplattenbreite                    | 700 mm | 28" |
| Anzahl der Bodenplatten (je Seite)              | 49     |     |
| Anzahl der Laufrollen (je Seite)                | 9      |     |
| Anzahl der Tragrollen (je Seite)                | 2      |     |
| Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung |        |     |
| Optionale Bodenplattenbreite                    | 600 mm | 24" |
| Optionale Bodenplattenbreite                    | 700 mm | 28" |
| Anzahl der Bodenplatten (je Seite)              | 50     |     |
| Anzahl der Laufrollen (je Seite)                | 9      |     |
| Anzahl der Tragrollen (je Seite)                | 2      |     |

## Antrieb

|                                                 |          |            |
|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung    |          |            |
| Steigfähigkeit                                  | 35°/70 % |            |
| Höchstgeschwindigkeit                           | 4,1 km/h | 2,5 mph    |
| Max. Zugkraft                                   | 295 kN   | 66.229 lbf |
| Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung |          |            |
| Steigfähigkeit                                  | 35°/70 % |            |
| Höchstgeschwindigkeit                           | 5,2 km/h | 3,2 mph    |
| Max. Zugkraft                                   | 240 kN   | 53.954 lbf |

## Hydrauliksystem

|                                                             |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik          | 560 l/min<br>(280 ×<br>2 Pumpen) | 148 US-<br>Gall./<br>min (74 ×<br>2 Pumpen) |
| Höchstdruck – Ausrüstung – Arbeitshydraulik                 | 35.000 kPa                       | 5076 psi                                    |
| Höchstdruck – Ausrüstung – Schwerlasthubmodus               | 38.000 kPa                       | 5511 psi                                    |
| Höchstdruck – Fahren                                        | 35.000 kPa                       | 5076 psi                                    |
| Höchstdruck – Schwenken                                     | 29.800 kPa                       | 4322 psi                                    |
| Unterer Auslegerzylinder – Bohrung                          | 150 mm                           | 6"                                          |
| Unterer Auslegerzylinder – Hub                              | 1350 mm                          | 53"                                         |
| UHD-Vorauslegerzylinder – Bohrung                           | 170 mm                           | 7"                                          |
| UHD-Vorauslegerzylinder – Hub                               | 1738 mm                          | 68"                                         |
| UHD-Stielzylinder – Bohrung                                 | 160 mm                           | 6"                                          |
| UHD-Stielzylinder – Hub                                     | 1039 mm                          | 41"                                         |
| UHD-C-Löffelzylinder – Bohrung                              | 140 mm                           | 6"                                          |
| UHD-C-Löffelzylinder – Hub                                  | 1100 mm                          | 43"                                         |
| UHD-B1-Löffelzylinder – Bohrung                             | 130 mm                           | 5"                                          |
| UHD-B1-Löffelzylinder – Hub                                 | 1115 mm                          | 44"                                         |
| 2-teiliger kurzer Vorauslegerzylinder vorne – Bohrung       | 190 mm                           | 7"                                          |
| 2-teiliger kurzer Vorauslegerzylinder vorne – Hub           | 865 mm                           | 34"                                         |
| Nachrüstbarer Front-Stielzylinder – Bohrung                 | 150 mm                           | 6"                                          |
| Nachrüstbarer Front-Stielzylinder – Hub                     | 1646 mm                          | 65"                                         |
| CB2-Löffelzylinder für kurzen Steckausleger vorne – Bohrung | 135 mm                           | 5"                                          |
| CB2-Löffelzylinder für kurzen Steckausleger vorne – Hub     | 1156 mm                          | 46"                                         |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Füllmengen

|                                                                 |       |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Kraftstofftankinhalt                                            | 474 l | 125,2 US-Gall. |
| Kühlsystem                                                      | 25 l  | 6,6 US-Gall.   |
| Motoröl (mit Filter)                                            | 25 l  | 6,6 US-Gall.   |
| Schwenkantrieb                                                  | 11 l  | 2,8 US-Gall.   |
| Seitenantrieb (jeweils)<br>(hydraulische Spurverstellung)       | 7 l   | 1,7 US-Gall.   |
| Seitenantrieb (jeweils)<br>(lang, schmal, ohne Spurverstellung) | 5 l   | 1,2 US-Gall.   |
| Hydrauliksystem (einschließlich Tank)                           | 310 l | 81,9 US-Gall.  |
| Hydrauliktank<br>(einschließlich Saugleitung)                   | 147 l | 38,8 US-Gall.  |
| DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid,<br>Abgasreinigungsflüssigkeit)  | 41 l  | 10,8 US-Gall.  |

## Normen

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Bremsen                                    | ISO 10265: 2008         |
| Fahrerkabine/<br>Bedienerschutzeinrichtung | ISO 10262:1998 Level II |

## Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen) 103 dB(A)

ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine) 70 dB(A)

- Bei korrekter Installation und Instandhaltung entspricht die Fahrerkabine von Caterpillar die zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Vorgaben der Safety and Health Administration (OSHA) sowie der Mine Safety and Health Administration (MSHA) für den Schalldruckpegel für den Fahrer.
- Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.

## Klimaanlagensystem

Das Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,00 kg Kältemittel, was einer CO<sub>2</sub>-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

## Einsatzgewichte und Bodendruck

|                                                                                                                                 | Dreistegbodenplatten,<br>600 mm (24") |                         | Dreistegbodenplatten,<br>700 mm (28") |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                 | Gewicht<br>kg (lb)                    | Bodendruck<br>kPa (psi) | Gewicht<br>kg (lb)                    | Bodendruck<br>kPa (psi) |
| <b>Konfigurationen der Grundmaschine</b>                                                                                        |                                       |                         |                                       |                         |
| <b>Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen</b>                                                                                |                                       |                         |                                       |                         |
| <b>Grundmaschine mit Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb) und Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung</b>                      |                                       |                         |                                       |                         |
| UHD-Front 20 m (65'7") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle C-Umlenkung             | 46.000<br>(101.400)                   | 85,8<br>(12,4)          | 46.400<br>(102.300)                   | 74,1<br>(10,7)          |
| Kurzer Steckausleger vorne (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + Standardstiel R3.2CB2 (10'6") + HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³) | 41.700<br>(91.900)                    | 77,7<br>(11,3)          | 42.100<br>(92.800)                    | 67,1<br>(9,7)           |
| Zweiteiliger kurzer Steckausleger vorne (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6")             | 42.400<br>(93.500)                    | 78,9<br>(11,4)          | 42.700<br>(94.100)                    | 68,2<br>(9,9)           |
| <b>Grundmaschine mit Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb) und langem schmalen Unterwagen ohne Spurverstellung</b>                   |                                       |                         |                                       |                         |
| UHD-Front 20 m (65'7") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle C-Umlenkung             | 38.400<br>(84.700)                    | 71,6<br>(10,4)          | 38.800<br>(85.500)                    | 61,9<br>(9,0)           |
| Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6") + HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³)       | 34.100<br>(75.100)                    | 63,5<br>(9,2)           | 34.400<br>(75.800)                    | 54,9<br>(8,0)           |
| Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6")                   | 34.700<br>(76.500)                    | 64,7<br>(9,4)           | 35.100<br>(77.400)                    | 56,0<br>(8,1)           |
| <b>Grundmaschine mit Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb) und Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung</b>                      |                                       |                         |                                       |                         |
| UHD-Front 20 m (65'7") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle B1-Umlenkung            | 46.000<br>(101.400)                   | 85,7<br>(12,4)          | 46.400<br>(102.300)                   | 74,0<br>(10,7)          |
| Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6") + GDX-Löffel 1,2 m³ (1,57 yd³)       | 41.500<br>(91.500)                    | 77,3<br>(11,2)          | 41.900<br>(92.400)                    | 66,9<br>(9,7)           |
| Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6")                   | 42.400<br>(93.500)                    | 78,9<br>(11,4)          | 42.700<br>(94.100)                    | 68,2<br>(9,9)           |
| <b>Grundmaschine mit Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb) und langem schmalen Unterwagen ohne Spurverstellung</b>                   |                                       |                         |                                       |                         |
| UHD-Front 20 m (65'7") (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle B1-Umlenkung            | 38.400<br>(84.700)                    | 71,5<br>(10,4)          | 38.700<br>(85.300)                    | 61,9<br>(9,0)           |
| Kurzer Steckausleger (Grundausleger, kurzer Steckausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6") + GDX-Löffel 1,2 m³ (1,57 yd³)       | 33.900<br>(74.700)                    | 63,2<br>(9,2)           | 34.200<br>(75.400)                    | 54,7<br>(7,9)           |
| Zweiteiliger kurzer Steckausleger (Grundausleger, Nasenausleger, Vorausleger) + R3.2CB2-Standardstiel (10'6")                   | 34.700<br>(76.500)                    | 64,7<br>(9,4)           | 35.100<br>(77.400)                    | 56,0<br>(8,1)           |

Alle Einsatzgewichte einschließlich 90 % vollem Kraftstofftank und 75 kg (165 lb) schwerem Fahrer.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten


## Gewicht der Hauptbauteile

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | lb     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gewicht der Grundmaschine (mit 8,8 mT [19.400 lb] Kontergewicht, Oberwagen, Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung und Laufrollen, zwei Auslegerzylinder – jedoch ohne Ausleger, Stiel, Löffel, Stielzylinder, Löffelzylinder, Ketten, Kraftstofftank und Fahrer).        | 31.770 | 70.040 |
| Gewicht der Grundmaschine (mit 8,8 mT [19.400 lb] Kontergewicht, Oberwagen, langem schmalen Unterwagen ohne Spurverstellung und mit Laufrollen, zwei Auslegerzylinder – jedoch ohne Ausleger, Stiel, Löffel, Stielzylinder, Löffelzylinder, Ketten, Kraftstofftank und Fahrer). | 24.620 | 54.290 |
| Bodenplatten zur Verwendung mit hydraulischem Unterwagen mit Spurverstellung:                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") breit, 11 mm (0,43") dick                                                                                                                                                                                                                    | 4090   | 9030   |
| Dreistegbodenplatten, 700 mm (28") breit, 11 mm (0,43") dick                                                                                                                                                                                                                    | 4450   | 9810   |
| Bodenplatten zur Verwendung mit Unterwagen ohne Spurverstellung:                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Dreistegbodenplatten, 600 mm (24") breit, 11 mm (0,43") dick                                                                                                                                                                                                                    | 3620   | 7990   |
| Dreistegbodenplatten, 700 mm (28") breit, 11 mm (0,43") dick                                                                                                                                                                                                                    | 3960   | 8720   |
| Zwei Auslegerzylinder                                                                                                                                                                                                                                                           | 620    | 1360   |
| Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und 75 kg (165 lb) schweren Fahrers                                                                                                                                                                                             | 460    | 1020   |
| Kontergewicht:                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb)                                                                                                                                                                                                                                                | 8800   | 19.400 |
| Schwenkrahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Schwenkrahmen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2770   | 6110   |
| Unterwagen:                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
| Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen für Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung                                                                                                                                                                                      | 13.750 | 30.320 |
| Grundrahmen mit Laufrollen und Tragrollen für langen schmalen Unterwagen ohne Spurverstellung                                                                                                                                                                                   | 6620   | 14.590 |
| Ausleger (mit Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Grundausleger                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2230   | 4920   |
| UHD-Nasenausleger für 20 m (65'7") vorne                                                                                                                                                                                                                                        | 3710   | 8180   |
| UHD-Vorausleger                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1280   | 2830   |
| Kurzer Nasenausleger vorne                                                                                                                                                                                                                                                      | 2530   | 5580   |
| Zweiteiliger, kurzer Nasenausleger vorne                                                                                                                                                                                                                                        | 2650   | 5850   |
| Zweiteiliger, kurzer Vorausleger vorne                                                                                                                                                                                                                                          | 1840   | 4060   |
| Stiel (mit Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder und Löffelumlenkung):                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle C-Umlenkung                                                                                                                                                                                                                                  | 2500   | 5500   |
| UHD-Stiel 6,6 m (21'8"), spezielle B1-Umlenkung                                                                                                                                                                                                                                 | 2450   | 5390   |
| R3.2CB2-Standardstiel (10'6") für kurzen Steckausleger und zweiteiligen kurzen Steckausleger                                                                                                                                                                                    | 1530   | 3370   |
| Löffel (ohne Umlenkung, mit Zahnschneidern und Seitenschneidern):                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 1,76 m³ (2,30 yd³) HD-Löffel für DB                                                                                                                                                                                                                                             | 1310   | 2880   |
| 1,20 m³ (1,57 yd³) GDX-Löffel für DB                                                                                                                                                                                                                                            | 1130   | 2500   |
| Schnellwechsler:                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Spezieller CW-Schnellwechsler für UHD-Front                                                                                                                                                                                                                                     | 310    | 680    |
| Spezieller CW-Schnellwechsler für kurzen Steckausleger vorne                                                                                                                                                                                                                    | 430    | 950    |
| Schnellwechsler mit Bolzengreifer für kurzen Steckausleger vorne                                                                                                                                                                                                                | 500    | 1100   |
| Front-Transport (mit Tragegestell, Öl, ohne Schnellwechsler)                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| UHD-C-Front 20 m (65'7"), in Tragegestell                                                                                                                                                                                                                                       | 8190   | 18.050 |
| UHD-B1-Front 20 m (65'7"), in Tragegestell                                                                                                                                                                                                                                      | 8140   | 17.940 |
| R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger vorne, in Tragegestell                                                                                                                                                                                                                     | 4780   | 10.530 |
| R3.2CB2 (10'6") zweiteiliger kurzer Steckausleger vorne, in Tragegestell                                                                                                                                                                                                        | 6720   | 14.810 |
| Tragegestelle:                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| Tragegestell für UHD-Front                                                                                                                                                                                                                                                      | 700    | 1540   |
| Tragegestell für kurzen Steckausleger vorne                                                                                                                                                                                                                                     | 710    | 1570   |
| Tragegestell für zweiteiligen kurzen Steckausleger vorne                                                                                                                                                                                                                        | 690    | 1520   |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

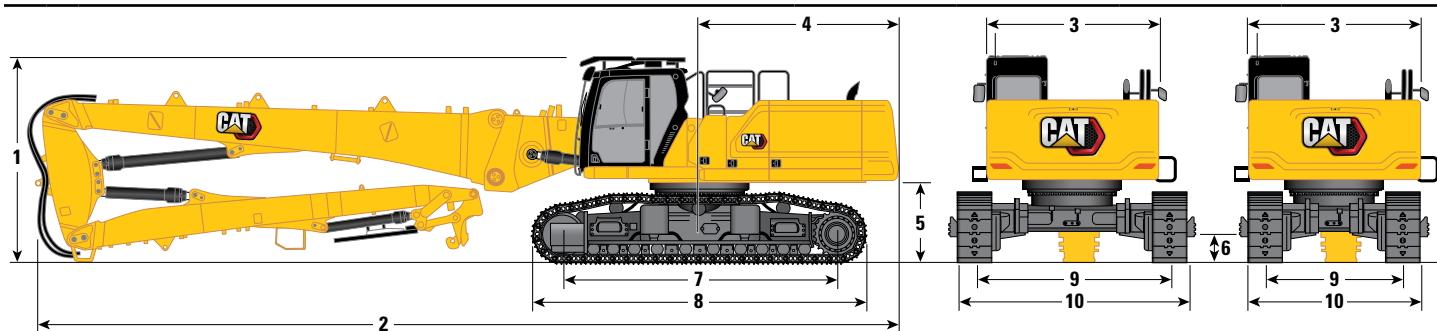


| Unterwagenoptionen                                      | Hydraulische Spurverstellung |       | Ohne Spurverstellung |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|--------|
| Auslegeroptionen                                        | UHD 20 m (65'7")             |       | UHD 20 m (65'7")     |        |
| 1 Maschinenhöhe:                                        |                              |       |                      |        |
| Fahrerkabinenhöhe                                       | 3230 mm                      | 10'7" | 3100 mm              | 10'2"  |
| Höhe der Bedienerschutzvorrichtung                      | 3440 mm                      | 11'3" | 3310 mm              | 10'10" |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)  | 2980 mm                      | 9'9"  | 2960 mm              | 9'9"   |
| 2 Maschinenlänge:                                       |                              |       |                      |        |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)  | 14.070 mm                    | 46'2" | 14.060 mm            | 46'2"  |
| Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht) | 6530 mm                      | 21'5" | 6530 mm              | 21'5"  |
| 3 Oberwagenbreite                                       | 2990 mm                      | 9'10" | 2990 mm              | 9'10"  |
| 4 Heckschwenkradius                                     | 3130 mm                      | 10'3" | 3130 mm              | 10'3"  |
| 5 Lichte Höhe bis Kontergewicht                         | 1270 mm                      | 4'2"  | 1140 mm              | 3'9"   |
| 6 Bodenfreiheit                                         | 460 mm                       | 1'6"  | 500 mm               | 1'8"   |
| 7 Tragende Kettenlänge                                  | 4040 mm                      | 13'3" | 4000 mm              | 13'1"  |
| 8 Kettenlänge                                           | 5020 mm                      | 16'6" | 4840 mm              | 15'11" |
| 9 Spurweite:                                            |                              |       |                      |        |
| Eingefahren                                             | 2390 mm                      | 7'10" | –                    | –      |
| Ausgefahren                                             | 2820 mm                      | 9'3"  | 2390 mm              | 7'10"  |
| 10 Spurweite/Laufwerkbreite – ausgefahren:              |                              |       |                      |        |
| Bodenplatte 600 mm (24")                                | 3420 mm                      | 11'3" | 2990 mm              | 9'10"  |
| Bodenplatte 700 mm (28")                                | 3520 mm                      | 11'7" | 3090 mm              | 10'2"  |

## Front-Transportabmessungen:

### UHD-Arbeitsausrüstung

| Unterwagenoptionen                | Hydraulische Spurverstellung |       | Lang, schmal, ohne Spurverstellung |       |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| <b>11</b> Höhe*                   | 2950 mm                      | 9'8"  | 2970 mm                            | 9'9"  |
| <b>12</b> Breite*                 | 2500 mm                      | 8'2"  | 2500 mm                            | 8'2"  |
| <b>13</b> Länge*                  | 8620 mm                      | 28'3" | 8620 mm                            | 28'3" |
| <b>14</b> Höhe nur Tragegestell   | 2650 mm                      | 8'8"  | 2650 mm                            | 8'8"  |
| <b>12</b> Breite nur Tragegestell | 2500 mm                      | 8'2"  | 2500 mm                            | 8'2"  |
| <b>15</b> Länge nur Tragegestell  | 2030 mm                      | 6'8"  | 2030 mm                            | 6'8"  |


\* mit oder ohne Schnellwechsler

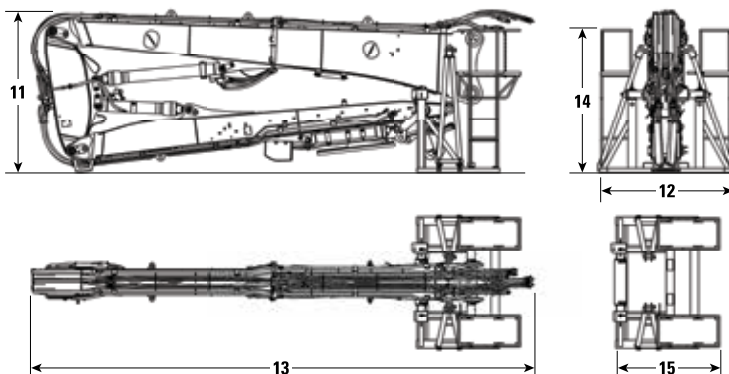

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

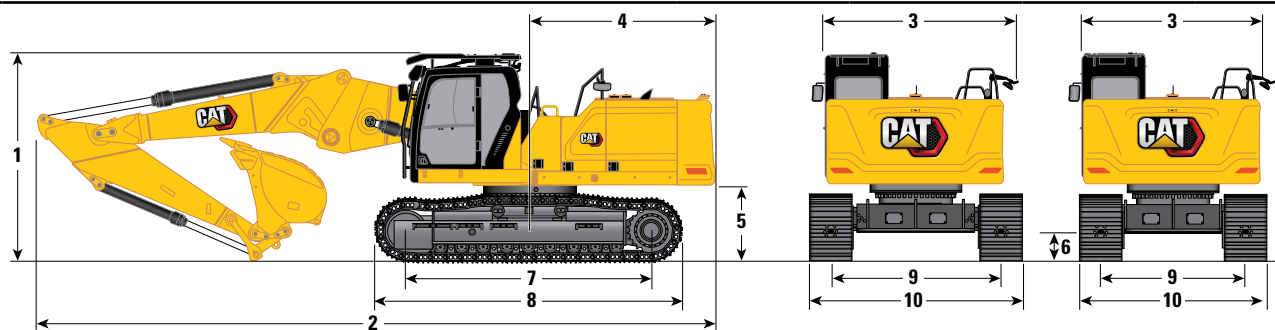


| Unterwagenoptionen                                            | Hydraulische Spurverstellung |       | Ohne Spurverstellung |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|--------|
| Auslegeroptionen                                              | Gerade Stellung              |       | Gerade Stellung      |        |
|                                                               | 6,8 m (22'4")                |       | 6,8 m (22'4")        |        |
| Stielloptionen                                                | R3.2CB2 (10'6")              |       |                      |        |
| 1 Maschinenhöhe:                                              |                              |       |                      |        |
| Fahrerkabinenhöhe                                             | 3230 mm                      | 10'7" | 3100 mm              | 10'2"  |
| Höhe der Bedienerschutzeinrichtung                            | 3440 mm                      | 11'3" | 3310 mm              | 10'10" |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen) | 3820 mm                      | 12'6" | 3790 mm              | 12'5"  |
| 2 Maschinenlänge:                                             |                              |       |                      |        |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen) | 11.120 mm                    | 36'6" | 11.100 mm            | 36'5"  |
| Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)       | 6530 mm                      | 21'5" | 6530 mm              | 21'5"  |
| 3 Oberwagenbreite (ohne Laufstege)                            | 2990 mm                      | 9'10" | 2990 mm              | 9'10"  |
| 4 Heckschwenkradius                                           | 3130 mm                      | 10'3" | 3130 mm              | 10'3"  |
| 5 Lichte Höhe bis Kontergewicht                               | 1270 mm                      | 4'2"  | 1140 mm              | 3'9"   |
| 6 Bodenfreiheit                                               | 460 mm                       | 1'6"  | 500 mm               | 1'8"   |
| 7 Tragende Kettenlänge                                        | 4040 mm                      | 13'3" | 4000 mm              | 13'1"  |
| 8 Kettenlänge                                                 | 5020 mm                      | 16'6" | 4840 mm              | 15'11" |
| 9 Spurweite:                                                  |                              |       |                      |        |
| Eingefahren                                                   | 2390 mm                      | 7'10" | –                    | –      |
| Ausgefahren                                                   | 2820 mm                      | 9'3"  | 2390 mm              | 7'10"  |
| 10 Spurweite/Laufwerkbreite:                                  |                              |       |                      |        |
| Bodenplatte 600 mm (24")                                      | 3420 mm                      | 11'3" | 2990 mm              | 9'10"  |
| Bodenplatte 700 mm (28")                                      | 3520 mm                      | 11'7" | 3090 mm              | 10'2"  |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

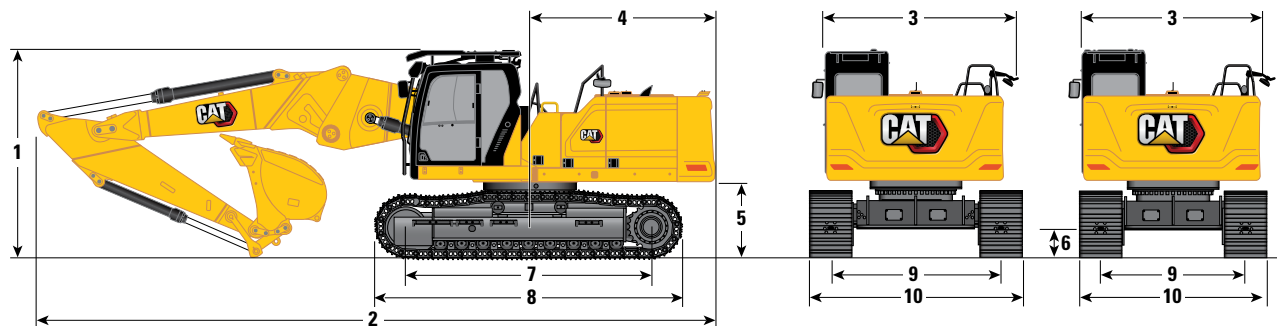

### Unterwagenoptionen

### Auslegeroptionen

### Hydraulische Spurverstellung

### Gerade Stellung

6,8 m (22'4")

### Ohne Spurverstellung

### Gerade Stellung

6,8 m (22'4")

### Stieloptionen

R3.2CB2 (10'6")

### 10 Unterwagenbreite – eingefahren:

600 mm (24") Bodenplatten

2990 mm

9'10"

2990 mm

9'10"

700 mm (28") Bodenplatten

3090 mm

10'2"

3090 mm

10'2"

### Schaufeltyp

HD

HD

### Schaufelinhalt

1,76 m³

2,3 yd³

1,76 m³

2,3 yd³

### Löffelschwenkradius

1660 mm

5,44 ft

1660 mm


5,44 ft

### Front-Transportabmessungen:

### Kurzer Steckausleger (gerade Stellung)

|                            | 6,8 m (22'4")                |        | 6,8 m (22'4")        |       |
|----------------------------|------------------------------|--------|----------------------|-------|
| Unterwagenoptionen         | Hydraulische Spurverstellung |        | Ohne Spurverstellung |       |
| 11 Max. Höhe*              | 3340 mm                      | 10'11" | 3240 mm              | 10'8" |
| 12 Maximale Breite*        | 2500 mm                      | 8'2"   | 2500 mm              | 8'2"  |
| 13 Maximale Länge*         | 7710 mm                      | 25'4"  | 7740 mm              | 25'5" |
| 14 Höhe nur Tragegestell   | 2650 mm                      | 8'8"   | 2650 mm              | 8'8"  |
| 12 Breite nur Tragegestell | 2500 mm                      | 8'2"   | 2500 mm              | 8'2"  |
| 15 Länge nur Tragegestell  | 2940 mm                      | 9'8"   | 2940 mm              | 9'8"  |


\* mit oder ohne Schnellwechsler

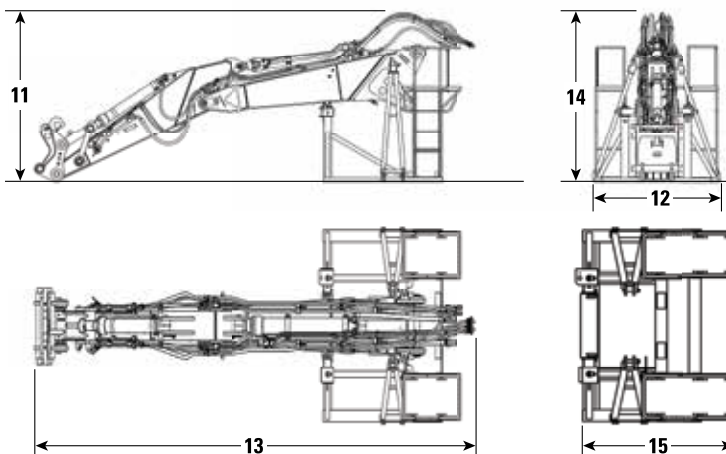

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

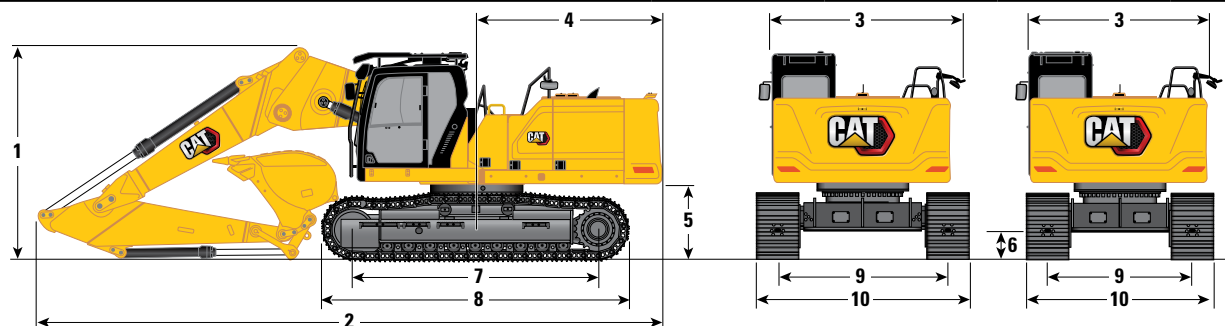


| Unterwagenoptionen                                            |  | Hydraulische Spurverstellung |       | Ohne Spurverstellung |        |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|--------|
| Auslegeroptionen                                              |  | Geknickte Stellung           |       | Geknickte Stellung   |        |
|                                                               |  | 6,3 m (20'8")                |       | 6,3 m (20'8")        |        |
| Stielloptionen                                                |  | R3.2CB2 (10'6")              |       |                      |        |
| 1 Maschinenhöhe:                                              |  |                              |       |                      |        |
| Fahrerkabinenhöhe                                             |  | 3230 mm                      | 10'7" | 3100 mm              | 10'2"  |
| Höhe der Bedienerschutzeinrichtung                            |  | 3440 mm                      | 11'3" | 3310 mm              | 10'10" |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen) |  | 3810 mm                      | 12'6" | 3800 mm              | 12'6"  |
| 2 Maschinenlänge:                                             |  |                              |       |                      |        |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen) |  | 10.480 mm                    | 34'5" | 10.510 mm            | 34'6"  |
| Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)       |  | 6530 mm                      | 21'5" | 6530 mm              | 21'5"  |
| 3 Oberwagenbreite (ohne Laufstege)                            |  | 2990 mm                      | 9'10" | 2990 mm              | 9'10"  |
| 4 Heckschwenkradius                                           |  | 3130 mm                      | 10'3" | 3130 mm              | 10'3"  |
| 5 Lichte Höhe bis Kontergewicht                               |  | 1270 mm                      | 4'2"  | 1140 mm              | 3'9"   |
| 6 Bodenfreiheit                                               |  | 460 mm                       | 1'6"  | 500 mm               | 1'8"   |
| 7 Tragende Kettenlänge                                        |  | 4040 mm                      | 13'3" | 4000 mm              | 13'1"  |
| 8 Kettenlänge                                                 |  | 5020 mm                      | 16'6" | 4840 mm              | 15'11" |
| 9 Spurweite:                                                  |  |                              |       |                      |        |
| Eingefahren                                                   |  | 2390 mm                      | 7'10" | –                    | –      |
| Ausgefahren                                                   |  | 2820 mm                      | 9'3"  | 2390 mm              | 7'10"  |
| 10 Spurweite/Laufwerkbreite – ausgefahren:                    |  |                              |       |                      |        |
| Bodenplatte 600 mm (24")                                      |  | 3420 mm                      | 11'3" | 2990 mm              | 9'10"  |
| Bodenplatte 700 mm (28")                                      |  | 3520 mm                      | 11'7" | 3090 mm              | 10'2"  |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen (Forts.)

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

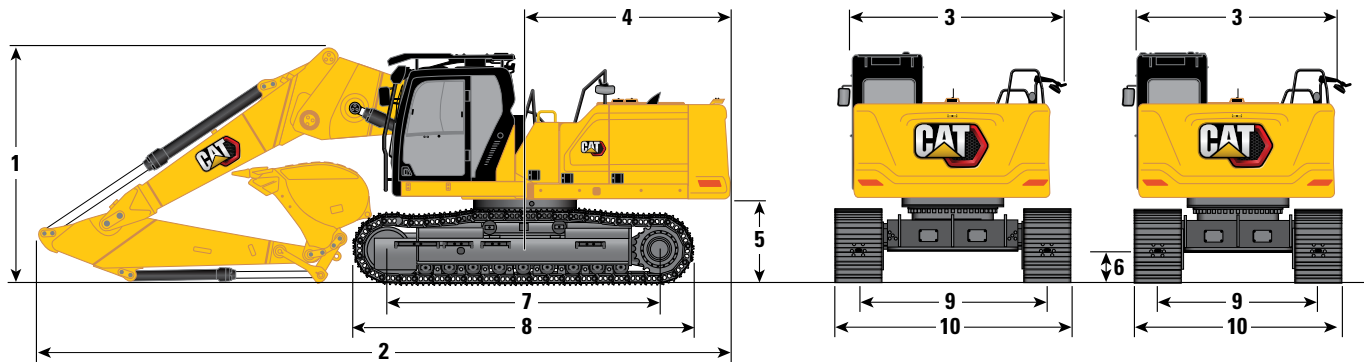


| Unterwagenoptionen  |                           | Hydraulische Spurverstellung |         | Ohne Spurverstellung |         |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------|----------------------|---------|
| Auslegeroptionen    |                           | Geknickte Stellung           |         | Geknickte Stellung   |         |
|                     |                           | 6,3 m (20'8")                |         | 6,3 m (20'8")        |         |
| Stieloptionen       |                           | R3.2CB2 (10'6")              |         |                      |         |
| 10                  | Laufwerkbreite:           |                              |         |                      |         |
|                     | 600 mm (24") Bodenplatten | 2990 mm                      | 9'10"   | 2990 mm              | 9'10"   |
|                     | 700 mm (28") Bodenplatten | 3090 mm                      | 10'2"   | 3090 mm              | 10'2"   |
| Schaufeltyp         |                           | HD                           |         | HD                   |         |
| Schaufelinhalt      |                           | 1,76 m³                      | 2,3 yd³ | 1,76 m³              | 2,3 yd³ |
| Löffelschwenkradius |                           | 1660 mm                      | 5,44 ft | 1660 mm              | 5,44 ft |

## Front-Transportabmessungen:

### Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung)

|                            | 6,3 m (20'8")                |                      | 6,3 m (20'8")                |                      |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Unterwagenoptionen         | Hydraulische Spurverstellung | Ohne Spurverstellung | Hydraulische Spurverstellung | Ohne Spurverstellung |
| 11 Max. Höhe*              | 3340 mm 10'11"               | 3240 mm 10'8"        | 3340 mm 10'11"               | 3240 mm 10'8"        |
| 12 Maximale Breite*        | 2500 mm 8'2"                 | 2500 mm 8'2"         | 2500 mm 8'2"                 | 2500 mm 8'2"         |
| 13 Maximale Länge*         | 7710 mm 25'4"                | 7740 mm 25'5"        | 7710 mm 25'4"                | 7740 mm 25'5"        |
| 14 Höhe nur Tragegestell   | 2650 mm 8'8"                 | 2650 mm 8'8"         | 2650 mm 8'8"                 | 2650 mm 8'8"         |
| 12 Breite nur Tragegestell | 2500 mm 8'2"                 | 2500 mm 8'2"         | 2500 mm 8'2"                 | 2500 mm 8'2"         |
| 15 Länge nur Tragegestell  | 2940 mm 9'8"                 | 2940 mm 9'8"         | 2940 mm 9'8"                 | 2940 mm 9'8"         |


\* mit oder ohne Schnellwechsler

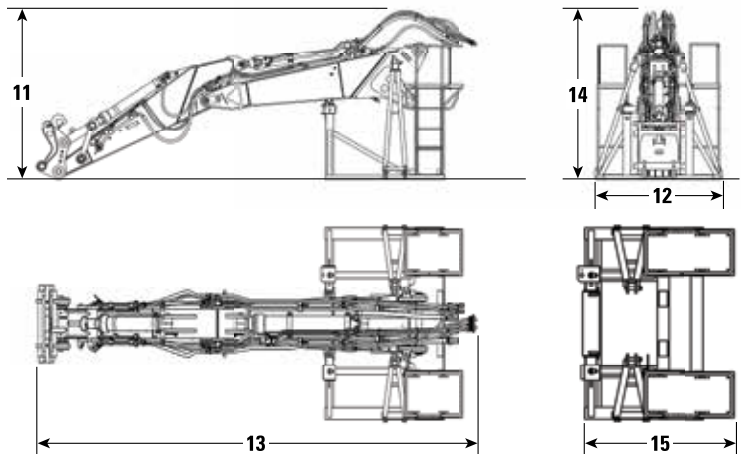

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

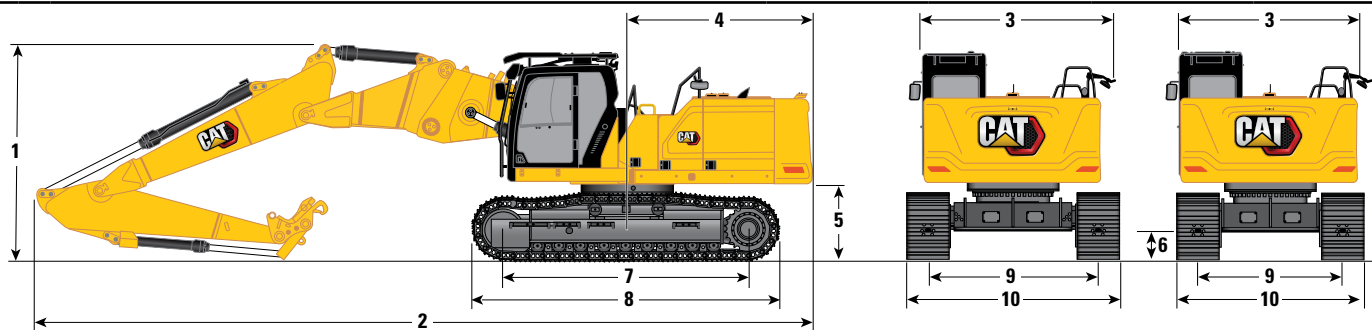

### Unterwagenoptionen

### Auslegeroptionen

### Stielloptionen

### Hydraulische Spurverstellung

### Ohne Spurverstellung

### Zweiteiliger kurzer Steckausleger

5,4 m (17'6") / 2,5 m (8'2")

### Kurzer Steckausleger

R3.2CB2 (10'6")

### 1 Maschinenhöhe:

|                                                        |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| Fahrerkabinehöhe                                       | 3230 mm | 10'7"  | 3100 mm | 10'2"  |
| Höhe der Bedienerschutzeinrichtung                     | 3440 mm | 11'3"  | 3310 mm | 10'10" |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen) | 3640 mm | 11'11" | 3610 mm | 11'10" |

### 2 Maschinenlänge:

|                                                          |           |       |           |       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| Mit montiertem Ausleger/Stiel                            | 11.960 mm | 39'3" | 11.980 mm | 39'4" |
| Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)   | 11.960 mm | 39'3" | 11.980 mm | 39'4" |
| Grundmaschine nur mit Grundaussleger (mit Kontergewicht) | 6530 mm   | 21'5" | 6530 mm   | 21'5" |

### 3 Oberwagenbreite

|  |         |       |         |       |
|--|---------|-------|---------|-------|
|  | 2990 mm | 9'10" | 2990 mm | 9'10" |
|--|---------|-------|---------|-------|

### 4 Heckschwenkradius

|  |         |       |         |       |
|--|---------|-------|---------|-------|
|  | 3130 mm | 10'3" | 3130 mm | 10'3" |
|--|---------|-------|---------|-------|

### 5 Lichte Höhe bis Kontergewicht

|  |         |      |         |      |
|--|---------|------|---------|------|
|  | 1270 mm | 4'2" | 1140 mm | 3'9" |
|--|---------|------|---------|------|

### 6 Bodenfreiheit

|  |        |      |        |      |
|--|--------|------|--------|------|
|  | 460 mm | 1'6" | 500 mm | 1'8" |
|--|--------|------|--------|------|

### 7 Tragende Kettenlänge

|  |         |       |         |       |
|--|---------|-------|---------|-------|
|  | 4040 mm | 13'3" | 4000 mm | 13'1" |
|--|---------|-------|---------|-------|

### 8 Kettenlänge

|  |         |       |         |        |
|--|---------|-------|---------|--------|
|  | 5020 mm | 16'6" | 4840 mm | 15'11" |
|--|---------|-------|---------|--------|

### 9 Spurweite:

|             |         |       |         |       |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| Eingefahren | 2390 mm | 7'10" | –       | –     |
| Ausgefahren | 2820 mm | 9'3"  | 2390 mm | 7'10" |

### 10 Spurweite/Laufwerksbreite – ausgefahren:


|                          |         |       |         |       |
|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
| Bodenplatte 600 mm (24") | 3420 mm | 11'3" | 2990 mm | 9'10" |
| Bodenplatte 700 mm (28") | 3520 mm | 11'7" | 3090 mm | 10'2" |

### Front-Transportabmessungen:

### UHD-Arbeitsausrüstung



| Unterwagenoptionen         | Hydraulische Spurverstellung |       | Lang, schmal, ohne Spurverstellung |       |
|----------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 11 Höhe*                   | 3220 mm                      | 10'7" | 3220 mm                            | 10'7" |
| 12 Breite*                 | 2500 mm                      | 8'2"  | 2500 mm                            | 8'2"  |
| 13 Länge*                  | 8730 mm                      | 28'8" | 8730 mm                            | 28'8" |
| 14 Höhe nur Tragegestell   | 2650 mm                      | 8'8"  | 2650 mm                            | 8'8"  |
| 12 Breite nur Tragegestell | 2500 mm                      | 8'2"  | 2500 mm                            | 8'2"  |
| 15 Länge nur Tragegestell  | 2130 mm                      | 7'0"  | 2130 mm                            | 7'0"  |

\* mit oder ohne Schnellwechsler

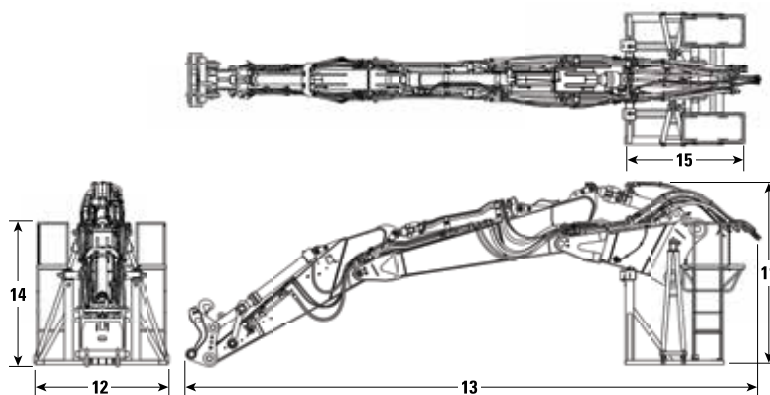

## Arbeitsbereiche und -kräfte

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

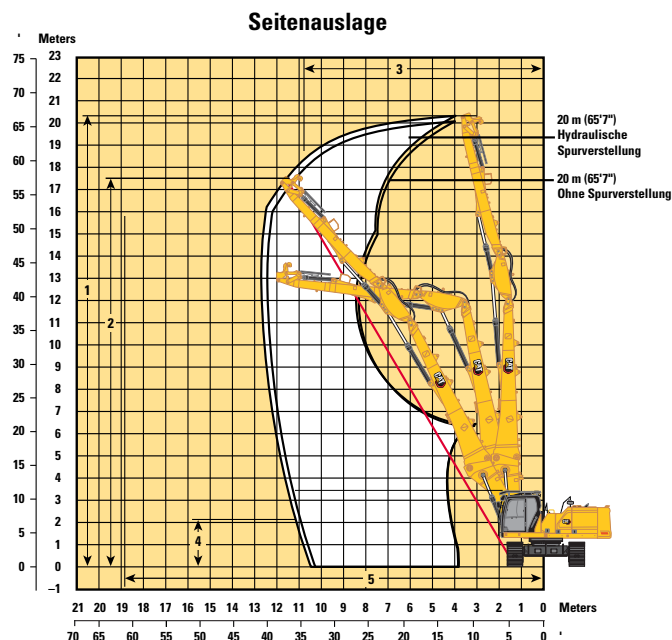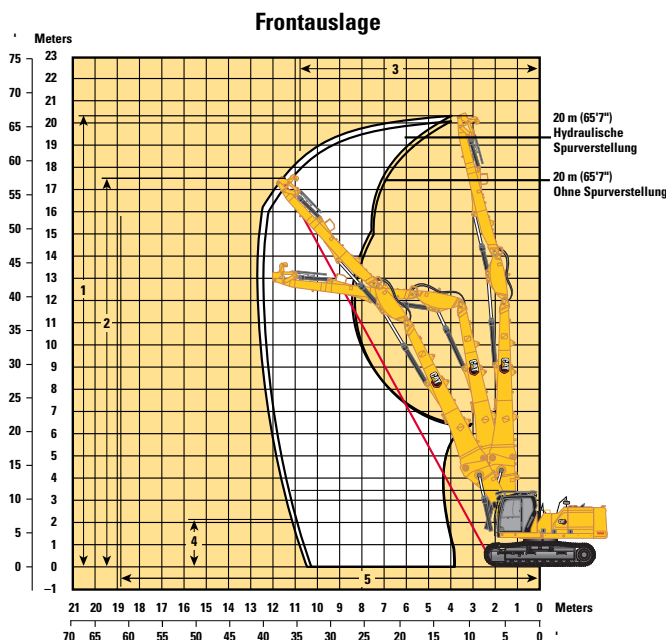

### Unterwagenoptionen

### Auslegeroptionen

### Stielloptionen

### Hydraulische Spurverstellung

### Ohne Spurverstellung

**UHD**  
**20 m (65'7")**

**UHD**  
**6,6 m (21'8")**

#### Frontauslage:

|                                                                          |           |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>1</b> Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                    | 20.350 mm | 66'9"   | 20.230 mm | 66'4"   |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                                | 3300 kg   | 7300 lb | 3000 kg   | 6600 lb |
| <b>2</b> Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)           | 17.560 mm | 57'7"   | 17.470 mm | 57'4"   |
| <b>3</b> Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)           | 10.800 mm | 35'5"   | 10.730 mm | 35'2"   |
| <b>4</b> Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 11.750 mm | 38'7"   | 12.090 mm | 39'8"   |
| <b>5</b> Maximale Reichweite am Stielkopf                                | 13.310 mm | 43'8"   | 12.440 mm | 39'8"   |



#### Seitenauslage:

|                                                                          |           |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>1</b> Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                    | 20.350 mm | 66'9"   | 20.230 mm | 66'4"   |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                                | 3300 kg   | 7300 lb | 3000 kg   | 6600 lb |
| <b>2</b> Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf (1/2-Leitung)           | 17.810 mm | 58'5"   | 17.820 mm | 58'6"   |
| <b>3</b> Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf (1/2-Leitung)           | 10.420 mm | 34'2"   | 10.200 mm | 33'6"   |
| <b>4</b> Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 12.750 mm | 41'10"  | 12.520 mm | 4'11"   |
| <b>5</b> Maximale Reichweite am Stielkopf                                | 11.310 mm | 37'1"   | 10.040 mm | 32'11"  |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Arbeitsbereiche und -kräfte

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

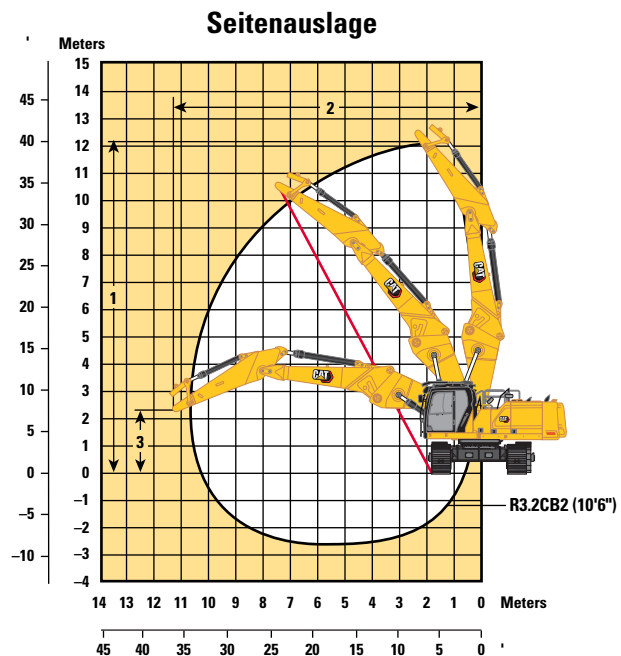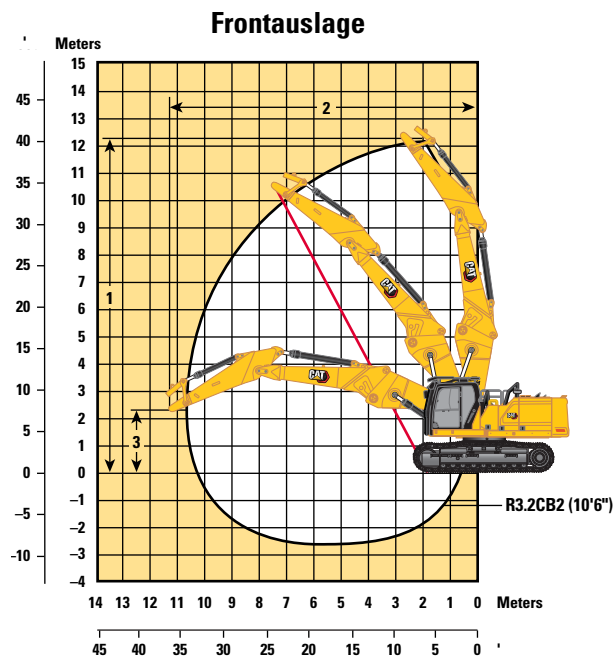


| Unterwagenoption                                                  | Hydraulische Spurverstellung |         | Ohne Spurverstellung             |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Auslegeroption                                                    |                              |         | Gerade Stellung<br>6,8 m (22'4") |         |
| Stieloptionen                                                     |                              |         | R3.2CB2 (10'6")                  |         |
| Frontauslage:                                                     |                              |         |                                  |         |
| 1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                    | 10.970 mm                    | 36'0"   | 10.850 mm                        | 35'7"   |
| 2 Maximale Reichweite am Stielkopf                                | 10.020 mm                    | 32'10"  | 10.020 mm                        | 32'10"  |
| 3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 2030 mm                      | 6'8"    | 1910 mm                          | 6'3"    |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                         | 3800 kg                      | 8400 lb | 3300 kg                          | 7300 lb |
| Seitenauslage:                                                    |                              |         |                                  |         |
| 1 Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                    | 10.970 mm                    | 36'0"   | 10.850 mm                        | 35'7"   |
| 2 Maximale Reichweite am Stielkopf                                | 10.020 mm                    | 32'10"  | 10.020 mm                        | 32'10"  |
| 3 Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 2030 mm                      | 6'8"    | 1910 mm                          | 6'3"    |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                         | 3800 kg                      | 8400 lb | 3300 kg                          | 7300 lb |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Arbeitsbereiche und -kräfte

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

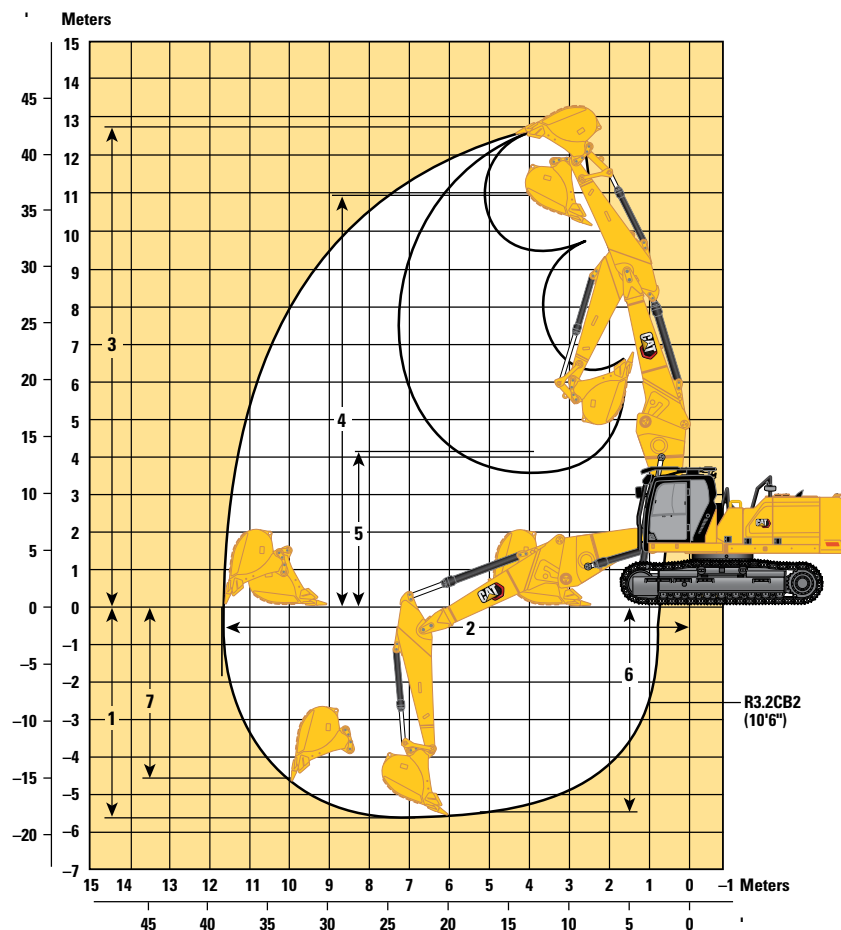


| Unterwagenoption                                   | Hydraulische Spurverstellung |            | Ohne Spurverstellung             |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Auslegeroption                                     |                              |            | Gerade Stellung<br>6,8 m (22'4") |            |
| Stieloptionen                                      |                              |            | R3.2CB2 (10'6")                  |            |
| 1 Maximale Grabetiefe                              | 5640 mm                      | 18'6"      | 5770 mm                          | 18'11"     |
| 2 Max. Reichweite auf Standebene                   | 11.490 mm                    | 37'8"      | 11.520 mm                        | 37'10"     |
| 3 Maximale Einstechhöhe                            | 12.610 mm                    | 41'4"      | 12.480 mm                        | 40'11"     |
| 4 Max. Ladehöhe                                    | 9310 mm                      | 30'7"      | 9190 mm                          | 30'2"      |
| 5 Min. Ladehöhe                                    | 3850 mm                      | 12'8"      | 3720 mm                          | 12'2"      |
| 6 Max. Grabetiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")   | 5490 mm                      | 18'0"      | 5610 mm                          | 18'5"      |
| 7 Max. Grabetiefe an der Vertikalwand              | 4830 mm                      | 15'10"     | 4960 mm                          | 16'3"      |
| Losbrechkraft (ISO)                                | 179,2 kN                     | 40.280 lbf | 179,2 kN                         | 40.280 lbf |
| Reißkraft (ISO)                                    | 126,4 kN                     | 28.410 lbf | 126,4 kN                         | 28.410 lbf |
| Losbrechkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung | 194,5 kN                     | 43.740 lbf | 194,5 kN                         | 43.740 lbf |
| Reißkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung     | 137,2 kN                     | 30.840 lbf | 137,2 kN                         | 30.840 lbf |
| Schaufeltyp                                        | HD                           |            | HD                               |            |
| Schaufelinhalt                                     | 1,76 m³                      | 2,30 yd³   | 1,76 m³                          | 2,30 yd³   |
| Löffelschwenkradius                                | 1660 mm                      | 5,4 ft     | 1660 mm                          | 5,4 ft     |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Arbeitsbereiche und -kräfte



Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

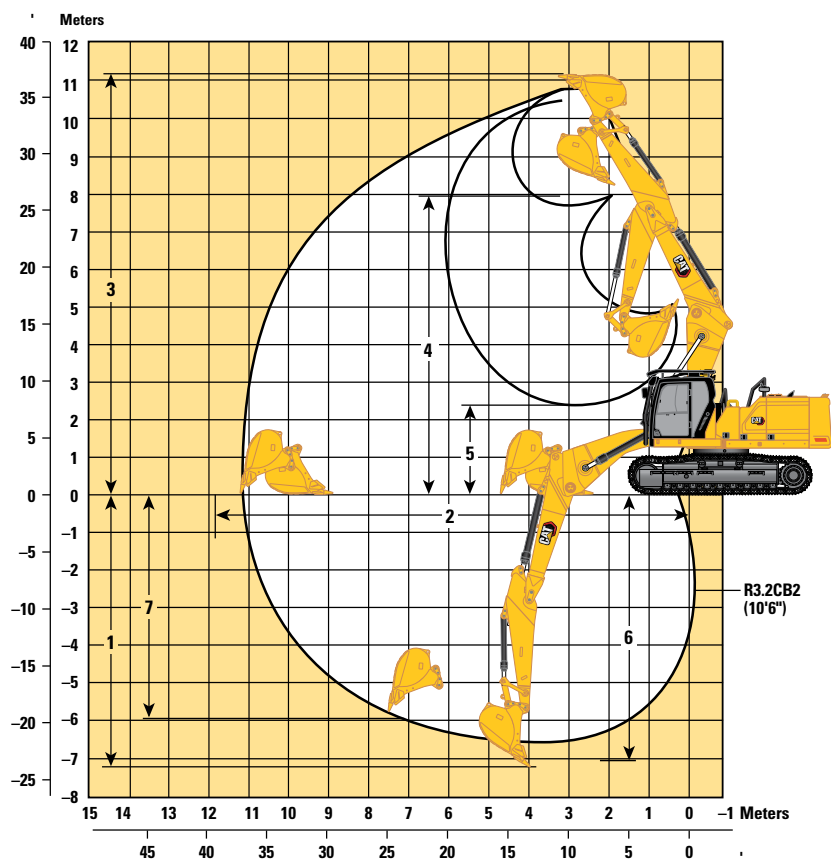

| Unterwagenoption                                   | Hydraulische Spurverstellung |            | Ohne Spurverstellung                |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Auslegeroption                                     |                              |            | Geknickte Stellung<br>6,3 m (20'8") |            |
| Stieloptionen                                      |                              |            | R3.2CB2 (10'6")                     |            |
| 1 Maximale Grabtiefe                               | 6740 mm                      | 22'1"      | 6860 mm                             | 22'6"      |
| 2 Max. Reichweite auf Standebene                   | 10.690 mm                    | 35'1"      | 10.720 mm                           | 35'2"      |
| 3 Maximale Einstechhöhe                            | 10.010 mm                    | 32'10"     | 9880 mm                             | 32'5"      |
| 4 Max. Ladehöhe                                    | 7000 mm                      | 23'0"      | 6870 mm                             | 22'6"      |
| 5 Min. Ladehöhe                                    | 2580 mm                      | 8'6"       | 2450 mm                             | 8'0"       |
| 6 Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0")    | 6580 mm                      | 21'7"      | 6710 mm                             | 22'0"      |
| 7 Max. Grabtiefe an der Vertikalwand               | 5520 mm                      | 18'1"      | 5640 mm                             | 18'6"      |
| Losbrechkraft (ISO)                                | 179,2 kN                     | 40.280 lbf | 179,2 kN                            | 40.280 lbf |
| Reißkraft (ISO)                                    | 126,4 kN                     | 28.410 lbf | 126,4 kN                            | 28.410 lbf |
| Losbrechkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung | 194,5 kN                     | 43.740 lbf | 194,5 kN                            | 43.740 lbf |
| Reißkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung     | 137,2 kN                     | 30.840 lbf | 137,2 kN                            | 30.840 lbf |
| Schaufeltyp                                        | HD                           |            | HD                                  |            |
| Schaufelinhalt                                     | 1,76 m³                      | 2,30 yd³   | 1,76 m³                             | 2,30 yd³   |
| Löffelschwenkradius                                | 1660 mm                      | 5,4 ft     | 1660 mm                             | 5,4 ft     |

## Arbeitsbereiche und -kräfte

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren.

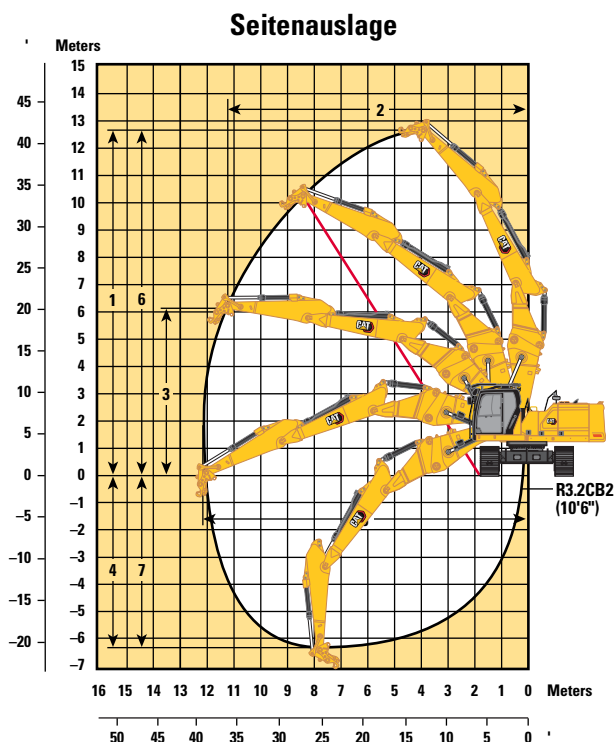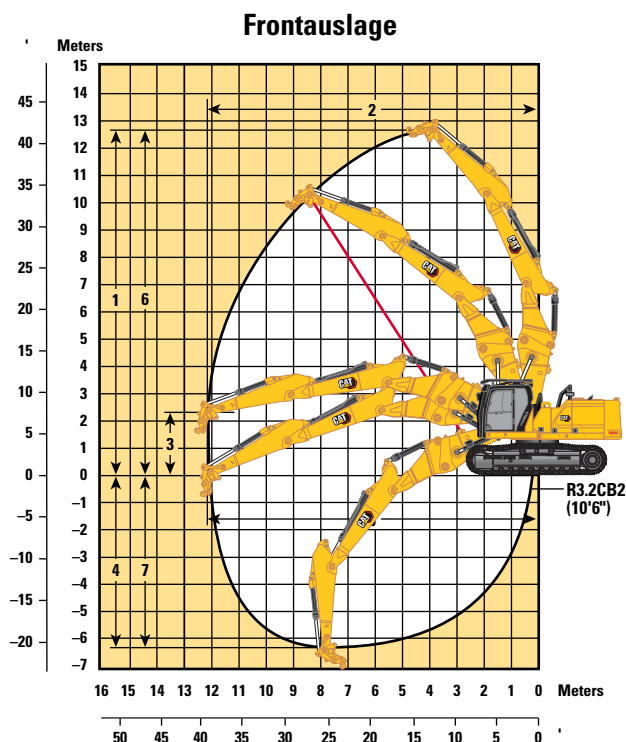

### Unterwagenoptionen

### Auslegeroption

### Stielloption

### Hydraulische Spurverstellung

### Ohne Spurverstellung

**Zweiteiliger kurzer Steckausleger  
5,4 m (17'6") / 2,5 m (8'2")**

**R3.2CB2-Stiel (10'6") für  
kurzen Steckausleger**

Frontauslage:

|                                                                          |           |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>1</b> Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                    | 10.870 mm | 35'8"   | 10.740 mm | 35'3"   |
| <b>2</b> Maximale Reichweite am Stielkopf                                | 10.630 mm | 34'11"  | 10.630 mm | 34'11"  |
| <b>3</b> Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite | 2030 mm   | 6'8"    | 1910 mm   | 6'3"    |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                                | 3300 kg   | 7300 lb | 3300 kg   | 7300 lb |

Seitenauslage:

|                                                                                   |           |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>1</b> Max. Bolzenhöhe am Stielkopf                                             | 10.870 mm | 35'8"      | 10.740 mm | 35'3"      |
| <b>2</b> Maximale Reichweite am Stielkopf                                         | 10.630 mm | 34'11"     | 10.630 mm | 34'11"     |
| <b>3</b> Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite          | 2030 mm   | 6'8"       | 1910 mm   | 6'3"       |
| Max. Gewicht am Stielkopf                                                         | 3300 kg   | 7300 lb    | 3300 kg   | 7300 lb    |
| <b>4</b> Maximale vertikale Tiefe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)             | 5640 mm   | 18'6"      | 5760 mm   | 18'11"     |
| <b>5</b> Maximale Reichweite auf Standebene des Stielkopfs (ohne Arbeitswerkzeug) | 10.440 mm | 34'3"      | 10.460 mm | 34'4"      |
| <b>6</b> Maximale Bolzenhöhe am Stielkopf (ohne Arbeitswerkzeug)                  | 10.870 mm | 35'8"      | 10.740 mm | 35'3"      |
| <b>7</b> Max. Grabtiefe an der Vertikalwand                                       | 5910 mm   | 19'5"      | 6040 mm   | 19'10"     |
| Losbrechkraft (ISO)                                                               | 179,0 kN  | 40.240 lbf | 179,0 kN  | 40.240 lbf |
| Reißkraft (ISO)                                                                   | 126,4 kN  | 28.410 lbf | 126,4 kN  | 28.410 lbf |
| Losbrechkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung                                | 195 kN    | 43.740 lbf | 194 kN    | 43.690 lbf |
| Reißkraft (ISO) – automatische Grabverstärkung                                    | 137 kN    | 30.840 lbf | 137 kN    | 30.840 lbf |



### Schaufeltyp


|                     |                     |                      |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                     | HD                  |                      | HD                  |                      |
| Schaufelinhalt      | 1,76 m <sup>3</sup> | 2,30 yd <sup>3</sup> | 1,76 m <sup>3</sup> | 2,30 yd <sup>3</sup> |
| Löffelschwenkradius | 1660 mm             | 5,4 ft               | 1660 mm             | 5,4 ft               |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



|  |          | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *7250<br><b>*16.500</b>                                                             | *7250<br><b>*16.500</b>                                                             | 5250<br><b>16'03"</b>   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8350<br><b>*18.100</b>                                                           | *8350<br><b>*18.100</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br><b>*13.400</b>                                                             | *6000<br><b>*13.400</b>                                                             | 7160<br><b>23'00"</b>   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br><b>*18.700</b>                                                           | *8500<br><b>*18.700</b>                                                           | *8050<br><b>*17.150</b>                                                           | *8050<br><b>*17.150</b>                                                           |                                                                                    |                                                                                     | *5500<br><b>*12.200</b>                                                             | *5500<br><b>*12.200</b>                                                             | 8380<br><b>27'02"</b>   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *9250<br><b>*19.950</b>                                                           | *9250<br><b>*19.950</b>                                                           | *9550<br><b>*20.800</b>                                                           | *9550<br><b>*20.800</b>                                                           | *9200<br><b>*19.900</b>                                                           | *9200<br><b>*19.900</b>                                                           | *6500<br><b>*11.800</b>                                                            | *6500<br><b>*11.800</b>                                                             | *5300<br><b>*11.650</b>                                                             | *5300<br><b>*11.650</b>                                                             | 9200<br><b>30'00"</b>   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.750<br><b>*36.050</b>                                                         | *16.750<br><b>*36.050</b>                                                         | *12.800<br><b>*27.650</b>                                                         | 12.700<br><b>27.350</b>                                                           | *10.600<br><b>*23.000</b>                                                         | 9100<br><b>19.600</b>                                                             | *8600<br><b>*17.800</b>                                                            | 6900<br><b>14.800</b>                                                               | *5250<br><b>*11.550</b>                                                             | *5250<br><b>*11.550</b>                                                             | 9710<br><b>31'09"</b>   |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb | *14.650<br><b>*38.750</b>                                                         | *14.650<br><b>*38.750</b>                                                         | *13.900<br><b>*30.050</b>                                                         | 12.000<br><b>25.850</b>                                                           | *11.150<br><b>*24.100</b>                                                         | 8750<br><b>18.850</b>                                                             | *9400<br><b>*20.350</b>                                                            | 6700<br><b>14.450</b>                                                               | *5350<br><b>*11.800</b>                                                             | *5350<br><b>*11.800</b>                                                             | 9970<br><b>32'08"</b>   |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb | *19.350<br><b>*19.350</b>                                                         | *19.350<br><b>*19.350</b>                                                         | *14.500<br><b>*31.450</b>                                                         | 11.450<br><b>24.650</b>                                                           | *11.450<br><b>*24.800</b>                                                         | 8450<br><b>18.150</b>                                                             | *9400<br><b>*20.350</b>                                                            | 6550<br><b>14.100</b>                                                               | *5650<br><b>*12.400</b>                                                             | *5650<br><b>*12.400</b>                                                             | 10.000<br><b>32'09"</b> |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *9800<br><b>*23.000</b>                                                           | *9800<br><b>*23.000</b>                                                           | *14.350<br><b>*31.100</b>                                                         | 11.100<br><b>23.950</b>                                                           | *11.350<br><b>*24.500</b>                                                         | 8200<br><b>17.700</b>                                                             | *9100<br><b>*19.650</b>                                                            | 6450<br><b>13.850</b>                                                               | *6100<br><b>*13.400</b>                                                             | 5750<br><b>12.650</b>                                                               | 9800<br><b>32'01"</b>   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *14.600<br><b>*33.750</b>                                                         | *14.600<br><b>*33.750</b>                                                         | *13.350<br><b>*28.850</b>                                                         | 11.000<br><b>23.700</b>                                                           | *10.600<br><b>*22.850</b>                                                         | 8100<br><b>17.500</b>                                                             | *8200<br><b>*17.350</b>                                                            | 6400<br><b>13.850</b>                                                               | *6850<br><b>*15.100</b>                                                             | 6150<br><b>13.500</b>                                                               | 9350<br><b>30'07"</b>   |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13.800<br><b>*29.950</b>                                                         | *13.800<br><b>*29.950</b>                                                         | *11.400<br><b>*24.550</b>                                                         | 11.050<br><b>23.850</b>                                                           | *8950<br><b>*19.100</b>                                                           | 8200<br><b>17.650</b>                                                             |                                                                                    |                                                                                     | *6700<br><b>*14.700</b>                                                             | *6700<br><b>*14.700</b>                                                             | 8620<br><b>28'01"</b>   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6") 6,8 m (22'4")

R3.2CB2




Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")




2390 mm (7'10")

4040 mm (13'3")



5020 mm (16'6")

|  |          | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *7250<br>*16.500                                                                    | *7250<br>*16.500                                                                    | 5250<br>16'03"   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8350<br>*18.100                                                                  | *8350<br>*18.100                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6000<br>*13.400                                                                    | *6000<br>*13.400                                                                    | 7160<br>23'00"   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8500<br>*18.700                                                                  | *8500<br>*18.700                                                                  | *8050<br>*17.150                                                                  | *8050<br>*17.150                                                                  |                                                                                    |                                                                                     | *5500<br>*12.200                                                                    | *5500<br>*12.200                                                                    | 8380<br>27'02"   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *9250<br>*19.950                                                                  | *9250<br>*19.950                                                                  | *9550<br>*20.800                                                                  | *9550<br>*20.800                                                                  | *9200<br>*19.900                                                                  | *9200<br>*19.900                                                                  | *6500<br>*11.800                                                                   | *6500<br>*11.800                                                                    | *5300<br>*11.650                                                                    | *5300<br>*11.650                                                                    | 9200<br>30'00"   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.750<br>*36.050                                                                | *16.750<br>*36.050                                                                | *12.800<br>*27.650                                                                | 12.750<br>27.550                                                                  | *10.600<br>*23.000                                                                | 9150<br>19.750                                                                    | *8600<br>*17.800                                                                   | 6950<br>14.900                                                                      | *5250<br>*11.550                                                                    | *5250<br>*11.550                                                                    | 9710<br>31'09"   |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb | *14.650<br>*38.750                                                                | *14.650<br>*38.750                                                                | 13.900<br>*30.050                                                                 | 12.100<br>26.050                                                                  | *11.150<br>*24.100                                                                | 8800<br>19.000                                                                    | *9400<br>*20.350                                                                   | 6750<br>14.550                                                                      | *5350<br>*11.800                                                                    | *5350<br>*11.800                                                                    | 9970<br>32'08"   |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb | *19.350<br>*19.350                                                                | *19.350<br>*19.350                                                                | *14.500<br>*31.450                                                                | 11.500<br>24.850                                                                  | *11.450<br>*24.800                                                                | 8500<br>18.300                                                                    | *9400<br>*20.350                                                                   | 6600<br>14.200                                                                      | *5650<br>*12.400                                                                    | *5650<br>*12.400                                                                    | 10.000<br>32'09" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *9800<br>*23.000                                                                  | *9800<br>*23.000                                                                  | *14.350<br>*31.100                                                                | 11.200<br>24.150                                                                  | *11.350<br>*24.500                                                                | 8300<br>17.850                                                                    | *9100<br>*19.650                                                                   | 6500<br>14.000                                                                      | *6100<br>*13.400                                                                    | 5800<br>12.750                                                                      | 9800<br>32'01"   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *14.600<br>*33.750                                                                | *14.600<br>*33.750                                                                | *13.350<br>*28.850                                                                | 11.100<br>23.900                                                                  | *10.600<br>*22.850                                                                | 8200<br>17.650                                                                    | *8200<br>*17.350                                                                   | 6450<br>13.950                                                                      | *6850<br>*15.100                                                                    | 6200<br>13.600                                                                      | 9350<br>30'07"   |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13.800<br>*29.950                                                                | *13.800<br>*29.950                                                                | *11.400<br>*24.550                                                                | 11.150<br>24.050                                                                  | *8950<br>*19.100                                                                  | 8250<br>17.800                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *6700<br>*14.700                                                                    | *6700<br>*14.700                                                                    | 8620<br>28'01"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                    | 9000 mm/30'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5400<br>*11.950                                                                    | *5400<br>*11.950                                                                    | 7420<br>24'00" |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8100<br>*16.950                                                                  | *8100<br>*16.950                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5250<br>*11.550                                                                    | *5250<br>*11.550                                                                    | 8330<br>27'02" |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.650<br>*23.000                                                                | *10.650<br>*23.000                                                                | *9400<br>*20.400                                                                  | *9400<br>20.350                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *5300<br>*11.650                                                                    | *5300<br>*11.650                                                                    | 8900<br>29'01" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *16.450<br>*35.300                                                                | *16.450<br>*35.300                                                                | *12.250<br>*26.450                                                                | *12.250<br>*26.450                                                                | *10.200<br>*22.100                                                                | 9150<br>19.650                                                                     | *6800<br>*12.700                                                                    | *6800<br>*12.700                                                                    | *5550<br>*12.150                                                                    | *5550<br>*12.150                                                                    | 9180<br>30'01" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *19.000<br>*40.950                                                                | 18.050<br>38.900                                                                  | *13.650<br>*29.550                                                                | 12.000<br>25.850                                                                  | *10.950<br>*23.750                                                                | 8800<br>18.900                                                                     | *7750<br>*14.450                                                                    | 6750<br>*14.450                                                                     | *5950<br>*13.100                                                                    | *5950<br>*13.100                                                                    | 9210<br>30'02" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *6200<br>*14.150                                                                  | *6200<br>*14.150                                                                  | *19.700<br>*43.100                                                                | 17.400<br>37.450                                                                  | *14.500<br>*31.400                                                                | 11.550<br>24.900                                                                  | *11.450<br>*24.850                                                                | 8500<br>18.350                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *6700<br>*14.750                                                                    | 6650<br>14.600                                                                      | 8990<br>29'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *11.650<br>*26.350                                                                | *11.650<br>*26.350                                                                | *19.550<br>*42.450                                                                | 17.200<br>36.950                                                                  | *14.600<br>*31.600                                                                | 11.300<br>24.350                                                                  | *11.450<br>*24.800                                                                | 8350<br>18.000                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *7950<br>*17.550                                                                    | 7100<br>15.600                                                                      | 8500<br>27'10" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *18.100<br>*41.050                                                                | *18.100<br>*41.050                                                                | *18.100<br>*39.200                                                                | 17.250<br>37.050                                                                  | *13.750<br>*29.650                                                                | 11.300<br>24.300                                                                  | *10.550<br>*22.500                                                                | 8350<br>18.050                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10.150<br>*22.350                                                                  | 8100<br>17.950                                                                      | 7690<br>25'01" |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *15.150<br>*32.500                                                                | *15.150<br>*32.500                                                                | *11.300<br>*23.950                                                                | *11.300<br>*23.950                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *10.250<br>*22.500                                                                  | *10.250<br>*22.500                                                                  | 6420<br>20'09" |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.


Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung



R3.2CB2



2390 mm (7'10\")



|                    |          | 3000 mm/10'0"      |                    | 4500 mm/15'0"      |                    | 6000 mm/20'0"      |                    | 7500 mm/25'0"      |                  | 9000 mm/30'0"    |                  |                    |                    | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                    |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  | *5400<br>*11.950   | *5400<br>*11.950   | 7420<br>24'00" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    |                    |                    | *8100<br>*16.950   | *8100<br>*16.950 |                  |                  | *5250<br>*11.550   | *5250<br>*11.550   | 8330<br>27'02" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    | *10.650<br>*23.000 | *10.650<br>*23.000 | *9400<br>*20.400   | *9400<br>*20.400 |                  |                  | *5300<br>*11.650   | *5300<br>*11.650   | 8900<br>29'01" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                    |                    | *16.450<br>*35.300 | *16.450<br>*35.300 | *12.250<br>*26.450 | *12.250<br>*26.450 | *10.200<br>*22.100 | 9200<br>19.800   | *6800<br>*12.700 | *6800<br>*12.700 | *5550<br>*12.150   | *5550<br>*12.150   | 9180<br>30'01" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                    |                    | *19.000<br>*40.950 | 18.200<br>39.200   | *13.650<br>*29.550 | 12.100<br>26.050   | *10.950<br>*23.750 | 8850<br>19.050   | *7750<br>*14.450 | 6800<br>*14.450  | *5950<br>*13.100   | *5950<br>*13.100   | 9210<br>30'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *6200<br>*14.150   | *6200<br>*14.150   | *19.700<br>*43.100 | 17.550<br>37.750   | *14.500<br>*31.400 | 11.650<br>25.050   | *11.450<br>*24.850 | 8600<br>18.450   |                  |                  | *6700<br>*14.750   | 6700<br>14.700     | 8990<br>29'05" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *11.650<br>*26.350 | *11.650<br>*26.350 | *19.550<br>*42.450 | 17.350<br>37.250   | *14.600<br>*31.600 | 11.400<br>24.550   | *11.450<br>*24.800 | 8400<br>18.150   |                  |                  | *7950<br>*17.550   | 7150<br>15.750     | 8500<br>27'10" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *18.100<br>*41.050 | *18.100<br>*41.050 | *18.100<br>*39.200 | 17.350<br>37.350   | *13.750<br>*29.650 | 11.350<br>24.500   | *10.550<br>*22.500 | 8450<br>18.200   |                  |                  | *10.150<br>*22.350 | 8200<br>18.100     | 7690<br>25'01" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                    |                    | *15.150<br>*32.500 | *15.150<br>*32.500 | *11.300<br>*23.950 | *11.300<br>*23.950 |                    |                  |                  |                  | *10.250<br>*22.500 | *10.250<br>*22.500 | 6420<br>20'09" |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen ohne Spurverstellung



|  |          | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb | *18.100                                                                           | *18.100                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *7450<br>*16.950                                                                    | *7450<br>*16.950                                                                    | 5030<br>15'05"   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8300<br>*17.900                                                                  | *8300<br>*17.900                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13.550                                                                    | *6100<br>*13.550                                                                    | 7030<br>22'06"   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8450<br>*18.650                                                                  | *8450<br>*18.650                                                                  | *7950<br>*16.800                                                                  | 6850<br>14.700                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5550<br>*12.250                                                                    | *5550<br>*12.250                                                                    | 8290<br>26'11"   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8950<br>*19.400                                                                  | *8950<br>*19.400                                                                  | *9400<br>*20.450                                                                  | *9400<br>*20.450                                                                  | *9100<br>*19.650                                                                  | 6750<br>14.500                                                                    | *6200<br>4900                                                                      |                                                                                     | *5300<br>*11.700                                                                    | 4750<br>10.550                                                                      | 9140<br>29'09"   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.550<br>*35.550                                                                | 13.900<br>30.050                                                                  | *12.650<br>*27.400                                                                | 9050<br>19.550                                                                    | *10.550<br>*22.900                                                                | 6450<br>13.900                                                                    | 8050<br>17.250                                                                     | 4800<br>10.350                                                                      | *5250<br>*11.550                                                                    | 4250<br>9350                                                                        | 9680<br>31'08"   |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.650<br>*40.950                                                                | 12.400<br>26.900                                                                  | *13.800<br>*29.850                                                                | 8400<br>18.150                                                                    | 10.400<br>22.350                                                                  | 6150<br>13.200                                                                    | 7850<br>16.850                                                                     | 4650<br>10.000                                                                      | *5350<br>*11.750                                                                    | 3950<br>8700                                                                        | 9960<br>32'07"   |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb | *19.600<br>*19.600                                                                | *19.600<br>*19.600                                                                | 14.000<br>30.150                                                                  | 7850<br>16.950                                                                    | 10.050<br>21.600                                                                  | 5800<br>12.550                                                                    | 7650<br>16.500                                                                     | 4500<br>9650                                                                        | *5600<br>*12.350                                                                    | 3850<br>8450                                                                        | 10.010<br>32'09" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *9500<br>*22.350                                                                  | *9500<br>*22.350                                                                  | 13.600<br>29.250                                                                  | 7550<br>16.250                                                                    | 9800<br>21.050                                                                    | 5600<br>12.050                                                                    | 7550<br>16.250                                                                     | 4400<br>9400                                                                        | *6050<br>*13.300                                                                    | 3900<br>8550                                                                        | 9830<br>32'02"   |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *14.050<br>*32.600                                                                | 11.150<br>24.000                                                                  | *13.450<br>28.950                                                                 | 7400<br>15.950                                                                    | 9650<br>20.800                                                                    | 5500<br>11.850                                                                    | 7500<br>16.200                                                                     | 4350<br>9350                                                                        | *6750<br>*14.900                                                                    | 4150<br>9100                                                                        | 9400<br>30'09"   |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14.100<br>*30.550                                                                | 11.300<br>24.350                                                                  | *11.600<br>*25.000                                                                | 7450<br>16.100                                                                    | *9150<br>*19.500                                                                  | 5550<br>11.950                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *6800<br>*14.900                                                                    | 4650<br>10.250                                                                      | 8690<br>28'04"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen ohne Spurverstellung



|  |          | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb | *18.100                                                                           | *18.100                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *7450<br>*16.950                                                                    | *7450<br>*16.950                                                                    | 5030<br>15'05"   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8300<br>*17.900                                                                  | *8300<br>*17.900                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | *6100<br>*13.550                                                                    | *6100<br>*13.550                                                                    | 7030<br>22'06"   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *8450<br>*18.650                                                                  | *8450<br>*18.650                                                                  | *7950<br>*16.800                                                                  | 6900<br>14.800                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *5550<br>*12.250                                                                    | *5550<br>*12.250                                                                    | 8290<br>26'11"   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *8950<br>*19.400                                                                  | *8950<br>*19.400                                                                  | *9400<br>*20.450                                                                  | *9400<br>*20.450                                                                  | *9100<br>*19.650                                                                  | 6800<br>14.600                                                                    | *6200<br>13.700                                                                    | 4950<br>10.900                                                                      | *5300<br>*11.700                                                                    | 4800<br>10.650                                                                      | 9140<br>29'09"   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.550<br>*35.550                                                                | 14.000<br>30.300                                                                  | *12.650<br>*27.400                                                                | 9150<br>19.700                                                                    | *10.550<br>*22.900                                                                | 6500<br>14.050                                                                    | 8100<br>17.400                                                                     | 4850<br>10.400                                                                      | *5250<br>*11.550                                                                    | 4300<br>9.450                                                                       | 9680<br>31'08"   |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb | *16.650<br>*40.950                                                                | 12.500<br>27.100                                                                  | *13.800<br>*29.850                                                                | 8500<br>18.300                                                                    | 10.450<br>22.550                                                                  | 6200<br>13.300                                                                    | 7900<br>17.050                                                                     | 4700<br>10.100                                                                      | *5350<br>*11.750                                                                    | 4000<br>8.800                                                                       | 9960<br>32'07"   |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb | *19.600<br>*9500                                                                  | *19.600<br>*9500                                                                  | 14.150<br>13.750                                                                  | 7950<br>7600                                                                      | 10.100<br>9850                                                                    | 5850<br>5650                                                                      | 7750<br>7600                                                                       | 4550<br>4400                                                                        | *5600<br>*6050                                                                      | 3900<br>3950                                                                        | 10.010<br>9830   |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *22.350<br>*32.600                                                                | *22.350<br>*32.600                                                                | 29.550<br>24.200                                                                  | 16.400<br>16.100                                                                  | 21.250<br>21.000                                                                  | 12.200<br>11.950                                                                  | 16.400<br>16.350                                                                   | 9500<br>9450                                                                        | *13.300<br>*14.900                                                                  | 8650<br>9200                                                                        | 32'02"<br>30'09" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *14.050<br>*32.600                                                                | 11.250<br>24.200                                                                  | *13.450<br>*29.150                                                                | 7500<br>16.100                                                                    | 9750<br>21.000                                                                    | 5550<br>11.950                                                                    | 7600<br>16.350                                                                     | 4400<br>9450                                                                        | *6750<br>*14.900                                                                    | 4150<br>9200                                                                        | 9400<br>30'09"   |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *14.100<br>*30.550                                                                | 11.400<br>24.550                                                                  | *11.600<br>*25.000                                                                | 7550<br>16.250                                                                    | *9150<br>*19.500                                                                  | 5600<br>12.050                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | *6800<br>*14.900                                                                    | 4700<br>10.350                                                                      | 8690<br>28'04"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.


Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen ohne Spurverstellung



|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm<br>ft/in           |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *5450<br><b>*12.000</b>                                                             | *5450<br><b>*12.000</b>                                                             | 7320<br><b>23'08"</b> |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *7900<br><b>*16.550</b>                                                           | 7050<br><b>15.100</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *5250<br><b>*11.550</b>                                                             | *5250<br><b>*11.550</b>                                                             | 8270<br><b>26'11"</b> |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *10.500<br><b>*22.750</b>                                                         | 9650<br><b>20.800</b>                                                             | *5450<br><b>*20.300</b>                                                           | 6800<br><b>14.650</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *5300<br><b>*11.650</b>                                                             | 5150<br><b>11.400</b>                                                               | 8860<br><b>28'11"</b> |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *16.150<br><b>*34.700</b>                                                         | 13.600<br><b>29.350</b>                                                           | *12.100<br><b>*26.150</b>                                                         | 9000<br><b>19.450</b>                                                             | *10.100<br><b>*21.950</b>                                                         | 6500<br><b>14.000</b>                                                             | *6700<br><b>*12.350</b>                                                             | 4850<br><b>10.400</b>                                                               | *5500<br><b>*12.100</b>                                                             | 4700<br><b>10.400</b>                                                               | 9170<br><b>30'00"</b> |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *18.800<br><b>*40.600</b>                                                         | 12.400<br><b>26.700</b>                                                           | *13.550<br><b>*29.300</b>                                                         | 8400<br><b>18.100</b>                                                             | 10.400<br><b>22.400</b>                                                           | 6150<br><b>13.250</b>                                                             | *7750<br><b>*14.450</b>                                                             | 4700<br><b>10.100</b>                                                               | *5950<br><b>*13.000</b>                                                             | 4550<br><b>9950</b>                                                                 | 9220<br><b>30'02"</b> |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb | *13.150<br><b>*13.150</b>                                                         | *13.150<br><b>*13.150</b>                                                         | *19.500<br><b>*43.050</b>                                                         | 11.750<br><b>25.300</b>                                                           | 14.100<br><b>*30.350</b>                                                          | 7950<br><b>17.150</b>                                                             | 10.100<br><b>*21.750</b>                                                          | 5900<br><b>12.700</b>                                                             | *6850<br><b>*14.550</b>                                                             | 4550<br><b>10.000</b>                                                               | *6600<br><b>*14.550</b>                                                             | 4550<br><b>10.000</b>                                                               | 9020<br><b>29'07"</b> |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *11.150<br><b>*25.250</b>                                                         | *11.150<br><b>*25.250</b>                                                         | *19.650<br><b>*42.600</b>                                                         | 11.500<br><b>24.750</b>                                                           | 13.850<br><b>*29.750</b>                                                          | 7700<br><b>16.650</b>                                                             | 9950<br><b>*21.350</b>                                                            | 5750<br><b>12.350</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     | *7800<br><b>*17.250</b>                                                             | 4800<br><b>10.600</b>                                                               | 8560<br><b>28'00"</b> |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *17.500<br><b>*39.650</b>                                                         | *17.500<br><b>*39.650</b>                                                         | *18.300<br><b>*39.600</b>                                                         | 11.550<br><b>24.800</b>                                                           | 13.800<br><b>*29.650</b>                                                          | 7700<br><b>16.550</b>                                                             | 9900<br><b>*21.350</b>                                                            | 5700<br><b>12.350</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 9450<br><b>20.950</b>                                                               | 5500<br><b>12.100</b>                                                               | 7770<br><b>25'04"</b> |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *15.500<br><b>*33.300</b>                                                         | 11.800<br><b>25.400</b>                                                           | *11.650<br><b>*24.700</b>                                                         | 7850<br><b>16.950</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | *10.250<br><b>*22.550</b>                                                           | 7000<br><b>15.700</b>                                                               | 6550<br><b>21'02"</b> |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungsstellen zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.



Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

**Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein**

Unterwagen ohne Spurverstellung



|                    |          | 3000 mm/10'0"      |                    | 4500 mm/15'0"      |                  | 6000 mm/20'0"      |                | 7500 mm/25'0"      |                | 9000 mm/30'0"    |                |                    |                  | mm<br>ft/in    |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
|                    |          |                    |                    |                    |                  |                    |                |                    |                |                  |                |                    |                  |                |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                  |                    |                |                    |                |                  |                | *5450<br>*12.000   | *5450<br>*12.000 | 7320<br>23'08" |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                  |                    |                | *7900<br>*16.550   | 7100<br>15.200 |                  |                | *5250<br>*11.550   | *5250<br>*11.550 | 8270<br>26'11" |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                  | *10.500<br>*22.750 | 9750<br>20.950 | *9300<br>*20.300   | 6900<br>14.800 |                  |                | *5300<br>*11.650   | 5200<br>11.450   | 8860<br>28'11" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                    |                    | *16.150<br>*34.700 | 13.700<br>29.600 | *12.100<br>*26.150 | 9100<br>19.600 | *10.100<br>*21.950 | 6550<br>14.100 | *6700<br>*12.350 | 4900<br>10.500 | *5500<br>*12.100   | 4750<br>10.500   | 9170<br>30'00" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                    |                    | *18.800<br>*40.600 | 12.500<br>26.950 | *13.550<br>*29.300 | 8450<br>18.250 | 10.500<br>22.600   | 6200<br>13.400 | *7750<br>*14.450 | 4750<br>10.200 | *5950<br>*13.000   | 4550<br>10.050   | 9220<br>30'02" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb | *13.150<br>*29.200 | *13.150<br>*29.200 | *19.500<br>*43.050 | 11.850<br>25.500 | 14.250<br>30.600   | 8050<br>17.300 | 10.200<br>21.950   | 5950<br>12.800 | *6850<br>*15.000 | 4600<br>10.100 | *6600<br>*14.550   | 4600<br>10.100   | 9020<br>29'07" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *11.150<br>*25.250 | *11.150<br>*25.250 | *19.650<br>*42.600 | 11.600<br>25.000 | 13.950<br>30.000   | 7800<br>16.800 | 10.000<br>21.550   | 5800<br>12.450 |                  |                | *7800<br>*17.250   | 4850<br>10.700   | 8560<br>28'00" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *17.500<br>*39.650 | *17.500<br>*39.650 | *18.300<br>*39.600 | 11.650<br>25.000 | *13.850<br>29.900  | 7750<br>16.700 | 10.000<br>21.550   | 5750<br>12.450 |                  |                | 9550<br>21.100     | 5550<br>12.250   | 7770<br>25'04" |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb |                    |                    | *15.500<br>*33.300 | 11.900<br>25.600 | *11.650<br>*24.700 | 7900<br>17.100 |                    |                |                  |                | *10.250<br>*22.550 | 7100<br>15.850   | 6550<br>21'02" |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.


# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## 2-teiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2CB2




Grundaussleger 5,4 m  
(17'6") + Vorausleger  
2,5 m (8'2")



2390 mm (7'10")

Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")



|                    |          | 3000 mm/10'0"      |                    | 4500 mm/15'0"      |                    | 6000 mm/20'0"      |                  | 7500 mm/25'0"    |                  | 9000 mm/30'0"    |                  | 10.500 mm/35'0" |      |                  |                  | mm<br>ft/in      |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                    |          |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                 |      |                  |                  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0" | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    | *6300<br>*12.300   | *6300<br>*12.300 |                  |                  |                  |                  |                 |      | *5450<br>*12.250 | *5450<br>*12.250 | 6370<br>20'01"   |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    |                    |                  | *4950<br>*11.050 | *4950<br>*11.050 |                  |                  |                 |      | *5000<br>*11.000 | *5000<br>*11.000 | 8010<br>25'10"   |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    | *8400<br>*18.150   | *8400<br>*18.150 | *4900<br>*10.550 | *4900<br>*10.550 | *4850            | *4850            |                 |      | *4800<br>*10.600 | *4800<br>*10.600 | 9120<br>29'07"   |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb | *17.900            | *17.900            | *11.450<br>*24.700 | *11.450<br>*24.700 | *8200<br>*17.800   | *8200<br>*17.800 | *5950<br>*11.750 | *5950<br>*11.750 | *4950<br>*10.750 | *4950<br>*10.750 |                 |      | *4800<br>*10.550 | *4800<br>*10.550 | 9870<br>32'02"   |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb |                    | *38.850            | *11.200<br>*24.150 | *11.200<br>*24.150 | *8650<br>*18.650   | *8650<br>*18.650 | *7350<br>*15.900 | *7350<br>*15.900 | *5450<br>*11.950 | *5450<br>*11.950 |                 |      | *4900<br>*10.800 | *4900<br>*10.800 | 10.350<br>33'10" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                    |                    | *6100<br>*14.000   | *6100<br>*14.000   | *9850<br>*21.250   | *9850<br>*21.250 | *7950<br>*17.250 | *7950<br>*17.250 | *6350<br>*13.550 | 6100<br>13.150   | *5250           | 4800 | *5150<br>*11.300 | 4700<br>10.400   | 10.600<br>34'08" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                    |                    | *5400<br>*12.000   | *5400<br>*12.000   | *10.850<br>*23.450 | 10.050<br>21.700 | *8550<br>*18.550 | 7500<br>16.150   | *7250<br>*15.700 | 5850<br>12.550   | *5750           | 4650 | *5550<br>*12.200 | 4550<br>10.050   | 10.620<br>34'10" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb |                    |                    | *5350<br>*12.300   | *5350<br>*12.300   | *11.250<br>*24.400 | 9700<br>20.850   | *8950<br>*19.350 | 7200<br>15.500   | *7300<br>*15.750 | 5650<br>12.150   |                 |      | *6050<br>*13.250 | 4600<br>10.100   | 10.430<br>34'02" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *9450<br>*20.600   | *9450<br>*20.600   | *9750<br>*22.450   | *9750<br>*22.450   | *10.550<br>*22.850 | 9600<br>20.650   | *8550<br>*18.450 | 7050<br>15.200   | *6900<br>*14.900 | 5550<br>11.950   |                 |      | *5900<br>*12.950 | 4850<br>10.650   | 10.010<br>32'09" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *13.650<br>*30.300 | *13.650<br>*30.300 | *10.900<br>*23.700 | *10.900<br>*23.700 | *9350<br>*20.200   | *9350<br>*20.200 | *7650<br>*16.500 | 7100<br>15.300   | *6050<br>*12.800 | 5600<br>12.100   |                 |      | *5650<br>*12.400 | 5350<br>11.850   | 9330<br>30'06"   |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb | *15.850<br>*34.200 | *15.850<br>*34.200 | *9850<br>*21.300   | *9850<br>*21.300   | *7500<br>*16.100   | *7500<br>*16.100 | *6100<br>*12.850 | *6100<br>*12.850 |                  |                  |                 |      | *5100<br>*11.100 | *5100<br>*11.100 | 8320<br>27'01"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens ±5 %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der Verstellauslegerzylinder (VA-Zylinder) ist flexibel.


# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## 2-teiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2CB2




Grundaussleger 5,4 m  
(17'6") + Vorausleger  
2,5 m (8'2")




2390 mm (7'10")

Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")



5020 mm (16'6")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                     |                                                                                     | 10.500 mm/35'0"                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *6300<br>*12.300                                                                  | *6300<br>*12.300                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5450<br>*12.250                                                                    | *5450<br>*12.250                                                                    | 6370<br>20'01"   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *4950<br>*11.050                                                                  | *4950<br>*11.050                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11.000                                                                    | *5000<br>*11.000                                                                    | 8010<br>25'10"   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18.150                                                                  | *8400<br>*18.150                                                                  | *4900<br>*10.550                                                                  | *4900<br>*10.550                                                                  | *4850                                                                             | *4850                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10.600                                                                    | *4800<br>*10.600                                                                    | 9120<br>29'07"   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb | *17.900                                                                           | *17.900                                                                           | *11.450<br>*24.700                                                                | *11.450<br>*24.700                                                                | *8200<br>*17.800                                                                  | *8200<br>*17.800                                                                  | *5950<br>*11.750                                                                  | *5950<br>*11.750                                                                  | *4950<br>*10.750                                                                  | *4950<br>*10.750                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10.550                                                                    | *4800<br>*10.550                                                                    | 9870<br>32'02"   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   | *38.850                                                                           | *11.200<br>*24.150                                                                | *11.200<br>*24.150                                                                | *8650<br>*18.650                                                                  | *8650<br>*18.650                                                                  | *7350<br>*15.900                                                                  | *7350<br>*15.900                                                                  | *5450<br>*11.950                                                                  | *5450<br>*11.950                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | *4900<br>*10.800                                                                    | *4900<br>*10.800                                                                    | 9120<br>33'10"   |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6100<br>*14.000                                                                  | *6100<br>*14.000                                                                  | *9850<br>*21.250                                                                  | *9850<br>*21.250                                                                  | *7950<br>*17.250                                                                  | *7950<br>*17.250                                                                  | *6350<br>*13.550                                                                  | 6150<br>13.250                                                                      | *5250                                                                               | 4850                                                                                | *5150<br>*11.300                                                                    | 4750<br>10.500                                                                      | 10.600<br>34'08" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *5400<br>*12.000                                                                  | *5400<br>*12.000                                                                  | *10.850<br>*23.450                                                                | 10.150<br>21.900                                                                  | *8550<br>*18.550                                                                  | 7550<br>16.300                                                                    | *7250<br>*15.700                                                                  | 5900<br>12.700                                                                      | *5750                                                                               | 4700                                                                                | *5550<br>*12.200                                                                    | 4600<br>10.150                                                                      | 10.620<br>34'10" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *5350<br>*12.300                                                                  | *5350<br>*12.300                                                                  | *11.250<br>*24.400                                                                | 9750<br>21.050                                                                    | *8950<br>*19.350                                                                  | 7250<br>15.650                                                                    | *7300<br>*15.750                                                                  | 5700<br>12.250                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *6050<br>*13.250                                                                    | 4650<br>10.200                                                                      | 10.430<br>34'02" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9450<br>*20.600                                                                  | *9450<br>*20.600                                                                  | *9750<br>*22.450                                                                  | *9750<br>*22.450                                                                  | *10.550<br>*22.850                                                                | 9700<br>20.850                                                                    | *8550<br>*18.450                                                                  | 7150<br>15.350                                                                    | *6900<br>*14.900                                                                  | 5600<br>12.050                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *5900<br>*12.950                                                                    | 4900<br>10.750                                                                      | 10.010<br>32'09" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13.650<br>*30.300                                                                | *13.650<br>*30.300                                                                | *10.900<br>*23.700                                                                | *10.900<br>*23.700                                                                | *9350<br>*20.200                                                                  | *9350<br>*20.200                                                                  | *7650<br>*16.500                                                                  | 7150<br>15.400                                                                    | *6050<br>*12.800                                                                  | 5650<br>12.200                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | *5650<br>*12.400                                                                    | 5400<br>11.950                                                                      | 9330<br>30'06"   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb | *15.850<br>*34.200                                                                | *15.850<br>*34.200                                                                | *9850<br>*21.300                                                                  | *9850<br>*21.300                                                                  | *7500<br>*16.100                                                                  | *7500<br>*16.100                                                                  | *6100<br>*12.850                                                                  | *6100<br>*12.850                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5100<br>*11.100                                                                    | *5100<br>*11.100                                                                    | 8320<br>27'01"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens  $\pm 5$  %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.


# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## 2-teiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen ohne Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2CB2




Grundaussleger 5,4 m  
(17'6") + Vorausleger  
2,5 m (8'2")



2390 mm (7'10")

Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")



5020 mm (16'6")

|                    |          | 3000 mm/10'0"      |                    | 4500 mm/15'0"      |                    | 6000 mm/20'0"      |                  | 7500 mm/25'0"    |                  | 9000 mm/30'0"    |              | 10.500 mm/35'0" |      |                  |                  | mm<br>ft/in      |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                    |          |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |              |                 |      |                  |                  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0" | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    | *5550              | *5550            |                  |                  |                  |              |                 |      | *5550<br>*12.400 | *5550<br>*12.400 | 6190<br>19'05"   |
| 9000 mm<br>30'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    |                    |                  | *5000<br>*11.050 | *5000<br>*11.050 |                  |              |                 |      | *5000<br>*11.100 | *5000<br>*11.100 | 7890<br>25'05"   |
| 7500 mm<br>25'0"   | kg<br>lb |                    |                    |                    |                    | *8400<br>*18.150   | *8400<br>*18.150 | *4850<br>*10.600 | *4850<br>*10.600 | *4850            | 4700         |                 |      | *4800<br>*10.600 | 4650<br>10.400   | 9040<br>29'04"   |
| 6000 mm<br>20'0"   | kg<br>lb |                    |                    | *11.450<br>*24.800 | *11.450<br>*24.800 | *8250<br>*17.800   | *8250<br>*17.800 | *5700<br>*11.350 | *5700<br>*11.350 | *4950<br>*10.850 | 4600<br>9800 |                 |      | *4800<br>*10.500 | 3850<br>8500     | 9820<br>32'00"   |
| 4500 mm<br>15'0"   | kg<br>lb | *17.700<br>*35.700 | *17.700<br>*35.700 | *11.150<br>*24.150 | *11.150<br>*24.150 | *8550<br>*18.450   | 8200<br>17.800   | *7300<br>*15.800 | 5850<br>12.650   | *5450<br>*11.700 | 4350<br>9300 |                 |      | *4900<br>*10.750 | 3350<br>7350     | 10.320<br>33'09" |
| 3000 mm<br>10'0"   | kg<br>lb |                    |                    | *6400<br>*14.700   | *6400<br>*14.700   | *9750<br>*21.000   | 7200<br>15.600   | *7900<br>*17.150 | 5350<br>11.500   | *6350<br>*13.500 | 4050<br>8700 | *5250           | 3100 | *5150<br>*11.250 | 3050<br>6650     | 10.580<br>34'08" |
| 1500 mm<br>5'0"    | kg<br>lb |                    |                    | *5350<br>*11.950   | *5350<br>*11.950   | *10.800<br>*23.300 | 6450<br>14.000   | *8500<br>*18.450 | 4900<br>10.500   | 7000<br>15.100   | 3750<br>8100 | 5550            | 2950 | 5450<br>12.000   | 2900<br>6350     | 10.630<br>34'10" |
| 0 mm<br>0'0"       | kg<br>lb |                    |                    | *5350<br>*11.850   | *5350<br>*11.850   | *11.300<br>*24.500 | 6100<br>13.150   | 8800<br>18.950   | 4600<br>9850     | 6800<br>14.600   | 3550<br>7650 |                 |      | 5500<br>12.050   | 2850<br>6300     | 10.460<br>34'03" |
| -1500 mm<br>-5'0"  | kg<br>lb | *9300<br>*20.100   | *9300<br>*20.100   | *9350<br>*21.600   | 9200<br>19.700     | *10.600<br>*23.050 | 6000<br>12.900   | *8600<br>*18.550 | 4450<br>9550     | 6700<br>14.400   | 3450<br>7450 |                 |      | 5750<br>12.650   | 3000<br>6600     | 10.060<br>32'11" |
| -3000 mm<br>-10'0" | kg<br>lb | *13.200<br>*29.300 | *13.200<br>*29.300 | *11.050<br>*24.050 | 9300<br>20.050     | *9450<br>*20.500   | 6050<br>13.050   | *7750<br>*16.700 | 4450<br>9550     | *6150<br>*13.100 | 3500<br>7550 |                 |      | *5650<br>*12.450 | 3350<br>7350     | 9400<br>30'08"   |
| -4500 mm<br>-15'0" | kg<br>lb | *15.800<br>*34.100 | *15.800<br>*34.100 | *9800<br>*21.300   | 9600<br>20.700     | *7700<br>*16.550   | 6250<br>13.500   | *6250<br>*13.250 | 4600<br>9950     |                  |              |                 |      | *5150<br>*11.250 | 4000<br>8950     | 8430<br>27'05"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens  $\pm 5$  %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der Verstellauslegerzylinder (VA-Zylinder) ist flexibel.


# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## 2-teiliger Ausleger – mit Löffelumlenkungen, ohne Löffel, Schwerlasthubfunktion: ein


Unterwagen ohne Spurverstellung

3,2 m (10'6")

R3.2CB2



Grundausleger 5,4 m  
(17'6") + Vorausleger  
2,5 m (8'2")




2390 mm (7'10")

Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")

4040 mm (13'3")



5020 mm (16'6")

|  |          | 3000 mm/10'0"                                                                     |                                                                                   | 4500 mm/15'0"                                                                     |                                                                                   | 6000 mm/20'0"                                                                     |                                                                                   | 7500 mm/25'0"                                                                     |                                                                                   | 9000 mm/30'0"                                                                     |                                                                                     | 10.500 mm/35'0"                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     | mm<br>ft/in      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 10.500 mm<br>35'0"                                                                | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5550                                                                             | *5550                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5550<br>*12.400                                                                    | *5550<br>*12.400                                                                    | 6190<br>19'05"   |
| 9000 mm<br>30'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5000<br>*11.050                                                                  | *5000<br>*11.050                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5000<br>*11.100                                                                    | *5000<br>*11.100                                                                    | 7890<br>25'05"   |
| 7500 mm<br>25'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *8400<br>*18.150                                                                  | *8400<br>*18.150                                                                  | *4850<br>*10.600                                                                  | *4850<br>*10.600                                                                  | *4850                                                                             | 4700                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10.600                                                                    | 4700<br>10.500                                                                      | 9040<br>29'04"   |
| 6000 mm<br>20'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *11.450<br>*24.800                                                                | *11.450<br>*24.800                                                                | *8250<br>*17.800                                                                  | *8250<br>*17.800                                                                  | *5700<br>*11.350                                                                  | *5700<br>*11.350                                                                  | *4950<br>*10.850                                                                  | 4600<br>9900                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | *4800<br>*10.500                                                                    | 3850<br>8600                                                                        | 9820<br>32'00"   |
| 4500 mm<br>15'0"                                                                  | kg<br>lb | *17.700<br>*35.700                                                                | *17.700<br>*35.700                                                                | *11.150<br>*24.150                                                                | *11.150<br>*24.150                                                                | *8550<br>*18.450                                                                  | 8300<br>17.950                                                                    | *7300<br>*15.800                                                                  | 5950<br>12.750                                                                    | *5450<br>*11.700                                                                  | 4400<br>9400                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | *4900<br>*10.750                                                                    | 3350<br>7450                                                                        | 10.320<br>33'09" |
| 3000 mm<br>10'0"                                                                  | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *6400<br>*14.700                                                                  | *6400<br>*14.700                                                                  | *9750<br>*21.000                                                                  | 7300<br>15.750                                                                    | *7900<br>*17.150                                                                  | 5400<br>11.600                                                                    | *6350<br>*13.500                                                                  | 4100<br>8750                                                                        | *5250                                                                               | 3100                                                                                | *5150<br>*11.250                                                                    | 3050<br>6750                                                                        | 10.580<br>34'08" |
| 1500 mm<br>5'0"                                                                   | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *5350<br>*11.950                                                                  | *5350<br>*11.950                                                                  | *10.800<br>*23.300                                                                | 6550<br>14.150                                                                    | *8500<br>*18.450                                                                  | 4950<br>10.650                                                                    | 7100<br>15.250                                                                    | 3800<br>8200                                                                        | 5600                                                                                | 3000                                                                                | 5500<br>12.100                                                                      | 2900<br>6400                                                                        | 10.630<br>34'10" |
| 0 mm<br>0'0"                                                                      | kg<br>lb |                                                                                   |                                                                                   | *5350<br>*11.850                                                                  | *5350<br>*11.850                                                                  | *11.300<br>*24.500                                                                | 6150<br>13.300                                                                    | 8900<br>19.150                                                                    | 4650<br>9950                                                                      | 6850<br>14.750                                                                    | 3600<br>7750                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | 5550<br>12.200                                                                      | 2900<br>6350                                                                        | 10.460<br>34'03" |
| -1500 mm<br>-5'0"                                                                 | kg<br>lb | *9300<br>*20.100                                                                  | *9300<br>*20.100                                                                  | *9350<br>*21.600                                                                  | 9300<br>19.900                                                                    | *10.600<br>*23.050                                                                | 6050<br>13.050                                                                    | *8600<br>*18.550                                                                  | 4500<br>9650                                                                      | 6750<br>14.550                                                                    | 3500<br>7550                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | 5800<br>12.800                                                                      | 3050<br>6650                                                                        | 10.060<br>32'11" |
| -3000 mm<br>-10'0"                                                                | kg<br>lb | *13.200<br>*29.300                                                                | *13.200<br>*29.300                                                                | *11.050<br>*24.050                                                                | 9400<br>20.250                                                                    | *9450<br>*20.500                                                                  | 6150<br>13.200                                                                    | *7750<br>*16.700                                                                  | 4500<br>9700                                                                      | *6150<br>*13.100                                                                  | 3550<br>7650                                                                        |                                                                                     |                                                                                     | *5650<br>*12.450                                                                    | 3350<br>7450                                                                        | 9400<br>30'08"   |
| -4500 mm<br>-15'0"                                                                | kg<br>lb | *15.800<br>*34.100                                                                | *15.800<br>*34.100                                                                | *9800<br>*21.300                                                                  | 9700<br>20.900                                                                    | *7700<br>*16.550                                                                  | 6300<br>13.650                                                                    | *6250<br>*13.250                                                                  | 4650<br>10.050                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *5150<br>*11.250                                                                    | 4050<br>9050                                                                        | 8430<br>27'05"   |



ISO 10567:2007



\* Die Last wird nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt. Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567:2007 für die Traglast von Hydraulikbaggern. Sie betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Das Gewicht aller zusätzlichen Hubeinrichtungen muss von den oben angegebenen Traglasten abgezogen werden. Die Traglasten gelten für eine auf festem, eben tragendem Grund stehende Maschine. Der Einsatz von Arbeitsgeräte-Anbringungspunkten zum Umschlagen bzw. Heben von Objekten kann die Hubleistung der Maschine beeinflussen.

Die Traglast ändert sich bei den verschiedenen lieferbaren Bodenplatten um höchstens  $\pm 5$  %.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Der VA-Zylinder ist flexibel.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Europa

|                                                               |    | Laufwerk |    |           |      |         |      |         | Hydraulische Spurverstellung                      |                                                      |                                          | Ohne Spurverstellung                              |                                                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|------|---------|------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      |         | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig |
|                                                               |    | Breite   |    | Kapazität |      | Gewicht |      | Füllung |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
|                                                               |    | mm       | "  | m³        | yd³  | kg      | lb   | %       | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             |
| Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)                      |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| General Duty                                                  | CB | 750      | 30 | 0,71      | 0,93 | 731     | 1611 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                               | CB | 1050     | 42 | 1,12      | 1,46 | 865     | 1906 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        |
|                                                               | CB | 1200     | 48 | 1,33      | 1,74 | 928     | 2047 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        |
|                                                               | CB | 1350     | 54 | 1,54      | 2,02 | 1011    | 2228 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
|                                                               | CB | 1500     | 60 | 1,76      | 2,3  | 1075    | 2370 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
|                                                               | CB | 600      | 24 | 0,52      | 0,68 | 659     | 1454 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                               | CB | 750      | 30 | 0,71      | 0,93 | 726     | 1601 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                               | CB | 1000     | 40 | 1,03      | 1,35 | 835     | 1841 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                               | CB | 1350     | 54 | 1,54      | 2,02 | 1005    | 2216 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
|                                                               | CB | 1500     | 60 | 1,76      | 2,3  | 1069    | 2357 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
| Heavy Duty                                                    | CB | 1350     | 54 | 1,54      | 2,02 | 1147    | 2528 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
|                                                               | CB | 1500     | 60 | 1,76      | 2,3  | 1245    | 2745 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ⊙                                                    | ◇                                        |
| Severe Duty – V-Messer                                        | CB | 1350     | 54 | 1,56      | 2,04 | 1239    | 2731 | 90      | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
| Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht) |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 5877                                              | 7058                                                 | 4560                                     | 3808                                              | 4713                                                 | 3027                                     |
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 12.957                                            | 15.560                                               | 10.053                                   | 8395                                              | 10.390                                               | 6673                                     |
| Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer                     |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| General Duty                                                  | DB | 1650     | 65 | 2,12      | 2,77 | 1361    | 3000 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,3       | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1650     | 66 | 2,12      | 2,77 | 1677    | 3697 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1800     | 71 | 2,3       | 3,01 | 1771    | 3900 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ◇                                                    | X                                        |
| Heavy Duty                                                    | DB | 1650     | 66 | 2,15      | 2,81 | 1802    | 3972 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ◇                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1800     | 71 | 2,3       | 3,01 | 1991    | 4385 | 100     | ⊖                                                 | ⊙                                                    | ◇                                        | X                                                 | ◇                                                    | X                                        |
| Severe Duty – V-Messer                                        | DB | 2400     | 94 | 1,6       | 2,12 | 1316    | 2901 | 90      | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ○                                                 | ⊙                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)         |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 5351                                              | 6532                                                 | 4034                                     | 3282                                              | 4187                                                 | 2501                                     |
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 11.796                                            | 14.400                                               | 8893                                     | 7235                                              | 9230                                                 | 5513                                     |

Die obigen Lasten entsprechen der Hydraulikbaggernorm EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hubkapazität oder 75 % der Kippkapazität bei voll ausgefahrenem Frontgestänge an der Bodenlinie mit eingerolltem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

### Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Löffelspezifikationen und Einsetzbarkeit – Europa (Forts.)

|                                                       |                                  | Laufwerk |      |           |      |         |      |         | Hydraulische Spurverstellung                      |                                                      |                                          | Ohne Spurverstellung                              |                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------|-----------|------|---------|------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                       |                                  |          |      |           |      |         |      |         | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig |
|                                                       |                                  | Breite   |      | Kapazität |      | Gewicht |      | Füllung |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
|                                                       |                                  | mm       | "    | m³        | yd³  | kg      | lb   | %       | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             |
| Mit CW-Schnellwechsler (CW40)                         |                                  |          |      |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| General Duty                                          | CB                               | 750      | 30   | 0,71      | 0,93 | 634     | 1399 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                       | CB                               | 900      | 36   | 0,91      | 1,19 | 730     | 1610 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        |
|                                                       | CB                               | 1050     | 42   | 1,12      | 1,46 | 806     | 1777 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        |
|                                                       | CB                               | 1200     | 48   | 1,33      | 1,74 | 870     | 1918 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
|                                                       | CB                               | 1350     | 54   | 1,54      | 2,02 | 951     | 2097 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
|                                                       | CB                               | 1500     | 60   | 1,76      | 2,3  | 1017    | 2242 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ○                                                 | ⊙                                                    | ◇                                        |
| Heavy Duty                                            | CB                               | 1650     | 66   | 1,97      | 2,58 | 1099    | 2422 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ○                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1050     | 42   | 1,12      | 1,46 | 945     | 2083 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        |
|                                                       | CB                               | 1350     | 54   | 1,54      | 2,02 | 1088    | 2398 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
| Severe Duty                                           | CB                               | 1650     | 66   | 1,97      | 2,58 | 1258    | 2774 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1050     | 42   | 1,13      | 1,48 | 1013    | 2233 | 90      | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        |
| CB                                                    | 1350                             | 54       | 1,56 | 2,04      | 1201 | 2647    | 90   | ●       | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ●                                                 | ◇                                                    |                                          |
|                                                       | General Duty –<br>Vorsteckmesser | CB       | 1200 | 48        | 1,29 | 1,69    | 894  | 1971    | 100                                               | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ⊙                                                    | ●                                        |
| CB                                                    |                                  | 1300     | 51   | 1,44      | 1,88 | 960     | 2117 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
| CB                                                    |                                  | 1400     | 55   | 1,57      | 2,05 | 1003    | 2211 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
| CB                                                    |                                  | 1500     | 59   | 1,71      | 2,24 | 1047    | 2308 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ○                                                 | ⊙                                                    | ◇                                        |
| CB                                                    |                                  | 1600     | 63   | 1,86      | 2,43 | 1113    | 2453 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ○                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel) |                                  |          |      |           |      |         |      | kg      | 5584                                              | 6765                                                 | 4267                                     | 3515                                              | 4420                                                 | 2734                                     |
|                                                       |                                  |          |      |           |      |         |      | lb      | 12.311                                            | 14.914                                               | 9407                                     | 7749                                              | 9744                                                 | 6027                                     |
| Mit CW-Schnellwechsler (CW45)                         |                                  |          |      |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| General Duty                                          | CB                               | 1500     | 60   | 1,76      | 2,3  | 1075    | 2370 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ○                                                 | ⊙                                                    | ◇                                        |
|                                                       | CB                               | 1650     | 66   | 1,97      | 2,58 | 1159    | 2555 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Heavy Duty                                            | CB                               | 1350     | 54   | 1,54      | 2,02 | 1148    | 2530 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        |
|                                                       | CB                               | 1500     | 60   | 1,76      | 2,3  | 1245    | 2746 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        | ○                                                 | ⊙                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1650     | 66   | 1,97      | 2,58 | 1318    | 2906 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel) |                                  |          |      |           |      |         |      | kg      | 5442                                              | 6623                                                 | 4125                                     | 3373                                              | 4278                                                 | 2592                                     |
|                                                       |                                  |          |      |           |      |         |      | lb      | 11.998                                            | 14.601                                               | 9094                                     | 7436                                              | 9431                                                 | 5714                                     |
| Mit CWS-Schnellwechsler (CW45S)                       |                                  |          |      |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| General Duty                                          | CB                               | 750      | 30   | 0,71      | 0,93 | 693     | 1529 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        |
|                                                       | CB                               | 1350     | 54   | 1,54      | 2,02 | 1009    | 2224 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1500     | 60   | 1,76      | 2,3  | 1074    | 2368 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Heavy Duty                                            | CB                               | 1050     | 42   | 1,12      | 1,46 | 948     | 2090 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ○                                                 | ●                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1350     | 54   | 1,54      | 2,02 | 1144    | 2521 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1500     | 60   | 1,76      | 2,3  | 1243    | 2741 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                       | CB                               | 1650     | 66   | 1,97      | 2,58 | 1316    | 2902 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ◇                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel) |                                  |          |      |           |      |         |      | kg      | 5472                                              | 6653                                                 | 4155                                     | 3403                                              | 4308                                                 | 2622                                     |
|                                                       |                                  |          |      |           |      |         |      | lb      | 12.064                                            | 14.667                                               | 9160                                     | 7502                                              | 9498                                                 | 5781                                     |

Die obigen Lasten entsprechen der Hydraulikbaggernorm EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hubkapazität oder 75 % der Kippkapazität bei voll ausgefahrenem Frontgestänge an der Bodenlinie mit eingerolltem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

### Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Löffelspezifikationen und Einsetzbarkeit – Europa (Forts.)

|                                                                        |    | Laufwerk |    |           |      |         |      |         | Hydraulische Spurverstellung                      |                                                      |                                          | Ohne Spurverstellung                              |                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|------|---------|------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | Füllung | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig |
|                                                                        |    | Breite   |    | Kapazität |      | Gewicht |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
|                                                                        |    | mm       | "  | m³        | yd³  | kg      | lb   | %       | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             |
| Mit Schwenkrotator (TRS23 S70)                                         |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 1004    | 2213 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1289    | 2842 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1339    | 2952 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 5010                                              | 6191                                                 | 3693                                     | 2941                                              | 3846                                                 | 2160                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 11.045                                            | 13.649                                               | 8142                                     | 6484                                              | 8479                                                 | 4762                                     |
| Mit S-Schnellwechsler (S70) Mit Schwenkrotator (TRS23 S70)             |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 1004    | 2213 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1289    | 2842 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1339    | 2952 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 4786                                              | 5967                                                 | 3469                                     | 2717                                              | 3622                                                 | 1936                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 10.551                                            | 13.155                                               | 7648                                     | 5990                                              | 7985                                                 | 4268                                     |
| Mit Schwenkrotator (TRS23 S80)                                         |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 1084    | 2390 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1340    | 2954 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1390    | 3064 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 4927                                              | 6108                                                 | 3610                                     | 2858                                              | 3763                                                 | 2077                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 10.862                                            | 13.466                                               | 7959                                     | 6301                                              | 8296                                                 | 4579                                     |
| Mit S-Schnellwechsler (S80) Mit Schwenkrotator (TRS23 S80)             |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 1084    | 2390 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1340    | 2954 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1390    | 3064 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 4509                                              | 5690                                                 | 3192                                     | 2440                                              | 3345                                                 | 1659                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 9941                                              | 12.544                                               | 7037                                     | 5379                                              | 7374                                                 | 3657                                     |
| Mit Schwenkrotator (TRS23 HCS70/55)                                    |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 982     | 2165 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Grabenaushub                                                | CB | 770      | 30 | 0,85      | 1,11 | 686     | 1512 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1280    | 2822 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1337    | 2948 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 4899                                              | 6080                                                 | 3582                                     | 2830                                              | 3735                                                 | 2049                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 10.800                                            | 13.404                                               | 7897                                     | 6239                                              | 8234                                                 | 4517                                     |
| Mit HCS-Schnellwechsler (HCS70/55) Mit Schwenkrotator (TRS23 HCS70/55) |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Heavy-Duty-Planieren                                                   | CB | 2000     | 79 | 1,6       | 2,09 | 982     | 2165 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ⊖                                                    | X                                        |
| Heavy-Duty-Grabenaushub                                                | CB | 770      | 30 | 0,85      | 1,11 | 686     | 1512 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        |
| Heavy-Duty-Graben                                                      | CB | 1500     | 59 | 1,5       | 1,96 | 1280    | 2822 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                                        | CB | 1580     | 62 | 1,6       | 2,09 | 1337    | 2948 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Maximale Last mit Schnellwechsler (Nutzlast + Löffel)                  |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 4548                                              | 5729                                                 | 3231                                     | 2479                                              | 3384                                                 | 1698                                     |
|                                                                        |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 10.027                                            | 12.630                                               | 7123                                     | 5465                                              | 7460                                                 | 3743                                     |

Die obigen Lasten entsprechen der Hydraulikbaggernorm EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hubkapazität oder 75 % der Kippkapazität bei voll ausgefahrenem Frontgestänge an der Bodenlinie mit eingerolltem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

### Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Löffel – technische Daten und Kompatibilität – Japan

|                                                               |    | Laufwerk |    |           |      |         |      |         | Hydraulische Spurverstellung                      |                                                      |                                          | Ohne Spurverstellung                              |                                                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|-----------|------|---------|------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      |         | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer Steck-<br>ausleger,<br>zweiteilig |
|                                                               |    | Breite   |    | Kapazität |      | Gewicht |      | Füllung |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
|                                                               |    | mm       | "  | m³        | yd³  | kg      | lb   | %       | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             | R3.2 (10'6")                                      | R3.2 (10'6")                                         | R3.2 (10'6")                             |
| Bolzenbefestigung (kein Schnellwechsler)                      |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Normaleinsatz – Aushub                                        | CB | 1300     | 51 | 1,10      | 1,44 | 983     | 2167 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        |
|                                                               | CB | 1350     | 53 | 1,20      | 1,57 | 1034    | 2280 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊖                                        |
|                                                               | CB | 1650     | 65 | 1,50      | 1,96 | 1157    | 2552 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        |
| Heavy Duty – Aushub                                           | CB | 1300     | 51 | 1,10      | 1,44 | 1110    | 2447 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ⊙                                        |
|                                                               | CB | 1450     | 57 | 1,30      | 1,70 | 1213    | 2674 | 100     | ●                                                 | ●                                                    | ●                                        | ●                                                 | ●                                                    | ○                                        |
| Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht) |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 5877                                              | 7058                                                 | 4560                                     | 3808                                              | 4713                                                 | 3027                                     |
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 12.957                                            | 15.560                                               | 10.053                                   | 8395                                              | 10.390                                               | 6673                                     |
| Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer                     |    |          |    |           |      |         |      |         |                                                   |                                                      |                                          |                                                   |                                                      |                                          |
| Normaleinsatz – Aushub                                        | DB | 1650     | 65 | 2,12      | 2,77 | 1361    | 3000 | 100     | ⊙                                                 | ●                                                    | ○                                        | ◇                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,30      | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,30      | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Heavy Duty – Aushub                                           | DB | 1750     | 69 | 2,30      | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
|                                                               | DB | 1750     | 69 | 2,30      | 3,01 | 1459    | 3213 | 100     | ⊖                                                 | ●                                                    | ◇                                        | X                                                 | ○                                                    | X                                        |
| Max. Last bei Bolzenbefestigung (Nutzlast plus Löffelgewicht) |    |          |    |           |      |         |      | kg      | 5351                                              | 6532                                                 | 4034                                     | 3282                                              | 4187                                                 | 2501                                     |
|                                                               |    |          |    |           |      |         |      | lb      | 11.796                                            | 14.400                                               | 8893                                     | 7235                                              | 9230                                                 | 5513                                     |

Die obigen Lasten entsprechen der Hydraulikbaggernorm EN474-5:2006 + A3:2013, sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hubkapazität oder 75 % der Kippkapazität bei voll ausgefahrenem Frontgestänge an der Bodenlinie mit eingeroltem Löffel.

Löffelinhalt gemäß ISO 7451:2007.

### Maximales Materialschüttgewicht:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nicht empfohlen

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, um den Kunden die maximale Produktivität unserer Produkte zu gewährleisten. Die Verwendung von Arbeitsgeräten, einschließlich Löffeln, die außerhalb der Empfehlung und Technischen Daten von Caterpillar für Gewicht, Abmessungen, Volumenstrom, Druck usw. liegen, können zu einer nicht optimalen Leistung führen, einschließlich, Produktion, Standsicherheit, Zuverlässigkeit und der Langlebigkeit von Bauteilen. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung eines Arbeitsgeräts führt zum Ausbogen, Ausbrechen, Verdrehen und verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   |            | Ohne Spurverstellung                       |                                         |                                   |            |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) |
| Hydraulikhämmer                    | H130 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |
|                                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |
|                                    | H140 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H160 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H160 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Universalbacken           |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | MP324-Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | MP332 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | MP332 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | MP332 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | MP332 Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP332 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | S3035 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
|                                    | P332 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

|                                       |                                 | Hydraulische Spurverstellung                       |                                                 |                                        | Ohne Spurverstellung                               |                                                 |                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                                 | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig |
|                                       |                                 | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           |
| Hydraulikhämmer                       | H130 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H130 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓*                                     |
|                                       | H140 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H140 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H160 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H160 S                          | ✓                                                  |                                                 | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Universalscheren                      | MP324 Kombibacken               | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
|                                       | MP324-Scherenbacke              | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
|                                       | MP324 Universalbacken           | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP332 Scherbacke                |                                                    |                                                 | ✓*                                     |                                                    |                                                 |                                        |
| Abbruch- und<br>Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | G332                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Mobile Schrott- und<br>Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
| Pulverisierer                         | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
|                                       | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Verdichterplatten                     | CVP110                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 | ✓                                      |
| Rotationsfräsen                       | RC20                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | RC30                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.



Übereinstimmung



Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLE CW-40-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

|                                       |                          | Hydraulische Spurverstellung                       |                                                 |                                        | Ohne Spurverstellung                               |                                                 |                                        |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                          | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig |
|                                       |                          | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           |
| Universalscheren                      | MP318 Kombibacken        | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP318 Abbruchbacken      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP318 Pulverisierbacken  | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP318-Scherbacke         | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP318 Universalbacken    | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324 Kombibacken        | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324 Abbruchbacken      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324 Pulverisierbacken  | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324-Scherenbacke       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324 Stahlblechbacken   | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | MP324 Universalbacken    | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
| Abbruch- und<br>Sortiergreifer        | G324                     | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | G332                     | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 | ✓                                      |
| Mobile Schrott- und<br>Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite   | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | S3035 Flache Oberseite   | ✓                                                  | ✓                                               |                                        | ✓                                                  |                                                 | ✓                                      |
| Pulverisierer                         | P318 Primärpulverisierer | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | P324 Primärpulverisierer | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
| Rotationsfräsen                       | RC15                     | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | RC20                     | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLE CW-45-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   |            | Ohne Spurverstellung                       |                                         |                                   |            |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) |
| Hydraulikhämmer                    | H130 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H140 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H160 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318                           |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | MP324-Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | MP324 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP332 Kombibacken               |                                            |                                         | ✓*                                |            |                                            |                                         |                                   |            |
|                                    | MP332 Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            | ✓*                                         |                                         |                                   |            |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   | ✓          |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          |                                         |                                   | ✓          |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLE CW-45s-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   |            | Ohne Spurverstellung                       |                                         |                                   |            |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m) |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) |
| Hydraulikhämmer                    | H130 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            |
|                                    | H140 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
|                                    | H140 GC S                       |                                            |                                         |                                   |            |                                            | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | H160 GC S                       | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP318 Universalbacken           |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324-Scherenbacke              | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP324 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | MP332 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            | ✓*                                         |                                         |                                   |            |
|                                    | MP332 Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          |                                         |                                   |            |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓*                                      |                                   | ✓          |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          |                                         |                                   | ✓          |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |            |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         |                                   | ✓          |                                            |                                         |                                   | ✓          |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER HCCW40 – ANBAUGERÄTE

|                                    |                          | Hydraulische Spurverstellung |  | Ohne Spurverstellung |  |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|
|                                    |                          | UHD (20 m)                   |  | UHD (20 m)           |  |
|                                    |                          | UHD (20 m)                   |  | UHD (20 m)           |  |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken        | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | MP318 Abbruchbacken      | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken  | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | MP318-Scherbacke         | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | MP318 Universalbacken    | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | MP324 Kombibacken        | ✓                            |  |                      |  |
|                                    | MP324 Abbruchbacken      | ✓                            |  |                      |  |
|                                    | MP324-Scherenbacke       | ✓                            |  |                      |  |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                     | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | G332                     | ✓                            |  | ✓                    |  |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite   | ✓                            |  | ✓                    |  |
| Pulverisierer                      | P318 Primärpulverisierer | ✓                            |  | ✓                    |  |
| Rotationsfräsen                    | RC15                     | ✓                            |  | ✓                    |  |
|                                    | RC20                     | ✓                            |  | ✓                    |  |

### ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |            |                                   | Ohne Spurverstellung                       |                                         |            |                                   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                      | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                      |
| Hydraulikhämmer                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓*                                |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Universalbacken           |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324-Scherenbacke              | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓          |                                   |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          |                                         | ✓          |                                   |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓          |                                   |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70/55

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |            |                                   | Ohne Spurverstellung                       |                                         |            |                                   |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | UHD (20 m) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                      | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m) | R3.2 (10'6")                      |
| Hydraulikhämmer                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓*                                |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP318 Universalbacken           |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324-Scherbacke                | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | MP324 Universalbacken           | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      | ✓          |                                   |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          |                                         | ✓          |                                   |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓          |                                   |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓*                                      |            |                                   |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         | ✓          |                                   |                                            |                                         | ✓          |                                   |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓          | ✓                                 |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       |            | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |            |                                   |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE HCS80

|                                    |                                 | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   |                                            | Ohne Spurverstellung                    |                                   |            |              |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
|                                    |                                 | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig |            |              |
|                                    |                                 | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m)                        | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | UHD (20 m) | R3.2 (10'6") |
| Hydraulikhämmer                    | H130 S                          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓*           |
|                                    | H140 S                          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |              |
|                                    | H160 S                          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |              |
| Universalscheren                   | MP318 Kombibacken               |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | MP318 Abbruchbacken             |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | MP318 Pulverisierbacken         |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | MP318-Scherbacke                |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | MP318 Universalbacken           |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | MP324 Kombibacken               | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            |              |
|                                    | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            |              |
|                                    | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |              |
|                                    | MP324-Scherenbacke              | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |            |              |
|                                    | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |              |
| Abbruch- und Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                | ✓          |              |
|                                    | G332                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓          |              |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          |              |
| Pulverisierer                      | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |              |
|                                    | P318 Primärpulverisierer        |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       |                                   |            |              |
| Verdichterplatten                  | CVP110                          | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            | ✓            |
| Rotationsfräsen                    | RC15                            |                                            |                                         | ✓                                 |                                            |                                         |                                   | ✓          |              |
|                                    | RC20                            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓          | ✓            |
|                                    | RC30                            | ✓                                          | ✓                                       |                                   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |            |              |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S70

|                                       |                                 | Hydraulische Spurverstellung                       |                                                 |                                        | Ohne Spurverstellung                               |                                                 |                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                                 | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig |
|                                       |                                 | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           |
| Hydraulikhämmer                       | H130 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | H140 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
| Universalscheren                      | MP324 Kombibacken               | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324-Scherenbacke              | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | MP324 Universalbacken           | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       |                                 |                                                    |                                                 |                                        |                                                    |                                                 |                                        |
| Abbruch- und<br>Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | G332                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
| Mobile Schrott- und<br>Abbruchscheren | S3025 Flache Oberseite          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | S3035 Flache Oberseite          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Pulverisierer                         | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
| Verdichterplatten                     | CVP110                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
| Rotationsfräsen                       | RC20                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | RC30                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |

(Forts. nächste Seite)

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE S80

|                                       |                                 | Hydraulische Spurverstellung                       |                                                 |                                        | Ohne Spurverstellung                               |                                                 |                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                                 | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig |
|                                       |                                 | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           | R3.2 (10'6")                                       | R3.2 (10'6")                                    | R3.2 (10'6")                           |
| Hydraulikhämmer                       | H130 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H130 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓*                                     |
|                                       | H140 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | H140 S                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | H160 GC S                       | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | H160 S                          | ✓                                                  |                                                 | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Universalscheren                      | MP324 Kombibacken               | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Abbruchbacken             | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Pulverisierbacken         | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
|                                       | MP324-Scherenbacke              | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
|                                       | MP324 Stahlblechbacken          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | MP324 Universalbacken           | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
| Abbruch- und<br>Sortiergreifer        | G324                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | G332                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  |                                                 |                                        |
| Mobile Schrott- und<br>Abbruchscheren | S3025 Fläche Oberseite          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |
| Pulverisierer                         | P224 Sekundärbetonpulverisierer | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
|                                       | P324 Primärpulverisierer        | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓*                                              |                                        |
| Verdichterplatten                     | CVP110                          | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
| Rotationsfräsen                       | RC20                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      |
|                                       | RC30                            | ✓                                                  | ✓                                               | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                               |                                        |

### AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

|                                       |                        | Hydraulische Spurverstellung                       |                                              |                                        | Ohne Spurverstellung                               |                                              |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                       |                        | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger,<br>zweiteilig | Kurzer<br>Steckausleger<br>(geknickte<br>Stellung) | Kurzer<br>Steckausleger<br>(gerade Stellung) |
| Mobile Schrott- und<br>Abbruchscheren | S2070                  | ✓                                                  | ✓                                            | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                            |
|                                       | S3050 Fläche Oberseite | ✓                                                  | ✓                                            | ✓                                      | ✓                                                  | ✓                                            |

# Hydraulikbagger 330 UHD – Technische Daten

## Anbaugeräteleitfaden – Japan

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

☐ \* Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

### ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

|                 |        | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   |              | Ohne Spurverstellung                       |                                         |                                   |              |
|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |        | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m)   | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | UHD (20 m)   |
|                 |        | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m)                        | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | UHD (20 m)                        | R3.2 (10'6") |
| Hydraulikhämmer | H130 S | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |              | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |              |
|                 | H140 S | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |              | ✓                                          | ✓                                       |                                   |              |
|                 | H160 S | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |              | ✓                                          | ✓*                                      |                                   |              |
| Rotationsfräsen | RC15   |                                            |                                         |                                   | ✓            |                                            |                                         |                                   | ✓            |
|                 | RC20   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓            | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓            |
|                 | RC30   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 |              | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                                |              |

### ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

|                 |        | Hydraulische Spurverstellung               |                                         |                                   | Ohne Spurverstellung                       |                                         |                                  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                 |        | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steck-ausleger, zweiteilig | Kurzer Steck-ausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steck-ausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steckausleger, zweiteilig |
|                 |        | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                      | R3.2 (10'6")                               | R3.2 (10'6")                            | R3.2 (10'6")                     |
| Hydraulikhämmer | H130 S | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓*                               |
|                 | H140 S | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |                                  |
|                 | H160 S | ✓                                          |                                         | ✓                                 | ✓                                          |                                         |                                  |
| Rotationsfräsen | RC20   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                |
|                 | RC30   | ✓                                          | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                          | ✓                                       |                                  |

### AM AUSLEGER MONTIERTE ANBAUGERÄTE

|                                    |                        | Hydraulische Spurverstellung              |                                        |                                  | Ohne Spurverstellung                      |                                        |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                        | Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) | Kurzer Steckausleger, zweiteilig | Kurzer Steckausleger (geknickte Stellung) | Kurzer Steckausleger (gerade Stellung) |
| Mobile Schrott- und Abbruchscheren | S2070                  | ✓                                         | ✓                                      | ✓                                | ✓                                         | ✓                                      |
|                                    | S3050 Fläche Oberseite | ✓                                         | ✓                                      | ✓                                | ✓                                         | ✓                                      |

## Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

|                                                                                    | Standard | Optional |                                                                    | Standard       | Optional       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMEN</b>                                      |          |          | <b>CAT-TECHNOLOGIE</b>                                             |                |                |
| 6,6 m (21'8") UHD-Stiel                                                            |          | ✓        | Cat-Maschinenmanagement                                            |                |                |
| R3.2CB2 (10'6") Standardstiel                                                      |          | ✓        | – VisionLink®                                                      | ✓ <sup>1</sup> |                |
| Zweiteiliger kurzer Steckausleger mit variabler Verstellung                        |          | ✓        | – VisionLink® Productivity                                         |                | ✓ <sup>2</sup> |
| 20 m (65' 7") UHD-C-Front                                                          |          | ✓        | – Software-Updates per Fernzugriff                                 | ✓              |                |
| Löffelumlenkung, speziell, Baureihe B1 ohne Huböse                                 |          | ✓        | – Fahrer-Coaching                                                  | ✓              |                |
| Löffelumlenkung, speziell UHD, Baureihe C mit Lastöse                              |          | ✓        | – Standsicherheits-Überwachungssystem                              | ✓              |                |
| Transportgestell für Front                                                         |          | ✓        | – Elektronische Anzeigen für Längs- und Querneigung                | ✓              |                |
| <b>FAHRERKABINE</b>                                                                |          |          | – Steuerschema-Umschalter für elektronischen Joystick              | ✓              |                |
| Nach oben neigbare Abbruchkabine mit P5A-Verbundglas im Front- und Dachbereich     | ✓        |          | – Fahrtrichtungsanzeige                                            | ✓              |                |
| Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")                               | ✓        |          | <b>CAT-TECHNOLOGIE – KURZER STECKAUSLEGER</b>                      |                |                |
| Zweistufen-Klimaautomatik                                                          | ✓        |          | Cat Grade                                                          |                |                |
| Dreh-/Auswahlknopf und Direktasten für Monitorsteuerung                            | ✓        |          | – Cat Grade mit 2D                                                 | ✓              |                |
| Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung                                           | ✓        |          | Cat Payload:                                                       |                |                |
| Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug                                 | ✓        |          | – Lastgewichtermittlung im laufenden Betrieb                       | ✓              |                |
| Hochklappbare Seitenkonsole links                                                  | ✓        |          | – Halbautomatische Kalibrierung                                    | ✓              |                |
| Cat®-Joystick-Lenkung                                                              | ✓        |          | – Nutzlast- und Taktinformationen                                  | ✓              |                |
| Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und automatisch verstellbarer Sitzfederung       | ✓        |          | – Berichterstellung für die Verwaltung mit VisionLink Productivity |                | ✓ <sup>2</sup> |
| 51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt                                 | ✓        |          | Cat Advanced Payload                                               |                |                |
| Neigungsskippschalter                                                              | ✓        |          | – Tageswerte gesamt                                                |                | ✓              |
| Schalter für Dachscheibenwischer                                                   | ✓        |          | – Benutzerdefinierte Listen                                        |                | ✓              |
| Radio mit Bluetooth®-Integration (einschließlich USB-, Aux-Anschluss und Mikrofon) | ✓        |          | – Intelligentes Zielgewicht                                        |                | ✓              |
| Dokumentenaufbewahrung                                                             | ✓        |          | – E-Ticket-Integration                                             |                | ✓ <sup>2</sup> |
| Ablagenetz hinten und Lunchbox-Halter                                              | ✓        |          | <b>ELEKTRISCHE ANLAGE</b>                                          |                |                |
| Extra große Getränke- und Flaschenhalter                                           | ✓        |          | Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien                                   | ✓              |                |
| Kleiderhaken                                                                       | ✓        |          | LED-Fahrwerkleuchte – 1800 Lumen                                   | ✓              |                |
| Einteiliges festes P5A-Dachfenster                                                 | ✓        |          | Zentraler Haupttrennschalter                                       | ✓              |                |
| Feste P5A-Frontscheibe                                                             | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage                                   | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Vorrüstung für Dachfenster-Scheibenwischer                                         | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| LED-Innenleuchten                                                                  | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Einstiegsbeleuchtung am Boden                                                      | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Sonnenrollo vorn                                                                   | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Sonnenrollo hinten                                                                 |          | ✓        |                                                                    |                |                |
| Bedienerschutzvorrichtung (OPG)                                                    | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Waschbare Bodenmatte                                                               | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Rundumleuchten-Vorrüstung                                                          | ✓        |          |                                                                    |                |                |
| Hilfsrelais                                                                        | ✓        |          |                                                                    |                |                |

<sup>1</sup>Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind weitere Pakete verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

<sup>2</sup>VisionLink-Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

(Forts. nächste Seite)

# 330 UHD – Standard- und Sonderausrüstung

## Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

|                                                                     | Standard | Optional       |                                                                           | Standard | Optional |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MOTOR</b>                                                        |          |                | <b>SICHERHEIT</b>                                                         |          |          |
| Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco                               | ✓        |                | 2D e-Fence (Swing)                                                        | ✓        |          |
| Motordrehzahlautomatik                                              | ✓        |                | Hammer-Abschaltautomatik                                                  | ✓        |          |
| Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14.760 Fuß)                     | ✓        |                | Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem                         | ✓        |          |
| Umkehrlüfter                                                        | ✓        |                | Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter                                 | ✓        |          |
| Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)                       | ✓        |                | Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen                                   | ✓        |          |
| Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (-0 °F)                               | ✓        |                | Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser                 | ✓        |          |
| Kaltstartfähigkeit bis -32° C (-25 °F)                              |          | ✓              | Abschließbarer Kraftstoffablassraum                                       | ✓        |          |
| 115-A-Drehstromgenerator                                            | ✓        |                | Rutschhemmende Trittleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattformen | ✓        |          |
| Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe                              | ✓        |                | Handlauf und Handgriff rechts                                             | ✓        |          |
| Vorfilter mit Wasserabscheider und Wasserabscheider-Anzeigeschalter | ✓        |                | Signal-/Warnhorn                                                          | ✓        |          |
| Kaltstart-Blockheizung                                              |          | ✓              | Heck- und Seitenkamera rechts                                             | ✓        |          |
| Ätherstarthilfe                                                     |          | ✓              | Rundumsicht                                                               |          | ✓        |
| Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger          | ✓        |                | <b>SERVICE UND WARTUNG</b>                                                |          |          |
| Kühlsystem in Parallelanordnung                                     | ✓        |                | Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität                      | ✓        |          |
| Sicherer Start mit Pin-Code                                         | ✓        |                | Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern                            | ✓        |          |
| Fernsteuerungssperre                                                | ✓        |                | Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S-O-S <sup>SM</sup> )    | ✓        |          |
| <b>HYDRAULIKSYSTEM</b>                                              |          |                | Für QuickEvac <sup>TM</sup> -Wartung geeignet                             | ✓        |          |
| Auslegerrohrbruchsicherung                                          | ✓        |                | Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik                         |          | ✓        |
| Stielrohrbruchsicherung                                             | ✓        |                | <b>LAUFWERK UND AUFBAU</b>                                                |          |          |
| SmartBoom <sup>TM</sup> mit BLCV und Überlastwarneinrichtung        |          | ✓ <sup>3</sup> | Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung (HVG)                        |          | ✓        |
| Schwenkwerkfeinsteuerung                                            | ✓        |                | Langer schmaler Unterwagen ohne Spurverstellung (FG)                      |          | ✓        |
| Ausleger- und Stielkreise mit Energierückführung                    | ✓        |                | Fettgeschmierte Laufwerkskette, Harzdichtung                              | ✓        |          |
| Elektronisches Hauptsteuerventil                                    | ✓        |                | Zugöse am Grundrahmen                                                     | ✓        |          |
| Schwerlasthubmodus                                                  | ✓        |                | Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb)                                          | ✓        |          |
| Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls                            | ✓        |                | Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")                                        |          | ✓        |
| Rückschwenk-Dämpfungsventil                                         | ✓        |                | Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")                                        |          | ✓        |
| Automatische Drehwerk-Feststellbremse                               | ✓        |                | Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge                     | ✓        |          |
| Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl                        | ✓        |                | Fahrmotorschutz                                                           | ✓        |          |
| Zwei Fahrstufen                                                     | ✓        |                | Bodenschutz                                                               | ✓        |          |
| Für Biohydrauliköl geeignet                                         | ✓        |                |                                                                           |          |          |
| Kombinierter Zweizeige-Hydraulikkreis                               |          | ✓              |                                                                           |          |          |
| Hoch- und Mitteldruckzusatzkreis                                    |          | ✓              |                                                                           |          |          |
| Schnellwechslerkreis                                                |          | ✓              |                                                                           |          |          |

<sup>3</sup> nur Europa

## Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

### SONSTIGE ANBAUGERÄTE

- Kanalvorrüstungskit für Advanced Cabin Filtration (ACF)
- Arbeitsgerät-Kamerasatz
- Gummistoßfänger

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Fortschritt finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Webseite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Motor

- Der Cat®-Motor C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und 2014 (Japan).
- Cat-Dieselmotoren dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselmotoren (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm betrieben werden oder mit einem Gemisch aus ULSD und den folgenden Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen\*\* bis zu:
  - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fettsäure-Methylester)\*
  - ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

*\*Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können mit höheren Beimischungen betrieben werden, bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich zur Verwendung von Beimischungen von mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).*

*\*\*Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.*

## Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO<sub>2</sub>-Produktion von 1,430 metrischen Tonnen (1,576 Tonnen) entspricht.

## Lackierung

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrom < 0,01 %
  - Blei < 0,01 %

## Geräuschpegel

ISO 6395:2008 (außen) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (in der Fahrerkabine) – 73 dB(A)

- Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.

## Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYDO™ Advanced ist ein mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnetes, biologisch abbaubares Hydrauliköl.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

## Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung von Kraftstoffverbrauch bzw. Kohlenstoffemissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
  - Der Smart-Modus passt die Maschinenleistung automatisch an die Grabbedingungen an
  - Im ECO-Modus wird der Kraftstoffverbrauch bei leichten Einsätzen minimiert
  - Die Nutzung von Cat-Technologien kann bei der Steigerung von Betriebseffizienzwerten helfen
  - Geringere Wartungskosten dank längeren Serviceintervallen
  - Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine längere Lebensdauer – durch ein verlängertes Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden



オフロード法2014年  
基準適合



国土交通省  
超低騒音型建設機械

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website unter [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2024 Caterpillar  
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung umfassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Caterpillar Inc.

Gemäß der japanischen Arbeitsschutzgesetze müssen Betreiber kleiner Baumaschinen allen Fahrern von Maschinen mit einem Transportgewicht von unter 3 Tonnen spezielle Schulungen zur Verfügung stellen. Zum Einsatz von Maschinen mit einem Gewicht über 3 Tonnen muss der Fahrer bei einer staatlich zugelassenen Ausbildungsstätte eine Bedienerlizenz erwerben.

AGXQ3753-00 (10-2024)  
Baunummer: 07A  
(Europe, Japan)

