



Cat[®] 301.8

MINIESCAVATORE

CARATTERISTICHE:

Il miniescavatore Cat[®] 301.8 offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

COMFORT TUTTO IL GIORNO

- È possibile scegliere tra un tettuccio o una cabina sigillata e pressurizzata con aria condizionata, poggiatesta regolabili e l'opzione di un sedile con sospensioni per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.

FACILITÀ DI UTILIZZO

- I comandi sono facili da usare e il monitor LCD intuitivo di nuova generazione permette di leggere facilmente le informazioni sulla macchina.

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

- Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Passate con facilità dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick premendo semplicemente un pulsante. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN COMPATTO

- Le prestazioni di sollevamento e scavo permettono di svolgere più velocemente il lavoro. Il sottocarro retrattile consente di accedere e di lavorare negli spazi più ristretti. Le funzioni di flottaggio Dig-to-blade (scavo fin sotto la lama) e dozer blade (lama del dozer) agevolano la pulizia.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il miniescavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Le luci di lavoro di cortesia e una cintura di sicurezza retrattile fluorescente con sistema Seat Belt Reminder a richiesta sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza che abbiamo inserito nella macchina.

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ PIÙ BREVI

- La manutenzione del miniescavatore Cat è semplice e rapida. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra grazie agli sportelli laterali. L'esclusiva cabina inclinabile consente di raggiungere, se necessario, altre aree di manutenzione.

RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO

- Dotato di funzionalità quali funzionamento al minimo automatico, spegnimento automatico del motore e idraulica efficiente con pompa a cilindrata variabile, il miniescavatore Cat è stato progettato con l'obiettivo di ridurre i costi di esercizio.

ASSISTENZA IMPAREGGIABILE DEI DEALER

- Il dealer Cat vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi aziendali. Il vostro dealer Cat è pronto a fornire non solo soluzioni relative all'attrezzatura, ma anche la formazione degli operatori per esigenze di servizio e altro ancora.

Miniescavatore 301.8

Caratteristiche tecniche

Motore

Modello motore	Cat® C1.1	
Potenza netta ISO 9249, 80/1269/EEC	15,7 kW	21 hp
Potenza motore ISO 14396	16,1 kW	21,6 hp
Foro	77,0 mm	3,0"
Corsa	81,0 mm	3,2"
Cilindrata	1,1 L	69,0 pollici³

- Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
- Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
- La potenza netta indicata è quella disponibile al volano quando il motore è in funzione alla velocità nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola, il sistema di aspirazione dell'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore configurati in fabbrica.

Pesi

Peso operativo minimo con tettuccio*	1.725 kg	3.803 lb
Peso operativo massimo con tettuccio**	1.905 kg	4.211 lb
Peso operativo minimo con cabina*	1.848 kg	4.075 lb
Peso operativo massimo con cabina**	2.029 kg	4.473 lb
UE: peso su targhetta CE con tettuccio***	1.880 kg	4.145 lb
UE: peso su targhetta CE con cabina***	2.000 kg	4.409 lb

*Il peso minimo è dato da cingoli di gomma, cabina, operatore, carro fisso e serbatoio del combustibile pieno.

**Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, sottocarro espandibile e serbatoio del combustibile pieno.

***Il peso su targhetta CE si basa sulla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.

Aumento di peso rispetto alla configurazione minima

Avambraccio lungo	8 kg	18 lb
Cingoli in acciaio	50 kg	110 lb
Carro espandibile	123 kg	271 lb

Sistema di marcia

Velocità di marcia - Alta	4,4 km/h	2,7 mph
Velocità di marcia - Bassa	2,9 km/h	1,8 mph
Forza di trazione massima - Alta velocità	11,9 kN	2.675,2 lbf
Forza di trazione massima - Bassa velocità	18,4 kN	4.136,5 lbf
Pressione a terra - Peso minimo	26,8 kPa	3,9 psi
Pressione a terra - Peso massimo	29,6 kPa	4,3 psi
Pendenza (massima)	30 gradi	

Capacità di rifornimento di servizio

Sistema di raffreddamento	3,9 L	1,0 gal
Olio motore	4,4 L	1,2 gal
Serbatoio del combustibile	26,0 L	6,9 gal
Serbatoio idraulico	18,0 L	4,8 gal
Impianto idraulico	26,0 L	6,9 gal

Impianto idraulico

Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoncini a cilindrata variabile		
Portata della pompa a 2.400 giri/min	66 L/min	17,4 gal/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura	245 bar	3.553,4 psi
Pressione di funzionamento - Marcia	245 bar	3.553,4 psi
Pressione di funzionamento - Rotazione	147 bar	2.132,1 psi
Circuito ausiliario - Primario		
Flusso	33 L/min	8,7 gal/min
Pressione	245 bar	3.553,4 psi
Circuito ausiliario - Secondario		
Flusso	14 L/min	3,7 gal/min
Pressione	245 bar	3.553,4 psi
Forza di scavo - Avambraccio (standard)	11,3 kN	2.540,3 lbf
Forza di scavo - Avambraccio (lungo)	9,8 kN	2.203,1 lbf
Forza di scavo - Benna	19,6 kN	4.406,3 lbf

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina	9,8 giri/min
--------------------------------------	--------------


Lama

Larghezza*	990 mm	39,0"
Altezza	225 mm	8,9"

*Estesa – 1.300 mm (51 in)

Certificazione - Cabina e tettuccio

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS)	ISO 12117:1997
Protezione superiore	ISO 10262:1998 (Livello I)

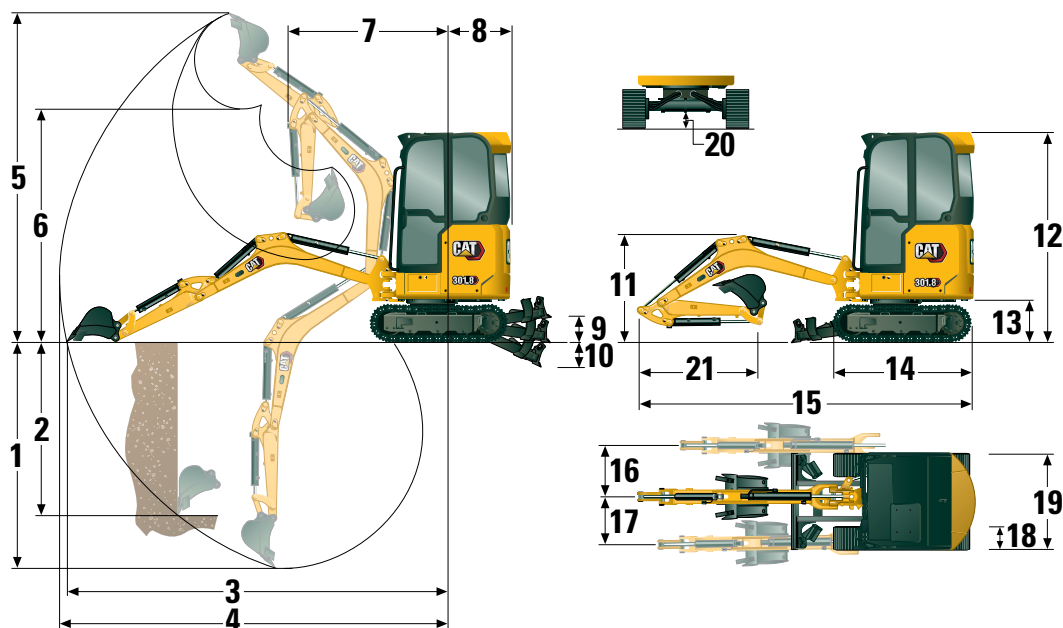

Dimensioni

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1 Profondità di scavo	2.370 mm (93,3")	2.570 mm (101,2")
2 Parete verticale	1.850 mm (72,8")	1.940 mm (76,4")
3 Sbraccio massimo a terra	3.800 mm (149,6")	3.960 mm (155,9")
4 Sbraccio massimo	3.870 mm (152,4")	4.030 mm (158,7")
5 Altezza di scavo massima	3.550 mm (139,8")	3.620 mm (142,5")
6 Gioco di scarico massimo	2.560 mm (100,8")	2.640 mm (103,9")
7 Sbraccio con braccio ritratto	1.420 mm (55,9")	1.420 mm (55,9")
8 Rotazione posteriore	995 mm (39,2")	995 mm (39,2")
9 Massima altezza della lama	270 mm (10,6")	270 mm (10,6")
10 Massima profondità della lama	265 mm (10,4")	265 mm (10,4")
11 Altezza del braccio in posizione di trasporto	1.070 mm (42,1")	1.020 mm (40,2")
12 Altezza totale di spedizione	2.300 mm (90,6")	2.300 mm (90,6")
13 Altezza cuscinetto di rotazione	442 mm (17,4")	442 mm (17,4")
14 Lunghezza totale del sottocarro	1.590 mm (62,6")	1.590 mm (62,6")
15 Lunghezza totale di spedizione†	3.720 mm (146,5")	3.710 mm (146,1")
16 Rotazione del braccio a destra	50 gradi	50 gradi
17 Rotazione del braccio a sinistra	65 gradi	65 gradi
18 Larghezza pattini/cingolo	230 mm (9,1")	230 mm (9,1")
19 Larghezza cingolo		
Ritratto	990 mm (39,0")	990 mm (39,0")
Estensione	1.300 mm (51,18")	1.300 mm (51,18")
20 Distanza libera da terra minima al sottocarro	150 mm (5,9")	150 mm (5,9")
21 Lunghezza avambraccio	960 mm (37,8")	1.160 mm (45,7")

†La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.

Miniescavatore 301.8

Capacità di sollevamento - Configurazione minima*

Altezza del punto di sollevamento			2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
			Lama sollevata	Lama abbassata		Lama sollevata	Lama abbassata		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)				320 (712)	377 (833)	230 (512)	3,0 (10,0)
	Avambraccio lungo	kg (lb)				291 (647)	302 (667)	208 (463)	3,2 (10,8)
1,5 m (4,9 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	502 (1.078)	502 (1.078)	417 (900)	284 (628)	370 (816)	203 (450)	3,2 (10,8)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	379 (820)	379 (820)	379 (820)	261 (577)	300 (660)	186 (411)	3,4 (11,7)
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	568 (1.224)	718 (1.536)	393 (850)	266 (587)	379 (834)	190 (419)	3,3 (11,7)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	573 (1.234)	627 (1.342)	397 (857)	245 (542)	308 (678)	174 (384)	3,5 (11,7)
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	533 (1.148)	811 (1.750)	362 (782)	267 (588)	389 (857)	189 (417)	3,3 (10,8)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	528 (1.138)	818 (1.762)	357 (772)	245 (539)	364 (802)	172 (379)	3,5 (11,7)

*Il peso minimo include cingoli in gomma, tettuccio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, carro fisso, benna esclusa.

Capacità di sollevamento - Configurazione massima**

Altezza del punto di sollevamento			2 m (6,6 ft)			Raggio del punto di sollevamento (massimo)			
			Parte anteriore		Parte laterale	Parte anteriore		Parte laterale	m (ft)
			Lama sollevata	Lama abbassata		Lama sollevata	Lama abbassata		
2 m (6,6 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)				377 (833)	377 (833)	377 (833)	3,0 (10,0)
	Avambraccio lungo	kg (lb)				302 (667)	302 (667)	302 (667)	3,2 (10,8)
1,5 m (4,9 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	502 (1.078)	502 (1.078)	502 (1.078)	341 (754)	370 (816)	354 (783)	3,2 (10,8)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	379 (820)	379 (820)	379 (820)	300 (660)	300 (660)	300 (660)	3,4 (11,7)
1 m (3,3 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	675 (1.456)	718 (1.536)	696 (1.501)	321 (708)	379 (834)	333 (736)	3,3 (11,7)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	627 (1.342)	627 (1.342)	627 (1.342)	297 (655)	308 (678)	308 (678)	3,5 (11,7)
0 m (0 ft)	Avambraccio standard	kg (lb)	640 (1.379)	811 (1.750)	662 (1.426)	323 (711)	389 (857)	335 (739)	3,3 (10,8)
	Avambraccio lungo	kg (lb)	636 (1.370)	818 (1.762)	657 (1.416)	297 (655)	364 (802)	309 (682)	3,5 (11,7)

**Il peso massimo include cingoli in acciaio, cabina, operatore, serbatoio del combustibile pieno, carro espandibile, benna esclusa.

Attrezzature standard e a richiesta

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta		Standard	A richiesta
MOTORE			CABINA (continua)		
Motore Cat C1.1 (U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)	✓		Sedile in vinile senza sospensioni	✓	
Minimo del motore automatico	✓		Sedile in tessuto con sospensioni (solo cabina)	✓	
Arresto automatico del motore	✓		Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)		✓
Sistema automatico di traslazione a due velocità	✓		Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi	✓	
Separatore acqua/combustibile	✓		Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")	✓	
Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutte le regioni)	✓		Sistema Seat Belt Reminder		✓
Pompa a pistoni a cilindrata variabile	✓		Appendiabiti	✓	
Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso	✓		Portabicchiere	✓	
IDRAULICA			Vano portaoggetti	✓	
Pompa elettronica Smart Tech	✓		Lucernaio	✓	
Accumulatore	✓		Perni di montaggio per la parte anteriore	✓	
Freno di rotazione automatico	✓		Avvisatore acustico	✓	
Tubazioni idrauliche ausiliarie	✓		Luce interna (solo cabina)	✓	
Flusso ausiliario a uno e due vie	✓		Luce braccio, alogena	✓	
Flusso ausiliario continuo	✓		Luci anteriori a LED		✓
Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie	✓		Luci a LED anteriori e posteriori		✓
CABINA			Luce braccio a LED		✓
Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile	✓		Tasca portacellulare	✓	
Cabina con climatizzatore		✓	Specchietti, lato sinistro e lato destro		✓
Cabina con riscaldamento		✓	Radio - Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)		✓
Sollevamento della macchina a 2 punti	✓		Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)	✓	
Modalità Stick Steer	✓		- Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento	✓	
Controllo velocità di traslazione	✓		- Manutenzione e monitoraggio della macchina	✓	
Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)	✓	✓	- Prestazioni e regolazioni della macchina	✓	
Poggiapolsi regolabili	✓		- Codice di sicurezza numerico	✓	
Tappetino lavabile	✓		- Più lingue	✓	
Pedali di comando marcia e leve manuali	✓		- Contatore con interruttore Wake Up	✓	
Senza pedali di comando marcia e leve manuali		✓	SOTTOCARRO		
Sicurezza della macchina	✓		Carro espandibile		✓
Chiave standard con codice di accesso	✓		Cinghia in gomma (larghezza 250 mm/10")	✓	
Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando		✓	Cingoli in acciaio (larghezza 250 mm/10")		✓
			Lame apripista	✓	
			Lama apripista con flottaggio	✓	
			Tendicingoli idraulici	✓	
			Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo	✓	

(continua alla pagina seguente)

Miniescavatore 301.8

Attrezzature standard e a richiesta (continua)

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta		Standard	A richiesta
BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERISMI			IMPIANTO ELETTRICO		
Braccio monopezzo (1.850 mm/73 in)	✓		Batteria 12 volt	✓	
Avambraccio standard (960 mm/37,8 in)	✓		Software (macchina e monitor)	✓	
Avambraccio lungo (1.160 mm/45,7")		✓	Batteria esente da manutenzione	✓	
Predisposizione per pala frontale	✓		Scollegamento della batteria	✓	
Attacco imperniato	✓		Lock Out/Tag Out		
Attacco manuale a doppio blocco		✓	Avvisatore acustico	✓	
Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)	✓		Presa di alimentazione 12 volt	✓	
Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)	✓		Product Link™ PL243 (si applica la normativa)		✓
Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli		✓	Product Link PL643 (si applica la normativa)		✓
Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie		✓	Allarme di marcia (standard in alcune regioni)		✓
Valvola di ritegno di abbassamento del braccio		✓	PROTEZIONI		
Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio		✓	Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008	✓	
Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le aree geografiche)		✓	Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997	✓	
			Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)	✓	
			Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)		✓
			Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)		✓
			ALTRO		
			Compatibilità con bio-olio		✓
			Scarico Eco		✓
			Riscaldatore della camicia d'acqua		✓

Le seguenti informazioni si applicano alla macchina al momento della produzione finale configurata per la vendita nelle regioni coperte nel presente documento. Il contenuto della presente dichiarazione è valido dalla data di emissione; tuttavia, i contenuti relativi alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche della macchina sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità in corso e sui nostri progressi, visitate <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motore

- Il motore Cat® C1.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
 - Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino a:
 - ✓ Biodiesel fino al 20% (FAME, fatty acid methyl ester)*
 - ✓ Combustibili 100% rinnovabili diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido)
 Per un'applicazione corretta, fate riferimento alle linee guida. Per maggiori dettagli, consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
- *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat).*

Impianto di climatizzazione

- L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Consultare l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante, che ha un equivalente di CO₂ pari a 1.430 tonnellate metriche (1.576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).

Vernice

- Sulla base dei dati disponibili più affidabili disponibili, la concentrazione massima consentita, misurata in parti per milione (PPM), dei seguenti metalli pesanti nella vernice è:
 - Bario < 0,01%
 - Cadmio < 0,01%
 - Cromo < 0,01%
 - Piombo < 0,01%

Livelli di rumorosità

Pressione sonora sull'operatore di 72 dB(A) (ISO 6396:2008)

Livello di potenza sonora esterna** 99 dB(A) (ISO 6395:2008)

*I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati in conformità alla normativa ISO 6396:2008. Misurazioni eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.

**Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.

Oli e fluidi

- Negli stabilimenti Caterpillar i liquidi di raffreddamento usati sono a base di glicole etilenico. I liquidi di raffreddamento Cat DEAC (antigelo/liquido di raffreddamento motore diesel) e i liquidi di raffreddamento a lunga durata (ELC) Cat possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced è un olio idraulico biodegradabile approvato da EU Ecolabel.
- È probabile che siano presenti liquidi aggiuntivi, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione o la Guida all'applicazione e all'installazione per consigli completi sui liquidi e intervalli di manutenzione.

Funzionalità e tecnologie

- Le seguenti caratteristiche e tecnologie possono contribuire al risparmio di combustibile e/o alla riduzione del carbonio. Le funzionalità possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
 - Gli impianti idraulici avanzati bilanciano potenza ed efficienza
 - Il sistema di potenza a richiesta offre la massima efficienza e potenza secondo le necessità e non richiede l'intervento dell'operatore
 - Minimo automatico e arresto automatico del motore
 - Gli intervalli di manutenzione estesi riducono il consumo di liquidi e del filtro
 - Aggiornamento flash remoto e risoluzione dei problemi remota (se in dotazione)

Riciclaggio

- Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.

Tipo di materiale	Percentuale in peso
Acciaio	65,26
Ferro	13,07
Gomma	8,59
Altro	3,04
Metallo non ferroso	2,93
Plastica	2,67
Liquido	2,35
Non categorizzato	0,85
Metallo misto e non-metallo	0,68
Metallo misto	0,54
Non-metallo misto	0,02
Totale	100

- Una macchina con un tasso di riciclabilità superiore garantisce un utilizzo più efficiente delle preziose risorse naturali e migliora il valore di fine vita del prodotto. Secondo la norma ISO 16714 (Macchine movimento terra - Riciclabilità e recuperabilità - Terminologia e metodo di calcolo), il tasso di riciclabilità è definito come percentuale in massa (frazione di massa in percentuale) della nuova macchina potenzialmente riciclabile, riutilizzabile o entrambi.

Tutte le parti della distinta materiali vengono valutate per tipo di componente in base a un elenco di componenti definiti dagli standard ISO 16714 e Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Le parti rimanenti vengono ulteriormente valutate per la riciclabilità in base al tipo di materiale.

A causa delle variazioni delle configurazioni del prodotto, i seguenti valori nella tabella potrebbero subire delle variazioni.

Riciclabilità - 95%

I dati forniti sopra si basano sulla configurazione del prodotto come fornito dal singolo gruppo di prodotti.

Miniescavatore 301.8



Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo **www.cat.com**.

© 2025 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

ALHQ8148-07 (09-2025)
Sostituisce ALHQ8148-06
Numero di fabbricazione: 05A
(Global excluding
China and Japan)

