

Pelle hydraulique

340

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications 2

Moteur 2
Mécanisme d'orientation 2
Poids 2
Chaîne 2
Entraînement 2
Circuit hydraulique 2
Contenances pour l'entretien 2
Normes 2
Performances acoustiques 3
Système de climatisation 3
Poids en ordre de marche et pressions au sol 3
Poids des composants principaux 4
Dimensions 5
Plages de travail et forces 6
Capacités de levage de la flèche normale :
Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 7
Capacités de levage du bras pour creusement intensif :
Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 11
Capacités de levage de la flèche normale :
Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 13
Capacités de levage de la flèche normale :
Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 17
Capacités de levage de la flèche normale, bras extra-robuste (HD) :
Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 19
Guide de combinaisons de passes types 24
Compatibilité et spécifications du godet 25
Guide des accessoires 26

Équipement standard et options 31
Kits et accessoires installés par le concessionnaire 33
Options de cabine 34
Déclaration environnementale de la 340 35

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Moteur

Modèle de moteur	C9.3B Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	258,3 kW	346 hp
ISO 9249 (DIN)	351 hp (métrique)	
Puissance du moteur		
ISO 14396	259,0 kW	347 hp
ISO 14396 (DIN)	352 hp (métrique)	
Alésage	115 mm	5 in
Course	149 mm	6 in
Cylindrée	9,3 l	568 in³
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20(1)	

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée conformément à la norme indiquée et en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette est la puissance disponible au volant d'un moteur équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un système d'échappement et d'un alternateur, avec un régime moteur de 1 900 tr/min.

(1)Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et ils sont compatibles* avec l'ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :

- ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
- ✓ 100 % de diesel renouvelable, carburants HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz à liquide

Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions.*

** *Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre issus de carburants à plus faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, veuillez consulter votre concessionnaire Cat).*

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation	8,84 tr/min	
Couple d'orientation maximal	143 kNm	105 214 lbf ft

Poids

Poids en ordre de marche	37 700 kg	83 100 lb

- Train de roulement long et large, Flèche normale, Bras R3.9DB (12'10"), Godet extra-robuste (HD) 2,6 m³ (3,4 yd³), Patins à triple arête 850 mm (33"), Contrepoids 6,8 mt (15 000 lb).

Chaîne

Largeur des patins en option	850 mm	33 in
Largeur des patins en option	800 mm	31 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Nombre de patins (de chaque côté)	49	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	8	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Pente maximale franchissable	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	4,7 km/h	2,9 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	302,3 kN	67 960 lbf

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal - Équipement	560 l/min (280 × 2 pompes)	148 US gal (74 × 2 pompes)
Pression maximale – Équipement – Accessoire	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale : équipement, mode levage	38 000 kPa	5 511 psi
Pression maximale : translation	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale : orientation	29 400 kPa	4 264 psi
Vérin de flèche – Alésage	150 mm	6 in
Vérin de flèche – Course	1 440 mm	57 in
Vérin de bras - Alésage	170 mm	7 in
Vérin de bras - Course	1 738 mm	68 in
Vérin de godet DB - Alésage	150 mm	6 in
Vérin de godet DB – Course	1 151 mm	45 in
Vérin de godet TB : alésage	160 mm	6 in
Vérin de godet TB : course	1 356 mm	53 in

Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	600 l	158,5 US gal
Circuit de refroidissement	40 l	10,5 gal
Huile moteur (avec filtre)	32 l	8,5 US gal
Réducteur d'orientation	18 l	4,8 US gal
Réducteur (chacun)	8 l	2,1 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	373 l	98,5 US gal
Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris)	161 l	42,5 US gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	80 l	21,1 US gal

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Protections de cabine/du conducteur (OPG) (en option)	ISO 10262:1998
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	106 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	73 dB(A)

- Niveau sonore à l'extérieur – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant à effet de serre fluoré R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1 000 kg (2 205 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1 430 tonne métrique (1 576 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,790 kg (1 742 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à triple arête de 700 mm (28")		Patins à triple arête de 800 mm (31")		Patins à triple arête extra-robustes de 800 mm (31")		Patins à triple arête de 850 mm (33")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Configuration de la machine de base	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs extra-robustes pour train de roulement long et large								
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Machine de base avec train de roulement long et large + Flèche normale								
Bras DB R3.9 m (12'10"), Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	36 800 (81 200)	58,8 (8,5)	37 500 (82 600)	52,4 (7,6)	38 100 (83 900)	53,2 (7,7)	37 700 (83 100)	49,6 (7,2)
Bras DB R3.2 m (10'6"), Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	36 700 (80 800)	58,5 (8,5)	37 300 (82 200)	52,1 (7,6)	37 900 (83 600)	52,9 (7,7)	37 500 (82 700)	49,3 (7,2)
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Machine de base avec train de roulement long et large + Flèche pour creusement intensif								
Bras TB de M2.55 m (8'4"), godet à usage très intensif (SDV) de 2,6m³ (3,4 yd³)	37 600 (82 900)	60,1 (8,7)	38 300 (84 400)	53,5 (7,8)	38 900 (85 700)	54,3 (7,9)	38 500 (84 800)	50,6 (7,3)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + Machine de base avec train de roulement long et large + Flèche normale								
Bras DB R3.9 m (12'10"), Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	37 700 (83 100)	60,2 (8,7)	38 300 (84 500)	53,6 (7,8)	38 900 (85 800)	54,4 (7,9)	38 500 (85 000)	50,7 (7,4)
Bras DB R3.2 m (10'6"), Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	37 500 (82 700)	59,9 (8,7)	38 200 (84 100)	53,3 (7,7)	38 800 (85 400)	54,1 (7,9)	38 400 (84 600)	50,4 (7,3)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + Machine de base avec train de roulement long et large + Flèche pour creusement intensif								
Bras TB de M2,55 m (8'4"), godet SDV de 2,6m³ (3,4 yd³)	38 500 (84 800)	61,4 (8,9)	39 100 (86 300)	54,7 (7,9)	39 700 (87 600)	55,5 (8,1)	39 300 (86 700)	51,7 (7,5)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + Machine de base avec train de roulement long et large + Flèche normale extra-robuste								
Bras DB R3.9 m (12'10") extra-robuste, Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	37 900 (83 600)	60,6 (8,8)	38 600 (85 100)	53,9 (7,8)	39 200 (86 400)	54,7 (7,9)	38 800 (85 500)	51,0 (7,4)
Bras DB R3.2 m (10'6") extra-robuste, Godet extra-robuste 2,6 m³ (3,4 yd³)	37 800 (83 300)	60,3 (8,7)	38 400 (84 700)	53,7 (7,8)	39 000 (86 000)	54,5 (7,9)	38 600 (85 100)	50,8 (7,4)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).


Spécifications de la pelle hydraulique 340

Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base avec contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb), châssis pivotant standard, châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs extra-robuste pour train long et large	24 460	53 930
Machine de base avec contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb), Châssis d'orientation extra-robuste, Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs extra-robustes pour train de roulement long et large	25 320	55 830
Patins :		
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 450	9 800
Patins de chaîne à triple arête, largeur 800 mm (31"), épaisseur 13 mm (0,51")	5 100	11 230
Patins de chaîne à triple arête, largeur 850 mm (33"), épaisseur 13 mm (0,51")	5 300	11 690
Deux vérins de flèche	670	1 470
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	550	1 210
Contrepoids :		
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)	6 800	14 990
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)	7 560	16 670
Châssis pivotants :		
Châssis pivotant standard	3 160	6 960
Châssis pivotant extra-robuste	3 260	7 180
Train de roulement :		
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs extra-robustes	8 480	18 700
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale de 6,5 m (21'4")	3 280	7 230
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	3 500	7 710
Flèche normale extra-robuste de 6,5 m (21'4")	3 480	7 670
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras normal R3.2DB (10'6")	1 860	4 100
Bras R3.9DB (12'10")	2 040	4 490
Bras pour creusement intensif M2.55TB (8'4")	2 120	4 680
Bras extra-robuste R3.2DB (10'6")	1 920	4 220
Bras extra-robuste R3.9DB (12'10")	2 090	4 610
Godets (sans tringlerie) :		
Extra-robustes 2,6 m^3 (3,4 yd^3)	2 050	4 520
SDV 2,6 m^3 (3,4 yd^3)	2 550	5 620
Attache rapide (QC) :		
Accouplement par axes à attache rapide	700	1 550

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

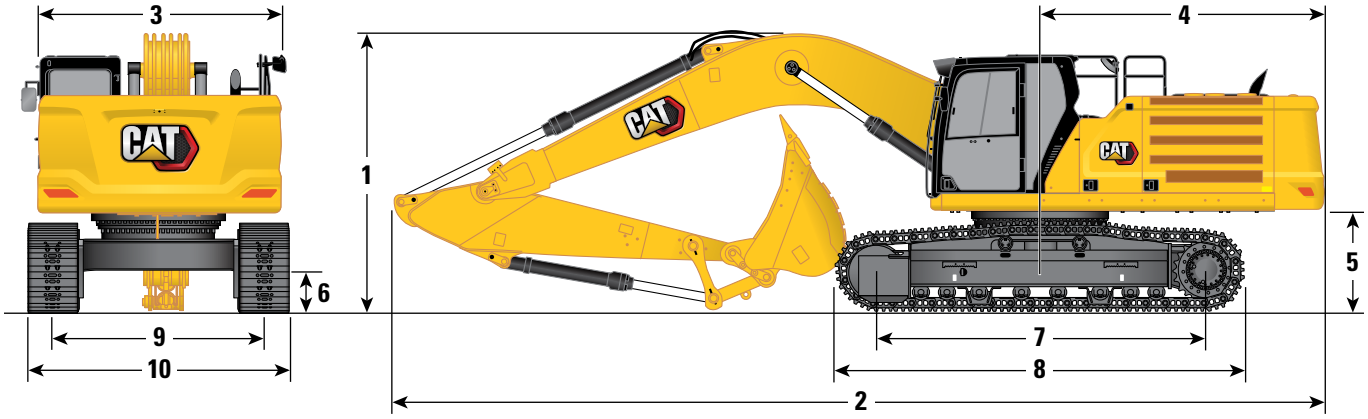



Options de train de roulement	Train de roulement long et large					
Options de flèche	Flèche normale de 6,5 m (21'4")				Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif	
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		M2.55TB (8'4")	
1 Hauteur de la machine :						
Hauteur de la cabine	3 180 mm	10'5"	3 180 mm	10'5"	3 180 mm	10'5"
Hauteur OPG	3 330 mm	10'11"	3 330 mm	10'11"	3 330 mm	10'11"
Hauteur des garde-corps /mains courantes	3 180 mm	10'5"	3 180 mm	10'5"	3 180 mm	10'5"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 660 mm	12'0"	3 530 mm	11'7"	3 610 mm	11'10"
Avec flèche/bras monté(e)	3 560 mm	11'8"	3 330 mm	10'11"	3 410 mm	11'2"
Avec flèche montée	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 830 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires)	3 670 mm	12'0"	3 570 mm	11'9"	3 610 mm	11'10"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	3 620 mm	11'11"	3 410 mm	11'2"	3 420 mm	11'3"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 900 mm	9'6"
2 Longueur de la machine :						
Avec flèche/bras/godet monté(e)	11 180 mm	36'8"	11 170 mm	36'8"	10 870 mm	35'8"
Avec flèche/bras monté(e)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 640 mm	31'8"
Avec flèche/bras/godet installé (avec canalisations auxiliaires)	11 180 mm	36'8"	11 170 mm	36'8"	10 870 mm	35'8"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	9 640 mm	31'8"
3 Largeur de la tourelle, sans passerelle	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"
4 Rayon d'encombrement arrière	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	1 260 mm	4'2"	1 260 mm	4'2"	1 260 mm	4'2"
6 Garde au sol	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
8 Longueur des chaînes	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
9 Voie des chaînes – position sortie	2 740 mm	9'0"	2 740 mm	9'0"	2 740 mm	9'0"
10 Largeur de chaînes/Largeur du train de roulement (avec marchepieds) :						
Patins de 600 mm (24")	3 340 mm	10'11"	3 340 mm	10'11"	3 340 mm	10'11"
Patins de 700 mm (28")	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
Patins de 800 mm (31")	3 540 mm	11'7"	3 540 mm	11'7"	3 540 mm	11'7"
Patins de 850 mm (33")	3 590 mm	11'9"	3 590 mm	11'9"	3 590 mm	11'9"
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif		SDV	
Capacité du godet	2,60 m^3	3,40 yd^3	2,60 m^3	3,40 yd^3	2,60 m^3	3,40 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 840 mm	6,0 ft	1 840 mm	6,0 ft	1 910 mm	6,3 ft

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

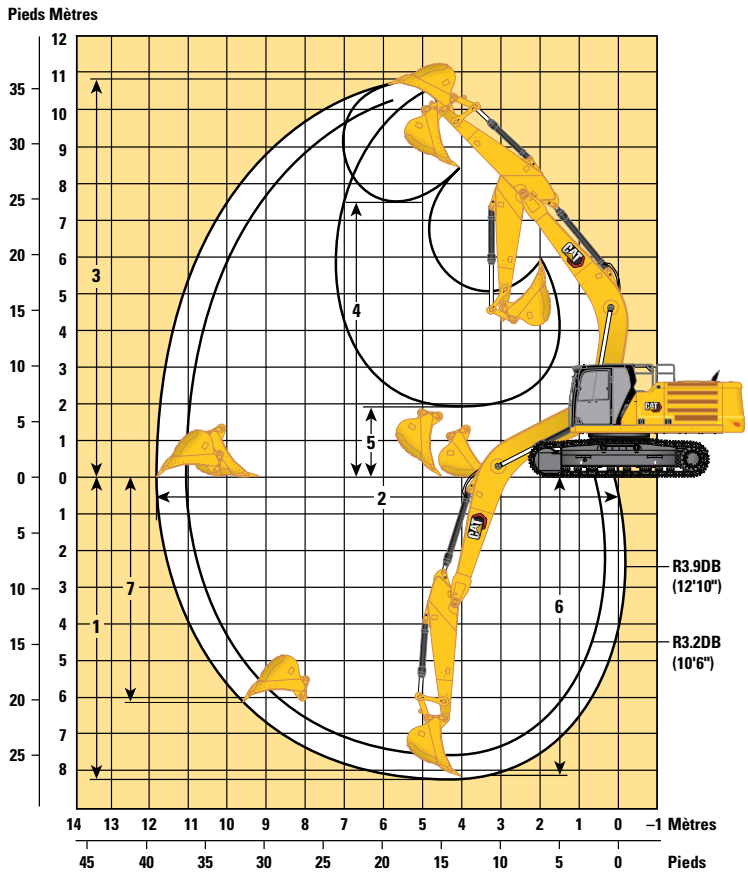


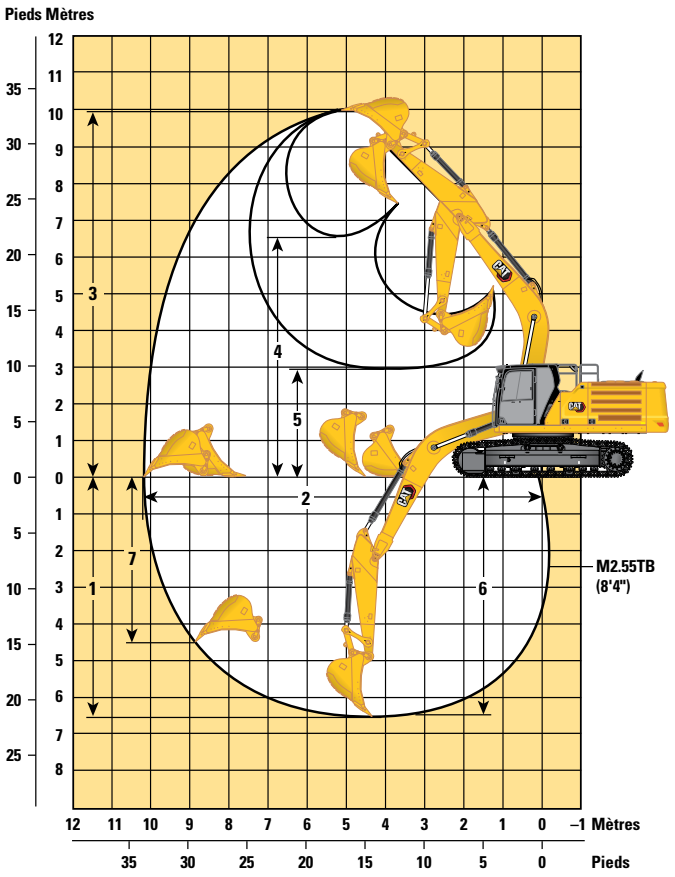



Options de train de roulement	Train de roulement long et large					
Options de flèche	Flèche normale de 6,5 m (21'4")				Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Options de bras	Bras normaux				Bras pour creusement intensif	
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		M2.55TB (8'4")	
1 Profondeur d'excavation maximale	8 260 mm	27'1"	7 560 mm	24'10"	6 650 mm	21'10"
2 Portée maximale au niveau du sol	11 810 mm	38'9"	11 110 mm	36'5"	10 280 mm	33'9"
3 Hauteur de coupe maximale	10 810 mm	35'6"	10 390 mm	34'1"	9 990 mm	32'9"
4 Hauteur de chargement maximale	7 420 mm	24'4"	7 030 mm	23'1"	6 620 mm	21'9"
5 Hauteur de chargement minimale	1 840 mm	6'0"	2 540 mm	8'4"	2 920 mm	9'7"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	8 130 mm	26'8"	7 410 mm	24'4"	6 480 mm	21'3"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	6 150 mm	20'2"	5 340 mm	17'6"	4 480 mm	14'8"
Force d'excavation du godet (ISO)	202 kN	45 390 lbf	202 kN	45 390 lbf	265kN	59 570 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	143 kN	32 080 lbf	164 kN	36 830 lbf	191 kN	42 880 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Cat Dig Boost	219 kN	49 280 lbf	219 kN	49 280 lbf	288 kN	64 670 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Cat Dig Boost	155 kN	34 830 lbf	178 kN	39 990 lbf	207 kN	46 560 lbf
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif		SDV	
Capacité du godet	2,60 m^3	3,40 yd^3	2,60 m^3	3,40 yd^3	2,60 m^3	3,40 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 840 mm	6,0 ft	1 840 mm	6,0 ft	1 910 mm	6,3 ft

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 ***17 450**	*7 500 ***14 500**	6 100 **13 000**	*5 600 ***12 350**	*5 600 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	8 000 **17 200**	*8 200 ***17 900**	5 950 **12 800**	*5 600 ***12 350**	5 100 **11 300**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	10 700 **23 000**	*9 750 ***21 150**	7 650 **16 500**	8 500 **18 200**	5 800 **12 450**	*5 800 ***12 750**	4 800 **10 600**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	15 300 **32 950**	*13 300 ***28 800**	10 100 **21 750**	*10 700 ***23 250**	7 350 **15 800**	8 300 **17 800**	5 650 **12 100**	*6 150 ***13 500**	4 700 **10 350**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	14 650 **31 550**	*14 500 ***31 400**	9 700 **20 850**	10 600 **22 850**	7 100 **15 250**	8 150 **17 500**	5 500 **11 800**	*6 700 ***14 750**	4 750 **10 500**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	14 400 **31 000**	14 650 **31 450**	9 450 **20 350**	10 450 **22 500**	6 950 **14 950**	8 050 **17 350**	5 400 **11 650**	7 500 **16 500**	5 050 **11 100**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	14 450 **31 050**	14 600 **31 350**	9 400 **20 250**	10 450 **22 450**	6 900 **14 900**			8 400 **18 600**	5 650 **12 450**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	14 650 **31 550**	*13 150 ***28 250**	9 550 **20 550**	*9 850	7 050			*9 450 ***20 850**	6 850 **15 300**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 **17 400**	*7 500 ***14 500**	5 950 **12 700**	*5 600 ***12 350**	5 550 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	7 850 **16 850**	*8 200 ***17 900**	5 850 **12 550**	*5 600 ***12 350**	5 000 **11 050**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	10 450 **22 550**	*9 750 ***21 150**	7 500 **16 150**	8 300 **17 800**	5 700 **12 200**	*5 800 ***12 750**	4 700 **10 350**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	15 000 **32 300**	*13 300 ***28 800**	9 900 **21 300**	10 650 **22 950**	7 200 **15 450**	8 100 **17 400**	5 500 **11 800**	*6 150 ***13 500**	4 600 **10 100**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	14 350 **30 850**	*14 500 **31 300**	9 450 **20 400**	10 400 **22 350**	6 950 **14 900**	7 950 **17 100**	5 350 **11 500**	*6 700 ***14 750**	4 650 **10 250**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	14 100 **30 350**	14 300 **30 750**	9 250 **19 900**	10 200 **22 000**	6 800 **14 600**	7 850 **16 950**	5 300 **11 350**	7 300 **16 150**	4 950 **10 850**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	14 150 **30 350**	14 250 **30 650**	9 200 **19 800**	10 200 **21 950**	6 750 **14 550**			8 200 **18 150**	5 500 **12 200**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	14 350 **30 850**	*13 150 ***28 250**	9 350 **20 100**	*9 850	6 900			*9 450 ***20 850**	6 700 **14 950**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 ***17 450**	*7 500 ***14 500**	6 050 **12 950**	*5 600 ***12 350**	*5 600 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	7 950 **17 100**	*8 200 ***17 900**	5 950 **12 750**	*5 600 ***12 350**	5 100 **11 250**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	10 650 **22 900**	*9 750 ***21 150**	7 650 **16 400**	8 450 **18 100**	5 750 **12 400**	*5 800 ***12 750**	4 800 **10 550**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	15 250 **32 800**	*13 300 ***28 800**	10 050 **21 650**	*10 700 ***23 250**	7 300 **15 700**	8 250 **17 700**	5 600 **12 050**	*6 150 ***13 500**	4 700 **10 300**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	14 600 **31 350**	*14 500 ***31 400**	9 650 **20 750**	10 550 **22 750**	7 050 **15 150**	8 100 **17 400**	5 450 **11 700**	*6 700 ***14 750**	4 750 **10 450**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	14 350 **30 850**	14 550 **31 300**	9 400 **20 250**	10 400 **22 350**	6 900 **14 850**	8 000 **17 250**	5 400 **11 600**	7 450 **16 450**	5 000 **11 050**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	14 350 **30 850**	14 500 **31 200**	9 350 **20 150**	10 350 **22 300**	6 850 **14 800**			8 350 **18 500**	5 600 **12 400**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	14 600 **31 350**	*13 150 ***28 250**	9 500 **20 450**	*9 850	7 000			*9 450 ***20 850**	6 800 **15 200**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 750 *16 350	8 200 *16 350			*7 350 *16 300	*7 350 *16 300	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 900 *19 450	8 150 17 450			* 7 150 *15 800	6 500 14 400	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 550 *29 100	*13 550 *29 100	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9 550 *20 800	7 900 17 000	*8 500	5 900	*7 200 *15 900	5 800 12 750	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 150 *36 850	16 000 34 550	*12 600 *27 250	10 500 22 700	*10 450 *22 650	7 600 16 400	8 450 18 150	5 800 12 450	*7 500 *16 500	5 400 11 900	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 750 *42 600	15 050 32 450	*14 100 *30 550	10 000 21 600	10 900 23 400	7 350 15 800	8 300 17 850	5 650 12 150	7 750 17 050	5 300 11 600	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 600 *44 600	14 650 31 550	14 900 32 050	9 700 20 900	10 650 22 950	7 150 15 350	8 200 17 650	5 550 11 950	7 950 17 450	5 400 11 850	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 150 *32 000	*14 150 *32 000	*20 200 *43 750	14 600 31 350	14 750 31 700	9 550 20 600	10 550 22 700	7 050 15 150			8 500 18 800	5 750 12 700	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 400	*22 250 *50 400	*18 700 *40 550	14 700 31 600	*14 250 *30 800	9 600 20 650	10 600 22 850	7 100 15 300			9 800 21 700	6 600 14 600	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*21 050 *45 350	*21 050 *45 350	*15 850 *34 050	15 000 32 300	*12 000 *25 550	9 800 21 200					*10 200 *22 400	8 400 18 850	6 740 21'10"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 750 *16 350	8 050 *16 350			*7 350 *16 300	*7 350 *16 300	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 900 *19 450	7 950 17 150			* 7 150 *15 800	6 350 14 100	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 550 *29 100	*13 550 *29 100	*10 900 *23 600	10 900 23 450	*9 550 *20 800	7 750 16 650	8 400	5 800	*7 200 *15 900	5 650 12 500	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 150 *36 850	15 700 33 850	*12 600 *27 250	10 300 22 250	*10 450 *22 650	7 450 16 050	8 250 17 750	5 650 12 150	*7 500 *16 500	5 300 11 650	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 750 *42 600	14 750 31 800	*14 100 *30 550	9 800 21 150	10 650 22 900	7 200 15 450	8 100 17 450	5 550 11 900	7 550 16 650	5 150 11 350	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 600 *44 600	14 350 30 850	14 600 31 350	9 500 20 450	10 400 22 400	7 000 15 000	8 000 17 250	5 450 11 700	7 750 17 050	5 250 11 550	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 150 *32 000	*14 150 *32 000	*20 200 *43 750	14 250 30 650	14 400 31 000	9 350 20 150	10 300 22 200	6 900 14 850			8 350 18 350	5 650 12 400	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 400	*22 250 *50 400	*18 700 *40 550	14 400 30 950	*14 250 *30 800	9 400 20 200	10 350 22 350	6 950 14 950			9 600 21 200	6 450 14 250	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*21 050 *45 350	*21 050 *45 350	*15 850 *34 050	14 700 31 650	*12 000 *25 550	9 600 20 750					*10 200 *22 400	8 250 18 450	6 740 21'10"


* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 750 ***16 350**	8 150 ***16 350**			*7 350 ***16 300**	*7 350 ***16 300**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 900 ***19 450**	8 100 **17 400**			* 7 150 ***15 800**	6 450 **14 350**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 550 ***29 100**	*13 550 ***29 100**	*10 900 ***23 600**	*10 900 ***23 600**	*9 550 ***20 800**	7 850 **16 900**	*8 500	5 900	*7 200 ***15 900**	5 750 **12 700**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 150 ***36 850**	15 950 **34 350**	*12 600 ***27 250**	10 450 **22 550**	*10 450 ***22 650**	7 550 **16 300**	8 400 **18 100**	5 750 **12 400**	*7 500 ***16 500**	5 400 **11 850**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 750 ***42 600**	15 000 **32 300**	*14 100 ***30 550**	9 950 **21 500**	10 850 **23 300**	7 300 **15 700**	8 250 **17 750**	5 650 **12 100**	7 700 **16 950**	5 250 **11 550**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 600 ***44 600**	14 600 **31 350**	14 850 **31 850**	9 650 **20 750**	10 600 **22 800**	7 100 **15 300**	8 150 **17 550**	5 550 **11 900**	7 900 **17 350**	5 350 **11 750**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 150 ***32 000**	*14 150 ***32 000**	*20 200 ***43 750**	14 500 **31 200**	14 650 **31 500**	9 500 **20 450**	10 500 **22 600**	7 000 **15 100**			8 500 **18 700**	5 750 **12 600**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 400**	*22 250 ***50 400**	*18 700 ***40 550**	14 650 **31 450**	*14 250 ***30 800**	9 550 **20 550**	10 550 **22 750**	7 050 **15 200**			9 750 **21 600**	6 550 **14 500**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*21 050 ***45 350**	*21 050 ***45 350**	*15 850 ***34 050**	14 950 **32 150**	*12 000 ***25 550**	9 750 **21 050**					*10 200 ***22 400**	8 400 **18 750**	6 740 **21'10"**

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"					
													mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	7 750	*8 550 ***18 850**	7 550 **16 850**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	10 750 **23 100**	*10 250 ***22 300**	7 600 **16 300**	*8 550 ***18 850**	6 550 **14 450**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	15 500 **33 400**	*13 150 ***28 450**	10 150 **21 900**	*10 900 **23 450**	7 300 **15 750**	*8 900 ***19 550**	6 000 **13 250**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	14 650 **31 500**	*14 400 ***31 100**	9 700 **20 900**	10 650 **22 850**	7 100 **15 250**	8 750 **19 250**	5 850 **12 900**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	14 350 **30 850**	14 650 **31 450**	9 450 **20 300**	10 450 **22 500**	6 900 **14 900**	9 050 **19 900**	6 000 **13 250**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	14 350 **30 850**	*14 500 **31 300**	9 350 **20 150**	10 450 **22 500**	6 900 **14 900**	9 950 **21 950**	6 600 **14 550**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	14 600 **31 350**	*12 850 ***27 600**	9 500 **20 500**			*10 600 ***23 350**	7 950 **17 600**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	7 600	*8 550 ***18 850**	7 400 **16 500**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	10 550 **22 650**	*10 250 ***22 300**	7 400 **15 950**	*8 550 ***18 850**	6 400 **14 150**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	15 150 **32 700**	*13 150 ***28 450**	9 950 **21 450**	10 650 **22 900**	7 150 **15 400**	8 750 **19 250**	5 900 **12 950**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	14 350 **30 850**	*14 400 ***31 100**	9 500 **20 450**	10 400 **22 350**	6 900 **14 900**	8 550 **18 800**	5 750 **12 600**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	14 050 **30 200**	14 300 **30 750**	9 200 **19 850**	10 200 **22 000**	6 750 **14 550**	8 800 **19 400**	5 900 **12 950**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	14 050 **30 200**	14 250 **30 600**	9 150 **19 700**	10 200 **21 950**	6 750 **14 550**	9 700 **21 450**	6 450 **14 200**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	14 300 **30 700**	*12 850 ***27 600**	9 300 **20 050**			*10 600 ***23 350**	7 750 **17 250**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	7 700	*8 550 ***18 850**	7 500 **16 750**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	10 700 **23 000**	*10 250 ***22 300**	7 550 **16 200**	*8 550 ***18 850**	6 500 **14 350**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	15 400 **33 250**	*13 150 ***28 450**	10 100 **21 800**	10 850 **23 300**	7 300 **15 650**	8 900 **19 550**	6 000 **13 200**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	14 550 **31 350**	*14 400 ***31 100**	9 650 **20 800**	10 550 **22 750**	7 050 **15 150**	8 700 **19 150**	5 850 **12 800**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	14 300 **30 700**	14 550 **31 300**	9 400 **20 200**	10 400 **22 400**	6 900 **14 800**	9 000 **19 750**	6 000 **13 150**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	14 300 **30 700**	14 500 **31 150**	9 300 **20 050**	10 400 **22 350**	6 850 **14 800**	9 900 **21 800**	6 550 **14 450**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	14 500 **31 200**	*12 850 ***27 600**	9 450 **20 350**			*10 600 ***23 350**	7 900 **17 500**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 ***17 450**	*7 500 ***14 500**	6 450 **13 800**	*5 600 ***12 350**	*5 600 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	8 450 **18 150**	*8 200 ***17 900**	6 350 **13 600**	*5 600 ***12 350**	5 450 **12 050**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	11 300 **24 300**	*9 750 ***21 150**	8 100 **17 450**	*8 650 ***18 900**	6 150 **13 250**	*5 800 ***12 750**	5 150 **11 300**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	16 200 **34 900**	*13 300 ***28 800**	10 700 **23 050**	*10 700 ***23 250**	7 800 **16 800**	8 750 **18 750**	6 000 **12 900**	*6 150 ***13 500**	5 000 **11 050**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	15 550 **33 500**	*14 500 ***31 400**	10 300 **22 150**	11 200 **24 050**	7 550 **16 250**	8 550 **18 450**	5 850 **12 600**	*6 700 ***14 750**	5 100 **11 200**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	15 350 **32 950**	*15 000 ***32 450**	10 050 **21 650**	11 000 **23 700**	7 400 **15 900**	8 500 **18 300**	5 750 **12 450**	*7 600 ***16 800**	5 400 **11 850**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	15 350 **32 950**	*14 600 ***31 600**	10 000 **21 550**	11 000 **23 650**	7 350 **15 850**			8 850 **19 600**	6 000 **13 300**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	15 550 **33 450**	*13 150 ***28 250**	10 150 **21 850**	*9 850	7 500			*9 450 ***20 850**	7 300 **16 250**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 ***17 450**	*7 500 ***14 500**	6 300 **13 500**	*5 600 ***12 350**	*5 600 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	8 300 **17 800**	*8 200 ***17 900**	6 200 **13 300**	*5 600 ***12 350**	5 350 **11 800**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	11 050 **23 850**	*9 750 ***21 150**	7 950 **17 150**	*8 650 ***18 750**	6 050 **12 950**	*5 800 ***12 750**	5 050 **11 050**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	15 900 **34 250**	*13 300 ***28 800**	10 500 **22 600**	*10 700 ***23 250**	7 650 **16 450**	8 550 **18 350**	5 850 **12 600**	*6 150 ***13 500**	4 900 **10 800**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	15 250 **32 800**	*14 500 ***31 400**	10 050 **21 700**	10 950 **23 550**	7 400 **15 900**	8 400 **18 050**	5 700 **12 300**	*6 700 ***14 750**	5 000 **10 950**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	15 000 **32 250**	*15 000 ***32 450**	9 850 **21 200**	10 800 **23 200**	7 250 **15 550**	8 300 **17 900**	5 650 **12 150**	*7 600 ***16 800**	5 250 **11 600**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	15 050 **32 300**	*14 600 ***31 600**	9 800 **21 100**	10 750 **23 150**	7 200 **15 500**			8 650 **19 150**	5 900 **13 000**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	15 250 **32 800**	*13 150 ***28 250**	9 950 **21 400**	*9 850	7 350			*9 450 ***20 850**	7 150 **15 900**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 200 ***13 750**	*6 200 ***13 750**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 700 ***16 950**	*7 700 ***16 950**			*5 750 ***12 700**	*5 750 ***12 700**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*8 000 ***17 450**	*8 000 ***17 450**	*7 500 ***14 500**	6 400 **13 700**	*5 600 ***12 350**	*5 600 ***12 350**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 800 ***21 150**	*9 800 ***21 150**	*8 750 ***19 050**	8 400 **18 100**	*8 200 ***17 900**	6 300 **13 500**	*5 600 ***12 350**	5 400 **11 950**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 350 ***32 950**	*15 350 ***32 950**	*11 600 ***25 050**	11 250 **24 200**	*9 750 ***21 150**	8 100 **17 400**	*8 650 ***18 900**	6 150 **13 200**	*5 800 ***12 750**	5 100 **11 250**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 500 ***39 850**	16 150 **34 750**	*13 300 ***28 800**	10 650 **22 950**	*10 700 ***23 250**	7 750 **16 700**	8 700 **18 650**	5 950 **12 800**	*6 150 ***13 500**	5 000 **11 000**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 800**	*8 250 ***18 800**	*20 100 ***43 500**	15 500 **33 300**	*14 500 ***31 400**	10 250 **22 050**	11 150 **23 950**	7 500 **16 150**	8 550 **18 350**	5 800 **12 500**	*6 700 ***14 750**	5 050 **11 150**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 650 ***19 300**	*8 650 ***19 300**	*12 950 ***29 200**	*12 950 ***29 200**	*20 350 ***44 100**	15 250 **32 800**	*15 000 ***32 450**	10 000 **21 550**	10 950 **23 600**	7 350 **15 850**	8 450 **18 200**	5 750 **12 350**	*7 600 ***16 800**	5 350 **11 800**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 700 ***30 650**	*13 700 ***30 650**	*18 850 ***42 650**	*18 850 ***42 650**	*19 500 ***42 200**	15 250 **32 800**	*14 600 ***31 600**	9 950 **21 450**	10 950 **23 550**	7 300 **15 800**			8 800 **19 500**	6 000 **13 250**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 650 ***44 150**	*19 650 ***44 150**	*24 050 ***51 900**	*24 050 ***51 900**	*17 350 ***37 400**	15 500 **33 300**	*13 150 ***28 250**	10 100 **21 750**	*9 850	7 450			*9 450 ***20 850**	7 250 **16 150**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 200 ***27 800**	*13 200 ***27 800**	*9 350	*9 350					*9 250 ***20 200**	*9 250 ***20 200**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 750 *16 350	8 650 *16 350			*7 350 *16 300	*7 350 *16 300	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 900 *19 450	8 600 18 450			* 7 150 *15 800	6 850 15 250	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 550 *29 100	*13 550 *29 100	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9 550 *20 800	8 350 18 000	*8 500	6 300	*7 200 *15 900	6 150 13 550	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 150 *36 850	16 900 36 450	*12 600 *27 250	11 100 24 000	*10 450 *22 650	8 050 17 350	8 900 19 150	6 150 13 250	*7 500 *16 500	5 750 12 650	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 750 *42 600	15 950 34 400	*14 100 *30 550	10 600 22 900	*11 300 *24 450	7 800 16 750	8 750 18 800	6 000 12 950	*8 050 *17 650	5 600 12 350	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 600 *44 600	15 550 33 500	*15 000 *32 450	10 300 22 200	11 200 24 150	7 600 16 350	8 650 18 600	5 900 12 750	8 350 18 400	5 750 12 600	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 150 *32 000	*14 150 *32 000	*20 200 *43 750	15 500 33 300	*15 100 *32 650	10 150 21 900	11 100 23 950	7 500 16 150			9 000 19 800	6 150 13 500	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 400	*22 250 *50 400	*18 700 *40 550	15 600 33 550	*14 250 *30 800	10 200 21 950	*11 050 *23 700	7 550 16 250			*10 100 *22 300	7 000 15 500	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*21 050 *45 350	*21 050 *45 350	*15 850 *34 050	*15 850 *34 050	*12 000 *25 550	10 400 22 500					*10 200 *22 400	8 950 20 000	6 740 21'10"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 750 *16 350	8 500 *16 350			*7 350 *16 300	*7 350 *16 300	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 900 *19 450	8 450 18 100			* 7 150 *15 800	6 750 14 950	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 550 *29 100	*13 550 *29 100	*10 900 *23 600	*10 900 *23 600	*9 550 *20 800	8 200 17 650	*8 500	6 150	*7 200 *15 900	6 000 13 300	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 150 *36 850	16 600 35 800	*12 600 *27 250	10 900 23 550	*10 450 *22 650	7 900 17 050	8 700 18 700	6 050 12 950	*7 500 *16 500	5 650 12 400	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 750 *42 600	15 650 33 700	*14 100 *30 550	10 400 22 450	11 200 24 100	7 650 16 450	8 550 18 400	5 900 12 650	8 000 17 600	5 500 12 100	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 600 *44 600	15 250 32 800	*15 000 *32 450	10 100 21 750	11 000 23 650	7 450 16 000	8 450 18 200	5 800 12 450	8 200 18 000	5 600 12 350	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 150 *32 000	*14 150 *32 000	*20 200 *43 750	15 150 32 600	*15 100 32 650	9 950 21 450	10 900 23 400	7 350 15 800			8 800 19 400	6 000 13 250	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 400	*22 250 *50 400	*18 700 *40 550	15 300 32 850	*14 250 *30 800	10 000 21 500	10 950 23 550	7 400 15 900			10 100 *22 300	6 850 15 200	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*21 050 *45 350	*21 050 *45 350	*15 850 *34 050	15 600 33 600	*12 000 *25 550	10 200 22 050					*10 200 *22 400	8 750 19 600	6 740 21'10"


* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 750 ***16 350**	8 600 ***16 350**			*7 350 ***16 300**	*7 350 ***16 300**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 900 ***19 450**	8 550 **18 350**			* 7 150 ***15 800**	6 850 **15 200**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 550 ***29 100**	*13 550 ***29 100**	*10 900 ***23 600**	*10 900 ***23 600**	*9 550 ***20 800**	8 300 **17 900**	*8 500	6 250	*7 200 ***15 900**	6 100 **13 500**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 150 ***36 850**	16 850 **36 300**	*12 600 ***27 250**	11 050 **23 850**	*10 450 ***22 650**	8 050 **17 300**	8 850 **19 050**	6 150 **13 150**	*7 500 ***16 500**	5 700 **12 600**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 750 ***42 600**	15 900 **34 250**	*14 100 ***30 550**	10 550 **22 800**	*11 300 ***24 450**	7 750 **16 700**	8 700 **18 750**	6 000 **12 900**	*8 050 ***17 650**	5 600 **12 300**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 600 ***44 600**	15 500 **33 300**	*15 000 ***32 450**	10 250 **22 050**	11 150 **24 050**	7 550 **16 250**	8 600 **18 500**	5 900 **12 700**	8 300 **18 300**	5 700 **12 550**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 150 ***32 000**	*14 150 ***32 000**	*20 200 ***43 750**	15 400 **33 100**	*15 100 ***32 650**	10 100 **21 750**	11 050 **23 800**	7 450 **16 050**			8 950 **19 700**	6 100 **13 450**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 400**	*22 250 ***50 400**	*18 700 ***40 550**	15 550 **33 400**	*14 250 ***30 800**	10 150 **21 850**	*11 050 ***23 700**	7 500 **16 200**			*10 100 ***22 300**	6 950 **15 450**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*21 050 ***45 350**	*21 050 ***45 350**	*15 850 ***34 050**	15 850 ***34 050**	*12 000 ***25 550**	10 350 **22 400**					*10 200 ***22 400**	8 900 **19 900**	6 740 **21'10"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	8 200	*8 550 ***18 850**	8 000 **17 800**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	11 350 **24 400**	*10 250 ***22 300**	8 050 **17 250**	*8 550 ***18 850**	6 950 **15 350**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	16 400 **35 350**	*13 150 ***28 450**	10 750 **23 200**	*10 900 ***23 650**	7 750 **16 750**	*8 900 ***19 550**	6 400 **14 100**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	15 550 **33 450**	*14 400 ***31 100**	10 300 **22 200**	11 200 **24 100**	7 550 **16 200**	9 200 **20 300**	6 250 **13 750**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	15 250 **32 800**	*14 900 ***32 250**	10 050 **21 600**	11 000 **23 700**	7 350 **15 850**	9 500 **20 950**	6 400 **14 150**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	15 250 **32 800**	*14 500 ***31 400**	9 950 **21 450**	11 000 **23 700**	7 350 **15 850**	10 500 **23 100**	7 050 **15 500**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	15 500 **33 300**	*12 850 ***27 600**	10 100 **21 800**			*10 600 ***23 350**	8 450 **18 750**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	8 050	*8 550 ***18 850**	7 850 **17 500**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	11 150 **23 950**	*10 250 ***22 300**	7 900 **16 900**	*8 550 ***18 850**	6 800 **15 000**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	16 050 **34 650**	*13 150 ***28 450**	10 550 **22 750**	*10 900 ***23 650**	7 600 **16 400**	*8 900 ***19 550**	6 250 **13 800**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	15 250 **32 800**	*14 400 ***31 100**	10 100 **21 750**	10 950 **23 550**	7 350 **15 850**	9 000 **19 850**	6 100 **13 450**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	14 950 **32 150**	*14 900 ***32 250**	9 800 **21 150**	10 800 **23 200**	7 200 **15 550**	9 300 **20 500**	6 300 **13 800**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	14 950 **32 150**	*14 500 ***31 400**	9 750 **21 000**	10 750 **23 200**	7 200 **15 500**	10 250 **22 600**	6 900 **15 200**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	15 200 **32 650**	*12 850 ***27 600**	9 900 **21 350**			*10 600 ***23 350**	8 250 **18 350**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 150 ***22 350**	*10 150 ***22 350**			*8 950 ***19 900**	*8 950 ***19 900**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 500 ***22 850**	*10 500 ***22 850**	*9 900	8 150	*8 550 ***18 850**	7 950 **17 750**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 700 ***31 600**	*14 700 ***31 600**	*11 700 ***25 300**	11 300 **24 300**	*10 250 ***22 300**	8 000 **17 200**	*8 550 ***18 850**	6 900 **15 250**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	16 300 **35 150**	*13 150 ***28 450**	10 700 **23 100**	*10 900 ***23 650**	7 750 **16 650**	*8 900 ***19 550**	6 350 **14 050**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*20 000 ***43 200**	15 450 **33 300**	*14 400 ***31 100**	10 250 **22 100**	11 150 **23 950**	7 500 **16 100**	9 150 **20 200**	6 200 **13 650**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 200 ***43 800**	15 200 **32 650**	*14 900 ***32 250**	10 000 **21 500**	10 950 **23 600**	7 350 **15 800**	9 450 **20 850**	6 400 **14 050**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 650**	*17 900 ***40 650**	*19 200 ***41 600**	15 200 **32 650**	*14 500 ***31 400**	9 900 **21 350**	10 950 **23 600**	7 300 **15 800**	10 400 **23 000**	7 000 **15 450**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 950 ***47 700**	*21 950 ***47 700**	*16 900 ***36 550**	15 400 **33 150**	*12 850 ***27 600**	10 050 **21 650**			*10 600 ***23 350**	8 400 **18 650**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 400 ***26 150**	*12 400 ***26 150**					*9 850 ***21 450**	*9 850 ***21 450**	5 410 **17'5"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 650	*6 150 *13 650	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 800	*7 600 *16 800			*5 700 *12 600	*5 700 *12 600	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	*7 900 *17 300	*7 450 *14 400	6 400 13 650	*5 550 *12 250	*5 550 *12 250	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *21 000	*9 700 *21 000	*8 650 *18 850	8 400 18 050	*8 100 *17 700	6 300 13 450	*5 550 *12 250	5 400 11 900	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 250 *32 700	*15 250 *32 700	*11 500 *24 850	11 250 24 200	*9 650 *20 900	8 050 17 350	*8 600 *18 700	6 100 13 100	*5 750 *12 650	5 050 11 150	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 350 *39 550	16 100 34 700	*13 200 *28 550	10 650 22 900	*10 600 *23 000	7 750 16 650	8 650 18 650	5 900 12 750	*6 100 *13 400	4 950 10 900	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 700	*8 200 *18 700	*19 950 *43 150	15 450 33 200	*14 400 *31 150	10 200 21 950	11 100 23 900	7 450 16 050	8 500 18 300	5 750 12 400	*6 650 *14 650	5 000 11 050	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 100	*12 900 *29 100	*20 200 *43 750	15 200 32 650	*14 850 *32 150	9 950 21 450	10 950 23 550	7 300 15 750	8 450 18 150	5 700 12 250	*7 550 * 16 700	5 300 11 700	9 480 31'0"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 800 *42 550	*18 800 *42 550	*19 300 *41 800	15 200 32 700	*14 500 *31 300	9 900 21 350	10 900 23 500	7 250 15 650			8 800 19 450	5 950 13 150	8 760 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 600 *44 050	*19 600 *44 050	*23 850 *51 400	*23 850 *51 400	*17 200 *37 050	15 450 33 200	*13 000 *27 950	10 050 21 650	*9 750	7 400			*9 350 *20 550	7 200 16 050	7 680 24'11"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	*13 050 *27 500	*9 200	*9 200					*9 100 *19 900	*9 100 *19 900	6 040 19'4"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 650**	*6 150 ***13 650**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 800**	*7 600 ***16 800**			*5 700 ***12 600**	*5 700 ***12 600**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 300**	*7 900 ***17 300**	*7 450 ***14 400**	6 250 **13 400**	*5 550 ***12 250**	*5 550 ***12 250**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 700 ***21 000**	*9 700 ***21 000**	*8 650 ***18 850**	8 250 **17 700**	*8 100 ***17 700**	6 150 **13 200**	*5 550 ***12 250**	5 250 **11 650**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 250 ***32 700**	*15 250 ***32 700**	*11 500 ***24 850**	11 000 **23 750**	*9 650 ***20 900**	7 900 **17 000**	*8 600 ***18 650**	6 000 **12 850**	*5 750 ***12 650**	4 950 **10 900**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 350 ***39 550**	15 800 **34 050**	*13 200 ***28 550**	10 400 **22 450**	*10 600 ***23 000**	7 550 **16 300**	8 500 **18 250**	5 800 **12 450**	*6 100 ***13 400**	4 850 **10 650**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 200 ***18 700**	*8 200 ***18 700**	*19 950 ***43 150**	15 150 **32 550**	*14 400 ***31 150**	10 000 **21 500**	10 900 **23 400**	7 300 **15 750**	8 300 **17 900**	5 650 **12 150**	*6 650 ***14 650**	4 900 **10 800**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 600 ***19 200**	*8 600 ***19 200**	*12 900 ***29 100**	*12 900 ***29 100**	*20 200 ***43 750**	14 900 **32 000**	*14 850 ***32 150**	9 750 **21 000**	10 700 **23 050**	7 150 **15 400**	8 250 **17 750**	5 550 **12 000**	*7 550 ***16 700**	5 200 **11 450**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 650 ***30 550**	*13 650 ***30 550**	*18 800 ***42 550**	*18 800 ***42 550**	*19 300 ***41 800**	14 900 **32 000**	*14 500 ***31 300**	9 700 **20 900**	10 650 **23 000**	7 100 **15 350**			8 600 **19 000**	5 800 **12 850**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 600 ***44 050**	*19 600 ***44 050**	*23 850 ***51 400**	*23 850 ***51 400**	*17 200 ***37 050**	15 100 **32 500**	*13 000 ***27 950**	9 850 **21 200**	*9 750	7 250			*9 350 ***20 550**	7 050 **15 750**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 050 ***27 500**	*13 050 ***27 500**	*9 200	*9 200					*9 100 ***19 900**	*9 100 ***19 900**	6 040 **19'4"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		1 500 mm/5'0"		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 650**	*6 150 ***13 650**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 800**	*7 600 ***16 800**			*5 700 ***12 600**	*5 700 ***12 600**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 300**	*7 900 ***17 300**	*7 450 ***14 400**	6 350 **13 600**	*5 550 ***12 250**	*5 550 ***12 250**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 700 ***21 000**	*9 700 ***21 000**	*8 650 ***18 850**	8 350 **18 000**	*8 100 ***17 700**	6 250 **13 400**	*5 550 ***12 250**	5 350 **11 850**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 250 ***32 700**	*15 250 ***32 700**	*11 500 ***24 850**	11 200 **24 100**	*9 650 ***20 900**	8 000 **17 250**	*8 600 ***18 700**	6 050 **13 050**	*5 750 ***12 650**	5 050 **11 100**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 350 ***39 550**	16 050 **34 550**	*13 200 ***28 550**	10 600 **22 800**	*10 600 ***23 000**	7 700 **16 550**	8 650 **18 550**	5 900 **12 650**	*6 100 ***13 400**	4 950 **10 850**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 200 ***18 700**	*8 200 ***18 700**	*19 950 ***43 150**	15 350 **33 050**	*14 400 ***31 150**	10 150 **21 850**	11 050 **23 800**	7 450 **16 000**	8 450 **18 200**	5 750 **12 350**	*6 650 ***14 650**	5 000 **11 000**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 600 ***19 200**	*8 600 ***19 200**	*12 900 ***29 100**	*12 900 ***29 100**	*20 200 ***43 750**	15 100 **32 500**	*14 850 ***32 150**	9 900 **21 350**	10 900 **23 400**	7 250 **15 650**	8 400 **18 050**	5 650 **12 200**	*7 550 ***16 700**	5 300 **11 650**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 650 ***30 550**	*13 650 ***30 550**	*18 800 ***42 550**	*18 800 ***42 550**	*19 300 ***41 800**	15 150 **32 500**	*14 500 ***31 300**	9 850 **21 200**	10 850 **23 350**	7 250 **15 600**			8 750 **19 350**	5 900 **13 050**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 600 ***44 050**	*19 600 ***44 050**	*23 850 ***51 400**	*23 850 ***51 400**	*17 200 ***37 050**	15 350 **33 050**	*13 000 ***27 950**	10 000 **21 550**	*9 750	7 400			*9 350 ***20 550**	7 200 **16 000**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 050 ***27 500**	*13 050 ***27 500**	*9 200	*9 200					*9 100 ***19 900**	*9 100 ***19 900**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé










		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	8 600 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7 350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 300**	8 550 **18 350**			*7 150 ***15 700**	6 800 **15 150**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 900**	*13 450 ***28 900**	*10 800 ***23 400**	*10 800 ***23 400**	*9 450 ***20 600**	8 300 **17 850**	*8 450	6 200	*7 200 ***15 800**	6 050 **13 400**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	16 850 **36 300**	*12 500 ***27 050**	11 050 **23 850**	*10 350 ***22 450**	8 000 **17 250**	8 850 **19 000**	6 100 **13 100**	*7 450 ***16 400**	5 700 **12 500**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 600 ***42 250**	15 850 **34 150**	*14 000 ***30 250**	10 550 **22 700**	*11 200 ***24 250**	7 700 **16 600**	8 700 **18 700**	5 950 **12 800**	*8 000 ***17 600**	5 550 **12 200**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 200**	15 450 **33 200**	*14 850 ***32 150**	10 200 **21 950**	11 150 **24 000**	7 500 **16 150**	8 600 **18 450**	5 850 **12 600**	8 300 **18 250**	5 650 **12 450**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*20 000 ***43 350**	15 350 **33 000**	*14 950 ***32 350**	10 050 **21 650**	11 050 **23 750**	7 400 **15 950**			8 900 **19 650**	6 050 **13 350**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 550 ***40 150**	15 450 **33 250**	*14 100 ***30 500**	10 100 **21 750**	*10 950 ***23 400**	7 450 **16 100**			*10 000 ***22 050**	6 950 **15 350**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 800 ***44 850**	*20 800 ***44 850**	*15 700 ***33 700**	*15 700 ***33 700**	*11 900 ***25 250**	10 300 **22 250**					*10 050 ***22 100**	8 850 **19 800**	6 740 **21'10"**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	8 450 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7 350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 300**	8 400 **18 000**			* 7 150 ***15 700**	6 700 **14 850**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 900**	*13 450 ***28 900**	*10 800 ***23 400**	*10 800 ***23 400**	*9 450 ***20 600**	8 150 **17 550**	*8 450	6 100	*7 200 ***15 800**	5 950 **13 150**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	16 550 **35 650**	*12 500 ***27 050**	10 850 **23 400**	*10 350 ***22 450**	7 850 **16 900**	8 650 **18 600**	5 950 **12 800**	*7 450 ***16 400**	5 550 **12 250**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 600 ***42 250**	15 550 **33 450**	*14 000 ***30 250**	10 350 **22 250**	11 150 **24 000**	7 550 **16 300**	8 500 **18 300**	5 800 **12 500**	7 950 **17 450**	5 450 **11 950**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 200**	15 100 **32 500**	*14 850 ***32 150**	10 000 **21 500**	10 900 **23 500**	7 350 **15 850**	8 400 **18 050**	5 700 **12 300**	8 100 **17 850**	5 550 **12 200**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*20 000 ***43 350**	15 050 **32 300**	*14 950 ***32 350**	9 850 **21 200**	10 800 **23 250**	7 250 **15 600**			8 700 **19 250**	5 950 **13 050**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 550 ***40 150**	15 150 **32 550**	*14 100 ***30 500**	9 900 **21 300**	10 850 **23 400**	7 300 **15 750**			*10 000 ***22 050**	6 800 **15 000**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 800 ***44 850**	*20 800 ***44 850**	*15 700 ***33 700**	15 500 **33 300**	*11 900 ***25 250**	10 100 **21 800**					*10 050 ***22 100**	8 650 **19 400**	6 740 **21'10"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé







		3 000 mm/10'0"		4 500 mm/15'0"		6 000 mm/20'0"		7 500 mm/25'0"		9 000 mm/30'0"				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	8 600 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7 350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 300**	8 500 **18 250**			* 7 150 ***15 700**	6 800 **15 050**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 900**	*13 450 ***28 900**	*10 800 ***23 400**	*10 800 ***23 400**	*9 450 ***20 600**	8 250 **17 800**	*8 450	6 200	*7 200 ***15 800**	6 050 **13 350**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 050 ***36 600**	16 750 **36 150**	*12 500 ***27 050**	11 000 **23 750**	*10 350 ***22 450**	7 950 **17 150**	8 800 **18 900**	6 050 **13 000**	*7 450 ***16 400**	5 650 **12 450**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 600 ***42 250**	15 800 **34 000**	*14 000 ***30 250**	10 500 **22 600**	*11 200 ***24 250**	7 700 **16 550**	8 650 **18 600**	5 900 **12 700**	*8 000 ***17 600**	5 500 **12 150**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 200**	15 350 **33 050**	*14 850 ***32 150**	10 150 **21 850**	11 100 **23 900**	7 450 **16 100**	8 550 **18 350**	5 800 **12 500**	8 250 **18 150**	5 650 **12 400**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*20 000 ***43 350**	15 250 **32 800**	*14 950 ***32 350**	10 000 **21 550**	11 000 **23 650**	7 350 **15 850**			8 850 **19 550**	6 050 **13 300**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 550 ***40 150**	15 400 **33 100**	*14 100 ***30 500**	10 050 **21 600**	*10 950 ***23 400**	7 400 **16 000**			*10 000 ***22 050**	6 900 **15 250**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 800 ***44 850**	*20 800 ***44 850**	*15 700 ***33 700**	*15 700 ***33 700**	*11 900 ***25 250**	10 250 **22 150**					*10 050 ***22 100**	8 800 **19 700**	6 740 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Guide de combinaisons de passes types

Pour une production et une efficacité maximales, nous recommandons d'assortir les machines de chargement et de transport afin d'obtenir des performances optimales.

Configuration :*
train de roulement long et large, flèche normale, bras R3,9DB (12'10"), godet extra-robuste (HD) 2,6 m^3 (3,4 yd^3), patins à triple arête 850 mm (33"), contrepoids 6,8 mt (15 000 lb).

Passes nécessaires pour remplir les tombereaux à leur capacité nominale

Type de matériau	Masse volumique du matériau	Tombereaux articulés Cat							Tombereaux de chantier Cat				
		725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G
Terre	1 600 kg/m^3 (2 700 lb/yd^3)	6	7	6-7	8	9	9	10	9	11	13	13	16
Calcaire	1 540 kg/m^3 (2 600 lb/yd^3)	6-7	8	7-8	9	11	10	11	11	13	15	15	18

** Le nombre de passes indiqué reflète la configuration de la machine, le facteur de remplissage et la masse volumique typique du matériau indiqué. Des modifications de la configuration des machines, des facteurs de remplissage ou de la densité des matériaux, ainsi que des facteurs spécifiques au chantier peuvent influencer les recommandations de correspondance exacte des passes pour votre application. Consultez votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations*

Compatibilité et spécifications du godet

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)			Contrepoids de 7,56 mt (16 667 lb)				
									Flèche normale		Flèche pour creusement intensif	Flèche normale extra-robuste		Flèche normale		Flèche pour creusement intensif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R3.2 (10'6")	R3.9 (12' 10")	M2.55 (8'4")	HD R3.2 (10'6")	Extra-robuste R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R3.9 (12' 10")	M2.55 (8'4")
À claveter (pas d'attache rapide)																
Usage normal	DB	1 500	60	2,27	2,97	1 470	3 240	100	◉	⊖		◉	⊖	◉	⊖	
	DB	1 650	65	2,50	3,27	1 589	3 500	100	⊖	○		⊖	○	◉	○	
	DB	1 650	66	2,55	3,33	1 556	3 430	100	⊖	○		⊖	○	⊖	○	
	DB	1 750	69	2,70	3,53	1 679	3 698	100	○	○		⊖	○	⊖	○	
Usage intensif	DB	900	35	0,95	1,24	1 242	2 735	100	●	●		●	●	●	●	
	DB	1 200	48	1,40	1,83	1 404	3 095	100	●	●		●	●	●	●	
	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 499	3 304	100	●	●		●	●	●	●	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 631	3 596	100	●	⊖		●	◉	●	◉	
	DB	1 600	63	2,00	2,62	1 745	3 843	100	◉	⊖		●	⊖	●	⊖	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 822	4 013	100	◉	○		◉	⊖	◉	⊖	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 859	4 098	100	⊖	○		⊖	○	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,60	3,40	2 052	4 519	100	○	◇		⊖	○	⊖	○	
Usage très intensif	TB	1 700	67	2,41	3,16	2 509	5 531	90			◉					◉
	TB	1 850	74	2,69	3,52	2 709	5 972	90			⊖					⊖
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	5 480	4 790	6 270	5 780	5 040	5 880	5 150	6 730
								lb	12 081	10 560	13 823	12 743	11 111	12 963	11 354	14 837
Avec attache à accouplement par axes Cat																
Usage normal	DB	1 500	60	2,27	2,97	1 470	3 240	100	⊖	○		⊖	○	⊖	○	
	DB	1 650	65	2,50	3,27	1 589	3 500	100	○	◇		○	◇	⊖	○	
	DB	1 650	66	2,55	3,33	1 556	3 430	100	○	◇		○	◇	○	◇	
	DB	1 750	69	2,70	3,53	1 679	3 698	100	○	◇		○	◇	○	◇	
Usage intensif	DB	900	35	0,95	1,24	1 242	2 735	100	●	●		●	●	●	●	
	DB	1 200	48	1,40	1,83	1 404	3 095	100	●	◉		●	●	●	●	
	DB	1 350	54	1,64	2,14	1 499	3 304	100	●	⊖		●	◉	●	◉	
	DB	1 500	60	1,88	2,46	1 631	3 596	100	⊖	○		◉	⊖	◉	⊖	
	DB	1 600	63	2,00	2,62	1 745	3 843	100	⊖	○		⊖	○	◉	○	
	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 822	4 013	100	○	◇		⊖	○	⊖	○	
	DB	1 800	72	2,36	3,08	1 859	4 098	100	○	◇		○	◇	○	◇	
	DB	1 800	71	2,60	3,40	2 052	4 519	100	◇	X		○	◇	○	◇	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 782	4 092		5 082	4 342	5 182	4 452	
								lb	10 543	9 022		11 205	9 573	11 425	9 816	

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Guide des accessoires

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les |configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		Long, large										
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**				**7,56 mt (16 667 lb)**						
Type de flèche		**Normal**			**Masse**	**Normal**			**Normale extra-robuste**			**Masse**
Longueur du bras		**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,55 m (8'4")**	**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,80 m HD (9'2")**	**3,20 m HD (10'6")**	**3,90 m HD(12'10")**	**2,55 m (8'4")**
Marteaux hydrauliques	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
	GC S H180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332-Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332-Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332 -Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tête plate G345	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035-Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES À CLAVETER (*suite*)

Train de roulement		**Long, large**										
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**				**7,56 mt (16 667 lb)**						
Type de flèche		**Normal**			**Masse**	**Normal**			**Normale extra-robuste**			**Masse**
Longueur du bras		**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,55 m (8'4")**	**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,80 m HD (9'2")**	**3,20 m HD (10'6")**	**3,90 m HD(12'10")**	**2,55 m (8'4")**
Grappins à griffes	GSH440-950	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	GSH440-1550	●	●	○		●	●	○	●	●	○	
	GSH455-1000	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	GSH455-1500	○	○	○		●	●	○	●	○	○	
	GSH455-2000	○				○	○		○	○		
	GSH555-1000	●	●	○		●	●	○	●	●	○	
	GSH555-1500	●	○			○	○		○	○		
Grappins en demi-coquille	CTV20-1500	●	●	○		●	●	●	●	●	●	
	CTV20-2300	○				○	○		○	○		
	CTV30-1900	○				○	○		○	○		
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50				✓							✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long, large										
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**				**7,56 mt (16 667 lb)**						
Type de flèche		**Normal**			**Masse**	**Normal**			**Normale extra-robuste**			**Masse**
Longueur du bras		**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,55 m (8'4")**	**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,80 m HD (9'2")**	**3,20 m HD (10'6")**	**3,90 m HD(12'10")**	**2,55 m (8'4")**
Marteaux hydrauliques	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC					✓*	✓*		✓*			✓*
	GC S H180	✓	✓*		✓*	✓	✓		✓	✓		✓
	H180 S	✓*	✓*		✓*	✓	✓		✓	✓*		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓			✓	✓		✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332-Tête plate	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
	Mâchoire de broyage MP332-Tête plate	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓			✓	✓		✓	✓		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 -Tête plate	✓*				✓	✓*		✓*	✓*		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Tête plate G345	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035-Tête plate	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P232	✓	✓*		✓*	✓	✓		✓	✓		✓
	Broyeur primaire P332	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332-Tête plate	✓	✓*			✓	✓		✓	✓		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50				✓							✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

Train de roulement		**Long, large**								
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**			**7,56 mt (16 667 lb)**					
Type de flèche		**Normal**			**Normal**			**Normale extra-robuste**		
Longueur du bras		**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,80 m (9'2")**	**3,20 m (10'6")**	**3,90 m (12'10")**	**2,80 m HD (9'2")**	**3,20 m HD (10'6")**	**3,90 m HD(12'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓		✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Tête plate G345	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P232	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications de la pelle hydraulique 340

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

Train de roulement		Long, large								
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 667 lb)					
Type de flèche		Normal			Normal			Normale extra-robuste		
Longueur du bras		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD(12'10")
Marteaux hydrauliques	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*		✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓		✓	✓	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
	Tête plate G345	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P232	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long, large				
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)		7,56 mt (16 667 lb)		
Type de flèche		Normal	Masse	Normal	Normale extra-robuste	Masse
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓	✓	✓
	S3070-Tête plate	✓		✓	✓	

Équipement standard et options

L'équipement standard de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

	Standard	En option
FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES		
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")		✓
Flèche normale 6,5 m (21'4")		✓
Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")		✓
Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")		✓
Bras normal de 3,2 m (10'6")		✓
Bras normal extra-robuste de 3,2 m (10'6")		✓
Bras normal de 3,9 m (12'10")		✓
Bras normal extra-robuste de 3,9 m (12'10")		✓
Timonerie de godet de la gamme DB avec œilleton de levage		✓
Timonerie de godet de la gamme TB avec œilleton de levage		✓
TECHNOLOGIE CAT		
Gestion des équipements Cat :		
– VisionLink™	✓[1]	
– Mise à jour à distance	✓	
– Dépistage des pannes à distance	✓	
– Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)	✓	
– Encadrement du conducteur		✓[2]
Cat Grade :		
– Cat Grade 2D	✓	
– Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)		✓
– Capteur laser		✓
– Cat Grade avec 3D (système de navigation globale par satellite [GNSS] simple ou double)		✓
– Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica	✓	
– Compatible Cat Grade 3D		✓
– Connectivité Cat Grade		✓[2]
Cat Assist		
– Grade Assist	✓	
– Boom Assist	✓	
– Bucket Assist	✓	
– Swing Assist	✓	
– Aide au levage	✓	
Cat Payload :		
– Pesée à la volée	✓	
– Étalonnage semi-automatique	✓	
– Informations de charge utile/cycle	✓	
– Génération de rapports back-office VisionLink		✓[2]
Cat Advanced Payload :		
– Totaux quotidiens		✓
– Listes personnalisées		✓
– Poids cible intelligent		✓
– Intégration e-ticket		✓[2]
Autre :		
Intégration du rotoculteur Cat (TRS)		✓

	Standard	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x2)	✓	
Batteries sans entretien de 1 000 CCA (×4)		✓
Sectionneur électrique centralisé	✓	
Feux à diodes châssis extérieur et flèche	✓	
Projecteurs d'éclairage environnant premium		✓
MOTEUR		
Alternateur 115 A	✓	
Réchauffeurs bloc-moteur démarrage à froid		✓
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco	✓	
Commande automatique du régime moteur	✓	
Refroidissement pour temp. jusqu'à 52 °C (126 °F)	✓	
Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé	✓	
Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	✓	
Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)		✓
Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré	✓	
Filtre primaire à deux éléments de 4 microns	✓	
Filtre primaire de 10 microns avec séparateur d'eau	✓	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Démarrage sécurisé avec code PIN	✓	
Désactivation à distance	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Circuit de régénération du bras et de la flèche	✓	
Soupape de commande principale électronique	✓	
Auto Dig Boost	✓	
Levage pour charges lourdes automatique	✓	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓	
Compatible avec de l'huile hydraulique bio	✓	
Orientation fine	✓	
Soupape d'amortissement de rotation inverse	✓	
Frein de stationnement de tourelle automatique	✓	
Filtre de retour hydraulique hautes performances	✓	
Deux vitesses de translation	✓	
Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel		✓
Circuit auxiliaire moyenne pression		✓
Circ. attache rapide pour attache accoup. par axes Cat		✓
Surveillance du rendement hydraulique		✓

[1]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[2]Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

(suite à la page suivante)

Équipement standard et options 340

Équipement standard et en option *(suite)*

L'équipement standard de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option
SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Commande à distance Cat Command		✓
2D Barrière électronique: – Limite électronique – Limite électronique inférieure – Orientation électronique – Paroi électronique – Barrière électronique de protection de la cabine	✓	
Arrêt automatique du marteau	✓	
Système de sécurité à clé unique Caterpillar	✓	
Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables	✓	
Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables	✓	
Compartiment de vidange de carburant verrouillable	✓	
Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée	✓	
Main courante et poignée côté droit	✓	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Avertisseur de translation	✓	
Alarme d'orientation		✓
Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol	✓	
Sectionneur verrouillable	✓	
Clapet antiretour d'abaissement de la flèche		✓
Clapet antiretour d'abaissement de bras		✓
Caméras de vision arrière et côté droit	✓	
Visibilité à 360°		✓
Protections du conducteur (OPG)		✓
Éclairage d'inspection		✓
ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Système intégré de gestion de la santé des véhicules	✓	
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Orifices S·O·S℠	✓	
Prééquipement entretien QuickEvac™		✓

	Standard	En option
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Train de roulement long et large	✓	
Œillet de remorquage sur le châssis de base	✓	
Guide-protecteurs de chaîne ininterrompus		✓
Guide-protecteur de chaîne en deux parties		✓
Protection de pivot	✓	
Blindage inférieur extra-robuste	✓	
Protections du moteur de translation extra-robustes	✓	
Chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Châssis pivotant extra-robuste		✓
Roulement de tourelle extra-robuste		✓
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)		✓
Contrepoids 7,56 mt (16 667 lb)		✓
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 850mm (33")		✓

Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Essuie-glace radial inférieur
- Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
- Kit de fenêtre arrière à double sortie
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3")

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Projecteurs d'éclairage environnant premium

PROTECTIONS

- Protection pare-chocs en caoutchouc latéral
- Protection à mailles sur toute la surface avant
- Protection à mailles sur la moitié de la surface avant
- Protection complète anti-vandalisme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Kit de récepteur Bluetooth
- Porte-clés Bluetooth
- Protections du conducteur (OPG)
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

Options de cabine de la 340

Options de cabine

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	●
Protections du conducteur (OPG)	○
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○
Climatiseur automatique à deux niveaux	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●
Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé	●
Console réglable en hauteur	●
Console gauche à basculement vers le haut	●
Siège à suspension pneumatique chauffant	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2")	●
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires	●
Prises 12 Vcc	●
Stockage de documents	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	●
Porte-boisson	●
Porte-gobelet	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●
Sortie de secours par vitre arrière	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	●
Plafonnier à diodes	●
Éclairage d'accueil au plancher	●
Pare-soleil de toit	●
Pare-soleil avant à rouleau	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○
Tapis de sol lavable	●
Prééquipement pour gyrophare	●
Direction de bras Cat	○
Relais auxiliaire	○

● Standard

○ En option

Déclaration environnementale de la 340

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, consultez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Moteur

- Le Moteur C9.3B Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ Carburants diesel 100 % renouvelable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz à liquide

  Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions.*

** *Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre issus de carburants à plus faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, veuillez consulter votre concessionnaire Cat).*

Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant à effet de serre fluoré R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1 000 kg (2 205 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1 430 tonne métrique (1 576 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,790 kg (1 742 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Peinture

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) – 73 dB(A)

- Niveau sonore à l'extérieur – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

Caractéristiques et technologie

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet la consommation réduite de carburant pour les applications légères
  - Régime de ralenti par simple pression avec commande automatique du régime moteur
  - Les technologies Cat disponibles améliorent l'efficacité du conducteur
  - Les intervalles d'entretien prolongés aident à diminuer les coûts d'entretien

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

AFXQ4070-01 (12-2025)
Remplace : AFXQ4070-00
Numéro de version : 08D
(N Am)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.