

BUSCHHÄCKSLER



Modelle

HM112
BR117, BR118, BR120
BR318
BR320

Maschinenkompatibilität

216B3, 226B3, 226D3, 232D3, 239D3, 249D3
236D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
226D3, 239D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE

Aktuell gelistete Maschinen. Die Verfügbarkeit von Maschinenmodellen und Anbaugeräten variiert je nach Region. Kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler vor Ort, um mehr über genaue Kompatibilität und Verfügbarkeit zu erfahren.




Die Cat® Buschhacksler werden zum Entfernen von Gestrüpp und Schösslingen von Mittelstreifen auf Autobahnen, Versorgungslinien, Zäunen, Weiden und anderen überwucherten Flächen eingesetzt.

MERKMALE



HOCHFESTE MESSER UND AUSGEWUCHTETE MESSERTRÄGER

Hochfeste Messer schneiden mühelos durch hartes Buschwerk und Schösslinge. Das nach oben geschwungene Messerdesign hebt das Material für eine zusätzliche Mulchwirkung an. Ausgewuchteter Messerträger verringert Vibrationen. Konisch geformte Messerträger erleichtern das Überfahren von Baumstümpfen und unebenen Flächen.

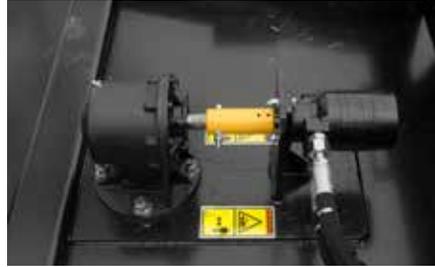

LANGLEBIGE MOTOREN UND GETRIEBE

Robuste Motor- und Getriebekonstruktion gewährleistet jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Das Getriebe ist eine abgedichtete Konstruktion mit präzisionsbearbeiteten und wärmebehandelten Zahnrädern. Der Scherbolzen bietet Schutz vor Schäden durch unerkannte Fremdkörper.



MOTORSCHUTZBLECH

Das Motorschutzblech schützt Motor und Getriebe vor Fremdkörpern. Das Schutzblech ist für einen einfachen Zugang zum Motor und zum Getriebe schwenkbar montiert.



GALVANISIERTER SPIRALKETTEN

Galvanisierte Spiralketten (7,9 mm [5/16 in] stark) dienen als wirksame Schmutzabweiser im vorderen und hinteren Bereich und halten hochgeschleudertes Material zurück.



HEAVY-DUTY-GLEITKUFEN

HD-Gleitkufen ermöglichen eine einfache Bewegung des Buschhackslers durch unebenes Terrain, während die Stabilität des Anbaugeräts und der Maschine erhalten bleibt.



ZWEIJÄHRIGE GARANTIE



Die zweijährige Standardgarantie gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie ein hochwertiges Cat Anbaugerät für den Buschhacksler erworben haben.



KETTEN ZUR HUBBEGRENZUNG

Ketten zur Hubbegrenzung begrenzen die Einsatzhöhe des Buschhackslers, um die Aufwirbelung von Fremdkörpern und Schäden am Schild zu reduzieren.

TECHNISCHE DATEN

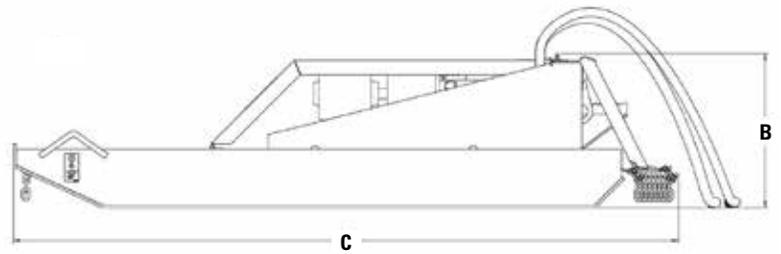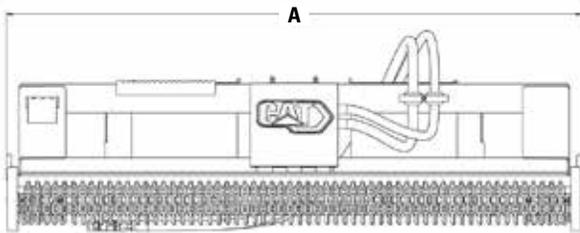

BUSCHHÄCKSLER

Modell	BR115	BR117	BR118	BR120	BR318	BR320
A Gesamtbreite – mm (in)	1575 (62)	1727 (68)	1880 (74)	2025 (80)	1880 (74)	2025 (80)
B Gesamthöhe – mm (in)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)
C Gesamtlänge – mm (in)	1854 (73)	2007 (79)	2159 (85)	2346 (92)	2159 (85)	2346 (92)
Schnittbreite – mm (in)	1524 (60)	1676 (66)	1829 (72)	1981 (78)	1829 (72)	1981 (78)
Maximaler Ablängdurchmesser – mm (in)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)
Gewicht – kg (lb)	426 (939)	462 (1019)	496 (1093)	527 (1162)	502 (1107)	533 (1175)
Spitzengeschwindigkeit – m/min (fpm)	3987–4821 (13080–15816)	2910–4442 (9547–14572)	3175–4845 (10415–15897)	3417–5246 (11210–17211)	3998–5198 (13118–17054)	4332–5631 (14212–18475)
Antriebswellendrehmoment – N·m (lb/ft)	152–233 (112–172)	217–329 (160–243)	217–329 (160–243)	217–329 (160–243)	297–554 (219–409)	297–554 (219–409)
Optimaler Hydraulikstrom – l/min (Gall./min)	57–69 (15–18)	57–87 (15–23)	57–87 (15–23)	57–87 (15–23)	100–130 (26–34)	100–130 (26–34)
Optimaler Hydraulikdruck – bar (psi)	150–230 (2176–3340)	150–230 (2176–3340)	150–230 (2176–3340)	150–230 (2176–3340)	150–280 (2176–4065)	150–280 (2176–4065)
Erforderliche Hydraulik	Standarddurchfluss	Standarddurchfluss	Standarddurchfluss	Standarddurchfluss	Hochstrom	Hochstrom XPS





Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com

AGHQ8438 (03-2023)
(Global)

© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logo, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
www.cat.com www.caterpillar.com

