

DÉBROUS- SAILLEUSES



Modèles

BR115
BR117, BR118, BR120
BR318
BR320

Compatibilité de la machine

216B3, 226D3, 232D3, 239D3, 249D3
236D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
226D3, 239D3, 242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE
242D3, 246D3, 259D3, 262D3, 272D3, 272D3 XE, 279D3, 289D3, 299D3, 299D3 XE

Machines actuellement répertoriées. La disponibilité des modèles de machines et des équipements varie selon les régions.
Contactez votre concessionnaire Cat local pour connaître la compatibilité et la disponibilité exactes.




Les débroussailleuses Cat servent à défricher les bandes médianes des autoroutes, les servitudes de passage, les barrières, les pâturages et autres zones envahies par la végétation.

CARACTÉRISTIQUES



LAMES ROBUSTES ET SUPPORTS DE LAME ÉQUILIBRÉS

Les lames robustes coupent facilement les buissons et arbustes résistants. La lame incurvée vers le haut est conçue pour soulever les matériaux et mieux les déchiqeter. Les supports de lame équilibrés permettent de réduire les vibrations. Le support de lame conique permet à la lame de passer par-dessus les souches et les surfaces.

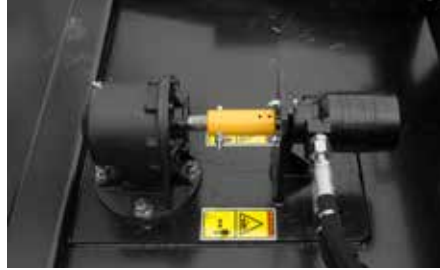

MOTEURS ET ENGRENAGES LONGUE DURÉE

La conception robuste du moteur et de la boîte de vitesses vous permet de bénéficier d'une machine fiable pendant plusieurs années. La boîte de vitesses est scellée, et ses engrenages sont usinés avec précision et traités thermiquement. La cisaille est dotée d'une goupille, ce qui l'empêche de subir des dégâts liées aux débris invisibles.



DISPOSITIF DE PROTECTION DU MOTEUR

Le dispositif de protection du moteur protège le moteur et la boîte de vitesses contre toute pénétration de débris. La protection est montée sur charnières, ce qui permet d'accéder facilement au moteur et à la boîte de vitesses.



CHAÎNES EN SPIRALE GALVANISÉES

Des chaînes en spirale galvanisées (7,9 mm [5/16 in]) empêchent la projection des débris et des particules en suspension de l'avant et à l'arrière.



PATINS EXTRA-ROBUSTES

Des patins extra-robustes permettent de déplacer facilement la débroussailleuse, même sur les terrains irréguliers tout en maintenant une excellente stabilité de l'outil de travail et de la machine.



GARANTIE DE DEUX ANS



La garantie standard de deux ans vous permet d'acheter en toute tranquillité un équipement de débroussailleuse Cat® de qualité.



CHAÎNES DE LIMITATION DE LEVAGE

Les chaînes de limitation de levage limitent la hauteur de fonctionnement de la débroussailleuse pour réduire la projection de débris et l'endommagement de la lame.

SPÉCIFICATIONS

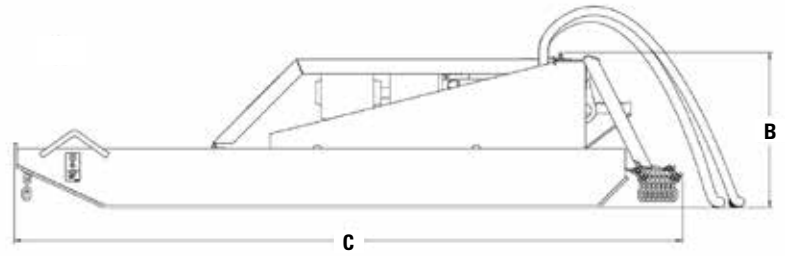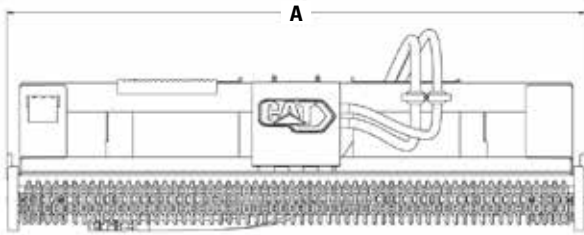

DÉBROUSSAILLEUSES

Modèle	BR115	BR117	BR118	BR120	BR318	BR320
A Largeur hors tout - mm (in)	1 575 (62)	1 727 (68)	1 880 (74)	2 025 (80)	1 880 (74)	2 025 (80)
B Hauteur hors tout – mm (in)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)	542 (21,3)
C Longueur hors tout - mm (in)	1 854 (73)	2 007 (79)	2 159 (85)	2 346 (92)	2 159 (85)	2 346 (92)
Largeur de coupe – mm (in)	1 524 (60)	1 676 (66)	1 829 (72)	1 981 (78)	1 829 (72)	1 981 (78)
Diamètre de coupe maximal – mm (in)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)	76 (3)
Poids – kg (lb)	426 (939)	462 (1 019)	496 (1 093)	527 (1 162)	502 (1 107)	533 (1 175)
Vitesse de l'embout - mpm (fpm)	3 987-4 821 (13 080-15 816)	2 910-4 442 (9 547-14 572)	3 175-4 845 (10 415-15 897)	3 417-5 246 (11 210-17 211)	3 998-5 198 (13 118-17 054)	4 332-5 631 (14 212-18 475)
Couple de l'arbre de transmission - N-m (lb/ft)	152-233 (112-172)	217-329 (160-243)	217-329 (160-243)	217-329 (160-243)	297-554 (219-409)	297-554 (219-409)
Débit hydraulique optimal – l/min (gpm)	57-69 (15-18)	57-87 (15-23)	57-87 (15-23)	57-87 (15-23)	100-130 (26-34)	100-130 (26-34)
Pression hydraulique optimale – bar (psi)	150-230 (2 176-3 340)	150-230 (2 176-3 340)	150-230 (2 176-3 340)	150-230 (2 176-3 340)	150-280 (2 176-4 065)	150-280 (2 176-4 065)
Débit hydraulique requis	Débit standard	Débit standard	Débit standard	Débit standard	Haut débit	XPS haut débit





Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site www.cat.com

AFHQ8438 (03-2023)
(Global)

© 2023 Caterpillar. Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « PowerEdge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
www.cat.com www.caterpillar.com

