

Pelle hydraulique

336

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications 2

Moteur 2
Mécanisme d'orientation 2
Poids 2
Chaînes 2
Entraînement 2
Circuit hydraulique 2
Contenances pour l'entretien 2
Normes 2
Performances acoustiques 2
Système de climatisation 2
Poids en ordre de marche et pressions au sol 3
Poids des composants principaux 5
Dimensions 6
Plages et forces de travail 8

Capacités de levage, train de roulement long et étroit :
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 9
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 16
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 18
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 25
Capacités de levage, Train de roulement long et étroit :
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 27
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) 31
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 32
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) 36
Guide de combinaisons de passes types 37
Spécifications et compatibilité des godets 38
Guide des accessoires 42

Équipement standard et options 56
Kit et équipements installés par le concessionnaire 58
Options de cabine 59
Déclaration environnementale de la 336 60

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Moteur

Modèle de moteur	C7.1 TTA Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	223,5 kW	300 hp
ISO 9249 (DIN)	304 hp (métrique)	
Puissance du moteur		
ISO 14396	225 kW	302 hp
ISO 14396 (DIN)	306 hp (métrique)	
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in³
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20(1)	

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 764 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 000 tr/min.

(1)Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec l'ULSD mélangé aux carburants à plus faible intensité de carbone suivants**, jusqu'à :

- ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
- ✓ 100 % de diesel renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre issues des carburants à plus faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositifs de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation*	8,84 tr/min	
Couple d'orientation maximal	143 kNm	105 250 lbf-ft

*Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

Poids

Poids en ordre de marche	33 900 kg	79 200 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3,2DB (10'6"), godet HD de 2,12 m³ (2,77 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb).

Chaîne

Largeur des patins en option	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Largeur des patins en option	850 mm	33 in
Nombre de patins (de chaque côté)	49	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	8	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Pente maximale franchissable	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	4,7 km/h	2,9 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	302,5 kN	68 005 lbf

Circuit hydraulique

Circuit principal – Débit maximal (Équipement)	560 l/min (280 × 2 pompes)	148 US gal (74 × 2 pompes)
Pression maximale – Équipement – Accessoire	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale – Équipement – Mode levage	38 000 kPa	5 511 psi
Pression maximale – Translation	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale – Orientation	29 400 kPa	4 264 psi
Vérin de flèche – Alésage	150 mm	6 in
Vérin de flèche – Course	1 440 mm	57 in
Vérin de bras – Alésage	170 mm	7 in
Vérin de bras – Course	1 738 mm	68 in
Vérin de godet DB – Alésage	150 mm	6 in
Vérin du godet DB – Course	1 151 mm	45 in
Vérin du godet TB – Alésage	160 mm	6 in
Vérin du godet TB – Course	1 356 mm	53 in

Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	600 l	158,5 US gal
Circuit de refroidissement	39 l	10,2 US gal
Huile moteur (avec filtre)	25 l	6,6 US gal
Réducteur d'orientation	18 l	4,8 US gal
Réducteur (chacun)	8 l	2,1 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	373 l	98,5 US gal
Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris)	161 l	42,5 US gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	50 l	13,2 US gal

Normes

Freins	ISO 10265:2008
Protections de cabine/du conducteur (OPG) (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	105 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	72 dB(A)

- Niveau sonore à l'extérieur – Le niveau de puissance acoustique indiqué représente la valeur garantie suivant la directive 2000/14/CE amendée par la directive 2005/88/CE, mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6395:2008 pour une machine dûment équipée. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,90 kg (1,984 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,419 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,780 kg (1,719 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Poids en ordre de marche et pressions au sol

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête de 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)	Patins à double arête 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à double arête 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)	Patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs						
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Train de roulement long et étroit						
Flèche normale Standard Plus (STD+) + Bras de R3,9 m DB (12'10") STD+ + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 300 (77 800)	65,7 (9,5)	36 000 (79 400)	67,1 (9,7)	35 900 (79 200)	66,9 (9,7)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 100 (77 400)	65,4 (9,5)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)	35 800 (78 800)	66,6 (9,7)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 000 (77 100)	65,2 (9,5)	35 800 (78 900)	66,6 (9,7)	35 700 (78 600)	66,4 (9,6)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet à usage très intensif avec lame en V (SDV) de 2,41 m³ (3,15 yd³)	36 400 (80 200)	67,8 (9,8)	37 100 (81 900)	69,2 (10,0)	37 000 (81 700)	69,0 (10,0)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + Train de roulement long et étroit						
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 100 (79 700)	67,3 (9,8)	36 900 (81 300)	68,7 (10,0)	36 800 (81 100)	68,5 (9,9)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	36 700 (80 900)	68,4 (9,9)	36 600 (80 700)	68,2 (9,9)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 900 (79 000)	66,8 (9,7)	36 600 (80 700)	68,2 (9,9)	36 500 (80 500)	68,0 (9,9)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	37 200 (82 100)	69,4 (10,1)	38 000 (83 800)	70,8 (10,3)	37 900 (83 600)	70,6 (10,2)

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête de 700 mm (28") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 700 mm (28") Pression au sol kPa (psi)	Patins à triple arête de 850 mm (33") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 850 mm (33") Pression au sol kPa (psi)
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs				
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Train de roulement long et étroit				
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 600 (78 500)	56,9 (8,3)	36 500 (80 400)	48,0 (7,0)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 500 (78 200)	56,6 (8,2)	36 300 (80 100)	47,7 (6,9)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 400 (77 900)	56,4 (8,2)	36 200 (79 800)	47,6 (6,9)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	36 700 (81 000)	58,7 (8,5)	37 600 (82 900)	49,4 (7,2)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + Train de roulement long et étroit				
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 500 (80 400)	58,3 (8,4)	37 300 (82 300)	49,1 (7,1)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 300 (80 100)	58,0 (8,4)	37 200 (81 900)	48,9 (7,1)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 200 (79 800)	57,8 (8,4)	37 100 (81 700)	48,7 (7,1)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	37 600 (82 900)	60,0 (8,7)	38 500 (84 800)	50,6 (7,3)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).

(suite à la page suivante)

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Poids en ordre de marche et pressions au sol *(suite)*

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête de 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)	Patins à double arête 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à double arête 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)	Patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") Poids kg (lb)	Patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi)
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs						
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Train de roulement long						
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 400 (78 000)	65,9 (9,6)	36 200 (79 700)	67,4 (9,8)	36 100 (79 500)	67,2 (9,7)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 200 (77 700)	65,6 (9,5)	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 100 (77 400)	65,4 (9,5)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)	35 800 (78 900)	66,7 (9,7)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	36 500 (80 500)	68,0 (9,9)	37 300 (82 200)	69,4 (10,1)	37 200 (81 900)	69,2 (10,0)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + train de roulement long						
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 300 (79 900)	67,5 (9,8)	37 000 (81 600)	69,0 (10,0)	36 900 (81 400)	68,8 (10,0)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 100 (79 600)	67,2 (9,7)	36 800 (81 200)	68,6 (10,0)	36 700 (81 000)	68,4 (9,9)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	36 700 (81 000)	68,4 (9,9)	36 600 (80 800)	68,3 (9,9)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	37 400 (82 400)	69,6 (10,1)	38 100 (84 100)	71,0 (10,3)	38 000 (83 800)	70,8 (10,3)

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête de 700 mm (28") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 700 mm (28") Pression au sol kPa (psi)	Patins à triple arête de 800 mm (31") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 800 mm (31") Pression au sol kPa (psi)	Patins à triple arête de 850 mm (33") Poids kg (lb)	Patins à triple arête de 850 mm (33") Pression au sol kPa (psi)
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs						
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb) + Train de roulement long						
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 800 (78 800)	57,1 (8,3)	36 400 (80 300)	50,9 (7,4)	36 600 (80 700)	48,1 (7,0)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 600 (78 400)	56,8 (8,2)	36 200 (79 900)	50,6 (7,3)	36 400 (80 300)	47,9 (6,9)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	35 500 (78 200)	56,6 (8,2)	36 100 (79 600)	50,5 (7,3)	36 300 (80 100)	47,8 (6,9)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	36 900 (81 300)	58,9 (8,5)	37 500 (82 700)	52,4 (7,6)	37 700 (83 200)	49,6 (7,2)
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb) + train de roulement long						
Flèche normale + Bras de R3,9 m DB (12'10") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 600 (80 700)	58,5 (8,5)	37 300 (82 200)	52,1 (7,6)	37 500 (82 600)	49,3 (7,1)
Flèche normale + bras de R3,2 m DB (10'6") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 400 (80 300)	58,2 (8,4)	37 100 (81 800)	51,8 (7,5)	37 300 (82 200)	49,0 (7,1)
Flèche normale + bras R2,8 m DB (9'2") + godet HD de 2,0 m³ (2,61 yd³)	36 300 (80 100)	58,0 (8,4)	37 000 (81 500)	51,7 (7,5)	37 200 (82 000)	48,9 (7,1)
Bras intensif + M 2,55 m TB (8'4") + godet SDV de 2,41 m³ (3,15 yd³)	37 700 (83 200)	60,2 (8,7)	38 400 (84 600)	53,6 (7,8)	38 600 (85 100)	50,7 (7,4)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).


Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base avec contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb), châssis pivotant standard, châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs pour train étroit long	23 570	51 970
Machine de base avec contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb), châssis pivotant standard, châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs pour train étroit et long.	24 430	53 860
Machine de base avec contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb), châssis pivotant standard, châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs pour train long.	23 700	52 250
Machine de base avec contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb), châssis pivotant HD, châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs pour le train long.	24 560	54 140
Patins :		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 090	9 020
Patins de chaîne à double arête, largeur 600 mm (24"), épaisseur 15,5 mm (0,61")	4 850	10 700
Patins de chaîne extra-robustes à triple arête, largeur 600 mm (24"), épaisseur 15,5 mm (0,61")	4 750	10 470
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 450	9 800
Patins de chaîne à triple arête, largeur 850 mm (33"), épaisseur 13 mm (0,51")	5 300	11 690
Deux vérins de flèche	670	1 470
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	550	1 210
Contrepoids :		
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)	6 800	14 990
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)	7 560	16 670
Châssis pivotants :		
Châssis pivotant standard	3 160	6 960
Châssis pivotant extra-robuste	3 260	7 180
Trains de roulement :		
Châssis de base avec galets de roulement et galets porteurs pour train de roulement long et étroit	8 160	18 000
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs extra-robustes pour train de roulement long	8 290	18 280
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale de 6,5 m (21'4")	3 280	7 230
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	3 500	7 710
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras normal R2,8DB (9'2")	1 760	3 870
Bras normal R3,2DB (10'6")	1 860	4 100
Bras R3,9DB (12'10")	2 040	4 490
Bras pour creusement intensif M2,55TB (8'4")	2 120	4 680
Godets (sans tringlerie) :		
2,00 m^3 (2,61 yd^3) HD	1 750	3 850
2,41 m^3 (3,15 yd^3) SDV	2 550	5 630
Attaches rapides (QC) :		
Attache rapide spécifique CW	480	1 050
Accouplement par axes à attache rapide	700	1 550

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

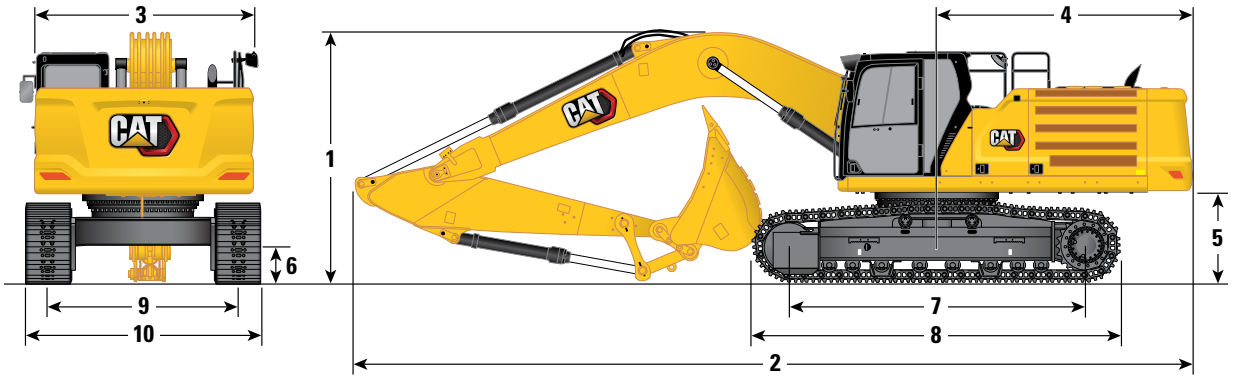


Options de train de roulement	Train de roulement long							
Options de flèche	Flèche normale de 6,5 m (21'4")						Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Options de bras	Bras normaux						Bras pour creusement intensif	
	R3,9DB (12'10")		R3,2DB (10'6")		R2,8DB (9'2")		M2,55TB (8'4")	
1 Hauteur de la machine :								
Hauteur de la cabine	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"
Hauteur OPG	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"
Hauteur des garde-corps /mains courantes	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 660 mm	12'0"	3 480 mm	11'5"	3 660 mm	12'0"	3 610 mm	11'10"
Avec flèche/bras monté(e)	3 560 mm	11'8"	3 330 mm	10'11"	3 450 mm	11'4"	3 400 mm	11'2"
Avec flèche montée	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 830 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations auxiliaires)	3 670 mm	12'0"	3 520 mm	11'7"	3 670 mm	12'0"	3 620 mm	11'11"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	3 620 mm	11'11"	3 400 mm	11'2"	3 500 mm	11'6"	3 420 mm	11'3"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 900 mm	9'6"
2 Longueur de la machine :								
Avec flèche/bras/godet monté(e)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras monté(e)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 640 mm	31'8"
Avec flèche/bras/godet installé (sans canalisations auxiliaires)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	9 640 mm	31'8"
3 Largeur de la tourelle, sans passerelle	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"
4 Rayon d'encombrement arrière	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"
6 Garde au sol	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
8 Longueur des chaînes	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
9 Voie des chaînes – position sortie	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"
10 Largeur de voie								
Patins de 600 mm (24")	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Patins de 700 mm (28")	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"
Patins de 800 mm (31")	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"
Patins de 850 mm (33")	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
Largeur du train de roulement (avec marchepied) :								
Patins de 600 mm (24")	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"	3 190 mm	10'6"
Patins de 700 mm (28")	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"	3 290 mm	10'10"
Patins de 800 mm (31")	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"	3 390 mm	11'1"
Patins de 850 mm (33")	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"	3 440 mm	11'3"
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif		Usage intensif		SDV	
Capacité du godet	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,41 m^3	3,15 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft

(suite à la page suivante)

Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

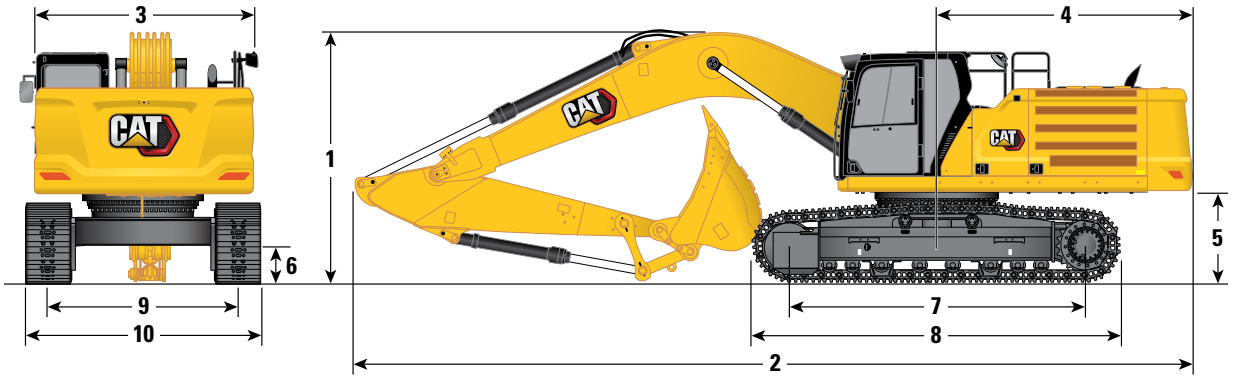



Options de train de roulement	Train de roulement long et étroit							
Options de flèche	Flèche normale de 6,5 m (21'4")						Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Options de bras	Bras normaux						Bras pour creusement intensif	
	R3,9DB (12'10")		R3,2DB (10'6")		R2,8DB (9'2")		M2,55TB (8'4")	
1 Hauteur de la machine :								
Hauteur de la cabine	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"
Hauteur OPG	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"
Hauteur des garde-corps /mains courantes	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 660 mm	12'0"	3 480 mm	11'5"	3 660 mm	12'0"	3 610 mm	11'10"
Avec flèche/bras monté(e)	3 560 mm	11'8"	3 330 mm	10'11"	3 450 mm	11'4"	3 400 mm	11'2"
Avec flèche montée	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 830 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations auxiliaires)	3 670 mm	12'0"	3 520 mm	11'7"	3 670 mm	12'0"	3 620 mm	11'11"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	3 620 mm	11'11"	3 400 mm	11'2"	3 500 mm	11'6"	3 420 mm	11'3"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 900 mm	9'6"
2 Longueur de la machine :								
Avec flèche/bras/godet monté(e)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras monté(e)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 640 mm	31'8"
Avec flèche/bras/godet installé (sans canalisations auxiliaires)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	9 640 mm	31'8"
3 Largeur de la tourelle, sans passerelle	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"
4 Rayon d'encombrement arrière	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"
6 Garde au sol	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
8 Longueur des chaînes	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
9 Voie des chaînes – position sortie	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"
10 Largeur de voie								
Patins de 600 mm (24")	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"
Patins de 700 mm (28")	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"
Largeur du train de roulement (avec marchepied) :								
Patins de 600 mm (24")	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"
Patins de 700 mm (28")	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif		Usage intensif		SDV	
Capacité du godet	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,41 m^3	3,15 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

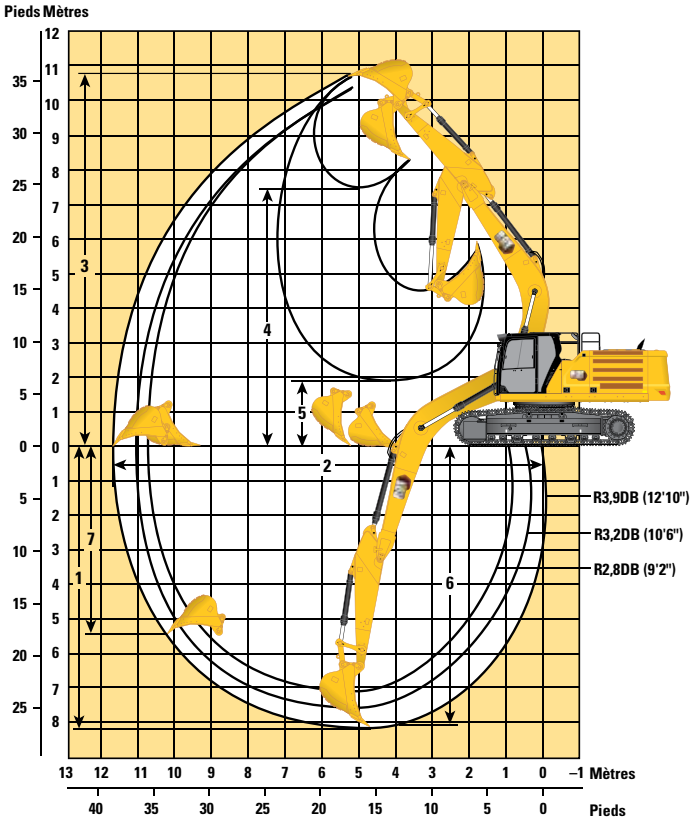


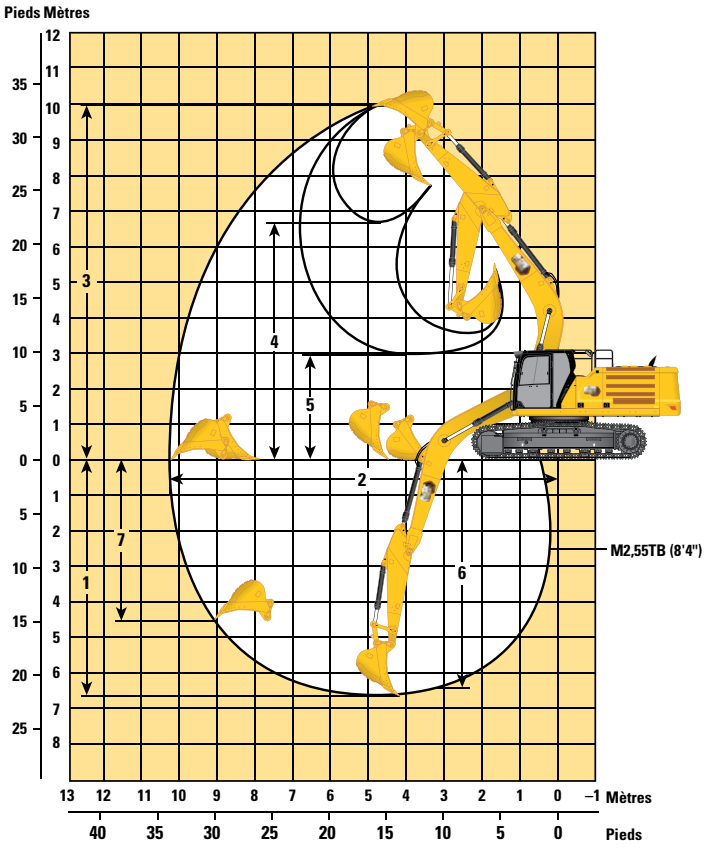



Options de train de roulement	Train de roulement long/long et étroit							
Options de flèche	Flèche normale de 6,5 m (21'4")						Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Options de bras	Bras normaux						Bras pour creusement intensif	
	R3,9DB (12'10")		R3,2DB (10'6")		R2,8DB (9'2")		M2,55TB (8'4")	
1 Profondeur d'excavation maximale	8 230 mm	27'0"	7 530 mm	24'8"	7 130 mm	23'5"	6 670 mm	21'11"
2 Portée maximale au niveau du sol	11 760 mm	38'7"	11 060 mm	36'3"	10 760 mm	35'4"	10 280 mm	33'9"
3 Hauteur de coupe maximale	10 720 mm	35'2"	10 300 mm	33'10"	10 370 mm	34'0"	9 970 mm	32'9"
4 Hauteur de chargement maximale	7 460 mm	24'6"	7 070 mm	23'2"	7 070 mm	23'2"	6 600 mm	21'8"
5 Hauteur de chargement minimale	1 870 mm	6'2"	2 570 mm	8'5"	2 970 mm	9'9"	2 910 mm	9'7"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	8 100 mm	26'7"	7 370 mm	24'2"	6 960 mm	22'10"	6 490 mm	21'4"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	6 510 mm	21'4"	5 700 mm	18'8"	5 660 mm	18'7"	4 480 mm	14'8"
Force d'excavation du godet (ISO)	210 kN	47 180 lbf	210 kN	47 180 lbf	210 kN	47 180 lbf	265 kN	59 570 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	144 kN	32 480 lbf	166 kN	37 350 lbf	185 kN	41 550 lbf	191 kN	42 890 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Auto dig boost	228 kN	51 220 lbf	228 kN	51 220 lbf	228 kN	51 220 lbf	288 kN	64 680 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Auto Dig Boost	157 kN	35 260 lbf	180 kN	40 550 lbf	201 kN	45 110 lbf	207 kN	46 570 lbf
Type de godet	Usage intensif		Usage intensif		Usage intensif		SDV	
Capacité du godet	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2,00 m^3	2,61 yd^3	2.41 m^3	3,15 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 700**	*6 150 ***13 700**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 750**	7 500 **16 000**			*5 700 ***12 650**	*5 700 ***12 650**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 300**	7 350 **15 800**	*7 450 ***14 400**	5 350 **11 450**	*5 550 ***12 250**	5 000 **11 050**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 700 ***20 950**	*9 700 ***20 950**	*8 650 ***18 800**	7 100 **15 250**	*8 050 **17 400**	5 250 **11 250**	*5 600 ***12 250**	4 450 **9 850**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 200 ***32 650**	14 500 **31 300**	*11 500 ***24 800**	9 450 **20 350**	*9 600 ***20 900**	6 750 **14 500**	7 900 **17 000**	5 050 **10 850**	*5 750 ***12 650**	4 150 **9 200**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 300 ***39 450**	13 350 **28 700**	*13 150 ***28 500**	8 850 **19 050**	10 200 **21 950**	6 400 **13 800**	7 700 **16 600**	4 900 **10 500**	*6 100 ***13 400**	4 050 **8 900**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 700**	*8 250 ***18 700**	*19 900 ***43 050**	12 650 **27 250**	13 950 **29 950**	8 400 **18 100**	9 900 **21 300**	6 150 **13 250**	7 550 **16 250**	4 750 **10 200**	6 550 **14 400**	4 100 **9 050**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 600 ***19 200**	*8 600 ***19 200**	*12 900 ***29 150**	*12 900 ***29 150**	*20 150 ***43 600**	12 400 **26 700**	13 650 **29 350**	8 200 **17 600**	9 750 **20 950**	6 000 **12 900**	7 500 **16 100**	4 650 **10 000**	6 950 **15 350**	4 350 **9 550**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 650 ***30 550**	*13 650 ***30 550**	*18 850 ***42 600**	*18 850 ***42 600**	*19 250 ***41 700**	12 450 **26 750**	13 600 **29 250**	8 150 **17 500**	9 700 **20 850**	5 950 **12 850**			7 800 **17 250**	4 850 **10 750**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 600 ***44 100**	*19 600 ***44 100**	*23 750 ***51 250**	*23 750 ***51 250**	*17 150 ***36 950**	12 650 **27 250**	*13 000 ***27 850**	8 250 **17 800**	*9 700	6 100			*9 300 ***20 500**	5 950 **13 250**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 000 ***27 400**	*13 000 ***27 400**	*9 200	8 700					*9 050 ***19 850**	8 600 **19 650**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 700**	*6 150 ***13 700**	7 360 **23'8"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 750**	7 550 **16 150**			*5 700 ***12 650**	*5 700 ***12 650**	8 550 **27'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 300**	7 400 **15 900**	*7 450 ***14 400**	5 400 **11 550**	*5 550 ***12 250**	5 050 **11 150**	9 340 **30'6"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 700 ***20 950**	*9 700 ***20 950**	*8 650 ***18 800**	7 150 **15 350**	*8 050 **17 550**	5 300 **11 350**	*5 600 ***12 250**	4 500 **9 950**	9 850 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 200 ***32 650**	14 650 **31 550**	*11 500 ***24 800**	9 500 **20 500**	*9 600 ***20 900**	6 800 **14 650**	8 000 **17 200**	5 100 **11 000**	*5 750 ***12 650**	4 200 **9 300**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 300 ***39 450**	13 450 **29 000**	*13 150 ***28 500**	8 900 **19 200**	10 300 **22 150**	6 500 **13 950**	7 800 **16 750**	4 950 **10 600**	*6 100 ***13 400**	4 100 **9 000**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 250 ***18 700**	*8 250 ***18 700**	*19 900 ***43 050**	12 800 **27 500**	14 050 **30 250**	8 500 **18 250**	10 000 **21 500**	6 200 **13 350**	7 650 **16 400**	4 800 **10 300**	6 600 **14 550**	4 150 **9 100**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 600 ***19 200**	*8 600 ***19 200**	*12 900 ***29 150**	*12 900 ***29 150**	*20 150 ***43 600**	12 550 **26 950**	13 800 **29 650**	8 250 **17 750**	9 850 **21 150**	6 050 **13 050**	7 550 **16 250**	4 700 **10 150**	7 050 **15 500**	4 400 **9 650**	9 480 **31'0"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 650 ***30 550**	*13 650 ***30 550**	*18 850 ***42 600**	*18 850 ***42 600**	*19 250 ***41 700**	12 550 **27 000**	13 750 **29 550**	8 200 **17 650**	9 800 **21 100**	6 000 **12 950**			7 900 **17 450**	4 900 **10 850**	8 760 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 600 ***44 100**	*19 600 ***44 100**	*23 750 ***51 250**	*23 750 ***51 250**	*17 150 ***36 950**	12 800 **27 500**	*13 000 ***27 850**	8 350 **17 950**	*9 700	6 150			*9 300 ***20 500**	6 000 **13 350**	7 680 **24'11"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 000 ***27 400**	*13 000 ***27 400**	*9 200	8 750					*9 050 ***19 850**	8 700 **19 800**	6 040 **19'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 16 450			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 550 16 250	*7 450 *14 400	5 500 11 800	*5 550 *12 250	5 150 11 400	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 300 15 700	*8 050 *17 650	5 400 11 600	*5 600 *12 250	4 600 10 200	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	14 950 32 200	*11 500 *24 800	9 700 20 950	*9 600 *20 900	6 950 14 950	8 200 17 600	5 250 11 250	*5 750 *12 650	4 300 9 500	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	13 750 29 600	*13 150 *28 500	9 100 19 650	10 550 22 650	6 600 14 250	8 000 17 150	5 050 10 850	*6 100 *13 400	4 200 9 250	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 100 28 150	*14 350 30 950	8 700 18 700	10 250 22 050	6 350 13 700	7 800 16 800	4 900 10 550	*6 650 *14 650	4 250 9 350	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	12 850 27 600	14 150 30 350	8 450 18 200	10 050 21 650	6 200 13 350	7 750 16 650	4 850 10 400	7 200 15 850	4 500 9 900	9 480 31'0"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	12 850 27 600	14 050 30 250	8 400 18 100	10 050 21 600	6 150 13 300			8 100 17 850	5 050 11 150	8 760 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 050 28 100	*13 000 *27 850	8 550 18 400	*9 700	6 300			*9 300 *20 500	6 150 13 700	7 680 24'11"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	8 950					*9 050 *19 850	8 900 *19 850	6 040 19'4"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 300 15 600			*7 350 *16 200	6 950 15 600	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 250 15 550			*7 150 *15 700	5 700 12 700	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	9 850 21 300	*9 450 *20 550	7 000 15 050	8 050	5 200	*7 200 *15 800	5 050 11 200	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 050 30 350	*12 500 *27 000	9 300 20 000	*10 350 *22 400	6 700 14 400	7 900 16 950	5 050 10 850	7 350 16 250	4 700 10 350	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 100 28 200	*13 950 *30 200	8 750 18 900	10 200 21 900	6 400 13 800	7 750 16 650	4 900 10 550	7 200 15 850	4 600 10 050	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 650 27 250	13 950 29 950	8 400 18 150	9 950 21 400	6 200 13 350	7 650 16 400	4 800 10 350	7 400 16 250	4 650 10 250	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	12 600 27 050	13 750 29 600	8 300 17 850	9 850 21 150	6 100 13 150			7 950 17 500	5 000 11 000	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	12 700 27 300	13 800 29 650	8 300 17 900	9 900 21 300	6 150 13 250			9 150 20 200	5 700 12 650	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 050 28 050	*11 850 *25 200	8 550 18 450					*10 050 *22 050	7 350 16 450	6 740 21'10"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 350 15 750			*7 350 *16 200	7 000 15 700	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 300 15 650			*7 150 *15 700	5 750 12 850	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	9 950 21 450	*9 450 *20 550	7 050 15 200	8 100	5250	*7 200 *15 800	5 100 11 300	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 150 30 600	*12 500 *27 000	9 350 20 200	*10 350 *22 400	6 750 14 550	8 000 17 150	5 100 10 950	7 450 16 400	4 750 10 450	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 200 28 450	*13 950 *30 200	8 850 19 050	10 300 22 100	6 450 13 950	7 800 16 800	4 950 10 650	7 300 16 050	4 650 10 150	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 800 27 500	14 050 30 250	8 500 18 300	10 050 21 600	6 250 13 500	7 700 16 600	4 850 10 450	7 450 16 400	4 700 10 350	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	12 700 27 300	13 900 29 900	8 350 18 000	9 950 21 400	6 150 13 250			8 000 17 650	5 050 11 100	8 740 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	12 800 27 550	13 950 29 950	8 400 18 100	10 000 21 500	6 200 13 400			9 200 20 450	5 750 12 750	7 950 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 150 28 300	*11 850 *25 200	8 600 18 600					*10 050 *22 050	7 400 16 600	6 740 21'10"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	7 500 **16 050**			*7 350 ***16 200**	7 150 **16 050**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 250**	7 450 **16 000**			*7 150 ***15 700**	5 900 **13 100**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 850**	*13 450 ***28 850**	*10 800 ***23 350**	10 150 **21 850**	*9 450 ***20 550**	7 200 **15 500**	8 300	5 350	*7 200 ***15 800**	5 200 **11 550**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 000 ***36 550**	14 450 **31 200**	*12 500 ***27 000**	9 550 **20 600**	*10 350 ***22 400**	6 900 **14 850**	8 150 **17 550**	5 250 **11 200**	*7 450 ***16 400**	4 850 **10 700**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 550 ***42 200**	13 500 **29 100**	*13 950 ***30 200**	9 050 **19 450**	10 500 **22 600**	6 600 **14 250**	8 000 **17 200**	5 100 **10 900**	7 450 **16 400**	4 750 **10 400**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 150**	13 100 **28 150**	14 400 **30 950**	8 700 **18 750**	10 300 **22 100**	6 400 **13 800**	7 900 **17 000**	5 000 **10 700**	7 650 **16 800**	4 800 **10 600**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*19 950 ***43 300**	13 000 **27 950**	14 250 **30 550**	8 550 **18 450**	10 150 **21 900**	6 300 **13 600**			8 200 **18 100**	5 150 **11 350**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 500 ***40 050**	13 100 **28 200**	*14 100 ***30 450**	8 600 **18 500**	10 200 **22 000**	6 350 **13 700**			9 450 **20 900**	5 900 **13 100**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 750 ***44 700**	*20 750 ***44 700**	*15 650 ***33 600**	13 450 **28 900**	*11 850 ***25 200**	8 800 **19 050**					*10 050 ***22 050**	7 600 **16 950**	6 740 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	7 450 **16 800**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 150 **15 400**			*8 950 ***19 700**	6 050 **13 500**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	9 800 **21 050**	*9 900 ***21 550**	6 950 **14 950**			8 300 **18 300**	5 350 **11 800**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	13 800 **29 850**	*13 050 ***28 150**	9 200 **19 850**	10 500 **22 550**	6 700 **14 400**	7 900	5 050	7 750 **17 100**	4 950 **10 950**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	13 000 **28 000**	14 300 **30 700**	8 750 **18 850**	10 200 **21 900**	6 400 **13 800**	7 750	4 950	7 600 **16 700**	4 850 **10 650**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	12 700 **27 350**	13 950 **30 000**	8 450 **18 200**	10 000 **21 500**	6 250 **13 450**			7 800 **17 150**	4 950 **10 850**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	12 700 **27 350**	13 850 **29 750**	8 350 **18 000**	9 900 **21 350**	6 200 **13 300**			8 450 **18 650**	5 350 **11 750**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	12 900 **27 700**	*13 800 ***29 700**	8 450 **18 200**	10 050	6 300			9 900 **21 900**	6 200 **13 700**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	13 250 **28 550**	*10 850 ***22 700**	8 750 **18 900**					*9 950 ***21 800**	8 200 **18 400**	6 310 **20'5"**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	7 550 **16 900**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 250 **15 500**			*8 950 ***19 700**	6 150 **13 600**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	9 850 **21 250**	*9 900 ***21 550**	7 000 **15 100**			8 350 **18 450**	5 400 **11 900**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	13 950 **30 100**	*13 050 ***28 150**	9 300 **20 050**	10 550 **22 750**	6 750 **14 500**	8 000	5 100	7 850 **17 250**	5 000 **11 050**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	13 100 **28 250**	*14 400 ***31 000**	8 800 **19 000**	10 300 **22 150**	6 500 **13 950**	7 850	5 000	7 700 **16 900**	4 900 **10 750**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	12 850 **27 650**	14 100 **30 300**	8 550 **18 400**	10 100 **21 700**	6 300 **13 550**			7 900 **17 350**	5 000 **11 000**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	12 850 **27 600**	14 000 **30 050**	8 450 **18 200**	10 000 **21 550**	6 250 **13 450**			8 550 **18 800**	5 400 **11 850**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	13 000 **27 950**	*13 800 ***29 700**	8 500 **18 350**	10 150	6 350			9 950 **22 100**	6 250 **13 850**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	13 400 **28 800**	*10 850 ***22 700**	8 850 **19 100**					*9 950 ***21 800**	8 300 **18 600**	6 310 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	7 700 **17 250**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 400 **15 850**			*8 950 ***19 700**	6 250 **13 900**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	10 050 **21 650**	*9 900 ***21 550**	7 150 **15 400**			8 550 **18 900**	5 500 **12 200**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	14 200 **30 700**	*13 050 ***28 150**	9 500 **20 450**	*10 700 ***23 250**	6 900 **14 850**	8 150	5 250	8 000 **17 650**	5 150 **11 300**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	13 400 **28 900**	*14 400 ***31 100**	9 000 **19 450**	10 500 **22 650**	6 650 **14 250**	8 050	5 100	7 850 **17 300**	5 000 **11 000**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	13 150 **28 250**	14 400 **31 000**	8 750 **18 800**	10 300 **22 200**	6 450 **13 900**			8 050 **17 750**	5 100 **11 250**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	13 150 **28 200**	14 300 **30 750**	8 650 **18 600**	10 250 **22 050**	6 400 **13 750**			8 750 **19 250**	5 500 **12 150**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	13 300 **28 600**	*13 800 ***29 700**	8 700 **18 800**	10 350	6 500			*10 200 ***22 450**	6 400 **14 200**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	13 650 **29 450**	*10 850 ***22 700**	9 000 **19 500**					*9 950 ***21 800**	8 450 **19 000**	6 310 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long










		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	*10 100 **21 850**			*8 950 ***19 850**	8 600 **19 500**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 750**	10 000 **21 500**	*9 850	6 850	*8 550 ***18 800**	6 700 **14 900**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 650 ***31 450**	*14 650 ***31 450**	*11 600 ***25 150**	9 550 **20 500**	*10 150 ***22 150**	6 700 **14 350**	*8 550 ***18 800**	5 750 **12 700**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 900 ***38 450**	13 550 **29 250**	*13 100 ***28 300**	8 950 **19 300**	10 250 **22 000**	6 450 **13 800**	8 350 **18 450**	5 250 **11 600**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	12 700 **27 400**	14 050 **30 200**	8 500 **18 250**	9 950 **21 400**	6 200 **13 300**	8 150 **18 000**	5 100 **11 200**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	12 400 **26 700**	13 700 **29 500**	8 200 **17 650**	9 800 **21 050**	6 000 **12 950**	8 450 **18 550**	5 250 **11 500**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 600**	*17 900 ***40 600**	*19 050 ***41 300**	12 450 **26 700**	13 650 **29 300**	8 150 **17 500**	9 750 **21 000**	6 000 **12 950**	9 300 **20 500**	5 750 **12 650**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 750 ***47 250**	*21 750 ***47 250**	*16 750 ***36 250**	12 650 **27 200**	*12 750 ***27 350**	8 250 **17 800**			*10 500 ***23 150**	6 900 **15 350**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 250 ***25 850**	*12 250 ***25 850**					*9 700 ***21 200**	*9 700 ***21 200**	5 410 **17'5"**

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	*10 100 **22 050**			*8 950 ***19 850**	8 700 **19 650**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 750**	10 100 **21 700**	*9 850	6 900	*8 550 ***18 800**	6 750 **15 050**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 650 ***31 450**	*14 650 ***31 450**	*11 600 ***25 150**	9 600 **20 700**	*10 150 ***22 150**	6 750 **14 500**	*8 550 ***18 800**	5 800 **12 800**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 900 ***38 450**	13 700 **29 550**	*13 100 ***28 300**	9 050 **19 500**	10 350 **22 200**	6 500 **13 950**	8 450 **18 600**	5 300 **11 700**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	12 850 **27 650**	14 200 **30 450**	8 550 **18 450**	10 050 **21 600**	6 250 **13 400**	8 250 **18 150**	5 150 **11 350**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	12 550 **26 950**	13 850 **29 750**	8 300 **17 850**	9 900 **21 250**	6 100 **13 100**	8 500 **18 750**	5 300 **11 650**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 600**	*17 900 ***40 600**	*19 050 ***41 300**	12 550 **26 950**	13 750 **29 600**	8 200 **17 650**	9 850 **21 250**	6 050 **13 050**	9 400 **20 700**	5 800 **12 800**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 750 ***47 250**	*21 750 ***47 250**	*16 750 ***36 250**	12 800 **27 450**	*12 750 ***27 350**	8 350 **18 000**			*10 500 ***23 150**	7 000 **15 500**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 250 ***25 850**	*12 250 ***25 850**					*9 700 ***21 200**	*9 700 ***21 200**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	*10 100 ***22 250**			*8 950 ***19 850**	8 850 ***19 850**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 750**	10 300 **22 100**	*9 850	7 050	*8 550 ***18 800**	6 900 **15 350**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 650 ***31 450**	*14 650 ***31 450**	*11 600 ***25 150**	9 800 **21 100**	*10 150 ***22 150**	6 900 **14 800**	*8 550 ***18 800**	5 900 **13 100**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 900 ***38 450**	13 950 **30 150**	*13 100 ***28 300**	9 250 **19 900**	10 550 **22 700**	6 650 **14 250**	8 650 **19 050**	5 450 **12 000**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	13 100 **28 250**	*14 300 ***30 900**	8 750 **18 850**	10 300 **22 150**	6 400 **13 750**	8 450 **18 600**	5 300 **11 600**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	12 850 **27 600**	14 200 **30 450**	8 450 **18 250**	10 100 **21 750**	6 200 **13 400**	8 700 **19 200**	5 400 **11 900**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 600**	*17 900 ***40 600**	*19 050 ***41 300**	12 850 **27 600**	14 100 **30 300**	8 400 **18 100**	10 100 **21 750**	6 200 **13 400**	9 600 **21 200**	5 950 **13 100**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 750 ***47 250**	*21 750 ***47 250**	*16 750 ***36 250**	13 050 **28 100**	*12 750 ***27 350**	8 550 **18 400**			*10 500 ***23 150**	7 150 **15 850**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 250 ***25 850**	*12 250 ***25 850**					*9 700 ***21 200**	*9 700 ***21 200**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 800 16 750	*7 450 *14 400	5 700 12 200	*5 550 *12 250	5 300 11 800	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 550 16 200	*8 050 *17 650	5 600 12 000	*5 600 *12 250	4 800 10 550	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 000 21 600	*9 600 *20 900	7 200 15 450	8 350 17 950	5 400 11 650	*5 750 *12 650	4 500 9 850	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 200 30 600	*13 150 *28 500	9 400 20 300	*10 600 *22 950	6 850 14 750	8 150 17 550	5 250 11 250	*6 100 *13 400	4 350 9 600	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 550 29 100	*14 350 *31 050	9 000 19 350	10 450 22 500	6 600 14 200	8 000 17 200	5 100 10 950	*6 650 *14 650	4 400 9 700	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 300 28 550	14 450 31 000	8 750 18 850	10 300 22 150	6 450 13 850	7 900 17 050	5 000 10 800	7 350 16 250	4 700 10 300	9 480 31'0"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 300 28 600	14 400 30 900	8 700 18 750	10 250 22 100	6 400 13 800			8 250 18 300	5 250 11 550	8 760 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 500 29 100	*13 000 *27 850	8 850 19 050	*9 700	6 550			*9 300 *20 500	6 350 14 200	7 680 24'11"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	*9 200					*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 850 16 850	*7 450 *14 400	5 750 12 300	*5 550 *12 250	5 350 11 900	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 600 16 300	*8 050 *17 650	5 650 12 100	*5 600 *12 250	4 800 10 650	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 100 21 750	*9 600 *20 900	7 250 15 600	8 450 18 150	5 450 11 750	*5 750 *12 650	4 500 9 950	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 300 30 850	*13 150 *28 500	9 500 20 450	*10 600 *22 950	6 900 14 900	8 250 17 700	5 300 11 350	*6 100 *13 400	4 400 9 700	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 650 29 350	*14 350 *31 050	9 050 19 550	10 550 22 750	6 650 14 300	8 100 17 400	5 150 11 050	*6 650 *14 650	4 450 9 800	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 400 28 800	14 600 31 300	8 850 19 000	10 400 22 350	6 500 14 000	8 000 17 200	5 050 10 900	7 450 16 400	4 700 10 400	9 480 31'0"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 400 28 850	*14 450 31 200	8 800 18 900	10 350 22 300	6 450 13 900			8 350 18 450	5 300 11 650	8 760 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 650 29 350	*13 000 *27 850	8 900 19 250	*9 700	6 600			*9 300 *20 500	6 450 14 300	7 680 24'11"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	*9 200					*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	*7 900 17 200	*7 450 *14 400	5 850 12 550	*5 550 *12 250	5 500 12 150	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 750 16 650	*8 050 *17 650	5 750 12 350	*5 600 *12 250	4 950 10 900	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 300 22 200	*9 600 *20 900	7 400 15 900	*8 550 18 550	5 600 12 000	*5 750 *12 650	4 650 10 200	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 600 31 450	*13 150 *28 500	9 700 20 900	*10 600 *22 950	7 050 15 200	8 450 18 100	5 400 11 600	*6 100 *13 400	4 500 9 900	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 950 30 000	*14 350 *31 050	9 250 19 950	10 800 23 250	6 800 14 650	8 250 17 800	5 250 11 300	*6 650 *14 650	4 550 10 050	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 700 29 450	*14 800 32 000	9 050 19 450	10 650 22 850	6 650 14 300	8 200 17 600	5 200 11 150	*7 550 *16 700	4 850 10 650	9 480 31'0"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 700 29 450	*14 450 *31 200	9 000 19 350	10 600 22 800	6 600 14 250			8 550 18 900	5 400 11 950	8 760 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 950 30 000	*13 000 *27 850	9 100 19 650	*9 700	6 750			*9 300 *20 500	6 550 14 650	7 680 24'11"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	*9 200					*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	7 750 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 250**	7 650 **16 450**			*7 150 ***15 700**	6 100 **13 550**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 850**	*13 450 ***28 850**	*10 800 ***23 350**	10 450 **22 550**	*9 450 ***20 550**	7 450 **16 000**	*8 450	5 550	*7 200 ***15 800**	5 400 **11 950**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 000 ***36 550**	14 900 **32 200**	*12 500 ***27 000**	9 850 **21 250**	*10 350 ***22 400**	7 150 **15 350**	8 350 **17 900**	5 400 **11 600**	*7 450 ***16 400**	5 050 **11 100**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 550 ***42 200**	13 950 **30 050**	*13 950 ***30 200**	9 350 **20 150**	10 750 **23 100**	6 850 **14 750**	8 200 **17 600**	5 250 **11 300**	7 650 **16 800**	4 900 **10 800**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 150**	13 550 **29 100**	14 700 **31 600**	9 000 **19 400**	10 500 **22 600**	6 650 **14 300**	8 050 **17 350**	5 150 **11 100**	7 800 **17 200**	5 000 **11 000**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*19 950 ***43 300**	13 450 **28 900**	14 550 **31 250**	8 850 **19 100**	10 400 **22 400**	6 550 **14 100**			8 400 **18 500**	5 350 **11 800**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 500 ***40 050**	13 550 **29 150**	*14 100 ***30 450**	8 900 **19 150**	10 450 **22 500**	6 600 **14 200**			9 650 **21 400**	6 100 **13 550**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 750 ***44 700**	*20 750 ***44 700**	*15 650 ***33 600**	13 900 **29 900**	*11 850 ***25 200**	9 150 **19 700**					*10 050 ***22 050**	7 850 **17 550**	6 740 **21'10"**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	7 800 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7 350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 250**	7 750 **16 600**			*7 150 ***15 700**	6 150 **13 650**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 850**	*13 450 ***28 850**	*10 800 ***23 350**	10 550 **22 700**	*9 450 ***20 550**	7 500 **16 150**	*8 450	5 600	*7 200 ***15 800**	5 450 **12 050**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 000 ***36 550**	15 050 **32 450**	*12 500 ***27 000**	9 950 **21 450**	*10 350 ***22 400**	7 200 **15 500**	8 400 **18 100**	5 450 **11 700**	*7 450 ***16 400**	5 100 **11 200**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 550 ***42 200**	14 050 **30 300**	*13 950 ***30 200**	9 400 **20 300**	10 850 **23 350**	6 900 **14 900**	8 250 **17 750**	5 300 **11 450**	7 700 **16 950**	4 950 **10 900**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 150**	13 650 **29 400**	*14 850 ***31 900**	9 100 **19 550**	10 600 **22 800**	6 700 **14 400**	8 150 **17 550**	5 200 **11 200**	7 900 **17 350**	5 050 **11 100**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*19 950 ***43 300**	13 550 **29 150**	14 700 **31 550**	8 950 **19 250**	10 500 **22 600**	6 600 **14 200**			8 450 **18 700**	5 400 **11 900**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 500 ***40 050**	13 700 **29 450**	*14 100 ***30 450**	9 000 **19 350**	10 550 **22 750**	6 650 **14 350**			9 750 **21 600**	6 200 **13 700**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 750 ***44 700**	*20 750 ***44 700**	*15 650 ***33 600**	14 000 **30 150**	*11 850 ***25 200**	9 200 **19 900**					*10 050 ***22 050**	7 900 **17 700**	6 740 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8 700 ***16 300**	7 950 ***16 300**			*7 350 ***16 200**	*7 350 ***16 200**	7 720 **25'0"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8 800 ***19 250**	7 900 **16 900**			*7 150 ***15 700**	6 250 **13 950**	8 590 **28'0"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 450 ***28 850**	*13 450 ***28 850**	*10 800 ***23 350**	10 750 **23 150**	*9 450 ***20 550**	7 650 **16 450**	*8 450	5 700	*7 200 ***15 800**	5 550 **12 300**	9 140 **29'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 000 ***36 550**	15 350 **33 100**	*12 500 ***27 000**	10 150 **21 850**	*10 350 ***22 400**	7 350 **15 800**	8 600 **18 500**	5 600 **12 000**	*7 450 ***16 400**	5 200 **11 450**	9 410 **30'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 550 ***42 200**	14 350 **30 950**	*13 950 ***30 200**	9 600 **20 750**	11 100 **23 850**	7 050 **15 200**	8 450 **18 150**	5 450 **11 700**	7 900 **17 350**	5 050 **11 150**	9 440 **30'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44 150**	13 950 **30 000**	*14 850 ***32 100**	9 300 **20 000**	10 850 **23 350**	6 850 **14 750**	8 350 **17 950**	5 350 **11 450**	8 050 **17 750**	5 150 **11 350**	9 220 **30'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*14 100 ***31 900**	*14 100 ***31 900**	*19 950 ***43 300**	13 850 **29 800**	*14 900 **32 250**	9 150 **19 700**	10 750 **23 100**	6 750 **14 550**			8 650 **19 100**	5 500 **12 150**	8 740 **28'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*22 250 ***50 350**	*22 250 ***50 350**	*18 500 ***40 050**	14 000 **30 050**	*14 100 ***30 450**	9 150 **19 750**	10 800 **23 250**	6 800 **14 650**			9 950 ***22 000**	6 300 **14 000**	7 950 **25'11"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*20 750 ***44 700**	*20 750 ***44 700**	*15 650 ***33 600**	14 300 **30 800**	*11 850 ***25 200**	9 400 **20 300**					*10 050 ***22 050**	8 100 **18 100**	6 740 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	7 900 **17 800**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 600 **16 350**			*8 950 ***19 700**	6 450 **14 350**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	10 350 **22 350**	*9 900 ***21 550**	7 400 **15 900**			8 750 **19 300**	5 700 **12 600**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	14 700 **31 700**	*13 050 ***28 150**	9 800 **21 100**	*10 700 ***23 250**	7 100 **15 350**	8 350	5 400	8 200 **18 050**	5 300 **11 700**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	13 850 **29 850**	*14 400 ***31 100**	9 300 **20 100**	10 750 **23 150**	6 850 **14 750**	8 200	5 300	8 050 **17 700**	5 200 **11 400**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	13 600 **29 250**	14 750 **31 650**	9 050 **19 450**	10 550 **22 700**	6 700 **14 400**			8 250 **18 150**	5 300 **11 650**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	13 600 **29 200**	14 650 **31 450**	8 950 **19 250**	10 500 **22 550**	6 600 **14 250**			8 950 **19 700**	5 700 **12 600**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	13 750 **29 550**	*13 800 ***29 700**	9 000 **19 450**	*10 450	6 700			*10 200 ***22 450**	6 650 **14 700**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	14 100 **30 400**	*10 850 ***22 700**	9 350 **20 200**					*9 950 ***21 800**	8 750 **19 650**	6 310 **20'5"**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	8 000 **17 950**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 650 **16 450**			*8 950 ***19 700**	6 500 **14 500**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	10 450 **22 500**	*9 900 ***21 550**	7 450 **16 050**			8 800 **19 500**	5 750 **12 700**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	14 800 **31 950**	*13 050 ***28 150**	9 850 **21 300**	*10 700 ***23 250**	7 200 **15 450**	8 400	5 450	8 250 **18 200**	5 350 **11 800**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	14 000 **30 100**	*14 400 ***31 100**	9 400 **20 250**	10 850 **23 350**	6 900 **14 900**	8 300	5 350	8 100 **17 850**	5 250 **11 500**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	13 700 **29 500**	14 850 **31 950**	9 100 **19 650**	10 650 **22 900**	6 750 **14 500**			8 350 **18 350**	5 350 **11 750**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	13 700 **29 450**	14 750 **31 700**	9 050 **19 450**	10 600 **22 750**	6 700 **14 400**			9 000 **19 900**	5 750 **12 700**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	13 850 **29 800**	*13 800 ***29 700**	9 100 **19 600**	*10 450	6 800			*10 200 ***22 450**	6 700 **14 800**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	14 250 **30 650**	*10 850 ***22 700**	9 400 **20 350**					*9 950 ***21 800**	8 850 **19 800**	6 310 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 550**	8 150 **18 250**	7 350 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 050 ***21 800**	*10 050 ***21 800**	*9 350 ***20 450**	7 800 **16 800**			*8 950 ***19 700**	6 650 **14 800**	8 260 **26'11"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 500 ***31 100**	*14 500 ***31 100**	*11 400 ***24 650**	10 650 **22 900**	*9 900 ***21 550**	7 600 **16 350**			*8 950 ***19 700**	5 850 **13 000**	8 830 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 700**	15 100 **32 550**	*13 050 ***28 150**	10 050 **21 700**	*10 700 ***23 250**	7 350 **15 800**	8 600	5 600	8 450 **18 600**	5 500 **12 050**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***40 950**	14 250 **30 750**	*14 400 ***31 100**	9 600 **20 700**	11 100 **23 850**	7 050 **15 200**	8 450	5 450	8 300 **18 250**	5 350 **11 750**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 900 ***44 350**	14 000 **30 100**	*15 050 ***32 550**	9 300 **20 050**	10 900 **23 400**	6 900 **14 850**			8 500 **18 750**	5 450 **12 050**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 200 ***30 050**	*13 200 ***30 050**	*19 700 ***42 750**	14 000 **30 050**	*14 900 ***32 250**	9 200 **19 850**	10 800 **23 300**	6 850 **14 700**			9 200 **20 350**	5 900 **13 000**	8 420 **27'6"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 550 ***51 200**	*23 550 ***51 200**	*17 900 ***38 800**	14 150 **30 450**	*13 800 ***29 700**	9 300 **20 050**	*10 450	6 950			*10 200 ***22 450**	6 850 **15 150**	7 590 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 750 ***40 350**	*18 750 ***40 350**	*14 600 ***31 200**	14 550 **31 200**	*10 850 ***22 700**	9 600 **20 800**					*9 950 ***21 800**	9 000 **20 200**	6 310 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé

Train de roulement long










		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb					*10 100 *22 250	*10 100 *22 250			*8 950 *19 850	*8 950 *19 850	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 450 *22 750	*10 450 *22 750	*9 850	7 300	*8 550 *18 800	7 100 15 850	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	10 100 21 800	*10 150 *22 150	7 150 15 300	*8 550 *18 800	6 150 13 550	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 900 *38 450	14 400 31 150	*13 100 *28 300	9 550 20 550	10 800 23 200	6 850 14 750	8 850 19 500	5 650 12 400	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 850 *42 900	13 550 29 250	*14 300 *30 900	9 050 19 500	10 500 22 600	6 600 14 250	8 650 19 050	5 500 12 050	8 550 28'0"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 050 *43 500	13 300 28 550	14 500 31 150	8 800 18 900	10 350 22 250	6 450 13 900	8 900 19 650	5 600 12 350	8 310 27'3"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	13 300 28 600	*14 400 30 950	8 700 18 750	10 300 22 250	6 450 13 900	9 850 21 700	6 150 13 600	7 770 25'5"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	13 500 29 050	*12 750 *27 350	8 850 19 100			*10 500 *23 150	7 400 16 450	6 870 22'4"
–4 500 mm –15'0"	kg lb			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb					*10 100 *22 250	*10 100 *22 250			*8 950 *19 850	*8 950 *19 850	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 450 *22 750	*10 450 *22 750	*9 850	7 350	*8 550 *18 800	7 200 16 000	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	10 200 21 950	*10 150 *22 150	7 200 15 450	*8 550 *18 800	6 200 13 700	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 900 *38 450	14 550 31 400	*13 100 *28 300	9 600 20 750	*10 800 23 450	6 950 14 900	*8 850 *19 500	5 700 12 550	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 850 *42 900	13 700 29 500	*14 300 *30 900	9 150 19 700	10 600 22 850	6 700 14 350	8 750 19 200	5 550 12 150	8 550 28'0"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 050 *43 500	13 400 28 850	14 650 31 450	8 850 19 100	10 450 22 450	6 500 14 050	9 000 19 850	5 650 12 500	8 310 27'3"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	13 400 28 850	*14 400 *31 150	8 800 18 950	10 400 22 450	6 500 14 000	9 900 21 900	6 200 13 700	7 770 25'5"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	13 650 29 350	*12 750 *27 350	8 950 19 250			*10 500 *23 150	7 500 16 600	6 870 22'4"
–4 500 mm –15'0"	kg lb			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé

Train de roulement long







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	*10 100 ***22 250**			*8 950 ***19 850**	*8 950 ***19 850**	6 600 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 750**	*10 450 ***22 750**	*9 850	7 500	*8 550 ***18 800**	7 300 **16 300**	7 600 **24'9"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 650 ***31 450**	*14 650 ***31 450**	*11 600 ***25 150**	10 400 **22 350**	*10 150 ***22 150**	7 350 **15 750**	*8 550 ***18 800**	6 300 **13 950**	8 220 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 900 ***38 450**	14 850 **32 000**	*13 100 ***28 300**	9 800 **21 150**	*10 800 ***23 500**	7 100 **15 200**	*8 850 ***19 500**	5 800 **12 800**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	14 000 **30 100**	*14 300 ***30 900**	9 350 **20 100**	10 850 **23 350**	6 850 **14 700**	8 900 **19 650**	5 650 **12 450**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	13 700 **29 450**	*14 800 ***32 000**	9 050 **19 500**	10 650 **22 950**	6 650 **14 350**	9 200 **20 300**	5 800 **12 750**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 900 ***40 600**	*17 900 ***40 600**	*19 050 ***41 300**	13 700 **29 450**	*14 400 ***31 150**	9 000 **19 350**	10 650 **22 950**	6 650 **14 350**	10 150 **22 400**	6 350 **14 000**	7 770 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 750 ***47 250**	*21 750 ***47 250**	*16 750 ***36 250**	13 950 **29 950**	*12 750 ***27 350**	9 150 **19 700**			*10 500 ***23 150**	7 650 **16 950**	6 870 **22'4"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 250 ***25 850**	*12 250 ***25 850**					*9 700 ***21 200**	*9 700 ***21 200**	5 410 **17'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 700**	*6 150 ***13 700**	7 350 **23'7"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 750**	6 950 **14 850**			*5 700 ***12 650**	5 450 **12 200**	8 540 **27'8"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 250**	6 800 **14 600**	*7 400 ***14 300**	4 950 **10 550**	*5 550 ***12 250**	4 600 **10 200**	9 340 **30'5"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 650 ***20 950**	9 300 **20 050**	*8 650 ***18 800**	6 550 **14 050**	*8 050 **17 350**	4 850 **10 350**	*5 600 ***12 250**	4 100 **9 050**	9 840 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 150 ***32 550**	13 250 **28 600**	*11 450 ***24 750**	8 700 **18 700**	*9 600 ***20 850**	6 200 **13 350**	7 900 **16 950**	4 650 **10 000**	*5 750 ***12 650**	3 800 **8 400**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 250 ***39 400**	12 100 **26 050**	*13 150 ***28 450**	8 100 **17 400**	10 150 **21 850**	5 900 **12 650**	7 700 **16 550**	4 500 **9 600**	*6 100 ***13 350**	3 700 **8 150**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 200 ***18 650**	*8 200 ***18 650**	*19 900 ***43 050**	11 450 **24 650**	13 900 **29 850**	7 650 **16 500**	9 900 **21 250**	5 600 **12 100**	7 550 **16 200**	4 350 **9 300**	6 550 **14 350**	3 750 **8 250**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 550 ***19 100**	*8 550 ***19 100**	*12 850 ***29 000**	*12 850 ***29 000**	*20 150 ***43 650**	11 200 **24 100**	13 600 **29 250**	7 450 **16 000**	9 700 **20 850**	5 450 **11 750**	7 450 **16 050**	4 250 **9 150**	6 900 **15 250**	3 950 **8 700**	9 490 **31'1"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 600 ***30 450**	*13 600 ***30 450**	*18 750 ***42 400**	*18 750 ***42 400**	*19 250 ***41 700**	11 200 **24 100**	13 550 **29 150**	7 400 **15 900**	9 650 **20 800**	5 450 **11 700**			7 750 **17 200**	4 450 **9 800**	8 770 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 550 ***43 950**	*19 550 ***43 950**	*23 800 ***51 350**	22 550 **48 250**	*17 150 ***37 000**	11 400 **24 600**	*13 000 ***27 900**	7 500 **16 200**	*9 750 ***20 500**	5 600 **12 050**			*9 300 ***20 500**	5 400 **12 050**	7 690 **25'0"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 050 ***27 500**	11 900 **25 700**	*9 250	7 900					*9 100 ***19 850**	7 800 **17 800**	6 060 **19'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 * 16 750	7 000 14 950			*5 700 *12 650	5 500 12 300	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 250	6 850 14 750	*7 400 *14 300	5 000 10 650	*5 550 *12 250	4 650 10 300	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	9 350 20 200	*8 650 *18 800	6 600 14 200	*8 050 17 500	4 850 10 450	*5 600 *12 250	4 150 9 150	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	13 350 28 800	*11 450 *24 750	8 750 18 850	*9 600 *20 850	6 250 13 500	8 000 17 150	4 700 10 100	*5 750 *12 650	3 850 8 500	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	12 200 26 300	*13 150 *28 450	8 150 17 600	10 250 22 100	5 950 12 800	7 800 16 700	4 500 9 700	*6 100 *13 350	3 750 8 250	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	11 550 24 850	14 050 30 150	7 750 16 650	10 000 21 450	5 700 12 200	7 600 16 350	4 350 9 400	6 600 14 500	3 800 8 300	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	11 300 24 300	13 750 29 550	7 500 16 150	9 800 21 050	5 500 11 900	7 550 16 200	4 300 9 250	7 000 15 400	4 000 8 800	9 490 31'1"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	11 300 24 350	13 700 29 400	7 450 16 050	9 750 21 000	5 500 11 800			7 850 17 350	4 500 9 900	8 770 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	22 750 48 700	*17 150 *37 000	11 550 24 800	*13 000 *27 900	7 600 16 350	*9 750 *20 500	5 650 12 200			*9 300 *20 500	5 450 12 200	7 690 25'0"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	12 000 25 900	*9 250	8 000					*9 100 *19 850	7 900 18 000	6 060 19'5"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700	6 750			*7 350 *16 200	6 450 14 450	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	6 700 14 350			*7 150 *15 700	5 300 11 750	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	9 100 19 600	*9 450 *20 550	6 450 13 900	8 000	4 800	*7 200 *15 800	4 650 10 300	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	12 800 27 650	*12 500 *26 950	8 500 18 350	*10 300 *22 400	6 150 13 250	7 900 16 900	4 650 9 950	7 350 16 200	4 300 9 500	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	11 850 25 550	*13 950 *30 200	8 000 17 250	10 150 21 850	5 900 12 650	7 700 16 600	4 500 9 700	7 200 15 800	4 200 9 200	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	11 450 24 650	13 900 29 850	7 700 16 550	9 900 21 350	5 650 12 200	7 600 16 350	4 400 9 450	7 350 16 150	4 250 9 350	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	11 350 24 450	13 700 29 500	7 550 16 250	9 800 21 100	5 550 12 000			7 900 17 400	4 550 10 050	8 750 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 48 450	*18 500 *40 100	11 450 24 700	13 750 29 550	7 550 16 300	9 850 21 200	5 600 12 100			9 100 20 100	5 200 11 550	7 960 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	11 800 25 350	*11 900 *25 300	7 800 16 800					*10 050 *22 050	6 700 14 950	6 750 21'10"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700	6 800			*7 350 *16 200	6 500 14 550	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							* 8 800 *19 250	6 750 14 450			*7 150 *15 700	5 350 11 850	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	9 200 19 800	*9 450 *20 550	6 500 14 000	8 100	4 800	*7 200 *15 800	4 700 10 400	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	12 900 27 850	*12 500 *26 950	8 600 18 550	*10 300 *22 400	6 200 13 400	7 950 17 100	4 700 10 050	7 400 16 350	4 350 9 600	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	11 950 25 800	*13 950 *30 200	8 100 17 450	10 250 22 050	5 950 12 750	7 800 16 750	4 550 9 750	7 250 16 000	4 250 9 300	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	11 550 24 850	14 000 30 150	7 750 16 700	10 000 21 550	5 750 12 350	7 700 16 550	4 450 9 550	7 400 16 350	4 300 9 450	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	11 450 24 650	13 850 29 750	7 600 16 400	9 900 21 300	5 650 12 100			7 950 17 600	4 600 10 150	8 750 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 48 850	*18 500 *40 100	11 600 24 900	13 900 29 850	7 650 16 450	9 950 21 450	5 650 12 250			9 150 20 300	5 250 11 650	7 960 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	11 900 25 600	*11 900 *25 300	7 850 17 000					*10 050 *22 050	6 750 15 100	6 750 21'10"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 600**	6 900 **15 550**	7 340 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 000 ***21 800**	9 500 **20 400**	*9 300 ***20 400**	6 650 **14 200**			*8 950 ***19 700**	5 600 **12 500**	8 250 **26'10"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 450 ***31 050**	13 850 **29 850**	*11 400 ***24 650**	9 000 **19 400**	*9 900 ***21 550**	6 400 **13 800**			8 250 **18 250**	4 900 **10 900**	8 820 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 600**	12 550 **27 150**	*13 000 ***28 150**	8 450 **18 250**	10 450 **22 450**	6 150 **13 250**	7 850	4 650	7 750 **17 050**	4 550 **10 050**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***41 000**	11 750 **25 350**	14 250 **30 600**	8 000 **17 250**	10 150 **21 850**	5 900 **12 700**	7 750	4 550	7 550 **16 650**	4 450 **9 750**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 800 ***44 350**	11 500 **24 750**	13 900 **29 900**	7 700 **16 600**	9 950 **21 400**	5 700 **12 300**			7 750 **17 100**	4 550 **9 950**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 100 ***29 800**	*13 100 ***29 800**	*19 700 ***42 750**	11 500 **24 700**	13 800 **29 650**	7 600 **16 400**	9 900 **21 250**	5 650 **12 200**			8 400 **18 550**	4 900 **10 750**	8420 **27'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 600 ***51 250**	23 000 **49 250**	*17 950 ***38 850**	11 650 **25 050**	*13 800 ***29 750**	7 700 **16 600**	10 000	5 750			9 800 **21 750**	5 650 **12 550**	7 600 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 850 ***40 500**	*18 850 ***40 500**	*14 600 ***31 300**	12 000 **25 850**	*10 900 ***22 850**	8 000 **17 300**					*9 950 ***21 850**	7 500 **16 800**	6 330 **20'5"**

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9 300 ***20 600**	7 000 **15 700**	7 340 **23'9"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 000 ***21 800**	9 550 **20 600**	*9 300 ***20 400**	6 700 **14 350**			*8 950 ***19 700**	5 650 **12 600**	8 250 **26'10"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 450 ***31 050**	13 950 **30 100**	*11 400 ***24 650**	9 100 **19 600**	*9 900 ***21 550**	6 500 **13 950**			8 350 **18 450**	4 950 **11 000**	8 820 **28'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 000 ***38 600**	12 650 **27 400**	*13 000 ***28 150**	8 550 **18 400**	10 550 **22 650**	6 200 **13 350**	7 950	4 700	7 800 **17 200**	4 600 **10 150**	9 110 **29'10"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*16 850 ***41 000**	11 850 **25 600**	*14 350 **30 900**	8 050 **17 400**	10 250 **22 050**	5 950 **12 800**	7 800	4 600	7 650 **16 850**	4 500 **9 850**	9 140 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19 800 ***44 350**	11 600 **25 000**	14 050 **30 200**	7 800 **16 800**	10 050 **21 600**	5 750 **12 400**			7 850 **17 250**	4 550 **10 050**	8 920 **29'2"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*13 100 ***29 800**	*13 100 ***29 800**	*19 700 ***42 750**	11 600 **24 950**	13 950 **29 950**	7 700 **16 550**	10 000 **21 500**	5 700 **12 300**			8 500 **18 750**	4 950 **10 850**	8 420 **27'7"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23 600 ***51 250**	23 200 **49 700**	*17 950 ***38 850**	11 750 **25 300**	*13 800 ***29 750**	7 750 **16 750**	10 100	5 800			9 900 **22 000**	5 700 **12 650**	7 600 **24'9"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*18 850 ***40 500**	*18 850 ***40 500**	*14 600 ***31 300**	12 100 **26 100**	*10 900 ***22 850**	8 050 **17 450**					*9 950 ***21 850**	7 550 **16 950**	6 330 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit










		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	9 400 **20 150**			*8 950 ***19 850**	8 000 **18 050**	6 580 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 700**	9 200 **19 850**	*9 800	6 300	*8 550 ***18 850**	6 150 **13 750**	7 600 **24'8"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 600 ***31 350**	13 600 **29 350**	*11 600 ***25 100**	8 750 **18 850**	*10 150 ***22 150**	6 150 **13 200**	*8 550 ***18 800**	5 250 **11 650**	8 210 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 850 ***38 400**	12 300 **26 600**	*13 050 ***28 250**	8 200 **17 650**	10 200 **21 950**	5 900 **12 650**	8 350 **18 400**	4 800 **10 600**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	11 450 **24 750**	14 000 **30 100**	7 750 **16 650**	9 950 **21 350**	5 650 **12 150**	8 150 **17 900**	4 650 **10 250**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	11 200 **24 100**	13 650 **29 400**	7 450 **16 050**	9 750 **20 950**	5 500 **11 800**	8 400 **18 500**	4 750 **10 500**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 800 ***40 350**	*17 800 ***40 350**	*19 050 ***41 300**	11 200 **24 100**	13 600 **29 200**	7 400 **15 900**	9 700 **20 950**	5 450 **11 800**	9 250 **20 400**	5 250 **11 500**	7 780 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 800 ***47 350**	*21 800 ***47 350**	*16 800 ***36 300**	11 400 **24 550**	*12 750 ***27 400**	7 500 **16 200**			*10 500 ***23 150**	6 300 **13 950**	6 880 **22'5"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 300 ***26 000**	11 950 **25 750**					*9 750 ***21 250**	9 150 **20 650**	5 430 **17'6"**

Capacités de levage du bras pour creusement intensif - Contrepoids : 6,8 mt (15 000 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	9 500 **20 300**			*8 950 ***19 850**	8 050 **18 200**	6 580 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 700**	9 300 **20 000**	*9 800	6 350	*8 550 ***18 850**	6 200 **13 850**	7 600 **24'8"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 600 ***31 350**	13 700 **29 600**	*11 600 ***25 100**	8 850 **19 050**	*10 150 ***22 150**	6 200 **13 350**	*8 550 ***18 800**	5 300 **11 750**	8 210 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 850 ***38 400**	12 400 **26 800**	*13 050 ***28 250**	8 250 **17 850**	10 300 **22 150**	5 950 **12 800**	8 400 **18 550**	4 850 **10 700**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	11 600 **24 950**	14 150 **30 350**	7 800 **16 800**	10 000 **21 550**	5 700 **12 250**	8 200 **18 100**	4 700 **10 350**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	11 300 **24 300**	13 800 **29 650**	7 550 **16 200**	9 850 **21 150**	5 550 **11 950**	8 500 **18 650**	4 800 **10 600**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 800 ***40 350**	*17 800 ***40 350**	*19 050 ***41 300**	11 300 **24 300**	13 700 **29 500**	7 450 **16 050**	9 800 **21 150**	5 500 **11 900**	9 350 **20 600**	5 300 **11 650**	7 780 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 800 ***47 350**	*21 800 ***47 350**	*16 800 ***36 300**	11 500 **24 800**	*12 750 ***27 400**	7 600 **16 350**			*10 500 ***23 150**	6 350 **14 100**	6 880 **22'5"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 300 ***26 000**	12 050 **25 950**					*9 750 ***21 250**	9 200 **20 850**	5 430 **17'6"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm **30'0"**	kg **lb**													*6 150 ***13 700**	*6 150 ***13 700**	7 350 **23'7"**
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7 600 ***16 750**	7 350 **15 750**			*5 700 ***12 650**	*5 700 ***12 650**	8 540 **27'8"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7 900 ***17 250**	7 250 **15 500**	*7 400 ***14 300**	5 300 **11 250**	*5 550 ***12 250**	4 900 **10 900**	9 340 **30'5"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9 650 ***20 950**	*9 650 ***20 950**	*8 650 ***18 800**	6 950 **14 950**	*8 050 ***17 650**	5 150 **11 050**	*5 600 ***12 250**	4 400 **9 750**	9 840 **32'2"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15 150 ***32 550**	14 050 **30 350**	*11 450 ***24 750**	9 250 **19 900**	*9 600 ***20 850**	6 650 **14 250**	8 350 **17 900**	5 000 **10 700**	*5 750 ***12 650**	4 100 **9 050**	10 100 **33'1"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18 250 ***39 400**	12 900 **27 800**	*13 150 ***28 450**	8 650 **18 600**	*10 600 ***22 950**	6 300 **13 550**	8 150 **17 500**	4 800 **10 350**	*6 100 ***13 350**	4 000 **8 800**	10 130 **33'2"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*8 200 ***18 650**	*8 200 ***18 650**	*19 900 ***43 050**	12 250 **26 400**	*14 350 ***31 050**	8 200 **17 700**	10 450 **22 450**	6 050 **13 000**	8 000 **17 150**	4 650 **10 050**	*6 650 ***14 600**	4 050 **8 900**	9 930 **32'6"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*8 550 ***19 100**	*8 550 ***19 100**	*12 850 ***29 000**	*12 850 ***29 000**	*20 150 ***43 650**	12 000 **25 850**	14 400 **30 900**	8 000 **17 200**	10 250 **22 050**	5 900 **12 650**	7 900 **17 000**	4 600 **9 900**	7 350 **16 150**	4 300 **9 400**	9 490 **31'1"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*13 600 ***30 450**	*13 600 ***30 450**	*18 750 ***42 400**	*18 750 ***42 400**	*19 250 ***41 700**	12 050 **25 850**	14 350 **30 800**	7 950 **17 100**	10 250 **22 000**	5 850 **12 600**			8 200 **18 200**	4 800 **10 600**	8 770 **28'7"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19 550 ***43 950**	*19 550 ***43 950**	*23 800 ***51 350**	*23 800 ***51 350**	*17 150 ***37 000**	12 250 **26 350**	*13 000 ***27 900**	8 050 **17 400**	*9 750 ***20 500**	6 000 **13 000**			*9 300 ***20 500**	5 800 **12 950**	7 690 **25'0"**
–6 000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*13 050 ***27 500**	12 700 **27 450**	*9 250	8 450					*9 100 ***19 850**	8 350 **19 050**	6 060 **19'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
																mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 400 15 850			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7900 *17 250	7 300 15 650	*7 400 *14 300	5 300 11 350	*5 550 *12 250	4 950 11 000	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	*9 650 *20 950	*8 650 *18 800	7 000 15 100	*8 050 *17 650	5 200 11 150	*5 600 *12 250	4 450 9 800	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	14 150 30 550	*11 450 *24 750	9 300 20 050	*9 600 *20 850	6 700 14 400	8 400 18 100	5 050 10 800	*5 750 *12 650	4 150 9 150	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	13 000 28 050	*13 150 *28 450	8 700 18 800	*10 600 *22 950	6 350 13 700	8 200 17 650	4 850 10 450	*6 100 *13 350	4 050 8 900	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	12 350 26 600	*14 350 *31 050	8 300 17 850	10 550 22 650	6 100 13 100	8 050 17 300	4 700 10 150	*6 650 *14 600	4 100 9 000	9 930 32'6"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	12 100 26 050	14 550 31 200	8 050 17 350	10 350 22 300	5 950 12 800	7 950 17 150	4 650 9 950	7 400 16 350	4 300 9 500	9 490 31'1"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	12 150 26 100	*14 450 31 100	8 000 17 250	10 300 22 200	5 900 12 750			8 300 18 350	4 850 10 700	8 770 28'7"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	*23 800 *51 350	*17 150 *37 000	12 350 26 600	*13 000 *27 900	8 150 17 550	*9 750 *20 500	6 050 13 100			*9 300 *20 500	5 900 13 100	7 690 25'0"
–6 000 mm –20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	12 850 *27 500	*9 250	8 550					*9 100 *19 850	8 450 19 250	6 060 19'5"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit









		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700	7 200			*7 350 *16 200	6 850 15 350	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 100 15 250			*7 150 *15 700	5 650 12 550	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	9 650 20 800	*9 450 *20 550	6 900 14 800	*8 450	5 100	*7 200 *15 800	5 000 11 050	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	13 600 29 400	*12 500 *26 950	9 100 19 550	*10 300 *22 400	6 600 14 150	8 300 17 850	5 000 10 700	*7 450 *16 400	4 650 10 250	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	12 650 27 300	*13 950 *30 200	8 550 18 450	10 700 23 050	6 300 13 550	8 150 17 550	4 850 10 400	7 600 16 750	4 500 9 950	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 250 26 400	14 650 31 500	8 250 17 750	10 500 22 550	6 100 13 100	8 050 17 300	4 750 10 200	7 800 17 100	4 600 10 100	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	12 200 26 200	14 500 31 150	8 100 17 450	10 350 22 300	6 000 12 900			8 350 18 400	4 900 10 800	8 750 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 500 *40 100	12 300 26 450	*14 100 *30 450	8 100 17 500	10 400 22 450	6 050 13 000			9 600 21 250	5 600 12 400	7 960 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	12 600 27 150	*11 900 *25 300	8 350 18 050					*10 050 *22 050	7 150 16 050	6 750 21'10"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700	7 250			*7 350 *16 200	6 900 15 450	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 150 15 400			*7 150 *15 700	5 700 12 650	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	9 750 21 000	*9 450 *20 550	6 950 14 900	*8 450	5 150	*7 200 *15 800	5 050 11 150	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	13 700 29 650	*12 500 *26 950	9 150 19 750	*10 300 *22 400	6 650 14 300	8 400 18 050	5 050 10 800	*7 450 *16 400	4 700 10 300	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	12 750 27 550	*13 950 *30 200	8 650 18 650	10 800 23 250	6 350 13 700	8 250 17 700	4 900 10 500	7 700 16 900	4 550 10 000	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 350 26 650	14 800 31 800	8 300 17 900	10 550 22 750	6 150 13 250	8 100 17 500	4 800 10 300	7 850 17 300	4 650 10 200	9 220 30'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	12 300 26 450	14 650 31 450	8 150 17 600	10 450 22 500	6 050 13 050			8 450 18 600	4 950 10 900	8 750 28'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 500 *40 100	12 400 26 650	*14 100 *30 450	8 200 17 650	10 500 22 650	6 100 13 150			9 700 21 450	5 650 12 550	7 960 25'11"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	12 700 27 350	*11 900 *25 300	8 400 18 200					*10 050 *22 050	7 250 16 200	6 750 21'10"

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit










		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 600	7 350 16 500	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 000 *21 800	*10 000 21 600	*9 300 *20 400	7 050 15 150			*8 950 *19 700	6 000 13 300	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 450 *31 050	*14 450 *31 050	*11 400 *24 650	9 550 20 600	*9 900 *21 550	6 850 14 700			8 700 19 250	5 250 11 650	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 600	13 400 28 900	*13 000 *28 150	9 000 19 450	*10 700 *23 250	6 550 14 150	8 300	5 000	8 150 18 000	4 900 10 800	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *41 000	12 600 27 150	*14 350 *31 050	8 550 18 450	10 700 23 050	6 300 13 600	8 200	4 900	8 000 17 600	4 750 10 500	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 800 *44 350	12 300 26 500	14 700 31 550	8 250 17 800	10 500 22 650	6 150 13 200			8 200 18 100	4 850 10 700	8 920 29'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	12 300 26 450	14 600 31 300	8 200 17 600	10 450 22 500	6 050 13 100			8 900 19 600	5 250 11 550	8 420 27'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*23 600 *51 250	*23 600 *51 250	*17 950 *38 850	12 450 26 800	*13 800 *29 750	8 250 17 800	*10 450	6 150			*10 200 *22 450	6 100 13 450	7 600 24'9"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 800 27 650	*10 900 *22 850	8 550 18 500					*9 950 *21 850	8 000 17 950	6 330 20'5"

Capacités de levage de la flèche normale - Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) - sans godet, levage lourd : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 600	7 400 16 650	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 000 *21 800	*10 000 *21 800	*9 300 *20 400	7 100 15 250			*8 950 *19 700	6 050 13 400	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 450 *31 050	*14 450 *31 050	*11 400 *24 650	9 650 20 800	*9 900 *21 550	6 900 14 850			8 800 19 450	5 300 11 750	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 600	13 500 29 150	*13 000 *28 150	9 100 19 600	*10 700 *23 250	6 600 14 250	8 400	5 050	8 250 18 150	4 950 10 900	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *41 000	12 700 27 350	*14 350 *31 050	8 600 18 600	10 800 23 250	6 350 13 700	8 250	4 900	8 100 17 800	4 800 10 600	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 800 *44 350	12 400 26 750	14 800 31 850	8 350 18 000	10 600 22 850	6 200 13 350			8 300 18 250	4 900 10 800	8 920 29'2"
–1 500 mm –5'0"	kg lb	*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	12 400 26 700	14 700 31 600	8 250 17 750	10 550 22 700	6 150 13 200			9 000 19 800	5 300 11 650	8 420 27'7"
–3 000 mm –10'0"	kg lb	*23 600 *51 250	*23 600 *51 250	*17 950 *38 850	12 550 27 050	*13 800 *29 750	8 300 17 950	*10 450	6 250			*10 200 *22 450	6 150 13 600	7 600 24'9"
–4 500 mm –15'0"	kg lb	*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 950 27 850	*10 900 *22 850	8 600 18 650					*9 950 *21 850	8 100 18 100	6 330 20'5"

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit










		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	10 000 **21 350**			*8 950 ***19 850**	8 450 **19 150**	6 580 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 700**	9 800 **21 050**	9 800	6 750	*8 550 ***18 850**	6 600 **14 650**	7 600 **24'8"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 600 ***31 350**	14 400 **31 100**	*11 600 ***25 100**	9 300 **20 050**	*10 150 ***22 150**	6 550 **14 100**	*8 550 ***18 800**	5 650 **12 500**	8 210 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 850 ***38 400**	13 100 **28 350**	*13 050 ***28 250**	8 750 **18 850**	10 750 **23 150**	6 300 **13 600**	8 800 **19 400**	5 200 **11 400**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	12 300 **26 500**	*14 250 ***30 850**	8 300 **17 850**	10 500 **22 550**	6 050 **13 050**	8 600 **18 950**	5 000 **11 050**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	12 000 **25 850**	14 450 **31 050**	8 000 **17 250**	10 300 **22 150**	5 900 **12 700**	8 900 **19 550**	5 150 **11 300**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 800 ***40 350**	*17 800 ***40 350**	*19 050 ***41 300**	12 000 **25 850**	14 350 **30 850**	7 950 **17 100**	10 300 **22 150**	5 900 **12 700**	9 800 **21 600**	5 650 **12 400**	7 780 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 800 ***47 350**	*21 800 ***47 350**	*16 800 ***36 300**	12 250 **26 300**	*12 750 ***27 400**	8 050 **17 400**			*10 500 ***23 150**	6 750 **15 000**	6 880 **22'5"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 300 ***26 000**	*12 300 ***26 000**					*9 750 ***21 250**	*9 750 ***21 250**	5 430 **17'6"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 mt (16 700 lb) – sans godet – Système de levage de charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit







		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7 500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10 100 ***22 250**	10 050 **21 500**			*8 950 ***19 850**	8 550 **19 300**	6 580 **21'3"**
6 000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10 450 ***22 700**	9 850 **21 200**	*9 800	6 800	*8 550 ***18 850**	6 650 **14 800**	7 600 **24'8"**
4 500 mm **15'0"**	kg **lb**			*14 600 ***31 350**	14 500 **31 350**	*11 600 ***25 100**	9 400 **20 250**	*10 150 ***22 150**	6 650 **14 250**	*8 550 ***18 800**	5 700 **12 600**	8 210 **26'10"**
3 000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 850 ***38 400**	13 250 **28 600**	*13 050 ***28 250**	8 850 **19 050**	*10 800 ***23 350**	6 350 **13 700**	*8 850 ***19 500**	5 250 **11 500**	8 520 **27'11"**
1 500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 850 ***42 900**	12 400 **26 750**	*14 250 ***30 850**	8 350 **18 000**	10 600 **22 750**	6 100 **13 200**	8 700 **19 150**	5 050 **11 150**	8 550 **28'0"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 050 ***43 500**	12 100 **26 050**	14 600 **31 350**	8 100 **17 400**	10 400 **22 400**	5 950 **12 850**	8 950 **19 750**	5 200 **11 400**	8 310 **27'3"**
–1 500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*17 800 ***40 350**	*17 800 ***40 350**	*19 050 ***41 300**	12 150 **26 050**	*14 400 ***31 150**	8 000 **17 250**	10 400 **22 350**	5 950 **12 800**	9 850 **21 800**	5 700 **12 500**	7 780 **25'5"**
–3 000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*21 800 ***47 350**	*21 800 ***47 350**	*16 800 ***36 300**	12 350 **26 550**	*12 750 ***27 400**	8 150 **17 550**			*10 500 ***23 150**	6 850 **15 150**	6 880 **22'5"**
–4 500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*12 300 ***26 000**	*12 300 ***26 000**					*9 750 ***21 250**	*9 750 ***21 250**	5 430 **17'6"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Guide de combinaisons de passes types

Pour une production et une efficacité maximales, nous recommandons d'assortir les machines de chargement et de transport afin d'obtenir des performances optimales.

Configuration :*
train de roulement haut et large, flèche normale, bras R3,2DB (10'6"), godet extra-robuste (HD) 2,12 m³ (2,77 yd³), patins à triple arête extra-robustes 600 mm (24") et contrepoids 6,8 mt (15 000 lb).

Passes nécessaires pour remplir les tombereaux à leur capacité nominale

Type de matériau	Masse volumique du matériau	Tombereaux articulés Cat							Tombereaux de chantier Cat				
		725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G
Terre	1 600 kg/m³ (2 700 lb/yd³)	7	8	8	9	11	11	12	11	14	16	16	19
Calcaire	1 540 kg/m³ (2 600 lb/yd³)	8	10	9	11	13	12	14	13	16	19	19	

** La combinaison de passes indiquée reflète la configuration de la machine, le facteur de remplissage et la masse volumique typique du matériau indiqué. Des modifications de la configuration des machines, des facteurs de remplissage ou de la densité des matériaux, ainsi que des facteurs spécifiques au chantier peuvent influencer les recommandations de correspondance exacte des passes pour votre application. Consultez votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.*

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Compatibilité et spécifications des godets

									Train de roulement long							
									Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)			
		Largeur		Capacité		Poids		Rem-plissage	Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")
À claveter (pas d'attache rapide)																
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	◉	⊖	○		●	◉	⊖	
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	⊖	○		◉	⊖	○	
Usage intensif	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊖	⊖	○		◉	◉	○	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○	
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	◉	⊖	○		◉	◉	⊖	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	⊖	⊖	◇		◉	⊖	○	
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	●	◉		●	●	●	
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				⊖				◉
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				○				⊖
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	5 240	4 960	4 320	5 670	5 640	5 340	4 670	6 110
								lb	11 552	10 935	9 524	12 500	12 434	11 773	10 296	13 470
Avec attache à accouplement par axes Cat																
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	○	○	◇		⊖	○	◇	
Usage intensif	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	○	○	◇		⊖	○	◇	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	○	◇	X		○	○	◇	
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	○	○	◇		⊖	⊖	◇	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	○	◇	X		⊖	○	◇	
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	◉	⊖		●	●	⊖	
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				◇				○
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				◇				◇
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 542	4 262	3 622	4 617	4 942	4 642	3 972	5 057
								lb	10 014	9 397	7 986	10 179	10 896	10 235	8 757	11 149

Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

									Train de roulement long							
									Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)			
		Largeur		Capacité		Poids		Rem-plissage	Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")
Avec attache rapide CW																
Curage de fossés	DB CW45	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	○	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB CW45	2 300	91	2,60	3,40	1 415	3 116	100	○	○	◇		⊖	○	◇	
	DB CW45	2 500	98	2,80	3,66	1 491	3 284	100	○	◇	X		○	○	◇	
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	4 765	4 485	3 845	5 175	5 165	4 865	4 195	5 615
								lb	10 505	9 888	8 477	11 409	11 387	10 725	9 248	12 379
Avec attache rapide CWS																
Lame en V pour service intensif	DB CW45s	1 650	66	2,15	2,81	1 776	3 915	100	○	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB CW45s	1 800	71	2,30	3,01	1 965	4 328	100	○	◇	X		○	○	◇	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 795	4 515	3 875	5 179	5 195	4 895	4 225	5 619
								lb	10 571	9 954	8 543	11 418	11 453	10 792	9 315	12 388

Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)

○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

									Train de roulement long et étroit							
									Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)			
		Largeur		Capacité		Poids		Rem-plissage	Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")
À claveter (pas d'attache rapide)																
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	⊖	○		◉	⊖	○	
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	○	○	◇		⊖	⊖	○	
Usage intensif	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	○	○	◇		⊖	○	◇	
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊖	○	◇		◉	⊖	○	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	○	○	◇		⊖	○	◇	
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	◉	⊖		●	●	◉	
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				○				⊖
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				◇				○
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	4 730	4 470	3 880	5 070	5 110	4 830	4 210	5 500
								lb	10 428	9 855	8 554	11 177	11 266	10 648	9 281	12 125
Avec attache à accouplement par axes Cat																
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	○	◇	◇		⊖	○	◇	
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	◇	◇	X		○	○	◇	
Usage intensif	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	◇	◇	X		○	○	◇	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	◇	◇	X		○	◇	X	
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	○	◇	X		○	○	◇	
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	◇	◇	X		○	◇	X	
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	⊖	⊖	○		◉	◉	○	
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				X				◇
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				X				X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 032	3 772	3 182	4 017	4 412	4 132	3 512	4 447
								lb	8 890	8 316	7 016	8 856	9 727	9 110	7 743	9 804

Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets *(suite)*

									Train de roulement long et étroit							
									Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)			
		Largeur		Capacité		Poids		Rem-plissage	Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")	R2,8 (9'2")	R3,2 (10'6")	R3,9 (12'10")	M2,55 (8'4")
Avec attache rapide CW																
Curage de fossés	DB CW45	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	○	◇	◇		○	○	◇	
	DB CW45	2 300	91	2,60	3,40	1 415	3 116	100	◇	◇	X		○	◇	◇	
	DB CW45	2 500	98	2,80	3,66	1 491	3 284	100	◇	◇	X		◇	◇	X	
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	4 255	3 995	3 405	4 575	4 635	4 355	3 735	5 005
								lb	9 381	8 807	7 507	10 086	10 218	9 601	8 234	11 034
Avec attache rapide CWS																
Lame en V pour service intensif	DB CW45s	1 650	66	2,15	2,81	1 776	3 915	100	○	◇	X		○	○	◇	
	DB CW45s	1 800	71	2,30	3,01	1 965	4 328	100	◇	◇	X		○	◇	X	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 285	4 025	3 435	4 579	4 665	4 385	3 765	5 009
								lb	9 447	8 874	7 573	10 095	10 285	9 667	8 300	11 043

Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

Masse volumique maximale du matériau :

○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Guide des accessoires

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		Long							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H180	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 S	✓	✓*		✓	✓	✓	✓*	✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓	✓			✓	✓	✓*	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Tête plate G345	✓	✓			✓	✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓			✓	✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | Aucune correspondance | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)*

Train de roulement		Long							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓
Grappins à griffes	GSH440-950	●	●	●		●	●	●	
	GSH440-1150	●	●	○		●	●	●	
	GSH440-1550	○	○	○		●	○	○	
	GSH455-1000	●	●	○		●	●	○	
	GSH455-1500	○	○			○	○		
	GSH455-2000					○			
	GSH555-1000	○	○			●	●	○	
	GSH555-1500					○			
	GSM-50-1000	○	○			●	○		
	GSM-50-1250	○	○			○	○		
	GSM-50-1500					○			
Grappins en demi-coquille	CTV20-1300	●	●	○		●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○		●	●	○	
	CTV20-1700	○	○	○		●	○	○	
	CTV20-1900	○	○			○	○	○	
	CTV20-2300	○	○			○	○		
	CTV30-1700	○	○			○	○		
	CTV30-1900	○	○			○	○		

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	GC S H180					✓*			✓*
	H180 S					✓*			
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332					✓*			
	Mâchoire universelle MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate					✓*	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓	✓*		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓*	✓*			✓	✓*		
	Tête plate G345	✓*				✓	✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*				✓	✓*		✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓*			✓	✓		
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		Long							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	GC S H180					✓*			✓
	H180 S					✓*			✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Tête plate G345	✓				✓	✓		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓			✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓	✓		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Long							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	GC S H180				✓*	✓*	✓*		✓
	H180 S					✓*			✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓*	✓			✓	✓	✓	
	Tête plate G345	✓*				✓	✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓			✓	✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓*	✓	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

Train de roulement		Long					
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**			**7,56 mt (16 700 lb)**		
Type de flèche		**Normale**			**Normale**		
Longueur du bras		**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**	**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H180 S				✓*	✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	G345	✓	✓*		✓	✓	
	Tête plate G345	✓*			✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓		✓	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓	
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*			✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

Train de roulement		Long					
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**			**7,56 mt (16 700 lb)**		
Type de flèche		**Normale**			**Normale**		
Longueur du bras		**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**	**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**
Marteaux hydrauliques	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H180 S				✓*	✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓*	✓*		✓	✓	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	G345	✓*			✓	✓	
	Tête plate G345	✓*			✓	✓*	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓*	
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*			✓	✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long			
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**		**7,56 mt (16 700 lb)**	
Type de flèche		**Normale**	**Creus. intensif**	**Normale**	**Creus. intensif**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓	✓
	S3070-Tête plate	✓*		✓	

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		Long et étroit							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H180	✓*			✓	✓	✓		✓
	H180 S	✓*			✓*	✓	✓*		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*	✓*			✓	✓		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Tête plate G345	✓	✓*			✓	✓		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | Aucune correspondance | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)*

Train de roulement		Long et étroit							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓
Grappins à griffes	GSH440-950	●	●	○		●	●	●	
	GSH440-1150	●	●	○		●	●	○	
	GSH440-1550	○	○			○	○		
	GSH455-1000	●	○			●	●	○	
	GSH455-1500	○				○	○		
	GSH455-2000								
	GSH555-1000	○				○	○		
	GSH555-1500								
	GSM-50-1000	○				○	○		
	GSM-50-1250					○			
	GSM-50-1500								
Grappins en demi-coquille	CTV20-1300	●	●	○		●	●	○	
	CTV20-1500	○	○	○		●	●	○	
	CTV20-1700	○	○			○	○	○	
	CTV20-1900	○				○	○		
	CTV20-2300								
	CTV30-1700					○	○		
	CTV30-1900								

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long et étroit							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. intensif	Normale			Creus. intensif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓*		✓*	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*			✓	✓		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332					✓*			
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓*			
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓*			✓	✓		
	G345					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*				✓	✓*		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332					✓*	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50								✓*

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		Long et étroit							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*		✓	✓	✓		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332					✓*			
	Mâchoire universelle MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓*			
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	G345	✓				✓*	✓		
	Tête plate G345					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232					✓*			✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓*				✓	✓*		
	Broyeur primaire P332- Tête plate					✓*			
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Long et étroit							
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Type de flèche		Normale			Creus. inten-sif	Normale			Creus. inten-sif
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	GC S H140	✓	✓*		✓	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*		✓	✓	✓		✓
	GC S H180								✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓*			
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	G345	✓				✓*	✓		
	Tête plate G345					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*				✓	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur secondaire P232					✓*			✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332	✓*				✓	✓*		
	Broyeur primaire P332- Tête plate					✓*			
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

Train de roulement		**Long et étroit**					
Contrepoids		**6,8 mt (15 000 lb)**			**7,56 mt (16 700 lb)**		
Type de flèche		**Normale**			**Normale**		
Longueur du bras		**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**	**2,8 m (9'2")**	**3,2 m (10'6")**	**3,9 m (12'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H130	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H140	✓	✓*		✓	✓	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H160	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*		✓	✓	✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓		✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate				✓*	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire de broyage MP332- Tête plate				✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate				✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate				✓*		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓		✓	✓	✓*
	G345				✓*		
	Tête plate G345				✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232				✓*		
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate				✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Correspondance | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Aucune correspondance

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

Train de roulement		Long et étroit					
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 700 lb)		
Type de flèche		Normale			Normale		
Longueur du bras		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Marteaux hydrauliques	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*		✓	✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓		✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate				✓*		
Grappins de démolition et de tri	G332	✓	✓*		✓	✓	
	G345				✓*		
	Tête plate G345				✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*			✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓		✓	✓	✓*
	Broyeur secondaire P232				✓*		
	Broyeur primaire P324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Broyeur primaire P332- Tête plate				✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long et étroit			
Contrepoids		6,8 mt (15 000 lb)		7,56 mt (16 700 lb)	
Type de flèche		Normale	Creus. intensif	Normale	Creus. intensif
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090		✓*	✓*	✓
	S3070-Tête plate			✓*	

Équipement standard et options de la 336

Équipement standard et options

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

	Standard	En option
FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES		
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")		✓
Flèche normale 6,5 m (21'4")		✓
Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")		✓
Bras normal de 2,8 m (9'2")		✓
Bras normal de 3,2 m (10'6")		✓
Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)		✓
Timonerie de godet de la gamme DB avec œilleton de levage		✓
Timonerie de godet de la gamme TB avec œilleton de levage		✓
TECHNOLOGIE CAT		
Gestion des équipements Cat :		
– VisionLink™	✓[2]	
– Mise à jour à distance	✓	
– Dépistage des pannes à distance	✓	
– Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)	✓	
– Encadrement du conducteur		✓[3]
Cat Grade :		
– Cat Grade 2D	✓	
– Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)		✓
– Capteur laser		✓
– Cat Grade avec 3D (système de navigation globale par satellite [GNSS] simple ou double)		✓
– Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica	✓	
– Compatible Cat Grade 3D		✓
– Connectivité Cat Grade		✓[3]
Cat Assist		
– Grade Assist	✓	
– Boom Assist	✓	
– Bucket Assist	✓	
– Swing Assist	✓	
– Aide au levage	✓[1]	
Cat Payload :		
– Pesée à la volée	✓	
– Étalonnage semi-automatique	✓	
– Informations de charge utile/cycle	✓	
– Génération de rapports back-office VisionLink		✓[3]
Cat Advanced Payload :		
– Totaux quotidiens		✓
– Listes personnalisées		✓
– Poids cible intelligent		✓
– Intégration e-ticket		✓[3]
Autre :		
Intégration du rotoculteur Cat (TRS)		✓

	Standard	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x2)	✓	
Batteries sans entretien de 1 000 CCA (x4)		✓
Sectionneur électrique centralisé	✓	
Feux à diodes châssis extérieur et flèche	✓	
Projecteurs d'éclairage environnant premium		✓
MOTEUR		
Alternateur 115 A	✓	
Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid		✓
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco	✓	
Commande automatique du régime moteur	✓	
Refroidissement pour temp. jusqu'à 52 °C (126 °F)	✓	
Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé	✓	
Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	✓	
Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)		✓
Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré	✓	
Filtre primaire à deux éléments de 4 microns	✓	
Filtre primaire de 10 microns avec séparateur d'eau	✓	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Démarrage sécurisé avec code PIN	✓	
Désactivation à distance	✓	
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Circuit de régénération du bras et de la flèche	✓	
Soupape de commande principale électronique	✓	
Auto Dig Boost	✓	
Levage pour charges lourdes automatique	✓	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓	
Compatible avec de l'huile hydraulique bio	✓	
Soupape d'amortissement de rotation inverse	✓	
Frein de stationnement de tourelle automatique	✓	
Filtre de retour hydraulique hautes performances	✓	
Deux vitesses de translation	✓	
Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel		✓
Circuit auxiliaire moyenne pression		✓
Circuit de refroidissement		✓
Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat		✓
Surveillance du rendement hydraulique		✓

[1]Non disponible avec la flèche à angle variable

[2]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[3]Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

(suite à la page suivante)

Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option
SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Cat Command (commande à distance)		✓
Barrière électronique 2D : – Limite électronique – Barrière électronique inférieure – Barrière électronique de pivotement – Barrière électronique latérale – Barrière électronique de protection de la cabine	✓	
Fonction clignotante avec barrière électronique		✓[4]
Arrêt automatique du marteau	✓	
Système de sécurité à clé unique Caterpillar	✓	
Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables	✓	
Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables	✓	
Compartiment de vidange de carburant verrouillable	✓	
Sectionneur verrouillable	✓	
Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée	✓	
Main courante et poignée côté droit	✓	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Avertisseur de translation		✓
Alarme d'orientation		✓
Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol	✓	
Clapet antiretour d'abaissement de la flèche	✓	
Clapet antiretour d'abaissement de bras	✓	
Caméras de vision arrière et côté droit	✓	
Visibilité à 360°		✓
Protections du conducteur (OPG)		✓
Éclairage d'inspection		✓
ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Système intégré de gestion de la santé des véhicules	✓	
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Orifices S·O·S℠	✓	
Prééquipement entretien QuickEvac™		✓
Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique		✓

	Standard	En option
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Train de roulement long		✓
Train de roulement long et étroit		✓
Œillet de remorquage sur le châssis de base	✓	
Guide-protecteurs de chaîne ininterrompus		✓
Guide-protecteur de chaîne en deux parties		✓
Protection de pivot	✓	
Blindage inférieur extra-robuste	✓	
Protections du moteur de translation extra-robustes	✓	
Chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Châssis pivotant extra-robuste		✓
Roulement de tourelle extra-robuste		✓
Contrepoids de 6,8 mt (15 000 lb)		✓
Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)		✓
Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 850mm (33")		✓

[4]Royaume-Uni uniquement

Accessoires de la 336

Kit et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Verre de démolition P5A
- Manipulateurs à curseur horizontal
- Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 75mm (3")

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Projecteurs d'éclairage environnant premium

PROTECTIONS

- Protection pare-chocs en caoutchouc latéral
- Protection à mailles sur toute la surface avant
- Protection à mailles sur la moitié de la surface avant
- Protection complète anti-vandalisme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Kit de récepteur Bluetooth
- Porte-clés Bluetooth
- Protections du conducteur (OPG)
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

Options de cabine

	Deluxe	Premium (2P)	Premium (1P)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	●	●	●
Protections du conducteur (OPG)	○	○	○
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●	X	X
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○	●	●
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●	●	●
Commande du moteur à bouton poussoir sans clé	●	●	●
Console réglable en hauteur	●	●	●
Console gauche à basculement vers le haut	●	●	●
Siège à suspension pneumatique chauffant	●	X	X
Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique	X	●	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2 in)	●	●	●
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires	●	●	●
Prises 12 Vcc	●	●	●
Stockage de documents	●	●	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●	●	○
Pare-brise avant monobloc	X	○	●
Sortie de secours par vitre arrière	●	●	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●	X	X
Essuie-glace en parallèle	X	●	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	●	●	X
Verre feuilleté	X	X	●
Plafonnier à diodes	●	●	●
Éclairage d'accueil au plancher	●	●	●
Pare-soleil de toit	●	●	●
Pare-soleil avant à rouleau	●	●	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○	●	●
Tapis de sol lavable	●	●	●
Prééquipement pour gyrophare	●	●	●
Direction de bras Cat	○	○	○
Relais auxiliaire	○	○	○

● Standard

○ En option

X Non disponible

Déclaration environnementale de la 336

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et nos progrès, consultez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Moteur

- Le Moteur C7.1 TTA Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ 100 % de diesel renouvelable, huile végétale hydrogénée et carburants GTL (gaz liquéfié)

  Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre issues des carburants à plus faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,90 kg (1,984 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,419 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,780 kg (1,719 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe) 105 dB(A)
ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) 72 dB(A)

- Niveau sonore à l'extérieur – Le niveau de puissance acoustique indiqué représente la valeur garantie suivant la directive 2000/14/CE amendée par la directive 2005/88/CE, mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6395:2008 pour une machine dûment équipée. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar fait le plein de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

Caractéristiques et technologie

- Les caractéristiques et la technologie suivantes peuvent contribuer aux économies de carburant et/ou à la réduction du carbone. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant pour les applications légères
  - Les technologies Cat disponibles améliorent l'efficacité du conducteur
  - Réduisez votre consommation de carburant grâce au ventilateur hydraulique à haut rendement qui refroidit le moteur à la demande.
  - Les intervalles d'entretien prolongés aident à diminuer les coûts d'entretien

Recyclage

- Les matériaux inclus dans les machines sont classés comme suit, accompagnés d'un pourcentage de poids approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	85,02 %
Fer	7,33 %
Métal non ferreux	1,82 %
Métal mixte	0,02 %
Métal mixte et non métal	0,80 %
Plastique	1,07 %
Caoutchouc	0,16 %
Mixé non métallique	0,16 %
Liquide	2.11 %
Autre	1,49 %
Non classifié	0,00 %
Total	100 %

- Une machine présentant un taux de recyclabilité plus élevé garantira une utilisation plus efficace des précieuses ressources naturelles et améliorera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction en pourcentage de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclé, et/ou réutilisé.

  Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

  En raison des variations de configurations produit, la valeur suivante du tableau peut varier.

Recyclabilité – 98 %

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

AFXQ4084-01 (12-2025)
Remplace : AFXQ4084-00
Numéro de version : 08D
(Europe)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.