



MH3022

Umschlagmaschine

Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Getriebe	2
Füllmengen	2
Schwenkwerk	2
Laufwerk	2
Einsatzgewicht	2
Hydrauliksystem	3
Reifen	3
Vibrationspegel	3
Normen	3
Geräuschpegel	3
Klimaanlagensystem	3
Gewicht der Hauptbauteile	4
Abmessungen:	
MH-Ausleger	5
Laufwerkabmessungen	6
VA-Ausleger	7
Monoblockausleger	7
Arbeitsbereiche:	
MH-Ausleger	8
VA-Ausleger	10
Monoblockausleger	11
Hubvermögen	12
Anbaugeräteleitfaden:	
Europa	23
Nordamerika	30
Australien/Neuseeland	35
Türkei	36
Standard- und Sonderausrüstung	37
Vom Händler montierte Ausrüstung und Anbaugeräte	39
Fahrerkabinnenvarianten	40
Umwelterklärung MH3022	41

Umschlagmaschine MH3022 Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C4.4	
Nettoleistung – ISO 9249	108 kW	145 hp
Nettoleistung – ISO 9249 (metrisch)	147 hp	
Motorleistung – ISO 14396	110 kW	148 hp
Motorleistung – ISO 14396 (metrisch)	150 hp (PS)	
Bohrung	105 mm	4,1"
Hub	127 mm	5"
Hubraum	4,4 l	268,5 in ³
Anzahl der Zylinder	4	
Geeignet für Biodiesel	Bis zu B20 ⁽¹⁾	

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 3000 m (9843') mit Motordrosselung über 3000 m (9843').
- Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
- Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgestattet ist.
- Motordrehzahl bei 2000 U/min.

⁽¹⁾Cat-Dieselmotoren müssen mit Dieseldieselkraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit höchstens 15 ppm Schwefel oder einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem Schwefelgehalt** betrieben werden (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)*
- ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

**Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).*

***Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.*

Getriebe

Vorwärts/rückwärts		
1. Gang	8 km/h	5,0 mph
2. Gang (ohne Lenkrad)	15 km/h	9,3 mph
2. Gang	20 km/h	12,4 mph
Kriechgang		
1. Gang	6 km/h	3,4 mph
2. Gang	15 km/h	9,3 mph
Zugkraft		
Max. Steigfähigkeit (23.500 kg/51.800 lb)	65 %	

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	350 L	92,5 Gall.
Kühlsystem	36 L	9,5 Gall.
Motoröl	13L	3,4 Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	2,5 L	0,7 Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	345 L	91,1 Gall.
Hydrauliktank	155 L	40,9 Gall.
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit)	30 L	7,9 Gall.
Hinterachsdifferenzial	14 L	3,7 Gall.
Lenkachsdifferenzial	10,5 L	2,8 Gall.
Lastschaltgetriebe	2,5 L	0,7 Gall.

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit*	8/min	
Max. Schwenkmoment	54 kNm	39.533 lbf-ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Laufwerk

Bodenfreiheit	330 mm	13"
Max. Lenkwinkel	35°	
Achspendelwinkel	5°	
Wenderadius:		
Über Abstützprätzen	6400 mm	21 ft

Einsatzgewicht¹

Minimal	21.200 kg	46.750 lb
Maximal	24.500 kg	54.000 lb
Typische Konfigurationen:		
Verstellausleger ²	22.900 kg	50.500 lb
Abfallumschlag ³	23.000 kg	50.700 lb
Schrotturnschlag ⁴	23.000 kg	50.700 lb

¹ Einsatzgewicht mit vollem Kraftstofftank, Fahrer und 1400 kg (3100 lb) schwerem Arbeitsgerät. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.

² Die Konfiguration mit Verstellausleger (VA) enthält Verstellausleger (5,26 m, 17'3"), Stiel (2,9 m, 9'6"), Arbeitsgerät (1400 kg, 3100 lb) und Luftreifen.

³ Konfiguration für Abfallumschlag enthält MH-Ausleger 6,4 m (21'0"), gerader MH-Stiel 4,3 m (14'1"), Arbeitsgerät 1400 kg (3100 lb) und Vollreifen.

⁴ Die Konfiguration für Schrotturnschlag enthält MH-Ausleger (5,35 m, 17'7"), MH-Greiferkran (4,5 m, 14'9"), Arbeitsgerät (1400 kg, 3100 lb), Bedienschutzeinrichtung (OPG), Generator (15 kW, 20 hp) und Vollreifen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hydrauliksystem

Max. Druck – Arbeitshydraulik		
Normallast	35.000 kPa	5076 psi
Schwerlasthubmodus	37.000 kPa	5366 psi
Fahrkreis	35.000 kPa	5076 psi
Max. Druck – Zusatzhydraulik		
Hochdruckkreis	35.000 kPa	5076 psi
Mitteldruckkreis	19.500 kPa	2466 psi
Höchstdruck – Schwenkwerk	36.500 kPa	5294 psi
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik		
Max. Volumenstrom – Fahrkreis	220 l/min	58 Gall.
Max. Volumenstrom - Zusatzkreis		
Hochdruckkreis	250 l/min	66 Gall.
Mitteldruckkreis	55 l/min	14,5 Gall./min
Max. Volumenstrom – Schwenkwerk		
	95 l/min	25,1 Gall./min
Auslegerzylinder (MH) – Bohrung	130 mm	5"
Auslegerzylinder (MH) – Hub	983 mm	39"
Stielzylinder (MH) – Bohrung	110 mm	4"
Stielzylinder (MH) – Hub	1226 mm	48"
Zylinder Verstellausleger – Bohrung	130 mm	5"
Zylinder Verstellausleger – Hub	906 mm	36"
VAB-Zylinder – Bohrung	160 mm	6"
VAB-Zylinder – Hub	731 mm	29"
Auslegerzylinder (Mono) – Bohrung	130 mm	5"
Auslegerzylinder (Mono) – Hub	906 mm	36"
Stielzylinder – Bohrung	130 mm	5"
Stielzylinder – Hub	1205 mm	47"
Löffelzylinder – Bohrung	110 mm	4"
Löffelzylinder – Hub	1077 mm	42"

Reifen

Standard	10.00–20 (Zwillings-Vollgummireifen)
Optional	10.00–20 (Zwillingsluftreifen)

Vibrationspegel

Maximalwert Hand/Arm		
ISO 5349-2001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
Maximalwert Ganzkörper		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
Sitzübertragungsfaktor		
ISO 7096:2020 – Spektralklasse EM5	<0,7	

Normen

Bremsen	ISO 3450:2011
Fahrerkabine/ Umsturzsicherungs- vorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)	EN474-5:2006 + A3:2013
Bedienerschuttsicherungs- vorrichtung (optional)	ISO 10262:1998 Level II
Fahrerkabine/Geräuschpegel	Entspricht den einschlägigen Normen, wie unten aufgeführt

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 außen	99 dB(A)
ISO 6396:2008 innen	70 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienungsstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.
- Zertifiziert gemäß „Blauer Engel“.

Klimaanlagensystem

Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,05 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,502 Tonnen entspricht.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten


Gewicht der Hauptbauteile

	kg	lb
Ausleger (einschließlich Ausleger- und Stielzylinder, Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen):		
MH-Ausleger, 5,35 m (17'7")	2350	5200
MH-Ausleger 6,4 m (21'0")	2550	5600
Monoblockausleger 5,65 m (18'6")	2300	5050
Verstellausleger 5,26 m (17'3")	2750	6050
Stiele (einschließlich Löffelzylinder, Löffelumlenkung (sofern vorhanden), Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen):		
MH-Greiferkranstiel, 4,0 m (13'1")	1000	2200
MH-Greiferkranstiel, 4,5 m (14'9")	1050	2300
MH-Greiferkranstiel 5,0 m (16'5")	1150	2550
Gerader MH-Stiel 4,3 m (14'1")	1400	3100
Gerader Stiel 2,5 m (8'2")	1000	2200
Gerader Stiel 2,9 m (9'6")	1050	2300
Kontergewicht:		
Standard	3700	8160
Laufwerk (einschließlich Achsen und Stufen):		
MH-Laufwerk 2,55 m (8'4")	5100	11.250
MH-Laufwerk mit Schubschild 2,55 m (8'4")	5550	12.250
Reifen:		
Zwillingluftreifen (10.00-20)	800	1750
Zwillingvollreifen (10.00-20)	1800	3950
Arbeitsgeräte (inklusive Halterung):		
Abfallumschlaggreifer G318 (0,8 m ³ , 1,00 yd ³)	1650	3650
Mehrschalengreifer GSH420S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1250	2750
Mehrschalengreifer GSH520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1500	3300
Mehrschalengreifer GSV520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1350	3000
Zweischalen-Transportgreifer CTV15 (1 m ³ , 1,25 yd ³)	1400	3100
Löffel mit Bolzenbefestigung	700	1550
CW-Löffel	700	1550
Schnellwechsler (Quick Couplers, QC):		
Spezieller CW-Schnellwechsler	250	550
Bolzengreifer-Schnellwechsler	400	900
Sonstiges:		
Generator 15 kW (20 hp)	400	900
Bedienerschutzvorrichtung (OPG)	150	350

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren. Werte gelten mit Vollreifen 10.00-20.

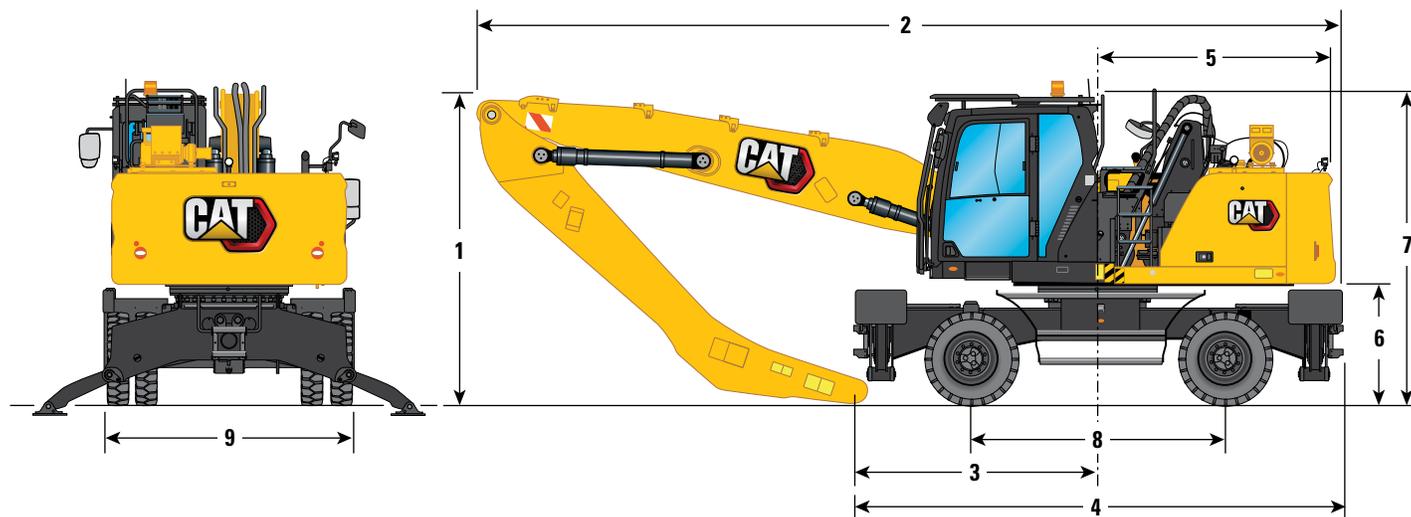


Auslegeroptionen	MH-Ausleger 5,35 m (17'7")				MH-Ausleger 6,4 m (21'0")		
	Greiferkran		Gerade		Greiferkran		Gerade
Stieloptionen	4,0 m (13'1")	4,5 m (14'9")	4,3 m (14'1")	4,0 m (13'1")	4,5 m (14'9")	5,0 m (16'5")	4,3 m (14'1")
1 Transporthöhe mit Bedienschutzeinrichtung (bei abgesenktem Laufsteghandlauf – wenn nicht abgesenkt, 70 mm (2,8") zur Höhe addieren)	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")
2 Transportlänge							
MH-Laufwerk 2,55 m (8'4")	8350 mm (27'5")	8300 mm (27'3")	8300 mm (27'3")	9450 mm (31'0")	9400 mm (30'10")	9400 mm (30'10")	9400 mm (30'10")
MH-Laufwerk mit Schubschild 2,55 m (8'4")	8650 mm (28'5")	8600 mm (28'3")	8600 mm (28'3")	9450 mm (31'0")	9400 mm (30'10")	9700 mm (31'10")	9400 mm (30'10")
3 Auflagepunkt	2430 mm (8'0")	1790 mm (5'10")	1890 mm (6'2")	3460 mm (11'4")	2830 mm (9'3")	2240 mm (7'4")	2930 mm (9'7")
4 Maschinenlänge							
MH-Laufwerk 2,55 m (8'4")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")	4950 mm (16'3")
MH-Laufwerk mit Schubschild 2,55 m (8'4")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")	5390 mm (17'8")
5 Heckschwenkradius	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")
6 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")	1300 mm (4'3")
7 Fahrerkabinehöhe							
Fahrerkabine abgesenkt – ohne Bedienschutzeinrichtung	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")
Fahrerkabine abgesenkt – mit Dachscheibenwischerschutz	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")	3470 mm (11'5")
Fahrerkabine abgesenkt – mit Bedienschutzeinrichtung	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")
Fahrerkabine angehoben – ohne Bedienschutzeinrichtung	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")
Fahrerkabine angehoben – mit Bedienschutzeinrichtung	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")	5750 mm (18'10")
Fahrerkabine angehoben – mit Dachscheibenwischerschutz	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")	5870 mm (19'3")
8 Radstand	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")
9 Transportbreite	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Abmessungen Laufwerk

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren. Werte gelten mit Vollreifen 10.00-20.

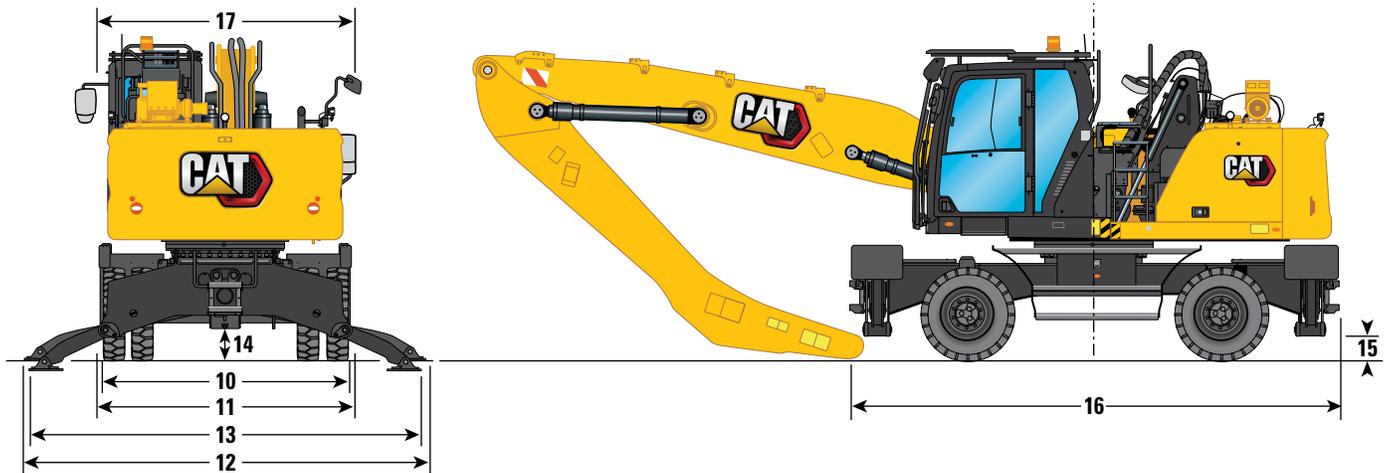

Unterswagenbreite

10 Über Reifen	2480 mm (8'2")
11 Mit angehobenen Abstützpratzen	2540 mm (8'4")
12 Mit Abstützpratzen auf dem Boden	4130 mm (13'7")
13 Mit vollständig abgesenkten Abstützpratzen	4060 mm (13'4")
Maximale Tiefe Abstützpratzen	90 mm (0'4")

Bodenfreiheit

14 Lichte Höhe bis Achse	330 mm (1'1")
15 Lichte Höhe Abstützpratzen	240 mm (0'9")

16 Laufwerklänge

Ohne Schubschild	4900 mm (16'1")
Mit Schubschild	5365 mm (17'7")

17 Oberwagenbreite einschließlich Handlauf	2540 mm (8'4")
---------------------------------------------------	----------------


Schubschild – MH-Laufwerk 2,55 m (8'4")

18 Vorderachse bis Schild (Ende)	1950 mm (6'5")
-----------------------------------------	----------------

19 Bodenfreiheit	310 mm (1'0")
-------------------------	---------------

20 Höhe	930 mm (3'1")
----------------	---------------


Breite	2540 mm (8'4")
--------	----------------

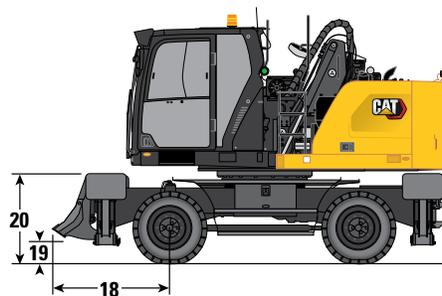

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Abmessungen

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Löffels variieren. Werte gelten mit Vollreifen 10.00-20.



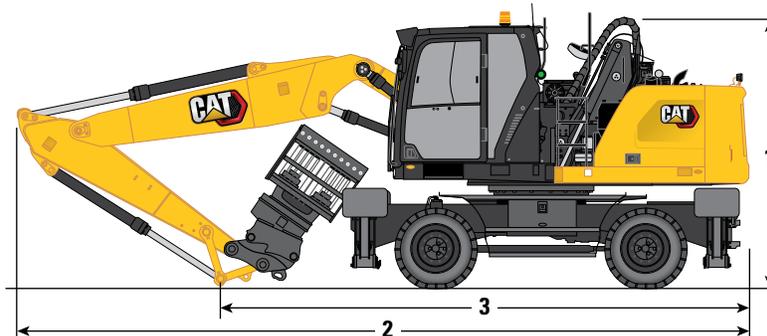


Auslegeroptionen	Verstellausleger 5,26 m (17'3")		Monoblockausleger 5,65 m (18'6")	
Stieloptionen	Gerade		Gerade	
	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
1 Transporthöhe mit Bedienerschutzeinrichtung (höchster Punkt zwischen Ausleger und Fahrerkabine)	3350 mm (11'0")	3480 mm (11'5")	3350 mm (11'0")	3350 mm (11'0")
2 Transportlänge	8970 mm (29'5")	8940 mm (29'4")	9370 mm (30'9")	9360 mm (30'9")
3 Auflagepunkt	3580 mm (11'9")	3420 mm (11'3")	3820 mm (12'6")	3610 mm (11'10")

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

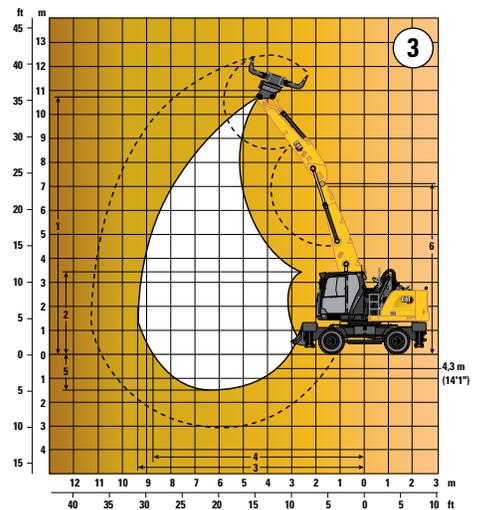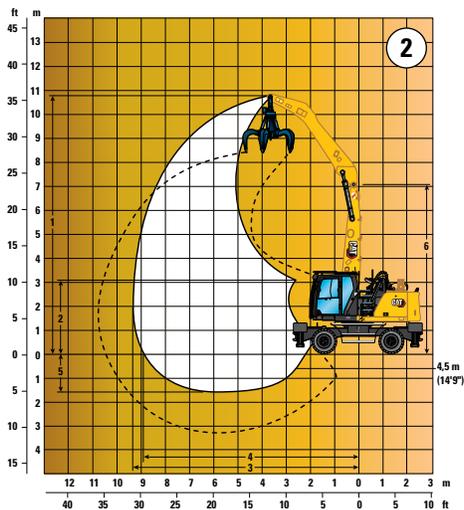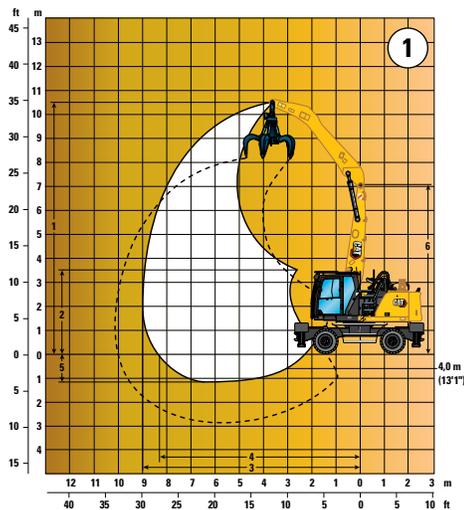

Auslegeroptionen

MH-Ausleger 5,35 m (17'7")





Stieloptionen	①	②	③
	4,0 m (13'1")	Greiferkran 4,5 m (14'9")	Gerade 4,3 m (14'1")
1 Max. Höhe	10.510 mm (34'6")	10.870 mm (35'8")	10.760 mm (35'4")
2 Min. Auskipphöhe	3580 mm (11'9")	3090 mm (10'2")	3310 mm (10'10")
3 Maximale Reichweite	9000 mm (29'6")	9420 mm (30'11")	9280 mm (30'5")
4 Maximale Reichweite auf Standebene	8270 mm (27'2")	8940 mm (29'4")	8680 mm (28'6")
5 Max. Tiefe	1160 mm (3'10")	1660 mm (5'5")	1460 mm (4'9")
6 Maximale Auslegerbolzenhöhe	7120 mm (23'4")	7120 mm (23'4")	7120 mm (23'4")

Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 10.00-20.
Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

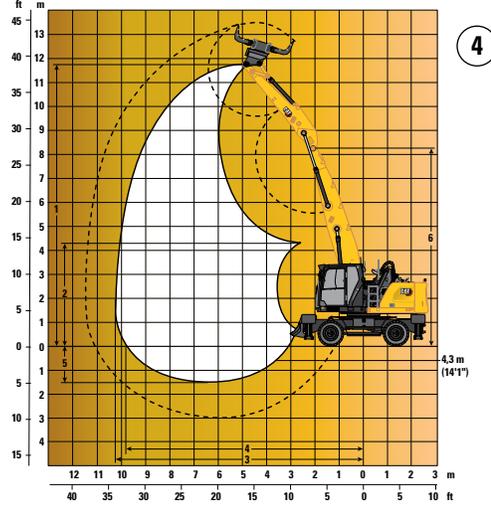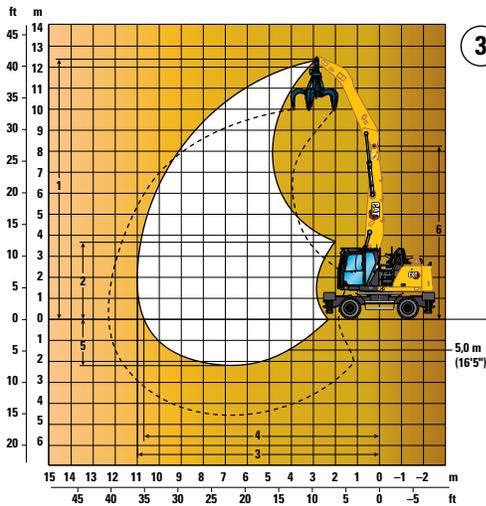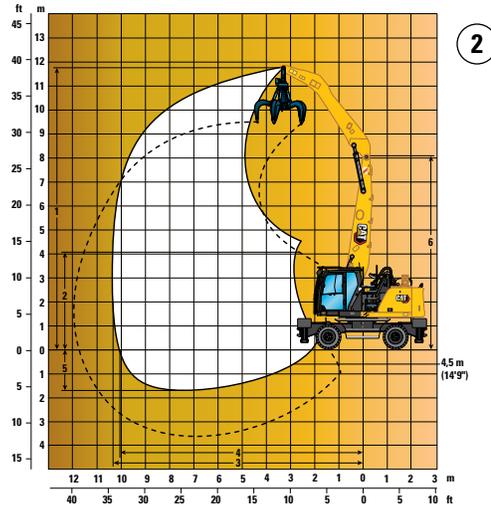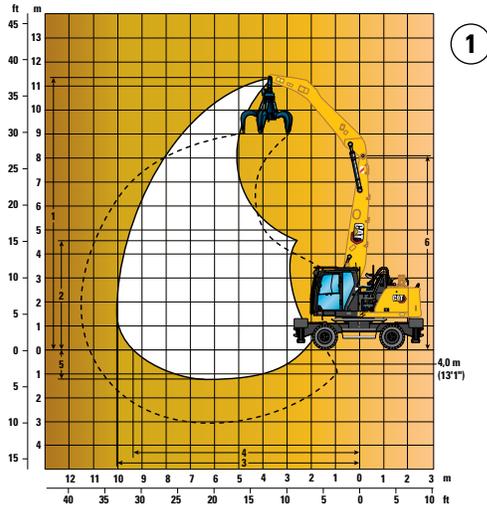

Auslegeroptionen

MH-Ausleger 6,4 m (21'0")



	1	2	3	4
Stieloptionen	4,0 m (13'1")	Greiferkran 4,5 m (14'9")	5,0 m (16'5")	Gerade 4,3 m (14'1")
1 Max. Höhe	11.470 mm (37'8")	11.810 mm (38'9")	12.390 mm (40'8")	11.710 mm (38'5")
2 Min. Auskipphöhe	4570 mm (15'0")	4070 mm (13'4")	3730 mm (12'3")	4290 mm (14'1")
3 Maximale Reichweite	10.010 mm (32'10")	10.420 mm (34'2")	11.000 mm (36'1")	10.280 mm (33'9")
4 Maximale Reichweite auf Standebene	9390 mm (30'10")	10.050 mm (33'0")	10.670 mm (35'0")	9800 mm (32'2")
5 Max. Tiefe	1200 mm (3'11")	1700 mm (5'7")	2200 mm (7'3")	1500 mm (4'11")
6 Maximale Auslegerbolzenhöhe	8200 mm (26'11")	8200 mm (26'11")	8200 mm (26'11")	8200 mm (26'11")

Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 10.00-20.
Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

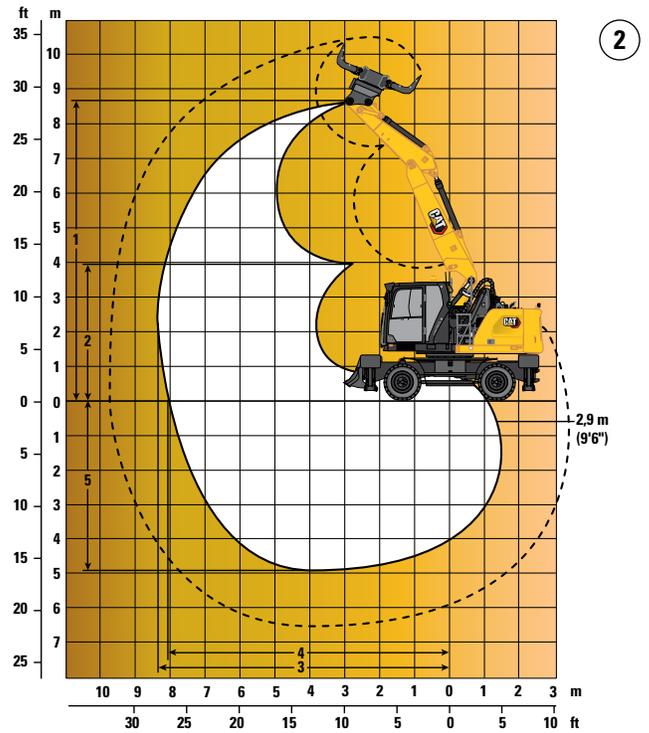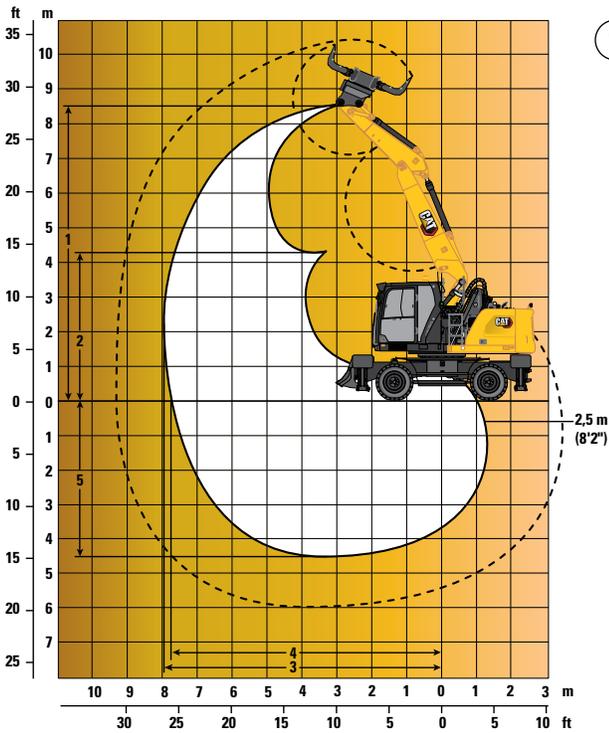

Auslegeroptionen

Verstellausleger 5,26 m (17'3")

①

②

Stieloptionen

Gerade

2,5 m (8'2")

2,9 m (9'6")



	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
1 Max. Höhe	8500 mm (27'11")	8780 mm (28'10")
2 Min. Auskipphöhe	4340 mm (14'3")	3960 mm (13'0")
3 Maximale Reichweite	7930 mm (26'0")	8310 mm (27'3")
4 Max. Reichweite auf Standebene	7720 mm (25'4")	8110 mm (26'7")
5 Max. Tiefe	4490 mm (14'9")	4890 mm (16'1")

Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 10.00-20.
Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

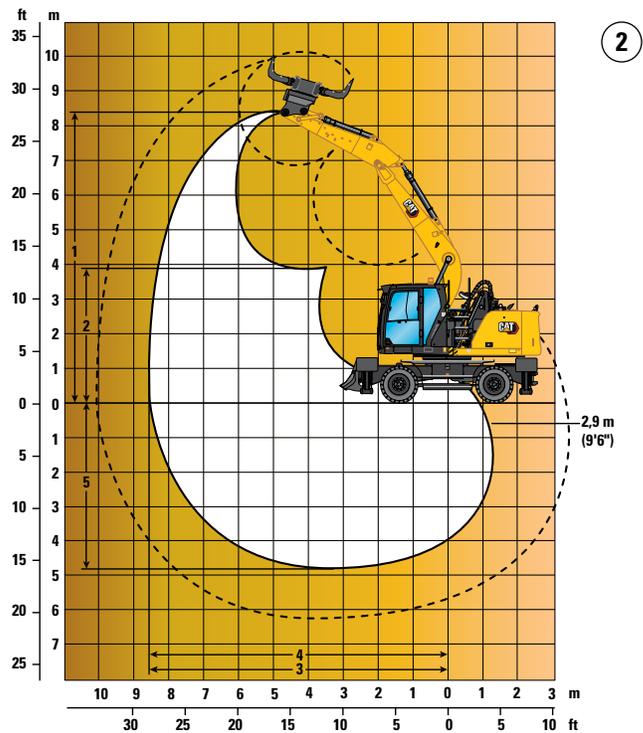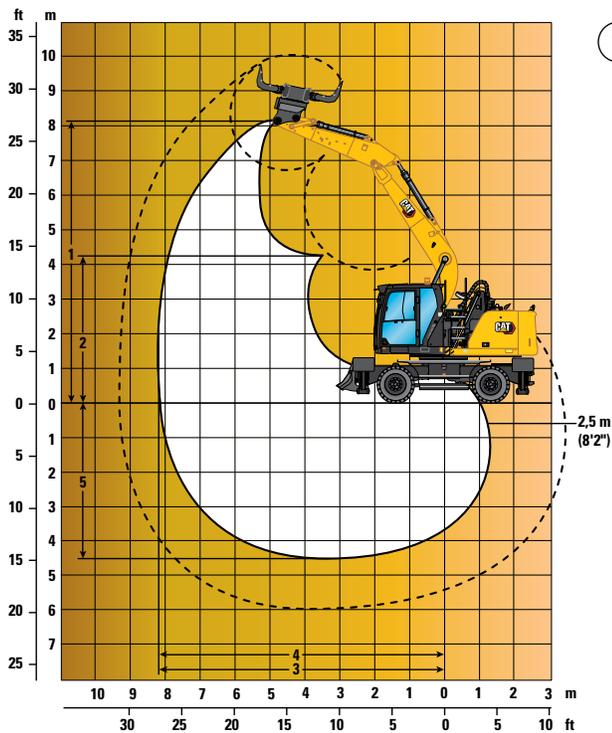

Auslegeroptionen

Monoblockausleger 5,65 m (18'6")

Stieloptionen

	Monoblockausleger 5,65 m (18'6")	
	1	2
	2,5 m (8'2")	Gerade 2,9 m (9'6")
1 Max. Höhe	8220 mm (27'0")	8440 mm (27'8")
2 Min. Auskipphöhe	4330 mm (14'2")	3930 mm (10'11")
3 Maximale Reichweite	8280 mm (27'2")	8660 mm (28'5")
4 Max. Reichweite auf Standebene	8280 mm (27'2")	8660 mm (28'5")
5 Max. Tiefe	4460 mm (14'8")	4860 mm (15'11")

Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 10.00-20.
Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
2,55 m (MH)


Ausleger
5,35 m (MH)

Stiel
4,0 m (Greiferkran)

Laufwerk mm	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			mm			
		Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck				
9000 mm	Abstützpranken angehoben				*8000	*8000	6100										*6250	*6250	4650	5310
	Abstützprätzen abgesenkt				*8000	*8000	*8000										*6250	*6250	*6250	
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8500	8450	6200	5300	5250	3900							4150	4100	3000	6930
	Abstützprätzen abgesenkt				*9800	*9800	*9800	*7900	*7900	*7900							*5500	*5500	*5500	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8450	8350	6150	5250	5200	3850	3650	3600	2650				3300	3250	2350	7950
	Abstützprätzen abgesenkt				*10.800	*10.800	*10.800	*8950	*8950	8100	6800	6800	5550				*5250	*5250	5050	
4500 mm	Abstützpranken angehoben	*12.850	*12.850	11.300	8100	8050	5850	5100	5050	3750	3600	3550	2600				2850	2800	2050	8590
	Abstützprätzen abgesenkt	*12.850	*12.850	*12.850	*11.550	*11.550	*11.550	*9200	*9200	7950	6750	6700	5500				*5250	*5250	4400	
3000 mm	Abstützpranken angehoben	15.150	15.000	10.100	7600	7550	5400	4900	4850	3500	3450	3450	2500				2650	2600	1850	8930
	Abstützprätzen abgesenkt	*18.750	*18.750	*18.750	*12.600	*12.600	12.600	*9550	9550	7650	6650	6600	5350				5000	5000	4100	
1500 mm	Abstützpranken angehoben	*11.200	*11.200	8700	7050	7000	4900	4650	4600	3300	3350	3300	2350	2550	2500	1800	2550	2500	1800	9000
	Abstützprätzen abgesenkt	*11.200	*11.200	*11.200	*13.150	*13.150	11.900	9300	9250	7400	6500	6450	5250	4900	4850	4000	4900	4850	4000	
0 mm	Abstützpranken angehoben	*6800	*6800	*6800	6700	6600	4550	4450	4400	3100	3250	3200	2250							
	Abstützprätzen abgesenkt	*6800	*6800	*6800	*12.200	*12.200	11.450	*8900	*8900	7150	6350	6300	5150							

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
17'7" (MH)

Stiel
13'1" (Greiferkran)

Laufwerk ft	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			ft			
		Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck	Front	Seiten	Heck				
30 ft	Abstützpranken angehoben	*21.700	*21.700	*21.700	*16.800	*16.800	13.000							*14.100	*14.100	10.900	16,73
	Abstützprätzen abgesenkt	*21.700	*21.700	*21.700	*16.800	*16.800	*16.800							*14.100	*14.100	*14.100	
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.300	18.100	13.400	11.300	11.200	8300				9300	9200	6800	22,41
	Abstützprätzen abgesenkt				*21.200	*21.200	*21.200	*16.500	*16.500	*16.500				*12.200	*12.200	*12.200	
20 ft	Abstützpranken angehoben				18.100	18.000	13.200	11.300	11.200	8300	7800	7700	5700	7300	7200	5300	25,92
	Abstützprätzen abgesenkt				*23.500	*23.500	*23.500	*19.500	*19.500	17.400	*13.900	*13.900	11.900	*11.600	*11.600	11.200	
15 ft	Abstützpranken angehoben	*28.100	*28.100	24.300	17.500	17.300	12.700	11.000	10.900	8000	7700	7600	5600	6300	6300	4500	28,12
	Abstützprätzen abgesenkt	*28.100	*28.100	*28.100	*25.000	*25.000	*25.000	*20.000	*20.000	17.100	14.500	14.400	11.800	*11.600	*11.600	9700	
10 ft	Abstützpranken angehoben	32.500	32.200	21.800	16.400	16.300	11.700	10.500	10.400	7600	7500	7400	5300	5800	5700	4100	29,27
	Abstützprätzen abgesenkt	*40.400	*40.400	*40.400	*27.300	*27.300	27.000	20.600	20.500	16.500	14.200	14.200	11.600	11.100	11.000	9000	
5 ft	Abstützpranken angehoben	*27.100	*27.100	18.800	15.200	15.100	10.600	10.000	9900	7100	7200	7100	5100	5600	5600	3900	29,53
	Abstützprätzen abgesenkt	*27.100	*27.100	*27.100	*28.500	*28.500	25.600	20.000	19.800	15.900	13.900	13.900	11.300	10.800	10.700	8800	
0 ft	Abstützpranken angehoben	*15.600	*15.600	*15.600	14.400	14.200	9800	9600	9500	6700	7000	6900	4900				
	Abstützprätzen abgesenkt	*15.600	*15.600	*15.600	*26.500	*26.500	24.500	*19.300	*19.300	15.400	13.700	13.600	11.000				

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
5,35 m (MH)

Stiel
4,5 m (Greiferkran)

	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm				mm	
																			
10.500 mm	Abstützpranken angehoben	*7700	*7700	*7700												*7100	*7100	*7100	3340
	Abstützpranken abgesenkt	*7700	*7700	*7700												*7100	*7100	*7100	
9000 mm	Abstützpranken angehoben				*7800	*7800	6300									5300	5250	3900	6000
	Abstützpranken abgesenkt				*7800	*7800	*7800									*5350	*5350	*5350	
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8700	8650	6400	5400	5350	4000						3700	3700	2700	7470
	Abstützpranken abgesenkt				*8900	*8900	*8900	*7600	*7600	*7600						*4800	*4800	*4800	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8600	8550	6300	5350	5350	3950	3700	3700	2700			3050	3000	2200	8430
	Abstützpranken abgesenkt				*9850	*9850	*9850	*8600	*8600	8250	6900	6850	5650			*4600	*4600	*4600	
4500 mm	Abstützpranken angehoben				8300	8250	6050	5200	5150	3800	3650	3600	2650	2650	1900	2650	2650	1900	9030
	Abstützpranken abgesenkt				*10.950	*10.950	*10.950	*8950	*8950	8050	6850	6800	5550	*4750	*4750	4100	*4600	*4600	
3000 mm	Abstützpranken angehoben	15.700	15.600	10.550	7800	7750	5600	4950	4900	3600	3500	3500	2500	2600	2600	1850	2450	2450	9350
	Abstützpranken abgesenkt	*17.450	*17.450	*17.450	*12.150	*12.150	*12.150	*9350	*9350	7800	6700	6650	5450	5000	4950	4050	4700	4650	
1500 mm	Abstützpranken angehoben	13.900	13.750	9050	7200	7150	5050	4700	4650	3350	3350	3350	2400	2550	2550	1800	2400	2350	9420
	Abstützpranken abgesenkt	*20.250	*20.250	*20.250	*13.050	*13.050	12.100	9350	9300	7450	6500	6450	5250	4900	4850	4000	4550	4550	
0 mm	Abstützpranken angehoben	*7900	*7900	*7900	6750	6650	4600	4450	4400	3100	3250	3200	2250						
	Abstützpranken abgesenkt	*7900	*7900	*7900	*12.650	*12.650	11.500	9100	9000	7200	6350	6350	5150						
-1500 mm	Abstützpranken angehoben				6500	6400	4400	4300	4250	2950									
	Abstützpranken abgesenkt				*10.600	*10.600	*10.600	*7800	*7800	7050									

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
17'7" (MH)

Stiel
14'9" (Greiferkran)

	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			30'				ft	
																			
35 ft	Abstützpranken angehoben															*16.800	*16.800	*16.800	9,25
	Abstützpranken abgesenkt															*16.800	*16.800	*16.800	
30 ft	Abstützpranken angehoben				*16.600	*16.600	13.500									*11.900	*11.900	9000	19,09
	Abstützpranken abgesenkt				*16.600	*16.600	*16.600									*11.900	*11.900	*11.900	
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.700	18.500	13.700	11.600	11.500	8600						8400	8300	6100	24,21
	Abstützpranken abgesenkt				*19.400	*19.400	*19.400	*16.200	*16.200	*16.200						*10.700	*10.700	*10.700	
20 ft	Abstützpranken angehoben				18.500	18.400	13.600	11.600	11.500	8500	8000	7900	5800			6700	6700	4900	27,49
	Abstützpranken abgesenkt				*21.500	*21.500	*21.500	*18.700	*18.700	17.700	*14.600	*14.600	12.100			*10.200	*10.200	*10.200	
15 ft	Abstützpranken angehoben				17.900	17.800	13.000	11.200	11.100	8200	7800	7700	5700			5900	5800	4200	29,56
	Abstützpranken abgesenkt				*23.800	*23.800	*23.800	*19.400	*19.400	17.300	14.700	14.600	12.000			*10.200	*10.200	9100	
10 ft	Abstützpranken angehoben	33.800	33.500	22.800	16.800	16.700	12.000	10.700	10.600	7700	7600	7500	5400	5600	5600	4000	5400	5400	30,68
	Abstützpranken abgesenkt	*37.700	*37.700	*37.700	*26.300	*26.300	*26.300	*20.300	*20.300	16.700	14.400	14.300	11.700	10.700	10.600	8700	10.300	10.300	
5 ft	Abstützpranken angehoben	29.800	29.600	19.500	15.500	15.400	10.900	10.100	10.000	7200	7300	7200	5100	5500	5400	3900	5300	5200	30,91
	Abstützpranken abgesenkt	*43.800	*43.800	*43.800	*28.300	*28.300	25.900	20.100	20.000	16.000	14.000	13.900	11.300	10.600	10.500	8600	10.100	10.000	
0 ft	Abstützpranken angehoben	*18.200	*18.200	*18.200	17.500	14.500	14.300	9900	9600	6700	7000	6900	4900						
	Abstützpranken abgesenkt	*18.200	*18.200	*18.200	*27.500	*27.500	24.700	19.500	19.400	15.500	13.700	13.600	11.100						
-5 ft	Abstützpranken angehoben				14.000	13.800	9500	9300	9200	6400									
	Abstützpranken abgesenkt				*22.900	*22.900	*22.900	*16.800	*16.800	15.100									

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubeleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk 2,55 m (MH)

Ausleger 5,35 m (MH)

Stiel 4,3 m (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			mm						
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3							
9000 mm	Abstützpranken angehoben				*7700	*7700	6000										5350	5300	3900	5760			
	Abstützpranken abgesenkt				*7700	*7700	*7700										*5400	*5400	*5400				
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8400	8350	6100	5150	5100	3750										3600	3600	2550	7290
	Abstützpranken abgesenkt				*9050	*9050	*9050	*7550	*7550	*7550							*4800	*4800	*4800				
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8350	8250	6050	5100	5050	3700	3450	3400	2450							2850	2850	2000	8260
	Abstützpranken abgesenkt				*10.100	*10.100	*10.100	*8450	*8450	7950	6650	6600	5400				*4600	*4600	4500				
4500 mm	Abstützpranken angehoben	*10.950	*10.950	*10.950	8050	7950	5750	4950	4900	3550	3400	3350	2400							2500	2450	1700	8880
	Abstützpranken abgesenkt	*10.950	*10.950	*10.950	*10.950	*10.950	*10.950	*8800	*8800	7800	6550	6500	5300				*4600	*4600	3950				
3000 mm	Abstützpranken angehoben	15.300	15.150	10.150	7500	7450	5300	4700	4650	3350	3250	3250	2250	2400	2350	1600	2300	2250	1550				9200
	Abstützpranken abgesenkt	*17.750	*17.750	*17.750	*12.100	*12.100	*12.100	*9200	*9200	7500	6450	6400	5150	4750	4700	3800	4550	4550	3650				
1500 mm	Abstützpranken angehoben	13.450	13.350	8650	6900	6850	4750	4450	4400	3050	3100	3100	2150	2300	2300	1550	2200	2150	1450				9280
	Abstützpranken abgesenkt	*16.400	*16.400	*16.400	*12.800	*12.800	11.750	9100	9050	7200	6250	6250	5000	4650	4650	3750	4450	4400	3550				
0 mm	Abstützpranken angehoben	*7050	*7050	*7050	6450	6400	4350	4200	4150	2850	3000	2950	2050										
	Abstützpranken abgesenkt	*7050	*7050	*7050	*12.200	*12.200	11.250	*8800	8750	6950	6150	6100	4900										

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk 8'4" (MH)

Ausleger 17'7" (MH)

Stiel 14'1" (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			30'			ft						
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3							
30 ft	Abstützpranken angehoben				*16.400	*16.400	12.800										*12.100	*12.100	9000	18,27			
	Abstützpranken abgesenkt				*16.400	*16.400	*16.400										*12.100	*12.100	*12.100				
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.100	17.900	13.100	11.000	10.900	8000										8200	8100	5800	23,59
	Abstützpranken abgesenkt				*19.600	*19.600	*19.600	*16.000	*16.000	*16.000							*10.700	*10.700	*10.700				
20 ft	Abstützpranken angehoben				17.900	17.800	13.000	11.000	10.900	8000	7400	7300	5200							6400	6300	4500	26,94
	Abstützpranken abgesenkt				*22.000	*22.000	*22.000	*18.500	*18.500	17.100	*14.100	*14.100	11.500				*10.100	*10.100	10.100				
15 ft	Abstützpranken angehoben	*24.000	*24.000	*24.000	17.300	17.100	12.400	10.700	10.600	7700	7300	7200	5100							5500	5500	3800	29,07
	Abstützpranken abgesenkt	*24.000	*24.000	*24.000	*23.700	*23.700	*23.700	*19.100	*19.100	16.700	14.100	14.000	11.400				*10.100	*10.100	8800				
10 ft	Abstützpranken angehoben	32.800	32.600	21.900	16.200	16.000	11.400	10.100	10.000	7200	7000	6900	4900	5100	5000	3400	5000	5000	3400				30,18
	Abstützpranken abgesenkt	*38.300	*38.300	*38.300	*26.200	*26.200	*26.200	*19.900	*19.900	16.100	13.800	13.700	11.100	10.200	10.100	8200	10.100	10.000	8100				
5 ft	Abstützpranken angehoben	28.900	28.700	18.600	14.900	14.700	10.200	9600	9500	6600	6700	6700	4600	5000	4900	3300	4900	4800	3200				30,45
	Abstützpranken abgesenkt	*41.200	*41.200	*41.200	*27.800	*27.800	25.300	19.600	19.400	15.500	13.500	13.400	10.800	10.000	10.000	8100	9800	9700	7900				
0 ft	Abstützpranken angehoben	*16.200	*16.200	*16.200	13.900	13.800	9300	9100	9000	6200	6500	6400	4400										
	Abstützpranken abgesenkt	*16.200	*16.200	*16.200	*26.500	*26.500	24.100	19.000	18.800	14.900	13.200	13.100	10.500										

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
6,4 m (MH)

Stiel
4,0 m (Greiferkran)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			mm	
																		
10.500 mm	Abstützpranken angehoben	*9450	*9450	*9450	*7350	*7350	6000									*6750	*6750	5400
	Abstützpranken abgesenkt	*9450	*9450	*9450	*7350	*7350	*7350									*6750	*6750	*6750
9000 mm	Abstützpranken angehoben				8550	8500	6250	5300	5250	3850						4150	4100	3000
	Abstützpranken abgesenkt				*9450	*9450	*9450	*7650	*7650	*7650						*5700	*5700	*5700
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8550	8450	6200	5300	5250	3900	3600	3600	2600			3050	3050	2200
	Abstützpranken abgesenkt				*10.600	*10.600	*10.600	*8600	*8600	8150	6850	6800	5550			*5350	*5350	4750
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8250	8200	6000	5150	5100	3750	3550	3550	2550	2600	2550	1800	2550	2500
	Abstützpranken abgesenkt				*11.050	*11.050	*11.050	*8800	*8800	8000	6800	6750	5500	4950	4050	4900	4850	4000
4500 mm	Abstützpranken angehoben	15.700	15.550	10.500	7750	7700	5500	4900	4850	3550	3450	3400	2450	2550	2500	1800	2250	2250
	Abstützpranken abgesenkt	*17.400	*17.400	*17.400	*11.900	*11.900	*11.900	*9150	*9150	7750	6650	6600	5350	4900	4900	4400	4350	3550
3000 mm	Abstützpranken angehoben	*8700	*8700	*8700	7050	7000	4900	4600	4550	3250	3300	3250	2300	2450	2450	1700	2100	2050
	Abstützpranken abgesenkt	*8700	*8700	*8700	*12.700	*12.700	11.950	9300	9250	7350	6450	6400	5200	4850	4800	3900	4100	4100
1500 mm	Abstützpranken angehoben				6450	6350	4300	4300	4250	2950	3100	3100	2150	2400	2350	1600	2000	2000
	Abstützpranken abgesenkt				*12.500	*12.500	11.200	8900	8850	7000	6250	6200	5000	4750	4700	3800	4050	4000
0 mm	Abstützpranken angehoben				6100	6050	4000	4100	4050	2750	3000	2950	2050	2300	2300	1550		
	Abstützpranken abgesenkt				*9750	*9750	*9750	*8300	*8300	6800	6100	6050	4850	4650	4650	3750		

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (8,160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
21'0" (MH)

Stiel
13'1" (Greiferkran)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			30'			ft	
																		
35 ft	Abstützpranken angehoben	*20.300	*20.300	*20.300												*15.400	*15.400	13.300
	Abstützpranken abgesenkt	*20.300	*20.300	*20.300												*15.400	*15.400	*15.400
30 ft	Abstützpranken angehoben				18.300	18.200	13.400	11.300	11.200	8300						9500	9400	6900
	Abstützpranken abgesenkt				*20.400	*20.400	*20.400	*16.000	*16.000	*16.000						*12.700	*12.700	*12.700
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.300	18.200	13.400	11.400	11.300	8300	7800	7700	5600			6900	6800	4900
	Abstützpranken abgesenkt				*23.100	*23.100	*23.100	*18.800	*18.800	17.500	14.700	14.600	11.900			*11.800	*11.800	10.700
20 ft	Abstützpranken angehoben				17.800	17.700	12.900	11.100	11.000	8100	7700	7600	5500			5700	5600	4.000
	Abstützpranken abgesenkt				*24.000	*24.000	*24.000	*19.100	*19.100	17.200	14.600	14.500	11.800			10.900	10.800	8800
15 ft	Abstützpranken angehoben	33.700	33.500	22.700	16.700	16.600	11.900	10.600	10.500	7600	7400	7400	5300	5500	5400	3800	5000	4900
	Abstützpranken abgesenkt	*37.500	*37.500	*37.500	*25.800	*25.800	*25.800	*19.800	*19.800	16.600	14.300	14.200	11.600	10.600	10.500	8600	9700	9600
10 ft	Abstützpranken angehoben	*23.500	*23.500	18.700	15.200	15.100	10.600	9900	9800	7000	7100	7000	5000	5300	5200	3700	4600	4600
	Abstützpranken abgesenkt	*23.500	*23.500	*23.500	*27.500	*27.500	25.700	20.000	19.800	15.900	13.900	13.800	11.200	10.400	10.300	8400	9100	9000
5 ft	Abstützpranken angehoben				13.900	13.700	9300	9300	9200	6400	6700	6700	4600	5100	5100	3500	4500	4400
	Abstützpranken abgesenkt				*27.100	*27.100	24.000	19.200	19.000	15.100	13.500	13.400	10.800	10.200	10.100	8200	8900	8800
0 ft	Abstützpranken angehoben				13.100	13.000	8700	8800	8700	5900	6500	6400	4400	5000	4900	3400		
	Abstützpranken abgesenkt				*22.800	*22.800	*22.800	*18.000	*18.000	14.600	13.100	13.100	10.500	10.000	10.000	8100		

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
6,4 m (MH)

Stiel
4,5 m (Greiferkran)

Laufwerk mm	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			mm			
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3				
10.500 mm	Abstützpranken angehoben				*7350	*7350	6250										*5650	*5650	4300	5610
	Abstützprätzen abgesenkt				*7350	*7350	*7350										*5650	*5650	*5650	
9000 mm	Abstützpranken angehoben				*8650	*8650	6400	5400	5350	4000										7490
	Abstützprätzen abgesenkt				*8650	*8650	*8650	*7400	*7400	*7400							*4950	*4950	*4950	
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8750	8650	6400	5400	5350	4000	3700	3650	2700							8710
	Abstützprätzen abgesenkt				*9550	*9550	*9550	*8350	*8350	8300	6950	6900	5650				*4700	*4700	4350	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8500	8400	6200	5300	5250	3850	3650	3600	2650	2650	2600	1850	2400	2350	1650	9540
	Abstützprätzen abgesenkt				*10.550	*10.550	*10.550	*8550	*8550	8150	6850	6800	5600	5050	5000	4100	4550	4550	3700	
4500 mm	Abstützpranken angehoben	*13.550	*13.550	11.050	8000	7900	5700	5000	5000	3650	3500	3450	2500	2600	2550	1800	2100	2100	1450	10.070
	Abstützprätzen abgesenkt	*13.550	*13.550	*13.550	*11.450	*11.450	*11.450	*8900	*8900	7850	6700	6650	5450	4950	4950	4050	4100	4100	3350	
3000 mm	Abstützpranken angehoben	14.200	14.050	9250	7250	7200	5050	4700	4650	3300	3350	3300	2500	2500	2450	1700	1950	1950	1350	10.360
	Abstützprätzen abgesenkt	*19.200	*19.200	*19.200	*12.450	*12.450	12.200	*9300	*9300	7500	6500	6450	5250	4850	4800	3950	3900	3850	3150	
1500 mm	Abstützpranken angehoben	*4100	*4100	*4100	6550	6500	4450	4350	4300	3000	3150	3100	2150	2400	2350	1650	1900	1900	1250	10.420
	Abstützprätzen abgesenkt	*4100	*4100	*4100	*12.700	*12.700	11.350	9000	8950	7100	6300	6250	5050	4750	4700	3850	3800	3750	3050	
0 mm	Abstützpranken angehoben	*3800	*3800	*3800	6100	6050	4050	4100	4050	2750	3000	2950	2050	2300	2300	1550				
	Abstützprätzen abgesenkt	*3800	*3800	*3800	*11.300	*11.300	10.800	*8650	8600	6800	6100	6050	4900	4650	4600	3750				
-1500 mm	Abstützpranken angehoben								3950	3900	2650	2900	2850	1950						
	Abstützprätzen abgesenkt							*7150	*7150	6650	*5550	*5550	4800							

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
21'0" (MH)

Stiel
14'9" (Greiferkran)

Laufwerk ft	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			30'			ft			
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3				
35 ft	Abstützpranken angehoben				*15.400	*15.400	13.300										*12.800	*12.800	10.300	17,49
	Abstützprätzen abgesenkt				*15.400	*15.400	*15.400										*12.800	*12.800	*12.800	
30 ft	Abstützpranken angehoben				*18.700	18.600	13.800	11.600	11.500	8600							8400	8300	6100	24,08
	Abstützprätzen abgesenkt				*18.700	*18.700	*18.700	*15.700	*15.700	*15.700							*11.000	*11.000	*11.000	
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.800	18.600	13.800	11.600	11.500	8600	8000	7900	5800							28,31
	Abstützprätzen abgesenkt				*20.800	*20.800	*20.800	*18.200	*18.200	17.800	14.900	14.800	12.100				*10.300	*10.300	9800	
20 ft	Abstützpranken angehoben				18.300	18.100	13.300	11.400	11.300	8300	7800	7800	5700	5700	5600	4.000	5300	5200	3700	31,14
	Abstützprätzen abgesenkt				*23.000	*23.000	*23.000	*18.600	*18.600	17.500	14.700	14.700	12.000	10.800	10.700	8800	10.100	10.100	8200	
15 ft	Abstützpranken angehoben	*29.200	*29.200	23.800	17.200	17.100	12.400	10.800	10.700	7800	7600	7500	5400	5600	5500	3900	4700	4600	3200	32,97
	Abstützprätzen abgesenkt	*29.200	*29.200	*29.200	*24.800	*24.800	*24.800	*19.400	*19.400	16.900	14.400	14.300	11.700	10.700	10.600	8700	9100	9000	7400	
10 ft	Abstützpranken angehoben	30.500	30.300	20.000	15.700	15.500	11.000	10.100	10.000	7200	7200	7100	5000	5400	5300	3700	4300	4300	2900	33,96
	Abstützprätzen abgesenkt	*41.400	*41.400	*41.400	*27.000	*27.000	26.200	*20.100	20.100	16.100	14.000	13.900	11.300	10.400	10.400	8500	8600	8500	6900	
5 ft	Abstützpranken angehoben	*9600	*9600	*9600	14.200	14.000	9600	9400	9300	6500	6800	6700	4700	5100	5100	3500	4200	4100	2800	34,19
	Abstützprätzen abgesenkt	*9600	*9600	*9600	*27.500	*27.500	24.400	19.300	19.200	15.300	13.500	13.400	10.900	10.200	10.100	8200	8400	8300	6800	
0 ft	Abstützpranken angehoben	*8600	*8600	*8600	13.200	13.000	8700	8800	8700	5900	6500	6400	4400	5000	4900	3300				
	Abstützprätzen abgesenkt	*8600	*8600	*8600	*25.000	*25.000	23.200	18.600	18.500	14.600	13.200	13.100	10.500	10.000	9900	8100				
-5 ft	Abstützpranken angehoben								8500	8400	5700	6300	6200	4200						
	Abstützprätzen abgesenkt							*15.500	*15.500	14.300	*11.900	*11.900	10.300							

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

2,55 m (MH)

Ausleger

6,4 m (MH)

Stiel

5,0 m (Greiferkran)

Höhe bis Stielkopfbolzen	Laufwerk-konfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			10.500 mm			mm			
																							
12.000 mm	Abstützpranken angehoben	*7650	*7650	*7650																*6500	*6500	*6500	3820
	Abstützpratzen abgesenkt	*7650	*7650	*7650																*6500	*6500	*6500	
10.500 mm	Abstützpranken angehoben				*7500	*7500	6550	5450	5500	4050										4600	4600	3350	6640
	Abstützpratzen abgesenkt				*7500	*7500	*7500	*5950	*5950	*5950										*4900	*4900	*4900	
9000 mm	Abstützpranken angehoben							5600	5650	4200	3800	3850	2800							3150	3200	2300	8270
	Abstützpratzen abgesenkt							*7350	*7350	*7350	*5800	*5800	*5800							*4400	*4400	*4400	
7500 mm	Abstützpranken angehoben							5600	5650	4200	3850	3850	2850	2750	2750	2000				2550	2550	1800	9390
	Abstützpratzen abgesenkt							*8000	*8000	*8000	*6900	*6900	5850	*5050	*5050	4250				*4150	*4150	3950	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8800	8850	6500	5450	5500	4050	3750	3800	2750	2750	2750	1950				2150	2200	1500	10.160
	Abstützpratzen abgesenkt				*9300	*9300	*9300	*8250	*8250	*8250	*6950	*6950	5800	5200	5200	4250				*4050	*4050	3450	
4500 mm	Abstützpranken angehoben				8350	8350	6050	5200	5250	3800	3600	3650	2600	2650	2650	1900	2000	2000	1400	1950	1950	1350	10.670
	Abstützpratzen abgesenkt				*10.950	*10.950	*10.950	*8650	*8650	8150	6900	6900	5650	5100	5100	4150	3950	3950	3200	3850	3850	3100	
3000 mm	Abstützpranken angehoben	15.150	15.200	10.050	7600	7650	5400	4850	4900	3500	3400	3450	2450	2550	2550	1800	1950	1950	1350	1800	1850	1200	10.940
	Abstützpratzen abgesenkt	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9100	*9100	7750	6650	6700	5400	4950	5000	4050	3900	3900	3150	3650	3650	2950	
1500 mm	Abstützpranken angehoben	*5550	*5550	*5550	6800	6850	4700	4500	4500	3150	3200	3250	2250	2450	2450	1650	1900	1900	1250	1750	1750	1150	11.000
	Abstützpratzen abgesenkt	*5550	*5550	*5550	*12.650	*12.650	11.800	9250	9250	7350	6450	6450	5200	4850	4850	3950	3800	3850	3100	3550	3550	2900	
0 mm	Abstützpranken angehoben	*3850	*3850	*3850	6250	6300	4200	4150	4200	2850	3050	3050	2100	2350	2350	1600	1850	1850	1250				
	Abstützpratzen abgesenkt	*3850	*3850	*3850	*12.000	*12.000	11.150	*8850	*8850	7000	6250	6250	5000	4750	4750	3800	3750	3800	3050				
-1500 mm	Abstützpranken angehoben				6000	6050	3950	4000	4000	2650	2950	2950	1950	2250	2300	1500							
	Abstützpratzen abgesenkt				*9750	*9750	*9750	*7700	*7700	6800	*5900	*5900	4850	*4400	*4400	3750							

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Kontergewicht (8,160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

8'4" (MH)

Ausleger

21'0" (MH)

Stiel

16'5" (Greiferkran)

Höhe bis Stielkopfbolzen	Laufwerk-konfiguration	10'			15'			20'			25'			30'			35'			ft			
																							
40 ft	Abstützpranken angehoben	*16.100	*16.100	*16.100																*15.500	*15.500	*15.500	10,60
	Abstützpratzen abgesenkt	*16.100	*16.100	*16.100																*15.500	*15.500	*15.500	
35 ft	Abstützpranken angehoben				*16.100	*16.100	14.000	11.700	11.700	8600										10.700	10.700	7900	21,00
	Abstützpratzen abgesenkt				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200										*11.000	*11.000	*11.000	
30 ft	Abstützpranken angehoben							12.000	12.100	9000	8200	8200	6000							7200	7200	5200	26,71
	Abstützpratzen abgesenkt							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000							*9700	*9700	*9700	
25 ft	Abstützpranken angehoben							12.000	12.100	9000	8200	8300	6100	5900	5900	4200				5700	5700	4000	30,58
	Abstützpratzen abgesenkt							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	12.600	*10.100	*10.100	9100				*9200	*9200	8800	
20 ft	Abstützpranken angehoben				19.000	19.100	14.000	11.800	11.800	8700	8100	8100	5900	5900	5900	4200				4800	4800	3400	33,20
	Abstützpratzen abgesenkt				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	12.400	11.100	11.200	9100				*8900	*8900	7600	
15 ft	Abstützpranken angehoben				18.000	18.000	13.100	11.200	11.300	8200	7800	7800	5600	5700	5700	4000				4300	4300	2900	34,94
	Abstützpratzen abgesenkt				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	17.600	14.800	14.900	12.100	10.900	11.000	9000				8500	8500	6900	
10 ft	Abstützpranken angehoben	32.600	32.700	21.800	16.400	16.500	11.600	10.500	10.500	7500	7400	7400	5200	5500	5500	3800	4200	4200	2800	4000	4000	2700	35,86
	Abstützpratzen abgesenkt	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	16.700	14.300	14.400	11.700	10.700	10.700	8700	8300	8400	6800	8000	8000	6500	
5 ft	Abstützpranken angehoben	*13.300	*13.300	*13.300	14.700	14.800	10.100	9700	9700	6700	6900	7000	4800	5200	5300	3600	4100	4100	2700	3900	3900	2600	36,09
	Abstützpratzen abgesenkt	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	25.300	19.900	19.900	15.800	13.800	13.900	11.200	10.400	10.500	8500	8200	8200	6700	7800	7900	6400	
0 ft	Abstützpranken angehoben	*8700	*8700	*8700	13.500	13.600	9000	9000	9100	6100	6600	6600	4500	5000	5100	3400	4000	4000	2600				
	Abstützpratzen abgesenkt	*8700	*8700	*8700	*26.000	*26.000	23.900	19.100	19.100	15.000	13.400	13.500	10.800	10.200	10.200	8200	*8000	*8000	6600				
-5 ft	Abstützpranken angehoben				12.900	13.000	8500	8600	8700	5800	6300	6400	4200										
	Abstützpratzen abgesenkt				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	14.600	*12.700	*12.700	10.500										

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
6,4 m (MH)

Stiel
4,3 m (gerade)

Laufwerk mm	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			9000 mm			mm			
																				
10.500 mm	Abstützpranken angehoben				*7200	*7200	5900										*5800	*5800	4350	5340
	Abstützprätzen abgesenkt				*7200	*7200	*7200										*5800	*5800	*5800	
9000 mm	Abstützpranken angehoben				8450	8400	6150	5150	5100	3700							3600	3550	2550	7290
	Abstützprätzen abgesenkt				*8700	*8700	*8700	*7300	*7300	*7300							*4950	*4950	*4950	
7500 mm	Abstützpranken angehoben				8450	8350	6100	5150	5100	3700	3450	3400	2450				2650	2650	1850	8540
	Abstützprätzen abgesenkt				*9750	*9750	*9750	*8200	*8200	8050	6650	6650	5400				*4650	*4650	4250	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				8200	8100	5900	5000	4950	3600	3400	3350	2400	2400	2350	1600	2200	2150	1450	9380
	Abstützprätzen abgesenkt				*10.500	*10.500	*10.500	*8400	*8400	7900	6600	6550	5350	4750	4750	3850	4400	4400	3550	
4500 mm	Abstützpranken angehoben	*14.950	*14.950	10.650	7700	7600	5400	4750	4700	3350	3250	3200	2250	2350	2300	1550	1900	1900	1250	9930
	Abstützprätzen abgesenkt	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8750	*8750	7600	6450	6400	5200	4700	4700	3800	3950	3950	3150	
3000 mm	Abstützpranken angehoben	13.650	13.500	8750	6950	6900	4750	4400	4350	3050	3050	3050	2100	2250	2200	1450	1750	1750	1100	10.220
	Abstützprätzen abgesenkt	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*11.400	*9050	*9050	7200	6250	6200	5000	4600	4600	3700	3700	3700	2950	
1500 mm	Abstützpranken angehoben	*3000	*3000	*3000	6250	6200	4150	4100	4050	2750	2900	2850	1900	2150	2100	1400	1700	1700	1050	10.280
	Abstützprätzen abgesenkt	*3000	*3000	*3000	*12.350	*12.350	11.000	8700	8650	6800	6050	6000	4800	4500	4450	3600	3650	3600	2900	
0 mm	Abstützpranken angehoben				5850	5750	3750	3850	3800	2500	2750	2700	1800	2050	2050	1300				
	Abstützprätzen abgesenkt				*10.200	*10.200	*10.200	*8200	*8200	6550	5850	5800	4650	4400	4400	3500				

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Heckauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
21'0" (MH)

Stiel
14'1" (gerade)

Laufwerk ft	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			30'			ft			
																				
35 ft	Abstützpranken angehoben				*15.000	*15.000	12.600										*13.100	*13.100	10.600	16,57
	Abstützprätzen abgesenkt				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	
30 ft	Abstützpranken angehoben				18.100	18.000	13.100	11.000	10.900	7900							8200	8100	5800	23,43
	Abstützprätzen abgesenkt				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400							*11.100	*11.100	*11.100	
25 ft	Abstützpranken angehoben				18.100	18.000	13.100	11.000	10.900	8000	7400	7300	5200				6000	5900	4100	27,72
	Abstützprätzen abgesenkt				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	17.200	14.300	14.200	11.600				*10.300	*10.300	9500	
20 ft	Abstützpranken angehoben				17.600	17.500	12.700	10.800	10.700	7700	7300	7200	5100	5100	5100	3400	4900	4800	3300	30,64
	Abstützprätzen abgesenkt				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	16.900	14.200	14.100	11.400	10.200	10.200	8200	9800	9800	7900	
15 ft	Abstützpranken angehoben	*32.000	*32.000	23.000	16.600	16.400	11.700	10.200	10.100	7200	7000	6900	4800	5000	4900	3300	4300	4200	2800	32,51
	Abstützprätzen abgesenkt	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	16.300	13.900	13.800	11.100	10.100	10.000	8100	8800	8700	7000	
10 ft	Abstützpranken angehoben	29.400	29.100	19.000	15.000	14.900	10.300	9500	9400	6600	6600	6500	4500	4800	4800	3200	3900	3900	2500	33,50
	Abstützprätzen abgesenkt	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	25.500	*19.600	19.500	15.500	13.400	13.300	10.700	9900	9800	7900	8200	8200	6600	
5 ft	Abstützpranken angehoben	*7100	*7100	*7100	13.500	13.400	8900	8800	8700	5900	6200	6200	4100	4600	4600	3000	3800	3700	2300	33,73
	Abstützprätzen abgesenkt	*7100	*7100	*7100	*26.800	*26.800	23.700	18.700	18.600	14.700	13.000	12.900	10.300	9700	9600	7700	8000	8000	6400	
0 ft	Abstützpranken angehoben				12.600	12.400	8100	8300	8200	5400	5900	5900	3800	4500	4400	2800				
	Abstützprätzen abgesenkt				*23.700	*23.700	22.600	*17.800	*17.800	14.100	12.600	12.500	10.000	9500	9400	7500				

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
5,26 m (VA)

Stiel
2,5 m (gerade)

Laufwerk mm	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			mm			
																	
7500 mm	Abstützpranken angehoben				*5900	*5900	*5900							*3800	*3800	*3800	5420
	Abstützpranken abgesenkt				*5900	*5900	*5900							*3800	*3800	*3800	
6000 mm	Abstützpranken angehoben				*6050	*6050	5950	*4800	*4800	3750				*3300	*3300	3050	6720
	Abstützpranken abgesenkt				*6050	*6050	*6050	*4800	*4800	*4800				*3300	*3300	*3300	
4500 mm	Abstützpranken angehoben				*6400	*6400	5650	*4950	*4950	3600				*3150	*3150	2500	7490
	Abstützpranken abgesenkt				*6400	*6400	*6400	*4950	*4950	*4950				*3150	*3150	*3150	
3000 mm	Abstützpranken angehoben				*7250	*7250	5150	4800	4750	3400	3400	3400	2400	3150	3100	2200	7890
	Abstützpranken abgesenkt				*7250	*7250	*7250	*5250	*5250	*5250	*4200	*4200	*4200	*3150	*3150	*3150	
1500 mm	Abstützpranken angehoben				6850	6800	4700	4550	4500	3200	3300	3300	2350	3000	3000	2100	7990
	Abstützpranken abgesenkt				*8700	*8700	*8700	*5700	*5700	*5700	*4400	*4400	*4400	*3350	*3350	*3350	
0 mm	Abstützpranken angehoben				6600	6550	4450	4400	4350	3050	3250	3200	2250	3100	3050	2150	7780
	Abstützpranken abgesenkt				*10.000	*10.000	*10.000	*6250	*6250	*6250	*4700	*4700	*4700	*3650	*3650	*3650	
-1500 mm	Abstützpranken angehoben	*8950	*8950	8050	6550	6500	4400	4350	4300	3000				3400	3350	2350	7250
	Abstützpranken abgesenkt	*8950	*8950	*8950	*9150	*9150	*9150	*6750	*6750	*6750				*4350	*4350	*4350	
-3000 mm	Abstützpranken angehoben				6650	6550	4500	4450	4400	3100				4150	4150	2900	6310
	Abstützpranken abgesenkt				*7250	*7250	*7250	*5100	*5100	*5100				*4450	*4450	*4450	

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
17'3" (VA)

Stiel
8'2" (gerade)

Laufwerk ft	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			ft			
																	
25 ft	Abstützpranken angehoben				*12.300	*12.300	*12.300							*8300	*8300	*8300	17,03
	Abstützpranken abgesenkt				*12.300	*12.300	*12.300							*8300	*8300	*8300	
20 ft	Abstützpranken angehoben				*13.500	*13.500	12.700	10.900	10.800	7900				*7200	*7200	6800	21,62
	Abstützpranken abgesenkt				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7200	*7200	*7200	
15 ft	Abstützpranken angehoben				*15.400	*15.400	12.100	10.700	10.600	7700				*6800	*6800	5500	24,31
	Abstützpranken abgesenkt				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6800	*6800	*6800	
10 ft	Abstützpranken angehoben				15.800	15.700	11.100	10.300	10.200	7300	7300	7200	5100	*6900	6900	4900	25,69
	Abstützpranken abgesenkt				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	*14.300	*10.300	*10.300	*10.300	*6900	*6900	*6900	
5 ft	Abstützpranken angehoben				14.700	14.600	10.100	9800	9700	6800	7100	7000	4900	6600	6600	4600	26,02
	Abstützpranken abgesenkt				*21.200	*21.200	*21.200	*15.400	*15.400	*15.400	*12.300	*12.300	11.200	*7200	*7200	*7200	
0 ft	Abstützpranken angehoben				14.200	14.000	9600	9400	9300	6500	6900	6900	4800	6800	6700	4700	25,36
	Abstützpranken abgesenkt				*21.700	*21.700	*21.700	*15.700	*15.700	15.400	*10.700	*10.700	*10.700	*8000	*8000	*8000	
-5 ft	Abstützpranken angehoben	*21.200	*21.200	17.200	14.000	13.900	9500	9300	9200	6400				7500	7400	5200	23,56
	Abstützpranken abgesenkt	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	*20.000	*14.600	*14.600	*14.600				*9600	*9600	*9600	
-10 ft	Abstützpranken angehoben				14.200	14.100	9600	9500	9400	6600				9300	9200	6500	20,34
	Abstützpranken abgesenkt				*16.100	*16.100	*16.100	*10.800	*10.800	*10.800				*10.200	*10.200	*10.200	

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
5,26 m (VA)

Stiel
2,9 m (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			mm				
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3		
7500 mm	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt															*3100	*3100	*3100
6000 mm	Abstützpranken angehoben							*4650	*4650	3800						*2750	*2750	2750
	Abstützpratzen abgesenkt							*4650	*4650	*4650						*2750	*2750	*2750
4500 mm	Abstützpranken angehoben				*6150	*6150	5750					3500	3500	2500		*2650	*2650	2300
	Abstützpratzen abgesenkt				*6150	*6150	*6150	*4750	*4750	*4750	*3950	*3950	*3950			*2650	*2650	*2650
3000 mm	Abstützpranken angehoben				*6900	*6900	5250	4850	4800	3450	3450	3400	2450			*2650	*2650	2050
	Abstützpratzen abgesenkt				*6900	*6900	*6900	*5050	*5050	*5050	*4050	*4050	*4050			*2650	*2650	*2650
1500 mm	Abstützpranken angehoben				6900	6850	4750	4600	4550	3200	3300	3300	2350			*2750	*2750	1950
	Abstützpratzen abgesenkt				*8250	*8250	*8250	*5500	*5500	*5500	*4250	*4250	*4250			*2750	*2750	*2750
0 mm	Abstützpranken angehoben				6600	6550	4450	4400	4350	3050	3250	3200	2250			2850	2850	2000
	Abstützpratzen abgesenkt				*9800	*9800	*9800	*6050	*6050	*6050	*4500	*4500	*4500			*3050	*3050	*3050
-1500 mm	Abstützpranken angehoben	*8400	*8400	7900	6500	6450	4350	4300	4250	2950	3200	3150	2200			3100	3100	2150
	Abstützpratzen abgesenkt	*8400	*8400	*8400	*9450	*9450	*9450	*6650	*6650	*6650	*4850	*4850	*4850			*3500	*3500	*3500
-3000 mm	Abstützpranken angehoben	*10.600	*10.600	8100	6550	6500	4400	4350	4300	3000						3700	3700	2600
	Abstützpratzen abgesenkt	*10.600	*10.600	*10.600	*7850	*7850	*7850	*5700	*5700	*5700						*4350	*4350	*4350

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
17'3" (VA)

Stiel
9'6" (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			ft				
		Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 1	Icon 2	Icon 3		
25 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt															*6800	*6800	*6800
20 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt							*10.800	*10.800	8100						*6000	*6000	*6000
15 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt				*13.400	*13.400	12.400	10.900	10.800	7800	7500	7400	5300			*5700	*5700	5000
10 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	*12.300	*12.300	*12.300	*7900	*7900	*7900		*5700	*5700	*5700
5 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	*13.700	*11.300	*11.300	*11.300			*5700	*5700	*5700
0 ft	Abstützpranken angehoben																	
	Abstützpratzen abgesenkt				14.900	14.800	10.200	9800	9700	6900	7100	7000	4900			*6000	*6000	4300
-5 ft	Abstützpranken angehoben				*20.500	*20.500	*20.500	*15.000	*15.000	*15.000	*12.100	*12.100	11.200			*6000	*6000	*6000
	Abstützpratzen abgesenkt				14.200	14.000	9600	9400	9300	6500	6900	6800	4800			6300	6200	4300
-10 ft	Abstützpranken angehoben				*21.600	*21.600	*21.600	*15.600	*15.600	15.400	*12.100	*12.100	11.000			*6600	*6600	*6600
	Abstützpratzen abgesenkt				*19.800	*19.800	17.000	13.900	13.800	9400	9200	9100	6300			6900	6800	4700
-15 ft	Abstützpranken angehoben				*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	*20.600	*15.000	*15.000	*15.000			*7800	*7800	*7800
	Abstützpratzen abgesenkt				*23.900	*23.900	17.300	14.100	13.900	9500	9300	9200	6400			8300	8200	5700
-20 ft	Abstützpranken angehoben				*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300			*10.000	*10.000	*10.000
	Abstützpratzen abgesenkt																	

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.


Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen. Traglast wird mit vollständig herausgezogenem VA-Zylinder berechnet.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
2,55 m (MH)


Ausleger
5,65 m (Monoblock)

Stiel
2,5 m (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			mm					
																mm			
7500 mm	Abstützpranken angehoben														*4200	*4200	3850	5850	
	Abstützpratzen abgesenkt														*4200	*4200	*4200		
6000 mm	Abstützpranken angehoben							5100	5050	3750						*3800	*3800	2800	7070
	Abstützpratzen abgesenkt							*5650	*5650	*5650						*3800	*3800	*3800	
4500 mm	Abstützpranken angehoben				*7400	*7400	5500				3450	3450	2500			3250	3200	2300	7800
	Abstützpratzen abgesenkt				*7400	*7400	*7400	*6050	*6050	*6050	*5300	*5300	*5300	*3700	*3700	*3700			
3000 mm	Abstützpranken angehoben				7150	7100	5000	4700	4650	3350	3400	3350	2400	2950	2900	2100			8190
	Abstützpratzen abgesenkt				*8900	*8900	*8900	*6650	*6650	*6650	*5500	*5500	5250	*3750	*3750	*3750			
1500 mm	Abstützpranken angehoben				6650	6600	4550	4500	4450	3150	3250	3250	2300	2850	2800	2000			8280
	Abstützpratzen abgesenkt				*9950	*9950	*9950	*7150	*7150	*7150	*5700	*5700	5150	*4000	*4000	*4000			
0 mm	Abstützpranken angehoben				6450	6400	4350	4350	4300	3000	3200	3150	2250	2900	2850	2000			8080
	Abstützpratzen abgesenkt				*9950	*9950	*9950	*7300	*7300	7050	*5600	*5600	5050	*4450	*4450	*4450			
-1500 mm	Abstützpranken angehoben	*8700	*8700	7950	6450	6350	4350	4250	4250	2950	3200	3150	2200	3150	3100	2200			7570
	Abstützpratzen abgesenkt	*8700	*8700	*8700	*9100	*9100	*9100	*6850	*6850	*6850	*5000	*5000	*5000	*4900	*4900	*4900			
-3000 mm	Abstützpranken angehoben	*9500	*9500	8100	6500	6450	4400	4350	4300	3000						3750	3750	2650	6680
	Abstützpratzen abgesenkt	*9500	*9500	*9500	*7500	*7500	*7500	*5600	*5600	*5600						*4550	*4550	*4550	

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Heckauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
18'6" (Monoblock)

Stiel
8'2" (gerade)

Laufwerk	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			ft					
																ft			
25 ft	Abstützpranken angehoben														*9200	*9200	8700	18,77	
	Abstützpratzen abgesenkt														*9200	*9200	*9200		
20 ft	Abstützpranken angehoben							10.900	10.800	7900						*8300	*8300	6200	23,00
	Abstützpratzen abgesenkt							*12.200	*12.200	*12.200						*8300	*8300	*8300	
15 ft	Abstützpranken angehoben				*15.900	*15.900	11.800	10.600	10.500	7600	7400	7300	5200	7100	7000	5000			25,52
	Abstützpratzen abgesenkt				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.300	*10.300	*10.300	*8000	*8000	*8000			
10 ft	Abstützpranken angehoben				15.400	15.200	10.700	10.100	10.000	7200	7200	7100	5100	6400	6300	4500			26,84
	Abstützpratzen abgesenkt				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	*14.300	*11.900	*11.900	11.200	*8200	*8200	*8200			
5 ft	Abstützpranken angehoben				14.300	14.200	9800	9600	9500	6700	7000	6900	4900	6100	6100	4300			27,17
	Abstützpratzen abgesenkt				*21.400	*21.400	*21.400	*15.400	*15.400	*15.400	*12.200	*12.200	11.000	*8700	*8700	*8700			
0 ft	Abstützpranken angehoben				13.800	13.700	9300	9200	9100	6400	6800	6700	4700	6300	6200	4300			26,51
	Abstützpratzen abgesenkt				*21.400	*21.400	*21.400	*15.600	*15.600	15.000	*12.000	*12.000	10.800	*9700	*9700	*9700			
-5 ft	Abstützpranken angehoben	*19.700	*19.700	17.000	13.700	13.600	9300	9100	9000	6300						6800	6800	4700	24,80
	Abstützpratzen abgesenkt	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*14.700	*14.700	*14.700						*10.700	*10.700	*10.700	
-10 ft	Abstützpranken angehoben	*20.500	*20.500	17.400	13.900	13.800	9400	9300	9200	6400						8300	8200	5800	21,82
	Abstützpratzen abgesenkt	*20.500	*20.500	*20.500	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800						*9900	*9900	*9900	

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kipplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kipplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Hubvermögen

Alle Angaben in kg, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (3700 kg) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
2,55 m (MH)

Ausleger
5,65 m (Monoblock)

Stiel
2,9 m (gerade)

Laufwerk Höhe	Laufwerkconfiguration	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			mm		
		Front	Heck	Seite	Front	Heck	Seite	Front	Heck	Seite	Front	Heck	Seite			
7500 mm	Abstützpranken angehoben							*4650	*4650	3800				*3500	*3500	3400
	Abstützpranken abgesenkt							*4650	*4650	*4650				*3500	*3500	*3500
6000 mm	Abstützpranken angehoben							5150	5100	3800	*3250	*3250	2550	*3200	*3200	2550
	Abstützpranken abgesenkt							*5300	*5300	*5300	*3250	*3250	*3250	*3200	*3200	*3200
4500 mm	Abstützpranken angehoben							5000	4950	3650	3500	3450	2500	3000	2950	2150
	Abstützpranken abgesenkt							*5750	*5750	*5750	*5100	*5100	*5100	*3100	*3100	*3100
3000 mm	Abstützpranken angehoben				7250	7200	5100	4750	4700	3400	3400	3350	2400	2750	2700	1950
	Abstützpranken abgesenkt				*8450	*8450	*8450	*6400	*6400	*6400	*5350	*5350	5300	*3150	*3150	*3150
1500 mm	Abstützpranken angehoben				6750	6650	4600	4500	4450	3150	3250	3250	2300	2650	2600	1850
	Abstützpranken abgesenkt				*9700	*9700	*9700	*7000	*7000	*7000	*5600	*5600	5150	*3350	*3350	*3350
0 mm	Abstützpranken angehoben				6450	6400	4350	4300	4250	3000	3150	3150	2200	2700	2650	1850
	Abstützpranken abgesenkt				*10.000	*10.000	*10.000	*7250	*7250	7000	*5650	*5650	5050	*3650	*3650	*3650
-1500 mm	Abstützpranken angehoben	*8300	*8300	7800	6350	6300	4300	4250	4200	2900	3150	3100	2150	2900	2850	2000
	Abstützpranken abgesenkt	*8300	*8300	*8300	*9400	*9400	*9400	*6950	*6950	6950	*5250	*5250	5000	*4300	*4300	*4300
-3000 mm	Abstützpranken angehoben	*10.650	*10.650	7950	6450	6350	4350	4250	4200	2950				3400	3350	2350
	Abstützpranken abgesenkt	*10.650	*10.650	*10.650	*8050	*8050	*8050	*6000	*6000	*6000				*4450	*4450	*4450

Hubvermögen

Alle Angaben in lb, ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, Schaufel und Schaufelgestänge, Kontergewicht (8160 lb) und aktiver Schwerhubfunktion.



Laufwerk
8'4" (MH)

Ausleger
18'6" (Monoblock)

Stiel
9'6" (gerade)

Laufwerk Höhe	Laufwerkconfiguration	10'			15'			20'			25'			ft		
		Front	Heck	Seite												
25 ft	Abstützpranken angehoben							*9000	*9000	8000				*7600	*7600	7600
	Abstützpranken abgesenkt							*9000	*9000	*9000				*7600	*7600	*7600
20 ft	Abstützpranken angehoben							11.000	10.900	8000				*6900	*6900	5600
	Abstützpranken abgesenkt							*11.500	*11.500	*11.500				*6900	*6900	*6900
15 ft	Abstützpranken angehoben							10.700	10.600	7700	7400	7400	5300	6600	6500	4600
	Abstützpranken abgesenkt							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	*11.000	*6700	*6700	*6700
10 ft	Abstützpranken angehoben				15.600	15.500	10.900	10.200	10.100	7200	7200	7100	5100	6000	5900	4200
	Abstützpranken abgesenkt				*18.100	*18.100	*18.100	*13.800	*13.800	*13.800	*11.500	*11.500	11.300	*6800	*6800	*6800
5 ft	Abstützpranken angehoben				14.400	14.300	9900	9600	9500	6700	7000	6900	4900	5700	5700	4000
	Abstützpranken abgesenkt				*20.900	*20.900	*20.900	*15.000	*15.000	*15.000	*12.000	*12.000	11.000	*7200	*7200	*7200
0 ft	Abstützpranken angehoben				13.800	13.700	9300	9200	9100	6400	6700	6700	4700	5800	5700	4000
	Abstützpranken abgesenkt				*21.500	*21.500	*21.500	*15.600	*15.600	15.000	*12.100	*12.100	10.800	*8000	*8000	*8000
-5 ft	Abstützpranken angehoben	*18.800	*18.800	16.700	13.600	13.500	9200	9000	8900	6200	6700	6600	4600	6300	6200	4300
	Abstützpranken abgesenkt	*18.800	*18.800	*18.800	*20.300	*20.300	*20.300	*15.000	*15.000	14.800	*11.200	*11.200	10.700	*9400	*9400	*9400
-10 ft	Abstützpranken angehoben	*23.000	*23.000	17.000	13.800	13.600	9300	9100	9000	6200				7400	7400	5100
	Abstützpranken abgesenkt	*23.000	*23.000	*23.000	*17.200	*17.200	*17.200	*12.700	*12.700	*12.700				*9700	*9700	*9700

*Begrenzt durch die Hydraulikkraft und nicht durch die Kippplast.

Die Angaben zum Hubvermögen beruhen auf ISO 10567:2007. Die Werte betragen maximal 87 % des hydraulischen Hubvermögens oder 75 % der Kippplast. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel. Die Pendelachse muss verriegelt sein. Die Hubvermögen gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Das Gewicht von Löffel bzw. Schnellwechsler muss von den genannten Werten abgezogen werden, um das effektive Hubvermögen mit montiertem Löffel bzw. Schnellwechsler zu erhalten. Die Verwendung eines Arbeitsgeräte-Anbaupunkts zum Befördern/Heben von Gegenständen kann die Hubleistung der Maschine beeinträchtigen.

Spezifische Produktbeschreibungen sind dem entsprechenden Betriebs- und Wartungshandbuch zu entnehmen.

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")											
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)											
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		MH 5,35 m (17'7")				MH 6,4 m (21'0")			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓								
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓								
	H120 S	✓	✓	✓	✓								
	H130 S	✓	✓	✓	✓								
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓		✓	✓								
	MP318 Abbruchbacken	✓		✓	✓								
	MP318 Pulverisierbacken	✓		✓	✓								
	MP318-Scherbacke	✓		✓	✓		✓			✓			
	MP318 Universalbacken	✓		✓	✓								
Abbruch-Sortiergreifer	G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓				✓		
	G318	✓		✓	✓		✓				✓		
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓		✓				✓		
	G318 WH-1100	✓		✓	✓		✓				✓		
	G324						✓				✓		
	G324 WH-1500						✓				✓		
	G324 WH-1800						✓						
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite				✓								
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓								
	P318 Primärpulverisierer	✓		✓	✓								
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓								

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Keine Übereinstimmung
 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
 600 kg/m³ (1000 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")										
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)										
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		MH 5,35 m (17'7")			MH 6,4 m (21'0")			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSH425-750	●	○	●	●	●		●	●		●	○
	GSH425-950	○		●	○	●		●	○		○	○
	GSH425-1150	◆	◆	○	◆	●		●	○		○	◆
	GSH520-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSH525-750	○	◆	●	○	●		●	●		○	○
	GSH525-950	○		●	○	●		●	○		◆	◆
	GSH525-1150	◆		○	◆	○		○	◆		◆	
	GSV420-400	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇
	GSV425-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV425-750	●	○	●	●	●		●	●		●	○
	GSV425-950	○		●	○	●		●	○		○	○
	GSV425-1150	○		●	○	●		○	○		○	
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520 GC-1250	◇	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSV520-1250	◇	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇
GSV525-600	●	○	●	●	●		●	●		●	○	
GSV525-750	●	◆	●	●	●		●	●		○	○	
GSV525-950	○		●	○	●		●	○		○	◆	
GSV525-1150	◆		○	◆	●		○	◆		◆		
GSV525-1550	◇		◇	◇	◇		◇	◇		◇		
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●		●		●	●		●	●
	CTV15-1200	○	◆		○	●		●	○		○	○
	CTV15-1500	◆		○	◆	○		○	◆		◆	
	CTV15-1700	◆		○	◆	○		○	◆			
	CTV15-1900			◆		○		◆				
	CTV15-2300			◆		◆						

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓		✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓			✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓
	G324					✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		
	CVP75	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE CW-40s

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓	✓		
	MP318 Abbruchbacken			✓	✓		
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke	✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓	✓		
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓
	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer			✓			
	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

SPEZIELLE CW-40-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓	✓		
	MP318 Abbruchbacken	✓		✓	✓		
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke	✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓	✓		
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	G317 GC festes CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 festes CAN	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓
	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
	G324 WH-1800					✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer			✓			
	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

SPEZIELLER SCHNELLWECHSLER S70

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓		✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	G318			✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓
	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer			✓			
	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓		✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓
	G324					✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70/55

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S			✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓			✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC			✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	ü ☒
	G324					✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")											
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)											
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		MH 5,35 m (17'7")				MH 6,4 m (21'0")			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓								
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓								
	H120 S	✓	✓	✓	✓								
	H130 S	✓	✓	✓	✓								
Universalscheren	MP318 Kombibacken	✓		✓	✓								
	MP318 Abbruchbacken	✓		✓	✓								
	MP318 Pulverisierbacken	✓		✓	✓								
	MP318-Scherbacke	✓		✓	✓		✓			✓			
	MP318 Universalbacken	✓		✓	✓								
Abbruch-Sortiergreifer	G318	✓		✓	✓		✓				✓		
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓		✓				✓		
	G318 WH-1100	✓		✓	✓		✓				✓		
	G324						✓				✓		
	G324 WH-1500						✓				✓		
	G324 WH-1800						✓						
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite				✓								
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓								
	P318 Primärpulverisierer	✓		✓	✓								
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓								
Mulcher	HM4015	✓	✓	✓	✓		✓				✓		
	HM4815	✓	✓	✓	✓		✓				✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung
 Keine Übereinstimmung
 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG (Fortsetzung)

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")										
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)										
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		MH 5,35 m (17'7")			MH 6,4 m (21'0")			
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")
Mehrschalengreifer	GSH420-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSH425-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSH425-950	○		●	○	●		●	○		○	○
	GSH425-1150	◆	◆	○	◆	●		●	○		○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●		●	●		●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●		●	●		●	●
	GSH525-750	○	◆	●	○	●		●	●		○	○
	GSH525-950	○		●	○	●		●	○		◆	◆
	GSH525-1150	◆		○	◆	○		○	◆		◆	
	Zweischalengreifer	CTV15-1900			◆		◆		◆			
Zangen für die Forstwirtschaft	GLL52-1600											✓
	GLL52-1850										✓	
	GLL52-2050								✓			
	GLL52-2500							✓				
	GLL52-2800					✓						
	GLL55-1550											✓
	GLL55-1800										✓	
	GLL55-2000								✓			
	GLL55-2450								✓			
GLL55-2750					✓							

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓		✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓			✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓
	G324					✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		
Mulcher	HM4015	✓		✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S70

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓		✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓	✓	✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G318			✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓
	G324					✓	
	G324 WH-1500					✓	
Pulverisierer	P218 Sekundärbetonpulverisierer			✓			
	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318 Pulverisierbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓		✓	✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓
	G324					✓	
Pulverisierer	P318 Primärpulverisierer			✓			
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Forts.)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER HCS70/55

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S			✓	✓		
Universalscheren	MP318 Kombibacken			✓			
	MP318 Abbruchbacken			✓			
	MP318-Scherbacke			✓			✓
	MP318 Universalbacken			✓			
Abbruch- und Sortiergreifer	G318			✓		✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓*
	G324					✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Australien/Neuseeland

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓	✓	✓	✓		
Abbruch- und Sortiergreifer	G318	✓		✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓*
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		
Mulcher	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")					
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)					
Auslegerausführung		Verstellausleger		Einteilig		5,35 m (17'7") MH	6,40 m (21'0") MH
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,30 m (14'1")	4,30 m (14'1")
Hydraulikhämmer	H115 S	✓	✓	✓	✓		
	H120 GC	✓		✓	✓		
	H120 GC S	✓		✓	✓		
	H120 S	✓	✓	✓	✓		
	H130 S	✓		✓	✓		
Abbruch- und Sortiergreifer	G318			✓		✓	✓
	G324					✓	
Verdichterplatten	CVP110	✓	✓	✓	✓		
Mulcher	HM4015	✓		✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓	✓

Umschlagmaschine MH3022 – Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Türkei

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

<input checked="" type="checkbox"/> 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	<input type="checkbox"/> 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	<input checked="" type="checkbox"/> 900 kg/m ³ (1500 lb/yd ³)	<input type="checkbox"/> 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
<input checked="" type="checkbox"/> Übereinstimmung	<input type="checkbox"/> Keine Übereinstimmung	<input type="checkbox"/> * Nur Arbeitsbereich vorn	

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		MH 2,55 m (8'4")							
Kontergewicht		3,7 mT (8160 lb)							
Auslegerausführung		5,35 m (17'7") MH				6,40 m (21'0") MH			
Stiellänge		4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	4,00 m (13'1")	4,30 m (14'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	
Universalscheren	MP318-Scherbacke		✓				✓		
Abbruch- und Sortiergreifer	G317 GC		✓				✓		
	G317 GC, fester CAN-Feldbus		✓				✓		
	G318		✓				✓		
	G318, fester CAN-Feldbus		✓				✓		
	G318 WH-800		✓				✓		
	G318 WH-110		✓				✓		
	G324		✓				✓*		
	G324 WH-1500		✓				✓*		
	G324 WH-1800		✓*						
Mehrschalengreifer	GSH425-750							○	
	GSH425-950							○	
	GSH425-1150							◆	
	GSH520-750							●	
	GSH525-750							○	
	GSH525-950							◆	
	GSV420-400	●		●		●		●	●
	GSV420-500	●		●		●		●	●
	GSV420-600	●		●		●		●	●
	GSV420-750	●		●		●		●	●
	GSV420-1250	◇		◇		◇		◇	◇
	GSV425-600	●		●		●		●	●
	GSV425-750								○
	GSV425-950	●		●		○		○	○
	GSV425-1150	●		○		○		○	
	GSV425-1550	◇		◇		◇		◇	◇
	GSV520 GC-400								●
	GSV520 GC-500								●
	GSV520 GC-600								●
	GSV520 GC-750								●
	GSV520 GC-1250								◇
	GSV520-400								●
	GSV520-500								●
	GSV520-600								●
	GSV520-750								●
	GSV520-1250								◇
	GSV525-600								○
	GSV525-750								○
	GSV525-950								◆

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMUS			MOTOR		
Monoblockausleger 5,65 m (18'6")		✓	Cat-Turbo-Dieselmotor C4.4 (entspricht Stufe V (EU) bzw. EPA Tier 4 Final (USA))	✓	
Verstellausleger, 5,26 m (17'3")		✓	Leistungsstufenwahltaste	✓	
Gerader Stiel 2,5 m (8'2")		✓	Leerlaufaste mit Motordrehzahlautomatik	✓	
Gerader Stiel, 2,9 m (9'6")		✓	Motorleerlaufabschaltautomatik	✓	
Konfiguration ohne Stiel		✓	Betrieb bis zu einer Höhe von 3000 m (9842') über NN ohne Drosselung der Motorleistung	✓	
MH-Stiel, 5,35 m (17'7")		✓	Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)	✓	
MH-Ausleger 6,4 m (21'0")		✓	Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)	✓	
MH-Greiferkranstiel, 4,0 m (13'1")		✓	Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓	
MH-Greiferkranstiel, 4,5 m (14'9")		✓	Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓	
MH-Greiferkranstiel, 5,0 m (16'5")		✓	Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion	✓	
Gerader MH-Stiel, 4,3 m (14'1")		✓	HYDRAULIK		
Löffelumlenkung, Ausführung B mit Lastöse		✓	Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung	✓	
CAT-TECHNOLOGIE			Überlastwarnung	✓	
Cat-Maschinenmanagement			Elektronisches Hauptsteuerventil	✓	
– VisionLink®	✓ ¹		Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls	✓	
– Software-Updates per Fernzugriff	✓		Element-Haupthydraulikfilter	✓	
– Fehlersuche per Fernzugriff	✓		Zwei-Schieber-Joysticks	✓	
Cat Payload:			Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (unidirektionaler/bidirektionaler Hochdruckfluss mit Driftreduktion)		✓
– Lastgewichtermittlung im laufenden Betrieb	✓ ²		Mitteldruck-Zusatzkreis (uni-/bidirektionaler Mitteldruckfluss)	✓	
– Nutzlast- und Taktinformationen	✓ ²		Schwerlasthubmodus	✓	
ELEKTRIK			Schnellwechslerkreis		✓
LED-Scheinwerfer an Ausleger, Stiel und Fahrerkabine	✓		SmartBoom™	✓ ³	
LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht	✓		SmartStick	✓	
Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓		Joystick-Lenkung	✓	
Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten	✓		Lenkrad		✓
Wartungsfreie Batterien	✓		Schwenkkreis mit eigener Pumpe	✓	
Zentraler Haupttrennschalter	✓		Automatische Schwenkbremse	✓	
Elektrische Betankungspumpe		✓	Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO™ Advanced		✓
			Anpassbare Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik	✓	
			Steuerschema-Umschalter	✓	

¹Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind andere Pläne verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

²Nur mit MH-Auslegern verfügbar.

³Nicht mit 2D E-Fence, Vermeidung der Fahrerkabine und Cat Payload kompatibel.

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausrüstung MH3022

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
SICHERHEIT			LAUFWERK UND AUFBAU		
Heck- und Seitenkamera rechts	✓		Allradantrieb	✓	
360°-Sicht		✓	Automatische Bremsen-/Achsen Sperre	✓	
Weitwinkelspiegel	✓		Kriechgang	✓	
Beheizbare, elektrisch verstellbare Spiegel		✓	Elektronische Schwenk- und Fahrsperr	✓	
Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter	✓		Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft	✓	
Fahralarm		✓	Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt	✓	
Signal-/Warnhorn	✓		Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR		✓
Rundumleuchte an Fahrerkabine und Fahrgestell		✓	Zwillings-Vollgummireifen 10.00-20		✓
Cat-Maschinenverfolgungstechnologie		✓	Stufen mit Werkzeugkasten im Laufwerk (links und rechts)	✓	
Sperrhebel für alle Funktionen	✓		Stufen vorne und hinten		✓
Inspektionsbeleuchtung		✓	Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen	✓	
Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine	✓		MH-Unterrahmenbreite 2,55 m (8'4")	✓	
Bluetooth®-Empfänger	✓		Schubschild		✓
Rutschhemmende Trittleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform	✓		3700 kg (8160 lb) Kontergewicht	✓	
2D e-Fence	✓ ²				
Vermeidung von Fahrer cabinen	✓ ²				
Schwenkunterstützung	✓				
SERVICE UND WARTUNG					
Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM)	✓				
Schmierautomatik für Anbaugerät und Schwenksystem	✓				
Integriertes Fahrzeugzustandsverwaltungssystem	✓				

²Nur mit MH-Auslegern verfügbar.

Vom Händler montierte Sätze und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

- Sicherheitsgurt 75 mm (3")

SICHERHEIT

- Bluetooth-Schlüsselfernbedienung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

- OPG (Bedienerschutzeinrichtung, nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten, Regenabweiser)
- Voller Eingriffschutz vorn (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchten, Regenabweiser)

Fahrerkabinenvarianten für MH3022

Fahrerkabinenausführungen

	Deluxe	Premium
Schallgedämmte Fahrerkabine	●	●
Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik	●	X
Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und automatisch verstellbarer Sitzfederung	X	●
Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug	●	●
Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")	●	●
Mechanischer Spiegel	●	X
Elektrischer Spiegel	X	●
Zweistufen-Klimaautomatik	●	●
Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung	●	●
Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	●	●
Sicherheitsgurt, 51 mm (2")	●	●
Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt	●	●
Bluetooth®-integriertes Radio mit USB-Anschlüssen und Lautsprechern	●	●
Zwei 12-V-DC-Steckdosen	●	●
Dokumentenaufbewahrung	●	●
Getränke- und Flaschenhalter	●	●
Zweiteilige Frontscheibe (P8B-klassifiziert), fest	○	○
Frontfenster, einteilig (Klassifizierung P5A)	○	○
Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage	●	●
Festes Dachfenster aus Glas	●	●
LED-Deckenleuchten	●	●
Beleuchteter Fußraum	●	●
Sonnenrollo hinten	X	●
Notausstieg (Heckscheibe)	●	●
Waschbare Bodenmatte	●	●
Rundumleuchten-Vorrüstung	●	●
OPG	○	○
Advanced Cab Filtration	○	○
Zwei LED-Fahrerkabinenleuchten	●	●
Regenabweiser (nicht in Verbindung mit OPG)	●	●

- Standard
- Optional
- X Nicht verfügbar

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unserem Fortschritt in diesem Bereich finden Sie unter <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability>.

Motor

- Der Motor Cat® C4.4 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- Cat-Dieselmotoren müssen mit Dieselkraftstoff mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem niedriger Schwefelgehalt) mit höchstens 15 ppm Schwefel oder einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem Schadstoffemissionen** betrieben werden (Maximalangaben folgen):
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)*
 - ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Beachten Sie die Richtlinien zur erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

**Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).*

***Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringeren Schadstoffemissionen entsprechen quasi denen traditioneller Kraftstoffe.*

Klimaanlagensystem

- Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,05 kg (2,31 lb) Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,502 Tonnen (1,655 US-Tonnen) entspricht.

Lackierung

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

ISO 6395:2008 außen	99 dB(A)
ISO 6396:2008 innen	70 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
- Blue Angel-Zertifizierung.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat BIO HYDO Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologien können zu Kraftstoffeinsparungen und/oder verringerten CO₂-Emissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
 - Moderne elektrohydraulische Systeme stimmen Leistung und Effizienz aufeinander ab
 - Längere Serviceintervalle tragen zur Senkung der Wartungskosten bei.
 - Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine längere Lebensdauer – durch ein verlängertes Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden
 - Die programmierbaren, hocheffizienten Kühler laufen nur bei Bedarf
 - Leerlaufaste mit Motordrehzahlautomatik
 - Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website unter www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Caterpillar Inc.

AGXQ4112-00 (11-2024)
Baunummer: 07E
(Aus-NZ, Europe,
N Am, Türkiye)

