



MH3024

Manipulador de materiales

Especificaciones técnicas

La configuración y las características pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice

Especificaciones	2
Motor	2
Transmisión	2
Capacidades de llenado de servicio	2
Mecanismo de giro	2
Tren de rodaje	2
Pesos en orden de trabajo	2
Sistema hidráulico	3
Neumáticos	3
Niveles de vibraciones	3
Normas	3
Rendimiento acústico	3
Sistema de aire acondicionado	3
Pesos de los componentes principales	4
Dimensiones	5
Dimensiones del tren de rodaje	6
Alcances de trabajo	7
Capacidades de levantamiento	8
Guía de opciones de accesorios:	
Sudamérica	18
Eurasia, África y Oriente Medio	20
Equipo estándar y optativo	23
Accesorios y kits instalados por el distribuidor	25
Opciones de cabina	26
Declaración ambiental del MH3024	27

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Motor

Modelo de motor	Cat® C4.4	
Potencia neta: ISO 9249	128 kW	171 hp
Potencia neta: ISO 9249 (métrica)	174 hp (PS)	
Potencia del motor: ISO 14396	129 kW	174 hp
Potencia del motor: ISO 14396 (métrica)	176 hp (PS)	
Calibre	105 mm	4,1"
Carrera	135 mm	5,3"
Cilindrada	4,4 L	268,5 pulg ³
Cantidad de cilindros	4	
Capacidad para biodiésel	Hasta B20 ⁽¹⁾	

- Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
- Se recomienda su uso hasta 3.000 m de altitud (9.843') con reducción de potencia del motor sobre 3.000 m (9.843').
- La potencia anunciada se prueba según la norma especificada en vigencia en el momento de fabricación.
- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 2.200 rpm.

⁽¹⁾Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:

- ✓ Un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*
- ✓ Un 100 % de combustible diésel renovable, combustibles HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.

*Para el uso de mezclas con más de un 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

**Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.

Transmisión

Avance/retroceso		
1ª marcha	8 km/h	5,0 mph
2ª marcha con dirección de palanca universal	15 km/h	9,3 mph
2ª marcha con volante de dirección	20 km/h	12,4 mph
Velocidad ultralenta		
1ª marcha	6 km/h	3,4 mph
2ª marcha	15 km/h	9,3 mph
Tracción de la barra de tiro	127 kN	28.551 lbf
Rendimiento máximo en pendiente (con 23.500 kg/51.800 lb)	65 %	

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible	350 L	92,5 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento	36 L	9,5 gal EE.UU.
Aceite del motor	13 L	3,4 gal EE.UU.
Mando final (cada uno)	2,5 L	0,7 gal EE.UU.
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	345 L	91,1 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	155 L	40,9 gal EE.UU.
Diferencial del eje trasero	14 L	3,7 gal EE.UU.
Diferencial del eje de dirección	10,5 L	2,8 gal EE.UU.
Servotransmisión	2,5 L	0,7 gal EE.UU.

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	8 rpm	
Par de giro máximo	55 kN·m	40.700 lbf·pies

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo	330 mm	13,0"
Ángulo máximo de dirección	35°	
Ángulo del eje de oscilación	8,5°	
Radio mínimo de giro		
Parte exterior del estabilizador	6.800 mm	22,3'

Pesos en orden de trabajo¹

Mínima	22.400 kg	49.383 lb
Máxima	26.500 kg	58.422 lb

Configuraciones típicas:

Manipulación de basura ²	25.800 kg	56.879 lb
Manipulación de chatarra ³	24.900 kg	54.895 lb

¹ El peso en orden de trabajo incluye el tanque de combustible lleno, el operador y una herramienta de 1.400 kg (3.086 lb). El peso varía según la configuración.

² La configuración de manipulación de basura incluye la pluma de manipulación de materiales (MH, Material Handler) de 7,45 m (24' 5"), brazo recto de MH de 4,3 m (14' 1"), herramienta de 1.400 kg (3.100 lb), contrapeso de 4.700 kg (10.350 lb), tren de rodaje ancho de MH de 2,75 m (9' 0") y neumáticos macizos.

³ La configuración de manipulación de chatarra incluye la pluma de MH de 6,4 m (21' 0"), brazo de MH de 5,0 m (16' 5") con la parte delantera caída, herramienta de 1.400 kg (3.100 lb), contrapeso de 4.200 kg (9.260 lb), protección del operador (OPG, Operator Protective Guards), generador de 15 kW (20 hp), tren de rodaje ancho de MH de 2,99 mm (9' 10") y neumáticos macizos.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Sistema hidráulico

Presión máxima: circuito del implemento		
Normal	35.000 kPa	5.076 lb/pulg ²
Levantamiento pesado	37.000 kPa	5.366 lb/pulg ²
Circuito de desplazamiento	35.000 kPa	5.076 lb/pulg ²
Presión máxima: circuito auxiliar		
Alta presión	35.000 kPa	5.076 lb/pulg ²
Presión media	17.000 kPa	2.466 lb/pulg ²
Presión máxima: mecanismo de giro	39.000 kPa	5.656 lb/pulg ²
Flujo máximo: implementos	306 L/min	81 gal EE.UU./min
Flujo máximo: circuito de desplazamiento	220 L/min	58 gal EE.UU./min
Flujo máximo: circuito auxiliar		
Alta presión	255 L/min	67,4 gal EE.UU./min
Presión media	55 L/min	14,5 gal EE.UU./min
Flujo máximo: mecanismo de giro	95 L/min	25,1 gal EE.UU./min
Cilindro de la pluma (MH): calibre	130 mm	5"
Cilindro de la pluma (MH): carrera	983 mm	39"
Cilindro del brazo (MH): calibre	110 mm	4"
Cilindro del brazo (MH): carrera	1.226 mm	48"
Cilindro del cucharón: calibre	110 mm	4"
Cilindro del cucharón: carrera	1.077 mm	42"

Neumáticos

Estándar	10.00-20 (caucho sólido doble)
Optativo	11.00-20 (neumático doble)

Niveles de vibraciones

Mano/brazo máximo		
ISO 5349 - 2001	<2,5 m/s ²	<8,2 pies/s ²
Cuerpo entero máximo		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 pies/s ²
Factor de transmisibilidad del asiento		
ISO 7096:2020: clase espectral EM5	<0,7	

Estándares

Frenos	ISO 3450:2011
Cabina/Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS)	EN474-5:2006 + A3:2013
Protecciones para el operador (OPG) (optativas)	SAE J1356 SEPT2022 ISO 10262-1998 LV 2
Niveles de ruido/cabina	Cumple con las normas correspondientes según se indica a continuación

Rendimiento acústico

ISO 6395:2008 (exterior)	99 dB(A)
ISO 6396:2008 (interior)	70 dB(A)

- Ruido externo: el nivel de potencia acústica etiquetado del espectador representa el valor garantizado por 2000/14/EC y modificado por 2005/88/EC, cuando se ha equipado correctamente, y cuando se mide en conformidad con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la máxima velocidad del ventilador dextranamiento del motor.
- Ruido interno: el nivel de presión acústica en los oídos del operador se mide de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008, para una cabina proporcionada por Caterpillar, cuando se ha instalado correctamente, se le han hecho las tareas de mantenimiento correspondientes y se ha probado con las puertas y ventanas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
- Es posible que se requiera protección para los oídos si se trabaja con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
- Certificación Blue Angel.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,05 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,502 toneladas métricas.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024


Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Plumas (incluidos los cilindros de la pluma y del brazo, los pasadores y las tuberías hidráulicas estándar):		
Pluma MH de 6,4 m (21' 0")	2.550	5.600
Pluma MH de 7,45 m (24' 5")	2.800	6.150
Brazos (incluidos el cilindro y el varillaje del cucharón [si tiene], los pasadores y las tuberías hidráulicas estándar):		
Brazo MH con la parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")	1.150	2.550
Brazo MH recto de 4,3 m (14' 1")	1.400	3.100
Contrapesos:		
Contrapeso de 4,2 mT (9.260 lb)	4.200	9.260
Contrapeso de 4,7 mT (10.350 lb)	4.700	10.350
Tren de rodaje (incluidos los ejes y los escalones):		
Tren de rodaje MH de 2,75 m (9' 0")	5.950	13.100
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,75 m (9' 0")	6.450	14.200
Tren de rodaje MH de 2,99 m (9' 10")	6.000	13.250
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,99 m (9' 10")	6.550	14.450
Neumáticos:		
Neumáticos con aire (dobles de 11.00-20)	1.000	2.200
Neumáticos macizos (dobles de 10.00-20)	1.800	3.950
Herramientas (incluido el soporte de montaje):		
Garfio para manipulación de basura G318 (0,8 m³, 1,00 yd³)	1.650	3.650
Garfio Orange Peel GSH420S (0,6 m³, 0,75 yd³)	1.250	2.750
Garfio Orange Peel GSH520S (0,6 m³, 0,75 yd³)	1.500	3.300
Garfio Orange Peel GSV520S (0,6 m³, 0,75 yd³)	1.350	3.000
Garfio de almeja de transferencia CTV15 (1 m³, 1,25 yd³)	1.400	3.100
Cucharón con pasador	700	1.550
Cucharón CW	700	1.550
Acopladores rápidos (QC):		
Acoplador rápido especializado CW	250	550
Acoplador rápido con sujetapasador	400	900
Otros:		
Generador de 15 kW (20 hp)	400	900
Protecciones para el operador (OPG)	150	350

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la selección de la garra. Los valores son con neumáticos macizos 10.00-20.

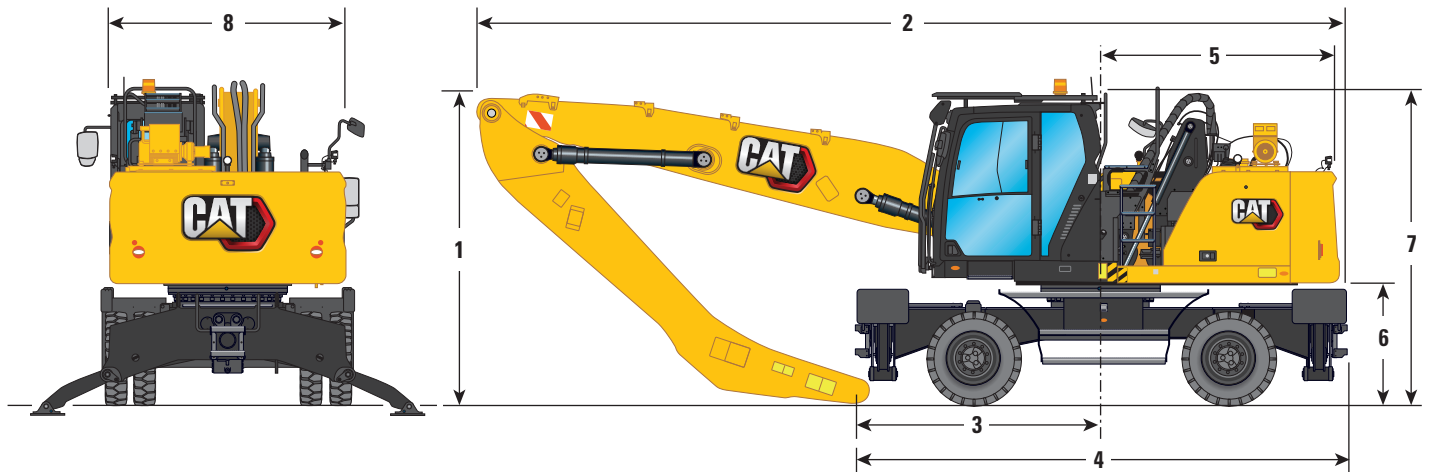

Opciones de pluma

Pluma MH
6,4 m (21' 0")

Pluma MH
7,45 m (24' 5")

Opciones de brazos

Parte delantera
caída
5,0 m (16' 5")

Recta
4,3 m (14' 1")

Parte delantera
caída
5,0 m (16' 5")


Recta
4,3 m (14' 1")

1 Altura de envío con OPG (punto más alto entre la pluma y la cabina)	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"
2 Longitud de transporte								
Tren de rodaje MH de 2,75 m (9' 0")	9.590 mm	31' 6"	9.650 mm	31' 8"	10.670 mm	35' 0"	10.710 mm	35' 2"
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,75 m (9' 0")	10.050 mm	33' 0"	10.050 mm	33' 0"	11.130 mm	36' 6"	10.710 mm	35' 2"
Tren de rodaje MH de 2,99 m (9' 10")	9.590 mm	31' 6"	9.650 mm	31' 8"	10.670 mm	35' 0"	10.710 mm	35' 2"
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,99 m (9' 10")	10.050 mm	33' 0"	10.050 mm	33' 0"	11.130 mm	36' 6"	10.710 mm	35' 2"
3 Punto de apoyo	2.240 mm	7' 4"	2.930 mm	9' 7"	3.190 mm	10' 6"	3.640 mm	11' 11"
4 Longitud de la máquina								
Tren de rodaje MH de 2,75 m (9' 0")	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,75 m (9' 0")	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"
Tren de rodaje MH de 2,99 m (9' 10")	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"	5.290 mm	17' 4"
Tren de rodaje con hoja de empuje MH de 2,99 m (9' 10")	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"
5 Radio de giro de la cola	2.600 mm	8' 6"	2.600 mm	8' 6"	2.600 mm	8' 6"	2.600 mm	8' 6"
6 Espacio libre del contrapeso	1.300 mm	4' 3"	1.300 mm	4' 3"	1.300 mm	4' 3"	1.300 mm	4' 3"
7 Altura de la cabina								
Cabina bajada (sin OPG)	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"
Con protector de limpiaparabrisas del techo	3.470 mm	11' 5"	3.470 mm	11' 5"	3.470 mm	11' 5"	3.470 mm	11' 5"
Cabina bajada (con OPG)	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"	3.350 mm	11' 0"
Cabina levantada (sin OPG)	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"
Cabina levantada (con OPG)	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"	5.750 mm	18' 10"
Con protector de limpiaparabrisas del techo	5.870 mm	19' 3"	5.870 mm	19' 3"	5.870 mm	19' 3"	5.870 mm	19' 3"
8 Ancho del bastidor superior								
Se incluye el pasamanos	2.540 mm	8' 4"	2.540 mm	8' 4"	2.540 mm	8' 4"	2.540 mm	8' 4"


Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Dimensiones del tren de rodaje

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la selección de la garra. Los valores son con neumáticos macizos 10.00-20.

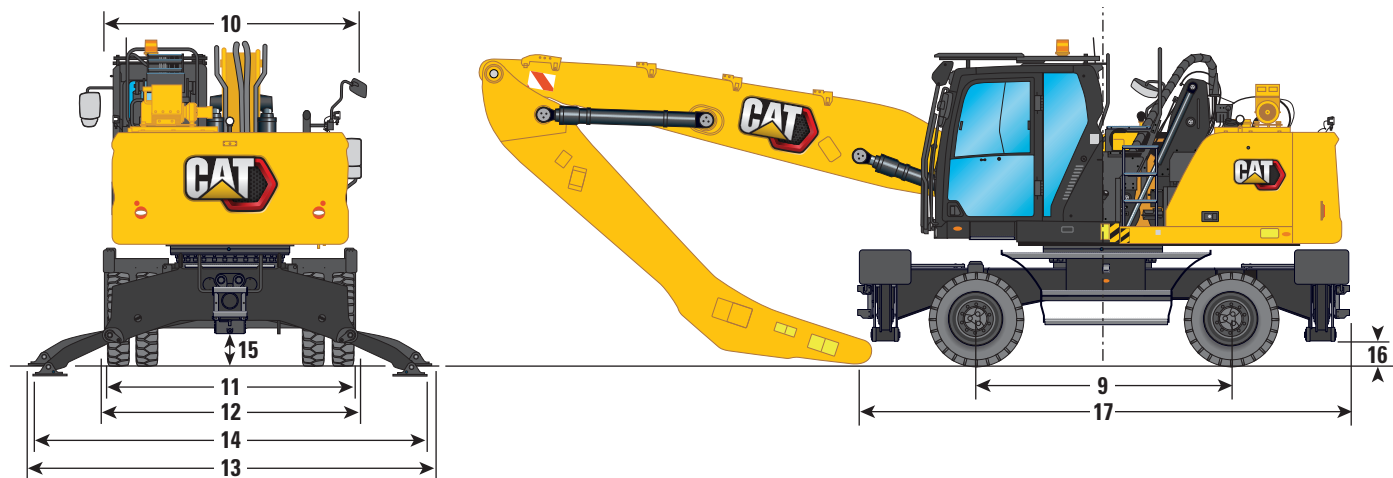





Tren de rodaje	2,75 m (9' 0")		2,99 m (9' 10")	
9 Distancia entre ejes	2.750 mm	9' 0"	2.750 mm	9' 0"
10 Ancho de embarque	2.750 mm	9' 0"	2.990 mm	9' 10"
Ancho del tren de rodaje				
11 Neumáticos exteriores	2.650 mm	8' 8"	2.650 mm	8' 8"
12 Con estabilizadores arriba	2.740 mm	9' 0"	2.990 mm	9' 10"
13 Con estabilizadores en el suelo	4.330 mm	14' 2"	4.580 mm	15' 0"
14 Con estabilizadores completamente bajados	4.260 mm	14' 0"	4.510 mm	14' 10"
Profundidad máxima de los estabilizadores	90 mm	0' 4"	90 mm	0' 4"
Espacio libre sobre el suelo				
15 Espacio libre del eje	320 mm	1' 1"	320 mm	1' 1"
16 Espacio libre con estabilizador	240 mm	0' 9"	240 mm	0' 9"
Longitud del tren de rodaje				
17 Sin hoja de empuje	5.300 mm	17' 5"	5.300 mm	17' 5"
Con hoja de empuje	5.740 mm	18' 10"	5.740 mm	18' 10"
Hoja de empuje				
18 Eje delantero a la hoja (extremo)	1.950 mm	6' 5"	1.950 mm	6' 5"
19 Espacio libre sobre el suelo	320 mm	1' 1"	320 mm	1' 1"
20 Altura	930 mm	3' 1"	930 mm	3' 1"
Ancho	2.740 mm	9' 0"	2.990 mm	9' 10"

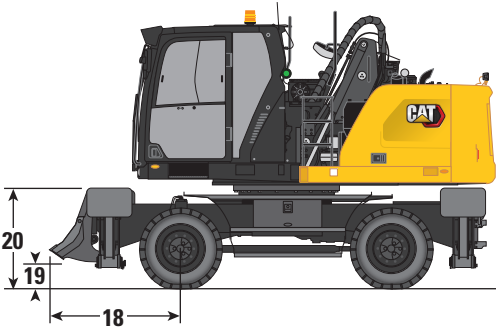

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Alcances de trabajo

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la selección de la garra.

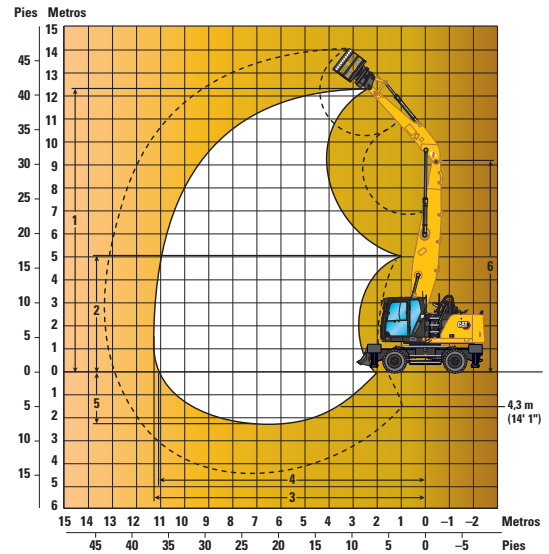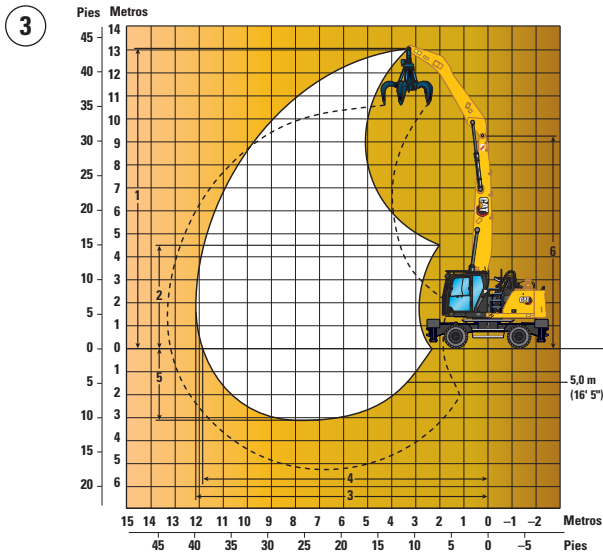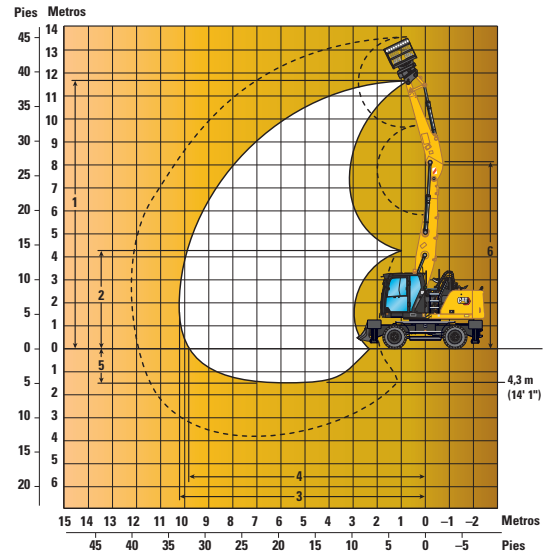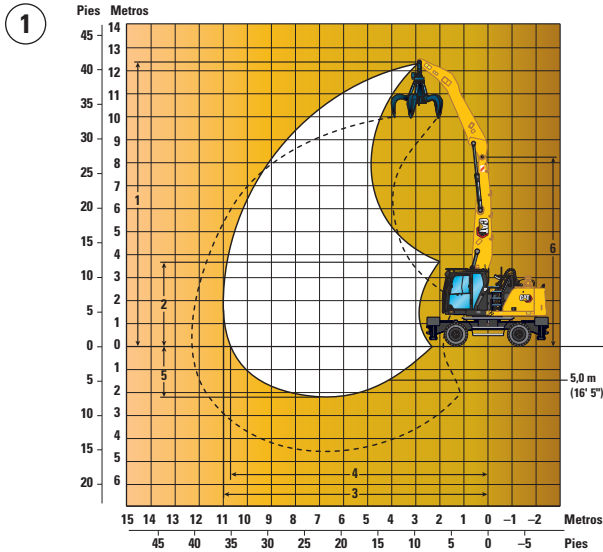

Opciones de pluma

Pluma MH
6,4 m (21' 0")

Pluma MH
7,45 m (24' 5")

Opciones de brazos

	1		2		3		4	
	Parte delantera caída 5,0 m (16' 5")		Recta 4,3 m (14' 1")		Parte delantera caída 5,0 m (16' 5")		Recta 4,3 m (14' 1")	
1 Altura máxima	12.390 mm	40' 8"	11.710 mm	38' 5"	13.030 mm	42' 9"	12.380 mm	40' 7"
2 Altura mínima de descarga	3.730 mm	12' 3"	4.290 mm	14' 1"	4.520 mm	14' 10"	5.130 mm	16' 10"
3 Alcance máximo	11.000 mm	36' 1"	10.280 mm	33' 9"	12.010 mm	39' 5"	11.300 mm	37' 1"
4 Alcance máximo a línea a nivel del suelo	10.670 mm	35' 0"	9.800 mm	32' 2"	11.870 mm	38' 11"	11.140 mm	36' 7"
5 Profundidad máxima	2.200 mm	7' 3"	1.500 mm	4' 11"	3.010 mm	9' 11"	2.310 mm	7' 7"
6 Altura máxima del pasador de la pluma	8.200 mm	26' 11"	8.200 mm	26' 11"	9.260 mm	30' 5"	9.260 mm	30' 5"

Todas las dimensiones hacen referencia al pasador de la parte delantera del brazo, con neumáticos macizos 10.00-20.

Estas dimensiones son independientes del tipo de tren de rodaje.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.700 kg) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga		 Carga por el frente		 Carga por atrás		 Carga por el lado		 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)																					
Tren de rodaje		Pluma		Brazo																									
2,75 m o 2,99 m (MH)		7,45 m (MH)		5,0 m (parte delantera caída)																									
	Configuración del tren de rodaje	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm			
																													
12.000 mm	Ruedas libres activas							*5.550	*5.550	4.900														*5.200	*5.200	4.650	6.200		
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*5.550	*5.550	*5.550														*5.200	*5.200	*5.200			
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados								*5.550	*5.550	*5.550													*5.200	*5.200	*5.200			
10.500 mm	Ruedas libres activas							6.700	6.750	5.150	4.600	4.600	3.500											3.900	3.900	2.900	8.220		
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.100	*7.100	*7.100	*5.700	*5.700	*5.700											*4.550	*4.550	*4.550			
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.100	*7.100	*7.100	*5.700	*5.700	*5.700											*4.550	*4.550	*4.550			
9.000 mm	Ruedas libres activas							6.750	6.750	5.150	4.650	4.650	3.550	3.350	3.400	2.500								3.000	3.000	2.200	9.580		
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.950	*7.950	*7.950	*6.700	*6.700	*6.700	*5.350	*5.350	5.150								*4.200	*4.200	*4.200			
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.950	*7.950	*7.950	*6.700	*6.700	*6.700	*5.350	*5.350	*5.350								*4.200	*4.200	*4.200			
7.500 mm	Ruedas libres activas							6.650	6.650	5.050	4.600	4.600	3.500	3.350	3.350	2.500	2.500	2.500	1.850						2.500	2.500	1.800	10.560	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.050	*8.050	*8.050	*6.750	*6.750	*6.750	*5.750	*5.750	5.150	*4.250	*4.250	3.900						*4.100	*4.100	3.850		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.050	*8.050	*8.050	*6.750	*6.750	*6.750	*5.750	*5.750	5.550	*4.250	*4.250	*4.250						*4.100	*4.100	*4.100		
6.000 mm	Ruedas libres activas				10.250	10.300	7.650	6.400	6.400	4.850	4.450	4.450	3.350	3.300	3.300	2.450	2.500	2.500	1.800						2.200	2.200	1.550	11.250	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.450	*10.450	*10.450	*8.350	*8.350	*8.350	*6.850	*6.850	6.800	*5.800	*5.800	5.050	*4.900	*4.900	3.900						*4.050	*4.050	3.450		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.450	*10.450	*10.450	*8.350	*8.350	*8.350	*6.850	*6.850	*6.850	*5.800	*5.800	5.450	*4.900	*4.900	4.250						*4.050	*4.050	3.750		
4.500 mm	Ruedas libres activas	*15.350	*15.350	13.400	9.500	9.550	7.000	6.000	6050	4.500	4.250	4.250	3.150	3.150	3.150	2.300	2.450	2.450	1.750						2.000	2.000	1.400	11.710	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*15.350	*15.350	*15.350	*11.500	*11.500	*11.500	*8.750	*8.750	*8.750	*7.000	*7.000	6.600	*5.800	*5.800	4.900	*4.850	*4.850	3.850						*4.000	*4.000	3.200		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*15.350	*15.350	*15.350	*11.500	*11.500	*11.500	*8.750	*8.750	*8.750	*7.000	*7.000	*7.000	*5.800	*5.800	5.350	*4.850	*4.850	4.150						*4.000	*4.000	3.450		
3.000 mm	Ruedas libres activas				8.500	8.550	6.100	5.550	5.550	4.050	4.000	4.000	2.900	3.000	3.000	2.200	2.350	2.350	1.650						1.850	1.900	1.300	11.960	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.250	*12.250	*12.250	*9.000	*9.000	8.950	*7.100	*7.100	6.300	*5.750	*5.750	4.750	*4.700	*4.700	3.750						*3.650	*3.650	3.050		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.250	*12.250	*12.250	*9.000	*9.000	*9.000	*7.100	*7.100	6.850	*5.750	*5.750	5.150	*4.700	*4.700	4.050						*3.650	*3.650	3.300		
1.500 mm	Ruedas libres activas				7.650	7.650	5.300	5.100	5.150	3.650	3.750	3.750	2.650	2.850	2.850	2.050	2.250	2.250	1.600	1.800	1.850	1.250	1.800	1.850	1.250	1.800	1.850	1.250	12.010
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.200	*8.200	*8.200	*8.850	*8.850	8.450	*6.900	*6.900	6.000	*5.550	*5.550	4.600	*4.400	*4.400	3.650	*3.250	*3.250	3.000	*3.250	*3.250	2.950				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.200	*8.200	*8.200	*8.850	*8.850	*8.850	*6.900	*6.900	6.600	*5.550	*5.550	5.000	*4.400	*4.400	3.950	*3.250	*3.250	*3.250	*3.250	*3.250	*3.250	*3.250	*3.250		
0 mm	Ruedas libres activas				*5.450	*5.450	4.850	4.800	4.800	3.350	3.550	3.550	2.500	2.750	2.750	1.900	2.200	2.200	1.500						1.800	1.850	1.250	11.870	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.450	*5.450	*5.450	*8.100	*8.100	8.100	*6.400	*6.400	5.800	*5.050	*5.050	4.450	*3.950	*3.950	3.550						*2.750	*2.750	*2.750		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.450	*5.450	*5.450	*8.100	*8.100	*8.100	*6.400	*6.400	6.350	*5.050	*5.050	4.850	*3.950	*3.950	3.900						*2.750	*2.750	*2.750		
-1.500 mm	Ruedas libres activas				*5.500	*5.500	4.700	4.600	4.650	3.200	3.400	3.450	2.350	2.650	2.650	1.850	2.150	2.150	1.500										
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.500	*5.500	*5.500	*6.700	*6.700	*6.700	*5.450	*5.450	*5.450	*4.300	*4.300	*4.300	*3.150	*3.150	*3.150										
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.500	*5.500	*5.500	*6.700	*6.700	*6.700	*5.450	*5.450	*5.450	*4.300	*4.300	*4.300	*3.150	*3.150	*3.150										
-3.000 mm	Ruedas libres activas										3.350	3.400	2.300																
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados										*4.000	*4.000	*4.000																
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados										*4.000	*4.000	*4.000																

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (10.370 lb) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga		 Carga por el frente			 Carga por atrás			 Carga por el lado			 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)													
Tren de rodaje 9' 0" o 9' 10" (MH)		Pluma 24' 5" (MH)									Brazo 16' 5" (parte delantera caída)													
	Configuración del tren de rodaje	10'			15'			20'			25'			30'			35'						pies	
																								
40'	Ruedas libres activas																				*11.800	*11.800	11.200	19,23
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados																				*11.800	*11.800	*11.800	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados																				*11.800	*11.800	*11.800	
35'	Ruedas libres activas							14.400	14.400	11.000	9.800	9.800	7.400								8.900	8.900	6.700	26,35
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.300	*15.300	*15.300	*11.700	*11.700	*11.700								*10.100	*10.100	*10.100	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.300	*15.300	*15.300	*11.700	*11.700	*11.700								*10.100	*10.100	*10.100	
30'	Ruedas libres activas							14.500	14.500	11.100	10.000	10.000	7.600	7.200	7.200	5.400					6.700	6.700	5.000	31,07
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.300	*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*14.600	*10.800	*10.800	*10.800					*9.400	*9.400	*9.400	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.300	*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*14.600	*10.800	*10.800	*10.800					*9.400	*9.400	*9.400	
25'	Ruedas libres activas							14.300	14.300	10.900	9.900	9.900	7.500	7.200	7.200	5.400					5.500	5.600	4.000	34,42
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*14.700	*14.700	*14.700	*12.500	*12.500	11.000					*9.000	*9.000	8.600	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*14.700	*14.700	*14.700	*12.500	*12.500	11.900					*9.000	*9.000	*9.000	
20'	Ruedas libres activas				22.100	22.200	16.500	13.800	13.800	10.400	9.600	9.600	7.200	7.000	7.100	5.200	5.300	5.400	3.900	4.800	4.900	3.500	36,78	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.100	*18.100	*18.100	*14.900	*14.900	14.700	*12.600	*12.600	10.800	*10.600	*10.600	8.400	*8.900	*8.900	7.700		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.100	*18.100	*18.100	*14.900	*14.900	*14.900	*12.600	*12.600	11.800	*10.600	*10.600	9.100	*8.900	*8.900	8.300		
15'	Ruedas libres activas	*32.000	*32.000	29.000	20.500	20.600	15.100	13.000	13.000	9.700	9.100	9.200	6.800	6.800	6.800	5.000	5.200	5.200	3.700	4.400	4.400	3.100	38,35	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.900	*24.900	*24.900	*18.900	*18.900	*18.900	*15.200	*15.200	14.200	*12.600	*12.600	10.600	10.400	*10.400	8.200	*8.900	*8.900	7.000		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.900	*24.900	*24.900	*18.900	*18.900	*18.900	*15.200	*15.200	*15.200	*12.600	*12.600	11.500	*10.400	*10.400	8.900	*8.900	*8.900	7.700		
10'	Ruedas libres activas				18.400	18.400	13.200	12.000	12.000	8.700	8.600	8.600	6.300	6.500	6.500	4.700	5.000	5.100	3.600	4.100	4.200	2.900	39,21	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*26.500	*26.500	*26.500	*19.500	*19.500	19.300	*15.300	*15.300	13.600	*12.400	*12.400	10.200	*10.100	*10.100	8.000	*8.100	*8.100	6.700		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*26.500	*26.500	*26.500	*19.500	*19.500	*19.500	*15.300	*15.300	14.800	*12.400	*12.400	11.100	*10.100	*10.100	8.800	*8.100	*8.100	7.300		
5'	Ruedas libres activas				16.500	16.500	11.400	11.000	11.100	7.900	8.000	8.100	5.800	6.200	6.200	4.400	4.900	4.900	3.400	4.000	4.000	2.800	39,40	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*19.900	*19.900	*19.900	*19.200	*19.200	18.200	*15.000	*15.000	13.000	*12.000	*12.000	9.900	*9.500	*9.500	7.900	*7.100	*7.100	6.600		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*19.900	*19.900	*19.900	*19.200	*19.200	*19.200	*15.000	*15.000	14.200	*12.000	*12.000	10.800	*9.500	*9.500	8.600	*7.100	*7.100	*7.100		
0'	Ruedas libres activas				*12.700	*12.700	10.500	10.300	10.400	7.200	7.600	7.700	5.400	5.900	5.900	4.100	4.700	4.700	3.300	4.000	4.000	2.800	38,94	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.700	*12.700	*12.700	*17.600	*17.600	17.400	*13.800	*13.800	12.500	*10.900	*10.900	9.600	*8.400	*8.400	7.700	*6.100	*6.100	*6.100		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.700	*12.700	*12.700	*17.600	*17.600	*17.600	*13.800	*13.800	13.700	*10.900	*10.900	10.500	*8.400	*8.400	8.400	*6.100	*6.100	*6.100		
-5'	Ruedas libres activas				*12.600	*12.600	10.100	10.000	10.000	6.900	7.400	7.400	5.100	5.700	5.800	4.000	4.600	4.700	3.200					
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.600	*12.600	*12.600	*14.500	*14.500	*14.500	*11.700	*11.700	*11.700	*9.200	*9.200	*9.200	*6.600	*6.600	*6.600					
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.600	*12.600	*12.600	*14.500	*14.500	*14.500	*11.700	*11.700	*11.700	*9.200	*9.200	*9.200	*6.600	*6.600	*6.600					

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.700 kg) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

2,75 m o 2,99 m (MH)

Pluma

6,4 m (MH)

Brazo

5,0 m (parte delantera caída)

	Configuración del tren de rodaje	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
																							
12.000 mm	Ruedas libres activas	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	3.820
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
10.500 mm	Ruedas libres activas				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	5.000										*4.900	*4.900	4.200	6.640
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
9.000 mm	Ruedas libres activas							6.700	6.750	5.150	4.600	4.650	3.500							3.900	3.900	2.950	8.270
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
7.500 mm	Ruedas libres activas							6.700	6.700	5.150	4.650	4.650	3.550	3.400	3.400	2.550				3.150	3.150	2.350	9.390
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	Ruedas libres activas				*9.300	*9.300	7.900	6.550	6.600	5.000	4.550	4.600	3.450	3.350	3.400	2.550				2.700	2.700	2.000	10.160
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	6.950	*5.950	*5.950	5.100				*4.050	*4.050	*4.050	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.950	*5.950	*5.950	5.550				*4.050	*4.050	*4.050	
4.500 mm	Ruedas libres activas				10.000	10.050	7.450	6.300	6.300	4.750	4.400	4.450	3.350	3.300	3.300	2.450	2.550	1.850		2.450	2.450	1.800	10.670
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	6.750	*6.000	*6.000	5.050	*4.600	*4.600	3.900	*4.100	*4.100	3.800	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	5.450	*4.600	*4.600	4.250	*4.100	*4.100	*4.100	
3.000 mm	Ruedas libres activas	*18.200	*18.200	12.750	9.250	9.300	6.800	5.950	5.950	4.400	4.200	4.250	3.150	3.200	3.200	2.350	2.500	2.500	1.800	2.300	2.300	1.650	10.940
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	6.550	*5.950	*5.950	4.900	*4.750	*4.750	3.850	*4.200	*4.200	3.600	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	7.100	*5.950	*5.950	5.350	*4.750	*4.750	4.200	*4.200	*4.200	3.950	
1.500 mm	Ruedas libres activas	*5.550	*5.550	*5.550	8.450	8.500	6050	5.550	5.550	4.050	4.000	4.050	2.950	3.050	3.100	2.250	2.400	2.450	1.750	2.250	2.250	1.600	11.000
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.950	*7.250	*7.250	6.300	*5.750	*5.750	4.800	*4.450	*4.450	3.800	*3.900	*3.900	3.550	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	*9.300	*7.250	*7.250	6.900	*5.750	*5.750	5.200	*4.450	*4.450	4.150	*3.900	*3.900	3.850	
0 mm	Ruedas libres activas	*3.850	*3.850	*3.850	7.900	7.950	5.550	5.250	5.250	3.800	3.850	3.850	2.800	2.950	3.000	2.150	2.350	2.400	1.700				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.600	*6.850	*6.850	6.100	*5.300	*5.300	4.700	*3.850	*3.850	3.750				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	*8.850	*6.850	*6.850	6.700	*5.300	*5.300	5.100	*3.850	*3.850	*3.850				
-1.500 mm	Ruedas libres activas				7.650	7.650	5.300	5.050	5.100	3.600	3.700	3.750	2.650	2.900	2.900	2.100							
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (10.370 lb) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

9' 0" o 9' 10" (MH)

Pluma

21' 0" (MH)

Brazo

16' 5" (parte delantera caída)

	Configuración del tren de rodaje	10'			15'			20'			25'			30'			35'						pies
																							
40'	Ruedas libres activas	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500	10,60	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
35'	Ruedas libres activas				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	10.700									*11.000	*11.000	9.800	21,00	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
30'	Ruedas libres activas							14.400	14.400	11.000	9.900	9.900	7.500						8.800	8.800	6.600	26,71	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000						*9.700	*9.700	*9.700		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000						*9.700	*9.700	*9.700		
25'	Ruedas libres activas							14.400	14.400	11.000	10.000	10.000	7.600	7.200	7.300	5.400			7.000	7.000	5.200	30,58	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
20'	Ruedas libres activas				*20.400	*20.400	17.100	14.100	14.200	10.800	9.800	9.900	7.500	7.200	7.300	5.400			6.000	6.000	4.400	33,20	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	14.900	*13.000	*13.000	11.000			*8.900	*8.900	*8.900		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	11.900			*8.900	*8.900	*8.900			
15'	Ruedas libres activas				21.600	21.700	16.100	13.600	13.600	10.300	9.500	9.600	7.200	7.100	7.100	5.300			5.400	5.500	4.000	34,94	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	14.600	*13.000	*13.000	10.800			*9.000	*9.000	8.400		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	*13.000	*13.000	11.700			*9.000	*9.000	*9.000			
10'	Ruedas libres activas	*39.300	*39.300	27.500	20.000	20.100	14.700	12.800	12.800	9.500	9.100	9.100	6.800	6.800	6.900	5.100	5.300	3.900	5.100	5.100	3.700	35,86	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	14.100	*12.900	*12.900	10.600	*10.200	*10.200	8.300	*9.200	*9.200		8.000
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	15.300	*12.900	*12.900	11.500	*10.200	*10.200	9.000	*9.200	*9.200		8.700
5'	Ruedas libres activas	*13.300	*13.300	*13.300	18.200	18.300	13.100	12.000	12.000	8.800	8.700	8.700	6.400	6.600	6.600	4.800	5.200	5.200	3.800	5.000	5.000	3.600	36,09
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	19.200	*15.700	*15.700	13.600	*12.500	*12.500	10.300	*9.500	*9.500	8.200	*8.700	*8.700	7.800	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	*20.100	*15.700	*15.700	14.800	*12.500	*12.500	11.200	*9.500	*9.500	8.900	*8.700	*8.700	8.500	
0'	Ruedas libres activas	*8.700	*8.700	*8.700	17.000	17.100	12.000	11.300	11.400	8.100	8.300	8.300	6.000	6.400	6.400	4.600	5.100	5.100	3.700				
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	18.500	*14.800	*14.800	13.200	*11.400	*11.400	10.100	*8.000	*8.000	*8.000				
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	*19.200	*14.800	*14.800	14.400	*11.400	*11.400	11.000	*8.000	*8.000	*8.000				
-5'	Ruedas libres activas				16.400	16.500	11.400	10.900	11.000	7.800	8.000	8.100	5.800										
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.200 kg) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

2,75 m o 2,99 m (MH)

Pluma

6,4 m (MH)

Brazo

5,0 m (parte delantera caída)

	Configuración del tren de rodaje	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
																							
12.000 mm	Ruedas libres activas	*7.650	*7.650	*7.650															*6.500	*6.500	*6.500	3.820	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.650	*7.650	*7.650															*6.500	*6.500	*6.500		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.650	*7.650	*7.650															*6.500	*6.500	*6.500		
10.500 mm	Ruedas libres activas				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	4.750									*4.900	*4.900	4.000	6.640	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950									*4.900	*4.900	*4.900		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950									*4.900	*4.900	*4.900		
9.000 mm	Ruedas libres activas							6.400	6.450	4.900	4.400	4.400	3.350						3.700	3.700	2.750	8.270	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800						*4.400	*4.400	*4.400		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800						*4.400	*4.400	*4.400		
7.500 mm	Ruedas libres activas							6.400	6.400	4.900	4.400	4.450	3.350	3.200	3.200	2.400			2.950	2.950	2.200	9.390	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	6.700	*5.050	*5.050	4.900			*4.150	*4.150	*4.150		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050			*4.150	*4.150	*4.150		
6.000 mm	Ruedas libres activas				*9.300	*9.300	7.550	6.250	6.300	4.750	4.350	4.350	3.300	3.200	3.200	2.350			2.550	2.550	1.850	10.160	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	6.650	*5.950	*5.950	4.900			*4.050	*4.050	3.950		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.950	*5.950	*5.950	5.300			*4.050	*4.050	*4.050		
4.500 mm	Ruedas libres activas				9.600	9.600	7.100	6.000	6.000	4.500	4.200	4.200	3.150	3.100	3.100	2.300	2.400	2.400	1.700	2.300	2.300	1.650	10.670
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	6.500	*6.000	*6.000	4.800	*4.600	*4.600	3.750	*4.100	*4.100	3.650	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	7.050	*6.000	*6.000	5.200	*4.600	*4.600	4.050	*4.100	*4.100	3.950	
3.000 mm	Ruedas libres activas	17.850	17.900	12.100	8.850	8.850	6.450	5.650	5.650	4.150	4.000	4.000	2.950	3.000	3.000	2.200	2.350	2.350	1.650	2.150	2.200	1.550	10.940
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	9.000	*7.250	*7.250	6.250	*5.950	*5.950	4.700	4.650	4.700	3.700	*4.200	*4.200	3.450	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	6.800	*5.950	*5.950	5.100	4.700	4.700	4.000	*4.200	*4.200	3.750	
1.500 mm	Ruedas libres activas	*5.550	*5.550	*5.550	8.050	8.050	5.700	5.250	5.300	3.800	3.800	3.800	2.750	2.900	2.900	2.100	2.250	2.300	1.600	2.100	2.100	1.500	11.000
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.550	*7.250	*7.250	6050	*5.750	*5.750	4.550	*4.450	*4.450	3.600	*3.900	*3.900	3.350	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	*9.300	*7.250	*7.250	6.600	*5.750	*5.750	5.000	*4.450	*4.450	3.950	*3.900	*3.900	3.650	
0 mm	Ruedas libres activas	*3.850	*3.850	*3.850	7.450	7.500	5.200	4.950	4.950	3.500	3.600	3.650	2.600	2.800	2.800	2.000	2.200	2.250	1.550				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.200	*6.850	*6.850	5.850	*5.300	*5.300	4.450	*3.850	*3.850	3.550				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	*8.850	*6.850	*6.850	6.400	*5.300	*5.300	4.850	*3.850	*3.850	*3.850				
-1.500 mm	Ruedas libres activas				7.200	7.250	4.950	4.750	4.800	3.350	3.500	3.500	2.500	2.700	2.750	1.900							
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	5.700	*4.400	*4.400	4.400							
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (9.260 lb) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga		 Carga por el frente			 Carga por atrás			 Carga por el lado			 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)												
Tren de rodaje 9' 0" o 9' 10" (MH)		Pluma 21' 0" (MH)									Brazo 16' 5" (parte delantera caída)												
	Configuración del tren de rodaje	10'			15'			20'			25'			30'			35'						pies
40'	Ruedas libres activas	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500	10,60	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
35'	Ruedas libres activas				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	10.100									*11.000	*11.000	9.300	21,00	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
30'	Ruedas libres activas							13.700	13.800	10.500	9.400	9.400	7.100						8.300	8.400	6.300	26,71	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000						*9.700	*9.700	*9.700		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000						*9.700	*9.700	*9.700		
25'	Ruedas libres activas							13.800	13.800	10.500	9.500	9.500	7.200	6.900	6.900	5.100			6.600	6.600	4.900	30,58	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	14.400	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
20'	Ruedas libres activas				*20.400	*20.400	16.300	13.500	13.500	10.200	9.300	9.400	7.000	6.800	6.900	5.100			5.700	5.700	4.100	33,20	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	14.300	*13.000	*13.000	10.500			*8.900	*8.900	8.800		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	11.400			*8.900	*8.900	*8.900		
15'	Ruedas libres activas				20.600	20.700	15.300	12.900	13.000	9.700	9.000	9.100	6.800	6.700	6.700	4.900			5.100	5.100	3.700	34,94	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	13.900	*13.000	*13.000	10.400			*9.000	*9.000	8.000		
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	15.100	*13.000	*13.000	11.200			*9.000	*9.000	8.700		
10'	Ruedas libres activas	38.300	38.500	26.200	19.000	19.100	13.900	12.100	12.200	9.000	8.600	8.700	6.400	6.500	6.500	4.700	5.000	5.000	3.600	4.800	4.800	3.400	35,86
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	19.300	*15.800	*15.800	13.500	12.800	12.900	10.100	10.000	10.100	7.900	*9.200	*9.200	7.600	
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	14.700	12.900	*12.900	11.000	10.100	10.100	8.600	*9.200	*9.200	8.300	
5'	Ruedas libres activas	*13.300	*13.300	*13.300	17.300	17.400	12.300	11.300	11.400	8.200	8.200	5.900	6.200	6.200	4.500	4.900	3.500	4.600	4.700	3.300		36,09	
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	18.400	*15.700	*15.700	13.000	*12.500	*12.500	9.800	*9.500	*9.500	7.800	*8.700	*8.700		7.400
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	*20.100	*15.700	*15.700	14.200	*12.500	*12.500	10.700	*9.500	*9.500	8.500	*8.700	*8.700		8.100
0'	Ruedas libres activas	*8.700	*8.700	*8.700	16.100	16.100	11.200	10.700	10.700	7.600	7.800	7.800	5.600	6.000	6.000	4.300	4.800	4.800	3.400				
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	17.600	*14.800	*14.800	12.600	*11.400	*11.400	9.600	*8.000	*8.000	7.700				
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	*19.200	*14.800	*14.800	13.700	*11.400	*11.400	10.500	*8.000	*8.000	*8.000				
-5'	Ruedas libres activas				15.500	15.600	10.600	10.300	10.300	7.200	7.500	7.600	5.300										
	9' 0" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	12.300										
	9' 10" m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.700 kg) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

2,75 m o 2,99 m (MH)

Pluma

7,45 m (MH)

Brazo

4,3 m (recto)

	Configuración del tren de rodaje	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
																							
12.000 mm	Ruedas libres activas				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	4.630
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	
10.500 mm	Ruedas libres activas							6.300	6.300	4.700										4.600	4.650	3.450	7.120
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.000	*7.000	*7.000										*5.150	*5.150	*5.150	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*7.000	*7.000	*7.000										*5.150	*5.150	*5.150	
9.000 mm	Ruedas libres activas							6.350	6.350	4.800	4.300	4.300	3.200							3.250	3.300	2.400	8.670
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.050	*8.050	*8.050	*6.700	*6.700	6.650							*4.750	*4.750	*4.750	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.050	*8.050	*8.050	*6.700	*6.700	*6.700							*4.750	*4.750	*4.750	
7.500 mm	Ruedas libres activas							6.250	6.250	4.700	4.250	4.250	3.150	3.050	3.050	2.200				2.600	2.600	1.850	9.740
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.150	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	6.600	*5.600	*5.600	4.800				*4.600	*4.600	4.150	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*8.150	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	*6.700	*5.600	*5.600	5.250				*4.600	*4.600	4.550	
6.000 mm	Ruedas libres activas				9.650	9.700	7.100	6.000	6.000	4.450	4.100	4.150	3.050	3.000	3.000	2.150				2.200	2.250	1.550	10.480
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.400	*8.400	*8.400	*6.800	*6.800	6.450	*5.600	*5.600	4.750				*4.550	*4.550	3.600	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.950	*10.950	*10.950	*8.400	*8.400	*8.400	*6.800	*6.800	*6.800	*5.600	*5.600	5.150				*4.550	*4.550	3.950	
4.500 mm	Ruedas libres activas	17.950	18.050	12.100	8.850	8.900	6.400	5.600	5.650	4.100	3.900	3.950	2.850	2.900	2.900	2.050	2.150	2.200	1.500	2.000	2.000	1.350	10.970
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.150	*18.150	*18.150	*11.750	*11.750	*11.750	*8.700	*8.700	*8.700	*6.900	*6.900	6.250	*5.600	*5.600	4.650	*4.500	*4.500	3.550	*4.150	*4.150	3.300	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*18.150	*18.150	*18.150	*11.750	*11.750	*11.750	*8.700	*8.700	*8.700	*6.900	*6.900	6.800	*5.600	*5.600	5.050	*4.500	*4.500	3.900	*4.150	*4.150	3.600	
3.000 mm	Ruedas libres activas				7.900	7.950	5.500	5.150	5.200	3.700	3.700	3.700	2.600	2.750	2.750	1.900	2.100	2.100	1.450	1.850	1.850	1.250	11.240
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.100	*12.100	*12.100	*8.800	*8.800	8.550	*6.850	*6.850	6.000	*5.450	*5.450	4.500	*4.300	*4.300	3.500	*3.700	*3.700	3.100	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.100	*12.100	*12.100	*8.800	*8.800	*8.800	*6.850	*6.850	6.550	*5.450	*5.450	4.900	*4.300	*4.300	3.800	*3.700	*3.700	3.400	
1.500 mm	Ruedas libres activas				*5.350	*5.350	4.850	4.800	4.800	3.300	3.450	3.500	2.400	2.600	2.650	1.800	2.050	2.050	1.350	1.800	1.800	1.200	11.300
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.350	*5.350	*5.350	*8.400	*8.400	8.100	*6.500	*6.500	5.750	*5.150	*5.150	4.350	*3.950	*3.950	3.400	*3.200	*3.200	3.050	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*5.350	*5.350	*5.350	*8.400	*8.400	*8.400	*6.500	*6.500	6.300	*5.150	*5.150	4.750	*3.950	*3.950	3.750	*3.200	*3.200	*3.200	
0 mm	Ruedas libres activas				*4.650	*4.650	4.600	4.550	4.550	3.100	3.300	3.300	2.250	2.500	2.550	1.700	2.000	2.000	1.300	1.800	1.800	1.200	11.150
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*4.650	*4.650	*4.650	*7.300	*7.300	*7.300	*5.800	*5.800	5.550	*4.500	*4.500	4.250	*3.300	*3.300	*3.300	*2.650	*2.650	*2.650	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*4.650	*4.650	*4.650	*7.300	*7.300	*7.300	*5.800	*5.800	*5.800	*4.500	*4.500	*4.500	*3.300	*3.300	*3.300	*2.650	*2.650	*2.650	
-1.500 mm	Ruedas libres activas							4.450	4.450	3.000	3.200	3.250	2.150	2.450	2.500	1.650							
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*5.600	*5.600	*5.600	*4.650	*4.650	*4.650	*3.550	*3.550	*3.550							
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*5.600	*5.600	*5.600	*4.650	*4.650	*4.650	*3.550	*3.550	*3.550							

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (10.370 lb) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

9' 0" o 9' 10" (MH)

Pluma

24' 5" (MH)

Brazo

14' 1" (recto)

	Configuración del tren de rodaje	10'			15'			20'			25'			30'			35'						pies
																							
35'	Ruedas libres activas							13.400	13.500	10.100										10.700	10.800	8.000	22,67
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*14.600	*14.600	*14.600									*11.600	*11.600	*11.600		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*14.600	*14.600	*14.600									*11.600	*11.600	*11.600		
30'	Ruedas libres activas							13.600	13.700	10.300	9.200	9.200	6.800							7.400	7.400	5.400	28,02
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*14.500	*14.500	14.300						*10.500	*10.500	*10.500		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.500	*17.500	*17.500	*14.500	*14.500	*14.500						*10.500	*10.500	*10.500		
25'	Ruedas libres activas							13.400	13.500	10.100	9.100	9.200	6.800	6.500	6.600	4.700				5.800	5.900	4.200	31,73
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.700	*17.700	*17.700	*14.500	*14.500	14.200	*12.200	*12.200	10.300			*10.100	*10.100	9.300		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*17.700	*17.700	*17.700	*14.500	*14.500	*14.500	*12.200	*12.200	11.200			*10.100	*10.100	*10.100		
20'	Ruedas libres activas				20.800	20.900	15.400	12.900	12.900	9.600	8.900	8.900	6.500	6.400	6.400	4.600				4.900	5.000	3.400	34,28
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.200	*18.200	*18.200	*14.700	*14.700	13.900	*12.100	*12.100	10.200			*10.100	*10.100	8.000		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*18.200	*18.200	*18.200	*14.700	*14.700	*14.700	*12.100	*12.100	11.100			*10.100	*10.100	8.800		
15'	Ruedas libres activas	38.800	38.900	26.200	19.200	19.200	13.900	12.100	12.100	8.800	8.400	8.500	6.100	6.200	6.200	4.400	4.700	4.700	3.200	4.400	4.400	3.000	35,93
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.100	*39.100	*39.100	*25.400	*25.400	*25.400	*18.900	*18.900	*18.900	*14.900	*14.900	13.400	*12.100	*12.100	10.000	*9.600	*9.600	7.700	*9.100	*9.100	7.300	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*39.100	*39.100	*39.100	*25.400	*25.400	*25.400	*18.900	*18.900	*18.900	*14.900	*14.900	14.700	*12.100	*12.100	10.900	*9.600	*9.600	8.400	*9.100	*9.100	8.000	
10'	Ruedas libres activas				17.100	17.200	12.000	11.200	11.200	8.000	7.900	8.000	5.600	5.900	5.900	4.100	4.500	4.500	3.100	4.100	4.100	2.700	36,84
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*26.300	*26.300	*26.300	*19.100	*19.100	18.400	*14.800	*14.800	12.900	*11.800	*11.800	9.700	*9.200	*9.200	7.500	*8.200	*8.200	6.900	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*26.300	*26.300	*26.300	*19.100	*19.100	*19.100	*14.800	*14.800	14.100	*11.800	*11.800	10.600	*9.200	*9.200	8.200	*8.200	*8.200	7.500	
5'	Ruedas libres activas				*12.900	*12.900	10.500	10.300	10.400	7.200	7.500	7.500	5.200	5.600	5.700	3.900	4.400	4.400	2.900	4.000	4.000	2.600	37,07
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.900	*12.900	*12.900	*18.200	*18.200	17.500	*14.100	*14.100	12.400	*11.100	*11.100	9.400	*8.400	*8.400	7.400	*7.100	*7.100	6.700	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*12.900	*12.900	*12.900	*18.200	*18.200	*18.200	*14.100	*14.100	13.600	*11.100	*11.100	10.300	*8.400	*8.400	8.100	*7.100	*7.100	*7.100	
0'	Ruedas libres activas				*10.800	*10.800	9.900	9.800	9.800	6.700	7.100	7.200	4.900	5.400	5.500	3.700	4.300	4.300	2.800	4.000	4.000	2.600	36,58
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.800	*10.800	*10.800	*15.900	*15.900	*15.900	*12.600	*12.600	12.000	*9.700	*9.700	9.100	*6.900	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.900	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.800	*10.800	*10.800	*15.900	*15.900	*15.900	*12.600	*12.600	*12.600	*9.700	*9.700	*9.700	*6.900	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.900	
-5'	Ruedas libres activas							9.600	9.600	6.500	6.900	7.000	4.700	5.300	5.400	3.600							
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*12.200	*12.200	*12.200	*10.000	*10.000	*10.000	*7.500	*7.500	*7.500							
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados							*12.200	*12.200	*12.200	*10.000	*10.000	*10.000	*7.500	*7.500	*7.500							

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.200 kg) y levantamiento pesado activado.

	Altura del punto de carga		Carga por el frente		Carga por atrás		Carga por el lado		Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)											
Tren de rodaje 2,75 m o 2,99 m (MH)		Pluma 6,4 m (MH)						Brazo 4,3 m (recto)												
	Configuración del tren de rodaje	  			  			  			  			  			 			mm
																				
10.500 mm	Ruedas libres activas				*7.200	*7.200	7.100										*5.800	*5.800	5.300	5.340
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
9.000 mm	Ruedas libres activas				*8.750	*8.750	7.300	6.000	6.050	4.500							4.250	4.250	3.150	7.290
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300							*4.950	*4.950	*4.950	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300							*4.950	*4.950	*4.950	
7.500 mm	Ruedas libres activas				*9.750	*9.750	7.300	6.000	6.050	4.500	4.100	4.100	3.000				3.200	3.200	2.350	8.540
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	6.350				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	*6.900				*4.650	*4.650	*4.650	
6.000 mm	Ruedas libres activas				9.550	9.600	7.050	5.900	5.900	4.400	4.000	4.050	2.950	2.900	2.900	2.650	2.700	1.900	9.380	
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.300	*5.800	*5.800	*4.550	*4.550	4.250		
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.850	*5.800	*5.800	5.000	*4.550	*4.550		*4.550
4.500 mm	Ruedas libres activas	*14.950	*14.950	12.900	9.050	9.050	6.600	5.600	5.650	4.150	3.900	3.900	2.850	2.850	2.850	2.050	2.350	2.400	1.650	9.930
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.150	*5.750	*5.750	4.550	*4.600	*4.600	3.850	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.700	*5.750	*5.750	4.950	*4.600	*4.600	4.200	
3.000 mm	Ruedas libres activas	16.500	16.600	10.950	8.300	8.300	5.900	5.250	5.300	3.800	3.700	3.750	2.650	2.750	2.750	1.950	2.200	2.200	1.500	10.220
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	8.600	*7.100	*7.100	5.950	*5.650	*5.650	4.450	*4.500	*4.500	3.600	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	*9.050	*7.100	*7.100	6.500	*5.650	*5.650	4.850	*4.500	*4.500	3.950	
1.500 mm	Ruedas libres activas	*3.000	*3.000	*3.000	7.550	7.600	5.250	4.950	4.950	3.500	3.550	3.550	2.500	2.650	2.650	1.850	2.150	2.150	1.450	10.280
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	8.200	*6.900	*6.900	5.750	*5.350	*5.350	4.350	*4.000	*4.000	3.500	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	*9.000	*6.900	*6.900	6.300	*5.350	*5.350	4.750	*4.000	*4.000	3.850	
0 mm	Ruedas libres activas				7.150	7.200	4.900	4.700	4.700	3.250	3.400	3.400	2.350	2.550	2.600	1.750				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	7.900	*6.250	*6.250	5.600	*4.700	*4.700	4.250				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	6.150	*4.700	*4.700	4.650				

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (9.260 lb) y levantamiento pesado activado.

	Altura del punto de carga		Carga por el frente		Carga por atrás		Carga por el lado		Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)											
Tren de rodaje		Pluma						Brazo									pies			
	Configuración del tren de rodaje																			
35'	Ruedas libres activas				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	12.800	16,57
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	
30'	Ruedas libres activas				*18.900	*18.900	15.700	12.900	12.900	9.600							9.700	9.700	7.200	23,43
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400							*11.100	*11.100	*11.100	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400							*11.100	*11.100	*11.100	
25'	Ruedas libres activas				21.100	21.100	15.700	12.900	13.000	9.700	8.700	8.800	6.500				7.200	7.200	5.200	27,72
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	13.700				*10.300	*10.300	*10.300	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	*14.700				*10.300	*10.300	*10.300	
20'	Ruedas libres activas				20.500	20.600	15.200	12.600	12.700	9.400	8.600	8.700	6.400	6.200	6.200	4.400	5.900	6.000	4.200	30,64
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	13.500	*11.500	*11.500	9.900	*10.100	*10.100	9.500	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	14.700	*11.500	*11.500	10.700	*10.100	*10.100	*10.100	
15'	Ruedas libres activas	*32.000	*32.000	27.900	19.400	19.500	14.200	12.100	12.200	8.900	8.400	8.400	6.100	6.100	6.100	4.300	5.200	5.300	3.700	32,51
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	13.200	*12.400	*12.400	10.600	*10.200	*10.200	8.500	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	14.400	*12.400	*12.400	10.700	*10.200	*10.200	9.200	
10'	Ruedas libres activas	35.500	35.700	23.700	17.900	17.900	12.800	11.400	11.400	8.200	8.000	8.000	5.700	5.900	5.900	4.200	4.800	4.900	3.400	33,50
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	*19.600	*15.300	*15.300	12.800	*12.200	*12.200	9.500	*9.900	*9.900	7.900	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	*19.600	*15.300	*15.300	14.000	*12.200	*12.200	10.400	*9.900	*9.900	8.700	
5'	Ruedas libres activas	*7.100	*7.100	*7.100	16.300	16.400	11.400	10.600	10.700	7.600	7.600	7.600	5.400	5.700	5.700	4.000	4.700	4.700	3.200	33,73
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	17.600	*14.900	*14.900	12.400	*11.500	*11.500	9.300	*8.800	*8.800	7.700	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	19.400	*14.900	*14.900	13.600	*11.500	*11.500	10.200	*8.800	*8.800	8.500	
0'	Ruedas libres activas				15.400	15.500	10.500	10.100	10.200	7.000	7.300	7.300	5.100	5.500	5.600	3.800				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	17.000	*13.500	*13.500	12.100	*10.000	*10.000	9.100				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	13.200	*10.000	*10.000	*10.000				

*Limitado por la capacidad hidráulica y no por la carga límite de equilibrio estático.

Las clasificaciones de capacidad de levantamiento se basan en la norma ISO 10567:2007, no exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga límite de equilibrio. El punto de carga es la línea central del pasador de montaje del pivote del cucharón en el brazo. El eje oscilante se debe trabar. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. En cuanto a la capacidad de levantamiento, incluido el cucharón o el acoplador rápido, el peso respectivo debe restarse de los valores anteriores. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en kg, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (4.700 kg) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

2,75 m o 2,99 m (MH)

Pluma

6,4 m (MH)

Brazo

4,3 m (recto)

	Configuración del tren de rodaje	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm						mm
																				
10.500 mm	Ruedas libres activas				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	5.600	5.340
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
9.000 mm	Ruedas libres activas				*8.750	*8.750	7.650	6.300	6.300	4.750							4.450	4.500	3.350	7.290
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300							*4.950	*4.950	*4.950	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300								*4.950	*4.950	*4.950	
7.500 mm	Ruedas libres activas				*9.750	*9.750	7.650	6.300	6.350	4.750	4.300	4.300	3.200				3.400	3.400	2.500	8.540
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	6.650				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	*6.900				*4.650	*4.650	*4.650	
6.000 mm	Ruedas libres activas				10.000	10.050	7.450	6.150	6.200	4.650	4.250	4.250	3.150	3.050	3.100	2.250	2.850	2.850	2.050	9.380
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.600	*5.800	*5.800	4.800	*4.550	*4.550	4.500	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	*6.950	*5.800	*5.800	5.250	*4.550	*4.550	*4.550	
4.500 mm	Ruedas libres activas	*14.950	*14.950	13.550	9.450	9.500	6.950	5.900	5.950	4.400	4.100	4.150	3.050	3.000	3.050	2.200	2.500	2.550	1.800	9.930
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.450	*5.750	*5.750	4.750	*4.600	*4.600	4.050	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	7.000	*5.750	*5.750	5.200	*4.600	*4.600	4.400	
3.000 mm	Ruedas libres activas	17.350	17.400	11.600	8.700	8.750	6.300	5.550	5.600	4.050	3.950	3.950	2.850	2.900	2.950	2.100	2.350	2.350	1.650	10.220
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	9.000	*7.100	*7.100	6.250	*5.650	*5.650	4.650	*4.500	*4.500	3.800	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	*9.050	*7.100	*7.100	6.800	*5.650	*5.650	5.100	*4.500	*4.500	4.150	
1.500 mm	Ruedas libres activas	*3.000	*3.000	*3.000	8.000	8.050	5.650	5.250	5.250	3.750	3.750	3.750	2.700	2.850	2.850	2.000	2.300	2.300	1.600	10.280
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	8.600	*6.900	*6.900	6050	*5.350	*5.350	4.550	*4.000	*4.000	3.700	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	*9.000	*6.900	*6.900	6.600	*5.350	*5.350	4.950	*4.000	*4.000	*4.000	
0 mm	Ruedas libres activas				7.600	7.600	5.250	5.000	5.000	3.500	3.600	3.650	2.550	2.750	2.750	1.950				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	5.900	*4.700	*4.700	4.450				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	*6.250	*4.700	*4.700	*4.700				

Capacidades de levantamiento

Todos los valores están en lb, sin herramienta, elevador de cabina hidráulico, neumáticos macizos, contrapeso (10.370 lb) y levantamiento pesado activado.

 Altura del punto de carga	 Carga por el frente	 Carga por atrás	 Carga por el lado	 Carga al alcance máximo (punta del brazo/pasador del cucharón)
--	---	---	---	--

Tren de rodaje

9' 0" o 9' 10" (MH)

Pluma

21' 0" (MH)

Brazo

14' 1" (recto)

	Configuración del tren de rodaje	10'			15'			20'			25'			30'						pies
																				
35'	Ruedas libres activas				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	16,57
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*15.000	*15.000	*15.000										*13.100	*13.100	*13.100	
30'	Ruedas libres activas				*18.900	*18.900	16.500	13.500	13.500	10.200							10.200	10.200	7.600	23,43
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400							*11.100	*11.100	*11.100	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400							*11.100	*11.100	*11.100	
25'	Ruedas libres activas				*21.200	*21.200	16.500	13.600	13.600	10.200	9.200	9.300	6.900				7.600	7.600	5.600	27,72
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	14.300				*10.300	*10.300	*10.300	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	*14.700				*10.300	*10.300	*10.300	
20'	Ruedas libres activas				21.500	21.600	16.000	13.300	13.300	10.000	9.100	9.200	6.800	6.600	6.600	4.800	6.300	6.300	4.600	30,64
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	14.200	*11.500	*11.500	10.300	*10.100	*10.100	10.000	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	*15.100	*11.500	*11.500	11.200	*10.100	*10.100	*10.100	
15'	Ruedas libres activas	*32.000	*32.000	29.200	20.400	20.500	15.000	12.700	12.800	9.500	8.800	8.900	6.500	6.500	6.500	4.700	5.600	5.600	4.000	32,51
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	13.900	*12.400	*12.400	10.200	*10.200	*10.200	8.900	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	15.100	*12.400	*12.400	11.100	*10.200	*10.200	9.700	
10'	Ruedas libres activas	37.300	37.500	25.100	18.800	18.900	13.600	12.000	12.100	8.800	8.500	8.500	6.200	6.300	6.300	4.500	5.200	5.200	3.700	33,50
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	19.300	*15.300	*15.300	13.400	*12.200	*12.200	10.000	*9.900	*9.900	8.400	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	*19.600	*15.300	*15.300	14.700	*12.200	*12.200	10.900	*9.900	*9.900	9.100	
5'	Ruedas libres activas	*7.100	*7.100	*7.100	17.300	17.300	12.200	11.300	11.300	8.100	8.100	8.100	5.800	6.100	6.100	4.300	5.000	5.100	3.500	33,73
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	18.500	*14.900	*14.900	13.000	*11.500	*11.500	9.800	*8.800	*8.800	8.200	
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	*19.500	*14.900	*14.900	14.200	*11.500	*11.500	10.700	*8.800	*8.800	*8.800	
0'	Ruedas libres activas				16.300	16.400	11.300	10.700	10.800	7.600	7.800	7.800	5.500	5.900	6.000	4.200				
	2,75 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	12.700	*10.000	*10.000	9.600				
	2,99 m MH, 2 juegos de estabilizadores bajados				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	*13.500	*10.000	*10.000	*10.000				

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Guía de opciones de accesorios: América del Sur

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☒ Compatibilidad
 ☐ Sin equivalencia
 ☒ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON PASADOR

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")						MH 2,99 m (9' 10")					
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)		4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)					
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")	
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Garras de demolición y selección	G318	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	G324	✓		✓				✓		✓			
Desbrozadoras	HM4015	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	HM4815	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Garfios Orange Peel	GSH420-500		●		●		●		●		●		●
	GSH420-600		●		●		●		●		●		●
	GSH420-750		●		●		●		●		●		●
	GSH425-750		●		●		○		●		●		○
	GSH425-950		○		●		○		●		●		○
	GSH425-1150		○		○		◆		●		●		○
	GSH520-500		●		●		●		●		●		●
	GSH520-600		●		●		●		●		●		●
	GSH520-750		●		●		●		●		●		●
	GSH525-750		●		●		○		●		●		○
	GSH525-950		○		○		◆		●		●		○
	GSH525-1150		◆		○				○		○		◆
Garfios almeja	CTV15-1000		●		●		○		●		●		●
	CTV15-1200		○		○		○		●		●		○
	CTV15-1500		○		○		◆		○		○		◆
	CTV15-1700		◆		◆				◆		○		◆
	CTV15-1900				◆				◆		◆		

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Guía de opciones de accesorios: Sudamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☒ Compatibilidad
 ☐ Sin equivalencia
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS DE ACOPLADOR CON SUJETAPASADOR CAT

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")			MH 2,99 mm (9' 10")	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓		✓	✓
Garras de demolición y selección	G318	✓	✓		✓	✓
	G324	✓	✓		✓	✓
Desbrozadoras	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DEL ACOPLADOR ESPECIALIZADO S70

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")		MH 2,99 mm (9' 10")	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓	✓	✓
Garras de demolición y selección	G318	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DEL ACOPLADOR ESPECIALIZADO HCS70

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")		MH 2,99 mm (9' 10")	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓	✓	✓
Garras de demolición y selección	G318	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DEL ACOPLADOR ESPECIALIZADO HCS70/55

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")		MH 2,99 mm (9' 10")	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓	✓	✓
Garras de demolición y selección	G318	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓	✓	✓

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Guía de opciones de accesorios: Eurasia, África y Oriente Medio

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☒ Compatibilidad

☐ * Alcance del trabajo solo de frente

☐ Sin equivalencia

ACCESORIOS CON PASADOR													
Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")						MH 2,99 mm (9' 10")					
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)				4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)			
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")	
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Garras de demolición y selección	G317 GC	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	G318	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	G318 WH-800	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	G318 WH-1100	✓		✓				✓		✓			
	G324	✓		✓				✓		✓			
	G324 WH-1500	✓		✓				✓		✓			
	G324 WH-1800	✓		✓				✓		✓			
	G324 WH-2000	✓*		✓				✓		✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Guía de opciones de accesorios: Eurasia, África y Medio Oriente (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☐ Sin equivalencia
 ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☒ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
 ☐ 600 kg/m³ (1.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON PASADOR

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")						MH 2,99 mm (9' 10")					
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)		4,2 mT (9.260 lb)		4,7 mT (10.350 lb)					
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 6,4 m (21' 0")		MH 7,45 m (24' 5")	
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")	4,30 m (14' 1")	5,00 m (16' 5")
Garfios Orange Peel	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
	GSH425-750	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSH425-1150	●	●	●	◆	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
	GSH520-750	◆	○	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●
	GSH525-750	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH525-950	●	●	●	◆	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH525-1150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	◇	◇	●	●	●	●	◇	◇	◇	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-1250	○	●	●	◇	●	●	●	●	●	●	◇	◇
	GSV425-600	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
	GSV425-750	◇	◇	○	○	○	○	◇	◇	◇	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSV425-1150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSV425-1550	●	●	●	◇	●	●	●	●	●	●	◇	◇
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	◇	◇	●	●	●	●	◇	◇	◇	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-1250	○	○	●	◇	○	○	○	●	●	●	◇	◇
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	◇	◇	●	●	●	●	◇	◇	◇	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-1250	●	●	●	◇	●	●	●	●	●	●	◇	◇
	GSV525-600	◆	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●
	GSV525-750	◇	◇	○	○	◇	◇	◇	◇	◇	○	○	○
	GSV525-950	○	○	◆	●	●	●	○	●	●	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆
	GSV525-1550	◇	◇	○	○	○	○	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Garfios almeja	CTV15-1000	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○
	CTV15-1500	◆	○	◆	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆
	CTV15-1700	◆	◆	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆
	CTV15-1900	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones del Manipulador de Materiales MH3024

Guía de opciones de accesorios: Eurasia, África y Medio Oriente (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☒ Compatibilidad	☐ * Alcance del trabajo solo de frente	☐ Sin equivalencia
--	---	---

ACCESORIOS DE ACOPLADOR CON SUJETAPASADOR CAT

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")		MH (2,99 m)	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓	✓	✓
Garras de demolición y selección	G317 GC	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓
	G324	✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500	✓*	✓	✓	✓

ACCESORIOS DEL ACOPLADOR ESPECIALIZADO CW-40s

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")			MH (2,99 m)	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓		✓	
Garras de demolición y selección	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓		✓	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓		✓	
	G324	✓	✓		✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	

ACCESORIOS DEL ACOPLADOR ESPECIALIZADO CW-40

Tren de rodaje		MH 2,75 m (9' 0")			MH (2,99 m)	
Contrapeso		4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	4,2 mT (9.260 lb)	4,7 mT (10.350 lb)	
Tipo de pluma		MH 6,4 m (21' 0")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")	MH 6,4 m (21' 0")	MH 7,45 m (24' 5")
Longitud del brazo		4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")	4,30 m (14' 1")
Procesadores múltiples	Mandíbula de cizalla para MP318	✓	✓		✓	
Garras de demolición y selección	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC de CAN fijo	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓	✓		✓	
	G318 de CAN fijo	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓	✓		✓	
	G324	✓	✓		✓	
	G324 WH-1500	✓	✓		✓	

Equipo estándar y optativo

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
PLUMA, BRAZOS Y VARILLAJES					
Pluma MH de 6,4 m (21' 0")		✓	Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	
Pluma MH de 7,45 m (24' 5")		✓	Ventiladores eléctricos de enfriamiento proporcionales a la demanda con función de inversión automática	✓	
Brazo MH con la parte delantera caída de 5,0 m (16' 5")		✓	SISTEMA HIDRÁULICO		
Brazo MH recto de 4,3 m (14' 1")		✓	Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo	✓	
Varillaje del cucharón, tipo B con cáncamo de levantamiento		✓	Advertencia de sobrecarga	✓	
TECNOLOGÍA CAT			Válvula electrónica de control principal	✓	
Administración de Equipos Cat:			Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
– VisionLink®	✓ ¹		Filtro hidráulico principal tipo elemento	✓	
– Remote Flash	✓		Control de la herramienta avanzado (flujo de presión alta unidireccional o bidireccional con reducción de corrimiento)	✓	
– Remote Troubleshoot	✓		Circuito auxiliar de presión media (flujo de presión media unidireccional o bidireccional)	✓	
Cat Payload:			Modalidad de levantamiento pesado	✓	
– Pesaje sobre la marcha		✓	SmartBoom™	✓ ²	
– Calibración semiautomática		✓	Dirección con palanca universal	✓	
– Información sobre el ciclo o la carga útil		✓	Volante de dirección		✓
SISTEMA ELÉCTRICO			Bomba de giro especializada separada	✓	
Luces LED en la pluma, el brazo y la cabina	✓		Freno del giro automático	✓	
Luces LED del lado izquierdo, derecho y trasero para cámaras instaladas en el chasis		✓	Agresividad hidráulica ajustable	✓	
Luces LED de los lados derecho izquierdo, y traseras para los escalones superiores y las cámaras instaladas en el chasis		✓	Cambiador de patrón	✓	
Generador de 15 kW con cableado a la punta del brazo		✓	¹ Proporciona datos de telemática esenciales para gestionar el estado, información sobre mantenimiento y monitoreo de la condición. Other plans available for more comprehensive data reporting. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.		
Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable	✓				
Luces indicadoras y de carretera en la parte delantera y trasera	✓		² No es compatible con el sistema delimitador 2D, la evitación de la cabina ni Cat Payload.		
Baterías que no requieren mantenimiento	✓				
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	✓		(continúa en la siguiente página)		
Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible		✓			
MOTOR					
Motor Cat C4.4 diésel	✓				
Selector de la modalidad de potencia	✓				
Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor	✓				
Parada del motor en vacío automático	✓				
Funciona hasta 3.000 m (9.843') sobre el nivel del mar sin reducción de potencia del motor	✓				
Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)	✓				
Capacidad de arranque en frío hasta en -18 °C (0 °F)	✓				
Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado	✓				

Equipo estándar y optativo del MH3024

Equipo estándar y optativo (continuación)

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Cámaras de visión trasera y del lateral derecho	✓		Tracción en todas las ruedas	✓	
Espejos de ángulo amplio	✓		Traba automática del freno/eje	✓	
Espejos del lado derecho	✓		Velocidad ultralenta	✓	
Alarma de desplazamiento		✓	Traba electrónica de giro y desplazamiento	✓	
Baliza giratoria sobre la cabina y el chasis		✓	Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento, fuerza de frenado ajustable	✓	
Iluminación de inspección		✓	Eje delantero oscilante y trabable con punto de engrase remoto	✓	
Palanca neutral (de traba) para todos los controles	✓		Neumáticos dobles de 11.00-20 16 PR		✓
Interruptor de parada secundaria del motor en la cabina accesible desde el suelo	✓		Neumáticos dobles de caucho sólido 10.00-20		✓
Receptor Bluetooth®	✓		Escalones finales delanteros y traseros		✓
Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio	✓		Transmisión hidrostática de dos velocidades	✓	
Sistema delimitador 2D		✓	Tren de rodaje MH ancho de 2,75 m (9' 0")		✓
Evitación de la cabina		✓	Tren de rodaje MH ancho de 2,99 m (9' 10")		✓
Asistencia para la rotación		✓	Hoja de empuje		✓
SERVICIO Y MANTENIMIENTO			Contrapeso de 4.200 kg (9.260 lb)		✓
Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S SM)	✓		Contrapeso de 4.700 kg (10.370 lb)		✓
Sistema de lubricación automática para implementar y sistema de giro	✓				
Sistema integrado de gestión del estado del vehículo	✓				

Accesorios y kits instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

- Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

- Llavero Bluetooth

PROTECTORES

- OPG (no compatible con la tapa de las luces de la cabina ni el protector contra lluvia)
- Protector de malla en toda la parte delantera (no compatible con la tapa de las luces de la cabina ni el protector contra lluvia)

Opción de cabina MH3024

Opción de cabina

	Deluxe
Cabina insonorizada	●
Asiento con calefacción con suspensión neumática ajustable	●
Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas	●
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")	●
Espejo mecánico	●
Aire acondicionado automático de dos niveles	●
Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor	●
Control del motor con botón de arranque sin llave	●
Cinturón de seguridad de 51 mm	●
Advertencia de cinturón de seguridad desabrochado	●
Radio con Bluetooth integrado con puertos USB y altavoces	●
Dos tomacorrientes de 12 V CC	●
Almacenamiento de documentos	●
Portavasos y portabotellas	●
Ventana delantera fija de una pieza (con clasificación P5A)	●
Limpiaparabrisas paralelos con arandelas	●
Tragaluz con escotilla de vidrio fija	●
Luces de techo LED	●
Iluminación del área de los pedales	●
Salida de emergencia por la ventana trasera	●
Alfombra de piso lavable	●
Listo para instalación de baliza	●
Protecciones para el operador (OPG)	○
Protecciones para el operador (OPG) con limpiaparabrisas en el techo	○
Dos luces LED en la cabina	●
Visera para lluvia (no compatible con OPG)	●

● Estándar

○ Optativo

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final configurada para la venta en las regiones cubiertas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de sostenibilidad y nuestro progreso, visite

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
- Los motores Cat son compatibles con combustibles diésel mezclados con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
 - ✓ Un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*
 - ✓ Un 100 % de combustible diésel renovable, combustibles HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.

*Para el uso de mezclas con más de un 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

**Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,502 toneladas métricas (1,655 ton EE.UU.).

Pintura

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Rendimiento acústico

ISO 6395:2008 (exterior) 99 dB(A)

ISO 6396:2008 (interior) 70 dB(A)

- Ruido externo: el nivel de potencia acústica etiquetado del espectador representa el valor garantizado por 2000/14/EC y modificado por 2005/88/EC, cuando se ha equipado correctamente, y cuando se mide en conformidad con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
- Ruido interno: el nivel de presión acústica en los oídos del operador se mide de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008, para una cabina proporcionada por Caterpillar, cuando se ha instalado correctamente, se le han hecho las tareas de mantenimiento correspondientes y se ha probado con las puertas y ventanas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
- Es posible que se requiera protección para los oídos si se trabaja con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
- Certificación Blue Angel.

Aceites y fluidos

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motores diésel Cat (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat se pueden reciclar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat Bio HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable aprobado por la etiqueta ecológica de la UE.
- Es probable que haya fluidos adicionales. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento o la Guía de Aplicación e Instalación para conocer las recomendaciones completas de fluidos y los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir al ahorro de combustible o la reducción de carbono. Las características pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
 - Los sistemas electrohidráulicos avanzados equilibran la potencia y la eficiencia.
 - Los costos de mantenimiento se reducen con intervalos de mantenimiento prolongados.
 - El filtro de aceite hidráulico más reciente ofrece una vida útil más prolongada con un intervalo de reemplazo de 3.000 horas.
 - Los ventiladores de enfriamiento de alta eficiencia programables solamente funcionan cuando se necesitan.
 - Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor.
 - Remote Flash y Remote Troubleshoot.



Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2024 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASXQ4115-00 (11-2024)

Número de
fabricación: 07E
(Afr-ME, Eurasia,
S Am, SE Asia)

