



MH3026

Malzeme Taşıyıcısı

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler.....	2
Motor.....	2
Şanzıman.....	2
Servis Dolun Kapasiteleri.....	2
Dönüş Mekanizması.....	2
Alt Takım.....	2
Çalışma Ağırlıkları.....	2
Hidrolik Sistem.....	3
Lastikler.....	3
Titreşim Seviyeleri.....	3
Standartlar.....	3
Ses Performansı.....	3
Klima Sistemi.....	3
Ana Komponent Ağırlıkları.....	4
Boyutlar.....	5
Alt Takım Boyutları.....	6
Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler.....	7
Kaldırma Kapasiteleri.....	8
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avrupa.....	16
Kuzey Amerika.....	19
Avustralya/Yeni Zelanda.....	21
Standart ve Opsiyonel Ekipman.....	22
Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar.....	24
Kabin Seçenekleri.....	25
MH3026 Çevresel Beyan.....	26

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç – ISO 9249	128 kW	171 hp
Net Güç – ISO 9249 (metrik)	174 mhp (PS)	
Motor Gücü – ISO 14396	129 kW	174 hp
Motor Gücü – ISO 14396 (metrik)	176 mhp (PS)	
İç Çap	105 mm	4,1 inç
Strok	135 mm	5,3 inç
Silindir Hacmi	7,0 l	427,8 in³
Silindir Sayısı	6	
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20 ⁽¹⁾	

- U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, Temiz Emisyon Modülü (CEM) egzoz gazı atık arıtma ünitesi, alternatör ve orta devirde çalışan soğutma fanı ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- 3.000 m (9.843 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 3.000 m (9.843 ft) rakıma kadar kullanımı tavsiye edilir.
- Azami devir 2.200 dev/dk.

⁽¹⁾Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)***
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

* Cat motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

*** Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizel kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Şanzıman

İleri/Geri		
1. Vites	8,0 km/sa.	5,0 mil/sa.
2. Vites	20,0 km/sa.	12,4 mil/sa.
2. Vites (direksiyon olmadan)	15,0 km/sa.	9,3 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	6,0 km/sa.	3,4 mil/sa.
2. Vites	15,0 km/sa.	9,3 mil/sa.
Çekiş Gücü	127 kN	28.551 lbf
Maksimum Tırmanabilme (27.500 kg/60.600 lb)	%52	

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	416 l	109,9 gal
Soğutma Sistemi	40 l	10,6 gal
Motor Yağı	20 l	5,3 gal
Nihai Tahrik (her biri)	2,5 l	0,7 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	345 l	91,1 gal
Hidrolik Deposu	209 l	55,2 gal
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu	30 l	7,9 gal
Arka Aks Diferansiyeli	14 l	3,7 gal
Direksiyon Aksı Diferansiyeli	11,0 l	2,9 gal
Powershift Şanzıman	2,5 l	0,7 gal

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı*	8 dev/dk.	
Maksimum Dönüş Torku	70 kN·m	51.800 lbf·ft

*CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir.

Alt Takım

Maksimum Direksiyon Açısı	35°	
Salınım Aks Açısı	5°	
Minimum Dönüş Yarıçapı		
Denge Kolunun Dışında	6.900 mm	22,6 ft

Çalışma Ağırlıkları*

Minimum	26.400 kg	58.200 lb
Maksimum	29.200 kg	64.370 lb
Tipik Konfigürasyonlar		
Atık Elleçleme**	27.850 kg	61.400 lb
Hurda Taşıma***	27.750 kg	61.200 lb

*Çalışma ağırlığına dolu yakıt deposu, operatör, 1.400 kg (3.086 lb) ataşman dahildir. Ağırlık, yapılandırmaya göre değişir.

**Atık Elleçleme konfigürasyonuna Malzeme Taşıyıcısı (MH) Bom (7.500 mm/24 ft 7 inç), MH Stik Düz (5.000 mm/16 ft 5 inç), ataşman (1.400 kg/3.100 lb), MH Alt Takım (2.990 mm/9 ft 10 inç genişlik) ve dolgu lastikler dahildir.

***Hurda Elleçleme konfigürasyonuna MH Bom (6.900 mm/22 ft 8 inç), MH Stik Düşük Burun (5.500 mm/18 ft 1 inç), ataşman (1.400 kg/3.100 lb), Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG, Operator Protective Guards), Jeneratör (15 kW/20 hp), MH Alt takım (2.990 mm/9 ft 10 inç genişlik) ve dolgu lastikler dahildir.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Hidrolik Sistem

Maksimum Basınç – Ekipman Devresi		
Normal	35.000 kPa	5.076 psi
Ağır Kaldırma	37.000 kPa	5.366 psi
Seyir Devresi	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Yardımcı Devre		
Yüksek Basınç	35.000 kPa	5.076 psi
Orta Basınç	19.500 kPa	2.828 psi
Maksimum Basınç – Dönüş Mekanizması	39.000 kPa	5.656 psi
Maksimum Akış – Ekipmanlar	306 l/dk.	81 gal/dk.
Maksimum Akış – Seyir Devresi	220 l/dk.	58 gal/dk.
Maksimum Akış – Yardımcı Devre		
Yüksek Basınç	250 l/dk.	66 gal/dk.
Orta Basınç	55 l/dk.	14,5 gal/dk.
Maksimum Akış – Dönüş Mekanizması	121 l/dk.	32,0 gal/dk.
Bom Silindiri (MH) – İç Çap	140 mm	6 inç
Bom Silindiri (MH) – Strok	967 mm	38 inç
Stik Silindiri (MH) – İç Çap	120 mm	5 inç
Stik Silindiri (MH) – Strok	1.305 mm	51 inç
Kova Silindiri – İç Çap	110 mm	4 inç
Kova Silindiri – Strok	1.077 mm	42 inç

Lastikler

Standart	10,00-20 (çift Dolgu)
Opsiyonel	11,00-20 (çift Pnömatik)

Titreşim Seviyeleri

Maksimum El/Kol		
ISO 5349:2001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
Maksimum Tüm Gövde		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
Koltuktan Aktarım Katsayısı		
ISO 7096:2020-spektral sınıf EM5	<0,7	

Standartlar

Frenler	ISO 3450:2011
Kabin/Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS)	EN474-5:2022/AC:2022
Operatör Korumucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998
Kabin/Ses Seviyeleri	Aşağıda listelenen ilgili standartları karşılar

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici	101 dB(A)
ISO 6396:2008 dahili	70 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
 - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1,859 metrik tondur (2,049 ton).
 - R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1 kg (2,2 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri


Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Bomlar (bom ve stik silindirleri, pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
6,9 m (22 ft 8 inç) Düz MH Bom	3.100	6.850
7,5 m (24 ft 7 inç) Düz MH Bom	3.300	7.300
Stikler (kova silindiri ve bağlantı (varsa), pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
5,0 m (16 ft 5 inç) Düz MH Stik	1.600	3.550
5,5 m (18 ft 1 inç) Düşük Burunlu MH Stik	1.200	2.650
6,0 m (19 ft 8 inç) Düşük Burunlu MH Stik	1.250	2.750
Arka Ağırlık:		
Standart	5.700	12.550
Alt Takım (akslar ve basamaklar dahil):		
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	6.000	13.250
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	6.550	14.450
Lastikler:		
Havalı Lastikler (11,00-20 çift)	1.000	2.200
Dolgu Lastikler (10,00-20 çift)	1.800	3.950
Ataşmanlar (bağlantı braketleri dahil):		
Atık Elleçleme Polip Kıskacı G318 (0,8 m ³ , 1,00 yd ³)	1.650	3.650
Polip Ataşmanı GSH420S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.250	2.750
Polip Ataşmanı GSH520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.500	3.300
Polip Ataşmanı GSV520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.350	3.000
Aktarma Çift Çeneli Polip Kıskacı CTV15 (1 m ³ , 1,25 yd ³)	1.400	3.100
Hızlı Ataşman Değiştiriciler (QC):		
CW Özel QC	250	550
Diğer:		
15 kW (20 hp) Jeneratör	400	900
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	150	350

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kısıkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

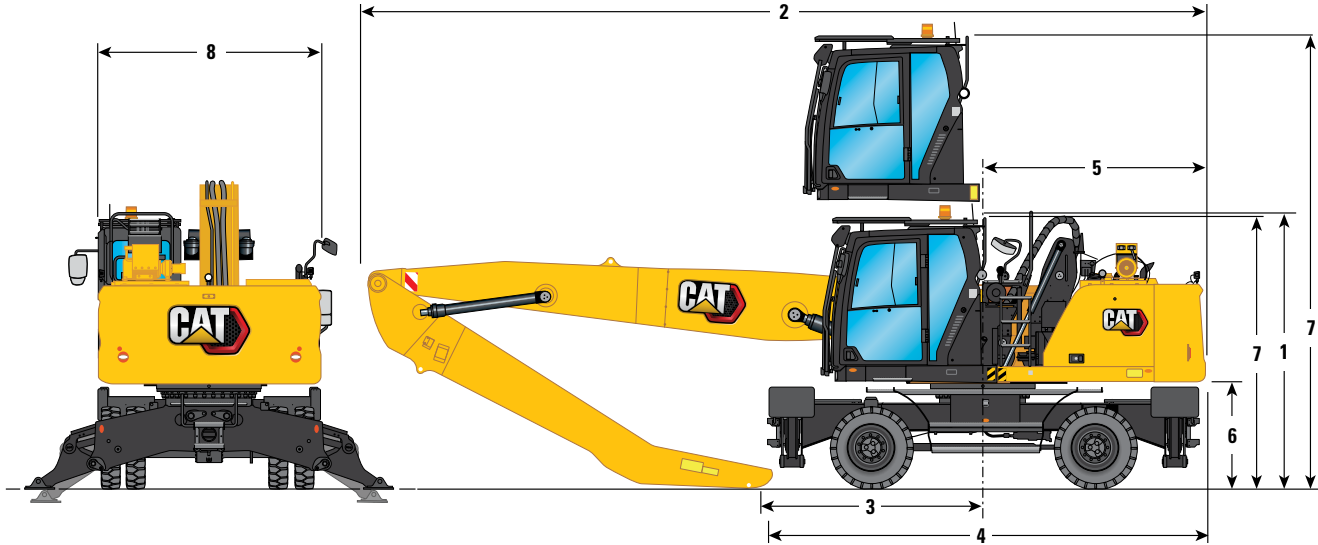


Bom Seçenekleri	MH Bom 6,9 m (22 ft 8 inç)		MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç)					
Stik Seçenekleri	Düşük Burun 5,5 m (18 ft 1 inç)		Düşük Burun 5,5 m (18 ft 1 inç)		Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç)		Düz 5,0 m (16 ft 5 inç)	
1 Operatör Koruyucu Muhafazaları ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç
2 Nakliye Uzunluğu								
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	10.090 mm	33 ft 1 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç	10.700 mm	35 ft 1 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, itme bıçaklı	10.580 mm	34 ft 9 inç	11.200 mm	36 ft 9 inç	11.190 mm	36 ft 9 inç	11.200 mm	36 ft 9 inç
3 Destek Noktası	2.350 mm	7 ft 9 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç	2.380 mm	7 ft 10 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
4 Makine Uzunluğu								
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	5.450 mm	17 ft 11 inç	5.450 mm	17 ft 11 inç	5.450 mm	17 ft 11 inç	5.450 mm	17 ft 11 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, itme bıçaklı	6.115 mm	20 ft 1 inç	6.115 mm	20 ft 1 inç	6.115 mm	20 ft 1 inç	6.115 mm	20 ft 1 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	2.800 mm	9 ft 2 inç	2.800 mm	9 ft 2 inç	2.800 mm	9 ft 2 inç	2.800 mm	9 ft 2 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.305 mm	4 ft 3 inç	1.305 mm	4 ft 3 inç	1.305 mm	4 ft 3 inç	1.305 mm	4 ft 3 inç
7 Kabin Yüksekliği								
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
Alçaltılmış Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	3.375 mm	11 ft 1 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç	3.375 mm	11 ft 1 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları olmadan	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç
Yükseltilmiş Kabin – Operatör Koruyucu Muhafazaları ile	5.775 mm	18 ft 11 inç	5.775 mm	18 ft 11 inç	5.775 mm	18 ft 11 inç	5.775 mm	18 ft 11 inç
8 Üst Şasi Genişliği								
Tutacaklar dahil	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç

Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri


Alt Takım Boyutları

Tüm Boyutlar yaklaşıktır.

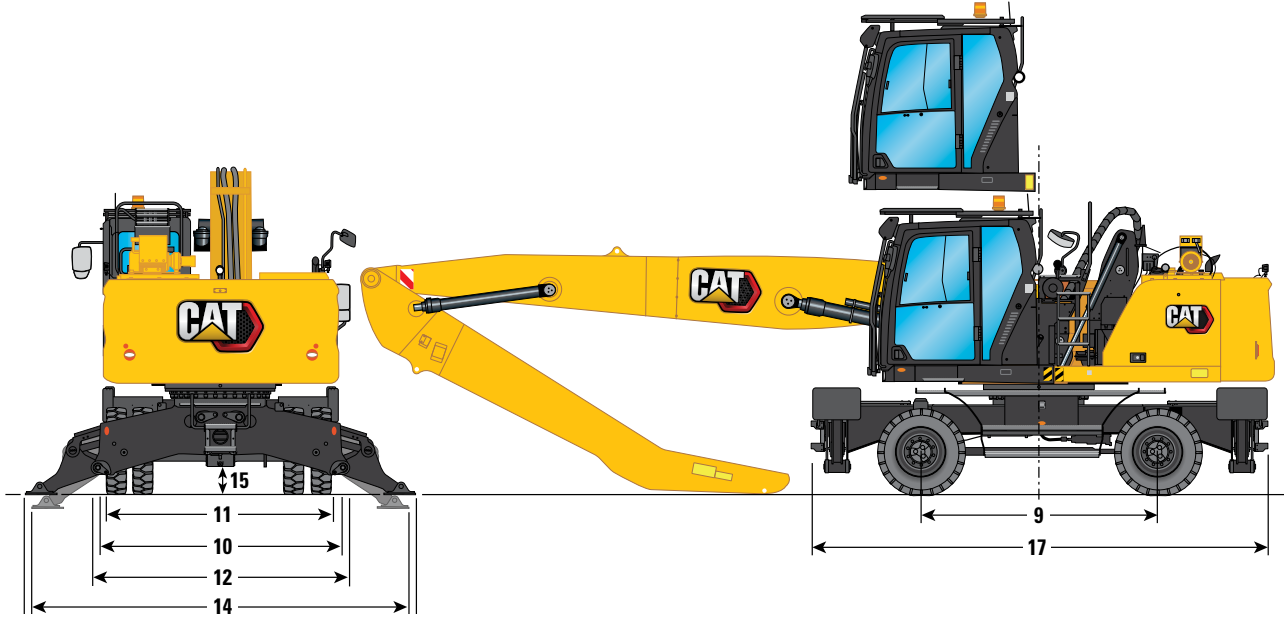

Alt Takım	2,99 m (9 ft 10 inç)	
9 Dingil Mesafesi	2.750 mm	9 ft 0 inç
10 Nakliye Genişliği	2.990 mm	9 ft 10 inç
Alt Takım Genişliği		
11 Lastiklerin Dışı	2.650 mm	8 ft 8 inç
12 Payandalar Kalkık Halde	2.990 mm	9 ft 10 inç
13 Payandalar Zeminde	4.580 mm	15 ft 0 inç
14 Payandalar Tamamen İnmiş Halde	4.510 mm	14 ft 10 inç
Maksimum Payanda Derinliği	90 mm	0 ft 4 inç
Yerden Yükseklik		
15 Dingil Mesafesi	320 mm	1 ft 1 inç
16 Payanda Mesafesi	240 mm	0 ft 9 inç
17 Alt Takım Uzunluğu		
İtme Bıçaksız	5.300 mm	17 ft 5 inç
İtme Bıçaklı	5.970 mm	19 ft 7 inç
İtme Bıçağı		
18 Ön Aks ile Bıçak (uç) arası	1.950 mm	6 ft 5 inç
19 Yerden Yükseklik	320 mm	1 ft 1 inç
20 Yükseklik	930 mm	3 ft 1 inç
Genişlik	2.990 mm	9 ft 10 inç





Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.

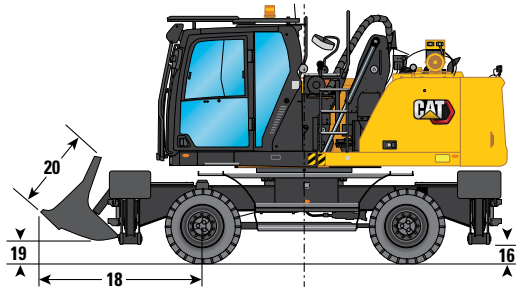

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kışağ seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

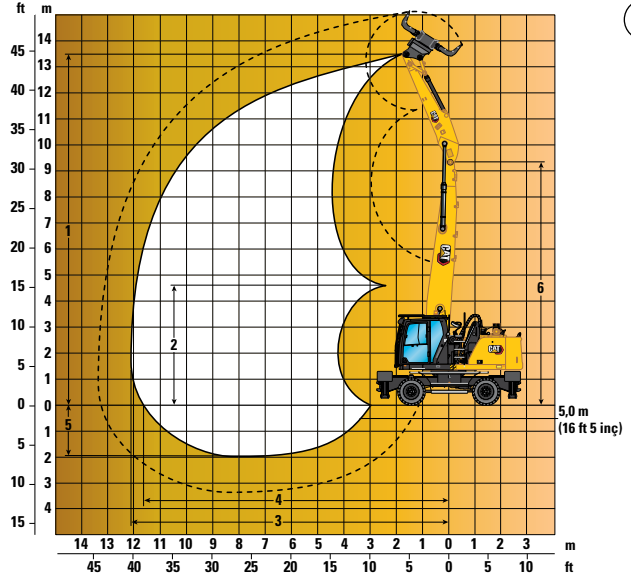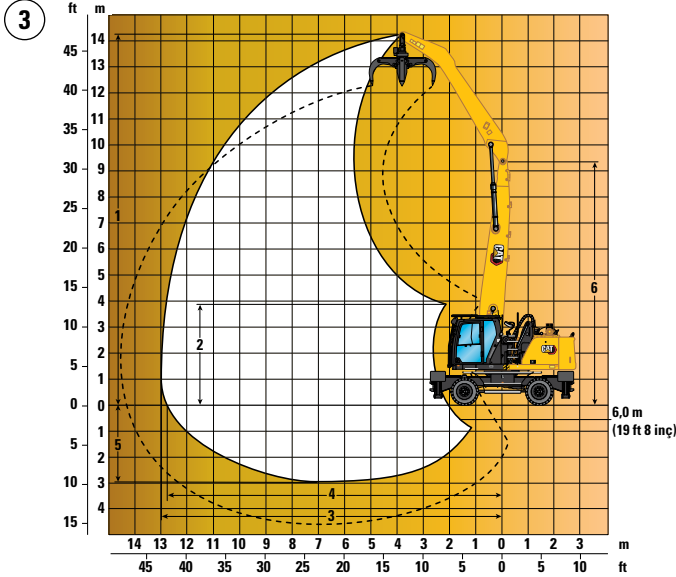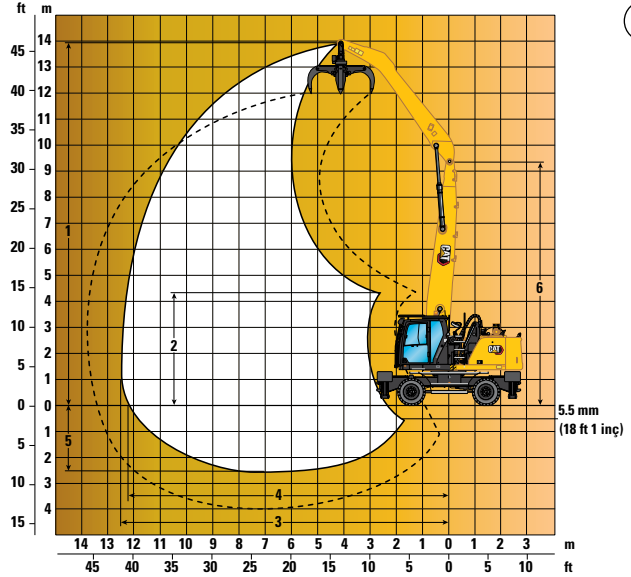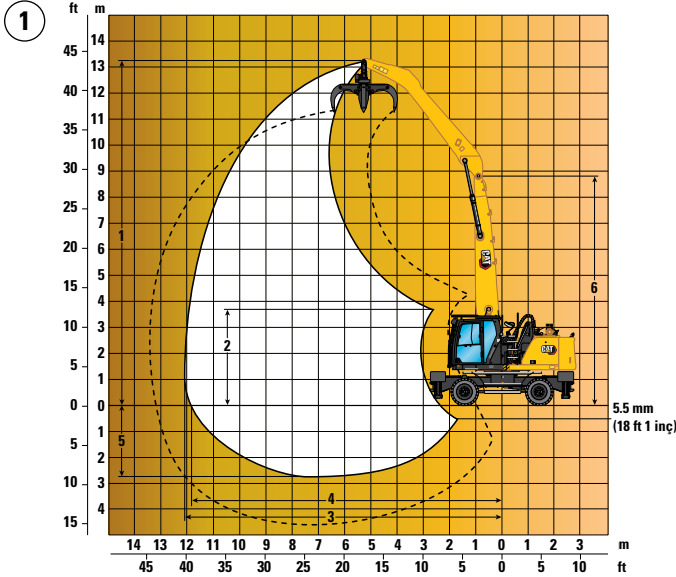

Bom Seçenekleri	MH Bom 6,9 m (22 ft 8 inç)		MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç)			
	1		2		3	
Stik Seçenekleri	Düşük Burun 5,5 m (18 ft 1 inç)		Düşük Burun 5,5 m (18 ft 1 inç)		Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç)	
	Düz 5,0 m (16 ft 5 inç)					
1 Maksimum Yükseklik	13.270 mm	43 ft 6 inç	13.950 mm	45 ft 9 inç	14.270 mm	46 ft 10 inç
2 Minimum Boşaltma Yüksekliği	3.690 mm	12 ft 1 inç	4.350 mm	14 ft 3 inç	3.810 mm	12 ft 6 inç
3 Maksimum Uzanma	12.020 mm	39 ft 5 inç	12.600 mm	41 ft 4 inç	13.000 mm	42 ft 8 inç
4 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	11.870 mm	38 ft 11 inç	12.260 mm	40 ft 3 inç	12.850 mm	42 ft 2 inç
5 Maksimum Derinlik	2.760 mm	9 ft 1 inç	2.470 mm	8 ft 1 inç	2.970 mm	9 ft 9 inç
6 Bom Pim Yüksekliği	8.720 mm	28 ft 7 inç	9.300 mm	30 ft 6 inç	9.300 mm	30 ft 6 inç

Tüm boyutlar, 10,00-20 dolgu lastiklerle birlikte stik burnu pimine referans olarak verilmiştir.

Bu boyutlar, alt takım türünden bağımsızdır.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.700 kg – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

2,99 m (MH)

Bom

6,9 m (MH)

Stik

5,5 m (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*8.400	*8.400	*8.400	*6.400	*6.400	5.900				*6.100	*6.100	5.600	6.180
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*8.400	*8.400	*8.400	*6.400	*6.400	*6.400				*6.100	*6.100	*6.100	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.950	7.900	6.150	5.500	5.450	4.250	4.650	4.650	3.550	8.220
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.250	*8.250	*8.250	*6.550	*6.550	*6.550	*5.200	*5.200	*5.200	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							8.050	8.000	6.250	5.550	5.550	4.300	3.600	3.600	2.750	9.590
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.850	*8.850	*8.850	*7.650	*7.650	*7.650	*4.800	*4.800	*4.800	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.950	7.950	6.200	5.550	5.500	4.300	3.050	3.000	2.250	10.570
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.900	*8.900	*8.900	*7.650	*7.650	*7.650	*4.650	*4.650	*4.650	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.750	7.750	6.000	5.400	5.400	4.150	2.700	2.650	2.000	11.260
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*9.250	*9.250	*9.250	*7.850	*7.850	*7.850	*4.600	*4.600	4.400	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				11.750	11.700	8.850	7.400	7.350	5.650	5.200	5.200	3.950	2.450	2.450	1.800	11.720
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*12.450	*12.450	*12.450	*9.800	*9.800	*8.050	*8.050	*8.050	*8.050	*4.600	*4.600	4.050	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*21.050	*21.050	14.850	10.750	10.700	7.950	6.900	6.900	5.200	4.900	4.900	3.700	2.350	2.300	1.700	11.970
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*21.050	*21.050	*21.050	*13.800	*13.800	*13.800	*10.350	*10.350	*10.350	*8.300	*8.300	8.100	*4.450	*4.450	3.900	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*5.550	*5.550	*5.550	9.700	9.650	7.000	6.400	6.350	4.700	4.650	4.600	3.450	2.250	2.250	1.650	12.020
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.550	*5.550	*5.550	*14.550	*14.550	*14.550	*10.600	*10.600	*10.600	*8.300	*8.300	7.800	*4.050	*4.050	3.800	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*4.050	*4.050	*4.050	8.950	8.900	6.300	6.000	5.950	4.350	4.400	4.400	3.200				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*4.050	*4.050	*4.050	*12.600	*12.600	*12.600	*10.250	*10.250	*10.250	*7.950	*7.950	7.500				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				8.600	8.550	5.950	5.700	5.700	4.100	4.250	4.200	3.050				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*9.850	*9.850	*9.850	*9.050	*9.050	*9.050	*7.100	*7.100	*7.100				

	Alt takım konfigürasyonu	9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm
														
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*6.100	*6.100	5.600	6.180
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*6.100	*6.100	*6.100	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										4.650	4.650	3.550	8.220
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*5.200	*5.200	*5.200	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.050	4.050	3.100							3.600	3.600	2.750	9.590
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.150	*6.150	*6.150							*4.800	*4.800	*4.800	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.050	4.050	3.100	3.050	3.050	2.300				3.050	3.000	2.250	10.570
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.700	*6.700	6.500	*4.850	*4.850	*4.850				*4.650	*4.650	*4.650	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.000	4.000	3.050	3.050	3.050	2.300				2.700	2.650	2.000	11.260
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.750	*6.750	6.400	5.750	5.750	4.950				*4.600	*4.600	4.400	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.900	3.850	2.950	3.000	3.000	2.250				2.450	2.450	1.800	11.720
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.800	*6.800	6.250	5.650	5.650	4.900				*4.600	*4.600	4.050	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.700	3.700	2.800	2.900	2.900	2.150				2.350	2.300	1.700	11.970
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.850	*6.850	6.100	5.550	5.550	4.800				*4.450	*4.450	3.900	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.550	3.550	2.600	2.800	2.800	2.050	2.300	2.250	1.650	2.250	2.250	1.650	12.020
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.700	*6.700	5.900	*5.450	*5.450	4.700	*4.050	*4.050	3.850	*4.050	*4.050	3.800	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.400	3.400	2.500	2.750	2.700	1.950							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.350	*6.350	5.750	*4.950	*4.950	4.600							
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.300	3.300	2.400	2.650	2.650	1.900							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.550	*5.550	*5.550	*4.150	*4.150	*4.150							

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınırlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 12.570 lb – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Arka tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

9 ft 10 inç (MH)

Bom

22 ft 8 inç (MH)

Stik

18 ft 1 inç (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	  			  			  						ft
														
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*17.900	*17.900	*17.900				*13.800	*13.800	13.500	19,13
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*17.900	*17.900	*17.900				*13.800	*13.800	*13.800	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.000	17.000	13.200	10.600	10.600	8.200	26,35
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*17.700	*17.700	*17.700	*11.600	*11.600	*11.600	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.200	17.200	13.400	8.100	8.100	6.200	31,10
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.300	*19.300	*19.300	*10.700	*10.700	*10.700	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.100	17.100	13.300	6.800	6.700	5.100	34,48
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.400	*19.400	*19.400	*10.200	*10.200	*10.200	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							16.700	16.600	12.900	6.000	5.900	4.400	36,84
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*20.100	*20.100	*20.100	*10.100	*10.100	9.700	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				25.300	25.300	19.100	15.900	15.900	12.200	5.400	5.400	4.000	38,39
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*27.000	*27.000	*27.000	*21.300	*21.300	*21.300	*10.200	*10.200	9.000	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*45.400	*45.400	32.100	23.200	23.100	17.200	14.900	14.800	11.200	5.100	5.100	3.700	39,27
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*45.400	*45.400	*45.400	*29.900	*29.900	*29.900	*22.500	*22.500	*22.500	*9.900	*9.900	8.600	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*13.200	*13.200	*13.200	20.900	20.800	15.100	13.800	13.700	10.200	5.000	5.000	3.600	39,44
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.200	*13.200	*13.200	*31.500	*31.500	*31.500	*23.000	*23.000	*23.000	*8.900	*8.900	8.400	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*9,300	*9,300	*9,300	19.300	19.200	13.600	12.900	12.800	9.300				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*9,300	*9,300	*9,300	*29.500	*29.500	*29.500	*22.200	*22.200	*22.200				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				18.500	18.400	12.900	12.300	12.300	8.800				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*22.600	*22.600	*22.600	*19.600	*19.600	*19.600				

	Alt takım konfigürasyonu	25 ft			30 ft			35 ft							ft
															
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*13.800	*13.800	13.500	19,13	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*13.800	*13.800	*13.800		
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.700	11.700	9.000							10.600	10.600	8.200	26,35	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.500	*13.500	*13.500							*11.600	*11.600	*11.600		
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.900	11.900	9.300	8.700	8.600	6.600				8.100	8.100	6.200	31.10	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.700	*16.700	*16.700	*12.400	*12.400	*12.400				*10.700	*10.700	*10.700		
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.900	11.900	9.200	8.700	8.700	6.700				6.800	6.700	5.100	34,48	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.700	*16.700	*16.700	*14.500	*14.500	13.900				*10.200	*10.200	*10.200		
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.600	11.600	9.000	8.600	8.600	6.600	6.600	6.500	4.900	6.000	5.900	4.400	36,84	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*17.000	*17.000	17.000*	*14.600	*14.600	13.800	12.300	12.300	10.600	*10.100	*10.100	9.700		
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.200	11.200	8.500	8.300	8.300	6.300	6.400	6.400	4.800	5.400	5.400	4.000	38,39	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*17.500	*17.500	*17.500	*14.800	*14.800	13.500	12.200	12.200	10.500	*10.200	*10.200	9.000		
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	10.600	10.600	8.000	8.000	8.000	6.000	6.300	6.200	4.600	5.100	5.100	3.700	39,27	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*18.000	*18.000	17.500	*14.800	*14.800	13.100	12.000	12.000	10.300	*9.900	*9.900	8.600		
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	10.000	10.000	7.400	7.700	7.600	5.600	6.100	6.000	4.400	5.000	5.000	3.600	39,44	
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*18.000	*18.000	16.800	*14.500	*14.500	12.700	*11.700	*11.700	10.100	*8.900	*8.900	8.400		
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	9.500	9.400	6.900	7.300	7.300	5.300	5.900	5.800	4.200					
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*17.200	*17.200	16.200	*13.700	*13.700	12.400	*10.600	*10.600	9.900					
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	9.100	9.100	6.600	7.100	7.100	5.100								
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*15.300	*15.300	*15.300	*11.900	*11.900	*11.900								

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınırlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.700 kg – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	--

Alt Takım

2,99 m (MH)

Bom

7,5 m (MH)

Stik

5,5 m (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
13.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda													*7.350	*7.350	*7.350	4.280
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda													*7.350	*7.350	*7.350	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*8.850	*8.850	*8.850	*7.500	*7.500	6.050				5.650	5.650	4.350	7.260
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*8.850	*8.850	*8.850	*7.500	*7.500	*7.500				*5.650	*5.650	*5.650	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							8.000	8.000	6.250	5.550	5.500	4.300	3.950	3.950	3.000	9.050
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.700	*8.700	*8.700	*7.450	*7.450	*7.450	*5.050	*5.050	*5.050	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							8.050	8.000	6.250	5.550	5.550	4.300	3.150	3.150	2.350	10.310
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.800	*8.800	*8.800	*7.500	*7.500	*7.500	*4.750	*4.750	*4.750	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.900	7.900	6.150	5.500	5.500	4.250	2.700	2.650	2.000	11.230
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.950	*8.950	*8.950	*7.600	*7.600	*7.600	*4.600	*4.600	4.400	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*11.300	*11.300	9.300	7.650	7.600	5.850	5.300	5.300	4.100	2.400	2.350	1.750	11.880
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*11.300	*11.300	*11.300	*9.350	*9.350	*9.350	*7.750	*7.750	*7.750	*4.600	*4.600	3.950	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*13.000	*13.000	*13.000	11.400	11.350	8.500	7.200	7.150	5.450	5.050	5.050	3.850	2.200	2.200	1.550	12.310
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.000	*13.000	*13.000	*12.850	*12.850	*12.850	*9.850	*9.850	*9.850	*8.000	*8.000	*8.000	4.300	4.300	3.700	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				10.250	10.200	7.450	6.650	6.600	4.950	4.750	4.750	3.550	2.100	2.050	1.450	12.550
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*14.000	*14.000	*14.000	*10.300	*10.300	*10.300	*8.150	*8.150	*7.950	*4.050	*4.050	3.550	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				9.100	9.050	6.450	6.100	6.050	4.400	4.450	4.450	3.250	2.000	2.000	1.400	12.600
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*14.200	*14.200	*14.200	*10.400	*10.400	*10.400	*8.100	*8.100	7.600	*3.650	*3.650	3.450	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*7.800	*7.800	5.800	5.650	5.650	4.000	4.200	4.150	3.000				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*7.800	*7.800	*7.800	*9.800	*9.800	*9.800	*7.700	*7.700	7.300				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							5.400	5.400	3.800	4.000	4.000	2.850				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.500	*8.500	*8.500	*6.800	*6.800	*6.800				

	Alt takım konfigürasyonu	9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm
														
13.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*7.350	*7.350	*7.350	4.280
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*7.350	*7.350	*7.350	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										5.650	5.650	4.350	7.260
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*5.650	*5.650	*5.650	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.000	3.950	3.050							3.950	3.950	3.000	9.050
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.150	*5.150	*5.150							*5.050	*5.050	*5.050	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.050	4.050	3.100							3.150	3.150	2.350	10.310
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.550	*6.550	6.500							*4.750	*4.750	*4.750	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.050	4.000	3.100	3.050	3.050	2.300				2.700	2.650	2.000	11.230
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.550	*6.550	6.450	*5.700	*5.700	4.950				*4.600	*4.600	4.400	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.950	3.900	3.000	3.000	3.000	2.250				2.400	2.350	1.750	11.880
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.600	*6.600	6.350	*5.650	*5.650	4.900				*4.600	*4.600	3.950	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.800	3.750	2.850	2.950	2.900	2.150	2.300	2.300	1.650	2.200	2.200	1.550	12.310
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.700	*6.700	6.200	5.600	5.600	4.800	4.500	4.500	3.850	4.300	4.300	3.700	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.600	3.600	2.650	2.800	2.800	2.050	2.250	2.250	1.600	2.100	2.050	1.450	12.550
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.700	*6.700	5.950	5.500	5.450	4.700	4.450	4.450	3.800	*4.050	*4.050	3.550	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.400	3.400	2.500	2.700	2.700	1.950	2.200	2.200	1.550	2.000	2.000	1.400	12.600
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.550	*6.550	5.750	*5.350	*5.350	4.600	*4.200	*4.200	3.750	*3.650	*3.650	3.450	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.250	3.250	2.350	2.600	2.600	1.850	2.150	2.150	1.500				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.150	*6.150	5.600	*4.900	*4.900	4.450	*3.700	*3.700	*3.700				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.150	3.100	2.200	2.550	2.550	1.800							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.400	*5.400	*5.400	*4.200	*4.200	*4.200							

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 12.570 lb – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	--

Alt Takım

9 ft 10 inç (MH)

Bom

24 ft 7 inç (MH)

Stik

18 ft 1 inç (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
45 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*19.300	*19.300	*19.300										*17.600	*17.600	*17.600	11,75
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*19.300	*19.300	*19.300										*17.600	*17.600	*17.600	
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*19.100	*19.100	*19.100	*15.700	*15.700	12.900				*12.700	*12.700	10.200	22,87
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*19.100	*19.100	*19.100	*15.700	*15.700	*15.700				*12.700	*12.700	*12.700	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.200	17.100	13.400	11.800	11.800	9.200	9.000	9.000	6.800	29,13
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*18.800	*18.800	*18.800	*15.700	*15.700	*15.700	*11.200	*11.200	*11.200	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.300	17.200	13.400	12.000	11.900	9.300	7.100	7.000	5.300	33,46
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.200	*19.200	*19.200	*16.400	*16.400	*16.400	*10.500	*10.500	*10.500	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.000	17.000	13.200	11.800	11.800	9.100	6.000	5.900	4.400	36,61
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.500	*19.500	*19.500	*16.500	*16.500	*16.500	*10.200	*10.200	9.800	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*24.700	*24.700	20.000	16.500	16.400	12.700	11.500	11.400	8.800	5.300	5.300	3.800	38,85
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*24.700	*24.700	*20.300	*20.300	*20.300	*16.900	*16.900	*16.900	*10.100	*10.100	*10.100	8.800	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*28.000	*28.000	*28.000	24.600	24.500	18.400	15.500	15.500	11.800	10.900	10.900	8.300	4.900	4.800	3.500	40,35
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*28.000	*28.000	*28.000	*27.800	*27.800	*27.800	*21.400	*21.400	*21.400	*17.300	*17.300	*17.300	9.500	9.500	8.200	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				22.100	22.000	16.100	14.300	14.300	10.700	10.300	10.200	7.600	4.600	4.600	3.200	41,17
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*30.200	*30.200	*30.200	*22.300	*22.300	*22.300	*17.700	*17.700	*17.700	*9.000	*9.000	7.800	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				19.700	19.600	13.900	13.100	13.100	9.500	9.600	9.500	7.000	4.500	4.400	3.100	41,34
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*30.800	*30.800	*30.800	*22.500	*22.500	*22.500	*17.600	*17.600	16.300	*8.100	*8.100	7.700	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*18.100	18.100	12.500	12.200	12.200	8.700	9.000	9.000	6.500				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*18.100	*18.100	*18.100	*21.300	*21.300	*21.300	*16.600	*16.600	15.700				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							11.700	11.600	8.200	8.700	8.600	6.100				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*18.400	*18.400	*18.400	*14.700	*14.700	*14.700				

	Alt takım konfigürasyonu	30 ft			35 ft			40 ft						ft
														
45 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*17.600	*17.600	*17.600	11,75
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*17.600	*17.600	*17.600	
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*12.700	*12.700	10.200	22,87
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*12.700	*12.700	*12.700	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										9.000	9.000	6.800	29,13
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*11.200	*11.200	*11.200	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.700	8.700	6.700							7.100	7.000	5.300	33,46
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.200	*14.200	13.900							*10.500	*10.500	*10.500	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.700	8.600	6.600	6.500	6.500	4.900				6.000	5.900	4.400	36,61
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.200	*14.200	13.900	*12.300	*12.300	10.600				*10.200	*10.200	9.800	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.500	8.400	6.400	6.500	6.400	4.800				5.300	5.300	3.800	38,85
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.400	*14.400	13.700	12.300	12.200	10.600				*10.100	*10.100	8.800	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.100	8.100	6.100	6.300	6.300	4.600	4.900	4.900	3.500	4.900	4.800	3.500	40,35
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.500	*14.500	13.300	12.100	12.000	10.400	9.700	9.600	8.300	9.500	9.500	8.200	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.800	7.700	5.700	6.100	6.000	4.400	4.800	4.800	3.400	4.600	4.600	3.200	41,17
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.500	*14.500	12.900	11.800	11.800	10.100	9.600	9.500	8.200	*9.000	*9.000	7.800	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.400	7.300	5.300	5.800	5.800	4.200	4.700	4.700	3.300	4.500	4.400	3.100	41,34
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.200	*14.200	12.400	*11.500	11.500	9.900	*8.900	*8.900	8.100	*8.100	*8.100	7.700	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.000	7.000	5.000	5.600	5.600	4.000	4.600	4.600	3.200				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.300	*13.300	12.000	*10.500	*10.500	9.600	*7.700	*7.700	*7.700				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	6.800	6.700	4.800	5.500	5.400	3.800							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*11.600	*11.600	*11.600	*8.900	*8.900	*8.900							

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.700 kg – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	--

Alt Takım

2,99 m (MH)

Bom

7,5 m (MH)

Stik

6,0 m (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
13.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*7.150	*7.150	*7.150							*6.050	*6.050	*6.050	5.360
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*7.150	*7.150	*7.150							*6.050	*6.050	*6.050	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							*7.200	*7.200	6.250	5.500	5.500	4.250	*4.950	*4.950	3.850	7.930
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*7.200	*7.200	*7.200	*5.600	*5.600	*5.600	*4.950	*4.950	*4.950	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							*8.050	*8.050	6.400	5.650	5.650	4.400	3.650	3.600	2.750	9.590
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.050	*8.050	*8.050	*7.100	*7.100	*7.100	*4.500	*4.500	*4.500	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							8.200	8.200	6.400	5.700	5.650	4.450	2.950	2.950	2.200	10.790
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.500	*8.500	*8.500	*7.300	*7.300	*7.300	*4.250	*4.250	*4.250	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							8.100	8.050	6.300	5.600	5.600	4.350	2.550	2.500	1.850	11.670
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.650	*8.650	*8.650	*7.400	*7.400	*7.400	*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.800	7.800	6.050	5.450	5.400	4.200	2.250	2.250	1.650	12.300
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*9.000	*9.000	*9.000	*7.600	*7.600	*7.600	*4.150	*4.150	3.800	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				11.800	11.750	8.850	7.400	7.350	5.650	5.150	5.150	3.950	2.100	2.100	1.500	12.720
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*12.300	*12.300	*12.300	*9.600	*9.600	*9.600	*7.850	*7.850	*7.850	4.100	4.100	3.550	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*20.900	*20.900	14.550	10.600	10.600	7.800	6.800	6.800	5.100	4.850	4.850	3.650	2.000	1.950	1.400	12.950
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*20.900	*20.900	*20.900	*13.600	*13.600	*13.600	*10.150	*10.150	*10.150	*8.050	*8.050	8.050	*3.950	3.950	3.400	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*4.300	*4.300	*4.300	9.400	9.350	6.700	6.200	6.200	4.550	4.500	4.500	3.300	1.900	1.900	1.350	13.000
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*4.300	*4.300	*4.300	*14.200	*14.200	*14.200	*10.400	*10.400	*10.400	*8.100	*8.100	7.650	*3.600	*3.600	3.300	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*3.350	*3.350	*3.350	8.550	8.500	5.900	5.750	5.700	4.100	4.250	4.200	3.050				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*3.350	*3.350	*3.350	*9.450	*9.450	*9.450	*10.000	*10.000	*10.000	*7.850	*7.850	7.350				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*7.750	*7.750	5.550	5.450	5.400	3.800	4.000	4.000	2.850				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*7.750	*7.750	*7.750	*8.950	*8.950	*8.950	*7.100	*7.100	*7.100				

	Alt takım konfigürasyonu	9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm
														
13.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*6.050	*6.050	*6.050	5.360
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*6.050	*6.050	*6.050	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*4.950	*4.950	3.850	7.930
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*4.950	*4.950	*4.950	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.100	4.100	3.150							3.650	3.600	2.750	9.590
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.500	*5.500	*5.500							*4.500	*4.500	*4.500	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.150	4.150	3.200	3.100	3.100	2.350				2.950	2.950	2.200	10.790
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.400	*6.400	*6.400	*4.850	*4.850	*4.850				*4.250	*4.250	*4.250	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.100	4.100	3.150	3.100	3.100	2.350				2.550	2.500	1.850	11.670
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.400	*6.400	*6.400	*5.600	*5.600	5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	4.000	4.000	3.050	3.050	3.050	2.300	2.400	2.350	1.750	2.250	2.250	1.650	12.300
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.500	*6.500	6.450	*5.650	*5.650	4.950	4.600	4.600	3.950	*4.150	*4.150	3.800	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.850	3.850	2.900	2.950	2.950	2.200	2.350	2.300	1.700	2.100	2.100	1.500	12.720
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.600	*6.600	6.250	*5.650	*5.650	4.850	4.550	4.550	3.900	4.100	4.100	3.550	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.650	3.650	2.700	2.850	2.850	2.100	2.250	2.250	1.600	2.000	1.950	1.400	12.950
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.650	*6.650	6.050	5.500	5.500	4.750	4.450	4.450	3.850	*3.950	3.950	3.400	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.450	3.450	2.500	2.700	2.700	1.950	2.200	2.200	1.550	1.900	1.900	1.350	13.000
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.600	*6.600	5.800	5.400	5.350	4.600	*4.400	4.400	3.750	*3.600	*3.600	3.300	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.250	3.250	2.350	2.600	2.600	1.850	2.150	2.100	1.500				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.300	*6.300	5.600	*5.100	*5.100	4.500	*3.950	*3.950	3.700				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.150	3.100	2.200	2.550	2.500	1.750							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.700	*5.700	5.450	*4.450	*4.450	4.400							

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 12.570 lb – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	--

Alt Takım

9 ft 10 inç (MH)

Bom

24 ft 7 inç (MH)

Stik

19 ft 8 inç (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
45 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*14.800	*14.800	*14.800							*14.000	*14.000	*14.000	15,88
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*14.800	*14.800	*14.800							*14.000	*14.000	*14.000	
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							*15.300	*15.300	13.300	*11.300	*11.300	9.000	*11.100	*11.100	8.900	25,16
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*15.300	*15.300	*15.300	*11.300	*11.300	*11.300	*11.100	*11.100	*11.100	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							*17.500	*17.500	13.700	12.100	12.100	9.400	8.300	8.200	6.300	30,94
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*17.500	*17.500	*17.500	*15.200	*15.200	*15.200	*10.000	*10.000	*10.000	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.700	17.600	13.800	12.200	12.200	9.500	6.600	6.600	5.000	35,07
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*18.500	*18.500	*18.500	*15.900	*15.900	*15.900	*9.400	*9.400	*9.400	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							17.400	17.400	13.600	12.100	12.000	9.400	5.600	5.600	4.200	38,09
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*18.800	*18.800	*18.800	*16.100	*16.100	*16.100	*9.200	*9.200	*9.200	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							16.900	16.800	13.000	11.700	11.700	9.000	5.000	5.000	3.600	40,22
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.600	*19.600	*19.600	*16.500	*16.500	*16.500	*9.100	*9.100	*9.100	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				25.400	25.300	19.100	15.900	15.900	12.100	11.100	11.100	8.500	4.600	4.600	3.300	41,67
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*26.600	*26.600	*26.600	*20.800	*20.800	*20.800	*17.000	*17.000	*17.000	9.100	9.100	7.800	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*45.100	*45.100	31.500	22.900	22.800	16.900	14.700	14.600	11.000	10.500	10.400	7.800	4.400	4.300	3.100	42,45
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*45.100	*45.100	*45.100	*29.400	*29.400	*29.400	*21.900	*21.900	*21.900	*17.500	*17.500	17.300	8.700	8.700	7.500	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*10.200	*10.200	*10.200	20.300	20.200	14.500	13.400	13.400	9.800	9.700	9.700	7.100	4.200	4.200	3.000	42,65
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*10.200	*10.200	*10.200	*30.800	*30.800	*30.800	*22.500	*22.500	*22.500	*17.600	*17.600	16.500	*7.900	*7.900	7.300	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*7.700	*7.700	*7.700	18.400	18.300	12.800	12.400	12.300	8.800	9.100	9.100	6.500				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*7.700	*7.700	*7.700	*22.000	*22.000	*22.000	*21.700	*21.700	*21.700	*17.000	*17.000	15.800				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				17.500	17.400	12.000	11.700	11.700	8.200	8.700	8.600	6.100				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*17.700	*17.700	*17.700	*19.400	*19.400	*19.400	*15.300	*15.300	15.300				

	Alt takım konfigürasyonu	30 ft			35 ft			40 ft						ft
														
45 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*14.000	*14.000	*14.000	15,88
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*14.000	*14.000	*14.000	
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*11.100	*11.100	8.900	25,16
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*11.100	*11.100	*11.100	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.800	8.700	6.700							8.300	8.200	6.300	30,94
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*11.100	*11.100	*11.100							*10.000	*10.000	*10.000	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.900	8.900	6.800	6.600	6.600	5.000				6.600	6.600	5.000	35,07
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.900	*13.900	*13.900	*9.500	*9.500	*9.500				*9.400	*9.400	*9.400	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.900	8.800	6.800	6.700	6.700	5.000				5.600	5.600	4.200	38,09
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.000	*14.000	*14.000	*12.200	*12.200	10.800				*9.200	*9.200	*9.200	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.600	8.600	6.600	6.600	6.500	4.900	5.100	5.100	3.700	5.000	5.000	3.600	40,22
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.100	*14.100	13.800	*12.200	*12.200	10.700	*9.500	*9.500	8.500	*9.100	*9.100	8.400	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.300	8.300	6.200	6.400	6.300	4.700	5.000	5.000	3.600	4.600	4.600	3.300	41,67
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.300	*14.300	13.500	12.200	12.100	10.500	9.800	9.700	8.400	9.100	9.100	7.800	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.900	7.800	5.800	6.100	6.100	4.500	4.900	4.800	3.500	4.400	4.300	3.100	42,45
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.400	*14.400	13.000	11.900	11.900	10.200	9.600	9.600	8.200	8.700	8.700	7.500	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.400	7.400	5.400	5.900	5.800	4.200	4.700	4.700	3.300	4.200	4.200	3.000	42,65
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.300	*14.300	12.500	11.600	11.600	9.900	*9.400	*9.400	8.100	*7.900	*7.900	7.300	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	7.000	7.000	5.000	5.600	5.600	4.000	4.600	4.600	3.200				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.600	*13.600	12.100	*10.900	*10.900	9.600	*8.400	*8.400	7.900				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	6.800	6.700	4.800	5.400	5.400	3.800							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*12.200	*12.200	11.800	*9.600	*9.600	9.500							

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 5.700 kg – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılıdır.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	--

Alt Takım

2,99 m (MH)

Bom

7,5 m (MH)

Stik

5,0 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
																	
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*8.650	*8.650	*8.650	*6.700	*6.700	5.550				*6.150	*6.150	5.100	6.290
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*8.650	*8.650	*8.650	*6.700	*6.700	*6.700				*6.150	*6.150	*6.150	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*9.700	*9.700	9.350	7.600	7.550	5.800	5.100	5.100	3.850	4.200	4.200	3.150	8.300
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*9.700	*9.700	*9.700	*8.700	*8.700	*8.700	*6.900	*6.900	*6.900	*5.350	*5.350	*5.350	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							7.650	7.600	5.850	5.200	5.150	3.950	3.200	3.150	2.350	9.660
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*8.800	*8.800	*8.800	*7.400	*7.400	*7.400	*5.000	*5.000	*5.000	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*11.200	*11.200	9.200	7.500	7.450	5.700	5.100	5.100	3.850	2.600	2.600	1.850	10.640
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*11.200	*11.200	*11.200	*8.950	*8.950	*8.950	*7.450	*7.450	*7.450	*4.850	*4.850	4.500	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				11.700	11.650	8.750	7.200	7.150	5.450	4.950	4.900	3.700	2.300	2.250	1.600	11.320
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*11.950	*11.950	*11.950	*9.300	*9.300	*9.300	*7.600	*7.600	*7.600	4.650	4.650	3.950	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*19.600	*19.600	15.350	10.750	10.700	7.900	6.750	6.700	5.000	4.700	4.650	3.450	2.050	2.050	1.400	11.780
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*19.600	*19.600	*19.600	*13.000	*13.000	*13.000	*9.750	*9.750	*9.750	*7.800	*7.800	*7.800	4.300	4.300	3.650	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				9.550	9.500	6.800	6.150	6.150	4.450	4.350	4.350	3.150	1.950	1.900	1.300	12.030
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*13.850	*13.850	*13.850	*10.100	*10.100	*10.100	*7.850	*7.850	7.550	*3.950	*3.950	3.500	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				8.500	8.450	5.850	5.650	5.600	4.000	4.050	4.050	2.900	1.850	1.850	1.250	12.080
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*9.850	*9.850	*9.850	*9.950	*9.950	*9.950	*7.700	*7.700	7.200	*3.500	*3.500	3.400	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*6.800	*6.800	5.350	5.250	5.250	3.650	3.850	3.800	2.650				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*6.800	*6.800	*6.800	*9.100	*9.100	*9.100	*7.100	*7.100	6.950				
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							5.050	5.050	3.450	3.700	3.650	2.500				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*7.500	*7.500	*7.500	*6.050	*6.050	*6.050				

	Alt takım konfigürasyonu	9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm
														
12.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*6.150	*6.150	5.100	6.290
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*6.150	*6.150	*6.150	
10.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										4.200	4.200	3.150	8.300
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*5.350	*5.350	*5.350	
9.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.700	3.700	2.750							3.200	3.150	2.350	9.660
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.350	*6.350	6.100							*5.000	*5.000	*5.000	
7.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.700	3.650	2.700	2.700	2.700	1.950				2.600	2.600	1.850	10.640
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.300	*6.300	6.100	*5.250	*5.250	4.600				*4.850	*4.850	4.500	
6.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.600	3.550	2.650	2.650	2.650	1.900				2.300	2.250	1.600	11.320
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.350	*6.350	6.000	*5.350	5.350	4.550				4.650	4.650	3.950	
4.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.450	3.400	2.500	2.600	2.600	1.850				2.050	2.050	1.400	11.780
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.400	*6.400	5.800	5.250	5.250	4.500				4.300	4.300	3.650	
3.000 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.250	3.250	2.300	2.500	2.500	1.750	1.950	1.900	1.300	1.950	1.900	1.300	12.030
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.350	*6.350	5.600	5.150	5.150	4.350	*3.950	*3.950	3.500	*3.950	*3.950	3.500	
1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	3.100	3.050	2.150	2.400	2.400	1.650	1.900	1.900	1.250	1.850	1.850	1.250	12.080
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*6.100	*6.100	5.450	*4.850	*4.850	4.250	*3.600	*3.600	3.450	*3.500	*3.500	3.400	
0 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	2.950	2.900	2.000	2.300	2.300	1.550							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*5.600	*5.600	5.250	*4.350	*4.350	4.150							
-1.500 mm	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	2.850	2.800	1.900										
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*4.750	*4.750	*4.750										

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 12.570 lb – Ağır Kaldırma: Açık

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılıdır.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Arka tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

9 ft 10 inç (MH)

Bom

24 ft 7 inç (MH)

Stik

16 ft 5 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft						ft
														
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*18.400	*18.400	*18.400				*13.900	*13.900	12.300	19,52
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*18.400	*18.400	*18.400				*13.900	*13.900	*13.900	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*21.100	*21.100	20.100	16.200	16.200	12.400	9.700	9.600	7.200	26,61
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*21.100	*21.100	*21.100	*18.600	*18.600	*18.600	*11.900	*11.900	*11.900	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							16.400	16.300	12.500	7.200	7.200	5.300	31,33
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*19.200	*19.200	*19.200	*11.000	*11.000	*11.000	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*24.400	*24.400	19.900	16.100	16.100	12.300	5.900	5.800	4.200	34,68
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*24.400	*24.400	*24.400	*19.400	*19.400	*19.400	*10.700	*10.700	10.000	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				25.200	25.100	18.900	15.500	15.400	11.700	5.100	5.000	3.500	37,04
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*25.800	*25.800	*25.800	*20.200	*20.200	*20.200	10.400	10.300	8.800	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	*42.200	*42.200	33.200	23.200	23.100	17.100	14.500	14.500	10.800	4.600	4.500	3.100	38,58
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*42.200	*42.200	*42.200	*28.100	*28.100	*28.100	*21.100	*21.100	*21.100	9.500	9.500	8.100	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				20.600	20.500	14.700	13.300	13.300	9.700	4.300	4.200	2.800	39,44
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*30.000	*30.000	*30.000	*21.800	*21.800	*21.800	*8.700	*8.700	7.700	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				18.300	18.300	12.700	12.200	12.100	8.600	4.100	4.100	2.700	39,63
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*23.700	*23.700	*23.700	*21.500	*21.500	*21.500	*7.700	*7.700	7.500	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda				*15.700	*15.700	11.500	11.400	11.300	7.800				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda				*15.700	*15.700	*15.700	*19.700	*19.700	*19.700				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda							10.900	10.900	7.400				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda							*16.300	*16.300	*16.300				

	Alt takım konfigürasyonu	25 ft			30 ft			35 ft						ft
														
40 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda										*13.900	*13.900	12.300	19,52
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda										*13.900	*13.900	*13.900	
35 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	10.900	10.900	8.200							9.700	9.600	7.200	26,61
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*14.200	*14.200	*14.200							*11.900	*11.900	*11.900	
30 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.100	11.100	8.400	7.900	7.800	5.800				7.200	7.200	5.300	31,33
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.100	*16.100	*16.100	*13.300	*13.300	13.100				*11.000	*11.000	*11.000	
25 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	11.000	10.900	8.300	7.900	7.800	5.800				5.900	5.800	4.200	34,68
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.200	*16.200	*16.200	*13.700	*13.700	13.100				*10.700	*10.700	10.000	
20 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	10.600	10.600	8.000	7.700	7.700	5.600	5.700	5.700	4.100	5.100	5.000	3.500	37,04
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.500	*16.500	*16.500	*13.800	*13.800	12.900	11.500	11.500	9.800	10.400	10.300	8.800	
15 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	10.100	10.000	7.400	7.400	7.300	5.300	5.600	5.500	3.900	4.600	4.500	3.100	38,58
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.900	*16.900	*16.900	*13.800	*13.800	12.500	11.300	11.300	9.600	9.500	9.500	8.100	
10 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	9.400	9.400	6.800	7.000	7.000	5.000	5.300	5.300	3.700	4.300	4.200	2.800	39,44
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*17.000	*17.000	16.200	*13.700	*13.700	12.100	11.100	11.100	9.400	*8.700	*8.700	7.700	
5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.800	8.700	6.200	6.600	6.600	4.600	5.100	5.100	3.500	4.100	4.100	2.700	39,63
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*16.600	*16.600	15.500	*13.200	*13.200	11.700	*10.500	*10.500	9.200	*7.700	*7.700	7.500	
0 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.300	8.200	5.700	6.300	6.300	4.300	4.900	4.900	3.300				
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*15.400	*15.400	14.900	*12.100	*12.100	11.300	*9.300	*9.300	9.000				
-5 ft	2 Set Denge Kolu – Yukarıda	8.000	7.900	5.400	6.100	6.100	4.100							
	2 Set Denge Kolu – Aşağıda	*13.000	*13.000	*13.000	*10.100	*10.100	*10.100							

*Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil ☒ 1.800 kg/m³(3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³(2.000 lb/yd³) ☒ 900 kg/m³(1.500 lb/yd³) ☐ 600 kg/m³(1.000 lb/yd³)

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		MH 2,99 m (9 ft 10 inç)			
Arka Ağırlık		5,7 mt (12.570 lb)			
Bom Tipi		MH 6,9 m (22 ft 8 inç)		MH 7,5 m (24 ft 7 inç)	
Stik Uzunluğu		5,50 m (18 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	5,50 m (18 ft 1 inç)	6,0 m (19 ft 8 inç)
Stik Uzunluğu		5,50 m (18 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	5,50 m (18 ft 1 inç)	6,0 m (19 ft 8 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi		✓		
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC		✓		
	G318		✓		
	G318 WH-800		✓		
	G318 WH-1100		✓		
	G324		✓		
	G324 WH-1500		✓		
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●		●	●
	GSH420-600	●		●	●
	GSH420-750	●		●	●
	GSH425-750	●		●	●
	GSH425-950	●		○	○
	GSH425-1150	○		○	○
	GSH520-500	●		●	●
	GSH520-600	●		●	●
	GSH520-750	●		●	●
	GSH525-750	●		●	○
	GSH525-950	●		○	○
	GSH525-1150	○		◆	◆
	GSV420-400	●		●	●
	GSV420-500	●		●	●
	GSV420-600	●		●	●
	GSV420-750	●		●	●
	GSV420-1250	◇		◇	◇
	GSV425-600	●		●	●
	GSV425-750	●		●	●
	GSV425-950	●		●	○
	GSV425-1150	○		○	○
	GSV425-1550	◇		◇	◇
	GSV520 GC-400	●		●	●
	GSV520 GC-500	●		●	●
	GSV520 GC-600	●		●	●
	GSV520 GC-750	●		●	●
	GSV520 GC-1250	◇		◇	◇
	GSV520-400	●		●	●
	GSV520-500	●		●	●
	GSV520-600	●		●	●
	GSV520-750	●		●	●
	GSV520-1250	◇		◇	◇
	GSV525-600	●		●	●
	GSV525-750	●		●	●
	GSV525-950	●		○	○
	GSV525-1150	○		○	◆
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●		●	●
	CTV15-1200	●		○	○
	CTV15-1500	○		○	◆
	CTV15-1700	○		◆	◆
	CTV15-1900				

(devamı sonraki sayfada)

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil ☒ 1.800 kg/m³(3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) ☒ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓
	G324 ✓

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G317 GC Sabit CAN ✓
	G318 ✓
	G318 Sabit CAN ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓
	G324 ✓

(devamı sonraki sayfada)

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC ✓
	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil ☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³) ☒ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		MH 2,99 m (9 ft 10 inç)			
Arka Ağırlık		5,7 mt (12.570 lb)			
Bom Tipi		MH 6,9 m (22 ft 8 inç)		MH 7,5 m (24 ft 7 inç)	
Stik Uzunluğu		5,50 m (18 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	5,50 m (18 ft 1 inç)	6,0 m (19 ft 8 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi		✓		
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318		✓		
	G318 WH-800		✓		
	G318 WH-1100		✓		
	G324		✓		
	G324 WH-1500		✓		
Parçalayıcılar	HM4015		✓		
	HM4815		✓		
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●		●	●
	GSH420-600	●		●	●
	GSH420-750	●		●	●
	GSH425-750	●		●	●
	GSH425-950	●		○	○
	GSH425-1150	○		○	○
	GSH520-500	●		●	●
	GSH520-600	●		●	●
	GSH520-750	●		●	●
	GSH525-750	●		●	○
	GSH525-950	●		○	○
	GSH525-1150	○		◆	◆
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1900	◆			
Ormancılık Polip Kıskaçları	GLL52-2020				✓
	GLL52-2120			✓	
	GLL52-2480	✓			
	GLL55-1980				✓
	GLL55-2080			✓	
	GLL55-2440	✓			

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		MH 2,99 m (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		5,7 mt (12.570 lb)	
Bom Tipi		MH 7,5 m (24 ft 7 inç)	
Stik Uzunluğu		5,0 m (16 ft 5 inç)	
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318	✓	
	G318 WH-800	✓	
	G318 WH-1100	✓	
Parçalayıcılar	HM4015	✓	
	HM4815	✓	

(devamı sonraki sayfada)

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık	5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi	MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu	5,0 m (16 ft 5 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318 ✓
	G318 WH-800 ✓
	G318 WH-1100 ✓

MH3026 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avustralya/Yeni Zelanda

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık		5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi		MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu		5,0 m (16 ft 5 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318	✓
	G324	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓
	HM4815	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		MH 2,99 m (9 ft 10 inç)
Arka Ağırlık		5,7 mt (12.570 lb)
Bom Tipi		MH 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Uzunluğu		5,0 m (16 ft 5 inç)
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318	✓
Parçalayıcılar	HM4015	✓
	HM4815	✓

MH3026 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
BOM, STİK VE BAĞLANTILAR			MOTOR		
6,9 m (22 ft 8 inç) Düz MH Bom		✓	Cat C7.1 Single Turbo dizel motor, (EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar)	✓	
7,5 m (24 ft 7 inç) Düz MH Bom		✓	Güç modu seçici	✓	
5,0 m (16 ft 5 inç) Düz Stik		✓	Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti	✓	
5,5 m (18 ft 1 inç) Düşük Burunlu Stik		✓	Rölantideyken otomatik motor kapatma	✓	
6,0 m (19 ft 8 inç) Düşük Burunlu Stik		✓	Deniz seviyesinden 3.000 m (9.842 ft) yüksekliğe kadar motor gücünde düşme olmadan çalışın	✓	
Kova bağlantısı, Kaldırma halkalı B tipi		✓	52 °C'ye (125 °F) kadar yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
CAT TEKNOLOJİSİ			-18 °C'ye (0 °F) kadar soğuk çalışma kapasitesi	✓	
Cat Ekipman Yönetimi			Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	✓	
– VisionLink™	✓ ¹		Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
– Remote Flash	✓		Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı elektrikli soğutma fanları	✓	
– Remote Troubleshoot	✓		Otomatik olarak tersine dönme işlevli ve titreşimli radyatör ekranlı talebe bağlı elektrikli soğutma fanları		✓
Cat Payload			B20'ye kadar biyodizel özelliği	✓	
– Hareket halinde tartma	✓		HİDROLİK SİSTEM		
– Yük/çevrim bilgisi	✓		Bom/stik indirme çek valfleri	✓	
– VisionLink arka ofis raporlama		✓ ³	Aşırı yük uyarısı	✓	
ELEKTRİK SİSTEMİ			Elektronik ana kumanda valfi	✓	
LED şasi lambası, sol/sağ bom ve stik lambaları, kabin lambaları – 1.800 lümen	✓		Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓	
Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları	✓		Eleman tipi ana hidrolik filtre	✓	
Ön ve arka yol ve gösterge lambaları	✓		2 kızaklı kumanda kolları	✓	
Bakım gerektirmeyen aküler	✓		İleri Ataşman Kontrolü (kaçırma azaltmalı bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)		✓
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓		Orta basınçlı yardımcı devre (bir/iki yönlü orta basınçlı akış)	✓	
Elektrikli yakıt doldurma pompası		✓	Ağır kaldırma modu	✓	
¹ Durum yönetimi, bakım içgörüler ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.			Cat Pim Tutucu için ve CW'ye özel hızlı ataşman değiştirici devresi		✓
² 2D E-fence, Kabinden kaçınma veya Cat Payload ile uyumlu değildir.			SmartBoom™	✓ ²	
³ VisionLink aboneliği gereklidir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.			Kumanda kolu direksiyon	✓	
			Direksiyon		✓
			Özel ayrı dönüş pompası	✓	
			Otomatik kule dönüş freni	✓	
			Cat BIO HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı		✓
			Ayarlanabilir hidrolik güç uygulaması	✓	
			Düzen değiştirici	✓	
			Kırıcı ayak pedalı		✓

(devamı sonraki sayfada)

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
GÜVENLİK VE EMNİYET			ALT TAKIM VE YAPILAR		
Arka ve sağ görüş kameraları	✓		Bütün çeker	✓	
360° görüş açısı		✓	Otomatik fren/aks kilidi	✓	
Geniş açılı aynalar	✓		Sürünge hızı	✓	
Isıtmalı ve uzaktan ayarlanabilir aynalar		✓	Elektronik dönüş ve seyir kilidi	✓	
Seyir alarmı		✓	Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve seyir motoru, ayarlanabilir frenleme kuvveti	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓		Salınımlı ön aks, kilitlenebilir, uzaktan gresleme noktalı	✓	
Kabin ve şasi üzeri döner ışıldak		✓	11,00-20 16 PR çift lastikler		✓
Cat Makine izleme		✓	10,00-20, çift, dolgu kauçuk lastikler		✓
Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)	✓		Alt takımın ataşman kutulu basamaklar (sol ve sağ)	✓	
Kabinde zemin seviyesinden erişilebilir ikincil motor kapatma anahtarı	✓		İki devirli hidrostatik şanzıman	✓	
Bluetooth® alıcı	✓		2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde MH alt takım		✓
Servis platformunda kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalar	✓		2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde MH alt takım, itme bıçaklı		✓
2D E-parmaklık	✓		Alt takım arka taraf basamakları		✓
İkaz ışığı yanıp sönme işlevi ile E-fence		✓ ⁴	Alt takım ön taraf basamakları		✓
Kabinden Kaçınma	✓		Alt takım ekstra yan basamaklar		✓
Dönüş Yardımı	✓		Arka ağırlık 5.700 kg (12.550 lb)	✓	
SERVİS VE BAKIM					
Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S SM) portları	✓				
Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi	✓				
Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi	✓				

⁴Yalnızca BK.

MH3026 Ataşmanları

Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Bluetooth anahtarlık

KORUMALAR

- OPG (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)

Kabin Seçenekleri

	Lüks	Premium
Ses geçirmez TOPS kabin	●	●
Havayla ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk	●	X
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı ve soğutmalı koltuk	X	●
Yüksekliği ataşmansız, sınırsız ayarlanabilir konsol	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
Mekanik Ayna	●	X
Elektrikli Ayna	X	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
51 mm emniyet kemeri	●	●
Bağlanmamış emniyet kemeri uyarısı	●	●
USB portlu ve hoparlörlü Bluetooth entegreli radyo	●	●
İki adet 12 V DC çıkış	●	●
Yardımcı röle	○	○
Belge saklama bölmesi	●	●
Bardak ve şişe tutacakları	●	●
Sabit iki parçalı ön cam (P8B onaylı)	○	○
Sabit tek parçalı ön cam (P5A onaylı)	○	○
Yıkayıcılı paralel silecek	●	●
Sabit cam tavan penceresi	●	●
LED tepe lambaları	●	●
Ayak Aydınlatması	●	●
Silindir arka gölgeliği	X	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Tavan silecekli Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Gelişmiş Kabin Filtrelemesi	○	○
İki adet LED kabin lambası	●	●
Yağmur siperliği (OPG ile uyumlu değildir)	●	●

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut değil

MH3026 Çevresel Beyan

Bu bilgilerin tümü, bu belgede belirtilen bölgelerde satış için yapılandırılmış makinenin nihai üretim aşamasındaki durumu için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
- Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- * Cat motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.
- ** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.
- *** Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizele kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
 - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1,859 metrik tondur (2,049 ton).
 - R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1 kg (2,2 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici 101 dB(A)

ISO 6396:2008 dahili 70 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışan kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş elektrohidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Daha uzun servis aralıkları, bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
 - En yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar
 - Programlanabilir yüksek verim fanları yalnızca gerektiğinde çalışır
 - Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanlı
 - Remote flash ve uzaktan sorun giderme

Geri Dönüşüm

- Makinelerde bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değerler değişiklik gösterebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%77,52
Demir	%9,57
Kauçuk	%4,88
Demirsiz Metal	%2,49
Sıvı	%1,74
Sınıflandırılmayanlar	%1,02
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,91
Diğer	% 0,68
Plastik	% 0,68
Karışık Metal	%0,50
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,01
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714:2008'e (Hafriyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütlelerinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2008 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değer değişiklik gösterebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %97

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2025 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATXQ4117-01 (12-2025)
ATXQ4117-00'ın yerini alır
Üretim Numarası: 07E
(Aus-NZ, Europe,
N Am, Türkiye)

