



MH3024

Malzeme Taşıyıcısı

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Motor	2
Şanzıman	2
Servis Dolum Kapasiteleri	2
Dönüş Mekanizması	2
Alt Takım	2
Çalışma Ağırlıkları	2
Hidrolik Sistem	3
Lastikler	3
Titreşim Seviyeleri	3
Standartlar	3
Ses Performansı	3
Klima Sistemi	3
Ana Komponent Ağırlıkları	4
Boyutlar:	
Malzeme Taşıyıcısı (MH) Bom 6,4 m (21 ft 0 inç)	5
MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç)	5
Alt Takım Boyutları:	
2,75 m (9 ft 0 inç)	6
2,99 m (9 ft 10 inç)	6
Boyutlar:	
Değişken Açılı (VA) Bom 5,26 m (17 ft 3 inç)	7
Tek Parça Bom 5,65 m (18 ft 6 inç)	7
Alt Takım Boyutları:	
Ön Payanda/Arka Bıçak	8
Ön Bıçak/Arka Payanda	8
Çalışma Aralıkları:	
MH Bom 6,4 m (21 ft 0 inç)	9
MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç)	9
VA Bom 5,26 m (17 ft 3 inç)	10
Tek Parça Bom 5,65 m (18 ft 6 inç)	10
Kaldırma Kapasiteleri	11
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avrupa	29
Güney Amerika, Kuzey Amerika	38
Avustralya/Yeni Zelanda	44
Standart ve Opsiyonel Ekipman	45
Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar	47
Kabin Seçenekleri	48
MH3024 Çevresel Beyan	49

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C4.4	
Net Güç – ISO 9249	128 kW	171 hp
Net Güç – ISO 9249 (metrik)	174 mhp (PS)	
Motor Gücü – ISO 14396	129 kW	174 hp
Motor Gücü – ISO 14396 (metrik)	176 mhp (PS)	
İç Çap	105 mm	4,1 inç
Strok	135 mm	5,3 inç
Silindir Hacmi	4,4 l	268,5 inç ³
Silindir Sayısı	4	
Biyodizel özelliği	Üst sınır B20 ⁽¹⁾	

- U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
- 3.000 m (9.843 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 3.000 m (9.843 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, CEM egzoz gazı son işlem ünitesi, alternatör ve orta devirde çalışan soğutma fanı ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Motor devri 2.200 dev/dk.dır.

⁽¹⁾Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

* Cat motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

*** Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizel kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Şanzıman

İleri/Geri		
1. Vites	8 km/sa.	5,0 mil/sa.
2. Vites, Kumanda koluyla yönlendirme	15 km/sa.	9,3 mil/sa.
2. Vites, Direksiyonlu	20 km/sa.	12,4 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	6 km/sa.	3,4 mil/sa.
2. Vites	15 km/sa.	9,3 mil/sa.
Çekiş Gücü	127 kN	28.551 lbf
Maksimum Tırmanabilme (23.500 kg/51.800 lb)	%65	

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	350 l	92,5 gal
Soğutma Sistemi	36 l	9,5 gal
Motor Yağı	13 l	3,4 gal
Nihai Tahrik (her biri)	2,5 l	0,7 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	345 l	91,1 gal
Hidrolik Deposu	155 l	40,9 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	30 l	7,9 gal
Arka Aks Diferansiyeli	14 l	3,7 gal
Direksiyon Aksı Diferansiyeli	10,5 l	2,8 gal
Powershift Şanzıman	2,5 l	0,7 gal

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı*	8 dev/dk.	
Maksimum Dönüş Torku	58 kN·m	42.631 lbf·ft

*CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir.

Alt Takım

Yerden Yükseklik	320 mm	12,6 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	35°	
Salınım Aks Açısı	5°	
Minimum Dönüş Yarıçapı		
Denge Kolunun Dışında	6.900 mm	22,6 ft

Çalışma Ağırlıkları¹

Minimum	22.700 kg	50.050 lb
Maksimum	26.800 kg	59.100 lb
Tipik Konfigürasyonlar:		
VA Bom ²	23.400 kg	51.600 lb
Atık Elleçleme ³	25.100 kg	55.350 lb
Hurda Taşıma ⁴	25.200 kg	55.550 lb

¹ Çalışma ağırlığına dolu yakıt deposu, operatör, 1.400 kg (3.086 lb) ataşman dahildir. Ağırlık, yapılandırmaya göre değişir.

² Değişken Açılı (VA) Bom konfigürasyonuna 5,26 m (17 ft 3 inç) VA bom, 2,9 m (9 ft 6 inç) stik, 1.400 kg (3.100 lb) ataşman, 4.200 kg (9.260 lb) arka ağırlık, 2,75 m (9 ft 0 inç) genişliğinde alt takım, bıçak ve payandalar ve havalı lastikler dahildir.

³ Atık Elleçleme konfigürasyonuna 7,45 m (24 ft 5 inç) Malzeme Taşıyıcısı (MH) bom, 4,3 m (14 ft 1 inç) MH düz stik, 1.400 kg (3.100 lb) ataşman, 4.700 kg (10.350 lb) arka ağırlık, 2,75 m (9 ft 0 inç) genişliğinde MH Alt Takım ve dolgu lastikler dahildir.

⁴ Hurda Taşıma konfigürasyonuna 6,4 m (21 ft 0 inç) MH bom, 5,0 m (16 ft 5 inç) MH düşük burunlu stik, 1.400 kg (3.100 lb) ataşman, 4.200 kg (9.260 lb) arka ağırlık, Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG), 15 kW (20 hp) Jeneratör, 2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde MH Alt Takım ve dolgu lastikler dahildir.

Hidrolik Sistem

Maksimum Basınç – Ekipman Devresi		
Normal	35.000 kPa	5.076 psi
Ağır Kaldırma	37.000 kPa	5.366 psi
Seyir Devresi	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Yardımcı Devre		
Yüksek Basınç	35.000 kPa	5.076 psi
Orta Basınç	19.500 kPa	2.466 psi
Maksimum Basınç – Dönüş Mekanizması	39.000 kPa	5.656 psi
Maksimum Akış – Ekipmanlar	306 l/dk.	81 gal/dk.
Maksimum Akış – Seyir Devresi	220 l/dk.	58 gal/dk.
Maksimum Akış – Yardımcı Devre		
Yüksek Basınç	250 l/dk.	66 gal/dk.
Orta Basınç	55 l/dk.	14,5 gal/dk.
Maksimum Akış – Dönüş Mekanizması	95 l/dk.	25,1 gal/dk.
Bom Silindiri (MH) – İç Çap	130 mm	5 inç
Bom Silindiri (MH) – Strok	983 mm	39 inç
Stik Silindiri (MH) – İç Çap	110 mm	4 inç
Stik Silindiri (MH) – Strok	1.226 mm	48 inç
Bom Silindiri (VA) – İç Çap	130 mm	5 inç
Bom Silindiri (VA) – Strok	906 mm	36 inç
VAB Silindiri – İç Çap	160 mm	6 inç
VAB Silindiri – Strok	731 mm	29 inç
Bom Silindiri (tek parça) – İç Çap	130 mm	5 inç
Bom Silindiri (tek parça) – Strok	906 mm	36 inç
Stik Silindiri – İç Çap	130 mm	5 inç
Stik Silindiri – Strok	1.205 mm	47 inç
Kova Silindiri – İç Çap	110 mm	4 inç
Kova Silindiri – Strok	1.077 mm	42 inç

Lastikler

Standart	10,00-20 (çift dolgu kauçuk)
Opsiyonel	11,00-20 (çift pnömatik)

Titreşim Seviyeleri

Maksimum El/Kol		
ISO 5349:2001	<2,5 m/sn ²	<8,2 ft/sn ²
Maksimum Tüm Gövde		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/sn ²	<1,6 ft/sn ²
Koltuktan Aktarım Katsayısı		
ISO 7096:2020-spektral sınıf EM5	<0,7	

Standartlar

Frenler	ISO 3450:2011
Kabin/Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS)	EN474-5:2022/AC:2022
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Ses Seviyeleri	Aşağıda listelenen ilgili standartları karşılar

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici	99 dB(A)
ISO 6396:2008 dahili	70 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
 - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1,859 metrik tondur (2,049 ton).
 - R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1 kg (2,2 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri


Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Bomlar (bom ve stik silindirleri, pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
6,4 m (21 ft 0 inç) MH Bom	2.550	5.600
7,45 m (24 ft 5 inç) MH Bom	2.800	6.150
5,65 m (18 ft 6 inç) Tek Parça Bom	2.300	5.050
5,26 m (17 ft 3 inç) VA Bom	2.750	6.050
Stikler (kova silindiri ve bağlantı (varsa), pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
5,0 m (16 ft 5 inç) MH Düşük Burunlu Stik	1.150	2.550
4,3 m (14 ft 1 inç) MH Düz Stik	1.400	3.100
2,5 m (8 ft 2 inç) Düz Stik	1.000	2.200
2,9 m (9 ft 6 inç) Düz Stik	1.050	2.300
Arka Ağırlıklar:		
Standart	4.200	9.260
Opsiyonel	4.700	10.350
Alt Takım (aksılar ve basamaklar dahil):		
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım	5.950	13.100
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	6.450	14.200
2,75 m (9 ft 0 inç) Alt Takım ve Payandalar	6.100	13.450
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	6.000	13.250
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	6.550	14.450
Lastikler:		
Havalı Lastikler (11,00-20 çift)	1.000	2.200
Dolgu Lastikler (10,00-20 çift)	1.800	3.950
Ataşmanlar (bağlantı braketi dahil):		
Atık Elleçleme Polip Kiskacı G318 (0,8 m ³ , 1,00 yd ³)	1.650	3.650
Polip Ataşmanı GSH420S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.250	2.750
Polip Ataşmanı GSH520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.500	3.300
Polip Ataşmanı GSV520S (0,6 m ³ , 0,75 yd ³)	1.350	3.000
Aktarma Çift Çeneli Polip Kiskacı CTV15 (1 m ³ , 1,25 yd ³)	1.400	3.100
Pimli Kova	700	1.550
CW Kova	700	1.550
Hızlı Ataşman Değiştiriciler (QC):		
CW Özel QC	250	550
Pimli Kavrayıcı QC	400	900
Diğer:		
15 kW (20 hp) Jeneratör	400	900
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	150	350

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kışkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.

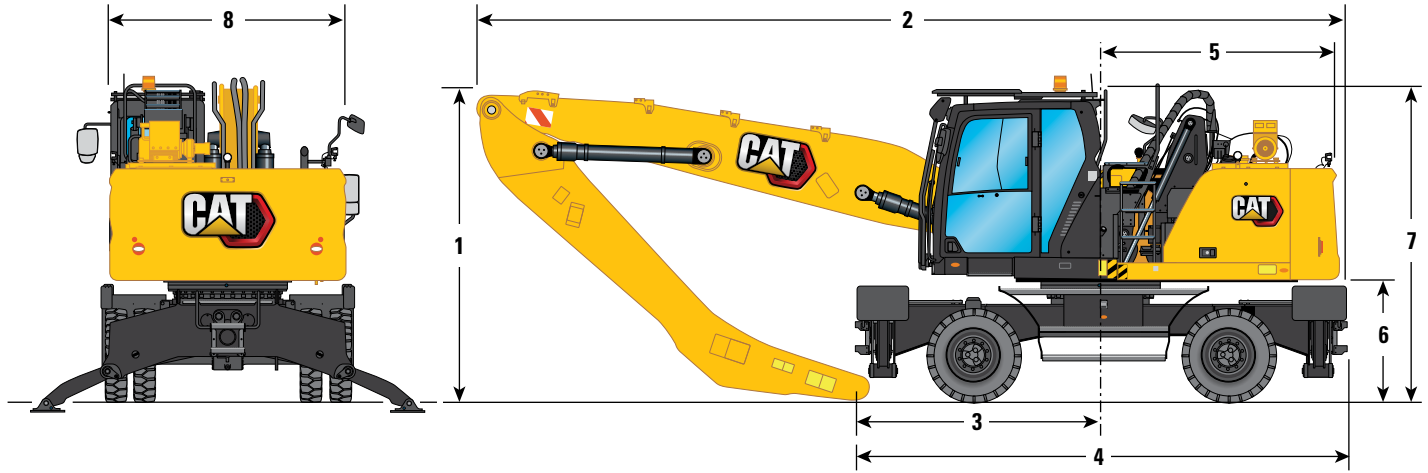


Bom Seçenekleri	MH Bom				MH Bom			
	6,4 m (21 ft 0 inç)				7,45 m (24 ft 5 inç)			
Stik Seçenekleri	Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)		Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)		Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)		Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)	
1 OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
2 Nakliye Uzunluğu								
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım	9.590 mm	31 ft 6 inç	9.650 mm	31 ft 8 inç	10.670 mm	35 ft 0 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	10.050 mm	33 ft 0 inç	10.050 mm	33 ft 0 inç	11.130 mm	36 ft 6 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	9.590 mm	31 ft 6 inç	9.650 mm	31 ft 8 inç	10.670 mm	35 ft 0 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	10.050 mm	33 ft 0 inç	10.050 mm	33 ft 0 inç	11.130 mm	36 ft 6 inç	10.710 mm	35 ft 2 inç
3 Destek Noktası	2.240 mm	7 ft 4 inç	2.930 mm	9 ft 7 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
4 Makine Uzunluğu								
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç
2,75 m (9 ft 0 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç	5.290 mm	17 ft 4 inç
2,99 m (9 ft 10 inç) MH Alt Takım, İtme Bıçaklı	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç
7 Kabin Yüksekliği								
İndirilmiş Kabin – OPG olmadan	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
Tavan Sileceği Koruması ile	3.470 mm	11 ft 5 inç	3.470 mm	11 ft 5 inç	3.470 mm	11 ft 5 inç	3.470 mm	11 ft 5 inç
İndirilmiş Kabin – OPG ile	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
Kaldırılmış Kabin – OPG olmadan	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç
Kaldırılmış Kabin – OPG ile	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç	5.750 mm	18 ft 10 inç
Tavan Sileceği Koruması ile	5.870 mm	19 ft 3 inç	5.870 mm	19 ft 3 inç	5.870 mm	19 ft 3 inç	5.870 mm	19 ft 3 inç
8 Üst Şasi Genişliği								
Tutacaklar dahil	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç


MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Alt Takım Boyutları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kısaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.

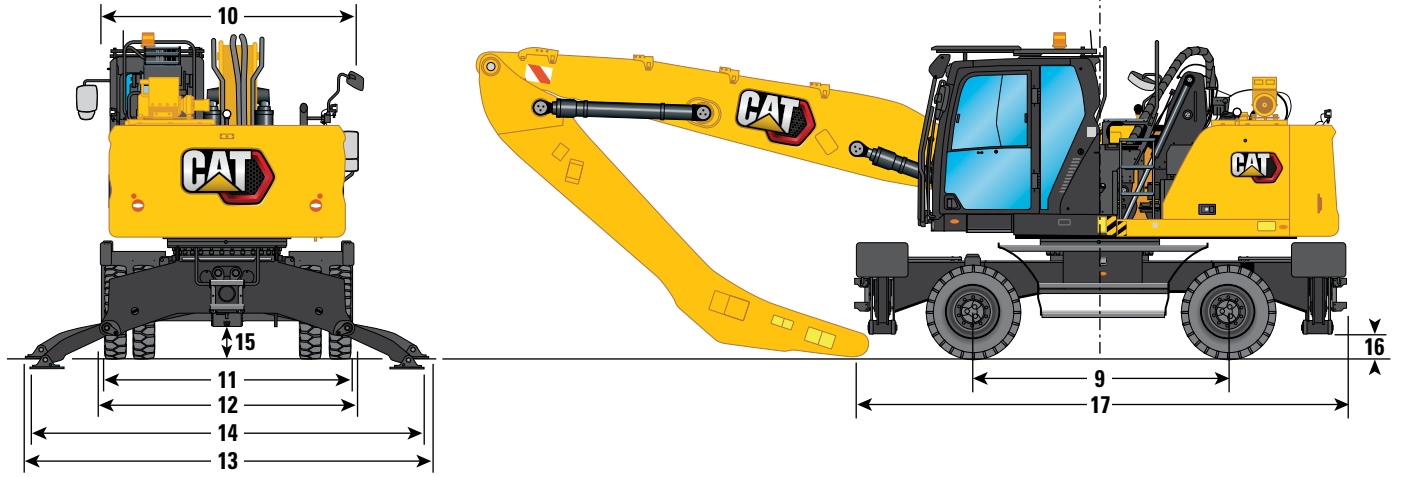


Alt Takım	2,75 m (9 ft 0 inç)		2,99 m (9 ft 10 inç)	
9 Dingil Mesafesi	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
10 Nakliye Geniřlięi	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
Alt Takım Geniřlięi				
11 Lastiklerin Dıřı	2.650 mm	8 ft 8 inç	2.650 mm	8 ft 8 inç
12 Payandalar Kalkık Halde	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
13 Payandalar Zeminde	4.330 mm	14 ft 2 inç	4.580 mm	15 ft 0 inç
14 Payandalar Tamamen İnmiř Halde	4.260 mm	14 fit 0 inç	4.510 mm	14 ft 10 inç
Maksimum Payanda Derinlięi	90 mm	0 ft 4 inç	90 mm	0 ft 4 inç
Yerden Yükseklik				
15 Dingil Mesafesi	320 mm	1 ft 1 inç	320 mm	1 ft 1 inç
16 Payanda Mesafesi	240 mm	0 ft 9 inç	240 mm	0 ft 9 inç
Alt Takım Uzunluęu				
17 İtme Bıçaksız	5.300 mm	17 ft 5 inç	5.300 mm	17 ft 5 inç
İtme Bıçaklı	5.740 mm	18 ft 10 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç
İtme Bıçaęı				
18 Ön Aks ile Bıçak (uç) arası	1.950 mm	6 ft 5 inç	1.950 mm	6 ft 5 inç
19 Yerden Yükseklik	320 mm	1 ft 1 inç	320 mm	1 ft 1 inç
20 Yükseklik	930 mm	3 ft 1 inç	930 mm	3 ft 1 inç
Geniřlik	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç

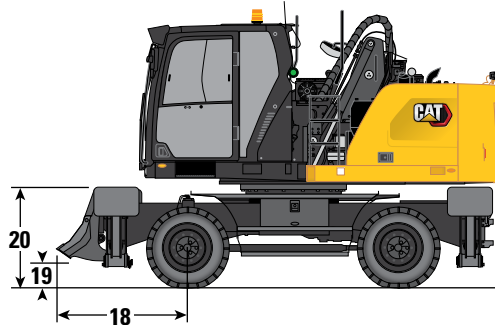

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kışkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.

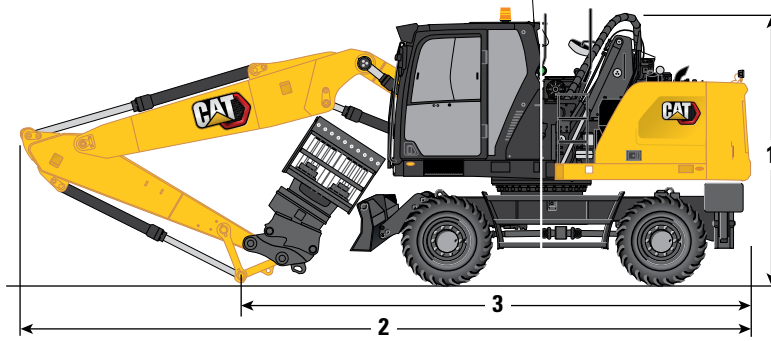


Bom Seçenekleri	VA Bom 5,26 m (17 ft 3 inç)				Tek Parça Bom 5,65 m (18 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	Düz		Düz		Düz		Düz	
	2,5 m (8 ft 2 inç)	2,9 m (9 ft 6 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	2,9 m (9 ft 6 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	2,9 m (9 ft 6 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	2,9 m (9 ft 6 inç)
1 OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
2 Nakliye Uzunluğu	8.925 mm	29 ft 3 inç	8.875 mm	29 ft 1 inç	9.325 mm	30 ft 7 inç	9.300 mm	30 ft 6 inç
3 Destek Noktası	3.580 mm	11 ft 9 inç	3.420 mm	11 ft 3 inç	3.820 mm	12 ft 6 inç	3.610 mm	11 ft 10 inç




MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Alt Takım Boyutları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kısaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değerler 10,00-20 dolgu lastikler içindir.




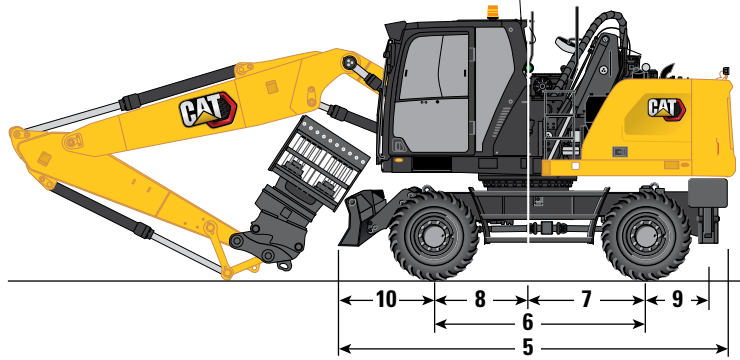


Alt Takım	Ön Payanda/Arka Bıçak		Ön Bıçak/Arka Payanda	
Alt Takım Genişliği				
Lastiklerin Dışı	2.650 mm	8 ft 8 inç	2.650 mm	8 ft 8 inç
Payandalar Kalkık Halde	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
Payandalar Zeminde	4.100 mm	13 ft 5 inç	4.100 mm	13 ft 5 inç
4 Payandalar Tamamen İnmiş Halde	3.940 mm	12 ft 11 inç	3.940 mm	12 ft 11 inç
Nakliye Genişliği	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
5 Alt Takım Uzunluğu	5.205 mm	17 ft 1 inç	5.190 mm	17 ft 0 inç
6 Dingil Mesafesi	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
7 Dönüş ile Arka Aks arası	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç
8 Dönüş ile Ön Aks arası	1.450 mm	4 ft 9 inç	1.450 mm	4 ft 9 inç
9 Arka Aks ile Arka Payanda (orta) arası	—	—	800 mm	2 ft 7 inç
Ön Aks ile Ön Payanda (orta) arası	940 mm	3 ft 1 inç	—	—
Arka Aks ile Paralel Bıçak (uç) arası	1.225 mm	4 ft 0 inç	—	—
10 Ön Aks ile Paralel Bıçak (uç) arası	—	—	1.350 mm	4 ft 5 inç
11 Maksimum Payanda Derinliği	150 mm	0 ft 6 inç	150 mm	0 ft 6 inç
12 Bıçak Genişliği	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
Maksimum Bıçak Derinliği	165 mm	0 ft 6 inç	165 mm	0 ft 6 inç
Yerden Yükseklik				
13 Payanda Mesafesi	290 mm	0 ft 11 inç	290 mm	0 ft 11 inç
14 Bıçak Mesafesi	455 mm	1 ft 6 inç	455 mm	1 ft 6 inç
15 Dingil Mesafesi	320 mm	1 ft 1 inç	320 mm	1 ft 1 inç

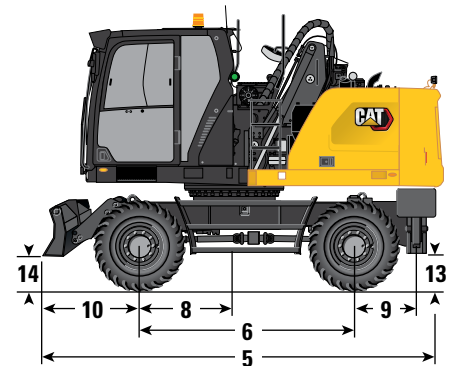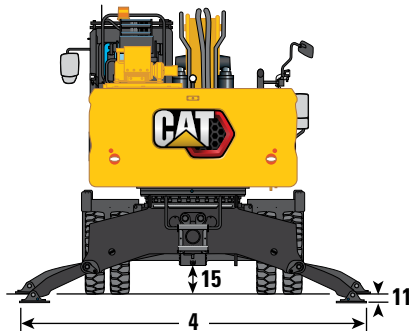

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşık ve polip kışkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

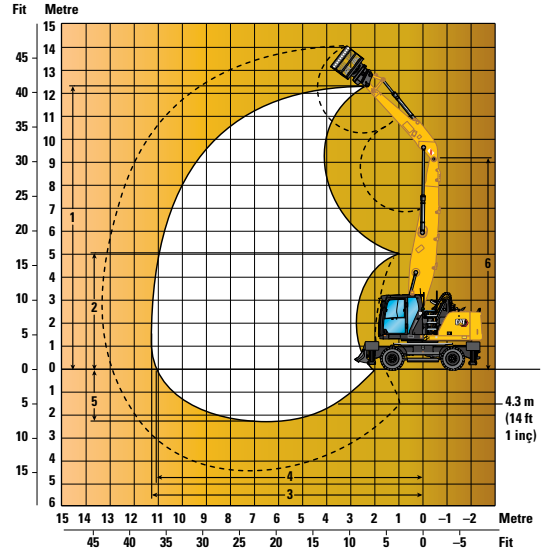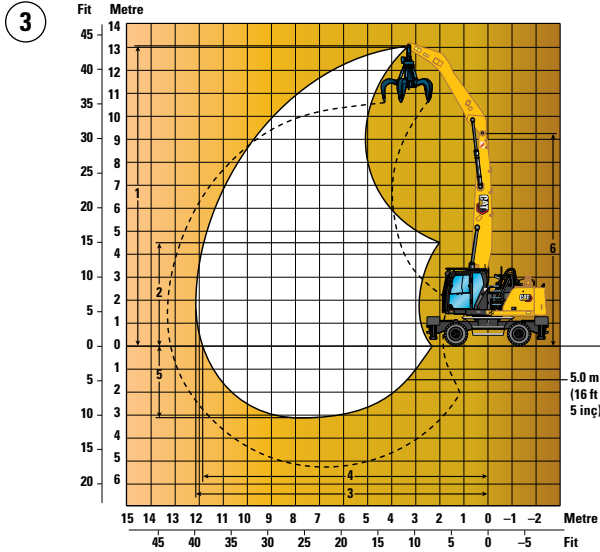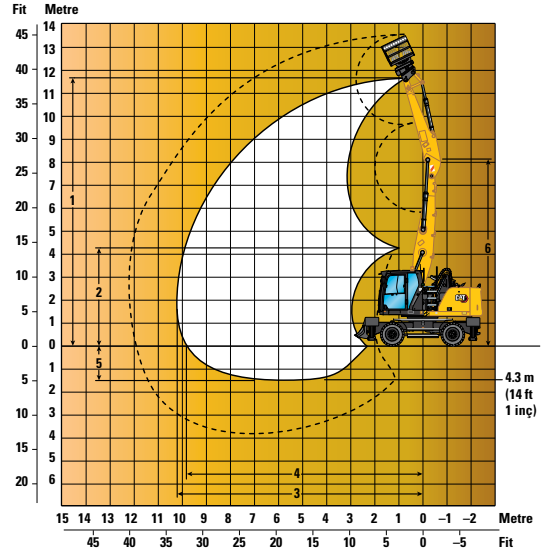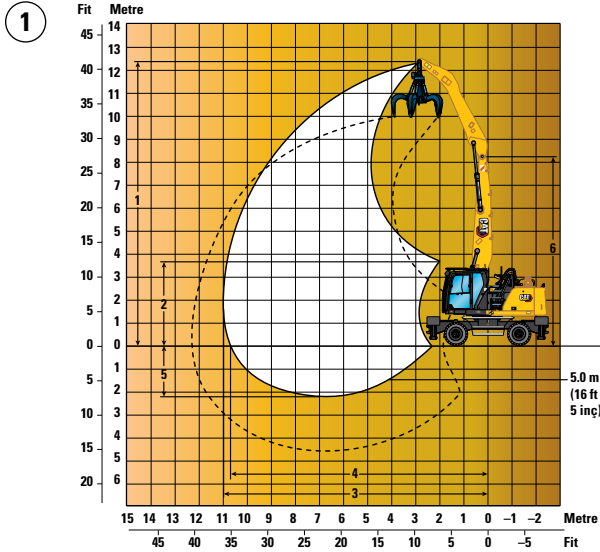

Bom Seçenekleri

MH Bom
6,4 m (21 ft 0 inç)

MH Bom
7,45 m (24 ft 5 inç)

	1		2		3		4	
Stik Seçenekleri	Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)		Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)		Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)		Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)	
1 Maksimum Yükseklik	12.390 mm	40 ft 8 inç	11.710 mm	38 ft 5 inç	13.030 mm	42 ft 9 inç	12.380 mm	40 ft 7 inç
2 Minimum Boşaltma Yüksekliği	3.730 mm	12 ft 3 inç	4.290 mm	14 ft 1 inç	4.520 mm	14 ft 10 inç	5.130 mm	16 ft 10 inç
3 Maksimum Uzanma	11.000 mm	36 ft 1 inç	10.280 mm	33 ft 9 inç	12.010 mm	39 ft 5 inç	11.300 mm	37 ft 1 inç
4 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.670 mm	35 ft 0 inç	9.800 mm	32 ft 2 inç	11.870 mm	38 ft 11 inç	11.140 mm	36 ft 7 inç
5 Maksimum Derinlik	2.200 mm	7 ft 3 inç	1.500 mm	4 ft 11 inç	3.010 mm	9 ft 11 inç	2.310 mm	7 ft 7 inç
6 Maksimum Bom Pim Yüksekliği	8.200 mm	26 ft 11 inç	8.200 mm	26 ft 11 inç	9.260 mm	30 ft 5 inç	9.260 mm	30 ft 5 inç

Tüm boyutlar, 10,00-20 dolgu lastiklerle birlikte stik burnu pimine referans olarak verilmiştir.


Bu boyutlar, alt takım türünden bağımsızdır.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri


Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşık ve polip kışkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


1

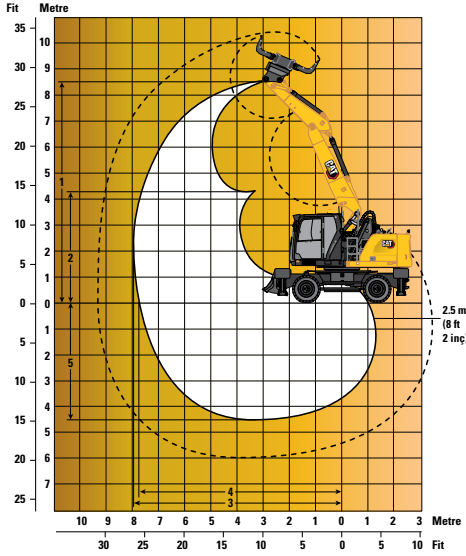


2

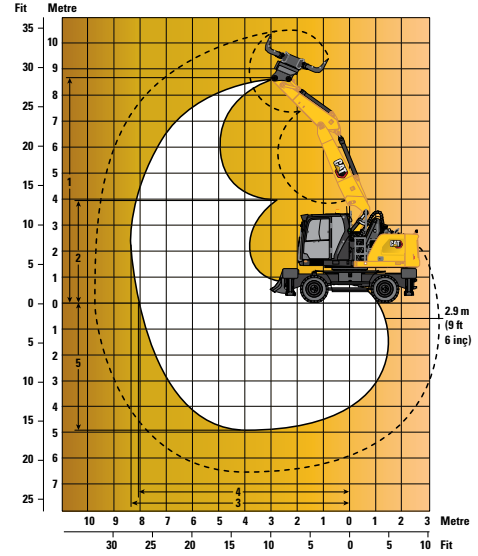

3

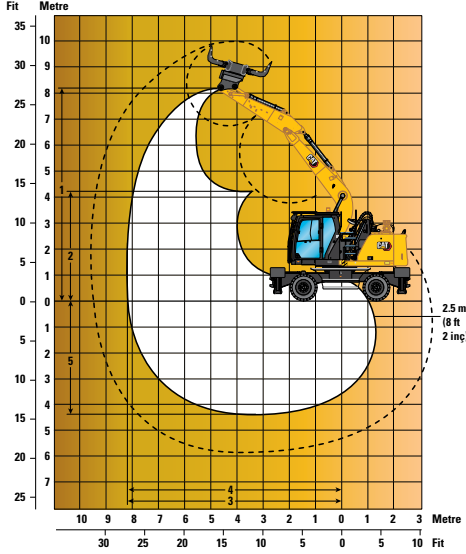

4

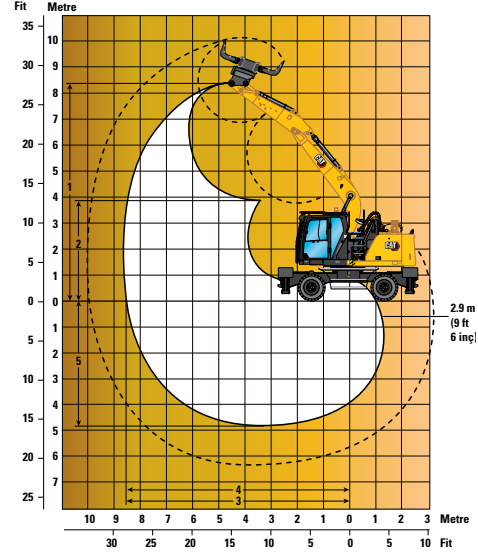

Bom Seçenekleri

VA Bom
5,26 m (17 ft 3 inç)

Tek Parça Bom
5,65 m (18 ft 6 inç)

1

2

3

4

Stik Seçenekleri

Düz

2,5 m (8 ft 2 inç)

2,9 m (9 ft 6 inç)

Düz

2,5 m (8 ft 2 inç)

2,9 m (9 ft 6 inç)

1 Maksimum Yükseklik

8.500 mm 27 ft 11 inç 8.780 mm 28 ft 10 inç 8.220 mm 27 ft 0 inç 8.440 mm 27 ft 8 inç

2 Minimum Boşaltma Yüksekliği

4.340 mm 14 ft 3 inç 3.960 mm 13 ft 0 inç 4.330 mm 14 ft 2 inç 3.930 mm 12 ft 11 inç

3 Maksimum Uzanma

7.930 mm 26 ft 0 inç 8.310 mm 27 ft 3 inç 8.280 mm 27 ft 2 inç 8.660 mm 28 ft 5 inç

4 Zemin Hattında Maksimum Uzanma

7.720 mm 25 ft 4 inç 8.120 mm 26 ft 8 inç 8.080 mm 26 ft 6 inç 8.470 mm 27 ft 9 inç

5 Maksimum Derinlik

4.490 mm 14 ft 9 inç 4.890 mm 16 ft 1 inç 4.460 mm 14 ft 8 inç 4.860 mm 15 ft 11 inç

Tüm boyutlar, 10,00-20 dolgu lastiklerle birlikte stik burnu pimine referans olarak verilmiştir.

Bu boyutlar, alt takım türünden bağımsızdır.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.700 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Alt Takım

2,75 m veya 2,99 m (MH)

Bom

7,45 m (MH)

Stik

5,0 m (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm			12.000 mm						mm
																										
12.000 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
10.500 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
9.000 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
7.500 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
6.000 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
4.500 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
3.000 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
1.500 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
0 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
-3.000 mm	Tekerleklerde serbest																									
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																									

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (10.370 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

24 ft 5 inç (MH)

Stik

16 ft 5 inç (Düşük Burun)

		10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft			35 ft						ft
																							
	Alt takım konfigürasyonu																						
40 ft	Tekerleklerde serbest																						
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																						
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																						
35 ft	Tekerleklerde serbest							14.400	14.400	11.000	9.800	9.800	7.400										
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.300	*15.300	*15.300	*11.700	*11.700	*11.700										
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.300	*15.300	*15.300	*11.700	*11.700	*11.700										
30 ft	Tekerleklerde serbest							14.500	14.500	11.100	10.000	10.000	7.600	7.200	7.200	5.400							
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.300	*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*14.600	*10.800	*10.800	*10.800							
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.300	*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*14.600	*10.800	*10.800	*10.800							
25 ft	Tekerleklerde serbest							14.300	14.300	10.900	9.900	9.900	7.500	7.200	7.200	5.400							
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*14.700	*14.700	*14.700	*12.500	*12.500	11.000							
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*14.700	*14.700	*14.700	*12.500	*12.500	11.900							
20 ft	Tekerleklerde serbest				22.100	22.200	16.500	13.800	13.800	10.400	9.600	9.600	7.200	7.000	7.100	5.200	5.300	5.400	3.900	4.800	4.900	3.500	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*22.800	*22.800	*22.800	*18.100	*18.100	*18.100	*14.900	*14.900	14.700	*12.600	*12.600	10.800	*10.600	*10.600	8.400	*8.900	*8.900	7.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*22.800	*22.800	*22.800	*18.100	*18.100	*18.100	*14.900	*14.900	*14.900	*12.600	*12.600	11.800	*10.600	*10.600	9.100	*8.900	*8.900	8.300	
15 ft	Tekerleklerde serbest	*32.000	*32.000	29.000	20.500	20.600	15.100	13.000	13.000	9.700	9.100	9.200	6.800	6.800	6.800	5.000	5.200	5.200	3.700	4.400	4.400	3.100	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*32.000	*32.000	*32.000	*24.900	*24.900	*24.900	*18.900	*18.900	*18.900	*15.200	*15.200	14.200	*12.600	*12.600	10.600	10.400	*10.400	8.200	*8.900	*8.900	7.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*32.000	*32.000	*32.000	*24.900	*24.900	*24.900	*18.900	*18.900	*18.900	*15.200	*15.200	*15.200	*12.600	*12.600	11.500	*10.400	*10.400	8.900	*8.900	*8.900	7.700	
10 ft	Tekerleklerde serbest				18.400	18.400	13.200	12.000	12.000	8.700	8.600	8.600	6.300	6.500	6.500	4.700	5.000	5.100	3.600	4.100	4.200	2.900	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*26.500	*26.500	*26.500	*19.500	*19.500	19.300	*15.300	*15.300	13.600	*12.400	*12.400	10.200	*10.100	*10.100	8.000	*8.100	*8.100	6.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*26.500	*26.500	*26.500	*19.500	*19.500	*19.500	*15.300	*15.300	14.800	*12.400	*12.400	11.100	*10.100	*10.100	8.800	*8.100	*8.100	7.300	
5 ft	Tekerleklerde serbest				16.500	16.500	11.400	11.000	11.100	7.900	8.000	8.100	5.800	6.200	6.200	4.400	4.900	4.900	3.400	4.000	4.000	2.800	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*19.900	*19.900	*19.900	*19.200	*19.200	18.200	*15.000	*15.000	13.000	*12.000	*12.000	9.900	*9.500	*9.500	7.900	*7.100	*7.100	6.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*19.900	*19.900	*19.900	*19.200	*19.200	*19.200	*15.000	*15.000	14.200	*12.000	*12.000	10.800	*9.500	*9.500	8.600	*7.100	*7.100	*7.100	
0 ft	Tekerleklerde serbest				*12.700	*12.700	10.500	10.300	10.400	7.200	7.600	7.700	5.400	5.900	5.900	4.100	4.700	4.700	3.300	4.000	4.000	2.800	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.700	*12.700	*12.700	*17.600	*17.600	17.400	*13.800	*13.800	12.500	*10.900	*10.900	9.600	*8.400	*8.400	7.700	*6.100	*6.100	*6.100	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.700	*12.700	*12.700	*17.600	*17.600	*17.600	*13.800	*13.800	13.700	*10.900	*10.900	10.500	*8.400	*8.400	8.400	*6.100	*6.100	*6.100	
-5 ft	Tekerleklerde serbest				*12.600	*12.600	10.100	10.000	10.000	6.900	7.400	7.400	5.100	5.700	5.800	4.000	4.600	4.700	3.200				
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.600	*12.600	*12.600	*14.500	*14.500	*14.500	*11.700	*11.700	*11.700	*9.200	*9.200	*9.200	*6.600	*6.600	*6.600				
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.600	*12.600	*12.600	*14.500	*14.500	*14.500	*11.700	*11.700	*11.700	*9.200	*9.200	*9.200	*6.600	*6.600	*6.600				

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınırlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.700 kg) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	--	----------------	--	------------------	--	-----------------	--	--

Alt Takım

2,75 m veya 2,99 m (MH)

Bom

6,4 m (MH)

Stik

5,0 m (Düşük Burun)

		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
	Alt takım konfigürasyonu																						
12.000 mm	Tekerleklerde serbest	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	3.820
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
10.500 mm	Tekerleklerde serbest				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	5.000										*4.900	*4.900	4.200	6.640
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
9.000 mm	Tekerleklerde serbest							6.700	6.750	5.150	4.600	4.650	3.500							3.900	3.900	2.950	8.270
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
7.500 mm	Tekerleklerde serbest							6.700	6.700	5.150	4.650	4.650	3.550	3.400	3.400	2.550				3.150	3.150	2.350	9.390
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest				*9.300	*9.300	7.900	6.550	6.600	5.000	4.550	4.600	3.450	3.350	3.400	2.550				2.700	2.700	2.000	10.160
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	6.950	*5.950	*5.950	5.100				*4.050	*4.050	*4.050	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.950	*5.950	*5.950	5.550				*4.050	*4.050	*4.050	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest				10.000	10.050	7.450	6.300	6.300	4.750	4.400	4.450	3.350	3.300	3.300	2.450	2.550	2.550	1.850	2.450	2.450	1.800	10.670
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	6.750	*6.000	*6.000	5.050	*4.600	*4.600	3.900	*4.100	*4.100	3.800	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	5.450	*4.600	*4.600	4.250	*4.100	*4.100	*4.100	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest	*18.200	*18.200	12.750	9.250	9.300	6.800	5.950	5.950	4.400	4.200	4.250	3.150	3.200	3.200	2.350	2.500	2.500	1.800	2.300	2.300	1.650	10.940
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	6.550	*5.950	*5.950	4.900	*4.750	*4.750	3.850	*4.200	*4.200	3.600	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	7.100	*5.950	*5.950	5.350	*4.750	*4.750	4.200	*4.200	*4.200	3.950	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.950	*7.250	*7.250	6.300	*5.750	*5.750	4.800	*4.450	*4.450	3.800	*3.900	*3.900	3.550	11.000
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.950	*7.250	*7.250	6.900	*5.750	*5.750	5.200	*4.450	*4.450	4.150	*3.900	*3.900	3.850	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.950	*7.250	*7.250	6.900	*5.750	*5.750	5.200	*4.450	*4.450	4.150	*3.900	*3.900	3.850	
0 mm	Tekerleklerde serbest	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.600	*6.850	*6.850	6.100	*5.300	*5.300	4.700	*3.850	*3.850	3.750				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.600	*6.850	*6.850	6.100	*5.300	*5.300	4.700	*3.850	*3.850	3.750				
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.600	*6.850	*6.850	6.700	*5.300	*5.300	5.100	*3.850	*3.850	3.850				
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest				7.650	7.650	5.300	5.050	5.100	3.600	3.700	3.750	2.650	2.900	2.900	2.100							
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567-2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salımlı aks kilittir. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (10.370 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

21 ft 0 inç (MH)

Stik

16 ft 5 inç (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft			35 ft						ft
																							
40 ft	Tekerleklerde serbest	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500	10,60	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*16.100	*16.100	*16.100															*15.500	*15.500	*15.500		
35 ft	Tekerleklerde serbest				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	10.700									*11.000	*11.000	9.800	21,00	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200									*11.000	*11.000	*11.000		
30 ft	Tekerleklerde serbest							14.400	14.400	11.000		9.900	9.900	7.500					8.800	8.800	6.600	26,71	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000					*9.700	*9.700	*9.700			
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000					*9.700	*9.700	*9.700			
25 ft	Tekerleklerde serbest							14.400	14.400	11.000	10.000	10.000	7.600	7.200	7.300	5.400			7.000	7.000	5.200	30,58	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100			*9.200	*9.200	*9.200		
20 ft	Tekerleklerde serbest				*20.400	*20.400	17.100	14.100	14.200	10.800	9.800	9.900	7.500	7.200	7.300	5.400			6.000	6.000	4.400	33,20	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	14.900	*13.000	*13.000	11.000			*8.900	*8.900	*8.900		
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	11.900			*8.900	*8.900	*8.900		
15 ft	Tekerleklerde serbest				21.600	21.700	16.100	13.600	13.600	10.300	9.500	9.600	7.200	7.100	7.100	5.300			5.400	5.500	4.000	34,94	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	14.600	*13.000	*13.000	10.800			*9.000	*9.000	8.400		
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	*15.500	*13.000	*13.000	11.700			*9.000	*9.000	*9.000		
10 ft	Tekerleklerde serbest	*39.300	*39.300	27.500	20.000	20.100	14.700	12.800	12.800	9.500	9.100	9.100	6.800	6.800	6.900	5.100	5.300	3.900	5.100	5.100	3.700	35,86	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	14.100	*12.900	*12.900	10.600	*10.200	*10.200	8.300	*9.200	*9.200		8.000
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	15.300	*12.900	*12.900	11.500	*10.200	*10.200	9.000	*9.200	*9.200		8.700
5 ft	Tekerleklerde serbest	*13.300	*13.300	*13.300	18.200	18.300	13.100	12.000	12.000	8.800	8.700	8.700	6.400	6.600	6.600	4.800	5.200	3.800	5.000	5.000	3.600	36,09	
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	19.200	*15.700	*15.700	13.600	*12.500	*12.500	10.300	*9.500	*9.500	8.200	*8.700	*8.700		7.800
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	*20.100	*15.700	*15.700	14.800	*12.500	*12.500	11.200	*9.500	*9.500	8.900	*8.700	*8.700		8.500
0 ft	Tekerleklerde serbest	*8.700	*8.700	*8.700	17.000	17.100	12.000	11.300	11.400	8.100	8.300	8.300	6.000	6.400	6.400	4.600	5.100	5.100	3.700				
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	18.500	*14.800	*14.800	13.200	*11.400	*11.400	10.100	*8.000	*8.000	*8.000				
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	*19.200	*14.800	*14.800	14.400	*11.400	*11.400	11.000	*8.000	*8.000	*8.000				
-5 ft	Tekerleklerde serbest				16.400	16.500	11.400	10.900	11.000	7.800	8.000	8.100	5.800										
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salımlı aks kilittir olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

2,75 m veya 2,99 m (MH)

Bom

6,4 m (MH)

Stik

5,0 m (Düşük Burun)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
																							
12.000 mm	Tekerleklerde serbest	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	3.820
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.650	*7.650	*7.650																*6.500	*6.500	*6.500	
10.500 mm	Tekerleklerde serbest				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	4.750										*4.900	*4.900	4.000	6.640
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.500	*7.500	*7.500	*5.950	*5.950	*5.950										*4.900	*4.900	*4.900	
9.000 mm	Tekerleklerde serbest							6.400	6.450	4.900	4.400	4.400	3.350							*4.900	*4.900	*4.900	8.270
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*7.350	*7.350	*7.350	*5.800	*5.800	*5.800							*4.400	*4.400	*4.400	
7.500 mm	Tekerleklerde serbest							6.400	6.400	4.900	4.400	4.450	3.350	3.200	3.200	2.400				2.950	2.950	2.200	9.390
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	6.700	*5.050	*5.050	4.900				*4.150	*4.150	*4.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*8.000	*8.000	*8.000	*6.900	*6.900	*6.900	*5.050	*5.050	*5.050				*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest				*9.300	*9.300	7.550	6.250	6.300	4.750	4.350	4.350	3.300	3.200	3.200	2.350				2.550	2.550	1.850	10.160
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	6.650	*5.950	*5.950	4.900				*4.050	*4.050	3.950	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.300	*9.300	*9.300	*8.250	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.950	*5.950	*5.950	5.300				*4.050	*4.050	*4.050	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest				9.600	9.600	7.100	6.000	6.000	4.500	4.200	4.200	3.150	3.100	3.100	2.300	2.400	2.400	1.700	2.300	2.300	1.650	10.670
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	6.500	*6.000	*6.000	4.800	*4.600	*4.600	3.750	*4.100	*4.100	3.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*8.650	*7.150	*7.150	7.050	*6.000	*6.000	5.200	*4.600	*4.600	4.050	*4.100	*4.100	3.950	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest	17.850	17.900	12.100	8.850	8.850	6.450	5.650	5.650	4.150	4.000	4.000	2.950	3.000	3.000	2.200	2.350	2.350	1.650	2.150	2.200	1.550	10.940
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	9.000	*7.250	*7.250	6.250	*5.950	*5.950	4.700	4.650	4.700	3.700	*4.200	*4.200	3.450	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.200	*18.200	*18.200	*12.100	*12.100	*12.100	*9.100	*9.100	*9.100	*7.250	*7.250	6.800	*5.950	*5.950	5.100	4.700	4.700	4.000	*4.200	*4.200	3.750	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*5.550	*5.550	*5.550	8.050	8.050	5.700	5.250	5.300	3.800	3.800	3.800	2.750	2.900	2.900	2.100	2.250	2.300	1.600	2.100	2.100	1.500	11.000
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	8.550	*7.250	*7.250	6.050	*5.750	*5.750	4.550	*4.450	*4.450	3.600	*3.900	*3.900	3.350	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*5.550	*5.550	*5.550	*12.650	*12.650	*12.650	*9.300	*9.300	*9.300	*7.250	*7.250	6.600	*5.750	*5.750	5.000	*4.450	*4.450	3.950	*3.900	*3.900	3.650	
0 mm	Tekerleklerde serbest	*3.850	*3.850	*3.850	7.450	7.500	5.200	4.950	4.950	3.500	3.600	3.650	2.600	2.800	2.800	2.000	2.200	2.250	1.550				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	8.200	*6.850	*6.850	5.850	*5.300	*5.300	4.450	*3.850	*3.850	3.550				
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.850	*3.850	*3.850	*12.000	*12.000	*12.000	*8.850	*8.850	*8.850	*6.850	*6.850	6.400	*5.300	*5.300	4.850	*3.850	*3.850	*3.850				
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest				7.200	7.250	4.950	4.750	4.800	3.350	3.500	3.500	2.500	2.700	2.750	1.900							
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	5.700	*4.400	*4.400	4.400							
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*7.700	*7.700	*7.700	*5.900	*5.900	*5.900	*4.400	*4.400	*4.400							

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salımlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açık.

--	--	--	--	--

Alt Takım

9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

21 ft 0 inç (MH)

Stik

16 ft 5 inç (Düşük Burun)

		10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft			35 ft						ft
	Alt takım konfigürasyonu																						
40 ft	Tekerleklerde serbest	*16.100	*16.100	*16.100																*15.500	*15.500	*15.500	10,60
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*16.100	*16.100	*16.100																*15.500	*15.500	*15.500	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*16.100	*16.100	*16.100																*15.500	*15.500	*15.500	
35 ft	Tekerleklerde serbest				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	10.100										*11.000	*11.000	9.300	21,00
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200										*11.000	*11.000	*11.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*12.200	*12.200	*12.200										*11.000	*11.000	*11.000	
30 ft	Tekerleklerde serbest							13.700	13.800	10.500	9.400	9.400	7.100							8.300	8.400	6.300	26,71
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000							*9.700	*9.700	*9.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*15.800	*15.800	*15.800	*12.000	*12.000	*12.000							*9.700	*9.700	*9.700	
25 ft	Tekerleklerde serbest							13.800	13.800	10.500	9.500	9.500	7.200	6.900	6.900	5.100				6.600	6.600	4.900	30,58
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	14.400	*10.100	*10.100	*10.100				*9.200	*9.200	*9.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*15.000	*15.000	*15.000	*10.100	*10.100	*10.100				*9.200	*9.200	*9.200	
20 ft	Tekerleklerde serbest				*20.400	*20.400	16.300	13.500	13.500	10.200	9.300	9.400	7.000	6.800	6.900	5.100				5.700	5.700	4.100	33,20
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	14.300	*13.000	*13.000	10.500				*8.900	*8.900	8.800	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.400	*20.400	*20.400	*17.900	*17.900	*17.900	*15.200	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	11.400				*8.900	*8.900	*8.900	
15 ft	Tekerleklerde serbest				20.600	20.700	15.300	12.900	13.000	9.700	9.000	9.100	6.800	6.700	6.700	4.900				5.100	5.100	3.700	34,94
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	13.900	*13.000	*13.000	10.400				*9.000	*9.000	8.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.800	*18.800	*18.800	*15.500	*15.500	15.100	*13.000	*13.000	11.200				*9.000	*9.000	8.700	
10 ft	Tekerleklerde serbest	38.300	38.500	26.200	19.000	19.100	13.900	12.100	12.200	9.000	8.600	8.700	6.400	6.500	6.500	4.700	5.000	5.000	3.600	4.800	4.800	3.400	35,86
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	19.300	*15.800	*15.800	13.500	12.800	12.900	10.100	10.000	10.100	7.900	*9.200	*9.200	7.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.300	*39.300	*39.300	*26.100	*26.100	*26.100	*19.700	*19.700	*19.700	*15.800	*15.800	14.700	12.900	*12.900	11.000	10.100	10.100	8.600	*9.200	*9.200	8.300	
5 ft	Tekerleklerde serbest	*13.300	*13.300	*13.300	17.300	17.400	12.300	11.300	11.400	8.200	8.200	8.200	5.900	6.200	6.200	4.500	4.900	4.900	3.500	4.600	4.700	3.300	36,09
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	18.400	*15.700	*15.700	13.000	*12.500	*12.500	9.800	*9.500	*9.500	7.800	*8.700	*8.700	7.400	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*13.300	*13.300	*13.300	*27.500	*27.500	*27.500	*20.100	*20.100	*20.100	*15.700	*15.700	14.200	*12.500	*12.500	10.700	*9.500	*9.500	8.500	*8.700	*8.700	8.100	
0 ft	Tekerleklerde serbest	*8.700	*8.700	*8.700	16.100	16.100	11.200	10.700	10.700	7.600	7.800	7.800	5.600	6.000	6.000	4.300	4.800	4.800	3.400				
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	17.600	*14.800	*14.800	12.600	*11.400	*11.400	9.600	*8.000	*8.000	7.700				
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*26.000	*26.000	*26.000	*19.200	*19.200	*19.200	*14.800	*14.800	13.700	*11.400	*11.400	10.500	*8.000	*8.000	*8.000				
-5 ft	Tekerleklerde serbest				15.500	15.600	10.600	10.300	10.300	7.200	7.500	7.600	5.300										
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	12.300										
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*16.600	*16.600	*16.600	*12.700	*12.700	*12.700										

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salımlı aks kilitle olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.700 kg) ile, ağır kaldırma açık.

--	--	--	--	--

Alt Takım

2,75 m veya 2,99 m (MH)

Bom

7,45 m (MH)

Stik

4,3 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm			10.500 mm						mm
12.000 mm	Tekerleklerde serbest				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	4.630
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*6.500	*6.500	*6.500													*6.300	*6.300	*6.300	
10.500 mm	Tekerleklerde serbest							6.300	6.300	4.700										*5.150	*5.150	*5.150	7.120
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*7.000	*7.000	*7.000										*5.150	*5.150	*5.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*7.000	*7.000	*7.000										*5.150	*5.150	*5.150	
9.000 mm	Tekerleklerde serbest							6.350	6.350	4.800	4.300	4.300	3.200							3.250	3.300	2.400	8.670
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*8.050	*8.050	*8.050	*6.700	*6.700	6.650							*4.750	*4.750	*4.750	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*8.050	*8.050	*8.050	*6.700	*6.700	*6.700							*4.750	*4.750	*4.750	
7.500 mm	Tekerleklerde serbest							6.250	6.250	4.700	4.250	4.250	3.150	3.050	3.050	2.200				2.600	2.600	1.850	9.740
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*8.150	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	6.600	*5.600	*5.600	4.800				*4.600	*4.600	4.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*8.150	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	*6.700	*5.600	*5.600	5.250				*4.600	*4.600	4.550	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest				9.650	9.700	7.100	6.000	6.000	4.450	4.100	4.150	3.050	3.000	2.150					2.200	2.250	1.550	10.480
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.400	*8.400	*8.400	*6.800	*6.800	6.450	*5.600	*5.600	4.750				*4.550	*4.550	3.600	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*10.950	*10.950	*10.950	*8.400	*8.400	*8.400	*6.800	*6.800	*6.800	*5.600	*5.600	5.150				*4.550	*4.550	3.950	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest	17.950	18.050	12.100	8.850	8.900	6.400	5.600	5.650	4.100	3.900	3.950	2.850	2.900	2.900	2.050	2.150	2.200	1.500	2.000	2.000	1.350	10.970
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş	*18.150	*18.150	*18.150	*11.750	*11.750	*11.750	*8.700	*8.700	*8.700	*6.900	*6.900	6.250	*5.600	*5.600	4.650	*4.500	*4.500	3.550	*4.150	*4.150	3.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş	*18.150	*18.150	*18.150	*11.750	*11.750	*11.750	*8.700	*8.700	*8.700	*6.900	*6.900	6.800	*5.600	*5.600	5.050	*4.500	*4.500	3.900	*4.150	*4.150	3.600	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest				7.900	7.950	5.500	5.150	5.200	3.700	3.700	3.700	2.600	2.750	2.750	1.900	2.100	2.100	1.450	1.850	1.850	1.250	11.240
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*12.100	*12.100	*12.100	*8.800	*8.800	8.550	*6.850	*6.850	6.000	*5.450	*5.450	4.500	*4.300	*4.300	3.500	*3.700	*3.700	3.100	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*12.100	*12.100	*12.100	*8.800	*8.800	*8.800	*6.850	*6.850	6.550	*5.450	*5.450	4.900	*4.300	*4.300	3.800	*3.700	*3.700	3.400	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest				*5.350	*5.350	4.850	4.800	4.800	3.300	3.450	3.500	2.400	2.600	2.650	1.800	2.050	2.050	1.350	1.800	1.800	1.200	11.300
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*5.350	*5.350	*5.350	*8.400	*8.400	8.100	*6.500	*6.500	5.750	*5.150	*5.150	4.350	*3.950	*3.950	3.400	*3.200	*3.200	3.050	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*5.350	*5.350	*5.350	*8.400	*8.400	*8.400	*6.500	*6.500	6.300	*5.150	*5.150	4.750	*3.950	*3.950	3.750	*3.200	*3.200	*3.200	
0 mm	Tekerleklerde serbest				*4.650	*4.650	4.600	4.550	4.550	3.100	3.300	3.300	2.250	2.500	2.550	1.700	2.000	2.000	1.300	1.800	1.800	1.200	11.150
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*4.650	*4.650	*4.650	*7.300	*7.300	*7.300	*5.800	*5.800	5.550	*4.500	*4.500	4.250	*3.300	*3.300	*3.300	*2.650	*2.650	*2.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş				*4.650	*4.650	*4.650	*7.300	*7.300	*7.300	*5.800	*5.800	*5.800	*4.500	*4.500	*4.500	*3.300	*3.300	*3.300	*2.650	*2.650	*2.650	
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest							4.450	4.450	3.000	3.200	3.250	2.150	2.450	2.500	1.650							
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*5.600	*5.600	*5.600	*4.650	*4.650	*4.650	*3.550	*3.550								
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmemiş							*5.600	*5.600	*5.600	*4.650	*4.650	*4.650	*3.550	*3.550								

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (10.370 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	--	----------------	--	------------------	--	-----------------	--	--

Alt Takım

9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

24 ft 5 inç (MH)

Stik

14 ft 1 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft			35 ft						ft
																							
35 ft	Tekerleklerde serbest							13.400	13.500	10.100										10.700	10.800	8.000	22,67
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*14.600	*14.600	*14.600										*11.600	*11.600	*11.600	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*14.600	*14.600	*14.600										*11.600	*11.600	*11.600	
30 ft	Tekerleklerde serbest							13.600	13.700	10.300	9.200	9.200	6.800							7.400	7.400	5.400	28,02
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*14.500	*14.500	14.300							*10.500	*10.500	*10.500	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.500	*17.500	*17.500	*14.500	*14.500	*14.500							*10.500	*10.500	*10.500	
25 ft	Tekerleklerde serbest							13.400	13.500	10.100	9.100	9.200	6.800	6.500	6.600	4.700				5.800	5.900	4.200	31,73
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.700	*17.700	*17.700	*14.500	*14.500	14.200	*12.200	*12.200	10.300				*10.100	*10.100	9.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*17.700	*17.700	*17.700	*14.500	*14.500	*14.500	*12.200	*12.200	11.200				*10.100	*10.100	*10.100	
20 ft	Tekerleklerde serbest				20.800	20.900	15.400	12.900	12.900	9.600	8.900	8.900	6.500	6.400	6.400	4.600				4.900	5.000	3.400	34,28
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.200	*18.200	*18.200	*14.700	*14.700	13.900	*12.100	*12.100	10.200				*10.100	*10.100	8.000	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*18.200	*18.200	*18.200	*14.700	*14.700	*14.700	*12.100	*12.100	11.100				*10.100	*10.100	8.800	
15 ft	Tekerleklerde serbest	38.800	38.900	26.200	19.200	19.200	13.900	12.100	12.100	8.800	8.400	8.500	6.100	6.200	6.200	4.400	4.700	4.700	3.200	4.400	4.400	3.000	35,93
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.100	*39.100	*39.100	*25.400	*25.400	*25.400	*18.900	*18.900	*18.900	*14.900	*14.900	13.400	*12.100	*12.100	10.000	*9.600	*9.600	7.700	*9.100	*9.100	7.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*39.100	*39.100	*39.100	*25.400	*25.400	*25.400	*18.900	*18.900	*18.900	*14.900	*14.900	14.700	*12.100	*12.100	10.900	*9.600	*9.600	8.400	*9.100	*9.100	8.000	
10 ft	Tekerleklerde serbest				17.100	17.200	12.000	11.200	11.200	8.000	7.900	8.000	5.600	5.900	5.900	4.100	4.500	4.500	3.100	4.100	4.100	2.700	36,84
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*26.300	*26.300	*26.300	*19.100	*19.100	18.400	*14.800	*14.800	12.900	*11.800	*11.800	9.700	*9.200	*9.200	7.500	*8.200	*8.200	6.900	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*26.300	*26.300	*26.300	*19.100	*19.100	*19.100	*14.800	*14.800	14.100	*11.800	*11.800	10.600	*9.200	*9.200	8.200	*8.200	*8.200	7.500	
5 ft	Tekerleklerde serbest				*12.900	*12.900	10.500	10.300	10.400	7.200	7.500	7.500	5.200	5.600	5.700	3.900	4.400	4.400	2.900	4.000	4.000	2.600	37,07
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.900	*12.900	*12.900	*18.200	*18.200	17.500	*14.100	*14.100	12.400	*11.100	*11.100	9.400	*8.400	*8.400	7.400	*7.100	*7.100	6.700	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.900	*12.900	*12.900	*18.200	*18.200	*18.200	*14.100	*14.100	13.600	*11.100	*11.100	10.300	*8.400	*8.400	8.100	*7.100	*7.100	*7.100	
0 ft	Tekerleklerde serbest				*10.800	*10.800	9.900	9.800	9.800	6.700	7.100	7.200	4.900	5.400	5.500	3.700	4.300	4.300	2.800	4.000	4.000	2.600	36,58
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.800	*10.800	*10.800	*15.900	*15.900	*15.900	*12.600	*12.600	12.000	*9.700	*9.700	9.100	*6.900	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.900	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.800	*10.800	*10.800	*15.900	*15.900	*15.900	*12.600	*12.600	*12.600	*9.700	*9.700	*9.700	*6.900	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.900	
-5 ft	Tekerleklerde serbest							9.600	9.600	6.500	6.900	7.000	4.700	5.300	5.400	3.600							
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200	*10.000	*10.000	*10.000	*7.500	*7.500	*7.500							
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200	*10.000	*10.000	*10.000	*7.500	*7.500	*7.500							

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Arka tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

2,75 m veya 2,99 m (MH)

Bom

6,4 m (MH)

Stik

4,3 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm						mm	
																					
10.500 mm	Tekerleklerde serbest					*7.200	*7.200	7.100										*5.800	*5.800	5.300	5.340
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800	
9.000 mm	Tekerleklerde serbest					*8.750	*8.750	7.300	6.000	6.050	4.500							4.250	4.250	3.150	7.290
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300							*4.950	*4.950	*4.950	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300							*4.950	*4.950	*4.950	
7.500 mm	Tekerleklerde serbest					*9.750	*9.750	7.300	6.000	6.050	4.500	4.100	4.100	3.000				3.200	3.200	2.350	8.540
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	6.350				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	*6.900				*4.650	*4.650	*4.650	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest					9.550	9.600	7.050	5.900	5.900	4.400	4.000	4.050	2.950	2.900	2.900	2.100	2.650	2.700	1.900	9.380
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.300	*5.800	*5.800	4.600	*4.550	*4.550	4.250	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.850	*5.800	*5.800	5.000	*4.550	*4.550	*4.550	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest	*14.950	*14.950	12.900	9.050	9.050	6.600	5.600	5.650	4.150	3.900	3.900	2.850	2.850	2.850	2.050	2.350	2.400	1.650	9.930	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.150	*5.750	*5.750	4.550	*4.600	*4.600	3.850		
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.700	*5.750	*5.750	4.950	*4.600	*4.600	4.200		
3.000 mm	Tekerleklerde serbest	16.500	16.600	10.950	8.300	8.300	5.900	5.250	5.300	3.800	3.700	3.750	2.650	2.750	2.750	1.950	2.200	2.200	1.500	10.220	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	8.600	*7.100	*7.100	5.950	*5.650	*5.650	4.450	*4.500	*4.500	3.600		
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	*9.050	*7.100	*7.100	6.500	*5.650	*5.650	4.850	*4.500	*4.500	3.950		
1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*3.000	*3.000	*3.000	7.550	7.600	5.250	4.950	4.950	3.500	3.550	3.550	2.500	2.650	2.650	1.850	2.150	2.150	1.450	10.280	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	8.200	*6.900	*6.900	5.750	*5.350	*5.350	4.350	*4.000	*4.000	3.500		
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	*9.000	*6.900	*6.900	6.300	*5.350	*5.350	4.750	*4.000	*4.000	3.850		
0 mm	Tekerleklerde serbest				7.150	7.200	4.900	4.700	4.700	3.250	3.400	3.400	2.350	2.550	2.600	1.750					
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	7.900	*6.250	*6.250	5.600	*4.700	*4.700	4.250					
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	6.150	*4.700	*4.700	4.650					

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açık.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Arka tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

21 ft 0 inç (MH)

Stik

14 ft 1 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft						ft				
																								
35 ft	Tekerleklerde serbest					*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	12.800	16,57				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	*13.100					
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	*13.100					
30 ft	Tekerleklerde serbest					*18.900	*18.900	15.700	12.900	12.900	9.600						9.700	9.700	7.200	23,43				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400						*11.100	*11.100	*11.100					
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400						*11.100	*11.100	*11.100					
25 ft	Tekerleklerde serbest					21.100	21.100	15.700	12.900	13.000	9.700	8.700	8.800	6.500			7.200	7.200	5.200	27,72				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	13.700			*10.300	*10.300	*10.300					
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	*14.700			*10.300	*10.300	*10.300					
20 ft	Tekerleklerde serbest					20.500	20.600	15.200	12.600	12.700	9.400	8.600	8.700	6.400	6.200	6.200	4.400	5.900	6.000	4.200	30,64			
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	13.500	*11.500	*11.500	9.900	*10.100	*10.100	9.500				
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	14.700	*11.500	*11.500	10.700	*10.100	*10.100	*10.100				
15 ft	Tekerleklerde serbest					*32.000	*32.000	27.900	19.400	19.500	14.200	12.100	12.200	8.900	8.400	8.400	6.100	6.100	4.300	5.200	5.300	3.700	32,51	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	13.200	*12.400	*12.400	9.700	*10.200	*10.200		8.500
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	14.400	*12.400	*12.400	10.600	*10.200	*10.200		9.200
10 ft	Tekerleklerde serbest					35.500	35.700	23.700	17.900	17.900	12.800	11.400	11.400	8.200	8.000	8.000	5.700	5.900	4.200	4.800	4.900	3.400	33,50	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	18.500	*15.300	*15.300	12.800	*12.200	*12.200	9.500	*9.900	*9.900		7.900
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	*19.600	*15.300	*15.300	14.000	*12.200	*12.200	10.400	*9.900	*9.900		8.700
5 ft	Tekerleklerde serbest					*7.100	*7.100	*7.100	16.300	16.400	11.400	10.600	10.700	7.600	7.600	7.600	5.400	5.700	4.000	4.700	4.700	3.200	33,73	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	17.600	*14.900	*14.900	12.400	*11.500	*11.500	9.300	*8.800	*8.800		7.700
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	19.400	*14.900	*14.900	13.600	*11.500	*11.500	10.200	*8.800	*8.800		8.500
0 ft	Tekerleklerde serbest								15.400	15.500	10.500	10.100	10.200	7.000	7.300	7.300	5.100	5.500	5.600	3.800				
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	17.000	*13.500	*13.500	12.100	*10.000	*10.000	9.100							
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş					*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	13.200	*10.000	*10.000	*10.000							

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (4.700 kg) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)										
Alt Takım		Bom						Stik											
2,75 m veya 2,99 m (MH)		6,4 m (MH)						4,3 m (Düz)											
	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			9.000 mm				mm	
	Tekerleklerde serbest				*7.200	*7.200	*7.200									*5.800	*5.800	5.600	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.200	*7.200	*7.200										*5.800	*5.800	*5.800
	Tekerleklerde serbest				*8.750	*8.750	7.650	6.300	6.300	4.750						4.450	4.500	3.350	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300						*4.950	*4.950	*4.950	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.750	*8.750	*8.750	*7.300	*7.300	*7.300						*4.950	*4.950	*4.950	
	Tekerleklerde serbest				*9.750	*9.750	7.650	6.300	6.350	4.750	4.300	4.300	3.200			3.400	3.400	2.500	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	6.650			*4.650	*4.650	*4.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.750	*9.750	*9.750	*8.200	*8.200	*8.200	*6.900	*6.900	*6.900			*4.650	*4.650	*4.650	
	Tekerleklerde serbest				10.000	10.050	7.450	6.150	6.200	4.650	4.250	4.250	3.150	3.050	3.100	2.250	2.850	2.850	2.050
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	6.600	*5.800	*5.800	4.800	*4.550	*4.550	4.500
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.500	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400	*8.400	*6.950	*6.950	*6.950	*5.800	*5.800	5.250	*4.550	*4.550	*4.550
	Tekerleklerde serbest	*14.950	*14.950	13.550	9.450	9.500	6.950	5.900	5.950	4.400	4.100	4.150	3.050	3.000	3.050	2.200	2.500	2.550	1.800
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	6.450	*5.750	*5.750	4.750	*4.600	*4.600	4.050
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*14.950	*14.950	*14.950	*11.400	*11.400	*11.400	*8.750	*8.750	*8.750	*7.050	*7.050	7.000	*5.750	*5.750	5.200	*4.600	*4.600	4.400
	Tekerleklerde serbest	17.350	17.400	11.600	8.750	8.750	6.300	5.550	5.600	4.050	3.950	3.950	2.850	2.900	2.950	2.100	2.350	2.350	1.650
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	9.000	*7.100	*7.100	6.250	*5.650	*5.650	4.650	*4.500	*4.500	3.800
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.200	*19.200	*19.200	*12.300	*12.300	*12.300	*9.050	*9.050	*9.050	*7.100	*7.100	6.800	*5.650	*5.650	5.100	*4.500	*4.500	4.150
	Tekerleklerde serbest	*3.000	*3.000	*3.000	8.000	8.050	5.650	5.250	5.250	3.750	3.750	2.700	2.850	2.850	2.000	2.300	2.300	1.600	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	8.600	*6.900	*6.900	6.050	*5.350	*5.350	4.550	*4.000	*4.000	3.700
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*3.000	*3.000	*3.000	*12.350	*12.350	*12.350	*9.000	*9.000	*9.000	*6.900	*6.900	6.600	*5.350	*5.350	4.950	*4.000	*4.000	*4.000
	Tekerleklerde serbest				7.600	7.600	5.250	5.000	5.000	3.500	3.600	3.650	2.550	2.750	2.750	1.950			
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	5.900	*4.700	*4.700	4.450			
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.200	*10.200	*10.200	*8.250	*8.250	*8.250	*6.250	*6.250	*6.250	*4.700	*4.700	*4.700			

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, arka ağırlık (10.370 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)									
Alt Takım		Bom						Stik										
9 ft 0 inç veya 9 ft 10 inç (MH)		21 ft 0 inç (MH)						14 ft 1 inç (Düz)										
	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft			30 ft				ft
35 ft	Tekerleklerde serbest				*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	*13.100
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	*13.100
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.000	*15.000	*15.000									*13.100	*13.100	*13.100
30 ft	Tekerleklerde serbest				*18.900	*18.900	16.500	13.500	13.500	10.200						10.200	10.200	7.600
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400						*11.100	*11.100	*11.100
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.900	*18.900	*18.900	*15.400	*15.400	*15.400						*11.100	*11.100	*11.100
25 ft	Tekerleklerde serbest				*21.200	*21.200	16.500	13.600	13.600	10.200	9.200	9.300	6.900			7.600	7.600	5.600
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	14.300			*10.300	*10.300	*10.300
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	*21.200	*17.800	*17.800	*17.800	*14.700	*14.700	*14.700			*10.300	*10.300	*10.300
20 ft	Tekerleklerde serbest				21.500	21.600	16.000	13.300	13.300	10.000	9.100	9.200	6.800	6.600	4.800	6.300	6.300	4.600
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	14.200	*11.500	*11.500	10.300	*10.100	10.000
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*22.800	*22.800	*22.800	*18.200	*18.200	*18.200	*15.100	*15.100	*15.100	*11.500	*11.500	11.200	*10.100	*10.100
15 ft	Tekerleklerde serbest	*32.000	*32.000	29.200	20.400	20.500	15.000	12.700	12.800	9.500	8.800	8.900	6.500	6.500	4.700	5.600	5.600	4.000
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	13.900	*12.400	*12.400	10.200	*10.200	8.900
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*32.000	*32.000	*32.000	*24.700	*24.700	*24.700	*19.000	*19.000	*19.000	*15.300	*15.300	15.100	*12.400	*12.400	11.100	*10.200	*10.200
10 ft	Tekerleklerde serbest	37.300	37.500	25.100	18.800	18.900	13.600	12.000	12.100	8.800	8.500	8.500	6.200	6.300	4.500	5.200	5.200	3.700
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	19.300	*15.300	*15.300	13.400	*12.200	*12.200	10.000	*9.900	*9.900
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*41.500	*41.500	*41.500	*26.600	*26.600	*26.600	*19.600	*19.600	*19.600	*15.300	*15.300	14.700	*12.200	*12.200	10.900	*9.900	9.100
5 ft	Tekerleklerde serbest	*7.100	*7.100	*7.100	17.300	17.300	12.200	11.300	11.300	8.100	8.100	8.100	5.800	6.100	6.100	4.300	5.000	5.100
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	18.500	*14.900	*14.900	13.000	*11.500	*11.500	9.800	*8.800	8.200
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*7.100	*7.100	*7.100	*26.800	*26.800	*26.800	*19.500	*19.500	*19.500	*14.900	*14.900	14.200	*11.500	*11.500	10.700	*8.800	*8.800
0 ft	Tekerleklerde serbest				16.300	16.400	11.300	10.700	10.800	7.600	7.800	7.800	5.500	5.900	6.000	4.200		
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	12.700	*10.000	*10.000	9.600		
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*23.700	*23.700	*23.700	*17.800	*17.800	*17.800	*13.500	*13.500	*13.500	*10.000	*10.000	*10.000		

* Devrime yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrime yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Arka tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

2,75 m (MH veya STD) veya 2,99 m (MH)

Bom

5,65 m (Tek Parça)

Stik

2,5 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
7.500 mm	Tekerleklerde serbest													*4.150	*4.150	*4.150	5.860
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*4.150	*4.150	*4.150	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest							*5.600	5.400	4.300				*3.750	*3.750	3.250	7.070
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.600	*5.600	*5.600				*3.750	*3.750	*3.750	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest				*7.350	*7.350	6.400	5.700	5.200	4.150	4.000	3.700	2.950	*3.650	3.450	2.700	7.810
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*5.950	*5.950	*5.950	*5.250	*5.250	*5.250	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*5.950	*5.950	*5.950	*5.250	*5.250	*5.250	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*5.950	*5.950	*5.950	*5.250	*5.250	4.500	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.350	*7.350	*7.350	*5.950	*5.950	*5.950	*5.250	*5.250	4.600	*3.650	*3.650	*3.650	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest				8.350	7.550	5.850	5.000	3.950	3.600	2.850	3.400	3.100	2.450			8.190
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.850	*8.850	*8.850	*6.600	*6.600	*6.600	*5.450	*5.450	*5.450	*3.700	*3.700	*3.700	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.850	*8.850	*8.850	*6.600	*6.600	*6.600	*5.450	*5.450	*5.450	*3.700	*3.700	*3.700	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*8.850	*8.850	*8.850	*6.600	*6.600	6.150	*5.450	*5.450	4.400	*3.700	*3.700	*3.700	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.850	*8.850	*8.850	*6.600	*6.600	6.300	*5.450	*5.450	4.500	*3.700	*3.700	*3.700	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest				7.850	7.050	5.400	5.200	4.750	3.700	3.800	3.500	2.750	3.300	3.000	2.350	8.280
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	*9.900	*7.100	*7.100	*7.100	*5.650	*5.650	*5.650	*3.950	*3.950	*3.950	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	*9.900	*7.100	*7.100	*7.100	*5.650	*5.650	*5.650	*3.950	*3.950	*3.950	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.900	*9.900	8.950	*7.100	*7.100	5.900	*5.650	*5.650	4.300	*3.950	*3.950	3.700	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	9.300	*7.100	*7.100	6.050	*5.650	*5.650	4.400	*3.950	*3.950	3.800	
0 mm	Tekerleklerde serbest				7.650	6.850	5.200	5.050	4.600	3.550	3.700	3.400	2.650	3.350	3.100	2.400	8.080
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	*9.900	*7.250	*7.250	*7.250	*5.550	*5.550	*5.550	*4.400	*4.400	*4.400	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	*9.900	*7.250	*7.250	*7.250	*5.550	*5.550	*5.550	*4.400	*4.400	*4.400	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.900	*9.900	8.750	*7.250	*7.250	5.750	*5.550	*5.550	4.200	*4.400	*4.400	3.800	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.900	*9.900	9.050	*7.250	*7.250	5.900	*5.550	*5.550	4.300	*4.400	*4.400	3.900	
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*8.650	*8.650	*8.650	7.600	6.850	5.200	5.000	4.550	3.500	3.700	3.400	2.650	3.650	3.350	2.600	7.570
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.650	*8.650	*8.650	*9.050	*9.050	*9.050	*6.800	*6.800	*6.800	*4.950	*4.950	*4.950	*4.850	*4.850	*4.850	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.650	*8.650	*8.650	*9.050	*9.050	*9.050	*6.800	*6.800	*6.800	*4.950	*4.950	*4.950	*4.850	*4.850	*4.850	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*8.650	*8.650	*8.650	*9.050	*9.050	8.700	*6.800	*6.800	5.700	*4.950	*4.950	4.200	*4.850	*4.850	4.150	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.650	*8.650	*8.650	*9.050	*9.050	9.000	*6.800	*6.800	5.850	*4.950	*4.950	4.300	*4.850	*4.850	4.250	
-3.000 mm	Tekerleklerde serbest	*9.450	*9.450	*9.450	*7.450	6.900	5.300	5.050	4.600	3.600				4.400	4.050	3.150	6.680
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*9.450	*9.450	*9.450	*7.450	*7.450	*7.450	*5.550	*5.550	*5.550				*4.500	*4.500	*4.500	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*9.450	*9.450	*9.450	*7.450	*7.450	*7.450	*5.550	*5.550	*5.550				*4.500	*4.500	*4.500	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*9.450	*9.450	*9.450	*7.450	*7.450	*7.450	*5.550	*5.550	*5.550				*4.500	*4.500	*4.500	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.450	*9.450	*9.450	*7.450	*7.450	*7.450	*5.550	*5.550	*5.550				*4.500	*4.500	*4.500	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salmımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

9 ft 0 inç (MH veya STD) veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

18 ft 6 inç (Tek parça)

Stik

8 ft 2 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Tekerleklerde serbest													*9.200	*9.200	9.100	18,77
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*9.200	*9.200	*9.200	
20 ft	Tekerleklerde serbest							*12.200	11.500	9.200				*8.300	*8.300	7.200	23,00
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.200	*12.200	*12.200				*8.300	*8.300	*8.300	
15 ft	Tekerleklerde serbest				*15.900	*15.900	13.700	12.200	11.200	8.900	8.500	7.800	6.200	*8.000	7.500	5.900	25,52
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.300	*10.300	*10.300	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.300	*10.300	*10.300	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.300	*10.300	*9.600	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.900	*15.900	*15.900	*13.000	*13.000	*13.000	*10.300	*10.300	*9.800	*8.000	*8.000	*8.000	
10 ft	Tekerleklerde serbest				18.000	16.200	12.600	11.700	10.600	8.400	8.300	7.600	6.000	7.400	6.800	5.300	26,84
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	*14.300	*11.900	*11.900	*11.900	*8.200	*8.200	*8.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	*14.300	*11.900	*11.900	*11.900	*8.200	*8.200	*8.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	13.100	*11.900	*11.900	9.400	*8.200	*8.200	*8.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*19.100	*19.100	*19.100	*14.300	*14.300	13.500	*11.900	*11.900	9.600	*8.200	*8.200	*8.200	
5 ft	Tekerleklerde serbest				16.900	15.200	11.600	11.100	10.200	7.900	8.100	7.400	5.800	7.100	6.500	5.100	27,17
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	*21.400	*15.400	*15.400	*15.400	*12.200	*12.200	*12.200	*8.700	*8.700	*8.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	*21.400	*15.400	*15.400	*15.400	*12.200	*12.200	*12.200	*8.700	*8.700	*8.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.400	*21.400	19.200	*15.400	*15.400	12.600	*12.200	*12.200	9.100	*8.700	*8.700	8.100	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	19.900	*15.400	*15.400	13.000	*12.200	*12.200	9.400	*8.700	*8.700	8.300	
0 ft	Tekerleklerde serbest				16.400	14.700	11.200	10.800	9.800	7.600	7.900	7.200	5.600	7.300	6.700	5.200	26,51
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	*21.400	*15.600	*15.600	*15.600	*12.000	*12.000	*12.000	*9.700	*9.700	*9.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	*21.400	*15.600	*15.600	*15.600	*12.000	*12.000	*12.000	*9.700	*9.700	*9.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.400	*21.400	18.700	*15.600	*15.600	12.300	*12.000	*12.000	9.000	*9.700	*9.700	8.300	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.400	*21.400	19.400	*15.600	*15.600	12.600	*12.000	*12.000	9.200	*9.700	*9.700	8.500	
-5 ft	Tekerleklerde serbest	*19.700	*19.700	*19.700	16.300	14.600	11.100	10.700	9.700	7.500				8.000	7.300	5.700	24,80
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*14.700	*14.700	*14.700				*10.700	*10.700	*10.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*14.700	*14.700	*14.700				*10.700	*10.700	*10.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	18.600	*14.700	*14.700	12.100				*10.700	*10.700	9.100	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	*19.700	19.300	*14.700	*14.700	12.500				*10.700	*10.700	9.300	
-10 ft	Tekerleklerde serbest	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	14.800	11.300	10.800	9.900	7.600				9.700	8.900	6.900	21,82
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800				*9.900	*9.900	*9.900	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800				*9.900	*9.900	*9.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800				*9.900	*9.900	*9.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*20.400	*20.400	*20.400	*16.100	*16.100	*16.100	*11.800	*11.800	*11.800				*9.900	*9.900	*9.900	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salınlımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Alt Takım

2,75 m (MH veya STD) veya 2,99 m (MH)

Bom

5,65 m (Tek Parça)

Stik

2,9 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
7.500 mm	Tekerleklerde serbest							*4.600	*4.600	4.400				*3.400	*3.400	*3.400	6.380
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*4.600	*4.600	*4.600				*3.400	*3.400	*3.400	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest							*5.250	*5.250	4.350	*3.200	*3.200	3.000	*3.150	*3.150	2.950	7.510
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3.200	*3.200	*3.200	*3.150	*3.150	*3.150	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3.200	*3.200	*3.200	*3.150	*3.150	*3.150	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3.200	*3.200	*3.200	*3.150	*3.150	*3.150	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.250	*5.250	*5.250	*3.200	*3.200	*3.200	*3.150	*3.150	*3.150	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest							*5.700	5.250	4.200	4.050	3.700	2.950	*3.050	*3.050	2.500	8.200
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	*5.050	*3.050	*3.050	*3.050	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	*5.050	*3.050	*3.050	*3.050	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	4.550	*3.050	*3.050	*3.050	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.700	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	4.650	*3.050	*3.050	*3.050	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest				*8.400	7.650	5.950		5.500	3.950	3.900	3.600	2.850	*3.100	2.900	2.300	8.570
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.400	*8.400	*8.400	*6.350	*6.350	*6.350	*5.300	*5.300	*5.300	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.400	*8.400	*8.400	*6.350	*6.350	*6.350	*5.300	*5.300	*5.300	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*8.400	*8.400	*8.400	*6.350	*6.350	6.150	*5.300	*5.300	4.400	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.400	*8.400	*8.400	*6.350	*6.350	*6.350	*5.300	*5.300	4.500	*3.100	*3.100	*3.100	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest				7.950	7.150	5.450	5.250	4.750	3.750	3.800	3.500	2.750	3.050	2.800	2.200	8.660
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	*9.650	*6.950	*6.950	*6.950	*5.550	*5.550	*5.550	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	*9.650	*6.950	*6.950	*6.950	*5.550	*5.550	*5.550	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.650	*9.650	9.050	*6.950	*6.950	5.900	*5.550	*5.550	4.300	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.650	*9.650	9.350	*6.950	*6.950	6.100	*5.550	*5.550	4.400	*3.300	*3.300	*3.300	
0 mm	Tekerleklerde serbest				7.650	6.850	5.200	5.050	4.600	3.550	3.700	3.400	2.650	3.100	2.850	2.250	8.470
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	*9.950	*7.200	*7.200	*7.200	*5.600	*5.600	*5.600	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	*9.950	*7.200	*7.200	*7.200	*5.600	*5.600	*5.600	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.950	*9.950	8.750	*7.200	*7.200	5.700	*5.600	*5.600	4.200	*3.650	*3.650	3.550	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.950	*9.950	9.050	*7.200	*7.200	5.900	*5.600	*5.600	4.300	*3.650	*3.650	*3.650	
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*8.250	*8.250	*8.250	7.550	6.800	5.150	4.950	4.500	3.500	3.650	3.350	2.600	3.400	3.100	2.400	7.990
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.250	*8.250	*8.250	*9.350	*9.350	*9.350	*6.900	*6.900	*6.900	*5.200	*5.200	*5.200	*4.250	*4.250	*4.250	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.250	*8.250	*8.250	*9.350	*9.350	*9.350	*6.900	*6.900	*6.900	*5.200	*5.200	*5.200	*4.250	*4.250	*4.250	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*8.250	*8.250	*8.250	*9.350	*9.350	8.650	*6.900	*6.900	5.650	*5.200	*5.200	4.150	*4.250	*4.250	3.850	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.250	*8.250	*8.250	*9.350	*9.350	8.950	*6.900	*6.900	5.800	*5.200	*5.200	4.250	*4.250	*4.250	3.900	
-3.000 mm	Tekerleklerde serbest	*10.600	*10.600	9.650	7.650	6.850	5.200	5.000	4.550	3.500				3.950	3.650	2.850	7.150
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*8.000	*8.000	*8.000	*5.950	*5.950	*5.950				*4.400	*4.400	*4.400	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*8.000	*8.000	*8.000	*5.950	*5.950	*5.950				*4.400	*4.400	*4.400	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*8.000	*8.000	*8.000	*5.950	*5.950	5.650				*4.400	*4.400	*4.400	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*10.600	*10.600	*10.600	*8.000	*8.000	*8.000	*5.950	*5.950	5.850				*4.400	*4.400	*4.400	
-4.500 mm	Tekerleklerde serbest				*5.450	*5.450	*5.450							*3.650	*3.650	*3.650	5.790
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*5.450	*5.450	*5.450							*3.650	*3.650	*3.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*5.450	*5.450	*5.450							*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*5.450	*5.450	*5.450							*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*5.450	*5.450	*5.450							*3.650	*3.650	*3.650	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınırlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açığı.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

9 ft 0 inç (MH veya STD) veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

18 ft 6 inç (Tek parça)

Stik

9 ft 6 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Tekerleklerde serbest							*9.000	*9.000	*9.000				*7.600	*7.600	*7.600	20,54
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*9.000	*9.000	*9.000				*7.600	*7.600	*7.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*9.000	*9.000	*9.000				*7.600	*7.600	*7.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*9.000	*9.000	*9.000				*7.600	*7.600	*7.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*9.000	*9.000	*9.000				*7.600	*7.600	*7.600	
20 ft	Tekerleklerde serbest							*11.500	*11.500	9.300				*6.900	*6.900	6.500	24,44
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*11.500	*11.500	*11.500				*6.900	*6.900	*6.900	
15 ft	Tekerleklerde serbest							12.300	11.300	9.000	8.600	7.900	6.200	*6.700	6.700	5.500	26,84
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	*11.000	*6.700	*6.700	*6.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	*11.000	*6.700	*6.700	*6.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	9.600	*6.900	*6.700	*6.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*12.300	*12.300	*12.300	*11.000	*11.000	9.900	*6.700	*6.700	*6.700	
10 ft	Tekerleklerde serbest				*18.100	16.400	12.800	11.700	10.700	8.500	8.300	7.700	6.000	*6.800	6.300	5.000	28,08
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.100	*18.100	*18.100	*13.800	*13.800	*13.800	*11.500	*11.500	*11.500	*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.100	*18.100	*18.100	*13.800	*13.800	*13.800	*11.500	*11.500	*11.500	*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*18.100	*18.100	*18.100	*13.800	*13.800	13.200	*11.500	*11.500	9.400	*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.100	*18.100	*18.100	*13.800	*13.800	13.600	*11.500	*11.500	9.600	*6.800	*6.800	*6.800	
5 ft	Tekerleklerde serbest				17.000	15.300	11.700	11.200	10.200	8.000	8.100	7.400	5.800	6.700	6.100	4.800	28,41
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	*20.900	*15.000	*15.000	*15.000	*12.000	*12.000	*12.000	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	*20.900	*15.000	*15.000	*15.000	*12.000	*12.000	*12.000	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*20.900	*20.900	19.400	*15.000	*15.000	12.600	*12.000	*12.000	9.100	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.900	*20.900	20.100	*15.000	*15.000	13.000	*12.000	*12.000	9.400	*7.200	*7.200	*7.200	
0 ft	Tekerleklerde serbest				16.400	14.700	11.200	10.800	9.800	7.600	7.900	7.200	5.600	6.800	6.200	4.800	27,79
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*15.600	*15.600	*15.600	*12.100	*12.100	*12.100	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	*21.500	*15.600	*15.600	*15.600	*12.100	*12.100	*12.100	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.500	*21.500	18.700	*15.600	*15.600	12.200	*12.100	*12.100	8.900	*8.000	*8.000	7.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.500	*21.500	19.400	*15.600	*15.600	12.600	*12.100	*12.100	9.200	*8.000	*8.000	7.900	
-5 ft	Tekerleklerde serbest	*18.800	*18.800	*18.800	16.200	14.500	11.000	10.600	9.600	7.400	7.800	7.100	5.500	7.400	6.700	5.200	26,18
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.200	*20.200	*20.200	*14.900	*14.900	*14.900	*11.100	*11.100	*11.100	*9.400	*9.400	*9.400	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.200	*20.200	*20.200	*14.900	*14.900	*14.900	*11.100	*11.100	*11.100	*9.400	*9.400	*9.400	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.200	*20.200	18.500	*14.900	*14.900	12.100	*11.100	*11.100	8.800	*9.400	*9.400	8.400	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*18.800	*18.800	*18.800	*20.200	*20.200	19.200	*14.900	*14.900	12.400	*11.100	*11.100	9.100	*9.400	*9.400	8.600	
-10 ft	Tekerleklerde serbest	*22.800	*22.800	20.600	16.300	14.600	11.100	10.700	9.700	7.500				8.700	8.000	6.200	23,33
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*22.800	*22.800	*22.800	*17.100	*17.100	*17.100	*12.600	*12.600	*12.600				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*22.800	*22.800	*22.800	*17.100	*17.100	*17.100	*12.600	*12.600	*12.600				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*22.800	*22.800	*22.800	*17.100	*17.100	*17.100	*12.600	*12.600	12.100				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*22.800	*22.800	*22.800	*17.100	*17.100	*17.100	*12.600	*12.600	12.500				*9.600	*9.600	*9.600	
-15 ft	Tekerleklerde serbest				*11.400	*11.400	*11.400							*7.900	*7.900	*7.900	18,73
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*11.400	*11.400	*11.400							*7.900	*7.900	*7.900	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*11.400	*11.400	*11.400							*7.900	*7.900	*7.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*11.400	*11.400	*11.400							*7.900	*7.900	*7.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*11.400	*11.400	*11.400							*7.900	*7.900	*7.900	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salmımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Arka tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

2,75 m (MH veya STD) veya 2,99 m (MH)

Bom

5,26 m (VA)

Stik

2,5 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
7.500 mm	Tekerleklerde serbest				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	5.340
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*5.800	*5.800	*5.800							*3.700	*3.700	*3.700	
6.000 mm	Tekerleklerde serbest				*6.200	*6.200	6.150	*5.500	*5.500	4.300				*3.250	*3.250	*3.250	6.660
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.200	*6.200	*6.200	*5.500	*5.500	*5.500				*3.250	*3.250	*3.250	
4.500 mm	Tekerleklerde serbest				*7.150	*7.150	6.600	5.850	5.350	4.250				*3.100	*3.100	2.950	7.440
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.150	*7.150	*7.150	*6.000	*6.000	*6.000				*3.100	*3.100	*3.100	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest				*8.600	7.800	6.050	*6.550	5.150	4.050	4.000	3.700	2.850	*3.100	*3.100	2.650	7.840
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	*6.550	*5.350	*5.350	*5.350	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	*6.550	*5.350	*5.350	*5.350	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	*6.550	*5.350	*5.350	4.500	*3.100	*3.100	*3.100	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.600	*8.600	*8.600	*6.550	*6.550	6.450	*5.350	*5.350	4.600	*3.100	*3.100	*3.100	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest				8.150	7.300	5.600	5.350	4.900	3.850	3.900	3.600	2.750	*3.300	*3.300	2.550	7.930
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	*9.800	*7.100	*7.100	*7.100	*5.650	*5.650	*5.650	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	*9.800	*7.100	*7.100	*7.100	*5.650	*5.650	*5.650	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.800	*9.800	9.200	*7.100	*7.100	6.050	*5.650	*5.650	4.400	*3.300	*3.300	*3.300	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.800	*9.800	9.550	*7.100	*7.100	6.250	*5.650	*5.650	4.550	*3.300	*3.300	*3.300	
0 mm	Tekerleklerde serbest				7.850	7.050	5.350	5.200	4.750	3.700	3.850	3.500	2.750	*3.650	3.350	2.600	7.720
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	*10.000	*7.250	*7.250	*7.250	*5.500	*5.500	*5.500	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	*10.000	*7.250	*7.250	*7.250	*5.500	*5.500	*5.500	*3.650	*3.650	*3.650	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*10.000	*10.000	8.950	*7.250	*7.250	5.900	*5.500	*5.500	4.300	*3.650	*3.650	3.650	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	9.300	*7.250	*7.250	6.050	*5.500	*5.500	4.400	*3.650	*3.650	*3.650	
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*9.300	*9.300	9.000	7.800	7.000	5.300	5.200	4.700	3.650				4.000	3.700	2.900	7.190
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	*9.250	*6.800	*6.800	*6.800				*4.350	*4.350	*4.350	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	*9.250	*6.800	*6.800	*6.800				*4.350	*4.350	*4.350	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	8.900	*6.800	*6.800	5.900				*4.350	*4.350	*4.350	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*9.300	*9.300	*9.300	*9.250	*9.250	*9.250	*6.800	*6.800	6.000				*4.350	*4.350	*4.350	
-3.000 mm	Tekerleklerde serbest				*7.450	7.050	5.450	*5.150	4.750	3.750				*4.650	4.550	3.500	6.240
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*7.450	*7.450	*7.450	*5.150	*5.150	*5.150				*4.650	*4.650	*4.650	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınımlı aks kilitli olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açık.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Arka tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	--	---	---

Alt Takım

9 ft 0 inç (MH veya STD) veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

17 ft 3 inç (VA)

Stik

8 ft 2 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Tekerleklerde serbest				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	17,03
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*12.300	*12.300	*12.300							*8.300	*8.300	*8.300	
20 ft	Tekerleklerde serbest				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	9.200				*7.200	*7.200	*7.200	21,62
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.500	*13.500	*13.500	*11.500	*11.500	*11.500				*7.200	*7.200	*7.200	
15 ft	Tekerleklerde serbest				*15.400	*15.400	14.000	12.400	11.300	9.000				*6.800	*6.800	6.500	24,31
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*15.400	*15.400	*15.400	*13.000	*13.000	*13.000				*6.800	*6.800	*6.800	
10 ft	Tekerleklerde serbest				18.500	16.700	13.000	11.900	10.900	8.600	8.400	7.700	6.100	*6.900	*6.900	5.800	25,69
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	*14.300	*10.300	*10.300	*10.300	*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	*14.300	*10.300	*10.300	*10.300	*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	13.400	*10.300	*10.300	9.500	*6.900	*6.900	*6.900	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*18.600	*18.600	*18.600	*14.300	*14.300	13.800	*10.300	*10.300	9.700	*6.900	*6.900	*6.900	
5 ft	Tekerleklerde serbest				17.400	15.600	12.000	11.400	10.400	8.100	8.200	7.500	5.900	*7.200	7.100	5.500	26,02
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	*21.200	*15.400	*15.400	*15.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	*21.200	*15.400	*15.400	*15.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.200	*21.200	19.700	*15.400	*15.400	12.900	*12.300	*12.300	9.300	*7.200	*7.200	*7.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.200	*21.200	20.500	*15.400	*15.400	13.200	*12.300	*12.300	9.500	*7.200	*7.200	*7.200	
0 ft	Tekerleklerde serbest				16.800	15.000	11.400	11.000	10.000	7.800	8.100	7.400	5.700	7.900	7.300	5.600	25,36
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	*21.700	*15.700	*15.700	*15.700	*10.700	*10.700	*10.700	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	*21.700	*15.700	*15.700	*15.700	*10.700	*10.700	*10.700	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.700	*21.700	19.100	*15.700	*15.700	12.500	*10.700	*10.700	9.100	*8.000	*8.000	*8.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.700	*21.700	19.800	*15.700	*15.700	12.900	*10.700	*10.700	9.400	*8.000	*8.000	*8.000	
-5 ft	Tekerleklerde serbest	*21.200	*21.200	20.800	16.600	14.900	11.300	10.900	9.900	7.700				8.800	8.000	6.200	23,56
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	*20.000	*14.600	*14.600	*14.600				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	*20.000	*14.600	*14.600	*14.600				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	19.000	*14.600	*14.600	12.400				*9.600	*9.600	*9.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*21.200	*21.200	*21.200	*20.000	*20.000	19.700	*14.600	*14.600	12.800				*9.600	*9.600	*9.600	
-10 ft	Tekerleklerde serbest				*16.100	15.100	11.500	*10.800	10.100	7.900				*10.200	10.000	7.800	20,34
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*10.800	*10.800	*10.800				*10.200	*10.200	*10.200	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*10.800	*10.800	*10.800				*10.200	*10.200	*10.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*10.800	*10.800	*10.800				*10.200	*10.200	*10.200	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*16.100	*16.100	*16.100	*10.800	*10.800	*10.800				*10.200	*10.200	*10.200	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Sınırlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler kg cinsindendir, atışman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (4.200 kg) ile, ağır kaldırma açık.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Arka tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

2,75 m (MH veya STD) veya 2,99 m (MH)

Bom

5,26 m (VA)

Stik

2,9 m (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						mm
7.500 mm	Tekerleklerde serbest																
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş																
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş																
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş																
6.000 mm	Tekerleklerde serbest							*5.000	*5.000	4.350							
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000							
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000							
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000							
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*5.000	*5.000	*5.000							
4.500 mm	Tekerleklerde serbest				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	5.350	4.250	*4.100	3.700	2.950	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*6.150	*6.150	*6.150	*5.650	*5.650	*5.650	*4.100	*4.100	*4.100	*2.600	*2.600	*2.600	
3.000 mm	Tekerleklerde serbest				*8.150	*8.150	6.100	5.650	5.100	4.050	3.950	3.600	2.850	*2.600	*2.600	2.450	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.150	*8.150	*8.150	*6.300	*6.300	*6.300	*5.350	*5.350	*5.350	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*8.150	*8.150	*8.150	*6.300	*6.300	*6.300	*5.350	*5.350	*5.350	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*8.150	*8.150	*8.150	*6.300	*6.300	6.250	*5.350	*5.350	4.450	*2.600	*2.600	*2.600	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*8.150	*8.150	*8.150	*6.300	*6.300	*6.300	*5.350	*5.350	4.550	*2.600	*2.600	*2.600	
1.500 mm	Tekerleklerde serbest				8.200	7.350	5.600	5.350	4.850	3.850	3.850	3.550	2.750	*2.750	*2.750	2.350	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	*6.950	*5.550	*5.550	*5.550	*2.750	*2.750	*2.750	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	*6.950	*5.550	*5.550	*5.550	*2.750	*2.750	*2.750	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*9.500	*9.500	9.350	*6.950	*6.950	6.000	*5.550	*5.550	4.350	*2.750	*2.750	*2.750	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	6.200	*5.550	*5.550	4.500	*2.750	*2.750	*2.750	
0 mm	Tekerleklerde serbest				7.800	7.050	5.300	5.200	4.700	3.650	3.750	3.450	2.700	*3.000	*3.000	2.500	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	*10.000	*7.200	*7.200	*7.200	*5.600	*5.600	*5.600	*3.000	*3.000	*3.000	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	*10.000	*7.200	*7.200	*7.200	*5.600	*5.600	*5.600	*3.000	*3.000	*3.000	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*10.000	*10.000	9.000	*7.200	*7.200	5.850	*5.600	*5.600	4.250	*3.000	*3.000	*3.000	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*10.000	*10.000	9.300	*7.200	*7.200	6.000	*5.600	*5.600	4.400	*3.000	*3.000	*3.000	
-1.500 mm	Tekerleklerde serbest	*8.700	*8.700	8.600	7.700	6.900	5.250	5.050	4.600	3.550	3.750	3.450	2.650	*3.500	3.350	2.550	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	*6.950	*4.700	*4.700	*4.700	*3.500	*3.500	*3.500	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	*9.500	*6.950	*6.950	*6.950	*4.700	*4.700	*4.700	*3.500	*3.500	*3.500	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	8.900	*6.950	*6.950	5.800	*4.700	*4.700	4.250	*3.500	*3.500	*3.500	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*8.700	*8.700	*8.700	*9.500	*9.500	9.250	*6.950	*6.950	5.950	*4.700	*4.700	4.350	*3.500	*3.500	*3.500	
-3.000 mm	Tekerleklerde serbest	*11.100	*11.100	9.800	7.800	7.000	5.300	5.150	4.650	3.600				4.400	4.050	3.200	
	2,75 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*11.100	*11.100	*11.100	*8.050	*8.050	*8.050	*5.800	*5.800	*5.800				*4.550	*4.550	*4.550	
	2,99 m MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*11.100	*11.100	*11.100	*8.050	*8.050	*8.050	*5.800	*5.800	*5.800				*4.550	*4.550	*4.550	
	2,75 m STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*11.100	*11.100	*11.100	*8.050	*8.050	*8.050	*5.800	*5.800	*5.800				*4.550	*4.550	*4.550	
	2,75 m STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*11.100	*11.100	*11.100	*8.050	*8.050	*8.050	*5.800	*5.800	*5.800				*4.550	*4.550	*4.550	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salımlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı atışman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri

Tüm değerler lb cinsindendir, ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, pnömatik lastikler, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, arka ağırlık (9.260 lb) ile, ağır kaldırma açık.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Arka tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	------------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

9 ft 0 inç (MH veya STD) veya 9 ft 10 inç (MH)

Bom

17 ft 3 inç (VA)

Stik

9 ft 6 inç (Düz)

	Alt takım konfigürasyonu	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						ft
																	
25 ft	Tekerleklerde serbest													*6.800	*6.800	*6.800	18,93
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş													*6.800	*6.800	*6.800	
20 ft	Tekerleklerde serbest							*10.800	*10.800	9.300				*6.000	*6.000	*6.000	23,13
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş							*10.800	*10.800	*10.800				*6.000	*6.000	*6.000	
15 ft	Tekerleklerde serbest				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	11.400	9.100	*7.900	*7.900	6.300	*5.700	*5.700	*5.700	25,62
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*13.400	*13.400	*13.400	*12.300	*12.300	*12.300	*7.900	*7.900	*7.900	*5.700	*5.700	*5.700	
10 ft	Tekerleklerde serbest				*17.600	16.900	13.200	12.000	10.900	8.600	8.500	7.700	6.100	*5.700	*5.700	5.300	26,97
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	*13.700	*11.300	*11.300	*11.300	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	*13.700	*11.300	*11.300	*11.300	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	13.500	*11.300	*11.300	9.500	*5.700	*5.700	*5.700	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*17.600	*17.600	*17.600	*13.700	*13.700	*13.700	*11.300	*11.300	9.800	*5.700	*5.700	*5.700	
5 ft	Tekerleklerde serbest				17.500	15.700	12.100	11.400	10.400	8.100	8.200	7.500	5.900	*6.000	*6.000	5.100	27,30
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	*20.500	*15.000	*15.000	*15.000	*12.100	*12.100	*12.100	*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	*20.500	*15.000	*15.000	*15.000	*12.100	*12.100	*12.100	*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*20.500	*20.500	19.900	*15.000	*15.000	12.900	*12.100	*12.100	9.300	*6.000	*6.000	*6.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*20.500	*20.500	*20.500	*15.000	*15.000	13.300	*12.100	*12.100	9.500	*6.000	*6.000	*6.000	
0 ft	Tekerleklerde serbest				16.800	15.000	11.400	11.000	10.000	7.800	8.000	7.300	5.700	*6.600	*6.600	5.200	26,64
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	*21.600	*15.600	*15.600	*15.600	*12.100	*12.100	*12.100	*6.600	*6.600	*6.600	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	*21.600	*15.600	*15.600	*15.600	*12.100	*12.100	*12.100	*6.600	*6.600	*6.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş				*21.600	*21.600	19.100	*15.600	*15.600	12.500	*12.100	*12.100	9.100	*6.600	*6.600	*6.600	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş				*21.600	*21.600	19.800	*15.600	*15.600	12.900	*12.100	*12.100	9.300	*6.600	*6.600	*6.600	
-5 ft	Tekerleklerde serbest	*19.800	*19.800	*19.800	16.500	14.800	11.200	10.800	9.800	7.600				*7.800	7.300	5.700	24,93
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	*20.600	*15.000	*15.000	*15.000				*7.800	*7.800	*7.800	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	*20.600	*15.000	*15.000	*15.000				*7.800	*7.800	*7.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	18.900	*15.000	*15.000	12.300				*7.800	*7.800	*7.800	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*19.800	*19.800	*19.800	*20.600	*20.600	19.600	*15.000	*15.000	12.700				*7.800	*7.800	*7.800	
-10 ft	Tekerleklerde serbest	*23.900	*23.900	21.000	16.700	14.900	11.300	10.900	9.900	7.700				9.700	8.900	6.900	21,95
	9 ft 0 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300				*10.000	*10.000	*10.000	
	9 ft 10 inç MH – 2 set denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300				*10.000	*10.000	*10.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön denge kolu – arka dozer – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300				*10.000	*10.000	*10.000	
	9 ft 0 inç STD – Ön dozer – arka denge kolu – indirilmiş	*23.900	*23.900	*23.900	*17.300	*17.300	*17.300	*12.300	*12.300	*12.300				*10.000	*10.000	*10.000	

* Devrilme yükünden ziyade hidrolik ile sınırlıdır.

Kaldırma kapasitesi değerleri ISO 10567:2007'ye dayanır ve hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmaz. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır. Salmımlı aks kilitti olmalıdır. Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Kova ve/veya hızlı ataşman değiştirici dahil olmak üzere kaldırma kapasitesi için ilgili ağırlığın yukarıdaki değerlerden çıkarılması gerekir. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir. Kaldırma kapasitesi, VA silindiri tamamen çıkarılmış halde hesaplanır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)			
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓								
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓								
	H120 S	✓	✓	✓	✓								
	H130 S	✓	✓	✓	✓								
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓								
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓								
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓								
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓			✓			✓	
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓								
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	
	G318	✓		✓	✓	✓			✓			✓	
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓			✓				
	G324					✓			✓				
	G324 WH-1500					✓			✓				
	G324 WH-1800					✓			✓				
	G324 WH-2000					✓*			✓				
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓									
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓								
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓								
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓								

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)			
Bom Tipi		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	
Stik Uzunluğu		4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓			✓			✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓			✓			✓	
	G318	✓			✓			✓	
	G318 WH-800	✓			✓			✓	
	G318 WH-1100	✓			✓				
	G324	✓			✓				
	G324 WH-1500	✓			✓				
	G324 WH-1800	✓			✓				
	G324 WH-2000	✓			✓				

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---------------------------------------	---	--	---	--

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tümü												MH 2,75 m (9 ft 0 inç)					
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)									
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)							
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)						
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH420-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH420-750	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH425-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●					○	
	GSH425-950	○	◆	●	○		●	○		●	●		●					○	
	GSH425-1150	○		○	○		○	○		●	○		○					◆	
	GSH520-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH520-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH520-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSH525-750	○	◆	●	○		●	●		●	●		●					○	
	GSH525-950	○		○	○		○	○		●	○		○					◆	
	GSH525-1150	◆		○	◆		○	◆		○	○		○						
	GSV420-400	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV420-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV420-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV420-750	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇		◇					◇	
	GSV425-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV425-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●					○	
	GSV425-950	○		●	○		●	○		●	●		●					○	
	GSV425-1150	○		○	○		○	○		●	○		○						
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇		◇					◇	
	GSV520 GC-400	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520 GC-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520 GC-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520 GC-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520 GC-1250	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇		◇					◇	
	GSV520-400	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV520-1250	◇	◇	◇	◇		◇	◇		◇	◇		◇					◇	
	GSV525-600	●	○	●	●		●	●		●	●		●					●	
	GSV525-750	●	◆	●	●		●	●		●	●		●					○	
	GSV525-950	○		●	○		○	○		●	○		○					◆	
	GSV525-1150	◆		○	◆		○	◆		○	○		○						
	GSV525-1550	◇		◇	◇		◇	◇		◇	◇		◇						
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	○	●	●		●	●		●	●		●					○	
	CTV15-1200	○	◆	●	○		●	○		●	○		○					○	
	CTV15-1500	◆		○	◆		○	◆		○	○		○					◆	
	CTV15-1700	◆		○	◆		◆	◆		○	◆		◆						
	CTV15-1900			◆			◆			◆	◆		◆						
	CTV15-2300																		

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---------------------------------------	---	--	---	--

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)			
Bom Tipi		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	
Stik Uzunluğu		4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500		●	●		●	●		●
	GSH420-600		●	●		●	●		●
	GSH420-750		●	●		●	●		●
	GSH425-750		●	●		●	●		●
	GSH425-950		●	●		●	●		○
	GSH425-1150		●	○		●	●		○
	GSH520-500		●	●		●	●		●
	GSH520-600		●	●		●	●		●
	GSH520-750		●	●		●	●		●
	GSH525-750		●	●		●	●		○
	GSH525-950		●	○		●	●		○
	GSH525-1150		○	○		●	○		◆
	GSV420-400		●	●		●	●		●
	GSV420-500		●	●		●	●		●
	GSV420-600		●	●		●	●		●
	GSV420-750		●	●		●	●		●
	GSV420-1250		◇	◇		◇	◇		◇
	GSV425-600		●	●		●	●		●
	GSV425-750		●	●		●	●		●
	GSV425-950		●	●		●	●		○
	GSV425-1150		●	○		●	●		○
	GSV425-1550		◇	◇		◇	◇		◇
	GSV520 GC-400		●	●		●	●		●
	GSV520 GC-500		●	●		●	●		●
	GSV520 GC-600		●	●		●	●		●
	GSV520 GC-750		●	●		●	●		●
	GSV520 GC-1250		◇	◇		◇	◇		◇
	GSV520-400		●	●		●	●		●
	GSV520-500		●	●		●	●		●
	GSV520-600		●	●		●	●		●
	GSV520-750		●	●		●	●		●
	GSV520-1250		◇	◇		◇	◇		◇
	GSV525-600		●	●		●	●		●
	GSV525-750		●	●		●	●		○
	GSV525-950		●	○		●	●		○
	GSV525-1150		○	○		●	○		◆
	GSV525-1550		◇	◇		◇	◇		◇
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000		●	●		●	●		●
	CTV15-1200		●	●		●	●		○
	CTV15-1500		○	○		○	○		◆
	CTV15-1700		○	◆		○	○		◆
	CTV15-1900		◆	◆		○	◆		
	CTV15-2300		◆			◆			

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 GC S	✓		✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

CW-40s ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC S	✓		✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓		✓	✓						
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓							
	MP318 Yıkım Çenesi			✓							
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓							
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓		✓	✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓							
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	G318			✓		✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-800			✓		✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-1100					✓	✓		✓	✓	
	G324					✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500					✓*	✓		✓	✓	
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓						

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓		✓	✓						
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓	✓						
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓						
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓							
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓	✓						
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G317 GC Sabit CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	G318 Sabit CAN	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓		✓	✓	
	G324					✓	✓		✓	✓	
Ufalayıcılar	G324 WH-1500					✓	✓		✓	✓	
	P218 İkincil Ufalayıcı			✓							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	P318 Birincil Ufalayıcı			✓							
	CVP110	✓	✓	✓	✓						

HCCW40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 GC S	✓		✓	✓				
	H120 S	✓		✓	✓				
	H130 S			✓					
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC S	✓		✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓		✓	✓						
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓							
	MP318 Yıkım Çenesi			✓							
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓							
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318			✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-1100			✓		✓	✓		✓	✓	
	G324					✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500					✓	✓		✓	✓	
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı			✓							
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓							
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓						

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S			✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G317 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü								MH 2,75 m (9 ft 0 inç)				
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			4.700 kg (10.350 lb)					
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓									
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓									
	H120 S	✓	✓	✓	✓									
	H130 S	✓	✓	✓	✓									
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓		✓	✓									
	MP318 Yıkım Çenesi	✓		✓	✓									
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓		✓	✓									
	MP318 Makas Çenesi	✓		✓	✓	✓			✓			✓		
	MP318 Evrensel Çene	✓		✓	✓									
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318	✓		✓	✓	✓			✓			✓		
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓			✓					
	G324					✓			✓					
	G324 WH-1500					✓			✓					
	G324 WH-1800					✓			✓					
	G324 WH-2000					✓*			✓					
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓										
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓									
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓		✓	✓									
Parçalayıcılar	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓									

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu ☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)			
Bom Tipi		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	
Stik Uzunluğu		4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Çoklu İşlemciler Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	MP318 Makas Çenesi	✓			✓			✓	
	G318	✓			✓			✓	
	G318 WH-800	✓			✓			✓	
	G318 WH-1100	✓			✓				
	G324	✓			✓				
	G324 WH-1500	✓			✓				
	G324 WH-1800	✓			✓				
	G324 WH-2000	✓			✓				
Parçalayıcılar	HM4015	✓			✓			✓	
	HM4815	✓			✓			✓	

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Tümü											
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)			MH 2,75 m (9 ft 0 inç)				
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)		
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●
	GSH420-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●
	GSH420-750	●	●	●	●		●	●		●	●		●
	GSH425-750	●	○	●	●		●	●		●	●		○
	GSH425-950	○	◆	●	○		●	○		●	●		○
	GSH425-1150	○		○	○		○	○		●	○		◆
	GSH520-500	●	●	●	●		●	●		●	●		●
	GSH520-600	●	●	●	●		●	●		●	●		●
	GSH520-750	●	○	●	●		●	●		●	●		●
	GSH525-750	○	◆	●	○		●	●		●	●		○
	GSH525-950	○		○	○		○	○		●	○		◆
	GSH525-1150	◆		○	◆		○	◆		○	○		
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	●	○	●	●			●			●		○
	CTV15-1200	○	◆	●	○			○			●		○
	CTV15-1500	◆		○	◆			◆			○		◆
	CTV15-1700	◆		○	◆			◆			◆		
	CTV15-1900			◆			◆			◆	◆		
Ormancılık Polip Kıskaçları	GLL52-1650												✓
	GLL52-1950												
	GLL52-2050							✓					
	GLL52-2250										✓		
	GLL52-2350						✓						
	GLL52-2550									✓			
	GLL52-2700												
	GLL52-2900												
	GLL55-1600												✓
	GLL55-1900												
	GLL55-2000							✓					
	GLL55-2200										✓		
	GLL55-2300						✓						
	GLL55-2500									✓			
	GLL55-2650												
	GLL55-2850												

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)							
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.700 kg (10.350 lb)			
Bom Tipi		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 6,4 m (21 ft 0 inç)			MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	
Stik Uzunluğu		4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,50 m (14 ft 9 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	5,00 m (16 ft 5 inç)
Polip Ataşmanları	GSH420-500		●	●		●	●		●
	GSH420-600		●	●		●	●		●
	GSH420-750		●	●		●	●		●
	GSH425-750		●	●		●	●		●
	GSH425-950		●	●		●	●		○
	GSH425-1150		●	○		●	●		○
	GSH520-500		●	●		●	●		●
	GSH520-600		●	●		●	●		●
	GSH520-750		●	●		●	●		●
	GSH525-750		●	●		●	●		○
	GSH525-950		●	○		●	●		○
	GSH525-1150		○	○		●	○		◆
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000			●			●		●
	CTV15-1200			●			●		○
	CTV15-1500			○			○		◆
	CTV15-1700			◆			○		◆
	CTV15-1900		◆	◆		○	◆		
Ormancılık Polip Kıskaçları	GLL52-1650								
	GLL52-1950								✓
	GLL52-2050								
	GLL52-2250								
	GLL52-2350			✓					
	GLL52-2550						✓		
	GLL52-2700		✓						
	GLL52-2900					✓			
	GLL55-1600								
	GLL55-1900								✓
	GLL55-2000								
	GLL55-2200								
	GLL55-2300			✓					
	GLL55-2500						✓		
	GLL55-2650		✓						
	GLL55-2850					✓			

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC S	✓		✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓		✓	✓						
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓							
	MP318 Yıkım Çenesi			✓							
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓							
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓		✓	✓	
	MP318 Evrensel Çene			✓							
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318			✓		✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-800			✓		✓	✓		✓	✓	
	G318 WH-1100					✓	✓		✓	✓	
	G324					✓	✓		✓	✓	
	G324 WH-1500					✓	✓		✓	✓	
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓							
Parçalayıcılar	HM4015	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓						

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 GC S	✓		✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G318			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100			✓		✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı			✓					
	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

(devamı sonraki sayfada)

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika, Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S	✓		✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Ufalayıcı Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P318 Birincil Ufalayıcı			✓					
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

HCS70/55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)		MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)	
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓				
	H130 S			✓	✓				
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi			✓					
	MP318 Yıkım Çenesi			✓					
	MP318 Makas Çenesi			✓		✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene			✓					
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-800			✓		✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100					✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓	✓	✓
	G324 WH-1500					✓*	✓	✓	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓				

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avustralya/Yeni Zelanda

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

☐ Uyumlu Değil

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC	✓	✓	✓	✓						
	HH120 GC S	✓	✓	✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓	✓	✓	✓						
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G324					✓	✓		✓	✓	
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓		✓	✓						
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓						
Parçalayıcılar	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Tümü				MH 2,75 m (9 ft 0 inç)			MH 2,99 mm (9 ft 10 inç)		
Arka Ağırlık		4.200 kg (9.260 lb)				4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)		4.200 kg (9.260 lb)	4.700 kg (10.350 lb)	
Bom Tipi		Değişken Açılı		Tek Parça		MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 6,4 m (21 ft 0 inç)	MH 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,90 m (9 ft 6 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)	4,30 m (14 ft 1 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H115 S	✓	✓	✓	✓						
	H120 GC	✓		✓	✓						
	H120 GC S	✓		✓	✓						
	H120 S	✓	✓	✓	✓						
	H130 S	✓		✓	✓						
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G318			✓		✓	✓		✓	✓	
	G324					✓	✓		✓	✓	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓						
Parçalayıcılar	HM4015	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
BOM, STİK VE BAĞLANTILAR			MOTOR		
5,65 m (18 ft 6 inç) Tek Parça bom		✓	Cat C4.4 Çift Turbo dizel motor, (EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar)	✓	
5,26 m (17 ft 3 inç) Değişken Açılı Bom		✓	Güç modu seçici	✓	
2,5 m (8 ft 2 inç) Düz stik		✓	Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti	✓	
2,9 m (9 ft 6 inç) Düz stik		✓	Rölantideyken otomatik motor kapatma	✓	
Stik konfigürasyonu yok		✓	Deniz seviyesinden 3.000 m (9.843 ft) yüksekliğe kadar motor gücünde düşme olmadan çalışın	✓	
6,4 m (21 ft 0 inç) MH bom		✓	52 °C'ye (125 °F) kadar yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
7,45 m (24 ft 5 inç) MH bom		✓	-18 °C'ye (0° F) kadar soğuk çalıştırma kapasitesi	✓	
5,0 m (16 ft 5 inç) Düşük Burunlu MH stik		✓	Entegre ön filtrelili çift elemanlı hava filtresi	✓	
4,3 m (14 ft 1 inç) Düz MH stik		✓	Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Kova bağlantısı, Kaldırma halkalı B tipi		✓	Otomatik olarak tersine dönme işlevli isteğe bağlı elektrikli soğutma fanları	✓	
CAT TEKNOLOJİSİ			HİDROLİK SİSTEM		
Cat Ekipman Yönetimi			Bom/stik indirme çek valfleri	✓	
– VisionLink™	✓ ¹		Aşırı yük uyarısı	✓	
– Remote Flash	✓		Elektronik ana kumanda valfi	✓	
– Remote Troubleshoot	✓		Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓	
Cat Payload			Eleman tipi ana hidrolik filtre	✓	
– Hareket halinde tartma	✓ ³		İki Kızak kumanda kolları	✓	
– Yük/çevrim bilgisi	✓ ³		İleri Ataşman Kontrolü (kaçırma azaltmalı bir/iki yönlü yüksek basınçlı akış)		✓
– VisionLink arka ofis raporlama		✓ ⁴	Orta basınçlı yardımcı devre (bir/iki yönlü orta basınçlı akış)	✓	
ELEKTRİK SİSTEMİ			Ağır kaldırma modu	✓	
Bom, stik ve kabin üzerinde LED lambalar	✓		Hızlı ataşman değiştirici devresi		✓
Şasinin sol ve sağ tarafında ve arka ağırlıkta LED lambalar	✓		SmartBoom™	✓ ²	
Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları	✓		AkıllıStik	✓	
Ön ve arka yol ve gösterge lambaları	✓		Kumanda kolu direksiyon	✓	
Bakım gerektirmeyen aküler	✓		Direksiyon		✓
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓		Özel ayrı dönüş pompası	✓	
Elektrikli yakıt doldurma pompası		✓	Otomatik kule dönüş freni	✓	
			Cat BIO HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı		✓
			Ayarlanabilir hidrolik güç uygulaması	✓	
			Düzen değiştirici	✓	

(devamı sonraki sayfada)

¹Durum yönetimi, bakım içgörüler ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

²2D E-fence, Kabinden kaçınma veya Cat Payload ile uyumlu değildir.

³Yalnızca MH bomlarıyla mevcuttur.

⁴VisionLink aboneliği gereklidir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

MH3024 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
GÜVENLİK VE EMNİYET			ALT TAKIM VE YAPILAR		
Arka ve sağ görüş kameraları	✓		Bütün çeker	✓	
360° görüş açısı		✓	Otomatik fren/aks kilidi	✓	
Geniş açılı aynalar	✓		Sürünge hızı	✓	
Isıtmalı ve uzaktan ayarlanabilir aynalar		✓	Elektronik dönüş ve seyir kilidi	✓	
Seyir alarmı		✓	Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve seyir motoru, ayarlanabilir frenleme kuvveti	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓		Salınımlı ön aks, kilitlenebilir, uzaktan gresleme noktalı	✓	
Kabin ve şasi üzeri döner ışıldak		✓	11,00-20 16 PR çift lastikler		✓
Cat Makine izleme		✓	10,00-20, çift, dolgu kauçuk lastikler		✓
Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)	✓		Alt takımda ataşman kutulu basamaklar (sol ve sağ)	✓	
Kabinde zemin seviyesinden erişilebilir ikincil motor kapatma anahtarı	✓		Arka ve ön taraf basamakları		✓
Kontrol aydınlatması		✓	İki devirli hidrostatik şanzıman	✓	
Bluetooth® alıcı	✓		Arka bıçak/ön payanda EM alt takım		✓
Servis platformunda kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalar	✓		Arka payanda/ön bıçak EM alt takım		✓
2D E-parmaklık	✓ ³		2,75 m (9 ft 0 inç) genişliğinde MH alt takım		✓
İkaz ışığı yanıp sönme işlevi ile E-fence		✓ ⁵	2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde MH alt takım		✓
Kabinden Kaçınma	✓ ³		İtme Bıçağı		✓
Dönüş Yardımı	✓		4.200 kg (9.260 lb) arka ağırlık		✓
SERVİS VE BAKIM			4.700 kg (10.370 lb) arka ağırlık		✓
Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-S SM) portları	✓				
Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi	✓				
Entegre araç sağlığı yönetim sistemi	✓				

³Yalnızca MH bomları ile mevcuttur.

⁵Yalnızca BK.

Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Bluetooth anahtarlık

KORUMALAR

- OPG (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)

MH3024 Kabin Seçenekleri

Kabin Seçenekleri

	Lüks	Premium
Ses geçirmez kabin	●	●
Havayla ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk	●	X
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı ve soğutmalı koltuk	X	●
Yüksekliği ataşmansız, sınırsız ayarlanabilir konsol	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
Mekanik ayna	●	X
Elektrikli ayna	X	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
51 mm emniyet kemeri	●	●
Bağlanmamış emniyet kemeri uyarısı	●	●
USB portlu ve hoparlörlü Bluetooth entegreli radyo	●	●
İki adet 12 V DC çıkış	●	●
Belge saklama bölmesi	●	●
Yardımcı röle	○	○
Bardak ve şişe tutacakları	●	●
Sabit iki parçalı ön cam (P8B onaylı)	○	○
Sabit tek parçalı ön cam (P5A onaylı)	○	○
Yıkayıcılı paralel silecek	●	●
Sabit cam tavan penceresi	●	●
LED tepe lambaları	●	●
Ayak Aydınlatması	●	●
Silindir arka gölgeliği	X	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Tavan silecekli Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Gelişmiş kabin filtrelemesi	○	○
İki adet LED kabin lambası	●	●
Yağmur siperliği (OPG ile uyumlu değildir)	●	●

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut değil

Bu bilgilerin tümü, bu belgede belirtilen bölgelerde satış için yapılandırılmış makinenin nihai üretim aşamasındaki durumu için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C4.4 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- * Cat motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.
- ** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.
- *** Son işlem cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizel kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
 - R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,3 kg (2,9 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1,859 metrik tondur (2,049 ton).
 - R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1 kg (2,2 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmium < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395:2008 harici	99 dB(A)
ISO 6396:2008 dahili	70 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı hâlde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.
- Blue Angel onaylı.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş elektrohidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Daha uzun servis aralıkları, bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
 - En yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar
 - Programlanabilir yüksek verimli soğutma fanları yalnızca gerektiğinde çalışır
 - Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanlı
 - Remote Flash ve Uzaktan Sorun Giderme

Geri Dönüşüm

- Makinelere bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değerler değişiklik gösterebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%76,89
Demir	%9,81
Kauçuk	%3,40
Diğer	%2,23
Sıvı	%1,97
Demirsiz Metal	%1,87
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%1,10
Sınıflandırılmayanlar	%1,09
Plastik	%1,00
Karışık Metal	%0,63
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,01
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714:2008'e (Hafriyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütlelerinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2008 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değer değişiklik gösterebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %96

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2025 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATXQ4118-01 (12-2025)
ATXQ4118-00'ın yerini alır
Üretim Numarası: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am,
S Am, Türkiye)

