



350

Гидравлический экскаватор

Технические характеристики

Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Узнать о доступных продуктах можно у своего дилера Cat®.

Содержание

Технические характеристики	2
Двигатель	2
Механизм поворота платформы	2
Масса.....	2
Гусеницы	2
Ходовые характеристики	2
Гидросистема.....	2
Вместимость заправочных емкостей.....	2
Стандарты	2
Шумоизоляция	3
Система кондиционирования воздуха	3
Эксплуатационная масса и давление на грунт.....	3
Масса основных компонентов	4
Размеры	5
Рабочие диапазоны	9
Грузоподъемность удлиненной стрелы.....	11
Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ	23
Руководство по подбору стандартного цикла обработки.....	26
Технические характеристики ковшей и их совместимость:	
Африка, Ближний Восток, Евразия	27
Австралия и Новая Зеландия	28
Южная Америка	29
Юго-Восточная Азия	30
Руководство по выбору навесного оборудования:	
Африка, Ближний Восток	31
Австралия и Новая Зеландия	35
Евразия	36
Южная Америка	40
Юго-Восточная Азия	42
Стандартное и дополнительное оборудование	43
Комплект и навесное оборудование, установленное дилером	45
Комплектации кабины	46
Экологическая декларация модели 350	47

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Двигатель

Модель двигателя	Cat® C9.3B	
Полезная мощность		
ISO 9249	309 кВт	414 л.с.
ISO 9249 (DIN)	420 л.с. (метр.)	
Мощность двигателя		
ISO 14396	310 кВт	416 л.с.
ISO 14396 (DIN)	421 л.с. (метрические единицы)	
Диаметр цилиндра	115 мм	5 дюймов
Ход поршня	149 мм	6 дюймов
Рабочий объем	9,3 л	568 дюймов ³

- Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
- Рекомендуется использовать на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя при работе выше 3000 м (9840 футов).
- Объявленная мощность проверяется согласно указанному стандарту, действующему на момент изготовления.
- Полезная мощность — это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при скорости вращения двигателя 1800 об/мин.
- Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода в пропорции до:
 - ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот)*
 - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо).

Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточните у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).

*По вопросам использования смесей с содержанием дизельного биотоплива более 20% проконсультируйтесь с дилером Cat.

**Содержание парниковых газов в отработавших газах от топлива с пониженным содержанием углерода практически такое же, как у традиционных видов топлива.

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы*	7,94 об/мин	
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	189 кН·м	139 275 фунто-футов

* Для машин с маркировкой CE может быть установлено меньшее значение по умолчанию.

Масса

Эксплуатационная масса	47 600 кг	104 900 фунтов
• Стrela для массовых земляных работ, рукоять M3.0UB (9 футов 10 дюймов), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 3,2 м ³ (4,2 ярда ³) и башмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма), удлиненная ходовая часть.		

Гусеницы

Ширина стандартного башмака гусеничной ленты	600 мм	24 дюйма
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	750 мм	30 дюймов
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	900 мм	35 дюймов
Количество башмаков (с каждой стороны)	52	
Количество опорных катков (с каждой стороны)	9	
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	2	

Ходовые характеристики

Максимальный преодолеваемый подъем	35°/70%	
Максимальная скорость хода	4,5 км/ч	2,8 мили/ч
Максимальное усилие на сцепном устройстве	352 кН	79 088 фунт-сила

Гидросистема

Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	779 л/мин (389 × 2 насоса)	206 галл./мин (103 × 2 насоса)
Максимальное давление в контуре навесного оборудования	35 000 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — оборудование — режим подъема	38 000 кПа	5511 фунтов на кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 000 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	25 700 кПа	3727 фунтов на кв. дюйм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр	160 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр стрелы — ход	1575 мм	62 дюйма
Гидроцилиндр рукояти — диаметр	190 мм	7 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — ход	1758 мм	69 дюймов
Гидроцилиндр ковша семейства TB — диаметр	160 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр ковша семейства TB — ход поршня	1356 мм	53 дюйма
Гидроцилиндр ковша семейства UB — диаметр	170 мм	7 дюймов
Гидроцилиндр ковша семейства UB — ход поршня	1396 мм	55 дюймов

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака	680 л	179,6 галл.
Система охлаждения	48 л	12,7 галл.
Моторное масло (с фильтром)	32 л	8,5 галл.
Привод механизма поворота	15 л	4,0 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	11 л	2,9 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	550 л	145,3 галл.
Гидробак (включая линию всасывания)	217 л	57,3 галл.

Стандарты

Тормоза	ISO 10265:2008	
Защитное ограждение кабины/оператора (OPG) — дополнительно	ISO 10262:1998, уровень II	
Кабина/конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) — дополнительно	ISO 12117-2:2008	

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Шумоизоляция

ISO 6395:2008 (снаружи) 107 дБ(А)

ISO 6396:2008 (внутри кабины) 75 дБ(А)

- Внешний шум — уровень звуковой мощности снаружи кабины измерен в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины компании Caterpillar в стандартной комплектации и с надлежащим техническим обслуживанием. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.

- Внутренний шум — воспринимаемый оператором уровень звукового давления измеряется по методике, указанной в стандарте ISO 6396:2008, значение действительно для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.
- При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не подвергшейся правильному техническому обслуживанию, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,00 кг (2,205 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метр. тонны (1,576 ам. т) CO₂.

Эксплуатационная масса и давление на грунт

Базовые конфигурации машины	Bашмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)	Bашмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)	Bашмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)	Bашмаки с тройными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)	Bашмаки с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов)			
	Масса	Удельное давление на грунт кПа (фунт/кв. дюйм) кг (фунты) кв. дюйм	Масса	Удельное давление на грунт кПа (фунт/кв. дюйм) кг (фунты) кв. дюйм	Масса	Удельное давление на грунт кПа (фунт/кв. дюйм) кг (фунты) кв. дюйм	Масса	Удельное давление на грунт кПа (фунт/кв. дюйм) кг (фунты) кв. дюйм
Удлиненная ходовая часть								
Удлиненная стрела + рукоять семейства TB R3,9 м (12 футов 10 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,41 м ³ (3,15 ярда ³)	46 700 (103 000)	80,9 (11,7)	47 300 (104 400)	81,9 (11,9)	47 500 (104 700)	65,9 (9,6)	47 400 (104 400)	65,7 (9,5)
Удлиненная стрела + рукоять семейства TB R3,35 м (11 футов 0 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,7 м ³ (3,6 ярда ³)	46 700 (103 000)	80,9 (11,7)	47 300 (104 400)	81,9 (11,9)	47 500 (104 800)	65,9 (9,6)	47 400 (104 400)	65,7 (9,5)
Удлиненная стрела + рукоять семейства TB R2,9 м (9 футов 6 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,7 м ³ (3,6 ярда ³)	46 700 (102 900)	80,8 (11,7)	47 300 (104 300)	81,9 (11,9)	47 500 (104 700)	65,9 (9,6)	47 300 (104 300)	65,7 (9,5)
Удлиненная стрела + рукоять для тяжелых условий эксплуатации семейства TB R3,35 м (11 футов 0 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,7 м ³ (3,6 ярда ³)	46 900 (103 300)	81,1 (11,8)	47 500 (104 600)	82,2 (11,9)	47 600 (105 000)	66,1 (9,6)	47 500 (104 700)	65,9 (9,6)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять семейства UB M3,0 м (9 футов 10 дюймов) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 3,2 м ³ (4,2 ярда ³)	47 600 (104 900)	82,4 (12,0)	48 200 (106 300)	83,4 (12,1)	48 400 (106 700)	67,1 (9,7)	48 200 (106 300)	66,9 (9,7)
Стрела для массовых земляных работ + рукоять семейства UB M2,5 м (8 футов 2 дюйма) + ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 3,2 м ³ (4,2 ярда ³)	47 400 (104 400)	82,0 (11,9)	48 000 (105 800)	83,1 (12,0)	48 200 (106 200)	66,8 (9,7)	48 000 (105 900)	66,6 (9,7)

Все эксплуатационные массы включают 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг (165 фунтов).

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350


Масса основных компонентов

	кг	фунты
Масса базовой машины (с верхней рамой, ходовой частью, противовесом и гидроцилиндрами стрелы, без стрелы, рукояти, ковша, цилиндра рукояти, цилиндра ковша, гусениц, топлива, оператора)		
С противовесом, поворотной рамой, базовой рамой с опорными катками и поддерживающими катками для удлиненной ходовой части	30 980	68 290
Башмаки гусеничной ленты:		
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 15,5 мм (0,6 дюйма)	5270	11 610
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 19,5 мм (0,8 дюйма)	5880	12 960
Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов) и толщиной 15,5 мм (0,6 дюйма)	6060	13 360
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов) и толщиной 15,5 мм (0,6 дюйма)	5910	13 030
Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов) и толщиной 15,5 мм (0,6 дюйма)	6680	14 720
Два гидроцилиндра стрелы	760	1680
Масса 90% массы топливного бака и масса оператора 75 кг (165 фунтов)	630	1380
Противовес	9000	19 840
Поворотная рама	4140	9120
Удлиненная ходовая часть:		
Базовая рама с опорными катками и поддерживающими катками	10 680	23 540
Стрелы (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром рукояти):		
Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)	4540	10 000
Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	4820	10 630
Рукояти (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром, рычажным механизмом ковша):		
Удлиненная рукоять R3.9TB (12 футов 10 дюймов)	2650	5850
Удлиненная рукоять R3.35TB (11 футов 0 дюймов)	2480	5470
Удлиненная рукоять R2.9TB (9 футов 6 дюймов)	2430	5360
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации R3.35TB (11 футов 0 дюймов)	2600	5740
Рукоять для массовых земляных работ M3.0UB (9 футов 10 дюймов)	2940	6480
Рукоять для массовых земляных работ M2.5UB (8 футов 2 дюйма)	2720	5990
Ковши (без рычажного механизма)		
2,41 м ³ (3,15 ярда ³) для особо тяжелых условий эксплуатации	2670	5880
2,7 м ³ (3,6 ярда ³) для особо тяжелых условий эксплуатации	2850	6270
3,2 м ³ (4,2 ярда ³) для особо тяжелых условий эксплуатации	2970	6540
Устройства для быстрой смены навесного оборудования (УС):		
Специальная система быстрой смены навесного оборудования для CW	760	1660
Узел крепления с захватами QC	950	2090

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Размеры

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

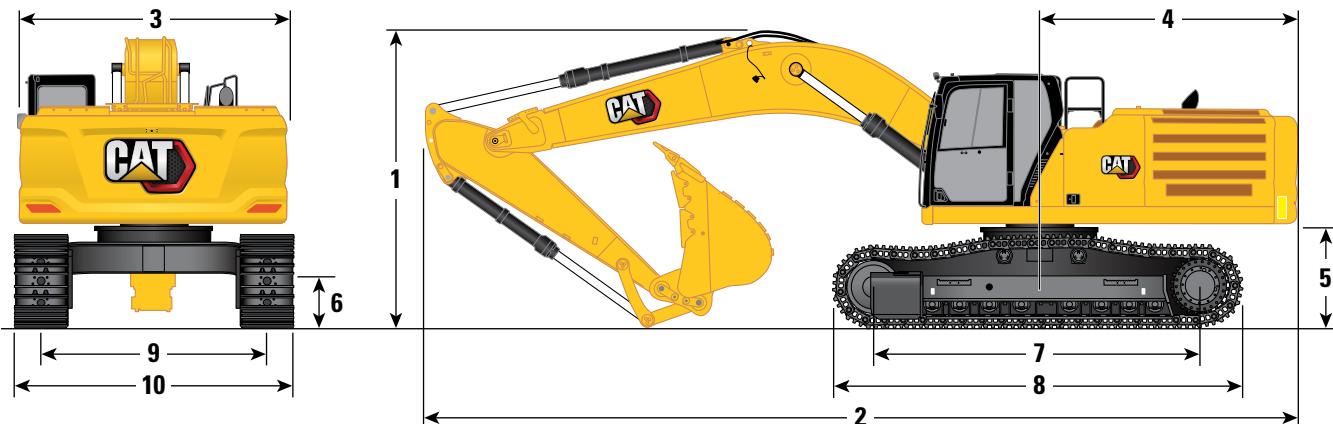

Варианты стрелы

Удлиненная стрела
6,9 м (22 фута 8 дюймов)

Варианты рукояти

	Удлиненная рукоять		
	R3.9TB (12 футов 10 дюймов)	R3.35TB (11 футов 0 дюймов)	R2.9TB (9 футов 6 дюймов)

1 Высота машины

Габаритная высота по крыше кабины	3260 мм	10 футов 8 дюймов	3260 мм	10 футов 8 дюймов	3260 мм	10 футов 8 дюймов
Высота многочелюстного грейфера	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма
Высота поручней	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	3700 мм	12 футов 2 дюйма	3590 мм	11 футов 9 дюймов	3890 мм	12 футов 9 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	3700 мм	12 футов 2 дюйма	3530 мм	11 футов 7 дюймов	3440 мм	11 футов 3 дюйма
С установленной стрелой	3110 мм	10 футов 2 дюйма	3110 мм	10 футов 2 дюйма	3110 мм	10 футов 2 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	3700 мм	12 футов 2 дюйма	3590 мм	11 футов 9 дюймов	3890 мм	12 футов 9 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	3700 мм	12 футов 2 дюйма	3530 мм	11 футов 7 дюймов	3440 мм	11 футов 3 дюйма
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	3110 мм	10 футов 2 дюйма	3110 мм	10 футов 2 дюйма	3110 мм	10 футов 2 дюйма

2 Длина машины

С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	11 950 мм	39 футов 2 дюйма	11 880 мм	39 футов 0 дюймов	11 890 мм	39 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	11 950 мм	39 футов 2 дюйма	11 860 мм	38 футов 11 дюймов	11 830 мм	38 футов 10 дюймов
С установленной стрелой	10 630 мм	34 фута 11 дюймов	10 630 мм	34 фута 11 дюймов	10 630 мм	34 фута 11 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	11 950 мм	39 футов 2 дюйма	11 880 мм	39 футов 0 дюймов	11 890 мм	39 футов 0 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	11 950 мм	39 футов 2 дюйма	11 860 мм	38 футов 11 дюймов	11 830 мм	38 футов 10 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	10 630 мм	34 фута 11 дюймов	10 630 мм	34 фута 11 дюймов	10 630 мм	34 фута 11 дюймов

3 Ширина верхней рамы без мостков

3020 мм	9 футов 11 дюймов	3020 мм	9 футов 11 дюймов	3020 мм	9 футов 11 дюймов
---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------

4 Вылет задней части механизма поворота платформы

3760 мм	12 футов 4 дюйма	3760 мм	12 футов 4 дюйма	3760 мм	12 футов 4 дюйма
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------

5 Дорожный просвет под противовесом

1340 мм	4 фута 5 дюймов	1340 мм	4 фута 5 дюймов	1340 мм	4 фута 5 дюймов
---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------

6 Дорожный просвет

520 мм	1 фут 8 дюймов	520 мм	1 фут 8 дюймов	520 мм	1 фут 8 дюймов
--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

Тип ковша

SD	SD	SD
----	----	----

Вместимость ковша

2,41 м ³	3,15 ярда ³	2,70 м ³	3,60 ярда ³	2,70 м ³	3,60 ярда ³
---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

Радиус вращения ковша до кончика зуба

1920 мм	6 футов 4 дюйма	1920 мм	6 футов 4 дюйма	1920 мм	6 футов 4 дюйма
---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.



Варианты стрелы

Удлиненная стрела
6,9 м (22 фута 8 дюймов)

Варианты рукояти

Удлиненная рукоять

R3.9TB
(12 футов 10 дюймов) R3.35TB
(11 футов 0 дюймов) R2.9TB
(9 футов 6 дюймов)

7 Длина гусеничной ленты — расстояние между центрами катков (удлиненная ходовая часть)	4360 мм 14 футов 4 дюйма	4360 мм 14 футов 4 дюйма	4360 мм 14 футов 4 дюйма
8 Длина гусеничной ленты (удлиненная ходовая часть)	5400 мм 17 футов 9 дюймов	5400 мм 17 футов 9 дюймов	5400 мм 17 футов 9 дюймов
9 Гусеничная лента полностью выдвинута	2740 мм 9 футов 0 дюймов	2740 мм 9 футов 0 дюймов	2740 мм 9 футов 0 дюймов

10 Ширина ходовой части (со ступенями) в выдвинутом положении:

Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	3350 мм 11 футов 0 дюймов	3350 мм 11 футов 0 дюймов	3350 мм 11 футов 0 дюймов
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3500 мм 11 футов 6 дюймов	3500 мм 11 футов 6 дюймов	3500 мм 11 футов 6 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3640 мм 11 футов 11 дюймов	3640 мм 11 футов 11 дюймов	3640 мм 11 футов 11 дюймов

Тип ковша

SD SD SD


Вместимость ковша	2,41 м ³ 3,15 ярда ³	2,70 м ³ 3,60 ярда ³	2,70 м ³ 3,60 ярда ³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	1920 мм 6 футов 4 дюйма	1920 мм 6 футов 4 дюйма	1920 мм 6 футов 4 дюйма

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

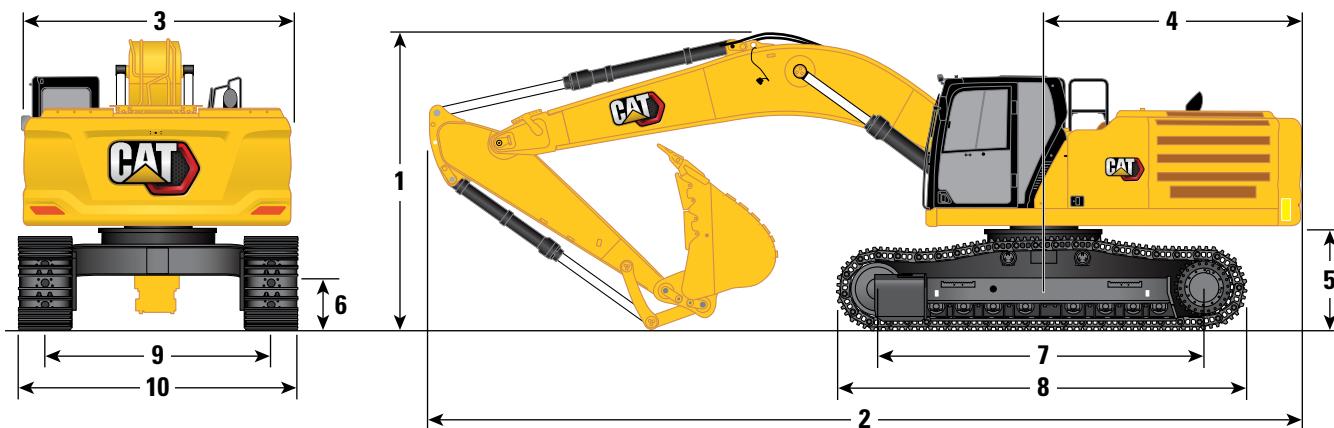

Варианты стрелы

**Стрела для массовых земляных работ
6,55 м (21 фут 6 дюймов)**

Варианты рукояти

**Рукоять для массовых земляных работ
M3.0UB M2.5UB
(9 футов 10 дюймов) (8 футов 2 дюйма)**


1 Высота машины				
Габаритная высота по крыше кабины	3260 мм	10 футов 8 дюймов	3260 мм	10 футов 8 дюймов
Высота многочелюстного грейфера	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма
Высота поручней	3400 мм	11 футов 2 дюйма	3400 мм	11 футов 2 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	4220 мм	13 футов 10 дюймов	4340 мм	14 футов 3 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью	3780 мм	12 футов 5 дюймов	3530 мм	11 футов 7 дюймов
С установленной стрелой	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	4220 мм	13 футов 10 дюймов	4340 мм	14 футов 3 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	3780 мм	12 футов 5 дюймов	3530 мм	11 футов 7 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	3190 мм	10 футов 6 дюймов	3190 мм	10 футов 6 дюймов
2 Длина машины				
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	11 630 мм	38 футов 2 дюйма	11 830 мм	38 футов 10 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	11 510 мм	37 футов 9 дюймов	11 580 мм	38 футов 0 дюймов
С установленной стрелой	10 270 мм	33 фута 8 дюймов	10 270 мм	33 фута 8 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	11 630 мм	38 футов 2 дюйма	11 830 мм	38 футов 10 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	11 510 мм	37 футов 9 дюймов	11 580 мм	38 футов 0 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	10 570 мм	34 фута 8 дюймов	10 570 мм	34 фута 8 дюймов
3 Ширина верхней рамы без мостков	3020 мм	9 футов 11 дюймов	3020 мм	9 футов 11 дюймов
4 Вылет задней части механизма поворота платформы	3760 мм	12 футов 4 дюйма	3760 мм	12 футов 4 дюйма
5 Дорожный просвет под противовесом	1340 мм	4 фута 5 дюймов	1340 мм	4 фута 5 дюймов
6 Дорожный просвет	520 мм	1 фут 8 дюймов	520 мм	1 фут 8 дюймов
Тип ковша		SD		SD
Вместимость ковша	3,20 м ³	4,20 ярда ³	3,20 м ³	4,20 ярда ³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2060 мм	6 футов 9 дюймов	2060 мм	6 футов 9 дюймов

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Размеры (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

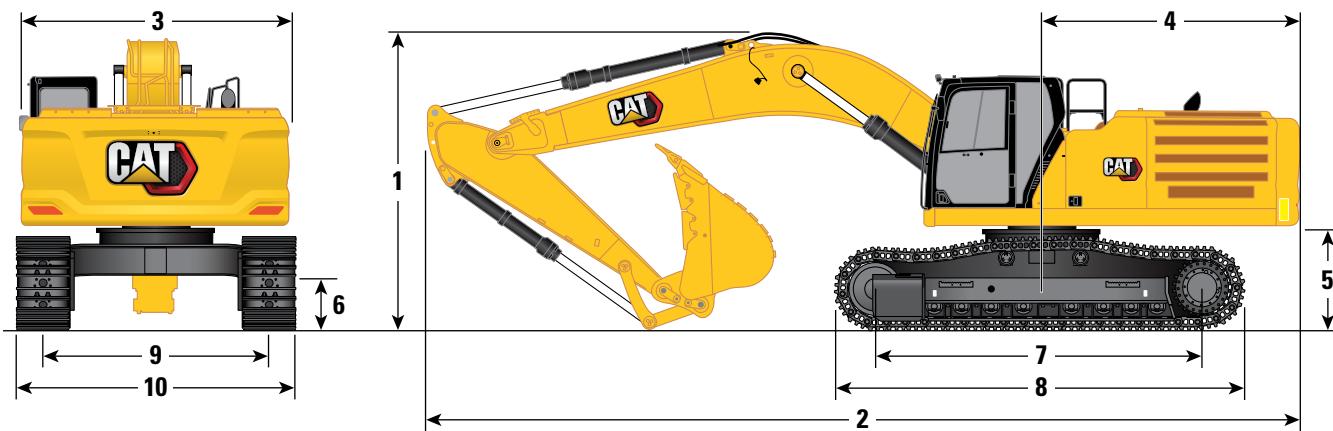

Варианты стрелы

Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)

Варианты рукояти

Рукоять для массовых земляных работ M3.0UB M2.5UB (9 футов 10 дюймов) (8 футов 2 дюйма)

7 Длина гусеничной ленты — расстояние между центрами катков (удлиненная ходовая часть)	4360 мм 14 футов 4 дюйма	4360 мм 14 футов 4 дюйма
8 Длина гусеничной ленты (удлиненная ходовая часть)	5400 мм 17 футов 9 дюймов	5400 мм 17 футов 9 дюймов
9 Гусеничная лента полностью выдвинута	2740 мм 9 футов 0 дюймов	2740 мм 9 футов 0 дюймов

Ширина гусеничной ленты — выдвинутое положение

Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	3340 мм 10 футов 11 дюймов	3340 мм 10 футов 11 дюймов
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3490 мм 11 футов 5 дюймов	3490 мм 11 футов 5 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3640 мм 11 футов 11 дюймов	3640 мм 11 футов 11 дюймов

10 Ширина ходовой части (со ступенями) в выдвинутом положении:

Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	3350 мм 11 футов 0 дюймов	3350 мм 11 футов 0 дюймов
Башмаки 750 мм (30 дюймов)	3500 мм 11 футов 6 дюймов	3500 мм 11 футов 6 дюймов
Башмаки 900 мм (35 дюймов)	3640 мм 11 футов 11 дюймов	3640 мм 11 футов 11 дюймов

Тип ковша


SD SD

Вместимость ковша	3,20 м ³	4,20 ярда ³	3,20 м ³	4,20 ярда ³
Радиус вращения ковша до кончика зуба	2060 мм	6 футов 9 дюймов	2060 мм	6 футов 9 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Рабочие диапазоны

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

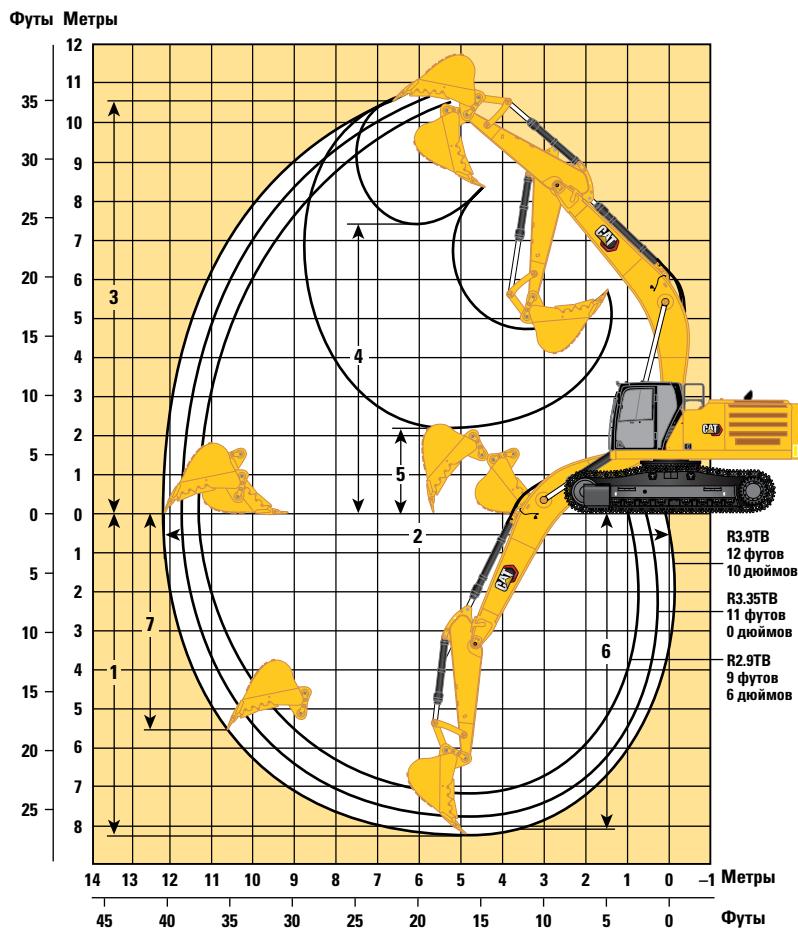

Варианты стрелы

Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)

Варианты рукояти

Удлиненная рукоять

	R3.9TB (12 футов 10 дюймов)	R3.35TB (11 футов 0 дюймов)	R2.9TB (9 футов 6 дюймов)
--	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------


1 Максимальная глубина выемки	8240 мм	27 футов 0 дюймов	7690 мм	25 футов 3 дюйма	7240 мм	23 фута 9 дюймов
2 Максимальный вылет на опорной поверхности	12 180 мм	40 футов 0 дюймов	11 760 мм	38 футов 7 дюймов	11 340 мм	37 футов 2 дюймов
3 Максимальная высота врата	10 600 мм	34 фута 9 дюймов	10 700 мм	35 футов 1 дюйм	10 530 мм	34 фута 7 дюймов
4 Максимальная высота загрузки	7360 мм	24 фута 2 дюйма	7380 мм	24 фута 3 дюйма	7200 мм	23 фута 7 дюймов
5 Минимальная высота загрузки	2160 мм	7 футов 1 дюйм	2710 мм	8 футов 11 дюймов	3160 мм	10 футов 4 дюйма
6 Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	8110 мм	26 футов 7 дюймов	7550 мм	24 футов 9 дюймов	7080 мм	23 фута 3 дюйма
7 Максимальная глубинакопания (высота вертикальной стенки)	5530 мм	18 футов 2 дюйма	5630 мм	18 футов 6 дюймов	5220 мм	17 футов 2 дюйма
Усилиекопания наковше (ISO)	266 кН	59 820 фунт-сил	266 кН	59 820 фунт-сил	266 кН	59 820 фунт-сил
Усилиекопания наруковти (ISO)	184 кН	41 330 фунт-сил	200 кН	45 070 фунт-сил	220 кН	49 530 фунт-сил
Типковша	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Вместимостьковша	2,41 м ³	3,15 ярда ³	2,70 м ³	3,60 ярда ³	2,70 м ³	3,60 ярда ³
Радиусвращенияковшадокончиказуба	1920 мм	6 футов 4 дюйма	1920 мм	6 футов 4 дюйма	1920 мм	6 футов 4 дюйма

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Рабочие диапазоны (продолжение)

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

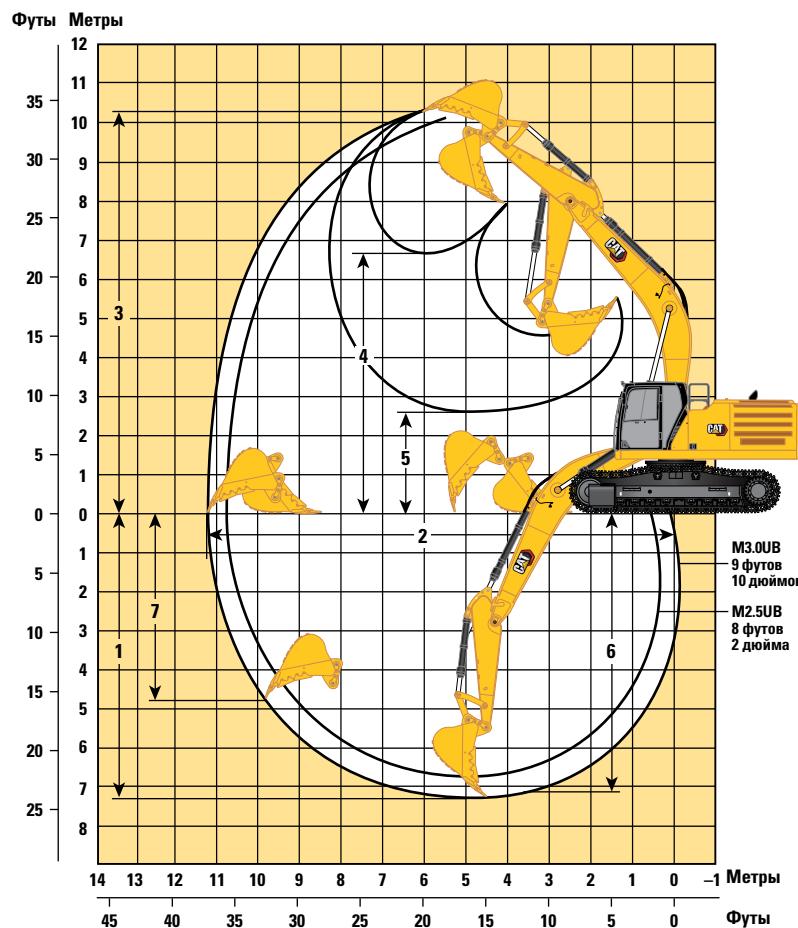

Варианты стрелы

Стрела для массовых земляных работ
6,55 м (21 фут 6 дюймов)

Варианты рукояти

Рукоять для массовых земляных работ

M3.0UB

(9 футов 10 дюймов)

M2.5UB

(8 футов 2 дюйма)

1	Максимальная глубина выемки	7300 мм	23 фута 11 дюймов	6800 мм	22 фута 4 дюйма
2	Максимальный вылет на опорной поверхности	11 270 мм	37 футов 0 дюймов	10 800 мм	35 футов 5 дюймов
3	Максимальная высота врата	10 260 мм	33 фута 8 дюймов	10 070 мм	33 фута 0 дюймов
4	Максимальная высота загрузки	6730 мм	22 фута 1 дюйм	6530 мм	21 фут 5 дюймов
5	Минимальная высота загрузки	2570 мм	8 футов 5 дюймов	3070 мм	10 футов 1 дюйм
6	Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	7160 мм	23 фута 6 дюймов	6640 мм	21 фут 9 дюймов
7	Максимальная глубинакопания (высота вертикальной стенки)	4800 мм	15 фута 9 дюймов	4360 мм	14 футов 4 дюйма
	Усилиекопаниянаковше(ISO)	291 кН	65 480 фунт-сил	291 кН	65 480 фунт-сил
	Усилиекопаниянадукояти(ISO)	211 кН	47 510 фунт-сил	240 кН	53 850 фунт-сил
	Типковша	SD	SD	SD	SD
	Вместимостьковша	3,20 м ³	4,20 ярда ³	3,20 м ³	4,20 ярда ³
	Радиусвращенияковшадокончиказуба	2060 мм	6 футов 9 дюймов	2060 мм	6 футов 9 дюймов

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		1500 мм / 5 футов 0 дюймов		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов		мм футы/ дюймы		
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты													*7850 *17 450	*7850 *17 450	7880 25 футов 4 дюйма
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты													*7500 *16 550	*7500 *16 550	8980 29 футов 2 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты									*10 750 *23 400	10 550 22 650	*10 100 *22 100	7800 16 700	*7450 *16 400	6800 15 050	9730 31 фут 9 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты							*13 700 *29 650	*13 700 *29 650	*11 750 *25 500	10 150 21 800	*10 600 *23 050	7600 16 300	*7600 *16 650	6150 13 600	10 190 33 фута 4 дюйма
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты					*21 900 *47 000	20 400 44 000	*15 950 *34 400	13 350 28 850	*12 950 *28 100	9650 20 750	*11 200 *24 350	7350 15 750	*7950 *17 450	5800 12 750	10 420 34 фута 2 дюйма
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты					*25 050 *54 000	18 900 40 750	*17 800 *38 450	12 600 27 150	*14 050 *30 400	9200 19 800	11 400 24 550	7050 15 200	*8500 *18 700	5650 12 450	10 430 34 фута 2 дюйма
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 700	*20 700	*23 800 *55 100	18 250 39 250	*18 850 *40 750	12 050 26 000	14 650 31 550	8850 19 050	11 200 24 050	6850 14 750	9300 20 500	5750 12 600	10 210 33 фута 5 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты			*15 400 *34 650	*15 400 *34 650	*25 400 *55 100	18 050 38 800	*18 900 *41 000	11 800 25 400	14 450 31 050	8650 18 650	11 050 23 800	6750 14 550	9900 21 750	6050 13 350	9760 31 фут 11 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*38 750	*38 750	*22 450 *50 550	*22 450 *50 550	*23 600 *51 150	18 150 39 000	*18 000 *38 950	11 800 25 350	*14 150 *30 550	8650 18 600	*11 100	6800	*11 050 *24 300	6750 14 900	9030 29 футов 6 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*27 050 *58 400	*27 050 *58 400	*20 400 *44 000	18 450 39 700	*15 800 *33 950	11 950 25 750	*12 150 *25 800	8800 19 000			*11 050 *24 250	8150 18 150	7960 25 футов 10 дюймов
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунты					*14 950 *31 550	*14 950 *31 550	*11 250 *23 250	*11 250 *23 250					*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	6350 20 футов 4 дюйма



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		1500 мм / 5 футов 0 дюймов		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
														мм/футы/дюймы	
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты													*7850 *17 450	*7850 *17 450
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты													*7500 *16 550	*7500 *16 550
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты													*10 750 *23 400	10 550 22 750
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты													*13 700 *29 650	*13 700 *29 650
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты													*11 750 *25 500	10 150 21 850
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты													*10 600 *23 050	7600 16 350
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты													*8500 *18 700	6800 15 250
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты													9250 19 900	11 450 24 650
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*38 750	*38 750											11 250 19 150	6900 14 800
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты													12 100 31 650	9350 20 550
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунты													14 700 8900	5750 12 650



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		1500 мм / 5 футов 0 дюймов		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов														
														мм/футы/дюймы												
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг/фунты													*7850 *17 450	*7850 *17 450	7880 25 футов 4 дюйма										
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг/фунты													*7500 *16 550	*7500 *16 550	8980 29 футов 2 дюйма										
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг/фунты													*10 750 *23 400	10 700 23 000	*10 100 *22 100	7900 16 950	*7450 *16 400	6900 15 300	9730 31 фут 9 дюймов						
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг/фунты													*13 700 *29 650	*13 700 *29 650	*11 750 *25 500	10 250 22 100	*10 600 *23 050	7700 16 550	6250 13 800	10 190 33 фута 4 дюйма					
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг/фунты													*21 900 *47 000	20 700 44 650	*15 950 *34 400	13 550 29 250	*12 950 *28 100	9800 21 100	*11 200 *24 350	7450 16 000	*7950 *17 450	5900 13 000	10 420 34 фута 2 дюйма		
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг/фунты													*25 050 *54 000	19 200 41 400	*17 800 *38 450	12 800 27 550	*14 050 *30 400	9350 20 100	11 600 24 950	7200 15 450	*8500 *18 700	5750 12 650	10 430 34 фута 2 дюйма		
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг/фунты													*23 800 *55 100	18 550 39 900	*18 850 *40 750	12 250 26 400	*14 750 *31 900	9000 19 400	11 400 24 500	7000 15 000	*9450 *20 800	5850 12 850	10 210 33 фута 5 дюймов		
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг/фунты													*15 400 *34 650	*15 400 *34 650	*25 400 *55 100	18 350 39 450	*18 900 *41 000	12 000 25 850	14 700 31 600	8800 18 950	11 250 24 250	6850 14 800	10 050 22 150	6150 13 600	9760 31 фут 11 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг/фунты	*38 750	*38 750	*22 450 *50 550	*22 450 *50 550	*23 600 *51 150	18 450 39 600	*18 000 *38 950	11 950 25 800	*14 150 *30 550	8750 18 900	*11 100	6900	*11 050 *24 300	6850 15 200	9030 29 футов 6 дюймов										
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг/фунты			*27 050 *58 400	*27 050 *58 400	*20 400 *44 000	18 750 40 300	*15 800 *33 950	12 150 26 200	*12 150 *25 800	8950 19 300			*11 050 *24 250	8300 18 450	7960 25 футов 10 дюймов										
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг/фунты														*10 300 *22 500	*10 300 *22 500	6350 20 футов 4 дюйма									



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 000 *24 100	10 650 22 800			*8450 *18 700	*8450 *18 700
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 500 *25 050	10 400 22 350	*10 800 *20 400	7700 16 500	*8300 *18 300	7300 16 150
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 200 *41 200	*19 200 *41 200	*14 750 *31 850	14 050 30 300	*12 450 *27 050	10 000 21 600	*11 150 *24 300	7550 16 200	*8450 *18 550	6550 14 500
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 600 *50 700	19 900 42 950	*16 850 *36 350	13 200 28 450	*13 550 *29 400	9600 20 650	11 650 25 100	7300 15 700	*8800 *19 300	6200 13 600
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 550 *44 350	*18 550 *40 350	*18 450 *39 900	12 500 26 950	*14 500 *31 450	9200 19 800	11 400 24 550	7100 15 250	*9400 *20 650	6050 13 300
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*21 000 *48 750	18 350 39 400	*19 150 *41 500	12 100 31 600	14 700 19 200	8900 24 200	11 250 14 900	6900 14 900	9950 21 950	6150 13 550
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 000 *33 900	*15 000 *33 900	*24 900 *54 000	18 300 39 300	*18 900 *40 900	11 950 25 700	14 550 31 300	8750 18 900	11 200 24 100	6850 14 800	10 650 23 500	6550 14 450
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 150	*23 950 *54 150	*22 600 *48 950	18 450 39 650	*17 550 *37 900	12 000 25 800	*13 800 *29 650	8800 18 950			*11 350 *25 000	7400 16 400
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 700 *51 100	*23 700 *51 100	*18 750 *40 400	*18 750 *40 400	*14 700 *31 450	12 250 26 400					*11 050 *24 200	9200 20 550



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 000 *24 100	10 650 22 850			*8450 *18 700	*8450 *18 700
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 500 *25 050	10 450 22 450	*10 800 *20 400	7700 16 550	*8300 *18 300	7300 16 200
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 200 *41 200	*19 200 *41 200	*14 750 *31 850	14 100 30 350	*12 450 *27 050	10 050 21 650	*11 150 *24 300	7550 16 250	*8450 *18 550	6600 14 550
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 600 *50 700	19 950 43 100	*16 850 *36 350	13 250 28 550	*13 550 *29 400	9600 20 700	*11 700 25 150	7350 15 750	*8800 *19 300	6200 13 650
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 550 *44 350	*18 550 *40 500	*18 450 *39 900	12 550 27 050	*14 500 *31 450	9200 19 850	11 450 24 650	7100 15 300	*9400 *20 650	6050 13 350
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*21 000 *48 750	18 400 39 550	*19 150 *41 500	12 150 26 150	14 750 31 750	8950 19 250	11 300 24 300	6950 14 950	10 000 22 000	6200 13 600
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 000 *33 900	*15 000 *33 900	*24 900 *54 000	18 350 39 450	*18 900 *40 900	12 000 25 800	14 600 31 400	8800 18 950	11 200 24 150	6900 14 850	10 700 23 600	6600 14 500
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 150	*23 950 *54 150	*22 600 *48 950	18 500 39 800	*17 550 *37 900	12 000 25 900	*13 800 *29 650	8850 19 050			*11 350 *25 000	7450 16 500
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 700 *51 100	*23 700 *51 100	*18 750 *40 400	*18 750 *40 400	*14 700 *31 450	12 250 26 450					*11 050 *24 200	9250 20 650



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов		
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											*9000 *19 950
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 000 *24 100	10 750 23 100			*8450 *18 700
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 500 *25 050	10 550 22 700	*10 800 *20 400	7800 16 750	*8300 *18 300
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 200 *41 200	*19 200 *41 200	*14 750 *31 850	14 250 30 700	*12 450 *27 050	10 150 21 900	*11 150 *24 300	7650 16 450	*8450 *18 550
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 600 *50 700	20 200 43 600	*16 850 *36 350	13 400 28 900	*13 550 *29 400	9750 20 950	*11 700 *25 400	7400 15 950	*8800 *19 300
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 550 *44 350	*18 550 40 950	*18 450 *39 900	12 700 27 400	*14 500 *31 450	9350 20 100	11 600 25 000	7200 15 500	*9400 *20 650
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*21 000 *48 750	18 600 40 050	*19 150 *41 500	12 300 26 500	14 950 32 150	9050 19 500	11 450 24 600	7050 15 150	10 150 22 300
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 000 *33 900	*15 000 *33 900	*24 900 *54 000	18 600 39 900	*18 900 *40 900	12 150 26 100	14 800 31 800	8900 19 200	11 350 24 500	7000 15 050	10 850 23 900
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 150	*23 950 *54 150	*22 600 *48 950	18 750 40 300	*17 550 *37 900	12 150 26 200	*13 800 *29 650	8950 19 300			*11 350 *25 000
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 700 *51 100	*23 700 *51 100	*18 750 *40 400	*18 750 *40 400	*14 700 *31 450	12 400 26 800					*11 050 *24 200



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*10 850 *23 800	10 550 22 600			*8400 *18 600	*8400 *18 600
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 350 *24 700	10 300 22 150	*10 600 *20 300	7600 16 200	*8250 *18 200	7150 15 900
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 000 *40 700	*19 000 *40 700	*14 550 *31 450	13 900 30 000	*12 300 *26 650	9900 21 300	*10 950 *23 900	7400 15 900	*8400 *18 400	6450 14 200
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 300 *50 000	19 650 42 400	*16 600 *35 850	13 000 28 100	*13 350 *28 950	9450 20 300	*11 500 24 800	7150 15 400	*8750 *19 200	6050 13 300
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 500 *44 300	18 400 39 650	*18 200 *39 300	12 300 26 500	*14 300 *30 950	9000 19 400	11 300 24 250	6950 14 900	*9350 *20 550	5900 13 000
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 950 *48 650	18 000 38 700	*18 850 *40 850	11 850 25 550	14 550 31 250	8700 18 750	11 100 23 900	6750 14 550	9850 21 650	6000 13 250
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 950 *33 800	*14 950 *33 800	*24 500 *53 200	17 950 38 550	*18 600 *40 250	11 700 25 150	14 350 30 900	8550 18 450	11 050 23 750	6700 14 450	10 500 23 200	6400 14 150
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 050	*23 950 *54 050	*22 250 *48 150	18 150 39 000	*17 250 *37 250	11 750 25 300	*13 550 *29 100	8600 18 550			*11 150 *24 550	7250 16 050
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 250 *50 100	*23 250 *50 100	*18 450 *39 650	*18 450 *39 650	*14 450 *30 850	12 000 25 900					*10 800 *23 700	9050 20 200



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											*8950 *19 850	*8950 *19 850
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*10 850 *23 800	10 550 22 650			*8400 *18 600	*8400 *18 600
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 350 *24 700	10 350 22 200	*10 600 *20 300	7600 16 250	*8250 *18 200	7200 15 950
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 000 *40 700	*19 000 *40 700	*14 550 *31 450	13 950 30 100	*12 300 *26 650	9950 21 350	*10 950 *23 900	7450 15 950	*8400 *18 400	6450 14 250
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 300 *50 000	19 700 42 550	*16 600 *35 850	13 050 28 200	*13 350 *28 950	9450 20 400	*11 500 24 900	7200 15 450	*8750 *19 200	6050 13 350
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 500 *44 300	18 450 39 800	*18 200 *39 300	12 350 26 600	*14 300 *30 950	9050 19 500	11 350 24 350	6950 14 950	*9350 *20 550	5950 13 050
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 950 *48 650	18 050 38 800	*18 850 *40 850	11 900 25 650	14 600 31 350	8750 18 850	11 150 23 950	6800 14 600	9850 21 700	6050 13 300
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 950 *33 800	*14 950 *33 800	*24 500 *53 200	18 000 38 700	*18 600 *40 250	11 750 25 250	14 400 31 000	8600 18 550	11 050 23 850	6750 14 500	10 550 23 300	6450 14 200
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 050	*23 950 *54 050	*22 250 *48 150	18 200 39 100	*17 250 *37 250	11 800 25 350	*13 550 *29 100	8650 18 650			*11 150 *24 550	7300 16 150
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 250 *50 100	*23 250 *50 100	*18 450 *39 650	*18 450 *39 650	*14 450 *30 850	12 050 26 000					*10 800 *23 700	9100 20 250



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*10 850 *23 800	10 700 22 900			*8400 *18 600	*8400 *18 600
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 350 *24 700	10 450 22 450	*10 600 *20 300	7700 16 450	*8250 *18 200	7300 16 150
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 000 *40 700	*19 000 *40 700	*14 550 *31 450	14 100 30 400	*12 300 *26 650	10 050 21 600	*10 950 *23 900	7500 16 150	*8400 *18 400	6550 14 450
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 300 *50 000	19 900 43 000	*16 600 *35 850	13 200 28 500	*13 350 *28 950	9600 20 650	*11 500 *25 000	7300 15 650	*8750 *19 200	6150 13 550
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 500 *44 300	*18 500 *40 300	*18 200 *39 300	12 500 26 950	*14 300 *30 950	9150 19 750	11 500 24 700	7050 15 150	*9350 *20 550	6000 13 200
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 950 *48 650	18 300 39 300	*18 850 *40 850	12 050 25 950	14 750 31 800	8850 19 100	11 300 24 300	6900 14 800	10 000 22 000	6100 13 450
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 950 *33 800	*14 950 *33 800	*24 500 *53 200	18 250 39 200	*18 600 *40 250	11 900 25 600	14 600 31 450	8700 18 800	11 200 24 150	6800 14 700	10 700 23 600	6500 14 350
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *54 050	*23 950 *54 050	*22 250 *48 150	18 450 39 600	*17 250 *37 250	11 950 25 700	*13 550 *29 100	8750 18 850			*11 150 *24 550	7400 16 350
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 250 *50 100	*23 250 *50 100	*18 450 *39 650	*18 450 *39 650	*14 450 *30 850	12 200 26 350					*10 800 *23 700	9200 20 550



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											*10 700 *23 850	*10 700 *23 850
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 700 *25 700	10 450 22 400			*10 000 *22 150	9350 20 900
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*13 600 *29 500	*13 600 *29 500	*12 050 *26 300	10 250 22 100			*9850 *21 650	7850 17 400
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 650 *44 200	*20 650 *44 200	*15 500 *33 400	13 800 29 800	*12 950 *28 100	9900 21 350	*11 550 *25 200	7450 16 000	*10 000 *21 950	7000 15 450
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 850 *49 150	*18 850 41 850	*17 450 *37 650	13 000 28 050	*13 950 *30 250	9500 20 450	11 600 24 950	7250 15 600	*10 450 *22 900	6550 14 450
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 650 *33 550	*13 650 *33 550	*18 800 *40 700	12 400 26 700	*14 750 *32 000	9100 19 650	11 400 24 500	7050 15 200	10 350 22 800	6450 14 150
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 550 *45 650	18 300 39 350	*19 200 *41 600	12 050 25 950	14 700 31 600	8900 19 150	11 250 24 250	6950 14 950	10 650 23 400	6550 14 450
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 200 *34 450	*15 200 *34 450	*24 050 *52 250	18 350 39 450	*18 600 *40 300	11 950 25 750	14 600 31 350	8800 18 950			11 450 25 300	7050 15 550
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*26 200 *57 200	*26 200 *57 200	*21 400 *46 400	18 600 40 000	*16 900 *36 500	12 050 26 000	*13 200 *28 250	8900 19 200			*11 750 *25 850	8100 17 950
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 050 *36 600	*17 050 *36 600	*13 400 *28 450	12 400 26 750					*11 100 *24 300	10 450 23 350



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 700 *25 700	10 500 22 500			*10 000 *22 150	9350 21 000
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*13 600 *29 500	*13 600 *29 500	*12 050 *26 300	10 300 22 150			*9850 *21 650	7850 17 450
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 650 *44 200	*20 650 *44 200	*15 500 *33 400	13 850 29 900	*12 950 *28 100	9950 21 400	*11 550 *25 200	7500 16 050	*10 000 *21 950	7000 15 500
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 850 *49 150	*18 850 41 950	*17 450 *37 650	13 050 28 150	*13 950 *30 250	9500 20 500	11 650 25 050	7300 15 650	*10 450 *22 900	6600 14 500
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 650 *33 550	*13 650 *33 550	*18 800 *40 700	12 450 26 800	*14 750 *32 000	9150 19 750	11 450 24 600	7100 15 250	10 400 22 850	6450 14 200
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 550 *45 650	18 350 39 500	*19 200 *41 600	12 100 26 050	14 750 31 700	8900 19 200	11 300 24 300	6950 15 000	10 650 23 500	6600 14 500
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 200 *34 450	*15 200 *34 450	*24 050 *52 250	18 450 39 600	*18 600 *40 300	12 000 25 850	14 650 31 500	8850 19 050			11 500 25 400	7100 15 600
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*26 200 *57 200	*26 200 *57 200	*21 400 *46 400	18 650 40 100	*16 900 *36 500	12 100 26 050	*13 200 *28 250	8900 19 250			*11 750 *25 850	8150 18 050
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 050 *36 600	*17 050 *36 600	*13 400 *28 450	12 450 26 850					*11 100 *24 300	10 450 23 400



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											мм футы/ дюймы	
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты											*10 700 *23 850	*10 700 *23 850
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 700 *25 700	10 600 22 750			*10 000 *22 150	9450 21 250
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*13 600 *29 500	*13 600 *29 500	*12 050 *26 300	10 400 22 400			*9850 *21 650	7950 17 650
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 650 *44 200	*20 650 *44 200	*15 500 *33 400	14 000 30 250	*12 950 *28 100	10 050 21 650	*11 550 *25 200	7550 16 250	*10 000 *21 950	7100 15 700
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 850 *49 150	*18 850 *42 450	*17 450 *37 650	13 200 28 500	*13 950 *30 250	9650 20 750	11 800 25 350	7350 15 850	*10 450 *22 900	6700 14 700
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 650 *33 550	*13 650 *33 550	*18 800 *40 700	12 600 27 100	*14 750 *32 000	9250 20 000	11 600 24 900	7200 15 450	10 550 23 150	6550 14 400
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 550 *45 650	18 600 39 950	*19 200 *41 600	12 250 26 400	14 900 32 100	9050 19 450	11 450 24 650	7050 15 200	10 800 23 800	6700 14 700
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*15 200 *34 450	*15 200 *34 450	*24 050 *52 250	18 650 40 100	*18 600 *40 300	12 150 26 150	*14 700 *31 750	8950 19 250			11 650 25 750	7200 15 850
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*26 200 *57 200	*26 200 *57 200	*21 400 *46 400	18 900 40 600	*16 900 *36 500	12 250 26 400	*13 200 *28 250	9050 19 500			*11 750 *25 850	8250 18 250
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 050 *36 600	*17 050 *36 600	*13 400 *28 450	12 600 27 200					*11 100 *24 300	10 600 23 700



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах $\pm 5\%$ при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов				
												мм	футы/дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 600	10 200			*9950	9750	7690
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 800	10 050			*22 000	21 900	24 фута 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 150 *41 100	*19 150 *41 100	*14 800 *31 950	13 750 29 600	*12 550 *27 300	9700 20 850	*10 850	7150	*9700 *21 350	8000 17 800	8550 27 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 300 *50 000	19 500 42 100	*16 700 *36 050	12 850 27 700	*13 500 *29 300	9250 19 900	11 350 24 350	6950 14 950	*10 250 *22 500	7050 14 450	9080 30 футов 7 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*22 800 *54 850	18 250 39 350	*18 150 *39 300	12 150 26 150	*14 300 *31 000	8850 19 050	11 100 23 900	6750 14 550	10 500 23 150	6400 14 050	9340 30 футов 7 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*25 450 *55 150	17 850 38 350	*18 700 *40 550	11 700 25 200	14 400 30 950	8550 18 450	10 950	6650	10 800 23 800	6550 14 350	9100 29 футов 10 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 000 *40 700	*18 000 *40 700	*24 000 *52 150	17 800 38 300	*18 200 *39 450	11 550 24 850	*14 250 *30 700	8450 18 200			11 750 25 900	7050 15 550	8590 28 футов 1 дюйм
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*27 350 *59 450	*27 350 *59 450	*21 300 *46 050	18 050 38 800	*16 450 *35 450	11 650 25 100	*12 500 *26 550	8550 18 500			*11 800 *25 950	8200 18 200	7750 25 футов 3 дюйма
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*16 500 *35 300	*16 500 *35 300	*12 450 *26 150	12 050 26 050					*11 050 *24 150	10 950 20 150	6460 20 футов 10 дюймов

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов				
												мм	футы/дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 600	10 250			*9950	9800	7690
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*11 800	10 100			*22 000	22 000	24 фута 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 150 *41 100	*19 150 *41 100	*14 800 *31 950	13 750 29 700	*12 550 *27 300	9700 20 900	*10 850	7200	*9700 *21 350	8050 17 800	8550 27 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*23 300 *50 000	19 550 42 250	*16 700 *36 050	12 900 27 800	*13 500 *29 300	9300 19 950	11 400 24 450	7000 15 000	*10 250 *22 500	6600 14 500	9080 30 футов 7 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*22 800 *54 850	18 350 39 500	*18 150 *39 300	12 200 26 250	*14 300 *31 000	8850 19 100	11 150 24 000	6800 14 600	*10 550 *23 250	6400 14 100	9340 30 футов 7 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*25 450 *55 150	17 900 38 500	*18 700 *40 550	11 750 25 300	*14 450 *31 050	8800 18 500	11 000 23 900	6650 14 550	10 950 23 150	6550 14 050	9100 29 футов 10 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 000 *40 700	*18 000 *40 700	*24 000 *52 150	17 900 38 400	*18 200 *39 450	11 600 24 950	*14 250 *30 750	8900 18 250			11 800 26 000	7100 15 600	8590 28 футов 1 дюйм
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*27 350 *59 450	*27 350 *59 450	*21 300 *46 050	18 100 38 900	*16 450 *35 450	11 700 25 200	*12 500 *26 550	8600 18 550			*11 800 *25 950	8250 18 300	7750 25 футов 3 дюйма
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*16 500 *35 300	*16 500 *35 300	*12 450 *26 150	12 100 26 150					*11 050 *24 150	11 000 20 150	6460 20 футов 10 дюймов



ISO 10567:2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть

		3,0 м (9 футов 10 дюймов)		6,55 м (21 фут 6 дюймов)		Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами 900 мм (35 дюймов)		4360 мм (14 футов 4 дюйма)			
		M3.0UB									
		2740 мм (9 футов 0 дюймов)						5400 мм (17 футов 9 дюймов)			
		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов	
7500 мм	кг фунты							*11 600	10 350		
25 футов 0 дюймов										*9950	9900
6000 мм	кг фунты									*22 000	*22 000
20 футов 0 дюймов										8550	
4500 мм	кг фунты			*19 150	*19 150	*14 800	13 900	*12 550	9850	*10 850	7300
15 футов 0 дюймов				*41 100	*41 100	*31 950	30 000	*27 300	21 150		
3000 мм	кг фунты			*23 300	19 800	*16 700	13 050	*13 500	9400	11 550	7100
10 футов 0 дюймов				*50 000	42 700	*36 050	28 150	*29 300	20 200	24 800	15 200
1500 мм	кг фунты			*22 800	18 550	*18 150	12 350	*14 300	9000	11 300	6900
5 футов 0 дюймов				*54 850	40 000	*39 300	26 550	*31 000	19 350	24 300	14 800
0 мм	кг фунты			*25 450	18 150	*18 700	11 900	14 650	8700	11 150	6750
-1500 мм	кг фунты	*18 000	*18 000	*24 000	18 100	*18 200	11 750	*14 250	8600		
-5 футов 0 дюймов		*40 700	*40 700	*52 150	38 900	*39 450	25 300	*30 750	18 500		
-3000 мм	кг фунты	*27 350	*27 350	*21 300	18 350	*16 450	11 850	*12 500	8700		
-10 футов 0 дюймов		*59 450	*59 450	*46 050	39 400	*35 450	25 500	*26 550	18 800		
-4500 мм	кг фунты			*16 500	*16 500	*12 450	12 250				
-15 футов 0 дюймов				*35 300	*35 300	*26 150	*26 150				

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть

		2,5 м (8 футов 2 дюйма)		6,55 м (21 фут 6 дюймов)		Башмаки гусеничной ленты с двойными грунтозацепами HD шириной 600 мм (24 дюйма)		4360 мм (14 футов 4 дюйма)			
		M2.5UB									
		2740 мм (9 футов 0 дюймов)						5400 мм (17 футов 9 дюймов)			
		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов			
7500 мм	кг фунты									*12 750	11 000
25 футов 0 дюймов										*28 200	24 800
6000 мм	кг фунты										
20 футов 0 дюймов											
4500 мм	кг фунты			*20 800	*20 800	*15 700	13 600	*13 200	9650	*12 250	7700
15 футов 0 дюймов				*44 600	*44 600	*33 900	29 300	*28 750	20 750	*26 950	17 100
3000 мм	кг фунты										
10 футов 0 дюймов				*53 200	41 200	*37 750	27 550	*30 500	19 900	25 650	15 800
1500 мм	кг фунты										
5 футов 0 дюймов											
0 мм	кг фунты										
-1500 мм	кг фунты	*18 250	*18 250	*23 150	18 100	*18 000	11 750	*14 050	8650	*12 550	7850
-5 футов 0 дюймов		*41 650	*41 650	*50 400	38 900	*38 950	25 300	*30 200	18 600	*27 700	17 300
-3000 мм	кг фунты	*23 950	*23 950	*19 950	18 400	*15 700	11 900			*12 300	9350
-10 футов 0 дюймов		*52 150	*52 150	*43 200	39 600	*33 700	25 700			*27 050	20 750
-4500 мм	кг фунты										
-15 футов 0 дюймов											



ISO 10567-2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				ММ футы/дюймы
												ММ футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты											*12 750 *28 200 11 050 24 900 7120 23 фута 0 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*14 050 *30 450	*14 050 *27 500	*12 600 21 500	10 000 21 500	*12 350 *27 200	19 750	8850 26 футов 2 дюйма 8050
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 800 *44 600	*20 800 *44 600	*15 700 *33 900	13 650 29 400	*13 200 *28 750	9700 20 850	*12 250 *26 950	7750 17 150	8610 28 футов 1 дюйм 8880
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*53 200	41 350	*17 500 *37 750	12 800 27 650	*14 050 *30 500	9300 20 000	11 650 25 750	7200 15 850	29 футов 1 дюйм 8890
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты					*18 700 *40 400	12 200 26 250	*14 700 31 850	8950 19 250	11 450 25 250	7000 15 450	29 футов 1 дюйм 8630
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*24 150 *54 500	18 100 38 900	*19 900 *40 900	11 850 25 550	14 650 31 300	8700 18 750	11 850 25 100	7200 15 850	28 футов 3 дюйма 8090
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*23 150 *50 400	18 200 39 050	*18 000 *38 950	11 800 25 400	*14 050 *30 200	8650 18 700	*12 550 *27 700	7850 17 350	26 футов 5 дюймов 7190
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *52 150	*23 950 *52 150	*19 950 *43 200	18 500 39 750	*15 700 *33 700	11 950 25 800			*12 300 *27 050	9400 20 850	23 фута 5 дюймов 5770
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 300 *30 300	*14 300 *30 300					*10 900 *23 650	*10 900 *23 650	18 футов 7 дюймов

Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 9,0 мТл (19 842 фунта) — без ковша, режим подъема тяжелых грузов: вкл.

Удлиненная ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				ММ футы/дюймы
												ММ футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты											*12 750 *28 200 11 150 25 150 7120 23 фута 0 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*14 050 *30 450	*14 050 *27 500	*12 600 21 750	10 150 21 750	*12 350 *27 200	19 950	8850 26 футов 2 дюйма 8050
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 800 *44 600	*20 800 *44 600	*15 700 *33 900	13 800 29 700	*13 200 *28 750	9800 21 100	*12 250 *26 950	7850 17 350	8610 28 футов 1 дюйм 8880
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*53 200	41 850	*17 500 *37 750	12 950 27 950	*14 050 *30 500	9400 20 250	11 800 26 050	7300 16 050	29 футов 1 дюйм 8890
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты					*18 700 *40 400	12 350 26 600	*14 700 *31 850	9050 19 500	11 600 25 600	7100 15 650	29 футов 1 дюйм 8630
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*24 150 *54 500	18 350 39 400	*19 900 *40 900	12 000 25 850	14 750 31 700	8800 19 000	12 000 26 450	7300 16 050	28 футов 3 дюйма 8090
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 250 *41 650	*18 250 *41 650	*23 150 *50 400	18 400 39 550	*18 000 *38 950	11 950 25 700	*14 050 *30 200	8800 18 950	*12 550 *27 700	7950 17 600	26 футов 5 дюймов 7190
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 950 *52 150	*23 950 *52 150	*19 950 *43 200	18 700 40 200	*15 700 *33 700	12 100 26 100			*12 300 *27 050	9500 21 100	23 фута 5 дюймов 5770
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 300 *30 300	*14 300 *30 300					*10 900 *23 650	*10 900 *23 650	18 футов 7 дюймов



ISO 10567-2007



* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по подбору стандартного цикла обработки

Для обеспечения максимальной производительности и эффективности рекомендуется подобрать машины для погрузки и транспортировки с одинаковыми характеристиками.

Конфигурация:*

Стрела для массовых земляных работ, рукоять M3.0UB (9 футов 10 дюймов), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации (SD) 3,2 м³ (4,2 ярда³) и башмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма), удлиненная ходовая часть.

Кол-во проходов для наполнения самосвалов до номинальной вместимости

Тип материала	Плотность материалов	Самосвалы Cat с шарнирно-сочлененной рамой							Внедорожные самосвалы Cat					
		725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G	777G
Земля	1600 кг/м ³ (2700 фунтов/ ярд ³)	4-5	5-6	5	6	7	7	8	7-8	9	11	11	13	17
Известняк	1540 кг/м ³ (2600 фунтов/ ярд ³)	5-6	6	6	7	8-9	8	9	8-9	10	12	12	14	20

*Количество проходов приведено с учетом конфигурации машины, коэффициента заполнения и стандартной плотности указанного материала. Изменение конфигурации машин, коэффициентов заполнения или плотности материала, а также особенности рабочей площадки могут повлиять на точное количество проходов, рекомендуемое для данной сферы применения. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Технические характеристики ковшей и их совместимость — Африка, Ближний Восток и Евразия

Рычажный механизм	Ширина		Вместимость		Масса		Заполнение	Удлиненная стрела — 6,9 м (22 фута 8 дюймов)			Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	
	мм	дюймы	м ³	ярды ³	кг	фунты		R2.9 (9 футов 6 дюймов)	R3.35 (11 футов 0 дюймов)	R3.9 (12 футов 10 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	M3.0 (9 футов 10 дюймов)

Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	65	2,41	3,15	2221	4896	100	◎	◎	⊖		
	TB	1900	74	2,78	3,64	2429	5355	100	⊖	○	○		
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1550	61	2,14	2,80	2329	5134	90	●	●	◎		
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1750	70	3,00	3,92	2669	5 883	100			⊖	○	
	UB	1950	77	3,43	4,49	2911	6417	100			○	◇	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1650	65	2,77	3,62	2737	6033	90			○	⊖	
	UB	1750	69	3,00	3,92	2853	6289	90			○	⊖	
	UB	1850	73	3,21	4,20	2951	6505	90			⊖	○	
	UB	1700	67	2,77	3,62	3222	7 102	90			⊖	○	
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)								кг	6858	6386	5860	7476	6717
								фунты	15 119	14 079	12 919	16 482	14 808

С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	65	2,41	3,15	2221	4896	100	⊖	○	◇		
	TB	1900	74	2,78	3,64	2429	5355	100	○	◇	X		
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1550	61	2,14	2,80	2329	5134	90	●	⊖	○		
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	5805	5333	4807	6423	5664
								фунты	12 797	11 757	10 597	14 160	12 487

С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	65	2,41	3,15	2221	4896	100	⊖	○	○		
	TB	1900	74	2,78	3,64	2429	5355	100	○	○	◇		
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1550	61	2,14	2,80	2329	5134	90	●	●	⊖		
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1750	70	3,00	3,92	2669	5 883	100			○	◇	
	UB	1950	77	3,43	4,49	2911	6417	100			◇	◇	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1650	65	2,77	3,62	2737	6033	90			⊖	○	
	UB	1750	69	3,00	3,92	2853	6289	90			○	◇	
	UB	1850	73	3,21	4,20	2951	6505	90			○	◇	
	UB	1700	67	2,77	3,62	3222	7 102	90			○	◇	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	6103	5631	5105	6657	5898
								фунты	13 455	12 414	11 255	14 676	13 003

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN 474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы длинных зубьев.

Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)

● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Австралия и Новая Зеландия

Рычажный механизм	Ширина		Вместимость		Масса		Заполнение	Удлиненная стрела — 6,9 м (22 фута 8 дюймов)			Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	
	мм	дюймы	м ³	ярды ³	кг	фунты		R2.9 (9 футов 6 дюймов)	R3.35 (11 футов 0 дюймов)	R3.9 (12 футов 10 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	M3.0 (9 футов 10 дюймов)

Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2274	5013	100	◎	⊖	⊖	
	TB	1850	72	2,69	3,52	2403	5298	100	⊖	⊖	○	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90	●	◎	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1950	77	3,43	4,48	2912	6419	100			○	◇
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)									кг	6892	6394	5808
									фунты	15 194	14 096	12 804
										16 552	14 961	

С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2274	5013	100	⊖	○	◇	
	TB	1850	72	2,69	3,52	2403	5298	100	○	◇	◇	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90	⊖	○	◇	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)									кг	5839	5341	4755
									фунты	12 872	11 774	10 483
										14 230	12 639	

С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2274	5013	100	⊖	○	○	
	TB	1850	72	2,69	3,52	2403	5298	100	○	○	◇	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90	●	⊖	○	
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1950	77	3,43	4,48	2912	6419	100			◇	◇
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)									кг	6137	5639	5053
									фунты	13 530	12 432	11 140
										14 747	13 155	

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN 474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы длинных зубьев.

Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)

● 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Южная Америка

Рычажный механизм	Ширина		Вместимость		Масса		Заполнение	Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	
	мм	дюймы	м ³	ярды ³	кг	фунты		M2.5 (8 футов 2 дюйма)	M3.0 (9 футов 10 дюймов)

Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)

Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1600	63	2,61	3,41	3105	6844	90	◎	⊖
	UB	1700	67	2,77	3,62	3222	7 102	90	⊖	○
	UB	1650	65	2,77	3,62	2737	6033	90	◎	⊖
	UB	1850	73	3,21	4,20	2951	6505	90	⊖	○
	Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)							кг	7476	6717
							фунты	16 482	14 808	

С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW

Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1600	63	2,61	3,41	3105	6844	90	⊖	○
	UB	1700	67	2,77	3,62	3222	7 102	90	○	◇
	UB	1650	65	2,77	3,62	2737	6033	90	⊖	○
	UB	1850	73	3,21	4,20	2951	6505	90	○	◇
	Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)							кг	6657	5898
							фунты	14 676	13 003	

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN 474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы длинных зубьев.

Максимальная плотность материала:

◎ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Технические характеристики ковшей и их совместимость: Юго-Восточная Азия

Рычажный механизм	Ширина		Вместимость		Масса		Заполнение %	Удлиненная стрела — 6,9 м (22 фута 8 дюймов)		Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	
	мм	дюймы	м ³	ярды ³	кг	фунты		R2.9 (9 футов 6 дюймов)	R3.35 (11 футов 0 дюймов)	M2.5 (8 футов 2 дюйма)	M3.0 (9 футов 10 дюймов)

Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1850	73	2,69	3,52	2428	5352	100	⊖	⊖	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2436	5370	90	●	◎	
Общего назначения	UB	2000	79	3,60	4,71	2890	6371	100		○	◇
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1900	75	3,43	4,49	2889	6368	100		○	◇
Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1650	65	2,77	3,62	2675	5898	90		○	⊖
	UB	1850	73	3,21	4,20	2929	6456	90		⊖	○
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (система Payload и ковш)								кг	6858	6386	7476
								фунты	15 119	14 079	16 482
											14 808

С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1850	73	2,69	3,52	2428	5352	100	○	◇	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2436	5370	90	⊖	○	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	5805	5333	6423
								фунты	12 797	11 757	14 160
											5664

С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW

Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1850	73	2,69	3,52	2428	5352	100	○	○	
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,16	2436	5370	90	⊖	⊖	
Общего назначения	UB	2000	79	3,60	4,71	2890	6371	100		◇	X
Для тяжелых условий эксплуатации	UB	1900	75	3,43	4,49	2889	6368	100		◇	◇
Для особо тяжелых условий эксплуатации	UB	1650	65	2,77	3,62	2675	5898	90		⊖	○
	UB	1850	73	3,21	4,20	2929	6456	90		○	◇
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (система Payload и ковш)								кг	6103	5631	6657
								фунты	13 455	12 414	14 676
											13 003

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN 474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы длинных зубьев.

Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м³ (3500 фунтов/ярд³)

◎ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

X Нерекомендуемые

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования — Африка, Ближний Восток

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть	Удлиненная
Противовес	9,0 метр. т (19 842 фунта)
Тип стрелы	Вылет стрелы Стрела для массовых земляных работ
Длина рукояти	3,35 м (11 футов 0 дюймов) 2,5 м (8 футов 2 дюйма) 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S ✓ ✓ ✓ H180 GC ✓ ✓ ✓ H180 GC, крепление сбоку ✓ ✓ ✓ H180 GC S ✓ ✓ ✓ H180 S ✓ ✓ ✓ H190 S ✓ ✓ ✓
Мультипроцессоры	Бетонорез MP332 ✓ Челюсти для сноса MP332 ✓ Челюсти измельчителя MP332 ✓ Гидроножницы для резки MP332 ✓ Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332 ✓ Универсальные челюсти MP332 ✓ Бетонорез MP332, плоский верх ✓ Челюсти для сноса MP332, плоский верх ✓ Челюсти измельчителя MP332, плоский верх ✓ Гидроножницы для резки MP332, плоский верх ✓ Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх ✓ Универсальные челюсти MP332, плоский верх ✓ MP345 Бетонорез ✓ ✓ ✓ MP345 Челюсти для сноса ✓ ✓ ✓ Челюсти измельчителя MP345 ✓ ✓ ✓ MP345 с гидроножницами ✓ ✓ ✓ MP345 Бетонорез, плоский верх ✓ ✓ ✓ MP345 Челюсти для сноса, плоский верх ✓ ✓ ✓ MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх ✓* ✓ ✓ MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх ✓ ✓ ✓

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

<input checked="" type="checkbox"/> Совместимо	<input type="checkbox"/> *	Рабочий диапазон только в передней части	<input type="checkbox"/> Несовместимо	<input checked="" type="checkbox"/> 1800 кг/м ³ (3000 фунтов/ярд ³)	<input type="checkbox"/> 1200 кг/м ³ (2000 фунтов/ярд ³)
--	----------------------------	--	---------------------------------------	--	---

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ (продолжение)

Ходовая часть		Удлиненная		
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)		
Тип стрелы		Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		3,35 м (11 футов 0 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх	✓*	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P232	✓		
	Вторичный измельчитель P245	✓*	✓	✓*
	Первичный измельчитель P332	✓		
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓		
	Первичный измельчитель Cat P345	✓	✓	✓
	P345 Первичный измельчитель, плоский верх	✓*	✓	✓*
Многочелостные грейферы	GSH455-1000	●		
	GSH455-1500	●		
	GSH455-2000	○		
	GSH555-1000	●		
	GSH555-1500	●		
	GSM-50-1000	●		
	GSM-50-1250	●		
	GSM-50-1500	○		
	GSM-50-2000	○		
	GSM-60-1250	○	●	○
	GSM-60-1500		○	○
	GSM-60-2000		○	
Грейферы с ковшами	CTV30-1700	●		
	CTV30-1900	○		
	CTV30-2300	○		

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

† Допустимый процент использования машины: не более 50%

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная		
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)		
Тип стрелы		Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		3,35 м (11 футов 0 дюймов)	2,5 м (8 футов 0 дюймов)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓*	✓*
	H180 GC, крепление сбоку		✓*	
	H180 GC S	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓	✓
Мультипроцессоры	Бетонорез MP332	✓		
	Челюсти для сноса MP332	✓		
	Челюсти измельчителя MP332	✓		
	Гидроножницы для резки MP332	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓		
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓		
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓*		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓		
	MP345 Бетонорез		✓	
	MP345 Челюсти для сноса		✓*	
	Челюсти измельчителя MP345		✓*	
	MP345 с гидроножницами		✓	
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх		✓*	
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P232	✓		
	Первичный измельчитель P332	✓		
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓		

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-55

Ходовая часть	Противовес	Тип стрелы	Удлиненная		
			Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	9,0 метр. т (19 842 фунта)
Гидромолоты		Длина рукояти	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
G160 S			✓	✓	✓
H180 GC			✓*	✓	✓
H180 GC S			✓	✓	✓
H180 S			✓	✓	✓
H190 S				✓*	
Мультипроцессоры		Бетонорез MP332	✓		
		Челюсти для сноса MP332	✓		
		Челюсти измельчителя MP332	✓		
		Гидроножницы для резки MP332	✓		
		Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓		
		Универсальные челюсти MP332	✓		
		Бетонорез MP332, плоский верх	✓		
		Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓		
		Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓		
		Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓		
		Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓*		
		Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓		
		MP345 Бетонорез	✓*	✓	✓*
		MP345 Челюсти для сноса		✓	✓*
		Челюсти измельчителя MP345		✓	✓*
		MP345 с гидроножницами	✓*	✓	✓*
		MP345 Бетонорез, плоский верх		✓	
		MP345 Челюсти для сноса, плоский верх		✓*	
		MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх		✓*	
		MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх		✓	
Грейферы для сортировки и сноса		G345	✓	✓	✓
		G345, плоский верх	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения		S3050 Плоский верх		✓*	
Измельчители		Вторичный измельчитель P232	✓		
		Первичный измельчитель P332	✓		
		Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓		
		Первичный измельчитель Cat P345		✓	

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть	Противовес	Тип стрелы	Удлиненная	
			Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения		S2090	✓	✓
		S3070, плоский верх	✓	
		S3090 Плоский верх	✓*	

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования : Австралия и Новая Зеландия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

† Допустимый процент использования машины: не более 50%

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ		
Длина рукояти		2,9 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	3,9 м (12 футов 10 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓*	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх	✓	✓*		✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ		
Длина рукояти		2,9 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	3,9 м (12 футов 10 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†	✓*†	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы				
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3070, плоский верх			✓		
	S3090 Плоский верх			✓*		

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования — Евразия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть	Противовес	Удлиненная				
		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы	Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ			
	3,9 м (12 футов) 10 дюймов)	2,9 м (9 футов) 6 дюймов)	3,35 м (11 футов) 0 дюймов)	2,5 м (8 футов) 2 дюйма)	3,0 м (9 футов) 10 дюймов)	
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓*	✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	Бетонорез MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓	✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓	✓		
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	MP345 Бетонорез	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Челюсти для сноса	✓	✓	✓	✓	✓
Гидроизмельчители	Челюсти измельчителя MP345	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 с гидроножницами	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Бетонорез, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх	✓*	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

*

Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ (продолжение)

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ		
Dлина рукояти		3,9 м (12 футов) 10 дюймов)	2,9 м (9 футов) 6 дюймов)	3,35 м (11 футов) 0 дюймов)	2,5 м (8 футов) 2 дюйма)	3,0 м (9 футов) 10 дюймов)
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх		✓	✓*	✓	✓
Измельчители		Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓	
		Вторичный измельчитель P245			✓*	✓
		Первичный измельчитель P332	✓	✓	✓	
		Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓	✓	
		Первичный измельчитель Cat P345	✓	✓	✓	✓
		P345 Первичный измельчитель, плоский верх	✓	✓*	✓	✓*
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓	✓	✓	✓
Многочелостные грейферы	GSH455-1000	●	●	●		
	GSH455-1500	●	●	●		
	GSH455-2000	○	●	○		
	GSH555-1000	●	●	●		
	GSH555-1500	○	●	●		
	GSM-50-1000	●	●	●		
	GSM-50-1250	●	●	●		
	GSM-50-1500	○	●	○		
	GSM-50-2000		○	○		
	GSM-60-1250	○	○	●	○	
	GSM-60-1500	○		○	○	
	GSM-60-2000			○		
Грейферы с ковшами	CTV30-1700	●	●	●		
	CTV30-1900	○	●	○		
	CTV30-2300	○	○	○		
	CTV30-2700		○			
	CTV30-2900		○			

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

† Допустимый процент использования машины: не более 50%

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть	Противовес	Удлиненная				
		9,0 метр. т (19 842 фунта)		Стрела для массовых земляных работ		
Тип стрелы	Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ			
	3,9 м (12 футов) 10 дюймов)	2,9 м (9 футов) 6 дюймов)	3,35 м (11 футов) 0 дюймов)	2,5 м (8 футов) 2 дюйма)	3,0 м (9 футов) 10 дюймов)	
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	H180 GC, крепление сбоку	✓*			✓*	
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓*†	✓	✓†	✓	✓
Мультипроцессоры	Бетонорез MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓	✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓	✓		
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓*	✓	✓*		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	MP345 Бетонорез		✓*		✓	
	MP345 Челюсти для сноса		✓*		✓*	
	Челюсти измельчителя MP345		✓*		✓*	
	MP345 с гидроножницами		✓		✓	
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх			✓*		
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P332	✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓	✓		
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-55

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ		
Длина рукояти		3,9 м (12 футов 10 дюймов)	2,9 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC		✓	✓*	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓*	✓	✓	✓	✓
	H190 S		✓*		✓*	
Мультипроцессоры	Бетонорез MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓	✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓	✓		
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓*	✓	✓*		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓	✓	✓		
	MP345 Бетонорез	✓	✓*	✓	✓	✓*
	MP345 Челюсти для сноса	✓*		✓	✓	✓*
	Челюсти измельчителя MP345	✓*		✓	✓	✓*
	MP345 с гидроножницами	✓	✓*	✓	✓	✓*
	MP345 Бетонорез, плоский верх	✓*		✓		
	MP345 Челюсти для сноса, плоский верх				✓*	
	MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх				✓*	
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓*		✓		
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх				✓*	
Измельчители	Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P332	✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель Cat P345	✓*			✓	
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть		Удлиненная				
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)				
Тип стрелы		Вылет стрелы		Стрела для массовых земляных работ		
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения						
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2090		✓		✓	
	S3070, плоский верх		✓			
	S3090 Плоский верх		✓*			

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования — Южная Америка

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная	
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)	
Тип стрелы		Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓	✓
	H180 GC, крепление сбоку	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
Мультипроцессоры	MP345 Бетонорез	✓	✓
	MP345 Челюсти для сноса	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP345	✓	✓
	MP345 с гидроножницами	✓	✓
	MP345 Бетонорез, плоский верх	✓	✓
	MP345 Челюсти для сноса, плоский верх	✓	✓
	MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх	✓	✓
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P245	✓	✓*
	Первичный измельчитель Cat P345	✓	✓
	P345 Первичный измельчитель, плоский верх	✓	✓*
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх	✓	✓
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная	
Противовес		9,0 метр. т (19 842 фунта)	
Тип стрелы		Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓*
	H180 GC, крепление сбоку	✓	
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓
Мультипроцессоры	MP345 Бетонорез	✓	
	MP345 Челюсти для сноса	✓*	
	Челюсти измельчителя MP345	✓*	
	MP345 с гидроножницами	✓	
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓*	
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Южная Америка (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-55

		Ходовая часть	Удлиненная
Противовес			9,0 метр. т (19 842 фунта)
Тип стрелы			Стрела для массовых земляных работ
Длина рукояти		2,5 м (8 футов 2 дюйма)	3,0 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓*	
Мультипроцессоры	MP345 Бетонорез	✓	✓*
	MP345 Челюсти для сноса	✓	✓*
	Челюсти измельчителя MP345	✓	✓*
	MP345 с гидроножницами	✓	✓*
	MP345 Бетонорез, плоский верх	✓	
	MP345 Челюсти для сноса, плоский верх	✓*	
	MP345 Челюсти измельчителя, плоский верх	✓*	
	MP345 Гидроножницы для резки, плоский верх	✓	
Грейферы для сортировки и сноса	G345	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓
Измельчители	Первичный измельчитель Cat P345	✓	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3050 Плоский верх	✓*	
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

		Ходовая часть	Удлиненная
Противовес			9,0 метр. т (19 842 фунта)
Тип стрелы			Стрела для массовых земляных работ
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2090		✓

Технические характеристики гидравлического экскаватора 350

Руководство по выбору навесного оборудования: Юго-Восточная Азия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть	Удлиненная ходовая часть с нерегулируемой шириной колеи			
Противовес	9,0 метр. т (19 842 фунта)			
Тип стрелы	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ		
Длина рукояти	2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	Повышенной грузоподъемности 3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓
	H180 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓*	✓
Ротационные фрезы	RC50	✓	✓	✓

Стандартное и дополнительное оборудование

модели 350

Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

	Стандартные (дополнительно)	Стандартные (дополнительно)
СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)	✓	
Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)	✓	
Рукоять для массовых земляных работ — 2,5 м (8 футов 2 дюйма)	✓	
Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)	✓	
Рукоять для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов)	✓	
Удлиненная рукоять 3,35 м (11 футов 0 дюймов)	✓	
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 3,35 м (11 футов 0 дюймов)	✓	
Удлиненная рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)	✓	
Рычажный механизм ковша семейства UB	✓	
Рычажный механизм ковша семейства TB	✓	
ТЕХНОЛОГИИ CAT		
Управление оборудованием Cat Equipment Management:		
– Система VisionLink™	✓ ³	
– Функция Remote Flash	✓	
– Remote Troubleshoot	✓	
– Распознавание и отслеживание навесного оборудования (PL161)	✓ ⁵	
– Инструкции для оператора	✓ ⁴	
Cat Grade:		
– Система Cat Grade с 2D	✓	
– Вариант подготовки к установке в качестве навесного оборудования (ARO) системы Cat Grade с 2D	✓	
– Уловитель лазерных лучей	✓	
– Cat Grade с 3D (с одним или двумя модулями глобальной навигационной спутниковой системы [GNSS])	✓	
– Совместимость с 3D-системами регулирования уклона компаний Trimble, Topcon и Leica	✓	
– Поддержка Cat Grade 3D Ready	✓	
Cat Assist:		
– Grade Assist	✓	
– Функция Boom Assist	✓	
– Функция Bucket Assist	✓	
– Функция Swing Assist	✓	
– Ассистент подъема	✓	
Cat Payload:		
– Взвешивание в движении	✓	
– Полуавтоматическая калибровка	✓	
– Информация о полезной нагрузке/цикле	✓	
– Офисная система производственной аналитики VisionLink	✓ ⁴	
Другое:		
Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat	✓	
*Предоставляет базовые данные телематики для контроля работоспособности, анализа потребностей в техническом обслуживании и мониторинга состояния. Доступны другие планы, включающие более комплексные отчеты с данными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.		
*Требуется подписка VisionLink. Подробнее можно узнать у дилера Cat.		
*Требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 и приемник Bluetooth® на машине.		
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Аккумуляторные батареи (×2), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А	✓	
Центральный электровыключатель "массы"	✓	
Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы	✓	
Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня	✓	
ДВИГАТЕЛЬ		
Генератор, 115 А	✓	
Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска	✓	
Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco	✓	
Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя	✓	
Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)	✓	
Реверсивный вентилятор с гидроприводом	✓	
Холодный запуск при температуре до -18 °C (0 °F)	✓	
Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)	✓	
Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки	✓	
Двухступенчатый основной фильтр номиналом в четыре микрона	✓	
Фильтр грубой очистки номиналом 10 микрон с водоотделителем	✓	
Электрический топливоподкачивающий насос	✓	
Безопасный запуск с PIN-кодом	✓	
Дистанционное отключение	✓	
ГИДРОСИСТЕМА		
Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти	✓	
Главный электронный гидрораспределитель	✓	
Функция автоматического прогрева гидравлического масла	✓	
Auto Dig Boost	✓	
Функция Auto Heavy Lift	✓	
Возможность применения гидравлического биомасла	✓	
Точное управление поворотом	✓ ¹	
Демпфирующий клапан механизма поворота	✓	
Автоматический стояночный тормоз механизма поворота	✓	
Высокоеффективный фильтр обратного контура гидросистемы	✓	
Двухскоростной механизм хода	✓	
Вспомогательный контур с односторонним потоком	✓	
Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком	✓	
Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота	✓	
Вспомогательный контур среднего давления	✓	
Схема для устройства быстрой смены навесного оборудования Cat с захватами	✓	
Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования, выделенный для CW	✓	
Контроль производительности гидросистемы	✓	

¹Только для Африки и Ближнего Востока

²Только для Австралии и Новой Зеландии

(продолжение на следующей странице)

Стандартное и дополнительное оборудование

модели 350

Стандартное и дополнительное оборудование (продолжение)

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

	Стандартные (дополнительно)	Стандартные (дополнительно)
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Противоугонная система Caterpillar с одним ключом	✓	
Система дистанционного управления Cat Command	✓	
Электронное ограничение по длине 2D:	✓	
– Система E-ceiling		
– Система E-floor		
– Система E-swing		
– Система E-wall		
– Система предотвращения столкновений с кабиной		
Автоматический останов молота	✓	
Выключатель "массы" с замком	✓	
Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов	✓	
Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке	✓	
Отделение слива топлива с замком	✓	
Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами	✓	
Правый поручень и рукоятка	✓	
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	✓	
Сигнал хода	✓	
Сигнализация поворота платформы	✓	
Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли	✓	
Камера заднего вида	✓	
Правая боковая камера	✓ ³	
Круговой обзор	✓	
Ограждение для защиты оператора	✓	
Малогабаритный фонарь	✓	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ		
Встроенная система управления состоянием машины	✓	
Сгруппированные топливные фильтры и фильтры моторного масла	✓	
Отверстия для планового взятия проб масла (S-O-S SM)	✓	
Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения	✓	
Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания	✓	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		
Удлиненная ходовая часть	✓	
Буксировочная проушина на раме	✓	
Полноразмерные направляющие щитки гусеничной ленты	✓	
Двухсегментный направляющий щиток гусеничной ленты	✓	
Щиток поворотного механизма	✓	
Усиленный нижний щиток	✓	
Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации	✓	
Смазываемая гусеничная лента	✓	
Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации	✓	
Подшипник поворотного механизма для тяжелых условий эксплуатации	✓	
Противовес 9 метр. т (19 842 фунта)	✓	
Башмаки гусеничной ленты с двойными грунтозацепами HD шириной 600 мм (24 дюйма)	✓	
Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)	✓	
Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов)	✓	

³Требуется в Саудовской Аравии.

Комплект и навесное оборудование, установленное дилером

Перечень навесного оборудования может меняться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

- Радиальный стеклоочиститель
- Левая (LH)/правая (RH) электрическая педаль для управления навесным оборудованием
- Комплект двойного выхода через заднее окно
- Защита от дождя и крышка фонаря освещения кабины
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, 75 мм (3 дюйма)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня

ЗАЩИТА

- Боковой резиновый бампер
- Полная передняя сетчатая защита
- Передняя решетка с предохранительной сеткой, нижняя половина
- Полная антивандальная защита

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Комплект приемника с поддержкой Bluetooth
- Брелок-контроллер с Bluetooth
- Ограждение для защиты оператора
- Cat Detect — система обнаружения людей
- Cat Command — Remote control kit

Комплектации кабины 350

Комплектации кабины

	Универсальная кабина	Делюкс
Защита при опрокидывании (ROPS)	○	●
Задиные ограждения оператора (OPG)	○	○
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением	●	●
Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением	○	○
Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха	●	●
Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором	X	●
Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"	●	●
Панели управления с регулировкой по высоте	X	●
Откидная левая панель управления	X	●
Подпрессоренное сиденье	●	X
Сиденье с подогревом и пневматической подвеской	X	●
Ремень безопасности, 51 мм (2 дюйма)	●	●
Встроенная в монитор аудиосистема с поддержкой Bluetooth и разъемами USB/Aux	X	●
Радио с Bluetooth и портами USB/Aux	●	X
Выходы 12 В пост. тока	X	●
Розетка постоянного тока 24 В	●	X
Ящик для хранения документов	X	●
Верхний и задний отсеки для хранения с сетками	X	●
Подстаканник	●	●
Подстаканник	○	●
Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло	●	●
Аварийный выход через заднее окно	●	●
Радиальный стеклоочиститель с омывателем	●	●
Открывающийся потолочный люк из поликарбоната	X	●
Открывающийся стальной люк	●	X
Светодиодное потолочное освещение	●	●
Напольное приветственное освещение	X	●
Солнцезащитный козырек на потолке	X	●
Передний противосолнечный козырек на роликах	●	●
Задний противосолнечный козырек на роликах	○	○
Моющийся напольный коврик	●	●
Подготовка для установки проблескового маячка	X	●
Джойстиковое управление поворотом Cat	○	○
Вспомогательное реле	○	○

● Стандартные

○ (дополнительно)

X Недоступно

Экологическая декларация модели 350

Следующая информация применима к машине в момент окончательной сборки в конфигурации для продажи в регионах, описанной в настоящем документе. Содержащаяся в настоящей декларации информация действительна на момент ее оформления, однако информация о функциях и технических характеристиках машины может быть изменена без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Для получения дополнительной информации о текущем устойчивом развитии и наших успехах посетите страницу <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Двигатель

- Двигатель Cat® C9.3B соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 ЕРА США и Stage IIIA ЕС.
- Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода в пропорции до:
 - ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот)*.
 - ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо).

Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).

*По вопросам использования смесей с содержанием дизельного биотоплива более 20% проконсультируйтесь с дилером Cat.

**Содержание парниковых газов в отработавших газах от топлива с низким содержанием углерода практически такое же, как у традиционных видов топлива.

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,00 кг (2,205 фунта) хладагента, что соответствует 1,430 метр. тонны (1,576 ам. т) CO₂.

Краска

- С учетом доступной информации максимальная допустимая концентрация, измеряемая в частях на миллион (ppm), следующих тяжелых металлов в краске составляет:
 - барий <0,01%;
 - кадмий <0,01%;
 - хром <0,01%;
 - свинец <0,01%.

Шумоизоляция

ISO 6395:2008 (снаружи)	107 дБ(А)
ISO 6396:2008 (внутри кабины)	75 дБ(А)

- Внешний шум — уровень звуковой мощности снаружи кабины измерен в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины компании Caterpillar в стандартной комплектации и с надлежащим техническим обслуживанием. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.
- Внутренний шум — воспринимаемый оператором уровень звукового давления измеряется по методике, указанной в стандарте ISO 6396:2008, значение действительно для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.

- При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не подвергшейся правильному техническому обслуживанию, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Масла и жидкости

- Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля заливается на заводе компании Caterpillar. Антифриз / охлаждающую жидкость для дизельных двигателей Cat (DEAC) и охлаждающую жидкость Cat с увеличенным сроком службы (ELC) можно перерабатывать. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.
- Cat Bio HYDOLM Advanced — это биоразлагаемое гидравлическое масло, имеющее сертификат EU Ecolabel.
- По-видимому, присутствуют дополнительные жидкости. Для получения рекомендаций по всем жидкостям и интервалам технического обслуживания обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию или руководству по применению и установке.

Функции и технологии

- Следующие функции и технологии могут способствовать экономии топлива и/или сокращению выбросов углерода. Особенности могут быть разными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
 - Режим Smart автоматически согласовывает мощность машины с условиями копания.
 - Режим Eco сокращает расход топлива в легких условиях работы.
 - Кнопка включения режима минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя
 - Доступные технологии Cat повышают эффективность работы оператора
 - Увеличение интервалов технического обслуживания позволяет сократить затраты на техническое обслуживание.



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2025 г.

Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.
Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировка техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.



ARXQ4063-01 (12-2025)

Заменяет ARXQ4063-00

Заводской номер: 06D

(Afr-ME, Aus-NZ,

Eurasia, Indonesia,

S Am, SE Asia)