



# 336

## Гидравлический экскаватор

# Технические характеристики

Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Узнать о доступных продуктах можно у своего дилера Cat®.

## Содержание

<b>Характеристики . . . . .</b>	<b>2</b>
Двигатель . . . . .	2
Механизм поворота платформы . . . . .	2
Масса . . . . .	2
Гусеницы . . . . .	2
Ходовые характеристики . . . . .	2
Гидросистема . . . . .	2
Вместимость заправочных емкостей . . . . .	3
Стандарты . . . . .	3
Шумоизоляция . . . . .	3
Система кондиционирования воздуха . . . . .	3
Эксплуатационная масса и давление на грунт . . . . .	4
Масса основных компонентов . . . . .	6
Размеры . . . . .	7
Рабочие диапазоны и усилия . . . . .	8
Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) . . . . .	9
Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) . . . . .	15
<b>Стандартное и дополнительное оборудование . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Комплект и навесное оборудование, установленное дилером . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Комплектации кабины . . . . .</b>	<b>48</b>
<b>Экологическая декларация модели 336 . . . . .</b>	<b>49</b>



# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Двигатель

Модель двигателя	Cat® C7.1 TTA	
Полезная мощность		
ISO 9249	223,5 кВт	300 hp
ISO 9249 (DIN)	304 hp (метрические)	
Мощность двигателя		
ISO 14396	225,0 кВт	302 hp
ISO 14396 (DIN)	306 hp (метрических)	
Диаметр цилиндра	105 мм	4 дюйма
Ход поршня	135 мм	5 дюймов
Рабочий объем	7,01 л	428 дюймов <sup>3</sup>

- Выбросы соответствуют требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ECE, стандарта Tier 3 EPA США и Stage IIIA ECE.
- Рекомендуется использовать на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением мощности двигателя при работе выше 3000 м (9840 футов).
- Полезная мощность — это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при скорости вращения двигателя 2200 об/мин.
- Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода в пропорции до:

- ✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот);\*
- ✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо).

Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточните у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).

\* По вопросам использования смесей с содержанием дизельного биотоплива более 20% проконсультируйтесь с дилером Cat.

\*\* Содержание парниковых газов в отработавших газах от топлива с пониженным содержанием углерода практически такое же, как у традиционных видов топлива.

## Гусеницы

Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	600 мм	24 дюйма
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	700 мм	28 дюймов
Ширина устанавливаемых по заказу башмаков гусеничной ленты	800 мм	31 дюйм
Количество башмаков (с каждой стороны)	49	
Количество башмаков (с каждой стороны)	45	
Количество опорных катков (с каждой стороны)	8	
Количество опорных катков (с каждой стороны)	7	
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	2	

## Ходовые характеристики

Максимальный преодолеваемый подъем	35°/70%	
Максимальная скорость хода	4,7 км/ч	2,9 мили/ч
Максимальное усилие на сцепном устройстве	302,7 кН	68 050 фунт-сил

## Гидросистема

Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	560 л/мин (280 × 2 насоса)	148 галл./мин (74 × 2 насоса)
Максимальное давление в контуре навесного оборудования	35 000 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — оборудование — режим подъема	38 000 кПа	5511 фунтов на кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 000 кПа	5076 фунтов/кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	29 400 кПа	4264 фунта на кв. дюйм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр	150 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр стрелы — ход	1440 мм	57 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — диаметр	170 мм	7 дюймов
Гидроцилиндр рукояти — ход	1738 мм	68 дюйма
Гидроцилиндр ковша DB — диаметр цилиндра	150 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр ковша DB — ход поршня	1151 мм	45 дюймов
Гидроцилиндр ковша семейства TB — диаметр	160 мм	6 дюймов
Гидроцилиндр ковша семейства TB — ход поршня	1356 мм	53 дюйма

## Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы*	8,84 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	143 кНм 105 250 фунто-футов

\* Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.

## Масса

Эксплуатационная масса	35 200 кг	77 700 фунтов
• Удлиненная широкая ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять для тяжелых условий эксплуатации R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения (GD) 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> ), тройными башмаки с грунтозацепами 600 мм (24 дюйма), противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов).		

## Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака	600 л	158,5 галл.
Система охлаждения	39 л	10,2 галл.
Моторное масло (с фильтром)	25 л	6,6 галл.
Привод механизма поворота	18 л	4,8 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	8 л	2,1 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	373 л	98,5 галл.
Гидробак (включая линию всасывания)	161 л	42,5 галл.

## Шумоизоляция

ISO 6395:2008 (снаружи)	105 дБ(А)
ISO 6396:2008 (внутри кабины)	72 дБ(А)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний шум — уровень звуковой мощности снаружи кабины измерен в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины компании Cat в стандартной комплектации. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.</li> </ul>	

## Стандарты

Тормоза	ISO 10265:2008
Защитное ограждение кабины/оператора (OPG)	ISO 10262:1998, уровень II
Кабина / конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)	ISO 12117-2:2008

- Внутренний шум: воспринимаемый оператором уровень звукового давления измеряется в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008, значение действительно для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.

- При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не подвергавшейся правильному техническому обслуживанию, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

## Система кондиционирования воздуха

- Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации.
  - В системе кондиционирования с хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430) содержится 0,90 кг (1984 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO<sub>2</sub> составляет 1287 метр. тонны (1419 ам. тонны).
  - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0501), содержится 0780 кг (1719 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO<sub>2</sub> составляет 0001 метр. тонны (0001 ам. т.).

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Эксплуатационная масса и давление на грунт

	Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)		Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)		Башмаки для тяжелых условий эксплуатации с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)				
	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт			
		кг (фунты)		кг (фунты)		кг (фунты)			
<b>Базовые конфигурации машины</b>									
<b>Базовая рама с опорными катками и поддерживающими катками для удлиненной и расширенной ходовой части</b>									
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + удлиненная стрела</b>									
Рукоять DB R3,9 м (12 футов 10 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 200 (77 500)	65,5 (9,5)	—	—	—	—			
Рукоять DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 000 (77 100)	65,2 (9,5)	—	—	—	—			
Рукоять DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	34 900 (76 900)	65,0 (9,4)	—	—	—	—			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + удлиненная стрела</b>									
Рукоять DB R3,9 м (12 футов 10 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 000 (79 400)	67,1 (9,7)	—	—	—	—			
Рукоять DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 800 (79 000)	66,8 (9,7)	—	—	—	—			
Рукоять DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 700 (78 800)	66,6 (9,7)	—	—	—	—			
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации</b>									
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 200 (77 700)	65,6 (9,5)	36 000 (79 400)	67,1 (9,7)	35 900 (79 100)	66,9 (9,7)			
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 100 (77 500)	65,5 (9,5)	35 900 (79 100)	66,9 (9,7)	35 800 (78 900)	66,7 (9,7)			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации</b>									
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 100 (79 600)	67,2 (9,8)	36 900 (81 300)	68,7 (10,0)	36 800 (81 000)	68,5 (9,9)			
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 000 (79 400)	67,1 (9,7)	36 800 (81 000)	68,5 (9,9)	36 700 (80 800)	68,3 (9,9)			
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + стрела для массовых земляных работ</b>									
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м <sup>3</sup> (3,15 ярда <sup>3</sup> )	36 700 (80 900)	68,4 (9,9)	37 500 (82 600)	69,8 (10,1)	37 400 (82 400)	69,6 (10,1)			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + стрела для массовых земляных работ</b>									
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м <sup>3</sup> (3,15 ярда <sup>3</sup> ) с V-образной режущей кромкой (SDV)	37 600 (82 800)	70,0 (10,1)	38 300 (84 500)	71,4 (10,4)	38 200 (84 300)	71,2 (10,3)			
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для тяжелых условий эксплуатации 2,8 м <sup>3</sup> (3,66 ярда <sup>3</sup> )	37 500 (82 700)	69,9 (10,1)	38 300 (84 400)	71,3 (10,3)	38 200 (84 200)	71,1 (10,3)			

Все эксплуатационные массы включают 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг (165 фунтов).

(продолжение на следующей странице)

## Эксплуатационная масса и давление на грунт (продолжение)

	Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)		Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм)		Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) для тяжелых условий эксплуатации				
	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт	Масса	Удельное давление на грунт			
		кг (фунты)		кг (фунты)		кг (фунты)			
<b>Базовые конфигурации машины</b>									
<b>Базовая рама с опорными катками и поддерживающими катками для удлиненной и расширенной ходовой части</b>									
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + удлиненная стрела</b>									
Рукоять DB R3,9 м (12 футов 10 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 500 (78 300)	56,7 (8,2)	36 200 (79 700)	50,5 (7,3)	36 800 (81 100)	51,4 (7,5)			
Рукоять DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 300 (77 900)	56,4 (8,2)	36 000 (79 400)	50,3 (7,3)	36 600 (80 700)	51,1 (7,4)			
Рукоять DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 200 (77 700)	56,3 (8,2)	35 900 (79 100)	50,1 (7,3)	36 500 (80 400)	51,0 (7,4)			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + удлиненная стрела</b>									
Рукоять DB R3,9 м (12 футов 10 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 400 (80 200)	58,1 (8,4)	37 000 (81 600)	51,7 (7,5)	37 600 (83 000)	52,6 (7,6)			
Рукоять DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 200 (79 800)	57,8 (8,4)	36 900 (81 200)	51,5 (7,5)	37 500 (82 600)	52,3 (7,6)			
Рукоять DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 100 (79 600)	57,6 (8,4)	36 800 (81 000)	51,3 (7,4)	37 300 (82 300)	52,2 (7,6)			
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации</b>									
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 600 (78 500)	56,8 (8,2)	36 200 (79 900)	50,6 (7,3)	—	—			
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	35 500 (78 300)	56,7 (8,2)	36 100 (79 700)	50,5 (7,3)	—	—			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации</b>									
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 500 (80 400)	58,2 (8,4)	37 100 (81 800)	51,8 (7,5)	—	—			
Рукоять для тяжелых условий эксплуатации DB R2,8 м (9 футов 2 дюйма), ковш общего назначения 2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> )	36 400 (80 100)	58,0 (8,4)	37 000 (81 600)	51,7 (7,5)	—	—			
<b>Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов) + базовая машина с удлиненной широкой ходовой частью + стрела для массовых земляных работ</b>									
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м <sup>3</sup> (3,15 ярда <sup>3</sup> )	37 100 (81 700)	59,2 (8,6)	37 700 (83 100)	52,7 (7,6)	—	—			
<b>Противовес 7,56 метр. т (16 700 фунтов) + машина с удлиненной ходовой частью + стрела для массовых земляных работ</b>									
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м <sup>3</sup> (3,15 ярда <sup>3</sup> )	37 900 (83 600)	60,5 (8,8)	38 600 (85 000)	53,9 (7,8)	—	—			
Рукоять TB M2,55 м (8 футов 4 дюйма), ковш для тяжелых условий эксплуатации 2,8 м <sup>3</sup> (3,66 ярда <sup>3</sup> )	37 900 (83 500)	60,5 (8,8)	38 500 (84 900)	53,8 (7,8)	—	—			

Все эксплуатационные массы включают 90% массы топливного бака, а также массу оператора — 75 кг (165 фунтов).

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336


## Масса основных компонентов

	кг	фунты
Базовая машина с противовесом 6,8 метр. т (15 000 фунтов), стандартной поворотной рамой, базовой рамой с опорными катками и поддерживающими катками для удлиненной широкой ходовой части	23 850	52 580
Базовая машина с противовесом 7,56 метр. т (16 700 фунтов), поворотной рамой для тяжелых условий эксплуатации, базовой рамой с опорными катками и поддерживающими катками для удлиненной широкой ходовой части	24 710	54 470
<b>Башмаки гусеничной ленты:</b>		
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	4090	9020
Башмаки гусеничной ленты с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 15,5 мм (0,61 дюйма)	4850	10 700
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и толщиной 15,5 мм (0,61 дюйма)	4750	10 470
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов) и толщиной 11 мм (0,43 дюйма)	4450	9800
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) и толщиной 13 мм (0,51 дюйма)	5100	11 230
Два гидроцилиндра стрелы	670	1470
Масса 90% массы топливного бака и масса оператора 75 кг (165 фунтов)	550	1210
<b>Противовесы:</b>		
Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов)	6800	14 990
Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)	7560	16 670
<b>Поворотные рамы:</b>		
Стандартная поворотная рама	3160	6960
Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации	3260	7180
<b>Ходовая часть:</b>		
Базовая рама с опорными катками и поддерживающими катками	8750	19 290
<b>Стрелы (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром рукояти):</b>		
Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)	3280	7230
Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)	3480	7670
Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 6,5 м (21 фут 4 дюйма)	3480	7670
<b>Рукояти (с гидравлическими линиями, пальцами, гидроцилиндром, рычажным механизмом ковша):</b>		
Удлиненная рукоять R2.8DB (9 футов 2 дюйма)	1760	3870
Удлиненная рукоять R3.2DB (10 футов 6 дюймов)	1860	4100
Удлиненная рукоять R3.9DB (12 футов 10 дюймов)	2040	4490
Рукоять для массовых земляных работ M2.55TB (8 футов 4 дюйма)	2120	4680
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации R2.8DB (9 футов 2 дюйма)	1810	4000
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации R3.2DB (10 футов 6 дюймов)	1920	4220
<b>Ковши (без рычажного механизма)</b>		
2,12 м <sup>3</sup> (2,77 ярда <sup>3</sup> ) общего назначения	1360	3000
2,41 м <sup>3</sup> (3,15 ярда <sup>3</sup> ) для очень тяжелых условий эксплуатации	2600	5730
2,8 м <sup>3</sup> (3,27 ярда <sup>3</sup> ) для тяжелых условий эксплуатации	2550	5620
<b>Устройство для быстрой смены навесного оборудования (QC):</b>		
Узел крепления с захватами QC	700	1550

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Размеры

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

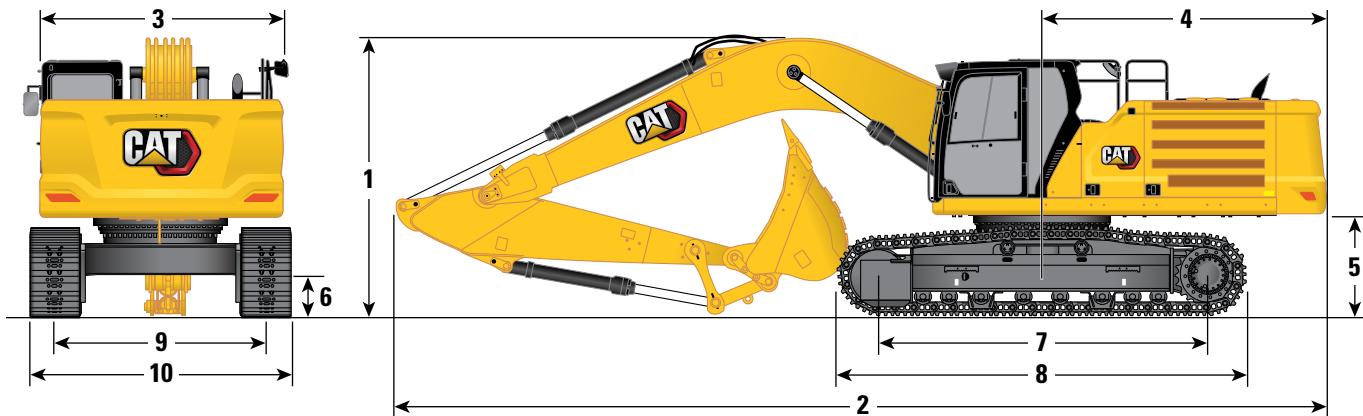

### Вариант ходовой части

#### Варианты стрелы

### Удлиненная широкая ходовая часть

#### Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)

#### Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)

#### Варианты рукояти

#### Удлиненная рукоять

#### Рукоять для массовых земляных работ

#### R3.2DB (10 футов 6 дюймов)

#### R2.8DB (9 футов 2 дюйма)

#### M2.55TB (8 футов 4 дюйма)

#### 1 Высота машины

Габаритная высота по крыше кабины	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов
Высота многочелюстного грейфера	3330 мм	10 футов 11 дюймов	3330 мм	10 футов 11 дюймов	3330 мм	10 футов 11 дюймов
Высота поручней	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	3430 мм	11 футов 3 дюйма	3650 мм	12 футов 0 дюймов	3620 мм	11 футов 11 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	3330 мм	10 футов 11 дюймов	3450 мм	11 футов 4 дюйма	3410 мм	11 футов 2 дюйма
С установленной стрелой	2880 мм	9 футов 5 дюймов	2880 мм	9 футов 5 дюймов	2830 мм	9 футов 3 дюйма
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	3490 мм	11 футов 5 дюймов	3670 мм	12 футов 0 дюймов	3620 мм	11 футов 11 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	3410 мм	11 футов 2 дюйма	3500 мм	11 футов 6 дюймов	3420 мм	11 футов 3 дюйма
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	2970 мм	9 футов 9 дюймов	2970 мм	9 футов 9 дюймов	2900 мм	9 футов 6 дюймов

#### 2 Длина машины

С установленной стрелой/рукоятью/ковшом	11 150 мм	36 футов 7 дюймов	11 190 мм	36 футов 9 дюймов	10 880 мм	35 футов 8 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью	11 120 мм	36 футов 6 дюймов	11 170 мм	36 футов 8 дюймов	10 830 мм	35 футов 6 дюймов
С установленной стрелой	9960 мм	32 фута 8 дюймов	9960 мм	32 фута 8 дюймов	9640 мм	31 фут 8 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью/ковшом (со вспомогательными линиями)	11 150 мм	36 футов 7 дюймов	11 190 мм	36 футов 9 дюймов	10 880 мм	35 футов 8 дюймов
С установленной стрелой/рукоятью (со вспомогательными линиями)	11 120 мм	36 футов 6 дюймов	11 170 мм	36 футов 8 дюймов	10 830 мм	35 футов 6 дюймов
С установленной стрелой (со вспомогательными линиями)	10 010 мм	32 фута 10 дюймов	10 010 мм	32 фута 10 дюймов	9640 мм	31 фут 8 дюймов

#### 3 Ширина верхней рамы — без мостков

2970 мм	9 футов 9 дюймов	2970 мм	9 футов 9 дюймов	2970 мм	9 футов 9 дюймов
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------

#### 4 Вылет задней части механизма поворота платформы

3530 мм	11 футов 7 дюймов	3530 мм	11 футов 7 дюймов	3530 мм	11 футов 7 дюймов
---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------

#### 5 Дорожный просвет под противовесом

1260 мм	4 фута 2 дюйма	1260 мм	4 фута 2 дюйма	1260 мм	4 фута 2 дюйма
---------	----------------	---------	----------------	---------	----------------

#### 6 Дорожный просвет

510 мм	1 фут 8 дюймов	510 мм	1 фут 8 дюймов	510 мм	1 фут 8 дюймов
--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

#### 7 Длина гусеничной ленты — расстояние между центрами катков

4040 мм	13 футов 3 дюйма	4040 мм	13 футов 3 дюйма	4040 мм	13 футов 3 дюйма
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------

#### 8 Длина гусеничной ленты

5030 мм	16 футов 6 дюймов	5030 мм	16 футов 6 дюймов	5030 мм	16 футов 6 дюймов
---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------

#### 9 Гусеничная лента полностью выдвинута

2740 мм	9 футов 0 дюймов	2740 мм	9 футов 0 дюймов	2740 мм	9 футов 0 дюймов
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------

#### 10 Ширина гусеничной ленты/ширина ходовой части (со ступенями):

Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма)	3340 мм	10 футов 11 дюймов	3340 мм	10 футов 11 дюймов	3340 мм	10 футов 11 дюймов
Башмаки шириной 700 мм (28 дюймов)	3440 мм	11 футов 3 дюйма	3440 мм	11 футов 3 дюйма	3440 мм	11 футов 3 дюйма
Башмаки шириной 800 мм (31 дюйм)	3540 мм	11 футов 7 дюймов	3540 мм	11 футов 7 дюймов	3540 мм	11 футов 7 дюймов
Башмаки 850 мм (33 дюйма)	3590 мм	11 футов 9 дюймов	3590 мм	11 футов 9 дюймов	3590 мм	11 футов 9 дюймов

#### Тип ковша

GD	GD	Для очень тяжелых условий эксплуатации
----	----	--

#### Вместимость ковша

2,12 м <sup>3</sup>	2,77 ярда <sup>3</sup>	2,12 м <sup>3</sup>	2,77 ярда <sup>3</sup>	2,41 м <sup>3</sup>	3,15 ярда <sup>3</sup>
---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

#### Радиус вращения ковша до кончика зуба


1750 мм	5,7 фута	1750 мм	5,7 фута	1980 мм	6,5 фута
---------	----------	---------	----------	---------	----------

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336


## Рабочие диапазоны и усилия

Все размеры указаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от выбора ковша.

Футы Метры

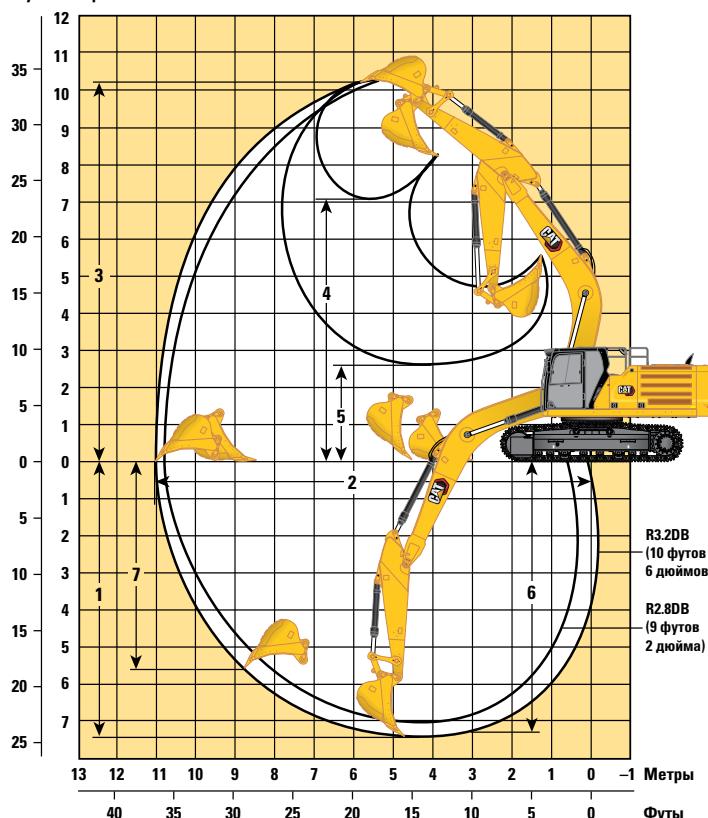

Футы Метры

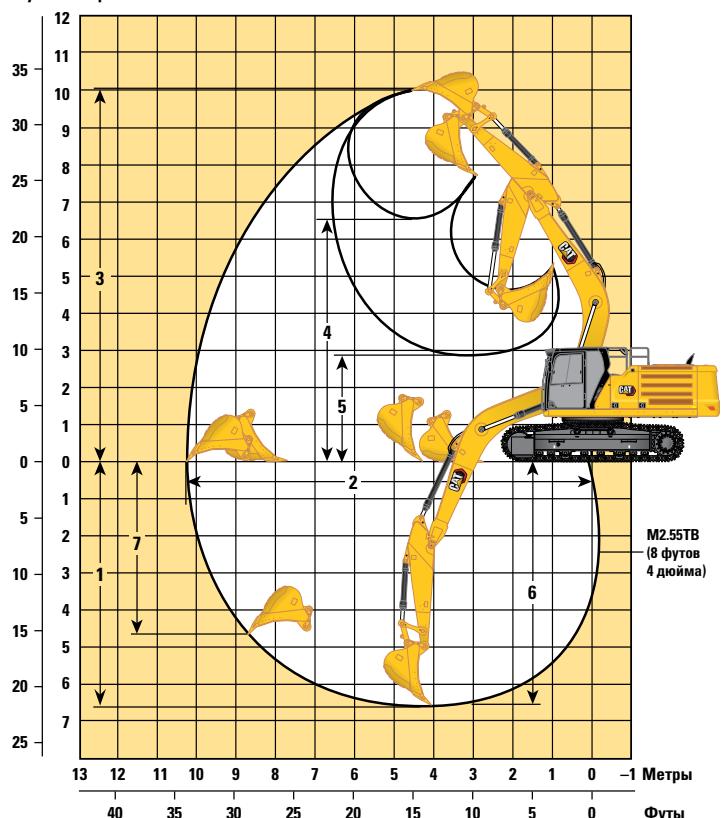

### Вариант ходовой части

### Удлиненная широкая ходовая часть

#### Варианты стрелы

**Удлиненная стрела**  
6,5 м (21 фут 4 дюйма)

**Стрела для массовых земляных работ**, 18 м  
(20 футов 3 дюйма)

#### Варианты рукояти

#### Удлиненная рукоять

**Рукоять для массовых земляных работ**

#### R3.2DB (10 футов 6 дюймов)      R2.8DB (9 футов 2 дюйма)      M2.55TB (8'4")

<b>1</b> Максимальная глубина выемки	7470 мм	24 фута 6 дюймов	7070 мм	23 фута 2 дюйма	6720 мм	22 фута 1 дюйм
<b>2</b> Максимальный вылет на опорной поверхности	11 020 мм	36 футов 2 дюйма	10 710 мм	35 футов 2 дюйма	10 340 мм	33 фута 11 дюймов
<b>3</b> Максимальная высота врубы	10 300 мм	33 фута 10 дюймов	10 360 мм	34 фута 0 дюймов	10 010 мм	32 фута 10 дюймов
<b>4</b> Максимальная высота загрузки	7130 мм	23 фута 5 дюймов	7120 мм	23 фута 4 дюйма	6550 мм	21 фут 6 дюймов
<b>5</b> Минимальная высота загрузки	2630 мм	8 футов 8 дюймов	3030 мм	9 футов 11 дюймов	2860 мм	9 футов 5 дюймов
<b>6</b> Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	7310 мм	24 фута 0 дюймов	6910 мм	22 фута 8 дюймов	6550 мм	21 фут 6 дюймов
<b>7</b> Максимальная глубинакопания (высота вертикальной стенки)	5590 мм	18 футов 4 дюйма	5560 мм	18 футов 3 дюйма	4670 мм	15 футов 4 дюйма
Усилие копания на ковше (ISO)	212 кН	47 610 фунт-сил	212 кН	47 610 фунт-сил	263 кН	59 220 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	167 кН	37 470 фунт-сил	185 кН	41 700 фунт-сил	190 кН	42 780 фунт-сил
Усилие копания на ковше (ISO) — Auto Dig Boost	230 кН	51 690 фунт-сил	230 кН	51 690 фунт-сил	286 кН	64 300 фунт-сил
Усилие копания на рукояти (ISO) — Auto Dig Boost	181 кН	40 680 фунт-сил	201 кН	45 270 фунт-сил	207 кН	46 440 фунт-сил
Тип ковша	GD		GD		Для очень тяжелых условий эксплуатации	
Вместимость ковша	2,12 м <sup>3</sup>	2,77 ярда <sup>3</sup>	2,12 м <sup>3</sup>	2,77 ярда <sup>3</sup>	2,41 м <sup>3</sup>	3,15 ярда <sup>3</sup>
Радиус вращения ковша до кончика зуба	1750 мм	5,7 фута	1750 мм	5,7 фута	1980 мм	6,5 фута

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов				мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты									*9350 7900 7340 *20 650 17 700 23 фута 9 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты			*10 100 7550 *21 950 20 600 16 250	*9400 10 350 *21 750 15 850					*8950 6450 8250 *19 800 14 300 26 футов 10 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты		*14 550 31 250	*14 550 31 250 *24 850	*11 500 22 250	10 350 *21 750 15 850				8300 5700 8820 18 300 12 550 28 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты		*18 150 31 900 *38 950	14 750 31 900 *28 400	*13 150 21 100	9800 22 500 15 250	7100 15 250	7900 5400	5750 5300 9110 17 100 11 650 29 футов 10 дюймов	
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты		*16 850 30 100	13 950 30 700	14 300 20 100	9300 21 950	10 200 14 750	6850 7800	5300 7600 9140 16 750 11 350 29 футов 11 дюймов	
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты		*19 850 44 800	13 700 29 450	13 950 30 000	9050 19 500	10 000 21 500	6650 14 350		7800 5300 8920 17 200 11 600 29 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 150 29 900	*13 150 29 900 *43 200	13 700 29 450	*19 900 29 800	13 850 19 300	8950 21 400	9950 14 250		8450 5700 8420 18 650 12 550 27 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 51 850	*23 600 51 850 *39 300	13 850 29 800	*18 150 32 150	13 950 30 000	9050 19 450	10 050 22 700	6700 15 400	9850 6600 7600 21 900 14 600 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 100 41 050	*19 100 41 050 *31 750	14 250 30 600	*14 800 30 900	14 400 23 150	9350 20 150			*10 100 8700 6330 *22 150 19 550 20 футов 5 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов				мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты									*9350 7950 7340 *20 650 17 850 23 фута 9 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты			*10 100 7650 *21 950 20 600 16 400	*10 100 7650 *21 950 20 600 16 400					*8950 6500 8250 *19 800 14 450 26 футов 10 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты		*14 550 31 250	*14 550 31 250 *24 850	*11 500 22 450	10 400 *21 750 15 950	*10 000 7400			8350 5750 8820 18 500 12 650 28 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты		*18 150 32 150 *38 950	14 900 32 150 *28 400	*13 150 21 250	9850 22 700 15 400	10 550 7150	8000 5450	7850 5350 9110 17 250 11 750 29 футов 10 дюймов	
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты		*16 850 30 350 *41 100	14 100 30 350	14 400 31 000	9400 20 250	10 300 22 150	6900 14 850	7850 5350 9140 16 900 11 450 29 футов 11 дюймов	
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты		*19 850 29 750 *44 800	13 850 29 750	14 100 30 300	9150 19 700	10 100 21 750	6750 14 500		7900 5350 8920 17 350 11 700 29 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 150 29 900	*13 150 29 900 *43 200	13 850 29 700	*19 900 30 100	14 000 29 700	9050 19 450	10 050 21 600	6650 14 350	8550 5750 8420 18 850 12 650 27 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 51 850	*23 600 51 850 *39 300	13 850 30 050	*18 150 30 050 *30 100	14 000 19 650	9100 10 150	6750		9950 6650 7600 22 100 14 750 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 100 41 050	*19 100 41 050 *31 750	14 250 30 900	*14 800 30 900	14 400 23 150	9350 20 350			*10 100 8800 6330 *22 150 19 750 20 футов 5 дюймов



ISO 10567-2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*9350 *20 650
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты			*10 100 *21 950	*10 100 *21 950	*9400 *20 600	7750 16 650	8050 18 150
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты		*14 550 *31 250	*14 550 *31 250	*11 500 *24 850	10 550 22 800	*10 000 *21 750	7340 23 фута 9 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 150 *38 950	15 150 32 650	*13 150 *28 400	10 000 21 600	10 750 23 100	7250 15 650	8600 14 650
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты	*16 850 *41 100	14 350 30 900	*14 500 *31 400	9550 20 600	10 450 22 500	7000 15 100	8820 28 футов 10 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 850 *44 800	14 050 30 250	*14 350 *30 850	9300 20 000	10 300 22 100	6850 14 750	9110 29 футов 10 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 150 *29 900	*13 150 *43 200	*19 900 *30 200	14 050 30 600	9200 19 800	10 200 22 000	8250 14 650
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 *51 850	*23 600 *51 850	*18 150 *39 300	14 250 30 600	*13 950 *30 100	9300 20 000	820 12 900
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 100 *41 050	*19 800 *41 050	14 600 31 400	*11 050 *23 150	9600 20 700		8420 27 футов 7 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8750 *19 450	7700		*7350 *16 300
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8900 *19 450	7650 16 400		*7150 *15 800
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты		*13 500 *42 550	*13 500 *23 550	*10 900 *22 450	10 450 *20 800	*9550 *15 900	6050 13 500
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты		*17 150 *36 800	15 000 32 400	*12 600 *27 250	9850 21 250	*10 450 *22 550	7600 15 300
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты		*19 750 *42 550	14 050 30 300	*14 100 *30 500	9350 21 900	7100 14 700	5400 11 550
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты		*20 600 *44 600	13 650 29 400	13 950 30 000	9000 19 450	6850 21 450	5000 14 250
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *43 800	*20 200 *29 200	13 600 29 650	8900 19 150	6550 21 200	4900 14 050
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *40 600	*18 750 *29 450	13 700 29 700	8900 19 200	6600 21 350	6100 14 200
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150	14 000 30 150	*12 050 *25 650	9150 19 700	7800 17 500



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8750 *23 550	7750			*7350 *16 300
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8900 *19 450	7700 16 500			*7150 *15 800
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 500 *13 500	*10 900 *23 550	10 500 22 650	*9550 *20 800	7450 16 050	*7200 *15 850
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 150 *36 800	15 150 32 650	*12 600 *27 250	9950 *22 650	7150 15 450	8000 17 150
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 750 *42 550	14 200 30 600	*14 100 *30 500	9450 20 350	10 300 22 150	6900 14 850
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 600 *44 600	13 800 29 650	14 100 30 250	9100 19 600	10 050 21 650	6700 14 400
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *31 800	*20 200 *43 800	13 700 29 450	13 950 29 900	8950 19 300	9950 21 450	6600 14 200
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *50 200	*18 750 *40 600	13 800 29 700	13 950 30 000	9000 19 400	10 000 21 550	6650 14 350
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150	14 150 30 400	*12 050 *25 650	9250 19 900		

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8750 *23 550	7900			*7350 *16 300
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8900 *19 450	7800 16 750			*7150 *15 800
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 500 *13 500	*10 900 *23 550	10 650 23 000	*9550 *20 800	7600 16 300	*7200 *15 850
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 150 *36 800	15 400 33 200	*12 600 *27 250	10 100 21 750	*10 450 *22 650	7300 15 700
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 750 *42 550	14 450 31 100	*14 100 *30 500	9600 20 650	10 450 22 500	8150 15 100
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 600 *44 600	14 050 30 150	14 350 30 800	9250 19 950	10 250 22 050	6800 14 650
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *31 800	*20 200 *43 800	13 950 29 950	14 200 30 450	9150 19 650	10 150 21 800	6700 14 450
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *50 200	*18 750 *40 600	14 050 30 200	14 200 30 550	9150 19 750	10 200 21 950	6750 14 600
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150	14 350 30 900	*12 050 *25 650	9400 20 250		



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

## **Технические характеристики гидравлического экскаватора 336**

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

## Удлиненная широкая ходовая часть



		1500 мм (5 футов 0 дюймов)		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов				мм футы/дюймы						
																						
9000 мм <b>30 футов 0 дюймов</b>	кг фунты														*6200 <b>*13 800</b>	*6200 <b>*13 800</b>	7350 <b>23 фута 7 дюймов</b>					
7500 мм <b>25 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*7700 <b>*16 950</b>	*7700 <b>16 850</b>				*5750 <b>*12 750</b>	*5750 <b>*12 750</b>	8540 <b>27 футов 8 дюймов</b>					
6000 мм <b>20 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*8000 <b>*17 450</b>	7750 <b>16 650</b>	*7450 <b>*14 400</b>	5650 <b>12 100</b>	*5600 <b>*12 350</b>	5300 <b>11 750</b>	9340 <b>30 футов 5 дюймов</b>						
4500 мм <b>15 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*9750 <b>*21 150</b>	*9750 <b>*21 150</b>	*8750 <b>*19 000</b>	7500 <b>16 100</b>	8100 <b>17 400</b>	5550 <b>11 950</b>	*5600 <b>*12 350</b>	4750 <b>10 500</b>	9840 <b>32 фута 2 дюйма</b>				
3000 мм <b>10 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*15 300 <b>*32 850</b>	*15 300 <b>*32 850</b>	*11 600 <b>*25 050</b>	10 000 <b>21 550</b>	*9750 <b>*21 100</b>	7150 <b>15 400</b>	7950 <b>17 050</b>	5400 <b>11 600</b>	*5800 <b>*12 700</b>	4450 <b>9850</b>	10 100 <b>33 фута 1 дюйм</b>		
1500 мм <b>5 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*18 450 <b>*39 800</b>	14 300 <b>30 800</b>	*13 300 <b>*28 750</b>	9450 <b>20 300</b>	10 200 <b>21 950</b>	6850 <b>14 700</b>	7750 <b>16 650</b>	5200 <b>11 200</b>	*6150 <b>*13 450</b>	4350 <b>9550</b>	10 130 <b>33 фута 2 дюйма</b>		
0 мм <b>0 футов 0 дюймов</b>	кг фунты									*8250 <b>*18 700</b>	*8250 <b>*18 700</b>	*20 100 <b>*43 500</b>	13 650 <b>29 400</b>	13 950 <b>29 950</b>	9000 <b>19 400</b>	9950 <b>21 350</b>	6600 <b>14 150</b>	7600 <b>16 300</b>	5100 <b>10 900</b>	6600 <b>14 500</b>	4400 <b>9700</b>	9930 <b>32 фута 6 дюймов</b>
-1500 мм <b>-5 футов 0 дюймов</b>	кг фунты	*8600 <b>*19 200</b>	*8600 <b>*19 200</b>	*12 900 <b>*29 100</b>	*12 900 <b>*29 100</b>	*20 350 <b>*44 100</b>	*20 350 <b>*44 100</b>	13 400 <b>28 850</b>	13 700 <b>29 400</b>	8800 <b>18 900</b>	8800 <b>21 000</b>	9750 <b>13 850</b>	6450 <b>16 150</b>	7500 <b>10 750</b>	5000 <b>10 400</b>	7000 <b>15 400</b>	4650 <b>10 250</b>	9490 <b>31 фут 1 дюйм</b>				
-3000 мм <b>-10 футов 0 дюймов</b>	кг фунты	*13 650 <b>*30 550</b>	*13 650 <b>*30 550</b>	*18 800 <b>*42 500</b>	*18 800 <b>*42 500</b>	*18 800 <b>*42 200</b>	*18 800 <b>*28 850</b>	13 450 <b>29 300</b>	13 650 <b>18 800</b>	8750 <b>20 950</b>	9750 <b>13 800</b>	6400 <b>17 300</b>			7850 <b>11 550</b>	5200 <b>28 футов 7 дюймов</b>	8770					
-4500 мм <b>-15 футов 0 дюймов</b>	кг фунты	*19 600 <b>*44 000</b>	*19 600 <b>*44 000</b>	*24 100 <b>*52 000</b>	*24 100 <b>*52 000</b>	*24 100 <b>*37 450</b>	*24 100 <b>*28 300</b>	13 650 <b>19 100</b>	*13 200 <b>*20 850</b>	8850 <b>14 150</b>	9900 <b>14 150</b>	6550 <b>14 150</b>			*9450 <b>*20 800</b>	6350 <b>14 150</b>	7690 <b>25 футов 0 дюймов</b>					
-6000 мм <b>-20 футов 0 дюймов</b>	кг фунты								*13 250 <b>*27 950</b>	*13 250 <b>*27 950</b>	*9400 <b>*20 850</b>	9250 <b>14 150</b>				*9250 <b>*20 200</b>	9150 <b>14 150</b>	6060 <b>19 футов 5 дюймов</b>				



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъёмностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъёмности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъёмности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъёмности необходимо вычесть массу всех грузоподъёмных приспособлений. Значения грузоподъёмности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить полезную эффективность машины

Грузоподъемность сохраняется в пределах +5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		1500 мм (5 футов 0 дюймов)		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов								
															мм футы/дюймы					
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты														*6200 *13 800	*6200 *13 800	7350 23 фута 7 дюймов			
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты									*7700 *16 950	*7700 *16 950				*5750 *12 750	*5750 *12 750	8540 27 футов 8 дюймов			
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты									*8000 *17 450	7800 16 750	*7450 *14 400	5700 12 250	*5600 *12 350	5350 11 850	9340 30 футов 5 дюймов				
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты									*9750 *21 150	*9750 *21 150	*8750 *19 000	7550 16 250	*8150 17 600	5600 12 050	*5600 *12 350	4800 10 600	9840 32 фута 2 дюйма		
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты							*15 300 *32 850	*15 300 *32 850	*11 600 *25 050	10 100 21 750	*9750 *21 100	7250 15 550	8000 17 200	5450 11 700	*5800 *12 700	4500 9950	10 100 33 фута 1 дюйм		
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты							*18 450 *39 800	14 450 31 100	*13 300 *28 750	9500 20 500	10 300 22 150	6900 14 850	7800 16 800	5300 11 350	*6150 *13 450	4400 9650	10 130 33 фута 2 дюйма		
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты							*8250 *18 700	*8250 *18 700	*20 100 *43 500	13 800 29 650	14 100 30 250	9100 19 600	10 050 21 550	6650 14 300	7650 16 500	5150 11 050	6650 14 650	4450 9800	9930 32 фута 6 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*8600 *19 200	*8600 *19 200	*12 900 *29 100		*12 900 *29 100		*20 350 *44 100	13 550 29 100	13 850 29 700	8850 19 100	9850 21 200	6500 14 000	7600 16 300	5050 10 900	7050 15 550	4700 10 400	9490 31 фут 1 дюйм		
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 800 *42 500	*18 800 *42 500	*18 800 *42 500		*19 500 *29 200	13 550 29 150	13 800 29 600	8800 19 000	9850 21 150	6450 13 950			7900 17 500	5250 11 650	8770 28 футов 7 дюймов		
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 600 *44 000	*19 600 *44 000	*24 100 *52 000	*24 100 *52 000	*24 100 *52 000		*17 400 *37 450	13 800 29 650	*13 200 *28 300	8950 19 300	*9900 *20 850	6600 14 300			*9450 *20 800	6400 14 300	7690 25 футов 0 дюймов		
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунты							*13 250 *27 950	*13 250 *27 950	*9400 9350						*9250 *20 200	*9250 *20 200	6060 19 футов 5 дюймов		



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах  $\pm 5\%$  при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть

		1500 мм / 5 футов 0 дюймов	3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов									
9000 мм 30 футов 0 дюймов	кг фунты									мм футы/дюймы						
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*7700 *16 950	*7700 *16 950	7350 23 фута 7 дюймов						
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8000 *17 450	7950 17 050	*7450 *14 400	5800 12 450	*5600 *12 350	5450 12 050	9340 30 футов 5 дюймов		
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты							*9750 *21 150	*9750 *21 150	*8750 *19 000	7650 16 500	*6150 *17 850	5700 12 250	9840 32 фута 2 дюйма		
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты				*15 300 *32 850	*15 300 *32 850	*11 600 *25 050	10 250 22 100	*9750 *21 100	7350 15 800	8150 17 500	5550 11 900	*5800 *12 700	4600 10 100	10 100 33 фута 1 дюйм	
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты				*18 450 *39 800	14 700 31 600	*13 300 *28 750	9650 20 850	10 500 22 550	7000 15 100	7950 17 100	5350 11 550	*6150 *13 450	4500 9850	10 130 33 фута 2 дюйма	
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*8250 *18 700	*8250 *18 700	*20 100 *43 500	14 050 30 150	14 350 30 800	9250 19 900	10 200 21 950	6750 14 550	7800 16 800	5250 11 250	*6700 *14 700	4550 10 000	9930 32 фута 6 дюймов
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*8600 *19 200	*8600 *19 200	*12 900 *29 100	*12 900 *29 100	*20 350 *44 100	13 800 29 600	14 100 30 250	9050 19 450	10 050 21 600	6600 14 250	7750 16 650	5150 11 100	7200 15 850	4800 10 600	9490 31 фут 1 дюйм
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 800 *42 500	*18 800 *42 500	*19 500 *42 200	13 800 29 650	14 000 30 150	9000 19 350	10 000 21 550	6600 14 200			8050 17 800	5350 11 850	8770 28 футов 7 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*19 600 *44 000	*19 600 *44 000	*24 100 *52 000	*24 100 *52 000	*17 400 *37 450	14 000 30 150	*13 200 *28 300	9100 19 650	*9900 *20 850	6750 14 550			*9450 *20 800	6550 14 550	7690 25 футов 0 дюймов
-6000 мм -20 футов 0 дюймов	кг фунты					*13 250 *27 950	*13 250 *27 950	*9400	*9400					*9250 *20 200	*9250 *20 200	6060 19 футов 5 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах  $\pm 5\%$  при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



6,18 м (20 футов 3 дюйма)



Башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами;  
с тройными грунтозацепами;  
с тройными грунтозацепами  
для тяжелых условий  
эксплуатации

2740 мм (9 футов 0 дюймов)



4040 мм (13 футов 3 дюйма)

5030 мм (16 футов 6 дюймов)


		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				
												мм футы/дюймы
25 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 150 <b>*22 400</b>	*10 150 <b>*22 400</b>			*9000 <b>*19 900</b>	*9000 <b>*19 900</b>	6580 21 фут 3 дюйма
20 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 500 <b>*22 850</b>	*10 500 <b>22 650</b>	*9800	7250	*8550 <b>*18 850</b>	7050 <b>15 750</b>	7600 24 фута 8 дюймов
15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 <b>*31 550</b>	*14 700 <b>*31 550</b>	*11 650 <b>*25 300</b>	10 050 21 700	*10 250 <b>*22 300</b>	7100 15 200	*8550 <b>*18 850</b>	6100 <b>13 450</b>	8210 26 футов 10 дюймов
10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 <b>*38 650</b>	14 500 31 250	*13 150 <b>*28 450</b>	9500 20 500	10 200 21 950	6800 14 650	8350 <b>18 400</b>	5600 <b>12 300</b>	8520 27 футов 11 дюймов
5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 <b>*43 200</b>	13 650 29 350	14 000 <b>30 100</b>	9050 19 450	9950 21 350	6550 14 150	8150 <b>17 950</b>	5450 <b>11 950</b>	8550 28 футов 0 дюймов
0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 <b>*43 800</b>	13 350 28 700	13 700 <b>29 400</b>	8750 18 850	9750 21 000	6400 13 800	8400 <b>18 550</b>	5550 <b>12 250</b>	8310 27 футов 3 дюйма
-5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 <b>*40 400</b>	*17 800 <b>*40 400</b>	*19 200 <b>*41 650</b>	13 350 28 700	13 600 29 250	8700 18 700	8700 21 000	9750 13 800	6400 <b>20 450</b>	9250 <b>13 450</b>	7780 25 футов 5 дюймов
-10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 <b>*47 800</b>	*22 000 <b>*47 800</b>	*16 950 <b>*36 600</b>	13 600 29 200	*12 900 <b>*27 650</b>	8800 19 000			*10 600 <b>*23 350</b>	7350 <b>16 300</b>	6880 22 фута 5 дюймов
-15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 <b>*26 300</b>	*12 450 <b>*26 300</b>					*9850 <b>*21 500</b>	*9850 <b>*21 500</b>	5430 17 футов 6 дюймов

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



6,18 м (20 футов 3 дюйма)



Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)

2740 мм (9 футов 0 дюймов)



4040 мм (13 футов 3 дюйма)

5030 мм (16 футов 6 дюймов)

		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				
												мм футы/дюймы
25 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 150 <b>*22 400</b>	*10 150 <b>*22 400</b>			*9000 <b>*19 900</b>	*9000 <b>*19 900</b>	6580 21 фут 3 дюйма
20 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 500 <b>*22 850</b>	*10 500 <b>22 650</b>	*9800	7300	*8550 <b>*18 850</b>	7150 <b>15 900</b>	7600 24 фута 8 дюймов
15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 <b>*31 550</b>	*14 700 <b>*31 550</b>	*11 650 <b>*25 300</b>	10 150 21 850	*10 250 <b>*22 300</b>	7150 15 350	*8550 <b>*18 850</b>	6150 <b>13 600</b>	8210 26 футов 10 дюймов
10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 <b>*38 650</b>	14 600 31 550	*13 150 <b>*28 450</b>	9600 20 650	10 300 22 150	6900 14 800	8450 18 600	5650 12 450	8520 27 футов 11 дюймов
5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 <b>*43 200</b>	13 750 29 650	14 150 30 400	9100 19 650	10 050 21 600	6650 14 300	8250 18 150	5500 12 050	8550 28 футов 0 дюймов
0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 <b>*43 800</b>	13 500 29 000	13 850 29 700	8850 19 050	21 200	13 950	8500 18 700	5650 12 400	8310 27 футов 3 дюйма
-5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 <b>*40 400</b>	*17 800 <b>*40 400</b>	*19 200 <b>*41 650</b>	13 500 29 000	13 750 29 550	8750 18 900	21 200	13 950	6450 20 650	9350 13 600	7780 25 футов 5 дюймов
-10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 <b>*47 800</b>	*22 000 <b>*47 800</b>	*16 950 <b>*36 600</b>	13 700 29 500	*12 900 <b>*27 650</b>	8900 19 200			*10 600 <b>*23 350</b>	7450 16 500	6880 22 фута 5 дюймов
-15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 <b>*26 300</b>	*12 450 <b>*26 300</b>					*9850 <b>*21 500</b>	*9850 <b>*21 500</b>	5430 17 футов 6 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть

		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				
										мм футы/дюймы		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 150 **22 400	*10 150 **22 400			*9000 **19 900	*9000 **19 900	6580 21 фут 3 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 500 **22 850	*10 500 **22 850	*9800	7400	*8550 **18 850	7250 16 150	7600 24 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 **31 550	*14 700 **31 550	*11 650 **25 300	10 300 22 200	*10 250 **22 300	7250 15 600	*8550 **18 850	6250 13 800	8210 26 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 **38 650	14 850 32 050	*13 150 **28 450	9750 21 000	10 500 22 550	7000 15 050	8600 18 900	5750 12 650	8520 27 футов 11 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 **43 200	14 000 30 150	*14 350 30 950	9300 20 000	10 200 21 950	6750 14 550	8400 18 450	5600 12 300	8550 28 футов 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 **43 800	13 700 29 500	14 100 30 250	9000 19 400	10 050 21 600	6600 14 200	8650 19 050	5750 12 600	8310 27 футов 3 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 **40 400	*17 800 **40 400	*19 200 **41 650	13 750 29 500	14 000 30 050	8950 19 200	10 000 21 600	6600 14 200	9550 21 050	6300 13 850	7780 25 футов 5 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 **47 800	*22 000 **47 800	*16 950 **36 600	13 950 30 000	*12 900 **27 650	9050 19 550			*10 600 **23 350	7550 16 800	6880 22 фута 5 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 **26 300	*12 450 **26 300					*9850 **21 500	*9850 **21 500	5430 17 футов 6 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть

		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов				
												мм футы/дюймы		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*8700	7650			*7350 **16 200	7300 **16 200	7700 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8800 **19 250	7600 16 300			*1750 **15 700	6000 13 350	8580 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400	*13 400	*10 800 **23 350	10 400 22 400	*9450 **20 600	7350 15 800	8000	5450	*7200 **15 800	5300 11 750	9130 29 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 **36 500	14 950 32 250	*12 500 **27 000	9800 21 100	*10 350 **22 450	7050 15 150	7850 16 900	5350 11 450	7350 16 150	4950 10 900	9410 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600 **42 250	13 950 30 050	*14 000 **30 250	9250 19 950	10 150 21 800	6750 14 550	7700 16 550	5200 11 150	7150 15 800	4850 10 600	9440 30 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 **44 200	13 550 29 100	13 850 29 800	8950 19 200	9900 21 300	6550 14 100	7600 16 350	5100 10 900	7350 16 150	4900 10 800	9220 30 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 **31 750	*14 050 **31 750	*20 000 **43 400	13 450 28 900	13 700 29 450	8800 18 900	9800 21 050	6450 13 900			7900 17 400	5250 11 600	8750 28 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 **50 150	*22 150 **50 150	*22 150 **40 200	13 550 29 150	13 750 29 500	8800 18 950	9850 21 200	6500 14 000			9050 20 100	6000 13 350	7960 25 футов 11 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 **44 950	*20 900 **44 950	*15 750 **33 800	13 900 29 850	*11 900 **25 350	9050 19 500					*10 050 **22 100	7750 17 300	6750 21 фут 10 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

## Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8700 7700			*7350 *16 200	7700 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8800 *19 250 16 400	7650		*7150 *15 700	6050 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400 *10 800 *23 350	10 500 22 550	*9450 *20 600 15 950	7400 8100	5500 *7200 *15 800	5350 9130 11 850
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 *36 500 32 500 *27 000	15 050 21 300	*12 500 *22 450 15 300	7100 7950 5400 17 050	11 550 16 300 11 050	5000 9410 11 050
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600 *42 250 30 350	14 100 20 150	*14 000 *30 250	9350 22 000	10 250 14 700	6850 16 700
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 *44 200 29 350	13 650 30 100	14 000 19 400	9000 21 500	6600 14 250	7650 16 500
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 000 *43 400 29 150	13 550 29 750	13 850 19 100	8850 21 250	9900 14 050	6500 7950 5300 17 550
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 550 *40 200 29 400	13 700 29 800	13 850 19 150	8900 21 400	9950 14 150	6550 9150 6100 20 300
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 *44 950	*20 900 *44 950	*15 750 *33 800 30 150	14 000 30 150	*11 900 *25 350	9150 19 700		*10 050 *22 100 7800 17 450

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 6,8 метр. т (15 000 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

## Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8700 7850			*7350 *16 200	7700 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8800 *19 250 16 700	7750		*7150 *15 700	6150 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400 *10 800 *23 350	10 650 22 900	*9450 *20 600 16 200	7550 8200	5600 *7200 *15 800	5450 9130 12 100
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 *36 500 33 000 *27 000	15 300 21 650	*12 500 *22 450 15 550	8100 17 350	5450 11 750	*7450 *16 400 11 250
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600 *42 250 30 850	14 300 20 500	*14 000 *20 500	9500 22 400	6950 14 950	7900 17 050
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 *44 200 29 850	13 900 30 600	14 250 19 750	9150 21 900	6750 14 500	7800 16 800
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 000 *43 400 29 650	13 800 29 650	14 100 19 450	9050 21 650	6650 14 300	5400 11 900
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 550 *40 200 29 900	13 900 30 350	14 100 19 500	9050 21 800	6650 14 400	5100 11 250
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 *44 950	*20 900 *44 950	*15 750 *33 800 30 650	14 250 30 650	*11 900 *25 350	9300 20 050		*10 050 *22 100 7950 17 750



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
												мм	футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*8750	8150			*7350	*7350 7700
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8900	8100			*7150	6450 8580
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 500	*13 500	*10 900	*10 900	*9550	7850	*8450	5900	*7200	5750 9130
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 150	15 900	*12 600	10 450	*10 450	7550	8350	5750	*7500	5350 9410
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*36 800	34 350	*27 250	22 550	*22 650	16 300	17 950	12 350	*16 500	11 800 30 футов 10 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 750	14 950	*14 100	9950	10 750	7300	8200	5600	7650	5250 9440
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *31 800	*42 550	32 250	*30 500	21 450	23 150	15 700	17 650	12 050	16 850	11 500 30 футов 11 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *50 200	*18 750 *40 600	14 600	*14 300	9500	10 550	7100	8100	5500	7850	5350 9220
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150	14 900	*12 050	9750	22 650	15 250	17 450	11 850	17 250	11 750 30 футов 2 дюйма
													8400 18 550
													12 600 28 футов 7 дюймов
													9650 21 400
													6550 14 450 25 футов 11 дюймов
													10 200 22 400
													8350 18 650 21 фут 10 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
												мм	футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*8750	8200			*7350	*7350 7700
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8900	8150			*7150	6500 8580
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 500	*13 500	*10 900	*10 900	*9550	7900	*8450	5950	*7200	5800 9130
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 150	16 050	*12 600	10 550	*10 450	7650	8450	5800	*7500	5400 9410
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*36 800	34 600	*27 250	22 700	*22 650	16 400	18 100	12 450	*16 500	11 950 30 футов 10 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 750	15 100	*14 100	10 050	10 850	7350	8300	5650	7700	5300 9440
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *31 800	*42 550 *32 500	32 250	*30 500	21 650	23 350	15 850	17 800	12 200	17 000	11 650 30 футов 11 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *50 200	*18 750 *40 600	14 700	*14 300	9600	10 550	7100				8500 18 700
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150	15 050	*12 050	9850	22 750	15 300				12 700 28 футов 7 дюймов
													9750 21 600
													14 550 25 футов 11 дюймов
													10 200 22 400
													8400 18 800 21 фут 10 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8750 8350			*7350 *16 300	7700 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8900 *19 450 8250 17 750			*7150 *15 800 14 700	8580 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 500 *10 900 *23 550 *20 800 16 300	*13 500 *10 900 *23 550 *20 800 17 300	*9550 8050 8550 5900 7750	6050 6500 12 650 18 400 12 650	*7200 *15 850 13 000 *16 500 12 150	9130 29 футов 10 дюймов 9410
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 150 *36 800 35 100 *27 250 23 050	*12 600 *22 650 16 650 18 400	*10 450 *20 800 10 700 17 300	8450 8350 6050 5900	*7500 *16 500 12 150	5500 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 750 *42 550 33 050	*14 100 *30 500 21 950	10 200 23 750 11 050	7450 16 100 8400	5750 12 400 17 300	7850 11 850 5400
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 600 *44 600 32 100	*15 000 *32 450 21 250	9850 23 250 23 250	10 800 15 650 17 900	5650 12 200 17 700	8050 12 050 30 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 800	*14 050 *43 800 31 900	*20 200 *43 800 31 900	14 850 32 150	14 950 20 950	9750 23 050	7150 15 450	8650 19 050 12 900
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 200 *50 200	*22 200 *50 200	*18 750 *40 600 32 150	14 950 *30 850	*14 300 21 050	9750 23 150	10 750 15 550	9900 21 950 14 800
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*21 100 *45 450	*21 100 *45 450	*15 900 *34 150 32 850	15 250 *25 650	*12 050 21 550	10 000		*10 200 *22 400 19 100

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы	
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*10 150 *22 400	*10 150 *22 400		*9000 *19 900	6580 21 фут 3 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*10 500 *22 850	*10 500 *22 650	*9800 7250	*8550 *18 850	7600 24 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 *31 550	*14 700 *31 550	*11 650 *25 300	10 050 21 700	*10 250 *22 300	7100 15 200
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650	14 500 31 250	*13 150 *28 450	9500 20 500	10 200 21 950	6800 14 650
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 *43 200	13 650 29 350	14 000 30 100	9050 19 450	9950 14 150	6550 17 950
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 *43 800	13 350 28 700	13 700 29 400	8750 18 850	9750 21 000	8150 13 800
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 *40 400	*17 800 *40 400	*19 200 *41 650	13 350 28 700	13 600 29 250	8700 18 700	9750 21 000	6400 13 800
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 *47 800	*22 000 *47 800	*16 950 *36 600	13 600 29 200	*12 900 *27 650	8800 19 000		*10 600 *23 350
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 *26 300	*12 450 *26 300				*9850 *21 500



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				
										мм футы/дюймы		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 150 *22 400	*10 150 *22 400			*9000 *19 900	*9000 *19 900	6580 21 фут 3 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 500 *22 850	*10 500 22 850	*9800	7300	*8550 *18 850	7150 15 900	7600 24 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 *31 550	*14 700 *31 550	*11 650 *25 300	10 150 21 850	*10 250 *22 300	7150 15 350	*8550 *18 850	6150 13 600	8210 26 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650	14 600 31 550	*13 150 *28 450	9600 20 650	10 300 22 150	6900 14 800	8450 18 600	5650 12 450	8520 27 футов 11 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 *43 200	13 750 29 650	14 150 30 400	9100 19 650	10 050 21 600	6650 14 300	8250 18 150	5500 12 050	8550 28 футов 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 *43 800	13 500 29 000	13 850 29 700	8850 19 050	9850 21 200	6500 13 950	8500 18 700	5650 12 400	8310 27 футов 3 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 *40 400	*17 800 *40 400	*19 200 *41 650	13 500 29 000	13 750 29 550	8750 18 900	9850 21 200	6450 13 950	9350 20 650	6150 13 600	7780 25 футов 5 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 *47 800	*22 000 *47 800	*16 950 *36 600	13 700 29 500	*12 900 *27 650	8900 19 200			*10 600 *23 350	7450 16 500	6880 22 фута 5 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 *26 300	*12 450 *26 300					*9850 *21 500	*9850 *21 500	5430 17 футов 6 дюймов

**Грузоподъемность стрелы для массовых земляных работ — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов				
										мм футы/дюймы		
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 150 *22 400	*10 150 *22 400			*9000 *19 900	*9000 *19 900	6580 21 фут 3 дюйма
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты					*10 500 *22 850	*10 500 *22 850	*9800	7400	*8550 *18 850	7250 16 150	7600 24 фута 8 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 700 *31 550	*14 700 *31 550	*11 650 *25 300	10 300 22 200	*10 250 *22 300	7250 15 600	*8550 *18 850	6250 13 800	8210 26 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650	14 850 32 050	*13 150 *28 450	9750 21 000	10 500 22 550	7000 15 050	8600 18 900	5750 12 650	8520 27 футов 11 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 000 *43 200	14 000 30 150	*14 350 30 950	9300 20 000	10 200 21 950	6750 14 550	8400 18 450	5600 12 300	8550 28 футов 0 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 200 *43 800	13 700 29 500	14 100 30 250	9000 19 400	10 050 21 600	6600 14 200	8650 19 050	5750 12 600	8310 27 футов 3 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*17 800 *40 400	*17 800 *40 400	*19 200 *41 650	13 750 29 500	14 000 30 050	8950 19 200	10 000 21 600	6600 14 200	9550 21 050	6300 13 850	7780 25 футов 5 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 000 *47 800	*22 000 *47 800	*16 950 *36 600	13 950 30 000	*12 900 *27 650	9050 19 550			*10 600 *23 350	7550 16 800	6880 22 фута 5 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты			*12 450 *26 300	*12 450 *26 300					*9850 *21 500	*9850 *21 500	5430 17 футов 6 дюймов



ISO 10567-2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

## Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
													мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*8700	8100			*7350 *16 200	*7350 *16 200 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8800 *19 250	8050 17 250			*7150 *15 700	6400 14 200 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	*10 800 *23 350	*9450 *20 600	7800 16 800	*8450	5800	*7200 *15 800	5700 12 550 29 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 *36 500	15 850 34 150	*12 500 *27 000	10 400 22 400	*10 350 *22 450	7500 16 150	8300 17 850	5700 12 200	*7450 *16 400	5300 11 700 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600 *42 250	14 850 32 000	*14 000 *30 250	9850 21 250	10 700 23 000	7200 15 550	8150 17 500	5550 11 900	7600 16 700	5150 11 350 30 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 *44 200	14 450 31 050	14 650 31 450	9550 20 500	10 450 22 500	7000 15 050	8050 17 300	5450 11 700	7750 17 100	5250 11 550 30 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 000 *43 400	14 350 30 800	14 500 31 100	9400 20 200	10 350 22 250	6900 14 850			8350 18 400	5650 12 400 28 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 550 *40 200	14 450 31 050	*14 150 *30 550	9400 20 250	10 400 22 400	6950 15 000			9600 21 250	6450 14 250 25 футов 11 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 *44 950	*20 900 *44 950	*15 750 *33 800	14 800 31 800	*11 900 *25 350	9650 20 800					*10 050 *22 100	8250 18 450 21 фут 10 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

## Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов		4500 мм / 15 футов 0 дюймов		6000 мм / 20 футов 0 дюймов		7500 мм / 25 футов 0 дюймов		9000 мм / 30 футов 0 дюймов			
													мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты							*8700	8150			*7350 *16 200	*7350 *16 200 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты							*8800 *19 250	8100 17 400			*7150 *15 700	6450 14 350 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400	*13 400	*10 800 *23 350	*10 800 *23 350	*9450 *20 600	7850 16 900	*8450	5850	*7200 *15 800	5750 12 650 29 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 *36 500	15 950 34 450	*12 500 *27 000	10 500 22 600	*10 350 *22 450	7550 16 300	8400 18 000	5750 12 300	*7450 *16 400	5350 11 800 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600	15 000	*14 000	9950	10 800	7300	8200	5600	7650	5200 11 500 30 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 *44 200	14 550 31 300	14 800 31 750	9600 20 700	10 550 22 700	7050 15 200	8100 17 450	5500 11 800	7850 17 250	5300 11 700 30 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*20 000 *43 400	14 450 31 100	14 600 31 400	9450 20 400	10 450 22 500	6950 15 000			8400 18 550	5700 12 550 28 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 550 *40 200	14 600 31 350	*14 150 *30 550	9500 20 450	10 500 22 600	7000 15 100			9700 21 450	6500 14 400 25 футов 11 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 *44 950	*20 900 *44 950	*15 750 *33 800	14 900 32 100	*11 900 *25 350	9750 21 000					*10 050 *22 100	8300 18 600 21 фут 10 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть

		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты				*8700 8300				*7350 *16 200 7700 24 фута 11 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*8800 *19 250 8200 17 650				*7150 *15 700 6550 27 футов 11 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*13 400 *10 800 *23 350 *23 350	*13 400 *10 800 *20 600 17 200				*7200 *15 800 5800 12 850 9130 29 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*17 000 *36 500 34 950 *27 000	16 200 22 950 *22 450 16 550	*10 350 *20 600 18 300	7700 17 200 12 550	8500 5850 12 550	*7450 *16 400 5450 12 000 9410 30 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 600 *42 250 32 800 *30 250	15 200 21 800 23 600 21 800	10 100 10 950 15 900 15 900	7400 8350 18 000 12 250	5700 7800 17 150 11 650	5300 9440 30 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*20 400 *44 200 31 800 *32 150	14 800 21 050 23 100 21 050	*14 850 9750 10 750 8250	7200 15 450 17 750 12 000	5600 7950 17 550 11 900	5400 9220 30 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750 *43 400 31 600	*20 000 *43 400 14 700 31 950	14 850 31 950 20 750 22 850	9650 20 750 22 850 15 250	7100 22 850 15 250		8550 18 900 5800 12 750 8750 28 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150 *40 200 31 850	*18 550 *40 200 14 800 30 550	14 800 31 850 *20 800 20 800	*14 150 *30 550 9650 23 000	10 650 23 000 10 650 15 400	7150 15 400 7150 15 400	9850 21 800 6600 14 650 7960 25 футов 11 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*20 900 *44 950	*20 900 *44 950 *33 800 32 600	*15 750 *33 800 15 150 *25 350	15 150 32 600 21 350	*11 900 9900 9850 21 300			*10 050 *22 100 8450 18 900 6750 21 фут 10 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть

		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты								*9300 *20 600 8300 18 650 7340 23 фута 9 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*10 050 *21 800 *10 050 *21 800	*10 050 *21 800 *20 450 17 100	*9350 *20 450 7950 17 100		*8950 *19 700 6800 15 100 8250 26 футов 10 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 500 *31 050 *31 050 *31 050	*14 500 *24 650 23 450 *21 550	*11 400 23 450 10 900 *21 550	*9900 16 700 7750 16 700		8700 19 200 6000 13 250 8820 28 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650 *38 650 *38 650	15 600 33 650 33 650 *28 150	*13 050 *22 250 *23 250 *23 250	10 300 22 250 10 700 16 100	*10 700 7500 8300 5700	8150 17 950 5600 12 300 9110 29 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*16 850 *41 000 *41 000 *31 750	14 750 31 750 31 750 *31 100	*14 400 *21 200 9850 21 200	9850 23 000 10 700 23 000	7200 15 550 8150 15 550	8000 17 600 5550 12 000 9140 29 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 800 *44 400 *44 400 *31 100	14 450 31 100 31 100 *31 500	*14 400 *20 550 9550 *20 550	10 500 22 600 10 500 15 150	7050 15 150 8150 12 250	8200 18 050 5550 12 250 8920 29 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 100 *29 850 *29 850 *42 800	*13 100 *29 850 *29 850 *31 050	*19 750 *42 800 *42 800 *31 250	14 450 31 050 31 250 20 350	14 550 *20 450 20 350 22 450	9450 15 050 9550 15 050	6950 15 050 7100 15 050	8850 19 550 6800 13 250 8420 27 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 *51 350 *51 350 *38 900	*23 600 *51 350 *51 350 *38 900	*17 950 *31 450 *31 450 *29 800	14 600 31 450 31 450 *29 800	*13 800 *20 550 9550 *20 550	7500 *10 450 *10 450 7100		*10 200 *22 500 6950 15 450 7600 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 850 *40 550 *40 550 *31 350	*18 850 *40 550 *40 550 *31 350	*14 650 *22 900 *22 900 *31 350	*14 650 21 300 9850 21 300	*10 900 21 300 9850 21 300			**9950 *21 850 9200 20 650 6330 20 футов 5 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты								*9300 *20 600  8350 18 800  7340 23 фута 9 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты			*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9350 *20 450 8050 17 250			*8950 *19 700  6850 15 200  8250 26 футов 10 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 500 *31 050	*14 500 *31 050	*11 400 *24 650	11 000 23 650	*9900 *21 550 7850 16 850	8750  6050 19 400 13 350  8820 28 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650	15 700 33 900	*13 050 *28 150	10 400 22 450	*10 700 *23 250 7550 16 250	8200 18 100 5650 12 400  9110 29 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*16 850 *41 000	14 850 32 050	*14 400 *31 100	9900 21 400	10 800 23 200 7300 15 700	8250 5600 8050 17 750 5500 12 100  9140 29 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 800 *44 400	14 600 31 350	*14 800 31 800	9650 20 750	10 600 22 800 7100 15 300	8300 18 200 5600 12 350  8920 29 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 750 *42 800	14 600 31 350	*14 700 31 550	9550 20 550	10 500 22 650 7050 15 150	8950 19 750  6050 13 350  8420 27 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 *51 350	*23 600 *51 350	*17 950 *38 900	14 750 31 700	*13 800 *29 800	9600 20 700	*10 450 *23 250 7150 16 500	*10 200 *22 500  7050 15 550  7600 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 850 *40 550	*18 850 *40 550	*14 650 *31 350	*14 650 *31 350	*10 900 *22 900	9950 21 450		*9950 *21 850  9300 20 800  6330 20 футов 5 дюймов

**Грузоподъемность удлиненной стрелы для тяжелых условий эксплуатации — противовес: 7,56 метр. т (16 700 фунтов) — без ковша, в режиме подъема тяжелых грузов**

Удлиненная широкая ходовая часть



		3000 мм / 10 футов 0 дюймов	4500 мм / 15 футов 0 дюймов	6000 мм / 20 футов 0 дюймов	7500 мм / 25 футов 0 дюймов	9000 мм / 30 футов 0 дюймов			мм футы/дюймы
7500 мм 25 футов 0 дюймов	кг фунты								*9300 *20 600  8500 19 100  7340 23 фута 9 дюймов
6000 мм 20 футов 0 дюймов	кг фунты				*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9350 *20 450 8150 17 500		*8950 *19 700  6950 15 450  8250 26 футов 10 дюймов
4500 мм 15 футов 0 дюймов	кг фунты			*14 500 *31 050	*14 500 *31 050	*11 400 *24 650	11 150 24 000	*9900 *21 550 7950 17 100	8900 19 700 6150 13 550  8820 28 футов 10 дюймов
3000 мм 10 футов 0 дюймов	кг фунты			*18 000 *38 650	15 950 34 400	*13 050 *28 150	10 550 22 750	*10 700 *23 250 7650 16 500	8500 5850 8350 18 400 5750 12 600  9110 29 футов 10 дюймов
1500 мм 5 футов 0 дюймов	кг фунты			*16 850 *41 000	15 100 32 550	*14 400 *31 100	10 100 21 750	10 950 23 600 7400 15 950	8400 5700 8200 18 050 5600 12 300  9140 29 футов 11 дюймов
0 мм 0 футов 0 дюймов	кг фунты			*19 800 *44 400	14 850 31 900	*14 800 32 300	15 050 21 100	9800 23 200 10 750 15 550	8400 18 550  5700 12 600  8920 29 футов 2 дюйма
-1500 мм -5 футов 0 дюймов	кг фунты	*13 100 *29 850	*13 100 *29 850	*19 750 *42 800	14 800 31 850	*14 900 32 100	9700 20 900	10 700 23 050 7150 15 400	9100 20 100 6150 13 600  8420 27 футов 7 дюймов
-3000 мм -10 футов 0 дюймов	кг фунты	*23 600 *51 350	*23 600 *51 350	*17 950 *38 900	15 000 32 200	*13 800 *29 800	9800 21 050	*10 450 7250	*10 200 *22 500  7150 15 850  7600 24 фута 9 дюймов
-4500 мм -15 футов 0 дюймов	кг фунты	*18 850 *40 550	*18 850 *40 550	*14 650 *31 350	*14 650 *31 350	*10 900 *22 900	10 100 21 800		*9950 *21 850  9400 21 150  6330 20 футов 5 дюймов



ISO 10567:2007



\* Обозначает, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидывающей нагрузкой. Приведенные значения соответствуют грузоподъемности гидравлических экскаваторов, предусмотренной стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% грузоподъемности гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех грузоподъемных приспособлений. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Грузоподъемность сохраняется в пределах ±5% при установке любых доступных башмаков гусеничной ленты.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

## Руководство по подбору стандартного цикла обработки

Для обеспечения максимальной производительности и эффективности рекомендуется подобрать машины для погрузки и транспортировки с одинаковыми характеристиками.

### Конфигурация:\*

Удлиненная широкая ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять для тяжелых условий эксплуатации R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения (GD) 2,12 м<sup>3</sup> (2,77 ярда<sup>3</sup>), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами, противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов).

Кол-во проходов для наполнения самосвалов до номинальной вместимости

Тип материала	Плотность материалов	Самосвалы Cat с шарнирно-сочлененной рамой							Внедорожные самосвалы Cat				
		725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G
Земля	1600 кг/м <sup>3</sup> (2700 фунтов/ярд <sup>3</sup> )	7	8	8	9	11	11	12	11	14	16	16	19
Известняк	1540 кг/м <sup>3</sup> (2600 фунтов/ярд <sup>3</sup> )	8	10	9	11	13	12	14	13	16	19	19	

\*Количество проходов приведено с учетом конфигурации машины, коэффициента заполнения и стандартной плотности указанного материала. Изменение конфигурации машин, коэффициентов заполнения или плотности материала, а также особенности рабочей площадки могут повлиять на точное количество проходов, рекомендуемое для данной сферы применения. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	Удлиненная широкая ходовая часть					
					Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов)					
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы				
ММ	дюймы	м <sup>3</sup>	ярды <sup>3</sup>	кг	фунты	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	M2.55 (8 футов 4 дюйма)	
<b>Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)</b>										
Общего назначения	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	◎	◎
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊖	⊖
	DB	1750	69	2,50	3,27	1535	3381	100	⊖	⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	59	1,88	2,46	1653	3641	100	◎	◎
	DB	1650	65	2,12	2,77	1741	3834	100	⊖	⊖
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	⊖	⊖
	DB	1750	69	2,50	3,27	1851	4077	100	○	○
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	DB	1500	59	1,91	2,50	1666	3672	90	●	●
	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	◎	◎
	DB	1800	71	2,30	3,01	1991	4385	90	⊖	⊖
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2119	4671	100		⊖
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2258	4978	100		⊖
	TB	1850	72	2,69	3,52	2387	5262	100		○
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100		○
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2416	5321	90		◎
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90		⊖
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90		◎
	TB	1700	67	2,41	3,15	2597	5720	90		⊖
	TB	1900	75	2,78	3,64	2844	6264	90		○
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90		○
Для крайне тяжелых условий эксплуатации — V Edge Power	TB	1850	73	2,50	3,27	2931	6455	90		○
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (полезная нагрузка и ковш)					кг	5220	5320	6100		
					фунты	11 508	11 729	13 448		

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

**Максимальная плотность материала:**

● 2100 кг/м<sup>3</sup> (3500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

◎ 1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

⊖ 1500 кг/м<sup>3</sup> (2500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

○ 1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия (продолжение)

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	Удлиненная широкая ходовая часть						
					Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)						
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы					
мм	дюймы	м <sup>3</sup>	ярды <sup>3</sup>	кг	фунты	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	M2,55 (8 футов 4 дюйма)		
<b>Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования) (продолжение)</b>											
Общего назначения	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	●	●	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	◎	◎	
	DB	1750	69	2,50	3,27	1535	3381	100	⊖	⊖	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	59	1,88	2,46	1653	3641	100	●	●	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1741	3834	100	◎	◎	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	⊖	⊖	
	DB	1750	69	2,50	3,27	1851	4077	100	⊖	⊖	
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	DB	1500	59	1,91	2,50	1666	3672	90	●	●	
	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	◎	●	
	DB	1800	71	2,30	3,01	1991	4385	90	◎	◎	
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2119	4671	100			◎
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2258	4978	100			◎
	TB	1850	72	2,69	3,52	2387	5262	100			⊖
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100			⊖
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2416	5321	90			●
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90			⊖
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90			◎
	TB	1700	67	2,41	3,15	2597	5720	90			◎
	TB	1900	75	2,78	3,64	2844	6264	90			⊖
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90			⊖
Для крайне тяжелых условий эксплуатации — V Edge Power	TB	1850	73	2,50	3,27	2931	6455	90			⊖
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (полезная нагрузка и ковш)					кг	5620	5720	6570			
					фунты	12 390	12 610	14 484			

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции.

Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

### Максимальная плотность материала:

● 2100 кг/м<sup>3</sup> (3500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

◎ 1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

⊖ 1500 кг/м<sup>3</sup> (2500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

○ 1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

(продолжение на следующей странице)

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия (продолжение)

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение			Удлиненная широкая ходовая часть						
							Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов)						
					Мм	дюймы	м³	ярды³	кг	фунты	%	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы
<b>С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat</b>													
Общего назначения	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	⊖	⊖			
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	○	○			
	DB	1750	69	2,50	3,27	1535	3381	100	○	○			
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	59	1,88	2,46	1653	3641	100	⊖	⊖			
	DB	1650	65	2,12	2,77	1741	3834	100	○	○			
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	○	○			
	DB	1750	69	2,50	3,27	1851	4077	100	◇	◇			
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	DB	1500	59	1,91	2,50	1666	3672	90	⊖	◎			
	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	○	⊖			
	DB	1800	71	2,30	3,01	1991	4385	90	○	○			
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2119	4671	100			◇		
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2258	4978	100			◇		
	TB	1850	72	2,69	3,52	2387	5262	100			◇		
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100			◇		
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2416	5321	90			○		
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90			◇		
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90			○		
	TB	1700	67	2,41	3,15	2597	5720	90			◇		
	TB	1900	75	2,78	3,64	2844	6264	90			◇		
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90			◇		
Для крайне тяжелых условий эксплуатации — V Edge Power	TB	1850	73	2,50	3,27	2931	6455	90			◇		
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	4522	4622	5047		
								фунты	9970	10 190	11 127		

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции.

Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая вложение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

### Максимальная плотность материала:

◎ 1800 кг/м³ (3000 фунтов/ярд³)

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунтов/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунтов/ярд³)

X Нерекомендуемые

*(продолжение на следующей странице)*

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия (продолжение)

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	Удлиненная широкая ходовая часть						
					Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)						
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы					
ММ	дюймы	м <sup>3</sup>	ярды <sup>3</sup>	кг	фунты	%	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации				
<b>С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat (продолжение)</b>											
Общего назначения	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	⊖	⊕	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊖	⊖	
	DB	1750	69	2,50	3,27	1535	3381	100	○	○	
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	59	1,88	2,46	1653	3641	100	⊕	⊕	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1741	3834	100	⊖	⊖	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	○	○	
	DB	1750	69	2,50	3,27	1851	4077	100	○	○	
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	DB	1500	59	1,91	2,50	1666	3672	90	⊕	⊕	
	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	⊖	⊖	
	DB	1800	71	2,30	3,01	1991	4385	90	○	⊖	
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2119	4671	100			○
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2258	4978	100			○
	TB	1850	72	2,69	3,52	2387	5262	100			○
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100			◇
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2416	5321	90			⊖
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90			○
Для очень тяжелых условий эксплуатации — V Edge	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90			⊖
	TB	1700	67	2,41	3,15	2597	5720	90			○
	TB	1900	75	2,78	3,64	2844	6264	90			◇
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90			○
Для крайне тяжелых условий эксплуатации — V Edge Power	TB	1850	73	2,50	3,27	2931	6455	90			○
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)					кг	4922	5022	5517			
					фунты	10 852	11 072	12 163			

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

### Максимальная плотность материала:

⊕ 1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

⊖ 1500 кг/м<sup>3</sup> (2500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

○ 1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

◇ 900 кг/м<sup>3</sup> (1500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции.

Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

(продолжение на следующей странице)

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Африка, Ближний Восток и Евразия (продолжение)

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	Удлиненная широкая ходовая часть	
					Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов)	
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы
Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов) M2,55 (8 футов 4 дюйма)
ММ	дюймы	м³	ярды³	кг	фунты	%

### С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW

Для тяжелых условий эксплуатации	DB CW45	1650	65	2,12	2,77	1703	3751	100	⊖	⊖	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)						КГ	4745	4845	5605		
						фунты	10 461	10 681	12 357		

Рычажный механизм	Ширина	Вместимость	Масса	Заполнение	Удлиненная широкая ходовая часть	
					Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)	
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Вылет стрелы
ММ	дюймы	м³	ярды³	кг	фунты	%
R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов)	M2,55 (8 футов 4 дюйма)				

### С устройством для быстрой смены навесного оборудования CW (продолжение)

Для тяжелых условий эксплуатации	DB CW45	1650	65	2,12	2,77	1703	3751	100	⊖	⊖	
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)						КГ	5145	5245	6075		
						фунты	11 343	11 563	13 393		

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимально эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукавов.

### Максимальная плотность материала:

⊖ 1500 кг/м³ (2500 фунтов/ярд³)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Индонезия

Рычажный механизм	Ширина мм	Вместимость м <sup>3</sup>	Масса ярды <sup>3</sup>	Заполнение %	Удлиненная широкая ходовая часть		Стрела для массовых земляных работ				
					Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)						
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)						
Масса кг	Фунты	%	R2.8 (9 футов 2 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	M2,55 (8 футов 4 дюйма)						
<b>Крепление пальцами (без устройства для быстрой смены навесного оборудования)</b>											
Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2,46	1620	3571	100	●	●	
	DB	1550	61	1,88	2,46	1632	3594	100	●	●	
	DB	1650	67	2,12	2,77	1718	3787	100	●	○	
	DB	1700	67	2,12	2,77	1726	3801	100	○	○	
	DB	1800	73	2,36	3,08	1783	3926	100	○	○	
	DB	1650	65	2,41	3,15	1800	3964	100	○	○	
	DB	1700	67	2,20	2,88	1794	3951	100	○	○	
	DB	1750	69	2,60	3,40	1932	4255	100	○	○	
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2282	5025	100			○
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2420	5329	100			○
	TB	1850	73	2,69	3,52	2639	5811	100			○
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100			○
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2390	5268	90			●
	TB	1750	69	2,60	3,40	2430	5352	90			○
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90			○
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90			○
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90			○
Максимальная нагрузка с креплением пальцами (полезная нагрузка и ковш)								кг	5950	5620	6570
								фунты	13 118	12 390	14 484

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимальной эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукояти.

### Максимальная плотность материала:

- 2100 кг/м<sup>3</sup> (3500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)
- 1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)
- ⊖ 1500 кг/м<sup>3</sup> (2500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)
- 1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)
- ◇ 900 кг/м<sup>3</sup> (1500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

(продолжение на следующей странице)

## Технические характеристики ковшей и их совместимость: Индонезия (продолжение)

Рычажный механизм	Ширина мм	Вместимость м <sup>3</sup>	Масса ярды <sup>3</sup>	Заполнение %	Удлиненная широкая ходовая часть		Стрела для массовых земляных работ		
					Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)				
					Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)				
Мм	дюймы	м <sup>3</sup>	ярды <sup>3</sup>	кг	фунты	%	R2.8 (9 футов 2 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации	R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации	M2,55 (8 футов 4 дюйма)

## С гидравлическим фиксирующим устройством для быстрой смены навесного оборудования Cat

Для тяжелых условий эксплуатации	DB	1500	61	1,88	2,46	1620	3571	100	◎	◎	
	DB	1550	61	1,88	2,46	1632	3594	100	◎	◎	
	DB	1650	67	2,12	2,77	1718	3787	100	⊖	⊖	
	DB	1700	67	2,12	2,77	1726	3801	100	⊖	⊖	
	DB	1800	73	2,36	3,08	1783	3926	100	⊖	○	
	DB	1650	65	2,41	3,15	1800	3964	100	⊖	○	
	DB	1700	67	2,20	2,88	1794	3951	100	⊖	○	
	DB	1750	69	2,60	3,40	1932	4255	100	○	○	
Общего назначения	TB	1800	71	2,60	3,40	2282	5025	100			○
Для тяжелых условий эксплуатации	TB	1750	69	2,50	3,27	2420	5329	100			○
	TB	1850	73	2,69	3,52	2639	5811	100			◇
	TB	1900	75	2,80	3,66	2548	5612	100			◇
Для особо тяжелых условий эксплуатации	TB	1600	63	2,20	2,88	2390	5268	90			⊖
	TB	1750	69	2,60	3,40	2430	5352	90			○
	TB	1800	71	2,60	3,40	2618	5766	90			○
Лопатообразный, для тяжелых условий эксплуатации	TB	1650	66	2,41	3,15	2367	5218	90			⊖
	TB	1900	75	2,80	3,66	2601	5728	90			○
Максимальная нагрузка с соединительной муфтой (полезная нагрузка и ковш)								кг	5252	4922	5517
								фунты	11 579	10 852	12 163

Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту EN474-5:2022/AC:2022 для гидравлических экскаваторов, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки с полностью выдвинутым передним рычажным механизмом на уровне земли, с ковшом, подтянутым к машине.

Значения вместимости приведены в соответствии со стандартом ISO 7451:2007.

Масса ковша указана с учетом массы зубьев общего назначения.

Caterpillar рекомендует использовать соответствующее навесное оборудование для максимальной эффективной эксплуатации нашей продукции. Использование навесного оборудования (включая ковши), которое не соответствует рекомендациям и техническим характеристикам Caterpillar с точки зрения веса, размеров, расходов, давления и т. п., может привести к неоптимальному функционированию, в том числе (но не ограничиваясь этим) к снижению производительности, устойчивости, надежности и долговечности компонентов. Неправильное использование оборудования, включая волочение по земле, использование в качестве рычага, перекручивание и/или воздействие высоких нагрузок, может привести к сокращению срока службы стрелы и рукавов.

## Максимальная плотность материала:

◎ 1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

⊖ 1500 кг/м<sup>3</sup> (2500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

○ 1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

◇ 900 кг/м<sup>3</sup> (1500 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

X Нерекомендуемые

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная широкая				Удлиненная узкая			
Противовес		6,8 метр. т (15 000 фунтов)		Стрела для массовых земляных работ		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	H160 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Универсальные челюсти MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Бетонорез MP322	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓	✓			✓	✓	✓	
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(продолжение на следующей странице)

## Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Несовместимо

1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть		Удлиненная широкая					
Противовес	6,8 метр. т (15 000 фунтов)	Стрела для массовых земляных работ			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Стрела для массовых земляных работ
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)
Mногочелюстные грейферы	GSH440-950	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	○	○	●	●	○
	GSH455-1000	●	●	○	●	●	●
	GSH455-1500	○	○		●	○	○
	GSH455-2000				○	○	
	GSH555-1000	●	○		●	●	○
	GSH555-1500	○			○	○	
	GSM-50-1000	●	○		●	●	○
	GSM-50-1250	○			○	○	
	GSM-50-1500				○		
Грейферы с ковшами	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	○	●	●	●
	CTV20-1700	●	○	○	●	●	○
	CTV20-1900	○	○		●	○	○
	CTV20-2300	○			○	○	
	CTV30-1700	○	○		○	○	○
	CTV30-1900	○			○	○	

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CAT С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть		Удлиненная широкая					
Противовес		6,8 метр. т (15 000 фунтов)			7,56 метр. т (16 700 фунтов)		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC, крепление сбоку	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	H180 GC S	✓*			✓	✓*	✓
	H180 S				✓	✓*	✓*
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Универсальные челюсти MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Бетонорез MP332	✓	✓		✓	✓	✓*
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓*		✓	✓	✓*
Грейферы для сортировки и сноса	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓*		✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓		✓	✓	✓*
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓*			✓	✓*	
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓*		✓	✓	
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓*	✓*		✓	✓	
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓*			✓	✓*	
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓*			✓	✓*	
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓*		✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх				✓*		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓*			✓	✓*	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	G332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	G345	✓*	✓*		✓	✓	
	G345, плоский верх	✓*			✓	✓*	
	S3035, плоский верх	✓	✓		✓	✓	✓*
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Вторичный измельчитель P232	✓*		✓*	✓	✓*	
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332	✓	✓*		✓	✓	✓*
Уплотнители (с виброплитой)	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓*			✓	✓*	
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		Удлиненная широкая							
Противовес		6,8 метр. т (15 000 фунтов)				7,56 метр. т (16 700 фунтов)			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Гидромолоты	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC	✓	✓*		✓	✓	✓	✓*	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC								✓*
	H180 GC S					✓*	✓	✓*	✓
	H180 S					✓*	✓	✓*	✓
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Универсальные челюсти MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Бетонорез MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх					✓*	✓*		
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	G345, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Вторичный измельчитель P232	✓	✓*		✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		Удлиненная широкая				Удлиненная узкая			
Противовес		6,8 метр. т (15 000 фунтов)				7,56 метр. т (16 700 фунтов)			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Стрела для массовых земляных работ	
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC					✓*			✓*
	H180 GC S	✓*			✓	✓	✓*		✓
	H180 S				✓*	✓	✓*		✓
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Универсальные челюсти MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Бетонорез MP332	✓	✓			✓	✓	✓	
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓*				✓	✓		
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓*	✓*			✓	✓		
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓*				✓	✓		
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх					✓*			
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓*				✓	✓		
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓		
	G345, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓			✓	✓	✓	
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Вторичный измельчитель P232	✓	✓*		✓	✓	✓		
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(продолжение на следующей странице)

**Руководство по выбору навесного оборудования: Африка, Ближний Восток (продолжение)**

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

Несовместимо

**НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ**

Ходовая часть	Удлиненная широкая			
	Противовес	6,8 метр. т (15 000 фунтов)	7,56 метр. т (16 700 фунтов)	
Тип стрелы	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Стрела для массовых земляных работ	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	Стрела для массовых земляных работ
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓
	S3070 — крепление при помощи переходных монтажных плит	✓		✓

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть	Удлиненная				Удлиненная широкая			
	Противовес		Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы
Тип стрелы	7,56 метр. т (16 700 фунтов)	6,8 метр. т (15 000 фунтов)	7,56 метр. т (16 700 фунтов)					
Длина рукояти	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челости для сноса MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челости измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Универсальные челости MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Бетонорез MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челости для сноса MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челости измельчителя MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Универсальные челости MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челости для сноса MP332, плоский верх	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Челости измельчителя MP332, плоский верх	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
	Универсальные челости MP332, плоский верх	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345, плоский верх	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ротационные фрезы	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓				✓		

(продолжение на следующей странице)

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

Несовместимо

1800 кг/м<sup>3</sup> (3000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

1200 кг/м<sup>3</sup> (2000 фунтов/ярд<sup>3</sup>)

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ (продолжение)

Ходовая часть		Удлиненная			Удлиненная широкая		
		7,56 метр. т (16 700 фунтов)	6,8 метр. т (15 000 фунтов)		7,56 метр. т (16 700 фунтов)		
Противовес							
Тип стрелы		Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы		
Длина рукояти		2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)
Multicoupler grapples	GSH440-950	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	○	○	●	●	○
	GSH455-1000	●	●	○	●	●	●
	GSH455-1500	○	○		●	○	○
	GSH455-2000	○			○	○	
	GSH555-1000	●	○		●	●	○
	GSH555-1500	○			○	○	
	GSM-50-1000	●	○		●	●	○
	GSM-50-1250	○	○		○	○	
	GSM-50-1500				○		
Grapples with buckets	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	○	●	●	●
	CTV20-1700	●	○	○	●	●	○
	CTV20-1900	○	○	○	●	○	○
	CTV20-2300	○			○	○	
	CTV30-1700	○	○		○	○	○
	CTV30-1900	○	○		○	○	
	CTV30-2300				○		

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САТ С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

Ходовая часть	Удлиненная			Удлиненная широкая		
	Противовес	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ
Тип стрелы	7,56 метр. т (16 700 фунтов)		6,8 метр. т (15 000 фунтов)		7,56 метр. т (16 700 фунтов)	
Длина рукояти	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC, крепление сбоку	✓*	✓	✓*	✓*	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC				✓*	
	H180 GC S	✓*			✓	✓*
	H180 S	✓*			✓	✓*
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Универсальные челюсти MP324	✓	✓	✓	✓	✓
	Бетонорез MP332	✓	✓		✓	✓
	Челюсти для сноса MP332	✓	✓*		✓	✓
	Челюсти измельчителя MP332	✓	✓*		✓	✓
	Гидроножницы для резки MP332	✓	✓		✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332	✓*			✓	✓*
	Универсальные челюсти MP332	✓	✓*		✓	✓
	Бетонорез MP332, плоский верх	✓	✓*		✓	✓
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх	✓*			✓	✓
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх	✓*			✓	✓*
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх	✓	✓*		✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх				✓*	
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх	✓*			✓	✓*
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓*	✓	✓
	G345	✓	✓*		✓	✓
	G345, плоский верх	✓*			✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓		✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓	✓	✓
	Вторичный измельчитель P232	✓*	✓*	✓*	✓	✓
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332	✓	✓		✓	✓
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓*	✓*		✓	✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓
Ротационные фрезы	RC30	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓			✓	

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45s

Ходовая часть		Удлиненная				Удлиненная широкая			
		Противовес	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	7,56 метр. т (16 700 фунтов)	6,8 метр. т (15 000 фунтов)	7,56 метр. т (16 700 фунтов)
Тип стрелы									
Длина рукояти		2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H130 GC S			✓	✓	✓		✓	✓
	H140 GC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S		✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓*	✓*			✓*	✓	✓*	
	H180 S	✓*	✓*			✓*	✓	✓*	
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Универсальные челюсти MP324			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Бетонорез MP322			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP322			✓	✓		✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP322			✓	✓		✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP322			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP322			✓	✓*		✓	✓	
	Универсальные челюсти MP322			✓	✓		✓	✓	✓
	Бетонорез MP322, плоский верх			✓	✓		✓	✓	✓*
	Челюсти для сноса MP322, плоский верх			✓	✓*		✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP322, плоский верх			✓	✓*		✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP322, плоский верх			✓	✓		✓	✓	✓*
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP322, плоский верх						✓	✓*	
	Универсальные челюсти MP322, плоский верх			✓	✓*		✓	✓	
Грейферы для сортировки и сноса	G332			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345			✓	✓		✓	✓	✓*
	G345, плоский верх			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Измельчители	Вторичный измельчитель P224			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Вторичный измельчитель P232		✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P324		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332		✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Первичный измельчитель P332, плоский верх		✓	✓	✓*		✓	✓	✓*
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ротационные фрезы	RC30			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50			✓			✓		

(продолжение на следующей странице)

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ CW-45

Ходовая часть		Удлиненная				Удлиненная широкая			
		7,56 метр. т (16 700 фунтов)	6,8 метр. т (15 000 фунтов)			7,56 метр. т (16 700 фунтов)	Вылет стрелы		
Тип стрелы		Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы
Длина рукояти		2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Гидромолоты	H130 GC		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	H130 GC S		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H180 GC						✓*		
	H180 GC S	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	H180 S	✓*	✓*			✓*	✓	✓*	
Мультипроцессоры	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Челюсти измельчителя MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Универсальные челюсти MP324		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Бетонорез MP332		✓	✓	✓*		✓	✓	✓
	Челюсти для сноса MP332		✓	✓			✓	✓	✓*
	Челюсти измельчителя MP332		✓	✓			✓	✓	✓*
	Гидроножницы для резки MP332		✓	✓	✓*		✓	✓	✓
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332		✓*	✓*			✓	✓	
	Универсальные челюсти MP332		✓	✓			✓	✓	✓*
	Бетонорез MP332, плоский верх		✓	✓*			✓	✓	✓*
	Челюсти для сноса MP332, плоский верх		✓	✓*			✓	✓	
	Челюсти измельчителя MP332, плоский верх		✓	✓*			✓	✓	
	Гидроножницы для резки MP332, плоский верх		✓	✓			✓	✓	✓*
	Гидроножницы для резки металлических емкостей MP332, плоский верх						✓*	✓*	
	Универсальные челюсти MP332, плоский верх		✓	✓*			✓	✓	
Грейферы для сортировки и сноса	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓	✓	*
	G345, плоский верх	✓	✓*			✓	✓	✓	
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S3035, плоский верх	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Измельчители	Вторичный измельчитель P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Вторичный измельчитель P232	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332	✓	✓			✓	✓	✓	
	Первичный измельчитель P332, плоский верх	✓	✓*			✓	✓		
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ротационные фрезы	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50		✓				✓		

(продолжение на следующей странице)

## Руководство по выбору навесного оборудования: Евразия (продолжение)

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТРЕЛУ

Ходовая часть	Удлиненная широкая	7,56 метр. т (16 700 фунтов)	
Противовес	6,8 метр. т (15 000 фунтов)		
Тип стрелы	Вылет стрелы	Стрела для массовых земляных работ	Вылет стрелы
Навесные гидроножницы для резки отходов и разрушения	S2070	✓	✓
	S2090	✓	✓
	S3070 — крепление при помощи переходных монтажных плит	✓	✓

# Технические характеристики гидравлического экскаватора 336

## Руководство по выбору навесного оборудования: Индонезия

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру Cat, чтобы получить информацию о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Совместимо

\* Рабочий диапазон только в передней части

Несовместимо

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть												
Противовес												
Тип стрелы												
Вылет стрелы						ME	Вылет стрелы					
Длина рукояти	2,80 м (9 футов) 2 дюйма)	3,20 м (10 футов) 6 дюймов)	3,90 м (12 футов) 10 дюймов)	2,55 м (8 футов) 4 дюйма)	2,80 м (9 футов) 2 дюйма)	3,20 м (10 футов) 6 дюймов)	3,90 м (12 футов) 10 дюймов)	2,80 м, повышенной множности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной множности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной множности (12 футов 10 дюймов)	ME	7,56 метр. т (16 700 фунтов)
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC			✓*	✓	✓*		✓*				✓
	H180 GC S	✓	✓*		✓	✓		✓	✓			✓
	H180 S	✓*	✓*		✓	✓		✓	✓			✓
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ротационные фрезы	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50				✓							✓

### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАЛЬЦАХ

Ходовая часть												
Противовес												
Тип стрелы												
Удлиненная широкая						7,56 метр. т (16 700 фунтов)	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)					
Длина рукояти	2,80 м, для тяжелых условий эксплуатации (HD) (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	c3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	Стрела для массовых земляных работ							
Гидромолоты	H130 GC	✓	✓	✓								
	H130 GC S	✓	✓	✓								
	H140 GC	✓	✓	✓								
	H140 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓								
	H140 GC S	✓	✓	✓								
	H140 S	✓	✓	✓								
	H160 GC	✓	✓	✓								
	H160 GC, крепление сбоку	✓	✓	✓								
	H160 GC S	✓	✓	✓								
	H160 S	✓	✓	✓								
	H180 GC	✓	✓	✓								
	H180 GC S	✓	✓	✓								
	H180 S	✓	✓	✓								
Уплотнители (с виброплитой)	CVP110	✓	✓	✓								
Ротационные фрезы	RC30	✓	✓	✓								
	RC50				✓							

# Стандартное и дополнительное оборудование модели 336

## Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

	Стандартное	Дополнительное	Стандартное	Дополнительное
<b>СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ</b>				
Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)		✓		
Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)		✓		
Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21 фут 4 дюйма)		✓		
Рукоять для массовых земляных работ, 2,55 м (8 футов 4 дюйма)		✓		
Удлиненная рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма)		✓		
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,8 м (9 футов 2 дюйма)		✓		
Удлиненная рукоять — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		✓		
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		✓		
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,9 м (12 футов 10 дюймов)		✓		
Рычажный механизм ковша семейства DB с подъемной проушиной		✓		
Рычажный механизм ковша, семейство DB без подъемной проушки		✓		
Рычажный механизм ковша семейства TB с подъемной проушиной		✓		
Рычажный механизм ковша, семейство TB без подъемной проушки		✓		
<b>ТЕХНОЛОГИИ CAT</b>				
Управление оборудованием Cat Equipment Management:				
– Система VisionLink™		✓ <sup>1</sup>		
– Функция Remote Flash		✓		
– Remote Troubleshoot		✓		
– Распознавание и отслеживание навесного оборудования (PL161)		✓ <sup>3</sup>		
– Инструкции для оператора		✓ <sup>2</sup>		
Cat Grade:				
– Система Cat Grade с 2D		✓		
– Вариант подготовки к установке в качестве навесного оборудования (ARO) системы Cat Grade с 2D		✓		
– Уловитель лазерных лучей		✓		
– Cat Grade с 3D (с одним или двумя модулями глобальной навигационной спутниковой системы [GNSS])		✓		
– Совместимость с 3D-системами регулирования уклона компаний Trimble, Topcon и Leica		✓		
– Поддержка Cat Grade 3D Ready		✓		
Cat Assist:				
– Grade Assist		✓		
– Функция Boom Assist		✓		
– Функция Bucket Assist		✓		
– Функция Swing Assist		✓		
– Ассистент подъема		✓		
Cat Payload:				
– Взвешивание в движении		✓		
– Полуавтоматическая калибровка		✓		
– Информация о полезной нагрузке/цикле		✓		
– Офисная система производственной аналитики VisionLink		✓ <sup>2</sup>		
Технология Cat Advanced Payload:				
– Суммарные данные за день		✓		
– Пользовательские списки		✓		
– Интеллектуальная система целевого веса		✓		
– Интеграция электронных заявок		✓ <sup>2</sup>		
Другое:				
Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat		✓		
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>				
Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, сила тока холодного пуска 1000 А			✓	
Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, сила тока холодного пуска 1000 А			✓	
Центральный электровыключатель "массы"			✓	
Светодиодное внешнее освещение стрелы			✓	
Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня			✓	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
Генератор, 115 А			✓	
Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco			✓	
Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя			✓	
Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)			✓	
Реверсивный вентилятор с гидроприводом			✓	
Холодный запуск при температуре до -18 °C (0 °F)			✓	
Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)			✓	
Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки			✓	
Двухступенчатый основной фильтр номиналом в четыре микрона			✓	
Фильтр грубой очистки номиналом 10 микрон с водоотделителем			✓	
Электрический топливоподкачивающий насос			✓	
Безопасный запуск с PIN-кодом			✓	
Дистанционное отключение			✓	

<sup>1</sup>Предоставляет базовые данные телематики для контроля работоспособности, анализа потребностей в техническом обслуживании и мониторинга состояния. Доступны другие планы, включающие более комплексные отчеты с данными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

<sup>2</sup>Требуется подписка VisionLink. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

<sup>3</sup>Требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161 и приемник Bluetooth® на машине.

(продолжение на следующей странице)

# Стандартное и дополнительное оборудование модели 336

## Стандартное и дополнительное оборудование (продолжение)

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

	Стандартное	Дополнительное	Стандартное	Дополнительное
<b>ГИДРОСИСТЕМА</b>				
Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти	✓			
Главный электронный гидрораспределитель	✓			
Auto Dig Boost	✓			
Функция Auto Heavy Lift	✓			
Функция автоматического прогрева гидравлического масла	✓			
Возможность применения гидравлического биомасла	✓			
Точное управление поворотом	✓			
Демпфирующий клапан механизма поворота	✓			
Автоматический стояночный тормоз механизма поворота	✓			
Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы	✓			
Двухскоростной механизм хода	✓			
Контур с односторонним потоком	✓			
Одинарный контур с односторонним потоком и фильтр обратного контура гидромолота	✓			
Вспомогательный контур среднего давления	✓			
Комбинированный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота	✓			
Схема для устройства быстрой смены навесного оборудования Cat с захватами	✓			
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
Противоугонная система Caterpillar с одним ключом	✓			
2D E-Fence:	✓			
— Электронное ограничение по высоте				
— Барьер глубины				
— Электронное ограничение поворота				
— Электронная стена				
— Система предотвращения столкновения с кабиной				
Автоматический останов молота	✓			
Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов	✓			
Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке	✓			
Отделение слива топлива с замком	✓			
Выключатель "массы" с замком	✓			
Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами	✓			
Сигнал хода	✓			
Сигнализация поворота платформы	✓			
Правый поручень и рукоятка	✓			
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	✓			
Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли	✓			
Обратный клапан опускания стрелы	✓			
Обратный клапан опускания рукояти	✓			
Камера заднего вида	✓			
Круговой обзор	✓			
Ограждение для защиты оператора	✓			
Малогабаритный фонарь	✓			
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ</b>				
Встроенная система управления состоянием машины	✓			
Сгруппированные топливные фильтры и фильтры моторного масла	✓			
Отверстия для отбора проб S-O-S™	✓			
Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания	✓			
<b>ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ</b>				
Удлиненная широкая ходовая часть	✓			
Буксировочная проушина на раме	✓			
Полноразмерные направляющие щитки гусеничной ленты	✓			
Двухсегментный направляющий щиток гусеничной ленты	✓			
Щиток поворотного механизма	✓			
Усиленный нижний щиток	✓			
Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации	✓			
Смазываемая гусеничная лента	✓			
Противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов)	✓			
Противовес массой 7,56 метр. т (16 700 фунтов)	✓			
Башмаки гусеничной ленты с двойными грунтозацепами 600 мм (24 дюйма)	✓			
Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)	✓			
Башмаки гусеничной ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)	✓			
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)	✓			
Башмаки гусеничной ленты с тройными грунтозацепами 800 мм (31 дюйм)	✓			

## **Комплект и навесное оборудование 336, установленное дилером**

### **Комплект и навесное оборудование, установленное дилером**

Перечень навесного оборудования может меняться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

#### **КАБИНА**

- Люк в крыше из поликарбоната.
- Левая (LH)/правая (RH) электрическая педаль для управления навесным оборудованием.
- Нижний радиальный стеклоочиститель.

#### **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

- Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня.

#### **ЗАЩИТА**

- Боковой резиновый бампер.
- Полная передняя сетчатая защита.
- Полная антивандальная защита.

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Комплект приемника с поддержкой Bluetooth.
- Брелок-контроллер с Bluetooth.
- Ограждение для защиты оператора.
- Cat Detect — система обнаружения людей.
- Cat Command — комплект системы дистанционного управления.

# Комплектации кабины 336

## Комплектации кабины

	Универсальная кабина	Делюкс
Конструкция защиты при опрокидывании (Rollover Protective Structure, ROPS)	●	●
Защитное ограждение оператора (OPG)	○	○
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением	●	●
Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением	○	○
Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха	●	●
Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором	X	●
Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"	●	●
Панели управления с регулировкой по высоте	X	●
Откидная левая панель управления	X	●
Подпрессоренное сиденье	●	X
Сиденье с подогревом и пневматической подвеской	X	●
Ремень безопасности, 51 мм (2 дюйма)	●	●
Встроенная в монитор аудиосистема с поддержкой Bluetooth и разъемами USB/Aux	X	●
Радио с Bluetooth и портами USB/Aux	●	X
Выходы 12 В пост. тока	X	●
Розетка постоянного тока 24 В	●	X
Ящик для хранения документов	X	●
Верхний и задний отсеки для хранения с сетками	X	●
Держатель для бутылки	●	●
Подстаканник	X	●
Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло	●	●
Аварийный выход через заднее окно	●	●
Радиальный стеклоочиститель с омывателем	●	●
Открывающийся потолочный люк из поликарбоната	X	●
Открывающийся стальной люк	●	X
Светодиодное потолочное освещение	●	●
Напольное приветственное освещение	X	●
Солнцезащитный козырек на потолке	X	●
Передний противосолнечный козырек на роликах	●	●
Задний противосолнечный козырек на роликах	○	●
Моющийся напольный коврик	●	●
Подготовка для установки проблескового маячка	X	●
Джойстиковое управление поворотом Cat	○	○
Вспомогательное реле	○	○

● Стандартные

○ (дополнительно)

X Недоступно

# Экологическая декларация модели 336

Следующая информация применима к машине в момент окончательной сборки в конфигурации для продажи в регионах, описанной в настоящем документе. Содержащаяся в настоящей декларации информация действительна на момент ее оформления, однако информация о функциях и технических характеристиках машины может быть изменена без предварительного уведомления. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Для получения дополнительной информации о текущем устойчивом развитии и наших успехах посетите страницу <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Двигатель

- Выбросы соответствуют требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС, стандарта Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
- Двигатели Cat® могут работать на дизельном топливе, смешанном со следующими видами топлива с низким содержанием углерода\*\*:  
✓ 100% дизельного биотоплива FAME (метиловые эфиры жирных кислот);\*  
✓ 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрогенерированное растительное масло) и СЖТ (синтетическое жидкое топливо).  
Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).  
\* По вопросам использования смесей с содержанием дизельного биотоплива более 20% проконсультируйтесь с дилером Cat.  
\*\* Содержание парниковых газов в отработавших газах от топлива с пониженным содержанием углерода практически такое же, как у традиционных видов топлива.

## Система кондиционирования воздуха

- Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации.
  - В системе кондиционирования с хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430) содержится 0,90 кг (1984 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO<sub>2</sub> составляет 1287 метр. тонны (1419 ам. тонны).
  - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0501), содержится 0780 кг (1719 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO<sub>2</sub> составляет 0001 метр. тонны (0001 амер. т.).

## Краска

- С учетом доступной информации максимально допустимая концентрация, измеряемая в частях на миллион (ppm), следующих тяжелых металлов в краске составляет:
  - барий <0,01%;
  - кадмий <0,01%;
  - хром <0,01%;
  - свинец <0,01%.

## Шумоизоляция

ISO 6395:2008 (снаружи) 105 дБ(А)

ISO 6396:2008 (в кабине), 72 дБ(А)

- Внешний шум — уровень звуковой мощности снаружи кабины измерен в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008 для машины компании Cat в стандартной комплектации. Измерения проводились при частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя, составляющей 70% от максимальной.
- Внутренний шум: воспринимаемый оператором уровень звукового давления измеряется в соответствии с методиками испытаний и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008, значение действительно для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.

- При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не подвергавшейся правильному техническому обслуживанию, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

## Масла и жидкости

- Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля заливается на заводе компании Caterpillar. Антифриз / охлаждающую жидкость для дизельных двигателей Cat (DEAC) и охлаждающую жидкость Cat с увеличенным сроком службы (ELC) можно перерабатывать. Более подробную информацию можно получить у дилера Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced — это биоразлагаемое гидравлическое масло, имеющее сертификат EU Ecolabel.
- По-видимому, присутствуют дополнительные жидкости. Для получения рекомендаций по всем жидкостям и интервалам технического обслуживания обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию или руководству по применению и установке.

## Функции и технологии

- Следующие функции и технологии могут способствовать экономии топлива и/или сокращению выбросов углерода. Особенности могут быть разными. Подробнее можно узнать у дилера Cat.
  - Усовершенствованные гидросистемы обеспечивают баланс мощности и эффективности.
  - Режим Smart автоматически согласовывает мощность машины с условиями копания.
  - Режим Eco сокращает расход топлива в легких условиях работы
  - Сокращение расхода топлива благодаря высокоеффективному вентилятору с гидроприводом, охлаждающему двигатель по мере необходимости.
  - Удаленный контроль расхода топлива, состояния машины, местоположения и счетчика моточасов в любое время благодаря Product Link™ и VisionLink™.
  - Увеличение интервалов технического обслуживания позволяет сократить затраты на техническое обслуживание.

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт [www.cat.com](http://www.cat.com).

ARXQ4079-01 (12-2025)

Заменяет ARXQ4079-00

Заводской номер: 08D

(Afr-ME, Eurasia, Indonesia)

© Caterpillar, 2025 г.

Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.  
Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировка техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

