

Excavadora Hidráulica

340 HD alta y ancha

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

Especificaciones 2

Motor 2
Mecanismo de giro 2
Pesos 2
Cadena 2
Transmisión 2
Sistema hidráulico 2
Capacidades de llenado de servicio 2
Estándares 3
Niveles de ruido 3
Sistema de aire acondicionado 3
Peso de funcionamiento y presiones sobre el suelo 3
Pesos de los componentes principales 4
Dimensiones 5
Fuerzas y radios de acción 6
Capacidades de elevación de plumas de alcance 7
Capacidades de elevación de pluma de alta producción 19
Especificaciones y compatibilidad de cucharones: 23
Guía de combinaciones típicas 25
Guía de oferta de implementos 26

Equipos estándar y opcionales 33
Kits y accesorios instalados por el distribuidor 35
Opciones de cabina 36
Declaración medioambiental de la 340 37

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Motor

Modelo de motor	Cat® C9.3B	
Potencia neta		
ISO 9249	258,3 kW	346 hp
ISO 9249 (DIN)	351 hp (sistema métrico)	
Potencia del motor		
ISO 14396	259 kW	347 hp
ISO 14396 (DIN)	352 hp (sistema métrico)	
Calibre	115 mm	5 pulg
Carrera	149 mm	6 pulg
Cilindrada	9,3 L	568 pulg³

- Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de potencia del motor por encima de 3.000 m (9.840 pies).
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 1.900 rev/min.
- Los motores diésel Cat con sistemas de postratamiento deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
  - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos) ***
  - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

  Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Aunque los motores Cat son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso.*

*** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*

**** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*

Mecanismo de giro

Velocidad de giro*	8.84 rev/min	
Par de giro máximo	143 kN·m	105.741 lbf-pie

*Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.

Pesos

Peso de funcionamiento	39.500 kg	87.100 lb

- Tren de rodaje de servicio pesado (HD, Heavy Duty) alto y ancho, pluma de alcance, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24") y contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb).

Peso de funcionamiento	41.000 kg	90.500 lb

- Tren de rodaje HD alto y ancho, pluma de alta producción, balancín M2.55TB (8'4"), cucharón de servicio en condiciones extremas (SD, Severe Duty) de 2,41 m³ (3,15 yd³), zapatas de garra doble de 600 mm (24") y contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb).

Cadena

Anchura de las zapatas de cadena estándar	600 mm	24 pulg
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28 pulg
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	850 mm	33 pulg
Número de zapatas (cada lado)	49	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	8	
Número de rodillos portadores (cada lado)	2	

Transmisión

Subida de pendientes	35°/70 %	
Velocidad de desplazamiento máxima	4,7 km/h	2,9 mph
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro	298 kN	67.000 lbf

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo, implemento	560 L/min (bombas 280 ×2)	148 gal/min (74 × 2 bombas)
Presión máxima: equipo, implemento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima – Equipo - Modo de elevación	38.000 kPa	5.511 psi
Presión máxima: desplazamiento	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima: giro	29.400 kPa	4.264 psi
Cilindro de la pluma: calibre	150 mm	6 pulg
Cilindro de la pluma: carrera	1.440 mm	57 pulg
Cilindro del balancín: calibre	170 mm	7 pulg
Cilindro del balancín: carrera	1.738 mm	68 pulg
Cilindro del cucharón DB – Calibre	150 mm	6 pulg
Cilindro del cucharón DB – Carrera	1.151 mm	45 pulg
Cilindro del cucharón TB – Calibre	160 mm	6 pulg
Cilindro de cucharón – Carrera	1.356 mm	53pulg
Cilindro del cucharón B1 – Calibre	120 mm	5 pulg
Cilindro del cucharón B1 – Carrera	1104 mm	43 pulg

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	600 L	158,5 gal
Sistema de refrigeración	40 L	10,5 gal
Aceite del motor (con filtro)	32 L	8,5 gal
Mando del giro	18 L	4,8 gal
Mando final (cada uno)	8 L	2,1 gal
Sistema hidráulico (incluido el depósito)	373 L	98,5 gal
Depósito hidráulico (incluido tubo de succión)	161 L	42,5 gal
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)	80 L	21,1 gal

Estándares

Frenos	ISO 10265:2008
Cabina/Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards) (opcional)	ISO 10262:1998
Cabina/Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior)	106 dB(A)
ISO 6396:2008 (dentro de la cabina)	73 dB(A)

- Ruido exterior – El nivel de potencia acústica exterior indicado representa el valor garantizado según la Directiva 2000/14/CE, cuando la máquina está correctamente equipada, y se mide de acuerdo con las condiciones y los procedimientos de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Ruido interior – El nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos de pruebas y las condiciones especificadas en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
  - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,000 kg (2,205 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas).
  - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 0,790 kg (1,742 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo

	Zapatas de garra doble de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple de 700 mm (28")		Zapatas de garra triple de 850 mm (33")	
	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo	Peso	Presión sobre el suelo
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Máquina básica con contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb) + tren de rodaje HD alto y ancho								
Pluma de alcance + balancín R3.9 m DB (12'10") + cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³)	39.800 (87.800)	74,2 (10,8)	39.700 (87.500)	74,0 (10,7)	39.400 (86.900)	62,9 (9,1)	40.300 (88.800)	52,9 (7,7)
Pluma de alcance + balancín R3.2 m DB (10'6") + cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³)	39.600 (87.400)	73,8 (10,7)	39.500 (87.100)	73,6 (10,7)	39.200 (86.500)	62,6 (9,1)	40.100 (88.400)	52,7 (7,6)
Pluma de alcance + balancín R2.8 m DB (9'2") + cucharón GD de 2,27 m³ (2,97 yd³)	39.500 (87.200)	73,6 (10,7)	39.400 (86.900)	73,4 (10,7)	39.100 (86.300)	62,5 (9,1)	40.000 (88.200)	52,6 (7,6)
Pluma de alta producción + balancín M2.55 m TB (8'4") + cucharón SD de 2,41 m³ (3,15 yd³)	41.000 (90.500)	76,4 (11,1)	40.900 (90.200)	76,2 (11,1)	40.600 (89.600)	64,9 (9,4)	41.500 (91.500)	54,5 (7,9)

Todos los pesos de funcionamiento incluyen un depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb).


Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Máquina básica con contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb), bastidor de giro HD, dos cilindros de pluma y rodillos portadores y rodillos de cadena SD para tren de rodaje HD alto y ancho	27.310	60.210
Zapatas de cadena:		
Zapatas de cadena DG de 600 mm (24") de anchura y 15,5 mm (0,61") de grosor	4.850	10.700
Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24") de anchura y 15,5 mm (0,61") de grosor	4.750	10.470
Zapatas de cadena de garra triple de 11 mm (0,43") de grosor y 700 mm (28") de ancho	4.450	9.800
Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33") de anchura y 15,5 mm (0,61") de grosor	5.300	11.680
Dos cilindros de la pluma	710	1.570
Peso del depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb)	550	1.210
Contrapesos:		
Contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb)	7.560	16.670
Bastidor de giro:		
Bastidor de giro HD	3.280	7.220
Tren de rodaje HD alto y ancho:		
Bastidor inferior con rodillos de cadena SD y rodillos portadores HD	10.160	22.400
Plumas (incluye tuberías, bulones y cilindro del balancín):		
Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")	3.440	7.590
Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")	3.660	8.070
Balancines (incluye tuberías, bulones, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón):		
Balancín de alcance R2.8DB (9'2")	1.860	4.110
Balancín de alcance R3.2DB (10'6")	1.960	4.310
Balancín de alcance R3.9DB (12'10")	2.140	4.730
Balancín de alta producción M2.55TB (8'4")	2.210	4.870
Cucharones (sin varillaje):		
GD de 2,27 m^3 (2,97 yd^3)	1.520	3.350
SD de 2,41 m^3 (3,15 yd^3)	2.450	5.410
Acoplamientos rápidos (QC):		
QC CW específico	480	1.050

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

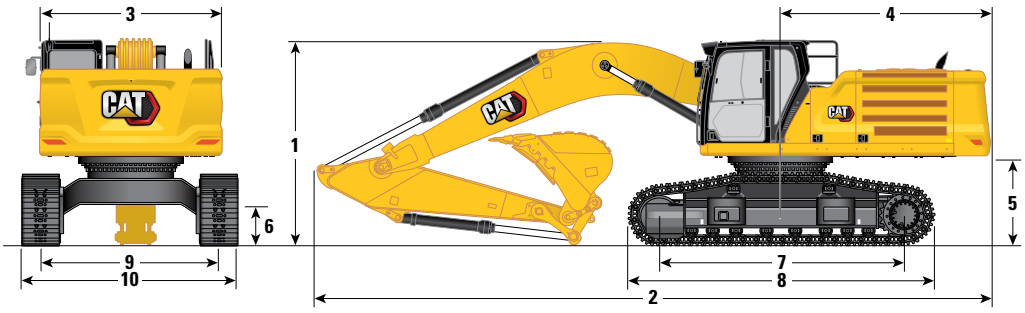



Opciones de pluma	Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")						Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")	
Opciones de balancín	Balancín de alcance						Balancín de alta producción M2.55TB (8'4")	
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")			
1 Altura de la máquina:								
Altura de la cabina	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"
Altura de OPG	3.540 mm	11'7"	3.540 mm	11'7"	3.540 mm	11'7"	3.540 mm	11'7"
Altura del pasamanos	3.390 mm	11' 1"	3.390 mm	11' 1"	3.390 mm	11' 1"	3.390 mm	11' 1"
Con pluma/balancín/cucharón instalados	3.620 mm	11'11"	3.470 mm	11'5"	3.690 mm	12'1"	3.660 mm	12'0"
Con pluma/balancín instalados	3.560 mm	11'8"	3.370 mm	11' 1"	3.610 mm	11'10"	3.390 mm	11' 1"
Con pluma instalada	3.020 mm	9'11"	3.020 mm	9'11"	3.020 mm	9'11"	2.980 mm	9'9"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con tuberías auxiliares)	3.670 mm	12'0"	3.550 mm	11'8"	3.740 mm	12'3"	3.660 mm	12'0"
Con pluma/balancín instalados (con tuberías auxiliares)	3.630 mm	11'11"	3.460 mm	11'4"	3.670 mm	12'0"	3.400 mm	11'2"
Con pluma instalada (con tuberías auxiliares)	3.110 mm	10'2"	3.110 mm	10'2"	3110 mm	10'2"	3.070 mm	10'1"
2 Longitud de la máquina:								
Con pluma/balancín/cucharón instalados	11.130 mm	36'6"	11.110 mm	36'5"	11.190 mm	36'9"	10.850 mm	35'7"
Con pluma/balancín instalados	11.120 mm	36'6"	11.060 mm	36'3"	11.170 mm	36'8"	10.760 mm	35'4"
Con pluma instalada	9.870 mm	32'5"	9.870 mm	32'5"	9.870 mm	32'5"	9.550 mm	31'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con tuberías auxiliares)	11.130 mm	36'6"	11.110 mm	36'5"	11.190 mm	36'9"	10.850 mm	35'7"
Con pluma/balancín instalados (con tuberías auxiliares)	11.120 mm	36'6"	11.060 mm	36'3"	11.170 mm	36'8"	10.760 mm	35'4"
Con pluma instalada (con tuberías auxiliares)	9.940 mm	32'7"	9.940 mm	32'7"	9.940 mm	32'7"	9.610 mm	31'6"
3 Anchura del bastidor superior sin pasarelas	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"	2.970 mm	9'9"
4 Radio de giro de la cola	3.530 mm	11'7"	3.530 mm	11'7"	3.530 mm	11'7"	3.530 mm	11'7"
5 Espacio libre desde el contrapeso	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"
6 Altura libre sobre el suelo	720 mm	2'4"	720 mm	2'4"	720 mm	2'4"	720 mm	2'4"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
8 Longitud de la cadena	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"	5.030 mm	16'6"
9 Ancho de vía	2.930 mm	9'7"	2.930 mm	9'7"	2.930 mm	9'7"	2.930 mm	9'7"
Anchura de la cadena								
Zapatas de 600 mm (24")	3.530 mm	11'7"	3530 mm	11'7"	3530 mm	11'7"	3.530 mm	11'7"
Zapatas de 700 mm (28")	3.630 mm	11'11"	3.630 mm	11'11"	3.630 mm	11'11"	3.630 mm	11'11"
Zapatas de 850 mm (33")	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"
10 Anchura del tren de rodaje:								
Zapatas de 600 mm (24")	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"
Zapatas de 700 mm (28")	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"	3.670 mm	12'0"
Zapatas de 850 mm (33")	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"	3.780 mm	12' 5"
Tipo de cucharón	GD		GD		GD		SD	
Capacidad del cucharón	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,27 m^3	2,97 yd^3	2,41 m^3	3,15 yd^3
Radio de la punta del cucharón	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1.912 mm	6'3"

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Fuerzas y radios de acción


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

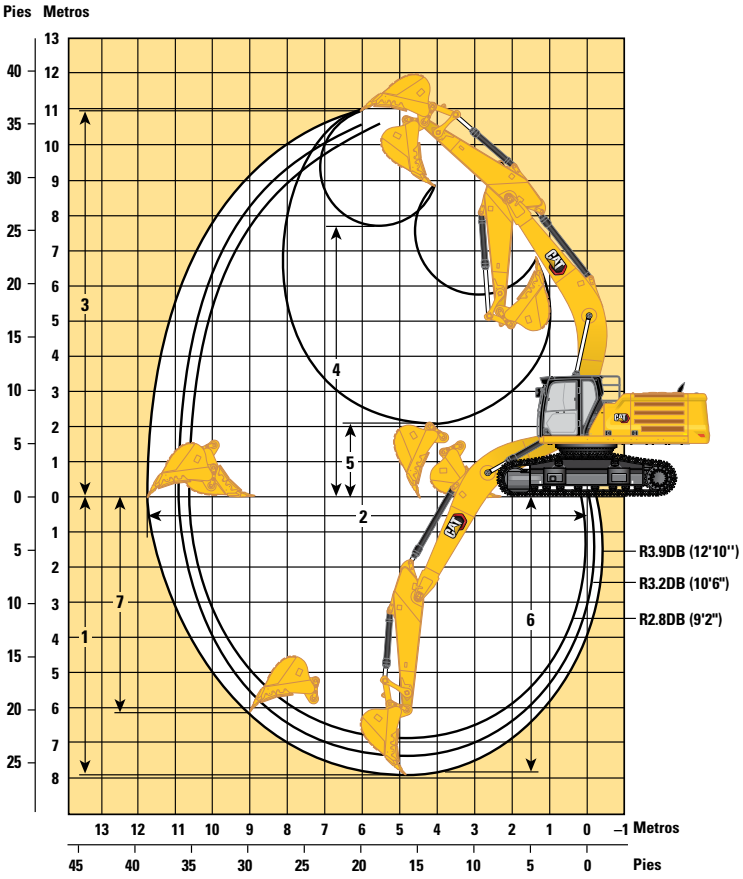


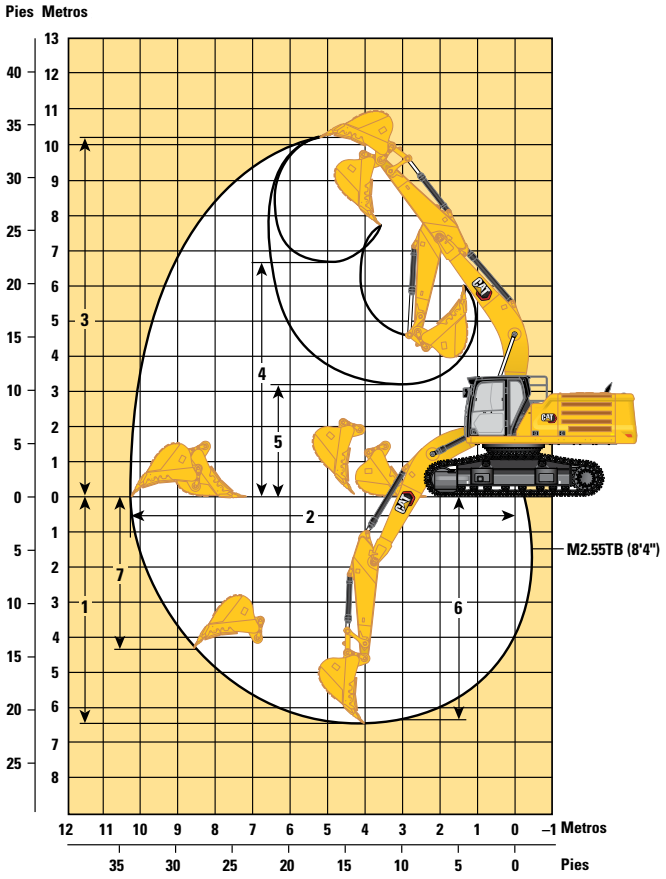


Opciones de pluma	Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")						Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")	
Opciones de balancín	Balancín de alcance						Balancín de alta producción M2.55TB (8'4")	
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")			
1 Profundidad máxima de excavación	7.970 mm	26'2"	7.270 mm	23'10"	6.870 mm	22'6"	6.440 mm	21' 2"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	11.680 mm	38'4"	10.980 mm	36'0"	10 680 mm	35'0"	10.230 mm	33'7"
3 Altura máxima de corte	10.970 mm	36'0"	10.550 mm	34'7"	10.610 mm	34'10"	10.200 mm	33'6"
4 Altura máxima de carga	7.720 mm	25'4"	7.330 mm	24'1"	7.330 mm	24'1"	6.830 mm	22'5"
5 Altura mínima de carga	2.130 mm	7'0"	2.830 mm	9'3"	3.230 mm	10'7"	3140 mm	10'4"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	7.830 mm	25'8"	7.110 mm	23'4"	6.700 mm	22'0"	6.260 mm	20'6"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.130 mm	20'1"	5.330 mm	17'6"	5.290 mm	17'4"	4.250 mm	13'11"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.210 lbf	210 kN	47.150 lbf	210 kN	47.150 lbf	265 kN	59.570 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.370 lbf	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.490 lbf	191 kN	42.880 lbf
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) – Refuerzo de excavación automática	228 kN	51.260 lbf	228 kN	51.200 lbf	228 kN	51.200 lbf	288 kN	64.670 lbf
Fuerza de excavación del balancín (ISO) – Refuerzo de excavación automática	156 kN	35.150 lbf	180 kN	40.500 lbf	200 kN	45.050 lbf	207 kN	46.560 lbf
Tipo de cucharón	GD		GD		GD		Servicio en condiciones extremas V-Edge (SVD, Severe Duty V-Edge)	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,41 m³	3,15 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.912 mm	6'3"

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		1.500 mm/5'0"		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
																mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**									*6.400	*6.400			*6.050 ***13.450**	*6.050 ***13.450**	7.560 **24'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7.600 ***16.700**	*7.600 ***16.700**			*5.700 ***12.550**	*5.700 ***12.550**	8.680 **28'02"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7.950 ***17.400**	*7.950 ***17.400**	*7.800 ***15.450**	7.050 **15.050**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.430 **30'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9.900 ***21.450**	*9.900 ***21.450**	*8.750 ***19.050**	*8.750 ***19.050**	*8.100 ***17.750**	6.900 **14.800**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	9.900 **32'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15.700 ***33.700**	*15 700 ***33.700**	*11.700 ***25.300**	*11.700 ***25.300**	*9.750 ***21.150**	8.850 **19.050**	*8.600 ***18.750**	6.700 **14.450**	*5.800 ***12.700**	5.600 **12.300**	10 120 **33'02"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18.600 ***40.100**	17.900 **38.550**	*13.350 ***28.900**	11.700 **25.250**	*10.700 ***23.150**	8.500 **18.350**	8.950 **19.250**	6.550 **14.050**	*6.150 ***13.500**	5.500 **12.100**	10 110 **33'02"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*9.100 ***20.600**	*9.100 ***20.600**	*19.950 ***43.200**	17.300 **37.150**	*14.450 ***31.250**	11.300 **24.300**	*11.350 ***24.650**	8.250 **17.750**	8.800 **18.950**	6.400 **13.750**	*6.750 ***14.850**	5.600 **12.350**	9.880 **32'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*9.600 ***21.350**	*9.600 ***21.350**	*14 050 ***31.650**	*14 050 ***31.650**	*20.050 ***43.400**	17.050 **36.650**	*14.750 ***32.000**	11.100 **23.850**	11.300 **24.350**	8.100 **17.450**	8.750 **18.800**	6.300 **13.600**	*7.750 ***17.050**	6.000 **13.150**	9.400 **30'09"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*14 850 ***33.200**	*14 850 ***33.200**	*20.350 ***46.050**	*20.350 ***46.050**	*19.000 ***41.100**	17.100 **36.750**	*14.250 ***30.850**	11.050 **23.800**	*11.150 ***24.000**	8.100 **17.450**			*9.150 ***20.150**	6.750 **14.900**	8.630 **28'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*23.000 ***49.600**	*23.000 ***49.600**	*16.650 ***35.850**	*16.650 ***35.850**	*12.600 ***27.000**	11.250 **24.200**					*9.300 ***20.450**	8.300 **18.550**	7.490 **24'03"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*12.050 ***25.250**	*12.050 ***25.250**							*8.900 ***19.800**	*8.900 ***19.800**	5.740 **18'01"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		1.500 mm/5'0"		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
																mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**									*6.400	*6.400			*6.050 ***13.450**	*6.050 ***13.450**	7.560 **24'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7.600 ***16.700**	*7.600 ***16.700**			*5.700 ***12.550**	*5.700 ***12.550**	8.680 **28'02"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7.950 ***17.400**	*7.950 ***17.400**	*7.800 ***15.450**	7.000 **15 000**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.430 **30'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9.900 ***21.450**	*9.900 ***21.450**	*8.750 ***19.050**	*8.750 ***19.050**	*8.100 ***17.750**	6.900 **14.800**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	9900 **32'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15.700 ***33.700**	*15.700 ***33.700**	*11.700 ***25.300**	*11.700 ***25.300**	*9.750 ***21.150**	8.850 **19.000**	*8.600 ***18.750**	6.700 **14.400**	*5.800 ***12.700**	5.550 **12.250**	10.120 **33'02"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18.600 ***40.100**	17.900 **38.450**	*13 350 ***28.900**	11.700 **25.200**	*10.700 ***23.150**	8.500 **18.300**	*8.950 ***19.200**	6.500 **14.000**	*6.150 ***13.500**	5.500 **12.050**	10.110 **33'02"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*9.100 ***20.600**	*9.100 ***20.600**	*19.950 ***43.200**	17.250 **37.050**	*14.450 ***31.250**	11.250 **24.250**	*11.350 **24.650**	8.250 **17.700**	8.800 **18.900**	6.350 **13.700**	*6.750 ***14.850**	5.600 **12.300**	9.880 **32'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*9.600 ***21.350**	*9.600 ***21.350**	*14.050 ***31.650**	*14.050 ***31.650**	*20.050 ***43.400**	17.050 **36.600**	*14.750 ***32.000**	11.050 **23.800**	11.300 **24.300**	8.100 **17.400**	8.700 **18.750**	6.300 **13.600**	*7.750 ***17.050**	5.950 **13.150**	9400 **30'09"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*14.850 ***33.200**	*14.850 ***33.200**	*20.350 ***46.050**	*20.350 ***46.050**	*19.000 ***41.100**	17.100 **36.700**	*14.250 ***30.850**	11.050 **23.750**	*11.150 ***24.000**	8.050 **17.400**			*9.150 ***20.150**	6.700 **14.850**	8.630 **28'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*23.000 ***49.600**	*23.000 ***49.600**	*16.650 ***35.850**	*16.650 ***35.850**	*12.600 ***27.000**	11.200 **24.150**					*9.300 ***20.450**	8.300 **18.500**	7.490 **24'03"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*12.050 ***25.250**	*12.050 ***25.250**							*8.900 ***19.800**	*8.900 ***19.800**	5.740 **18'01"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		1.500 mm/5'0"		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
																mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**									*6.400 	*6.400 			*6.050 ***13.450**	*6.050 ***13.450**	7.560 **24'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7.600 ***16.700**	*7.600 ***16.700**			*5.700 ***12.550**	*5.700 ***12.550**	8.680 **28'02"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7.950 ***17.400**	*7.950 ***17.400**	*7.800 ***15.450**	6.950 **14.900**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.430 **30'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9.900 ***21.450**	*9.900 ***21.450**	*8.750 ***19.050**	*8.750 ***19.050**	*8.100 ***17.750**	6.850 **14.700**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	9.900 **32'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15.700 ***33.700**	*15.700 ***33.700**	*11.700 ***25.300**	*11.700 ***25.300**	*9.750 ***21.150**	8.750 **18.900**	*8.600 ***18.750**	6.650 **14.300**	*5.800 ***12.700**	5.550 **12.200**	10.120 **33'02"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18.600 ***40.100**	17.750 **38.200**	*13.350 ***28.900**	11.600 **25.000**	*10.700 ***23.150**	8.450 **18.150**	8.850 **19.050**	6.450 **13.900**	*6.150 ***13.500**	5.450 **11.950**	10.110 **33'02"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*9.100 ***20.600**	*9.100 ***20.600**	*19.950 ***43.200**	17.150 **36.800**	*14.450 ***31.250**	11.200 **24.100**	11.350 **24.450**	8.150 **17.600**	8.700 **18.750**	6.300 **13.600**	*6.750 ***14.850**	5.550 **12.200**	9.880 **32'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*9.600 ***21.350**	*9.600 ***21.350**	*14.050 ***31.650**	*14.050 ***31.650**	*20.050 ***43.400**	16.900 **36.350**	*14.750 ***32.000**	11.000 **23.650**	11.200 **24.100**	8.050 **17.300**	8.650 **18.600**	6.250 **13.500**	*7.750 ***17.050**	5.900 **13.050**	9.400 **30'09"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*14.850 ***33.200**	*14.850 ***33.200**	*20.350 ***46.050**	*20.350 ***46.050**	*19.000 ***41.100**	16.950 **36.450**	*14.250 ***30.850**	10.950 **23.600**	*11.150 ***24.000**	8.000 **17.250**			*9.150 ***20.150**	6650 **14.750**	8.630 **28'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*23.000 ***49.600**	*23.000 ***49.600**	*16.650 ***35.850**	*16.650 ***35.850**	*12.600 ***27.000**	11.100 **23.950**					*9.300 ***20.450**	8.250 **18.400**	7.490 **24'03"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*12.050 ***25.250**	*12.050 ***25.250**							*8.900 ***19.800**	*8.900 ***19.800**	5.740 **18'01"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		1.500 mm/5'0"		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
																mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**									*6.400	*6.400			*6.050 ***13.450**	*6.050 ***13.450**	7.560 **24'04"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**									*7.600 ***16.700**	*7.600 ***16.700**			*5.700 ***12.550**	*5.700 ***12.550**	8.680 **28'02"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**									*7.950 ***17.400**	*7.950 ***17.400**	*7.800 ***15.450**	7.100 **15.200**	*5.550 ***12.200**	*5.550 ***12.200**	9.430 **30'09"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**							*9.900 ***21.450**	*9.900 ***21.450**	*8.750 ***19.050**	*8.750 ***19.050**	*8.100 ***17.750**	7.000 **14.950**	*5.600 ***12.300**	*5.600 ***12.300**	9.900 **32'04"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**					*15.700 ***33.700**	*15.700 ***33.700**	*11.700 ***25.300**	*11.700 ***25.300**	*9.750 ***21.150**	8.950 **19.250**	*8.600 ***18.750**	6.800 **14.600**	*5.800 ***12.700**	5.650 **12 450**	10 120 **33'02"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**					*18.600 ***40.1100**	18.100 **38.950**	*13.350 ***28.900**	11.850 **25.500**	*10.700 ***23.150**	8.600 **18 500**	9.050 **19.450**	6.600 **14.200**	*6.150 ***13.500**	5.550 **12.200**	10 110 **33'02"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*9.100 ***20.600**	*9.100 ***20.600**	*19.950 ***43.200**	17.450 **37.550**	*14.450 ***31.250**	11.400 **24.600**	*11.350 ***24.650**	8.350 **17.950**	8.900 **19.150**	6.450 **13.900**	*6.750 ***14.850**	5.650 **12.450**	9.880 **32'04"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*9.600 ***21.350**	*9.600 ***21.350**	*14.050 ***31.650**	*14.050 ***31.650**	*20.050 ***43.400**	17.250 **37.050**	*14.750 ***32.000**	11.200 **24.100**	11.450 **24.600**	8.200 **17.650**	8.800 **19 000**	6.400 **13.750**	*7.750 ***17.050**	6.050 **13.300**	9.400 **30'09"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*14.850 ***33.200**	*14.850 ***33.200**	*20.350 ***46.050**	*20.350 ***46.050**	*19.000 ***41.100**	17.300 **37.150**	*14.250 ***30.850**	11.200 **24.050**	*11.150 ***24.000**	8.200 **17.650**			*9.150 ***20.150**	6.800 **15.050**	8.630 **28'02"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*23.000 ***49.600**	*23.000 ***49.600**	*16.650 ***35.850**	*16.650 ***35.850**	*12.600 ***27.000**	11.350 **24.450**					*9.300 ***20.450**	8.400 **18.750**	7.490 **24'03"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**					*12.050 ***25.250**	*12.050 ***25.250**							*8.900 ***19.800**	*8.900 ***19.800**	5.740 **18'01"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.850 ****	*7.850 ****	6.610 ****
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8.650 ***18.600**	*8.650 ***18.600**			*7.300 ***16.100**	*7.300 ***16.100**	7860 **25'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8.850 ***19.350**	*8.850 ***19.350**			*7.100 ***15.650**	*7.100 ***15.650**	8.690 **28'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.950 ***29.900**	*13 950 ***29.900**	*11.000 ***23.850**	*11.000 ***23.850**	*9.550 ***20.800**	9.100 **19.650**	*8.800 ***16.400**	6850 **14.700**	*7.200 ***15.850**	6650 **14.650**	9.190 **30'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.450 ***37.500**	*17.450 ***37.500**	*12.700 ***27.500**	12.200 **26.250**	*10.450 ***22.650**	8.800 **18.950**	9.150 **19.650**	6.700 **14.450**	*7.500 ***16.500**	6.250 **13.800**	9.430 **30'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.750 ***42.650**	17.700 **38.100**	*14.150 ***30.550**	11.650 **25.100**	*11.250 ***24.350**	8.500 **18.350**	9.000 **19.350**	6.600 **14.150**	*8.100 ***17.800**	6.150 **13.550**	9420 **30'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.350 ***44.100**	17.350 **37.250**	*14.900 ***32.200**	11.350 **24.400**	11.550 **24.800**	8.300 **17.900**	8.900 **19.150**	6.500 **13.950**	8.650 **19.050**	6.300 **13.900**	9.170 **30'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.600 ***35.200**	*15.600 ***35.200**	*19.800 ***42.950**	17.300 **37.100**	*14.850 ***32.150**	11.200 **24.150**	11.450 **24.650**	8.250 **17.750**			9.400 **20.700**	6.800 **15.050**	8.650 **28'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*24.250 ***53.550**	*24.250 ***53.550**	*18.200 ***39.350**	17.450 **37.450**	*13.850 ***29.950**	11.250 **24.300**	*10.650 ***22.750**	8.300 **17.900**			*10.000 ***22.000**	7.900 **17.500**	7.810 **25'05"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19.900 ***42.750**	*19.900 ***42.750**	*15.050 ***32.250**	*15.050 ***32.250**	*11.300 ***23.900**	*11.300 ***23.900**					*9.950 ***21.900**	*9.950 ***21.900**	6.520 **21'01"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.850 ****	*7.850 ****	6.610 ****
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8.650 **18.600**	*8.650 **18.600**			*7.300 **16.100**	*7.300 **16.100**	7.860 **25'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8.850 **19.350**	*8.850 **19.350**			*7.100 **15.650**	*7.100 **15.650**	8.690 **28'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.950 **29.900**	*13.950 **29.900**	*11.000 **23.850**	*11.000 **23.850**	*9.550 **20.800**	9.100 **19.600**	*8.800 **16.400**	6.850 **14.700**	*7.200 **15.850**	6.600 **14.600**	9.190 **30'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.450 **37.500**	*17.450 **37.500**	*12.700 **27.500**	12.150 **26.200**	*10.450 **22.650**	8.800 **18.900**	9.100 **19.600**	6.700 **14.400**	*7.500 **16.500**	6.250 **13.750**	9.430 **30'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.750 **42.650**	17.650 **38.050**	*14.150 **30.550**	11.650 **25.050**	*11.250 **24.350**	8.500 **18.300**	8.950 **19.300**	6.550 **14.100**	*8.100 **17.800**	6.150 **13.500**	9420 **30'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.350 **44.100**	17.300 **37.150**	*14.900 **32.200**	11.300 **24.350**	11.500 **24.750**	8.300 **17.850**	8.850 **19.100**	6.450 **13.900**	8.650 **19.000**	6.300 **13.850**	9170 **30'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.600 **35.200**	*15.600 **35.200**	*19.800 **42.950**	17.250 **37.050**	*14.850 **32.150**	11.200 **24.100**	11.400 **24.550**	8200 **17.700**			9.350 **20.650**	6.800 **15.000**	8.650 **28'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*24.250 **53.550**	*24.250 **53.550**	*18.200 **39.350**	17.400 **37.350**	*13.850 **29.950**	11.250 **24.200**	*10.650 **22.750**	8.300 **17.900**			*10.000 **22.000**	7.900 **17.450**	7.810 **25'05"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19.900 **42.750**	*19.900 **42.750**	*15.050 **32.250**	*15.050 **32.250**	*11.300 **23.900**	*11.300 **23.900**					*9.950 **21.900**	*9.950 **21.900**	6.520 **21'01"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.850 ****	*7.850 ****	6.610 ****
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8650 **18.600**	*8650 **18.600**			*7.300 **16.100**	*7.300 **16.100**	7860 **25'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8.850 **19.350**	*8.850 **19.350**			*7.100 **15.650**	*7.100 **15.650**	8.690 **28'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13 950 **29.900**	*13 950 **29.900**	*11.000 **23.850**	*11.000 **23.850**	*9.550 **20.800**	9.050 **19.450**	*8.800 **16.400**	6.800 **14.600**	*7.200 **15.850**	6.550 **14.500**	9.190 **30'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17 450 **37.500**	*17 450 **37.500**	*12 700 **27.500**	12.050 **26 000**	*10.450 **22.650**	8750 **18.800**	9.050 **19.450**	6650 **14.300**	*7.500 **16.500**	6.200 **13.650**	9.430 **30'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19 750 **42.650**	17.550 **37.750**	*14 150 **30 550**	11 550 **24.900**	*11 250 **24.350**	8450 **18.150**	8.900 **19.150**	6.500 **14.000**	*8100 **17.800**	6.100 **13.400**	9420 **30'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.350 **44,100**	17 150 **36.900**	*14.900 **32.200**	11.250 **24.200**	11 400 **24.600**	8250 **17.750**	8.800 **18.950**	6.400 **13.800**	8600 **18.900**	6.250 **13.750**	9170 **30'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.600 **35.200**	*15.600 **35.200**	*19 800 **42.950**	17 100 **36.750**	*14 850 **32.150**	11 100 **23.900**	11.350 **24.400**	8150 **17.550**			9300 **20.500**	6.750 **14.900**	8.650 **28'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*24 250 **53.550**	*24 250 **53.550**	*18.200 **39.350**	17 250 **37.100**	*13.850 **29 950**	11 150 **24.050**	*10.650 **22.750**	8200 **17.750**			*10.000 **22.000**	7800 **17.300**	7810 **25'05"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19.900 **42 750**	*19.900 **42 750**	*15.050 **32.250**	*15.050 **32.250**	*11 300 **23.900**	*11 300 **23.900**					*9.950 **21.900**	*9.950 **21.900**	6.520 **21'01"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*7.850 ****	*7.850 ****	6.610 ****
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*8.650 **18.600**	*8.650 **18.600**			*7.300 **16.100**	*7.300 **16.100**	7860 **25'06"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**							*8.850 **19.350**	*8.850 **19.350**			*7.100 **15.650**	*7.100 **15.650**	8.690 **28'04"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*13.950 **29.900**	*13.950 **29.900**	*11.000 **23.850**	*11.000 **23.850**	*9.550 **20.800**	9.200 **19.800**	*8.800 **16.400**	6.950 **14.850**	*7.200 **15.850**	6.700 **14.800**	9.190 **30'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*17.450 **37.500**	*17.450 **37.500**	*12.700 **27.500**	12.300 **26.500**	*10.450 **22.650**	8.900 **19.150**	*9.200 **19.850**	6.800 **14.600**	*7.500 **16.500**	6.350 **13.950**	9.430 **30'10"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.750 **42.650**	17.900 **38.500**	*14.150 **30.550**	11.800 **25.400**	*11.250 **24.350**	8.600 **18.550**	9.100 **19.550**	6.650 **14.300**	*8.100 **17.800**	6.200 **13.700**	9.420 **30'10"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.350 **44.100**	17.500 **37.650**	*14.900 **32.200**	11.450 **24.650**	11.650 **25.100**	8.400 **18.100**	9.000 **19.350**	6.550 **14.100**	8.750 **19.300**	6.400 **14.050**	9.170 **30'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.600 **35.200**	*15.600 **35.200**	*19 800 **42.950**	17.450 **37.500**	*14.850 **32.150**	11.350 **24.400**	11.550 **24.900**	8.300 **17.950**			9.500 **20 900**	6.900 **15.200**	8.650 **28'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*24.250 **53.550**	*24.250 **53.550**	*18.200 **39.350**	17.600 **37.850**	*13.850 **29.950**	11.400 **24.550**	*10.650 **22.750**	8.400 **18.100**			*10.000 **22.000**	8.000 **17.700**	7.810 **25'05"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*19.900 **42 750**	*19.900 **42 750**	*15.050 **32.250**	*15.050 **32.250**	*11.300 **23.900**	*11.300 **23.900**					*9.950 **21.900**	*9.950 **21.900**	6.520 **21'01"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.800	*9.800	6.170
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9.200 ***20.400**	*9.200 ***20.400**	7.500 **24'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.200 ***22.100**	*10.200 ***22.100**	*9.350 ***20.500**	9.300 **20.050**			*8.950 ***19.650**	7.800 **17.350**	8.360 **27'03"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.000 ***32.150**	*15.000 ***32.150**	*11.650 ***25.150**	*11.650 ***25.150**	*10.000 ***21.750**	9.100 **19.550**			*9.000 ***19.750**	7.000 **15.450**	8.880 **29'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 450 ***39.600**	18.400 ***39.600**	*13.250 ***28.600**	12.100 **26.100**	*10.800 ***23.450**	8.800 **18.950**	9.150	6.750	8.950 **19.700**	6.600 **14.500**	9.130 **29'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.200 ***41.600**	*17.200 **37.950**	*14.500 ***31.350**	11.650 **25.100**	*11.500 ***24.950**	8.550 **18.400**	9.000	6.600	8.850 **19.500**	6.500 **14.300**	9.120 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44.200**	17.400 **37.400**	*15.050 ***32.600**	11.400 **24.500**	11.600 **24.900**	8.350 **18.000**			9.150 **20.150**	6.700 **14.700**	8.860 **29'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.050**	*15.000 ***34.050**	*19.500 ***42.300**	17.400 **37.400**	*14.800 ***32.000**	11.300 **24.350**	11.550 **24.850**	8.300 **17.950**			10.000 **22.050**	7.300 **16.050**	8.320 **27'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23.000 ***49.950**	*23.000 ***49.950**	*17.550 ***37 950**	*17.550 **37.850**	*13.500 ***29.100**	11.400 **24.600**					*10.200 ***22.450**	8.550 **18.950**	7.440 **24'03"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*13.850 ***29.600**	*13.850 ***29.600**	*10.050	*10.050					*9.800 ***21.500**	*9.800 ***21.500**	6.070 **19'07"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm pie/pulg
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.800 	*9.800 	6.170
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9.200 ***20.400**	*9.200 ***20.400**	7.500 **24'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.200 ***22.100**	*10.200 ***22.100**	*9.350 ***20.500**	9.300 **20.000**			*8.950 ***19.650**	7800 **17.300**	8.360 **27'03"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.000 ***32.150**	*15.000 ***32.150**	*11.650 ***25.150**	*11.650 ***25.150**	*10.000 ***21.750**	9.050 **19.500**			*9.000 ***19.750**	6.950 **15.400**	8.880 **29'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.450 ***39.600**	18.350 **39.600**	*13.250 ***28.600**	12.100 **26.050**	*10.800 ***23.450**	8.750 **18.900**	9.100	6.700	8.950 **19.700**	6.550 **14.450**	9.130 **29'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.200 ***41.600**	*17.200 **37.850**	*14.500 ***31.350**	11.600 **25.000**	*11.500 ***24.950**	8.500 **18.350**	9.000	6.600	8.850 **19.450**	6.450 **14.250**	9.120 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.400 ***44.200**	17.350 **37.300**	*15.050 ***32.600**	11.350 **24.450**	11.550 **24.850**	8.350 **18.000**			9.150 **20.100**	6650 **14.700**	8.860 **29'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.050**	*15.000 ***34.050**	*19.500 ***42.300**	17.350 **37.300**	*14.800 ***32.000**	11.300 **24.300**	11.500 **24.750**	8.300 **17.900**			9.950 **22.000**	7250 **16.000**	8.320 **27'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23.000 ***49.950**	*23.000 ***49.950**	*17.550 ***37.950**	*17.550 **37.750**	*13.500 ***29.100**	11.400 **24.500**					*10.200 ***22.450**	8550 **18.900**	7.440 **24'03"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*13.850 ***29.600**	*13.850 ***29.600**	*10.050	*10.050					*9.800 ***21.500**	*9.800 ***21.500**	6.070 **19'07"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.800	*9.800	6170
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9.200 ***20.400**	*9.200 ***20.400**	7.500 **24'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.200 ***22.100**	*10.200 ***22.100**	*9.350 ***20.500**	9250 **19 850**			*8.950 ***19.650**	7.750 **17.200**	8.360 **27'03"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.000 ***32.150**	*15.000 ***32.150**	*11 650 ***25.150**	*11 650 ***25.150**	*10.000 ***21.750**	9000 **19.400**			*9.000 ***19.750**	6.900 **15.300**	8880 **29'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18 450 ***39.600**	18 250 **39,300**	*13 250 ***28.600**	12 000 **25.850**	*10.800 ***23.450**	8700 **18.750**	9.050	6650	8850 **19.550**	6.500 **14.350**	9.130 **29'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.200 ***41.600**	*17.200 **37.600**	*14 500 ***31.350**	11 550 **24.850**	*11.500 ***24.950**	8450 **18.200**	8950	6.550	8750 **19.300**	6.450 **14.150**	9120 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20 400 ***44.200**	17 250 **37.050**	*15.050 ***32.600**	11.250 **24.250**	11 450 **24.700**	8.300 **17.850**			9.050 **19.950**	6.600 **14.600**	8860 **29'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.050**	*15.000 ***34.050**	*19.500 ***42.300**	17 250 **37.050**	*14.800 ***32.000**	11 200 **24 100**	11 400 **24.600**	8250 **17.750**			9900 **21.850**	7.200 **15.900**	8.320 **27'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23.000 ***49.950**	*23.000 ***49.950**	*17.550 ***37 950**	17 450 **37.500**	*13 500 ***29.100**	11 300 **24.350**					*10.200 ***22.450**	8450 **18.750**	7.440 **24'03"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*13.850 ***29.600**	*13.850 ***29.600**	*10 050	*10 050					*9.800 ***21.500**	*9.800 ***21.500**	6070 **19'07"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de la pluma de alcance – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm **pie/pulg**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*9.800	*9.800	6.170
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**											*9.200 ***20.400**	*9.200 ***20.400**	7.500 **24'03"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.200 ***22.100**	*10.200 ***22.100**	*9.350 ***20.500**	*9.350 **20.200**			*8.950 ***19.650**	7.900 **17.500**	8.360 **27'03"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.000 ***32.150**	*15.000 ***32.150**	*11.650 ***25.150**	*11.650 ***25.150**	*10.000 ***21.750**	9.150 **19 750**			*9.000 ***19.750**	7.050 **15 600**	8.880 **29'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.450 ***39.600**	*18.450 ***39.600**	*13.250 ***28.600**	12.250 **26.350**	*10.800 ***23.450**	8.900 **19.150**	9.250	6.800	9.050 **19.950**	6.650 **14.650**	9.130 **29'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*17.200 ***41.600**	*17.200 **38.300**	*14.500 ***31.350**	11.750 **25.350**	*11.500 ***24.950**	8.600 **18.600**	9.100	6.700	8.950 **19.700**	6.550 **14.450**	9120 **29'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*20.400 ***44.200**	17.550 **37.750**	*15.050 ***32.600**	11.500 **24.750**	11.700 **25.200**	8.450 **18.200**			9.250 **20.350**	6.750 **14.900**	8.860 **29'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*15.000 ***34.050**	*15.000 ***34.050**	*19.500 ***42.300**	17.600 **37.800**	*14.800 ***32.000**	11.400 **24.600**	*11.600 ***25.050**	8.400 **18.100**			*10.100 ***22.200**	7.350 **16.200**	8.320 **27'03"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*23.000 ***49.950**	*23.000 ***49.950**	*17.550 ***37.950**	*17.550 ***37.950**	*13.500 ***29.100**	11.550 **24.850**					*10.200 ***22.450**	8.650 **19.150**	7.440 **24'03"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**			*13.850 ***29.600**	*13.850 ***29.600**	*10.050	*10.050					*9.800 ***21.500**	*9.800 ***21.500**	6.070 **19'07"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de pluma de alta producción – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm **pie/pulg**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10.000 ***22.050**	*10.000 ***22.050**			*8.850 ***19.650**	*8.850 ***19.650**	6.770 **21'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.500 ***22.900**	*10.500 ***22.900**	*9.800 ***20.100**	9.000 **19.250**	*8.500 ***18.800**	*8.500 ***18.800**	7.710 **25'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.050 ***32.300**	*15.050 ***32.300**	*11.750 ***25.450**	*11.750 ***25.450**	*10.200 ***22.200**	8.800 **18.900**	*8.550 ***18.850**	7.500 **16.600**	8.280 **27'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.200 ***39.100**	18.050 **38.950**	*13.200 ***28.550**	11.800 **25.450**	*10.850 ***23.550**	8.500 **18.300**	*8.950 ***19.650**	7.000 **15.400**	8.540 **27'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.900 ***42.950**	17.250 **37.100**	*14.300 ***30.950**	11.350 **24.400**	*11.400 ***24.700**	8.250 **17.750**	9.500 **20.900**	6.850 **15.100**	8.530 **27'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19.850 ***43.050**	17.000 **36.550**	*14.700 ***31.800**	11.050 **23.800**	11.350 **24.400**	8.100 **17.450**	9.900 **21.800**	7.100 **15.650**	8250 **27'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*20.100 ***45.500**	*20.100 ***45.500**	*18.650 ***40.500**	17.050 **36.600**	*14.150 ***30.600**	11.000 **23.700**	*10.850 ***23.250**	8.100 **17.500**	*10.450 ***23.050**	7.900 **17.400**	7.670 **25'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*20.950 ***45.450**	*20.950 ***45.450**	*16.200 ***34.950**	*16.200 ***34.950**	*12.250 ***26.250**	11.200 **24.150**			*10.400 ***22.900**	9.650 **21.450**	6.700 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de pluma de alta producción – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm **pie/pulg**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10.000 ***22.050**	*10.000 ***22.050**			*8.850 ***19.650**	*8.850 ***19.650**	6.770 **21'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.500 ***22.900**	*10.500 ***22.900**	*9.800 ***20.100**	8.950 **19.200**	*8.500 ***18.800**	*8.500 ***18.800**	7710 **25'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.050 ***32.300**	*15.050 ***32.300**	*11.750 ***25.450**	*11.750 ***25.450**	*10.200 ***22.200**	8.750 **18.850**	*8.550 ***18.850**	7.500 **16 550**	8.280 **27'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.200 ***39.100**	18.050 **38.850**	*13 200 ***28.550**	11 800 **25.400**	*10.850 ***23.550**	8.500 **18.250**	*8.950 ***19.650**	6.950 **15.350**	8.540 **27'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.900 ***42.950**	17.200 **37.050**	*14.300 ***30.950**	11 300 **24.350**	*11.400 **24.650**	8.250 **17.700**	9.500 **20.850**	6.850 **15.050**	8.530 **27'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19.850 ***43.050**	16.950 **36.450**	*14.700 ***31.800**	11 050 **23.750**	11 300 **24.300**	8.100 **17.400**	9850 **21 750**	7.100 **15.650**	8.250 **27'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*20.100 ***45.500**	*20.100 ***45.500**	*18.650 ***40.500**	17.000 **36.550**	*14 150 ***22.900**	11 000 **23.650**	*10.850 ***23.250**	8.100 **17.450**	*10.450 ***23.050**	7.850 **17.350**	7.670 **25'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*20.950 ***45.450**	*20.950 ***45.450**	*16.200 ***34.950**	*16.200 ***34.950**	*12.250 ***26.250**	11 200 **24 100**			*10.400 ***22.900**	9.650 **21.400**	6.700 **21'10"**


* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Capacidades de elevación de pluma de alta producción – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm **pie/pulg**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10.000 ***22.050**	*10.000 ***22.050**			*8.850 ***19.650**	*8.850 ***19.650**	6.770 **21'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.500 ***22.900**	*10.500 ***22.900**	*9.800 ***20.100**	8.900 **19.100**	*8.500 ***18.800**	8.500 ***18.800**	7710 **25'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.050 ***32.300**	*15.050 ***32.300**	*11.750 ***25.450**	*11.750 ***25.450**	*10.200 ***22.200**	8.700 **18.750**	*8.550 ***18.850**	7.450 **16.450**	8.280 **27'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.200 ***39.100**	17.900 **38,600**	*13.200 ***28.550**	11.700 **25.200**	*10.850 ***23.550**	8.450 **18.150**	*8.950 ***19.650**	6.900 **15.250**	8.540 **27'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.900 ***42.950**	17.100 **36.750**	*14.300 ***30.950**	11.200 **24.150**	11.400 **24.500**	8.150 **17.600**	9.400 **20.700**	6.800 **14.950**	8.530 **27'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19.850 ***43.050**	16.850 **36.200**	*14.700 ***31.800**	10.950 **23.600**	11.200 **24.150**	8.000 **17.250**	9.800 **21.550**	7.050 **15.500**	8250 **27'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*20.100 ***45.500**	*20.100 ***45.500**	*18.650 ***40.500**	16.900 **36.250**	*14.150 ***30.600**	10.900 **23.500**	*10.850 ***23.250**	8.050 **17.350**	*10.450 ***23.050**	7.800 **17.250**	7.670 **25'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*20.950 ***45.450**	*20.950 ***45.450**	*16.200 ***34.950**	*16.200 ***34.950**	*12.250 ***26.250**	11.100 **23.950**			*10.400 ***22.900**	9.550 **21.250**	6.700 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**


* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.


La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Capacidades de elevación de pluma de alta producción – Contrapeso: 7,56 tm (16.700 lb) – sin cucharón, elevación pesada: activada







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm **pie/pulg**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**					*10.000 ***22.050**	*10.000 ***22.050**			*8.850 ***19.650**	*8.850 ***19.650**	6.770 **21'10"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					*10.500 ***22.900**	*10.500 ***22.900**	*9.800 ***20.100**	9.100 **19.450**	*8.500 ***18.800**	*8.500 ***18.800**	7.710 **25'01"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*15.050 ***32.300**	*15.050 ***32.300**	*11.750 ***25.450**	*11.750 ***25.450**	*10.200 ***22.200**	8.900 **19.100**	*8.550 ***18.850**	7.600 **16.750**	8.280 **27'00"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*18.200 ***39.100**	*18.200 ***39.100**	*13.200 ***28.550**	11.950 **25.700**	*10.850 ***23.550**	8.600 **18.500**	*8.950 ***19.650**	7.050 **15.550**	8.540 **27'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*19.900 ***42.950**	17.450 **37.500**	*14.300 ***30.950**	11 450 **24.650**	*11.400 ***24.700**	8.350 **17.950**	9.600 **21.150**	6.950 **15.300**	8.530 **27'11"**
0 mm **0'0"**	kg **lb**			*19.850 ***43.050**	17.200 **36.900**	*14.700 ***31.800**	11 200 **24.050**	11.450 **24.650**	8.200 **17.650**	10.000 **22.000**	7.200 **15.850**	8.250 **27'00"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*20.100 ***45.500**	*20.100 ***45.500**	*18.650 ***40.500**	17.250 **37.000**	*14.150 ***30.600**	11 150 **23.950**	*10.850 ***23.250**	8.200 **17.700**	*10.450 ***23.050**	7.950 **17.600**	7.670 **25'01"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*20.950 ***45.450**	*20.950 ***45.450**	*16.200 ***34.950**	*16.200 ***34.950**	*12.250 ***26.250**	11 300 **24.400**			*10.400 ***22.900**	9.750 **21.700**	6.700 **21'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche del accesorio para manipular/elevar objetos podría afectar al rendimiento de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones y compatibilidad de cucharones

									Tren de rodaje	HD alto y ancho		
									Contrapeso	7,5 tm (16.700 lb)		
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Alcance			Alta producción
	Varillaje	mm	pulg	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	M2.55 (8'4")
Con bulón (sin acoplamiento rápido)												
Servicio general	DB	1350	53	1,64	2,14	1.181	2.603	100	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1361	3.000	100	●	●	●	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1.465	3,230	100	◉	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1348	2.971	100	●	●	●	
Servicio pesado	DB	1350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1545	3.408	100	●	●	●	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	◉	●	●	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3.911	100	◉	●	●	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1802	3.972	90	●	●	●	
Servicio pesado	TB	1.650	66	2,41	3,15	2220	4.894	100				●
Servicio en condiciones severas	TB	1350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90				●
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90				●
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	5.860	6.705	7.097	7643
								lb	12.919	14.782	15.646	16.850
Con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat												
Servicio general	DB	1350	53	1,64	2,14	1.181	2.603	100	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1361	3.000	100	◉	●	●	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1.465	3,230	100	⊖	◉	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1348	2.971	100	◉	●	●	
Servicio pesado	DB	1350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1545	3.408	100	◉	●	●	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	⊖	●	●	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3.911	100	⊖	◉	◉	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1802	3.972	90	◉	●	●	
Servicio pesado	TB	1.650	66	2,41	3,15	2220	4.894	100				◉
Servicio en condiciones severas	TB	1350	54	1,87	2,44	2.053	4.526	90				●
	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.367	5.218	90				◉
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5162	6.007	6.399	6.590
								lb	11.381	13.244	14.108	14.528

Las cargas anteriores cumplen la norma EN 474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Pesos del cucharón con puntas de uso general.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Especificaciones y compatibilidad de cucharones *(continuación)*

									Tren de rodaje	HD alto y ancho		
									Contrapeso	7,5 tm (16.700 lb)		
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Alcance			Alta producción
	Varillaje	mm	pulg	m^3	yd^3	kg	lb	%	R3.9 (12'10")	R3.2 (10'6")	R2.8 (9'2")	M2.55 (8'4")
Con acoplamiento rápido CW												
Servicio general	DB	1.500	59	1,88	2,46	1256	2.768	100	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1334	2.940	100	◉	●	●	
Servicio pesado	DB	1350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1516	3.342	100	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	◉	●	●	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	◉	●	●	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	⊖	●	●	
	DB	1800	72	1,96	2,56	1163	2.564	100	●	●	●	
	DB	2000	79	2,18	2,85	1250	2.756	100	◉	●	●	
	DB	1.650	66	2,41	3,15	2120	4.673	100	○	⊖	◉	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.385	6.230	6.622	7.148
								lb	11.872	13.735	14.599	16.138
Con acoplamiento rápido CWS												
Servicio general	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.072	2.363	100	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.285	2,947	100	◉	●	●	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1.456	3.210	100	⊖	●	●	
Servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.517	3.344	100	●	●	●	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.651	3.640	100	◉	●	●	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1776	3.915	90	◉	●	●	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	●	●	●	
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1347	2.970	100	⊖	●	●	
Servicio pesado	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.122	4.678	100				●
Servicio en condiciones severas	TB	1350	54	1,87	2,44	1.954	4.308	90				●
	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.269	5.002	90				●
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.415	6.260	6.652	7.151
								lb	11.938	13.801	14.665	15.765

Las cargas anteriores cumplen la norma EN 474-5:2022/AC:2022 para excavadoras hidráulicas y no superan el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la capacidad de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón plegado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Pesos del cucharón con puntas de uso general.

Densidad máxima de material:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Guía de combinaciones típicas

Para obtener la máxima producción y eficacia, recomendamos que las máquinas de carga y las de arrastre se combinen para lograr un rendimiento óptimo.

Configuración:*
Tren de rodaje de servicio pesado (HD, Heavy Duty) alto y ancho, pluma de alcance, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 2,27 m³ (2,97 yd³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24") y contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb).

Pases necesarios para llenar los camiones hasta su capacidad nominal

		Dúmperes articulados Cat							Dúmperes rígidos Cat				
Tipo de material	Densidad de material	725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G
Tierra	1.600 kg/m³ (2.700 lb/yd³)	6-7	8	7-8	9	10	10	11	11	13	15	15	18
bien volada	1.540 kg/m³ (2.600 lb/yd³)	8	9	9	10	12	12	13	12	15	18	18	

** La combinación indicada refleja la configuración de la máquina, el factor de llenado y la densidad típica del material que se muestra. Los cambios en las configuraciones de las máquinas, los factores de llenado, la densidad del material y los factores específicos del lugar de trabajo pueden influir en las recomendaciones sobre la combinación exacta adecuada para su aplicación. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.*

Configuración:
*Tren de rodaje HD alto y ancho, pluma de alta producción, balancín M2.55TB (8'4"), cucharón de servicio en condiciones extremas (SD, Severe Duty) de 2,41 m³ (3,15 yd³), zapatas de garra doble de 600 mm (24") y contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb).

Pases necesarios para llenar los camiones hasta su capacidad nominal

		Dúmperes articulados Cat							Dúmperes rígidos Cat				
Tipo de material	Densidad de material	725	730 EJ	730	735	740 GC	740 EJ	745	770G	772G	773E	773G	775G
Tierra	1.600 kg/m³ (2.700 lb/yd³)	6	7	7	8	10	9	11	10	12	14	14	17
bien volada	1.540 kg/m³ (2.600 lb/yd³)	7	8	8	10	11	11	12	11	14	17	17	19

** La combinación indicada refleja la configuración de la máquina, el factor de llenado y la densidad típica del material que se muestra. Los cambios en las configuraciones de las máquinas, los factores de llenado, la densidad del material y los factores específicos del lugar de trabajo pueden influir en las recomendaciones sobre la combinación exacta adecuada para su aplicación. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.*

Especificaciones de la excavadora hidráulica 340

Guía de oferta de accesorios

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**			
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**			
Tipo de pluma		**Alcance**			**Alta producción**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**M2.55 (8'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador secundario P245				✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible | No compatible | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN *(continuación)*

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**			
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**			
Tipo de pluma		**Alcance**			**Alta producción**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**M2.55 (8'4")**
Pinzas múltiples	GSH440-950	●	●	●	
	GSH440-1150	●	●	●	
	GSH440-1550	●	●	●	
	GSH455-1000	●	●	●	
	GSH455-1500	●	●	●	
	GSH455-2000	●	●	○	
	GSH555-1000	●	●	●	
	GSH555-1500	○	●	●	
	GSM50-1000	●	●	●	
	GSM50-1250	○	●	●	
	GSM50-1500	○	●	●	
	GSM50-2000		○	○	
Cucharones en forma de concha	CTV20-1300	●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	●	
	CTV20-1700	●	●	●	
	CTV20-1900	●	●	●	
	CTV20-2300	○	○	○	
	CTV20-2700		○	○	
	CTV30-1700	○	●	●	
	CTV30-1900	○	●	●	
	CTV30-2300	○	○	○	
	CTV30-2700		○	○	
	CTV30-2900			○	
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**			
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**			
Tipo de pluma		**Alcance**			**Alta producción**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**M2.55 (8'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana		✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

IMPLEMENTOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**			
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**			
Tipo de pluma		**Alcance**			**Alta producción**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**M2.55 (8'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE CW-45

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**			
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**			
Tipo de pluma		**Alcance**			**Alta producción**
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**	**R2.8 (9'2")**	**M2.55 (8'4")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S		✓	✓	✓
	H180 S		✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓	✓	
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓	
	G345 con parte superior plana		✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓	✓	✓
	Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO DE S80

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**	
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**	
Tipo de pluma		**Alcance**	
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓
	H140 S	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓
	H160 S	✓	✓
	H180 S		✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓
	G345		
	G345 con parte superior plana	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Guía de oferta de accesorios *(continuación)*

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

✓ Compatible ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**	
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**	
Tipo de pluma		**Alcance**	
Longitud del balancín		**R3.9 (12'10")**	**R3.2 (10'6")**
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓
	H160 S	✓	✓
	H180 S		✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓
	Mandíbula de cizalla para depósitos MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓
	G345		
	G345 con parte superior plana		✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232		✓
	Pulverizador primario P332 con parte superior plana		✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓
Cortadoras giratorias	RC30	✓	✓

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		**HD alto y ancho**	
Contrapeso		**7,5 tm (16.700 lb)**	
Tipo de pluma		**Alcance**	**Alta producción**
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓
	S2090	✓	✓
	S3070 con parte superior plana	✓	

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat®.

	Estándar	Opcional
PLUMAS Y BALANCINES		
Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")		✓
Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")		✓
Balancín de 2,55m (8'4")		✓
Balancín de 2,8 m (9'2")		✓
Balancín de 3,2 m (10'6")		✓
Balancín de 3,9 m (12' 10")		✓
TECNOLOGÍA CAT		
Gestión de equipos Cat:		
– VisionLink™	✓[1]	
– Remote Flash	✓	
– Remote Troubleshoot	✓	
– Reconocimiento y seguimiento de implementos (PL161)	✓	
Cat Grade:		
– Cat GRADE con 2D	✓	
– Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)		✓
– Receptor láser		✓
– Cat Grade con 3D (sistema de satélite de navegación global [Global Navigation Satellite System, GNSS] simple o doble)		✓
– Compatible con sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.	✓	
– Preinstalación de Cat Grade 3D		✓
– Conectividad Cat Grade		✓[2]
Cat Assist:		
– Grade Assist	✓	
– Asistente de pluma	✓	
– Asistente de cucharón	✓	
– Asistente de giro	✓	
– Asistencia a la elevación	✓	
Cat Payload:		
– Pesaje sobre la marcha	✓	
– Calibración semiautomática	✓	
– Información de carga útil/ciclo	✓	
– Informes administrativos de VisionLink		✓[2]
Cat Advanced Payload:		
– Totales diarios		✓
– Listas personalizadas		✓
– Peso objetivo inteligente		✓
– Integración de E-tickets		✓[2]

	Estándar	Opcional
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías que no requieren mantenimiento de 1000 CCA (×2)	✓	
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	✓	
Luz de chasis LED	✓	
Paquete de iluminación envolvente Premium		✓
MOTOR		
Calentador del bloque de arranque en frío		✓
Control automático del régimen del motor	✓	
Potencia especificada hasta los 3300 m (10,830 pies) de altitud	✓	
Capacidad de refrigeración para temperatura ambiente elevada a 52 °C (125 °F)	✓	
Ventilador hidráulico reversible		✓
Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)	✓	
Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)		✓
Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO		
SmartBoom™	✓	
Circuito de regeneración de pluma y balancín	✓	
Válvula de control principal electrónica	✓	
Refuerzo de excavación automática	✓	
Elevación automática de cargas pesadas	✓	
Control de eficiencia hidráulica	✓	
Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
Válvula de amortiguación de giro inverso	✓	
Freno de estacionamiento del giro automático	✓	
Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones	✓	
Desplazamiento de dos velocidades	✓	
Capacidad para aceite hidráulico biodegradable	✓	
Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo		✓
Circuito auxiliar de presión media		✓
Circuito de refrigeración		✓
Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico		✓

[1]Proporciona datos telemáticos básicos para gestionar el estado, las perspectivas de mantenimiento y la supervisión del estado. Otros planes disponibles para una notificación de datos más completa. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

[2]Se requiere suscripción a VisionLink. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

(continúa en la página siguiente)

Equipo estándar y opcional 340

Equipos estándar y opcionales *(continuación)*

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
Cat Command (control remoto)		✓
Sistema delimitador 2D: – E-ceiling (límite superior) – E-floor (límite inferior – E-swing (límite de giro) – E-wall (límite frontal) – E-cab avoidance	✓	
Parada automática del martillo	✓	
Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar	✓	
Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura	✓	
Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre	✓	
Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura	✓	
Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados	✓	
Pasamanos y asidero en el lado derecho	✓	
Paquete de retrovisores con visibilidad estándar	✓	
Señal/bocina de advertencia	✓	
Alarma de desplazamiento		✓
Alarma de giro		✓
Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo	✓	
Interruptor de desconexión bloqueable	✓	
Cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓	
Válvula anti caída de la pluma	✓	
Válvula anticaída del balancín	✓	
Visibilidad de 360°		✓
Iluminación de inspección		✓
SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Sistema de gestión del estado del vehículo integrado	✓	
Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible	✓	
Puertos S·O·S℠	✓	
Preparada para mantenimiento QuickEvac™		✓
Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático	✓	

	Estándar	Opcional
TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Tren de rodaje HD alto y ancho	✓	
Argolla para remolque en el bastidor inferior	✓	
Protecciones guía de la cadena de longitud total		✓
Protecciones de guía de cadena segmentadas		✓
Corona de giro	✓	
Protector inferior	✓	
Protección del motor de desplazamiento	✓	
Cadena lubricada con grasa	✓	
Bastidor de giro HD	✓	
Bastidor inferior HD alto y ancho con rodillos SD	✓	
Contrapeso de 7,56 tm (16.700 lb)	✓	
Zapatas de cadena HD de garra triple de 600 mm (24")		✓
Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")		✓
Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")		✓
Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33")		✓

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

- Limpiaparabrisas inferior radial
- Palancas tipo joystick con controles deslizantes horizontales
- Pedal derecho controlado de forma eléctrica
- Llavero Bluetooth®
- Protecciones del operador
- Malla de protección frontal completa
- Protector contra la lluvia para el parabrisas delantero y cubierta de las luces de la cabina
- Protectores de sensores submarinos
- Parachoques de caucho
- Cristal de demolición P5A

Opciones de cabina de la 340

Opciones de cabina

	Deluxe	Premium
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)	●	●
Protección del operador (OPG, Operator Protective Guard)	○	○
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	●	●
Aire acondicionado de dos niveles automático	●	●
Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor	●	●
Control de arranque del motor por pulsación sin llave	●	●
Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas	●	●
Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable	●	X
Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática	X	●
Cinturón de seguridad de 51 mm (2")	●	●
Consola lateral izquierda basculante	●	●
Radio integrada con Bluetooth (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)	●	●
Salidas de 12 V CC (×2)	●	●
Almacenamiento de documentos	●	●
Soportes para vasos y botellas	●	●
Ventana delantera de dos piezas con apertura	●	●
Ventana delantera laminada P5A fija de una pieza y trampilla superior fija	X	X
Limpiaparabrisas radial con lavaparabrisas	●	X
Limpiaparabrisas paralelos con lavaparabrisas	X	●
Limpiaparabrisas de techo intermitente con lavaparabrisas	X	X
Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura	●	●
Luces interiores del techo e inferiores de tipo LED	●	●
Parasol delantero enrollable	●	●
Parasol trasero enrollable	○	●
Salida de emergencia en la ventanilla trasera	●	●
Alfombrilla lavable	●	●
Preinstalación de baliza	●	●
Dirección con palanca tipo joystick Cat	○	○
Circuito auxiliar	○	○

● Estándar

○ Opcional

X No disponible

Declaración medioambiental de la 340

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Motor

- El motor Cat® C9.3B cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
- Los motores diésel Cat con sistemas de postratamiento deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
  - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos) ***
  - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

  Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

Aunque los motores Cat son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso.

** *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*

*** *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
  - – Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas).
  - – Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 0,78 kg (1,7 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO_2 de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

Pintura

- Según los mejores conocimientos disponibles, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (PPM), de los siguientes metales pesados en la pintura es:
  - – Bario < 0,01 %
  - – Cadmio < 0,01 %
  - – Cromo < 0,01 %
  - – Plomo < 0,01 %

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (dentro de la cabina) – 73 dB(A)

- Ruido exterior – El nivel de potencia acústica exterior indicado representa el valor garantizado según la Directiva 2000/14/CE, cuando la máquina está correctamente equipada, y se mide de acuerdo con las condiciones y los procedimientos de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Ruido interior – El nivel de presión acústica dentro de la cabina se mide de acuerdo con los procedimientos de pruebas y las condiciones especificadas en la norma ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar, cuando estas se han instalado correctamente, se les han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se han probado con las puertas y ventanillas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.

- Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.

Aceites y fluidos

- La fábrica de Caterpillar rellena con refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
  - – El modo inteligente adapta la potencia de la máquina a las necesidades de excavación de forma automática
  - – El modo eco ayuda a minimizar el consumo de combustible para aplicaciones ligeras
  - – Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  - – Aumente la eficiencia operativa con tecnologías Cat estándar que ayudan a reducir la fatiga del operador y los costes de operación
  - – Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los intervalos de mantenimiento ampliados

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Reservados todos los derechos

ASX94088-01 (12-2025)
Sustituye a: ASX94088-00
Número de version: 08D
(Europa)

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.