

Pelle hydraulique

313

Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications **2**

Moteur 2
Mécanisme d'orientation 2
Poids 2
Suivez 2
Entraînement 2
Circuit de climatisation 2
Circuit hydraulique 2
Contenances pour l'entretien 2
Normes 3
Performances acoustiques 3
Poids en ordre de marche et pressions au sol 3
Poids des composants principaux 4
Dimensions 5
Plages de travail et forces 7
Plages de fonctionnement de la lame 9

Capacités de levage de la flèche normale :
Sans lame 10
Avec lame relevée 24
Capacités de levage de la flèche à angle variable :
Sans lame 17
Avec lame relevée 31
Spécifications et compatibilité des godets :
Europe 39
Australie et Nouvelle-Zélande 43
Chili 44
Guide des accessoires :
Europe 45
Australie et Nouvelle-Zélande 50
Chili et Colombie 51

Équipement de série et options **53**
Kits et accessoires installés par le concessionnaire **55**
Options de cabine **56**
Déclaration environnementale 313 ..... **57**

CAT®

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Moteur

Modèle de moteur	C3.6 Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	80,9 kW	108 hp
ISO 9249 (DIN)	110 hp (unité métrique)	
Puissance moteur		
ISO 14396	82 kW	110 hp
ISO 14396 (DIN)	111 hp (unité métrique)	
Alésage	98 mm	4 in
Course	120 mm	5 in
Cylindrée	3,6 l	220 in^3
Compatibilité avec le biodiesel	Jusqu'à B20[(1)]	

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude.
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 400 tr/min.

[(1)]Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :

- ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
- ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

**Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

****Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel, (pour utiliser des mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation*	11,5 tr/min	
Couple d'orientation maximal	35 kNm	25 741 lbf-ft

*Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

Poids

Poids en ordre de marche	13 900 kg	30 600 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras R3.0 (9'10"), godet usage courant 0,68 m^3 (0,89 yd^3), patins à triple arête 700 mm (28") et contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb).

Poids en ordre de marche	13 300 kg	29 300 lb

- Train de roulement long, flèche normale, bras normal R2,5 (8'2"), godet GD 0,53 m^3 (0,69 yd^3), patins à arête triple de 500 mm (20") et contrepoids de 2,47 tonnes métriques (5 445 lb).

Suivez

Largeur des patins en option	500 mm	20 in
Largeur des patins en option	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Largeur des patins en option	770 mm	30 in
Nombre de patins (de chaque côté)	46	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	7	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

Entraînement

Performances en pente	35°/70 %	
Vitesse de translation maximale	5,4 km/h	3,4 mph
Effort de traction à la barre d'attelage – train de roulement long	117 kN	26 303 lbf

Circuit de climatisation

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.

– S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US).

– S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Circuit hydraulique

Circuit principal – Débit maximal – Équipement	247 l/min	65 US gal/min
Pression maximale – équipement normal	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – translation	35 000 kPa	5 075 psi
Pression maximale – orientation	26 000 kPa	3 770 psi
Circuit auxiliaire – haute pression	240 l/min	63 US gal/min
Circuit auxiliaire – moyenne pression	60 l/min	16 US gal/min
Vérin de flèche – Alésage	105 mm	4 in
Vérin de flèche – Course	1 026 mm	40 in
Vérin de bras – Alésage	115 mm	5 in
Vérin de bras – Course	1 147 mm	45 in
Vérin de godet – Alésage	95 mm	4 in
Vérin de godet – Course	939 mm	37 in

Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	258 l	68,2 US gal
Circuit de refroidissement	15 l	4 US gal
Huile moteur	8 l	2,1 US gal
Réducteur (chacun)	3 l	0,8 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	85 l	22,5 US gal
Réservoir hydraulique	70 l	18,5 US gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	21 l	5,6 US gal

Normes

Freinage	ISO 10265:2008
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Protections de cabine/conducteur (OPG) (en option)	ISO 10262:1998 (niveau II)

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	100 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	68 dB(A)

- Puissance acoustique – Le niveau de puissance acoustique indiqué représente la valeur garantie suivant la directive 2000/14/EC, mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6395:2008. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les vitres de portes sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à triple arête 500 mm (20")		Patins TG de 500 mm (20") avec tampon en caoutchouc		Patins de chaîne en caoutchouc 500 mm (20")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Configuration de la machine de base	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs						
Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb) et machine de base à train de roulement long						
Flèche normale + bras R3.0 (9'10") + Godet usage courant 0,68 m³ (0,89 yd³)	13 400 (29 500)	40,0 (5,8)	13 900 (30 600)	41,5 (5,9)	13 500 (29 800)	40,3 (5,8)
Flèche à angle variable + bras R2.2 (7'3") + godet GD de 0,68 m³ (0,89 yd³)	14 100 (31 100)	42,0 (6,1)	14 600 (32 200)	43,5 (6,3)	14 200 (31 300)	42,3 (6,1)
Flèche normale + bras R3.0 (9'8") + Godet usage courant 0,65 m³ (0,85 yd³)	13 400 (29 500)	40 (5,8)	—	—	—	—
Flèche normale + bras R3.0 (9'10") + godet usage courant de 0,53 m³(0,69 yd³) **.	13 300 (29 300)	39,7 (5,8)	13 800 (30 400)	41,2 (6,0)	13 500 (29 800)	40,3 (5,8)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).
** Australie et Nouvelle-Zélande uniquement

	Patins à triple arête de 600 mm (24")		Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")		Patins à triple arête de 700 mm (28")		Patins àtriple arête de 770 mm (30")	
	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Configuration de la machine de base	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs								
Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb) et machine de base à train de roulement long								
Flèche normale + bras R3.0 (9'10") + Godet usage courant 0,68 m³ (0,89 yd³)	13 700 (30 200)	34,0 (4,9)	13 800 (30 400)	34,3 (5,0)	13 900 (30 600)	29,6 (4,3)	14 000 (30 900)	27,1 (4,7)
Flèche à angle variable + bras R2.2 (7'3") + godet GD de 0,68 m³ (0,89 yd³)	14 400 (31 700)	35,8 (5,2)	14 500 (32 000)	36,0 (5,2)	14 600 (32 200)	31,1 (4,5)	14 700 (32 400)	28,5 (4,7)
Flèche normale + bras R3.0 (9'8") + Godet usage courant 0,65 m³ (0,85 yd³)	13 700 (30 200)	34,0 (4,9)	—	—	13 900 (30 600)	29,6 (4,3)	—	—
Flèche normale + bras R3.0 (9'10") + godet usage courant de 0,53 m³(0,69 yd³) **.	13 600 (30 000)	33,8 (4,9)	13 800 (30 400)	34,3 (5,0)	13 800 (30 400)	29,4 (4,3)	—	—

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % et le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb).
** Australie et Nouvelle-Zélande uniquement

Pelle hydraulique 313 Spécifications


Poids des composants principaux

	kg	lb
Poids de base de la machine : avec châssis de tourelle, train de roulement, contrepoids, bras, godet, vérins de flèche, vérin de bras, vérins de godet, chaînes, lame, sans réservoir de carburant à 90 %, conducteur		
Avec train de roulement long	9 150	20 200
Avec train de roulement long (compatible avec les lames)	9 450	20 800
Avec train de roulement long pour une utilisation avec la flèche à angle variable	9 230	20 300
Avec train de roulement long (compatible avec les lames) pour utilisation avec une flèche à angle variable.	9 530	21 000
Patins de chaîne :		
Patins de chaîne à triple arête de 500 mm (20")	1 540	3 390
Patins à triple arête de 500 mm (20") avec tampon en caoutchouc	2 050	4 520
Patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20")	1 670	3 680
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")	1 810	3 990
Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")	1 970	4 300
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") avec marches supplémentaires	2 020	4 450
Patins à triple arête de 770 mm (30") avec marches supplémentaires	2 160	4 760
Deux vérins de flèche	240	530
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	270	600
Lames (sans canalisations, vérins ou modifications du châssis) :		
Lame de 2 500 mm (8'2") pour une utilisation avec des patins de chaîne de 500 mm (20")	440	970
Lame de 2 600 mm (8'6") pour une utilisation avec des patins de chaîne de 600 mm (24")	490	1 080
Lame de 2 700 mm (8'10") à utiliser avec des patins de chaîne de 700 mm (28") et de 770 mm (30").	500	1 100
Contrepoids :		
Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb)	2 470	5 440
Châssis pivotant	1 240	2 730
Train de roulement :		
Châssis de base avec galets inférieurs standard et deux galets supérieurs	2 690	5 930
Châssis de base avec galets inférieurs standard et deux galets supérieurs (compatible avec les lames)	2 980	6 570
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale 4,65 m (15'3")	1 030	2 270
Flèche à angle variable (2,4 m [7'8"] arrière + 2,44 m [8'0"] avant)	1 590	3 500
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras normal R2.2 (7'3")	620	1 370
Bras normal R2.2 (7'3") pour une utilisation avec une flèche à angle variable	680	1 500
Bras normal R2.5 (8'2")	590	1 300
Bras normal R2.5 (8'2") pour utilisation avec une flèche à angle variable.	660	1 450
Bras normal R3.0 (9'10")	650	1 430
Bras normal R3.0 (9'10") pour utilisation avec flèche à angle variable	710	1 570
Godets (sans timonerie, avec pointes et couteaux latéraux) :		
Godet* GD de 0,53 m^3 (0,69 yd^3)	420	930
Godet** GD de 0,53 m^3 (0,69 yd^3)	460	1 010
Godet pour usage courant de 0,65 m^3 (0,85 yd^3)	490	1 080
Godet GD de 0,68 m^3 (0,89 yd^3)	500	1 100
Godet GD de 0,76 m^3 (0,99 yd^3)	520	1 150
Deux axes de godet	20	40
Attache rapide :		
Attache rapide à accouplement par axe	210	460

*Europe uniquement
**Australie et Nouvelle-Zélande uniquement

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

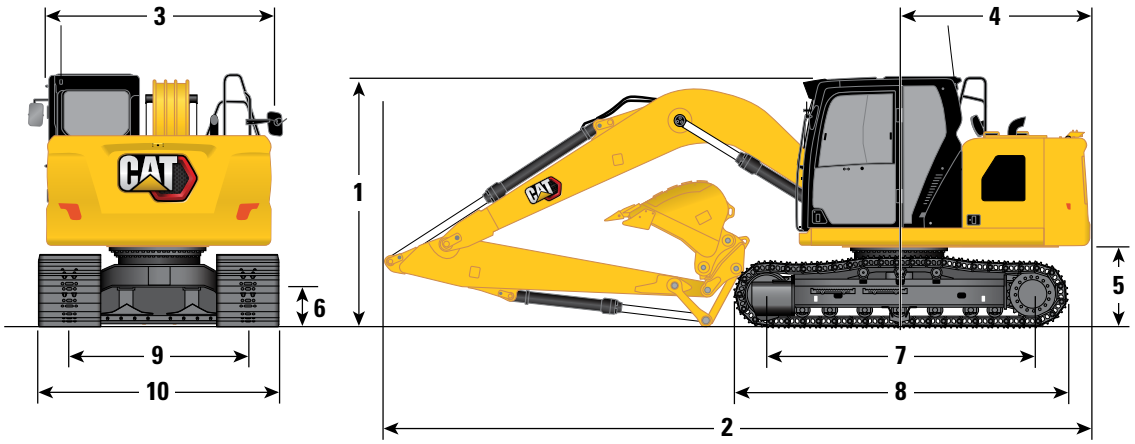

Option de flèche	Flèche normale 4,65 m (15'3")					
Options de bras	Bras normaux					
	R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
1 Hauteur de la machine :*						
Hauteur depuis la partie supérieure de la cabine	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"
Sommet de la hauteur OPG	2 960 mm	9'8"	2 960 mm	9'8"	2 960 mm	9'8"
Hauteur de la main courante	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	2 810 mm	9'3"	2 900 mm	9'6"	3 200 mm	10'6"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	2 750 mm	9'0	2 810 mm	9'2"c	3 010 mm	9'9"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	2 380 mm	7'9"	2 380 mm	7'9"	2 380 mm	7'9"
2 Longueur de la machine (sans lame) :						
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	7 680 mm	25'2"	7 700 mm	25'3"	7 690 mm	25'2"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	7 740 mm	25'4"	7 690 mm	25'3"	7 740 mm	25'4"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	6 900 mm	22'7"	6 900 mm	22'7"	6 900 mm	22'7"
Longueur de la machine (avec lame et arrière de la lame) :						
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	7 970 mm	26'1"	7 980 mm	26'2"	7 970 mm	26'1"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	8 020 mm	26'3"	7 980 mm	26'2"	8 020 mm	26'3"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	7 180 mm	23'6"	7 180 mm	23'6"	7 180 mm	23'6"
3 Largeur de la tourelle	2 480 mm	8'2"	2 480 mm	8'2"	2 480 mm	8'2"
4 Rayon d'encombrement arrière – Contrepoids 2,47 mt (5 445 lb)	2 190 mm	7'2"	2 190 mm	7'2"	2 190 mm	7'2"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	915 mm	3'0"	915 mm	3'0"	915 mm	3'0"
6 Garde au sol	445 mm	1'6"	445 mm	1'6"	445 mm	1'6"
7 Longueur jusqu'au centre des galets	3 040 mm	10'0"	3 040 mm	10'0"	3 040 mm	10'0"
8 Longueur hors tout des chaînes	3 750 mm	12'4"	3 750 mm	12'4"	3 750 mm	12'4"
9 Calibre des chaînes	1 990 mm	6'6"	1 990 mm	6'6"	1 990 mm	6'6"
10 Largeur des chenilles/du train de roulement :						
Patins de 500 mm (20")	2 490 mm	8'2"	2 490 mm	8'2"	2 490 mm	8'2"
Patins de 600 mm (24")	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"
Patins de 700 mm (28") (avec marchepieds)	2 690 mm	8'10"	2 690 mm	8'10"	2 690 mm	8'10"
Patins 770 mm (30") (avec crampons)	2 760 mm	9'1"	2 760 mm	9'1"	2 760 mm	9'1"
Type de godet	Usage courant		Usage courant		Usage courant	
Capacité du godet**	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"


*Pour les modèles avec patins de chaîne en caoutchouc ou patin en caoutchouc 40 mm (1,6") aux dimensions de la hauteur de la machine.

**Godet GD de 0,53 m^3 (0,65 yd^3) pour les modèles vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande et Godet GD de 0,65 m^3 (0,85 yd^3) pour les modèles vendus au Chili.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

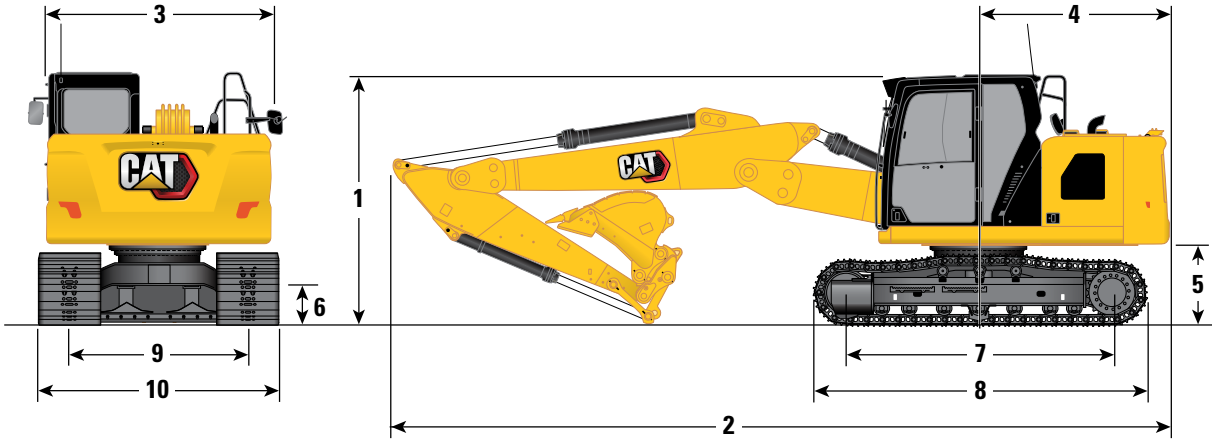


Option de flèche					Flèche à angle variable de 2,4 m/2,44 m (7'8"/8'0")	
Options de bras					**Bras normaux**	
	R2.2 (7'3")		**R2.5 (8'2")**		**R3.0 (9'10")**	
1 Hauteur de la machine :*						
Hauteur depuis la partie supérieure de la cabine	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"
Sommet de la hauteur OPG	2 960 mm	9'8"	2 960 mm	9'8"	2 960 mm	9'8"
Hauteur de la main courante	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"	2 810 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	2 780 mm	9'1"	2 880 mm	9'5"	3 170 mm	10'5"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	2 690 mm	8'8"	2 770 mm	9'1"	2 970 mm	9'7"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	2 220 mm	7'2"	2 220 mm	7'2"	2 220 mm	7'3"
2 Longueur de la machine (sans lame) :						
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	7 770 mm	25'6"	7 750 mm	25'5"	7 650 mm	25'1"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	7 770 mm	25'6"	7 770 mm	25'6"	7 750 mm	25'5"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	6 970 mm	22'10"	6 970 mm	22'10"	6 970 mm	22'10"
Longueur de la machine (avec lame et arrière de la lame) :						
Avec flèche/bras/godet montés (avec canalisations du vérin de bras)	8 060 mm	26'5"	8 040 mm	26'4"	7 940 mm	26'0"
Avec la flèche/le bras installés (avec les canalisations des vérins de bras)	8 050 mm	26'5"	8 060 mm	26'5"	8 040 mm	26'4"
Avec la flèche installée (avec les canalisations des vérins de bras)	7 260 mm	23'9"	7 260 mm	23'9"	7 260 mm	23'9"
3 Largeur de la tourelle	2 480 mm	8'2"	2 480 mm	8'2"	2 480 mm	8'2"
4 Rayon d'encombrement arrière – Contrepoids 2,47 mt (5 445 lb)	2 190 mm	7'2"	2 190 mm	7'2"	2 190 mm	7'2"
5 Hauteur de déversement du contrepoids	915 mm	3'0"	915 mm	3'0"	915 mm	3'0"
6 Garde au sol	445 mm	1'6"	445 mm	1'6"	445 mm	1'6"
7 Longueur jusqu'au centre des galets	3 040 mm	10'0"	3 040 mm	10'0"	3 040 mm	10'0"
8 Longueur hors tout des chaînes	3 750 mm	12'4"	3 750 mm	12'4"	3 750 mm	12'4"
9 Calibre des chaînes	1 990 mm	6'6"	1 990 mm	6'6"	1 990 mm	6'6"
10 Largeur des chenilles/du train de roulement :						
Patins de 500 mm (20")	2 490 mm	8'2"	2 490 mm	8'2"	2 490 mm	8'2"
Patins de 600 mm (24")	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"	2 590 mm	8'6"
Patins de 700 mm (28") (avec marchepieds)	2 690 mm	8'10"	2 690 mm	8'10"	2 690 mm	8'10"
Patins 770 mm (30") (avec crampons)	2 760 mm	9'1"	2 760 mm	9'1"	2 760 mm	9'1"
Type de godet	Usage courant		Usage courant		Usage courant	
Capacité du godet	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"

*Pour les modèles avec patins de chaîne en caoutchouc ou patin en caoutchouc 40 mm (1,6") aux dimensions de la hauteur de la machine.

Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

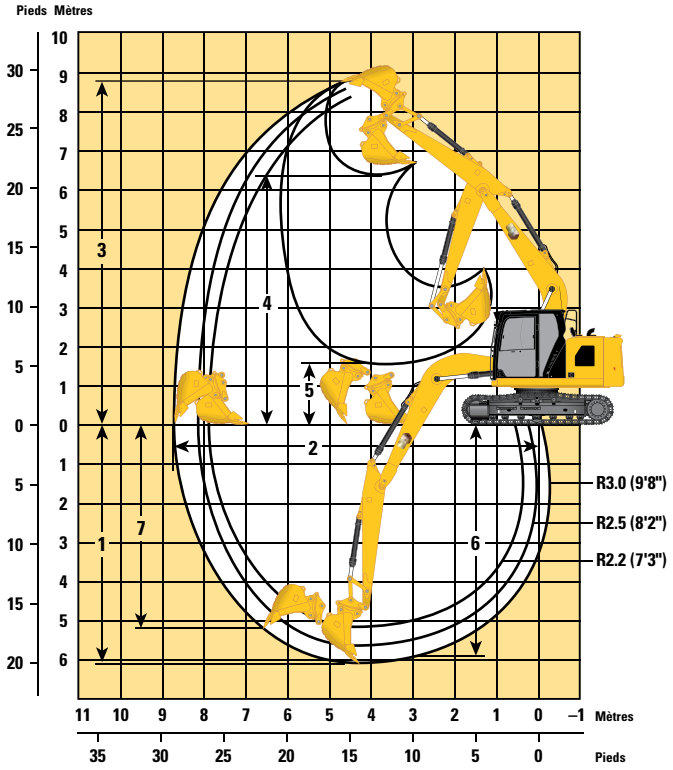


Option de flèche	Flèche normale 4,65 m (15'3")					
Options de bras	Bras normaux					
	R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
1 Profondeur d'excavation maximale	5 240 mm	17'2"	5 540 mm	18'2"	6 040 mm	19'10"
2 Portée maximale au niveau du sol	7 910 mm	25'11"	8 190 mm	26'10"	8 660 mm	28'5"
3 Hauteur de coupe maximale	8 370 mm	27'6"	8 560 mm	28'1"	8 830 mm	29'0"
4 Hauteur de chargement maximale	5 960 mm	19'7"	6 150 mm	20'2"	6 420 mm	21'1"
5 Hauteur de chargement minimale	2 380 mm	7'10"	2 080 mm	6'10"	1 600 mm	5'3"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	5 010 mm	16'5"	5 330 mm	17'6"	5 860 mm	19'3"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	4 390 mm	14'5"	4 760 mm	15'7"	5 190 mm	17'0"
Rayon minimal de l'équipement de travail	2 460 mm	8'1"	2 430 mm	8'0"	2 570 mm	8'5"
Force d'excavation du godet (ISO)	98,47 kN	22 140 lbf	98,45 kN	22 130 lbf	98,67 kN	22 180 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	72,85 kN	16 380 lbf	66,68 kN	14 990 lbf	59,29 kN	13 330 lbf
Type de godet	Usage courant		Usage courant		Usage courant	
Capacité du godet*	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"

*Godet usage courant de 0,53 m^3 (0,65 yd^3) pour les modèles vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande et Godet GD de 0,65 m^3 (0,85 yd^3) pour les modèles vendus au Chili.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Plages de travail et forces


Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

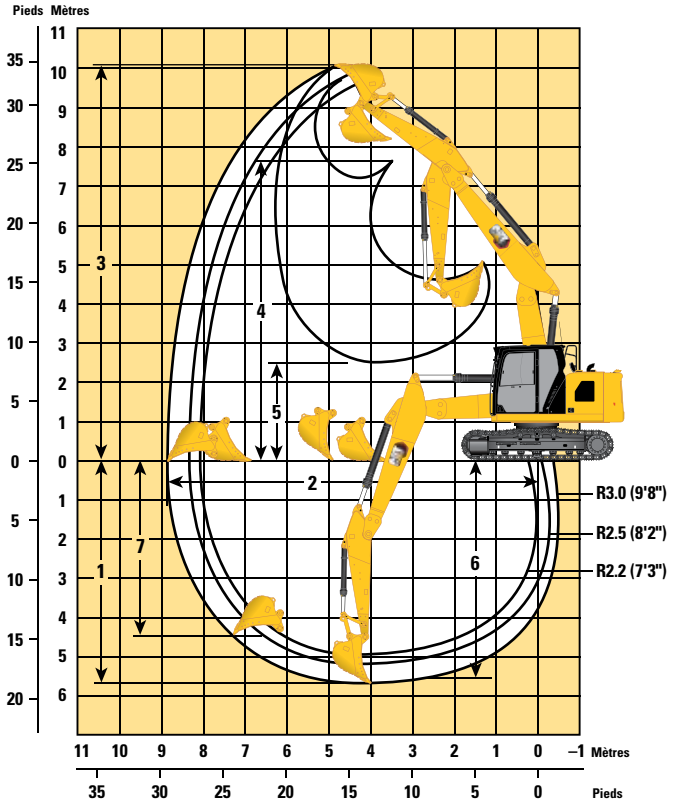

Option de flèche			Flèche à angle variable de 2,4 m/2,44 m (7'8"/8'0")			
Options de bras			**Bras normaux**			
	R2.2 (7'3")		**R2.5 (8'2")**		**R3.0 (9'10")**	
1 Profondeur d'excavation maximale	4 900 mm	16'1"	5 200 mm	17'1"	5 690 mm	18'8"
2 Portée maximale au niveau du sol	8 050 mm	26'5"	8 340 mm	27'4"	8 820 mm	28'11"
3 Hauteur de coupe maximale	9 440 mm	31'0"	9 700 mm	31'10"	10 120 mm	33'2"
4 Hauteur de chargement maximale	6 960 mm	22'10"	7 230 mm	23'9"	7 650 mm	25'1"
5 Hauteur de chargement minimale	3 120 mm	10'3"	2 860 mm	9'5"	2 480 mm	8'2"
6 Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	4 770 mm	15'8"	5 080 mm	16'8"	5 580 mm	18'4"
7 Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	3 940 mm	12'11"	4 270 mm	14'0"	4 730 mm	15'6"
Rayon minimal de l'équipement de travail	1 750 mm	5'9"	1 900 mm	6'3"	2 240 mm	7'4"
Force d'excavation du godet (ISO)	98,47 kN	22 140 lbf	98,45 kN	22 130 lbf	98,67 kN	22 180 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	72,85 kN	16 380 lbf	66,68 kN	14 990 lbf	59,29 kN	16 380 lbf
Type de godet	Usage courant		Usage courant		Usage courant	
Capacité du godet	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3	0,68 m^3	0,89 yd^3
Rayon aux pointes du godet	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"	1 240 mm	4'1"

Plages de fonctionnement de la lame


Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

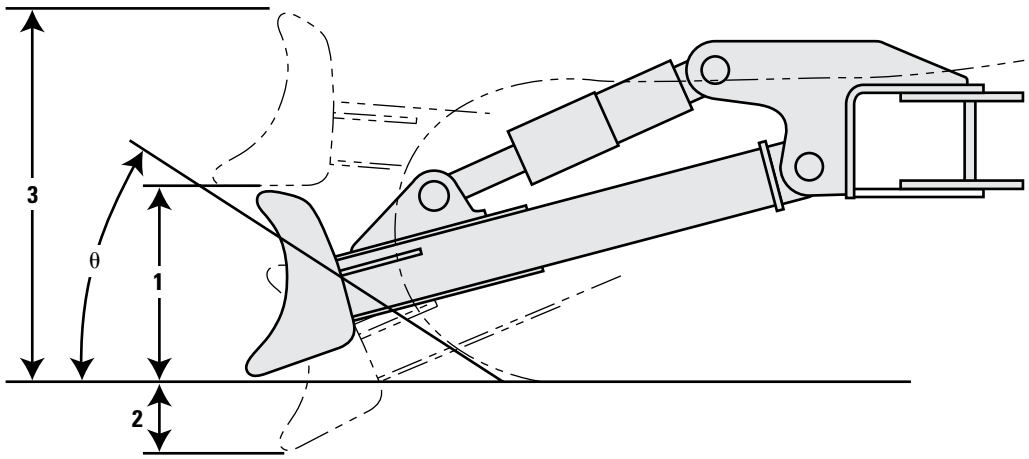



Options de lame	2 500 mm (8'2")		2 600 mm (8'6")		2 700 mm (8'10")	
1 Hauteur de lame	616 mm	2'0"	616 mm	2'0"	616 mm	2'0"
2 Profondeur maximum d'abaissement depuis le sol	550 mm	1'10"	550 mm	1'10"	550 mm	1'10"
3 Hauteur de levage maximum au-dessus du sol	1 018 mm	3'4"	1 018 mm	3'4"	1 018 mm	3'4"
θ Angle d'approche	26°		26°		26°	

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 **8 400**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,07 **16'3"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	3 850 **8 300**	*3 300	2 400	*2 800 ***6 200**	2 350 **5 200**	6,10 **19'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	6 750 **14 550**	*4 900 ***10 550**	3 650 **7 850**	3 650 **7 800**	2 350 **5 050**	*2 800 ***6 150**	2 000 **4 400**	6,64 **21'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 500 **11 800**	3 400 **7 300**	3 550 **7 600**	2 250 **4 850**	2 950 **6 400**	1 900 **4 100**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	5 850 **12 500**	5 300 **11 350**	3 250 **6 950**	3 450 **7 400**	2 200 **4 700**	3 000 **6 550**	1 900 **4 200**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	5 850 **12 500**	5 250 **11 250**	3 200 **6 850**	3 450	2 200	3 350 **7 450**	2 150 **4 700**	6,10 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	5 950 **12 800**	*5 250 ***11 200**	3 250 **7 000**			*4 400 ***9 650**	2 800 **6 250**	5,06 **16'5"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 **8 550**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,07 **16'3"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	3 900 **8 400**	*3 300	2 450	*2 800 ***6 200**	2 400 **5 300**	6,10 **19'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	6 900 **14 800**	*4 900 ***10 550**	3 700 **8 000**	3 700 **7 950**	2 400 **5 150**	*2 800 ***6 150**	2 050 **4 500**	6,64 **21'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 600 **12 000**	3 450 **7 450**	3 600 **7 750**	2 300 **4 950**	*2 950 ***6 500**	1 900 **4 200**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	5 950 **12 750**	5 400 **11 600**	3 300 **7 100**	3 500 **7 550**	2 250 **4 800**	3 050 **6 700**	1 950 **4 250**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	5 950 **12 750**	5 350 **11 450**	3 250 **7 000**	3 500	2 200	3 450 **7 600**	2 200 **4 800**	6,10 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 100 **13 050**	*5 250 ***11 200**	3 300 **7 150**			*4 400 ***9 650**	2 850 **6 350**	5,06 **16'5"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 **8 650**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,07 **16'3"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	3 950 **8 500**	*3 300	2 500	*2 800 ***6 200**	2 450 **5 400**	6,10 **19'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	6 950 ***14 900**	*4 900 ***10 550**	3 750 **8 100**	3 750 **8 100**	2 450 **5 250**	*2 800 ***6 150**	2 100 **4 550**	6,64 **21'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 650 **12 150**	3 500 **7 550**	3 650 **7 850**	2 350 **5 050**	*2 950 ***6 500**	1 950 **4 250**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	6 000 **12 900**	5 500 **11 750**	3 350 **7 200**	3 600 **7 700**	2 250 **4 850**	3 100 **6 800**	2 000 **4 350**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 050 **12 950**	5 450 **11 650**	3 300 **7 100**	3 550	2 250	3 500 **7 700**	2 200 **4 850**	6,10 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 150 **13 200**	*5 250 ***11 200**	3 350 **7 250**			*4 400 ***9 650**	2 900 **6 450**	5,06 **16'5"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 ***8 650**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,07 **16'3"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	4 000 **8 600**	*3 300	2 500	*2 800 ***6 200**	2 450 **5 450**	6,10 **19'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	*6 950 ***14 900**	*4 900 ***10 550**	3 800 **8 150**	3 800 **8 150**	2 450 **5 300**	*2 800 ***6 150**	2 100 **4 600**	6,64 **21'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 750 **12 300**	3 550 **7 650**	3 700 **7 950**	2 350 **5 100**	*2 950 ***6 500**	1 950 **4 300**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	*6 050 **13 050**	5 550 **11 900**	3 400 **7 300**	3 600 **7 750**	2 300 **4 900**	3 150 **6 900**	2 000 **4 400**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 100 **13 050**	5 500 **11 750**	3 350 **7 150**	3 600	2 300	3 550 **7 750**	2 250 **4 900**	6,10 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 200 **13 350**	*5 250 ***11 200**	3 400 **7 350**			*4 400 ***9 650**	2 950 **6 500**	5,06 **16'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 500 **5 300**	*2 450 ***5 350**	2 200 **4 900**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 700 **8 000**	3 700 **7 900**	2 400 **5 150**	*2 450 ***5 300**	1 900 **4 200**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 200 **13 350**	5 550 **11 950**	3 450 **7 450**	3 600 **7 700**	2 300 **4 950**	*2 550 ***5 600**	1 800 **3 950**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	5 900 **12 650**	5 350 **11 500**	3 300 **7 050**	3 500 **7 450**	2 200 **4 750**	2 850 **6 200**	1 800 **4 000**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	5 850 **12 550**	5 250 **11 300**	3 200 **6 900**	3 450 **7 400**	2 200 **4 700**	3 150 **6 950**	2 000 **4 400**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	5 950 **12 800**	5 300 **11 400**	3 250 **7 000**			4 050 **8 950**	2 550 **5 650**	5,43 **17'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 550 **5 450**	*2 450 ***5 350**	2 300 **5 050**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 850 **8 250**	3 800 **8 200**	2 500 **5 350**	*2 450 ***5 300**	2 000 **4 350**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 400 **13 800**	*5 700 ***12 250**	3 600 **7 700**	3 700 **7 950**	2 400 **5 100**	*2 550 ***5 600**	1 850 **4 100**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 100 **13 100**	5 550 **11 900**	3 400 **7 300**	3 600 **7 750**	2 300 **4 950**	*2 850 ***6 250**	1 900 **4 150**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 050 **13 000**	5 450 **11 700**	3 350 **7 150**	3 600 **7 700**	2 250 **4 850**	3 250 **7 200**	2 100 **4 600**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 150 **13 250**	5 500 **11 850**	3 350 **7 250**			4 200 **9 300**	2 650 **5 850**	5,43 **17'8"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet









		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 500 **5 400**	*2 450 ***5 350**	2 250 **5 000**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 800 **8 150**	3 750 **8 050**	2 450 **5 250**	*2 450 ***5 300**	1 950 **4 300**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 300 **13 600**	5 650 **12 150**	3 550 **7 600**	3 650 **7 800**	2 350 **5 050**	*2 550 ***5 600**	1 850 **4 000**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 000 **12 900**	5 450 **11 700**	3 350 **7 200**	3 550 **7 600**	2 250 **4 850**	*2 850 ***6 250**	1 850 **4 050**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	5 950 **12 800**	5 350 **11 500**	3 300 **7 050**	3 500 **7 550**	2 250 **4 800**	3 200 **7 100**	2 050 **4 500**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 050 **13 000**	5 400 **11 650**	3 300 **7 150**			4 100 **9 150**	2 600 **5 750**	5,43 **17'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 550 **5 450**	*2 450 ***5 350**	2 300 **5 050**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 850 **8 250**	3 800 **8 200**	2 500 **5 300**	*2 450 ***5 300**	2 000 **4 350**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 400 **13 750**	*5 700 ***12 250**	3 600 **7 700**	3 700 **7 950**	2 400 **5 100**	*2 550 ***5 600**	1 850 **4 050**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 100 **13 050**	5 550 **11 850**	3 400 **7 300**	3 600 **7 750**	2 300 **4 900**	*2 850 ***6 250**	1 900 **4 150**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 050 **13 000**	5 450 **11 700**	3 300 **7 150**	3 550 **7 650**	2 250 **4 850**	3 250 **7 200**	2 100 **4 550**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 150 **13 200**	5 500 **11 800**	3 350 **7 250**			4 150 **9 300**	2 650 **5 850**	5,43 **17'8"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 600 **5 500**	*2 450 ***5 350**	2 300 **5 100**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 850 **8 300**	3 850 **8 250**	2 500 **5 400**	*2 450 ***5 300**	2 000 **4 400**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 450 **13 900**	*5 700 ***12 250**	3 600 **7 750**	3 750 **8 000**	2 400 **5 150**	*2 550 ***5 600**	1 900 **4 100**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 150 **13 200**	5 600 **12 000**	3 450 **7 350**	3 650 **7 800**	2 300 **5 000**	*2 850 ***6 250**	1 900 **4 200**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 100 **13 100**	5 500 **11 800**	3 350 **7 200**	3 600 **7 750**	2 300 **4 900**	3 300 **7 250**	2 100 **4 600**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 200 **13 350**	5 550 **11 950**	3 400 **7 300**			4 200 **9 400**	2 650 **5 900**	5,43 **17'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 500 **5 350**			*2 050 ***4 500**	1 950 **4 350**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 800 **8 100**	*3 700 ***7 950**	2 450 **5 200**			*2 050 ***4 500**	1 700 **3 750**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 350 **13 700**	*5 300 ***11 400**	3 500 **7 550**	3 600 **7 700**	2 300 **4 950**	*2 400	1 650	*2 150 ***4 750**	1 600 **3 550**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	5 900 **12 700**	5 350 **11 500**	3 300 **7 050**	3 450 **7 450**	2 200 **4 700**			*2 400 ***5 250**	1 650 **3 550**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	5 800 **12 400**	5 250 **11 200**	3 150 **6 800**	3 400 **7 300**	2 150 **4 600**			2 800 **6 150**	1 800 **3 900**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	5 850 **12 500**	5 250 **11 250**	3 200 **6 800**	3 450	2 150			3 400 **7 600**	2 150 **4 800**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 050 **13 000**							*4 000 ***8 800**	3 350 **7 650**	4,48 **14'4"**


* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 600 **5 550**			*2 050 ***4 500**	2 050 **4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 900 **8 350**	*3 700 ***8 000**	2 500 **5 350**			*2 050 ***4 500**	1 800 **3 900**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 600 **14 150**	*5 300 ***11 400**	3 600 **7 800**	3 700 **7 950**	2 400 **5 100**	*2 400	1 700	*2 150 ***4 750**	1 700 **3 700**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 100 **13 150**	5 550 **11 900**	3 400 **7 300**	3 600 **7 700**	2 300 **4 900**			*2 400 ***5 250**	1 700 **3 700**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 000 **12 850**	5 450 **11 650**	3 300 **7 050**	3 550 **7 600**	2 250 **4 750**			*2 850 ***6 250**	1 850 **4 050**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 050 **12 950**	5 450 **11 650**	3 300 **7 100**	3 550	2 250			3 550 **7 850**	2 250 **4 950**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 250 **13 450**							*4 000 ***8 800**	3 500 **7 900**	4,48 **14'4"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 550 **5 450**			*2 050 ***4 500**	2 000 **4 400**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 850 **8 250**	*3 700 ***8 000**	2 450 **5 300**			*2 050 ***4 500**	1 750 **3 850**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 500 **13 950**	*5 300 ***11 400**	3 550 **7 650**	3 650 **7 850**	2 350 **5 050**	*2 400	1 650	*2 150 ***4 750**	1 650 **3 600**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 000 **12 900**	5 450 **11 700**	3 350 **7 200**	3 550 **7 600**	2 250 **4 800**			*2 400 ***5 250**	1 650 **3 650**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	5 900 **12 650**	5 350 **11 450**	3 250 **6 950**	3 450 **7 450**	2 200 **4 700**			*2 850 ***6 250**	1 800 **4 000**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	5 950 **12 750**	5 350 **11 450**	3 250 **6 950**	3 500	2 200			3 500 **7 750**	2 200 **4 900**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 150 **13 250**							*4 000 ***8 800**	3 450 **7 800**	4,48 **14'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 600 **5 550**			*2 050 ***4 500**	2 050 **4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 900 **8 350**	*3 700 ***8 000**	2 500 **5 350**			*2 050 ***4 500**	1 800 **3 900**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 550 **14 100**	*5 300 ***11 400**	3 600 **7 750**	3 700 **7 950**	2 400 **5 100**	*2 400	1 700	*2 150 ***4 750**	1 700 **3 700**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 100 **13 100**	5 550 **11 900**	3 400 **7 300**	3 600 **7 700**	2 300 **4 900**			*2 400 ***5 250**	1 700 **3 700**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 000 **12 800**	5 400 **11 600**	3 300 **7 050**	3 550 **7 550**	2 200 **4 750**			*2 850 ***6 250**	1 850 **4 050**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 050 **12 950**	5 400 **11 600**	3 300 **7 050**	3 550	2 250			3 550 **7 850**	2 250 **4 950**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 250 **13 450**							*4 000 ***8 800**	3 450 **7 900**	4,48 **14'4"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 600 **5 600**			*2 050 ***4 500**	2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 900 **8 450**	*3 700 ***8 000**	2 550 **5 400**			*2 050 ***4 500**	1 800 **3 950**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 650 **14 250**	*5 300 ***11 400**	3 650 **7 850**	3 750 **8 050**	2 400 **5 150**	*2 400	1 700	*2 150 ***4 750**	1 700 **3 700**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 150 **13 250**	5 600 **12 000**	3 450 **7 350**	3 650 **7 800**	2 300 **4 950**			*2 400 ***5 250**	1 700 **3 750**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 050 **12 950**	5 450 **11 750**	3 300 **7 150**	3 550 **7 650**	2 250 **4 800**			*2 850 ***6 250**	1 850 **4 100**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 100 **13 100**	5 450 **11 750**	3 300 **7 150**	3 600	2 250			3 600 **7 950**	2 250 **5 000**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 300 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 500 **8 000**	4,48 **14'4"**


* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



flèche à angle variable
2,4 m (7'8") arrière
2,44 m (8'0") avant




Patins à triple arête de 500 mm (20") et patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20")




		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	3 900 **8 350**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	3 850 **8 200**	3 700 ***7 200**	2 350 **5 050**	*2 550 ***5 650**	2 200 **4 850**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	6 600 **14 250**	5 750 **12 300**	3 550 **7 650**	3 600 **7 700**	2 300 **4 900**	*2 500 ***5 550**	1 850 **4 100**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 400 **11 550**	3 250 **7 000**	3 450 **7 450**	2 150 **4 650**	*2 600 ***5 750**	1 750 **3 800**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 **11 900**	5 200 **11 100**	3 100 **6 600**	3 400 **7 250**	2 100 **4 450**	2 850 **6 250**	1 750 **3 850**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	5 600 **11 950**	*5 000 ***10 750**	3 050 **6 500**	*3 350 ***6 950**	2 050 **4 450**	*2 900 ***6 400**	2 000 **4 350**	6,25 **20'5"**


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



flèche à angle variable
2,4 m (7'8") arrière
2,44 m (8'0") avant



Patins à triple arête de 500 mm (20") avec patin en caoutchouc



		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 050 **8 650**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	3 950 **8 450**	*3 800 ***7 200**	2 450 **5 200**	*2 550 ***5 650**	2 250 **5 000**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	6 850 **14 700**	5 950 **12 750**	3 700 **7 900**	3 750 **8 000**	2 350 **5 050**	*2 500 ***5 550**	1 950 **4 250**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 600 **12 000**	3 400 **7 300**	3 600 **7 750**	2 250 **4 850**	*2 600 ***5 750**	1 800 **3 950**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 350 **11 550**	3 200 **6 900**	3 500 **7 500**	2 150 **4 650**	*2 900 ***6 350**	1 850 **4 000**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	5 800 **12 400**	*5 000 ***10 750**	3 150 **6 800**	*3 350 ***6 950**	2 150 **4 650**	*2 900 ***6 400**	2 050 **4 500**	6,25 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



Flèche à angle variable
Pied de 2,4 m (7'8")
2,44 m (8'0") avant




Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
et patins de chaîne en caoutchouc
de 600 mm (24")




		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 000 **8 500**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	3 900 **8 350**	3 750 ***7 200**	2 400 **5 150**	*2 550 ***5 650**	2 250 **4 950**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	6 750 **14 500**	5 850 **12 550**	3 650 **7 800**	3 650 **7 850**	2 350 **5 000**	*2 500 ***5 550**	1 900 **4 150**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 500 **11 800**	3 350 **7 150**	3 550 **7 600**	2 200 **4 750**	*2 600 ***5 750**	1 750 **3 900**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 **12 150**	5 300 **11 350**	3 150 **6 750**	3 450 **7 400**	2 150 **4 550**	*2 900 ***6 350**	1 800 **3 950**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	5 700 **12 200**	*5 000 ***10 750**	3 100 **6 650**	*3 350 ***6 950**	2 100 **4 550**	*2 900 ***6 400**	2 000 **4 450**	6,25 **20'5"**


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



flèche à angle variable
2,4 m (7'8") arrière
2,44 m (8'0") avant



Patins à triple arête de 700 mm (28")



		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 050 **8 600**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	3 950 **8 450**	*3 800 ***7 200**	2 450 **5 200**	*2 550 ***5 650**	2 250 **5 000**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	6 800 **14 700**	5 900 **12 700**	3 650 **7 900**	3 700 **8 000**	2 350 **5 050**	*2 500 ***5 550**	1 950 **4 250**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 550 **11 950**	3 400 **7 250**	3 600 **7 700**	2 250 **4 800**	*2 600 ***5 750**	1 800 **3 950**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 350 **11 500**	3 200 **6 850**	3 500 **7 500**	2 150 **4 650**	*2 900 ***6 350**	1 850 **4 000**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	5 800 **12 400**	*5 000 ***10 750**	3 150 **6 750**	*3 350 ***6 950**	2 150 **4 600**	*2 900 ***6 400**	2 050 **4 500**	6,25 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



flèche à angle variable
2,4 m (7'8") arrière
2,44 m (8'0") avant




Patins à triple arête de 770 mm (30")
1 990 mm (6'6")




3 040 mm (10 pi 0 po)
3 750 mm (12'4")

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*4 650 *9 100	*4 650 *9 100					*3 700 *8 500	*3 700 *8 500	3,36 10'2"
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*4 650 *10 300	*4 650 *10 300	*4 550 *9 700	4 050 8 700			*2 800 *6 250	*2 800 *6 250	5,26 16'11"
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*5 050 *10 900	*5 050 *10 900	*5 300 *11 450	3 950 8 550	*3 800 *7 200	2 450 5 250	*2 550 *5 650	2 300 5 050	6,26 20'4"
3,0 m 10,0 ft	kg lb	*8 900 *19 200	6 900 14 850	*5 950 12 850	3 700 8 000	3 750 8 050	2 400 5 100	*2 500 *5 550	1 950 4 300	6,79 22'2"
1,5 m 5,0 ft	kg lb			5 650 12 100	3 400 7 350	3 650 7 800	2 250 4 850	*2 600 *5 750	1 800 4 000	6,95 22'9"
0 m 0 ft	kg lb	*5 200 *12 150	*5 200 *12 150	5 400 11 650	3 250 6 950	3 550 7 600	2 200 4 700	*2 900 *6 350	1 850 4 050	6,79 22'2"
–1,5 m –5,0 ft	kg lb	*6 450 *14 000	5 850 12 550	*5 000 *10 750	3 200 6 850	*3 350 *6 950	2 150 4 700	*2 900 *6 400	2 050 4 550	6,25 20'5"


Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet



flèche à angle variable
2,4 m (7'8") arrière
2,44 m (8'0") avant



Patins à triple arête de 500 mm (20") et patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20")
1 990 mm (6'6")



3 040 mm (10 pi 0 po)
3 750 mm (12'4")

		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m 25,0 ft	kg lb	*4 450 *9 550	*4 450 *9 550					*3 000 *6 850	*3 000 *6 850	3,93 12'2"
6,0 m 20,0 ft	kg lb	*4 000 *8 850	*4 000 *8 850	*4 100 *8 900	4 000 8 550			*2 400 *5 350	*2 400 *5 350	5,63 18'2"
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*4 100 *9 000	*4 100 *9 000	*4 550 *9 900	3 900 8 400	3 750 *8 000	2 450 5 200	*2 200 *4 850	2 050 4 550	6,57 21'5"
3,0 m 10,0 ft	kg lb	*8 550 *18 400	6 850 14 750	5 800 12 500	3 650 7 850	3 650 7 850	2 350 5 000	*2 200 *4 800	1 750 3 900	7,08 23'2"
1,5 m 5,0 ft	kg lb			5 450 11 750	3 350 7 200	3 500 7 550	2 200 4 750	*2 250 *4 950	1 650 3 650	7,24 23'8"
0 m 0 ft	kg lb	*5 700 *13 200	5 600 12 050	5 250 11 200	3 150 6 700	3 400 7 300	2 100 4 500	*2 500 *5 450	1 700 3 700	7,08 23'2"
–1,5 m –5,0 ft	kg lb	*7 150 *15 500	5 600 12 000	5 150 11 050	3 050 6 550	3 350 7 250	2 100 4 450	*2 900 *6 400	1 850 4 100	6,57 21'6"



ISO 10567:2007



*Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 **8 800**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 000 **8 650**	*3 850 ***8 000**	2 500 **5 350**	*2 200 ***4 850**	2 100 **4 700**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 050 **15 200**	*5 850 ***12 550**	3 750 **8 100**	3 800 **8 100**	2 400 **5 200**	*2 200 ***4 800**	1 850 **4 050**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 650 **12 150**	3 450 **7 450**	3 650 **7 800**	2 300 **4 900**	*2 250 ***4 950**	1 750 **3 800**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 500**	5 400 **11 650**	3 250 **7 000**	3 550 **7 600**	2 200 **4 700**	*2 500 ***5 450**	1 750 **3 850**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	5 800 **12 450**	*5 300 ***11 450**	3 200 **6 800**	3 500 **7 500**	2 150 **4 650**	*2 900 ***6 400**	1 950 **4 250**	6,57 **21'6"**

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	4 050 **8 700**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	3 950 **8 500**	3 800 **8 000**	2 450 **5 250**	*2 200 ***4 850**	2 100 **4 600**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	6 950 **15 000**	*5 850 ***12 550**	3 700 **7 950**	3 700 **8 000**	2 400 **5 100**	*2 200 ***4 800**	1 800 **3 950**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 550 **11 950**	3 400 **7 300**	3 600 **7 700**	2 250 **4 850**	*2 250 ***4 950**	1 700 **3 700**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 300**	5 350 **11 450**	3 200 **6 850**	3 450 **7 450**	2 150 **4 600**	*2 500 ***5 450**	1 700 **3 750**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	5 700 **12 250**	5 250 **11 250**	3 100 **6 700**	3 450 **7 400**	2 100 **4 550**	*2 900 ***6 400**	1 900 **4 150**	6,57 **21'6"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 **8 800**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 000 **8 600**	*3 850 ***8 000**	2 500 **5 350**	*2 200 ***4 850**	2 100 **4 700**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 050 **15 150**	*5 850 ***12 550**	3 750 **8 050**	3 750 **8 100**	2 400 **5 150**	*2 200 ***4 800**	1 850 **4 000**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 650 **12 150**	3 450 **7 400**	3 650 **7 800**	2 300 **4 900**	*2 250 ***4 950**	1 700 **3 750**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 450**	5 400 **11 600**	3 250 **6 950**	3 500 **7 550**	2 200 **4 700**	*2 500 ***5 450**	1 750 **3 800**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	5 800 **12 400**	*5 300 **11 450**	3 150 **6 800**	3 500 **7 500**	2 150 **4 600**	*2 900 ***6 400**	1 950 **4 250**	6,57 **21'6"**

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 **8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 050 **8 700**	*3 850 ***8 000**	2 550 **5 400**	*2 200 ***4 850**	2 150 **4 750**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 100 **15 300**	*5 850 ***12 550**	3 800 **8 150**	3 800 **8 200**	2 450 **5 200**	*2 200 ***4 800**	1 850 **4 050**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 700 **12 250**	3 500 **7 500**	3 700 **7 900**	2 300 **4 950**	*2 250 ***4 950**	1 750 **3 800**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 600**	5 450 **11 750**	3 300 **7 050**	3 550 **7 650**	2 200 **4 750**	*2 500 ***5 450**	1 750 **3 850**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	5 850 **12 550**	*5 300 ***11 450**	3 200 **6 900**	3 550 **7 600**	2 200 **4 700**	*2 900 ***6 400**	1 950 **4 300**	6,57 **21'6"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 500 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 500 **5 300**			*1 900 ***4 150**	1 800 **4 000**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 750 **8 000**	3 700 **7 900**	2 350 **5 050**	*2 100	1 600	*1 850 ***4 100**	1 600 **3 500**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **13 250**	5 550 **11 900**	3 400 **7 300**	3 550 **7 550**	2 200 **4 750**	2 500 ***5 100**	1 550 **3 350**	*1 950 ***4 250**	1 500 **3 250**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 600 **12 050**	5 250 **11 250**	3 150 **6 750**	3 400 **7 300**	2 100 **4 500**	*2 400	1 500	*2 100 ***4 600**	1 500 **3 300**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 500 **11 800**	5 100 **10 950**	3 000 **6 450**	3 300 **7 150**	2 050 **4 350**			*2 450 ***5 400**	1 650 **3 600**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 050 **6 500**	*2 550	2 050			*2 400 ***5 350**	2 050 **4 550**	6,10 **19'8"**

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 550 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 550 **5 450**			*1 900 ***4 150**	1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 850 **8 250**	3 800 **8 200**	2 450 **5 250**	*2 100	1 650	*1 850 ***4 100**	1 650 **3 600**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **13 700**	5 750 **12 300**	3 500 **7 550**	3 650 **7 850**	2 300 **4 950**	2 600 ***5 100**	1 650 **3 450**	*1 950 ***4 250**	1 550 **3 400**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 850 **12 500**	5 450 **11 650**	3 250 **7 000**	3 500 **7 550**	2 200 **4 650**	*2 400	1 600	*2 100 ***4 600**	1 550 **3 450**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 700 **12 250**	5 300 **11 350**	3 150 **6 750**	3 450 **7 400**	2 100 **4 550**			*2 450 ***5 400**	1 700 **3 750**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 150 **6 750**	*2 550	2 150			*2 400 ***5 350**	2 100 **4 700**	6,10 **19'8"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 500 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 500 **5 400**			*1 900 ***4 150**	1 850 **4 100**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 800 **8 150**	3 750 **8 050**	2 400 **5 150**	*2 100	1 650	*1 850 ***4 100**	1 600 **3 550**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **13 450**	5 650 **12 100**	3 450 **7 400**	3 600 **7 700**	2 250 **4 850**	2 550 ***5 100**	1 600 **3 400**	*1 950 ***4 250**	1 550 **3 350**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 750 **12 300**	5 350 **11 450**	3 200 **6 850**	3 450 **7 450**	2 150 **4 600**	*2 400	1 550	*2 100 ***4 600**	1 550 **3 350**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 600 **12 050**	5 200 **11 150**	3 100 **6 600**	3 400 **7 300**	2 100 **4 450**			*2 450 ***5 400**	1 650 **3 650**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 100 **6 650**	*2 550	2 100			*2 400 ***5 350**	2 100 **4 600**	6,10 **19'8"**

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 550 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 550 **5 450**			*1 900 ***4 150**	1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 850 **8 250**	3 800 **8 150**	2 450 **5 250**	*2 100	1 650	*1 850 ***4 100**	1 650 **3 600**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **13 650**	5 700 **12 300**	3 500 **7 550**	3 650 **7 850**	2 300 **4 900**	2 600 ***5 100**	1 600 **3 450**	*1 950 ***4 250**	1 550 **3 400**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 800 **12 500**	5 400 **11 650**	3 250 **6 950**	3 500 **7 550**	2 150 **4 650**	*2 400	1 600	*2 100 ***4 600**	1 550 **3 400**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 700 **12 250**	5 300 **11 350**	3 150 **6 700**	3 450 **7 400**	2 100 **4 500**			*2 450 ***5 400**	1 700 **3 750**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 150 **6 750**	*2 550	2 150			*2 400 ***5 350**	2 100 **4 700**	6,10 **19'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche à angle variable – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 600 **5 500**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 850 **8 350**	3 850 **8 250**	2 450 **5 300**	*2 100	1 700	*1 850 ***4 100**	1 650 **3 650**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **13 800**	5 800 **12 400**	3 550 **7 600**	3 700 **7 900**	2 300 **5 000**	2 600 ***5 100**	1 650 **3 500**	*1 950 ***4 250**	1 550 **3 450**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 900 **12 600**	5 500 **11 750**	3 300 **7 050**	3 550 **7 650**	2 200 **4 700**	*2 400	1 600	*2 100 ***4 600**	1 600 **3 450**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 750 **12 350**	5 350 **11 450**	3 150 **6 800**	3 500 **7 500**	2 150 **4 600**			*2 450 ***5 400**	1 700 **3 750**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 200 **6 850**	*2 550	2 150			*2 400 ***5 350**	2 150 **4 750**	6,10 **19'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 ***8 650**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,06 **16'7"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	4 050 **8 650**	*3 300	2 550	*2 800 ***6 200**	2 450 **5 450**	6,10 **20'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	*6 950 ***14 900**	*4 900 ***10 550**	3 800 **8 200**	3 650 **7 800**	2 500 **5 300**	*2 800 ***6 150**	2 100 **4 650**	6,64 **21'9"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 450 **11 750**	3 550 **7 700**	3 550 **7 550**	2 400 **5 100**	2 900 **6 400**	2 000 **4 350**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	6 050 **13 150**	5 300 **11 350**	3 400 **7 300**	3 450 **7 400**	2 300 **4 950**	3 000 **6 550**	2 000 **4 400**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 150 **13 150**	5 250 **11 200**	3 350 **7 200**	3 450	2 300	3 350 **7 400**	2 250 **4 950**	6,09 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 250 **13 450**	5 250 **11 200**	3 450 **7 400**			*4 400 ***9 650**	2 950 **6 550**	5,06 **16'7"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")









		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 550 ***7 900**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,06 **16'7"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	*3 800 ***8 300**	*3 300	2 600	*2 800 ***6 200**	2 500 **5 600**	6,10 **20'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	*6 950 ***14 900**	*4 900 ***10 550**	3 950 **8 500**	3 700 **7 950**	2 550 **5 450**	*2 800 ***6 150**	2 150 **4 750**	6,64 **21'9"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 550 **11 950**	3 700 **7 950**	3 600 **7 700**	2 450 **5 250**	*2 950 ***6 500**	2 050 **4 450**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	6 050 **13 450**	5 400 **11 550**	3 550 **7 600**	3 500 **7 550**	2 350 **5 050**	*3 050 ***6 650**	2 050 **4 500**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 250 **13 450**	5 300 **11 400**	3 450 **7 450**	3 500	2 350	3 400 **7 550**	2 300 **5 050**	6,09 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 400 **13 750**	*5 250 ***11 200**	3 500 **7 500**			*4 400 ***9 650**	3 000 **6 700**	5,06 **16'7"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 ***8 650**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,06 **16'7"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	*4 100 ***8 850**	*3 300	2 650	*2 800 ***6 200**	2 550 **5 650**	6,10 **20'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	*6 400 ***13 700**	*4 900 ***10 550**	3 950 **8 450**	3 750 **8 050**	2 550 **5 500**	*2 800 ***6 150**	2 200 **4 800**	6,64 **21'9"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 650 **12 100**	3 700 **7 950**	3 650 **7 800**	2 450 **5 300**	*2 950 ***6 500**	2 050 **4 500**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	*6 400 **13 750**	5 450 **11 700**	3 550 **7 600**	3 550 **7 650**	2 400 **5 150**	3 100 **6 750**	2 100 **4 600**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 400 **13 700**	5 400 **11 600**	3 500 **7 500**	3 550	2 400	3 450 **7 650**	2 350 **5 150**	6,09 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 450 **13 900**	*5 250 ***11 200**	3 550 **7 650**			*4 400 ***9 650**	3 050 **6 800**	5,06 **16'7"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 900 ***8 650**	*3 900 ***8 650**			*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	5,06 **16'7"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*4 100 ***8 850**	*4 100 ***8 850**	*3 300	2 650	*2 800 ***6 200**	2 600 ***5 700**	6,10 **20'0"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 950 ***14 900**	*6 950 ***14 900**	*4 900 ***10 550**	4 000 **8 550**	3 800 **8 150**	2 600 **5 550**	*2 800 ***6 150**	2 200 **4 850**	6,64 **21'9"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**					5 700 **12 250**	3 750 **8 050**	3 700 **7 900**	2 500 **5 350**	*2 950 ***6 500**	2 100 **4 550**	6,81 **22'4"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 050 ***14 050**	*6 050 **13 750**	5 500 **11 850**	3 550 **7 650**	3 600 **7 750**	2 400 **5 200**	*3 100 ***6 850**	2 100 **4 650**	6,64 **21'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*5 100 ***11 450**	*5 100 ***11 450**	*9 300 ***20 150**	6 400 **13 750**	5 450 **11 700**	3 500 **7 550**	3 600	2 400	3 500 **7 750**	2 350 **5 200**	6,09 **19'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**			*7 700 ***16 600**	6 550 **14 050**	5 250 **11 200**	3 600 **7 750**			*4 400 ***9 650**	3 100 **6 850**	5,06 **16'7"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 600 **5 550**	*2 450 ***5 350**	2 300 **5 150**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 900 **8 350**	3 700 **7 900**	2 500 **5 400**	*2 450 ***5 300**	2 000 **4 400**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 500 **14 000**	5 550 **11 900**	3 650 **7 800**	3 550 **7 650**	2 400 **5 200**	*2 550 ***5 600**	1 900 **4 150**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 200 **13 300**	5 350 **11 450**	3 450 **7 400**	3 450 **7 450**	2 350 **5 000**	2 850 **6 200**	1 900 **4 200**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 150 **13 200**	5 250 **11 250**	3 400 **7 250**	3 450 **7 400**	2 300 **4 950**	3 150 **6 900**	2 100 **4 650**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 250 **13 400**	5 300 **11 350**	3 400 **7 350**			4 000 **8 950**	2 700 **5 950**	5,43 **17'8"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 700 **5 700**	*2 450 ***5 350**	2 400 **5 300**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	4 000 **8 600**	3 800 **8 150**	2 600 **5 600**	*2 450 ***5 300**	2 100 **4 550**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 700 **14 450**	*5 700 ***12 250**	3 750 **8 050**	3 700 **7 950**	2 500 **5 350**	*2 550 ***5 600**	1 950 **4 300**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 400 **13 750**	5 550 **11 850**	3 550 **7 650**	3 600 **7 750**	2 400 **5 200**	*2 850 ***6 250**	2 000 **4 350**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 350 **13 650**	5 450 **11 700**	3 500 **7 500**	3 550 **7 650**	2 400 **5 100**	3 250 **7 200**	2 200 **4 800**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 450 **13 850**	5 500 **11 800**	3 550 **7 600**			4 150 **9 250**	2 750 **6 150**	5,43 **17'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 650 **5 650**	*2 450 ***5 350**	2 350 **5 250**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	3 950 **8 500**	3 750 **8 050**	2 600 **5 500**	*2 450 ***5 300**	2 050 **4 500**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 650 **14 250**	5 650 **12 100**	3 700 **7 950**	3 650 **7 800**	2 450 **5 300**	*2 550 ***5 600**	1 950 **4 250**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 350 **13 600**	5 450 **11 650**	3 550 **7 600**	3 550 **7 600**	2 400 **5 100**	*2 850 ***6 250**	1 950 **4 300**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 300 **13 500**	5 350 **11 450**	3 450 **7 450**	3 500 **7 500**	2 350 **5 050**	3 200 **7 050**	2 150 **4 750**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 400 **13 700**	5 400 **11 600**	3 500 **7 500**			4 100 **9 100**	2 750 **6 050**	5,43 **17'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 700 **5 750**	*2 450 ***5 350**	2 400 **5 300**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	4 000 **8 600**	3 800 **8 150**	2 600 **5 600**	*2 450 ***5 300**	2 100 **4 600**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 700 **14 450**	*5 700 ***12 250**	3 750 **8 100**	3 700 **7 900**	2 500 **5 400**	*2 550 ***5 600**	1 950 **4 300**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	6 400 **13 750**	5 500 **11 800**	3 600 **7 700**	3 600 **7 700**	2 400 **5 200**	*2 850 ***6 250**	2 000 **4 350**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 400 **13 700**	5 400 **11 650**	3 500 **7 550**	3 550 **7 600**	2 400 **5 150**	3 250 **7 150**	2 200 **4 850**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 450 **13 900**	5 450 **11 750**	3 550 **7 650**			4 150 **9 250**	2 800 **6 150**	5,43 **17'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
												m ft/in
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**					*3 550 ***7 900**	*3 550 ***7 900**			*2 600 ***5 800**	*2 600 ***5 800**	5,44 **17'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**					*3 800 ***8 300**	*3 800 ***8 300**	*3 650 ***7 400**	2 700 **5 800**	*2 450 ***5 350**	2 400 ***5 350**	6,41 **20'10"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 700**	*6 400 ***13 700**	*4 650 ***10 100**	4 050 **8 700**	3 850 **8 250**	2 650 **5 650**	*2 450 ***5 300**	2 100 **4 600**	6,93 **22'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*7 350 ***18 000**	6 800 **14 600**	*5 700 ***12 250**	3 800 **8 150**	3 700 **8 000**	2 550 **5 450**	*2 550 ***5 600**	2 000 **4 350**	7,09 **23'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*6 500 ***15 000**	*6 500 **13 900**	5 550 **11 950**	3 600 **7 750**	3 650 **7 800**	2 450 **5 250**	*2 850 ***6 250**	2 000 **4 400**	6,93 **22'8"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 800 ***10 700**	*4 800 ***10 700**	*9 600 ***20 750**	6 450 **13 800**	5 500 **11 750**	3 550 **7 600**	3 600 **7 700**	2 400 **5 200**	3 300 **7 250**	2 200 **4 900**	6,41 **20'11"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*8 850 ***20 000**	*8 850 ***20 000**	*8 250 ***17 750**	6 550 **14 050**	5 550 **11 850**	3 600 **7 700**			4 200 **9 350**	2 800 **6 200**	5,43 **17'8"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 650 **5 600**			*2 050 ***4 500**	2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	3 950 **8 500**	*3 700 **7 950**	2 550 **5 450**			*2 050 ***4 500**	1 800 **3 950**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 650 **14 350**	*5 300 ***11 400**	3 650 **7 900**	3 550 **7 650**	2 400 **5 200**	*2 400	1 750	*2 150 ***4 750**	1 700 **3 750**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 200 **13 300**	5 350 **11 450**	3 450 **7 400**	3 450 **7 400**	2 300 **4 950**			*2 400 ***5 250**	1 700 **3 750**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 100 **13 050**	5 200 **11 200**	3 350 **7 200**	3 400 **7 300**	2 250 **4 850**			2 800 **6 100**	1 900 **4 100**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 150 **13 150**	5 200 **11 200**	3 350 **7 200**	3 400	2 300			3 400 **7 550**	2 300 **5 050**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	6 350 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 550 **8 050**	4,48 **14'4"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 700 **5 800**			*2 050 ***4 500**	*2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	4 050 **8 750**	*3 700 ***8 000**	2 650 **5 650**			*2 050 ***4 500**	1 900 **4 100**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 900 **14 800**	*5 300 ***11 400**	3 800 **8 150**	3 700 **7 950**	2 500 **5 350**	*2 400	1 800	*2 150 ***4 750**	1 750 **3 900**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 400 **13 750**	5 550 **11 850**	3 550 **7 650**	3 600 **7 700**	2 400 **5 150**			*2 400 ***5 250**	1 800 **3 900**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 300 **13 500**	5 400 **11 600**	3 450 **7 450**	3 500 **7 550**	2 350 **5 000**			*2 850 ***6 250**	1 950 **4 250**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 350 **13 600**	5 400 **11 600**	3 450 **7 450**	3 550	2 350			3 550 **7 850**	2 350 **5 200**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	*6 400 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 650 **8 300**	4,48 **14'4"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")









		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 700 **5 750**			*2 050 ***4 500**	*2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	4 000 **8 650**	*3 700 ***8 000**	2 600 **5 550**			*2 050 ***4 500**	1 850 **4 050**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 800 **14 650**	*5 300 ***11 400**	3 750 **8 050**	3 650 **7 800**	2 500 **5 300**	*2 400	1 750	*2 150 ***4 750**	1 750 **3 850**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 350 **13 600**	5 450 **11 650**	3 550 **7 550**	3 500 **7 550**	2 350 **5 100**			*2 400 ***5 250**	1 750 **3 850**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 200 **13 350**	5 300 **11 400**	3 400 **7 350**	3 450 **7 400**	2 300 **4 950**			*2 850 ***6 250**	1 900 **4 200**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 250 **13 450**	5 300 **11 400**	3 400 **7 350**	3 500	2 350			3 450 **7 700**	2 350 **5 150**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	*6 400 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 600 **8 200**	4,48 **14'4"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 700 **5 800**			*2 050 ***4 500**	*2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	4 050 **8 750**	*3 700 ***8 000**	2 650 **5 650**			*2 050 ***4 500**	1 900 **4 150**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 900 **14 800**	*5 300 ***11 400**	3 800 **8 150**	3 700 **7 900**	2 500 **5 400**	*2 400	1 800	*2 150 ***4 750**	1 800 **3 900**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 450 **13 800**	5 500 **11 800**	3 550 **7 700**	3 550 **7 650**	2 400 **5 150**			*2 400 ***5 250**	1 800 **3 900**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 300 **13 500**	5 400 **11 550**	3 450 **7 450**	3 500 **7 550**	2 350 **5 050**			*2 850 ***6 250**	1 950 **4 300**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 350 **13 650**	5 400 **11 550**	3 450 **7 450**	3 550	2 350			3 500 **7 800**	2 350 **5 250**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	*6 400 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 650 **8 300**	4,48 **14'4"**

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		1,5 m/5,0 ft		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
														m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**											*2 600 ***5 850**	*2 600 ***5 850**	4,49 **14'1"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**							*2 250	*2 250			*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,03 **19'6"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**							*3 350 ***7 300**	2 750 **5 850**			*2 050 ***4 500**	*2 050 ***4 500**	6,92 **22'6"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**			*5 350 ***11 450**	*5 350 ***11 450**	*4 200 ***9 050**	4 100 **8 850**	*3 700 ***8 000**	2 650 **5 700**			*2 050 ***4 500**	1 900 **4 150**	7,40 **24'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			*8 200 ***17 650**	6 950 **14 950**	*5 300 ***11 400**	3 850 **8 250**	3 750 **8 000**	2 550 **5 450**	*2 400	1 800	*2 150 ***4 750**	1 800 **3 950**	7,55 **24'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**			*7 250 ***16 750**	6 500 **13 950**	5 550 **11 950**	3 600 **7 750**	3 600 **7 750**	2 450 **5 200**			*2 400 ***5 250**	1 800 **3 950**	7,40 **24'3"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*4 350 ***9 700**	*4 350 ***9 700**	*9 200 ***21 000**	6 350 **13 650**	5 450 **11 700**	3 500 **7 550**	3 550 **7 600**	2 350 **5 100**			*2 850 ***6 250**	1 950 **4 300**	6,91 **22'7"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*7 450 ***16 800**	*7 450 ***16 800**	*8 800 ***19 050**	6 400 **13 750**	5 450 **11 700**	3 500 **7 550**	3 600	2 400			3 550 **7 900**	2 400 **5 300**	6,02 **19'7"**
–4,5 m **–15,0 ft**	kg **lb**			*6 400 ***13 550**	*6 400 ***13 550**							*4 000 ***8 800**	3 700 **8 400**	4,48 **14'4"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 100 **8 750**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	4 000 **8 550**	3 650 ***7 200**	2 500 **5 300**	*2 550 ***5 650**	2 300 **5 100**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	6 900 **14 900**	5 700 **12 250**	3 750 **8 000**	3 600 **7 700**	2 400 **5 150**	*2 500 ***5 550**	1 950 **4 300**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 350 **11 550**	3 450 **7 400**	3 450 **7 400**	2 300 **4 900**	*2 600 ***5 750**	1 850 **4 000**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 150 **11 050**	3 250 **7 000**	3 350 **7 200**	2 200 **4 700**	2 850 **6 200**	1 850 **4 100**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	5 900 **12 600**	*5 000 ***10 750**	3 200 **6 900**	*3 350 ***6 950**	2 200 **4 700**	*2 900 ***6 400**	2 100 **4 600**	6,25 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 200 **9 000**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	4 100 **8 850**	*3 800 ***7 200**	2 550 **5 450**	*2 550 ***5 650**	2 350 **5 250**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	7 100 **15 350**	5 900 **12 700**	3 850 **8 300**	3 700 **7 950**	2 500 **5 350**	*2 500 ***5 550**	2 050 **4 450**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 550 **11 950**	3 550 **7 650**	3 600 **7 700**	2 350 **5 100**	*2 600 ***5 750**	1 900 **4 150**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 350 **11 500**	3 350 **7 250**	3 500 **7 500**	2 300 **4 900**	*2 900 ***6 350**	1 950 **4 250**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	6 100 **13 050**	*5 000 ***10 750**	3 300 **7 150**	*3 350 ***6 950**	2 250 **4 900**	*2 900 ***6 400**	2 150 **4 750**	6,25 **20'5"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 150 **8 900**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	4 050 **8 750**	3 750 **7 200**	2 550 **5 400**	*2 550 ***5 650**	2 350 **5 200**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	7 050 **15 200**	5 800 **12 500**	3 800 **8 200**	3 650 **7 850**	2 450 **5 250**	*2 500 ***5 550**	2 000 **4 400**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 450 **11 750**	3 500 **7 550**	3 500 **7 550**	2 350 **5 000**	*2 600 ***5 750**	1 900 **4 100**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 250 **11 300**	3 300 **7 150**	3 450 **7 350**	2 250 **4 850**	2 900 **6 350**	1 900 **4 200**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	6 000 **12 900**	*5 000 ***10 750**	3 300 **7 050**	*3 350 ***6 950**	2 250 **4 800**	*2 900 ***6 400**	2 150 **4 700**	6,25 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 200 **9 000**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	4 100 **8 850**	*3 800 ***7 200**	2 550 **5 450**	*2 550 ***5 650**	2 400 **5 250**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	7 150 **15 400**	5 900 **12 650**	3 850 **8 300**	3 700 **7 950**	2 500 **5 350**	*2 500 ***5 550**	2 050 **4 450**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 550 **11 900**	3 550 **7 650**	3 550 **7 650**	2 350 **5 100**	*2 600 ***5 750**	1 900 **4 200**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 350 **11 450**	3 350 **7 250**	3 500 **7 450**	2 300 **4 900**	*2 900 ***6 350**	1 950 **4 250**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	6 100 **13 100**	*5 000 ***10 750**	3 350 **7 150**	*3 350 ***6 950**	2 300 **4 900**	*2 900 ***6 400**	2 150 **4 750**	6,25 **20'5"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***9 100**	*4 650 ***9 100**					*3 700 ***8 500**	*3 700 ***8 500**	3,36 **10'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 650 ***10 300**	*4 650 ***10 300**	*4 550 ***9 700**	4 250 **9 100**			*2 800 ***6 250**	*2 800 ***6 250**	5,26 **16'11"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*5 050 ***10 900**	*5 050 ***10 900**	*5 300 ***11 450**	4 150 **8 900**	*3 800 ***7 200**	2 600 **5 550**	*2 550 ***5 650**	2 400 **5 300**	6,26 **20'4"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 900 ***19 200**	7 200 **15 500**	5 950 **12 750**	3 900 **8 350**	3 750 **8 050**	2 500 **5 400**	*2 500 ***5 550**	2 050 **4 500**	6,79 **22'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 600 **12 050**	3 600 **7 750**	3 600 **7 750**	2 400 **5 150**	*2 600 ***5 750**	1 950 **4 250**	6,95 **22'9"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 200 ***12 150**	*5 200 ***12 150**	5 400 **11 550**	3 400 **7 350**	3 500 **7 550**	2 300 **4 950**	*2 900 ***6 350**	1 950 **4 300**	6,79 **22'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*6 450 ***14 000**	6 150 **13 200**	*5 000 ***10 750**	3 350 **7 250**	*3 350 ***6 950**	2 300 **4 950**	*2 900 ***6 400**	2 200 **4 800**	6,25 **20'5"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")









		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 ***8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 050 **8 750**	3 750 ***8 000**	2 550 **5 450**	*2 200 ***4 850**	2 150 **4 750**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 150 **15 400**	5 800 **12 450**	3 800 **8 200**	3 650 **7 800**	2 450 **5 250**	*2 200 ***4 800**	1 850 **4 100**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 450 **11 700**	3 500 **7 550**	3 500 **7 500**	2 350 **5 000**	*2 250 ***4 950**	1 750 **3 850**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 650**	5 200 **11 200**	3 300 **7 100**	3 400 **7 300**	2 250 **4 750**	*2 500 ***5 450**	1 800 **3 900**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	5 900 **12 650**	5 150 **11 000**	3 250 **6 950**	3 350 **7 200**	2 200 **4 700**	*2 900 ***6 400**	1 950 **4 300**	6,57 **21'6"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 ***8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 200 **9 000**	*3 850 ***8 000**	2 650 **5 600**	*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 350 **15 850**	*5 850 ***12 550**	3 950 **8 450**	3 750 **8 100**	2 550 **5 450**	*2 200 ***4 800**	1 950 **4 250**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 650 **12 150**	3 600 **7 800**	3 650 **7 800**	2 400 **5 150**	*2 250 ***4 950**	1 800 **4 000**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **13 100**	5 400 **11 600**	3 400 **7 350**	3 500 **7 550**	2 300 **4 950**	*2 500 ***5 450**	1 850 **4 050**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	6 100 **13 100**	*5 300 **11 400**	3 350 **7 200**	3 500 **7 500**	2 300 **4 900**	*2 900 ***6 400**	2 050 **4 450**	6,57 **21'6"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")









		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 ***8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 150 **8 900**	3 800 ***8 000**	2 600 **5 550**	*2 200 ***4 850**	2 200 ***4 850**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 250 **15 650**	*5 850 ***12 550**	3 900 **8 350**	3 700 **7 950**	2 500 **5 350**	*2 200 ***4 800**	1 900 **4 200**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 550 **11 900**	3 600 **7 700**	3 550 **7 650**	2 400 **5 100**	*2 250 ***4 950**	1 800 **3 950**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **12 950**	5 300 **11 400**	3 350 **7 250**	3 450 **7 400**	2 300 **4 900**	*2 500 ***5 450**	1 800 **4 000**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	6 050 **12 900**	5 250 **11 200**	3 300 **7 100**	3 400 **7 350**	2 250 **4 800**	*2 900 ***6 400**	2 000 **4 400**	6,57 **21'6"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 ***8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 200 **9 000**	*3 850 ***8 000**	2 650 **5 600**	*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 350 **15 850**	*5 850 ***12 550**	3 950 **8 450**	3 750 **8 050**	2 550 **5 450**	*2 200 ***4 800**	1 950 **4 250**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 650 **12 100**	3 650 **7 800**	3 600 **7 750**	2 400 **5 200**	*2 250 ***4 950**	1 800 **4 000**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 **13 150**	5 400 **11 550**	3 400 **7 350**	3 500 **7 550**	2 300 **4 950**	*2 500 ***5 450**	1 850 **4 050**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	6 100 **13 100**	5 300 **11 400**	3 350 **7 200**	3 450 **7 450**	2 300 **4 900**	*2 900 ***6 400**	2 050 **4 500**	6,57 **21'6"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft				
										m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*4 450 ***9 550**	*4 450 ***9 550**					*3 000 ***6 850**	*3 000 ***6 850**	3,93 **12'2"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**	*4 000 ***8 850**	*4 000 ***8 850**	*4 100 ***8 900**	*4 100 ***8 900**			*2 400 ***5 350**	*2 400 ***5 350**	5,63 **18'2"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*4 100 ***9 000**	*4 100 ***9 000**	*4 550 ***9 900**	4 250 **9 100**	*3 850 ***8 000**	2 650 **5 650**	*2 200 ***4 850**	*2 200 ***4 850**	6,57 **21'5"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*8 550 ***18 400**	7 450 **16 000**	*5 850 ***12 550**	3 950 **8 550**	3 800 **8 150**	2 550 **5 500**	*2 200 ***4 800**	1 950 **4 300**	7,08 **23'2"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**			5 700 **12 200**	3 650 **7 900**	3 650 **7 850**	2 450 **5 250**	*2 250 ***4 950**	1 850 **4 050**	7,24 **23'8"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*5 700 ***13 200**	*5 700 ***13 200**	5 450 **11 700**	3 450 **7 450**	3 550 **7 600**	2 350 **5 000**	*2 500 ***5 450**	1 850 **4 100**	7,08 **23'2"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*7 150 ***15 500**	6 200 **13 250**	*5 300 ***11 450**	3 400 **7 300**	3 500 **7 550**	2 300 **4 950**	*2 900 ***6 400**	2 050 **4 550**	6,57 **21'6"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 600 **5 550**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 900 **8 350**	3 700 **7 900**	2 500 **5 300**	*2 100	1 700	*1 850 ***4 100**	1 700 **3 700**	7 56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	***20 600**	**13 850**	5 500 **11 850**	3 550 **7 650**	3 500 **7 550**	2 350 **5 000**	2 500 ***5 100**	1 650 **3 500**	*1 950 ***4 250**	1 600 **3 450**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	5 900 **12 700**	5 200 **11 200**	3 300 **7 100**	3 400 **7 250**	2 200 **4 750**	*2 400	1 600	*2 100 ***4 600**	1 600 **3 500**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 800 **12 450**	5 100 **10 900**	3 200 **6 850**	3 300 **7 100**	2 150 **4 600**			*2 450 ***5 400**	1 750 **3 800**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 200 **6 850**	*2 550	2 200			*2 400 ***5 350**	2 150 **4 800**	6,10 **19'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 500 mm (8'2")










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	*2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 650 **5 700**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	4 000 **8 650**	3 800 **8 150**	2 550 **5 500**	*2 100	1 750	*1 850 ***4 100**	1 750 **3 800**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **14 300**	5 700 **12 250**	3 700 **7 900**	3 650 **7 850**	2 400 **5 200**	2 600 ***5 100**	1 700 **3 650**	*1 950 ***4 250**	1 650 **3 600**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	6 150 **13 150**	5 400 **11 600**	3 400 **7 350**	3 500 **7 550**	2 300 **4 900**	*2 400	1 650	*2 100 ***4 600**	1 650 **3 600**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	6 000 **12 900**	5 300 **11 350**	3 300 **7 100**	3 450 **7 400**	2 250 **4 800**			*2 450 ***5 400**	1 800 **3 950**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 300 **7 150**	*2 550	2 250			*2 400 ***5 350**	2 250 **4 950**	6,10 **19'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 600 mm (8'6")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	*2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 650 **5 650**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	3 950 **8 550**	3 750 **8 050**	2 550 **5 450**	*2 100	1 750	*1 850 ***4 100**	1 700 **3 750**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **14 150**	5 600 **12 050**	3 650 **7 800**	3 600 **7 700**	2 400 **5 100**	2 550 ***5 100**	1 700 **3 600**	*1 950 ***4 250**	1 600 **3 550**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	6 050 **13 000**	5 300 **11 400**	3 400 **7 250**	3 450 **7 400**	2 250 **4 850**	*2 400	1 650	*2 100 ***4 600**	1 650 **3 550**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	5 950 **12 750**	5 200 **11 100**	3 250 **7 000**	3 400 **7 250**	2 200 **4 700**			*2 450 ***5 400**	1 800 **3 900**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 250 **7 050**	*2 550	2 250			*2 400 ***5 350**	2 200 **4 900**	6,10 **19'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

Longueur maximale du VAB.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Pelle hydraulique 313 Spécifications

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")










		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	*2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 700 **5 750**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	4 000 **8 650**	3 800 **8 150**	2 550 **5 500**	*2 100	1 750	*1 850 ***4 100**	1 750 **3 850**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **14 350**	5 700 **12 200**	3 700 **7 900**	3 650 **7 800**	2 400 **5 200**	2 550 ***5 100**	1 700 **3 650**	*1 950 ***4 250**	1 650 **3 600**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	6 150 **13 200**	5 400 **11 600**	3 450 **7 350**	3 500 **7 500**	2 300 **4 950**	*2 400	1 650	*2 100 ***4 600**	1 650 **3 650**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	6 050 **12 900**	5 250 **11 300**	3 300 **7 100**	3 450 **7 350**	2 250 **4 800**			*2 450 ***5 400**	1 800 **3 950**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 300 **7 150**	*2 550	2 250			*2 400 ***5 350**	2 250 **4 950**	6,10 **19'8"**

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 2,47 mt (5 445 lb) – sans godet – Lame relevée

Lame de 2 700 mm (8'10")







		3,0 m/10,0 ft		4,5 m/15,0 ft		6,0 m/20,0 ft		7,5 m/25,0 ft				
												m ft/in
7,5 m **25,0 ft**	kg **lb**	*3 800 ***8 350**	*3 800 ***8 350**	*2 950 ***5 450**	*2 950 ***5 450**					*2 400 ***5 400**	*2 400 ***5 400**	4,74 **15'0"**
6,0 m **20,0 ft**	kg **lb**			*3 450 ***7 550**	*3 450 ***7 550**	*2 600 ***4 850**	*2 600 ***4 850**			*2 000 ***4 450**	*2 000 ***4 450**	6,22 **20'1"**
4,5 m **15,0 ft**	kg **lb**	*3 050 ***6 750**	*3 050 ***6 750**	*3 600 ***7 900**	*3 600 ***7 900**	*3 500 ***7 550**	2 700 **5 800**			*1 900 ***4 150**	*1 900 ***4 150**	7,09 **23'1"**
3,0 m **10,0 ft**	kg **lb**	*6 050 ***12 500**	*6 050 ***12 500**	*4 950 ***10 700**	4 050 **8 700**	3 850 **8 200**	2 600 **5 550**	*2 100	1 800	*1 850 ***4 100**	1 750 **3 850**	7,56 **24'8"**
1,5 m **5,0 ft**	kg **lb**	 ***20 600**	 **14 500**	5 750 **12 350**	3 700 **8 000**	3 650 **7 900**	2 450 **5 250**	2 600 ***5 100**	1 750 **3 700**	*1 950 ***4 250**	1 650 **3 650**	7,70 **25'3"**
0 m **0 ft**	kg **lb**	*6 400 ***14 800**	6 200 **13 300**	5 450 **11 700**	3 450 **7 450**	3 550 **7 600**	2 350 **5 000**	*2 400	1 700	*2 100 ***4 600**	1 700 **3 650**	7,55 **24'9"**
–1,5 m **–5,0 ft**	kg **lb**	*8 000 ***17 350**	6 100 **13 050**	5 300 **11 400**	3 350 **7 200**	3 450 **7 450**	2 250 **4 850**			*2 450 ***5 400**	1 850 **4 000**	7,08 **23'2"**
–3,0 m **–10,0 ft**	kg **lb**	*5 500 ***11 850**	*5 500 ***11 850**	*4 150 ***8 800**	3 350 **7 200**	*2 550	2 300			*2 400 ***5 350**	2 250 **5 050**	6,10 **19'8"**

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme.

Longueur maximale du VAB.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Spécifications et compatibilité des godets – Europe

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb)					
									Flèche normale			Flèche à géométrie variable		
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
À claveter (pas d'attache rapide)														
Usage normal	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●	●	●	●	◉
	312	1 000	39	0,60	0,78	438	967	100	●	●	●	●	●	◉
	312	1 100	43	0,68	0,89	474	1 045	100	●	●	◉	◉	◉	⊖
Usage courant (sans ass. dispositif de réglage)	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	●	●	●
	312	1 050	42	0,65	0,84	457	1 006	100	●	●	◉	◉	◉	⊖
Usage intensif	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●	●	●	●	●
	312	1 200	48	0,76	0,99	513	1 131	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
Curage de fossés	312	1 800	72	0,68	0,89	540	1 191	100	●	◉	⊖	◉	⊖	○
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 800	72	0,60	0,78	724	1 597	100	●	◉	⊖	⊖	⊖	○
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	1 930	1 890	1 680	1 750	1 660	1 470
								lb	4 264	4 165	3 696	3 859	3 650	3 240
Avec attache à accouplement par axes Cat														
Usage normal	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●	●	●	●	⊖
	312	1 000	39	0,60	0,78	438	967	100	●	●	◉	◉	◉	○
	312	1 100	43	0,68	0,89	474	1 045	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
	312	1 200	48	0,76	1,00	504	1 110	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	●	●	⊖
	312	1 050	42	0,65	0,84	457	1 006	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
	312	1 200	48	0,76	1,00	497	1 095	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Usage intensif	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●	●	●	●	●
	312	1 200	48	0,76	0,99	513	1 131	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Curage de fossés	312	1 800	72	0,68	0,89	540	1 191	100	◉	⊖	○	⊖	○	◇
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 800	72	0,60	0,78	724	1 597	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 734	1 690	1 477	1 551	1 456	1 270
								lb	3 823	3 725	3 256	3 419	3 209	2 800

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb)					
									Flèche normale			Flèche à géométrie variable		
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Avec attache CW20														
Usage normal	312	600	24	0,31	0,40	341	752	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●	◉	●	◉	⊖
	312	1 100	43	0,68	0,89	487	1 073	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
	312	1 200	48	0,76	1,00	516	1 137	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Usage intensif	312	1 200	48	0,76	1,00	526	1 159	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Usage normal – Lame de nivellement	312	690	27	0,40	0,52	413	910	100	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,33	0,43	395	870	100	●	●	●	●	●	●
	312	790	31	0,47	0,61	455	1 003	100	●	●	●	●	●	◉
	312	996	39	0,63	0,83	517	1 140	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
	312	1 184	47	0,80	1,05	603	1 328	100	○	○	◇	○	◇	X
Curage de fossés	312	1 800	72	0,68	0,89	516	1 138	100	◉	◉	○	⊖	○	◇
	312	1 800	72	0,90	1,18	554	1 221	100	○	○	◇	◇	◇	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 729	1 684	1 471	1 545	1 451	1 265
								lb	3 812	3 713	3 244	3 407	3 198	2 788
Avec attache CW20s														
Usage normal	312	450	18	0,20	0,26	301	664	100	●	●	●	●	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	310	684	100	●	●	●	●	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	329	726	100	●	●	●	●	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	377	830	100	●	●	●	●	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●	◉	●	◉	⊖
	312	1 000	39	0,60	0,78	451	995	100	●	●	⊖	◉	⊖	○
	312	1 100	43	0,68	0,89	487	1 073	100	◉	◉	⊖	⊖	⊖	○
	312	1 200	48	0,76	1,00	516	1 137	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Usage intensif	312	500	20	0,24	0,31	313	689	100	●	●	●	●	●	●
	312	1 200	48	0,76	1,00	524	1 154	100	⊖	⊖	○	○	○	◇
Curage de fossés	312	1 800	72	0,68	0,89	548	1 207	100	◉	⊖	○	⊖	○	◇
	312	2 000	78	1,00	1,31	630	1 389	100	◇	◇	X	◇	X	X
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 800	72	0,60	0,78	822	1 812	100	⊖	⊖	◇	○	◇	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 751	1 706	1 493	1 567	1 473	1 287
								lb	3 860	3 762	3 292	3 456	3 246	2 836

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2 470 kg (5 445 lb)					
									Flèche normale			Flèche à géométrie variable		
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
À claveter, TRS12 S60														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	●	●	●	◉
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	●	●	●	◉
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	◉	⊖	○	○	○	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	○	○	◇	◇	◇	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	○	○	◇	◇	◇	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	◇	X	◇	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	1 421	1 376	1 163	1 237	1 143	957
								lb	3 133	3 034	2 565	2 728	2 519	2 109
Avec S60, TRS12 S60														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	●	●	●	⊖
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	●	●	●	⊖
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	⊖	○	◇	◇	◇	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	○	◇	X	◇	X	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	◇	X	X	X	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 283	1 238	1 025	1 099	1 005	819
								lb	2 828	2 730	2 261	2 424	2 215	1 805
Avec S60, TRS12 S60 – GM														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	◉	●	◉	○
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	◉	●	◉	○
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	○	○	X	◇	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	X	X	X	X	X	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 179	1 134	921	995	901	715
								lb	2 599	2 501	2 031	2 194	1 985	1 575

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Spécifications et compatibilité des godets – Europe *(suite)*

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2 470 kg (5 445 lb)					
									Flèche normale			Flèche à géométrie variable		
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
À claveter, TRS12 HCS60														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	●	●	●	◉
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	●	●	●	◉
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	⊖	⊖	○	○	○	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	○	○	◇	◇	◇	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	○	○	◇	◇	◇	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	◇	X	X	X	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	1 401	1 356	1 143	1 217	1 123	937
								lb	3 088	2 990	2 521	2 684	2 475	2 065
Avec HCS60, TRS12 S60														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	●	●	◉	○
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	●	●	◉	○
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	○	○	◇	◇	◇	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	X	X	X	X	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 239	1 194	981	1 055	961	775
								lb	2 731	2 633	2 164	2 327	2 118	1 708
Avec HCS60, TRS12 HCS60														
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●	◉	●	◉	○
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●	◉	●	◉	○
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	○	○	◇	◇	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	◇	◇	X	X	X	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	X	X	X	X	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 219	1 174	961	1 035	941	755
								lb	2 687	2 589	2 120	2 283	2 073	1 664

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Spécifications et compatibilité des godets – Australie et Nouvelle-Zélande

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb) Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
À claveter (pas d'attache rapide)										
Tous-usages	312	450	18	0,2	0,26	256	565	100	●	●
	312	600	24	0,3	0,39	299	660	100	●	●
	312	900	36	0,5	0,65	388	856	100	●	●
Usage normal	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●
	312	1 050	42	0,65	0,84	457	1 006	100	●	◉
Nettoyer	312	1 500	60	1,02	1,33	651	1 435	100	○	◇
	312	1 800	72	1,29	1,68	748	1 649	100	◇	X
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 500	60	0,74	0,98	704	1 553	100	⊖	○
	312	1 800	72	0,90	1,18	784	1 728	100	○	◇
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	1 890	1 680
								lb	4 165	3 696
Avec attache à accouplement par axes Cat										
Tous-usages	312	450	18	0,2	0,26	256	565	100	●	●
	312	600	24	0,3	0,39	299	660	100	●	●
	312	900	36	0,5	0,65	388	856	100	●	●
Usage normal	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	◉
	312	1 050	42	0,65	0,84	457	1 006	100	◉	⊖
Nettoyer	312	1 500	60	1,02	1,33	651	1 435	100	◇	X
	312	1 800	72	1,29	1,68	748	1 649	100	X	X
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 500	60	0,74	0,98	704	1 553	100	○	◇
	312	1 800	72	0,90	1,18	784	1 728	100	◇	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 690	1 477
								lb	3 725	3 256
À claveter, TRS12 S60 (sans crochet)										
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	⊖	○
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	○	◇
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	○	◇
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	X
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	1 382	1 169
								lb	3 048	2 578

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Compatibilité et spécifications du godet – Chili

		Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb)	
									Flèche normale	
	Timonerie	mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
À claveter (pas d'attache rapide)										
Usage normal	312	600	24	0,31	0,40	320	706	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	420	927	100	●	●
	312	1 100	43	0,68	0,89	474	1 045	100	●	◉
Usage très intensif	312	900	36	0,53	0,69	495	1 090	90	●	●
	312	1 050	42	0,65	0,85	570	1 258	90	●	◉
Curage de fossés	312	1 200	48	0,57	0,74	388	855	100	●	●
	312	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100	◉	⊖
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 200	48	0,48	0,63	563	1 240	100	●	●
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	1 890	1 680
								lb	4 165	3 696
Avec attache à accouplement par axes Cat										
Usage normal	312	600	24	0,31	0,40	320	706	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	420	927	100	●	◉
	312	1 100	43	0,68	0,89	474	1 045	100	◉	⊖
	312	1 200	48	0,76	1,00	508	1 119	100	⊖	○
Usage très intensif	312	900	36	0,53	0,69	495	1 090	90	●	●
	312	1 050	42	0,65	0,85	570	1 258	90	◉	⊖
Curage de fossés	312	1 200	48	0,57	0,74	388	855	100	●	◉
	312	1 500	60	0,74	0,97	455	1 003	100	⊖	○
Curage de fossés-Inclinaison	312	1 200	48	0,48	0,63	563	1 240	100	●	◉
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 690	1 477
								lb	3 725	3 256
À claveter, TRS12 S60										
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	●
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	●
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	⊖	○
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	○	◇
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	○	◇
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	◇	X
Charge maximale à claveter (charge utile + godet)								kg	1 376	1 163
								lb	3 034	2 565
Avec HCS60, TRS12 HCS60										
Extra-robuste - Creusement de tranchées	312	540	21	0,33	0,43	321	707	100	●	◉
	312	540	21	0,35	0,43	283	624	100	●	◉
Extra-robuste - Nivellement	312	1 500	59	0,52	0,65	513	1 131	100	○	◇
	312	1 500	59	0,65	0,85	545	1 203	100	◇	X
	312	1 500	59	0,65	0,85	514	1 133	100	◇	X
	312	1 600	63	0,75	0,98	576	1 270	100	X	X
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	1 174	961
								lb	2 589	2 120

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Masse volumique maximale du matériau :

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

Guide des accessoires – Europe

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) | Non compatible

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓	✓			
	G313 GC	✓	✓	✓*			
	G314	✓	✓	✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓	✓	✓*			
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins à griffes	GSH420-500		○				
	GSV420-400		○	○			
	GSV420-500		○				
	GSV520 GC-400	○	○		○	○	
	GSV520 GC-500	○					
	GSV520-400		○				

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓	✓*			
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓				
	G313 GC	✓*	✓*				
	G314	✓*					
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES POUR ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-20s

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	✓			
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓				
	H115 S	✓	✓	✓			
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓	✓*	✓*		
	G313 GC	✓	✓*				
	G314	✓*	✓*				
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓*	✓*				
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-20

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓	✓*			
	H115 S	✓	✓	✓			
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓	✓*	✓*		
	G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓*			
	G313 GC	✓	✓*				
	G313 GC CAN fixe	✓	✓				
	G314	✓*					
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓*					
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE HCCW20

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓*				
	H110 S	✓	✓	✓*			
	H115 S	✓	✓*				
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S60

Train de roulement		Long					
Contrepoids		2,47 mt (5 445 lb)					
Type de flèche		Portée			Angle variable		
Longueur du bras		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓	✓*			
	G313 GC	✓	✓*				
	G314	✓*	✓*				
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓*	✓*				
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE HCS60

Train de roulement		**Long**					
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**					
Type de flèche		**Portée**			**Angle variable**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓	✓				
	G313 GC	✓	✓*				
	G314	✓*					
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓*					
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE HCS65

Train de roulement		**Long**					
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**					
Type de flèche		**Portée**			**Angle variable**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**	**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓*	✓*				
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS À CLAVETER/DESSOUS CW-20)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H110 S	✓*	✓*
Grappins de démolition et de tri	G212 GC	✓*	
	G212 GC CAN fixe	✓	✓*

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS À CLAVETER/CW-20 EN BAS)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓*	
Grappins de démolition et de tri	G212 GC CAN fixe	✓*	✓*

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS À CLAVETER/DESSOUS S60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**		
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**		
Type de flèche		**Portée**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	
	H110 S	✓	✓	✓*
Grappins de démolition et de tri	G212 GC	✓	✓*	

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES TRS12 (DESSUS S60/DESSOUS S60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓*	
	H110 S	✓*	✓*

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES TRS12 (DESSUS À CLAVETER/DESSOUS HCS60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**
Marteaux hydrauliques	H110 S	✓	✓

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotocculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS HCS60/DESSOUS HCS60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**
Type de flèche		**Portée**
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**
Marteaux hydrauliques	H110 S	✓*

NOTA: Utilisez des marteaux sur les rotocculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	**Angle variable**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓	✓

Pelle hydraulique 313 Spécifications

Guide des accessoires – Australie et Nouvelle-Zélande

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		Long		
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**		
Type de flèche		**Portée**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓	✓
	GC S H110	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓
	GC S H115	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G314	✓	✓	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate		✓	✓*
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM2615	✓	✓	✓
	HM3013	✓	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long		
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**		
Type de flèche		**Portée**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓	✓
	GC S H110	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	
	GC S H115	✓	✓	✓*
	H115 S	✓	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G314	✓*		
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM2615	✓	✓	✓
	HM3013	✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓	✓

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS À CLAVETER/DESSOUS S60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		Long		
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**		
Type de flèche		**Portée**		
Longueur du bras		**2,20 m (7'3")**	**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	✓	
	H110 S	✓	✓	✓*

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**
Type de flèche		**Portée**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓

Guide des accessoires – Chili et Colombie

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³) | Non compatible

ACCESSOIRES À CLAVETER

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓
	GC H110, montage latéral	✓	✓
	GC S H110	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	✓
	GC H115, montage latéral	✓	✓
	GC S H115	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G314	✓	✓*
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓	
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM2615	✓	✓
	HM3013	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓
Grappins à griffes	GSV520 GC-500	○	

ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓
	GC H110, montage latéral	✓	✓
	GC S H110	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	
	GC H115, montage latéral	✓	✓
	GC S H115	✓	✓*
	H115 S	✓	✓
Débroussailleuses-déchiqueteuses	HM2615	✓	✓
	HM3013	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S60

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓
	GC S H110	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	✓*
	GC S H115	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Grappins de démolition et de tri	G314	✓*	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓

(suite à la page suivante)

Guide des accessoires – Chili et Colombie *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS60

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓	✓

ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS65

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	H110 GC	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓

ÉQUIPEMENTS TRS12 (DESSUS À CLAVETER/DESSOUS S60)

Certains accessoires nécessitent davantage de débit hydraulique et sont mieux adaptés à une machine dotée de circuits HP2 et d'un rotoculteur avec un pivot à grand débit. Vérifiez la capacité hydraulique de votre machine et du rotoculteur, ainsi que les exigences de votre équipement afin de garantir une bonne compatibilité.

Train de roulement		**Long**	
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**	
Type de flèche		**Portée**	
Longueur du bras		**2,50 m (8'2")**	**3,00 m (9'10")**
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓	
	H110 S	✓	✓*

NOTA : Utilisez des marteaux sur les rotoculteurs pendant moins de 10 % des heures de travail par an ou un maximum de 200 heures par an. Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les débits hydrauliques recommandés. Le TRS10 a été remplacé par le TRS12. Pour les machines ou accessoires d'outils de travail anciens, consultez le guide de compatibilité approprié afin de garantir une compatibilité et des performances optimales.

ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		**Long**
Contrepoids		**2,47 mt (5 445 lb)**
Type de flèche		**Portée**
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3025 à tête plate	✓

Équipement de série et options

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

	Essieu	En option
FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES		
Flèche à angle variable (2,4 m [7'8"] arrière + 2,44 [8'0"] avant)[1]		✓
Flèche normale de 4,65 m (15 ft 3 in)		✓
Bras normal de 2,2 m (7'3")		✓[1]
Bras normal de 2,5 m (8'2")		✓
Bras normal de 3,0 m (9' 8")		✓
Timonerie de godet, avec œilleton de levage, Cat® Grade	✓	
TECHNOLOGIE CAT		
Gestion des équipements Cat :		
– VisionLink™	✓[3]	
– Mise à jour à distance	✓	
– Dépistage des pannes à distance	✓	
– Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)	✓	
– Encadrement du conducteur		✓[5]
Cat Grade :		
– Cat Grade 2D	✓	
– Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)		✓
– Capteur laser		✓
– Cat Grade avec 3D (système de navigation globale par satellite [GNSS] simple ou double)		✓
– Compatible avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica	✓	
– Compatible Cat Grade 3D		✓
– Connectivité Cat Grade		✓[4]
Cat Assist		
– Grade Assist	✓	
– Boom Assist	✓	
– Bucket Assist	✓	
– Swing Assist	✓	
– Aide au levage	✓	
Cat Payload :		
– Pesée à la volée	✓	
– Étalonnage semi-automatique	✓	
– Informations de charge utile/cycle	✓	
Cat Advanced Payload :		
– Totaux quotidiens		✓
– Listes personnalisées		✓
– Poids cible intelligent		✓
– Intégration e-ticket		✓[4]
Autre :		
Intégration du tiltrotator Cat (TRS)		✓

	Essieu	En option
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Batterie sans entretien	✓	
Sectionneur électrique centralisé	✓	
Projecteur sur châssis à diodes, projecteur sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine	✓	
Projecteurs de travail à diodes à délai de temporisation programmable	✓	
Projecteurs sur 360°		✓
MOTEUR		
Moteur turbo diesel C3.6 Cat	✓	
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco	✓	
Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression	✓	
Coupure automatique du moteur	✓	
Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F) avec détarage	✓	
Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)	✓[1]	
Capacité de démarrage à froid jusqu'à -18 °C (0 °F)	✓[2]	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Ventilateur à vitesse variable	✓	
Système de filtration du carburant unique	✓	
Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré	✓	

[1]Europe seulement.

[2]Australie et Nouvelle-Zélande uniquement.

[3]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[4]Abonnement VisionLink requis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

[5]Abonnement VisionLink requis pour la génération de rapport back-office. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

(suite à la page suivante)

Équipement standard et options de la 313

Équipement de série et en option *(suite)*

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Essieu	En option
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Circuits de régénération de bras et de flèche	✓	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓	
Translation automatique à deux vitesses	✓	
Soupape de commande principale électrique	✓	
Valve de maintien de charge du bras et de la flèche	✓	
Réducteur d'orientation, sans fonction de commande d'orientation fine	✓	
Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras		✓
Canalisation moyenne pression		✓
Canalisation haute pression		✓
Canalisation à attache rapide		✓
SÉCURITÉ ET PROTECTION		
Cat Detect – Détection des personnes		✓
Barrière électronique 2D : – Limite électronique supérieure – Limite électronique inférieure – Orientation électronique – Paroi électronique – Barrière électronique de protection de la cabine	✓	
Arrêt automatique du marteau	✓	
Fonction clignotante avec barrière électronique		✓[7]
Sectionneur verrouillable	✓	
Caméras de vision arrière et côté droit	✓	
Visibilité à 360°		✓
Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol	✓	
Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien	✓	
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Alarme d'orientation		✓
Verrouillage hydraulique et levier de commande	✓	
Éclairage d'inspection		✓
ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
Entrée latérale pour plate-forme d'entretien	✓	
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓	
Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol	✓	
Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S O S℠)	✓	
Système intégré de gestion de la santé des véhicules	✓	

	Essieu	En option
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES		
Maillon de chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Guides-protecteurs de chaîne centraux	✓	
Blindages inférieurs	✓	
Protections du moteur de translation	✓	
Protection de pivot	✓	
Patins de chaîne à triple arête de 500 mm (20")	✓	
Patins à triple arête de 500 mm (20") avec tampon en caoutchouc		✓[6]
Patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20")		✓[6]
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")		✓
Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")		✓[6]
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓
Patins de chaîne à triple arête de 770 mm (30")		✓[1]
Lame de 2 500 mm (8'2")		✓[6]
Lame de 2 600 mm (8'6")		✓[6]
Lame de 2 700 mm (8'10")		✓[6]
Contrepoids de 2,47 mt (5 445 lb)	✓	
Points d'arrimage sur le châssis de base	✓	

[1]Europe seulement.
[6]Australie, Nouvelle-Zélande, Europe uniquement
[7]Royaume-Uni uniquement

Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

- Essuie-glace inférieur radial (pour cabine Deluxe seulement)
- Pédale électrique à gauche et à droite (bidirectionnelle) pour la commande d'outil
- Kit de fenêtre arrière à double sortie
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Pare-brise avant en verre feuilleté (verre P5A, réglementation européenne en matière de démolition)
- Porte-clés (à utiliser avec un récepteur Bluetooth®)

PROTECTIONS

- Protections du conducteur (OPG) (non compatibles avec le cache des feux de cabine et le pare-pluie)
- Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
- Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
- Protection complète anti-vandalisme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3")

Options de cabine 313

Options de cabine

	Confort*	Deluxe	Premium** (pare-brise en 2 parties)	Premium** (pare-brise monobloc)
ROPS	●	●	●	●
Protections du conducteur (OPG)	○	○	○	○
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●	X	X	X
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○	●	●	●
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●	●	●	●
Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé	●	●	●	●
Console réglable en hauteur	X	●	●	●
Console réglable en hauteur, trois marches avec outil	●	X	X	X
Console gauche à basculement vers le haut	X	●	●	●
Console gauche fixe	●	X	X	X
Siège à suspension mécanique	●	X	X	X
Siège à suspension pneumatique chauffant	X	●	X	X
Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique	X	X	●	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2")	●	●	●	●
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires***	●	●	X	X
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires/DAB**	X	●	●	●
Prises 12 Vcc	●	●	●	●
Rangement des documents	●	●	●	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	X	●	●	●
Porte-boisson	●	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●	●	●	○
Pare-brise avant monobloc	X	X	○	●
Sortie de secours par vitre arrière	●	●	●	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●	●	X	X
Essuie-glace en parallèle	X	X	●	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	●	●	●	X
Trappe en acier ouvrante	X	X	X	X
Verre feuilleté	X	X	X	●
Plafonnier à diodes	●	●	●	●
Éclairage d'accueil au plancher	X	●	●	●
Pare-soleil de toit	X	●	●	●
Pare-soleil avant à rouleau	●	●	●	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○	○	●	●
Tapis de sol lavable	●	●	●	●
Prééquipement pour gyrophare	●	●	●	●
Direction de bras Cat	○	○	○	○
Relais auxiliaire	X	○	○	○

● Essieu
○ En option
X Non disponible
* Chili uniquement
** Europe uniquement
*** Chili, Australie et Nouvelle-Zélande uniquement

Déclaration environnementale 313

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication ; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

Moteur

- Le moteur C3.6 Cat® est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V et la norme japonaise 2014 sur les émissions.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

  Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).

**Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

***Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement issues des carburants à émissions de carbone réduites sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.*

****Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel, (pour utiliser des mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

Circuit de climatisation

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.

– S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US).

– S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,7 kg (1,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO_2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

Peinture

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - – Barium < 0,01 %
  - – Cadmium < 0,01 %
  - – Chrome < 0,01 %
  - – Plomb < 0,01 %

Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	100 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	68 dB(A)

- Puissance acoustique – Le niveau de puissance acoustique indiqué représente la valeur garantie suivant la directive 2000/14/EC, mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6395:2008. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les vitres de portes sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

Huiles et fluides

- Remplissages en usine Caterpillar avec des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat et le liquide de refroidissement longue durée (ELC) Cat peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable certifiée par le label écologique de l'UE.
- D'autres liquides sont susceptibles d'être disponibles, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien ou le guide d'application et d'installation pour obtenir des recommandations complètes sur les liquides et les intervalles d'entretien.

Caractéristiques et technologie

- Les fonctions et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - –Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - – Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - – Le mode Éco permet la consommation réduite de carburant pour les applications légères
  - – Régime de ralenti par simple pression avec commande automatique du régime moteur
  - – Gagnez en efficacité opérationnelle grâce aux technologies Cat équipées de série réduisant la fatigue du conducteur ainsi que vos coûts d'exploitation
  - – Les intervalles d'entretien prolongés aident à diminuer les coûts d'entretien
  - – Mises à jour flash à distance et dépistage des pannes à distance

Recyclage

- Les matériaux intégrés aux machines sont classifiés comme suit avec un pourcentage pondéral approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	80,28 %
Fer	4,22 %
Métal non ferreux	2,85 %
Métal mixte	0,34 %
Métal mixte et non métal	2,73 %
Plastique	0,08 %
Caoutchouc	4,25 %
Mixte non métallique	1,05 %
Fluide	2,79 %
Autre	1,41 %
Non classifié	0,00 %
Total	100 %

- Une machine avec un taux de recyclabilité plus élevé garantira un usage plus efficace des ressources naturelles précieuses et elle renforcera la valeur de fin de vie du produit. Conformément à la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité se définit comme le pourcentage en masse (fraction en pourcentage de la masse) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, et/ou réutilisée.

  Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

  En raison des variations de configurations produit, la valeur suivante du tableau peut varier.

Recyclabilité : 95 %

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Tous droits réservés

AFXQ4103-01 (09-2026)
Remplace : AFXQ4103-00
Numéro de version : 07H
(Aus-NZ, Chile,
Colombia, Europe)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

CAT®