



MH3032

Movimentatore di materiali

Caratteristiche tecniche

Le configurazioni e le caratteristiche possono variare a seconda della regione. Per conoscere la disponibilità nella vostra area, rivolgetevi al concessionario Cat® di zona.

Sommario

Caratteristiche tecniche	2
Motore	2
Trasmissione	2
Capacità di rifornimento di servizio	2
Meccanismo di rotazione	2
Sottocarro	3
Pesi operativi	3
Impianto idraulico	3
Pneumatici	3
Livelli di vibrazioni	3
Standard	3
Livelli di rumorosità	3
Impianto di climatizzazione	3
Pesi dei componenti principali	4
Dimensioni	5
Gamme operative	9
Capacità di sollevamento – Carro standard	11
Capacità di sollevamento - Carro HD	51
Guida alle offerte di attrezzature:	
Europa	71
Nord America	74
Attrezzature standard e a richiesta	77
Attrezzature e kit installati dal concessionario	79
Opzioni cabina	80
Dichiarazione ambientale del modello MH3032	81

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Motore

Modello motore	Cat® C7.1	
Potenza netta		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (unità metriche)	204 hp (PS)	
Potenza del motore		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (unità metriche)	205 hp (PS)	
Foro	105 mm	4,1"
Corsa	135 mm	5,3"
Cilindrata	7,0 L	428,0 ^{m3}
Numero di cilindri	6	
Utilizzo biodiesel	Fino a B20 ⁽¹⁾	

- Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2.014 e Corea Stage V
- Consigliato per l'uso fino a 4.500 m (14.760 ft) di altitudine con riduzione della potenza del motore oltre i 3.000 m (9.840 ft).
- Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
- La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emission Module, Modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia.
- Velocità nominale a 2.200 giri/min.

⁽¹⁾ Tutti i motori diesel Cat con sistemi di post-trattamento richiedono l'utilizzo di combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**, fino a:
✓ 20% di biodiesel (FAME, fatty acid methyl ester)***
✓ Combustibili diesel 100% rinnovabili, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido)
Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, rivolgersi al concessionario Cat di zona o consultare le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
* Anche se i motori Caterpillar sono compatibili con questi combustibili alternativi, alcune aree geografiche potrebbero non consentirne l'utilizzo.
** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a ridotta intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.
*** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel al 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel al 20%, rivolgetevi al vostro concessionario Cat).

Trasmissione

Carro standard		
Avanti/retromarcia		
1ª marcia	8,0 km/h	5,0 mph
2ª marcia	18,0 km/h	11,2 mph
Velocità riduttore		
1ª marcia	4,5 km/h	2,8 mph
2ª marcia	12,0 km/h	7,5 mph
Trazione alla barra	104 kN	23.380 lbf
Pendenza massima superabile a (32.000 kg/70.548 lb)	35%	
Sottocarro per impieghi gravosi (HD)		
Avanti/retromarcia		
1ª marcia	6,5 km/h	4,0 mph
2ª marcia	18,0 km/h	11,2 mph
Velocità riduttore		
1ª marcia	3,5 km/h	2,2 mph
2ª marcia	12,0 km/h	7,5 mph
Trazione alla barra	145,0 kN	32.597 lbf
Pendenza massima superabile a (32.000 kg/70.500 lb)	45%	
Massa trainabile massima del rimorchio a doppio assale	30.000 kg	66.150 lb

Capacità di rifornimento di servizio

Capacità del serbatoio del combustibile	474 L	125,2 gal
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid)	41 L	10,8 gal
Sistema di raffreddamento	25 L	6,6 gal
Olio motore	25 L	6,6 gal
Riduttore di rotazione	10 L	2,6 gal
Serbatoio idraulico	147 L	38,8 gal
Impianto idraulico (incluso serbatoio)	310 L	81,9 gal
Carro standard		
Differenziale dell'assale posteriore	14 L	3,7 gal
Differenziale dell'assale sterzante anteriore	11 L	2,9 gal
Riduttore finale (ciascuno)	2,5 L	0,7 gal
Trasmissione powershift	2,5 L	0,7 gal
Carro HD		
Differenziale dell'assale posteriore	19,5 L	5,2 gal
Riduttore finale posteriore (ciascuno)	2,8 L	2,8 gal
Differenziale dell'assale sterzante anteriore	26 L	6,9 gal
Riduttore finale (ciascuno)	2,2 L	0,6 gal
Trasmissione powershift	3 L	0,8 gal

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione*	7,0 giri/minuto	
Coppia di rotazione massima	82 kN·m	60.680 lbf·ft

*Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Sottocarro

Carro standard

Distanza libera da terra (asse)	360 mm	14,2"
Distanza libera da terra (telaio)	260 mm	10,2"
Angolo di sterzata massimo	35°	
Angolo assale oscillante +/-	5°	
Raggio minimo di sterzata esterno dello stabilizzatore	7.900 mm	25,9 ft

Carro HD

Distanza libera da terra (asse)	265 mm	10,4"
Distanza libera da terra (telaio)	280 mm	11,0"
Angolo di sterzata massimo	30°	
Angolo assale oscillante +/-	5°	
Raggio minimo di sterzata esterno dello stabilizzatore	9.100 mm	29,8 ft

Pesi operativi¹

Minimo	33.300 kg	73.400 lb
Massimo	36.400 kg	80.250 lb

Configurazioni tipiche:

Movimentazione rottami ²	35.400 kg	78.050 lb
Movimentatore di rifiuti ³	35.800 kg	78.950 lb

¹ Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore 75 kg (165 lb) e la benna a polipo da 2.000 kg (4.410 lb). Il peso varia in base alla configurazione.

² La configurazione per cantiere di demolizione include un braccio di movimentazione materiali (MH) diritto da 8,5 m (27'11"), un avambraccio con terminale di posa da 6,4 m (21'), un serbatoio del combustibile, un operatore da 75 kg (165 lb), una benna a polipo da 2.000 kg (4.410 lb), un generatore da 20 kW e pneumatici in gomma solida di dimensioni 12.00-20.

³ La configurazione per movimentatore di rifiuti include un braccio di movimentazione materiali (MH) diritto da 8,5 m (27'11"), un serbatoio del combustibile, un operatore da 75 kg (165 lb), una benna a polipo da 2.000 kg (4.410 lb) e pneumatici in gomma solida di dimensioni 12.00-20.

Impianto idraulico

Pressione massima

Attrezzi	35.000 kPa	5.076 psi
Circuito di marcia	35.000 kPa	5.076 psi
Circuito della rotazione	28.400 kPa	4.119 psi

Media pressione	20.000 kPa	2.901 psi
-----------------	------------	-----------

Portata massima

Impianto	560 L/min	148 gal/min
Circuito di marcia	280 L/min	74 gal/min
Media pressione	54 L/min	14,5 gal/min

Cilindro del braccio (MH) - Foro	140 mm	0'6" ft/in
Cilindro del braccio (MH) - Corsa	1.326 mm	4'4" ft/in
Cilindro dell'avambraccio (MH) - Foro	120 mm	0'5" ft/in
Cilindro dell'avambraccio (MH) - Corsa	1.305 mm	4'3" ft/in
Cilindro della benna - Foro	130 mm	0'5" ft/in
Cilindro della benna - Corsa	1.156 mm	3'10" ft/in

Pneumatici

Standard	12,00-20 (doppi in gomma piena)
Su richiesta	11,00-20 (pneumatici doppi)

Livelli di vibrazioni

Massimo su mano/braccio

ISO 5.349:2.001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
-----------------	-----------------------	------------------------

Intero corpo max

ISO/TR 25.398:2.006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
---------------------	-----------------------	------------------------

Fattore di trasmissibilità al sedile

ISO 7.096:2.000 - Classe spettrale EM5	<0,7
--	------

Standard

Freni	ISO 3.450:2.011
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS)	EN474-5:2.022/AC:2.022
Protezione operatore (OPG) (a richiesta)	ISO 10.262:1.998 Livello II
Cabina/livelli di rumorosità	Risponde ai requisiti delle norme pertinenti elencate

Livelli di rumorosità

ISO 6.396:2.008 (interno)	70 dB(A)
---------------------------	----------

ISO 6.395:2.008 (esterno)	101 dB(A)
---------------------------	-----------

- Rumorosità esterna - Il livello di potenza sonora dichiarato per i presenti rappresenta il valore garantito in conformità alla direttiva 2.000/14/CE, in presenza dei necessari equipaggiamenti, e viene misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate in ISO 6.395:2.008. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
- Rumorosità interna - Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore viene misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate nella normativa ISO 6.396:2.008 per una cabina fornita da Caterpillar, correttamente installata, sottoposta a manutenzione e collaudata con sportello e finestrini chiusi. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
- Quando si lavora per periodi prolungati o in ambienti rumorosi con una macchina dotata di cabina operatore aperta o con cabina non sottoposta correttamente a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, può essere necessario indossare protezioni acustiche.

Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas.

- Se dotato di R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430), l'impianto contiene 1,2 kg (2,6 lb) di refrigerante con un equivalente di CO₂ di 1,716 tonnellate metriche (1,891 tonnellate).
- Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale = 0,5), il sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate).

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032


Pesi dei componenti principali

	kg	lb
Braccio (inclusi cilindri del braccio e dell'avambraccio, perni e tubazioni idrauliche standard):		
Braccio MH dritto da 8,5 m (27'11")	4.050	8.950
Braccio MH dritto da 9,3 m (30'6")	4.150	9.150
Avambraccio (inclusi cilindro e leverismo benna [se presente], perni e tubazioni idrauliche di serie):		
Avambraccio con terminale di posa da 5,7 m (18'8")	1.500	3.300
Avambraccio MH con terminale di posa da 6,4 m (21')	1.585	3.500
Braccio dritto da 6,4 m (21') – Leverismo CB	2.275	5.000
Contrappeso:		
Standard	6.000	13.250
Sottocarro (inclusi assali, pneumatici e gradini)		
Stabilizzatori anteriore e posteriore	10.950	24.150
Stabilizzatori anteriore e posteriore (con lama)	11.500	25.350
Stabilizzatori anteriore e posteriore (HD)	11.000	24.250
Pneumatici:		
Pneumatici in gomma piena (12.00-20)	2.300	5.050
Pneumatici con camera d'aria doppi (11.00-20)	1.450	3.200
Attrezzatura a richiesta:		
Generatore	300	660
Protezione OPG (senza tergicristallo per tetto)	130	290
Protezione OPG (con tergicristallo per tetto)	170	370
Parabrezza con elevata resistenza agli urti (vetro P8B)	70	150
Benne a polipo (inclusa staffa di montaggio):		
CTV15-1000 (1,00 m³/ 1,3 yd³)	1.320	2.900
CTV15-1200 (1,20 m³/ 1,55 yd³)	1.400	3.100
CTV15-1500 (1,50 m³/2,0 yd³)	1.520	3.350
CTV15-1700 (1,70 m³/2,25 yd³)	1.600	3.550
GSH425-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.670	3.700
GSH425-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1.710	3.750
GSH525-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.980	4.350
GSH525-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	2.020	4.450
GSV425-600-S (0,60 m³/0,75 yd³)	1.600	3.550
GSV425-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.640	3.600
GSV425-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1.690	3.750
GSV525-600-S (0,60 m³/0,75 yd³)	1.850	4.100
GSV525-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1.900	4.200
GSV525-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1.960	4.300

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori includono pneumatici in gomma piena 12.00-20.

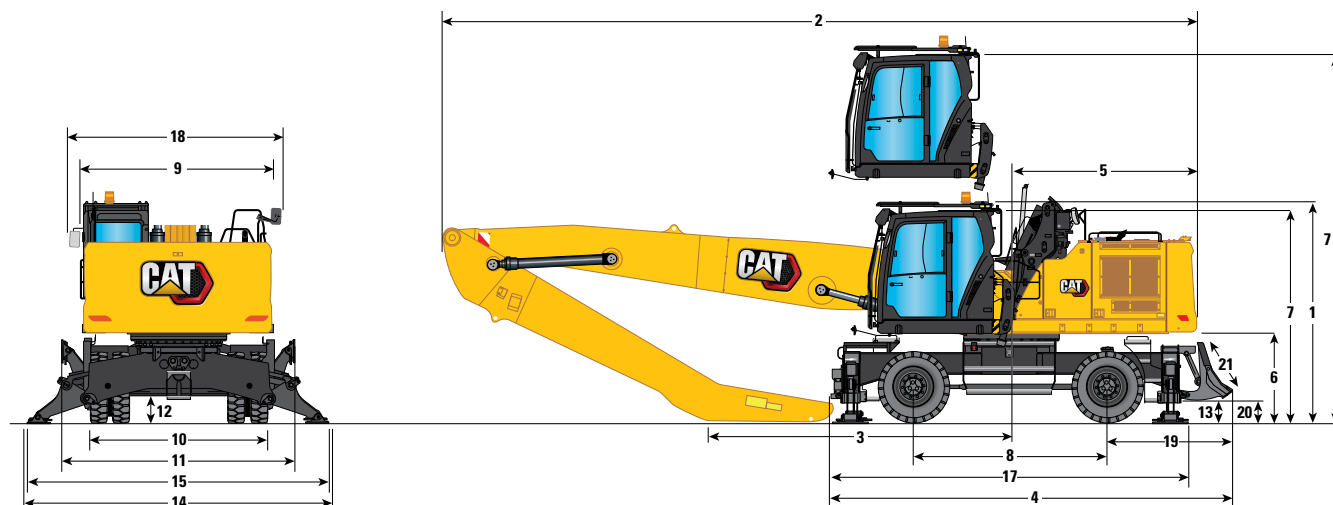

Opzioni braccio	Braccio MH 8,5 m (27'11")
-----------------	------------------------------


Opzioni avambraccio	Terminale di posa	Diritta
---------------------	-------------------	---------

Opzioni avambraccio	Terminale di posa				Diritta	
	5,7 m (18,8")		6,4 m (21'0")		6,4 m (21'0")	
1 Altezza di spedizione con OPG (punto più alto tra braccio e cabina)	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"
2 Lunghezza di trasporto						
Carro standard	11.890 mm	39'0"	11.880 mm	39'0"	11.860 mm	38'11"
Carro standard con lama	11.890 mm	39'0"	11.880 mm	39'0"	11.860 mm	38'11"
Carro HD	11.890 mm	39'0"	11.860 mm	38'11"	11.850 mm	38'11"
3 Punto di supporto						
Carro standard	5.310 mm	17'5"	4.540 mm	14'11"	3.350 mm	11'0"
Carro standard con lama	5.310 mm	17'5"	4.540 mm	14'11"	3.350 mm	11'0"
Carro HD	5.310 mm	17'5"	3.190 mm	10'6"	3.380 mm	11'1"
4 Lunghezza della macchina						
Carro standard	5.800 mm	19'0"	5.800 mm	19'0"	5.800 mm	19'0"
Carro standard con lama	6.465 mm	21'3"	6.465 mm	21'3"	6.465 mm	21'3"
Carro HD	5.875 mm	19'3"	5.875 mm	19'3"	5.875 mm	19'3"
5 Raggio di rotazione posteriore	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
6 Distanza del contrappeso da terra	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"
7 Altezza cabina						
Cabina abbassata - senza OPG	3.505 mm	11'6"	3.505 mm	11'6"	3.505 mm	11'6"
Cabina abbassata - con OPG	3.555 mm	11'8"	3.555 mm	11'8"	3.555 mm	11'8"
Cabina abbassata - con OPG tergicristallo del finestrino sul tettuccio	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"
Cabina sollevata - senza OPG	6.100 mm	20'0"	6.100 mm	20'0"	6.100 mm	20'0"
Cabina sollevata - con OPG	6.150 mm	20'2"	6.150 mm	20'2"	6.150 mm	20'2"
Cabina sollevata - con OPG tergicristallo del finestrino sul tettuccio	6.245 mm	20'6"	6.245 mm	20'6"	6.245 mm	20'6"
18 Larghezza del telaio superiore						
Incluso corrimano	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Incluse passerelle	3.970 mm	13'0"	3.970 mm	13'0"	3.970 mm	13'0"
Con piattaforma della cabina e pedane	4.380 mm	14'4"	4.380 mm	14'4"	4.380 mm	14'4"

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Dimensioni del carro standard

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori includono pneumatici in gomma piena 12.00-20.

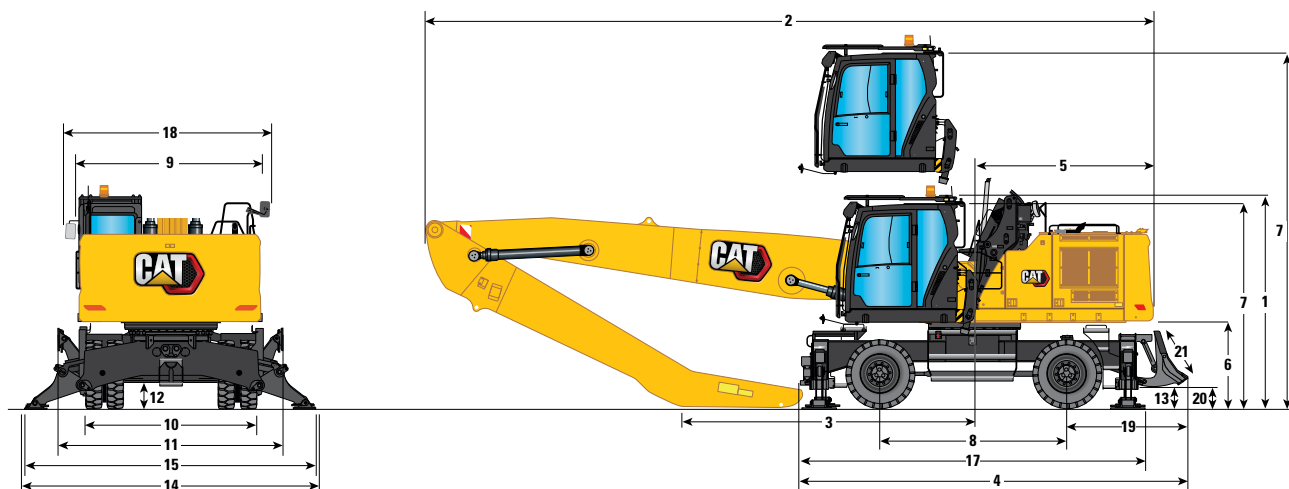

Opzioni braccio

Braccio MH

8,5 m (27'11")

Opzioni avambraccio

Terminale di posa


Diritta

	5,7 m (18,8")		6,4 m (21'0")		6,4 m (21'0")	
	3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")	
Carro standard						
8 Passo	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
9 Larghezza di spedizione	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Larghezza sottocarro						
10 Pneumatici esterni	2.750 mm	9'0"	2.750 mm	9'0"	2.750 mm	9'0"
11 Con stabilizzatori sollevati	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
14 Con stabilizzatori al suolo	4.720 mm	15'6"	4.720 mm	15'6"	4.720 mm	15'6"
15 Con stabilizzatori abbassati	4.650 mm	15'3"	4.650 mm	15'3"	4.650 mm	15'3"
Distanza a terra						
12 Distanza assale	360 mm	1'2"	360 mm	1'2"	360 mm	1'2"
13 Distanza bilanciata	260 mm	0'10"	260 mm	0'10"	260 mm	0'10"
17 Lunghezza del carro (senza gradini, anteriore/posteriore)						
Senza lama di spinta	5.675 mm	18'7"	5.675 mm	18'7"	5.675 mm	18'7"
Con lama di spinta	6.410 mm	21'0"	6.410 mm	21'0"	6.410 mm	21'0"
21 Lama per l'uso con carro standard						
Altezza	930 mm	3'1"	930 mm	3'1"	930 mm	3'1"
Larghezza	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
20 Distanza a terra	335 mm	1'1"	335 mm	1'1"	335 mm	1'1"
19 Dall'assale anteriore alla lama (estremità)	2.040 mm	6'8"	2.040 mm	6'8"	2.040 mm	6'8"

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori includono pneumatici in gomma piena 12.00-20.

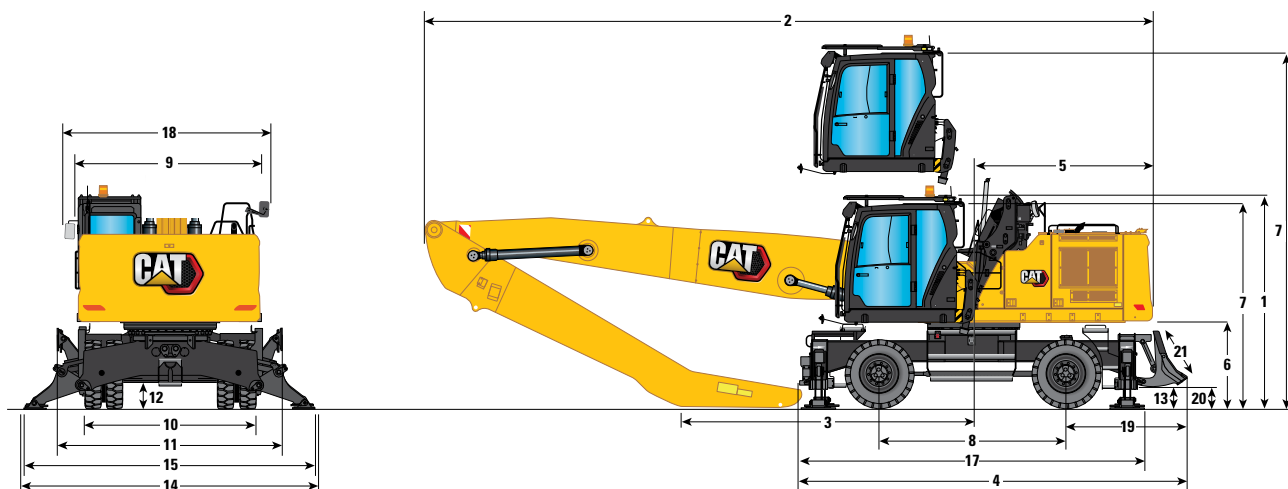

Opzioni braccio

Braccio MH

9,3 m (30'6")

Opzioni avambraccio

Terminale di posa

5,7 m (18,8")


6,4 m (21'0")

	5,7 m (18,8")		6,4 m (21'0")	
1 Altezza di spedizione con OPG (punto più alto tra braccio e cabina)	3.650 mm	12,0"	3.650 mm	12,0"
2 Lunghezza di trasporto				
Carro standard	12.690 mm	41'8"	12.700 mm	41'8"
Carro standard con lama	12.690 mm	41'8"	12.680 mm	41'7"
Carro HD	12.690 mm	41'8"	12.700 mm	41'8"
3 Punto di supporto				
Carro standard	6.100 mm	20'0"	5.160 mm	16'11"
Carro standard con lama	6.100 mm	20'0"	5.340 mm	17'6"
Carro HD	6.100 mm	20'0"	5.160 mm	16'11"
4 Lunghezza della macchina				
Carro standard	5.800 mm	19'0"	5.800 mm	19'0"
Carro standard con lama	6.465 mm	21'3"	6.465 mm	21'3"
Carro HD	5.875 mm	19'3"	5.875 mm	19'3"
5 Raggio di rotazione posteriore	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
6 Distanza del contrappeso da terra	1.470 mm	4'10"	1.470 mm	4'10"
7 Altezza cabina				
Cabina abbassata - senza OPG	3.505 mm	11'6"	3.505 mm	11'6"
Cabina abbassata - con OPG	3.555 mm	11'8"	3.555 mm	11'8"
Cabina abbassata - con OPG tergicristallo del finestrino sul tettuccio	3.650 mm	12'0"	3.650 mm	12'0"
Cabina sollevata - senza OPG	6.100 mm	20'0"	6.100 mm	20'0"
Cabina sollevata - con OPG	6.150 mm	20'2"	6.150 mm	20'2"
Cabina sollevata - con OPG tergicristallo del finestrino sul tettuccio	6.245 mm	20'6"	6.245 mm	20'6"
18 Larghezza del telaio superiore				
Incluso corrimano	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Incluse passerelle	3.970 mm	13'0"	3.970 mm	13'0"
Con piattaforma della cabina e pedane	4.380 mm	14'4"	4.380 mm	14'4"

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Dimensioni del carro HD

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori includono pneumatici in gomma piena 12.00-20.

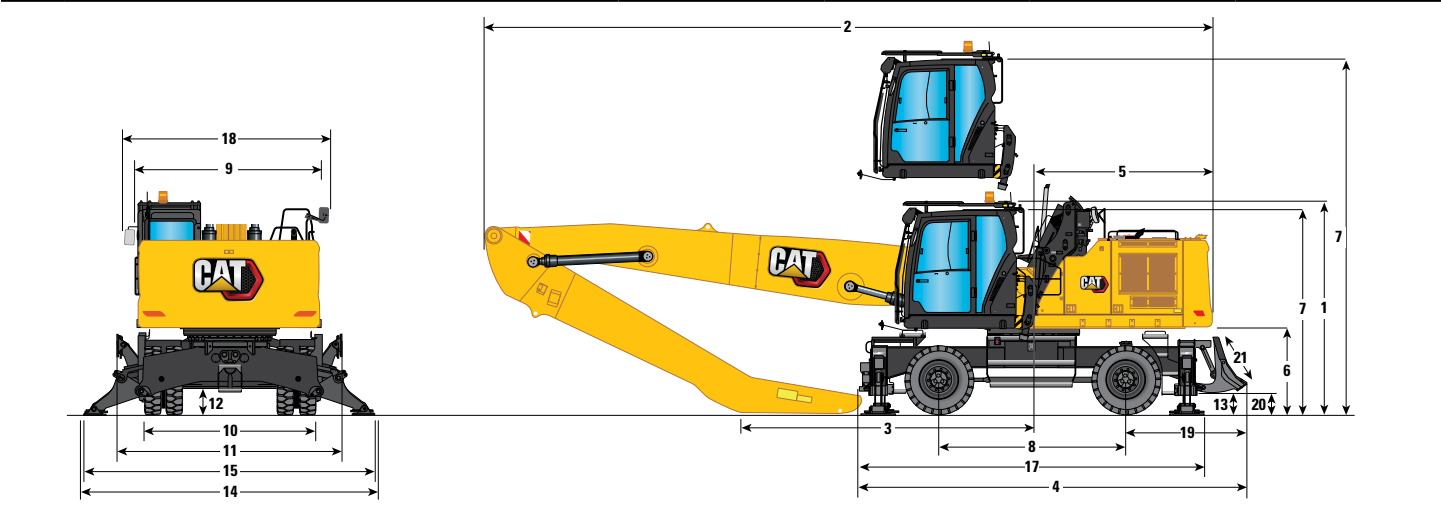

Opzioni braccio

Braccio MH
9,3 m (30'6")

Opzioni avambraccio

Terminale di posa


Carro HD	5,7 m (18,8")		6,4 m (21'0")	
	3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")	
8 Passo	3.200 mm	10'6"	3.200 mm	10,6"
9 Larghezza di spedizione	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Larghezza sottocarro				
10 Pneumatici esterni	2.935 mm	9'8"	2.935 mm	9'8"
11 Con stabilizzatori sollevati	2.990 mm	9'10"	2.990 mm	9'10"
14 Con stabilizzatori al suolo	4.900 mm	16'1"	4.900 mm	16'1"
15 Con stabilizzatori abbassati	4.800 mm	15'9"	4.800 mm	15'9"
Distanza a terra				
12 Distanza assale	265 mm	0'10"	265 mm	0'10"
13 Distanza bilanciata	280 mm	0'11"	280 mm	0'11"
Lunghezza sottocarro				
17 Lunghezza del carro (senza gradini, anteriore/posteriore)				
Senza lama di spinta	5.810 mm	19'1"	5.810 mm	19'1"

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032


Gamme operative

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare a seconda della selezione della benna a polipo.


1

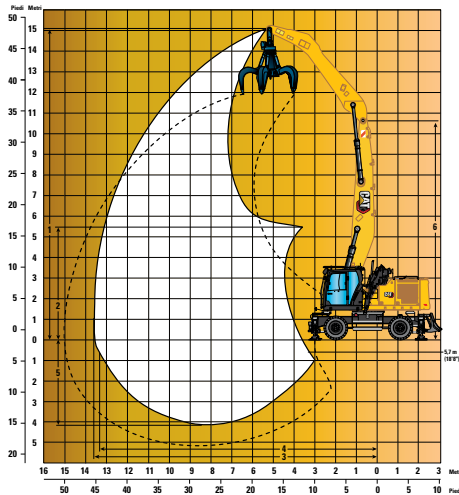

2

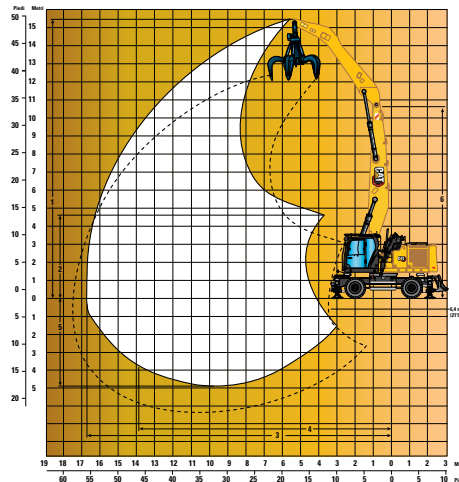

3

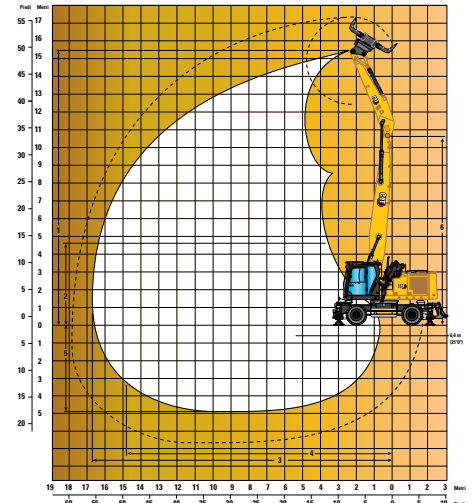

Opzioni braccio

Braccio MH

8,5 m (27'11")

1

2

3

Opzioni avambraccio

Terminale di posa

Diritta

5,7 m (18,8")

6,4 m (21'0")

6,4 m (21'0")

	5,7 m (18,8")	6,4 m (21'0")	6,4 m (21'0")
1 Altezza massima	15.210 mm 49'11"	15.480 mm 50'9"	15.480 mm 50'9"
2 Altezza di scarico minima	5.470 mm 17'11"	4.680 mm 15'4"	4.680 mm 15'4"
3 Sbraccio massimo	13.610 mm 44'8"	14.080 mm 46'2"	14.080 mm 46'2"
4 Sbraccio massimo a terra	13.410 mm 44'0"	13.890 mm 45'7"	14.860 mm 48'9"
5 Profondità massima	4.280 mm 14'1"	4.980 mm 16'4"	4.980 mm 16'4"
6 Altezza perno del braccio	10.760 mm 35'4"	10.760 mm 35'4"	10.760 mm 35'4"



Tutte le dimensioni si riferiscono al perno sul terminale dell'avambraccio, con pneumatici in gomma piena 12.00-20.

Queste dimensioni sono indipendenti dal tipo di sottocarro.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Gamme operative

Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare a seconda della selezione della benna a polipo.

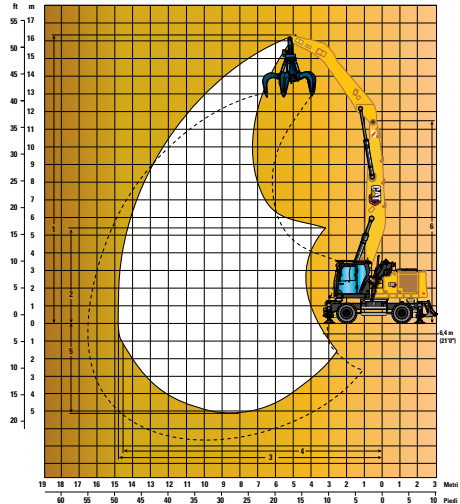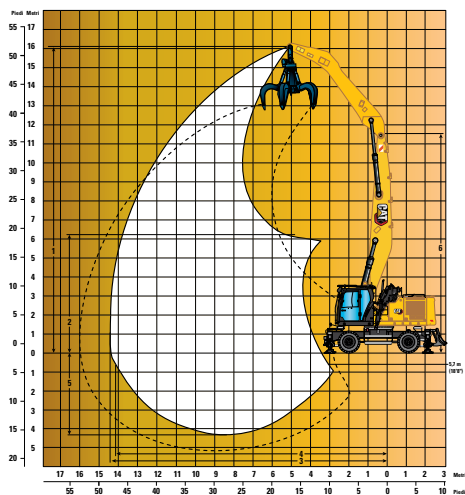

Opzioni braccio

Braccio MH
9,3 m (30'6")

1

2

Opzioni avambraccio

Terminale di posa

5,7 m (18,8")

6,4 m (21'0")

	5,7 m (18,8")	6,4 m (21'0")
1 Altezza massima	16.010 mm	16.280 mm
2 Altezza di scarico minima	6.270 mm	5.480 mm
3 Sbraccio massimo	14.380 mm	14.840 mm
4 Sbraccio massimo a terra	14.200 mm	14.670 mm
5 Profondità massima	4.360 mm	5.060 mm
6 Altezza perno del braccio	11.560 mm	11.560 mm

Tutte le dimensioni si riferiscono al perno sul terminale dell'avambraccio, con pneumatici in gomma piena 12.00-20.
Queste dimensioni sono indipendenti dal tipo di sottocarro.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	5.000									4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm				7.750*	7.600	6.750*	5.250	5.150*	3.750							4.400*	3.400	9.430
10.500 mm				8.450*	7.600	7.400	5.250	5.450	3.800	4.100	2.800					3.850	2.600	10.790
9.000 mm				8.750*	7.500	7.300	5.200	5.400	3.750	4.100	2.800					3.250	2.150	11.800
7.500 mm				9.150*	7.150	7.100	5.000	5.250	3.650	4.050	2.750	3.150	2.050			2.900	1.850	12.550
6.000 mm	12.450*	10.450		9.650	6.650	6.750	4.650	5.050	3.450	3.900	2.600	3.100	2.000			2.650	1.650	13.080
4.500 mm	13.950	9.100		8.900	6.000	6.350	4.300	4.800	3.200	3.750	2.450	3.000	1.900			2.450	1.500	13.420
3.000 mm	12.100*	7.650		8.100	5.250	5.900	3.850	4.550	2.950	3.600	2.300	2.900	1.850	2.400	1.450	2.350	1.450	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*		7.450	4.650	5.500	3.500	4.300	2.700	3.450	2.150	2.800	1.750	2.350	1.400	2.300	1.400	13.590
0 mm	4.550*	4.550*		7.050	4.300	5.200	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.750	1.650			2.300	1.400	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*		6.800	4.100	5.050	3.050	3.950	2.400	3.200	1.950	2.700	1.600			2.400	1.450	13.070
-3.000 mm				6.800	4.050	5.000	3.000	3.900	2.350	3.200	1.900	2.700	1.600			2.600	1.600	12.230

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft
															
45 ft			14.100*	14.100*									11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.300	14.300*	11.200	10.200*	7.900					9.900*	7.800	30,28
35 ft			18.400*	16.400	15.900	11.300	11.600	8.100					8.700	5.900	34,97
30 ft			19.100*	16.100	15.700	11.200	11.600	8.100	8.800	6.000			7.300	4.800	38,42
25 ft			19.900*	15.500	15.300	10.700	11.300	7.800	8.700	5.900	6.700	4.400	6.400	4.100	41,01
20 ft	26.900*	22.600	20.800	14.400	14.600	10.100	10.900	7.400	8.400	5.600	6.600	4.300	5.800	3.700	42,81
15 ft	30.200	19.800	19.200	13.000	13.700	9.300	10.300	6.900	8.100	5.300	6.500	4.100	5.400	3.400	44,00
10 ft	26.500	16.600	17.500	11.400	12.700	8.400	9.800	6.400	7.700	5.000	6.200	3.900	5.200	3.200	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	16.100	10.100	11.900	7.600	9.200	5.900	7.400	4.600	6.000	3.700	5.100	3.100	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	15.200	9.200	11.300	7.000	8.800	5.500	7.100	4.400	5.900	3.600	5.100	3.100	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	14.700	8.800	10.900	6.600	8.500	5.200	6.900	4.200	5.800	3.500	5.300	3.200	42,88
-10 ft			14.600	8.800	10.700	6.500	8.400	5.100	6.900	4.200			5.800	3.500	39,93

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)							
Sottocarro Standard		Braccio 8,5 m								Avambraccio 5,7 m terminale di posa							
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000 mm															6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm			7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*							4.400*	4.400*	9.430
10.500 mm			8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*					4.150*	4.150*	10.790
9.000 mm			8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*					4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm			9.150*	9.150*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	4.950			4.000	4.000	12.550
6.000 mm	12.450*	12.450*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.050	5.350*	4.850			4.000	4.000	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.900	5.300*	4.750			4.100*	3.950	13.420
3.000 mm	12.100*	12.100*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.200	6.150*	5.700	5.250*	4.650	4.400*	3.900	4.250*	3.850	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	6.950	6.050*	5.550	5.100*	4.550	4.150*	3.850	4.050*	3.800	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.750	5.800*	5.400	4.800*	4.500			3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*			3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.550*	4.550*	3.400*	3.400*			3.200*	3.200*	12.230

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)						
Sottocarro			Braccio						Avambraccio							
Standard			27'11"						18'8" terminale di posa							
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.900*	9.900*	30,28
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,42
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*	8.800*	8.800*	8.800*	41,01
20 ft	26.900*	26.900*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.100	11.600*	10.500	8.800*	8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.700	11.500*	10.300	9.000*	8.800	8.800	44,00
10 ft	31.100*	31.100*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.500	12.300	12.300	11.400*	10.000	9.300*	8.500	8.500	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.000	13.100*	12.000	11.000*	9.800	9.000*	8.400	8.400	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.500	11.700	11.700	10.300*	9.700	8.300*	8.300*	8.300*	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	7.500*	7.500*	7.500*	42,88
-10 ft			17.300*	17.300*	14.600*	14.600*	12.000*	12.000*	9.700*	9.700*			7.100*	7.100*	7.100*	39,93

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567.2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000 mm															6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm			7.750*	7.650	6.750*	5.300	5.150*	3.800							4.400*	3.450	9.430
10.500 mm			8.450*	7.700	7.350	5.350	5.350	3.850	4.050	2.850					3.850	2.650	10.790
9.000 mm			8.750*	7.550	7.250	5.250	5.350	3.800	4.050	2.850					3.250	2.200	11.800
7.500 mm			9.150*	7.250	7.050	5.050	5.200	3.700	4.000	2.750	3.100	2.100			2.850	1.900	12.550
6.000 mm	12.450*	10.550	9.550	6.750	6.700	4.750	5.000	3.500	3.850	2.650	3.050	2.050			2.600	1.700	13.080
4.500 mm	13.800	9.200	8.800	6.050	6.300	4.350	4.750	3.250	3.700	2.500	2.950	1.950			2.400	1.550	13.420
3.000 mm	12.100*	7.750	8.050	5.350	5.850	3.950	4.450	3.000	3.550	2.350	2.850	1.850	2.350	1.500	2.300	1.450	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	7.350	4.750	5.450	3.550	4.250	2.750	3.400	2.200	2.750	1.750	2.300	1.450	2.300	1.400	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	6.950	4.350	5.150	3.300	4.050	2.600	3.250	2.050	2.700	1.700			2.300	1.400	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	6.750	4.150	5.000	3.150	3.900	2.450	3.150	2.000	2.650	1.650			2.350	1.450	13.070
-3.000 mm			6.700	4.150	4.900	3.050	3.850	2.400	3.150	1.950	2.650	1.650			2.600	1.600	12.230

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft
															
45 ft			14.100*	14.100*									11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.400	14.300*	11.300	10.200*	8.000					9.900*	7.900	30,28
35 ft			18.400*	16.500	15.800	11.400	11.500	8.200					8.600	6.000	34,97
30 ft			19.100*	16.300	15.600	11.300	11.500	8.200	8.700	6.100			7.200	4.900	38,42
25 ft			19.900*	15.600	15.100	10.900	11.200	7.900	8.600	5.900	6.700	4.500	6.300	4.200	41,01
20 ft	26.900*	22.900	20.600	14.600	14.500	10.200	10.800	7.500	8.300	5.700	6.600	4.400	5.700	3.800	42,81
15 ft	29.900	20.000	19.100	13.100	13.600	9.400	10.200	7.000	8.000	5.400	6.400	4.200	5.400	3.400	44,00
10 ft	26.200	16.800	17.400	11.600	12.600	8.500	9.700	6.500	7.600	5.100	6.200	4.000	5.100	3.200	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	15.900	10.300	11.800	7.700	9.100	6.000	7.300	4.700	6.000	3.800	5.000	3.100	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	15.000	9.400	11.100	7.100	8.700	5.600	7.000	4.500	5.800	3.600	5.000	3.100	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	14.500	9.000	10.700	6.800	8.400	5.300	6.800	4.300	5.700	3.600	5.200	3.200	42,88
-10 ft			14.400	8.900	10.600	6.600	8.300	5.200	6.800	4.200			5.700	3.600	39,93

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)							
Sottocarro Standard		Braccio 8,5 m								Avambraccio 5,7 m terminale di posa							
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000 mm															6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm			7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*							4.400*	4.400*	9.430
10.500 mm			8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*					4.150*	4.150*	10.790
9.000 mm			8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*					4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm			9.150*	9.150*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	5.000			4.000	4.000	12.550
6.000 mm	12.450*	12.450*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.100*	5.350*	4.950			4.000	4.000	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	6.000	5.300*	4.850			4.100*	4.050	13.420
3.000 mm	12.100*	12.100*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.150*	5.800	5.250*	4.750	4.400*	3.950	4.250*	3.900	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	7.050	6.050*	5.650	5.100*	4.650	4.150*	3.900	4.050*	3.850	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.850	5.800*	5.500	4.800*	4.550			3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*			3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.550*	4.550*	3.400*	3.400*			3.200*	3.200*	12.230

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore		 Carico sulla parte laterale		 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)									
Sottocarro				Braccio				Avambraccio							
Standard				27'11"				18'8" terminale di posa							
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				
														ft	
45 ft			14.100*	14.100*									11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*					9.900*	9.900*	30,28
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*					9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*			8.900*	8.900*	38,42
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*	8.800*	8.800*	41,01
20 ft	26.900*	26.900*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.200*	11.600*	10.600	8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.900	11.500*	10.500	9.000*	8.900	44,00
10 ft	31.100*	31.100*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.800*	13.300*	12.500	11.400*	10.200	9.300*	8.600	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.200	13.100*	12.200	11.000*	10.000	9.000*	8.500	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.800	12.500	11.900	10.300*	9.800	8.300*	8.300*	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	7.500*	7.500*	42,88
-10 ft			17.300*	17.300*	14.600*	14.600*	12.000*	12.000*	9.700*	9.700*			7.100*	7.100*	39,93

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567.2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	4.900									4.950*	4.850	7.560
12.000 mm				7.750*	7.450	6.750*	5.100	5.150*	3.650							4.400*	3.300	9.440
10.500 mm				8.450*	7.500	7.250	5.150	5.300	3.700	3.950	2.700					3.750	2.550	10.800
9.000 mm				8.750*	7.350	7.150	5.100	5.250	3.700	4.000	2.750					3.150	2.100	11.800
7.500 mm				9.200	7.050	6.900	4.900	5.100	3.550	3.900	2.650	3.050	2.000			2.800	1.800	12.550
6.000 mm	12.500*	10.250		9.400	6.500	6.600	4.550	4.900	3.350	3.800	2.550	3.000	1.950			2.550	1.600	13.080
4.500 mm	13.600	8.900		8.650	5.850	6.150	4.200	4.650	3.100	3.650	2.400	2.900	1.850			2.350	1.450	13.420
3.000 mm	11.900	7.450		7.900	5.150	5.750	3.750	4.400	2.850	3.450	2.250	2.800	1.750	2.300	1.400	2.250	1.400	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*		7.200	4.500	5.350	3.400	4.150	2.650	3.300	2.100	2.700	1.650	2.250	1.350	2.200	1.350	13.590
0 mm	4.550*	4.550*		6.800	4.150	5.050	3.150	3.950	2.450	3.200	1.950	2.650	1.600			2.250	1.350	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*		6.600	3.950	4.850	2.950	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550			2.300	1.400	13.070
-3.000 mm				6.550	3.900	4.800	2.900	3.750	2.300	3.050	1.850	2.600	1.550			2.550	1.500	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft
															
45 ft			14.100*	14.100*									11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.000	14.300*	10.900	10.200*	7.700					9.800	7.600	30,31
35 ft			18.400*	16.100	15.500	11.100	11.300	8.000					8.500	5.800	34,97
30 ft			19.100*	15.800	15.400	10.900	11.300	7.900	8.500	5.800			7.100	4.700	38,45
25 ft			19.900*	15.200	14.900	10.500	11.000	7.600	8.400	5.700	6.500	4.300	6.200	4.000	41,01
20 ft	27.000*	22.200	20.300	14.100	14.200	9.900	10.600	7.200	8.200	5.500	6.400	4.200	5.600	3.600	42,81
15 ft	29.400	19.400	18.700	12.700	13.300	9.000	10.000	6.700	7.800	5.200	6.200	4.000	5.200	3.200	44,00
10 ft	25.700	16.100	17.000	11.100	12.400	8.100	9.500	6.200	7.500	4.800	6.000	3.800	5.000	3.000	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	15.600	9.800	11.500	7.300	8.900	5.700	7.100	4.500	5.800	3.600	4.900	3.000	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	14.700	9.000	10.900	6.800	8.500	5.300	6.900	4.200	5.700	3.400	4.900	2.900	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	14.200	8.500	10.500	6.400	8.200	5.000	6.700	4.100	5.600	3.300	5.100	3.000	42,85
-10 ft			14.100	8.500	10.400	6.300	8.100	4.900	6.600	4.000			5.600	3.400	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
Standard

Braccio
8,5 m

Avambraccio
5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490	
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	7.560
12.000 mm				7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*								4.400*	4.400*	9.440
10.500 mm				8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*						4.150*	4.150*	10.800
9.000 mm				8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*						4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm				9.200*	9.200*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	4.800				4.000	4.000	12.550
6.000 mm	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	5.900	5.350*	4.700					4.000	4.000	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.700	5.300*	4.650					4.100*	3.850	13.420
3.000 mm	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.000	6.150*	5.550	5.250*	4.500	4.400*	3.750			4.250*	3.700	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.800	7.250*	6.750	6.050*	5.350	5.100*	4.400	4.100*	3.700			4.050*	3.650	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.450	7.000*	6.500	5.800*	5.250	4.800*	4.350					3.750*	3.700	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.350	5.300*	5.150	4.250*	4.250*					3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*					3.200*	3.200*	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
Standard

Braccio
27'11"

Avambraccio
18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.800*	9.800*	30,31
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,45
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	12.900	10.400*	10.300		8.800*	8.800*	41,01
20 ft	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	12.700	11.600*	10.100		8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.300	11.500*	10.000		9.000*	8.500	44,00
10 ft	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.100	13.300*	11.900	11.400*	9.700		9.300*	8.200	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	18.900	15.700*	14.500	13.100*	11.600	11.000*	9.500		9.000*	8.100	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.200	15.100*	14.000	12.500*	11.300	10.300*	9.300		8.300*	8.200	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.700	11.400*	11.100	9.100*	9.100*		7.500*	7.500*	42,85
-10 ft			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*				7.100*	7.100*	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	4.950									4.950*	4.900	7.560
12.000 mm				7.750*	7.550	6.750*	5.200	5.150*	3.700							4.400*	3.350	9.440
10.500 mm				8.450*	7.550	7.150	5.200	5.250	3.750	3.950	2.750					3.700	2.600	10.800
9.000 mm				8.750*	7.450	7.050	5.150	5.200	3.750	3.950	2.750					3.150	2.150	11.800
7.500 mm				9.200*	7.100	6.850	4.950	5.050	3.600	3.850	2.700	3.000	2.050			2.750	1.850	12.550
6.000 mm	12.500*	10.350		9.350	6.600	6.550	4.650	4.850	3.400	3.750	2.600	2.950	2.000			2.500	1.650	13.080
4.500 mm	13.450	9.000		8.600	5.950	6.100	4.250	4.600	3.150	3.600	2.450	2.850	1.900			2.350	1.500	13.420
3.000 mm	11.750	7.550		7.800	5.200	5.650	3.800	4.350	2.900	3.450	2.300	2.750	1.800	2.250	1.450	2.250	1.400	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*		7.150	4.600	5.250	3.450	4.100	2.700	3.250	2.150	2.650	1.700	2.200	1.400	2.200	1.350	13.590
0 mm	4.550*	4.550*		6.700	4.200	5.000	3.200	3.900	2.500	3.150	2.000	2.600	1.650			2.200	1.350	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*		6.500	4.050	4.800	3.000	3.750	2.400	3.050	1.900	2.550	1.600			2.250	1.400	13.070
-3.000 mm				6.450	4.000	4.750	2.950	3.700	2.350	3.000	1.900	2.550	1.600			2.500	1.550	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.100	14.300*	11.100	10.200*	7.800						9.800*	7.700	30,31
35 ft			18.400*	16.300	15.400	11.200	11.200	8.100						8.400	5.800	34,97
30 ft			19.100*	16.000	15.200	11.100	11.200	8.000	8.400	5.900				7.000	4.800	38,45
25 ft			19.900*	15.300	14.800	10.600	10.900	7.700	8.300	5.800	6.500	4.300		6.100	4.100	41,01
20 ft	27.000*	22.400		20.100	14.300	14.100	10.000	10.500	7.300	8.100	5.600	6.300	4.200	5.500	3.600	42,81
15 ft	29.100	19.600		18.600	12.800	13.200	9.200	9.900	6.800	7.700	5.200	6.200	4.100	5.200	3.300	44,00
10 ft	25.500	16.400		16.800	11.300	12.200	8.300	9.400	6.300	7.400	4.900	5.900	3.900	4.900	3.100	44,59
5 ft	12.000*	12.000*		15.400	10.000	11.400	7.500	8.800	5.800	7.000	4.600	5.700	3.700	4.800	3.000	44,59
0 ft	10.400*	10.400*		14.500	9.100	10.700	6.900	8.400	5.400	6.800	4.300	5.600	3.500	4.900	3.000	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*		14.000	8.700	10.400	6.500	8.100	5.100	6.600	4.100	5.500	3.400	5.000	3.100	42,85
-10 ft				13.900	8.600	10.200	6.400	8.000	5.000	6.500	4.100			5.500	3.400	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro	Braccio				Avambraccio			
Standard	8,5 m				5,7 m terminale di posa			

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm																4.950*	4.950*	7.560
12.000 mm																4.400*	4.400*	9.440
10.500 mm																4.150*	4.150*	10.800
9.000 mm																4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm																4.000	4.000	12.550
6.000 mm	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.000	5.350*	4.800				4.000	4.000	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.800	5.300*	4.700				4.100*	3.900	13.420
3.000 mm	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.100	6.150*	5.650	5.250*	4.600	4.400*	3.850		4.250*	3.800	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	6.850	6.050*	5.450	5.100*	4.500	4.100*	3.800		4.050*	3.750	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.650	5.800*	5.350	4.800*	4.400				3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.250	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro	Braccio				Avambraccio			
Standard	27'11"				18'8" terminale di posa			

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.800*	9.800*	30,31
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,45
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*		8.800*	8.800*	41,01
20 ft	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	12.900	11.600*	10.300	8.800*	8.800*	42,81	
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.500	11.500*	10.100	9.000*	8.700	44,00	
10 ft	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.300	13.300*	12.200	11.400*	9.900	9.300*	8.400	44,59	
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	14.800	13.100*	11.800	11.000*	9.700	9.000*	8.200	44,59	
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.300	12.500*	11.500	10.300*	9.500	8.300*	8.300*	44,03	
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.300	9.100*	9.100*	7.500*	7.500*	42,85	
-10 ft			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*				7.100*	7.100*	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	5.450	5.050*	3.900								3.750*	3.100	10.110
10.500							7.000*	5.450	5.600	3.950	4.200	2.900						3.600*	2.450	11.380
9.000							7.200*	5.350	5.550	3.900	4.200	2.900	3.250	2.150				3.050	2.000	12.340
7.500					8.650*	7.450	7.300	5.150	5.400	3.750	4.150	2.800	3.250	2.150				2.700	1.750	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.000	6.950	4.850	5.150	3.550	4.000	2.700	3.150	2.050	2.500	1.600	2.500	1.550	13.570	
4.500	19.350*	18.650	13.150*	9.750	9.250	6.300	6.550	4.450	4.900	3.300	3.800	2.550	3.050	1.950	2.450	1.500	2.300	1.400	13.900	
3.000			12.950	8.200	8.400	5.550	6.050	4.000	4.600	3.050	3.650	2.350	2.900	1.850	2.400	1.450	2.200	1.350	14.060	
1.500			7.900*	6.900	7.650	4.850	5.600	3.600	4.350	2.750	3.450	2.200	2.800	1.750	2.300	1.400	2.150	1.300	14.060	
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.100	4.350	5.250	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.700	1.650	2.250	1.350	2.150	1.300	13.900	
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.800	4.050	5.050	3.050	3.950	2.400	3.200	1.900	2.650	1.550	2.250	1.300	2.200	1.300	13.570	
-3.000			5.700*	5.700*	6.700	3.950	4.900	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850	2.600	1.550			2.350	1.400	13.050	
-4.500							4.900	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850					2.900	1.750	11.070	

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	11.600	10.500*	8.300								8.400*	7.000	32,55
35							15.100*	11.700	12.000	8.500	9.000	6.200						7.900*	5.500	36,94
30							15.700*	11.600	11.900	8.400	9.000	6.200	6.900	4.600				6.900	4.500	40,22
25					18.800*	16.100	15.700	11.100	11.600	8.100	8.900	6.000	6.900	4.600				6.000	3.900	42,68
20					20.100*	15.100	15.000	10.500	11.100	7.700	8.600	5.800	6.800	4.400				5.500	3.400	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	21.200	20.000	13.600	14.100	9.600	10.600	7.100	8.200	5.400	6.500	4.200	5.300	3.200	5.100	3.100	45,57	
10			27.900	17.800	18.200	12.000	13.100	8.700	9.900	6.500	7.800	5.100	6.300	4.000	5.100	3.100	4.900	2.900	46,13	
5			18.700*	15.000	16.500	10.500	12.100	7.800	9.300	6.000	7.400	4.700	6.000	3.700	5.000	3.000	4.800	2.800	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	15.300	9.400	11.300	7.100	8.800	5.500	7.100	4.400	5.800	3.500	4.900	2.900	4.800	2.800	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.700	8.800	10.800	6.600	8.500	5.200	6.900	4.100	5.700	3.400			4.900	2.900	44,49	
-10			12.900*	12.700	14.400	8.500	10.600	6.300	8.300	5.000	6.700	4.000	5.600	3.300			5.200	3.100	42,75	
-15							10.600	6.300	8.300	4.900	6.700	4.000					6.600	3.900	35,73	

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro Standard			Braccio 8,5 m								Avambraccio 6,4 m terminale di posa									
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																			mm	
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	6.200*	5.050*	5.050*								3.750*	3.750*	10.110
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.380
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.340
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.000				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.950	3.650*	3.650*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.150*	13.150*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.000	5.250*	4.800	4.500*	3.950	3.600*	3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.800*	10.800*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.750	5.250*	4.700	4.500*	3.900	3.750*	3.650	3.650	14.060
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.000	6.050*	5.600	5.150*	4.550	4.300*	3.800	3.950*	3.600	3.600	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.750	5.900*	5.400	4.900*	4.450	4.000*	3.750	3.700*	3.600	3.600	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.150*	8.150*	6.650*	6.550	5.500*	5.300	4.500*	4.400	3.500*	3.500*	3.450*	3.450*	3.450*	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.900*	4.900*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.500*	3.500*	11.070

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico			 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro						Braccio						Avambraccio									
Standard						27'11"						21'0" terminale di posa									
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
50																		11.400*	11.400*	17,03	
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48	
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,55	
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94	
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,22	
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	42,68	
20					20.100*	20.100*	16.900*	16.900*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.600				7.700*	7.700*	44,46	
15	39.100*	39.100*	28.400*	28.400*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.900	11.400*	10.400	8.800*	8.500	7.900*	7.900*	7.900*	45,57	
10				31.700*	31.700*	23.400*	23.400*	18.600*	18.600*	15.500*	15.500*	13.200*	12.400	11.300*	10.100	9.600*	8.400	8.200*	8.000	46,13	
5				18.700*	18.700*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.100	13.100*	12.000	11.100*	9.800	9.200*	8.200	8.700*	7.900	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	14.600	12.700*	11.700	10.600*	9.600	8.500*	8.100	8.200*	8.000	8.200*	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.200	11.900*	11.400	9.700*	9.500				7.500*	7.500*	44,49	
-10				12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*				6.700*	6.700*	42,75
-15								12.700*	12.700*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*						7.900*	7.900*	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567.2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	5.500	5.050*	3.950								3.750*	3.100	10.110
10.500							7.000*	5.500	5.550	4.000	4.200	2.950						3.550	2.450	11.380
9.000							7.200*	5.450	5.500	3.950	4.150	2.950	3.200	2.200				3.050	2.050	12.340
7.500					8.650*	7.550	7.250	5.250	5.350	3.800	4.100	2.850	3.200	2.150				2.700	1.800	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.050	6.900	4.900	5.100	3.600	3.950	2.750	3.100	2.100	2.500	1.600		2.450	1.600	13.570
4.500	19.350*	18.850	13.150*	9.900	9.150	6.400	6.450	4.500	4.850	3.350	3.800	2.550	3.000	2.000	2.400	1.550	2.300	1.450	13.900	
3.000			12.800	8.300	8.350	5.600	6.000	4.050	4.550	3.100	3.600	2.400	2.900	1.900	2.350	1.500	2.200	1.350	14.060	
1.500			7.900*	7.050	7.550	4.900	5.550	3.650	4.300	2.800	3.400	2.200	2.750	1.750	2.300	1.400	2.150	1.300	14.060	
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.000	4.400	5.200	3.350	4.050	2.600	3.250	2.050	2.650	1.650	2.250	1.350	2.150	1.300	13.900	
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.700	4.150	4.950	3.100	3.900	2.450	3.150	1.950	2.600	1.600	2.200	1.350	2.200	1.350	13.570	
-3.000			5.700*	5.700*	6.600	4.050	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.600			2.300	1.400	13.050	
-4.500							4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900					2.850	1.750	11.070	

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	11.800	10.500*	8.400								8.400*	7.100	32,55
35							15.100*	11.800	11.900	8.600	8.900	6.300						7.900*	5.600	36,94
30							15.700*	11.700	11.800	8.500	8.900	6.300	6.900	4.700				6.800	4.600	40,22
25					18.800*	16.300	15.600	11.300	11.500	8.200	8.800	6.100	6.800	4.600				6.000	4.000	42,68
20					20.100*	15.200	14.900	10.600	11.000	7.800	8.500	5.900	6.700	4.500				5.400	3.500	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	21.400	19.800	13.800	14.000	9.700	10.500	7.200	8.100	5.500	6.500	4.300	5.200	3.300	5.100	3.200	45,57	
10			27.700	18.100	18.000	12.100	12.900	8.800	9.800	6.600	7.700	5.100	6.200	4.000	5.100	3.200	4.800	3.000	46,13	
5			18.700*	15.200	16.300	10.600	12.000	7.900	9.200	6.100	7.300	4.800	6.000	3.800	4.900	3.000	4.700	2.900	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	15.100	9.600	11.200	7.200	8.700	5.600	7.000	4.500	5.800	3.600	4.800	2.900	4.700	2.900	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.500	8.900	10.700	6.700	8.400	5.300	6.800	4.200	5.600	3.500			4.800	2.900	44,49	
-10			12.900*	12.900*	14.200	8.700	10.500	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.600	3.400			5.100	3.100	42,75	
-15							10.400	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100					6.500	4.000	35,73	

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro			Braccio										Avambraccio							
Standard			8,5 m										6,4 m terminale di posa							
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																			mm	
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	6.200*	5.050*	5.050*								3.750*	3.750*	10.110
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.380
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.340
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.100				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	5.000	3.650*	3.650*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.150*	13.150*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.050*	5.250*	4.900	4.500*	4.050		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.800*	10.800*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.850	5.250*	4.800	4.500*	3.950		3.750*	3.700	14.060
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.150	6.050*	5.700	5.150*	4.650	4.300*	3.900		3.950*	3.650	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.850	5.900*	5.500	4.900*	4.550	4.000*	3.850		3.700*	3.700	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.150*	8.150*	6.650*	6.650*	5.500*	5.400	4.500*	4.500	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.900*	4.900*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.500*	3.500*	11.070

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico			 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)									
Sottocarro						Braccio						Avambraccio								
Standard						27'11"						21'0" terminale di posa								
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,55
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,22
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	42,68
20					20.100*	20.100*	16.900*	16.900*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.800				7.700*	7.700*	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	28.400*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	11.400*	10.500	8.800*	8.700		7.900*	7.900*	45,57
10				31.700*	31.700*	23.400*	23.400*	18.600*	18.600*	15.500*	15.500*	13.200*	12.600	11.300*	10.300	9.600*	8.500	8.200*	8.200	46,13
5				18.700*	18.700*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.400	13.100*	12.200	11.100*	10.000	9.200*	8.400	8.700*	8.100	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	14.800	12.700*	11.900	10.600*	9.800	8.500*	8.300		8.200*	8.100	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.400*	11.900*	11.600	9.700*	9.700				7.500*	7.500*	44,49
-10				12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*			6.700*	6.700*	42,75
-15							12.700*	12.700*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*						7.900*	7.900*	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.350	5.100*	3.800								3.750*	3.000	10.120
10.500							7.000*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.850						3.500	2.350	11.390
9.000							7.200*	5.250	5.400	3.800	4.100	2.850	3.150	2.100				2.950	1.950	12.350
7.500					8.650*	7.350	7.150	5.050	5.250	3.700	4.000	2.750	3.150	2.050				2.650	1.700	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	6.850	6.800	4.750	5.050	3.500	3.900	2.600	3.050	2.000	2.400	1.500		2.400	1.500	13.570
4.500	19.350*	18.300	13.200*	9.600	9.050	6.150	6.350	4.350	4.750	3.200	3.700	2.450	2.950	1.900	2.350	1.450		2.250	1.350	13.900
3.000			12.600	8.000	8.200	5.400	5.900	3.900	4.500	2.950	3.500	2.300	2.850	1.800	2.300	1.400		2.150	1.300	14.070
1.500			7.900*	6.700	7.400	4.700	5.450	3.500	4.200	2.700	3.350	2.100	2.700	1.650	2.250	1.350		2.100	1.250	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	6.900	4.200	5.100	3.150	3.950	2.450	3.200	1.950	2.600	1.600	2.200	1.300		2.100	1.200	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.550	3.950	4.850	2.950	3.800	2.300	3.050	1.850	2.550	1.500	2.150	1.250		2.150	1.250	13.560
-3.000			5.700*	5.700	6.450	3.800	4.750	2.850	3.700	2.200	3.000	1.800	2.500	1.500				2.250	1.300	13.050
-4.500							4.750	2.850	3.700	2.200	3.000	1.800						2.800	1.650	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	11.400	10.500*	8.100								8.400*	6.900	32,58
35							15.100*	11.500	11.700	8.300	8.800	6.000						7.900	5.300	36,94
30							15.700*	11.300	11.600	8.200	8.800	6.000	6.700	4.500				6.600	4.400	40,26
25					18.800*	15.800	15.400	10.900	11.300	7.900	8.600	5.900	6.700	4.400				5.900	3.800	42,68
20					20.200*	14.800	14.700	10.300	10.800	7.500	8.300	5.600	6.500	4.300				5.300	3.300	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	20.800	19.500	13.300	13.700	9.400	10.300	6.900	8.000	5.300	6.300	4.100	5.100	3.100		4.900	3.000	45,57
10			27.200	17.400	17.700	11.700	12.700	8.400	9.600	6.400	7.600	4.900	6.100	3.800	4.900	3.000		4.700	2.800	46,13
5			18.600*	14.600	16.000	10.200	11.700	7.500	9.000	5.800	7.200	4.500	5.800	3.600	4.800	2.900		4.600	2.700	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	14.800	9.100	11.000	6.800	8.500	5.300	6.900	4.200	5.600	3.400	4.700	2.800		4.600	2.700	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.200	8.500	10.500	6.400	8.200	5.000	6.600	4.000	5.500	3.200				4.700	2.800	44,49
-10			12.900*	12.300	13.900	8.300	10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900	5.400	3.200				5.000	2.900	42,75
-15							10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900						6.300	3.800	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro Standard			Braccio 8,5 m								Avambraccio 6,4 m terminale di posa										
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			mm		
15.000																		4.950*	4.950*	5.790	
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*											4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*									3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*							3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*					3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	4.850					3.500*	3.500*	13.060
6.000				10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.800	3.700*	3.700*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	5.800	5.250*	4.650	4.500*	3.850	3.600*	3.600*	3.600*	3.600*	13.900
3.000				14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.100	6.100*	5.600	5.250*	4.550	4.500*	3.750	3.750*	3.500	3.500	14.070
1.500				7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	6.800	6.050*	5.400	5.150*	4.400	4.300*	3.700	3.950*	3.450	3.450	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.500	7.050*	6.550	5.900*	5.250	4.900*	4.300	4.000*	3.650	3.700*	3.500	3.500	13.900	
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.350	5.500*	5.100	4.500*	4.250	3.500*	3.500*	3.450*	3.450*	3.450*	3.450*	13.560
-3.000				5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*			3.050*	3.050*	3.050*	13.050
-4.500								5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*					3.550*	3.550*	3.550*	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico			 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro						Braccio						Avambraccio							
Standard						27'11"						21'0" terminale di posa							
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50																	11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*									9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*							8.400*	8.400*	32,58
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*					7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*			7.700*	7.700*	40,26
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.400			7.700*	7.700*	42,68
20					20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.300			7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.500	11.400*	10.000	8.800*	8.200	7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.300	13.200*	12.100	11.300*	9.800	9.600*	8.100	8.200*	7.800	46,13
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	14.600	13.100*	11.600	11.100*	9.500	9.200*	8.000	8.700*	7.600	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.300	15.300*	14.100	12.700*	11.300	10.600*	9.300	8.500*	7.800	8.200*	7.700	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	13.700	11.900*	11.000	9.700*	9.100			7.500*	7.500*	44,49
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*			6.700*	6.700*	42,75
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*					7.900*	7.900*	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.400	5.100*	3.850								3.750*	3.050	10.120
10.500							7.000*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.900						3.450	2.400	11.390
9.000							7.200*	5.350	5.350	3.850	4.050	2.850	3.100	2.150				2.950	2.000	12.350
7.500					8.650*	7.400	7.050	5.150	5.200	3.750	3.950	2.800	3.100	2.100				2.600	1.700	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	6.900	6.750	4.800	5.000	3.550	3.850	2.650	3.000	2.050	2.400	1.550		2.350	1.550	13.570
4.500	19.350*	18.500	13.200*	9.700	8.950	6.250	6.300	4.400	4.700	3.250	3.650	2.500	2.900	1.950	2.350	1.500		2.200	1.400	13.900
3.000			12.450	8.150	8.100	5.450	5.800	3.950	4.400	3.000	3.450	2.300	2.800	1.800	2.250	1.450		2.100	1.300	14.070
1.500			7.900*	6.850	7.350	4.800	5.400	3.550	4.150	2.750	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350		2.050	1.250	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	6.800	4.300	5.000	3.200	3.900	2.500	3.150	2.000	2.550	1.600	2.150	1.300		2.050	1.250	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.500	4.000	4.800	3.000	3.750	2.350	3.050	1.900	2.500	1.550	2.100	1.300		2.100	1.300	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	6.350	3.900	4.700	2.900	3.650	2.250	2.950	1.850	2.500	1.500				2.200	1.350	13.050
-4.500							4.650	2.900	3.650	2.250	2.950	1.850						2.750	1.700	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	11.500	10.500*	8.200								8.400*	6.900	32,58
35							15.100*	11.600	11.600	8.400		8.700	6.100					7.800	5.400	36,94
30							15.700	11.500	11.500	8.300	8.700	6.100		6.700	4.500			6.600	4.500	40,26
25					18.800*	16.000	15.200	11.000	11.200	8.000	8.500	6.000	6.600	4.500				5.800	3.800	42,68
20					20.200*	15.000	14.500	10.400	10.700	7.600	8.200	5.700	6.500	4.300				5.200	3.400	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	21.000	19.300	13.500	13.600	9.500	10.200	7.000	7.900	5.400	6.200	4.100	5.000	3.200		4.900	3.100	45,57
10			26.900	17.600	17.500	11.800	12.600	8.600	9.500	6.500	7.500	5.000	6.000	3.900	4.900	3.100	4.600	2.900	46,13	
5			18.600*	14.800	15.800	10.300	11.600	7.700	8.900	5.900	7.100	4.600	5.700	3.700	4.700	2.900	4.500	2.800	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	14.600	9.300	10.800	7.000	8.400	5.400	6.800	4.300	5.500	3.500	4.600	2.800	4.500	2.800	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.000	8.600	10.300	6.500	8.100	5.100	6.500	4.100	5.400	3.300			4.600	2.800	44,49	
-10			12.900*	12.500	13.700	8.400	10.100	6.300	7.900	4.900	6.400	3.900	5.300	3.300			4.900	3.000	42,75	
-15							10.100	6.200	7.900	4.900	6.400	4.000					6.300	3.900	35,66	

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
Standard

Braccio
8,5 m

Avambraccio
6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*								3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	4.950				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.850	3.700*	3.700*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	5.900	5.250*	4.750	4.500*	3.900	3.600*	3.600*	13.900	
3.000			14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.700	5.250*	4.650	4.500*	3.850	3.750*	3.600	14.070	
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	6.900	6.050*	5.500	5.150*	4.500	4.300*	3.750	3.950*	3.550	14.060	
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.650	5.900*	5.350	4.900*	4.400	4.000*	3.700	3.700*	3.550	13.900	
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.500	5.500*	5.200	4.500*	4.350	3.500*	3.500*	3.450*	3.450*	13.560	
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*			3.050*	3.050*	13.050	
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*					3.550*	3.550*	11.050	

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
Standard

Braccio
27'11"

Avambraccio
21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,58
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,26
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.600				7.700*	7.700*	42,68
20					20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.500				7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.700	11.400*	10.200	8.800*	8.400		7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.500*	13.200*	12.300	11.300*	10.000	9.600*	8.300	8.200*	7.900	46,13	
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	14.900	13.100*	11.900	11.100*	9.700	9.200*	8.100	8.700*	7.800	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700	15.300*	14.400	12.700*	11.500	10.600*	9.500	8.500*	8.000	8.200*	7.800	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.000	11.900*	11.200	9.700*	9.300			7.500*	7.500*	44,49	
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*			6.700*	6.700*	42,75	
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*					7.900*	7.900*	35,66	

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.000	4.600*	3.450								3.300*	2.600	10.110
10.500							6.500*	5.050	5.150	3.500	3.750	2.450						3.100*	1.950	11.380
9.000							6.700*	4.950	5.100	3.450	3.750	2.450	2.800	1.700				2.600	1.550	12.340
7.500					8.150*	7.050	6.900	4.750	4.950	3.300	3.650	2.350	2.750	1.650				2.250	1.250	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.550	6.500	4.400	4.700	3.100	3.500	2.200	2.650	1.600	2.050	1.100	2.000	1.050	13.570	
4.500	18.800*	18.250	12.600*	9.300	8.800	5.850	6.050	4.000	4.450	2.850	3.350	2.050	2.550	1.500	1.950	1.050	1.850	950	13.900	
3.000			12.350	7.650	7.900	5.000	5.550	3.500	4.100	2.550	3.150	1.850	2.450	1.350	1.900	950	1.750	850	14.060	
1.500			*7.400	6.300	7.100	4.250	5.100	3.050	3.800	2.250	2.950	1.650	2.300	1.250	1.850	900	1.700	800	14.060	
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	6.500	3.750	4.700	2.700	3.550	2.000	2.800	1.500	2.200	1.150	1.750	850	1.650	800	13.900	
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	6.200	3.450	4.450	2.500	3.400	1.850	2.650	1.400	2.150	1.050	1.750	800	1.750	800	13.570	
-3.000			5.250*	5.200	6.050	3.350	4.350	2.350	3.300	1.750	2.600	1.350	2.100	1.050			1.850	900	13.050	
-4.500							4.300	2.350	3.300	1.750	2.600	1.350					2.400	1.200	11.070	

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	10.700	9.400*	7.300								7.300*	6.000	32,55
35							14.000*	10.800	11.000	7.500	8.000	5.200						6.900*	4.400	36,94
30							14.600*	10.600	10.900	7.400	8.000	5.200	5.900	3.500				5.800	3.500	40,22
25						17.700*	15.200	14.800	10.200	10.600	7.100	7.800	5.000	5.900	3.500			5.000	2.800	42,68
20						19.000*	14.100	14.000	9.500	10.100	6.600	7.500	4.700	5.700	3.300			4.400	2.400	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	20.200	19.000	12.600	13.100	8.600	9.500	6.100	7.200	4.400	5.500	3.100		4.200	2.200	4.100	2.100	45,57
10			26.700	16.600	17.000	10.800	12.000	7.600	8.900	5.400	6.700	4.000	5.200	2.900		4.000	2.000	3.800	1.900	46,13
5			17.700*	13.600	15.300	9.200	11.000	6.600	8.200	4.800	6.300	3.600	4.900	2.600		3.900	1.900	3.700	1.800	46,13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	14.000	8.100	10.100	5.800	7.700	4.300	6.000	3.200	4.700	2.400		3.800	1.800	3.700	1.700	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	13.300	7.400	9.600	5.300	7.300	4.000	5.700	3.000	4.600	2.300				3.800	1.800	44,49
-10			11.800*	11.100	13.000	7.200	9.300	5.100	7.100	3.800	5.600	2.900	4.500	2.200				4.100	1.900	42,75
-15							9.300	5.100	7.100	3.700	5.600	2.900						5.400	2.800	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro			Braccio			Avambraccio															
Standard			8,5 m			6,4 m dritto															
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
15.000																			4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*									3.300*	3.300*	10.110
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*							3.100*	3.100*	11.380
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*					3.000*	3.000*	12.340
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.550					3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	*7.250	*7.250	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.450	3.200*	3.200*			3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	*9.550	*9.550	*7.650	*7.650	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.350	4.000*	3.500			3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.300	4.650*	4.200	3.900*	3.400			3.250*	3.150	14.060
1.500			*7.400	*7.400	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.500	5.450*	5.100	4.550*	4.100	3.750*	3.350			3.400*	3.100	14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.250	5.300*	4.900	4.350*	3.950	3.400*	3.250			3.150*	3.100	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050	4.900*	4.750	3.950*	3.900	2.900*	2.900*			2.850*	2.850*	13.570
-3.000			5.250*	5.250*	*8.050	*8.050	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	3.250*	3.250*					2.450*	2.450*	13.050
-4.500							5.250*	5.250*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*							2.900*	2.900*	11.070

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro				Braccio				Avambraccio												
Standard				27'11"				21'0" Dritto												
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,55
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.700*	8.700*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	6.900*	6.900*				6.700*	6.700*	40,22
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.600				6.700*	6.700*	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800	10.200*	9.300	7.800*	7.500		6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.400	10.100*	9.000	8.400*	7.300		7.200*	7.000	46,13
5			17.700*	17.700*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.000	11.800*	10.900	9.800*	8.800	8.000*	7.200		7.500*	6.800	46,13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.400	11.400*	10.500	9.300*	8.500	7.200*	7.000		6.900*	6.900	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000	10.500*	10.300	8.400*	8.400				6.300*	6.300*	44,49
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*				5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*						6.600*	6.600*	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.050	4.600*	3.500								3.300*	2.650	10.110
10.500							6.500*	5.100	5.100	3.550	3.700	2.500						3.100	2.000	11.380
9.000							6.700*	5.000	5.050	3.500	3.700	2.500	2.750	1.750				2.550	1.600	12.340
7.500					8.150*	7.150	6.800	4.800	4.900	3.350	3.600	2.400	2.700	1.700				2.200	1.300	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.650	6.450	4.450	4.650	3.150	3.500	2.250	2.650	1.600	2.000	1.100		1.950	1.100	13.570
4.500	18.800*	18.400	12.600*	9.400	8.700	5.900	6.000	4.050	4.400	2.900	3.300	2.100	2.500	1.500	1.950	1.050		1.800	950	13.900
3.000			12.250	7.750	7.800	5.100	5.500	3.550	4.050	2.600	3.100	1.900	2.400	1.400	1.850	1.000		1.700	850	14.060
1.500			7.400*	6.400	7.000	4.350	5.000	3.100	3.750	2.300	2.900	1.700	2.250	1.250	1.800	950		1.650	800	14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	6.400	3.800	4.650	2.750	3.500	2.050	2.750	1.550	2.150	1.150	1.750	850		1.650	800	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	6.100	3.500	4.400	2.550	3.350	1.900	2.600	1.450	2.100	1.100	1.700	850		1.700	850	13.570
-3.000			5.250*	5.250*	5.950	3.400	4.250	2.450	3.250	1.800	2.550	1.400	2.050	1.050				1.800	900	13.050
-4.500							4.250	2.400	3.250	1.800	2.550	1.400						2.350	1.250	11.070

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					121,00*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	10.800	9.400*	7.400								7.300*	6.100	32,55
35							14.000*	10.900	10.900	7.600	7.900	5.300						6.900*	4.500	36,94
30							14.600*	10.700	10.800	7.500	7.900	5.300	5.800	3.600				5.700	3.600	40,22
25						17.700*	15.400	14.700	10.300	10.500	7.200	7.800	5.100	5.800	3.600			4.900	2.900	42,68
20						19.000*	14.300	13.900	9.600	10.000	6.700	7.500	4.800	5.600	3.400			4.400	2.500	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	20.400	18.800	12.800	12.900	8.700	9.400	6.200	7.100	4.500	5.400	3.200		4.100	2.200	4.000	2.100	45,57
10			26.400	16.800	16.900	11.000	11.800	7.700	8.700	5.500	6.600	4.000	5.100	2.900	4.000	2.100		3.800	1.900	46,13
5			17.700*	13.800	15.100	9.400	10.800	6.700	8.100	4.900	6.200	3.700	4.900	2.700	3.800	2.000		3.600	1.800	46,13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	13.800	8.200	10.000	6.000	7.600	4.400	5.900	3.300	4.600	2.500	3.700	1.800		3.600	1.800	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	13.100	7.600	9.500	5.500	7.200	4.100	5.600	3.100	4.500	2.300				3.700	1.800	44,49
-10			11.800*	11.400	12.800	7.300	9.200	5.200	7.000	3.900	5.500	3.000	4.400	2.300				4.000	2.000	42,75
-15							9.200	5.200	7.000	3.800	5.500	3.000						5.300	2.900	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro			Braccio			Avambraccio														
Standard			8,5 m			6,4 m dritto														
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.110
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.380
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.340
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.650				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.550	3.200*	3.200*		3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.450	4.000*	3.550		3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.400	4.650*	4.300	3.900*	3.500		3.250*	3.250	14.060
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.600*	5.450*	5.200	4.550*	4.150	3.750*	3.400		3.400*	3.150	14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.350	5.300*	5.000	4.350*	4.050	3.400*	3.350		3.150*	3.150*	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050*	4.900*	4.850	3.950*	3.950*	2.900*	2.900*		2.850*	2.850*	13.570
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	3.250*	3.250*				2.450*	2.450*	13.050
-4.500							5.250*	5.250*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*						2.900*	2.900*	11.070

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, cilindro benna e leverismo benna installati.
Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro			Braccio			Avambraccio														
Standard			27'11"			21'0" Dritto														
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,55
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.700*	8.700*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	6.900*	6.900*				6.700*	6.700*	40,22
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.700				6.700*	6.700*	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800*	10.200*	9.500	7.800*	7.600		6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.600	10.100*	9.200	8.400*	7.500		7.200*	7.100	46,13
5			17.700*	17.700*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.200	11.800*	11.100	9.800*	8.900	8.000*	7.300		7.500*	7.000	46,13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.700	11.400*	10.800	9.300*	8.700	7.200*	7.200		6.900*	6.900*	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000*	10.500*	10.500	8.400*	8.400*				6.300*	6.300*	44,49
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*				5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*						6.600*	6.600*	35,73

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500							4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000						5.700*	5.700*	4.900	4.600*	3.400								3.300*	2.550	10.120
10.500								4.950	5.000	3.400	3.650	2.400						3.050	1.900	11.390
9.000							4.850	4.950	3.350	3.650	2.350		2.700	1.650				2.500	1.500	12.350
7.500						8.150*	6.950	4.650	4.800	3.250	3.550	2.300	2.650	1.600				2.150	1.200	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.400	6.350	4.300	4.600	3.000	3.400	2.150	2.600	1.500	1.950	1.050		1.900	1.000	13.570
4.500	18.800*	17.900	12.600*	9.100	8.550	5.700	5.900	3.850	4.300	2.750	3.250	1.950	2.450	1.400	1.900	1.000		1.750	900	13.900
3.000			12.000	7.450	7.650	4.850	5.400	3.400	4.000	2.450	3.050	1.800	2.350	1.300	1.800	900		1.650	800	14.070
1.500			7.400*	6.100	6.850	4.150	4.900	2.950	3.700	2.150	2.850	1.600	2.200	1.150	1.750	850		1.600	750	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	6.250	3.600	4.550	2.600	3.450	1.950	2.650	1.450	2.100	1.050	1.700	800		1.600	750	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	5.950	3.300	4.300	2.400	3.250	1.750	2.550	1.350	2.050	1.000	1.650	750		1.650	750	13.560
-3.000			5.250*	5.000	5.850	3.200	4.150	2.250	3.150	1.700	2.500	1.250	2.000	950				1.750	800	13.050
-4.500							4.150	2.250	3.150	1.650	2.500	1.250						2.300	1.150	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	10.500	9.400*	7.100								7.300*	5.800	32,58
35							14.000*	10.600	10.700	7.300	7.800	5.000						6.800	4.300	36,94
30							14.600*	10.400	10.600	7.200	7.800	5.000	5.700	3.400				5.600	3.300	40,26
25					17.700*	14.900	14.400	10.000	10.300	6.900	7.600	4.900	5.700	3.400				4.800	2.700	42,68
20					19.000*	13.800	13.700	9.300	9.800	6.500	7.300	4.600	5.500	3.200				4.300	2.300	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	19.700	18.500	12.300	12.700	8.300	9.200	5.900	6.900	4.200	5.300	3.000	4.000	2.100		3.900	2.000	45,57
10			26.000	16.200	16.500	10.500	11.600	7.300	8.600	5.300	6.500	3.800	5.000	2.700	3.900	1.900		3.600	1.800	46,13
5			17.600*	13.200	14.800	8.900	10.600	6.400	7.900	4.700	6.100	3.400	4.700	2.500	3.700	1.800		3.500	1.600	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.500	13.500	7.800	9.800	5.600	7.400	4.100	5.700	3.100	4.500	2.300	3.600	1.700		3.500	1.600	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	10.800	12.800	7.100	9.200	5.100	7.000	3.800	5.500	2.800	4.400	2.100				3.600	1.700	44,49
-10			11.800*	10.700	12.500	6.900	9.000	4.900	6.800	3.600	5.300	2.700	4.300	2.100				3.900	1.800	42,75
-15							8.900	4.800	6.800	3.600	5.300	2.700						5.200	2.600	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567.2:2007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro			Braccio								Avambraccio										
Standard			8,5 m								6,4 m dritto										
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			mm		
15.000																		4.450*	4.450*	5.790	
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*									3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*							3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*					3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.400					3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.300	3.200*	3.200*			3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.350	4.700*	4.200	4.000*	3.350	3.100*	3.100*	3.100*	13.900	
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.100	4.650*	4.050	3.900*	3.300	3.250*	3.050	3.050	14.070	
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.300	5.450*	4.900	4.550*	3.950	3.750*	3.200	3.400*	3.000	3.000	14.060	
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	7.950	6.450*	6.000	5.300*	4.750	4.350*	3.800	3.400*	3.150	3.150*	3.000	3.000	13.900	
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	5.800	4.900*	4.600	3.900*	3.750	2.900*	2.900*	2.850*	2.850*	13.560		
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	3.250*	3.250*			2.450*	2.450*	13.050		
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*					2.950*	2.950*	11.050		

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro						Braccio				Avambraccio										
Standard						27'11"				21'0" Dritto										
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,58
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*				6.700*	6.700*	40,26
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.400				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.200				6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.400	10.200*	9.000	7.800*	7.200		6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.000	10.100*	8.700	8.400*	7.000		7.200*	6.700	46,13
5			17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	13.500	11.800*	10.500	9.800*	8.400	7.900*	6.900		7.500*	6.600	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.100	13.900*	12.900	11.400*	10.200	9.300*	8.200	7.200*	6.800		6.900*	6.600	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	12.500	10.500*	9.900	8.400*	8.000				6.300*	6.300*	44,49
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*				5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*						6.600*	6.600*	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500																		3.650*	3.650*	8.390
12.000						5.700*	5.700*	4.600*	4.950	4.600*	3.400							3.300*	2.600	10.120
10.500								6.500*	5.000	4.950	3.450	3.600	2.400					3.000	1.950	11.390
9.000								6.700*	4.900	4.900	3.400	3.600	2.400	2.650	1.650			2.450	1.500	12.350
7.500						8.150*	7.000	6.650	4.700	4.750	3.300	3.500	2.300	2.600	1.650			2.100	1.250	13.060
6.000				10.000*	10.000*	8.800*	6.500	6.300	4.350	4.550	3.050	3.350	2.200	2.550	1.550	1.900	1.050	1.900	1.050	13.570
4.500	18.800*	18.100		12.600*	9.200	8.500	5.750	5.850	3.950	4.250	2.800	3.200	2.000	2.450	1.450	1.850	1.000	1.700	900	13.900
3.000				11.900	7.550	7.600	4.950	5.300	3.450	3.950	2.500	3.000	1.800	2.300	1.350	1.800	950	1.600	800	14.070
1.500				7.400*	6.200	6.750	4.200	4.850	3.000	3.650	2.200	2.800	1.650	2.200	1.200	1.700	900	1.550	750	14.060
0	2.050*	2.050*		5.050*	5.050*	6.200	3.700	4.450	2.650	3.400	2.000	2.650	1.500	2.050	1.100	1.650	800	1.550	750	13.900
-1.500	2.750*	2.750*		4.900*	4.900*	5.850	3.400	4.200	2.450	3.200	1.800	2.500	1.350	2.000	1.050	1.600	800	1.600	800	13.560
-3.000				5.250*	5.100	5.750	3.300	4.100	2.300	3.100	1.700	2.450	1.300	1.950	1.000			1.700	850	13.050
-4.500								4.100	2.300	3.100	1.700	2.450	1.300					2.250	1.200	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	10.600	9.400*	7.200								7.300*	5.900	32,58
35							14.000*	10.700	10.600	7.400	7.700	5.100						6.700	4.400	36,94
30							14.600*	10.500	10.500	7.300	7.700	5.100	5.600	3.500				5.500	3.400	40,26
25					17.700*	15.100	14.300	10.100	10.200	7.000	7.500	4.900	5.600	3.400				4.700	2.800	42,68
20					19.000*	14.000	13.500	9.400	9.700	6.600	7.200	4.700	5.400	3.300				4.200	2.300	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	20.000	18.300	12.500	12.600	8.500	9.100	6.000	6.800	4.300	5.200	3.100	3.900	2.100		3.800	2.000	45,57
10			25.700	16.400	16.400	10.700	11.500	7.500	8.400	5.400	6.400	3.900	4.900	2.800	3.800	2.000		3.600	1.800	46,13
5			17.600*	13.400	14.600	9.100	10.400	6.500	7.800	4.800	6.000	3.500	4.700	2.600	3.600	1.800		3.500	1.700	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	13.300	7.900	9.600	5.700	7.300	4.200	5.600	3.200	4.400	2.400	3.500	1.700		3.400	1.700	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100	12.600	7.300	9.100	5.200	6.900	3.900	5.400	2.900	4.300	2.200				3.600	1.700	44,49
-10			11.800*	11.000	12.300	7.000	8.800	5.000	6.700	3.700	5.200	2.800	4.200	2.200				3.800	1.900	42,75
-15							8.800	5.000	6.700	3.700	5.300	2.800						5.100	2.700	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro			Braccio						Avambraccio												
Standard			8,5 m						6,4 m dritto												
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																		4.450*	4.450*	5.790	
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*									3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*							3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*					3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.500					3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.400	3.200*	3.200*			3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450	4.700*	4.300	4.000*	3.450	3.100*	3.100*	3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.200	4.650*	4.150	3.900*	3.350	3.250*	3.100	3.250*	3.100	14.070
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.400	5.450*	5.000	4.550*	4.000	3.750*	3.300	3.400*	3.050	3.400*	3.050	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.150	5.300*	4.850	4.350*	3.900	3.400*	3.200	3.150*	3.050	3.150*	3.050	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	5.950	4.900*	4.700	3.900*	3.800	2.900*		2.900*	2.850*	2.850*		13.560
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	3.250*	3.250*				2.450*	2.450*		13.050
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*						2.950*	2.950*		11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro						Braccio						Avambraccio								
Standard						27'11"						21'0" Dritto								
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,58
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*				6.700*	6.700*	40,26
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.600				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.400				6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.700	10.200*	9.200	7.800*	7.300		6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.200	10.100*	8.900	8.400*	7.200		7.200*	6.900	46,13
5			17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	13.800	11.800*	10.800	9.800*	8.600	7.900*	7.000		7.500*	6.700	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.200	11.400*	10.400	9.300*	8.400	7.200*	6.900		6.900*	6.800	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	12.800	10.500*	10.100	8.400*	8.200				6.300*	6.300*	44,49
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*				5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*						6.600*	6.600*	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro

Standard

Braccio

9.3 m

Avambraccio

5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480	
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	5.150									4.650*	3.750	8.870	
12.000					8.150*	7.650	7.400*	5.250	5.400	3.800	4.050	2.750					4.050	2.750	10.520	
10.500					8.650*	7.550	7.400	5.250	5.400	3.800	4.100	2.800					3.300	2.150	11.750	
9.000					8.900*	7.350	7.200	5.100	5.300	3.700	4.050	2.750	3.150	2.100			2.800	1.800	12.690	
7.500				11.300*	10.950	9.350*	6.900	6.950	4.800	5.150	3.550	3.950	2.650	3.100	2.050		2.500	1.550	13.380	
6.000	18.600*	18.600*		13.050*	9.750	9.250	6.300	6.550	4.450	4.900	3.300	3.800	2.500	3.000	1.950	2.450	1.500	2.300	1.400	13.880
4.500				12.850	8.150	8.400	5.500	6.050	4.000	4.600	3.050	3.600	2.350	2.900	1.850	2.350	1.450	2.150	1.300	14.210
3.000						7.550	4.750	5.600	3.550	4.300	2.750	3.450	2.150	2.800	1.700	2.300	1.350	2.050	1.200	14.360
1.500						6.900	4.200	5.200	3.200	4.050	2.500	3.250	2.000	2.700	1.600	2.250	1.300	2.000	1.150	14.360
0				2.900*	2.900*	6.550	3.850	4.900	2.950	3.850	2.300	3.150	1.850	2.600	1.500	2.200	1.250	2.000	1.150	14.200
-1.500				3.700*	3.700*	6.450	3.750	4.750	2.800	3.750	2.200	3.050	1.800	2.550	1.450	2.150	1.250	2.100	1.200	13.880
-3.000						6.450	3.750	4.700	2.750	3.700	2.150	3.000	1.750	2.500	1.450		2.250	1.300	13.120	

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro

Standard

Braccio

30'6"

Avambraccio

18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.000									10.400*	8.800	28,18
40					17.700*	16.400	15.900	11.300	11.600	8.100							9.200	6.200	33,92
35					18.800*	16.300	15.900	11.300	11.600	8.100	8.800	6.000					7.400	4.900	38,16
30					19.300*	15.800	15.500	11.000	11.400	8.000	8.700	5.900	6.800	4.400			6.300	4.100	41,37
25			24.600*	23.700	20.300*	15.000	14.900	10.400	11.100	7.600	8.500	5.700	6.700	4.300			5.600	3.500	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	21.200	20.000	13.600	14.100	9.600	10.600	7.100	8.200	5.400	6.500	4.200	5.200	3.200	5.100	3.100	45,47
15			27.900	17.800	18.200	12.000	13.100	8.700	9.900	6.500	7.800	5.000	6.300	3.900	5.100	3.100	4.700	2.800	46,56
10					16.400	10.300	12.100	7.700	9.300	5.900	7.400	4.700	6.000	3.700	4.900	2.900	4.500	2.700	47,11
5					15.000	9.100	11.200	6.900	8.700	5.400	7.000	4.300	5.800	3.500	4.800	2.800	4.400	2.600	47,11
0			6.700*	6.700*	14.200	8.300	10.600	6.300	8.300	5.000	6.700	4.000	5.600	3.300	4.700	2.700	4.500	2.500	46,59
-5			8.400*	8.400*	13.900	8.100	10.300	6.000	8.100	4.800	6.500	3.800	5.500	3.200	4.700	2.700	4.600	2.600	45,51
-10					13.900	8.100	10.200	5.900	7.900	4.600	6.500	3.800	5.400	3.100			5.000	2.900	42,85

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
Standard

Braccio
9,3 m

Avambraccio
5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	6.250*									4.650*	4.650*	8.870
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.520
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.750
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.950			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.300*	11.300*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.900			4.000*	4.000*	13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	13.050*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.850*	6.850*	5.950*	5.950*	5.200*	4.800	4.550*	3.950	4.050*	3.750	13.880
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.750	5.200*	4.700	4.500*	3.850	4.100*	3.550	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.000	6.000*	5.550	5.150*	4.550	4.350*	3.800	3.900*	3.450	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.700	5.900*	5.350	5.000*	4.450	4.150*	3.700	3.650*	3.400	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.500	5.600*	5.250	4.700*	4.350	3.850*	3.650	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.100*	7.100*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.120

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
Standard

Braccio
30'6"

Avambraccio
18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50			15.500*	15.500*														12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*										10.400*	10.400*	28,18
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*								9.500*	9.500*	33,92
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*						9.100*	9.100*	38,16
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.600				8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.500				8.800*	8.800*	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.800	11.300*	10.300	9.700*	8.400		8.900*	8.300	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.400	11.200*	10.100	9.600*	8.300		9.100*	7.800	46,56
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.100	13.000*	12.000	11.100*	9.800	9.400*	8.200		8.600*	7.600	47,11
5					20.800*	20.800*	18.600*	18.600*	15.200*	14.400	12.700*	11.600	10.800*	9.500	8.900*	8.000		8.000*	7.500	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.700*	17.700*	14.600*	14.000	12.100*	11.300	10.100*	9.300	8.200*	7.900		7.400*	7.400*	46,59
-5			8.400*	8.400*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*		6.700*	6.700*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*				6.200*	6.200*	42,85

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567.2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro

Standard

Braccio

9.3 m

Avambraccio

5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	5.200									4.650*	3.800	8.870
12.000					8.150*	7.700	7.350	5.350	5.350	3.850	4.000	2.800					4.000	2.800	10.520
10.500					8.650*	7.650	7.300	5.300	5.350	3.850	4.050	2.850					3.250	2.200	11.750
9.000					8.900*	7.400	7.150	5.150	5.250	3.750	4.050	2.800	3.150	2.100			2.800	1.850	12.690
7.500				11.300*	11.050	9.350*	7.000	6.850	4.900	5.100	3.600	3.900	2.700	3.100	2.050		2.450	1.600	13.380
6.000	18.600*	18.600*		13.050*	9.850	9.150	6.350	6.450	4.500	4.850	3.350	3.750	2.550	3.000	2.000	2.400	1.550	1.400	13.880
4.500				12.700	8.250	8.300	5.600	6.000	4.050	4.550	3.050	3.600	2.400	2.850	1.850	2.350	1.450	2.100	14.210
3.000						7.450	4.850	5.500	3.600	4.250	2.800	3.400	2.200	2.750	1.750	2.250	1.400	2.050	14.360
1.500						6.850	4.250	5.100	3.250	4.000	2.550	3.200	2.050	2.650	1.650	2.200	1.350	2.000	14.360
0				2.900*	2.900*	6.500	3.950	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.550	2.150	1.300	2.000	14.200
-1.500				3.700*	3.700*	6.350	3.800	4.700	2.850	3.700	2.250	3.000	1.800	2.500	1.500	2.100	1.250	2.050	13.880
-3.000						6.350	3.800	4.650	2.800	3.650	2.200	2.950	1.800	2.500	1.500		2.200	1.300	13.120

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro

Standard

Braccio

30'6"

Avambraccio

18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.100									10.400*	8.900	28,18
40					17.700*	16.500	15.800	11.400	11.500	8.200							9.100	6.300	33,92
35					18.800*	16.500	15.700	11.400	11.500	8.200	8.700	6.100					7.300	5.000	38,16
30					19.300*	16.000	15.400	11.100	11.300	8.100	8.600	6.000	6.700	4.500			6.200	4.100	41,37
25				24.600*	23.900	20.300*	15.100	14.800	10.500	11.000	7.700	8.400	5.800	6.600	4.400		5.500	3.600	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	21.400	19.800	13.800	14.000	9.700	10.400	7.200	8.100	5.500	6.400	4.200	5.100	3.200	5.000	3.200	45,47
15			27.600	18.000	18.000	12.100	12.900	8.800	9.800	6.600	7.700	5.100	6.200	4.000	5.000	3.100	4.700	2.900	46,56
10					16.200	10.500	11.900	7.800	9.200	6.000	7.300	4.700	5.900	3.800	4.900	3.000	4.500	2.700	47,11
5					14.800	9.200	11.000	7.000	8.600	5.500	6.900	4.400	5.700	3.500	4.700	2.900	4.400	2.600	47,11
0				6.700*	6.700*	14.000	8.500	10.400	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.500	3.300	4.600	2.800	2.600	46,59
-5				8.400*	8.400*	13.700	8.200	10.100	6.200	7.900	4.900	6.500	3.900	5.400	3.200	4.600	2.700	4.500	45,51
-10						13.700	8.200	10.000	6.100	7.800	4.800	6.400	3.900	5.400	3.200		4.900	2.900	42,85

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)									
Sottocarro			Braccio										Avambraccio						
Standard			9,3 m										5,7 m terminale di posa						
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				
																			mm
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	6.250*									4.650*	4.650*	8.870
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.520
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.750
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	5.050			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.300*	11.300*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	5.000			4.000*	4.000*	13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	13.050*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.850*	6.850*	5.950*	5.950*	5.200*	4.900	4.550*	4.000	4.050*	3.800	13.880
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.850	5.200*	4.750	4.500*	3.950	4.100*	3.600	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100	6.000*	5.650	5.150*	4.650	4.350*	3.850	3.900*	3.500	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.800	5.900*	5.450	5.000*	4.500	4.150*	3.800	3.650*	3.450	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.600	5.600*	5.350	4.700*	4.400	3.850*	3.750	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.100*	7.100*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.120

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro			Braccio								Avambraccio									
Standard			30'6"								18'8" terminale di posa									
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50			15.500*	15.500*														12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*										10.400*	10.400*	28,18
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*								9.500*	9.500*	33,92
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*						9.100*	9.100*	38,16
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.800*				8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.700				8.800*	8.800*	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.900*	11.300*	10.500	9.700*	8.600	8.900*	8.400	45,47	
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.600	11.200*	10.200	9.600*	8.500	9.100*	8.000	46,56	
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.300	13.000*	12.200	11.100*	10.000	9.400*	8.300	8.600*	7.700	47,11	
5					20.800*	20.800*	18.600*	18.600*	15.200*	14.700	12.700*	11.800	10.800*	9.700	8.900*	8.200	8.000*	7.600	47,11	
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.700*	17.700*	14.600*	14.200	12.100*	11.500	10.100*	9.500	8.200*	8.100	7.400*	7.400*	46,59	
-5			8.400*	8.400*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100*	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*	6.700*	6.700*	45,51	
-10					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,85	

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 9,3 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000					6.000*	6.000*												5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.050										4.650*	3.650	8.880
12.000					8.150*	7.500	7.250	5.150	5.300	3.700	3.950	2.700						3.900	2.650	10.530
10.500					8.650*	7.450	7.200	5.150	5.300	3.700	4.000	2.750						3.200	2.100	11.760
9.000					8.900*	7.200	7.050	5.000	5.200	3.600	3.950	2.700	3.050	2.000				2.750	1.750	12.690
7.500				11.350*	10.750	9.350*	6.800	6.750	4.700	5.000	3.450	3.850	2.600	3.000	1.950			2.400	1.500	13.390
6.000	18.750*	18.300		13.100*	9.550	9.000	6.150	6.350	4.350	4.750	3.200	3.700	2.450	2.900	1.900	2.350	1.450	2.200	1.350	13.890
4.500				12.500	7.950	8.150	5.400	5.900	3.900	4.450	2.950	3.500	2.250	2.800	1.750	2.300	1.400	2.050	1.250	14.210
3.000						7.300	4.600	5.400	3.450	4.150	2.650	3.300	2.100	2.700	1.650	2.200	1.300	2.000	1.150	14.360
1.500						6.700	4.050	5.000	3.100	3.900	2.400	3.150	1.950	2.600	1.550	2.150	1.250	1.950	1.100	14.360
0				2.900*	2.900*	6.350	3.700	4.750	2.850	3.700	2.250	3.000	1.800	2.500	1.450	2.100	1.200	1.950	1.100	14.200
-1.500				3.700*	3.700*	6.200	3.600	4.600	2.700	3.600	2.100	2.900	1.700	2.450	1.400	2.050	1.200	2.000	1.150	13.880
-3.000						6.200	3.600	4.550	2.650	3.550	2.050	2.900	1.700	2.400	1.400			2.150	1.250	13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 30'6"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50			15.500*	15.500*														12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800	13.100*	10.800										10.400*	8.500	28,22
40					17.700*	16.100	15.500	11.100	11.300	7.900								8.900	6.100	33,96
35					18.800*	16.000	15.500	11.000	11.300	8.000	8.500	5.800						7.200	4.800	38,19
30					19.300*	15.600	15.200	10.700	11.200	7.800	8.500	5.800	6.500	4.300				6.100	3.900	41,37
25			24.600*	23.200	20.300*	14.700	14.600	10.200	10.800	7.400	8.300	5.600	6.500	4.200				5.400	3.400	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	20.800	19.500	13.300	13.700	9.400	10.300	6.900	7.900	5.300	6.300	4.000	5.000	3.100		4.900	3.000	45,47
15			27.100	17.300	17.700	11.700	12.700	8.400	9.600	6.300	7.600	4.900	6.000	3.800	4.900	2.900		4.600	2.700	46,59
10					15.900	10.000	11.700	7.500	9.000	5.800	7.200	4.500	5.800	3.500	4.700	2.800		4.400	2.500	47,11
5					14.500	8.800	10.800	6.700	8.500	5.200	6.800	4.100	5.600	3.300	4.600	2.700		4.300	2.400	47,11
0			6.700*	6.700*	13.700	8.100	10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900	5.400	3.100	4.500	2.600		4.300	2.400	46,59
-5			8.500*	8.500*	13.400	7.800	9.900	5.800	7.800	4.600	6.300	3.700	5.200	3.000	4.500	2.500		4.400	2.500	45,51
-10					13.400	7.800	9.800	5.700	7.700	4.500	6.200	3.600	5.200	3.000				4.800	2.700	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro		Braccio								Avambraccio									
Standard		9,3 m								5,7 m terminale di posa									
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*									4.650*	4.650*	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.530
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.760
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.800			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.750			4.000*	3.900	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.800	5.200*	4.650	4.550*	3.800	4.050*	3.600	13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.600	5.200*	4.550	4.500*	3.750	4.100*	3.450	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	6.750	6.000*	5.400	5.150*	4.400	4.350*	3.650	3.900*	3.300	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.400	7.000*	6.500	5.900*	5.200	5.000*	4.300	4.150*	3.600	3.650*	3.300	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.100	6.700*	6.250	5.600*	5.050	4.700*	4.200	3.850*	3.550	3.350*	3.300	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150	5.150*	4.950	4.250*	4.150	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro		Braccio								Avambraccio									
Standard		30'6"								18'8" terminale di posa									
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*									10.400*	10.400*	28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*							9.500*	9.500*	33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*					9.100*	9.100*	38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.300			8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.200			8.800*	8.700	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.500	11.300*	10.000	9.700*	8.200	8.900*	8.000	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.000	11.200*	9.700	9.600*	8.000	9.100*	7.600	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	14.600	13.000*	11.600	11.100*	9.500	9.400*	7.900	8.600*	7.300	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.200	15.200*	14.000	12.700*	11.200	10.800*	9.200	8.900*	7.700	8.000*	7.200	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.600*	17.500	14.600*	13.500	12.100*	10.900	10.100*	9.000	8.200*	7.600	7.400*	7.300	46,59
-5			8.500*	8.500*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.200	11.100*	10.700	9.100*	8.900	6.900*	6.900*	6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	--	---	---

Sottocarro

Standard

Braccio

9,3 m

Avambraccio

5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.100									4.650*	3.700	8.880
12.000					8.150*	7.550	7.150	5.250	5.250	3.750	3.900	2.700					3.850	2.700	10.530
10.500					8.650*	7.500	7.150	5.200	5.250	3.750	3.950	2.800					3.150	2.150	11.760
9.000					8.900*	7.300	7.000	5.050	5.150	3.650	3.900	2.750	3.050	2.050			2.700	1.800	12.690
7.500					9.350*	6.850	6.700	4.750	4.950	3.500	3.800	2.650	3.000	2.000			2.400	1.550	13.390
6.000	18.750*	18.500			13.100*	9.700	8.950	6.250	6.300	4.400	4.700	3.250	3.650	2.500	2.900	1.900	2.300	1.450	13.890
4.500					12.350	8.050	8.100	5.450	5.800	3.950	4.400	3.000	3.450	2.300	2.750	1.800	2.250	1.400	14.210
3.000							7.250	4.700	5.350	3.500	4.100	2.700	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350	14.360
1.500							6.600	4.100	4.950	3.150	3.850	2.450	3.100	1.950	2.550	1.600	2.100	1.300	14.360
0					2.900*	2.900*	6.250	3.800	4.650	2.900	3.650	2.300	2.950	1.850	2.450	1.500	2.050	1.250	14.200
-1.500					3.700*	3.700*	6.100	3.700	4.500	2.750	3.550	2.150	2.900	1.750	2.400	1.450	2.050	1.200	13.880
-3.000							6.150	3.700	4.450	2.700	3.500	2.100	2.850	1.700	2.400	1.450			13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	---	--	--

Sottocarro

Standard

Braccio

30'6"

Avambraccio

18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	10.900									10.400*	8.600	28,22
40					17.700*	16.300	15.400	11.200	11.200	8.000							8.800	6.200	33,96
35					18.800*	16.200	15.300	11.200	11.200	8.100	8.500	5.900					7.100	4.800	38,19
30					19.300*	15.700	15.000	10.900	11.000	7.900	8.400	5.900	6.500	4.400			6.000	4.000	41,37
25					24.600*	23.500	20.300*	14.800	14.400	10.300	10.700	7.500	8.200	5.600	6.400	4.300	5.300	3.400	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	21.000	19.300	13.500	13.600	9.500	10.100	7.000	7.800	5.300	6.200	4.100	4.900	3.100	4.800	3.000	45,47
15			26.800	17.600	17.500	11.900	12.600	8.600	9.500	6.500	7.500	5.000	6.000	3.900	4.800	3.000	4.500	2.800	46,59
10					15.700	10.200	11.500	7.600	8.900	5.900	7.100	4.600	5.700	3.600	4.700	2.900	4.300	2.600	47,11
5					14.300	8.900	10.700	6.800	8.300	5.300	6.700	4.200	5.500	3.400	4.500	2.700	4.200	2.500	47,11
0			6.700*	6.700*	13.500	8.200	10.100	6.200	7.900	4.900	6.400	4.000	5.300	3.200	4.400	2.600	4.200	2.500	46,59
-5			8.500*	8.500*	13.200	7.900	9.700	5.900	7.600	4.700	6.200	3.800	5.200	3.100	4.400	2.600	4.300	2.600	45,51
-10					13.200	7.900	9.600	5.800	7.500	4.600	6.100	3.700	5.100	3.100			4.700	2.800	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro		Braccio								Avambraccio									
Standard		9,3 m								5,7 m terminale di posa									
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*									4.650*	4.650*	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.530
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.760
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.900			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.850			4.000*	4.000	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.900	5.200*	4.750	4.550*	3.900	4.050*	3.700	13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.700	5.200*	4.600	4.500*	3.800	4.100*	3.500	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	6.900	6.000*	5.500	5.150*	4.500	4.350*	3.750	3.900*	3.400	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.600	5.900*	5.300	5.000*	4.350	4.150*	3.650	3.650*	3.350	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.400	5.600*	5.150	4.700*	4.250	3.850*	3.600	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.050	4.250*	4.200	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro		Braccio								Avambraccio									
Standard		30'6"								18'8" terminale di posa									
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			155.00*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*									10.400*	10.400*	28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*							9.500*	9.500*	33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*					9.100*	9.100*	38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.500			8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.400			8.800*	8.800*	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.700	11.300*	10.200	9.700*	8.300	8.900*	8.200	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.200	11.200*	9.900	9.600*	8.200	9.100*	7.700	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	14.900	13.000*	11.800	11.100*	9.700	9.400*	8.000	8.600*	7.500	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.500	15.200*	14.200	12.700*	11.400	10.800*	9.400	8.900*	7.900	8.000*	7.400	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.600*	17.600*	14.600*	13.800	12.100*	11.100	10.100*	9.200	8.200*	7.800	7.400*	7.400*	46,59
-5			8.500*	8.500*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	10.900	9.100*	9.100	6.900*	6.900*	6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.400	4.600*	3.850								3.900*	3.350	9.610
12.000					6.650*	5.450	5.600	3.950	4.200	2.900						3.650*	2.500	11.150
10.500					7.050*	5.450	5.550	3.950	4.250	2.900	3.250	2.150				3.100	2.000	12.320
9.000					7.200*	5.300	5.450	3.850	4.150	2.850	3.250	2.150				2.650	1.700	13.210
7.500			8.900*	7.250	7.150	5.000	5.300	3.650	4.050	2.750	3.200	2.100	2.500	1.600		2.350	1.450	13.880
6.000	12.250*	10.450	9.550*	6.650	6.750	4.650	5.000	3.400	3.900	2.600	3.050	2.000	2.450	1.550		2.150	1.300	14.360
4.500	13.700	8.850	8.750	5.850	6.250	4.200	4.700	3.150	3.700	2.400	2.950	1.850	2.400	1.450		2.050	1.200	14.680
3.000	8.550*	7.200	7.850	5.000	5.750	3.700	4.400	2.800	3.500	2.200	2.800	1.750	2.300	1.350		1.950	1.100	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.100	4.350	5.250	3.300	4.100	2.550	3.300	2.000	2.700	1.600	2.200	1.300		1.900	1.050	14.830
0	3.700*	3.700*	6.600	3.900	4.950	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850	2.550	1.500	2.150	1.250		1.900	1.050	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.400	3.700	4.700	2.750	3.700	2.150	3.000	1.750	2.500	1.450	2.100	1.200		1.950	1.050	14.360
-3.000			6.300	3.600	4.650	2.700	3.600	2.100	2.950	1.700	2.450	1.400	2.100	1.150		2.000	1.150	13.870
-4.500					4.650	2.700	3.600	2.100	2.950	1.700	2.450	1.400				2.450	1.400	12.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	11.500	9.300*	8.200							8.800*	7.800	30,68
40					14.400*	11.700	12.000	8.400	9.000	6.100					8.100*	5.700	36,02
35					15.400*	11.700	12.000	8.400	9.000	6.200	6.900	4.600			6.900	4.600	40,03
30					15.700*	11.400	11.800	8.200	8.900	6.100	6.900	4.600			5.900	3.800	43,08
25			19.300*	15.600	15.400	10.800	11.400	7.900	8.700	5.900	6.800	4.500	5.400	3.300	5.300	3.300	45,37
20	26.500*	22.600	20.700*	14.400	14.500	10.000	10.800	7.400	8.400	5.600	6.600	4.300	5.300	3.200	4.800	2.900	47,05
15	29.600	19.300	18.900	12.700	13.500	9.000	10.200	6.700	7.900	5.200	6.300	4.000	5.100	3.100	4.500	2.600	48,10
10	21.400*	15.600	17.000	10.900	12.400	8.000	9.500	6.100	7.500	4.700	6.000	3.700	4.900	2.900	4.300	2.500	48,65
5	9.500*	9.500*	15.300	9.400	11.400	7.100	8.800	5.500	7.100	4.300	5.800	3.500	4.800	2.800	4.200	2.400	48,65
0	8.400*	8.400*	14.300	8.400	10.600	6.400	8.300	5.000	6.700	4.000	5.500	3.200	4.600	2.600	4.200	2.300	48,13
-5	9.100*	9.100*	13.800	7.900	10.200	6.000	8.000	4.700	6.500	3.800	5.400	3.100	4.500	2.500	4.300	2.400	47,08
-10			13.600	7.800	10.000	5.800	7.800	4.500	6.300	3.600	5.300	3.000	4.500	2.500	4.500	2.500	45,44
-15					10.000	5.800	7.800	4.500	6.300	3.600					5.500	3.100	38,98

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567-2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
Standard

Braccio
9,3 m

Avambraccio
6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.800*	4.600*	4.600*							3.900*	3.900*	9.610
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*					3.650*	3.650*	11.150
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*			3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050*			3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.950	4.200*	4.050	3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.850	4.500*	3.950	3.550*	3.550*	14.360
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.850	5.150*	4.700	4.450*	3.900	3.650*	3.400	14.680
3.000	8.550*	8.550*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.600	5.100*	4.550	4.400*	3.800	3.750*	3.250	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.750	5.900*	5.400	5.000*	4.450	4.250*	3.700	3.550*	3.200	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.500	5.700*	5.250	4.800*	4.300	4.000*	3.650	3.350*	3.250	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.300	5.300*	5.100	4.450*	4.250	3.600*	3.600	3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.900*	3.900*	3.000*	3.000*	2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.500*	5.500*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*			3.000*	3.000*	12.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
Standard

Braccio
30'6"

Avambraccio
21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*							8.800*	8.800*	30,68
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*					8.100*	8.100*	36,02
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*			7.800*	7.800*	40,03
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800			7.700*	7.700*	43,08
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.700	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,37
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.400	9.700*	8.500	7.800*	7.800*	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.600	11.100*	10.200	9.700*	8.400	8.000*	7.500	48,10
10	21.400*	21.400*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.100	11.100*	9.800	9.500*	8.200	8.300*	7.200	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.600	12.700*	11.600	10.800*	9.600	9.200*	8.000	7.900*	7.100	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.000	12.300*	11.300	10.400*	9.300	8.600*	7.900	7.300*	7.100	48,13
-5	9.100*	9.100*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.600	11.500*	11.000	9.500*	9.100	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	6.000*	6.000*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.300*	8.300*					6.800*	6.800*	38,98

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro Standard

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.450	4.600*	3.900							3.900*	3.400	9.610
12.000					6.650*	5.550	5.550	4.000	4.150	2.950					3.650*	2.550	11.150
10.500					7.050*	5.500	5.500	4.000	4.200	2.950	3.200	2.200			3.050	2.050	12.320
9.000					7.200*	5.350	5.400	3.900	4.150	2.900	3.200	2.200			2.650	1.750	13.210
7.500			8.900*	7.300	7.100	5.050	5.250	3.700	4.000	2.800	3.150	2.100	2.500	1.600	2.350	1.500	13.880
6.000	12.250*	10.550	9.550	6.700	6.650	4.700	4.950	3.450	3.850	2.650	3.050	2.000	2.450	1.550	2.150	1.350	14.360
4.500	13.550	9.000	8.700	5.900	6.200	4.250	4.650	3.150	3.650	2.450	2.900	1.900	2.350	1.500	2.000	1.200	14.680
3.000	8.550*	7.300	7.750	5.100	5.650	3.750	4.350	2.850	3.450	2.250	2.750	1.750	2.250	1.400	1.900	1.150	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.000	4.400	5.200	3.350	4.050	2.600	3.250	2.050	2.650	1.650	2.200	1.300	1.850	1.100	14.830
0	3.700*	3.700*	6.550	3.950	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.550	2.100	1.250	1.850	1.100	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.300	3.750	4.650	2.800	3.650	2.200	2.950	1.800	2.450	1.450	2.050	1.200	1.900	1.100	14.360
-3.000			6.250	3.700	4.550	2.750	3.550	2.150	2.900	1.750	2.400	1.450	2.050	1.200	2.000	1.150	13.870
-4.500					4.550	2.750	3.550	2.150	2.900	1.700	2.400	1.450			2.400	1.400	12.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro Standard

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	11.600	9.300*	8.300							8.800*	7.900	30,68
40					14.400*	11.800	11.800	8.500	8.900	6.200					8.100*	5.800	36,02
35					15.400*	11.800	11.800	8.500	9.000	6.300	6.900	4.600			6.800	4.600	40,03
30					15.700*	11.500	11.600	8.300	8.900	6.200	6.900	4.700			5.900	3.900	43,08
25			19.300*	15.800	15.300	10.900	11.300	8.000	8.600	6.000	6.700	4.500	5.300	3.400	5.200	3.300	45,37
20	26.500*	22.800	20.600	14.500	14.400	10.100	10.700	7.500	8.300	5.600	6.500	4.300	5.200	3.300	4.700	3.000	47,05
15	29.400	19.500	18.800	12.800	13.400	9.200	10.100	6.800	7.800	5.200	6.200	4.100	5.000	3.200	4.400	2.700	48,10
10	21.400*	15.900	16.800	11.000	12.200	8.100	9.400	6.200	7.400	4.800	6.000	3.800	4.900	3.000	4.200	2.500	48,65
5	9.500*	9.500*	15.200	9.600	11.300	7.200	8.700	5.600	7.000	4.400	5.700	3.500	4.700	2.800	4.100	2.400	48,65
0	8.400*	8.400*	14.100	8.600	10.500	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.500	3.300	4.600	2.700	4.100	2.400	48,13
-5	9.100*	9.100*	13.600	8.100	10.000	6.100	7.900	4.800	6.400	3.800	5.300	3.100	4.500	2.600	4.200	2.400	47,08
-10			13.400	8.000	9.800	5.900	7.700	4.600	6.200	3.700	5.200	3.100	4.500	2.600	4.400	2.600	45,44
-15					9.800	5.900	7.700	4.600	6.200	3.700					5.400	3.200	38,98

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567-2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro Standard		Braccio 9,3 m								Avambraccio 6,4 m terminale di posa								
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm					
																	mm	
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.800*	4.600*	4.600*								3.900*	3.900*	9.610
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*						3.650*	3.650*	11.150
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*				3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050*				3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	5.050	4.200*	4.100		3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.950	4.500*	4.050		3.550*	3.550*	14.360
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.900*	5.150*	4.800	4.450*	3.950		3.650*	3.450	14.680
3.000	8.550*	8.550*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.700	5.100*	4.650	4.400*	3.900		3.750*	3.350	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.900	5.900*	5.500	5.000*	4.500	4.250*	3.800		3.550*	3.300	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.600	5.700*	5.350	4.800*	4.400	4.000*	3.700		3.350*	3.300	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.350*	5.300*	5.200	4.450*	4.300	3.600*	3.600*		3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.900*	3.900*	3.000*	3.000*		2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.500*	5.500*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*				3.000*	3.000*	12.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro Standard			Braccio 30'6"						Avambraccio 21'0" terminale di posa									
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																		
50			11.900*	11.900*												10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*								8.800*	8.800*	30,68
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*						8.100*	8.100*	36,02
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*				7.800*	7.800*	40,03
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	43,08
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.900	8.200*	8.200*		7.700*	7.700*	45,37
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.600	9.700*	9.700*	8.700	7.800*	7.800*	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.800	11.100*	10.300	9.700*	8.500		8.000*	7.600	48,10
10	21.400*	21.400*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.300	11.100*	10.000	9.500*	8.300		8.300*	7.400	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.800	12.700*	11.900	10.800*	9.700	9.200*	8.200		7.900*	7.200	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.300	12.300*	11.500	10.400*	9.500	8.600*	8.000		7.300*	7.300	48,13
-5	9.100*	9.100*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.800*	11.500*	11.200	9.500*	9.300	7.600*	7.600*		6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*		6.000*	6.000*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.300*	8.300*						6.800*	6.800*	38,98

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.300	4.650*	3.750							3.900*	3.300	9.620
12.000					6.650*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.800					3.600	2.450	11.160
10.500					7.050*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.850	3.150	2.100			3.000	1.950	12.320
9.000					7.200*	5.200	5.350	3.750	4.050	2.800	3.150	2.100			2.550	1.650	13.210
7.500			8.900*	7.100	6.950	4.900	5.150	3.550	3.950	2.650	3.100	2.050	2.450	1.550	2.300	1.400	13.880
6.000	12.250*	10.250	9.400	6.500	6.550	4.550	4.900	3.350	3.750	2.500	2.950	1.900	2.350	1.450	2.100	1.250	14.370
4.500	13.350	8.650	8.550	5.700	6.050	4.100	4.600	3.050	3.550	2.350	2.850	1.800	2.300	1.400	1.950	1.150	14.680
3.000	8.500*	7.000	7.600	4.900	5.550	3.600	4.250	2.750	3.350	2.150	2.700	1.650	2.200	1.300	1.850	1.050	14.830
1.500	4.050*	4.050*	6.850	4.200	5.100	3.150	3.950	2.450	3.150	1.950	2.600	1.550	2.150	1.250	1.800	1.000	14.830
0	3.700*	3.700*	6.400	3.750	4.750	2.850	3.750	2.250	3.000	1.800	2.450	1.450	2.050	1.150	1.800	1.000	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.150	3.550	4.550	2.650	3.550	2.100	2.900	1.700	2.400	1.350	2.000	1.150	1.850	1.000	14.360
-3.000			6.100	3.500	4.450	2.550	3.500	2.000	2.850	1.600	2.350	1.350	2.000	1.100	1.950	1.100	13.870
-4.500					4.450	2.550	3.450	2.000	2.800	1.600	2.350	1.350			2.350	1.350	12.030

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	11.300	9.300*	8.000							8.800*	7.600	30,71
40					14.400*	11.500	11.700	8.200	8.700	6.000					8.100*	5.600	36,02
35					15.400*	11.500	11.700	8.200	8.800	6.100	6.700	4.400			6.700	4.400	40,06
30					15.600	11.100	11.500	8.100	8.700	6.000	6.700	4.400			5.700	3.700	43,11
25			19.300*	15.300	15.000	10.600	11.100	7.700	8.500	5.700	6.600	4.300	5.200	3.200	5.100	3.200	45,41
20	26.500*	22.200	20.300	14.100	14.200	9.800	10.500	7.200	8.100	5.400	6.400	4.100	5.100	3.100	4.600	2.800	47,05
15	28.900	18.900	18.400	12.400	13.100	8.800	9.900	6.600	7.700	5.000	6.100	3.900	4.900	3.000	4.300	2.500	48,13
10	21.200*	15.200	16.500	10.600	12.000	7.800	9.200	5.900	7.200	4.600	5.800	3.600	4.700	2.800	4.100	2.300	48,65
5	9.500*	9.500*	14.800	9.100	11.000	6.900	8.600	5.300	6.800	4.200	5.600	3.300	4.600	2.600	4.000	2.200	48,65
0	8.400*	8.400*	13.800	8.100	10.300	6.200	8.000	4.800	6.500	3.800	5.300	3.100	4.400	2.500	4.000	2.200	48,13
-5	9.200*	9.200*	13.300	7.700	9.800	5.700	7.700	4.500	6.200	3.600	5.200	2.900	4.300	2.400	4.100	2.300	47,08
-10			13.100	7.500	9.600	5.500	7.500	4.300	6.100	3.500	5.100	2.900	4.300	2.400	4.300	2.400	45,44
-15					9.600	5.500	7.500	4.300	6.100	3.500					5.300	3.000	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro			Braccio						Avambraccio									
Standard			9,3 m						6,4 m terminale di posa									
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm					
																	mm	
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*								3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*						3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*				3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	4.900				3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.800	4.200*	3.900		3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.700	4.500*	3.850		3.550*	3.450	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.650	5.150*	4.550	4.450*	3.750		3.650*	3.250	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	6.850	5.950*	5.450	5.100*	4.450	4.400*	3.650		3.750*	3.150	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550	7.000*	6.550	5.900*	5.250	5.000*	4.300	4.250*	3.600		3.550*	3.100	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.150	6.800*	6.300	5.700*	5.050	4.800*	4.150	4.000*	3.500		3.350*	3.100	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.100	5.300*	4.950	4.450*	4.100	3.600*	3.450		3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*		2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*				3.050*	3.050*	12.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro Standard			Braccio 30'6"				Avambraccio 21'0" terminale di posa											
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																		
50			11.900*	11.900*												10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*								8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*						8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*				7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.500				7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.300	8.200*	8.200*		7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.100	9.700*	8.300		7.800*	7.600	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.200	11.100*	9.800	9.700*	8.100		8.000*	7.200	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	14.800	12.900*	11.700	11.100*	9.500	9.500*	7.900		8.300*	7.000	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.400	15.200*	14.100	12.700*	11.300	10.800*	9.200	9.100*	7.700		7.900*	6.800	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	17.600	14.700*	13.600	12.300*	10.900	10.300*	9.000	8.600*	7.600		7.300*	6.900	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.200	11.500*	10.600	9.500*	8.800	7.600*	7.500		6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*		5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*						6.800*	6.800*	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				
																	mm
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.350	4.650*	3.800							3.900*	3.300	9.620
12.000					6.650*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.850					3.600	2.500	11.160
10.500					7.050*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.900	3.100	2.150			2.950	2.000	12.320
9.000					7.200	5.250	5.300	3.800	4.000	2.850	3.100	2.100			2.550	1.650	13.210
7.500			8.900*	7.200	6.900	4.950	5.100	3.600	3.900	2.700	3.050	2.050	2.400	1.550	2.250	1.450	13.880
6.000	12.250*	10.350	9.300	6.550	6.500	4.600	4.850	3.400	3.750	2.550	2.950	1.950	2.350	1.500	2.050	1.300	14.370
4.500	13.200	8.800	8.450	5.800	6.000	4.150	4.500	3.100	3.550	2.350	2.800	1.850	2.250	1.450	1.900	1.150	14.680
3.000	8.500*	7.100	7.550	4.950	5.500	3.650	4.200	2.800	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350	1.850	1.100	14.830
1.500	4.050*	4.050*	6.800	4.250	5.050	3.250	3.900	2.500	3.100	2.000	2.550	1.600	2.100	1.250	1.800	1.050	14.830
0	3.700*	3.700*	6.300	3.850	4.700	2.900	3.700	2.300	2.950	1.850	2.450	1.500	2.050	1.200	1.800	1.050	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.050	3.600	4.500	2.700	3.500	2.150	2.850	1.700	2.350	1.400	2.000	1.150	1.800	1.050	14.360
-3.000			6.000	3.550	4.400	2.650	3.450	2.050	2.800	1.650	2.300	1.350	2.000	1.150	1.900	1.100	13.870
-4.500					4.400	2.650	3.400	2.050	2.750	1.650	2.350	1.350			2.300	1.350	12.030

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro Standard

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				
																	ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	11.400	9.300*	8.100							8.800*	7.700	30,71
40					14.400*	11.600	11.500	8.300	8.600	6.100					8.100	5.700	36,06
35					15.400*	11.600	11.500	8.400	8.700	6.200	6.600	4.500			6.600	4.500	40,06
30					15.500	11.300	11.300	8.200	8.600	6.100	6.600	4.500			5.700	3.700	43,11
25			19.300*	15.500	14.900	10.700	11.000	7.800	8.400	5.800	6.500	4.400	5.100	3.300	5.000	3.200	45,41
20	26.500*	22.400	20.100	14.200	14.000	9.900	10.400	7.300	8.000	5.500	6.300	4.200	5.000	3.200	4.600	2.800	47,05
15	28.600	19.100	18.300	12.500	13.000	8.900	9.800	6.700	7.600	5.100	6.000	3.900	4.900	3.000	4.200	2.600	48,13
10	21.200*	15.500	16.300	10.800	11.900	7.900	9.100	6.000	7.100	4.700	5.700	3.700	4.700	2.900	4.000	2.400	48,65
5	9.500*	9.500*	14.700	9.300	10.900	7.000	8.400	5.400	6.700	4.300	5.500	3.400	4.500	2.700	3.900	2.300	48,65
0	8.400*	8.400*	13.600	8.300	10.100	6.300	7.900	4.900	6.400	3.900	5.200	3.200	4.400	2.600	3.900	2.300	48,13
-5	9.200*	9.200*	13.100	7.800	9.700	5.900	7.600	4.600	6.100	3.700	5.100	3.000	4.300	2.500	4.000	2.300	47,08
-10			12.900	7.700	9.500	5.700	7.400	4.400	6.000	3.600	5.000	2.900	4.300	2.500	4.200	2.500	45,44
-15					9.500	5.700	7.400	4.400	6.000	3.600					5.200	3.100	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro			Braccio						Avambraccio									
Standard			9,3 m						6,4 m terminale di posa									
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm					
																	mm	
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*								3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*						3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*				3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.000				3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.900	4.200*	4.000		3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.800	4.500*	3.900		3.550*	3.500	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.750	5.150*	4.650	4.450*	3.850		3.650*	3.350	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000	5.950*	5.550	5.100*	4.500	4.400*	3.750		3.750*	3.200	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.650	5.900*	5.350	5.000*	4.350	4.250*	3.650		3.550*	3.150	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.400	5.700*	5.150	4.800*	4.250	4.000*	3.600		3.350*	3.200	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.250	5.300*	5.050	4.450*	4.150	3.600*	3.550		3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*		2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*				3.050*	3.050*	12.030

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati - con lama

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)							
Sottocarro			Braccio			Avambraccio											
Standard			30'6"			21'0" terminale di posa											
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft			ft	
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*							8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*					8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*			7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.700			7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.500	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.300	9.700*	8.400	7.800*	7.800	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.400	11.100*	10.000	9.700*	8.200	8.000*	7.300	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.100	12.900*	11.900	11.100*	9.700	9.500*	8.100	8.300*	7.100	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.400	12.700*	11.500	10.800*	9.400	9.100*	7.900	7.900*	7.000	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	17.900	14.700*	13.800	12.300*	11.100	10.300*	9.200	8.600*	7.700	7.300*	7.000	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.400	11.500*	10.800	9.500*	9.000	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*					6.800*	6.800*	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro HD

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																*6.350	*6.350	4.450
13.500 mm				*6.700	*6.700	*5.000	*5.000									*4.950	*4.950	7.540
12.000 mm				*7.750	*7.750	*6.750	5.700	*5.150	4.100							*4.400	3.750	9.430
10.500 mm				*8.450	8.300	*7.500	5.750	5.800	4.200	4.400	3.100					4.150	2.900	10.790
9.000 mm				*8.750	8.150	*7.550	5.650	5.750	4.150	4.400	3.100					3.500	2.400	11.800
7.500 mm				*9.150	7.850	7.600	5.450	5.600	4.000	4.350	3.050	3.400	2.300			3.100	2.100	12.550
6.000 mm	*12.450	11.550		*9.800	7.300	7.250	5.150	5.400	3.800	4.200	2.900	3.350	2.250			2.850	1.900	13.080
4.500 mm	*14.050	10.150		9.600	6.650	6.850	4.750	5.150	3.550	4.050	2.750	3.250	2.200			2.650	1.750	13.420
3.000 mm	*12.150	8.600		8.800	5.900	6.400	4.350	4.900	3.300	3.850	2.600	3.150	2.100	2.600	1.650	2.550	1.650	13.590
1.500 mm	*5.100	*5.100		8.100	5.300	6.000	3.950	4.650	3.100	3.700	2.450	3.050	2.000	2.550	1.600	2.500	1.600	13.590
0 mm	*4.550	*4.550		7.700	4.900	5.700	3.700	4.450	2.900	3.600	2.350	2.950	1.900			2.550	1.600	13.420
-1.500 mm	*5.000	*5.000		7.500	4.700	5.500	3.500	4.300	2.750	3.500	2.250	2.900	1.850			2.600	1.650	13.070
-3.000 mm				7.450	4.650	5.450	3.450	4.250	2.700	3.450	2.200	2.900	1.850					

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro HD

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			*14.100	*14.100										*11.200	*11.200	23,62
40 ft			*16.700	*16.700	*14.300	12.200	*10.200	8.700						*9.900	8.600	30,25
35 ft			*18.400	17.800	*16.300	12.300	12.400	8.900						*9.200	6.600	34,94
30 ft			*19.100	17.600	*16.500	12.200	12.400	8.900	9.400	6.600				7.900	5.400	38,42
25 ft			*19.900	16.900	16.400	11.800	12.100	8.600	9.300	6.500	7.300	4.900		6.900	4.700	40,98
20 ft	*26.900	24.900	*21.300	15.800	15.600	11.100	11.700	8.200	9.000	6.300	7.200	4.800	6.300	4.200	42,81	
15 ft	*30.300	22.000	20.800	14.400	14.700	10.300	11.100	7.700	8.700	5.900	7.000	4.700	5.900	3.900	44,00	
10 ft	29.000	18.700	19.000	12.800	13.800	9.400	10.500	7.200	8.300	5.600	6.800	4.500	5.600	3.600	44,59	
5 ft	*12.000	*12.000	17.500	11.400	12.900	8.600	10.000	6.600	8.000	5.300	6.600	4.300	5.500	3.500	44,59	
0 ft	*10.400	*10.400	16.600	10.600	12.300	8.000	9.600	6.200	7.700	5.000	6.400	4.100	5.600	3.500	44,03	
-5 ft	*11.400	*11.400	16.100	10.100	11.900	7.600	9.300	6.000	7.500	4.800	6.300	4.000	5.800	3.700	42,88	
-10 ft			16.000	10.100	11.700	7.500	9.200	5.900	7.500	4.800						

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro		Braccio								Avambraccio								
HD		8,5 m								5,7 m terminale di posa								
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																*6.350	*6.350	4.450
13.500 mm					*6.700	*6.700	*5.000	*5.000								*4.950	*4.950	7.540
12.000 mm					*7.750	*7.750	*6.750	*6.750	*5.150	*5.150						*4.400	*4.400	9.430
10.500 mm					*8.450	*8.450	*7.500	*7.500	*6.650	*6.650	*4.700	*4.700				*4.150	*4.150	10.790
9.000 mm					*8.750	*8.750	*7.550	*7.550	*6.650	*6.650	*5.950	*5.950				*4.050	*4.050	11.800
7.500 mm					*9.150	*9.150	*7.800	*7.800	6.800*	*6.800	*6.000	*6.000	*5.250	*5.250		*4.000	*4.000	12.550
6.000 mm	*12.450	*12.450	*9.800	*9.800	*8.150	*8.150	*6.950	*6.950	*6.100	*6.100	*5.350	5.200				*4.000	*4.000	13.080
4.500 mm	*14.050	*14.050	*10.550	*10.550	*8.500	*8.500	*7.150	*7.150	*6.150	*6.150	*5.300	5.100				*4.100	*4.100	13.420
3.000 mm	*12.150	*12.150	*11.150	*11.150	*8.800	*8.800	*7.250	*7.250	*6.150	6.100	*5.250	5.000	*4.400	4.150		*4.250	4.100	13.590
1.500 mm	*5.100	*5.100	*11.250	*11.250	*8.850	*8.850	*7.250	*7.250	*6.050	5.900	*5.100	4.850	*4.150	4.100		*4.050	4.050	13.590
0 mm	*4.550	*4.550	*10.700	*10.700	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.800	5.800	*4.800	4.800				*3.750	*3.750	13.420
-1.500 mm	*5.000	*5.000	*9.550	*9.550	*7.850	*7.850	*6.450	*6.450	*5.300	*5.300	*4.250	*4.250				*3.400	*3.400	13.070
-3.000 mm					*8.000	*8.000	*6.750	*6.750	*5.600	*5.600	*4.550	*4.550	*3.400	*3.400				

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)					
Sottocarro		Braccio								Avambraccio					
HD		27'11"								18'8" terminale di posa					
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				
															ft
45 ft			*14.100	*14.100									*11.200	*11.200	23,62
40 ft			*16.700	*16.700	*14.300	*14.300	*10.200	*10.200					*9.900	*9.900	30,25
35 ft			*18.400	*18.400	*16.300	*16.300	*14.100	*14.100					*9.200	*9.200	34,94
30 ft			*19.100	*19.100	*16.500	*16.500	*14.500	*14.500	*13.000	*13.000			*8.900	*8.900	38,42
25 ft			*19.900	*19.900	*16.900	*16.900	*14.800	*14.800	*13.100	*13.100	*10.400	*10.400	*8.800	*8.800	40,98
20 ft	*26.900	*26.900	*21.300	*21.300	*17.700	*17.700	*15.100	*15.100	*13.200	*13.200	*11.600	11.100	*8.800	*8.800	42,81
15 ft	*30.300	*30.300	*22.800	*22.800	*18.500	*18.500	*15.500	*15.500	*13.300	*13.300	*11.500	10.900	*9.000	*9.000	44,00
10 ft	*31.300	*31.300	*24.100	*24.100	*19.100	*19.100	*15.800	*15.800	*13.300	13.100	*11.400	10.700	*9.300	9.100	44,59
5 ft	*12.000	*12.000	*24.300	*24.300	*19.200	*19.200	*15.700	*15.700	*13.100	12.800	*11.000	10.500	*9.000	8.900	44,59
0 ft	*10.400	*10.400	*23.200	*23.200	*18.500	*18.500	*15.100	*15.100	*12.500	12.500	*10.300	*10.300	*8.300	*8.300	44,03
-5 ft	*11.400	*11.400	*20.800	*20.800	*17.000	*17.000	*13.900	*13.900	*11.400	*11.400	*9.100	*9.100	*7.500	*7.500	42,88
-10 ft			*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*12.000	*12.000	*9.700	*9.700					

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 8,5 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm					mm
																		
15.000															6.300*	6.300*	6.300*	4.490
13.500			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	4.950*	7.560
12.000			7.750*	7.750*	6.750*	5.600	5.150*	4.000							4.400*	4.400*	3.650	9.440
10.500			8.450*	8.150	7.500*	5.650	5.650	4.050	4.250	3.000					4.050	4.150	2.800	10.800
9.000			8.750*	8.000	7.550*	5.550	5.600	4.050	4.250	3.000					3.400	3.500	2.350	11.800
7.500			9.200*	7.700	7.400	5.350	5.450	3.900	4.200	2.950	3.300	2.250			3.000	3.100	2.050	12.550
6.000	12.500*	11.300	9.800*	7.150	7.050	5.000	5.250	3.700	4.100	2.850	3.250	2.200			2.750	2.850	1.800	13.080
4.500	14.050*	9.900	9.350	6.450	6.650	4.600	5.000	3.450	3.900	2.700	3.150	2.100			2.550	2.650	1.700	13.420
3.000	11.950*	8.350	8.550	5.750	6.200	4.200	4.750	3.200	3.750	2.500	3.050	2.000	2.500	1.600	2.450	2.550	1.600	13.590
1.500	5.100*	5.100*	7.850	5.100	5.800	3.850	4.500	3.000	3.600	2.350	2.950	1.900	2.450	1.550	2.400	2.500	1.550	13.590
0	4.550*	4.550*	7.450	4.700	5.500	3.550	4.300	2.800	3.450	2.250	2.850	1.850			2.450	2.550	1.550	13.420
-1.500	5.000*	5.000*	7.250	4.550	5.300	3.400	4.150	2.650	3.350	2.150	2.800	1.800			2.500	2.600	1.600	13.070
-3.000			7.200	4.500	5.250	3.350	4.100	2.600	3.350	2.150	2.800	1.800			2.750	2.850	1.750	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 27'11"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft					ft
																
45			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40			16.700*	16.700*	14.300*	11.900	10.200*	8.500						9.800*	8.300	30,31
35			18.400*	17.500	16.300*	12.100	12.100	8.700						9.100	6.400	34,97
30			19.100*	17.200	16.400	11.900	12.000	8.700	9.200	6.400				7.600	5.200	38,45
25			19.900*	16.600	15.900	11.500	11.800	8.400	9.000	6.300	7.000	4.800		6.700	4.500	41,01
20	27.000*	24.400	21.300*	15.500	15.200	10.800	11.300	8.000	8.800	6.100	6.900	4.700		6.100	4.000	42,81
15	30.300*	21.500	20.200	14.000	14.300	10.000	10.800	7.500	8.400	5.800	6.700	4.500		5.700	3.700	44,00
10	28.200	18.200	18.500	12.400	13.400	9.100	10.200	6.900	8.100	5.400	6.500	4.300		5.400	3.500	44,59
5	12.000*	12.000*	17.000	11.100	12.500	8.300	9.700	6.400	7.700	5.100	6.300	4.100		5.300	3.400	44,59
0	10.400*	10.400*	16.000	10.200	11.900	7.700	9.200	6.000	7.500	4.800	6.200	3.900		5.400	3.400	44,03
-5	11.400*	11.400*	15.600	9.800	11.500	7.300	9.000	5.800	7.300	4.700	6.100	3.900		5.500	3.500	42,85
-10			15.500	9.700	11.300	7.200	8.900	5.600	7.200	4.600				6.100	3.900	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro **Braccio** **Avambraccio**
HD 8,5 m 5,7 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm						mm
																			
15.000																6.300*	6.300*	6.300*	4.490
13.500			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	4.950*	7.560
12.000			7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*								4.400*	4.400*	4.400*	9.440
10.500			8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*						4.150*	4.150*	4.150*	10.800
9.000			8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*						4.050*	4.050*	4.050*	11.800
7.500			9.200*	9.200*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	5.100				4.000*	4.000*	4.000*	12.550
6.000	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.100*	5.350*	5.050				4.000*	4.000*	4.000*	13.080
4.500	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	6.100	5.300*	4.950				4.100*	4.100*	4.100*	13.420
3.000	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.150*	5.900	5.250*	4.800	4.400*	4.000		4.250*	4.250*	3.950	13.590
1.500	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	7.200	6.050*	5.750	5.100*	4.700	4.100*	3.950		4.050*	4.050*	3.900	13.590
0	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000	5.800*	5.600	4.800*	4.650				3.750*	3.750*	3.750*	13.420
-1.500	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	3.400*	13.070
-3.000			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	3.200*	12.220

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro **Braccio** **Avambraccio**
HD 27'11" 18'8" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.800*	9.800*	30,31
35			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,45
25			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*		8.800*	8.800*	41,01
20	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.200*	11.600*	10.800		8.800*	8.800*	42,81
15	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	13.100	11.500*	10.600		9.000*	9.000*	44,00
10	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.800*	13.300*	12.700	11.400*	10.400		9.300*	8.800	44,59
5	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.500	13.100*	12.400	11.000*	10.200		9.000*	8.600	44,59
0	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	15.000	12.500*	12.100	10.300*	10.000		8.300*	8.300*	44,03
-5	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*		7.500*	7.500*	42,85
-10			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*				7.100*	7.100*	39,90

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 9,3 m

Avambraccio 5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm					*5.950	*5.950												*5.400	*5.400	6.470
13.500 mm					*7.350	*7.350	*6.250	5.650										*4.650	4.150	8.870
12.000 mm					*8.150	*8.150	*7.400	5.750	5.800	4.150	*4.300	3.050						*4.300	3.050	10.520
10.500 mm					*8.650	8.250	*7.400	5.700	5.800	4.150	4.400	3.100						3.550	2.450	11.750
9.000 mm					*8.900	8.000	*7.550	5.550	5.700	4.100	4.350	3.050	3.400	2.350				3.050	2.050	12.680
7.500 mm			*11.300	*11.300	*9.350	7.600	7.400	5.300	5.500	3.900	4.250	2.950	3.350	2.300				2.700	1.800	13.380
6.000 mm	*18.500	*18.500	*13.050	10.800	9.950	6.950	7.000	4.900	5.250	3.650	4.100	2.800	3.250	2.200	2.650	1.700		2.500	1.600	13.880
4.500 mm			14.050	9.150	9.100	6.150	6.550	4.450	4.950	3.400	3.900	2.650	3.150	2.100	2.550	1.650		2.350	1.500	14.210
3.000 mm					8.250	5.400	6.050	4.000	4.650	3.100	3.700	2.450	3.050	1.950	2.500	1.600		2.250	1.400	14.360
1.500 mm					7.600	4.800	5.650	3.650	4.400	2.850	3.550	2.300	2.900	1.850	2.450	1.500		2.200	1.350	14.360
0 mm			*2.900	*2.900	*6.750	4.450	5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150	2.850	1.750	2.400	1.450		2.200	1.350	14.200
-1.500 mm			*3.700	*3.700	*6.650	4.350	5.200	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.750	1.700	2.350	1.450		2.300	1.400	13.880
-3.000 mm					*7.100	4.350	5.150	3.200	4.050	2.500	3.300	2.050	2.750	1.700						

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 30'6"

Avambraccio 18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft			*15.500	*15.500														*12.400	*12.400	19,55
45 ft					*15.800	*15.800	*13.100	12.000										*10.400	9.600	28,15
40 ft					*17.700	*17.700	*15.900	12.300	12.400	8.900								*9.500	6.900	33,92
35 ft					*18.800	17.800	*16.100	12.300	12.400	8.900	9.400	6.600						8.000	5.500	38,16
30 ft					*19.300	17.300	*16.400	12.000	12.200	8.800	9.400	6.600	7.300	5.000				6.800	4.600	41,34
25 ft			*24.600	*24.600	*20.300	16.400	16.000	11.400	11.900	8.400	9.100	6.400	7.200	4.900				6.000	4.000	43,73
20 ft	*37.000	*37.000	*28.200	23.500	21.500	15.100	15.100	10.600	11.300	7.900	8.800	6.100	7.000	4.700	5.600	3.600		5.500	3.600	45,47
15 ft			30.400	19.900	19.700	13.400	14.100	9.700	10.700	7.300	8.400	5.700	6.800	4.500	5.500	3.500		5.200	3.300	46,56
10 ft					17.800	11.700	13.100	8.700	10.100	6.700	8.000	5.300	6.500	4.200	5.400	3.400		5.000	3.100	47,11
5 ft					16.400	10.400	12.200	7.900	9.500	6.200	7.600	4.900	6.300	4.000	5.200	3.300		4.900	3.000	47,11
0 ft			*6.600	*6.600	15.600	9.600	11.600	7.300	9.100	5.800	7.400	4.700	6.100	3.800	5.100	3.200		4.900	3.000	46,59
-5 ft			*8.400	*8.400	*15.200	9.400	11.200	7.000	8.800	5.500	7.200	4.500	6.000	3.700	5.100	3.100		5.000	3.100	45,51
-10 ft					15.300	9.400	11.100	6.900	8.700	5.400	7.100	4.400	5.900	3.700						

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro		Braccio								Avambraccio										
HD		9,3 m								5,7 m terminale di posa										
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm					*5.950	*5.950												*5.400	*5.400	6.470
13.500 mm					*7.350	*7.350	*6.250	*6.250										*4.650	*4.650	8.870
12.000 mm					*8.150	*8.150	*7.400	*7.400	*6.300	*6.300	*4.300	*4.300						*4.300	*4.300	10.520
10.500 mm					*8.650	*8.650	*7.400	*7.400	*6.500	*6.500	*5.800	*5.800						*4.100	*4.100	11.750
9.000 mm					*8.900	*8.900	*7.550	*7.550	*6.550	*6.550	*5.800	*5.800	*5.200	*5.200				*4.000	*4.000	12.680
7.500 mm			*11.300	*11.300	*9.350	*9.350	*7.800	*7.800	*6.700	*6.700	*5.850	*5.850	*5.200	*5.200				*4.000	*4.000	13.380
6.000 mm	*18.500	*18.500	*13.050	*13.050	*10.000	*10.000	*8.150	*8.150	*6.850	*6.850	*5.950	*5.950	*5.200	5.100	*4.550	4.200	*4.050	4.000	13.880	
4.500 mm			*14.450	*14.450	*10.650	*10.650	*8.450	*8.450	*7.050	*7.050	*6.000	*6.000	*5.200	5.000	*4.500	4.150	*4.100	3.800	14.210	
3.000 mm					*11.000	*11.000	*8.650	*8.650	*7.100	*7.100	*6.000	5.950	*5.150	4.850	*4.350	4.050	*3.900	3.700	14.360	
1.500 mm					*8.700	*8.700	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.900	5.750	*5.000	4.750	*4.150	4.000	*3.650	3.650	14.360	
0 mm			*2.900	*2.900	*6.750	*6.750	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	*5.600	5.600	*4.700	4.650	*3.850	*3.850	*3.350	*3.350	14.200	
-1.500 mm			*3.700	3.700*	*6.650	*6.650	*7.350	*7.350	*6.150	*6.150	*5.150	*5.150	*4.250	4.250	*3.300	*3.300	*3.050	*3.050	13.880	
-3.000 mm					*7.100	*7.100	*6.250	*6.250	*5.350	*5.350	*4.450	*4.450	*3.550	*3.550						

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro						Braccio						Avambraccio								
HD						30'6"						18'8" terminale di posa								
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft					
																			ft	
50 ft			*15.500	*15.500														*12.400	*12.400	19,55
45 ft					*15.800	*15.800	*13.100	*13.100										*10.400	*10.400	28,15
40 ft					*17.700	*17.700	*15.900	*15.900	*13.200	*13.200								*9.500	*9.500	33,92
35 ft					*18.800	*18.800	*16.100	*16.100	*14.100	*14.100	*12.600	*12.600						*9.100	*9.100	38,16
30 ft					*19.300	*19.300	*16.400	*16.400	*14.300	*14.300	*12.600	*12.600	*10.700	*10.700				*8.800	*8.800	41,34
25 ft			*24.600	*24.600	*20.300	*20.300	*16.900	*16.900	*14.500	*14.500	*12.700	*12.700	*11.300	11.200				*8.800	*8.800	43,73
20 ft	*37.000	*37.000	*28.200	*28.200	*21.600	*21.600	*17.600	*17.600	*14.900	*14.900	*12.900	*12.900	*11.300	11.000	*9.700	9.000		*8.900	8.800	45,47
15 ft			*31.200	*31.200	*23.000	*23.000	*18.300	*18.300	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	*11.200	10.700	*9.700	8.900		*9.100	8.400	46,56
10 ft					*23.800	*23.800	*18.700	*18.700	*15.400	*15.400	*13.000	12.800	*11.100	10.500	*9.400	8.700		*8.600	8.100	47,11
5 ft					*20.800	*20.800	*18.600	*18.600	*15.200	*15.200	*12.700	12.400	*10.800	10.200	*8.900	8.600		*8.000	8.000	47,11
0 ft			*6.600	*6.600	*15.800	*15.800	*17.700	*17.700	*14.600	*14.600	*12.100	12.100	*10.100	10.000	*8.200	*8.200		*7.400	*7.400	46,59
-5 ft			*8.400	*8.400	*15.200	*15.200	*16.000	*16.000	*13.300	*13.300	*11.100	*11.100	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900		*6.700	*6.700	45,51
-10 ft					*15.400	*15.400	*13.600	*13.600	*11.500	*11.500	*9.500	*9.500	*7.600	*7.600						

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567-2:2007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro

HD

Braccio

9,3 m

Avambraccio

5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.500									4.650*	4.000	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	5.650	5.650	4.050	4.200	2.950					4.200	2.950	10.530
10.500					8.650*	8.100	7.400*	5.600	5.650	4.050	4.300	3.000					3.450	2.350	11.760
9.000					8.900*	7.850	7.550	5.450	5.550	3.950	4.250	3.000	3.300	2.250			2.950	2.000	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	7.400	7.250	5.150	5.350	3.800	4.150	2.900	3.250	2.200			2.600	1.700	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	10.550	9.700	6.800	6.800	4.800	5.100	3.550	3.950	2.750	3.150	2.100	2.550	1.650	2.400	1.550	13.890
4.500			13.650	8.900	8.850	6.000	6.350	4.350	4.800	3.300	3.800	2.550	3.050	2.000	2.500	1.600	2.250	1.400	14.210
3.000					7.950	5.200	5.850	3.900	4.500	3.000	3.600	2.350	2.900	1.900	2.400	1.500	2.150	1.350	14.360
1.500					7.350	4.600	5.450	3.500	4.250	2.750	3.400	2.200	2.800	1.800	2.350	1.450	2.100	1.300	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	4.300	5.150	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050	2.700	1.700	2.300	1.400	2.150	1.300	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	4.150	5.000	3.100	3.950	2.450	3.200	2.000	2.650	1.650	2.250	1.400	2.200	1.350	13.880
-3.000					6.850	4.200	5.000	3.050	3.900	2.400	3.150	1.950	2.650	1.650			2.350	1.450	13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro

HD

Braccio

30'6"

Avambraccio

18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.800									10.400*	9.400	28,22
40					17.700*	17.500	16.000*	12.100	12.100	8.700							9.500*	6.700	33,96
35					18.800*	17.400	16.100*	12.000	12.100	8.700	9.200	6.400					7.700	5.300	38,19
30					19.300*	16.900	16.200	11.700	11.900	8.500	9.100	6.400	7.100	4.800			6.600	4.400	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	16.000	15.600	11.200	11.500	8.200	8.900	6.200	7.000	4.700			5.800	3.800	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	22.900	21.000	14.700	14.700	10.400	11.000	7.700	8.600	5.900	6.800	4.500	5.400	3.500	5.300	3.400	45,47
15			29.600	19.400	19.100	13.000	13.700	9.400	10.400	7.100	8.200	5.500	6.500	4.300	5.300	3.400	5.000	3.100	46,59
10					17.300	11.300	12.700	8.400	9.800	6.500	7.800	5.100	6.300	4.100	5.200	3.300	4.800	3.000	47,11
5					15.800	10.000	11.800	7.600	9.200	6.000	7.400	4.700	6.000	3.800	5.000	3.100	4.700	2.900	47,11
0			6.700*	6.700*	15.000	9.300	11.200	7.000	8.800	5.500	7.100	4.500	5.900	3.700	4.900	3.000	4.700	2.900	46,59
-5			8.500*	8.500*	14.700	9.000	10.800	6.700	8.500	5.300	6.900	4.300	5.700	3.500	4.900	3.000	4.800	2.900	45,51
-10					14.700	9.000	10.700	6.600	8.400	5.200	6.800	4.200	5.700	3.500			5.200	3.200	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
HD

Braccio
9,3 m

Avambraccio
5,7 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000					6.000*	6.000*												5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*										4.650*	4.650*	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*						4.300*	4.300*	10.530
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*						4.100*	4.100*	11.760
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	5.100				4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	5.050				4.000*	4.000*	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.950*	5.200*	4.950	4.550*	4.050		4.050*	3.850	13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.950	5.200*	4.850	4.500*	4.000		4.100*	3.650	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	5.750	5.150*	4.700	4.350*	3.900		3.900*	3.550	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.950	5.900*	5.550	5.000*	4.600	4.150*	3.850		3.650*	3.500	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.700*	5.600*	5.400	4.700*	4.500	3.850*	3.800		3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*		3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*				2.800*	2.800*	13.110

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
HD

Braccio
30'6"

Avambraccio
18'8" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50			15.500*	15.500*														12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*										10.400*	10.400*	28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*								9.500*	9.500*	33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*						9.100*	9.100*	38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.800*				8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.800				8.800*	8.800*	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.900*	11.300*	10.700	9.700*	8.700		8.900*	8.600	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.800	11.200*	10.400	9.600*	8.600		9.100*	8.100	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.400*	13.000*	12.400	11.100*	10.100	9.400*	8.400		8.600*	7.800	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.600*	15.200*	15.000	12.700*	12.000	10.800*	9.900	8.900*	8.300		8.000*	7.700	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.600*	17.600*	14.600*	14.500	12.100*	11.700	10.100*	9.700	8.200*	8.200*		7.400*	7.400*	46,59
-5			8.500*	8.500*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100*	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*		6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*				6.200*	6.200*	42,81

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro

HD

Braccio

8,5 m

Avambraccio

6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.950	*4.950	5.770
13.500 mm					*6.200	*6.200	*5.050	*5.050										*4.150	*4.150	8.370
12.000 mm							*6.200	5.900	*5.050	4.300								*3.750	3.400	10.110
10.500 mm							*7.000	5.950	5.950	4.300	4.500	3.200						*3.600	2.700	11.380
9.000 mm							*7.200	5.850	5.900	4.250	4.500	3.200	3.500	2.400				3.300	2.250	12.340
7.500 mm						8.150	*7.450	5.650	5.750	4.150	4.400	3.100	3.450	2.400				2.950	1.950	13.060
6.000 mm																				
4.500 mm	*19.250	*19.250	*13.150	10.850	10.000	6.950	7.000	4.950	5.250	3.700	4.100	2.850	3.300	2.200	2.650	1.750	2.500	1.650	13.900	
3.000 mm				14.150	9.250	9.100	6.150	6.550	4.500	5.000	3.400	3.900	2.650	3.150	2.100	2.600	1.700	2.400	1.550	14.060
1.500 mm				*7.900	7.900	8.350	5.450	6.100	4.050	4.700	3.150	3.750	2.450	3.050	2.000	2.550	1.600	2.350	1.500	14.060
0 mm	*2.500	*2.500	*5.550	*5.550	7.750	4.950	5.750	3.700	4.450	2.900	3.600	2.300	2.950	1.900	2.450	1.550	2.350	1.500	13.900	
-1.500 mm	*3.250	*3.250	*5.350	*5.350	7.450	4.700	5.500	3.500	4.300	2.750	3.450	2.200	2.900	1.800	2.450	1.550	2.450	1.500	13.570	
-3.000 mm			*5.700	*5.700	7.350	4.550	5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150	2.850	1.800			2.550	1.600	13.050	
-4.500 mm							5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150								

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro

HD

Braccio

27'11"

Avambraccio

21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*11.400	*11.400	16,99
45 ft					*13.200	*13.200	*10.400	*10.400										*9.300	*9.300	26,48
40 ft							*13.200	12.700	*10.500	9.100								*8.400	7.800	32,51
35 ft							*15.100	12.800	12.800	9.300	9.700	6.800						*7.900	6.100	36,94
30 ft							*15.700	12.600	12.700	9.200	9.700	6.800	7.500	5.100				7.400	5.100	40,22
25 ft					*18.800	17.600	*16.200	12.200	12.400	8.900	9.500	6.700	7.400	5.100				6.500	4.400	42,68
20 ft					*20.100	16.500	16.100	11.500	11.900	8.500	9.200	6.400	7.300	5.000				6.000	3.900	44,42
15 ft	*38.900	*38.900	*28.400	23.500	21.500	15.100	15.200	10.600	11.400	7.900	8.800	6.100	7.100	4.700	5.700	3.700	5.600	3.600	45,57	
10 ft			30.500	20.000	19.700	13.400	14.100	9.700	10.700	7.300	8.400	5.700	6.800	4.500	5.600	3.600	5.300	3.400	46,13	
5 ft			*18.800	17.100	18.000	11.800	13.100	8.800	10.100	6.700	8.100	5.300	6.600	4.300	5.400	3.400	5.200	3.300	46,16	
0 ft	*5.700	*5.700	*12.700	*12.700	16.800	10.700	12.400	8.000	9.600	6.300	7.700	5.000	6.300	4.100	5.300	3.300	5.200	3.300	45,60	
-5 ft	*7.300	*7.300	*12.200	*12.200	16.100	10.100	11.800	7.600	9.200	5.900	7.500	4.800	6.200	3.900			5.400	3.300	44,49	
-10 ft			*12.900	*12.900	15.800	9.800	11.600	7.300	9.000	5.700	7.400	4.600	6.100	3.900			5.600	3.500	42,75	
-15 ft							11.600	7.300	9.000	5.700	7.400	4.700								

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
HD

Braccio
8,5 m

Avambraccio
6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.950	*4.950	5.770
13.500 mm						*6.200	*6.200	*5.050	*5.050									*4.150	*4.150	8.370
12.000 mm								*6.200	*6.200	*5.050	*5.050							*3.750	*3.750	10.110
10.500 mm								*7.000	*7.000	*6.150	*6.150	*4.800	*4.800					*3.600	*3.600	11.380
9.000 mm								*7.200	*7.200	*6.400	*6.400	*5.750	*5.750	*4.100	*4.100			*3.500	*3.500	12.340
7.500 mm						*8.650	*8.650	*7.450	*7.450	*6.550	*6.550	*5.850	*5.850	*5.200	*5.200			*3.500	*3.500	13.060
6.000 mm				*10.450	*10.450	*9.300	*9.300	*7.800	*7.800	*6.750	*6.750	*5.900	*5.900	*5.250	*5.250	*3.650	*3.650	*3.500	*3.500	13.570
4.500 mm	*19.250	*19.250		*13.150	*13.150	*10.100	*10.100	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.050	*6.050	*5.250	5.150	*4.500	4.250	*3.600	*3.600	13.900
3.000 mm				*14.700	*14.700	*10.800	*10.800	*8.600	*8.600	*7.150	*7.150	*6.100	*6.100	*5.250	5.000	*4.500	4.150	*3.750	*3.750	14.060
1.500 mm				*7.900	*7.900	*11.150	*11.150	*8.800	*8.800	*7.200	*7.200	*6.050	5.950	*5.150	4.900	*4.300	4.100	*3.950	3.850	14.060
0 mm	*2.500	*2.500		*5.550	*5.550	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*7.050	*7.050	*5.900	5.800	*4.900	4.750	*4.000	*4.000	*3.700	*3.700	13.900
-1.500 mm	*3.250	*3.250		*5.350	*5.350	*10.100	*10.100	*8.150	*8.150	*6.650	*6.650	*5.500	*5.500	*4.500	*4.500	*3.500	*3.500	*3.450	*3.450	13.570
-3.000 mm				*5.700	*5.700	*8.750	*8.750	*7.200	*7.200	*5.950	*5.950	*4.900	*4.900	*3.850	*3.850			*3.050	*3.050	
-4.500 mm								*5.900	*5.900	*4.900	*4.900	*3.900	*3.900							

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
HD

Braccio
27'11"

Avambraccio
21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft			
																						
50 ft																			*11.400	*11.400	16,99	
45 ft						*13.200	*13.200	*10.400	*10.400										*9.300	*9.300	26,48	
40 ft								*13.200	*13.200	*10.500	*10.500								*8.400	*8.400	32,51	
35 ft								*15.100	*15.100	*13.100	*13.100	*9.800	*9.800						*7.900	*7.900	36,94	
30 ft								*15.700	*15.700	*14.000	*14.000	*12.500	*12.500	*8.000	*8.000				*7.700	*7.700	40,22	
25 ft						*18.800	*18.800	*16.200	*16.200	*14.200	*14.200	*12.700	*12.700	*10.800	*10.800				*7.700	*7.700	42,68	
20 ft						*20.100	*20.100	*16.900	*16.900	*14.600	*14.600	*12.900	*12.900	*11.400	11.300				*7.700	*7.700	44,42	
15 ft	*38.900	*38.900	*28.400	*28.400	*21.900	*21.900	*17.900	*17.900	*15.100	*15.100	*13.100	*13.100	*11.400	11.000	*8.800	*8.800	*7.900	*7.900	*7.900	*7.900	45,57	
10 ft			*31.700	*31.700	*23.400	*23.400	*18.600	*18.600	*15.500	*15.500	*13.200	*13.200	*11.300	10.800	*9.600	8.900	*8.200	*8.200	*8.200	*8.200	46,13	
5 ft			*18.800	*18.800	*24.200	*24.200	*19.000	*19.000	*15.600	*15.600	*13.100	12.800	*11.100	10.500	*9.200	8.800	*8.700	8.500	*8.700	8.500	46,16	
0 ft	*5.700	*5.700	*12.700	*12.700	*23.700	*23.700	*18.700	*18.700	*15.300	*15.300	*12.700	12.500	*10.600	10.300	*8.500	*8.500	*8.200	*8.200	*8.200	*8.200	45,60	
-5 ft	*7.300	*7.300	*12.200	*12.200	*21.900	*21.900	*17.600	*17.600	*14.400	*14.400	*11.900	*11.900	*9.700	*9.700			*7.500	*7.500	*7.500	*7.500	44,49	
-10 ft			*12.900	*12.900	*19.000	*19.000	*15.600	*15.600	*12.800	*12.800	*10.400	*10.400	*8.200	*8.200			*6.700	*6.700	*6.700	*6.700	42,75	
-15 ft								*12.700	*12.700	*10.400	*10.400	*8.300	*8.300									

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro

HD

Braccio

8.5 m

Avambraccio

6,4 m terminale di posa

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.800	5.100*	4.200								3.750*	3.300	10.120
10.500							7.000*	5.800	5.800	4.200	4.400	3.150						3.600*	2.600	11.390
9.000							7.200*	5.750	5.750	4.150	4.400	3.100	3.400	2.350				3.200	2.200	12.350
7.500					8.650*	8.000	7.450*	5.550	5.600	4.050	4.300	3.050	3.350	2.300				2.850	1.900	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.500	7.300	5.200	5.400	3.850	4.150	2.900	3.300	2.250	2.600	1.750		2.600	1.700	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	10.600	9.700	6.800	6.850	4.800	5.100	3.550	4.000	2.750	3.200	2.150	2.550	1.700		2.450	1.550	13.900
3.000			13.750	9.000	8.850	6.000	6.350	4.350	4.850	3.300	3.800	2.550	3.050	2.000	2.500	1.600		2.300	1.500	14.070
1.500			7.900*	7.650	8.050	5.300	5.900	3.950	4.550	3.000	3.600	2.400	2.950	1.900	2.450	1.550		2.300	1.450	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.500	4.800	5.550	3.600	4.300	2.800	3.450	2.250	2.850	1.800	2.400	1.500		2.300	1.400	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	7.200	4.500	5.300	3.350	4.150	2.650	3.350	2.150	2.750	1.750	2.350	1.450		2.350	1.450	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	7.100	4.400	5.200	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050	2.750	1.700				2.450	1.550	13.050
-4.500							5.150	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050						3.050	1.950	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro

HD

Braccio

27'11"

Avambraccio

21'0" terminale di posa

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45						13.200*	13.200*	10.400*	10.400*									9.300*	9.300*	26,51
40								13.200*	12.400	10.500*	8.900							8.400*	7.500	32,58
35								15.100*	12.500	12.500	9.000	9.400	6.700					7.900*	5.900	36,94
30								15.700*	12.300	12.400	8.900	9.400	6.700	7.200	5.000			7.200	4.900	40,26
25						18.800*	17.200	16.200*	11.900	12.100	8.700	9.200	6.500	7.200	4.900			6.300	4.200	42,68
20						20.200*	16.200	15.700	11.200	11.600	8.200	8.900	6.200	7.000	4.800			5.700	3.800	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	22.900	21.000	14.700	14.700	10.400	11.000	7.700	8.600	5.900	6.800	4.600	5.500	3.600		5.400	3.500	45,57
10			29.700	19.500	19.100	13.000	13.700	9.400	10.400	7.100	8.200	5.500	6.600	4.300	5.400	3.400		5.100	3.300	46,13
5			18.600*	16.600	17.400	11.500	12.700	8.500	9.800	6.500	7.800	5.100	6.300	4.100	5.200	3.300		5.000	3.200	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	16.200	10.400	11.900	7.800	9.300	6.000	7.500	4.800	6.100	3.900	5.100	3.200		5.000	3.100	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	15.500	9.700	11.400	7.300	8.900	5.700	7.200	4.600	6.000	3.800				5.200	3.200	44,45
-10			12.900*	12.900*	15.300	9.500	11.200	7.000	8.700	5.500	7.100	4.500	5.900	3.700				5.400	3.400	42,75
-15							11.200	7.000	8.700	5.500	7.100	4.500						6.900	4.400	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico				 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro				Braccio								Avambraccio									
HD				8.5 m								6,4 m terminale di posa									
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																		4.950*	4.950*	5.790	
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*											4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*									3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*							3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*					3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.150					3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	5.100	3.700*	3.700*			3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.050*	5.250*	4.950	4.500*	4.100	3.600*	3.600*	3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.950	5.250*	4.850	4.500*	4.000	3.750*	3.750*	3.750*	3.750*	14.070
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.200*	6.050*	5.750	5.150*	4.700	4.300*	3.950	3.950*	3.950*	3.950*	3.950*	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	7.000	5.900*	5.600	4.900*	4.600	4.000*	3.900	3.700*	3.700*	3.700*	3.700*	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.650*	5.500*	5.500	4.500*	4.500*	3.500*	3.500*	3.450*	3.450*	3.450*	3.450*	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*					3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*							3.550*	3.550*	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico				 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro				Braccio								Avambraccio									
HD				27'11"								21'0" terminale di posa									
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
																					
50																		11.400*	11.400*	17,09	
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*											9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*									8.400*	8.400*	32,58
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*							7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*					7.700*	7.700*	40,26
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*					7.700*	7.700*	42,68
20					20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.900					7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	11.400*	10.700	8.800*	8.800			7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.500*	13.200*	12.900	11.300*	10.400	9.600*	8.600			8.200*	8.200*	46,13
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.600*	13.100*	12.400	11.100*	10.200	9.200*	8.500			8.700*	8.700*	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	15.100	12.700*	12.100	10.600*	9.900	8.500*	8.400			8.200*	8.200*	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.400*	11.900*	11.800	9.700*	9.700*					7.500*	7.500*	44,49
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*					6.700*	6.700*	42,75
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*							7.900*	7.900*	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567-2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro HD

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000 mm			*5.700	*5.700											*4.400	*4.400	7.460
13.500 mm					*5.800	*5.800	*4.600	4.200							*3.900	3.700	9.610
12.000 mm					*6.650	5.950	*5.850	4.300	4.500	3.200					*3.650	2.800	11.150
10.500 mm					*7.050	5.900	5.950	4.300	4.500	3.200	3.500	2.400			3.300	2.250	12.310
9.000 mm					*7.200	5.750	5.850	4.200	4.450	3.150	3.500	2.400			2.850	1.900	13.210
7.500 mm			*8.900	7.900	*7.500	5.500	5.650	4.050	4.350	3.050	3.400	2.350	2.700	1.800	2.550	1.700	13.880
6.000 mm	*12.250	11.500	*9.550	7.300	7.250	5.100	5.400	3.800	4.200	2.900	3.300	2.250	2.650	1.750	2.350	1.500	14.360
4.500 mm	*13.750	9.900	9.450	6.500	6.750	4.650	5.100	3.500	4.000	2.700	3.200	2.100	2.600	1.650	2.200	1.400	14.670
3.000 mm	*8.600	8.150	8.550	5.650	6.200	4.150	4.750	3.200	3.750	2.500	3.050	2.000	2.500	1.600	2.100	1.300	14.830
1.500 mm	*4.050	*4.050	7.750	4.950	5.750	3.750	4.450	2.900	3.550	2.300	2.900	1.850	2.400	1.500	2.050	1.250	14.830
0 mm	*3.700	*3.700	7.300	4.500	5.400	3.400	4.200	2.700	3.400	2.150	2.800	1.750	2.350	1.450	2.050	1.250	14.670
-1.500 mm	*4.050	*4.050	7.050	4.300	5.200	3.200	4.050	2.500	3.300	2.050	2.750	1.700	2.300	1.400	2.100	1.250	14.360
-3.000 mm			6.950	4.200	5.100	3.100	3.950	2.450	3.200	2.000	2.700	1.650	2.300	1.400	2.200	1.350	13.870
-4.500 mm					5.100	3.100	3.950	2.450	3.200	1.950	2.700	1.650					

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro HD

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50 ft			*11.900	*11.900											*10.000	*10.000	23,03
45 ft					*12.300	*12.300	*9.300	9.000							*8.800	8.600	30,64
40 ft					*14.400	12.800	*12.300	9.200	*9.100	6.800					*8.100	6.400	36,02
35 ft					*15.400	12.700	12.800	9.200	9.700	6.900	7.500	5.100			7.400	5.100	40,03
30 ft					*15.700	12.400	12.600	9.000	9.600	6.800	7.500	5.100			6.400	4.300	43,08
25 ft			*19.300	17.100	*16.200	11.900	12.200	8.700	9.300	6.500	7.300	5.000	5.800	3.800	5.700	3.700	45,37
20 ft	*26.400	24.900	*20.600	15.800	15.600	11.000	11.600	8.200	9.000	6.200	7.100	4.800	5.700	3.700	5.200	3.300	47,05
15 ft	*29.700	21.500	20.500	14.100	14.500	10.100	11.000	7.500	8.600	5.800	6.900	4.500	5.600	3.600	4.900	3.100	48,10
10 ft	*21.500	17.800	18.500	12.200	13.400	9.000	10.300	6.900	8.100	5.400	6.600	4.300	5.400	3.400	4.700	2.900	48,65
5 ft	*9.500	*9.500	16.800	10.700	12.400	8.100	9.600	6.300	7.700	5.000	6.300	4.000	5.200	3.200	4.600	2.800	48,65
0 ft	*8.400	*8.400	15.700	9.700	11.600	7.400	9.100	5.800	7.300	4.600	6.000	3.800	5.100	3.100	4.600	2.800	48,13
-5 ft	*9.100	*9.100	15.200	9.200	11.200	6.900	8.700	5.400	7.100	4.400	5.900	3.600	5.000	3.000	4.700	2.800	47,08
-10 ft			15.000	9.100	11.000	6.700	8.600	5.300	7.000	4.300	5.800	3.500	5.000	3.000	4.900	3.000	45,47
-15 ft					11.000	6.700	8.500	5.200	6.900	4.300							

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)								
Sottocarro			Braccio						Avambraccio									
HD			9,3 m						6,4 m terminale di posa									
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm					
																	mm	
15.000 mm			*5.700	*5.700												*4.400	*4.400	7.460
13.500 mm					*5.800	*5.800	*4.600	*4.600								*3.900	*3.900	9.610
12.000 mm					*6.650	*6.650	*5.850	*5.850	*4.500	*4.500						*3.650	*3.650	11.150
10.500 mm					*7.050	*7.050	*6.250	*6.250	*5.600	*5.600	*4.050	*4.050				*3.550	*3.550	12.310
9.000 mm					*7.200	*7.200	*6.300	*6.300	*5.650	*5.650	*5.050	*5.050				*3.500	*3.500	13.210
7.500 mm			*8.900	*8.900	*7.500	*7.500	*6.500	*6.500	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	*4.200	*4.200		*3.500	*3.500	13.880
6.000 mm	*12.250	*12.250	*9.550	*9.550	*7.850	*7.850	*6.700	*6.700	*5.800	*5.800	*5.100	*5.100	*4.500	4.250		*3.550	*3.550	14.360
4.500 mm	*13.750	*13.750	*10.250	*10.250	*8.250	*8.250	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.150	5.050	*4.450	4.150		*3.650	3.600	14.670
3.000 mm	*8.600	*8.600	*10.800	*10.800	*8.500	*8.500	*7.000	*7.000	*5.950	*5.950	*5.100	4.900	*4.400	4.050		*3.750	3.500	14.830
1.500 mm	*4.050	*4.050	*10.850	*10.850	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.900	5.800	*5.000	4.750	*4.250	4.000		*3.550	3.450	14.830
0 mm	*3.700	*3.700	*8.150	*8.150	*8.300	*8.300	*6.800	*6.800	*5.700	5.600	*4.800	4.650	*4.000	3.900		*3.350	*3.350	14.670
-1.500 mm	*4.050	*4.050	*7.150	*7.150	*7.700	*7.700	*6.350	*6.350	*5.300	*5.300	*4.450	*4.450	*3.600	*3.600		*3.050	*3.050	14.360
-3.000 mm			*7.100	*7.100	*6.750	*6.750	*5.650	*5.650	*4.750	*4.750	*3.900	*3.900	*3.000	*3.000		*2.700	*2.700	13.870
-4.500 mm					*5.500	*5.500	*4.700	*4.700	*3.900	*3.900	*3.050	*3.050						

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)							
Sottocarro			Braccio						Avambraccio								
HD			30'6"						21'0" terminale di posa								
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft			ft	
																	
50 ft			*11.900	*11.900											*10.000	*10.000	23,03
45 ft					*12.300	*12.300	*9.300	*9.300							*8.800	*8.800	30,64
40 ft					*14.400	*14.400	*12.300	*12.300	*9.100	*9.100					*8.100	*8.100	36,02
35 ft					*15.400	*15.400	*13.600	*13.600	*12.000	*12.000	*7.900	*7.900			*7.800	*7.800	40,03
30 ft					*15.700	*15.700	*13.800	*13.800	*12.200	*12.200	*10.800	*10.800			*7.700	*7.700	43,08
25 ft			*19.300	*19.300	*16.200	*16.200	*14.100	*14.100	*12.400	*12.400	*11.000	*11.000	*8.200	*8.200	*7.700	*7.700	45,37
20 ft	*26.400	*26.400	*20.600	*20.600	*17.000	*17.000	*14.500	*14.500	*12.600	*12.600	*11.100	*11.100	*9.700	9.100	*7.800	*7.800	47,05
15 ft	*29.700	*29.700	*22.200	*22.200	*17.800	*17.800	*14.900	*14.900	*12.800	*12.800	*11.100	10.800	*9.700	8.900	*8.000	8.000	48,10
10 ft	*21.500	*21.500	*23.400	*23.400	*18.400	*18.400	*15.200	*15.200	*12.900	*12.900	*11.100	10.500	*9.500	8.700	*8.300	7.700	48,65
5 ft	*9.500	*9.500	*23.600	*23.600	*18.500	*18.500	*15.200	*15.200	*12.700	12.500	*10.800	10.200	*9.200	8.600	*7.900	7.600	48,65
0 ft	*8.400	*8.400	*18.900	*18.900	*18.000	*18.000	*14.700	*14.700	*12.300	12.100	*10.400	10.000	*8.600	8.400	*7.300	*7.300	48,13
-5 ft	*9.100	*9.100	*16.400	*16.400	*16.700	*16.700	*13.800	*13.800	*11.500	*11.500	*9.500	*9.500	*7.600	*7.600	*6.700	*6.700	47,08
-10 ft			*16.200	*16.200	*14.600	*14.600	*12.200	*12.200	*10.200	*10.200	*8.300	*8.300	*6.200	*6.200	*6.000	*6.000	45,47
-15 ft					*11.800	*11.800	*10.000	*10.000	*8.300	*8.300							

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 9,3 m

Avambraccio 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				
																	mm
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.750	4.650*	4.100							3.900*	3.600	9.620
12.000					6.650*	5.850	5.800	4.200	4.400	3.100					3.650*	2.700	11.160
10.500					7.050*	5.800	5.800	4.200	4.400	3.150	3.400	2.350			3.200	2.200	12.320
9.000					7.200*	5.650	5.700	4.100	4.350	3.100	3.400	2.350			2.800	1.850	13.210
7.500			8.900*	7.750	7.450	5.350	5.500	3.950	4.200	2.950	3.300	2.250	2.650	1.750	2.500	1.600	13.880
6.000	12.250*	11.250	9.550*	7.150	7.050	5.000	5.250	3.700	4.050	2.800	3.200	2.150	2.600	1.700	2.250	1.450	14.370
4.500	13.750*	9.650	9.200	6.300	6.550	4.500	4.950	3.400	3.850	2.600	3.100	2.050	2.500	1.600	2.150	1.350	14.680
3.000	8.500*	7.900	8.300	5.500	6.000	4.050	4.600	3.100	3.650	2.400	2.950	1.900	2.400	1.500	2.050	1.250	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.500	4.800	5.550	3.600	4.300	2.800	3.450	2.200	2.800	1.800	2.350	1.450	2.000	1.200	14.830
0	3.700*	3.700*	7.000	4.350	5.200	3.300	4.050	2.600	3.300	2.050	2.700	1.700	2.250	1.400	2.000	1.200	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.800	4.100	5.000	3.100	3.900	2.400	3.150	1.950	2.600	1.600	2.200	1.350	2.050	1.200	14.360
-3.000			6.700	4.050	4.900	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550	2.200	1.300	2.150	1.300	13.870
-4.500					4.900	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550			2.600	1.550	12.030

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 30'6"

Avambraccio 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				
																	ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300	9.300*	8.700							8.800*	8.300	30,71
40					14.400*	12.500	12.300*	9.000	9.100*	6.600					8.100*	6.200	36,06
35					15.400*	12.500	12.400	9.000	9.400	6.700	7.200	5.000			7.200	4.900	40,06
30					15.700*	12.100	12.200	8.800	9.300	6.600	7.200	5.000			6.200	4.100	43,11
25			19.300*	16.700	16.100	11.600	11.800	8.500	9.100	6.400	7.100	4.800	5.600	3.700	5.500	3.600	45,41
20	26.500*	24.400	20.700*	15.400	15.200	10.800	11.300	7.900	8.700	6.000	6.900	4.600	5.500	3.600	5.000	3.200	47,05
15	29.700*	21.000	19.900	13.700	14.100	9.800	10.600	7.300	8.300	5.600	6.600	4.400	5.400	3.400	4.700	2.900	48,13
10	21.200*	17.200	17.900	11.900	13.000	8.700	9.900	6.700	7.800	5.200	6.300	4.100	5.200	3.300	4.500	2.800	48,65
5	9.500*	9.500*	16.200	10.400	12.000	7.800	9.300	6.000	7.400	4.800	6.100	3.800	5.000	3.100	4.400	2.700	48,65
0	8.400*	8.400*	15.200	9.400	11.200	7.100	8.800	5.600	7.100	4.400	5.800	3.600	4.900	3.000	4.400	2.600	48,13
-5	9.200*	9.200*	14.600	8.900	10.800	6.700	8.400	5.200	6.800	4.200	5.700	3.400	4.800	2.900	4.500	2.700	47,08
-10			14.500	8.700	10.600	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100	5.600	3.400	4.800	2.900	4.700	2.800	45,44
-15					10.600	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100					5.800	3.500	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro **Braccio** **Avambraccio**
HD 9,3 m 6,4 m terminale di posa

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*							3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*					3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*			3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050*			3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	5.050*	4.200*	4.150	3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	5.000	4.500*	4.100	3.550*	3.550*	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.900*	5.150*	4.850	4.450*	4.000	3.650*	3.500	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.800	5.100*	4.750	4.400*	3.950	3.750*	3.400	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000*	5.900*	5.600	5.000*	4.600	4.250*	3.850	3.550*	3.350	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.750	5.700*	5.400	4.800*	4.450	4.000*	3.750	3.350*	3.350*	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.350*	5.300*	5.300	4.450*	4.400	3.600*	3.600*	3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*	2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*			3.050*	3.050*	12.030

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro **Braccio** **Avambraccio**
HD 30'6" 21'0" terminale di posa

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*							8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*					8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*			7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800*			7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	11.000	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.800	9.700*	8.800	7.800*	7.800*	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.800*	11.100*	10.500	9.700*	8.600	8.000*	7.700	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.500	11.100*	10.200	9.500*	8.400	8.300*	7.400	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	15.100	12.700*	12.000	10.800*	9.900	9.100*	8.300	7.900*	7.300	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.500	12.300*	11.700	10.300*	9.600	8.600*	8.100	7.300*	7.300*	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.800*	11.500*	11.400	9.500*	9.500	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*					6.800*	6.800*	38,94

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

passa a pagina 62

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 8,5 m

Avambraccio 6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.450	*4.450	5.770
13.500 mm					*5.700	*5.700	*4.600	*4.600										*3.650	*3.650	8.370
12.000 mm							*5.700	5.500	*4.600	3.850								*3.300	2.950	10.110
10.500 mm							*6.500	5.550	5.550	3.900	4.050	2.750						*3.100	2.250	11.380
9.000 mm							*6.700	5.450	5.450	3.850	4.050	2.750	3.050	1.950				2.850	1.800	12.340
7.500 mm					*8.150	7.750	*6.900	5.200	5.300	3.700	3.950	2.650	3.000	1.900				2.450	1.500	13.060
6.000 mm			*10.000	*10.000	*8.750	7.250	7.000	4.900	5.100	3.450	3.800	2.500	2.900	1.850	2.250	1.300		2.200	1.300	13.570
4.500 mm	*18.750	*18.750	*12.600	10.350	9.500	6.500	6.550	4.450	4.800	3.200	3.650	2.350	2.800	1.750	2.200	1.250		2.050	1.150	13.900
3.000 mm			13.600	8.650	8.600	5.650	6.050	3.950	4.500	2.900	3.450	2.150	2.700	1.600	2.100	1.200		1.950	1.050	14.060
1.500 mm			*7.450	7.250	7.750	4.900	5.550	3.500	4.200	2.600	3.250	1.950	2.550	1.500	2.050	1.100		1.850	1.000	14.060
0 mm	*2.000	*2.000	*5.050	*5.050	7.150	4.350	5.150	3.150	3.950	2.400	3.050	1.800	2.450	1.400	2.000	1.050		1.850	1.000	13.900
-1.500 mm	*2.750	*2.750	*4.900	*4.900	6.850	4.050	4.900	2.950	3.750	2.200	2.950	1.700	2.350	1.300	1.950	1.050		1.950	1.000	13.570
-3.000 mm			*5.250	*5.250	6.700	3.950	4.800	2.800	3.650	2.100	2.900	1.650	2.350	1.300				2.050	1.100	13.050
-4.500 mm							4.800	2.800	3.650	2.100	2.900	1.650								

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico  Carico sulla parte anteriore  Carico sulla parte laterale  Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)

Sottocarro HD

Braccio 27'11"

Avambraccio 21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*10.400	*10.400	16,99
45 ft					*12.100	*12.100	*9.300	*9.300										*8.200	*8.200	26,48
40 ft							*12.200	11.700	*9.400	8.100								*7.300	6.700	32,51
35 ft							*14.000	11.900	11.800	8.300	8.600	5.800						*6.900	5.100	36,94
30 ft							*14.600	11.700	11.700	8.200	8.700	5.800	6.400	4.100				6.400	4.000	40,22
25 ft					*17.700	16.700	*15.000	11.200	11.400	7.900	8.500	5.700	6.400	4.100				5.500	3.300	42,68
20 ft					*19.000	15.600	15.100	10.500	10.900	7.400	8.200	5.400	6.200	3.900				4.900	2.900	44,42
15 ft	*37.900	*37.900	*27.200	22.400	20.500	14.000	14.100	9.600	10.300	6.900	7.800	5.000	6.000	3.700	4.600	2.600	4.500	2.500	45,57	
10 ft			29.300	18.800	18.500	12.200	13.000	8.600	9.600	6.200	7.400	4.600	5.700	3.400	4.500	2.500	4.300	2.300	46,13	
5 ft			*17.700	15.700	16.700	10.600	12.000	7.600	9.000	5.600	7.000	4.200	5.500	3.200	4.300	2.400	4.100	2.200	46,16	
0 ft	*4.600	*4.600	*11.700	*11.700	15.400	9.400	11.100	6.800	8.400	5.100	6.600	3.900	5.200	3.000	4.200	2.300	4.100	2.200	45,60	
-5 ft	*6.200	*6.200	*11.100	*11.100	14.700	8.700	10.600	6.300	8.100	4.700	6.300	3.600	5.100	2.800			4.300	2.300	44,49	
-10 ft			*11.800	*11.800	14.400	8.500	10.300	6.100	7.900	4.500	6.200	3.500	5.000	2.700			4.500	2.400	42,75	
-15 ft							10.300	6.000	7.800	4.500	6.200	3.500								

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in kg.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
--	--	---	---

Sottocarro
HD

Braccio
8,5 m

Avambraccio
6,4 m dritto

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.450	*4.450	5.770
13.500 mm					*5.700	*5.700	*4.600	*4.600										*3.650	*3.650	8.370
12.000 mm							*5.700	*5.700	*4.600	*4.600								*3.300	*3.300	10.110
10.500 mm							*6.500	*6.500	*5.650	*5.650	*4.300	*4.300						*3.100	*3.100	11.380
9.000 mm							*6.700	*6.700	*5.900	*5.900	*5.250	*5.250	*3.600	*3.600				*3.000	*3.000	12.340
7.500 mm					*8.150	*8.150	*6.900	*6.900	*6.000	*6.000	*5.300	*5.300	*4.650	*4.650				*3.000	*3.000	13.060
6.000 mm			*10.000	*10.000	*8.750	*8.750	*7.250	*7.250	*6.200	*6.200	*5.350	*5.350	*4.700	*4.700	*3.200	*3.200		*3.050	*3.050	13.570
4.500 mm	*18.750	*18.750	*12.600	*12.600	*9.550	*9.550	*7.650	*7.650	*6.400	*6.400	*5.450	*5.450	*4.700	4.650	*4.000	3.750		*3.100	*3.100	13.900
3.000 mm			*14.050	*14.050	*10.200	*10.200	*8.800	*8.800	*6.550	*6.550	*5.500	*5.500	*4.650	4.500	*3.900	3.650		*3.250	*3.250	14.060
1.500 mm			*7.450	*7.450	*10.500	*10.500	*8.150	*8.150	*6.600	*6.600	*5.450	5.450	*4.550	4.400	*3.750	3.600		*3.400	*3.350	14.060
0 mm	*2.000	*2.000	*5.050	*5.050	*10.250	*10.250	*8.000	*8.000	*6.450	*6.450	*5.300	*5.300	*4.350	4.300	*3.400	*3.400		*3.150	*3.150	13.900
-1.500 mm	*2.750	*2.750	*4.900	*4.900	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	*6.050	*6.050	*4.900	*4.900	*3.950	*3.950	*2.900	*2.900		*2.850	*2.850	13.570
-3.000 mm			*5.250	*5.250	*8.050	*8.050	*6.550	*6.550	*5.300	*5.300	*4.250	*4.250	*3.250	*3.250				*2.450	*2.450	13.050
-4.500 mm							*5.250	*5.250	*4.250	*4.250	*3.300	*3.300								

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici in gomma piena, tutti i valori della capacità di sollevamento sono indicati in lb.

 Altezza del punto di carico	 Carico sulla parte anteriore	 Carico sulla parte laterale	 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)
---	---	--	--

Sottocarro
HD

Braccio
27'11"

Avambraccio
21'0" Dritto

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*10.400	*10.400	16,99
45 ft					*12.100	*12.100	*9.300	*9.300										*8.200	*8.200	26,48
40 ft							*12.200	*12.200	*9.400									*7.300	*7.300	32,51
35 ft							*14.000	*14.000	*12.000	*12.000	*8.700	*8.700						*6.900	*6.900	36,94
30 ft							*14.600	*14.600	*12.800	*12.800	*11.400	*11.400	*6.900	*6.900				*6.700	*6.700	40,22
25 ft					*17.700	*17.700	*15.000	*15.000	*13.000	*13.000	*11.500	*11.500	*9.700	*9.700				*6.600	*6.600	42,68
20 ft					*19.000	*19.000	*15.800	*15.800	*13.400	*13.400	*11.600	*11.600	*10.100	*10.100				*6.700	*6.700	44,42
15 ft	*37.900	*37.900	*27.200	*27.200	*20.600	*20.600	*16.600	*16.600	*13.900	*13.900	*11.800	*11.800	*10.200	10.000	*7.800	*7.800	*6.900	*6.900	45,57	
10 ft			*30.300	*30.300	*22.100	*22.100	*17.300	*17.300	*14.200	*14.200	*11.900	*11.900	*10.100	9.700	*8.400	7.900	*7.200	*7.200	46,13	
5 ft			*17.700	*17.700	*22.800	*22.800	*17.700	*17.700	*14.300	*14.300	*11.800	11.700	*9.800	9.400	*8.000	7.700	*7.500	*7.400	46,16	
0 ft	*4.600	*4.600	*11.700	*11.700	*22.200	*22.200	*17.300	*17.300	*13.900	*13.900	*11.400	11.400	*9.300	9.200	*7.200	*7.200	*6.900	*6.900	45,60	
-5 ft	*6.200	*6.200	*11.100	*11.100	*20.400	*20.400	*16.200	*16.200	*13.000	*13.000	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400			*6.300	*6.300	44,49	
-10 ft			*11.800	*11.800	*17.400	*17.400	*14.100	*14.100	*11.400	*11.400	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900			*5.400	*5.400	42,75	
-15 ft							*11.200	*11.200	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900								

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.
L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva
Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)										
Sottocarro		Braccio								Avambraccio										
HD		8.5 m								6,4 m dritto										
	3.000		4.500		6.000		7.500		9.000		10.500		12.000		13.500					
																			mm	
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.400	4.600*	3.750								3.300*	2.850	10.120
10.500							6.500*	5.400	5.400	3.800	3.950	2.650						3.100*	2.150	11.390
9.000							6.700*	5.300	5.300	3.750	3.950	2.650	2.950	1.850				2.750	1.700	12.350
7.500					8.150*	7.600	6.900*	5.100	5.150	3.600	3.850	2.550	2.900	1.850				2.350	1.450	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	7.050	6.850	4.750	4.950	3.350	3.700	2.450	2.800	1.750	2.150	1.250		2.100	1.200	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	10.100	9.250	6.300	6.350	4.300	4.650	3.100	3.500	2.250	2.700	1.650	2.100	1.200		1.950	1.100	13.900
3.000			13.200	8.400	8.350	5.500	5.850	3.850	4.350	2.800	3.300	2.050	2.550	1.550	2.000	1.100		1.850	1.000	14.070
1.500			7.400*	7.000	7.500	4.750	5.350	3.400	4.050	2.500	3.100	1.900	2.450	1.400	1.950	1.050		1.800	950	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	6.900	4.200	5.000	3.050	3.800	2.250	2.950	1.700	2.350	1.300	1.900	1.000		1.800	950	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	6.600	3.900	4.750	2.800	3.600	2.100	2.850	1.600	2.250	1.250	1.850	950		1.850	950	13.560
-3.000			5.250*	5.250*	6.450	3.800	4.600	2.700	3.500	2.000	2.750	1.550	2.250	1.200				1.950	1.050	13.050
-4.500							4.600	2.700	3.500	2.000	2.750	1.550						2.550	1.400	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: sollevati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)									
Sottocarro HD				Braccio 27'11"								Avambraccio 21'0" Dritto							
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				
																		ft	
50																	10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*									8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	11.500	9.400*	7.900							7.300*	6.500	32,58
35							14.000*	11.600	11.500	8.100	8.400	5.600					6.900*	4.900	36,94
30							14.600*	11.400	11.400	8.000	8.400	5.600	6.200	3.900			6.100	3.900	40,26
25					17.700*	16.300	15.000*	11.000	11.100	7.700	8.200	5.500	6.200	3.900			5.300	3.200	42,68
20					19.000*	15.200	14.700	10.200	10.600	7.200	7.900	5.200	6.000	3.700			4.700	2.700	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	21.900	20.000	13.700	13.700	9.300	10.000	6.600	7.500	4.800	5.800	3.500	4.400	2.500	4.300	2.400	45,57
10			28.500	18.200	18.000	11.900	12.600	8.300	9.300	6.000	7.100	4.400	5.500	3.300	4.300	2.400	4.100	2.200	46,13
5			17.600*	15.100	16.200	10.200	11.600	7.300	8.700	5.400	6.700	4.000	5.200	3.000	4.100	2.200	3.900	2.100	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	14.900	9.000	10.700	6.500	8.100	4.900	6.300	3.700	5.000	2.800	4.000	2.100	3.900	2.000	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	14.200	8.400	10.200	6.000	7.700	4.500	6.100	3.400	4.900	2.600			4.100	2.100	44,49
-10			11.800*	11.800*	13.900	8.100	9.900	5.800	7.500	4.300	5.900	3.300	4.800	2.600			4.300	2.300	42,75
-15							9.900	5.800	7.500	4.300	5.900	3.300					5.800	3.200	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567:2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in kg.

	Altezza del punto di carico			Carico sulla parte anteriore			Carico sulla parte laterale			Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro			Braccio								Avambraccio										
HD			8,5 m								6,4 m dritto										
	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm			mm			
																			mm		
15.000																		4.450*	4.450*	5.790	
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*									3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*							3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*					3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.650*					3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.600	3.200*	3.200*			3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.500	4.000*	3.600			3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.500	4.650*	4.350	3.900*	3.550			3.250*	3.250*	14.070
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.600*	5.450*	5.250	4.550*	4.250	3.750*	3.450			3.400*	3.200	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.450*	5.300*	5.100	4.350*	4.100	3.400*	3.400			3.150*	3.150*	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*	2.900*	2.900*			2.850*	2.850*	13.560
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	3.250*	3.250*					2.450*	2.450*	13.050
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*							2.950*	2.950*	11.050

Capacità di sollevamento – Contrappeso: 6.000 kg (13.250 lb) Stabilizzatori: abbassati

Attrezzatura: nessuna, sollevatore idraulico della cabina, pneumatici ad aria, cilindro benna e leverismo benna installati. Tutti i valori della capacità di sollevamento sono espressi in lb.

 Altezza del punto di carico		 Carico sulla parte anteriore				 Carico sulla parte laterale				 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)											
Sottocarro		Braccio								Avambraccio											
HD		27'11"								21'0" Dritto											
	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
																			ft		
50																		10.300*	10.300*	17,09	
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*											8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*									7.300*	7.300*	32,58
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*							6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*					6.700*	6.700*	40,26
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*					6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.900					6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800*	10.200*	9.700	7.800*	7.700			6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.800	10.100*	9.400	8.400*	7.600			7.200*	7.200*	46,13
5			17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.300*	11.800*	11.300	9.800*	9.100	7.900*	7.400			7.500*	7.100	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.900*	11.400*	11.000	9.300*	8.800	7.200*	7.200*			6.900*	6.900*	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000*	10.500*	10.500*	8.400*	8.400*					6.300*	6.300*	44,49
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*					5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*							6.600*	6.600*	35,66

* = Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento sono basate sugli standard ISO 10.567-2.007 I carichi nominali non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o del 75% del carico ribaltabile. Funzione di sollevamento potenziato disattiva

Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico corrisponde alla linea centrale del perno di montaggio dello snodo della benna sull'avambraccio.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida alle offerte di attrezzature – Europa

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento	☐ Nessun abbinamento	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---	---	--	---	--	---

ATTREZZATURE CON ATTACCO IMPERNIATO

Sottocarro		Standard				
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)				
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Lunghezza avambraccio		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
		Dritto				
Multiprocessori	MP318			✓		
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3025			✓		
Benne a polipo a chiusura idraulica	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	○	◆	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	◆	◆
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	○
	GSV425-1150	●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	○	●	●
	GSV525-950	●	○	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	◆	○	◆
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇
Benne mordenti	CTV15-1000	●	●	○	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	○	○
	CTV15-1500	○	○	◆	○	◆
	CTV15-1700	○	◆		◆	◆
	CTV15-1900	◆	◆			
	CTV20-1300	○	○	◆	○	◆
	CTV20-1500	○	◆		◆	
	CTV20-1700	◆	◆			
	CTV20-1900	◆				

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo elo la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

(continua alla pagina seguente)

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida all'offerta di attrezzature - Europa (continua)

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento	☐ Nessun abbinamento	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---	---	--	---	--	---

ATTREZZATURE CON ATTACCO IMPERNIATO

Sottocarro		HD				
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)				
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Lunghezza avambraccio		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
		Dritto				
Multiprocessori	MP318			✓		
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3025			✓		
Benne a polipo a chiusura idraulica	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	●
	GSH525-950	●	●	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	●
	GSV425-1150	●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	○	●	○
	GSV525-1150	●	○	◆	○	○
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇
Benne mordenti	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	●	○
	CTV15-1500	○	○	◆	○	○
	CTV15-1700	○	○	◆	◆	◆
	CTV15-1900	○	◆		◆	◆
	CTV15-2300	◆				
	CTV20-1300	○	○	◆	○	○
	CTV20-1500	○	○		◆	◆
	CTV20-1700	○	◆		◆	
	CTV20-1900	◆				

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo elo la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

(continua alla pagina seguente)

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida all'offerta di attrezzature - Europa (continua)

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento

ATTREZZATURE CON ATTACCO SPINOTTO-BENNA CAT

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓

ATTREZZATURE CON ATTACCO DEDICATO CW-45

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓

ATTREZZATURE CON ATTACCO DEDICATO S70

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓

ATTREZZATURE CON ATTACCO DEDICATO CW-80

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓

ATTACCHI BRACCIO

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3050	✓	✓

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo e/o la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida alle offerte di attrezzature – Nord America

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento	☐ Nessun abbinamento	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---	---	--	---	--	---

ATTREZZATURE CON ATTACCO IMPERNIATO

Sottocarro		Standard				
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)				
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Lunghezza avambraccio		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	6,40 m (21'0") Dritto	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318			✓		
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3025			✓		
Benne a polipo a chiusura idraulica	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	○	◆	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	◆	◆

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo e/o la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

(continua alla pagina seguente)

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida all'offerta di attrezzature - Nord America (continua)

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento	☐ Nessun abbinamento	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
---	---	--	---	--	---

ATTREZZATURE CON ATTACCO IMPERNIATO

Sottocarro		HD			
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)			
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")
Lunghezza avambraccio		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")
		Dritto			
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318			✓	
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324			✓	
	G324 WH-1500			✓	
	G324 WH-1800			✓	
	G324 WH-2000			✓	
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3025			✓	
Benne a polipo a chiusura idraulica	GSH425-750	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●
	GSH425-1150	●	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●
	GSH525-950	●	●	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○
Benne mordenti	CTV15-1900 (BOCE)	◆	◆		◆
	CTV20-1500 (BOCE)	○	◆		◆

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo e/o la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

(continua alla pagina seguente)

Caratteristiche tecniche dei movimentatori di materiali MH3032

Guida all'offerta di attrezzature - Nord America (continua)

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per le configurazioni disponibili nella vostra area.

☒ Abbinamento

ATTREZZATURE CON ATTACCO SPINOTTO-BENNA CAT

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓

ATTREZZATURE CON ATTACCO DEDICATO S70

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-800	✓	✓

ATTREZZATURE CON ATTACCO DEDICATO CW-80

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Lunghezza avambraccio		6,40 m (21'0") Dritto	6,40 m (21'0") Dritto
Multiprocessori	Ganasce da taglio MP318	✓	✓
Benne a polipo per demolizione e smistamento*	G324	✓	✓

ATTACCHI BRACCIO

Sottocarro		Standard	HD
Contrappeso		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Tipo di braccio		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Cesoie mobili per trattamento dei rottami e lavori di demolizione	Parte superiore piatta S3050	✓	✓

*Per confermare la compatibilità con il modello di benna a polipo e/o la relativa capacità, è necessario considerare sia la capacità di carico utile sia il raggio operativo.

Attrezzature standard e a richiesta

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat®.

Standard Su richiesta		Standard Su richiesta	
BRACCIO, AVAMBRACCI E LEVERISMI		MOTORE	
Braccio per movimentazione materiali dritto da 8,5 m (27'11")	✓	Motore diesel Cat C7.1 Turbo	✓
Braccio per movimentazione materiali dritto da 9,3 m (30'6")	✓	Controllo automatico del regime motore	✓
Avambraccio con terminale di posa da 6,4 m (21'0")	✓	Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco	✓
Braccio dritto da 6,4 m (21') – Leverismo CB	✓	Disattivazione da remoto	✓
Avambraccio con terminale di posa da 5,7 m (18'8")	✓	Capacità di funzionamento fino a 3.000 m (9.840 ft) con riduzione della potenza del motore	✓
TECNOLOGIA CAT®		Capacità di avviamento a freddo fino a -18 °C (0 °F)	✓
Gestione macchine Cat:		Capacità di avviamento a freddo fino a -32 °C (-25 °F)	✓
– VisionLink™	✓ ¹	Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo (120 V) ⁽¹⁾	✓
– Aggiornamento remoto	✓	Avviamento a freddo, avviamento a etere	✓
– Risoluzione dei problemi a distanza	✓	Filtro dell'aria a doppio elemento con prefiltro integrato	✓
Cat Payload:	✓	Pompa elettrica di adescamento del combustibile	✓
– Pesatura durante il tragitto	✓	Sistema di filtraggio combustibile a due stadi con separatore dell'acqua e spia	✓
– Informazioni sul carico utile/ciclo	✓	Avvio sicuro con codice di identificazione personale (PIN)	✓
IMPIANTO ELETTRICO		Ventole di raffreddamento idrauliche a richiesta con funzione di inversione automatica	✓
Luci LED su braccio, avambraccio e cabina	✓	Porta di raffreddamento con filtro a rete a maglia fine integrato	✓
Luci LED sul telaio (lato sinistro [LX], lato destro [RX]) e contrappeso	✓	IDRAULICA	
Luci di lavoro LED con spegnimento ritardato programmabile	✓	Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio	✓
Batterie esenti da manutenzione	✓	Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio	✓
Sezionatore generale elettrico centralizzato	✓	Valvola di controllo principale elettronica	✓
Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico	✓	Riscaldamento automatico dell'olio idraulico	✓
Generatore, 20 kW con cablaggio alla punta dell'avambraccio	✓	Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni	✓
		Valvola media pressione (benna a polipo) e montante della cabina	✓
		Possibilità di installare una pompa del generatore aggiuntiva con relativo circuito	✓
		Capacità di rotazione precisa	✓ ³
		SmartBoom™	✓ ²
		Sterzo con joystick	✓
		Freno di blocco della rotazione automatico	✓
		Olio idraulico biodegradabile Cat Bio HYDO™ Advanced	✓
		Aggressività idraulica regolabile	✓
		Dispositivo di modifica della configurazione	✓

¹Fornisce dati telematici fondamentali per gestire l'integrità, le informazioni sulla manutenzione e il monitoraggio delle condizioni. Sono disponibili altri piani per il reporting più completo dei dati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

²Non compatibile con 2D E-fence, Cab avoidance o Cat Payload

³Solo in Nord America

(continua alla pagina seguente)

Attrezzatura di serie e a richiesta MH3032

Attrezzature standard e a richiesta (continua)

L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

	Standard	Su richiesta		Standard	Su richiesta
SICUREZZA E PROTEZIONE			SOTTOCARRO E STRUTTURE		
Telecamera posteriore e telecamera laterale destra	✓		Trazione integrale	✓	
Visibilità a 360°		✓	Blocco automatico del freno/assale	✓	
Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica	✓		Velocità riduttore	✓	
Allarme di marcia	✓		Blocco elettrico traslazione e rotazione	✓	
Avvisatore acustico		✓	Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione, forza frenante regolabile	✓	
Faro rotante sulla cabina		✓	Assale anteriore oscillante, bloccabile, con punto di ingrassaggio remoto	✓	
Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave	✓		Pneumatici doppi pieni 12.00-20		✓
Leva di folle (blocco) per tutti i comandi	✓		Pneumatici doppi 11.00-20		✓
Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra	✓		Accesso cabina anteriore, lato destro (RX) e lato sinistro (SX)	✓	
Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio	✓		Cassetta degli attrezzi nel sottocarro	✓	
2D E-Fence	✓		Gradini di accesso sulla parte posteriore del sottocarro		✓
Cab Avoidance	✓		Trasmissione idrostatica a due velocità	✓	
Swing Assist	✓		Contrappeso da 6.000 kg (13.250 lb)	✓	
ASSISTENZA E MANUTENZIONE			Piattaforma di accesso alla cabina antiscivolo larga 600 mm (2'0") con corrimano continuo		✓
Porte S·O·S SM	✓				
Predisposizione per la manutenzione QuickEvac TM	✓				
Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati	✓				
Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione	✓				
Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo	✓				

Attrezzature e kit installati dal concessionario

Gli attrezzi possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

- Cintura di sicurezza, riavvolgibile (larghezza 75 mm/3")
- Kit finestrino posteriore con doppia uscita (normativa canadese)

IMPIANTO ELETTRICO

- Cavo per avviamento di emergenza

PROTEZIONI

- OPG (non compatibile con coperchio luce cabina, parapioggia)
- Protezione a rete anteriore completa (non compatibile con coperchio luce cabina, parapioggia)
- Protezione antivandalismo completa

Opzioni cabina MH3032

Opzioni cabina

	Deluxe	Premium
Cabina certificata TOPS con insonorizzazione avanzata	●	●
Sedile riscaldato con sospensione pneumatica	●	X
Sedile riscaldato e ventilato con sospensione a regolazione automatica	X	●
Console sedile regolabile in altezza	●	●
Console sedile lato sinistro ribaltabile	●	●
Cintura di sicurezza arancione da 51 mm (2")	●	●
Avviso cintura di sicurezza non allacciata	●	●
Climatizzatore bilivello automatico	●	●
Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")	●	●
Capacità visibilità 360 gradi	●	●
Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor	●	●
Comando di avviamento del motore senza chiave	●	●
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) integrata con altoparlanti	●	●
Microfono, USB e porte ausiliarie (AUX)	●	●
Due prese da 12 V CC	●	●
Vano portadocumenti posteriore e sopra la testa	●	●
Portabicchiere e portabottiglie	●	●
Parabrezza anteriore monopezzo fisso e lucernario (classificazione P5A)	○	○
Parabrezza anteriore in due pezzi fisso e lucernario (classificazione P8B)	○	○
Tergicristallo parallelo con lavavetri	●	●
Luci LED a cupola	●	●
Luce di benvenuto da terra	●	●
Tendina parasole anteriore a rullo	●	●
Tendina parasole posteriore a rullo	X	●
Uscita di emergenza dal finestrino posteriore	●	●
Tappetino lavabile	●	●
Predisposizione per faro rotante	●	●
Ricevitore Bluetooth®	●	●
Joystick a 2 cursori	●	●
Struttura protettiva per l'operatore (OPG)	○	○
Struttura protettiva per l'operatore (OPG) con tergicristalli e lavavetri superiore	○	○
Parapioggia (non compatibile con OPG)	●	●

● Standard

○ Su richiesta

X Non disponibile

Dichiarazione ambientale del modello MH3032

Le seguenti informazioni si applicano alla macchina al momento della produzione finale configurata per la vendita nelle regioni coperte nel presente documento. Il contenuto della presente dichiarazione è valido dalla data di emissione; tuttavia, i contenuti relativi alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche della macchina sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità attuali e sui progressi che stiamo compiendo, visitate <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motore

- Cat® C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2.014 e Corea Tier 4 Final.
- Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**, fino a:
 - ✓ 20% di biodiesel (FAME, fatty acid methyl ester)***
 - ✓ Combustibili diesel 100% rinnovabili, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido)Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, rivolgersi al concessionario Cat di zona o consultare le “Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina” (SLBU6250).
- *Anche se i motori Caterpillar sono compatibili con questi combustibili alternativi, alcune aree geografiche potrebbero non consentirne l'utilizzo.*
- **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a ridotta intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.*
- ***I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel al 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel al 20%, rivolgetevi al vostro concessionario Cat).*

Impianto di climatizzazione

- L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas.
- Se dotato di R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430), l'impianto contiene 1,2 kg (2,6 lb) di refrigerante con un equivalente di CO₂ di 1.716 tonnellate metriche (1.891 tonnellate).
- Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale = 0,5), il sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate).

Vernice

- Sulla base dei dati disponibili più affidabili disponibili, la concentrazione massima consentita, misurata in parti per milione (PPM), dei seguenti metalli pesanti nella vernice è:
 - Bario < 0,01%
 - Cadmio < 0,01%
 - Cromo < 0,01%
 - Piombo < 0,01%

livelli di rumorosità

Con ventola di raffreddamento alla velocità massima:

ISO 6.396:2.008 interno – 70 dB(A)

ISO 6.395:2.008 (esterno) – 101 dB(A)

- Rumorosità esterna - Il livello di potenza sonora dichiarato per i presenti rappresenta il valore garantito in conformità alla direttiva 2.000/14/CE, in presenza dei necessari equipaggiamenti, e viene misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate in ISO 6.395:2.008. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
- Rumorosità interna - Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore viene misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate nella normativa ISO 6.396:2.008 per una cabina fornita da Caterpillar, correttamente installata, sottoposta a manutenzione e collaudata con sportello e finestrini chiusi. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima.
- Quando si lavora per periodi prolungati o in ambienti rumorosi con una macchina dotata di cabina operatore aperta o con cabina non sottoposta correttamente a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, può essere necessario indossare protezioni acustiche.

Oli e liquidi

- Negli stabilimenti Caterpillar i liquidi di raffreddamento usati sono a base di glicole etilenico. I liquidi di raffreddamento Cat DEAC (antigelo/liquido di raffreddamento motore diesel) e i liquidi di raffreddamento a lunga durata (ELC) Cat possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario Cat di zona.
- Cat Bio HYDO Advanced è un olio idraulico biodegradabile approvato da EU Ecolabel.
- È probabile che siano presenti liquidi aggiuntivi, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione o la Guida all'applicazione e all'installazione per consigli completi sui liquidi e intervalli di manutenzione.

Funzionalità e tecnologie

- Le seguenti caratteristiche e tecnologie possono contribuire al risparmio di combustibile e/o alla riduzione del carbonio. Le funzionalità possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario Cat di zona.
- Gli impianti idraulici avanzati bilanciano potenza ed efficienza
- Cat Payload migliora l'efficienza di carico e la produttività del cantiere
- La modalità Smart abbina automaticamente la potenza della macchina ai requisiti di scavo
- La modalità Eco riduce il consumo di combustibile negli impieghi meno gravosi
- Minimo basso con sistema “one-touch” con controllo automatico del regime motore
- Gli intervalli di manutenzione estesi riducono il consumo di liquidi e filtri
- Risoluzione dei problemi da remoto/Remote Flash

Riciclaggio

- I materiali inclusi nelle macchine sono suddivisi nelle categorie indicate di seguito con percentuale di peso approssimativo. A causa delle variazioni delle configurazioni del prodotto, i seguenti valori nella tabella potrebbero subire delle variazioni.

Tipo di materiale	Percentuale in peso
Acciaio	76,82%
Ferro	8,43%
Gomma	5,65%
Liquido	4,61%
Altro	1,91%
Metallo non ferroso	0,94%
Plastica	0,61%
Metallo misto e non-metallo	0,55%
Non categorizzato	0,51%
Metallo misto	0,06%
Misto non metallico	0,00%
Totale	100%

Una macchina con un tasso di riciclabilità superiore garantisce un utilizzo più efficiente delle preziose risorse naturali e migliora il valore di fine vita del prodotto. Secondo la norma ISO 16.714:2.008 (Macchine movimento terra - Riciclabilità e recuperabilità - Terminologia e metodo di calcolo), il tasso di riciclabilità è definito come percentuale in massa (frazione di massa in percentuale) della nuova macchina potenzialmente riciclabile, riutilizzabile o entrambi.

Tutte le parti della distinta materiali vengono valutate per tipo di componente in base a un elenco di componenti definiti dagli standard ISO 16.714:2.008 e Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Le parti rimanenti vengono ulteriormente valutate per la riciclabilità in base al tipo di materiale.

A causa delle variazioni delle configurazioni del prodotto, il seguente valore nella tabella potrebbe subire delle variazioni.

Riciclabilità	94%
----------------------	-----

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei concessionari e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo **www.cat.com**.

© 2026 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

ALXQ3712-01 (04-2026)
Sostituisce ALXQ3712-00
Numero di fabbricazione: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am, S Am)

