



MH3032

Malzeme Taşıyıcısı

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Motor	2
Tahrik	2
Servis Dolum Kapasiteleri	2
Dönüş Mekanizması	2
Alt Takım	3
Çalışma Ağırlıkları	3
Hidrolik Sistem	3
Lastikler	3
Titreşim Seviyeleri	3
Standartlar	3
Ses Performansı	3
Klima Sistemi	3
Ana Komponent Ağırlıkları	4
Boyutlar	5
Çalışma Aralıkları	9
Kaldırma Kapasiteleri – Standart Alt Takım	11
Kaldırma Kapasiteleri – HD Alt Takım	51
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avrupa	71
Kuzey Amerika	74
Standart ve Opsiyonel Ekipman	77
Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar	79
Kabin Seçenekleri	80
MH3032 Çevresel Beyan	81

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (metrik)	204 hp (PS)	
Motor Gücü		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (metrik)	205 hp (PS)	
İç Çap	105 mm	4,1 inç
Strok	135 mm	5,3 inç
Silindir Hacmi	7,0 l	428,0 inç ³
Silindir Sayısı	6	
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20 ⁽¹⁾	

- U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar kullanımı tavsiye edilir.
- Bildirilen güç, üretim sırasında yürürlükte olan standartlara göre test edilmiştir.
- Bildirilen net güç, fan, hava filtresi, Temiz Emisyon Modülü (CEM) egzoz gazı atık arıtma ünitesi, alternatör ve orta devirde çalışan soğutma fanı ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Azami devir 2.200 dev/dk.

⁽¹⁾ Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanılmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri" ne (SEBU6250) başvurun.

* Caterpillar motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

*** Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizele kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Tahrik

Standart Alt Takım		
İleri/Geri		
1. Vites	8,0 km/sa.	5,0 mil/sa.
2. Vites	18,0 km/sa.	11,2 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	4,5 km/sa.	2,8 mil/sa.
2. Vites	12,0 km/sa.	7,5 mil/sa.
Çekiş Gücü	104 kN	23.380 lbf
Maksimum Tırmanabilme (32.000 kg/70.548 lb)	%35	

Ağır Hizmet Tipi (HD) Alt Takım		
İleri/Geri		
1. Vites	6,5 km/sa.	4,0 mil/sa.
2. Vites	18,0 km/sa.	11,2 mil/sa.
Sürünge Hızı		
1. Vites	3,5 km/sa.	2,2 mil/sa.
2. Vites	12,0 km/sa.	7,5 mil/sa.
Çekiş Gücü	145,0 kN	32.597 lbf
Maksimum Tırmanabilme (32.000 kg/70.500 lb)	%45	
Maksimum Çekilebilir Çift Akslı Römork Kütlesi	30.000 kg	66.150 lbs

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	474 l	125,2 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	41 l	10,8 gal
Soğutma Sistemi	25 l	6,6 gal
Motor Yağı	25 l	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriki	10 l	2,6 gal
Hidrolik Deposu	147 l	38,8 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 l	81,9 gal

Standart Alt Takım		
Arka Aks Diferansiyeli	14 l	3,7 gal
Direksiyon Aksı Diferansiyeli	11 l	2,9 gal
Nihai Tahrik (her biri)	2,5 l	0,7 gal
Powershift Şanzıman	2,5 l	0,7 gal

HD Alt Takım		
Arka Aks Diferansiyeli	19,5 l	5,2 gal
Arka Nihai Tahrik (her biri)	2,8 l	2,8 gal
Direksiyon Aksı Diferansiyeli	26 l	6,9 gal
Nihai Tahrik (her biri)	2,2 l	0,6 gal
Powershift Şanzıman	3 l	0,8 gal

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı*	7,0 dev/dk.	
Maksimum Dönüş Torku	82 kN·m	60.680 lbf·ft

*CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir.

Alt Takım

Standart Alt Takım		
Yerden Yükseklik (aks)	360 mm	14,2 inç
Yerden Yükseklik (şasi)	260 mm	10,2 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	35°	
Salınım Aks Açısı +/-	5°	
Denge Kolunun Dışından Minimum Dönüş Yarıçapı	7.900 mm	25,9 ft

HD Alt Takım

Yerden Yükseklik (aks)	265 mm	10,4 inç
Yerden Yükseklik (şasi)	280 mm	11,0 inç
Maksimum Direksiyon Açısı	30°	
Salınım Aks Açısı +/-	5°	
Denge Kolunun Dışından Minimum Dönüş Yarıçapı	9.100 mm	29,8 ft

Çalışma Ağırlıkları¹

Minimum	33.300 kg	73.400 lb
Maksimum	36.400 kg	80.250 lb
Tipik Konfigürasyonlar:		
Hurda Taşıma ²	35.400 kg	78.050 lb
Atık Elleçleyici ³	35.800 kg	78.950 lb

¹ Çalışma ağırlığına dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör ve 2.000 kg (4.410 lb) polip kısıkaç dahildir. Ağırlık, yapılandırmaya göre değişir.

² Hurda konfigürasyonu 8,5 m (27 ft 11 inç) Düz Malzeme Taşıyıcısı (MH) bomu, 6,4 m (21 ft) Düşük Burunlu stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kısıkaç, 20 kW jeneratör ve 12,00-20 boyutunda dolgu lastikler içerir.

³ Atık Elleçleyici konfigürasyonu 8,5 m (27 ft 11 inç) Düz MH bom, 6,4 m (21 ft) Düz stik, dolu yakıt deposu, 75 kg (165 lb) operatör, 2.000 kg (4.410 lb) polip kısıkaç ve 12,00-20 boyutunda dolgu lastikler içerir.

Hidrolik Sistem

Maksimum Basınç		
Hidrolikler	35.000 kPa	5.076 psi
Seyir Devresi	35.000 kPa	5.076 psi
Dönüş Devresi	28.400 kPa	4.119 psi
Orta Basınç	20.000 kPa	2.901 psi
Maksimum Akış		
Sistem	560 l/dk.	148 gal/dk.
Seyir Devresi	280 l/dk.	74 gal/dk.
Orta Basınç	54 l/dk.	14,5 gal/dk.
Bom Silindiri (MH) – İç Çap	140 mm	0 ft 6 inç
Bom Silindiri (MH) – Strok	1.326 mm	4 ft 4 inç
Stik Silindiri (MH) – İç Çap	120 mm	0 ft 5 inç
Stik Silindiri (MH) – Strok	1.305 mm	4 ft 3 inç
Kova Silindiri – İç Çap	130 mm	0 ft 5 inç
Kova Silindiri – Strok	1.156 mm	3 ft 10 inç

Lastikler

Standart	12,00-20 (Çift Dolgu)
Opsiyonel	11,00-20 (Çift Pnömatik)

Titreşim Seviyeleri

Maksimum El/Kol		
ISO 5349:2001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
Maksimum Tüm Gövde		
ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
Koltuktan Aktarım Katsayısı		
ISO 7096:2000-spektral sınıf EM5	<0,7	

Standartlar

Frenler	ISO 3450:2011
Kabin/Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS)	EN474-5:2022/AC:2022
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG) (opsiyonel)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Ses Seviyeleri	Listelenen ilgili standartları karşılar

Ses Performansı

ISO 6396:2008 (dahili)	70 dB(A)
ISO 6395:2008 (harici)	101 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı halde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürleri ve koşullarına göre ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.

- R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,2 kg (2,6 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1.716 metrik tondur (1.891 ton).
- R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1,05 kg (2,31 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri


Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Bom (bom ve stik silindirleri, pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
8,5 m (27 ft 11 inç) Düz MH Bom	4.050	8.950
9,3 m (30 ft 6 inç) Düz MH Bom	4.150	9.150
Stik (kova silindiri ve bağlantı (varsa), pimler ve standart hidrolik hatları dahil):		
5,7 m (18,8 ft) Düşük Burunlu Stik	1.500	3.300
6,4 m (21 ft) Düşük Burunlu Stik	1.585	3.500
6,4 m (21 ft) Düz Stik – CB bağlantı	2.275	5.000
Arka Ağırlık:		
Standart	6.000	13.250
Alt Takım (akslar, lastikler ve basamaklar dahil):		
Ön ve Arka Denge Kolları	10.950	24.150
Ön ve Arka Denge Kolları (İtme Bıçağı ile)	11.500	25.350
Ön ve Arka Denge Kolları (HD)	11.000	24.250
Lastikler:		
Çift Dolgu Lastikler (12,00-20)	2.300	5.050
Çift Havalı Lastikler (11,00-20)	1.450	3.200
Opsiyonel Ekipman:		
Jeneratör	300	660
OPG koruması (tavan sileceksiz)	130	290
OPG koruması (tavan silecekli)	170	370
Yüksek Darbelere Dayanıklı Ön Cam (P8B cam)	70	150
Polip Kısaçlar (bağlantı braketleri dahil):		
CTV15-1000 (1,00 m ³ / 1,3 yd ³)	1.320	2.900
CTV15-1200 (1,20 m ³ / 1,55 yd ³)	1.400	3.100
CTV15-1500 (1,50 m ³ /2,0 yd ³)	1.520	3.350
CTV15-1700 (1,70 m ³ /2,25 yd ³)	1.600	3.550
GSH425-750-S (0,75 m ³ /1,0 yd ³)	1.670	3.700
GSH425-950-S (0,95 m ³ /1,25 yd ³)	1.710	3.750
GSH525-750-S (0,75 m ³ /1,0 yd ³)	1.980	4.350
GSH525-950-S (0,95 m ³ /1,25 yd ³)	2.020	4.450
GSV425-600-S (0,60 m ³ /0,75 yd ³)	1.600	3.550
GSV425-750-S (0,75 m ³ /1,0 yd ³)	1.640	3.600
GSV425-950-S (0,95 m ³ /1,25 yd ³)	1.690	3.750
GSV525-600-S (0,60 m ³ /0,75 yd ³)	1.850	4.100
GSV525-750-S (0,75 m ³ /1,0 yd ³)	1.900	4.200
GSV525-950-S (0,95 m ³ /1,25 yd ³)	1.960	4.300

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12,00-20 dolgu lastikler içindir.

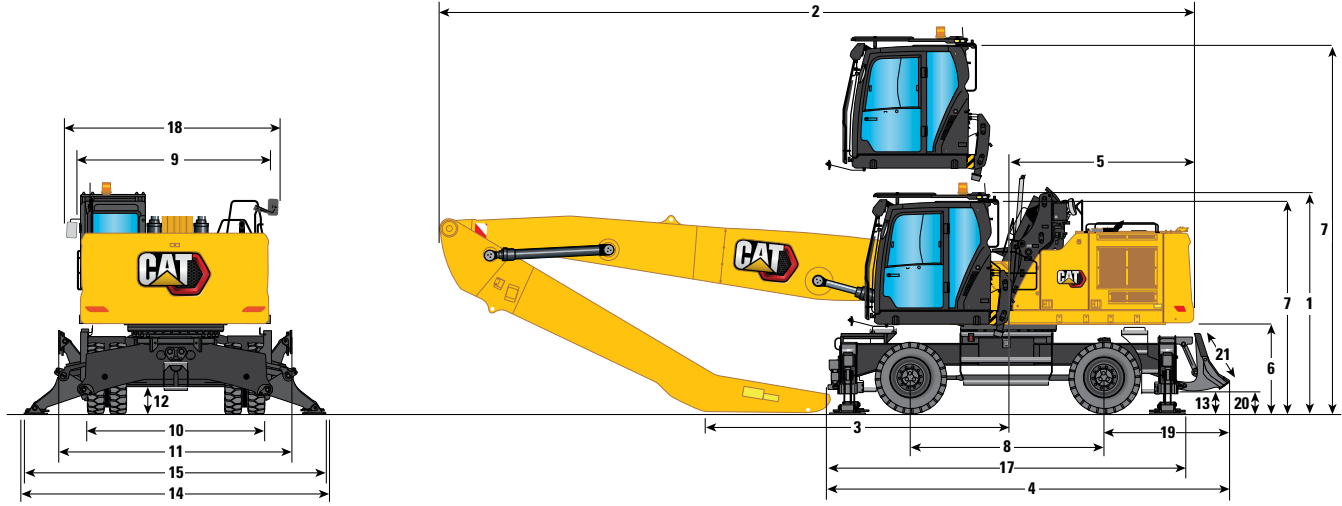

Bom Seçenekleri

MH Bom

8,5 m (27 ft 11 inç)

Stik Seçenekleri

Düşük Burunlu

Düz

5,7 m (18 ft 8 inç)

6,4 m (21 ft 0 inç)


6,4 m (21 ft 0 inç)

1 OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç
2 Nakliye Uzunluğu						
Standart alt takım	11.890 mm	39 ft 0 inç	11.880 mm	39 ft 0 inç	11.860 mm	38 ft 11 inç
Standart alt takım, itme bıçağı ile	11.890 mm	39 ft 0 inç	11.880 mm	39 ft 0 inç	11.860 mm	38 ft 11 inç
HD alt takım	11.890 mm	39 ft 0 inç	11.860 mm	38 ft 11 inç	11.850 mm	38 ft 11 inç
3 Destek Noktası						
Standart alt takım	5.310 mm	17 ft 5 inç	4.540 mm	14 ft 11 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
Standart alt takım, itme bıçağı ile	5.310 mm	17 ft 5 inç	4.540 mm	14 ft 11 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
HD alt takım	5.310 mm	17 ft 5 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.380 mm	11 ft 1 inç
4 Makine Uzunluğu						
Standart alt takım	5.800 mm	19 ft 0 inç	5.800 mm	19 ft 0 inç	5.800 mm	19 ft 0 inç
Standart alt takım, itme bıçağı ile	6.465 mm	21 ft 3 inç	6.465 mm	21 ft 3 inç	6.465 mm	21 ft 3 inç
HD alt takım	5.875 mm	19 ft 3 inç	5.875 mm	19 ft 3 inç	5.875 mm	19 ft 3 inç
5 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
6 Arka Ağırlık Mesafesi	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç
7 Kabin Yüksekliği						
Kabin İndirilmiş – OPG olmadan	3.505 mm	11 ft 6 inç	3.505 mm	11 ft 6 inç	3.505 mm	11 ft 6 inç
Kabin İndirilmiş – OPG ile	3.555 mm	11 ft 8 inç	3.555 mm	11 ft 8 inç	3.555 mm	11 ft 8 inç
Kabin İndirilmiş – OPG Tavan Sileceği ile	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç
Kabin Kaldırılmış – OPG olmadan	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç
Kabin Kaldırılmış – OPG ile	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
Kabin Kaldırılmış – OPG Tavan Sileceği ile	6.245 mm	20 ft 6 inç	6.245 mm	20 ft 6 inç	6.245 mm	20 ft 6 inç
18 Üst Şasi Genişliği						
Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.380 mm	14 ft 4 inç	4.380 mm	14 ft 4 inç	4.380 mm	14 ft 4 inç

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Standart Alt Takım Boyutları

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12,00-20 dolgu lastikler içindir.

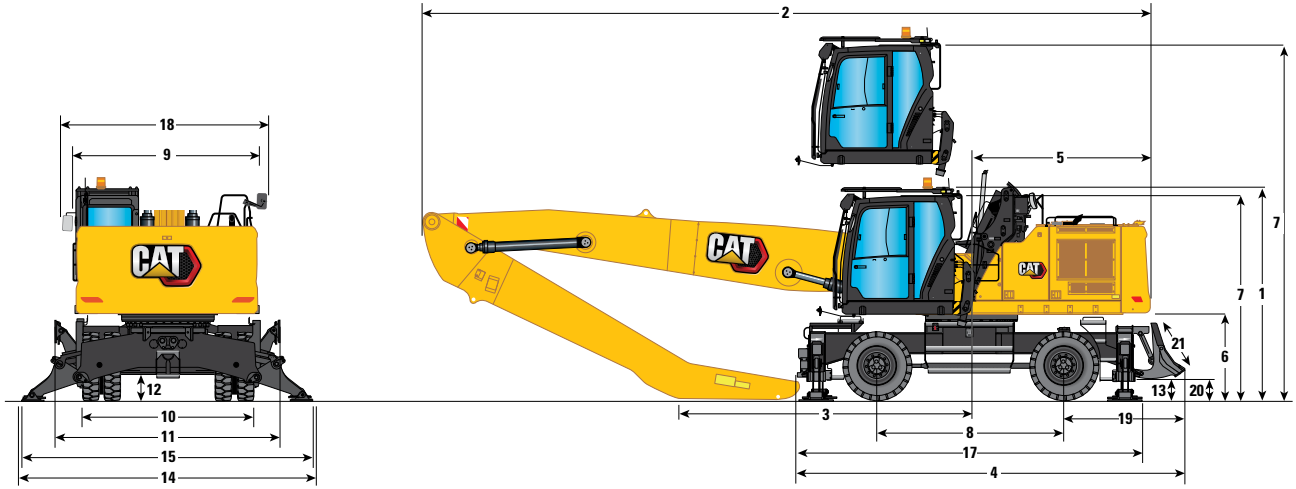

Bom Seçenekleri

MH Bom

8,5 m (27 ft 11 inç)

Stik Seçenekleri

Düşük Burunlu


Düz

	5,7 m (18 ft 8 inç)		6,4 m (21 ft 0 inç)		6,4 m (21 ft 0 inç)	
	3,0 m (9 ft 10 inç)		3,0 m (9 ft 10 inç)		3,0 m (9 ft 10 inç)	
Standart Alt Takım						
8 Dingil Mesafesi	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
9 Nakliye Geniřlięi	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Alt Takım Geniřlięi						
10 Lastiklerin Dıřı	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç	2.750 mm	9 ft 0 inç
11 Payandalar Kalkık Halde	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
14 Payandalar Zeminde	4.720 mm	15 ft 6 inç	4.720 mm	15 ft 6 inç	4.720 mm	15 ft 6 inç
15 Payandalar Tamamen İnmiř Halde	4.650 mm	15 ft 3 inç	4.650 mm	15 ft 3 inç	4.650 mm	15 ft 3 inç
Yerden Yükseklik						
12 Dingil Yükseklięi	360 mm	1 ft 2 inç	360 mm	1 ft 2 inç	360 mm	1 ft 2 inç
13 Payanda Yükseklięi	260 mm	0 ft 10 inç	260 mm	0 ft 10 inç	260 mm	0 ft 10 inç
17 Alt Takım Uzunluęu (basamaklar hariç, ön/arka)						
İtme Bıçaksız	5.675 mm	18 ft 7 inç	5.675 mm	18 ft 7 inç	5.675 mm	18 ft 7 inç
İtme Bıçaklı	6.410 mm	21 ft 0 inç	6.410 mm	21 ft 0 inç	6.410 mm	21 ft 0 inç
21 Standart Alt Takımla kullanım için İtme Bıçaęı						
Yükseklik	930 mm	3 ft 1 inç	930 mm	3 ft 1 inç	930 mm	3 ft 1 inç
Geniřlik	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
20 Yerden Yükseklik	335 mm	1 ft 1 inç	335 mm	1 ft 1 inç	335 mm	1 ft 1 inç
19 Ön Aks ile Bıçak (Uç) arası	2.040 mm	6 ft 8 inç	2.040 mm	6 ft 8 inç	2.040 mm	6 ft 8 inç

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Boyutlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12,00-20 dolgu lastikler içindir.

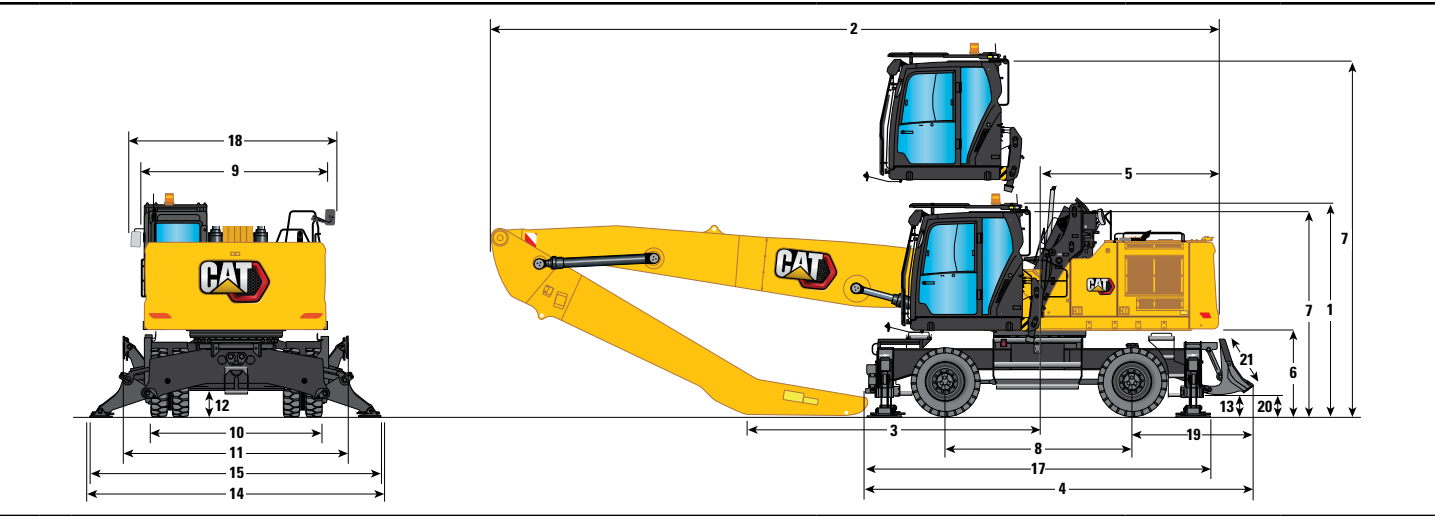

Bom Seçenekleri	MH Bom
-----------------	--------

MH Bom

9,3 m (30 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri **Düşük Burunlu**


Düşük Burunlu

		5,7 m (18 ft 8 inç)		6,4 m (21 ft 0 inç)	
1	OPG ile Nakliye Yüksekliği (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç
2	Nakliye Uzunluğu				
	Standart alt takım	12.690 mm	41 ft 8 inç	12.700 mm	41 ft 8 inç
	Standart alt takım, itme bıçağı ile	12.690 mm	41 ft 8 inç	12.680 mm	41 ft 7 inç
	HD alt takım	12.690 mm	41 ft 8 inç	12.700 mm	41 ft 8 inç
3	Destek Noktası				
	Standart alt takım	6.100 mm	20 ft 0 inç	5.160 mm	16 ft 11 inç
	Standart alt takım, itme bıçağı ile	6.100 mm	20 ft 0 inç	5.340 mm	17 ft 6 inç
	HD alt takım	6.100 mm	20 ft 0 inç	5.160 mm	16 ft 11 inç
4	Makine Uzunluğu				
	Standart alt takım	5.800 mm	19 ft 0 inç	5.800 mm	19 ft 0 inç
	Standart alt takım, itme bıçağı ile	6.465 mm	21 ft 3 inç	6.465 mm	21 ft 3 inç
	HD alt takım	5.875 mm	19 ft 3 inç	5.875 mm	19 ft 3 inç
5	Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
6	Arka Ağırlık Mesafesi	1.470 mm	4 ft 10 inç	1.470 mm	4 ft 10 inç
7	Kabin Yüksekliği				
	Kabin İndirilmiş – OPG olmadan	3.505 mm	11 ft 6 inç	3.505 mm	11 ft 6 inç
	Kabin İndirilmiş – OPG ile	3.555 mm	11 ft 8 inç	3.555 mm	11 ft 8 inç
	Kabin İndirilmiş – OPG Tavan Sileceği ile	3.650 mm	12 ft 0 inç	3.650 mm	12 ft 0 inç
	Kabin Kaldırılmış – OPG olmadan	6.100 mm	20 ft 0 inç	6.100 mm	20 ft 0 inç
	Kabin Kaldırılmış – OPG ile	6.150 mm	20 ft 2 inç	6.150 mm	20 ft 2 inç
	Kabin Kaldırılmış – OPG Tavan Sileceği ile	6.245 mm	20 ft 6 inç	6.245 mm	20 ft 6 inç
18	Üst Şasi Genişliği				
	Tutacaklar dahil	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
	Geçitler Dahil	3.970 mm	13 ft 0 inç	3.970 mm	13 ft 0 inç
	Kabin Platformu ve Geçitler Dahil	4.380 mm	14 ft 4 inç	4.380 mm	14 ft 4 inç

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

HD Alt Takım Boyutları

Tüm Boyutlar yaklaşıktır. Değerler 12.00-20 dolgu lastikler içindir.

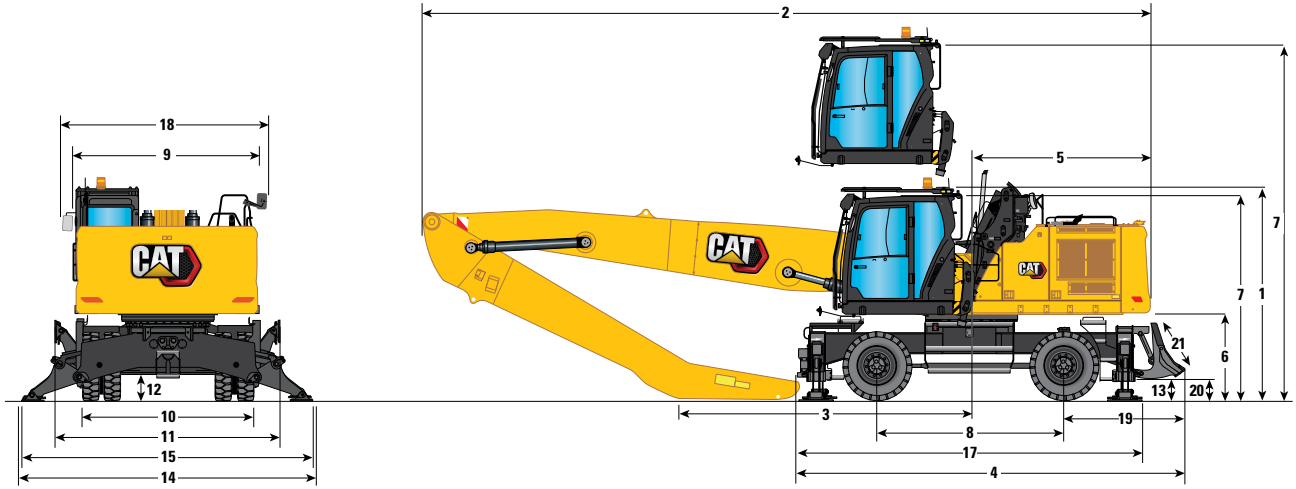

Bom Seçenekleri

MH Bom

9,3 m (30 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Düşük Burunlu

5,7 m (18 ft 8 inç)

6,4 m (21 ft 0 inç)

HD Alt Takım


3,0 m (9 ft 10 inç)

3,0 m (9 ft 10 inç)

8 Dingil Mesafesi	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.200 mm	10 ft 6 inç
9 Nakliye Geniřlięi	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Alt Takım Geniřlięi				
10 Lastiklerin Dıřı	2.935 mm	9 ft 8 inç	2.935 mm	9 ft 8 inç
11 Payandalar Kalkık Halde	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
14 Payandalar Zeminde	4.900 mm	16 ft 1 inç	4.900 mm	16 ft 1 inç
15 Payandalar Tamamen İnmiř Halde	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.800 mm	15 ft 9 inç
Yerden Yükseklik				
12 Dingil Yükseklięi	265 mm	0 ft 10 inç	265 mm	0 ft 10 inç
13 Payanda Yükseklięi	280 mm	0 ft 11 inç	280 mm	0 ft 11 inç
Alt Takım Uzunluęu				
17 Alt Takım Uzunluęu (basamaklar hariç, ön/arka)				
İtme Bıçaksız	5.810 mm	19 ft 1 inç	5.810 mm	19 ft 1 inç

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kısaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

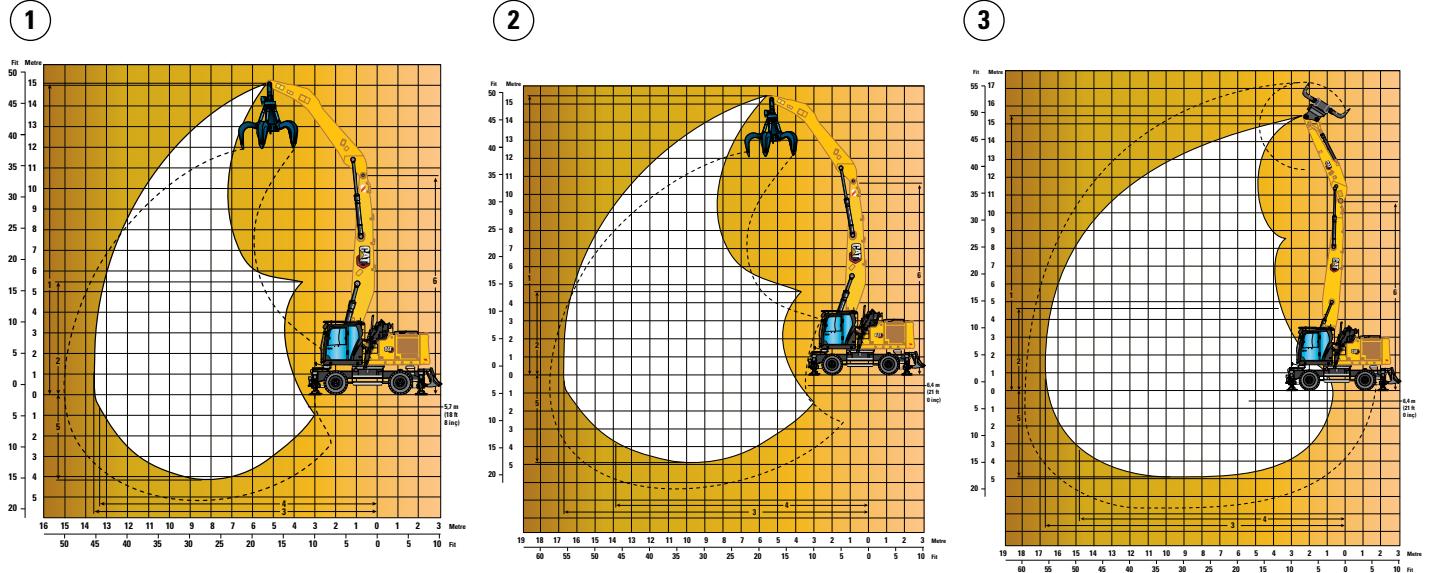

Bom Seçenekleri

MH Bom

8,5 m (27 ft 11 inç)

Stik Seçenekleri

Düşük Burunlu

Düz

	5,7 m (18 ft 8 inç)		6,4 m (21 ft 0 inç)		6,4 m (21 ft 0 inç)	
1 Maksimum Yükseklik	15.210 mm	49 ft 11 inç	15.480 mm	50 ft 9 inç	15.480 mm	50 ft 9 inç
2 Minimum Boşaltma Yüksekliği	5.470 mm	17 ft 11 inç	4.680 mm	15 ft 4 inç	4.680 mm	15 ft 4 inç
3 Maksimum Uzanma	13.610 mm	44 ft 8 inç	14.080 mm	46 ft 2 inç	14.080 mm	46 ft 2 inç
4 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	13.410 mm	44 ft 0 inç	13.890 mm	45 ft 7 inç	14.860 mm	48 ft 9 inç
5 Maksimum Derinlik	4.280 mm	14 ft 1 inç	4.980 mm	16 ft 4 inç	4.980 mm	16 ft 4 inç
6 Bom Pim Yüksekliği	10.760 mm	35 ft 4 inç	10.760 mm	35 ft 4 inç	10.760 mm	35 ft 4 inç



Tüm boyutlar, 12.00-20 dolgu lastiklerle birlikte stik burnu pimine referans olarak verilmiştir

Bu boyutlar, alt takım türünden bağımsızdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve polip kısıkaç seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

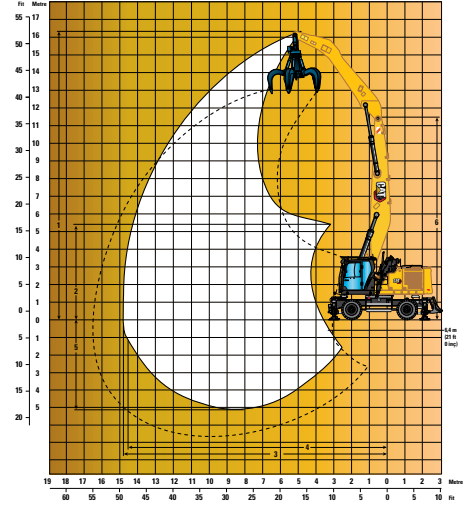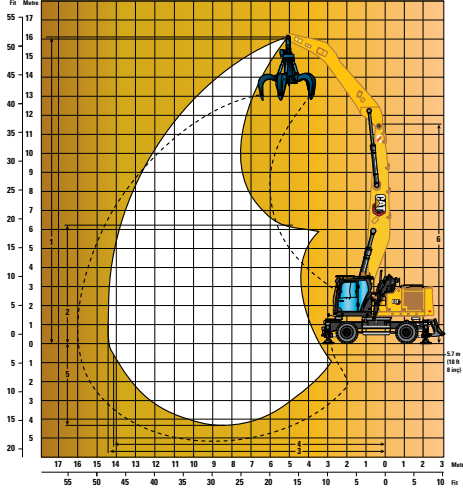

Bom Seçenekleri

MH Bom

9,3 m (30 ft 6 inç)

1

2

Stik Seçenekleri

Düşük Burunlu

5,7 m (18 ft 8 inç)

6,4 m (21 ft 0 inç)

	5,7 m (18 ft 8 inç)	52 ft 6 inç	6,4 m (21 ft 0 inç)	53 ft 5 inç
1 Maksimum Yükseklik	16.010 mm	52 ft 6 inç	16.280 mm	53 ft 5 inç
2 Minimum Boşaltma Yüksekliği	6.270 mm	20 ft 7 inç	5.480 mm	18 ft 0 inç
3 Maksimum Uzanma	14.380 mm	47 ft 2 inç	14.840 mm	48 ft 8 inç
4 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	14.200 mm	46 ft 7 inç	14.670 mm	48 ft 2 inç
5 Maksimum Derinlik	4.360 mm	14 ft 4 inç	5.060 mm	16 ft 7 inç
6 Bom Pim Yüksekliği	11.560 mm	37 ft 11 inç	11.560 mm	37 ft 11 inç

Tüm boyutlar, 12.00-20 dolgu lastiklerle birlikte stik burnu pimine referans olarak verilmiştir

Bu boyutlar, alt takım türünden bağımsızdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000										4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm			7.750*	7.600	6.750*	5.250	5.150*	3.750								4.400*	3.400	9.430
10.500 mm			8.450*	7.600	7.400	5.250	5.450	3.800	4.100	2.800						3.850	2.600	10.790
9.000 mm			8.750*	7.500	7.300	5.200	5.400	3.750	4.100	2.800						3.250	2.150	11.800
7.500 mm			9.150*	7.150	7.100	5.000	5.250	3.650	4.050	2.750	3.150	2.050				2.900	1.850	12.550
6.000 mm	12.450*	10.450	9.650	6.650	6.750	4.650	5.050	3.450	3.900	2.600	3.100	2.000				2.650	1.650	13.080
4.500 mm	13.950	9.100	8.900	6.000	6.350	4.300	4.800	3.200	3.750	2.450	3.000	1.900				2.450	1.500	13.420
3.000 mm	12.100*	7.650	8.100	5.250	5.900	3.850	4.550	2.950	3.600	2.300	2.900	1.850	2.400	1.450		2.350	1.450	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	7.450	4.650	5.500	3.500	4.300	2.700	3.450	2.150	2.800	1.750	2.350	1.400		2.300	1.400	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	7.050	4.300	5.200	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.750	1.650				2.300	1.400	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	6.800	4.100	5.050	3.050	3.950	2.400	3.200	1.950	2.700	1.600				2.400	1.450	13.070
-3.000 mm			6.800	4.050	5.000	3.000	3.900	2.350	3.200	1.900	2.700	1.600				2.600	1.600	12.230

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.300	14.300*	11.200	10.200*	7.900						9.900*	7.800	30,28
35 ft			18.400*	16.400	15.900	11.300	11.600	8.100						8.700	5.900	34,97
30 ft			19.100*	16.100	15.700	11.200	11.600	8.100	8.800	6.000				7.300	4.800	38,42
25 ft			19.900*	15.500	15.300	10.700	11.300	7.800	8.700	5.900	6.700	4.400		6.400	4.100	41,01
20 ft	26.900*	22.600	20.800	14.400	14.600	10.100	10.900	7.400	8.400	5.600	6.600	4.300	5.800	3.700	42,81	
15 ft	30.200	19.800	19.200	13.000	13.700	9.300	10.300	6.900	8.100	5.300	6.500	4.100	5.400	3.400	44,00	
10 ft	26.500	16.600	17.500	11.400	12.700	8.400	9.800	6.400	7.700	5.000	6.200	3.900	5.200	3.200	44,59	
5 ft	12.000*	12.000*	16.100	10.100	11.900	7.600	9.200	5.900	7.400	4.600	6.000	3.700	5.100	3.100	44,59	
0 ft	10.400*	10.400*	15.200	9.200	11.300	7.000	8.800	5.500	7.100	4.400	5.900	3.600	5.100	3.100	44,03	
−5 ft	11.400*	11.400*	14.700	8.800	10.900	6.600	8.500	5.200	6.900	4.200	5.800	3.500	5.300	3.200	42,88	
−10 ft			14.600	8.800	10.700	6.500	8.400	5.100	6.900	4.200			5.800	3.500	39,93	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.460	
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm				7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*								4.400*	4.400*	9.430
10.500 mm				8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*						4.150*	4.150*	10.790
9.000 mm				8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*						4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm				9.150*	9.150*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	4.950				4.000*	4.000*	12.550
6.000 mm	12.450*	12.450*		9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.050	5.350*	4.850				4.000*	4.000*	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*		10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.900	5.300*	4.750				4.100*	3.950	13.420
3.000 mm	12.100*	12.100*		11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.200	6.150*	5.700	5.250*	4.650	4.400*	3.900		4.250*	3.850	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*		11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	6.950	6.050*	5.550	5.100*	4.550	4.150*	3.850		4.050*	3.800	13.590
0 mm	4.550*	4.550*		10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.750	5.800*	5.400	4.800*	4.500				3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*		9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm				7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.550*	4.550*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	12.230

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.900*	9.900*	30,28
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,42
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*		8.800*	8.800*	41,01
20 ft	26.900*	26.900*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.100	11.600*	10.500		8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.700	11.500*	10.300		9.000*	8.800	44,00
10 ft	31.100*	31.100*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.500	12.300	12.300	11.400*	10.000		9.300*	8.500	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.000	13.100*	12.000	11.000*	9.800		9.000*	8.400	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.500	11.700	11.700	10.300*	9.700		8.300*	8.300*	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*		7.500*	7.500*	42,88
-10 ft			17.300*	17.300*	14.600*	14.600*	12.000*	12.000*	9.700*	9.700*				7.100*	7.100*	39,93

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.460
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm			7.750*	7.650	6.750*	5.300	5.150*	3.800								4.400*	3.450	9.430
10.500 mm			8.450*	7.700	7.350	5.350	5.350	3.850	4.050	2.850						3.850	2.650	10.790
9.000 mm			8.750*	7.550	7.250	5.250	5.350	3.800	4.050	2.850						3.250	2.200	11.800
7.500 mm			9.150*	7.250	7.050	5.050	5.200	3.700	4.000	2.750	3.100	2.100				2.850	1.900	12.550
6.000 mm	12.450*	10.550	9.550	6.750	6.700	4.750	5.000	3.500	3.850	2.650	3.050	2.050				2.600	1.700	13.080
4.500 mm	13.800	9.200	8.800	6.050	6.300	4.350	4.750	3.250	3.700	2.500	2.950	1.950				2.400	1.550	13.420
3.000 mm	12.100*	7.750	8.050	5.350	5.850	3.950	4.450	3.000	3.550	2.350	2.850	1.850	2.350	1.500		2.300	1.450	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	7.350	4.750	5.450	3.550	4.250	2.750	3.400	2.200	2.750	1.750	2.300	1.450		2.300	1.400	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	6.950	4.350	5.150	3.300	4.050	2.600	3.250	2.050	2.700	1.700				2.300	1.400	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	6.750	4.150	5.000	3.150	3.900	2.450	3.150	2.000	2.650	1.650				2.350	1.450	13.070
-3.000 mm			6.700	4.150	4.900	3.050	3.850	2.400	3.150	1.950	2.650	1.650				2.600	1.600	12.230

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft		
																	
45 ft			14.100*	14.100*											11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.400	14.300*	11.300	10.200*	8.000							9.900*	7.900	30,28
35 ft			18.400*	16.500	15.800	11.400	11.500	8.200							8.600	6.000	34,97
30 ft			19.100*	16.300	15.600	11.300	11.500	8.200	8.700	6.100					7.200	4.900	38,42
25 ft			19.900*	15.600	15.100	10.900	11.200	7.900	8.600	5.900	6.700	4.500	6.300	4.200	6.300	4.200	41,01
20 ft	26.900*	22.900	20.600	14.600	14.500	10.200	10.800	7.500	8.300	5.700	6.600	4.400	5.700	3.800	5.700	3.800	42,81
15 ft	29.900	20.000	19.100	13.100	13.600	9.400	10.200	7.000	8.000	5.400	6.400	4.200	5.400	3.400	5.400	3.400	44,00
10 ft	26.200	16.800	17.400	11.600	12.600	8.500	9.700	6.500	7.600	5.100	6.200	4.000	5.100	3.200	5.100	3.200	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	15.900	10.300	11.800	7.700	9.100	6.000	7.300	4.700	6.000	3.800	5.000	3.100	5.000	3.100	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	15.000	9.400	11.100	7.100	8.700	5.600	7.000	4.500	5.800	3.600	5.000	3.100	5.000	3.100	44,03
−5 ft	11.400*	11.400*	14.500	9.000	10.700	6.800	8.400	5.300	6.800	4.300	5.700	3.600	5.200	3.200	5.200	3.200	42,88
−10 ft			14.400	8.900	10.600	6.600	8.300	5.200	6.800	4.200			5.700	3.600	5.700	3.600	39,93

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.460	
13.500 mm					6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	7.540
12.000 mm					7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*							4.400*	4.400*	9.430
10.500 mm					8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*					4.150*	4.150*	10.790
9.000 mm					8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*					4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm					9.150*	9.150*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	5.000			4.000*	4.000*	12.550
6.000 mm	12.450*	12.450*			9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.100*	5.350*	4.950			4.000*	4.000*	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*			10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	6.000	5.300*	4.850			4.100*	4.050	13.420
3.000 mm	12.100*	12.100*			11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.150*	5.800	5.250*	4.750	4.400*	3.950	4.250*	3.900	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*			11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	7.050	6.050*	5.650	5.100*	4.650	4.150*	3.900	4.050*	3.850	13.590
0 mm	4.550*	4.550*			10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.850	5.800*	5.500	4.800*	4.550			3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*			9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*			3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm					7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.550*	4.550*	3.400*	3.400*			3.200*	3.200*	12.230

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,62
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.900*	9.900*	30,28
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,42
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*		8.800*	8.800*	41,01
20 ft	26.900*	26.900*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.200*	11.600*	10.600		8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.900	11.500*	10.500		9.000*	8.900	44,00
10 ft	31.100*	31.100*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.800*	13.300*	12.500	11.400*	10.200		9.300*	8.600	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.200	13.100*	12.200	11.000*	10.000		9.000*	8.500	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.800	12.500*	11.900	10.300*	9.800		8.300*	8.300*	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*		7.500*	7.500*	42,88
-10 ft			17.300*	17.300*	14.600*	14.600*	12.000*	12.000*	9.700*	9.700*				7.100*	7.100*	39,93

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	4.900										4.950*	4.850	7.560
12.000 mm			7.750*	7.450	6.750*	5.100	5.150*	3.650								4.400*	3.300	9.440
10.500 mm			8.450*	7.500	7.250	5.150	5.300	3.700	3.950	2.700						3.750	2.550	10.800
9.000 mm			8.750*	7.350	7.150	5.100	5.250	3.700	4.000	2.750						3.150	2.100	11.800
7.500 mm			9.200*	7.050	6.900	4.900	5.100	3.550	3.900	2.650	3.050	2.000				2.800	1.800	12.550
6.000 mm	12.500*	10.250	9.400	6.500	6.600	4.550	4.900	3.350	3.800	2.550	3.000	1.950				2.550	1.600	13.080
4.500 mm	13.600	8.900	8.650	5.850	6.150	4.200	4.650	3.100	3.650	2.400	2.900	1.850				2.350	1.450	13.420
3.000 mm	11.900	7.450	7.900	5.150	5.750	3.750	4.400	2.850	3.450	2.250	2.800	1.750	2.300	1.400		2.250	1.400	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	7.200	4.500	5.350	3.400	4.150	2.650	3.300	2.100	2.700	1.650	2.250	1.350		2.200	1.350	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	6.800	4.150	5.050	3.150	3.950	2.450	3.200	1.950	2.650	1.600				2.250	1.350	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	6.600	3.950	4.850	2.950	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550				2.300	1.400	13.070
-3.000 mm			6.550	3.900	4.800	2.900	3.750	2.300	3.050	1.850	2.600	1.550				2.550	1.500	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.000	14.300*	10.900	10.200*	7.700						9.800*	7.600	30,31
35 ft			18.400*	16.100	15.500	11.100	11.300	8.000						8.500	5.800	34,97
30 ft			19.100*	15.800	15.400	10.900	11.300	7.900	8.500	5.800				7.100	4.700	38,45
25 ft			19.900*	15.200	14.900	10.500	11.000	7.600	8.400	5.700	6.500	4.300		6.200	4.000	41,01
20 ft	27.000*	22.200	20.300	14.100	14.200	9.900	10.600	7.200	8.200	5.500	6.400	4.200	5.600	5.600	3.600	42,81
15 ft	29.400	19.400	18.700	12.700	13.300	9.000	10.000	6.700	7.800	5.200	6.200	4.000	5.200	5.200	3.200	44,00
10 ft	25.700	16.100	17.000	11.100	12.400	8.100	9.500	6.200	7.500	4.800	6.000	3.800	5.000	5.000	3.000	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	15.600	9.800	11.500	7.300	8.900	5.700	7.100	4.500	5.800	3.600	4.900	4.900	3.000	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	14.700	9.000	10.900	6.800	8.500	5.300	6.900	4.200	5.700	3.400	4.900	4.900	2.900	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	14.200	8.500	10.500	6.400	8.200	5.000	6.700	4.100	5.600	3.300	5.100	5.100	3.000	42,85
-10 ft			14.100	8.500	10.400	6.300	8.100	4.900	6.600	4.000			5.600	5.600	3.400	39,90

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	5.000*									4.950*	4.950*	7.560
12.000 mm				7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*							4.400*	4.400*	9.440
10.500 mm				8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*					4.150*	4.150*	10.800
9.000 mm				8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*					4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm				9.200*	9.200*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	4.800			4.000*	4.000*	12.550
6.000 mm	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	5.900	5.350*	4.700				4.000*	4.000*	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.700	5.300*	4.650				4.100*	3.850	13.420
3.000 mm	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.000	6.150*	5.550	5.250*	4.500	4.400*	3.750		4.250*	3.700	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.800	7.250*	6.750	6.050*	5.350	5.100*	4.400	4.100*	3.700		4.050*	3.650	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.450	7.000*	6.500	5.800*	5.250	4.800*	4.350				3.750*	3.700	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.350	5.300*	5.150	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.800*	9.800*	30,31
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,45
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	12.900		10.400*	10.300	8.800*	8.800*	41,01
20 ft	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	12.700		11.600*	10.100	8.800*	8.800*	42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.300		11.500*	10.000	9.000*	8.500	44,00
10 ft	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.100	13.300*	11.900		11.400*	9.700	9.300*	8.200	44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	18.900	15.700*	14.500	13.100*	11.600		11.000*	9.500	9.000*	8.100	44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.200	15.100*	14.000	12.500*	11.300		10.300*	9.300	8.300*	8.200	44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.700	11.400*	11.100		9.100*	9.100*	7.500*	7.500*	42,85
-10 ft			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*				7.100*	7.100*	39,90

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490	
13.500 mm				6.700*	6.700*	5.000*	4.950										4.950*	4.900	7.560
12.000 mm				7.750*	7.550	6.750*	5.200	5.150*	3.700								4.400*	3.350	9.440
10.500 mm				8.450*	7.550	7.150	5.200	5.250	3.750	3.950	2.750						3.700	2.600	10.800
9.000 mm				8.750*	7.450	7.050	5.150	5.200	3.750	3.950	2.750						3.150	2.150	11.800
7.500 mm				9.200*	7.100	6.850	4.950	5.050	3.600	3.850	2.700	3.000	2.050				2.750	1.850	12.550
6.000 mm	12.500*	10.350		9.350	6.600	6.550	4.650	4.850	3.400	3.750	2.600	2.950	2.000				2.500	1.650	13.080
4.500 mm	13.450	9.000		8.600	5.950	6.100	4.250	4.600	3.150	3.600	2.450	2.850	1.900				2.350	1.500	13.420
3.000 mm	11.750	7.550		7.800	5.200	5.650	3.800	4.350	2.900	3.450	2.300	2.750	1.800	2.250	1.450		2.250	1.400	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*		7.150	4.600	5.250	3.450	4.100	2.700	3.250	2.150	2.650	1.700	2.200	1.400		2.200	1.350	13.590
0 mm	4.550*	4.550*		6.700	4.200	5.000	3.200	3.900	2.500	3.150	2.000	2.600	1.650				2.200	1.350	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*		6.500	4.050	4.800	3.000	3.750	2.400	3.050	1.900	2.550	1.600				2.250	1.400	13.070
-3.000 mm				6.450	4.000	4.750	2.950	3.700	2.350	3.000	1.900	2.550	1.600				2.500	1.550	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.100	14.300*	11.100	10.200*	7.800						9.800*	7.700	30,31
35 ft			18.400*	16.300	15.400	11.200	11.200	8.100						8.400	5.800	34,97
30 ft			19.100*	16.000	15.200	11.100	11.200	8.000	8.400	5.900				7.000	4.800	38,45
25 ft			19.900*	15.300	14.800	10.600	10.900	7.700	8.300	5.800	6.500	4.300		6.100	4.100	41,01
20 ft	27.000*	22.400	20.100	14.300	14.100	10.000	10.500	7.300	8.100	5.600	6.300	4.200	5.500	3.600	42,81	
15 ft	29.100	19.600	18.600	12.800	13.200	9.200	9.900	6.800	7.700	5.200	6.200	4.100	5.200	3.300	44,00	
10 ft	25.500	16.400	16.800	11.300	12.200	8.300	9.400	6.300	7.400	4.900	5.900	3.900	4.900	3.100	44,59	
5 ft	12.000*	12.000*	15.400	10.000	11.400	7.500	8.800	5.800	7.000	4.600	5.700	3.700	4.800	3.000	44,59	
0 ft	10.400*	10.400*	14.500	9.100	10.700	6.900	8.400	5.400	6.800	4.300	5.600	3.500	4.900	3.000	44,03	
−5 ft	11.400*	11.400*	14.000	8.700	10.400	6.500	8.100	5.100	6.600	4.100	5.500	3.400	5.000	3.100	42,85	
−10 ft			13.900	8.600	10.200	6.400	8.000	5.000	6.500	4.100			5.500	3.400	39,90	

* = Yükleme, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağırlı Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

Kaldırma noktası yüksekliği

Ön tarafta yük

Yan tarafta yük

Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
15.000 mm																6.300*	6.300*	4.490
13.500 mm			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	7.560
12.000 mm			7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*								4.400*	4.400*	9.440
10.500 mm			8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*						4.150*	4.150*	10.800
9.000 mm			8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*						4.050*	4.050*	11.800
7.500 mm			9.200*	9.200*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	4.850				4.000*	4.000*	12.550
6.000 mm	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.000	5.350*	4.800				4.000*	4.000*	13.080
4.500 mm	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	5.800	5.300*	4.700				4.100*	3.900	13.420
3.000 mm	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.100	6.150*	5.650	5.250*	4.600	4.400*	3.850		4.250*	3.800	13.590
1.500 mm	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	6.850	6.050*	5.450	5.100*	4.500	4.100*	3.800		4.050*	3.750	13.590
0 mm	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	6.650	5.800*	5.350	4.800*	4.400				3.750*	3.750*	13.420
-1.500 mm	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.250	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	13.070
-3.000 mm			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40 ft			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*						9.800*	9.800*	30,31
35 ft			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*						9.200*	9.200*	34,97
30 ft			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*				8.900*	8.900*	38,45
25 ft			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*		8.800*	8.800*	41,01
20 ft	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	12.900	11.600*	10.300	8.800*	8.800*		42,81
15 ft	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	12.500	11.500*	10.100	9.000*	8.700		44,00
10 ft	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.300	13.300*	12.200	11.400*	9.900	9.300*	8.400		44,59
5 ft	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	14.800	13.100*	11.800	11.000*	9.700	9.000*	8.200		44,59
0 ft	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	14.300	12.500*	11.500	10.300*	9.500	8.300*	8.300*		44,03
-5 ft	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.300	9.100*	9.100*	7.500*	7.500*		42,85
-10 ft			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*				7.100*	7.100*	39,90

* = Yüken, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000																	4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*									4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	5.450	5.050*	3.900							3.750*	3.100	10.110
10.500							7.000*	5.450	5.600	3.950	4.200	2.900					3.600*	2.450	11.380
9.000							7.200*	5.350	5.550	3.900	4.200	2.900	3.250	2.150			3.050	2.000	12.340
7.500					8.650*	7.450	7.300	5.150	5.400	3.750	4.150	2.800	3.250	2.150			2.700	1.750	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.000	6.950	4.850	5.150	3.550	4.000	2.700	3.150	2.050	2.500	1.600	2.500	1.550	13.570
4.500	19.350*	18.650	13.150*	9.750	9.250	6.300	6.550	4.450	4.900	3.300	3.800	2.550	3.050	1.950	2.450	1.500	2.300	1.400	13.900
3.000			12.950	8.200	8.400	5.550	6.050	4.000	4.600	3.050	3.650	2.350	2.900	1.850	2.400	1.450	2.200	1.350	14.060
1.500			7.900*	6.900	7.650	4.850	5.600	3.600	4.350	2.750	3.450	2.200	2.800	1.750	2.300	1.400	2.150	1.300	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.100	4.350	5.250	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.700	1.650	2.250	1.350	2.150	1.300	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	6.800	4.050	5.050	3.050	3.950	2.400	3.200	1.900	2.650	1.550	2.250	1.300	2.200	1.300	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	6.700	3.950	4.900	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850	2.600	1.550			2.350	1.400	13.050
-4.500							4.900	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850					2.900	1.750	11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50																	11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*									9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	11.600	10.500*	8.300							8.400*	7.000	32,55
35							15.100*	11.700	12.000	8.500	9.000	6.200					7.900*	5.500	36,94
30							15.700*	11.600	11.900	8.400	9.000	6.200	6.900	4.600			6.900	4.500	40,22
25					18.800*	16.100	15.700	11.100	11.600	8.100	8.900	6.000	6.900	4.600			6.000	3.900	42,68
20					20.100*	15.100	15.000	10.500	11.100	7.700	8.600	5.800	6.800	4.400			5.500	3.400	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	21.200	20.000	13.600	14.100	9.600	10.600	7.100	8.200	5.400	6.500	4.200	5.300	3.200	5.100	3.100	45,57
10			27.900	17.800	18.200	12.000	13.100	8.700	9.900	6.500	7.800	5.100	6.300	4.000	5.100	3.100	4.900	2.900	46,13
5			18.700*	15.000	16.500	10.500	12.100	7.800	9.300	6.000	7.400	4.700	6.000	3.700	5.000	3.000	4.800	2.800	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	15.300	9.400	11.300	7.100	8.800	5.500	7.100	4.400	5.800	3.500	4.900	2.900	4.800	2.800	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.700	8.800	10.800	6.600	8.500	5.200	6.900	4.100	5.700	3.400			4.900	2.900	44,49
-10			12.900*	12.700	14.400	8.500	10.600	6.300	8.300	5.000	6.700	4.000	5.600	3.300			5.200	3.100	42,75
-15							10.600	6.300	8.300	4.900	6.700	4.000					6.600	3.900	35,73

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlemesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	6.200*	5.050*	5.050*								3.750*	3.750*	10.110
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.380
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.340
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.000				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.950	3.650*	3.650*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.150*	13.150*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.050*	5.250*	4.800	4.500*	3.950		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.800*	10.800*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	6.100*	5.750	5.250*	4.700	4.500*	3.900	3.750*	3.650	14.060
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.000	6.050*	5.600	5.150*	4.550	4.300*	3.800		3.950*	3.600	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.750	5.900*	5.400	4.900*	4.450	4.000*	3.750		3.700*	3.600	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.150*	8.150*	6.650*	6.550	5.500*	5.300	4.500*	4.400	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.900*	4.900*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.500*	3.500*	11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,55
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,22
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	42,68
20					20.100*	20.100*	16.900*	16.900*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.600				7.700*	7.700*	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	28.400*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.900	11.400*	10.400	8.800*	8.500		7.900*	7.900*	45,57
10			31.700*	31.700*	23.400*	23.400*	18.600*	18.600*	15.500*	15.500*	13.200*	12.400	11.300*	10.100	9.600*	8.400		8.200*	8.000	46,13
5			18.700*	18.700*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.100	13.100*	12.000	11.100*	9.800	9.200*	8.200		8.700*	7.900	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	14.600	12.700*	11.700	10.600*	9.600	8.500*	8.100		8.200*	8.000	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.200	11.900*	11.400	9.700*	9.500				7.500*	7.500*	44,49
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*				6.700*	6.700*	42,75
-15							12.700*	12.700*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*						7.900*	7.900*	35,73

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																			4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*											4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	5.500	5.050*	3.950									3.750*	3.100	10.110
10.500							7.000*	5.500	5.550	4.000	4.200	2.950							3.550	2.450	11.380
9.000							7.200*	5.450	5.500	3.950	4.150	2.950	3.200	2.200					3.050	2.050	12.340
7.500					8.650*	7.550	7.250	5.250	5.350	3.800	4.100	2.850	3.200	2.150					2.700	1.800	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.050	6.900	4.900	5.100	3.600	3.950	2.750	3.100	2.100	2.500	1.600			2.450	1.600	13.570
4.500	19.350*	18.850	13.150*	9.900	9.150	6.400	6.450	4.500	4.850	3.350	3.800	2.550	3.000	2.000	2.400	1.550			2.300	1.450	13.900
3.000			12.800	8.300	8.350	5.600	6.000	4.050	4.550	3.100	3.600	2.400	2.900	1.900	2.350	1.500			2.200	1.350	14.060
1.500			7.900*	7.050	7.550	4.900	5.550	3.650	4.300	2.800	3.400	2.200	2.750	1.750	2.300	1.400			2.150	1.300	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.000	4.400	5.200	3.350	4.050	2.600	3.250	2.050	2.650	1.650	2.250	1.350			2.150	1.300	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	6.700	4.150	4.950	3.100	3.900	2.450	3.150	1.950	2.600	1.600	2.200	1.350			2.200	1.350	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	6.600	4.050	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.600					2.300	1.400	13.050
-4.500							4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900							2.850	1.750	11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	11.800	10.500*	8.400								8.400*	7.100	32,55
35							15.100*	11.800	11.900	8.600	8.900	6.300						7.900*	5.600	36,94
30							15.700*	11.700	11.800	8.500	8.900	6.300	6.900	4.700				6.800	4.600	40,22
25					18.800*	16.300	15.600	11.300	11.500	8.200	8.800	6.100	6.800	4.600				6.000	4.000	42,68
20					20.100*	15.200	14.900	10.600	11.000	7.800	8.500	5.900	6.700	4.500				5.400	3.500	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	21.400	19.800	13.800	14.000	9.700	10.500	7.200	8.100	5.500	6.500	4.300	5.200	3.300		5.100	3.200	45,57
10			27.700	18.100	18.000	12.100	12.900	8.800	9.800	6.600	7.700	5.100	6.200	4.000	5.100	3.200		4.800	3.000	46,13
5			18.700*	15.200	16.300	10.600	12.000	7.900	9.200	6.100	7.300	4.800	6.000	3.800	4.900	3.000		4.700	2.900	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	15.100	9.600	11.200	7.200	8.700	5.600	7.000	4.500	5.800	3.600	4.800	2.900		4.700	2.900	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.500	8.900	10.700	6.700	8.400	5.300	6.800	4.200	5.600	3.500				4.800	2.900	44,49
-10			12.900*	12.900*	14.200	8.700	10.500	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.600	3.400				5.100	3.100	42,75
-15							10.400	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100						6.500	4.000	35,73

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.770
13.500					6.200*	6.200*	5.050*	5.050*										4.150*	4.150*	8.380
12.000							6.200*	6.200*	5.050*	5.050*								3.750*	3.750*	10.110
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.380
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.340
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.100				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	5.000	3.650*	3.650*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.150*	13.150*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.050*	5.250*	4.900	4.500*	4.050		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.800*	10.800*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.850	5.250*	4.800	4.500*	3.950		3.750*	3.700	14.060
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.150	6.050*	5.700	5.150*	4.650	4.300*	3.900		3.950*	3.650	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.850	5.900*	5.500	4.900*	4.550	4.000*	3.850		3.700*	3.700	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.150*	8.150*	6.650*	6.650*	5.500*	5.400	4.500*	4.500	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.570
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.900*	4.900*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.500*	3.500*	11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,03
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,48
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,55
35								15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*					7.900*	7.900*	36,94
30								15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*			7.700*	7.700*	40,22
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	42,68
20					20.100*	20.100*	16.900*	16.900*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.800				7.700*	7.700*	44,46
15	39.100*	39.100*	28.400*	28.400*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	11.400*	10.500	8.800*	8.700		7.900*	7.900*	45,57
10			31.700*	31.700*	23.400*	23.400*	18.600*	18.600*	15.500*	15.500*	13.200*	12.600	11.300*	10.300	9.600*	8.500	8.200*	8.200	8.200	46,13
5			18.700*	18.700*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.400	13.100*	12.200	11.100*	10.000	9.200*	8.400	8.700*	8.100	8.100	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	14.800	12.700*	11.900	10.600*	9.800	8.500*	8.300	8.200*	8.100	8.100	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.400*	11.900*	11.600	9.700*	9.700			7.500*	7.500*	44,49	
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*			6.700*	6.700*	42,75	
-15							12.700*	12.700*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*					7.900*	7.900*	35,73	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.350	5.100*	3.800								3.750*	3.000	10.120
10.500							7.000*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.850						3.500	2.350	11.390
9.000							7.200*	5.250	5.400	3.800	4.100	2.850	3.150	2.100				2.950	1.950	12.350
7.500					8.650*	7.350	7.150	5.050	5.250	3.700	4.000	2.750	3.150	2.050				2.650	1.700	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	6.850	6.800	4.750	5.050	3.500	3.900	2.600	3.050	2.000	2.400	1.500		2.400	1.500	13.570
4.500	19.350*	18.300	13.200*	9.600	9.050	6.150	6.350	4.350	4.750	3.200	3.700	2.450	2.950	1.900	2.350	1.450		2.250	1.350	13.900
3.000			12.600	8.000	8.200	5.400	5.900	3.900	4.500	2.950	3.500	2.300	2.850	1.800	2.300	1.400		2.150	1.300	14.070
1.500			7.900*	6.700	7.400	4.700	5.450	3.500	4.200	2.700	3.350	2.100	2.700	1.650	2.250	1.350		2.100	1.250	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	6.900	4.200	5.100	3.150	3.950	2.450	3.200	1.950	2.600	1.600	2.200	1.300		2.100	1.200	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.550	3.950	4.850	2.950	3.800	2.300	3.050	1.850	2.550	1.500	2.150	1.250		2.150	1.250	13.560
-3.000			5.700*	5.700	6.450	3.800	4.750	2.850	3.700	2.200	3.000	1.800	2.500	1.500				2.250	1.300	13.050
-4.500							4.750	2.850	3.700	2.200	3.000	1.800						2.800	1.650	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
50																			11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*											9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	11.400	10.500*	8.100									8.400*	6.900	32,58
35							15.100*	11.500	11.700	8.300	8.800	6.000						7.900	5.300	36,94	
30							15.700*	11.300	11.600	8.200	8.800	6.000	6.700	4.500				6.600	4.400	40,26	
25					18.800*	15.800	15.400	10.900	11.300	7.900	8.600	5.900	6.700	4.400				5.900	3.800	42,68	
20					20.200*	14.800	14.700	10.300	10.800	7.500	8.300	5.600	6.500	4.300				5.300	3.300	44,46	
15	39.500*	39.500*	28.500*	20.800	19.500	13.300	13.700	9.400	10.300	6.900	8.000	5.300	6.300	4.100	5.100	3.100		4.900	3.000	45,57	
10			27.200	17.400	17.700	11.700	12.700	8.400	9.600	6.400	7.600	4.900	6.100	3.800	4.900	3.000		4.700	2.800	46,13	
5			18.600*	14.600	16.000	10.200	11.700	7.500	9.000	5.800	7.200	4.500	5.800	3.600	4.800	2.900		4.600	2.700	46,13	
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	14.800	9.100	11.000	6.800	8.500	5.300	6.900	4.200	5.600	3.400	4.700	2.800		4.600	2.700	45,60	
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.200	8.500	10.500	6.400	8.200	5.000	6.600	4.000	5.500	3.200				4.700	2.800	44,49	
-10			12.900*	12.300	13.900	8.300	10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900	5.400	3.200				5.000	2.900	42,75	
-15							10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900						6.300	3.800	35,66	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım Standart

Bom 8,5 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*								3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	4.850				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.800	3.700*	3.700*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	5.800	5.250*	4.650	4.500*	3.850		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.100	6.100*	5.600	5.250*	4.550	4.500*	3.750		3.750*	3.500	14.070
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	6.800	6.050*	5.400	5.150*	4.400	4.300*	3.700		3.950*	3.450	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.500	7.050*	6.550	5.900*	5.250	4.900*	4.300	4.000*	3.650		3.700*	3.500	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.350	5.500*	5.100	4.500*	4.250	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.550*	3.550*	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım Standart

Bom 27 ft 11 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,58
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,26
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.400				7.700*	7.700*	42,68
20					20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.300				7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.500	11.400*	10.000	8.800*	8.200		7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.300	13.200*	12.100	11.300*	9.800	9.600*	8.100	8.200*	7.800	7.800	46,13
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	14.600	13.100*	11.600	11.100*	9.500	9.200*	8.000	8.700*	7.600	7.600	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.300	15.300*	14.100	12.700*	11.300	10.600*	9.300	8.500*	7.800	8.200*	7.700	7.700	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	13.700	11.900*	11.000	9.700*	9.100			7.500*	7.500*	44,49	
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*			6.700*	6.700*	42,75	
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*					7.900*	7.900*	35,66	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.400	5.100*	3.850								3.750*	3.050	10.120
10.500							7.000*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.900						3.450	2.400	11.390
9.000							7.200*	5.350	5.350	3.850	4.050	2.850	3.100	2.150				2.950	2.000	12.350
7.500					8.650*	7.400	7.050	5.150	5.200	3.750	3.950	2.800	3.100	2.100				2.600	1.700	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	6.900	6.750	4.800	5.000	3.550	3.850	2.650	3.000	2.050	2.400	1.550		2.350	1.550	13.570
4.500	19.350*	18.500	13.200*	9.700	8.950	6.250	6.300	4.400	4.700	3.250	3.650	2.500	2.900	1.950	2.350	1.500		2.200	1.400	13.900
3.000			12.450	8.150	8.100	5.450	5.800	3.950	4.400	3.000	3.450	2.300	2.800	1.800	2.250	1.450		2.100	1.300	14.070
1.500			7.900*	6.850	7.350	4.800	5.400	3.550	4.150	2.750	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350		2.050	1.250	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	6.800	4.300	5.000	3.200	3.900	2.500	3.150	2.000	2.550	1.600	2.150	1.300		2.050	1.250	13.900
-1.500	3.250*	3.250*	5.350*	5.350*	6.500	4.000	4.800	3.000	3.750	2.350	3.050	1.900	2.500	1.550	2.100	1.300		2.100	1.300	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	6.350	3.900	4.700	2.900	3.650	2.250	2.950	1.850	2.500	1.500				2.200	1.350	13.050
-4.500							4.650	2.900	3.650	2.250	2.950	1.850						2.750	1.700	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	11.500	10.500*	8.200								8.400*	6.900	32,58
35							15.100*	11.600	11.600	8.400	8.700	6.100						7.800	5.400	36,94
30							15.700	11.500	11.500	8.300	8.700	6.100	6.700	4.500				6.600	4.500	40,26
25					18.800*	16.000	15.200	11.000	11.200	8.000	8.500	6.000	6.600	4.500				5.800	3.800	42,68
20					20.200*	15.000	14.500	10.400	10.700	7.600	8.200	5.700	6.500	4.300				5.200	3.400	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	21.000	19.300	13.500	13.600	9.500	10.200	7.000	7.900	5.400	6.200	4.100	5.000	3.200		4.900	3.100	45,57
10			26.900	17.600	17.500	11.800	12.600	8.600	9.500	6.500	7.500	5.000	6.000	3.900	4.900	3.100		4.600	2.900	46,13
5			18.600*	14.800	15.800	10.300	11.600	7.700	8.900	5.900	7.100	4.600	5.700	3.700	4.700	2.900		4.500	2.800	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	14.600	9.300	10.800	7.000	8.400	5.400	6.800	4.300	5.500	3.500	4.600	2.800		4.500	2.800	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	14.000	8.600	10.300	6.500	8.100	5.100	6.500	4.100	5.400	3.300				4.600	2.800	44,49
-10			12.900*	12.500	13.700	8.400	10.100	6.300	7.900	4.900	6.400	3.900	5.300	3.300				4.900	3.000	42,75
-15							10.100	6.200	7.900	4.900	6.400	4.000						6.300	3.900	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlemesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567-2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*								3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	4.950				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	4.850	3.700*	3.700*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	5.900	5.250*	4.750	4.500*	3.900		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.700	5.250*	4.650	4.500*	3.850		3.750*	3.600	14.070
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	6.900	6.050*	5.500	5.150*	4.500	4.300*	3.750		3.950*	3.550	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	6.650	5.900*	5.350	4.900*	4.400	4.000*	3.700		3.700*	3.550	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.500	5.500*	5.200	4.500*	4.350	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.550*	3.550*	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45						13.200*	13.200*	10.400*	10.400*									9.300*	9.300*	26,51
40								13.200*	13.200*	10.500*	10.500*							8.400*	8.400*	32,58
35								15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*					7.900*	7.900*	36,94
30								15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*			7.700*	7.700*	40,26
25						18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.600			7.700*	7.700*	42,68
20						20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.500			7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	12.700	11.400*	10.200	8.800*	8.400		7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.500*	13.200*	12.300	11.300*	10.000	9.600*	8.300		8.200*	7.900	46,13
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	14.900	13.100*	11.900	11.100*	9.700	9.200*	8.100		8.700*	7.800	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700	15.300*	14.400	12.700*	11.500	10.600*	9.500	8.500*	8.000		8.200*	7.800	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.000	11.900*	11.200	9.700*	9.300				7.500*	7.500*	44,49
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*				6.700*	6.700*	42,75
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*						7.900*	7.900*	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.000	4.600*	3.450								3.300*	2.600	10.110
10.500							6.500*	5.050	5.150	3.500	3.750	2.450						3.100*	1.950	11.380
9.000							6.700*	4.950	5.100	3.450	3.750	2.450	2.800	1.700				2.600	1.550	12.340
7.500					8.150*	7.050	6.900	4.750	4.950	3.300	3.650	2.350	2.750	1.650				2.250	1.250	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.550	6.500	4.400	4.700	3.100	3.500	2.200	2.650	1.600	2.050	1.100	2.000	1.050	13.570	
4.500	18.800*	18.250	12.600*	9.300	8.800	5.850	6.050	4.000	4.450	2.850	3.350	2.050	2.550	1.500	1.950	1.050	1.850	950	13.900	
3.000			12.350	7.650	7.900	5.000	5.550	3.500	4.100	2.550	3.150	1.850	2.450	1.350	1.900	950	1.750	850	14.060	
1.500			7.400*	6.300	7.100	4.250	5.100	3.050	3.800	2.250	2.950	1.650	2.300	1.250	1.850	900	1.700	800	14.060	
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	6.500	3.750	4.700	2.700	3.550	2.000	2.800	1.500	2.200	1.150	1.750	850	1.650	800	13.900	
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	6.200	3.450	4.450	2.500	3.400	1.850	2.650	1.400	2.150	1.050	1.750	800	1.750	800	13.570	
-3.000			5.250*	5.200	6.050	3.350	4.350	2.350	3.300	1.750	2.600	1.350	2.100	1.050			1.850	900	13.050	
-4.500							4.300	2.350	3.300	1.750	2.600	1.350					2.400	1.200	11.070	

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	10.700	9.400*	7.300								7.300*	6.000	32,55
35							14.000*	10.800	11.000	7.500	8.000	5.200						6.900*	4.400	36,94
30							14.600*	10.600	10.900	7.400	8.000	5.200	5.900	3.500				5.800	3.500	40,22
25					17.700*	15.200	14.800	10.200	10.600	7.100	7.800	5.000	5.900	3.500				5.000	2.800	42,68
20					19.000*	14.100	14.000	9.500	10.100	6.600	7.500	4.700	5.700	3.300				4.400	2.400	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	20.200	19.000	12.600	13.100	8.600	9.500	6.100	7.200	4.400	5.500	3.100	4.200	2.200	4.100	2.100	45,57	
10			26.700	16.600	17.000	10.800	12.000	7.600	8.900	5.400	6.700	4.000	5.200	2.900	4.000	2.000	3.800	1.900	46,13	
5			17.700*	13.600	15.300	9.200	11.000	6.600	8.200	4.800	6.300	3.600	4.900	2.600	3.900	1.900	3.700	1.800	46,13	
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	14.000	8.100	10.100	5.800	7.700	4.300	6.000	3.200	4.700	2.400	3.800	1.800	3.700	1.700	45,60	
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	13.300	7.400	9.600	5.300	7.300	4.000	5.700	3.000	4.600	2.300			3.800	1.800	44,49	
-10			11.800*	11.100	13.000	7.200	9.300	5.100	7.100	3.800	5.600	2.900	4.500	2.200			4.100	1.900	42,75	
-15							9.300	5.100	7.100	3.700	5.600	2.900					5.400	2.800	35,73	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.110
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.380
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.340
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.650*				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.450	3.200*	3.200*	3.050*	3.050*		13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.350	4.000*	3.500	3.100*	3.100*		13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.300	4.650*	4.200	3.900*	3.400	*3.250	3.150		14.060
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.500	5.450*	5.100	4.550*	4.100	3.750*	3.350	3.400*	3.100		14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.250	5.300*	4.900	4.350*	3.950	3.400*	3.250	3.150*	3.100		13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050	4.900*	4.750	3.950*	3.900	2.900*	2.900*	2.850*	2.850*		13.570
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	*3.250	*3.250			2.450*	2.450*		13.050
-4.500							5.250*	5.250*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*					2.900*	2.900*		11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26,48
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,55
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.700*	8.700*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	6.900*	6.900*				6.700*	6.700*	40,22
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.600				6.700*	6.700*	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800	10.200*	9.300	7.800*	7.500	6.900*	6.900*	45,57	
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.400	10.100*	9.000	8.400*	7.300	7.200*	7.000	46,13	
5			17.700*	17.700*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.000	11.800*	10.900	9.800*	8.800	8.000*	7.200	7.500*	6.800	46,13	
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.400	11.400*	10.500	9.300*	8.500	7.200*	7.000	6.900*	6.900	45,60	
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000	10.500*	10.300	8.400*	8.400			6.300*	6.300*	44,49	
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*			5.400*	5.400*	42,75	
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*					6.600*	6.600*	35,73	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																			4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.050	4.600*	3.500									3.300*	2.650	10.110
10.500							6.500*	5.100	5.100	3.550	3.700	2.500							3.100	2.000	11.380
9.000							6.700*	5.000	5.050	3.500	3.700	2.500	2.750	1.750					2.550	1.600	12.340
7.500					8.150*	7.150	6.800	4.800	4.900	3.350	3.600	2.400	2.700	1.700					2.200	1.300	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.650	6.450	4.450	4.650	3.150	3.500	2.250	2.650	1.600	2.000	1.100			1.950	1.100	13.570
4.500	18.800*	18.400	12.600*	9.400	8.700	5.900	6.000	4.050	4.400	2.900	3.300	2.100	2.500	1.500	1.950	1.050			1.800	950	13.900
3.000			12.250	7.750	7.800	5.100	5.500	3.550	4.050	2.600	3.100	1.900	2.400	1.400	1.850	1.000			1.700	850	14.060
1.500			7.400*	6.400	7.000	4.350	5.000	3.100	3.750	2.300	2.900	1.700	2.250	1.250	1.800	950			1.650	800	14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	6.400	3.800	4.650	2.750	3.500	2.050	2.750	1.550	2.150	1.150	1.750	850			1.650	800	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	6.100	3.500	4.400	2.550	3.350	1.900	2.600	1.450	2.100	1.100	1.700	850			1.700	850	13.570
-3.000			5.250*	5.250*	5.950	3.400	4.250	2.450	3.250	1.800	2.550	1.400	2.050	1.050					1.800	900	13.050
-4.500							4.250	2.400	3.250	1.800	2.550	1.400							2.350	1.250	11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17.03
45					12.100*	12.100*	9.300*	9.300*										8.200*	8.200*	26.48
40							12.200*	10.800	9.400*	7.400								7.300*	6.100	32.55
35							14.000*	10.900	10.900	7.600	7.900	5.300						6.900*	4.500	36.94
30							14.600*	10.700	10.800	7.500	7.900	5.300	5.800	3.600				5.700	3.600	40.22
25					17.700*	15.400	14.700	10.300	10.500	7.200	7.800	5.100	5.800	3.600				4.900	2.900	42.68
20					19.000*	14.300	13.900	9.600	10.000	6.700	7.500	4.800	5.600	3.400				4.400	2.500	44.46
15	38.000*	38.000*	27.200*	20.400	18.800	12.800	12.900	8.700	9.400	6.200	7.100	4.500	5.400	3.200	4.100	2.200		4.000	2.100	45.57
10			26.400	16.800	16.900	11.000	11.800	7.700	8.700	5.500	6.600	4.000	5.100	2.900	4.000	2.100		3.800	1.900	46.13
5			17.700*	13.800	15.100	9.400	10.800	6.700	8.100	4.900	6.200	3.700	4.900	2.700	3.800	2.000		3.600	1.800	46.13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	13.800	8.200	10.000	6.000	7.600	4.400	5.900	3.300	4.600	2.500	3.700	1.800		3.600	1.800	45.60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	13.100	7.600	9.500	5.500	7.200	4.100	5.600	3.100	4.500	2.300				3.700	1.800	44.49
-10			11.800*	11.400	12.800	7.300	9.200	5.200	7.000	3.900	5.500	3.000	4.400	2.300				4.000	2.000	42.75
-15							9.200	5.200	7.000	3.800	5.500	3.000						5.300	2.900	35.73

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.770
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.380
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.110
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.380
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.340
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.650				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.550	3.200*	3.200*	3.050*	3.050*		13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.450	4.000*	3.550	3.100*	3.100*		13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.400	4.650*	4.300	3.900*	3.500	3.250*	3.250		14.060
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.600*	5.450*	5.200	4.550*	4.150	3.750*	3.400	3.400*	3.150		14.060
0	2.000*	2.000*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.350	5.300*	5.000	4.350*	4.050	3.400*	3.350	3.150*	3.150*		13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050*	4.900*	4.850	3.950*	3.950*	2.900*	2.900*	2.850*	2.850*		13.570
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	*3.250	*3.250			2.450*	2.450*		13.050
-4.500							5.250*	5.250*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*					2.900*	2.900*		11.070

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,03
45						12.100*	12.100*	9.300*	9.300*									8.200*	8.200*	26,48
40								12.200*	12.200*	9.400*	9.400*							7.300*	7.300*	32,55
35								14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.700*	8.700*					6.900*	6.900*	36,94
30								14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	6.900*	6.900*			6.700*	6.700*	40,22
25						17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*			6.600*	6.600*	42,68
20						19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.700			6.700*	6.700*	44,46
15	38.000*	38.000*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800*	10.200*	9.500	7.800*	7.600	6.900*	6.900*	45,57	
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.600	10.100*	9.200	8.400*	7.500	7.200*	7.100	46,13	
5					17.700*	17.700*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.200	11.800*	11.100	9.800*	8.900	8.000*	7.300	7.500*	46,13
0	4.600*	4.600*	11.700*	11.700*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.700	11.400*	10.800	9.300*	8.700	7.200*	7.200	6.900*	6.900*	45,60	
-5	6.200*	6.200*			11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000*	10.500*	10.500	8.400*	8.400*		6.300*	6.300*	44,49
-10					11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*		5.400*	5.400*	42,75
-15								11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*					6.600*	6.600*	35,73

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																			4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	4.900	4.600*	3.400									3.300*	2.550	10.120
10.500							6.500*	4.950	5.000	3.400	3.650	2.400							3.050	1.900	11.390
9.000							6.700*	4.850	4.950	3.350	3.650	2.350	2.700	1.650					2.500	1.500	12.350
7.500					8.150*	6.950	6.700	4.650	4.800	3.250	3.550	2.300	2.650	1.600					2.150	1.200	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.400	6.350	4.300	4.600	3.000	3.400	2.150	2.600	1.500	1.950	1.050			1.900	1.000	13.570
4.500	18.800*	17.900	12.600*	9.100	8.550	5.700	5.900	3.850	4.300	2.750	3.250	1.950	2.450	1.400	1.900	1.000			1.750	900	13.900
3.000			12.000	7.450	7.650	4.850	5.400	3.400	4.000	2.450	3.050	1.800	2.350	1.300	1.800	900			1.650	800	14.070
1.500			7.400*	6.100	6.850	4.150	4.900	2.950	3.700	2.150	2.850	1.600	2.200	1.150	1.750	850			1.600	750	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	6.250	3.600	4.550	2.600	3.450	1.950	2.650	1.450	2.100	1.050	1.700	800			1.600	750	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	5.950	3.300	4.300	2.400	3.250	1.750	2.550	1.350	2.050	1.000	1.650	750			1.650	750	13.560
-3.000			5.250*	5.000	5.850	3.200	4.150	2.250	3.150	1.700	2.500	1.250	2.000	950					1.750	800	13.050
-4.500							4.150	2.250	3.150	1.650	2.500	1.250							2.300	1.150	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45						12.100*	12.100*	9.400*	9.400*									8.200*	8.200*	26,51
40								12.200*	10.500	9.400*	7.100							7.300*	5.800	32,58
35								14.000*	10.600	10.700	7.300	7.800	5.000					6.800	4.300	36,94
30								14.600*	10.400	10.600	7.200	7.800	5.000	5.700	3.400			5.600	3.300	40,26
25					17.700*	14.900	14.400	10.000	10.300	6.900	7.600	4.900	5.700	3.400				4.800	2.700	42,68
20					19.000*	13.800	13.700	9.300	9.800	6.500	7.300	4.600	5.500	3.200				4.300	2.300	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	19.700	18.500	12.300	12.700	8.300	9.200	5.900	6.900	4.200	5.300	3.000	4.000	2.100		3.900	2.000	45,57
10			26.000	16.200	16.500	10.500	11.600	7.300	8.600	5.300	6.500	3.800	5.000	2.700	3.900	1.900		3.600	1.800	46,13
5			17.600*	13.200	14.800	8.900	10.600	6.400	7.900	4.700	6.100	3.400	4.700	2.500	3.700	1.800		3.500	1.600	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.500	13.500	7.800	9.800	5.600	7.400	4.100	5.700	3.100	4.500	2.300	3.600	1.700		3.500	1.600	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	10.800	12.800	7.100	9.200	5.100	7.000	3.800	5.500	2.800	4.400	2.100				3.600	1.700	44,49
-10			11.800*	10.700	12.500	6.900	9.000	4.900	6.800	3.600	5.300	2.700	4.300	2.100				3.900	1.800	42,75
-15							8.900	4.800	6.800	3.600	5.300	2.700						5.200	2.600	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlemesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.400				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.300	3.200*	3.200*		3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.350	4.700*	4.200	4.000*	3.350		3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.100	4.650*	4.050	3.900*	3.300		*3.250	3.050	14.070
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.300	5.450*	4.900	4.550*	3.950	3.750*	3.200		3.400*	3.000	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	7.950	6.450*	6.000	5.300*	4.750	4.350*	3.800	3.400*	3.150		3.150*	3.000	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	5.800	4.900*	4.600	3.900*	3.750	2.900*	2.900*		2.850*	2.850*	13.560
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	*3.250	3.250*				2.450*	2.450*	13.050
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*						2.950*	2.950*	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45						12.100*	12.100*	9.400*	9.400*									8.200*	8.200*	26,51
40								12.200*	12.200*	9.400*	9.400*							7.300*	7.300*	32,58
35								14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*					6.900*	6.900*	36,94
30								14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*			6.700*	6.700*	40,26
25						17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.400			6.600*	6.600*	42,68
20						19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.200			6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.400	10.200*	9.000	7.800*	7.200		6.900*	6.900*	45,57
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.000	10.100*	8.700	8.400*	7.000	7.200*	6.700	6.700	46,13
5			17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	13.500	11.800*	10.500	9.800*	8.400	7.900*	6.900	7.500*	6.600	6.600	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.100	13.900*	12.900	11.400*	10.200	9.300*	8.200	7.200*	6.800	6.900*	6.600	6.600	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	12.500	10.500*	9.900	8.400*	8.000			6.300*	6.300*	44,49	
-10			11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*			5.400*	5.400*	42,75	
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*					6.600*	6.600*	35,66	

* = Yüklün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567-2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																					
15.000																			4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*											3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	4.950	4.600*	3.400									3.300*	2.600	10.120
10.500							6.500*	5.000	4.950	3.450	3.600	2.400							3.000	1.950	11.390
9.000							6.700*	4.900	4.900	3.400	3.600	2.400	2.650	1.650					2.450	1.500	12.350
7.500					8.150*	7.000	6.650	4.700	4.750	3.300	3.500	2.300	2.600	1.650					2.100	1.250	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	6.500	6.300	4.350	4.550	3.050	3.350	2.200	2.550	1.550	1.900	1.050			1.900	1.050	13.570
4.500	18.800*	18.100	12.600*	9.200	8.500	5.750	5.850	3.950	4.250	2.800	3.200	2.000	2.450	1.450	1.850	1.000			1.700	900	13.900
3.000			11.900	7.550	7.600	4.950	5.300	3.450	3.950	2.500	3.000	1.800	2.300	1.350	1.800	950			1.600	800	14.070
1.500			7.400*	6.200	6.750	4.200	4.850	3.000	3.650	2.200	2.800	1.650	2.200	1.200	1.700	900			1.550	750	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	6.200	3.700	4.450	2.650	3.400	2.000	2.650	1.500	2.050	1.100	1.650	800			1.550	750	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	5.850	3.400	4.200	2.450	3.200	1.800	2.500	1.350	2.000	1.050	1.600	800			1.600	800	13.560
-3.000			5.250*	5.100	5.750	3.300	4.100	2.300	3.100	1.700	2.450	1.300	1.950	1.000					1.700	850	13.050
-4.500							4.100	2.300	3.100	1.700	2.450	1.300							2.250	1.200	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	10.600	9.400*	7.200								7.300*	5.900	32,58
35							14.000*	10.700	10.600	7.400	7.700	5.100						6.700	4.400	36,94
30							14.600*	10.500	10.500	7.300	7.700	5.100	5.600	3.500				5.500	3.400	40,26
25					17.700*	15.100	14.300	10.100	10.200	7.000	7.500	4.900	5.600	3.400				4.700	2.800	42,68
20					19.000*	14.000	13.500	9.400	9.700	6.600	7.200	4.700	5.400	3.300				4.200	2.300	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	20.000	18.300	12.500	12.600	8.500	9.100	6.000	6.800	4.300	5.200	3.100	3.900	2.100		3.800	2.000	45,57
10			25.700	16.400	16.400	10.700	11.500	7.500	8.400	5.400	6.400	3.900	4.900	2.800	3.800	2.000		3.600	1.800	46,13
5			17.600*	13.400	14.600	9.100	10.400	6.500	7.800	4.800	6.000	3.500	4.700	2.600	3.600	1.800		3.500	1.700	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	13.300	7.900	9.600	5.700	7.300	4.200	5.600	3.200	4.400	2.400	3.500	1.700		3.400	1.700	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100	12.600	7.300	9.100	5.200	6.900	3.900	5.400	2.900	4.300	2.200				3.600	1.700	44,49
-10			11.800*	11.000	12.300	7.000	8.800	5.000	6.700	3.700	5.200	2.800	4.200	2.200				3.800	1.900	42,75
-15							8.800	5.000	6.700	3.700	5.300	2.800						5.100	2.700	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.500				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.400	3.200*	3.200*	3.050*	3.050*	13.570	
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450	4.700*	4.300	4.000*	3.450	3.100*	3.100*	13.900	
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.200	4.650*	4.150	3.900*	3.350	3.250*	3.100	14.070	
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.400	5.450*	5.000	4.550*	4.000	3.750*	3.300	3.400*	3.050	14.060	
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.150	5.300*	4.850	4.350*	3.900	3.400*	3.200	3.150*	3.050	13.900	
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	5.950	4.900*	4.700	3.900*	3.800	2.900*	2.900*	2.850*	2.850*	13.560	
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	*3.250	*3.250			2.450*	2.450*	13.050	
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*					2.950*	2.950*	11.050	

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	12.200*	9.400*	9.400*								7.300*	7.300*	32,58
35							14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*						6.900*	6.900*	36,94
30							14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*				6.700*	6.700*	40,26
25					17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.600				6.600*	6.600*	42,68
20					19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.400				6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.700	10.200*	9.200	7.800*	7.300	6.900*	6.900*	45,57	
10			30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.200	10.100*	8.900	8.400*	7.200	7.200*	6.900	46,13	
5				17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	13.800	11.800*	10.800	9.800*	8.600	7.900*	7.000	7.500*	6.700	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.200	11.400*	10.400	9.300*	8.400	7.200*	6.900	6.900*	6.800	45,60	
-5	6.200*	6.200*		11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	12.800	10.500*	10.100	8.400*	8.200			6.300*	6.300*	44,49
-10				11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*			5.400*	5.400*	42,75
-15							11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*						6.600*	6.600*	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567-2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	5.150									4.650*	3.750	8.870
12.000					8.150*	7.650	7.400*	5.250	5.400	3.800	4.050	2.750					4.050	2.750	10.520
10.500					8.650*	7.550	7.400	5.250	5.400	3.800	4.100	2.800					3.300	2.150	11.750
9.000					8.900*	7.350	7.200	5.100	5.300	3.700	4.050	2.750	3.150	2.100			2.800	1.800	12.690
7.500			11.300*	10.950	9.350*	6.900	6.950	4.800	5.150	3.550	3.950	2.650	3.100	2.050			2.500	1.550	13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	9.750	9.250	6.300	6.550	4.450	4.900	3.300	3.800	2.500	3.000	1.950	2.450	1.500	2.300	1.400	13.880
4.500			12.850	8.150	8.400	5.500	6.050	4.000	4.600	3.050	3.600	2.350	2.900	1.850	2.350	1.450	2.150	1.300	14.210
3.000					7.550	4.750	5.600	3.550	4.300	2.750	3.450	2.150	2.800	1.700	2.300	1.350	2.050	1.200	14.360
1.500					6.900	4.200	5.200	3.200	4.050	2.500	3.250	2.000	2.700	1.600	2.250	1.300	2.000	1.150	14.360
0			2.900*	2.900*	6.550	3.850	4.900	2.950	3.850	2.300	3.150	1.850	2.600	1.500	2.200	1.250	2.000	1.150	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.450	3.750	4.750	2.800	3.750	2.200	3.050	1.800	2.550	1.450	2.150	1.250	2.100	1.200	13.880
-3.000					6.450	3.750	4.700	2.750	3.700	2.150	3.000	1.750	2.500	1.450			2.250	1.300	13.120

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
																					
50			15.500*	15.500*															12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.000											10.400*	8.800*	28,18
40					17.700*	16.400	15.900	11.300	11.600	8.100									9.200	6.200	33,92
35					18.800*	16.300	15.900	11.300	11.600	8.100	8.800	6.000							7.400	4.900	38,16
30					19.300*	15.800	15.500	11.000	11.400	8.000	8.700	5.900	6.800	4.400					6.300	4.100	41,37
25			24.600*	23.700	20.300*	15.000	14.900	10.400	11.100	7.600	8.500	5.700	6.700	4.300					5.600	3.500	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	21.200	20.000	13.600	14.100	9.600	10.600	7.100	8.200	5.400	6.500	4.200	5.200	3.200	5.100	3.100	4.500	2.700	45,47
15			27.900	17.800	18.200	12.000	13.100	8.700	9.900	6.500	7.800	5.000	6.300	3.900	5.100	3.100	4.700	2.800	4.000	2.500	46,56
10					16.400	10.300	12.100	7.700	9.300	5.900	7.400	4.700	6.000	3.700	4.900	2.900	4.500	2.700	3.800	2.400	47,11
5					15.000	9.100	11.200	6.900	8.700	5.400	7.000	4.300	5.800	3.500	4.800	2.800	4.400	2.600	3.600	2.300	47,11
0			6.700*	6.700*	14.200	8.300	10.600	6.300	8.300	5.000	6.700	4.000	5.600	3.300	4.700	2.700	4.500	2.500	3.500	2.200	46,59
-5			8.400*	8.400*	13.900	8.100	10.300	6.000	8.100	4.800	6.500	3.800	5.500	3.200	4.700	2.700	4.600	2.600	3.400	2.100	45,51
-10					13.900	8.100	10.200	5.900	7.900	4.600	6.500	3.800	5.400	3.100			5.000	2.900	3.300	2.000	42,85

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlemesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					5.950*	5.950*											5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	6.250*									4.650*	4.650*	8.870
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.520
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.750
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.950			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.300*	11.300*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.900			4.000*	4.000*	13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	13.050*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.850*	6.850*	5.950*	5.950*	5.200*	4.800	4.550*	3.950	4.050*	3.750	13.880
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.750	5.200*	4.700	4.500*	3.850	4.100*	3.550	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	5.550	5.150*	4.550	4.350*	3.800	3.900*	3.450	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000*	5.900*	5.350	5.000*	4.450	4.150*	3.700	3.650*	3.400	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.500	5.600*	5.250	4.700*	4.350	3.850*	3.650	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.100*	7.100*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.120

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*									10.400*	10.400*	28,18
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*							9.500*	9.500*	33,92
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*					9.100*	9.100*	38,16
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.600			8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.500			8.800*	8.800*	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.800	11.300*	10.300	9.700*	8.400	8.900*	8.300	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.400	11.200*	10.100	9.600*	8.300	9.100*	7.800	46,56
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.100	13.000*	12.000	11.100*	9.800	9.400*	8.200	8.600*	7.600	47,11
5					20.800*	20.800*	18.600*	18.600*	15.200*	14.400	12.700*	11.600	10.800*	9.500	8.900*	8.000	8.000*	7.500	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.700*	17.700*	14.600*	14.000	12.100*	11.300	10.100*	9.300	8.200*	7.900	7.400*	7.400*	46,59
-5			8.400*	8.400*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*	6.700*	6.700*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,85

* = Yüklün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000					5.950*	5.950*												5.400*	5.400*	6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	5.200										4.650*	3.800	8.870
12.000					8.150*	7.700	7.350	5.350	5.350	3.850	4.000	2.800						4.000	2.800	10.520
10.500					8.650*	7.650	7.300	5.300	5.350	3.850	4.050	2.850						3.250	2.200	11.750
9.000					8.900*	7.400	7.150	5.150	5.250	3.750	4.050	2.800	3.150	2.100				2.800	1.850	12.690
7.500			11.300*	11.050	9.350*	7.000	6.850	4.900	5.100	3.600	3.900	2.700	3.100	2.050				2.450	1.600	13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	9.850	9.150	6.350	6.450	4.500	4.850	3.350	3.750	2.550	3.000	2.000	2.400	1.550		2.250	1.400	13.880
4.500				12.700	8.250	8.300	5.600	6.000	4.050	4.550	3.050	3.600	2.400	2.850	1.850	2.350	1.450	2.100	1.300	14.210
3.000						7.450	4.850	5.500	3.600	4.250	2.800	3.400	2.200	2.750	1.750	2.250	1.400	2.050	1.250	14.360
1.500						6.850	4.250	5.100	3.250	4.000	2.550	3.200	2.050	2.650	1.650	2.200	1.350	2.000	1.200	14.360
0				2.900*	2.900*	6.500	3.950	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.550	2.150	1.300	2.000	1.00	14.200
-1.500				3.700*	3.700*	6.350	3.800	4.700	2.850	3.700	2.250	3.000	1.800	2.500	1.500	2.100	1.250	2.050	1.200	13.880
-3.000						6.350	3.800	4.650	2.800	3.650	2.200	2.950	1.800	2.500	1.500			2.200	1.300	13.120

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft		
																					
50			15.500*	15.500*															12.400*	12.400*	19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.100											10.400*	8.900*	28,18
40					17.700*	16.500	15.800	11.400	11.500	8.200									9.100	6.300	33,92
35					18.800*	16.500	15.700	11.400	11.500	8.200	8.700	6.100							7.300	5.000	38,16
30					19.300*	16.000	15.400	11.100	11.300	8.100	8.600	6.000	6.700	4.500					6.200	4.100	41,37
25			24.600*	23.900	20.300*	15.100	14.800	10.500	11.000	7.700	8.400	5.800	6.600	4.400					5.500	3.600	43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	21.400	19.800	13.800	14.000	9.700	10.400	7.200	8.100	5.500	6.400	4.200	5.100	3.200			5.000	3.200	45,47
15			27.600	18.000	18.000	12.100	12.900	8.800	9.800	6.600	7.700	5.100	6.200	4.000	5.000	3.100			4.700	2.900	46,56
10					16.200	10.500	11.900	7.800	9.200	6.000	7.300	4.700	5.900	3.800	4.900	3.000			4.500	2.700	47,11
5					14.800	9.200	11.000	7.000	8.600	5.500	6.900	4.400	5.700	3.500	4.700	2.900			4.400	2.600	47,11
0			6.700*	6.700*	14.000	8.500	10.400	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.500	3.300	4.600	2.800			4.400	2.600	46,59
-5			8.400*	8.400*	13.700	8.200	10.100	6.200	7.900	4.900	6.500	3.900	5.400	3.200	4.600	2.700			4.500	2.700	45,51
-10					13.700	8.200	10.000	6.100	7.800	4.800	6.400	3.900	5.400	3.200					4.900	2.900	42,85

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																			6.480
13.500					7.350*	7.350*	6.250*	6.250*											8.870
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*							10.520
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*							11.750
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	5.050					12.690
7.500			11.300*	11.300*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	5.000					13.380
6.000	18.600*	18.600*	13.050*	13.050*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.850*	6.850*	5.950*	5.950*	5.200*	4.900	4.550*	4.000	4.050*	3.800	13.880
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.850	5.200*	4.750	4.500*	3.950	4.100*	3.600	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	5.650	5.150*	4.650	4.350*	3.850	3.900*	3.500	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.800	5.900*	5.450	5.000*	4.500	4.150*	3.800	3.650*	3.450	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.600	5.600*	5.350	4.700*	4.400	3.850*	3.750	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.100*	7.100*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.120

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			15.500*	15.500*															19,59
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*											28,18
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*									33,92
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*							38,16
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.800*					41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.700					43,77
20	37.200*	37.200*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.900*	11.300*	10.500	9.700*	8.600	8.900*	8.400	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.600	11.200*	10.200	9.600*	8.500	9.100*	8.000	46,56
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.300	13.000*	12.200	11.100*	10.000	9.400*	8.300	8.600*	7.700	47,11
5					20.800*	20.800*	18.600*	18.600*	15.200*	14.700	12.700*	11.800	10.800*	9.700	8.900*	8.200	8.000*	7.600	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.700*	17.700*	14.600*	14.200	12.100*	11.500	10.100*	9.500	8.200*	8.100	7.400*	7.400*	46,59
-5			8.400*	8.400*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100*	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*	6.700*	6.700*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,85

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																			6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.050											8.880
12.000					8.150*	7.500	7.250	5.150	5.300	3.700	3.950	2.700							10.530
10.500					8.650*	7.450	7.200	5.150	5.300	3.700	4.000	2.750							11.760
9.000					8.900*	7.200	7.050	5.000	5.200	3.600	3.950	2.700	3.050	2.000					12.690
7.500			11.350*	10.750	9.350*	6.800	6.750	4.700	5.000	3.450	3.850	2.600	3.000	1.950					13.390
6.000	18.750*	18.300	13.100*	9.550	9.000	6.150	6.350	4.350	4.750	3.200	3.700	2.450	2.900	1.900	2.350	1.450	2.200	1.350	13.890
4.500			12.500	7.950	8.150	5.400	5.900	3.900	4.450	2.950	3.500	2.250	2.800	1.750	2.300	1.400	2.050	1.250	14.210
3.000					7.300	4.600	5.400	3.450	4.150	2.650	3.300	2.100	2.700	1.650	2.200	1.300	2.000	1.150	14.360
1.500					6.700	4.050	5.000	3.100	3.900	2.400	3.150	1.950	2.600	1.550	2.150	1.250	1.950	1.100	14.360
0			2.900*	2.900*	6.350	3.700	4.750	2.850	3.700	2.250	3.000	1.800	2.500	1.450	2.100	1.200	1.950	1.100	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.200	3.600	4.600	2.700	3.600	2.100	2.900	1.700	2.450	1.400	2.050	1.200	2.000	1.150	13.880
-3.000					6.200	3.600	4.550	2.650	3.550	2.050	2.900	1.700	2.400	1.400			2.150	1.250	13.110

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50																			19,65
45			15.500*	15.500*	15.800*	15.800	13.100*	10.800											28,22
40					17.700*	16.100	15.500	11.100	11.300	7.900									33,96
35					18.800*	16.000	15.500	11.000	11.300	8.000	8.500	5.800							38,19
30					19.300*	15.600	15.200	10.700	11.200	7.800	8.500	5.800	6.500	4.300					41,37
25			24.600*	23.200	20.300*	14.700	14.600	10.200	10.800	7.400	8.300	5.600	6.500	4.200					43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	20.800	19.500	13.300	13.700	9.400	10.300	6.900	7.900	5.300	6.300	4.000	5.000	3.100	4.900	3.000	45,47
15			27.100	17.300	17.700	11.700	12.700	8.400	9.600	6.300	7.600	4.900	6.000	3.800	4.900	2.900	4.600	2.700	46,59
10					15.900	10.000	11.700	7.500	9.000	5.800	7.200	4.500	5.800	3.500	4.700	2.800	4.400	2.500	47,11
5					14.500	8.800	10.800	6.700	8.500	5.200	6.800	4.100	5.600	3.300	4.600	2.700	4.300	2.400	47,11
0			6.700*	6.700*	13.700	8.100	10.200	6.100	8.000	4.800	6.500	3.900	5.400	3.100	4.500	2.600	4.300	2.400	46,59
-5			8.500*	8.500*	13.400	7.800	9.900	5.800	7.800	4.600	6.300	3.700	5.200	3.000	4.500	2.500	4.400	2.500	45,51
-10					13.400	7.800	9.800	5.700	7.700	4.500	6.200	3.600	5.200	3.000			4.800	2.700	42,81

* = Yükn, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlemesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																			6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*											8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*							10.530
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*							11.760
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.800					12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.750					13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.800	5.200*	4.650	4.550*	3.800	4.050*	3.600	13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.600	5.200*	4.550	4.500*	3.750	4.100*	3.450	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	5.400	5.150*	4.400	4.350*	3.650	3.900*	3.300	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.400	7.000*	6.500	5.900*	5.200	5.000*	4.300	4.150*	3.600	3.650*	3.300	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.100	6.700*	6.250	5.600*	5.050	4.700*	4.200	3.850*	3.550	3.350*	3.300	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150	5.150*	4.950	4.250*	4.150	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.110

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			15.500*	15.500*															19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*											28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*									33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*							38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.300					41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.200					43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.500	11.300*	10.000	9.700*	8.200	8.900*	8.000	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.000	11.200*	9.700	9.600*	8.000	9.100*	7.600	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	14.600	13.000*	11.600	11.100*	9.500	9.400*	7.900	8.600*	7.300	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.200	15.200*	14.000	12.700*	11.200	10.800*	9.200	8.900*	7.700	8.000*	7.200	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.600*	17.500	14.600*	13.500	12.100*	10.900	10.100*	9.000	8.200*	7.600	7.400*	7.300	46,59
-5			8.500*	8.500*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.200	11.100*	10.700	9.100*	8.900	6.900*	6.900*	6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,81

* = Yüklün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.100									4.650*	3.700	8.880
12.000					8.150*	7.550	7.150	5.250	5.250	3.750	3.900	2.700					3.850	2.700	10.530
10.500					8.650*	7.500	7.150	5.200	5.250	3.750	3.950	2.800					3.150	2.150	11.760
9.000					8.900*	7.300	7.000	5.050	5.150	3.650	3.900	2.750	3.050	2.050			2.700	1.800	12.690
7.500			11.350*	10.850	9.350*	6.850	6.700	4.750	4.950	3.500	3.800	2.650	3.000	2.000			2.400	1.550	13.390
6.000	18.750*	18.500	13.100*	9.700	8.950	6.250	6.300	4.400	4.700	3.250	3.650	2.500	2.900	1.900	2.300	1.450	2.200	1.350	13.890
4.500			12.350	8.050	8.100	5.450	5.800	3.950	4.400	3.000	3.450	2.300	2.750	1.800	2.250	1.400	2.050	1.250	14.210
3.000					7.250	4.700	5.350	3.500	4.100	2.700	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350	1.950	1.200	14.360
1.500					6.600	4.100	4.950	3.150	3.850	2.450	3.100	1.950	2.550	1.600	2.100	1.300	1.900	1.150	14.360
0			2.900*	2.900*	6.250	3.800	4.650	2.900	3.650	2.300	2.950	1.850	2.450	1.500	2.050	1.250	1.900	1.150	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.100	3.700	4.500	2.750	3.550	2.150	2.900	1.750	2.400	1.450	2.050	1.200	1.950	1.150	13.880
-3.000					6.150	3.700	4.450	2.700	3.500	2.100	2.850	1.700	2.400	1.450			2.150	1.250	13.110

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	10.900									10.400*	8.600	28,22
40					17.700*	16.300	15.400	11.200	11.200	8.000							8.800	6.200	33,96
35					18.800*	16.200	15.300	11.200	11.200	8.100	8.500	5.900					7.100	4.800	38,19
30					19.300*	15.700	15.000	10.900	11.000	7.900	8.400	5.900	6.500	4.400			6.000	4.000	41,37
25			24.600*	23.500	20.300*	14.800	14.400	10.300	10.700	7.500	8.200	5.600	6.400	4.300			5.300	3.400	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	21.000	19.300	13.500	13.600	9.500	10.100	7.000	7.800	5.300	6.200	4.100	4.900	3.100	4.800	3.000	45,47
15			26.800	17.600	17.500	11.900	12.600	8.600	9.500	6.500	7.500	5.000	6.000	3.900	4.800	3.000	4.500	2.800	46,59
10					15.700	10.200	11.500	7.600	8.900	5.900	7.100	4.600	5.700	3.600	4.700	2.900	4.300	2.600	47,11
5					14.300	8.900	10.700	6.800	8.300	5.300	6.700	4.200	5.500	3.400	4.500	2.700	4.200	2.500	47,11
0			6.700*	6.700*	13.500	8.200	10.100	6.200	7.900	4.900	6.400	4.000	5.300	3.200	4.400	2.600	4.200	2.500	46,59
-5			8.500*	8.500*	13.200	7.900	9.700	5.900	7.600	4.700	6.200	3.800	5.200	3.100	4.400	2.600	4.300	2.600	45,51
-10					13.200	7.900	9.600	5.800	7.500	4.600	6.100	3.700	5.100	3.100			4.700	2.800	42,81

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																			6.500
13.500					6.000*	6.000*													8.880
12.000					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*											10.530
10.500					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*							11.760
9.000					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*							12.690
7.500					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	4.900					13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	4.850					13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.950*	5.200*	4.750	4.550*	3.900	4.050*	3.700	14.210
3.000					10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	6.000*	5.700	5.200*	4.600	4.500*	3.800	4.100*	14.360
1.500					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	6.000*	5.500	5.150*	4.600	4.350*	3.750	3.900*	14.360
0					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000*	6.600	6.600	5.900*	5.300	5.000*	4.350	4.150*	3.650	14.200
-1.500			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.700*	6.400	6.400	5.600*	5.150	4.700*	4.250	3.850*	3.600	13.880
-3.000			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150*	5.050	4.250*	4.200	3.300*	3.000*	3.000*	13.110
					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			15.500*	15.500*															19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*											28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*									33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*							38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.500					41,37
25					20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.400					43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.400	9.700*	8.300	8.900*	8.200	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	13.000*	11.200*	9.900	9.600*	8.200	9.100*	7.700	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.400*	13.000*	13.000*	11.100*	9.700	9.400*	8.000	8.600*	7.500	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.600*	15.200*	15.200*	14.200	14.200	12.700*	11.400	10.800*	9.400	8.900*	7.900	47,11
0					15.700*	15.700*	17.600*	17.600*	14.600*	14.600*	13.800	13.800	12.100*	11.100	10.100*	9.200	8.200*	7.400*	46,59
-5					15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100*	10.900	9.100*	9.100	6.900*	6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,81

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.400	4.600*	3.850							3.900*	3.350	9.610
12.000					6.650*	5.450	5.600	3.950	4.200	2.900					3.650*	2.500	11.150
10.500					7.050*	5.450	5.550	3.950	4.250	2.900	3.250	2.150			3.100	2.000	12.320
9.000					7.200*	5.300	5.450	3.850	4.150	2.850	3.250	2.150			2.650	1.700	13.210
7.500			8.900*	7.250	7.150	5.000	5.300	3.650	4.050	2.750	3.200	2.100	2.500	1.600	2.350	1.450	13.880
6.000	12.250*	10.450	9.550*	6.650	6.750	4.650	5.000	3.400	3.900	2.600	3.050	2.000	2.450	1.550	2.150	1.300	14.360
4.500	13.700	8.850	8.750	5.850	6.250	4.200	4.700	3.150	3.700	2.400	2.950	1.850	2.400	1.450	2.050	1.200	14.680
3.000	8.550*	7.200	7.850	5.000	5.750	3.700	4.400	2.800	3.500	2.200	2.800	1.750	2.300	1.350	1.950	1.100	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.100	4.350	5.250	3.300	4.100	2.550	3.300	2.000	2.700	1.600	2.200	1.300	1.900	1.050	14.830
0	3.700*	3.700*	6.600	3.900	4.950	2.950	3.850	2.300	3.100	1.850	2.550	1.500	2.150	1.250	1.900	1.050	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.400	3.700	4.700	2.750	3.700	2.150	3.000	1.750	2.500	1.450	2.100	1.200	1.950	1.050	14.360
-3.000			6.300	3.600	4.650	2.700	3.600	2.100	2.950	1.700	2.450	1.400	2.100	1.150	2.000	1.150	13.870
-4.500					4.650	2.700	3.600	2.100	2.950	1.700	2.450	1.400			2.450	1.400	12.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	---

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	11.500	9.300*	8.200							8.800*	7.800	30,68
40					14.400*	11.700	12.000	8.400	9.000	6.100					8.100*	5.700	36,02
35					15.400*	11.700	12.000	8.400	9.000	6.200	6.900	4.600			6.900	4.600	40,03
30					15.700*	11.400	11.800	8.200	8.900	6.100	6.900	4.600			5.900	3.800	43,08
25			19.300*	15.600	15.400	10.800	11.400	7.900	8.700	5.900	6.800	4.500	5.400	3.300	5.300	3.300	45,37
20	26.500*	22.600	20.700*	14.400	14.500	10.000	10.800	7.400	8.400	5.600	6.600	4.300	5.300	3.200	4.800	2.900	47,05
15	29.600	19.300	18.900	12.700	13.500	9.000	10.200	6.700	7.900	5.200	6.300	4.000	5.100	3.100	4.500	2.600	48,10
10	21.400*	15.600	17.000	10.900	12.400	8.000	9.500	6.100	7.500	4.700	6.000	3.700	4.900	2.900	4.300	2.500	48,65
5	9.500*	9.500*	15.300	9.400	11.400	7.100	8.800	5.500	7.100	4.300	5.800	3.500	4.800	2.800	4.200	2.400	48,65
0	8.400*	8.400*	14.300	8.400	10.600	6.400	8.300	5.000	6.700	4.000	5.500	3.200	4.600	2.600	4.200	2.300	48,13
-5	9.100*	9.100*	13.800	7.900	10.200	6.000	8.000	4.700	6.500	3.800	5.400	3.100	4.500	2.500	4.300	2.400	47,08
-10			13.600	7.800	10.000	5.800	7.800	4.500	6.300	3.600	5.300	3.000	4.500	2.500	4.500	2.500	45,44
-15					10.000	5.800	7.800	4.500	6.300	3.600					5.500	3.100	38,98

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)								
Alt Takım			Bom						Stik									
Standart			9,3 m						6,4 m Düşük Burun									
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.800*	4.600*	4.600*								3.900*	3.900*	9.610
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*						3.650*	3.650*	11.150
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*				3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050				3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.950	4.200*	4.050		3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.850	4.500*	3.950	3.550*	3.550*	14.360	
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.850	5.150*	4.700	4.450*	3.900	3.650*	3.400	14.680	
3.000	8.550*	8.550*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.600	5.100*	4.550	4.400*	3.800	3.750*	3.250	14.830	
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.750	5.900*	5.400	5.000*	4.450	4.250*	3.700	3.550*	3.200	14.830	
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.500	5.700*	5.250	4.800*	4.300	4.000*	3.650	3.350*	3.250	14.670	
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.300	5.300*	5.100	4.450*	4.250	3.600*	3.600	3.050*	3.050*	14.360	
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.900*	3.900*	3.000*	3.000*	2.700*	2.700*	13.870	
-4.500					5.500*	5.500*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*				3.000*	3.000*	12.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)								
Alt Takım			Bom						Stik									
Standart			30 ft 6 inç						21 ft 0 inç Düşük Burun									
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																		
50			11.900*	11.900*												10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*								8.800*	8.800*	30,68
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*						8.100*	8.100*	36,02
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*				7.800*	7.800*	40,03
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800				7.700*	7.700*	43,08
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.700	8.200*	8.200*		7.700*	7.700*	45,37
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.400	9.700*	8.500	7.800*	7.800*	47,05	
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.600	11.100*	10.200	9.700*	8.400	8.000*	7.500	48,10	
10	21.400*	21.400*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.100	11.100*	9.800	9.500*	8.200	8.300*	7.200	48,65	
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.600	12.700*	11.600	10.800*	9.600	9.200*	8.000	7.900*	7.100	48,65	
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.000	12.300*	11.300	10.400*	9.300	8.600*	7.900	7.300*	7.100	48,13	
-5	9.100*	9.100*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.600	11.500*	11.000	9.500*	9.100	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08	
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	6.000*	6.000*	45,44	
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.300*	8.300*					6.800*	6.800*	38,98	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

Standart

Bom

9,3 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.460
13.500					5.800*	5.450	4.600*	3.900							3.900*	3.400	9.610
12.000					6.650*	5.550	5.550	4.000	4.150	2.950					3.650*	2.550	11.150
10.500					7.050*	5.500	5.500	4.000	4.200	2.950	3.200	2.200			3.050	2.050	12.320
9.000					7.200*	5.350	5.400	3.900	4.150	2.900	3.200	2.200			2.650	1.750	13.210
7.500			8.900*	7.300	7.100	5.050	5.250	3.700	4.000	2.800	3.150	2.100	2.500	1.600	2.350	1.500	13.880
6.000	12.250*	10.550	9.550	6.700	6.650	4.700	4.950	3.450	3.850	2.650	3.050	2.000	2.450	1.550	2.150	1.350	14.360
4.500	13.550	9.000	8.700	5.900	6.200	4.250	4.650	3.150	3.650	2.450	2.900	1.900	2.350	1.500	2.000	1.200	14.680
3.000	8.550*	7.300	7.750	5.100	5.650	3.750	4.350	2.850	3.450	2.250	2.750	1.750	2.250	1.400	1.900	1.150	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.000	4.400	5.200	3.350	4.050	2.600	3.250	2.050	2.650	1.650	2.200	1.300	1.850	1.100	14.830
0	3.700*	3.700*	6.550	3.950	4.850	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.550	1.550	2.100	1.250	1.850	1.100	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.300	3.750	4.650	2.800	3.650	2.200	2.950	1.800	2.450	1.450	2.050	1.200	1.900	1.100	14.360
-3.000			6.250	3.700	4.550	2.750	3.550	2.150	2.900	1.750	2.400	1.450	2.050	1.200	2.000	1.150	13.870
-4.500					4.550	2.750	3.550	2.150	2.900	1.700	2.400	1.450			2.400	1.400	12.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	11.600	9.300*	8.300							8.800*	7.900	30,68
40					14.400*	11.800	11.800	8.500	8.900	6.200					8.100*	5.800	36,02
35					15.400*	11.800	11.800	8.500	9.000	6.300	6.900	4.600			6.800	4.600	40,03
30					15.700*	11.500	11.600	8.300	8.900	6.200	6.900	4.700			5.900	3.900	43,08
25			19.300*	15.800	15.300	10.900	11.300	8.000	8.600	6.000	6.700	4.500	5.300	3.400	5.200	3.300	45,37
20	26.500*	22.800	20.600	14.500	14.400	10.100	10.700	7.500	8.300	5.600	6.500	4.300	5.200	3.300	4.700	3.000	47,05
15	29.400	19.500	18.800	12.800	13.400	9.200	10.100	6.800	7.800	5.200	6.200	4.100	5.000	3.200	4.400	2.700	48,10
10	21.400*	15.900	16.800	11.000	12.200	8.100	9.400	6.200	7.400	4.800	6.000	3.800	4.900	3.000	4.200	2.500	48,65
5	9.500*	9.500*	15.200	9.600	11.300	7.200	8.700	5.600	7.000	4.400	5.700	3.500	4.700	2.800	4.100	2.400	48,65
0	8.400*	8.400*	14.100	8.600	10.500	6.500	8.200	5.100	6.600	4.100	5.500	3.300	4.600	2.700	4.100	2.400	48,13
-5	9.100*	9.100*	13.600	8.100	10.000	6.100	7.900	4.800	6.400	3.800	5.300	3.100	4.500	2.600	4.200	2.400	47,08
-10			13.400	8.000	9.800	5.900	7.700	4.600	6.200	3.700	5.200	3.100	4.500	2.600	4.200	2.600	45,44
-15					9.800	5.900	7.700	4.600	6.200	3.700					5.400	3.200	38,98

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)									
Alt Takım			Bom						Stik										
Standart			9,3 m						6,4 m Düşük Burun										
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.460	
13.500					5.800*	5.800*	4.600*	4.600*									3.900*	3.900*	9.610
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*							3.650*	3.650*	11.150
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*					3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050*					3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	5.050	4.200*	4.100			3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.950	4.500*	4.050			3.550*	3.550*	14.360
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.900*	5.150*	4.800	4.450*	3.950			3.650*	3.450	14.680
3.000	8.550*	8.550*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.700	5.100*	4.650	4.400*	3.900			3.750*	3.350	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.900	5.900*	5.500	5.000*	4.500	4.250*	3.800			3.550*	3.300	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.600	5.700*	5.350	4.800*	4.400	4.000*	3.700			3.350*	3.300	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.350*	5.300*	5.200	4.450*	4.300	3.600*	3.600*			3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.900*	3.900*	3.000*	3.000*			2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.500*	5.500*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*					3.000*	3.000*	12.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

Kaldırma noktası yüksekliği

Ön tarafta yük

Yan tarafta yük

Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
50			11.900*	11.900*												10.000*	10.000*	23,06
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*								8.800*	8.800*	30,68
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*						8.100*	8.100*	36,02
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*				7.800*	7.800*	40,03
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	43,08
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.900	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,37	
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.600	9.700*	8.700	7.800*	7.800*	47,05	
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.800	11.100*	10.300	9.700*	8.500	8.000*	7.600	48,10	
10	21.400*	21.400*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.300	11.100*	10.000	9.500*	8.300	8.300*	7.400	48,65	
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.800	12.700*	11.900	10.800*	9.700	9.200*	8.200	7.900*	7.200	48,65	
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.300	12.300*	11.500	10.400*	9.500	8.600*	8.000	7.300*	7.300	48,13	
-5	9.100*	9.100*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.800*	11.500*	11.200	9.500*	9.300	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08	
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	6.000*	6.000*	45,44	
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.300*	8.300*						6.800*	6.800*	38,98

* = Yükleme, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağırlık Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım Standart

Bom 9,3 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																	7.480
13.500					5.800*	5.300	4.650*	3.750									9.620
12.000					6.650*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.800							11.160
10.500					7.050*	5.350	5.450	3.850	4.100	2.850	3.150	2.100					12.320
9.000					7.200*	5.200	5.350	3.750	4.050	2.800	3.150	2.100					13.210
7.500				8.900*	7.100	6.950	4.900	5.150	3.550	3.950	2.650	3.100	2.050	2.450	1.550	2.300	13.880
6.000	12.250*	10.250	9.400	6.500	6.550	4.550	4.900	3.350	3.750	2.500	2.950	1.900	2.350	1.450	2.100	1.250	14.370
4.500	13.350	8.650	8.550	5.700	6.050	4.100	4.600	3.050	3.550	2.350	2.850	1.800	2.300	1.400	1.950	1.150	14.680
3.000	8.500*	7.000	7.600	4.900	5.550	3.600	4.250	2.750	3.350	2.150	2.700	1.650	2.200	1.300	1.850	1.050	14.830
1.500	4.050*	4.050*	6.850	4.200	5.100	3.150	3.950	2.450	3.150	1.950	2.600	1.550	2.150	1.250	1.800	1.000	14.830
0	3.700*	3.700*	6.400	3.750	4.750	2.850	3.750	2.250	3.000	1.800	2.450	1.450	2.050	1.150	1.800	1.000	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.150	3.550	4.550	2.650	3.550	2.100	2.900	1.700	2.400	1.350	2.000	1.150	1.850	1.000	14.360
-3.000			6.100	3.500	4.450	2.550	3.500	2.000	2.850	1.600	2.350	1.350	2.000	1.100	1.950	1.100	13.870
-4.500					4.450	2.550	3.450	2.000	2.800	1.600	2.350	1.350			2.350	1.350	12.030

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım Standart

Bom 30 ft 6 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	11.300	9.300*	8.000							8.800*	7.600	30,71
40					14.400*	11.500	11.700	8.200	8.700	6.000					8.100*	5.600	36,02
35					15.400*	11.500	11.700	8.200	8.800	6.100	6.700	4.400			6.700	4.400	40,06
30					15.600	11.100	11.500	8.100	8.700	6.000	6.700	4.400			5.700	3.700	43,11
25			19.300*	15.300	15.000	10.600	11.100	7.700	8.500	5.700	6.600	4.300	5.200	3.200	5.100	3.200	45,41
20	26.500*	22.200	20.300	14.100	14.200	9.800	10.500	7.200	8.100	5.400	6.400	4.100	5.100	3.100	4.600	2.800	47,05
15	28.900	18.900	18.400	12.400	13.100	8.800	9.900	6.600	7.700	5.000	6.100	3.900	4.900	3.000	4.300	2.500	48,13
10	21.200*	15.200	16.500	10.600	12.000	7.800	9.200	5.900	7.200	4.600	5.800	3.600	4.700	2.800	4.100	2.300	48,65
5	9.500*	9.500*	14.800	9.100	11.000	6.900	8.600	5.300	6.800	4.200	5.600	3.300	4.600	2.600	4.000	2.200	48,65
0	8.400*	8.400*	13.800	8.100	10.300	6.200	8.000	4.800	6.500	3.800	5.300	3.100	4.400	2.500	4.000	2.200	48,13
-5	9.200*	9.200*	13.300	7.700	9.800	5.700	7.700	4.500	6.200	3.600	5.200	2.900	4.300	2.400	4.100	2.300	47,08
-10			13.100	7.500	9.600	5.500	7.500	4.300	6.100	3.500	5.100	2.900	4.300	2.400	4.100	2.400	45,44
-15					9.600	5.500	7.500	4.300	6.100	3.500					5.300	3.000	38,94

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitletmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım Standart

Bom 9,3 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*							3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*					3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*			3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	4.900			3.500*	3.500*	13.210
7.500				8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.800	4.200*	3.900	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.700	4.500*	3.850	3.550*	3.450	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.650	5.150*	4.550	4.450*	3.750	3.650*	3.250	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	6.850	5.950*	5.450	5.100*	4.450	4.400*	3.650	3.750*	3.150	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550	7.000*	6.550	5.900*	5.250	5.000*	4.300	4.250*	3.600	3.550*	3.100	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.150	6.800*	6.300	5.700*	5.050	4.800*	4.150	4.000*	3.500	3.350*	3.100	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.100	5.300*	4.950	4.450*	4.100	3.600*	3.450	3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*	2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*			3.050*	3.050*	12.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım Standart

Bom 30 ft 6 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*							8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*					8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*			7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.500			7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.300	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.100	9.700*	8.300	7.800*	7.600	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.200	11.100*	9.800	9.700*	8.100	8.000*	7.200	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	14.800	12.900*	11.700	11.100*	9.500	9.500*	7.900	8.300*	7.000	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.400	15.200*	14.100	12.700*	11.300	10.800*	9.200	9.100*	7.700	7.900*	6.800	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	17.600	14.700*	13.600	12.300*	10.900	10.300*	9.000	8.600*	7.600	7.300*	6.900	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.200	11.500*	10.600	9.500*	8.800	7.600*	7.500	6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*					6.800*	6.800*	38,94

* = Yükn, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım Standart

Bom 9,3 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
15.000																	7.480
13.500					5.800*	5.350	4.650*	3.800									9.620
12.000					6.650*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.850							11.160
10.500					7.050*	5.400	5.400	3.900	4.050	2.900	3.100	2.150					12.320
9.000					7.200	5.250	5.300	3.800	4.000	2.850	3.100	2.100					13.210
7.500				8.900*	7.200	6.900	4.950	5.100	3.600	3.900	3.050	2.050	2.400	1.550	2.250	1.450	13.880
6.000	12.250*	10.350	9.300	6.550	6.500	4.600	4.850	3.400	3.750	2.550	2.950	1.950	2.350	1.500	2.050	1.300	14.370
4.500	13.200	8.800	8.450	5.800	6.000	4.150	4.500	3.100	3.550	2.350	2.800	1.850	2.250	1.450	1.900	1.150	14.680
3.000	8.500*	7.100	7.550	4.950	5.500	3.650	4.200	2.800	3.300	2.150	2.650	1.700	2.200	1.350	1.850	1.100	14.830
1.500	4.050*	4.050*	6.800	4.250	5.050	3.250	3.900	2.500	3.100	2.000	2.550	1.600	2.100	1.250	1.800	1.050	14.830
0	3.700*	3.700*	6.300	3.850	4.700	2.900	3.700	2.300	2.950	1.850	2.450	1.500	2.050	1.200	1.800	1.050	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.050	3.600	4.500	2.700	3.500	2.150	2.850	1.700	2.350	1.400	2.000	1.150	1.800	1.050	14.360
-3.000			6.000	3.550	4.400	2.650	3.450	2.050	2.800	1.650	2.300	1.350	2.000	1.150	1.900	1.100	13.870
-4.500					4.400	2.650	3.400	2.050	2.750	1.650	2.350	1.350			2.300	1.350	12.030

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım Standart

Bom 30 ft 6 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	11.400	9.300*	8.100							8.800*	7.700	30,71
40					14.400*	11.600	11.500	8.300	8.600	6.100					8.100	5.700	36,06
35					15.400*	11.600	11.500	8.400	8.700	6.200	6.600	4.500			6.600	4.500	40,06
30					15.500	11.300	11.300	8.200	8.600	6.100	6.600	4.500			5.700	3.700	43,11
25			19.300*	15.500	14.900	10.700	11.000	7.800	8.400	5.800	6.500	4.400	5.100	3.300	5.000	3.200	45,41
20	26.500*	22.400	20.100	14.200	14.000	9.900	10.400	7.300	8.000	5.500	6.300	4.200	5.000	3.200	4.600	2.800	47,05
15	28.600	19.100	18.300	12.500	13.000	8.900	9.800	6.700	7.600	5.100	6.000	3.900	4.900	3.000	4.200	2.600	48,13
10	21.200*	15.500	16.300	10.800	11.900	7.900	9.100	6.000	7.100	4.700	5.700	3.700	4.700	2.900	4.000	2.400	48,65
5	9.500*	9.500*	14.700	9.300	10.900	7.000	8.400	5.400	6.700	4.300	5.500	3.400	4.500	2.700	3.900	2.300	48,65
0	8.400*	8.400*	13.600	8.300	10.100	6.300	7.900	4.900	6.400	3.900	5.200	3.200	4.400	2.600	3.900	2.300	48,13
-5	9.200*	9.200*	13.100	7.800	9.700	5.900	7.600	4.600	6.100	3.700	5.100	3.000	4.300	2.500	4.000	2.300	47,08
-10			12.900	7.700	9.500	5.700	7.400	4.400	6.000	3.600	5.000	2.900	4.300	2.500	4.200	2.500	45,44
-15					9.500	5.700	7.400	4.400	6.000	3.600					5.200	3.100	38,94

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)								
Alt Takım			Bom								Stik							
Standart			9,3 m								6,4 m Düşük Burun							
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																		
15.000			5.700*	5.700*												4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*								3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*						3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*				3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.000				3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	4.900	4.200*	4.000		3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	4.800	4.500*	3.900		3.550*	3.500	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.750	5.150*	4.650	4.450*	3.850		3.650*	3.350	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000	5.950*	5.550	5.100*	4.500	4.400*	3.750		3.750*	3.200	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	6.650	5.900*	5.350	5.000*	4.350	4.250*	3.650		3.550*	3.150	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.400	5.700*	5.150	4.800*	4.250	4.000*	3.600		3.350*	3.200	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.250	5.300*	5.050	4.450*	4.150	3.600*	3.550		3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*		2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*				3.050*	3.050*	12.030

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş – Bıçak ile

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.



Kaldırma noktası yüksekliği



Ön tarafta yük



Yan tarafta yük



Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

Standart

Bom

30 ft 6 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																		
50			11.900*	11.900*												10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*								8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*						8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*				7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.700				7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	10.500	8.200*	8.200*		7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.300	9.700*	8.400		7.800*	7.800	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.400	11.100*	10.000	9.700*	8.200		8.000*	7.300	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.100	12.900*	11.900	11.100*	9.700	9.500*	8.100		8.300*	7.100	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	14.400	12.700*	11.500	10.800*	9.400	9.100*	7.900		7.900*	7.000	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	17.900	14.700*	13.800	12.300*	11.100	10.300*	9.200	8.600*	7.700		7.300*	7.000	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.400	11.500*	10.800	9.500*	9.000	7.600*	7.600*		6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*		5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*						6.800*	6.800*	38,94

* = Yükleme, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağırlı Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım HD

Bom 8,5 m

Stik 5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm		
																			
15.000 mm																	*6.350	*6.350	4.450
13.500 mm				*6.700	*6.700	*5.000	*5.000										*4.950	*4.950	7.540
12.000 mm				*7.750	*7.750	*6.750	5.700	*5.150	4.100								*4.400	3.750	9.430
10.500 mm				*8.450	8.300	*7.500	5.750	5.800	4.200	4.400	3.100						4.150	2.900	10.790
9.000 mm				*8.750	8.150	*7.550	5.650	5.750	4.150	4.400	3.100						3.500	2.400	11.800
7.500 mm				*9.150	7.850	7.600	5.450	5.600	4.000	4.350	3.050	3.400	2.300				3.100	2.100	12.550
6.000 mm	*12.450	11.550		*9.800	7.300	7.250	5.150	5.400	3.800	4.200	2.900	3.350	2.250				2.850	1.900	13.080
4.500 mm	*14.050	10.150		9.600	6.650	6.850	4.750	5.150	3.550	4.050	2.750	3.250	2.200				2.650	1.750	13.420
3.000 mm	*12.150	8.600		8.800	5.900	6.400	4.350	4.900	3.300	3.850	2.600	3.150	2.100	2.600	1.650		2.550	1.650	13.590
1.500 mm	*5.100	*5.100		8.100	5.300	6.000	3.950	4.650	3.100	3.700	2.450	3.050	2.000	2.550	1.600		2.500	1.600	13.590
0 mm	*4.550	*4.550		7.700	4.900	5.700	3.700	4.450	2.900	3.600	2.350	2.950	1.900				2.550	1.600	13.420
-1.500 mm	*5.000	*5.000		7.500	4.700	5.500	3.500	4.300	2.750	3.500	2.250	2.900	1.850				2.600	1.650	13.070
-3.000 mm				7.450	4.650	5.450	3.450	4.250	2.700	3.450	2.200	2.900	1.850						

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım HD

Bom 27 ft 11 inç

Stik 18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45 ft			*14.100	*14.100										*11.200	*11.200	23,62
40 ft			*16.700	*16.700	*14.300	12.200	*10.200	8.700						*9.900	8.600	30,25
35 ft			*18.400	17.800	*16.300	12.300	12.400	8.900						*9.200	6.600	34,94
30 ft			*19.100	17.600	*16.500	12.200	12.400	8.900	9.400	6.600				7.900	5.400	38,42
25 ft			*19.900	16.900	16.400	11.800	12.100	8.600	9.300	6.500	7.300	4.900		6.900	4.700	40,98
20 ft	*26.900	24.900	*21.300	15.800	15.600	11.100	11.700	8.200	9.000	6.300	7.200	4.800		6.300	4.200	42,81
15 ft	*30.300	22.000	20.800	14.400	14.700	10.300	11.100	7.700	8.700	5.900	7.000	4.700		5.900	3.900	44,00
10 ft	29.000	18.700	19.000	12.800	13.800	9.400	10.500	7.200	8.300	5.600	6.800	4.500		5.600	3.600	44,59
5 ft	*12.000	*12.000	17.500	11.400	12.900	8.600	10.000	6.600	8.000	5.300	6.600	4.300		5.500	3.500	44,59
0 ft	*10.400	*10.400	16.600	10.600	12.300	8.000	9.600	6.200	7.700	5.000	6.400	4.100		5.600	3.500	44,03
-5 ft	*11.400	*11.400	16.100	10.100	11.900	7.600	9.300	6.000	7.500	4.800	6.300	4.000		5.800	3.700	42,88
-10 ft			16.000	10.100	11.700	7.500	9.200	5.900	7.500	4.800						

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000 mm															*6.350	*6.350	4.450
13.500 mm			*6.700	*6.700	*5.000	*5.000									*4.950	*4.950	7.540
12.000 mm			*7.750	*7.750	*6.750	*6.750	*5.150	*5.150							*4.400	*4.400	9.430
10.500 mm			*8.450	*8.450	*7.500	*7.500	*6.650	*6.650	*4.700	*4.700					*4.150	*4.150	10.790
9.000 mm			*8.750	*8.750	*7.550	*7.550	*6.650	*6.650	*5.950	*5.950					*4.050	*4.050	11.800
7.500 mm			*9.150	*9.150	*7.800	*7.800	*6.800	*6.800	*6.000	*6.000	*5.250	*5.250			*4.000	*4.000	12.550
6.000 mm	*12.450	*12.450	*9.800	*9.800	*8.150	*8.150	*6.950	*6.950	*6.100	*6.100	*5.350	*5.200			*4.000	*4.000	13.080
4.500 mm	*14.050	*14.050	*10.550	*10.550	*8.500	*8.500	*7.150	*7.150	*6.150	*6.150	*5.300	5.100			*4.100	*4.100	13.420
3.000 mm	*12.150	*12.150	*11.150	*11.150	*8.800	*8.800	*7.250	*7.250	*6.150	6.100	*5.250	5.000	*4.400	4.150	*4.250	4.100	13.590
1.500 mm	*5.100	*5.100	*11.250	*11.250	*8.850	*8.850	*7.250	*7.250	*6.050	5.900	*5.100	4.850	*4.150	4.100	*4.050	4.050	13.590
0 mm	*4.550	*4.550	*10.700	*10.700	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.800	5.800	*4.800	4.800			*3.750	*3.750	13.420
-1.500 mm	*5.000	*5.000	*9.550	*9.550	*7.850	*7.850	*6.450	*6.450	*5.300	*5.300	*4.250	*4.250			*3.400	*3.400	13.070
-3.000 mm			*8.000	*8.000	*6.750	*6.750	*5.600	*5.600	*4.550	*4.550	*3.400	*3.400					

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft
															
45 ft			*14.100	*14.100									*11.200	*11.200	23,62
40 ft			*16.700	*16.700	*14.300	*14.300	*10.200	*10.200					*9.900	*9.900	30,25
35 ft			*18.400	*18.400	*16.300	*16.300	*14.100	*14.100					*9.200	*9.200	34,94
30 ft			*19.100	*19.100	*16.500	*16.500	*14.500	*14.500	*13.000	*13.000			*8.900	*8.900	38,42
25 ft			*19.900	*19.900	*16.900	*16.900	*14.800	*14.800	*13.100	*13.100	*10.400	*10.400	*8.800	*8.800	40,98
20 ft	*26.900	*26.900	*21.300	*21.300	*17.700	*17.700	*15.100	*15.100	*13.200	*13.200	*11.600	11.100	*8.800	*8.800	42,81
15 ft	*30.300	*30.300	*22.800	*22.800	*18.500	*18.500	*15.500	*15.500	*13.300	*13.300	*11.500	10.900	*9.000	*9.000	44,00
10 ft	*31.300	*31.300	*24.100	*24.100	*19.100	*19.100	*15.800	*15.800	*13.300	13.100	*11.400	10.700	*9.300	9.100	44,59
5 ft	*12.000	*12.000	*24.300	*24.300	*19.200	*19.200	*15.700	*15.700	*13.100	12.800	*11.000	10.500	*9.000	8.900	44,59
0 ft	*10.400	*10.400	*23.200	*23.200	*18.500	*18.500	*15.100	*15.100	*12.500	12.500	*10.300	*10.300	*8.300	*8.300	44,03
-5 ft	*11.400	*11.400	*20.800	*20.800	*17.000	*17.000	*13.900	*13.900	*11.400	*11.400	*9.100	*9.100	*7.500	*7.500	42,88
-10 ft			*17.300	*17.300	*14.600	*14.600	*12.000	*12.000	*9.700	*9.700					

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm							
																		mm		
15.000																	6.300*	6.300*	6.300*	4.490
13.500			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*											4.950*	4.950*	4.950*	7.560
12.000			7.750*	7.750*	6.750*	5.600	5.150*	4.000									4.400*	4.400*	3.650	9.440
10.500			8.450*	8.150	7.500*	5.650	5.650	4.050	4.250	3.000							4.050	4.150	2.800	10.800
9.000			8.750*	8.000	7.550*	5.550	5.600	4.050	4.250	3.000							3.400	3.500	2.350	11.800
7.500			9.200*	7.700	7.400	5.350	5.450	3.900	4.200	2.950	3.300	2.250					3.000	3.100	2.050	12.550
6.000	12.500*	11.300	9.800*	7.150	7.050	5.000	5.250	3.700	4.100	2.850	3.250	2.200					2.750	2.850	1.800	13.080
4.500	14.050*	9.900	9.350	6.450	6.650	4.600	5.000	3.450	3.900	2.700	3.150	2.100					2.550	2.650	1.700	13.420
3.000	11.950*	8.350	8.550	5.750	6.200	4.200	4.750	3.200	3.750	2.500	3.050	2.000	2.500	1.600			2.450	2.550	1.600	13.590
1.500	5.100*	5.100*	7.850	5.100	5.800	3.850	4.500	3.000	3.600	2.350	2.950	1.900	2.450	1.550			2.400	2.500	1.550	13.590
0	4.550*	4.550*	7.450	4.700	5.500	3.550	4.300	2.800	3.450	2.250	2.850	1.850					2.450	2.550	1.550	13.420
-1.500	5.000*	5.000*	7.250	4.550	5.300	3.400	4.150	2.650	3.350	2.150	2.800	1.800					2.500	2.600	1.600	13.070
-3.000			7.200	4.500	5.250	3.350	4.100	2.600	3.350	2.150	2.800	1.800					2.750	2.850	1.750	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği		Ön tarafta yük		Yan tarafta yük		Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	-----------------------------	---	----------------	---	-----------------	---	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft				ft	
																
45			14.100*	14.100*										11.100*	11.100*	23,69
40			16.700*	16.700*	14.300*	11.900	10.200*	8.500						9.800*	8.300	30,31
35			18.400*	17.500	16.300*	12.100	12.100	8.700						9.100	6.400	34,97
30			19.100*	17.200	16.400	11.900	12.000	8.700	9.200	6.400				7.600	5.200	38,45
25			19.900*	16.600	15.900	11.500	11.800	8.400	9.000	6.300	7.000	4.800		6.700	4.500	41,01
20	27.000*	24.400	21.300*	15.500	15.200	10.800	11.300	8.000	8.800	6.100	6.900	4.700	6.100	4.000		42,81
15	30.300*	21.500	20.200	14.000	14.300	10.000	10.800	7.500	8.400	5.800	6.700	4.500	5.700	3.700		44,00
10	28.200	18.200	18.500	12.400	13.400	9.100	10.200	6.900	8.100	5.400	6.500	4.300	5.400	3.500		44,59
5	12.000*	12.000*	17.000	11.100	12.500	8.300	9.700	6.400	7.700	5.100	6.300	4.100	5.300	3.400		44,59
0	10.400*	10.400*	16.000	10.200	11.900	7.700	9.200	6.000	7.500	4.800	6.200	3.900	5.400	3.400		44,03
-5	11.400*	11.400*	15.600	9.800	11.500	7.300	9.000	5.800	7.300	4.700	6.100	3.900	5.500	3.500		42,85
-10			15.500	9.700	11.300	7.200	8.900	5.600	7.200	4.600				6.100	3.900	39,90

* = Yüklün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm						mm
																			
15.000																6.300*	6.300*	6.300*	4.490
13.500			6.700*	6.700*	5.000*	5.000*										4.950*	4.950*	4.950*	7.560
12.000			7.750*	7.750*	6.750*	6.750*	5.150*	5.150*								4.400*	4.400*	4.400*	9.440
10.500			8.450*	8.450*	7.500*	7.500*	6.650*	6.650*	4.750*	4.750*						4.150*	4.150*	4.150*	10.800
9.000			8.750*	8.750*	7.550*	7.550*	6.650*	6.650*	5.950*	5.950*						4.050*	4.050*	4.050*	11.800
7.500			9.200*	9.200*	7.800*	7.800*	6.800*	6.800*	6.000*	6.000*	5.250*	5.100				4.000*	4.000*	4.000*	12.550
6.000	12.500*	12.500*	9.800*	9.800*	8.150*	8.150*	6.950*	6.950*	6.100*	6.100*	5.350*	5.050				4.000*	4.000*	4.000*	13.080
4.500	14.050*	14.050*	10.550*	10.550*	8.500*	8.500*	7.150*	7.150*	6.150*	6.100	5.300*	4.950				4.100*	4.100*	4.100*	13.420
3.000	11.950*	11.950*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.150*	5.900	5.250*	4.800	4.400*	4.000		4.250*	4.250*	3.950	13.590
1.500	5.100*	5.100*	11.250*	11.250*	8.850*	8.850*	7.250*	7.200	6.050*	5.750	5.100*	4.700	4.100*	3.950		4.050*	4.050*	3.900	13.590
0	4.550*	4.550*	10.700*	10.700*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000	5.800*	5.600	4.800*	4.650				3.750*	3.750*	3.750*	13.420
-1.500	5.000*	5.000*	9.500*	9.500*	7.850*	7.850*	6.450*	6.450*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*				3.400*	3.400*	3.400*	13.070
-3.000			7.950*	7.950*	6.750*	6.750*	5.600*	5.600*	4.500*	4.500*	3.400*	3.400*				3.200*	3.200*	3.200*	12.220

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft						ft
																	
45			14.100*	14.100*											11.100*	11.100*	23,69
40			16.700*	16.700*	14.300*	14.300*	10.200*	10.200*							9.800*	9.800*	30,31
35			18.400*	18.400*	16.300*	16.300*	14.100*	14.100*							9.200*	9.200*	34,97
30			19.100*	19.100*	16.500*	16.500*	14.500*	14.500*	13.000*	13.000*					8.900*	8.900*	38,45
25			19.900*	19.900*	16.900*	16.900*	14.800*	14.800*	13.100*	13.100*	10.400*	10.400*			8.800*	8.800*	41,01
20	27.000*	27.000*	21.300*	21.300*	17.700*	17.700*	15.100*	15.100*	13.200*	13.200*	11.600*	10.800			8.800*	8.800*	42,81
15	30.300*	30.300*	22.900*	22.900*	18.500*	18.500*	15.500*	15.500*	13.300*	13.100	11.500*	10.600			9.000*	9.000*	44,00
10	30.800*	30.800*	24.100*	24.100*	19.100*	19.100*	15.800*	15.800*	13.300*	12.700	11.400*	10.400			9.300*	8.800	44,59
5	12.000*	12.000*	24.300*	24.300*	19.200*	19.200*	15.700*	15.500	13.100*	12.400	11.000*	10.200			9.000*	8.600	44,59
0	10.400*	10.400*	23.200*	23.200*	18.500*	18.500*	15.100*	15.000	12.500*	12.100	10.300*	10.000			8.300*	8.300*	44,03
-5	11.400*	11.400*	20.800*	20.800*	17.000*	17.000*	13.900*	13.900*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*			7.500*	7.500*	42,85
-10			17.300*	17.300*	14.500*	14.500*	12.000*	12.000*	9.600*	9.600*					7.100*	7.100*	39,90

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm					*5.950	*5.950												*5.400	*5.400	6.470
13.500 mm					*7.350	*7.350	*6.250	5.650										*4.650	4.150	8.870
12.000 mm					*8.150	*8.150	*7.400	5.750	5.800	4.150	*4.300	3.050						*4.300	3.050	10.520
10.500 mm					*8.650	8.250	*7.400	5.700	5.800	4.150	4.400	3.100						3.550	2.450	11.750
9.000 mm					*8.900	8.000	*7.550	5.550	5.700	4.100	4.350	3.050	3.400	2.350				3.050	2.050	12.680
7.500 mm																		2.700	1.800	13.380
6.000 mm	*18.500	*18.500	*13.050	10.800	9.950	6.950	7.000	4.900	5.250	3.650	4.100	2.800	3.250	2.200	2.650	1.700	2.500	1.600	13.880	
4.500 mm			14.050	9.150	9.100	6.150	6.550	4.450	4.950	3.400	3.900	2.650	3.150	2.100	2.550	1.650	2.350	1.500	14.210	
3.000 mm					8.250	5.400	6.050	4.000	4.650	3.100	3.700	2.450	3.050	1.950	2.500	1.600	2.250	1.400	14.360	
1.500 mm					7.600	4.800	5.650	3.650	4.400	2.850	3.550	2.300	2.900	1.850	2.450	1.500	2.200	1.350	14.360	
0 mm			*2.900	*2.900	*6.750	4.450	5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150	2.850	1.750	2.400	1.450	2.200	1.350	14.200	
-1.500 mm			*3.700	*3.700	*6.650	4.350	5.200	3.250	4.100	2.550	3.300	2.050	2.750	1.700	2.350	1.450	2.300	1.400	13.880	
-3.000 mm					*7.100	4.350	5.150	3.200	4.050	2.500	3.300	2.050	2.750	1.700						

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50 ft			*15.500	*15.500													*12.400	*12.400	19,55
45 ft					*15.800	*15.800	*13.100	12.000									*10.400	9.600	28,15
40 ft					*17.700	*17.700	*15.900	12.300	12.400	8.900							*9.500	6.900	33,92
35 ft					*18.800	17.800	*16.100	12.300	12.400	8.900	9.400	6.600					8.000	5.500	38,16
30 ft					*19.300	17.300	*16.400	12.000	12.200	8.800	9.400	6.600	7.300	5.000			6.800	4.600	41,34
25 ft																	6.000	4.000	43,73
20 ft	*37.000	*37.000	*28.200	23.500	21.500	15.100	15.100	10.600	11.300	7.900	8.800	6.100	7.000	4.700	5.600	3.600	5.500	3.600	45,47
15 ft			30.400	19.900	19.700	13.400	14.100	9.700	10.700	7.300	8.400	5.700	6.800	4.500	5.500	3.500	5.200	3.300	46,56
10 ft					17.800	11.700	13.100	8.700	10.100	6.700	8.000	5.300	6.500	4.200	5.400	3.400	5.000	3.100	47,11
5 ft					16.400	10.400	12.200	7.900	9.500	6.200	7.600	4.900	6.300	4.000	5.200	3.300	4.900	3.000	47,11
0 ft			*6.600	*6.600	15.600	9.600	11.600	7.300	9.100	5.800	7.400	4.700	6.100	3.800	5.100	3.200	4.900	3.000	46,59
-5 ft			*8.400	*8.400	*15.200	9.400	11.200	7.000	8.800	5.500	7.200	4.500	6.000	3.700	5.100	3.100	5.000	3.100	45,51
-10 ft					15.300	9.400	11.100	6.900	8.700	5.400	7.100	4.400	5.900	3.700					

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000 mm					*5.950	*5.950											*5.400	*5.400	6.470
13.500 mm					*7.350	*7.350	*6.250	*6.250									*4.650	*4.650	8.870
12.000 mm					*8.150	*8.150	*7.400	*7.400	*6.300	*6.300	*4.300	*4.300					*4.300	*4.300	10.520
10.500 mm					*8.650	*8.650	*7.400	*7.400	*6.500	*6.500	*5.800	*5.800					*4.100	*4.100	11.750
9.000 mm					*8.900	*8.900	*7.550	*7.550	*6.550	*6.550	*5.800	*5.800	*5.200	*5.200			*4.000	*4.000	12.680
7.500 mm			*11.300	*11.300	*9.350	*9.350	*7.800	*7.800	*6.700	*6.700	*5.850	*5.850	*5.200	*5.200			*4.000	*4.000	13.380
6.000 mm	*18.500	*18.500	*13.050	*13.050	*10.000	*10.000	*8.150	*8.150	*6.850	*6.850	*5.950	*5.950	*5.200	5.100	*4.550	4.200	*4.050	4.000	13.880
4.500 mm			*14.450	*14.450	*10.650	*10.650	*8.450	*8.450	*7.050	*7.050	*6.000	*6.000	*5.200	5.000	*4.500	4.150	*4.100	3.800	14.210
3.000 mm					*11.000	*11.000	*8.650	*8.650	*7.100	*7.100	*6.000	5.950	*5.150	4.850	*4.350	4.050	*3.900	3.700	14.360
1.500 mm					*8.700	*8.700	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.900	5.750	*5.000	4.750	*4.150	4.000	*3.650	3.650	14.360
0 mm			*2.900	*2.900	*6.750	*6.750	*8.150	*8.150	*6.700	*6.700	*5.600	5.600	*4.700	4.650	*3.850	*3.850	*3.350	*3.350	14.200
-1.500 mm			*3.700	3.700*	*6.650	*6.650	*7.350	*7.350	*6.150	*6.150	*5.150	*5.150	*4.250	*4.250	*3.300	*3.300	*3.050	*3.050	13.880
-3.000 mm					*7.100	*7.100	*6.250	*6.250	*5.350	*5.350	*4.450	*4.450	*3.550	*3.550					

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50 ft			*15.500	*15.500													*12.400	*12.400	19,55
45 ft					*15.800	*15.800	*13.100	*13.100									*10.400	*10.400	28,15
40 ft					*17.700	*17.700	*15.900	*15.900	*13.200	*13.200							*9.500	*9.500	33,92
35 ft					*18.800	*18.800	*16.100	*16.100	*14.100	*14.100	*12.600	*12.600					*9.100	*9.100	38,16
30 ft					*19.300	*19.300	*16.400	*16.400	*14.300	*14.300	*12.600	*12.600	*10.700	*10.700			*8.800	*8.800	41,34
25 ft			*24.600	*24.600	*20.300	*20.300	*16.900	*16.900	*14.500	*14.500	*12.700	*12.700	*11.300	11.200			*8.800	*8.800	43,73
20 ft	*37.000	*37.000	*28.200	*28.200	*21.600	*21.600	*17.600	*17.600	*14.900	*14.900	*12.900	*12.900	*11.300	11.000	*9.700	9.000	*8.900	8.800	45,47
15 ft			*31.200	*31.200	*23.000	*23.000	*18.300	*18.300	*15.200	*15.200	*13.000	*13.000	*11.200	10.700	*9.700	8.900	*9.100	8.400	46,56
10 ft					*23.800	*23.800	*18.700	*18.700	*15.400	*15.400	*13.000	12.800	*11.100	10.500	*9.400	8.700	*8.600	8.100	47,11
5 ft					*20.800	*20.800	*18.600	*18.600	*15.200	*15.200	*12.700	12.400	*10.800	10.200	*8.900	8.600	*8.000	8.000	47,11
0 ft			*6.600	*6.600	*15.800	*15.800	*17.700	*17.700	*14.600	*14.600	*12.100	12.100	*10.100	10.000	*8.200	*8.200	*7.400	*7.400	46,59
-5 ft			*8.400	*8.400	*15.200	*15.200	*16.000	*16.000	*13.300	*13.300	*11.100	*11.100	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900	*6.700	*6.700	45,51
-10 ft					*15.400	*15.400	*13.600	*13.600	*11.500	*11.500	*9.500	*9.500	*7.600	*7.600					

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	5.500									4.650*	4.000	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	5.650	4.050	4.200	2.950						4.200	2.950	10.530
10.500					8.650*	8.100	7.400*	5.600	5.650	4.050	4.300	3.000					3.450	2.350	11.760
9.000					8.900*	7.850	7.550	5.450	5.550	3.950	4.250	3.000	3.300	2.250			2.950	2.000	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	7.400	7.250	5.150	5.350	3.800	4.150	2.900	3.250	2.200			2.600	1.700	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	10.550	9.700	6.800	6.800	4.800	5.100	3.550	3.950	2.750	3.150	2.100	2.550	1.650	2.400	1.550	13.890
4.500			13.650	8.900	8.850	6.000	6.350	4.350	4.800	3.300	3.800	2.550	3.050	2.000	2.500	1.600	2.250	1.400	14.210
3.000					7.950	5.200	5.850	3.900	4.500	3.000	3.600	2.350	2.900	1.900	2.400	1.500	2.150	1.350	14.360
1.500					7.350	4.600	5.450	3.500	4.250	2.750	3.400	2.200	2.800	1.800	2.350	1.450	2.100	1.300	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	4.300	5.150	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050	2.700	1.700	2.300	1.400	2.150	1.300	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	4.150	5.000	3.100	3.950	2.450	3.200	2.000	2.650	1.650	2.250	1.400	2.200	1.350	13.880
-3.000					6.850	4.200	5.000	3.050	3.900	2.400	3.150	1.950	2.650	1.650			2.350	1.450	13.110

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	11.800									10.400*	9.400	28,22
40					17.700*	17.500	16.000*	12.100	12.100	8.700							9.500*	6.700	33,96
35					18.800*	17.400	16.100*	12.000	12.100	8.700	9.200	6.400					7.700	5.300	38,19
30					19.300*	16.900	16.200	11.700	11.900	8.500	9.100	6.400	7.100	4.800			6.600	4.400	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	16.000	15.600	11.200	11.500	8.200	8.900	6.200	7.000	4.700			5.800	3.800	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	22.900	21.000	14.700	14.700	10.400	11.000	7.700	8.600	5.900	6.800	4.500	5.400	3.500	5.300	3.400	45,47
15			29.600	19.400	19.100	13.000	13.700	9.400	10.400	7.100	8.200	5.500	6.500	4.300	5.300	3.400	5.000	3.100	46,59
10					17.300	11.300	12.700	8.400	9.800	6.500	7.800	5.100	6.300	4.100	5.200	3.300	4.800	3.000	47,11
5					15.800	10.000	11.800	7.600	9.200	6.000	7.400	4.700	6.000	3.800	5.000	3.100	4.700	2.900	47,11
0			6.700*	6.700*	15.000	9.300	11.200	7.000	8.800	5.500	7.100	4.500	5.900	3.700	4.900	3.000	4.700	2.900	46,59
-5			8.500*	8.500*	14.700	9.000	10.800	6.700	8.500	5.300	6.900	4.300	5.700	3.500	4.900	3.000	4.800	2.900	45,51
-10					14.700	9.000	10.700	6.600	8.400	5.200	6.800	4.200	5.700	3.500			5.200	3.200	42,81

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

9,3 m

Stik

5,7 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000					6.000*	6.000*											5.400*	5.400*	6.500
13.500					7.350*	7.350*	6.300*	6.300*									4.650*	4.650*	8.880
12.000					8.150*	8.150*	7.400*	7.400*	6.300*	6.300*	4.350*	4.350*					4.300*	4.300*	10.530
10.500					8.650*	8.650*	7.400*	7.400*	6.500*	6.500*	5.800*	5.800*					4.100*	4.100*	11.760
9.000					8.900*	8.900*	7.550*	7.550*	6.550*	6.550*	5.800*	5.800*	5.200*	5.100			4.000*	4.000*	12.690
7.500			11.350*	11.350*	9.350*	9.350*	7.800*	7.800*	6.700*	6.700*	5.850*	5.850*	5.200*	5.050			4.000*	4.000*	13.390
6.000	18.750*	18.750*	13.100*	13.100*	10.000*	10.000*	8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	5.950*	5.950*	5.200*	4.950	4.550*	4.050	4.050*	3.850	13.890
4.500			14.450*	14.450*	10.650*	10.650*	8.450*	8.450*	7.050*	7.050*	6.000*	5.950	5.200*	4.850	4.500*	4.000	4.100*	3.650	14.210
3.000					11.000*	11.000*	8.650*	8.650*	7.100*	7.100*	6.000*	5.750	5.150*	4.700	4.350*	3.900	3.900*	3.550	14.360
1.500					8.650*	8.650*	8.550*	8.550*	7.000*	6.950	5.900*	5.550	5.000*	4.600	4.150*	3.850	3.650*	3.500	14.360
0			2.900*	2.900*	6.750*	6.750*	8.150*	8.150*	6.700*	6.700*	5.600*	5.400	4.700*	4.500	3.850*	3.800	3.350*	3.350*	14.200
-1.500			3.700*	3.700*	6.650*	6.650*	7.350*	7.350*	6.150*	6.150*	5.150*	5.150*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*	3.000*	3.000*	13.880
-3.000					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.350*	5.350*	4.450*	4.450*	3.550*	3.550*			2.800*	2.800*	13.110

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

30 ft 6 inç

Stik

18 ft 8 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50			15.500*	15.500*													12.300*	12.300*	19,65
45					15.800*	15.800*	13.100*	13.100*									10.400*	10.400*	28,22
40					17.700*	17.700*	16.000*	16.000*	13.200*	13.200*							9.500*	9.500*	33,96
35					18.800*	18.800*	16.100*	16.100*	14.100*	14.100*	12.600*	12.600*					9.100*	9.100*	38,19
30					19.300*	19.300*	16.400*	16.400*	14.300*	14.300*	12.600*	12.600*	10.800*	10.800*			8.800*	8.800*	41,37
25			24.600*	24.600*	20.300*	20.300*	16.900*	16.900*	14.500*	14.500*	12.700*	12.700*	11.300*	10.800			8.800*	8.800*	43,77
20	37.500*	37.500*	28.200*	28.200*	21.600*	21.600*	17.600*	17.600*	14.900*	14.900*	12.900*	12.900*	11.300*	10.700	9.700*	8.700	8.900*	8.600	45,47
15			31.200*	31.200*	23.000*	23.000*	18.300*	18.300*	15.200*	15.200*	13.000*	12.800	11.200*	10.400	9.600*	8.600	9.100*	8.100	46,59
10					23.800*	23.800*	18.700*	18.700*	15.400*	15.400*	13.000*	12.400	11.100*	10.100	9.400*	8.400	8.600*	7.800	47,11
5					20.700*	20.700*	18.600*	18.600*	15.200*	15.000	12.700*	12.000	10.800*	9.900	8.900*	8.300	8.000*	7.700	47,11
0			6.700*	6.700*	15.700*	15.700*	17.600*	17.600*	14.600*	14.500	12.100*	11.700	10.100*	9.700	8.200*	8.200*	7.400*	7.400*	46,59
-5			8.500*	8.500*	15.200*	15.200*	16.000*	16.000*	13.300*	13.300*	11.100*	11.100*	9.100*	9.100*	6.900*	6.900*	6.600*	6.600*	45,51
-10					15.400*	15.400*	13.500*	13.500*	11.500*	11.500*	9.500*	9.500*	7.500*	7.500*			6.200*	6.200*	42,81

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																			
15.000 mm																	*4.950	*4.950	5.770
13.500 mm					*6.200	*6.200	*5.050	*5.050									*4.150	*4.150	8.370
12.000 mm							*6.200	5.900	*5.050	4.300							*3.750	3.400	10.110
10.500 mm							*7.000	5.950	5.950	4.300	4.500	3.200					*3.600	2.700	11.380
9.000 mm							*7.200	5.850	5.900	4.250	4.500	3.200	3.500	2.400			3.300	2.250	12.340
7.500 mm					*8.650	8.150	*7.450	5.650	5.750	4.150	4.400	3.100	3.450	2.400			2.950	1.950	13.060
6.000 mm			*10.450	*10.450	*9.300	7.650	7.450	5.350	5.550	3.950	4.300	3.000	3.400	2.300	2.700	1.800	2.700	1.750	13.570
4.500 mm	*19.250	*19.250	*13.150	10.850	10.000	6.950	7.000	4.950	5.250	3.700	4.100	2.850	3.300	2.200	2.650	1.750	2.500	1.650	13.900
3.000 mm			14.150	9.250	9.100	6.150	6.550	4.500	5.000	3.400	3.900	2.650	3.150	2.100	2.600	1.700	2.400	1.550	14.060
1.500 mm			*7.900	7.900	8.350	5.450	6.100	4.050	4.700	3.150	3.750	2.450	3.050	2.000	2.550	1.600	2.350	1.500	14.060
0 mm	*2.500	*2.500	*5.550	*5.550	7.750	4.950	5.750	3.700	4.450	2.900	3.600	2.300	2.950	1.900	2.450	1.550	2.350	1.500	13.900
-1.500 mm	*3.250	*3.250	*5.350	*5.350	7.450	4.700	5.500	3.500	4.300	2.750	3.450	2.200	2.900	1.800	2.450	1.550	2.450	1.500	13.570
-3.000 mm			*5.700	*5.700	7.350	4.550	5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150	2.850	1.800			2.550	1.600	13.050
-4.500 mm							5.350	3.400	4.200	2.650	3.400	2.150							

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																			
50 ft																	*11.400	*11.400	16,99
45 ft					*13.200	*13.200	*10.400	*10.400									*9.300	*9.300	26,48
40 ft							*13.200	12.700	*10.500	9.100							*8.400	7.800	32,51
35 ft							*15.100	12.800	12.800	9.300	9.700	6.800					*7.900	6.100	36,94
30 ft							*15.700	12.600	12.700	9.200	9.700	6.800	7.500	5.100			7.400	5.100	40,22
25 ft					*18.800	17.600	*16.200	12.200	12.400	8.900	9.500	6.700	7.400	5.100			6.500	4.400	42,68
20 ft					*20.100	16.500	16.100	11.500	11.900	8.500	9.200	6.400	7.300	5.000			6.000	3.900	44,42
15 ft	*38.900	*38.900	*28.400	23.500	21.500	15.100	15.200	10.600	11.400	7.900	8.800	6.100	7.100	4.700	5.700	3.700	5.600	3.600	45,57
10 ft			30.500	20.000	19.700	13.400	14.100	9.700	10.700	7.300	8.400	5.700	6.800	4.500	5.600	3.600	5.300	3.400	46,13
5 ft			*18.800	17.100	18.000	11.800	13.100	8.800	10.100	6.700	8.100	5.300	6.600	4.300	5.400	3.400	5.200	3.300	46,16
0 ft	*5.700	*5.700	*12.700	*12.700	16.800	10.700	12.400	8.000	9.600	6.300	7.700	5.000	6.300	4.100	5.300	3.300	5.200	3.300	45,60
-5 ft	*7.300	*7.300	*12.200	*12.200	16.100	10.100	11.800	7.600	9.200	5.900	7.500	4.800	6.200	3.900			5.400	3.300	44,49
-10 ft			*12.900	*12.900	15.800	9.800	11.600	7.300	9.000	5.700	7.400	4.600	6.100	3.900			5.600	3.500	42,75
-15 ft							11.600	7.300	9.000	5.700	7.400	4.700							

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.950	*4.950	5.770
13.500 mm					*6.200	*6.200	*5.050	*5.050										*4.150	*4.150	8.370
12.000 mm							*6.200	*6.200	*5.050	*5.050								*3.750	*3.750	10.110
10.500 mm							*7.000	*7.000	*6.150	*6.150	*4.800	*4.800						*3.600	*3.600	11.380
9.000 mm							*7.200	*7.200	*6.400	*6.400	*5.750	*5.750	*4.100	*4.100				*3.500	*3.500	12.340
7.500 mm					*8.650	*8.650	*7.450	*7.450	*6.550	*6.550	*5.850	*5.850	*5.200	*5.200				*3.500	*3.500	13.060
6.000 mm			*10.450	*10.450	*9.300	*9.300	*7.800	*7.800	*6.750	*6.750	*5.900	*5.900	*5.250	*5.250	*3.650	*3.650		*3.500	*3.500	13.570
4.500 mm	*19.250	*19.250	*13.150	*13.150	*10.100	*10.100	*8.250	*8.250	*6.950	*6.950	*6.050	*6.050	*5.250	5.150	*4.500	4.250		*3.600	*3.600	13.900
3.000 mm			*14.700	*14.700	*10.800	*10.800	*8.600	*8.600	*7.150	*7.150	*6.100	*6.100	*5.250	5.000	*4.500	4.150		*3.750	*3.750	14.060
1.500 mm			*7.900	*7.900	*11.150	*11.150	*8.800	*8.800	*7.200	*7.200	*6.050	5.950	*5.150	4.900	*4.300	4.100		*3.950	3.850	14.060
0 mm	*2.500	*2.500	*5.550	*5.550	*10.950	*10.950	*8.650	*8.650	*7.050	*7.050	*5.900	5.800	*4.900	4.750	*4.000	*4.000		*3.700	*3.700	13.900
−1.500 mm	*3.250	*3.250	*5.350	*5.350	*10.100	*10.100	*8.150	*8.150	*6.650	*6.650	*5.500	*5.500	*4.500	*4.500	*3.500	*3.500		*3.450	*3.450	13.570
−3.000 mm			*5.700	*5.700	*8.750	*8.750	*7.200	*7.200	*5.950	*5.950	*4.900	*4.900	*3.850	*3.850				*3.050	*3.050	
−4.500 mm							*5.900	*5.900	*4.900	*4.900	*3.900	*3.900								

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*11.400	*11.400	16,99
45 ft					*13.200	*13.200	*10.400	*10.400										*9.300	*9.300	26,48
40 ft							*13.200	*13.200	*10.500	*10.500								*8.400	*8.400	32,51
35 ft							*15.100	*15.100	*13.100	*13.100	*9.800	*9.800						*7.900	*7.900	36,94
30 ft							*15.700	*15.700	*14.000	*14.000	*12.500	*12.500	*8.000	*8.000				*7.700	*7.700	40,22
25 ft					*18.800	*18.800	*16.200	*16.200	*14.200	*14.200	*12.700	*12.700	*10.800	*10.800				*7.700	*7.700	42,68
20 ft					*20.100	*20.100	*16.900	*16.900	*14.600	*14.600	*12.900	*12.900	*11.400	11.300				*7.700	*7.700	44,42
15 ft	*38.900	*38.900	*28.400	*28.400	*21.900	*21.900	*17.900	*17.900	*15.100	*15.100	*13.100	*13.100	*11.400	11.000	*8.800	*8.800	*7.900	*7.900	*7.900	45,57
10 ft			*31.700	*31.700	*23.400	*23.400	*18.600	*18.600	*15.500	*15.500	*13.200	*13.200	*11.300	10.800	*9.600	8.900	*8.200	*8.200	*8.200	46,13
5 ft			*18.800	*18.800	*24.200	*24.200	*19.000	*19.000	*15.600	*15.600	*13.100	12.800	*11.100	10.500	*9.200	8.800	*8.700	8.500	*8.500	46,16
0 ft	*5.700	*5.700	*12.700	*12.700	*23.700	*23.700	*18.700	*18.700	*15.300	*15.300	*12.700	12.500	*10.600	10.300	*8.500	*8.500	*8.200	*8.200	*8.200	45,60
–5 ft	*7.300	*7.300	*12.200	*12.200	*21.900	*21.900	*17.600	*17.600	*14.400	*14.400	*11.900	*11.900	*9.700	*9.700			*7.500	*7.500	*7.500	44,49
–10 ft			*12.900	*12.900	*19.000	*19.000	*15.600	*15.600	*12.800	*12.800	*10.400	*10.400	*8.200	*8.200			*6.700	*6.700	*6.700	42,75
–15 ft							*12.700	*12.700	*10.400	*10.400	*8.300	*8.300								

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yükseklği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	5.800	5.100*	4.200								3.750*	3.300	10.120
10.500							7.000*	5.800	5.800	4.200	4.400	3.150						3.600*	2.600	11.390
9.000							7.200*	5.750	5.750	4.150	4.400	3.100	3.400	2.350				3.200	2.200	12.350
7.500					8.650*	8.000	7.450*	5.550	5.600	4.050	4.300	3.050	3.350	2.300				2.850	1.900	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	7.500	7.300	5.200	5.400	3.850	4.150	2.900	3.300	2.250	2.600	1.750		2.600	1.700	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	10.600	9.700	6.800	6.850	4.800	5.100	3.550	4.000	2.750	3.200	2.150	2.550	1.700		2.450	1.550	13.900
3.000			13.750	9.000	8.850	6.000	6.350	4.350	4.850	3.300	3.800	2.550	3.050	2.000	2.500	1.600		2.300	1.500	14.070
1.500			7.900*	7.650	8.050	5.300	5.900	3.950	4.550	3.000	3.600	2.400	2.950	1.900	2.450	1.550		2.300	1.450	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	7.500	4.800	5.550	3.600	4.300	2.800	3.450	2.250	2.850	1.800	2.400	1.500		2.300	1.400	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	7.200	4.500	5.300	3.350	4.150	2.650	3.350	2.150	2.750	1.750	2.350	1.450		2.350	1.450	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	7.100	4.400	5.200	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050	2.750	1.700				2.450	1.550	13.050
-4.500							5.150	3.250	4.050	2.550	3.300	2.050						3.050	1.950	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yükseklği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	12.400	10.500*	8.900								8.400*	7.500	32,58
35							15.100*	12.500	12.500	9.000	9.400	6.700						7.900*	5.900	36,94
30							15.700*	12.300	12.400	8.900	9.400	6.700	7.200	5.000				7.200	4.900	40,26
25					18.800*	17.200	16.200*	11.900	12.100	8.700	9.200	6.500	7.200	4.900				6.300	4.200	42,68
20					20.200*	16.200	15.700	11.200	11.600	8.200	8.900	6.200	7.000	4.800				5.700	3.800	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	22.900	21.000	14.700	14.700	10.400	11.000	7.700	8.600	5.900	6.800	4.600	5.500	3.600		5.400	3.500	45,57
10			29.700	19.500	19.100	13.000	13.700	9.400	10.400	7.100	8.200	5.500	6.600	4.300	5.400	3.400		5.100	3.300	46,13
5			18.600*	16.600	17.400	11.500	12.700	8.500	9.800	6.500	7.800	5.100	6.300	4.100	5.200	3.300		5.000	3.200	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	16.200	10.400	11.900	7.800	9.300	6.000	7.500	4.800	6.100	3.900	5.100	3.200		5.000	3.100	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	15.500	9.700	11.400	7.300	8.900	5.700	7.200	4.600	6.000	3.800				5.200	3.200	44,49
-10			12.900*	12.900*	15.300	9.500	11.200	7.000	8.700	5.500	7.100	4.500	5.900	3.700				5.400	3.400	42,75
-15							11.200	7.000	8.700	5.500	7.100	4.500						6.900	4.400	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.950*	4.950*	5.790
13.500					6.200*	6.200*	5.100*	5.100*										4.100*	4.100*	8.390
12.000							6.200*	6.200*	5.100*	5.100*								3.750*	3.750*	10.120
10.500							7.000*	7.000*	6.150*	6.150*	4.800*	4.800*						3.600*	3.600*	11.390
9.000							7.200*	7.200*	6.400*	6.400*	5.750*	5.750*	4.100*	4.100*				3.500*	3.500*	12.350
7.500					8.650*	8.650*	7.450*	7.450*	6.550*	6.550*	5.850*	5.850*	5.200*	5.150				3.500*	3.500*	13.060
6.000			10.500*	10.500*	9.300*	9.300*	7.800*	7.800*	6.750*	6.750*	5.900*	5.900*	5.250*	5.100	3.700*	3.700*		3.500*	3.500*	13.570
4.500	19.350*	19.350*	13.200*	13.200*	10.100*	10.100*	8.250*	8.250*	6.950*	6.950*	6.050*	6.050*	5.250*	4.950	4.500*	4.100		3.600*	3.600*	13.900
3.000			14.700*	14.700*	10.850*	10.850*	8.600*	8.600*	7.150*	7.150*	6.100*	5.950	5.250*	4.850	4.500*	4.000		3.750*	3.750*	14.070
1.500			7.900*	7.900*	11.150*	11.150*	8.800*	8.800*	7.200*	7.200*	6.050*	5.750	5.150*	4.700	4.300*	3.950		3.950*	3.700	14.060
0	2.500*	2.500*	5.550*	5.550*	10.950*	10.950*	8.650*	8.650*	7.050*	7.000	5.900*	5.600	4.900*	4.600	4.000*	3.900		3.700*	3.700*	13.900
-1.500	*3.250	*3.250	5.350*	5.350*	10.100*	10.100*	8.100*	8.100*	6.650*	6.650*	5.500*	5.500	4.500*	4.500*	3.500*	3.500*		3.450*	3.450*	13.560
-3.000			5.700*	5.700*	8.750*	8.750*	7.200*	7.200*	5.950*	5.950*	4.850*	4.850*	3.850*	3.850*				3.050*	3.050*	13.050
-4.500							5.900*	5.900*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*						3.550*	3.550*	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		11.400*	11.400*	17,09
45					13.200*	13.200*	10.400*	10.400*										9.300*	9.300*	26,51
40							13.200*	13.200*	10.500*	10.500*								8.400*	8.400*	32,58
35							15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	9.800*	9.800*						7.900*	7.900*	36,94
30							15.700*	15.700*	14.000*	14.000*	12.500*	12.500*	8.000*	8.000*				7.700*	7.700*	40,26
25					18.800*	18.800*	16.200*	16.200*	14.200*	14.200*	12.700*	12.700*	10.800*	10.800*				7.700*	7.700*	42,68
20					20.200*	20.200*	17.000*	17.000*	14.600*	14.600*	12.900*	12.900*	11.400*	10.900				7.700*	7.700*	44,46
15	39.500*	39.500*	28.500*	28.500*	21.900*	21.900*	17.900*	17.900*	15.100*	15.100*	13.100*	13.100*	11.400*	10.700	8.800*	8.800		7.900*	7.900*	45,57
10			31.800*	31.800*	23.400*	23.400*	18.700*	18.700*	15.500*	15.500*	13.200*	12.900	11.300*	10.400	9.600*	8.600		8.200*	8.200*	46,13
5			18.600*	18.600*	24.200*	24.200*	19.000*	19.000*	15.600*	15.600*	13.100*	12.400	11.100*	10.200	9.200*	8.500		8.700*	8.200	46,13
0	5.700*	5.700*	12.700*	12.700*	23.700*	23.700*	18.700*	18.700*	15.300*	15.100	12.700*	12.100	10.600*	9.900	8.500*	8.400		8.200*	8.200*	45,60
-5	7.300*	7.300*	12.200*	12.200*	21.900*	21.900*	17.600*	17.600*	14.400*	14.400*	11.900*	11.800	9.700*	9.700*				7.500*	7.500*	44,49
-10			12.900*	12.900*	18.900*	18.900*	15.600*	15.600*	12.800*	12.800*	10.400*	10.400*	8.100*	8.100*				6.700*	6.700*	42,75
-15							12.600*	12.600*	10.400*	10.400*	8.200*	8.200*						7.900*	7.900*	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım HD

Bom 9,3 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000 mm			*5.700	*5.700											*4.400	*4.400	7.460
13.500 mm					*5.800	*5.800	*4.600	4.200							*3.900	3.700	9.610
12.000 mm					*6.650	5.950	*5.850	4.300	4.500	3.200					*3.650	2.800	11.150
10.500 mm					*7.050	5.900	5.950	4.300	4.500	3.200	3.500	2.400			3.300	2.250	12.310
9.000 mm					*7.200	5.750	5.850	4.200	4.450	3.150	3.500	2.400			2.850	1.900	13.210
7.500 mm			*8.900	7.900	*7.500	5.500	5.650	4.050	4.350	3.050	3.400	2.350	2.700	1.800	2.550	1.700	13.880
6.000 mm	*12.250	11.500	*9.550	7.300	7.250	5.100	5.400	3.800	4.200	2.900	3.300	2.250	2.650	1.750	2.350	1.500	14.360
4.500 mm	*13.750	9.900	9.450	6.500	6.750	4.650	5.100	3.500	4.000	2.700	3.200	2.100	2.600	1.650	2.200	1.400	14.670
3.000 mm	*8.600	8.150	8.550	5.650	6.200	4.150	4.750	3.200	3.750	2.500	3.050	2.000	2.500	1.600	2.100	1.300	14.830
1.500 mm	*4.050	*4.050	7.750	4.950	5.750	3.750	4.450	2.900	3.550	2.300	2.900	1.850	2.400	1.500	2.050	1.250	14.830
0 mm	*3.700	*3.700	7.300	4.500	5.400	3.400	4.200	2.700	3.400	2.150	2.800	1.750	2.350	1.450	2.050	1.250	14.670
-1.500 mm	*4.050	*4.050	7.050	4.300	5.200	3.200	4.050	2.500	3.300	2.050	2.750	1.700	2.300	1.400	2.100	1.250	14.360
-3.000 mm			6.950	4.200	5.100	3.100	3.950	2.450	3.200	2.000	2.700	1.650	2.300	1.400	2.200	1.350	13.870
-4.500 mm					5.100	3.100	3.950	2.450	3.200	1.950	2.700	1.650					

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım HD

Bom 30 ft 6 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50 ft			*11.900	*11.900											*10.000	*10.000	23,03
45 ft					*12.300	*12.300	*9.300	9.000							*8.800	8.600	30,64
40 ft					*14.400	12.800	*12.300	9.200	*9.100	6.800					*8.100	6.400	36,02
35 ft					*15.400	12.700	12.800	9.200	9.700	6.900	7.500	5.100			7.400	5.100	40,03
30 ft					*15.700	12.400	12.600	9.000	9.600	6.800	7.500	5.100			6.400	4.300	43,08
25 ft			*19.300	17.100	*16.200	11.900	12.200	8.700	9.300	6.500	7.300	5.000	5.800	3.800	5.700	3.700	45,37
20 ft	*26.400	24.900	*20.600	15.800	15.600	11.000	11.600	8.200	9.000	6.200	7.100	4.800	5.700	3.700	5.200	3.300	47,05
15 ft	*29.700	21.500	20.500	14.100	14.500	10.100	11.000	7.500	8.600	5.800	6.900	4.500	5.600	3.600	4.900	3.100	48,10
10 ft	*21.500	17.800	18.500	12.200	13.400	9.000	10.300	6.900	8.100	5.400	6.600	4.300	5.400	3.400	4.700	2.900	48,65
5 ft	*9.500	*9.500	16.800	10.700	12.400	8.100	9.600	6.300	7.700	5.000	6.300	4.000	5.200	3.200	4.600	2.800	48,65
0 ft	*8.400	*8.400	15.700	9.700	11.600	7.400	9.100	5.800	7.300	4.600	6.000	3.800	5.100	3.100	4.600	2.800	48,13
-5 ft	*9.100	*9.100	15.200	9.200	11.200	6.900	8.700	5.400	7.100	4.400	5.900	3.600	5.000	3.000	4.700	2.800	47,08
-10 ft			15.000	9.100	11.000	6.700	8.600	5.300	7.000	4.300	5.800	3.500	5.000	3.000	4.900	3.000	45,47
-15 ft					11.000	6.700	8.500	5.200	6.900	4.300							

* = Yükün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	--

Alt Takım HD

Bom 9,3 m

Stik 6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000 mm			*5.700	*5.700											*4.400	*4.400	7.460
13.500 mm					*5.800	*5.800	*4.600	*4.600							*3.900	*3.900	9.610
12.000 mm					*6.650	*6.650	*5.850	*5.850	*4.500	*4.500					*3.650	*3.650	11.150
10.500 mm					*7.050	*7.050	*6.250	*6.250	*5.600	*5.600	*4.050	*4.050			*3.550	*3.550	12.310
9.000 mm					*7.200	*7.200	*6.300	*6.300	*5.650	*5.650	*5.050	*5.050			*3.500	*3.500	13.210
7.500 mm			*8.900	*8.900	*7.500	*7.500	*6.500	*6.500	*5.700	*5.700	*5.050	*5.050	*4.200	*4.200	*3.500	*3.500	13.880
6.000 mm	*12.250	*12.250	*9.550	*9.550	*7.850	*7.850	*6.700	*6.700	*5.800	*5.800	*5.100	*5.100	*4.500	*4.500	*3.550	*3.550	14.360
4.500 mm	*13.750	*13.750	*10.250	*10.250	*8.250	*8.250	*6.900	*6.900	*5.900	*5.900	*5.150	5.050	*4.450	4.150	*3.650	3.600	14.670
3.000 mm	*8.600	*8.600	*10.800	*10.800	*8.500	*8.500	*7.000	*7.000	*5.950	*5.950	*5.100	4.900	*4.400	4.050	*3.750	3.500	14.830
1.500 mm	*4.050	*4.050	*10.850	*10.850	*8.550	*8.550	*7.000	*7.000	*5.900	5.800	*5.000	4.750	*4.250	4.000	*3.550	3.450	14.830
0 mm	*3.700	*3.700	*8.150	*8.150	*8.300	*8.300	*6.800	*6.800	*5.700	5.600	*4.800	4.650	*4.000	3.900	*3.350	*3.350	14.670
-1.500 mm	*4.050	*4.050	*7.150	*7.150	*7.700	*7.700	*6.350	*6.350	*5.300	*5.300	*4.450	*4.450	*3.600	*3.600	*3.050	*3.050	14.360
-3.000 mm			*7.100	*7.100	*6.750	*6.750	*5.650	*5.650	*4.750	*4.750	*3.900	*3.900	*3.000	*3.000	*2.700	*2.700	13.870
-4.500 mm					*5.500	*5.500	*4.700	*4.700	*3.900	*3.900	*3.050	*3.050					

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	---

Alt Takım HD

Bom 30 ft 6 inç

Stik 21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50 ft			*11.900	*11.900											*10.000	*10.000	23,03
45 ft					*12.300	*12.300	*9.300	*9.300							*8.800	*8.800	30,64
40 ft					*14.400	*14.400	*12.300	*12.300	*9.100	*9.100					*8.100	*8.100	36,02
35 ft					*15.400	*15.400	*13.600	*13.600	*12.000	*12.000	*7.900	*7.900			*7.800	*7.800	40,03
30 ft					*15.700	*15.700	*13.800	*13.800	*12.200	*12.200	*10.800	*10.800			*7.700	*7.700	43,08
25 ft			*19.300	*19.300	*16.200	*16.200	*14.100	*14.100	*12.400	*12.400	*11.000	*11.000	*8.200	*8.200	*7.700	*7.700	45,37
20 ft	*26.400	*26.400	*20.600	*20.600	*17.000	*17.000	*14.500	*14.500	*12.600	*12.600	*11.100	*11.100	*9.700	9.100	*7.800	*7.800	47,05
15 ft	*29.700	*29.700	*22.200	*22.200	*17.800	*17.800	*14.900	*14.900	*12.800	*12.800	*11.100	10.800	*9.700	8.900	*8.000	8.000	48,10
10 ft	*21.500	*21.500	*23.400	*23.400	*18.400	*18.400	*15.200	*15.200	*12.900	*12.900	*11.100	10.500	*9.500	8.700	*8.300	7.700	48,65
5 ft	*9.500	*9.500	*23.600	*23.600	*18.500	*18.500	*15.200	*15.200	*12.700	12.500	*10.800	10.200	*9.200	8.600	*7.900	7.600	48,65
0 ft	*8.400	*8.400	*18.900	*18.900	*18.000	*18.000	*14.700	*14.700	*12.300	12.100	*10.400	10.000	*8.600	8.400	*7.300	*7.300	48,13
-5 ft	*9.100	*9.100	*16.400	*16.400	*16.700	*16.700	*13.800	*13.800	*11.500	*11.500	*9.500	*9.500	*7.600	*7.600	*6.700	*6.700	47,08
-10 ft			*16.200	*16.200	*14.600	*14.600	*12.200	*12.200	*10.200	*10.200	*8.300	*8.300	*6.200	*6.200	*6.000	*6.000	45,47
-15 ft					*11.800	*11.800	*10.000	*10.000	*8.300	*8.300							

* = Yüklün, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömomatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	--

Alt Takım

HD

Bom

9,3 m

Stik

6,4 m Düşük Burun

	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.750	4.650*	4.100							3.900*	3.600	9.620
12.000					6.650*	5.850	5.800	4.200	4.400	3.100					3.650*	2.700	11.160
10.500					7.050*	5.800	5.800	4.200	4.400	3.150	3.400	2.350			3.200	2.200	12.320
9.000					7.200*	5.650	5.700	4.100	4.350	3.100	3.400	2.350			2.800	1.850	13.210
7.500			8.900*	7.750	7.450	5.350	5.500	3.950	4.200	2.950	3.300	2.250	2.650	1.750	2.500	1.600	13.880
6.000	12.250*	11.250	9.550*	7.150	7.050	5.000	5.250	3.700	4.050	2.800	3.200	2.150	2.600	1.700	2.250	1.450	14.370
4.500	13.750*	9.650	9.200	6.300	6.550	4.500	4.950	3.400	3.850	2.600	3.100	2.050	2.500	1.600	2.150	1.350	14.680
3.000	8.500*	7.900	8.300	5.500	6.000	4.050	4.600	3.100	3.650	2.400	2.950	1.900	2.400	1.500	2.050	1.250	14.830
1.500	4.050*	4.050*	7.500	4.800	5.550	3.600	4.300	2.800	3.450	2.200	2.800	1.800	2.350	1.450	2.000	1.200	14.830
0	3.700*	3.700*	7.000	4.350	5.200	3.300	4.050	2.600	3.300	2.050	2.700	1.700	2.250	1.400	2.000	1.200	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	6.800	4.100	5.000	3.100	3.900	2.400	3.150	1.950	2.600	1.600	2.200	1.350	2.050	1.200	14.360
-3.000			6.700	4.050	4.900	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550	2.200	1.300	2.150	1.300	13.870
-4.500					4.900	3.000	3.800	2.350	3.100	1.900	2.600	1.550			2.600	1.550	12.030

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömomatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	---

Alt Takım

HD

Bom

30 ft 6 inç

Stik

21 ft 0 inç Düşük Burun

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
																	
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300	9.300*	8.700							8.800*	8.300	30,71
40					14.400*	12.500	12.300*	9.000	9.100*	6.600					8.100*	6.200	36,06
35					15.400*	12.500	12.400	9.000	9.400	6.700	7.200	5.000			7.200	4.900	40,06
30					15.700*	12.100	12.200	8.800	9.300	6.600	7.200	5.000			6.200	4.100	43,11
25			19.300*	16.700	16.100	11.600	11.800	8.500	9.100	6.400	7.100	4.800	5.600	3.700	5.500	3.600	45,41
20	26.500*	24.400	20.700*	15.400	15.200	10.800	11.300	7.900	8.700	6.000	6.900	4.600	5.500	3.600	5.000	3.200	47,05
15	29.700*	21.000	19.900	13.700	14.100	9.800	10.600	7.300	8.300	5.600	6.600	4.400	5.400	3.400	4.700	2.900	48,13
10	21.200*	17.200	17.900	11.900	13.000	8.700	9.900	6.700	7.800	5.200	6.300	4.100	5.200	3.300	4.500	2.800	48,65
5	9.500*	9.500*	16.200	10.400	12.000	7.800	9.300	6.000	7.400	4.800	6.100	3.800	5.000	3.100	4.400	2.700	48,65
0	8.400*	8.400*	15.200	9.400	11.200	7.100	8.800	5.600	7.100	4.400	5.800	3.600	4.900	3.000	4.400	2.600	48,13
-5	9.200*	9.200*	14.600	8.900	10.800	6.700	8.400	5.200	6.800	4.200	5.700	3.400	4.800	2.900	4.500	2.700	47,08
-10			14.500	8.700	10.600	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100	5.600	3.400	4.800	2.900	4.700	2.800	45,44
-15					10.600	6.500	8.200	5.000	6.700	4.100					5.800	3.500	38,94

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömomatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)							
Alt Takım			Bom						Stik								
HD			9,3 m						6,4 m Düşük Burun								
	4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm
																	
15.000			5.700*	5.700*											4.400*	4.400*	7.480
13.500					5.800*	5.800*	4.650*	4.650*							3.900*	3.900*	9.620
12.000					6.650*	6.650*	5.850*	5.850*	4.500*	4.500*					3.650*	3.650*	11.160
10.500					7.050*	7.050*	6.250*	6.250*	5.600*	5.600*	4.050*	4.050*			3.550*	3.550*	12.320
9.000					7.200*	7.200*	6.300*	6.300*	5.650*	5.650*	5.050*	5.050*			3.500*	3.500*	13.210
7.500			8.900*	8.900*	7.500*	7.500*	6.500*	6.500*	5.700*	5.700*	5.050*	5.050*	4.200*	4.150	3.500*	3.500*	13.880
6.000	12.250*	12.250*	9.550*	9.550*	7.850*	7.850*	6.700*	6.700*	5.800*	5.800*	5.100*	5.000	4.500*	4.100	3.550*	3.550*	14.370
4.500	13.750*	13.750*	10.250*	10.250*	8.250*	8.250*	6.900*	6.900*	5.900*	5.900*	5.150*	4.850	4.450*	4.000	3.650*	3.500	14.680
3.000	8.500*	8.500*	10.800*	10.800*	8.500*	8.500*	7.000*	7.000*	5.950*	5.800	5.100*	4.750	4.400*	3.950	3.750*	3.400	14.830
1.500	4.050*	4.050*	10.850*	10.850*	8.550*	8.550*	7.000*	7.000*	5.900*	5.600	5.000*	4.600	4.250*	3.850	3.550*	3.350	14.830
0	3.700*	3.700*	8.100*	8.100*	8.300*	8.300*	6.800*	6.750	5.700*	5.400	4.800*	4.450	4.000*	3.750	3.350*	3.350*	14.670
-1.500	4.050*	4.050*	7.150*	7.150*	7.700*	7.700*	6.350*	6.350*	5.300*	5.300	4.450*	4.400	3.600*	3.600*	3.050*	3.050*	14.360
-3.000			7.100*	7.100*	6.750*	6.750*	5.650*	5.650*	4.750*	4.750*	3.850*	3.850*	2.950*	2.950*	2.700*	2.700*	13.870
-4.500					5.450*	5.450*	4.700*	4.700*	3.900*	3.900*	3.050*	3.050*			3.050*	3.050*	12.030

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, havalı pnömomatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

	Kaldırma noktası yüksekliği			Ön tarafta yük			Yan tarafta yük			Maksimum uzanmada yük (stik burnu/kova pimi)							
Alt Takım			Bom						Stik								
HD			30 ft 6 inç						21 ft 0 inç Düşük Burun								
	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft
50			11.900*	11.900*											10.000*	10.000*	23,10
45					12.300*	12.300*	9.300*	9.300*							8.800*	8.800*	30,71
40					14.400*	14.400*	12.300*	12.300*	9.100*	9.100*					8.100*	8.100*	36,06
35					15.400*	15.400*	13.600*	13.600*	12.000*	12.000*	7.900*	7.900*			7.800*	7.800*	40,06
30					15.700*	15.700*	13.800*	13.800*	12.200*	12.200*	10.800*	10.800*			7.700*	7.700*	43,11
25			19.300*	19.300*	16.200*	16.200*	14.100*	14.100*	12.400*	12.400*	11.000*	11.000	8.200*	8.200*	7.700*	7.700*	45,41
20	26.500*	26.500*	20.700*	20.700*	17.000*	17.000*	14.500*	14.500*	12.600*	12.600*	11.100*	10.800	9.700*	8.800	7.800*	7.800*	47,05
15	29.700*	29.700*	22.200*	22.200*	17.800*	17.800*	14.900*	14.900*	12.800*	12.800*	11.100*	10.500	9.700*	8.600	8.000*	7.700	48,13
10	21.200*	21.200*	23.400*	23.400*	18.400*	18.400*	15.200*	15.200*	12.900*	12.500	11.100*	10.200	9.500*	8.400	8.300*	7.400	48,65
5	9.500*	9.500*	23.600*	23.600*	18.500*	18.500*	15.200*	15.100	12.700*	12.000	10.800*	9.900	9.100*	8.300	7.900*	7.300	48,65
0	8.400*	8.400*	18.900*	18.900*	18.000*	18.000*	14.700*	14.500	12.300*	11.700	10.300*	9.600	8.600*	8.100	7.300*	7.300*	48,13
-5	9.200*	9.200*	16.400*	16.400*	16.600*	16.600*	13.800*	13.800*	11.500*	11.400	9.500*	9.500	7.600*	7.600*	6.700*	6.700*	47,08
-10			16.200*	16.200*	14.600*	14.600*	12.200*	12.200*	10.200*	10.200*	8.300*	8.300*	6.200*	6.200*	5.900*	5.900*	45,44
-15					11.800*	11.800*	10.000*	10.000*	8.200*	8.200*					6.800*	6.800*	38,94

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.450	*4.450	5.770
13.500 mm					*5.700	*5.700	*4.600	*4.600										*3.650	*3.650	8.370
12.000 mm							*5.700	5.500	*4.600	3.850								*3.300	2.950	10.110
10.500 mm							*6.500	5.550	5.550	3.900	4.050	2.750						*3.100	2.250	11.380
9.000 mm							*6.700	5.450	5.450	3.850	4.050	2.750	3.050	1.950				2.850	1.800	12.340
7.500 mm					*8.150	7.750	*6.900	5.200	5.300	3.700	3.950	2.650	3.000	1.900				2.450	1.500	13.060
6.000 mm			*10.000	*10.000	*8.750	7.250	7.000	4.900	5.100	3.450	3.800	2.500	2.900	1.850	2.250	1.300		2.200	1.300	13.570
4.500 mm	*18.750	*18.750	*12.600	10.350	9.500	6.500	6.550	4.450	4.800	3.200	3.650	2.350	2.800	1.750	2.200	1.250		2.050	1.150	13.900
3.000 mm			13.600	8.650	8.600	5.650	6.050	3.950	4.500	2.900	3.450	2.150	2.700	1.600	2.100	1.200		1.950	1.050	14.060
1.500 mm			*7.450	7.250	7.750	4.900	5.550	3.500	4.200	2.600	3.250	1.950	2.550	1.500	2.050	1.100		1.850	1.000	14.060
0 mm	*2.000	*2.000	*5.050	*5.050	7.150	4.350	5.150	3.150	3.950	2.400	3.050	1.800	2.450	1.400	2.000	1.050		1.850	1.000	13.900
−1.500 mm	*2.750	*2.750	*4.900	*4.900	6.850	4.050	4.900	2.950	3.750	2.200	2.950	1.700	2.350	1.300	1.950	1.050		1.950	1.000	13.570
−3.000 mm			*5.250	*5.250	6.700	3.950	4.800	2.800	3.650	2.100	2.900	1.650	2.350	1.300				2.050	1.100	13.050
−4.500 mm							4.800	2.800	3.650	2.100	2.900	1.650								

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	---	--	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*10.400	*10.400	16,99
45 ft					*12.100	*12.100	*9.300	*9.300										*8.200	*8.200	26,48
40 ft							*12.200	11.700	*9.400	8.100								*7.300	6.700	32,51
35 ft							*14.000	11.900	11.800	8.300	8.600	5.800						*6.900	5.100	36,94
30 ft							*14.600	11.700	11.700	8.200	8.700	5.800	6.400	4.100				6.400	4.000	40,22
25 ft					*17.700	16.700	*15.000	11.200	11.400	7.900	8.500	5.700	6.400	4.100				5.500	3.300	42,68
20 ft					*19.000	15.600	15.100	10.500	10.900	7.400	8.200	5.400	6.200	3.900				4.900	2.900	44,42
15 ft	*37.900	*37.900	*27.200	22.400	20.500	14.000	14.100	9.600	10.300	6.900	7.800	5.000	6.000	3.700	4.600	2.600		4.500	2.500	45,57
10 ft			29.300	18.800	18.500	12.200	13.000	8.600	9.600	6.200	7.400	4.600	5.700	3.400	4.500	2.500		4.300	2.300	46,13
5 ft			*17.700	15.700	16.700	10.600	12.000	7.600	9.000	5.600	7.000	4.200	5.500	3.200	4.300	2.400		4.100	2.200	46,16
0 ft	*4.600	*4.600	*11.700	*11.700	15.400	9.400	11.100	6.800	8.400	5.100	6.600	3.900	5.200	3.000	4.200	2.300		4.100	2.200	45,60
-5 ft	*6.200	*6.200	*11.100	*11.100	14.700	8.700	10.600	6.300	8.100	4.700	6.300	3.600	5.100	2.800				4.300	2.300	44,49
-10 ft			*11.800	*11.800	14.400	8.500	10.300	6.100	7.900	4.500	6.200	3.500	5.000	2.700				4.500	2.400	42,75
-15 ft							10.300	6.000	7.800	4.500	6.200	3.500								

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Akın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000 mm																		*4.450	*4.450	5.770
13.500 mm					*5.700	*5.700	*4.600	*4.600										*3.650	*3.650	8.370
12.000 mm							*5.700	*5.700	*4.600	*4.600								*3.300	*3.300	10.110
10.500 mm							*6.500	*6.500	*5.650	*5.650	*4.300	*4.300						*3.100	*3.100	11.380
9.000 mm							*6.700	*6.700	*5.900	*5.900	*5.250	*5.250	*3.600	*3.600				*3.000	*3.000	12.340
7.500 mm					*8.150	*8.150	*6.900	*6.900	*6.000	*6.000	*5.300	*5.300	*4.650	*4.650				*3.000	*3.000	13.060
6.000 mm			*10.000	*10.000	*8.750	*8.750	*7.250	*7.250	*6.200	*6.200	*5.350	*5.350	*4.700	*4.700	*3.200	*3.200		*3.050	*3.050	13.570
4.500 mm	*18.750	*18.750	*12.600	*12.600	*9.550	*9.550	*7.650	*7.650	*6.400	*6.400	*5.450	*5.450	*4.700	4.650	*4.000	3.750		*3.100	*3.100	13.900
3.000 mm			*14.050	*14.050	*10.200	*10.200	*8.800	*8.800	*6.550	*6.550	*5.500	*5.500	*4.650	4.500	*3.900	3.650		*3.250	*3.250	14.060
1.500 mm			*7.450	*7.450	*10.500	*10.500	*8.150	*8.150	*6.600	*6.600	*5.450	5.450	*4.550	4.400	*3.750	3.600		*3.400	3.350	14.060
0 mm	*2.000	*2.000	*5.050	*5.050	*10.250	*10.250	*8.800	*8.800	*6.450	*6.450	*5.300	*5.300	*4.350	4.300	*3.400	*3.400		*3.150	*3.150	13.900
-1.500 mm	*2.750	*2.750	*4.900	*4.900	*9.400	*9.400	*7.450	*7.450	*6.050	*6.050	*4.900	*4.900	*3.950	*3.950	*2.900	*2.900		*2.850	*2.850	13.570
-3.000 mm			*5.250	*5.250	*8.050	*8.050	*6.550	*6.550	*5.300	*5.300	*4.250	*4.250	*3.250	*3.250				*2.450	*2.450	13.050
-4.500 mm							*5.250	*5.250	*4.250	*4.250	*3.300	*3.300								

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, hidrolik kabin yükseltici, dolgu lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
---	---	--	--

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50 ft																		*10.400	*10.400	16,99
45 ft					*12.100	*12.100	*9.300	*9.300										*8.200	*8.200	26,48
40 ft							*12.200	*12.200	*9.400	*9.400								*7.300	*7.300	32,51
35 ft							*14.000	*14.000	*12.000	*12.000	*8.700	*8.700						*6.900	*6.900	36,94
30 ft							*14.600	*14.600	*12.800	*12.800	*11.400	*11.400	*6.900	*6.900				*6.700	*6.700	40,22
25 ft					*17.700	*17.700	*15.000	*15.000	*13.000	*13.000	*11.500	*11.500	*9.700	*9.700				*6.600	*6.600	42,68
20 ft					*19.000	*19.000	*15.800	*15.800	*13.400	*13.400	*11.600	*11.600	*10.100	*10.100				*6.700	*6.700	44,42
15 ft	*37.900	*37.900	*27.200	*27.200	*20.600	*20.600	*16.600	*16.600	*13.900	*13.900	*11.800	*11.800	*10.200	10.000	*7.800	*7.800		*6.900	*6.900	45,57
10 ft			*30.300	*30.300	*22.100	*22.100	*17.300	*17.300	*14.200	*14.200	*11.900	*11.900	*10.100	9.700	*8.400	7.900		*7.200	*7.200	46,13
5 ft			*17.700	*17.700	*22.800	*22.800	*17.700	*17.700	*14.300	*14.300	*11.800	11.700	*9.800	9.400	*8.000	7.700		*7.500	7.400	46,16
0 ft	*4.600	*4.600	*11.700	*11.700	*22.200	*22.200	*17.300	*17.300	*13.900	*13.900	*11.400	11.400	*9.300	9.200	*7.200	*7.200		*6.900	*6.900	45,60
-5 ft	*6.200	*6.200	*11.100	*11.100	*20.400	*20.400	*16.200	*16.200	*13.000	*13.000	*10.500	*10.500	*8.400	*8.400				*6.300	*6.300	44,49
-10 ft			*11.800	*11.800	*17.400	*17.400	*14.100	*14.100	*11.400	*11.400	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900				*5.400	*5.400	42,75
-15 ft							*11.200	*11.200	*9.100	*9.100	*6.900	*6.900								

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salınlımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000		4.500		6.000		7.500		9.000		10.500		12.000		13.500				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.400	4.600*	3.750								3.300*	2.850	10.120
10.500							6.500*	5.400	5.400	3.800	3.950	2.650						3.100*	2.150	11.390
9.000							6.700*	5.300	5.300	3.750	3.950	2.650	2.950	1.850				2.750	1.700	12.350
7.500					8.150*	7.600	6.900*	5.100	5.150	3.600	3.850	2.550	2.900	1.850				2.350	1.450	13.060
6.000				10.000*	10.000*	8.800*	7.050	6.850	4.750	4.950	3.350	3.700	2.450	2.800	1.750	2.150	1.250	2.100	1.200	13.570
4.500	18.800*	18.800*		12.600*	10.100	9.250	6.300	6.350	4.300	4.650	3.100	3.500	2.250	2.700	1.650	2.100	1.200	1.950	1.100	13.900
3.000				13.200	8.400	8.350	5.500	5.850	3.850	4.350	2.800	3.300	2.050	2.550	1.550	2.000	1.100	1.850	1.000	14.070
1.500				7.400*	7.000	7.500	4.750	5.350	3.400	4.050	2.500	3.100	1.900	2.450	1.400	1.950	1.050	1.800	950	14.060
0	2.050*	2.050*		5.050*	5.050*	6.900	4.200	5.000	3.050	3.800	2.250	2.950	1.700	2.350	1.300	1.900	1.000	1.800	950	13.900
-1.500	2.750*	2.750*		4.900*	4.900*	6.600	3.900	4.750	2.800	3.600	2.100	2.850	1.600	2.250	1.250	1.850	950	1.850	950	13.560
-3.000				5.250*	5.250*	6.450	3.800	4.600	2.700	3.500	2.000	2.750	1.550	2.250	1.200			1.950	1.050	13.050
-4.500								4.600	2.700	3.500	2.000	2.750	1.550					2.550	1.400	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: Kaldırılmış

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği  Ön tarafta yük  Yan tarafta yük  Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45					12.100*	12.100*	9.400*	9.400*										8.200*	8.200*	26,51
40							12.200*	11.500	9.400*	7.900								7.300*	6.500	32,58
35							14.000*	11.600	11.500	8.100	8.400	5.600						6.900*	4.900	36,94
30							14.600*	11.400	11.400	8.000	8.400	5.600	6.200	3.900				6.100	3.900	40,26
25					17.700*	16.300	15.000*	11.000	11.100	7.700	8.200	5.500	6.200	3.900				5.300	3.200	42,68
20					19.000*	15.200	14.700	10.200	10.600	7.200	7.900	5.200	6.000	3.700				4.700	2.700	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	21.900	20.000	13.700	13.700	9.300	10.000	6.600	7.500	4.800	5.800	3.500	4.400	2.500	4.300	2.400	45,57	
10			28.500	18.200	18.000	11.900	12.600	8.300	9.300	6.000	7.100	4.400	5.500	3.300	4.300	2.400	4.100	2.200	46,13	
5			17.600*	15.100	16.200	10.200	11.600	7.300	8.700	5.400	6.700	4.000	5.200	3.000	4.100	2.200	3.900	2.100	46,13	
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	14.900	9.000	10.700	6.500	8.100	4.900	6.300	3.700	5.000	2.800	4.000	2.100	3.900	2.000	45,60	
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	14.200	8.400	10.200	6.000	7.700	4.500	6.100	3.400	4.900	2.600			4.100	2.100	44,49	
-10			11.800*	11.800*	13.900	8.100	9.900	5.800	7.500	4.300	5.900	3.300	4.800	2.600			4.300	2.300	42,75	
-15							9.900	5.800	7.500	4.300	5.900	3.300					5.800	3.200	35,66	

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri kg cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

8,5 m

Stik

6,4 m Düz

	3.000 mm		4.500 mm		6.000 mm		7.500 mm		9.000 mm		10.500 mm		12.000 mm		13.500 mm				mm	
																				
15.000																		4.450*	4.450*	5.790
13.500					5.700*	5.700*	4.600*	4.600*										3.650*	3.650*	8.390
12.000							5.700*	5.700*	4.600*	4.600*								3.300*	3.300*	10.120
10.500							6.500*	6.500*	5.650*	5.650*	4.300*	4.300*						3.100*	3.100*	11.390
9.000							6.700*	6.700*	5.900*	5.900*	5.250*	5.250*	3.600*	3.600*				3.000*	3.000*	12.350
7.500					8.150*	8.150*	6.900*	6.900*	6.000*	6.000*	5.300*	5.300*	4.650*	4.650*				3.000*	3.000*	13.060
6.000			10.000*	10.000*	8.800*	8.800*	7.250*	7.250*	6.200*	6.200*	5.350*	5.350*	4.700*	4.600	3.200*	3.200*		3.050*	3.050*	13.570
4.500	18.800*	18.800*	12.600*	12.600*	9.550*	9.550*	7.650*	7.650*	6.400*	6.400*	5.450*	5.450*	4.700*	4.500	4.000*	3.600		3.100*	3.100*	13.900
3.000			14.050*	14.050*	10.200*	10.200*	8.000*	8.000*	6.550*	6.550*	5.500*	5.500	4.650*	4.350	3.900*	3.550		*3.250	*3.250	14.070
1.500			7.400*	7.400*	10.500*	10.500*	8.150*	8.150*	6.600*	6.600*	5.450*	5.250	4.550*	4.250	3.750*	3.450		3.400*	3.200	14.060
0	2.050*	2.050*	5.050*	5.050*	10.250*	10.250*	8.000*	8.000*	6.450*	6.450*	5.300*	5.100	4.350*	4.100	3.400*	3.400		3.150*	3.150*	13.900
-1.500	2.750*	2.750*	4.900*	4.900*	9.400*	9.400*	7.450*	7.450*	6.050*	6.050*	4.900*	4.900*	3.900*	3.900*	2.900*	2.900*		2.850*	2.850*	13.560
-3.000			5.250*	5.250*	8.050*	8.050*	6.550*	6.550*	5.300*	5.300*	4.250*	4.250*	*3.250	*3.250				2.450*	2.450*	13.050
-4.500							5.200*	5.200*	4.250*	4.250*	3.300*	3.300*						2.950*	2.950*	11.050

Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 6.000 kg (13.250 lb) Denge Kolları: İndirilmiş

Ataşman: yok, kova silindiri ve kova bağlantısı takılı, hidrolik kabin yükseltici, havali pnömatik lastikler, tüm kaldırma kapasitesi değerleri lb cinsindendir.

 Kaldırma noktası yüksekliği	 Ön tarafta yük	 Yan tarafta yük	 Maksimum uzamada yük (stik burnu/kova pimi)
--	--	---	---

Alt Takım

HD

Bom

27 ft 11 inç

Stik

21 ft 0 inç Düz

	10 ft		15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45 ft				ft	
																				
50																		10.300*	10.300*	17,09
45						12.100*	12.100*	9.400*	9.400*									8.200*	8.200*	26,51
40								12.200*	12.200*	9.400*	9.400*							7.300*	7.300*	32,58
35								14.000*	14.000*	12.000*	12.000*	8.800*	8.800*					6.900*	6.900*	36,94
30								14.600*	14.600*	12.800*	12.800*	11.400*	11.400*	7.000*	7.000*			6.700*	6.700*	40,26
25						17.700*	17.700*	15.000*	15.000*	13.000*	13.000*	11.500*	11.500*	9.700*	9.700*			6.600*	6.600*	42,68
20						19.000*	19.000*	15.800*	15.800*	13.400*	13.400*	11.600*	11.600*	10.100*	9.900			6.700*	6.700*	44,46
15	38.400*	38.400*	27.200*	27.200*	20.600*	20.600*	16.600*	16.600*	13.900*	13.900*	11.800*	11.800*	11.800*	10.200*	9.700	7.800*	7.700	6.900*	6.900*	45,57
10				30.300*	30.300*	22.100*	22.100*	17.300*	17.300*	14.200*	14.200*	11.900*	11.800	10.100*	9.400	8.400*	7.600	7.200*	7.200*	46,13
5				17.600*	17.600*	22.800*	22.800*	17.700*	17.700*	14.300*	14.300*	11.800*	11.300	9.800*	9.100	7.900*	7.400	7.500*	7.100	46,13
0	4.600*	4.600*	11.600*	11.600*	22.200*	22.200*	17.300*	17.300*	13.900*	13.900*	11.400*	11.000	9.300*	8.800	7.200*	7.200*		6.900*	6.900*	45,60
-5	6.200*	6.200*	11.100*	11.100*	20.400*	20.400*	16.200*	16.200*	13.000*	13.000*	10.500*	10.500*	8.400*	8.400*				6.300*	6.300*	44,49
-10				11.800*	11.800*	17.400*	17.400*	14.100*	14.100*	11.400*	11.400*	9.100*	9.100*	6.800*	6.800*			5.400*	5.400*	42,75
-15								11.200*	11.200*	9.000*	9.000*	6.900*	6.900*					6.600*	6.600*	35,66

* = Yükin, devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir.

Salımlı Aksın kilitlenmesi gerekir. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.

Tüm kaldırma kapasiteleri, ISO 10567:2007'ye göre hesaplanır ve ölçülür. Azami yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Ağır Kaldırma İşlevi KAPALI.

Kaldırma kapasiteleri sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Yük noktası, stik üzerindeki kova pivotu bağlantı piminin orta hattıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	Standart
Arka Ağırlık	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi	MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 9,30 m (30 ft 6 inç) MH 9,30 m (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu	5,70 m (18 ft 8 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç) Düz 5,70 m (18 ft 8 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 ✓
Yıkım ve Ayırma	G324 ✓
Polip Kısaçları*	G324 WH-1500 ✓ G324 WH-1800 ✓ G324 WH-2000 ✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst ✓
Polip Ataşmanları	GSH425-750 ● ● ● ● ● GSH425-950 ● ● ○ ● ○ GSH425-1150 ● ○ ○ ○ ○ GSH525-750 ● ● ○ ● ○ GSH525-950 ● ○ ◆ ○ ○ GSH525-1150 ○ ○ ◆ ◆ ◆ GSV425-600 ● ● ● ● ● GSV425-750 ● ● ● ● ● GSV425-950 ● ● ○ ● ○ GSV425-1150 ● ○ ○ ○ ○ GSV425-1550 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ GSV525-600 ● ● ● ● ● GSV525-750 ● ● ○ ● ● GSV525-950 ● ○ ○ ○ ○ GSV525-1150 ○ ○ ◆ ○ ◆ GSV525-1550 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000 ● ● ○ ● ● CTV15-1200 ● ● ○ ○ ○ CTV15-1500 ○ ○ ◆ ○ ◆ CTV15-1700 ○ ◆ ○ ◆ ◆ CTV15-1900 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ CTV20-1300 ○ ○ ◆ ○ ◆ CTV20-1500 ○ ◆ ◆ ◆ ◆ CTV20-1700 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ CTV20-1900 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

(devamı sonraki sayfada)

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		HD				
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)				
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 9,30 m (30 ft 6 inç)	MH 9,30 m (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318			✓		
Yıkım ve Ayırma	G324			✓		
Polip Kısaçları*	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓		
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	●
	GSH525-950	●	●	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	●
	GSV425-1150	●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	○	●	○
	GSV525-1150	●	○	◆	○	○
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	●	○
	CTV15-1500	○	○	◆	○	○
	CTV15-1700	○	○	◆	◆	◆
	CTV15-1900	○	◆		◆	◆
	CTV15-2300	◆				
	CTV20-1300	○	○	◆	○	○
	CTV20-1500	○	○		◆	◆
	CTV20-1700	○	◆		◆	
	CTV20-1900	◆				

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓

CW-45 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓

BOMA MONTE ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	Standart
Arka Ağırlık	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi	MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 8,50 m (27 ft 11 inç) MH 9,30 m (30 ft 6 inç) MH 9,30 m (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu	5,70 m (18 ft 8 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç) Düz 5,70 m (18 ft 8 inç) 6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma	G324 ✓
Polip Kısaçları*	G324 WH-1500 ✓
	G324 WH-1800 ✓
	G324 WH-2000 ✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst ✓
Polip	GSH425-750 ● ● ● ● ●
Ataşmanları	GSH425-950 ● ● ○ ● ○
	GSH425-1150 ● ○ ○ ○ ○
	GSH525-750 ● ● ○ ● ○
	GSH525-950 ● ○ ◆ ○ ○
	GSH525-1150 ○ ○ ◆ ◆ ◆

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1.500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1.000 lb/yd ³)
--	---------------------------------------	--	---	--	---

PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		HD				
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)				
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 9,30 m (30 ft 6 inç)	MH 9,30 m (30 ft 6 inç)
Stik Uzunluğu		5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	5,70 m (18 ft 8 inç)	6,40 m (21 ft 0 inç)
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi			✓		
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst			✓		
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	●
	GSH525-950	●	●	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○	○
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1900 (BOCE)	◆	◆		◆	
	CTV20-1500 (BOCE)	○	◆		◆	◆

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

(devamı sonraki sayfada)

MH3032 Malzeme Taşıyıcısı Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devamı)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumlu

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-800	✓	✓

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Stik Uzunluğu		6,40 m (21 ft 0 inç) Düz	6,40 m (21 ft 0 inç) Düz
Çoklu İşlemciler	MP318 Makas Çenesi	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları*	G324	✓	✓

BOMA MONTE ATAŞMANLAR

Alt Takım		Standart	HD
Arka Ağırlık		6,0 mt (13.250 lb)	6,0 mt (13.250 lb)
Bom Tipi		MH 8,50 m (27 ft 11 inç)	MH 8,50 m (27 ft 11 inç)
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓

*Polip kısaç modeli ve/veya kapasitesiyle uyumluluğu doğrulamak için hem yük kapasitesi hem de çalışma aralığı dikkate alınmalıdır.

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
BOM, STİK VE BAĞLANTILAR			MOTOR		
8,5 m (27 ft 11 inç) Düz Malzeme Elleçleme Bomu		✓	Cat C7.1 Turbo dizel motor	✓	
9,3 m (30 ft 6 inç) Düz Malzeme Elleçleme Bomu		✓	Otomatik motor devri kontrolü	✓	
6,4 m (21 ft 0 inç) Düşük Burunlu Stik		✓	Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco	✓	
6,4 m (21 ft 0 inç) Düz Stik – CB bağlantı		✓	Uzaktan devre dışı bırakma	✓	
5,7 m (18 ft 8 inç) Düşük Burunlu Stik		✓	Motor gücünde düşüş olmadan 3.000 m'ye (9.840 ft) kadar rakım kapasitesi	✓	
CAT® TEKNOLOJİSİ			–18 °C'ye (0 °F) kadar soğuk çalıştırma kapasitesi	✓	
Cat Ekipman Yönetimi:			–32 °C'ye (–25 °F) kadar soğuk çalıştırma kapasitesi		✓
– VisionLink™	✓ ¹		Soğuk çalıştırma, blok ısıtma cihazı (120 V) ¹⁰		✓
– Remote Flash	✓		Soğukta çalıştırma, eterli marş		✓
– Remote Troubleshoot	✓		Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	✓	
Cat Payload:	✓		Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
– Hareket halinde tartma	✓		Su ayırıcısı ve göstergeli iki kademeli yakıt filtreleme sistemi	✓	
– Yük/çevrim bilgisi	✓		Kişisel Kimlik Numarası (PIN) kodu ile güvenli çalıştırma	✓	
ELEKTRİK SİSTEMİ			Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı hidrolik soğutma fanı	✓	
Bom, stik ve kabinde LED ışıklar	✓		Entegre ince ızgaralı soğutma kapısı		✓
Şasi (Sol, Sağ) ve arka ağırlık üzerinde LED ışıklar	✓		HİDROLİK SİSTEM		
Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları	✓		Bom ve stik indirme kontrol çek valfleri	✓	
Bakım gerektirmeyen aküler	✓		Bom ve stik rejenerasyon devreleri	✓	
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓		Elektronik ana kumanda valfi	✓	
Otomatik kapanan elektrikli yakıt doldurma pompası		✓	Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓	
Stik ucuna kadar kablo tesisatı bulunan 20 kW jeneratör		✓	Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi	✓	
			Orta basınç (polip kısıkaç döndürme) ve kabin yükseltici valfi	✓	
			Ek jeneratör pompası ve devre takma kapasitesi	✓	
			Hassas dönüş özelliği		✓ ³
			SmartBoom™	✓ ²	
			Kumanda kolu direksiyon	✓	
			Otomatik kule dönmesini önleme freni	✓	
			Cat BIO HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı		✓
			Ayarlanabilir hidrolik agresiflik	✓	
			Düzen değiştirici	✓	

(devamı sonraki sayfada)

¹Durum yönetimi, bakım ıçgörülerini ve durum izleme için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için başka planlar mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

²2D E-fence, Kabinden kaçınma veya Cat Payload ile uyumlu değildir

³Yalnızca Kuzey Amerika

MH3032 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
GÜVENLİK VE EMNİYET			ALT TAKIM VE YAPILAR		
Geri ve sağ yan görüş kameraları	✓		Bütün çeker	✓	
360° görüş açısı		✓	Otomatik fren/aks kilidi	✓	
Caterpillar One Key Güvenlik Sistemi	✓		Sürünge hızı	✓	
Seyir alarmı	✓		Elektronik dönüş ve seyir kilidi	✓	
Sinyal/uyarı kornası		✓	Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve seyir motoru, ayarlanabilir frenleme kuvveti	✓	
Kabin üzeri döner ışıldak		✓	Salınımlı ön aks, kilitlenebilir, uzaktan gresleme noktalı	✓	
Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu	✓		12.00-20 çift dolgu lastikler		✓
Tüm kumandalar için boşa alma kolu (kilitleme)	✓		11.00-20 çift pnömatik lastikler		✓
Kabinde zemin seviyesinden erişilebilir ikincil motor kapatma anahtarı	✓		Ön, sağ taraf ve sol taraf kabin erişimi	✓	
Servis platformunda kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalar	✓		Alt takımda alet kutusu	✓	
2D E-parmaklık	✓		Alt takımda arka erişim basamakları		✓
Kabinden Kaçınma	✓		İki devirli hidrostatik şanzıman	✓	
Dönüş Yardımı	✓		Arka ağırlık 6.000 kg (13.250 lb)	✓	
SERVİS VE BAKIM			600 mm (2 ft 0 inç) genişliğinde kesintisiz tutacaklı kayma önleyici kabin erişim platformu		✓
S-O SM portları	✓				
QuickEvac TM bakıma hazır	✓				
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓				
Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi	✓				
Entegre araç sağlığı yönetim sistemi	✓				

Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- Emniyet kemeri, geri çekilebilir (75 mm/3 inç genişlik)
- Çift çıkışlı arka pencere kiti (Kanada düzenlemesi)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Aktarmayla çalıştırma kablosu

KORUMALAR

- OPG (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin ışık lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Tahribata karşı tam koruma

MH3032 Kabin Seçenekleri

Kabin Seçenekleri

	Lüks	Premium
Gelişmiş ses yalıtımlı TOPS sertifikalı kabin	●	●
Havalı süspansiyonlu ısıtılabilir koltuk	●	X
Otomatik ayarlanabilir havalı süspansiyonlu ısıtılabilir ve havalandırılabilir koltuk	X	●
Yüksekliği ayarlanabilir koltuk konsolu	●	●
Koltuğun solunda yukarı katlanan konsol	●	●
51 mm (2 inç) turuncu emniyet kemeri	●	●
Bağlanmamış emniyet kemeri uyarısı	●	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
360 derece görüş olanağı	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
Entegre Dijital Ses Yayını (DAB) radyo ve hoparlörler	●	●
Mikrofon, USB ve Yardımcı (AUX) portlar	●	●
İki adet 12 V DC çıkış	●	●
Belge, arka ve baş üstü saklama bölmesi	●	●
Bardak ve şişe tutacakları	●	●
Sabit tek parça ön cam ve tavan camı (P5A onaylı)	○	○
Sabit iki parçalı ön cam ve tavan camı (P8B onaylı)	○	○
Yıkayıcılu paralel silecek	●	●
LED tepe lambası	●	●
Zeminde karşılama lambası	●	●
Silindir ön gölgeliği	●	●
Silindir arka gölgeliği	X	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkayabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Bluetooth® alıcı	●	●
2 kızaklı kumanda kolları	●	●
Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Tavan silecekli ve yıkayıcılu Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)	○	○
Yağmur siperliği (OPG ile uyumlu değildir)	●	●

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut değil

Bu bilgilerin tümü, bu belgede belirtilen bölgelerde satış için yapılandırılmış makinenin nihai üretim aşamasındaki durumu için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanmalıdır ve aşağıdakilere varan oranlarda daha düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)***
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

*Cat motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

**Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.

***Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar %100 biyodizel kadar daha yüksek karışımlar ile uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.
- R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430) kullanılmışsa sistem 1,2 kg (2,6 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 1,716 metrik tondur (1,891 ton).
- R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,5) kullanılmışsa sistem 1,05 kg (2,31 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

Soğutucu fan hızı maksimum değerdekten:

ISO 6396:2008 dahili – 70 dB(A)

ISO 6395:2008 harici – 101 dB(A)

- Dış Ses – Belirtilen dış ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatıldığında, 2000/14/EC'ye göre Garanti Edilen Değeri temsil eder ve ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'te iken gerçekleştirilmiştir.
- İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün şekilde takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı halde test edildiğinde ISO 6396:2008'de tanımlanan test prosedürlerine ve koşullarına uygun şekilde ölçülmüştür. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.
- Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör kabini ve kabin (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş hidrolik sistemler, güç ile verimliliği dengelemeye yardımcı olur
 - Cat Payload yükleme verimliliğini ve iş sahası üretkenliğini artırmaya yardımcı olur
 - Smart modu, makine gücünü otomatik olarak kazma gereksinimlerine göre ayarlar
 - Eco modu, hafif uygulamalar için yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur
 - Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşla düşük rölanı
 - Uzatılmış bakım aralıkları sıvı ve filtre tüketimini azaltmaya yardımcı olur
 - Remote Flash ve Remote Troubleshoot

Geri Dönüşüm

- Makinelerde bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değerler değişiklik gösterebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%76,82
Demir	%8,43
Kauçuk	%5,65
Sıvı	%4,61
Diğer	%1,91
Demirsiz Metal	%0,94
Plastik	%0,61
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,55
Sınıflandırılmayanlar	%0,51
Karışık Metal	%0,06
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,00
Toplam	%100

Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün kullanım ömrü sonundaki değerini artırır. ISO 16714:2008'e (Hafriyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütesinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır. Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2008 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değer değişiklik gösterebilir.

Geri Dönüştürülebilirlik

%94

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2026 Caterpillar

Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATXQ3712-01 (04-2026)
ATXQ3712-00'ın yerini alır
Üretim Numarası: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am, S Am)

