



MH3032

Umschlagmaschine

Technische Daten

Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Antrieb	2
Füllmengen	2
Schwenkwerk	2
Laufwerk	3
Einsatzgewichte	3
Hydrauliksystem	3
Reifen	3
Vibrationspegel	3
Normen	3
Geräuschpegel	3
Klimaanlage	3
Gewicht der Hauptbauteile	4
Abmessungen	5
Arbeitsbereiche	9
Traglasten – Standard Laufwerk	11
Traglasten – HD Laufwerk	51
Anbaugeräte-Zuordnung:	
Europa	71
Nordamerika	74
Standard- und Sonderausrüstung	77
Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte	79
Fahrerkabinenausführungen	80
Umwelterklärung zum Modell MH3032	81

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C7.1	
Nennleistung		
ISO 9249	150 kW	201 hp
ISO 9249 (metrisch)	204 hp (PS)	
Motorleistung		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (metrisch)	205 hp (PS)	
Bohrung	105 mm	4,1 in
Hub	135 mm	5,3 in
Hubraum	7,0 l	428,0 in ³
Anzahl der Zylinder	6	
Eignung für Biodiesel	Bis zu B20 ⁽¹⁾	

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Stufe V.
- Empfohlen für den Einsatz bis zu einer Höhe von 4500 m (14760') mit Motordrosselung über 3000 m (9840').
- Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
- Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Abgasnachbehandlung mit Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emission Module), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist.
- Nenndrehzahl 2200/min.

⁽¹⁾ Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieseldieselkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem CO₂-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):

- ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
- ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

* In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn die Motoren von Caterpillar mit ihnen kompatibel sind.

** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.

*** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Antrieb

Standardunterwagen		
Vorwärts/rückwärts		
1. Gang	8,0 km/h	5,0 mph
2. Gang	18,0 km/h	11,2 mph
Kriechgang		
1. Gang	4,5 km/h	2,8 mph
2. Gang	12,0 km/h	7,5 mph
Zugkraft	104 kN	23,380 lbf
Maximale Steigfähigkeit bei (32 000 kg/70,548 lb)	35 %	
Heavy Duty (HD)-Laufwerk		
Vorwärts/rückwärts		
1. Gang	6,5 km/h	4,0 mph
2. Gang	18,0 km/h	11,2 mph
Kriechgang		
1. Gang	3,5 km/h	2,2 mph
2. Gang	12,0 km/h	7,5 mph
Zugkraft	145,0 kN	32,597 lbf
Max. Steigfähigkeit bei (32 000 kg/70,500 lb)	45 %	
Max. Gewicht für Anhänger mit Doppelachse	30 000 kg	66,150 lbs

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	474 l	125,2 Gall.
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit)	41 l	10,8 Gall.
Kühlsystem	25 l	6,6 Gall.
Motoröl	25 l	6,6 Gall.
Schwenkantrieb	10 l	2,6 Gall.
Hydrauliktank	147 l	38,8 Gall.
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)	310 l	81,9 Gall.
Standardunterwagen		
Hinterachsdifferenzial	14 l	3,7 Gall.
Lenkachsendifferenzial	11 l	2,9 Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	2,5 l	0,7 Gall.
Lastschaltgetriebe	2,5 l	0,7 Gall.
HD-Laufwerk		
Hinterachsdifferenzial	19,5 l	5,2 Gall.
Hinterer Seitenantrieb (jeweils)	2,8 l	2,8 Gall.
Lenkachsendifferenzial	26 l	6,9 Gall.
Seitenantrieb (jeweils)	2,2 l	0,6 Gall.
Lastschaltgetriebe	3 l	0,8 Gall.

Schwenkwerk

Schwenkgeschwindigkeit*	7,0/min	
Max. Schwenkmoment	82 kN·m	60,680 lbf·ft

* Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Laufwerk

Standardunterwagen

Bodenfreiheit (Achse)	360 mm	14,2"
Bodenfreiheit (Rahmen)	260 mm	10,2"
Max. Lenkwinkel	35°	
Achspendelwinkel +/-	5°	
Kleinsten Wenderadius – Außenseite der Abstützpratze	7900 mm	25,9'

HD-Laufwerk

Bodenfreiheit (Achse)	265 mm	10,4"
Bodenfreiheit (Rahmen)	280 mm	11,0"
Max. Lenkwinkel	30°	
Achspendelwinkel +/-	5°	
Kleinsten Wenderadius – Außenseite der Abstützpratze	9100 mm	29,8'

Einsatzgewichte¹

Minimal	33 300 kg	73,400 lb
Maximal	36 400 kg	80,250 lb

Typische Konfigurationen:

Schrottoumschlag ²	35 400 kg	78,050 lb
Abfallentsorgungsmaschine ³	35 800 kg	78,950 lb

¹ Einsatzgewicht umfasst vollen Kraftstofftank, Fahrer von 75 kg (165 lb) und Greifer von 2000 kg (4410 lb). Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab.

² Schrottplatzkonfiguration umfasst geraden Umschlagmaschinen- ausleger (MH, Material Handler) 8,5 m (27'11"), Greiferkranstiel 6,4 m (21'), vollen Kraftstofftank, Fahrer von 75 kg (165 lb), Greifer von 2000 kg (4410 lb), Generator 20 kW und Vollreifen der Größe 12.00-20.

³ Abfallentsorgungskonfiguration umfasst geraden MH-Ausleger 8,5 m (27'11"), geraden Stiel 6,4 m (21'), vollen Kraftstofftank, Fahrer von 75 kg (165 lb), Greifer von 2000 kg (4410 lb) und Vollreifen der Größe 12.00-20.

Hydrauliksystem

Höchstdruck

Anbaugeräte	35000 kPa	5076 psi
Fahrkreis	35000 kPa	5076 psi
Schwenkkreis	28400 kPa	4119 psi
Mitteldruckkreis	20000 kPa	2901 psi

Max. Fördermenge

Systeminhalt	560 l/min	148 Gall./min
Fahrkreis	280 l/min	74 Gall./min
Mitteldruckkreis	54 l/min	14,5 Gall./min
Auslegerzylinder (MH) – Bohrung	140 mm	0'6"
Auslegerzylinder (MH) – Hub	1326 mm	4'4"
Stielzylinder (MH) – Bohrung	120 mm	0'5"
Stielzylinder (MH) – Hub	1305 mm	4'3"
Löffelzylinder – Bohrung	130 mm	0'5"
Löffelzylinder – Hub	1156 mm	3'10"

Reifen

Standard	12.00-20 (Zwillings-Vollreifen)
Optional	11.00-20 (Zwillingsluftreifen)

Vibrationspegel

Maximalwert Hand/Arm

ISO 5349:2001	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
---------------	-----------------------	------------------------

Maximalwert Ganzkörper

ISO/TR 25398:2006	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
-------------------	-----------------------	------------------------

Sitzübertragungsfaktor

ISO 7096:2000 – Spektralklasse EM5	<0,7	
------------------------------------	------	--

Normen

Bremsen	ISO 3450:2011
Fahrerkabine/Umsturzschutzeinrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure)	EN474-5:2022/AC:2022
Bedienerschutzeinrichtung (optional)	ISO 10262:1998 Level II
Fahrerkabine/Geräuschpegel	Entspricht den einschlägigen Normen, wie aufgeführt

Geräuschpegel

ISO 6396:2008 (innen)	70 dB(A)
ISO 6395:2008 (außen)	101 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Klimaanlage

Das Klimaanlage-System dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.

- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,2 kg (2,6 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,716 Tonnen (1,891 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,05 kg (2,31 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten


Gewicht der Hauptbauteile

	kg	lb
Ausleger (einschließlich Ausleger- und Stielzylinder, Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen):		
Gerader MH-Ausleger, 8,5 m (27'11")	4050	8950
Gerader MH-Ausleger, 9,3 m (30'6")	4150	9150
Stiel (einschließlich Löffelzylinder, Löffelumlenkung [sofern vorhanden], Bolzen und Standard-Hydraulikleitungen):		
Greiferkranstiel mit 5,7 m (18,8') Länge	1500	3300
Greiferkranstiel mit 6,4 m (21') Länge	1585	3500
Gerader Stiel mit 6,4 m (21') Länge – CB-Umlenkung	2275	5000
Kontergewicht:		
Standard	6000	13,250
Laufwerk (einschließlich Achsen, Reifen und Stufen):		
Abstützpratzen vorne und hinten	10 950	24,150
Abstützpratzen vorne und hinten (mit Schubschild)	11 500	25,350
Abstützpratzen vorne und hinten (HD)	11 000	24,250
Reifen:		
Doppel-Vollreifen (12.00-20)	2300	5050
Zwillingsluftreifen (11.00-20)	1450	3200
Sonderausrüstung:		
Generator	300	660
OPG-Schutz (ohne Dachscheibenwischer)	130	290
OPG-Schutz (mit Dachscheibenwischer)	170	370
Hochschlagfeste Frontscheibe (P8B-Glas)	70	150
Greifer (einschließlich Halterung):		
CTV15-1000 (1,00 m³/1,3 yd³)	1320	2900
CTV15-1200 (1,20 m³/1,55 yd³)	1400	3100
CTV15-1500 (1,50 m³/2,0 yd³)	1520	3350
CTV15-1700 (1,70 m³/2,25 yd³)	1600	3550
GSH425-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1670	3700
GSH425-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1710	3750
GSH525-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1980	4350
GSH525-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	2020	4450
GSV425-600-S (0,60 m³/0,75 yd³)	1600	3550
GSV425-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1640	3600
GSV425-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1690	3750
GSV525-600-S (0,60 m³/0,75 yd³)	1850	4100
GSV525-750-S (0,75 m³/1,0 yd³)	1900	4200
GSV525-950-S (0,95 m³/1,25 yd³)	1960	4300

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Abmessungen

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Werte gelten mit Vollreifen 12.00-20.

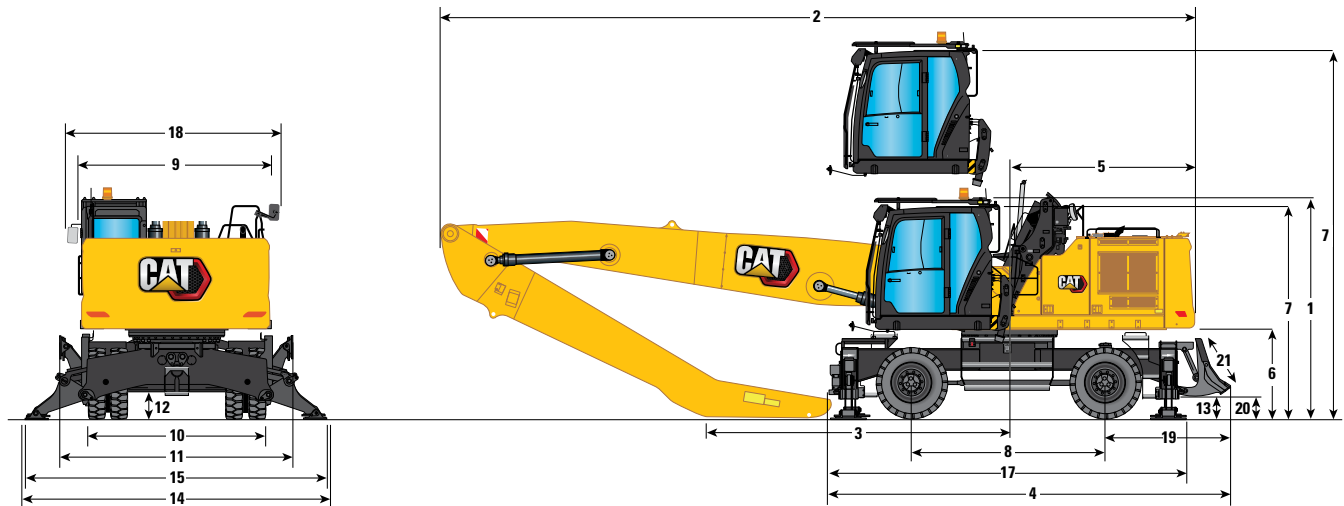

Auslegeroptionen

MH-Ausleger 8,5 m (27'11")

Stieloptionen

Greiferkran

Gerade

5,7 m (18'8")

6,4 m (21'0")


6,4 m (21'0")

	5,7 m (18'8")		6,4 m (21'0")		6,4 m (21'0")	
	mm	ft"	mm	ft"	mm	ft"
1 Transporthöhe mit OPG (höchster Punkt zwischen Ausleger und Fahrerkabine)	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
2 Transportlänge						
Standardunterwagen	11890 mm	39'0"	11880 mm	39'0"	11860 mm	38'11"
Standardunterwagen mit Schubschild	11890 mm	39'0"	11880 mm	39'0"	11860 mm	38'11"
HD-Laufwerk	11890 mm	39'0"	11860 mm	38'11"	11850 mm	38'11"
3 Auflagepunkt						
Standardunterwagen	5310 mm	17'5"	4540 mm	14'11"	3350 mm	11'0"
Standardunterwagen mit Schubschild	5310 mm	17'5"	4540 mm	14'11"	3350 mm	11'0"
HD-Laufwerk	5310 mm	17'5"	3190 mm	10'6"	3380 mm	11'1"
4 Maschinenlänge						
Standardunterwagen	5800 mm	19'0"	5800 mm	19'0"	5800 mm	19'0"
Standardunterwagen mit Schubschild	6465 mm	21'3"	6465 mm	21'3"	6465 mm	21'3"
HD-Laufwerk	5875 mm	19'3"	5875 mm	19'3"	5875 mm	19'3"
5 Heckschwenkradius	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
6 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1470 mm	4'10"	1470 mm	4'10"	1470 mm	4'10"
7 Höhe über Fahrerkabine						
Fahrerkabine abgesenkt – ohne OPG	3505 mm	11'6"	3505 mm	11'6"	3505 mm	11'6"
Fahrerkabine abgesenkt – mit OPG	3555 mm	11'8"	3555 mm	11'8"	3555 mm	11'8"
Fahrerkabine abgesenkt – mit OPG und Dachscheibenwischer	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
Fahrerkabine angehoben – ohne OPG	6100 mm	20'0"	6100 mm	20'0"	6100 mm	20'0"
Fahrerkabine angehoben – mit OPG	6150 mm	20'2"	6150 mm	20'2"	6150 mm	20'2"
Fahrerkabine angehoben – mit OPG und Dachscheibenwischer	6245 mm	20'6"	6245 mm	20'6"	6245 mm	20'6"
18 Oberwagenbreite						
Mit Handläufen	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Mit Laufstegen	3970 mm	13'0"	3970 mm	13'0"	3970 mm	13'0"
Mit Fahrerkabinenplattform und Laufstegen	4380 mm	14'4"	4380 mm	14'4"	4380 mm	14'4"

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Abmessungen des Standardunterwagens

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Werte gelten mit Vollreifen 12.00-20.

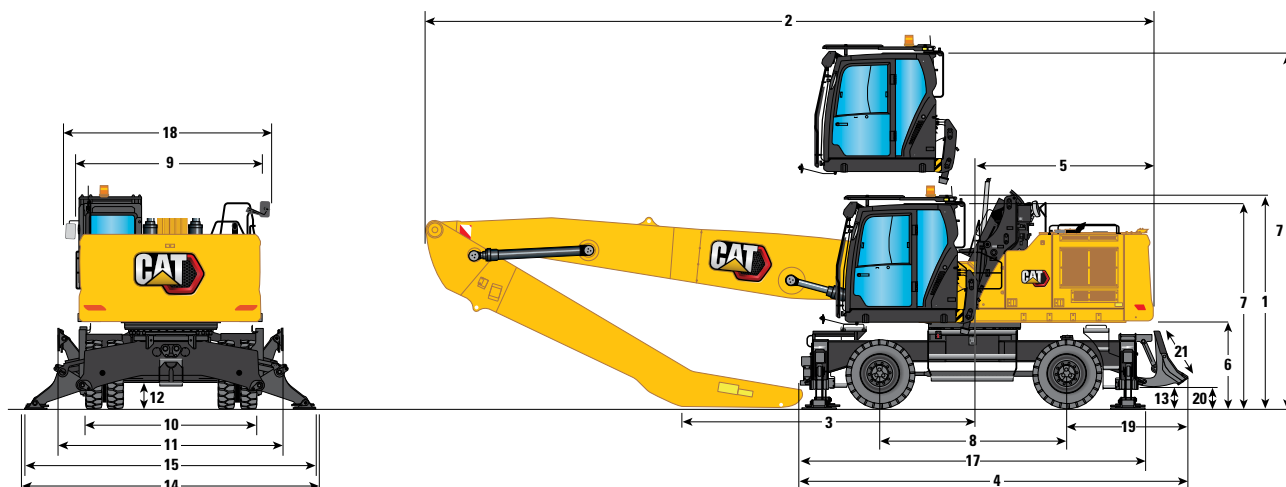

Auslegeroptionen

MH-Ausleger 8,5 m (27'11")

Stielloptionen

Greiferkran


Gerade

	5,7 m (18'8")		6,4 m (21'0")		6,4 m (21'0")	
	3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")	
Standardunterwagen						
8 Radstand	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
9 Transportbreite	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Unterwagenbreite						
10 Über Reifen	2750 mm	9'0"	2750 mm	9'0"	2750 mm	9'0"
11 Mit angehobenen Abstützpratzen	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
14 Mit Abstützpratzen auf dem Boden	4720 mm	15'6"	4720 mm	15'6"	4720 mm	15'6"
15 Mit vollständig abgesenkten Abstützpratzen	4650 mm	15'3"	4650 mm	15'3"	4650 mm	15'3"
Bodenfreiheit						
12 Lichte Höhe bis Achse	360 mm	1'2"	360 mm	1'2"	360 mm	1'2"
13 Lichte Höhe Abstützpratzen	260 mm	0'10"	260 mm	0'10"	260 mm	0'10"
17 Laufwerkslänge (ohne Stufen, vorne/hinten)						
Ohne Schubschild	5675 mm	18'7"	5675 mm	18'7"	5675 mm	18'7"
Mit Schubschild	6410 mm	21'0"	6410 mm	21'0"	6410 mm	21'0"
21 Schubschild zur Verwendung mit Standardunterwagen						
Höhe	930 mm	3'1"	930 mm	3'1"	930 mm	3'1"
Breite	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
20 Bodenfreiheit	335 mm	1'1"	335 mm	1'1"	335 mm	1'1"
19 Vorderachse bis Schild (Ende)	2040 mm	6'8"	2040 mm	6'8"	2040 mm	6'8"

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Abmessungen

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Werte gelten mit Vollreifen 12.00-20.

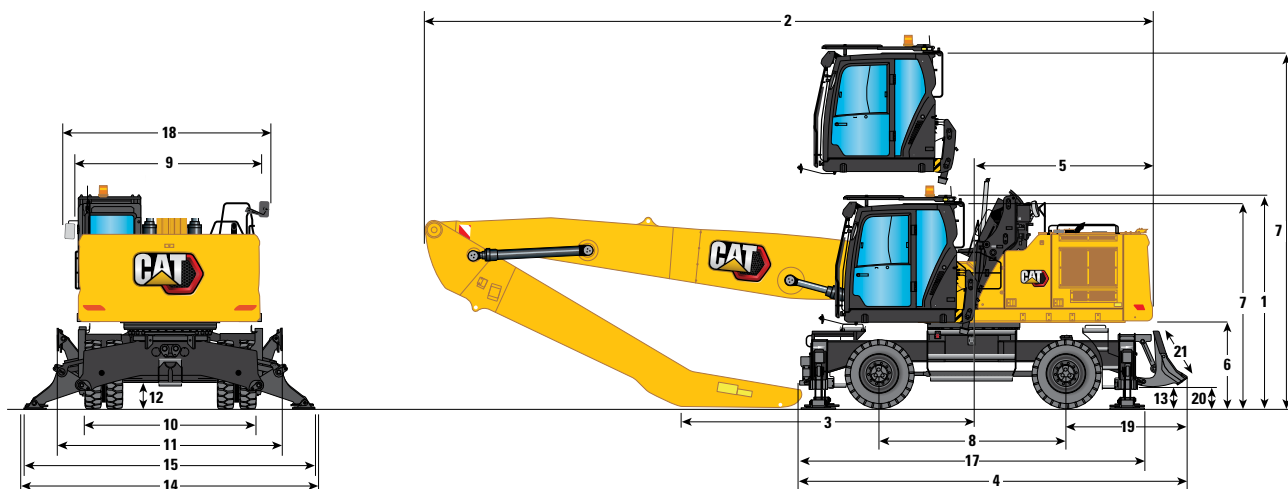

Auslegeroptionen

MH-Ausleger

9,3 m (30'6")

Stieloptionen

Greiferkran

5,7 m (18'8")


6,4 m (21'0")

	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
1 Transporthöhe mit OPG (höchster Punkt zwischen Ausleger und Fahrerkabine)				
2 Transportlänge				
Standardunterwagen	12690 mm	41'8"	12700 mm	41'8"
Standardunterwagen mit Schubschild	12690 mm	41'8"	12680 mm	41'7"
HD-Laufwerk	12690 mm	41'8"	12700 mm	41'8"
3 Auflagepunkt				
Standardunterwagen	6100 mm	20'0"	5160 mm	16'11"
Standardunterwagen mit Schubschild	6100 mm	20'0"	5340 mm	17'6"
HD-Laufwerk	6100 mm	20'0"	5160 mm	16'11"
4 Maschinenlänge				
Standardunterwagen	5800 mm	19'0"	5800 mm	19'0"
Standardunterwagen mit Schubschild	6465 mm	21'3"	6465 mm	21'3"
HD-Laufwerk	5875 mm	19'3"	5875 mm	19'3"
5 Heckschwenkradius	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
6 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1470 mm	4'10"	1470 mm	4'10"
7 Höhe über Fahrerkabine				
Fahrerkabine abgesenkt – ohne OPG	3505 mm	11'6"	3505 mm	11'6"
Fahrerkabine abgesenkt – mit OPG	3555 mm	11'8"	3555 mm	11'8"
Fahrerkabine abgesenkt – mit OPG und Dachscheibenwischer	3650 mm	12'0"	3650 mm	12'0"
Fahrerkabine angehoben – ohne OPG	6100 mm	20'0"	6100 mm	20'0"
Fahrerkabine angehoben – mit OPG	6150 mm	20'2"	6150 mm	20'2"
Fahrerkabine angehoben – mit OPG und Dachscheibenwischer	6245 mm	20'6"	6245 mm	20'6"
18 Oberwagenbreite				
Mit Handläufen	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Mit Laufstegen	3970 mm	13'0"	3970 mm	13'0"
Mit Fahrerkabinenplattform und Laufstegen	4380 mm	14'4"	4380 mm	14'4"

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Abmessungen des HD-Laufwerks

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Werte gelten mit Vollreifen 12.00-20.

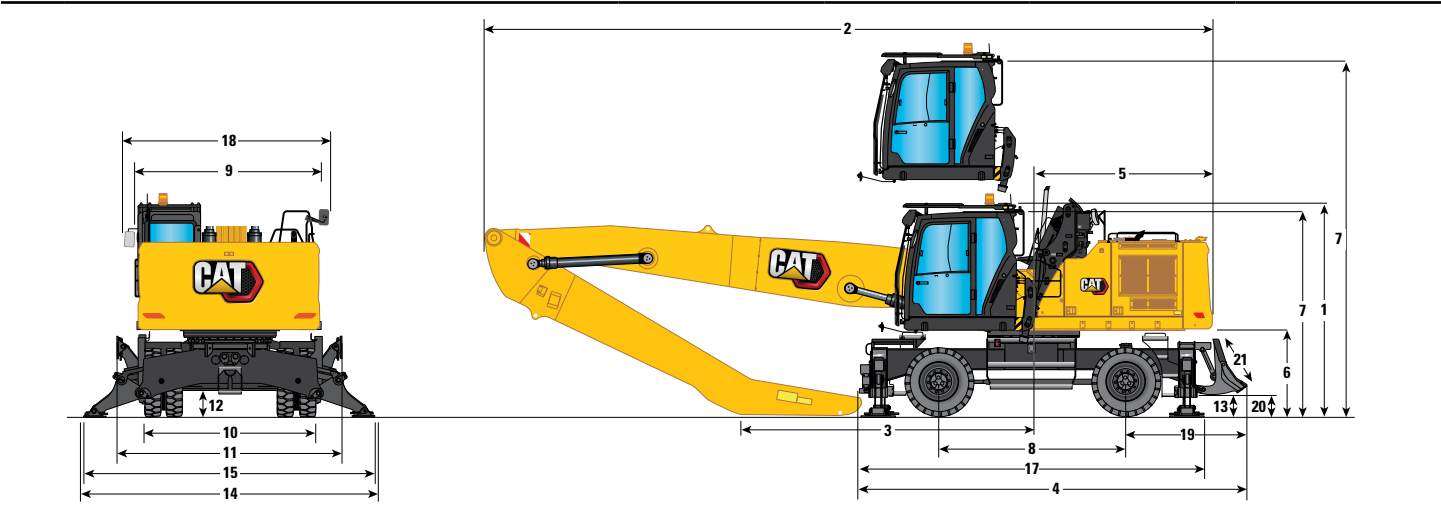


Auslegeroptionen	MH-Ausleger			
	9,3 m (30'6")			
Stielloptionen	Greiferkran			
HD-Laufwerk	5,7 m (18'8")		6,4 m (21'0")	
	3,0 m (9'10")		3,0 m (9'10")	
8 Radstand	3200 mm	10'6"	3200 mm	10'6"
9 Transportbreite	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Unterwagenbreite				
10 Über Reifen	2935 mm	9'8"	2935 mm	9'8"
11 Mit angehobenen Abstützpratzen	2990 mm	9'10"	2990 mm	9'10"
14 Mit Abstützpratzen auf dem Boden	4900 mm	16'1"	4900 mm	16'1"
15 Mit vollständig abgesenkten Abstützpratzen	4800 mm	15'9"	4800 mm	15'9"
Bodenfreiheit				
12 Lichte Höhe bis Achse	265 mm	0'10"	265 mm	0'10"
13 Lichte Höhe Abstützpratzen	280 mm	0'11"	280 mm	0'11"
Laufwerkklänge				
17 Laufwerkslänge (ohne Stufen, vorne/hinten)				
Ohne Schubschild	5810 mm	19'1"	5810 mm	19'1"

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

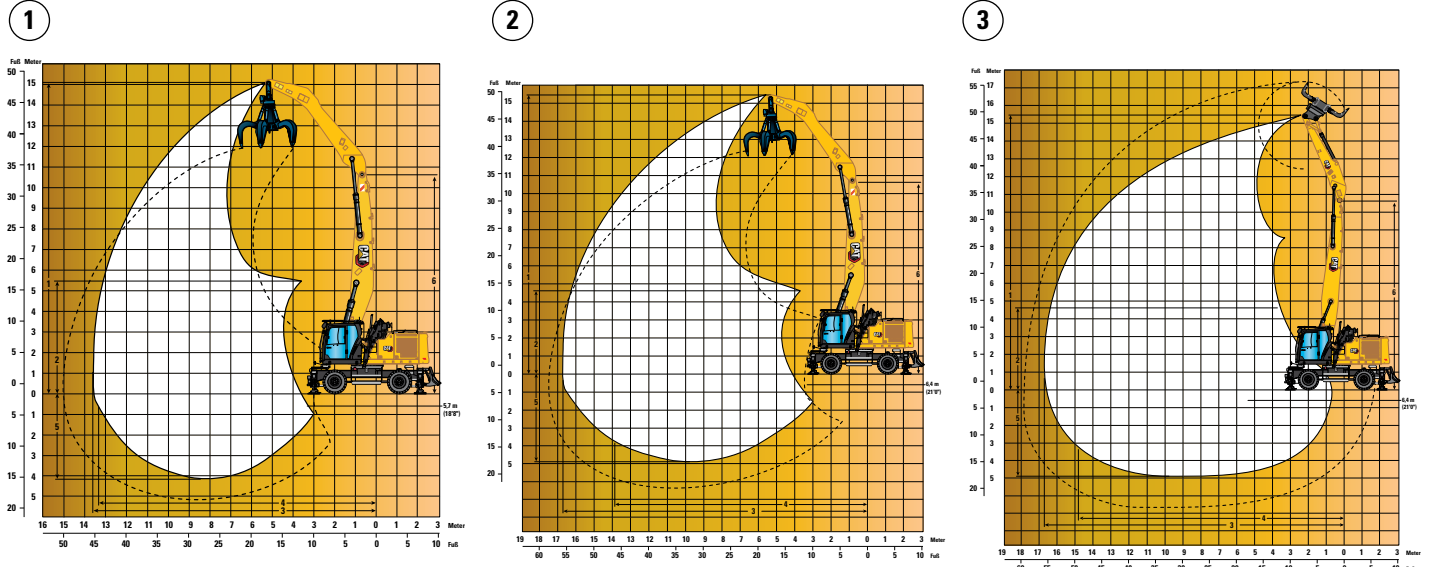

Auslegeroptionen

MH-Ausleger
8,5 m (27'11")

1

2

3

Stieloptionen

Greiferkran

Gerade

5,7 m (18'8")

6,4 m (21'0")

6,4 m (21'0")

	5,7 m (18'8")	49'11"	6,4 m (21'0")	50'9"	6,4 m (21'0")	50'9"
1 Max. Höhe	15210 mm	49'11"	15480 mm	50'9"	15480 mm	50'9"
2 Min. Auskipphöhe	5470 mm	17'11"	4680 mm	15'4"	4680 mm	15'4"
3 Maximale Reichweite	13610 mm	44'8"	14080 mm	46'2"	14080 mm	46'2"
4 Maximale Reichweite auf Standebene	13410 mm	44'0"	13890 mm	45'7"	14860 mm	48'9"
5 Max. Tiefe	4280 mm	14'1"	4980 mm	16'4"	4980 mm	16'4"
6 Auslegerbolzenhöhe	10760 mm	35'4"	10760 mm	35'4"	10760 mm	35'4"



Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 12.00-20.

Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Arbeitsbereiche

Alle Abmessungen sind ungefähre Angaben und können je nach Auswahl des Greifers variieren.

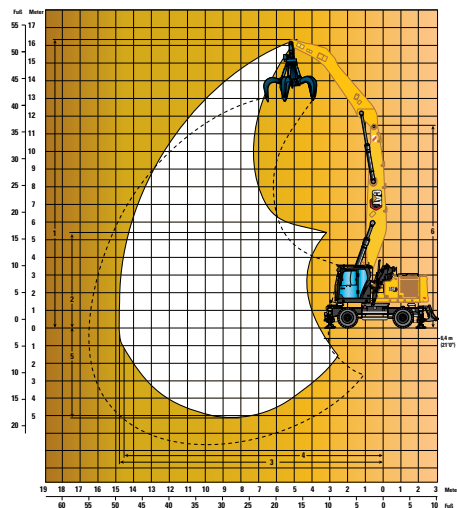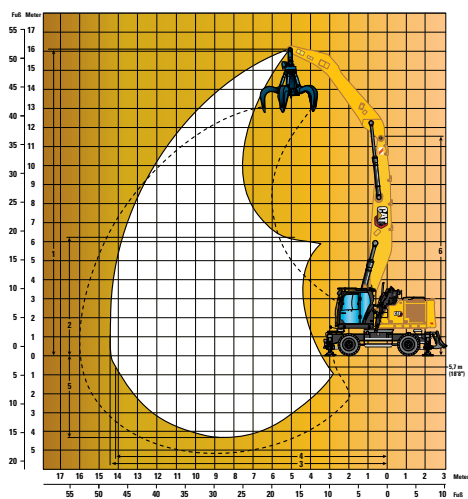

Auslegeroptionen

MH-Ausleger
9,3 m (30'6")

1

2

Stieloptionen

Greiferkran

5,7 m (18'8")

6,4 m (21'0")

1 Max. Höhe	16010 mm	52'6"	16280 mm	53'5"
2 Min. Auskipphöhe	6270 mm	20'7"	5480 mm	18'0"
3 Maximale Reichweite	14380 mm	47'2"	14840 mm	48'8"
4 Maximale Reichweite auf Standebene	14200 mm	46'7"	14670 mm	48'2"
5 Max. Tiefe	4360 mm	14'4"	5060 mm	16'7"
6 Auslegerbolzenhöhe	11560 mm	37'11"	11560 mm	37'11"

Alle Abmessungen beziehen sich auf den Stielkopfbolzen und gelten für Vollreifen 12.00-20.
Diese Abmessungen gelten unabhängig vom Laufwerkstyp.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4460
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000									4950*	4950*	7540
12000 mm			7750*	7600	6750*	5250	5150*	3750							4400*	3400	9430
10500 mm			8450*	7600	7400	5250	5450	3800	4100	2800					3850	2600	10790
9000 mm			8750*	7500	7300	5200	5400	3750	4100	2800					3250	2150	11800
7500 mm			9150*	7150	7100	5000	5250	3650	4050	2750	3150	2050			2900	1850	12550
6000 mm	12450*	10450	9650	6650	6750	4650	5050	3450	3900	2600	3100	2000			2650	1650	13080
4500 mm	13950	9100	8900	6000	6350	4300	4800	3200	3750	2450	3000	1900			2450	1500	13420
3000 mm	12100*	7650	8100	5250	5900	3850	4550	2950	3600	2300	2900	1850	2400	1450	2350	1450	13590
1500 mm	5100*	5100*	7450	4650	5500	3500	4300	2700	3450	2150	2800	1750	2350	1400	2300	1400	13590
0 mm	4550*	4550*	7050	4300	5200	3250	4100	2550	3300	2050	2750	1650			2300	1400	13420
-1500 mm	5000*	5000*	6800	4100	5050	3050	3950	2400	3200	1950	2700	1600			2400	1450	13070
-3000 mm			6800	4050	5000	3000	3900	2350	3200	1900	2700	1600			2600	1600	12230

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,62
40'			16700*	16300	14300*	11200	10200*	7900					9900*	7800	30,28
35'			18400*	16400	15900	11300	11600	8100					8700	5900	34,97
30'			19100*	16100	15700	11200	11600	8100	8800	6000			7300	4800	38,42
25'			19900*	15500	15300	10700	11300	7800	8700	5900	6700	4400	6400	4100	41,01
20'	26900*	22600	20800	14400	14600	10100	10900	7400	8400	5600	6600	4300	5800	3700	42,81
15'	30200	19800	19200	13000	13700	9300	10300	6900	8100	5300	6500	4100	5400	3400	44,00
10'	26500	16600	17500	11400	12700	8400	9800	6400	7700	5000	6200	3900	5200	3200	44,59
5'	12000*	12000*	16100	10100	11900	7600	9200	5900	7400	4600	6000	3700	5100	3100	44,59
0'	10400*	10400*	15200	9200	11300	7000	8800	5500	7100	4400	5900	3600	5100	3100	44,03
-5'	11400*	11400*	14700	8800	10900	6600	8500	5200	6900	4200	5800	3500	5300	3200	42,88
-10'			14600	8800	10700	6500	8400	5100	6900	4200			5800	3500	39,93

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4460
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000*									4950*	4950*	7540
12000 mm			7750*	7750*	6750*	6750*	5150*	5150*							4400*	4400*	9430
10500 mm			8450*	8450*	7500*	7500*	6650*	6650*	4750*	4750*					4150*	4150*	10790
9000 mm			8750*	8750*	7550*	7550*	6650*	6650*	5950*	5950*					4050*	4050*	11800
7500 mm			9150*	9150*	7800*	7800*	6800*	6800*	6000*	6000*	5250*	4950*			4000*	4000*	12550
6000 mm	12450*	12450*	9800*	9800*	8150*	8150*	6950*	6950*	6100*	6050*	5350*	4850*			4000*	4000*	13080
4500 mm	14050*	14050*	10550*	10550*	8500*	8500*	7150*	7150*	6150*	5900*	5300*	4750*			4100*	3950*	13420
3000 mm	12100*	12100*	11150*	11150*	8800*	8800*	7250*	7200*	6150*	5700*	5250*	4650*	4400*	3900*	4250*	3850*	13590
1500 mm	5100*	5100*	11250*	11250*	8850*	8850*	7250*	6950*	6050*	5550*	5100*	4550*	4150*	3850*	4050*	3800*	13590
0 mm	4550*	4550*	10700*	10700*	8550*	8550*	7000*	6750*	5800*	5400*	4800*	4500*			3750*	3750*	13420
-1500 mm	5000*	5000*	9550*	9550*	7850*	7850*	6450*	6450*	5300*	5300*	4250*	4250*			3400*	3400*	13070
-3000 mm			7950*	7950*	6750*	6750*	5600*	5600*	4550*	4550*	3400*	3400*			3200*	3200*	12230

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,62
40'			16700*	16700*	14300*	14300*	10200*	10200*					9900*	9900*	30,28
35'			18400*	18400*	16300*	16300*	14100*	14100*					9200*	9200*	34,97
30'			19100*	19100*	16500*	16500*	14500*	14500*	13000*	13000*			8900*	8900*	38,42
25'			19900*	19900*	16900*	16900*	14800*	14800*	13100*	13100*	10400*	10400*	8800*	8800*	41,01
20'	26900*	26900*	21300*	21300*	17700*	17700*	15100*	15100*	13200*	13100*	11600*	10500*	8800*	8800*	42,81
15'	30300*	30300*	22900*	22900*	18500*	18500*	15500*	15500*	13300*	12700*	11500*	10300*	9000*	8800*	44,00
10'	31100*	31100*	24100*	24100*	19100*	19100*	15800*	15500*	12300*	12300*	11400*	10000*	9300*	8500*	44,59
5'	12000*	12000*	24300*	24300*	19200*	19200*	15700*	15000*	13100*	12000*	11000*	9800*	9000*	8400*	44,59
0'	10400*	10400*	23200*	23200*	18500*	18500*	15100*	14500*	11700*	11700*	10300*	9700*	8300*	8300*	44,03
-5'	11400*	11400*	20800*	20800*	17000*	17000*	13900*	13900*	11400*	11400*	9100*	9100*	7500*	7500*	42,88
-10'			17300*	17300*	14600*	14600*	12000*	12000*	9700*	9700*			7100*	7100*	39,93

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																		
15000 mm																6300*	6300*	4460
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000*										4950*	4950*	7540
12000 mm			7750*	7650	6750*	5300	5150*	3800								4400*	3450	9430
10500 mm			8450*	7700	7350	5350	5350	3850	4050	2850						3850	2650	10790
9000 mm			8750*	7550	7250	5250	5350	3800	4050	2850						3250	2200	11800
7500 mm			9150*	7250	7050	5050	5200	3700	4000	2750	3100	2100				2850	1900	12550
6000 mm	12450*	10550	9550	6750	6700	4750	5000	3500	3850	2650	3050	2050				2600	1700	13080
4500 mm	13800	9200	8800	6050	6300	4350	4750	3250	3700	2500	2950	1950				2400	1550	13420
3000 mm	12100*	7750	8050	5350	5850	3950	4450	3000	3550	2350	2850	1850	2350	1500		2300	1450	13590
1500 mm	5100*	5100*	7350	4750	5450	3550	4250	2750	3400	2200	2750	1750	2300	1450		2300	1400	13590
0 mm	4550*	4550*	6950	4350	5150	3300	4050	2600	3250	2050	2700	1700				2300	1400	13420
−1500 mm	5000*	5000*	6750	4150	5000	3150	3900	2450	3150	2000	2650	1650				2350	1450	13070
−3000 mm			6700	4150	4900	3050	3850	2400	3150	1950	2650	1650				2600	1600	12230

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,62
40'			16700*	16400	14300*	11300	10200*	8000					9900*	7900	30,28
35'			18400*	16500	15800	11400	11500	8200					8600	6000	34,97
30'			19100*	16300	15600	11300	11500	8200	8700	6100			7200	4900	38,42
25'			19900*	15600	15100	10900	11200	7900	8600	5900	6700	4500	6300	4200	41,01
20'	26900*	22900	20600	14600	14500	10200	10800	7500	8300	5700	6600	4400	5700	3800	42,81
15'	29900	20000	19100	13100	13600	9400	10200	7000	8000	5400	6400	4200	5400	3400	44,00
10'	26200	16800	17400	11600	12600	8500	9700	6500	7600	5100	6200	4000	5100	3200	44,59
5'	12000*	12000*	15900	10300	11800	7700	9100	6000	7300	4700	6000	3800	5000	3100	44,59
0'	10400*	10400*	15000	9400	11100	7100	8700	5600	7000	4500	5800	3600	5000	3100	44,03
-5'	11400*	11400*	14500	9000	10700	6800	8400	5300	6800	4300	5700	3600	5200	3200	42,88
-10'			14400	8900	10600	6600	8300	5200	6800	4200			5700	3600	39,93

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4460
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000*									4950*	4950*	7540
12000 mm			7750*	7750*	6750*	6750*	5150*	5150*							4400*	4400*	9430
10500 mm			8450*	8450*	7500*	7500*	6650*	6650*	4750*	4750*					4150*	4150*	10790
9000 mm			8750*	8750*	7550*	7550*	6650*	6650*	5950*	5950*					4050*	4050*	11800
7500 mm			9150*	9150*	7800*	7800*	6800*	6800*	6000*	6000*	5250*	5000			4000*	4000*	12550
6000 mm	12450*	12450*	9800*	9800*	8150*	8150*	6950*	6950*	6100*	6100*	5350*	4950			4000*	4000*	13080
4500 mm	14050*	14050*	10550*	10550*	8500*	8500*	7150*	7150*	6150*	6000	5300*	4850			4100*	4050	13420
3000 mm	12100*	12100*	11150*	11150*	8800*	8800*	7250*	7250*	6150*	5800	5250*	4750	4400*	3950	4250*	3900	13590
1500 mm	5100*	5100*	11250*	11250*	8850*	8850*	7250*	7050	6050*	5650	5100*	4650	4150*	3900	4050*	3850	13590
0 mm	4550*	4550*	10700*	10700*	8550*	8550*	7000*	6850	5800*	5500	4800*	4550			3750*	3750*	13420
-1500 mm	5000*	5000*	9550*	9550*	7850*	7850*	6450*	6450*	5300*	5300*	4250*	4250*			3400*	3400*	13070
-3000 mm			7950*	7950*	6750*	6750*	5600*	5600*	4550*	4550*	3400*	3400*			3200*	3200*	12230

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,62
40'			16700*	16700*	14300*	14300*	10200*	10200*					9900*	9900*	30,28
35'			18400*	18400*	16300*	16300*	14100*	14100*					9200*	9200*	34,97
30'			19100*	19100*	16500*	16500*	14500*	14500*	13000*	13000*			8900*	8900*	38,42
25'			19900*	19900*	16900*	16900*	14800*	14800*	13100*	13100*	10400*	10400*	8800*	8800*	41,01
20'	26900*	26900*	21300*	21300*	17700*	17700*	15100*	15100*	13200*	13200*	11600*	10600	8800*	8800*	42,81
15'	30300*	30300*	22900*	22900*	18500*	18500*	15500*	15500*	13300*	12900	11500*	10500	9000*	8900	44,00
10'	31100*	31100*	24100*	24100*	19100*	19100*	15800*	15800*	13300*	12500	11400*	10200	9300*	8600	44,59
5'	12000*	12000*	24300*	24300*	19200*	19200*	15700*	15200	13100*	12200	11000*	10000	9000*	8500	44,59
0'	10400*	10400*	23200*	23200*	18500*	18500*	15100*	14800	12500*	11900	10300*	9800	8300*	8300*	44,03
-5'	11400*	11400*	20800*	20800*	17000*	17000*	13900*	13900*	11400*	11400*	9100*	9100*	7500*	7500*	42,88
-10'			17300*	17300*	14600*	14600*	12000*	12000*	9700*	9700*			7100*	7100*	39,93

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																		
15000 mm																6300*	6300*	4490
13500 mm				6700*	6700*	5000*	4900									4950*	4850	7560
12000 mm				7750*	7450	6750*	5100	5150*	3650							4400*	3300	9440
10500 mm				8450*	7500	7250	5150	5300	3700	3950	2700					3750	2550	10800
9000 mm				8750*	7350	7150	5100	5250	3700	4000	2750					3150	2100	11800
7500 mm				9200*	7050	6900	4900	5100	3550	3900	2650	3050	2000			2800	1800	12550
6000 mm	12500*	10250		9400	6500	6600	4550	4900	3350	3800	2550	3000	1950			2550	1600	13080
4500 mm	13600	8900		8650	5850	6150	4200	4650	3100	3650	2400	2900	1850			2350	1450	13420
3000 mm	11900	7450		7900	5150	5750	3750	4400	2850	3450	2250	2800	1750	2300	1400	2250	1400	13590
1500 mm	5100*	5100*		7200	4500	5350	3400	4150	2650	3300	2100	2700	1650	2250	1350	2200	1350	13590
0 mm	4550*	4550*		6800	4150	5050	3150	3950	2450	3200	1950	2650	1600			2250	1350	13420
−1500 mm	5000*	5000*		6600	3950	4850	2950	3800	2350	3100	1900	2600	1550			2300	1400	13070
−3000 mm				6550	3900	4800	2900	3750	2300	3050	1850	2600	1550			2550	1500	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'					'
																
45'			14100*	14100*										11100*	11100*	23,69
40'			16700*	16000	14300*	10900	10200*	7700						9800*	7600	30,31
35'			18400*	16100	15500	11100	11300	8000						8500	5800	34,97
30'			19100*	15800	15400	10900	11300	7900	8500	5800				7100	4700	38,45
25'			19900*	15200	14900	10500	11000	7600	8400	5700	6500	4300		6200	4000	41,01
20'	27000*	22200	20300	14100	14200	9900	10600	7200	8200	5500	6400	4200	5600	5600	3600	42,81
15'	29400	19400	18700	12700	13300	9000	10000	6700	7800	5200	6200	4000	5200	5200	3200	44,00
10'	25700	16100	17000	11100	12400	8100	9500	6200	7500	4800	6000	3800	5000	5000	3000	44,59
5'	12000*	12000*	15600	9800	11500	7300	8900	5700	7100	4500	5800	3600	4900	4900	3000	44,59
0'	10400*	10400*	14700	9000	10900	6800	8500	5300	6900	4200	5700	3400	4900	4900	2900	44,03
-5'	11400*	11400*	14200	8500	10500	6400	8200	5000	6700	4100	5600	3300	5100	5100	3000	42,85
-10'			14100	8500	10400	6300	8100	4900	6600	4000			5600	5600	3400	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4490
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000*									4950*	4950*	7560
12000 mm			7750*	7750*	6750*	6750*	5150*	5150*							4400*	4400*	9440
10500 mm			8450*	8450*	7500*	7500*	6650*	6650*	4750*	4750*					4150*	4150*	10800
9000 mm			8750*	8750*	7550*	7550*	6650*	6650*	5950*	5950*					4050*	4050*	11800
7500 mm			9200*	9200*	7800*	7800*	6800*	6800*	6000*	6000*	5250*	4800			4000*	4000*	12550
6000 mm	12500*	12500*	9800*	9800*	8150*	8150*	6950*	6950*	6100*	5900	5350*	4700			4000*	4000*	13080
4500 mm	14050*	14050*	10550*	10550*	8500*	8500*	7150*	7150*	6150*	5700	5300*	4650			4100*	3850	13420
3000 mm	11950*	11950*	11150*	11150*	8800*	8800*	7250*	7000	6150*	5550	5250*	4500	4400*	3750	4250*	3700	13590
1500 mm	5100*	5100*	11250*	11250*	8850*	8800	7250*	6750	6050*	5350	5100*	4400	4100*	3700	4050*	3650	13590
0 mm	4550*	4550*	10700*	10700*	8550*	8450	7000*	6500	5800*	5250	4800*	4350			3750*	3700	13420
-1500 mm	5000*	5000*	9500*	9500*	7850*	7850*	6450*	6350	5300*	5150	4250*	4250*			3400*	3400*	13070
-3000 mm			7950*	7950*	6750*	6750*	5600*	5600*	4500*	4500*	3400*	3400*			3200*	3200*	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,69
40'			16700*	16700*	14300*	14300*	10200*	10200*					9800*	9800*	30,31
35'			18400*	18400*	16300*	16300*	14100*	14100*					9200*	9200*	34,97
30'			19100*	19100*	16500*	16500*	14500*	14500*	13000*	13000*			8900*	8900*	38,45
25'			19900*	19900*	16900*	16900*	14800*	14800*	13100*	12900	10400*	10300	8800*	8800*	41,01
20'	27000*	27000*	21300*	21300*	17700*	17700*	15100*	15100*	13200*	12700	11600*	10100	8800*	8800*	42,81
15'	30300*	30300*	22900*	22900*	18500*	18500*	15500*	15500*	13300*	12300	11500*	10000	9000*	8500	44,00
10'	30800*	30800*	24100*	24100*	19100*	19100*	15800*	15100	13300*	11900	11400*	9700	9300*	8200	44,59
5'	12000*	12000*	24300*	24300*	19200*	18900	15700*	14500	13100*	11600	11000*	9500	9000*	8100	44,59
0'	10400*	10400*	23200*	23200*	18500*	18200	15100*	14000	12500*	11300	10300*	9300	8300*	8200	44,03
-5'	11400*	11400*	20800*	20800*	17000*	17000*	13900*	13700	11400*	11100	9100*	9100*	7500*	7500*	42,85
-10'			17300*	17300*	14500*	14500*	12000*	12000*	9600*	9600*			7100*	7100*	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4490
13500 mm			6700*	6700*	5000*	4950									4950*	4900	7560
12000 mm			7750*	7550	6750*	5200	5150*	3700							4400*	3350	9440
10500 mm			8450*	7550	7150	5200	5250	3750	3950	2750					3700	2600	10800
9000 mm			8750*	7450	7050	5150	5200	3750	3950	2750					3150	2150	11800
7500 mm			9200*	7100	6850	4950	5050	3600	3850	2700	3000	2050			2750	1850	12550
6000 mm	12500*	10350	9350	6600	6550	4650	4850	3400	3750	2600	2950	2000			2500	1650	13080
4500 mm	13450	9000	8600	5950	6100	4250	4600	3150	3600	2450	2850	1900			2350	1500	13420
3000 mm	11750	7550	7800	5200	5650	3800	4350	2900	3450	2300	2750	1800	2250	1450	2250	1400	13590
1500 mm	5100*	5100*	7150	4600	5250	3450	4100	2700	3250	2150	2650	1700	2200	1400	2200	1350	13590
0 mm	4550*	4550*	6700	4200	5000	3200	3900	2500	3150	2000	2600	1650			2200	1350	13420
-1500 mm	5000*	5000*	6500	4050	4800	3000	3750	2400	3050	1900	2550	1600			2250	1400	13070
-3000 mm			6450	4000	4750	2950	3700	2350	3000	1900	2550	1600			2500	1550	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,69
40'			16700*	16100	14300*	11100	10200*	7800					9800*	7700	30,31
35'			18400*	16300	15400	11200	11200	8100					8400	5800	34,97
30'			19100*	16000	15200	11100	11200	8000	8400	5900			7000	4800	38,45
25'			19900*	15300	14800	10600	10900	7700	8300	5800	6500	4300	6100	4100	41,01
20'	27000*	22400	20100	14300	14100	10000	10500	7300	8100	5600	6300	4200	5500	3600	42,81
15'	29100	19600	18600	12800	13200	9200	9900	6800	7700	5200	6200	4100	5200	3300	44,00
10'	25500	16400	16800	11300	12200	8300	9400	6300	7400	4900	5900	3900	4900	3100	44,59
5'	12000*	12000*	15400	10000	11400	7500	8800	5800	7000	4600	5700	3700	4800	3000	44,59
0'	10400*	10400*	14500	9100	10700	6900	8400	5400	6800	4300	5600	3500	4900	3000	44,03
-5'	11400*	11400*	14000	8700	10400	6500	8100	5100	6600	4100	5500	3400	5000	3100	42,85
-10'			13900	8600	10200	6400	8000	5000	6500	4100			5500	3400	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard		Ausleger 8,5 m								Stiel Greiferkran 5,7 m							
	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															6300*	6300*	4490
13500 mm			6700*	6700*	5000*	5000*									4950*	4950*	7560
12000 mm			7750*	7750*	6750*	6750*	5150*	5150*							4400*	4400*	9440
10500 mm			8450*	8450*	7500*	7500*	6650*	6650*	4750*	4750*					4150*	4150*	10800
9000 mm			8750*	8750*	7550*	7550*	6650*	6650*	5950*	5950*					4050*	4050*	11800
7500 mm			9200*	9200*	7800*	7800*	6800*	6800*	6000*	6000*	5250*	4850			4000*	4000*	12550
6000 mm	12500*	12500*	9800*	9800*	8150*	8150*	6950*	6950*	6100*	6000	5350*	4800			4000*	4000*	13080
4500 mm	14050*	14050*	10550*	10550*	8500*	8500*	7150*	7150*	6150*	5800	5300*	4700			4100*	3900	13420
3000 mm	11950*	11950*	11150*	11150*	8800*	8800*	7250*	7100	6150*	5650	5250*	4600	4400*	3850	4250*	3800	13590
1500 mm	5100*	5100*	11250*	11250*	8850*	8850*	7250*	6850	6050*	5450	5100*	4500	4100*	3800	4050*	3750	13590
0 mm	4550*	4550*	10700*	10700*	8550*	8550*	7000*	6650	5800*	5350	4800*	4400			3750*	3750*	13420
-1500 mm	5000*	5000*	9500*	9500*	7850*	7850*	6450*	6450*	5300*	5250	4250*	4250*			3400*	3400*	13070
-3000 mm			7950*	7950*	6750*	6750*	5600*	5600*	4500*	4500*	3400*	3400*			3200*	3200*	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard			Ausleger 27'11"						Stiel Greiferkran 18'8"						
	15'		20'		25'		30'		35'		40'				
															
45'			14100*	14100*									11100*	11100*	23,69
40'			16700*	16700*	14300*	14300*	10200*	10200*					9800*	9800*	30,31
35'			18400*	18400*	16300*	16300*	14100*	14100*					9200*	9200*	34,97
30'			19100*	19100*	16500*	16500*	14500*	14500*	13000*	13000*			8900*	8900*	38,45
25'			19900*	19900*	16900*	16900*	14800*	14800*	13100*	13100*	10400*	10400*	8800*	8800*	41,01
20'	27000*	27000*	21300*	21300*	17700*	17700*	15100*	15100*	13200*	12900	11600*	10300	8800*	8800*	42,81
15'	30300*	30300*	22900*	22900*	18500*	18500*	15500*	15500*	13300*	12500	11500*	10100	9000*	8700	44,00
10'	30800*	30800*	24100*	24100*	19100*	19100*	15800*	15300	13300*	12200	11400*	9900	9300*	8400	44,59
5'	12000*	12000*	24300*	24300*	19200*	19200*	15700*	14800	13100*	11800	11000*	9700	9000*	8200	44,59
0'	10400*	10400*	23200*	23200*	18500*	18500*	15100*	14300	12500*	11500	10300*	9500	8300*	8300*	44,03
-5'	11400*	11400*	20800*	20800*	17000*	17000*	13900*	13900*	11400*	11300	9100*	9100*	7500*	7500*	42,85
-10'			17300*	17300*	14500*	14500*	12000*	12000*	9600*	9600*			7100*	7100*	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000																	4950*	4950*	5770
13500					6200*	6200*	5050*	5050*									4150*	4150*	8380
12000							6200*	5450	5050*	3900							3750*	3100	10110
10500							7000*	5450	5600	3950	4200	2900					3600*	2450	11380
9000							7200*	5350	5550	3900	4200	2900	3250	2150			3050	2000	12340
7500					8650*	7450	7300	5150	5400	3750	4150	2800	3250	2150			2700	1750	13060
6000			10500*	10500*	9300*	7000	6950	4850	5150	3550	4000	2700	3150	2050	2500	1600	2500	1550	13570
4500	19350*	18650	13150*	9750	9250	6300	6550	4450	4900	3300	3800	2550	3050	1950	2450	1500	2300	1400	13900
3000			12950	8200	8400	5550	6050	4000	4600	3050	3650	2350	2900	1850	2400	1450	2200	1350	14060
1500			7900*	6900	7650	4850	5600	3600	4350	2750	3450	2200	2800	1750	2300	1400	2150	1300	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	7100	4350	5250	3250	4100	2550	3300	2050	2700	1650	2250	1350	2150	1300	13900
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	6800	4050	5050	3050	3950	2400	3200	1900	2650	1550	2250	1300	2200	1300	13570
-3000			5700*	5700*	6700	3950	4900	2950	3850	2300	3100	1850	2600	1550			2350	1400	13050
-4500							4900	2950	3850	2300	3100	1850					2900	1750	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	11400*	11400*	17,03
45					13200*	13200*	10400*	10400*									9300*	9300*	26,48
40							13200*	11600	10500*	8300							8400*	7000	32,55
35							15100*	11700	12000	8500	9000	6200					7900*	5500	36,94
30							15700*	11600	11900	8400	9000	6200	6900	4600			6900	4500	40,22
25					18800*	16100	15700	11100	11600	8100	8900	6000	6900	4600			6000	3900	42,68
20					20100*	15100	15000	10500	11100	7700	8600	5800	6800	4400			5500	3400	44,46
15	39100*	39100*	28400*	21200	20000	13600	14100	9600	10600	7100	8200	5400	6500	4200	5300	3200	5100	3100	45,57
10			27900	17800	18200	12000	13100	8700	9900	6500	7800	5100	6300	4000	5100	3100	4900	2900	46,13
5			18700*	15000	16500	10500	12100	7800	9300	6000	7400	4700	6000	3700	5000	3000	4800	2800	46,13
0	5700*	5700*	12700*	12700*	15300	9400	11300	7100	8800	5500	7100	4400	5800	3500	4900	2900	4800	2800	45,60
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	14700	8800	10800	6600	8500	5200	6900	4100	5700	3400			4900	2900	44,49
-10			12900*	12700	14400	8500	10600	6300	8300	5000	6700	4000	5600	3300			5200	3100	42,75
-15							10600	6300	8300	4900	6700	4000					6600	3900	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5770
13500						6200*	6200*											4150*	4150*	8380
12000										6200*	6200*							3750*	3750*	10110
10500										7000*	7000*	6150*	6150*	4800*	4800*			3600*	3600*	11380
9000										7200*	7200*	6400*	6400*	5750*	5750*	4100*	4100*	3500*	3500*	12340
7500																		3500*	3500*	13060
6000						8650 *	8650 *			7450 *	7450 *	6550 *	6550 *	5850 *	5850 *	5200 *	5000			
				10500*	10500*	9300*	9300*			7800*	7800*	6750*	6750*	5900*	5900*	5250*	4950	3650*	3650*	13570
4500	19350*	19350*		13150*	13150*	10100*	10100*			8250*	8250*	6950*	6950*	6050*	6000	5250*	4800	4500*	3950	3600*
3000				14700*	14700*	10800*	10800*			8600*	8600*	7150*	7150*	6100*	5750	5250*	4700	4500*	3900	3750*
1500				7900*	7900*	11150*	11150*			8800*	8800*	7200*	7000	6050*	5600	5150*	4550	4300*	3800	3950*
0	2500*	2500*		5550*	5550*	10950*	10950*			8650*	8650*	7050*	6750	5900*	5400	4900*	4450	4000*	3750	3700*
-1500	3250*	3250*		5350*	5350*	10100*	10100*			8150*	8150*	6650*	6550	5500*	5300	4500*	4400	3500*	3500*	3450*
-3000				5700*	5700*	8750*	8750*			7200*	7200*	5950*	5950	4900*	4900*	3850*	3850*			
-4500										5900*	5900*	4900*	4900*	3900*	3900*					
																		3500*	3500*	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'		
																					
50																		11400*	11400*	17,03	
45																		9300*	9300*	26,48	
40																		8400*	8400*	32,55	
35																		7900*	7900*	36,94	
30																		7700*	7700*	40,22	
25																		7700*	7700*	42,68	
20																		7700*	7700*	44,46	
15	39100*	39100*		28400*	28400*	21900*	21900*	17900*	17900*	15100*	15100*	13100*	12900	11400*	10400		8800*	8500	7900*	7900*	45,57
10				31700*	31700*	23400*	23400*	18600*	18600*	15500*	15500*	13200*	12400	11300*	10100		9600*	8400	8200*	8000	46,13
5				18700*	18700*	24200*	24200*	19000*	19000*	15600*	15100	13100*	12000	11100*	9800		9200*	8200	8700*	7900	46,13
0	5700*	5700*		12700*	12700*	23700*	23700*	18700*	18700*	15300*	14600	12700*	11700	10600*	9600		8500*	8100	8200*	8000	45,60
-5	7300*	7300*		12200*	12200*	21900*	21900*	17600*	17600*	14400*	14200	11900*	11400	9700*	9500			7500*	7500*	44,49	
-10				12900*	12900*		18900*	18900*	15600*	15600*	12800*	12800*	10400*	10400*	8200*	8200*			6700*	6700*	42,75
-15									12700*	12700*	10400*	10400*	8200*	8200*					7900*	7900*	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5770
13500					6200*	6200*	5050*	5050*										4150*	4150*	8380
12000							6200*	5500	5050*	3950								3750*	3100	10110
10500							7000*	5500	5550	4000	4200	2950						3550	2450	11380
9000							7200*	5450	5500	3950	4150	2950	3200	2200				3050	2050	12340
7500						8650*	7550	7250	5250	5350	3800	4100	2850	3200	2150			2700	1800	13060
6000			10500*	10500*	9300*	7050	6900	4900	5100	3600	3950	2750	3100	2100	2500	1600		2450	1600	13570
4500	19350*	18850	13150*	9900	9150	6400	6450	4500	4850	3350	3800	2550	3000	2000	2400	1550		2300	1450	13900
3000			12800	8300	8350	5600	6000	4050	4550	3100	3600	2400	2900	1900	2350	1500		2200	1350	14060
1500			7900*	7050	7550	4900	5550	3650	4300	2800	3400	2200	2750	1750	2300	1400		2150	1300	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	7000	4400	5200	3350	4050	2600	3250	2050	2650	1650	2250	1350		2150	1300	13900
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	6700	4150	4950	3100	3900	2450	3150	1950	2600	1600	2200	1350		2200	1350	13570
-3000			5700*	5700*	6600	4050	4850	3000	3800	2350	3100	1900	2550	1600				2300	1400	13050
-4500							4850	3000	3800	2350	3100	1900						2850	1750	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'					
																				
50																		11400*	11400*	17,03
45					13200*	13200*	10400*	10400*										9300*	9300*	26,48
40							13200*	11800	10500*	8400								8400*	7100	32,55
35							15100*	11800	11900	8600	8900	6300						7900*	5600	36,94
30							15700*	11700	11800	8500	8900	6300	6900	4700				6800	4600	40,22
25					18800*	16300	15600	11300	11500	8200	8800	6100	6800	4600				6000	4000	42,68
20					20100*	15200	14900	10600	11000	7800	8500	5900	6700	4500				5400	3500	44,46
15	39100*	39100*	28400*	21400	19800	13800	14000	9700	10500	7200	8100	5500	6500	4300	5200	3300		5100	3200	45,57
10			27700	18100	18000	12100	12900	8800	9800	6600	7700	5100	6200	4000	5100	3200		4800	3000	46,13
5			18700*	15200	16300	10600	12000	7900	9200	6100	7300	4800	6000	3800	4900	3000		4700	2900	46,13
0	5700*	5700*	12700*	12700*	15100	9600	11200	7200	8700	5600	7000	4500	5800	3600	4800	2900		4700	2900	45,60
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	14500	8900	10700	6700	8400	5300	6800	4200	5600	3500				4800	2900	44,49
-10			12900*	12900*	14200	8700	10500	6500	8200	5100	6600	4100	5600	3400				5100	3100	42,75
-15							10400	6500	8200	5000	6700	4100						6500	4000	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5770
13500					6200*	6200*	5050*	5050*										4150*	4150*	8380
12000							6200*	6200*	5050*	5050*								3750*	3750*	10110
10500							7000*	7000*	6150*	6150*	4800*	4800*						3600*	3600*	11380
9000							7200*	7200*	6400*	6400*	5750*	5750*	4100*	4100*				3500*	3500*	12340
7500					8650*	8650*	7450*	7450*	6550*	6550*	5850*	5850*	5200*	5100				3500*	3500*	13060
6000			10500*	10500*	9300*	9300*	7800*	7800*	6750*	6750*	5900*	5900*	5250*	5000	3650*	3650*	3500*	3500*	3500*	13570
4500	19350*	19350*	13150*	13150*	10100*	10100*	8250*	8250*	6950*	6950*	6050*	6050*	5250*	4900	4500*	4050	3600*	3600*	3600*	13900
3000			14700*	14700*	10800*	10800*	8600*	8600*	7150*	7150*	6100*	5850	5250*	4800	4500*	3950	3750*	3700	14060	
1500			7900*	7900*	11150*	11150*	8800*	8800*	7200*	7150	6050*	5700	5150*	4650	4300*	3900	3950*	3650	14060	
0	2500*	2500*	5550*	5550*	10950*	10950*	8650*	8650*	7050*	6850	5900*	5500	4900*	4550	4000*	3850	3700*	3700	13900	
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	10100*	10100*	8150*	8150*	6650*	6650*	5500*	5400	4500*	4500	3500*	3500*	3450*	3450*	13570	
-3000			5700*	5700*	8750*	8750*	7200*	7200*	5950*	5950*	4900*	4900*	3850*	3850*			3050*	3050*	13050	
-4500							5900*	5900*	4900*	4900*	3900*	3900*					3500*	3500*	11070	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50																		11400*	11400*	17,03
45					13200*	13200*	10400*	10400*										9300*	9300*	26,48
40							13200*	13200*	10500*	10500*								8400*	8400*	32,55
35							15100*	15100*	13100*	13100*	9800*	9800*						7900*	7900*	36,94
30							15700*	15700*	14000*	14000*	12500*	12500*	8000*	8000*				7700*	7700*	40,22
25					18800*	18800*	16200*	16200*	14200*	14200*	12700*	12700*	10800*	10800*				7700*	7700*	42,68
20					20100*	20100*	16900*	16900*	14600*	14600*	12900*	12900*	11400*	10800				7700*	7700*	44,46
15	39100*	39100*	28400*	28400*	21900*	21900*	17900*	17900*	15100*	15100*	13100*	13100*	11400*	10500	8800*	8700	7900*	7900*	45,57	
10			31700*	31700*	23400*	23400*	18600*	18600*	15500*	15500*	13200*	12600	11300*	10300	9600*	8500	8200*	8200	46,13	
5			18700*	18700*	24200*	24200*	19000*	19000*	15600*	15400	13100*	12200	11100*	10000	9200*	8400	8700*	8100	46,13	
0	5700*	5700*	12700*	12700*	23700*	23700*	18700*	18700*	15300*	14800	12700*	11900	10600*	9800	8500*	8300	8200*	8100	45,60	
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	21900*	21900*	17600*	17600*	14400*	14400*	11900*	11600	9700*	9700			7500*	7500*	44,49	
-10			12900*	12900*	18900*	18900*	15600*	15600*	12800*	12800*	10400*	10400*	8200*	8200*			6700*	6700*	42,75	
-15							12700*	12700*	10400*	10400*	8200*	8200*					7900*	7900*	35,73	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																	4950*	4950*	5790
13500					6200*	6200*	5100*	5100*									4100*	4100*	8390
12000							6200*	5350	5100*	3800							3750*	3000	10120
10500							7000*	5350	5450	3850	4100	2850					3500	2350	11390
9000							7200*	5250	5400	3800	4100	2850	3150	2100			2950	1950	12350
7500					8650*	7350	7150	5050	5250	3700	4000	2750	3150	2050			2650	1700	13060
6000			10500*	10500*	9300*	6850	6800	4750	5050	3500	3900	2600	3050	2000	2400	1500	2400	1500	13570
4500	19350*	18300	13200*	9600	9050	6150	6350	4350	4750	3200	3700	2450	2950	1900	2350	1450	2250	1350	13900
3000			12600	8000	8200	5400	5900	3900	4500	2950	3500	2300	2850	1800	2300	1400	2150	1300	14070
1500			7900*	6700	7400	4700	5450	3500	4200	2700	3350	2100	2700	1650	2250	1350	2100	1250	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	6900	4200	5100	3150	3950	2450	3200	1950	2600	1600	2200	1300	2100	1200	13900
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	6550	3950	4850	2950	3800	2300	3050	1850	2550	1500	2150	1250	2150	1250	13560
-3000			5700*	5700	6450	3800	4750	2850	3700	2200	3000	1800	2500	1500			2250	1300	13050
-4500							4750	2850	3700	2200	3000	1800					2800	1650	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																	11400*	11400*	17,09
45					13200*	13200*	10400*	10400*									9300*	9300*	26,51
40							13200*	11400	10500*	8100							8400*	6900	32,58
35							15100*	11500	11700	8300	8800	6000					7900	5300	36,94
30							15700*	11300	11600	8200	8800	6000	6700	4500			6600	4400	40,26
25					18800*	15800	15400	10900	11300	7900	8600	5900	6700	4400			5900	3800	42,68
20					20200*	14800	14700	10300	10800	7500	8300	5600	6500	4300			5300	3300	44,46
15	39500*	39500*	28500*	20800	19500	13300	13700	9400	10300	6900	8000	5300	6300	4100	5100	3100	4900	3000	45,57
10			27200	17400	17700	11700	12700	8400	9600	6400	7600	4900	6100	3800	4900	3000	4700	2800	46,13
5			18600*	14600	16000	10200	11700	7500	9000	5800	7200	4500	5800	3600	4800	2900	4600	2700	46,13
0	5700*	5700*	12700*	12700*	14800	9100	11000	6800	8500	5300	6900	4200	5600	3400	4700	2800	4600	2700	45,60
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	14200	8500	10500	6400	8200	5000	6600	4000	5500	3200			4700	2800	44,49
-10			12900*	12300	13900	8300	10200	6100	8000	4800	6500	3900	5400	3200			5000	2900	42,75
-15							10200	6100	8000	4800	6500	3900					6300	3800	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5790
13500					6200*	6200*	5100*	5100*										4100*	4100*	8390
12000							6200*	6200*	5100*	5100*								3750*	3750*	10120
10500							7000*	7000*	6150*	6150*	4800*	4800*						3600*	3600*	11390
9000							7200*	7200*	6400*	6400*	5750*	5750*	4100*	4100*				3500*	3500*	12350
7500					8650*	8650*	7450*	7450*	6550*	6550*	5850*	5850*	5200*	4850				3500*	3500*	13060
6000			10500*	10500*	9300*	9300*	7800*	7800*	6750*	6750*	5900*	5900*	5250*	4800	3700*	3700*	3500*	3500*	3500*	13570
4500	19350*	19350*	13200*	13200*	10100*	10100*	8250*	8250*	6950*	6950*	6050*	5800	5250*	4650	4500*	3850	3600*	3600*	3600*	13900
3000			14700*	14700*	10850*	10850*	8600*	8600*	7150*	7100	6100*	5600	5250*	4550	4500*	3750	3750*	3500	3500	14070
1500			7900*	7900*	11150*	11150*	8800*	8800*	7200*	6800	6050*	5400	5150*	4400	4300*	3700	3950*	3450	3450	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	10950*	10950*	8650*	8500	7050*	6550	5900*	5250	4900*	4300	4000*	3650	3700*	3500	3500	13900
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	10100*	10100*	8100*	8100*	6650*	6350	5500*	5100	4500*	4250	3500*	3500*	3450*	3450*	3450*	13560
-3000			5700*	5700*	8750*	8750*	7200*	7200*	5950*	5950*	4850*	4850*	3850*	3850*			3050*	3050*	3050*	13050
-4500							5900*	5900*	4900*	4900*	3900*	3900*					3550*	3550*	3550*	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'						
																					
50																			11400*	11400*	17,09
45					13200*	13200*	10400*	10400*											9300*	9300*	26,51
40							13200*	13200*	10500*	10500*									8400*	8400*	32,58
35							15100*	15100*	13100*	13100*	9800*	9800*							7900*	7900*	36,94
30							15700*	15700*	14000*	14000*	12500*	12500*	8000*	8000*					7700*	7700*	40,26
25					18800*	18800*	16200*	16200*	14200*	14200*	12700*	12700*	10800*	10400					7700*	7700*	42,68
20					20200*	20200*	17000*	17000*	14600*	14600*	12900*	12900*	11400*	10300					7700*	7700*	44,46
15	39500*	39500*	28500*	28500*	21900*	21900*	17900*	17900*	15100*	15100*	13100*	12500	11400*	10000	8800*	8200	7900*	7900*	7900*	7900*	45,57
10			31800*	31800*	23400*	23400*	18700*	18700*	15500*	15300	13200*	12100	11300*	9800	9600*	8100	8200*	7800	7800	46,13	
5			18600*	18600*	24200*	24200*	19000*	19000*	15600*	14600	13100*	11600	11100*	9500	9200*	8000	8700*	7600	7600	46,13	
0	5700*	5700*	12700*	12700*	23700*	23700*	18700*	18300	15300*	14100	12700*	11300	10600*	9300	8500*	7800	8200*	7700	7700	45,60	
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	21900*	21900*	17600*	17600*	14400*	13700	11900*	11000	9700*	9100			7500*	7500*	7500*	44,49	
-10			12900*	12900*	18900*	18900*	15600*	15600*	12800*	12800*	10400*	10400*	8100*	8100*			6700*	6700*	6700*	42,75	
-15							12600*	12600*	10400*	10400*	8200*	8200*					7900*	7900*	7900*	35,66	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5790
13500						6200*	6200*	5100*	5100*									4100*	4100*	8390
12000								6200*	5400	5100*	3850							3750*	3050	10120
10500								7000*	5400	5400	3900	4050	2900					3450	2400	11390
9000								7200*	5350	5350	3850	4050	2850	3100	2150			2950	2000	12350
7500						8650*	7400	7050	5150	5200	3750	3950	2800	3100	2100			2600	1700	13060
6000				10500*	10500*	9300*	6900	6750	4800	5000	3550	3850	2650	3000	2050	2400	1550	2350	1550	13570
4500	19350*	18500		13200*	9700	8950	6250	6300	4400	4700	3250	3650	2500	2900	1950	2350	1500	2200	1400	13900
3000				12450	8150	8100	5450	5800	3950	4400	3000	3450	2300	2800	1800	2250	1450	2100	1300	14070
1500				7900*	6850	7350	4800	5400	3550	4150	2750	3300	2150	2650	1700	2200	1350	2050	1250	14060
0	2500*	2500*		5550*	5550*	6800	4300	5000	3200	3900	2500	3150	2000	2550	1600	2150	1300	2050	1250	13900
-1500	3250*	3250*		5350*	5350*	6500	4000	4800	3000	3750	2350	3050	1900	2500	1550	2100	1300	2100	1300	13560
-3000				5700*	5700*	6350	3900	4700	2900	3650	2250	2950	1850	2500	1500			2200	1350	13050
-4500								4650	2900	3650	2250	2950	1850					2750	1700	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'					
																				
50																		11400*	11400*	17,09
45					13200*	13200*	10400*	10400*										9300*	9300*	26,51
40							13200*	11500	10500*	8200								8400*	6900	32,58
35							15100*	11600	11600	8400	8700	6100						7800	5400	36,94
30							15700	11500	11500	8300	8700	6100	6700	4500				6600	4500	40,26
25					18800*	16000	15200	11000	11200	8000	8500	6000	6600	4500				5800	3800	42,68
20					20200*	15000	14500	10400	10700	7600	8200	5700	6500	4300				5200	3400	44,46
15	39500*	39500*	28500*	21000	19300	13500	13600	9500	10200	7000	7900	5400	6200	4100	5000	3200		4900	3100	45,57
10			26900	17600	17500	11800	12600	8600	9500	6500	7500	5000	6000	3900	4900	3100	4600	2900	46,13	
5			18600*	14800	15800	10300	11600	7700	8900	5900	7100	4600	5700	3700	4700	2900	4500	2800	46,13	
0	5700*	5700*	12700*	12700*	14600	9300	10800	7000	8400	5400	6800	4300	5500	3500	4600	2800	4500	2800	45,60	
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	14000	8600	10300	6500	8100	5100	6500	4100	5400	3300			4600	2800	44,49	
-10			12900*	12,500	13700	8400	10100	6300	7900	4900	6400	3900	5300	3300			4900	3000	42,75	
-15							10100	6200	7900	4900	6400	4000					6300	3900	35,66	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5790
13500																		4100*	4100*	8390
12000																		3750*	3750*	10120
10500																		3600*	3600*	11390
9000																		3500*	3500*	12350
7500																		3500*	3500*	13060
6000																		3500*	3500*	13570
4500	19350*	19350*																3600*	3600*	13900
3000																		3750*	3600	14070
1500																		3950*	3550	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	10950*	10950*	8650*	8650*	7050*	6650	5900*	5350	4900*	4400	4000*	3700	3700*	3550	13900	
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	10100*	10100*	8100*	8100*	6650*	6500	5500*	5200	4500*	4350	3500*	3500*	3450*	3450*	13560	
-3000			5700*	5700*	8750*	8750*	7200*	7200*	5950*	5950*	4850*	4850*	3850*	3850*			3050*	3050*	13050	
-4500							5900*	5900*	4900*	4900*	3900*	3900*					3550*	3550*	11050	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'					
																				
50																		11400*	11400*	17,09
45					13200*	13200*	10400*	10400*										9300*	9300*	26,51
40							13200*	13200*	10500*	10500*								8400*	8400*	32,58
35							15100*	15100*	13100*	13100*	9800*	9800*						7900*	7900*	36,94
30							15700*	15700*	14000*	14000*	12500*	12500*	8000*	8000*				7700*	7700*	40,26
25					18800*	18800*	16200*	16200*	14200*	14200*	12700*	12700*	10800*	10600				7700*	7700*	42,68
20					20200*	20200*	17000*	17000*	14600*	14600*	12900*	12900*	11400*	10500				7700*	7700*	44,46
15	39500*	39500*	28500*	28500*	21900*	21900*	17900*	17900*	15100*	15100*	13100*	12700	11400*	10200	8800*	8400	7900*	7900*	7900*	45,57
10			31800*	31800*	23400*	23400*	18700*	18700*	15500*	15500*	13200*	12300	11300*	10000	9600*	8300	8200*	7900	7900	46,13
5			18600*	18600*	24200*	24200*	19000*	19000*	15600*	14900	13100*	11900	11100*	9700	9200*	8100	8700*	7800	7800	46,13
0	5700*	5700*	12700*	12700*	23700*	23700*	18700*	18700	15300*	14400	12700*	11500	10600*	9500	8500*	8000	8200*	7800	7800	45,60
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	21900*	21900*	17600*	17600*	14400*	14000	11900*	11200	9700*	9300			7500*	7500*	7500*	44,49
-10			12900*	12900*	18900*	18900*	15600*	15600*	12800*	12800*	10400*	10400*	8100*	8100*			6700*	6700*	6700*	42,75
-15							12600*	12600*	10400*	10400*	8200*	8200*					7900*	7900*	7900*	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4450*	4450*	5770
13500					5700*	5700*	4600*	4600*										3650*	3650*	8380
12000							5700*	5000	4600*	3450								3300*	2600	10110
10500							6500*	5050	5150	3500	3750	2450						3100*	1950	11380
9000							6700*	4950	5100	3450	3750	2450	2800	1700				2600	1550	12340
7500					8150*	7050	6900	4750	4950	3300	3650	2350	2700	1650				2250	1250	13060
6000			10000*	10000*	8800*	6550	6500	4400	4700	3100	3500	2200	2650	1600	2050	1100		2000	1050	13570
4500	18800*	18250	12600*	9300	8800	5850	6050	4000	4450	2850	3350	2050	2550	1500	1950	1050		1850	950	13900
3000			12350	7650	7900	5000	5550	3500	4100	2550	3150	1850	2450	1350	1900	950		1750	850	14060
1500			7400*	6300	7100	4250	5100	3050	3800	2250	2950	1650	2300	1250	1850	900		1700	800	14060
0	2000*	2000*	5050*	5050*	6500	3750	4700	2700	3550	2000	2800	1500	2200	1150	1750	850		1650	800	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	6200	3450	4450	2500	3400	1850	2650	1400	2150	1050	1750	800		1750	800	13570
-3000			5250*	5200	6050	3350	4350	2350	3300	1750	2600	1350	2100	1050				1850	900	13050
-4500							4300	2350	3300	1750	2600	1350						2400	1200	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, Löffelzylinder und Löffelumlenkung, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50																		10300*	10300*	17,03
45					12100*	12100*	9300*	9300*										8200*	8200*	26,48
40							12200*	10700	9400*	7300								7300*	6000	32,55
35							14000*	10800	11000	7500	8000	5200						6900*	4400	36,94
30							14600*	10600	10900	7400	8000	5200	5900	3500				5800	3500	40,22
25						17700*	15200	14800	10200	10600	7100	7800	5000	5900	3500			5000	2800	42,68
20						19000*	14100	14000	9500	10100	6600	7500	4700	5700	3300			4400	2400	44,46
15	38000*	38000*	27200*	20200	19000	12600	13100	8600	9500	6100	7200	4400	5500	3100		4200	2200	4100	2100	45,57
10			26700	16600	17000	10800	12000	7600	8900	5400	6700	4000	5200	2900	4000	2000	3800	1900	46,13	
5			17700*	13600	15300	9200	11000	6600	8200	4800	6300	3600	4900	2600	3900	1900	3700	1800	46,13	
0	4600*	4600*	11700*	11700*	14000	8100	10100	5800	7700	4300	6000	3200	4700	2400	3800	1800	3700	1700	45,60	
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	13300	7400	9600	5300	7300	4000	5700	3000	4600	2300			3800	1800	44,49	
-10			11800*	11100	13000	7200	9300	5100	7100	3800	5600	2900	4500	2200			4100	1900	42,75	
-15							9300	5100	7100	3700	5600	2900					5400	2800	35,73	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000																	4450*	4450*	5770
13500					5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8380
12000							5700*	5700*	4600*	4600*							3300*	3300*	10110
10500							6500*	6500*	5650*	5650*	4300*	4300*					3100*	3100*	11380
9000							6700*	6700*	5900*	5900*	5250*	5250*	3600*	3600*			3000*	3000*	12340
7500					8150*	8150*	6900*	6900*	6000*	6000*	5300*	5300*	4650*	4550			3000*	3000*	13060
6000			10000*	10000*	8800*	8800*	7250*	7250*	6200*	6200*	5350*	5350*	4700*	4450	3200*	3200*	3050*	3050*	13570
4500	18800*	18800*	12600*	12600*	9550*	9550*	7650*	7650*	6400*	6400*	5450*	5450*	4700*	4350	4000*	3500	3100*	3100*	13900
3000			14050*	14050*	10200*	10200*	8000*	8000*	6550*	6550*	5500*	5300	4650*	4200	3900*	3400	3250*	3150	14060
1500			7400*	7400*	10500*	10500*	8150*	8150*	6600*	6500	5450*	5100	4550*	4100	3750*	3350	3400*	3100	14060
0	2000*	2000*	5050*	5050*	10250*	10250*	8000*	8000*	6450*	6250	5300*	4900	4350*	3950	3400*	3250	3150*	3100	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	9400*	9400*	7450*	7450*	6050*	6050	4900*	4750	3950*	3900	2900*		2850*	2850*	13570
-3000			5250*	5250*	8050*	8050*	6550*	6550*	5300*	5300*	4250*	4250*	3250*	3250*			2450*	2450*	13050
-4500							5250*	5250*	4250*	4250*	3300*	3300*					2900*	2900*	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, Löffelzylinder und Löffelumlenkung, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	10300*	10300*	17,03
45					12100*	12100*	9300*	9300*									8200*	8200*	26,48
40							12200*	12200*	9400*	9400*							7300*	7300*	32,55
35							14000*	14000*	12000*	12000*	8700*	8700*					6900*	6900*	36,94
30							14600*	14600*	12800*	12800*	11400*	11400*	6900*	6900*			6700*	6700*	40,22
25					17700*	17700*	15000*	15000*	13000*	13000*	11500*	11500*	9700*	9700*			6600*	6600*	42,68
20					19000*	19000*	15800*	15800*	13400*	13400*	11600*	11600*	10100*	9600			6700*	6700*	44,46
15	38000*	38000*	27200*	27200*	20600*	20600*	16600*	16600*	13900*	13900*	11800*	11800	10200*	9300	7800*	7500	6900*	6900*	45,57
10			30300*	30300*	22100*	22100*	17300*	17300*	14200*	14200*	11900*	11400	10100*	9000	8400*	7300	7200*	7000	46,13
5			17700*	17700*	22800*	22800*	17700*	17700*	14300*	14000	11800*	10900	9800*	8800	8000*	7200	7500*	6800	46,13
0	4600*	4600*	11700*	11700*	22200*	22200*	17300*	17300*	13900*	13400	11400*	10500	9300*	8500	7200*	7000	6900*	6900	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	20400*	20400*	16200*	16200*	13000*	13000	10500*	10300	8400*	8400			6300*	6300*	44,49
-10			11800*	11800*	17400*	17400*	14100*	14100*	11400*	11400*	9100*	9100*	6800*	6800*			5400*	5400*	42,75
-15							11200*	11200*	9000*	9000*	6900*	6900*					6600*	6600*	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4450*	4450*	5770
13500					5700*	5700*	4600*	4600*										3650*	3650*	8380
12000							5700*	5050	4600*	3500								3300*	2650	10110
10500							6500*	5100	5100	3550	3700	2500						3100	2000	11380
9000							6700*	5000	5050	3500	3700	2500	2750	1750				2550	1600	12340
7500					8150*	7150	6800	4800	4900	3350	3600	2400	2700	1700				2200	1300	13060
6000			10000*	10000*	8800*	6650	6450	4450	4650	3150	3500	2250	2650	1600	2000	1100		1950	1100	13570
4500	18800*	18400	12600*	9400	8700	5900	6000	4050	4400	2900	3300	2100	2500	1500	1950	1050	1800	950	13900	
3000			12250	7750	7800	5100	5500	3550	4050	2600	3100	1900	2400	1400	1850	1000	1700	850	14060	
1500			7400*	6400	7000	4350	5000	3100	3750	2300	2900	1700	2250	1250	1800	950	1650	800	14060	
0	2000*	2000*	5050*	5050*	6400	3800	4650	2750	3500	2050	2750	1550	2150	1150	1750	850	1650	800	13900	
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	6100	3500	4400	2550	3350	1900	2600	1450	2100	1100	1700	850	1700	850	13570	
-3000			5250*	5250*	5950	3400	4250	2450	3250	1800	2550	1400	2050	1050			1800	900	13050	
-4500							4250	2400	3250	1800	2550	1400					2350	1250	11070	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, Löffelzylinder und Löffelumlenkung, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																	10300*	10300*	17,03
45					121,00*	12100*	9300*	9300*									8200*	8200*	26,48
40							12200*	10800	9400*	7400							7300*	6100	32,55
35							14000*	10900	10900	7600	7900	5300					6900*	4500	36,94
30							14600*	10700	10800	7500	7900	5300	5800	3600			5700	3600	40,22
25					17700*	15400	14700	10300	10500	7200	7800	5100	5800	3600			4900	2900	42,68
20					19000*	14300	13900	9600	10000	6700	7500	4800	5600	3400			4400	2500	44,46
15	38000*	38000*	27200*	20400	18800	12800	12900	8700	9400	6200	7100	4500	5400	3200		4100	4000	2100	45,57
10			26400	16800	16900	11000	11800	7700	8700	5500	6600	4000	5100	2900	4000	2100	3800	1900	46,13
5			17700*	13800	15100	9400	10800	6700	8100	4900	6200	3700	4900	2700	3800	2000	3600	1800	46,13
0	4600*	4600*	11700*	11700*	13800	8200	10000	6000	7600	4400	5900	3300	4600	2500	3700	1800	3600	1800	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	13100	7600	9500	5500	7200	4100	5600	3100	4500	2300			3700	1800	44,49
-10			11800*	11400	12800	7300	9200	5200	7000	3900	5500	3000	4400	2300			4000	2000	42,75
-15							9200	5200	7000	3800	5500	3000					5300	2900	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000																	4450*	4450*	5770
13500					5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8380
12000							5700*	5700*	4600*	4600*							3300*	3300*	10110
10500							6500*	6500*	5650*	5650*	4300*	4300*					3100*	3100*	11380
9000							6700*	6700*	5900*	5900*	5250*	5250*	3600*	3600*			3000*	3000*	12340
7500					8150*	8150*	6900*	6900*	6000*	6000*	5300*	5300*	4650*	4650*			3000*	3000*	13060
6000			10000*	10000*	8800*	8800*	7250*	7250*	6200*	6200*	5350*	5350*	4700*	4550*	3200*	3200*	3050*	3050*	13570
4500	18800*	18800*	12600*	12600*	9550*	9550*	7650*	7650*	6400*	6400*	5450*	5450*	4700*	4450*	4000*	3550*	3100*	3100*	13900
3000			14050*	14050*	10200*	10200*	8000*	8000*	6550*	6550*	5500*	5400*	4650*	4300*	3900*	3500*	3250*	3250*	14060
1500			7400*	7400*	10500*	10500*	8150*	8150*	6600*	6600*	5450*	5200*	4550*	4150*	3750*	3400*	3400*	3150*	14060
0	2000*	2000*	5050*	5050*	10250*	10250*	8000*	8000*	6450*	6350*	5300*	5000*	4350*	4050*	3400*	3350*	3150*	3150*	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	9400*	9400*	7450*	7450*	6050*	6050*	4900*	4850*	3950*	3950*	2900*	2900*	2850*	2850*	13570
-3000			5250*	5250*	8050*	8050*	6550*	6550*	5300*	5300*	4250*	4250*	3250*	3250*			2450*	2450*	13050
-4500							5250*	5250*	4250*	4250*	3300*	3300*					2900*	2900*	11070

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, Löffelzylinder und Löffelumlenkung, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	10300*	10300*	17,03
45					12100*	12100*	9300*	9300*									8200*	8200*	26,48
40							12200*	12200*	9400*	9400*							7300*	7300*	32,55
35							14000*	14000*	12000*	12000*	8700*	8700*					6900*	6900*	36,94
30							14600*	14600*	12800*	12800*	11400*	11400*	6900*	6900*			6700*	6700*	40,22
25					17700*	17700*	15000*	15000*	13000*	13000*	11500*	11500*	9700*	9700*			6600*	6600*	42,68
20					19000*	19000*	15800*	15800*	13400*	13400*	11600*	11600*	10100*	9700*			6700*	6700*	44,46
15	38000*	38000*	27200*	27200*	20600*	20600*	16600*	16600*	13900*	13900*	11800*	11800*	10200*	9500*	7800*	7600*	6900*	6900*	45,57
10			30300*	30300*	22100*	22100*	17300*	17300*	14200*	14200*	11900*	11600*	10100*	9200*	8400*	7500*	7200*	7100*	46,13
5			17700*	17700*	22800*	22800*	17700*	17700*	14300*	14200*	11800*	11100*	9800*	8900*	8000*	7300*	7500*	7000*	46,13
0	4600*	4600*	11700*	11700*	22200*	22200*	17300*	17300*	13900*	13700*	11400*	10800*	9300*	8700*	7200*	7200*	6900*	6900*	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	20400*	20400*	16200*	16200*	13000*	13000*	10500*	10500*	8400*	8400*			6300*	6300*	44,49
-10			11800*	11800*	17400*	17400*	14100*	14100*	11400*	11400*	9100*	9100*	6800*	6800*			5400*	5400*	42,75
-15							11200*	11200*	9000*	9000*	6900*	6900*					6600*	6600*	35,73

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000																	4450*	4450*	5790
13500					5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8390
12000							5700*	4900	4600*	3400							3300*	2550	10120
10500							6500*	4950	5000	3400	3650	2400					3050	1900	11390
9000							6700*	4850	4950	3350	3650	2350	2700	1650			2500	1500	12350
7500					8150*	6950	6700	4650	4800	3250	3550	2300	2650	1600			2150	1200	13060
6000			10000*	10000*	8800*	6400	6350	4300	4600	3000	3400	2150	2600	1500	1950	1050	1900	1000	13570
4500	18800*	17900	12600*	9100	8550	5700	5900	3850	4300	2750	3250	1950	2450	1400	1900	1000	1750	900	13900
3000			12000	7450	7650	4850	5400	3400	4000	2450	3050	1800	2350	1300	1800	900	1650	800	14070
1500			7400*	6100	6850	4150	4900	2950	3700	2150	2850	1600	2200	1150	1750	850	1600	750	14060
0	2050*	2050*	5050*	5050*	6250	3600	4550	2600	3450	1950	2650	1450	2100	1050	1700	800	1600	750	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	5950	3300	4300	2400	3250	1750	2550	1350	2050	1000	1650	750	1650	750	13560
-3000			5250*	5000	5850	3200	4150	2250	3150	1700	2500	1250	2000	950			1750	800	13050
-4500							4150	2250	3150	1650	2500	1250					2300	1150	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	10300*	10300*	17,09
45					12100*	12100*	9400*	9400*									8200*	8200*	26,51
40							12200*	10500	9400*	7100							7300*	5800	32,58
35							14000*	10600	10700	7300	7800	5000					6800	4300	36,94
30							14600*	10400	10600	7200	7800	5000	5700	3400			5600	3300	40,26
25					17700*	14900	14400	10000	10300	6900	7600	4900	5700	3400			4800	2700	42,68
20					19000*	13800	13700	9300	9800	6500	7300	4600	5500	3200			4300	2300	44,46
15	38400*	38400*	27200*	19700	18500	12300	12700	8300	9200	5900	6900	4200	5300	3000	4000	2100	3900	2000	45,57
10			*26000	16200	16500	10500	11600	7300	8600	5300	6500	3800	5000	2700	3900	1900	3600	1800	46,13
5			17600*	13200	14800	8900	10600	6400	7900	4700	6100	3400	4700	2500	3700	1800	3500	1600	46,13
0	4600*	4600*	11600*	11500	13500	7800	9800	5600	7400	4100	5700	3100	4500	2300	3600	1700	3500	1600	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	10800	12800	7100	9200	5100	7000	3800	5500	2800	4400	2100			3600	1700	44,49
-10			11800*	10700	12500	6900	9000	4900	6800	3600	5300	2700	4300	2100			3900	1800	42,75
-15							8900	4800	6800	3600	5300	2700					5200	2600	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4450*	4450*	5790
13500						5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8390
12000								5700*	5700*	4600*	4600*							3300*	3300*	10120
10500								6500*	6500*	5650*	5650*	4300*	4300*					3100*	3100*	11390
9000								6700*	6700*	5900*	5900*	5250*	5250*	3600*	3600*			3000*	3000*	12350
7500						8150*	8150*	6900*	6900*	6000*	6000*	5300*	5300*	4650*	4400			3000*	3000*	13060
6000			10000*	10000*	8800*	8800*	7250*	7250*	6200*	6200*	5350*	5350*	4700*	4300	3200*	3200*		3050*	3050*	13570
4500	18800*	18800*	12600*	12600*	9550*	9550*	7650*	7650*	6400*	6400*	5450*	5350	4700*	4200	4000*	3350	3100*	3100*	13900	
3000			14050*	14050*	10200*	10200*	8000*	8000*	6550*	6550*	5500*	5100	4650*	4050	3900*	3300	3250*	3050	14070	
1500			7400*	7400*	10500*	10500*	8150*	8150*	6600*	6300	5450*	4900	4550*	3950	3750*	3200	3400*	3000	14060	
0	2050*	2050*	5050*	5050*	10250*	10250*	8000*	7950	6450*	6000	5300*	4750	4350*	3800	3400*	3150	3150*	3000	13900	
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	9400*	9400*	7450*	7450*	6050*	5800	4900*	4600	3900*	3750	2900*	2900*	2850*	2850*	13560	
-3000			5250*	5250*	8050*	8050*			6550*	6550*	5300*	5300*	4250*	4250*	3250*	3250*		2450*	2450*	13050
-4500									5200*	5200*	4250*	4250*	3300*	3300*				2950*	2950*	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'					
																				
50																		10300*	10300*	17,09
45					12100*	12100*	9400*	9400*										8200*	8200*	26,51
40							12200*	12200*	9400*	9400*								7300*	7300*	32,58
35							14000*	14000*	12000*	12000*	8800*	8800*						6900*	6900*	36,94
30							14600*	14600*	12800*	12800*	11400*	11400*	7000*	7000*				6700*	6700*	40,26
25					17700*	17700*	15000*	15000*	13000*	13000*	11500*	11500*	9700*	9400				6600*	6600*	42,68
20					19000*	19000*	15800*	15800*	13400*	13400*	11600*	11600*	10100*	9200				6700*	6700*	44,46
15	38400*	38400*	27200*	27200*	20600*	20600*	16600*	16600*	13900*	13900*	11800*	11400	10200*	9000		7800*	7200	6900*	6900*	45,57
10			30300*	30300*	22100*	22100*	17300*	17300*	14200*	14200*	11900*	11000	10100*	8700		8400*	7000	7200*	6700*	46,13
5			17600*	17600*	22800*	22800*	17700*	17700*	14300*	13500	11800*	10500	9800*	8400		7900*	6900	7500*	6600	46,13
0	4600*	4600*	11600*	11600*	22200*	22200*	17300*	17100	13900*	12900	11400*	10200	9300*	8200		7200*	6800	6900*	6600	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	20400*	20400*	16200*	16200*	13000*	12500	10500*	9900	8400*	8000				6300*	6300*	44,49
-10			11800*	11800*	17400*	17400*	14100*	14100*	11400*	11400*	9100*	9100*	6800*	6800*				5400*	5400*	42,75
-15							11200*	11200*	9000*	9000*	6900*	6900*						6600*	6600*	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4450*	4450*	5790
13500					5700*	5700*	4600*	4600*										3650*	3650*	8390
12000							5700*	4950	4600*	3400								3300*	2600	10120
10500							6500*	5000	4950	3450	3600	2400						3000	1950	11390
9000							6700*	4900	4900	3400	3600	2400	2650	1650				2450	1500	12350
7500					8150*	7000	6650	4700	4750	3300	3500	2300	2600	1650				2100	1250	13060
6000			10000*	10000*	8800*	6500	6300	4350	4550	3050	3350	2200	2550	1550	1900	1050		1900	1050	13570
4500	18800*	18100	12600*	9200	8500	5750	5850	3950	4250	2800	3200	2000	2450	1450	1850	1000		1700	900	13900
3000			11900	7550	7600	4950	5300	3450	3950	2500	3000	1800	2300	1350	1800	950		1600	800	14070
1500			7400*	6200	6750	4200	4850	3000	3650	2200	2800	1650	2200	1200	1700	900		1550	750	14060
0	2050*	2050*	5050*	5050*	6200	3700	4450	2650	3400	2000	2650	1500	2050	1100	1650	800		1550	750	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	5850	3400	4200	2450	3200	1800	2500	1350	2000	1050	1600	800		1600	800	13560
-3000			5250*	5100	5750	3300	4100	2300	3100	1700	2450	1300	1950	1000				1700	850	13050
-4500							4100	2300	3100	1700	2450	1300						2250	1200	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

Standard

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50																		10300*	10300*	17,09
45					12100*	12100*	9400*	9400*										8200*	8200*	26,51
40							12200*	10600	9400*	7200								7300*	5900	32,58
35							14000*	10700	10600	7400	7700	5100						6700	4400	36,94
30							14600*	10500	10500	7300	7700	5100	5600	3500				5500	3400	40,26
25					17700*	15100	14300	10100	10200	7000	7500	4900	5600	3400				4700	2800	42,68
20					19000*	14000	13500	9400	9700	6600	7200	4700	5400	3300				4200	2300	44,46
15	38400*	38400*	27200*	20000	18300	12500	12600	8500	9100	6000	6800	4300	5200	3100	3900	2100		3800	2000	45,57
10			25700	16400	16400	10700	11500	7500	8400	5400	6400	3900	4900	2800	3800	2000	3600	1800	46,13	
5			17600*	13400	14600	9100	10400	6500	7800	4800	6000	3500	4700	2600	3600	1800	3500	1700	46,13	
0	4600*	4600*	11600*	11600*	13300	7900	9600	5700	7300	4200	5600	3200	4400	2400	3500	1700	3400	1700	45,60	
-5	6200*	6200*	11100*	11100	12600	7300	9100	5200	6900	3900	5400	2900	4300	2200			3600	1700	44,49	
-10			11800*	11000	12300	7000	8800	5000	6700	3700	5200	2800	4200	2200			3800	1900	42,75	
-15							8800	5000	6700	3700	5300	2800					5100	2700	35,66	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 8,5 m

Stiel Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000																	4450*	4450*	5790
13500					5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8390
12000							5700*	5700*	4600*	4600*							3300*	3300*	10120
10500							6500*	6500*	5650*	5650*	4300*	4300*					3100*	3100*	11390
9000							6700*	6700*	5900*	5900*	5250*	5250*	3600*	3600*			3000*	3000*	12350
7500					8150*	8150*	6900*	6900*	6000*	6000*	5300*	5300*	4650*	4500			3000*	3000*	13060
6000			10000*	10000*	8800*	8800*	7250*	7250*	6200*	6200*	5350*	5350*	4700*	4400	3200*	3200*	3050*	3050*	13570
4500	18800*	18800*	12600*	12600*	9550*	9550*	7650*	7650*	6400*	6400*	5450*	5450	4700*	4300	4000*	3450	3100*	3100*	13900
3000			14050*	14050*	10200*	10200*	8000*	8000*	6550*	6550*	5500*	5200	4650*	4150	3900*	3350	3250*	3100	14070
1500			7400*	7400*	10500*	10500*	8150*	8150*	6600*	6400	5450*	5000	4550*	4000	3750*	3300	3400*	3050	14060
0	2050*	2050*	5050*	5050*	10250*	10250*	8000*	8000*	6450*	6150	5300*	4850	4350*	3900	3400*	3200	3150*	3050	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	9400*	9400*	7450*	7450*	6050*	5950	4900*	4700	3900*	3800	2900*		2850*	2850*	13560
-3000			5250*	5250*	8050*	8050*	6550*	6550*	5300*	5300*	4250*	4250*	3250*	3250*			2450*	2450*	13050
-4500							5200*	5200*	4250*	4250*	3300*	3300*					2950*	2950*	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 27'11"

Stiel Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	10300*	10300*	17,09
45					12100*	12100*	9400*	9400*									8200*	8200*	26,51
40							12200*	12200*	9400*	9400*							7300*	7300*	32,58
35							14000*	14000*	12000*	12000*	8800*	8800*					6900*	6900*	36,94
30							14600*	14600*	12800*	12800*	11400*	11400*	7000*	7000*			6700*	6700*	40,26
25					17700*	17700*	15000*	15000*	13000*	13000*	11500*	11500*	9700*	9600			6600*	6600*	42,68
20					19000*	19000*	15800*	15800*	13400*	13400*	11600*	11600*	10100*	9400			6700*	6700*	44,46
15	38400*	38400*	27200*	27200*	20600*	20600*	16600*	16600*	13900*	13900*	11800*	11700	10200*	9200	7800*	7300	6900*	6900*	45,57
10			30300*	30300*	22100*	22100*	17300*	17300*	14200*	14200*	11900*	11200	10100*	8900	8400*	7200	7200*	6900	46,13
5			17600*	17600*	22800*	22800*	17700*	17700*	14300*	13800	11800*	10800	9800*	8600	7900*	7000	7500*	6700	46,13
0	4600*	4600*	11600*	11600*	22200*	22200*	17300*	17300*	13900*	13200	11400*	10400	9300*	8400	7200*	6900	6900*	6800	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	20400*	20400*	16200*	16200*	13000*	12800	10500*	10100	8400*	8200			6300*	6300*	44,49
-10			11800*	11800*	17400*	17400*	14100*	14100*	11400*	11400*	9100*	9100*	6800*	6800*			5400*	5400*	42,75
-15							11200*	11200*	9000*	9000*	6900*	6900*					6600*	6600*	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6480
13500					5950*	5950*													8870
12000					7350*	7350*	6250*	5150											10520
10500					8150*	7650	7400*	5250	5400	3800	4050	2750							11750
9000					8650*	7550	7400	5250	5400	3800	4100	2800							12690
7500					8900*	7350	7200	5100	5300	3700	4050	2750	3150	2100					13380
6000	18600*	18600*	11300*	10950	9350*	6900	6950	4800	5150	3550	3950	2650	3100	2050					13880
4500			13050*	9750	9250	6300	6550	4450	4900	3300	3800	2500	3000	1950	2450	1500	2300	1400	14210
3000			12850	8150	8400	5500	6050	4000	4600	3050	3600	2350	2900	1850	2350	1450	2150	1300	14360
1500					7550	4750	5600	3550	4300	2750	3450	2150	2800	1700	2300	1350	2050	1200	14360
0					6900	4200	5200	3200	4050	2500	3250	2000	2700	1600	2250	1300	2000	1150	14200
-1500			2900*	2900*	6550	3850	4900	2950	3850	2300	3150	1850	2600	1500	2200	1250	2000	1150	13880
-3000			3700*	3700*	6450	3750	4750	2800	3750	2200	3050	1800	2550	1450	2150	1250	2100	1200	13120
					6450	3750	4700	2750	3700	2150	3000	1750	2500	1450			2250	1300	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,59
45			15500*	15500*															28,18
40					15800*	15800*	13100*	11000											33,92
35					17700*	16400	15900	11300	11600	8100									38,16
30					18800*	16300	15900	11300	11600	8100	8800	6000							41,37
25					19300*	15800	15500	11000	11400	8000	8700	5900	6800	4400					43,77
20	37200*	37200*	24600*	23700	20300*	15000	14900	10400	11100	7600	8500	5700	6700	4300					45,47
15			28200*	21200	20000	13600	14100	9600	10600	7100	8200	5400	6500	4200	5200	3200	5100	3100	46,56
10			27900	17800	18200	12000	13100	8700	9900	6500	7800	5000	6300	3900	5100	3100	4700	2800	47,11
5					16400	10300	12100	7700	9300	5900	7400	4700	6000	3700	4900	2900	4500	2700	47,11
0					15000	9100	11200	6900	8700	5400	7000	4300	5800	3500	4800	2800	4400	2600	46,59
-5			6700*	6700*	14200	8300	10600	6300	8300	5000	6700	4000	5600	3300	4700	2700	4500	2500	45,51
-10			8400*	8400*	13900	8100	10300	6000	8100	4800	6500	3800	5500	3200	4700	2700	4600	2600	42,85

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000					5950*	5950*											5400*	5400*	6480
13500					7350*	7350*	6250*	6250*									4650*	4650*	8870
12000					8150*	8150*	7400*	7400*	6300*	6300*	4350*	4350*					4300*	4300*	10520
10500					8650*	8650*	7400*	7400*	6500*	6500*	5800*	5800*					4100*	4100*	11750
9000					8900*	8900*	7550*	7550*	6550*	6550*	5800*	5800*	5200*	4950			4000*	4000*	12690
7500			11300*	11300*	9350*	9350*	7800*	7800*	6700*	6700*	5850*	5850*	5200*	4900			4000*	4000*	13380
6000	18600*	18600*	13050*	13050*	10000*	10000*	8150*	8150*	6850*	6850*	5950*	5950*	5200*	4800	4550*	3950	4050*	3750	13880
4500			14450*	14450*	10650*	10650*	8450*	8450*	7050*	7050*	6000*	5750	5200*	4700	4500*	3850	4100*	3550	14210
3000					11000*	11000*	8650*	8650*	7100*	7000	6000*	5550	5150*	4550	4350*	3800	3900*	3450	14360
1500					8650*	8650*	8550*	8550*	7000*	6700	5900*	5350	5000*	4450	4150*	3700	3650*	3400	14360
0			2900*	2900*	6750*	6750*	8150*	8150*	6700*	6500	5600*	5250	4700*	4350	3850*	3650	3350*	3350*	14200
-1500			3700*	3700*	6650*	6650*	7350*	7350*	6150*	6150*	5150*	5150	4250*	4250*	3300*	3300*	3000*	3000*	13880
-3000					7100*	7100*	6250*	6250*	5350*	5350*	4450*	4450*	3550*	3550*			2800*	2800*	13120

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				
																			
50			15500*	15500*													12400*	12400*	19,59
45					15800*	15800*	13100*	13100*									10400*	10400*	28,18
40					17700*	17700*	16000*	16000*	13200*	13200*							9500*	9500*	33,92
35					18800*	18800*	16100*	16100*	14100*	14100*	12600*	12600*					9100*	9100*	38,16
30					19300*	19300*	16400*	16400*	14300*	14300*	12600*	12600*	10800*	10600			8800*	8800*	41,37
25			24600*	24600*	20300*	20300*	16900*	16900*	14500*	14500*	12700*	12700*	11300*	10500			8800*	8800*	43,77
20	37200*	37200*	28200*	28200*	21600*	21600*	17600*	17600*	14900*	14900*	12900*	12800	11300*	10300	9700*	8400	8900*	8300	45,47
15			31200*	31200*	23000*	23000*	18300*	18300*	15200*	15200*	13000*	12400	11200*	10100	9600*	8300	9100*	7800	46,56
10					23800*	23800*	18700*	18700*	15400*	15100	13000*	12000	11100*	9800	9400*	8200	8600*	7600	47,11
5					20800*	20800*	18600*	18600*	15200*	14400	12700*	11600	10800*	9500	8900*	8000	8000*	7500	47,11
0			6700*	6700*	15700*	15700*	17700*	17700*	14600*	14000	12100*	11300	10100*	9300	8200*	7900	7400*	7400*	46,59
-5			8400*	8400*	15200*	15200*	16000*	16000*	13300*	13300*	11100*	11100	9100*	9100*	6900*	6900*	6700*	6700*	45,51
-10					15400*	15400*	13600*	13600*	11500*	11500*	9500*	9500*	7500*	7500*			6200*	6200*	42,85

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6480
13500					5950*	5950*													8870
12000					7350*	7350*	6250*	5200											10520
10500					8150*	7700	7350	5350	5350	3850	4000	2800							11750
9000					8650*	7650	7300	5300	5350	3850	4050	2850							12690
7500					8900*	7400	7150	5150	5250	3750	4050	2800	3150	2100					13380
6000					9350*	7000	6850	4900	5100	3600	3900	2700	3100	2050					13880
4500	18600*	18600*	13050*	9850	9150	6350	6450	4500	4850	3350	3750	2550	3000	2000	2400	1550	2250	1400	14210
3000			12700	8250	8300	5600	6000	4050	4550	3050	3600	2400	2850	1850	2350	1450	2100	1300	14360
1500					7450	4850	5500	3600	4250	2800	3400	2200	2750	1750	2250	1400	2050	1250	14360
0					6850	4250	5100	3250	4000	2550	3200	2050	2650	1650	2200	1350	2000	1200	14200
-1500			2900*	2900*	6500	3950	4850	3000	3800	2350	3100	1900	2550	1550	2150	1300	2000	1200	13880
-3000			3700*	3700*	6350	3800	4700	2850	3700	2250	3000	1800	2500	1500	2100	1250	2050	1200	13120

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,59
45			15500*	15500*															28,18
40					15800*	15800*	13100*	11100											33,92
35					17700*	16500	15800	11400	11500	8200									38,16
30					18800*	16500	15700	11400	11500	8200	8700	6100							41,37
25					19300*	16000	15400	11100	11300	8100	8600	6000	6700	4500					43,77
20			24600*	23900	20300*	15100	14800	10500	11000	7700	8400	5800	6600	4400					45,47
15	37200*	37200*	28200*	21400	19800	13800	14000	9700	10400	7200	8100	5500	6400	4200	5100	3200	5000	3200	46,56
10			27600	18000	18000	12100	12900	8800	9800	6600	7700	5100	6200	4000	5000	3100	4700	2900	47,11
5					16200	10500	11900	7800	9200	6000	7300	4700	5900	3800	4900	3000	4500	2700	47,11
0					14800	9200	11000	7000	8600	5500	6900	4400	5700	3500	4700	2900	4400	2600	46,59
-5			6700*	6700*	14000	8500	10400	6500	8200	5100	6600	4100	5500	3300	4600	2800	4400	2600	45,51
-10			8400*	8400*	13700	8200	10100	6200	7900	4900	6500	3900	5400	3200	4600	2700	4500	2700	42,85

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6480
13500					5950*	5950*													8870
12000					7350*	7350*	6250*	6250*											10520
10500					8150*	8150*	7400*	7400*	6300*	6300*	4350*	4350*							11750
9000					8650*	8650*	7400*	7400*	6500*	6500*	5800*	5800*							12690
7500					8900*	8900*	7550*	7550*	6550*	6550*	5800*	5800*	5200*	5050					13380
6000	18600*	18600*	11300*	11300*	9350*	9350*	7800*	7800*	6700*	6700*	5850*	5850*	5200*	5000					13880
4500			13050*	13050*	10000*	10000*	8150*	8150*	6850*	6850*	5950*	5950*	5200*	4900	4550*	4000	4050*	3800	14210
3000			14450*	14450*	10650*	10650*	8450*	8450*	7050*	7050*	6000*	5850	5200*	4750	4500*	3950	4100*	3600	14360
1500					11000*	11000*	8650*	8650*	7100*	7100*	6000*	5650	5150*	4650	4350*	3850	3900*	3500	13880
0					8650*	8650*	8550*	8550*	7000*	6800	5900*	5450	5000*	4500	4150*	3800	3650*	3450	14360
-1500			2900*	2900*	6750*	6750*	8150*	8150*	6700*	6600	5600*	5350	4700*	4400	3850*	3750	3350*	3350*	14200
-3000			3700*	3700*	6650*	6650*	7350*	7350*	6150*	6150*	5150*	5150*	4250*	4250*	3300*	3300*	3000*	3000*	13880
					7100*	7100*	6250*	6250*	5350*	5350*	4450*	4450*	3550*	3550*			2800*	2800*	13120

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,59
45			15500*	15500*															28,18
40					15800*	15800*	13100*	13100*											33,92
35					17700*	17700*	16000*	16000*	13200*	13200*									38,16
30					18800*	18800*	16100*	16100*	14100*	14100*	12600*	12600*							41,37
25					19300*	19300*	16400*	16400*	14300*	14300*	12600*	12600*	10800*	10800*					43,77
20	37200*	37200*	24600*	24600*	20300*	20300*	16900*	16900*	14500*	14500*	12700*	12700*	11300*	10700					45,47
15			28200*	28200*	21600*	21600*	17600*	17600*	14900*	14900*	12900*	12900*	11300*	10500	9700*	8600	8900*	8400	46,56
10			31200*	31200*	23000*	23000*	18300*	18300*	15200*	15200*	13000*	12600	11200*	10200	9600*	8500	9100*	8000	47,11
5					23800*	23800*	18700*	18700*	15400*	15300	13000*	12200	11100*	10000	9400*	8300	8600*	7700	47,11
0					20800*	20800*	18600*	18600*	15200*	14700	12700*	11800	10800*	9700	8900*	8200	8000*	7600	46,59
-5			6700*	6700*	15700*	15700*	17700*	17700*	14600*	14200	12100*	11500	10100*	9500	8200*	8100	7400*	7400*	45,51
-10			8400*	8400*	15200*	15200*	16000*	16000*	13300*	13300*	11100*	11100*	9100*	9100*	6900*	6900*	6700*	6700*	42,85

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6500
13500					6000*	6000*													5400*
12000					7350*	7350*	6300*	5050											4650*
10500					8150*	7500	7250	5150	5300	3700	3950	2700							3900
9000					8650*	7450	7200	5150	5300	3700	4000	2750							3200
7500					8900*	7200	7050	5000	5200	3600	3950	2700	3050	2000					2750
6000	18750*	18300	11350*	10750	9350*	6800	6750	4700	5000	3450	3850	2600	3000	1950					2400
4500			13100*	9550	9000	6150	6350	4350	4750	3200	3700	2450	2900	1900	2350	1450			2200
3000			12500	7950	8150	5400	5900	3900	4450	2950	3500	2250	2800	1750	2300	1400			2050
1500					7300	4600	5400	3450	4150	2650	3300	2100	2700	1650	2200	1300			2000
0					6700	4050	5000	3100	3900	2400	3150	1950	2600	1550	2150	1250			1950
-1500			2900*	2900*	6350	3700	4750	2850	3700	2250	3000	1800	2500	1450	2100	1200			1950
-3000			3700*	3700*	6200	3600	4600	2700	3600	2100	2900	1700	2450	1400	2050	1200			2000
					6200	3600	4550	2650	3550	2050	2900	1700	2400	1400					2150

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,65
45			15500*	15500*															12300*
40					15800*	15800	13100*	10800											10400*
35					17700*	16100	15500	11100	11300	7900									8900
30					18800*	16000	15500	11000	11300	8000	8500	5800							7200
25					19300*	15600	15200	10700	11200	7800	8500	5800	6500	4300					6100
20	37500*	37500*	24600*	23200	20300*	14700	14600	10200	10800	7400	8300	5600	6500	4200					5400
15			28200*	20800	19500	13300	13700	9400	10300	6900	7900	5300	6300	4000	5000	3100			4900
10			27100	17300	17700	11700	12700	8400	9600	6300	7600	4900	6000	3800	4900	2900			4600
5					15900	10000	11700	7500	9000	5800	7200	4500	5800	3500	4700	2800			4400
0					14500	8800	10800	6700	8500	5200	6800	4100	5600	3300	4600	2700			4300
-5			6700*	6700*	13700	8100	10200	6100	8000	4800	6500	3900	5400	3100	4500	2600			4300
-10			8500*	8500*	13400	7800	9900	5800	7800	4600	6300	3700	5200	3000	4500	2500			4400
					13400	7800	9800	5700	7700	4500	6200	3600	5200	3000					4800

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000					6000*	6000*											5400*	5400*	6500
13500					7350*	7350*	6300*	6300*									4650*	4650*	*8880
12000					8150*	8150*	7400*	7400*	6300*	6300*	4350*	4350*					4300*	4300*	10530
10500					8650*	8650*	7400*	7400*	6500*	6500*	5800*	5800*					4100*	4100*	11760
9000					8900*	8900*	7550*	7550*	6550*	6550*	5800*	5800*	5200*	4800			4000*	4000*	12690
7500			11350*	11350*	9350*	9350*	7800*	7800*	6700*	6700*	5850*	5850*	5200*	4750			4000*	3900	13390
6000	18750*	18750*	13100*	13100*	10000*	10000*	8150*	8150*	6900*	6900*	5950*	5800	5200*	4650	4550*	3800	4050*	3600	13890
4500			14450*	14450*	10650*	10650*	8450*	8450*	7050*	7050*	6000*	5600	5200*	4550	4500*	3750	4100*	3450	14210
3000					11000*	11000*	8650*	8650*	7100*	6750	6000*	5400	5150*	4400	4350*	3650	3900*	3300	14360
1500					8650*	8650*	8550*	8400	7000*	6500	5900*	5200	5000*	4300	4150*	3600	3650*	3300	14360
0			2900*	2900*	6750*	6750*	8150*	8100	6700*	6250	5600*	5050	4700*	4200	3850*	3550	3350*	3300	14200
-1500			3700*	3700*	6650*	6650*	7350*	7350*	6150*	6150	5150*	4950	4250*	4150	3300*	3300*	3000*	3000*	13880
-3000					7050*	7050*	6250*	6250*	5350*	5350*	4450*	4450*	3550*	3550*			2800*	2800*	13110

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50			15500*	15500*													12300*	12300*	19,65
45					15800*	15800*	13100*	13100*									10400*	10400*	28,22
40					17700*	17700*	16000*	16000*	13200*	13200*							9500*	9500*	33,96
35					18800*	18800*	16100*	16100*	14100*	14100*	12600*	12600*					9100*	9100*	38,19
30					19300*	19300*	16400*	16400*	14300*	14300*	12600*	12600*	10800*	10300			8800*	8800*	41,37
25			24600*	24600*	20300*	20300*	16900*	16900*	14500*	14500*	12700*	12700*	11300*	10200			8800*	8700	43,77
20	37500*	37500*	28200*	28200*	21600*	21600*	17600*	17600*	14900*	14900*	12900*	12500	11300*	10000	9700*	8200	8900*	8000	45,47
15			31200*	31200*	23000*	23000*	18300*	18300*	15200*	15200*	13000*	12000	11200*	9700	9600*	8000	9100*	7600	46,59
10					23800*	23800*	18700*	18700*	15400*	14600	13000*	11600	11100*	9500	9400*	7900	8600*	7300	47,11
5					20700*	20700*	18600*	18200	15200*	14000	12700*	11200	10800*	9200	8900*	7700	8000*	7200	47,11
0			6700*	6700*	15700*	15700*	17600*	17500	14600*	13500	12100*	10900	10100*	9000	8200*	7600	7400*	7300	46,59
-5			8500*	8500*	15200*	15200*	16000*	16000*	13300*	13200	11100*	10700	9100*	8900	6900*	6900*	6600*	6600*	45,51
-10					15400*	15400*	13500*	13500*	11500*	11500*	9500*	9500*	7500*	7500*			6200*	6200*	42,81

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6500
13500					6000*	6000*											5400*	5400*	*8880
12000					7350*	7350*	6300*	5100									4650*	3700	10530
10500					8150*	7550	7150	5250	5250	3750	3900	2700					3850	2700	11760
9000					8650*	7500	7150	5200	5250	3750	3950	2800					3150	2150	12690
7500					8900*	7300	7000	5050	5150	3650	3900	2750	3050	2050			2700	1800	13390
6000					9350*	6850	6700	4750	4950	3500	3800	2650	3000	2000			2400	1550	13890
4500	18750*	18500	13100*	9700	8950	6250	6300	4400	4700	3250	3650	2500	2900	1900	2300	1450	2200	1350	14210
3000			12350	8050	8100	5450	5800	3950	4400	3000	3450	2300	2750	1800	2250	1400	2050	1250	14360
1500					7250	4700	5350	3500	4100	2700	3300	2150	2650	1700	2200	1350	1950	1200	14360
0					6600	4100	4950	3150	3850	2450	3100	1950	2550	1600	2100	1300	1900	1150	14200
-1500			2900*	2900*	6250	3800	4650	2900	3650	2300	2950	1850	2450	1500	2050	1250	1900	1150	13880
-3000			3700*	3700*	6100	3700	4500	2750	3550	2150	2900	1750	2400	1450	2050	1200	1950	1150	13110
					6150	3700	4450	2700	3500	2100	2850	1700	2400	1450			2150	1250	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,65
45			15500*	15500*													12300*	12300*	28,22
40					15800*	15800*	13100*	10900									10400*	8600	33,96
35					17700*	16300	15400	11200	11200	8100	8500	5900					8800	6200	38,19
30					18800*	16200	15300	11200	11200	8100	8500	5900					7100	4800	41,37
25					19300*	15700	15000	10900	11000	7900	8400	5900	6500	4400			6000	4000	43,77
20			24600*	23500	20300*	14800	14400	10300	10700	7500	8200	5600	6400	4300			5300	3400	45,47
15	37500*	37500*	28200*	21000	19300	13500	13600	9500	10100	7000	7800	5300	6200	4100	4900	3100	4800	3000	46,59
10			26800	17600	17500	11900	12600	8600	9500	6500	7500	5000	6000	3900	4800	3000	4500	2800	47,11
5					15700	10200	11500	7600	8900	5900	7100	4600	5700	3600	4700	2900	4300	2600	47,11
0					14300	8900	10700	6800	8300	5300	6700	4200	5500	3400	4500	2700	4200	2500	46,59
-5			6700*	6700*	13500	8200	10100	6200	7900	4900	6400	4000	5300	3200	4400	2600	4200	2500	45,51
-10			8500*	8500*	13200	7900	9700	5900	7600	4700	6200	3800	5200	3100	4400	2600	4300	2600	42,81

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																			6500
13500					6000*	6000*													5400*
12000					7350*	7350*	6300*	6300*											4650*
10500					8150*	8150*	7400*	7400*	6300*	6300*	4350*	4350*							4300*
9000					8650*	8650*	7400*	7400*	6500*	6500*	5800*	5800*							4100*
7500					8900*	8900*	7550*	7550*	6550*	6550*	5800*	5800*	5200*	4900					4000*
6000					9350*	9350*	7800*	7800*	6700*	6700*	5850*	5850*	5200*	4850					4000*
4500	18750*	18750*	13100*	13100*	10000*	10000*	8150*	8150*	6900*	6900*	5950*	5900	5200*	4750	4550*	3900	4050*	3700	13890
3000			14450*	14450*	10650*	10650*	8450*	8450*	7050*	7050*	6000*	5700	5200*	4600	4500*	3800	4100*	3500	14210
1500					11000*	11000*	8650*	8650*	7100*	6900	6000*	5500	5150*	4500	4350*	3750	3900*	3400	14360
0					8650*	8650*	8550*	8550*	7000*	6600	5900*	5300	5000*	4350	4150*	3650	3650*	3350	14360
-1500					6750*	6750*	8150*	8150*	6700*	6400	5600*	5150	4700*	4250	3850*	3600	3350*	3350*	14200
-3000					6650*	6650*	7350*	7350*	6150*	6150*	5050	5050	4250*	4200	3300*	3300*	3000*	3000*	13880
					7050*	7050*	6250*	6250*	5350*	5350*	4450*	4450*	3550*	3550*			2800*	2800*	13110

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen  Last bei Frontauslage  Last bei Seitenauslage  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																			19,65
45			15500*	15500*	15800*	15800*	13100*	13100*											12300*
40					17700*	17700*	16000*	16000*	13200*	13200*									10400*
35					18800*	18800*	16100*	16100*	14100*	14100*	12600*	12600*							9500*
30					19300*	19300*	16400*	16400*	14300*	14300*	12600*	12600*	10800*	10500					9100*
25			24600*	24600*	20300*	20300*	16900*	16900*	14500*	14500*	12700*	12700*	11300*	10400					8800*
20	37500*	37500*	28200*	28200*	21600*	21600*	17600*	17600*	14900*	14900*	12900*	12700	11300*	10200	9700*	8300	8900*	8200	8800*
15			31200*	31200*	23000*	23000*	18300*	18300*	15200*	15200*	13000*	12200	11200*	9900	9600*	8200	9100*	7700	8800*
10					23800*	23800*	18700*	18700*	15400*	14900	13000*	11800	11100*	9700	9400*	8000	8600*	7500	8800*
5					20700*	20700*	18600*	18500	15200*	14200	12700*	11400	10800*	9400	8900*	7900	8000*	7400	8800*
0			6700*	6700*	15700*	15700*	17600*	17600*	14600*	13800	12100*	11100	10100*	9200	8200*	7800	7400*	7400*	8800*
-5			8500*	8500*	15200*	15200*	16000*	16000*	13300*	13300*	11100*	10900	9100*	9100	6900*	6900*	6600*	6600*	8800*
-10					15400*	15400*	13500*	13500*	11500*	11500*	9500*	9500*	7500*	7500*			6200*	6200*	8800*

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																	7460
13500																	9610
12000																	11150
10500																	12320
9000																	13210
7500																	13880
6000																	14360
4500																	14680
3000																	14830
1500																	14830
0																	14670
-1500																	14360
-3000																	13870
-4500																	12050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																	23,06
45																	30,68
40																	36,02
35																	40,03
30																	43,08
25																	45,37
20																	47,05
15																	48,10
10																	48,65
5																	48,65
0																	48,13
-5																	47,08
-10																	45,44
-15																	38,98

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7460
13500					5800*	5800*	4600*	4600*							3900*	3900*	9610
12000					6650*	6650*	5850*	5850*	4500*	4500*					3650*	3650*	11150
10500					7050*	7050*	6250*	6250*	5600*	5600*	4050*	4050*			3550*	3550*	12320
9000					7200*	7200*	6300*	6300*	5650*	5650*	5050*	5050			3500*	3500*	13210
7500			8900*	8900*	7500*	7500*	6500*	6500*	5700*	5700*	5050*	4950	4200*	4050	3500*	3500*	13880
6000	12250*	12250*	9550*	9550*	7850*	7850*	6700*	6700*	5800*	5800*	5100*	4850	4500*	3950	3550*	3550*	14360
4500	13750*	13750*	10250*	10250*	8250*	8250*	6900*	6900*	5900*	5850	5150*	4700	4450*	3900	3650*	3400	14680
3000	8550*	8550*	10800*	10800*	8500*	8500*	7000*	7000*	5950*	5600	5100*	4550	4400*	3800	3750*	3250	14830
1500	4050*	4050*	10850*	10850*	8550*	8550*	7000*	6750	5900*	5400	5000*	4450	4250*	3700	3550*	3200	14830
0	3700*	3700*	8100*	8100*	8300*	8300*	6800*	6500	5700*	5250	4800*	4300	4000*	3650	3350*	3250	14670
-1500	4050*	4050*	7150*	7150*	7700*	7700*	6350*	6300	5300*	5100	4450*	4250	3600*	3600	3050*	3050*	14360
-3000			7100*	7100*	6750*	6750*	5650*	5650*	4750*	4750*	3900*	3900*	3000*	3000*	2700*	2700*	13870
-4500					5500*	5500*	4700*	4700*	3900*	3900*	3050*	3050*			3000*	3000*	12050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,06
45					12300*	12300*	9300*	9300*							8800*	8800*	30,68
40					14400*	14400*	12300*	12300*	9100*	9100*					8100*	8100*	36,02
35					15400*	15400*	13600*	13600*	12000*	12000*	7900*	7900*			7800*	7800*	40,03
30					15700*	15700*	13800*	13800*	12200*	12200*	10800*	10800			7700*	7700*	43,08
25			19300*	19300*	16200*	16200*	14100*	14100*	12400*	12400*	11000*	10700	8200*	8200*	7700*	7700*	45,37
20	26500*	26500*	20700*	20700*	17000*	17000*	14500*	14500*	12600*	12600*	11100*	10400	9700*	8500	7800*	7800*	47,05
15	29700*	29700*	22200*	22200*	17800*	17800*	14900*	14900*	12800*	12600	11100*	10200	9700*	8400	8000*	7500	48,10
10	21400*	21400*	23400*	23400*	18400*	18400*	15200*	15200*	12900*	12100	11100*	9800	9500*	8200	8300*	7200	48,65
5	9500*	9500*	23600*	23600*	18500*	18500*	15200*	14600	12700*	11600	10800*	9600	9200*	8000	7900*	7100	48,65
0	8400*	8400*	18900*	18900*	18000*	18000*	14700*	14000	12300*	11300	10400*	9300	8600*	7900	7300*	7100	48,13
-5	9100*	9100*	16400*	16400*	16600*	16600*	13800*	13600	11500*	11000	9500*	9100	7600*	7600*	6700*	6700*	47,08
-10			16200*	16200*	14600*	14600*	12200*	12200*	10200*	10200*	8300*	8300*	6200*	6200*	6000*	6000*	45,44
-15					11800*	11800*	10000*	10000*	8300*	8300*					6800*	6800*	38,98

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																	7460
13500					5800*	5450	4600*	3900									9610
12000					6650*	5550	5550	4000	4150	2950							11150
10500					7050*	5500	5500	4000	4200	2950	3200	2200					12320
9000					7200*	5350	5400	3900	4150	2900	3200	2200					13210
7500				8900*	7300	7100	5050	3700	4000	2800	3150	2100	2500	1600			13880
6000	12250*	10550	9550	6700	6650	4700	4950	3450	3850	2650	3050	2000	2450	1550	2150	1350	14360
4500	13550	9000	8700	5900	6200	4250	4650	3150	3650	2450	2900	1900	2350	1500	2000	1200	14680
3000	8550*	7300	7750	5100	5650	3750	4350	2850	3450	2250	2750	1750	2250	1400	1900	1150	14830
1500	4050*	4050*	7000	4400	5200	3350	4050	2600	3250	2050	2650	1650	2200	1300	1850	1100	14830
0	3700*	3700*	6550	3950	4850	3000	3800	2350	3100	1900	2550	1550	2100	1250	1850	1100	14670
-1500	4050*	4050*	6300	3750	4650	2800	3650	2200	2950	1800	2450	1450	2050	1200	1900	1100	14360
-3000			6250	3700	4550	2750	3550	2150	2900	1750	2400	1450	2050	1200	2000	1150	13870
-4500					4550	2750	3550	2150	2900	1700	2400	1450			2400	1400	12050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50																	23,06
45					12300*	11600	9300*	8300									30,68
40					14400*	11800	11800	8500	8900	6200							36,02
35					15400*	11800	11800	8500	9000	6300	6900	4600					40,03
30					15700*	11500	11600	8300	8900	6200	6900	4700					43,08
25			19300*	15800	15300	10900	11300	8000	8600	6000	6700	4500	5300	3400	5200	3300	45,37
20	26500*	22800	20600	14500	14400	10100	10700	7500	8300	5600	6500	4300	5200	3300	4700	3000	47,05
15	29400	19500	18800	12800	13400	9200	10100	6800	7800	5200	6200	4100	5000	3200	4400	2700	48,10
10	21400*	15900	16800	11000	12200	8100	9400	6200	7400	4800	6000	3800	4900	3000	4200	2500	48,65
5	9500*	9500*	15200	9600	11300	7200	8700	5600	7000	4400	5700	3500	4700	2800	4100	2400	48,65
0	8400*	8400*	14100	8600	10500	6500	8200	5100	6600	4100	5500	3300	4600	2700	4100	2400	48,13
-5	9100*	9100*	13600	8100	10000	6100	7900	4800	6400	3800	5300	3100	4500	2600	4200	2400	47,08
-10			13400	8000	9800	5900	7700	4600	6200	3700	5200	3100	4500	2600	4400	2600	45,44
-15					9800	5900	7700	4600	6200	3700					5400	3200	38,98

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen		 Last bei Frontauslage		 Last bei Seitenauslage		 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)											
Laufwerk		Ausleger						Stiel									
Standard		9,3 m						Greiferkran 6,4 m									
	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7460
13500					5800*	5800*	4600*	4600*							3900*	3900*	9610
12000					6650*	6650*	5850*	5850*	4500*	4500*					3650*	3650*	11150
10500					7050*	7050*	6250*	6250*	5600*	5600*	4050*	4050*			3550*	3550*	12320
9000					7200*	7200*	6300*	6300*	5650*	5650*	5050*	5050*			3500*	3500*	13210
7500			8900*	8900*	7500*	7500*	6500*	6500*	5700*	5700*	5050*	5050	4200*	4100	3500*	3500*	13880
6000	12250*	12250*	9550*	9550*	7850*	7850*	6700*	6700*	5800*	5800*	5100*	4950	4500*	4050	3550*	3550*	14360
4500	13750*	13750*	10250*	10250*	8250*	8250*	6900*	6900*	5900*	5900*	5150*	4800	4450*	3950	3650*	3450	14680
3000	8550*	8550*	10800*	10800*	8500*	8500*	7000*	7000*	5950*	5700	5100*	4650	4400*	3900	3750*	3350	14830
1500	4050*	4050*	10850*	10850*	8550*	8550*	7000*	6900	5900*	5500	5000*	4500	4250*	3800	3550*	3300	14830
0	3700*	3700*	8100*	8100*	8300*	8300*	6800*	6600	5700*	5350	4800*	4400	4000*	3700	3350*	3300	14670
-1500	4050*	4050*	7150*	7150*	7700*	7700*	6350*	6350*	5300*	5200	4450*	4300	3600*	3600*	3050*	3050*	14360
-3000			7100*	7100*	6750*	6750*	5650*	5650*	4750*	4750*	3900*	3900*	3000*	3000*	2700*	2700*	13870
-4500					5500*	5500*	4700*	4700*	3900*	3900*	3050*	3050*			3000*	3000*	12050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen		 Last bei Frontauslage		 Last bei Seitenauslage		 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)												
Laufwerk		Ausleger				Stiel												
Standard		30' 6"				Greiferkran 21' 0"												
		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																		
50				11900*	11900*											10000*	10000*	23,06
45						12300*	12300*	9300*	9300*							8800*	8800*	30,68
40						14400*	14400*	12300*	12300*	9100*	9100*					8100*	8100*	36,02
35						15400*	15400*	13600*	13600*	12000*	12000*	7900*	7900*			7800*	7800*	40,03
30						15700*	15700*	13800*	13800*	12200*	12200*	10800*	10800*			7700*	7700*	43,08
25				19300*	19300*	16200*	16200*	14100*	14100*	12400*	12400*	11000*	10900	8200*	8200*	7700*	7700*	45,37
20	26500*	26500*		20700*	20700*	17000*	17000*	14500*	14500*	12600*	12600*	11100*	10600	9700*	8700	7800*	7800*	47,05
15	29700*	29700*		22200*	22200*	17800*	17800*	14900*	14900*	12800*	12800	11100*	10300	9700*	8500	8000*	7600	48,10
10	21400*	21400*		23400*	23400*	18400*	18400*	15200*	15200*	12900*	12300	11100*	10000	9500*	8300	8300*	7400	48,65
5	9500*	9500*		23600*	23600*	18500*	18500*	15200*	14800	12700*	11900	10800*	9700	9200*	8200	7900*	7200	48,65
0	8400*	8400*		18900*	18900*	18000*	18000*	14700*	14300	12300*	11500	10400*	9500	8600*	8000	7300*	7300	48,13
-5	9100*	9100*		16400*	16400*	16600*	16600*	13800*	13800*	11500*	11200	9500*	9300	7600*	7600*	6700*	6700*	47,08
-10				16200*	16200*	14600*	14600*	12200*	12200*	10200*	10200*	8300*	8300*	6200*	6200*	6000*	6000*	45,44
-15						11800*	11800*	10000*	10000*	8300*	8300*					6800*	6800*	38,98

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7480
13500					5800*	5300	4650*	3750							3900*	3300	9620
12000					6650*	5350	5450	3850	4100	2800					3600	2450	11160
10500					7050*	5350	5450	3850	4100	2850	3150	2100			3000	1950	12320
9000					7200*	5200	5350	3750	4050	2800	3150	2100			2550	1650	13210
7500			8900*	7100	6950	4900	5150	3550	3950	2650	3100	2050	2450	1550	2300	1400	13880
6000	12250*	10250	9400	6500	6550	4550	4900	3350	3750	2500	2950	1900	2350	1450	2100	1250	14370
4500	13350	8650	8550	5700	6050	4100	4600	3050	3550	2350	2850	1800	2300	1400	1950	1150	14680
3000	8500*	7000	7600	4900	5550	3600	4250	2750	3350	2150	2700	1650	2200	1300	1850	1050	14830
1500	4050*	4050*	6850	4200	5100	3150	3950	2450	3150	1950	2600	1550	2150	1250	1800	1000	14830
0	3700*	3700*	6400	3750	4750	2850	3750	2250	3000	1800	2450	1450	2050	1150	1800	1000	14670
-1500	4050*	4050*	6150	3550	4550	2650	3550	2100	2900	1700	2400	1350	2000	1150	1850	1000	14360
-3000			6100	3500	4450	2550	3500	2000	2850	1600	2350	1350	2000	1100	1950	1100	13870
-4500					4450	2550	3450	2000	2800	1600	2350	1350			2350	1350	12030

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																	
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	11300	9300*	8000							8800*	7600	30,71
40					14400*	11500	11700	8200	8700	6000					8100*	5600	36,02
35					15400*	11500	11700	8200	8800	6100	6700	4400			6700	4400	(40,06)
30					15600	11100	11500	8100	8700	6000	6700	4400			5700	3700	43,11
25			19300*	15300	15000	10600	11100	7700	8500	5700	6600	4300	5200	3200	5100	3200	45,41
20	26500*	22200	20300	14100	14200	9800	10500	7200	8100	5400	6400	4100	5100	3100	4600	2800	47,05
15	28900	18900	18400	12400	13100	8800	9900	6600	7700	5000	6100	3900	4900	3000	4300	2500	48,13
10	21200*	15200	16500	10600	12000	7800	9200	5900	7200	4600	5800	3600	4700	2800	4100	2300	48,65
5	9500*	9500*	14800	9100	11000	6900	8600	5300	6800	4200	5600	3300	4600	2600	4000	2200	48,65
0	8400*	8400*	13800	8100	10300	6200	8000	4800	6500	3800	5300	3100	4400	2500	4000	2200	48,13
-5	9200*	9200*	13300	7700	9800	5700	7700	4500	6200	3600	5200	2900	4300	2400	4100	2300	47,08
-10			13100	7500	9600	5500	7500	4300	6100	3500	5100	2900	4300	2400	4300	2400	45,44
-15					9600	5500	7500	4300	6100	3500					5300	3000	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																	7480
13500					5800*	5800*	4650*	4650*							3900*	3900*	9620
12000					6650*	6650*	5850*	5850*	4500*	4500*					3650*	3650*	11160
10500					7050*	7050*	6250*	6250*	5600*	5600*	4050*	4050*			3550*	3550*	12320
9000					7200*	7200*	6300*	6300*	5650*	5650*	5050*	4900			3500*	3500*	13210
7500			8900*	8900*	7500*	7500*	6500*	6500*	5700*	5700*	5050*	4800	4200*	3900	3500*	3500*	13880
6000	12250*	12250*	9550*	9550*	7850*	7850*	6700*	6700*	5800*	5800*	5100*	4700	4500*	3850	3550*	3450	14370
4500	13750*	13750*	10250*	10250*	8250*	8250*	6900*	6900*	5900*	5650	5150*	4550	4450*	3750	3650*	3250	14680
3000	8500*	8500*	10800*	10800*	8500*	8500*	7000*	6850	5950*	5450	5100*	4450	4400*	3650	3750*	3150	14830
1500	4050*	4050*	10850*	10850*	8550*	8550	7000*	6550	5900*	5250	5000*	4300	4250*	3600	3550*	3100	14830
0	3700*	3700*	8100*	8100*	8300*	8150	6800*	6300	5700*	5050	4800*	4150	4000*	3500	3350*	3100	14670
-1500	4050*	4050*	7150*	7150*	7700*	7700*	6350*	6100	5300*	4950	4450*	4100	3600*	3450	3050*	3050*	14360
-3000			7100*	7100*	6750*	6750*	5650*	5650*	4750*	4750*	3850*	3850*	2950*	2950*	2700*	2700*	13870
-4500					5450*	5450*	4700*	4700*	3900*	3900*	3050*	3050*			3050*	3050*	12050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	12300*	9300*	9300*							8800*	8800*	30,71
40					14400*	14400*	12300*	12300*	9100*	9100*					8100*	8100*	36,06
35					15400*	15400*	13600*	13600*	12000*	12000*	7900*	7900*			7800*	7800*	(40,06)
30					15700*	15700*	13800*	13800*	12200*	12200*	10800*	10500			7700*	7700*	43,11
25			19300*	19300*	16200*	16200*	14100*	14100*	12400*	12400*	11000*	10300	8200*	8200*	7700*	7700*	45,41
20	26500*	26500*	20700*	20700*	17000*	17000*	14500*	14500*	12600*	12600*	11100*	10100	9700*	8300	7800*	7600	47,05
15	29700*	29700*	22200*	22200*	17800*	17800*	14900*	14900*	12800*	12200	11100*	9800	9700*	8100	8000*	7200	48,13
10	21200*	21200*	23400*	23400*	18400*	18400*	15200*	14800	12900*	11700	11100*	9500	9500*	7900	8300*	7000	48,65
5	9500*	9500*	23600*	23600*	18500*	18400	15200*	14100	12700*	11300	10800*	9200	9100*	7700	7900*	6800	48,65
0	8400*	8400*	18900*	18900*	18000*	17600	14700*	13600	12300*	10900	10300*	9000	8600*	7600	7300*	6900	48,13
-5	9200*	9200*	16400*	16400*	16600*	16600*	13800*	13200	11500*	10600	9500*	8800	7600*	7500	6700*	6700*	47,08
-10			16200*	16200*	14600*	14600*	12200*	12200*	10200*	10200*	8300*	8300*	6200*	6200*	5900*	5900*	45,44
-15					11800*	11800*	10000*	10000*	8200*	8200*					6800*	6800*	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7480
13500					5800*	5350	4650*	3800							3900*	3300	9620
12000					6650*	5400	5400	3900	4050	2850					3600	2500	11160
10500					7050*	5400	5400	3900	4050	2900	3100	2150			2950	2000	12320
9000					7200	5250	5300	3800	4000	2850	3100	2100			2550	1650	13210
7500			8900*	7200	6900	4950	5100	3600	3900	2700	3050	2050	2400	1550	2250	1450	13880
6000	12250*	10350	9300	6550	6500	4600	4850	3400	3750	2550	2950	1950	2350	1500	2050	1300	14370
4500	13200	8800	8450	5800	6000	4150	4500	3100	3550	2350	2800	1850	2250	1450	1900	1150	14680
3000	8500*	7100	7550	4950	5500	3650	4200	2800	3300	2150	2650	1700	2200	1350	1850	1100	14830
1500	4050*	4050*	6800	4250	5050	3250	3900	2500	3100	2000	2550	1600	2100	1250	1800	1050	14830
0	3700*	3700*	6300	3850	4700	2900	3700	2300	2950	1850	2450	1500	2050	1200	1800	1050	14670
-1500	4050*	4050*	6050	3600	4500	2700	3500	2150	2850	1700	2350	1400	2000	1150	1800	1050	14360
-3000			6000	3550	4400	2650	3450	2050	2800	1650	2300	1350	2000	1150	1900	1100	13870
-4500					4400	2650	3400	2050	2750	1650	2350	1350			2300	1350	12030

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																	
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	11400	9300*	8100							8800*	7700	30,71
40					14400*	11600	11500	8300	8600	6100					8100	5700	36,06
35					15400*	11600	11500	8400	8700	6200	6600	4500			6600	4500	(40,06)
30					15500	11300	11300	8200	8600	6100	6600	4500			5700	3700	43,11
25			19300*	15500	14900	10700	11000	7800	8400	5800	6500	4400	5100	3300	5000	3200	45,41
20	26500*	22400	20100	14200	14000	9900	10400	7300	8000	5500	6300	4200	5000	3200	4600	2800	47,05
15	28600	19100	18300	12500	13000	8900	9800	6700	7600	5100	6000	3900	4900	3000	4200	2600	48,13
10	21200*	15500	16300	10800	11900	7900	9100	6000	7100	4700	5700	3700	4700	2900	4000	2400	48,65
5	9500*	9500*	14700	9300	10900	7000	8400	5400	6700	4300	5500	3400	4500	2700	3900	2300	48,65
0	8400*	8400*	13600	8300	10100	6300	7900	4900	6400	3900	5200	3200	4400	2600	3900	2300	48,13
-5	9200*	9200*	13100	7800	9700	5900	7600	4600	6100	3700	5100	3000	4300	2500	4000	2300	47,08
-10			12900	7700	9500	5700	7400	4400	6000	3600	5000	2900	4300	2500	4200	2500	45,44
-15					9500	5700	7400	4400	6000	3600					5200	3100	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000																	7480
13500					5800*	5800*	4650*	4650*									9620
12000					6650*	6650*	5850*	5850*	4500*	4500*							11160
10500					7050*	7050*	6250*	6250*	5600*	5600*	4050*	4050*					12320
9000					7200*	7200*	6300*	6300*	5650*	5650*	5050*	5000					13210
7500				8900*	8900*	7500*	7500*	6500*	6500*	5700*	5700*	5050*	4900	4200*	4000	3500*	13880
6000	12250*	12250*	9550*	9550*	7850*	7850*	6700*	6700*	5800*	5800*	5100*	4800	4500*	3900	3550*	3500	14370
4500	13750*	13750*	10250*	10250*	8250*	8250*	6900*	6900*	5900*	5750	5150*	4650	4450*	3850	3650*	3350	14680
3000	8500*	8500*	10800*	10800*	8500*	8500*	7000*	7000	5950*	5550	5100*	4500	4400*	3750	3750*	3200	14830
1500	4050*	4050*	10850*	10850*	8550*	8550*	7000*	6650	5900*	5350	5000*	4350	4250*	3650	3550*	3150	14830
0	3700*	3700*	8100*	8100*	8300*	8300*	6800*	6400	5700*	5150	4800*	4250	4000*	3600	3350*	3200	14670
-1500	4050*	4050*	7150*	7150*	7700*	7700*	6350*	6250	5300*	5050	4450*	4150	3600*	3550	3050*	3050*	14360
-3000			7100*	7100*	6750*	6750*	5650*	5650*	4750*	4750*	3850*	3850*	2950*	2950*	2700*	2700*	13870
-4500					5450*	5450*	4700*	4700*	3900*	3900*	3050*	3050*			3050*	3050*	12030

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt – mit Schild

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk Standard

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	12300*	9300*	9300*							8800*	8800*	30,71
40					14400*	14400*	12300*	12300*	9100*	9100*					8100*	8100*	36,06
35					15400*	15400*	13600*	13600*	12000*	12000*	7900*	7900*			7800*	7800*	(40,06)
30					15700*	15700*	13800*	13800*	12200*	12200*	10800*	10700			7700*	7700*	43,11
25			19300*	19300*	16200*	16200*	14100*	14100*	12400*	12400*	11000*	10500	8200*	8200*	7700*	7700*	45,41
20	26500*	26500*	20700*	20700*	17000*	17000*	14500*	14500*	12600*	12600*	11100*	10300	9700*	8400	7800*	7800	47,05
15	29700*	29700*	22200*	22200*	17800*	17800*	14900*	14900*	12800*	12400	11100*	10000	9700*	8200	8000*	7300	48,13
10	21200*	21200*	23400*	23400*	18400*	18400*	15200*	15100	12900*	11900	11100*	9700	9500*	8100	8300*	7100	48,65
5	9500*	9500*	23600*	23600*	18500*	18500*	15200*	14400	12700*	11500	10800*	9400	9100*	7900	7900*	7000	48,65
0	8400*	8400*	18900*	18900*	18000*	17900	14700*	13800	12300*	11100	10300*	9200	8600*	7700	7300*	7000	48,13
-5	9200*	9200*	16400*	16400*	16600*	16600*	13800*	13400	11500*	10800	9500*	9000	7600*	7600*	6700*	6700*	47,08
-10			16200*	16200*	14600*	14600*	12200*	12200*	10200*	10200*	8300*	8300*	6200*	6200*	5900*	5900*	45,44
-15					11800*	11800*	10000*	10000*	8200*	8200*					6800*	6800*	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm															*6350	*6350	4450
13500 mm			*6700	*6700	*5000	*5000									*4950	*4950	7540
12000 mm			*7750	*7750	*6750	5700	*5150	4100							*4400	3750	9430
10500 mm			*8450	8300	*7500	5750	5800	4200	4400	3100					4150	2900	10790
9000 mm			*8750	8150	*7550	5650	5750	4150	4400	3100					3500	2400	11800
7500 mm			*9150	7850	7600	5450	5600	4000	4350	3050	3400	2300			3100	2100	12550
6000 mm	*12450	11550	*9800	7300	7250	5150	5400	3800	4200	2900	3350	2250			2850	1900	13080
4500 mm	*14050	10150	9600	6650	6850	4750	5150	3550	4050	2750	3250	2200			2650	1750	13420
3000 mm	*12150	8600	8800	5900	6400	4350	4900	3300	3850	2600	3150	2100	2600	1650	2550	1650	13590
1500 mm	*5100	*5100	8100	5300	6000	3950	4650	3100	3700	2450	3050	2000	2550	1600	2500	1600	13590
0 mm	*4550	*4550	7700	4900	5700	3700	4450	2900	3600	2350	2950	1900			2550	1600	13420
-1500 mm	*5000	*5000	7500	4700	5500	3500	4300	2750	3500	2250	2900	1850			2600	1650	13070
-3000 mm			7450	4650	5450	3450	4250	2700	3450	2200	2900	1850					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
															
45'			*14100	*14100									*11200	*11200	23,62
40'			*16700	*16700	*14300	12200	*10200	8700					*9900	8600	30,25
35'			*18400	17800	*16300	12300	12400	8900					*9200	6600	34,94
30'			*19100	17600	*16500	12200	12400	8900	9400	6600			7900	5400	38,42
25'			*19900	16900	16400	11800	12100	8600	9300	6500	7300	4900	6900	4700	40,98
20'	*26900	24900	*21300	15800	15600	11100	11700	8200	9000	6300	7200	4800	6300	4200	42,81
15'	*30300	22000	20800	14400	14700	10300	11100	7700	8700	5900	7000	4700	5900	3900	44,00
10'	29000	18700	19000	12800	13800	9400	10500	7200	8300	5600	6800	4500	5600	3600	44,59
5'	*12000	*12000	17500	11400	12900	8600	10000	6600	8000	5300	6600	4300	5500	3500	44,59
0'	*10400	*10400	16600	10600	12300	8000	9600	6200	7700	5000	6400	4100	5600	3500	44,03
-5'	*11400	*11400	16100	10100	11900	7600	9300	6000	7500	4800	6300	4000	5800	3700	42,88
-10'			16000	10100	11700	7500	9200	5900	7500	4800					

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

8,5 m

Stiel

Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																		
15000 mm																*6350	*6350	4450
13500 mm				*6700	*6700	*5000	*5000									*4950	*4950	7540
12000 mm				*7750	*7750	*6750	*6750	*5150	*5150							*4400	*4400	9430
10500 mm				*8450	*8450	*7500	*7500	*6650	*6650	*4700	*4700					*4150	*4150	10790
9000 mm				*8750	*8750	*7550	*7550	*6650	*6650	*5950	*5950					*4050	*4050	11800
7500 mm				*9150	*9150	*7800	*7800	*6800	*6800	*6000	*6000	*5250	*5250			*4000	*4000	12550
6000 mm	*12450	*12450		*9800	*9800	*8150	*8150	*6950	*6950	*6100	*6100	*5350	5200			*4000	*4000	13080
4500 mm	*14050	*14050		*10550	*10550	*8500	*8500	*7150	*7150	*6150	*6150	*5300	5100			*4100	*4100	13420
3000 mm	*12150	*12150		*11150	*11150	*8800	*8800	*7250	*7250	*6150	6100	*5250	5000	*4400	4150	*4250	4100	13590
1500 mm	*5100	*5100		*11250	*11250	*8850	*8850	*7250	*7250	*6050	5900	*5100	4850			*4050	4050	13590
0 mm	*4550	*4550		*10700	*10700	*8550	*8550	*7000	*7000	*5800	5800	*4800	4800			*3750	*3750	13420
−1500 mm	*5000	*5000		*9550	*9550	*7850	*7850	*6450	*6450	*5300	*5300	*4250	*4250			*3400	*3400	13070
−3000 mm				*8000	*8000	*6750	*6750	*5600	*5600	*4550	*4550	*3400	*3400					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

27'11"

Stiel

Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'	
																
45'			*14100	*14100										*11200	*11200	23,62
40'			*16700	*16700	*14300	*14300	*10200	*10200						*9900	*9900	30,25
35'			*18400	*18400	*16300	*16300	*14100	*14100						*9200	*9200	34,94
30'			*19100	*19100	*16500	*16500	*14500	*14500	*13000	*13000				*8900	*8900	38,42
25'			*19900	*19900	*16900	*16900	*14800	*14800	*13100	*13100	*10400	*10400		*8800	*8800	40,98
20'	*26900	*26900	*21300	*21300	*17700	*17700	*15100	*15100	*13200	*13200	*11600	11100		*8800	*8800	42,81
15'	*30300	*30300	*22800	*22800	*18500	*18500	*15500	*15500	*13300	*13300	*11500	10900		*9000	*9000	44,00
10'	*31300	*31300	*24100	*24100	*19100	*19100	*15800	*15800	*13300	13100	*11400	10700		*9300	9100	44,59
5'	*12000	*12000	*24300	*24300	*19200	*19200	*15700	*15700	*13100	12800	*11000	10500		*9000	8900	44,59
0'	*10400	*10400	*23200	*23200	*18500	*18500	*15100	*15100	*12500	12500	*10300	*10300		*8300	*8300	44,03
-5'	*11400	*11400	*20800	*20800	*17000	*17000	*13900	*13900	*11400	*11400	*9100	*9100		*7500	*7500	42,88
-10'			*17300	*17300	*14600	*14600	*12000	*12000	*9700	*9700						

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm						
																		mm	
15000																6300*	6300*	6300*	4490
13500			6700*	6700*	5000*	5000*										4950*	4950*	4950*	7560
12000			7750*	7750*	6750*	5600	5150*	4000								4400*	4400*	3650	9440
10500			8450*	8150	7500*	5650	5650	4050	4250	3000						4050	4150	2800	10800
9000			8750*	8000	7550*	5550	5600	4050	4250	3000						3400	3500	2350	11800
7500			9200*	7700	7400	5350	5450	3900	4200	2950	3300	2250				3000	3100	2050	12550
6000	12500*	11300	9800*	7150	7050	5000	5250	3700	4100	2850	3250	2200				2750	2850	1800	13080
4500	14050*	9900	9350	6450	6650	4600	5000	3450	3900	2700	3150	2100				2550	2650	1700	13420
3000	11950*	8350	8550	5750	6200	4200	4750	3200	3750	2500	3050	2000	2500	1600		2450	2550	1600	13590
1500	5100*	5100*	7850	5100	5800	3850	4500	3000	3600	2350	2950	1900	2450	1550		2400	2500	1550	13590
0	4550*	4550*	7450	4700	5500	3550	4300	2800	3450	2250	2850	1850				2450	2550	1550	13420
-1500	5000*	5000*	7250	4550	5300	3400	4150	2650	3350	2150	2800	1800				2500	2600	1600	13070
-3000			7200	4500	5250	3350	4100	2600	3350	2150	2800	1800				2750	2850	1750	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'						'
																	
45			14100*	14100*											11100*	11100*	23,69
40			16700*	16700*	14300*	11900	10200*	8500							9800*	8300	30,31
35			18400*	17500	16300*	12100	12100	8700							9100	6400	34,97
30			19100*	17200	16400	11900	12000	8700	9200	6400					7600	5200	38,45
25			19900*	16600	15900	11500	11800	8400	9000	6300	7000	4800			6700	4500	41,01
20	27000*	24400	21300*	15500	15200	10800	11300	8000	8800	6100	6900	4700			6100	4000	42,81
15	30300*	21500	20200	14000	14300	10000	10800	7500	8400	5800	6700	4500			5700	3700	44,00
10	28200	18200	18500	12400	13400	9100	10200	6900	8100	5400	6500	4300			5400	3500	44,59
5	12000*	12000*	17000	11100	12500	8300	9700	6400	7700	5100	6300	4100			5300	3400	44,59
0	10400*	10400*	16000	10200	11900	7700	9200	6000	7500	4800	6200	3900			5400	3400	44,03
-5	11400*	11400*	15600	9800	11500	7300	9000	5800	7300	4700	6100	3900			5500	3500	42,85
-10			15500	9700	11300	7200	8900	5600	7200	4600					6100	3900	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

8,5 m

Stiel

Greiferkran 5,7 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm						mm
																			
15000																6300*	6300*	6300*	4490
13500				6700*	6700*	5000*	5000*									4950*	4950*	4950*	7560
12000				7750*	7750*	6750*	6750*	5150*	5150*							4400*	4400*	4400*	9440
10500				8450*	8450*	7500*	7500*	6650*	6650*	4750*	4750*					4150*	4150*	4150*	10800
9000				8750*	8750*	7550*	7550*	6650*	6650*	5950*	5950*					4050*	4050*	4050*	11800
7500				9200*	9200*	7800*	7800*	6800*	6800*	6000*	6000*	5250*	5100			4000*	4000*	4000*	12550
6000	12500*	12500*	9800*	9800*	8150*	8150*	6950*	6950*	6100*	6100*	5350*	5050				4000*	4000*	4000*	13080
4500	14050*	14050*	10550*	10550*	8500*	8500*	7150*	7150*	6150*	6100	5300*	4950				4100*	4100*	4100*	13420
3000	11950*	11950*	11150*	11150*	8800*	8800*	7250*	7250*	6150*	5900	5250*	4800	4400*	4000		4250*	4250*	3950	13590
1500	5100*	5100*	11250*	11250*	8850*	8850*	7250*	7200	6050*	5750	5100*	4700	4100*	3950		4050*	4050*	3900	13590
0	4550*	4550*	10700*	10700*	8550*	8550*	7000*	7000	5800*	5600	4800*	4650				3750*	3750*	3750*	13420
-1500	5000*	5000*	9500*	9500*	7850*	7850*	6450*	6450*	5300*	5300*	4250*	4250*				3400*	3400*	3400*	13070
-3000			7950*	7950*	6750*	6750*	5600*	5600*	4500*	4500*	3400*	3400*				3200*	3200*	3200*	12220

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

27'11"

Stiel

Greiferkran 18'8"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'				'
															
45			14100*	14100*									11100*	11100*	23,69
40			16700*	16700*	14300*	14300*	10200*	10200*					9800*	9800*	30,31
35			18400*	18400*	16300*	16300*	14100*	14100*					9200*	9200*	34,97
30			19100*	19100*	16500*	16500*	14500*	14500*	13000*	13000*			8900*	8900*	38,45
25			19900*	19900*	16900*	16900*	14800*	14800*	13100*	13100*	10400*	10400*	8800*	8800*	41,01
20	27000*	27000*	21300*	21300*	17700*	17700*	15100*	15100*	13200*	13200*	11600*	10800	8800*	8800*	42,81
15	30300*	30300*	22900*	22900*	18500*	18500*	15500*	15500*	13300*	13100	11500*	10600	9000*	9000*	44,00
10	30800*	30800*	24100*	24100*	19100*	19100*	15800*	15800*	13300*	12700	11400*	10400	9300*	8800	44,59
5	12000*	12000*	24300*	24300*	19200*	19200*	15700*	15500	13100*	12400	11000*	10200	9000*	8600	44,59
0	10400*	10400*	23200*	23200*	18500*	18500*	15100*	15000	12500*	12100	10300*	10000	8300*	8300*	44,03
-5	11400*	11400*	20800*	20800*	17000*	17000*	13900*	13900*	11400*	11400*	9100*	9100*	7500*	7500*	42,85
-10			17300*	17300*	14500*	14500*	12000*	12000*	9600*	9600*			7100*	7100*	39,90

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000 mm																			6470
13500 mm					*5950	*5950											*5400	*5400	8870
12000 mm					*7350	*7350	*6250	5650									*4650	4150	10520
10500 mm					*8150	*8150	*7400	5750	5800	4150	*4300	3050					*4300	3050	11750
9000 mm					*8650	8250	*7400	5700	5800	4150	4400	3100					3550	2450	12680
7500 mm					*8900	8000	*7550	5550	5700	4100	4350	3050	3400	2350			3050	2050	13380
6000 mm			*11300	*11300	*9350	7600	7400	5300	5500	3900	4250	2950	3350	2300			2700	1800	13880
4500 mm	*18500	*18500	*13050	10800	9950	6950	7000	4900	5250	3650	4100	2800	3250	2200	2650	1700	2500	1600	14210
3000 mm			14050	9150	9100	6150	6550	4450	4950	3400	3900	2650	3150	2100	2550	1650	2350	1500	14360
1500 mm					8250	5400	6050	4000	4650	3100	3700	2450	3050	1950	2500	1600	2250	1400	14200
0 mm					7600	4800	5650	3650	4400	2850	3550	2300	2900	1850	2450	1500	2200	1350	13880
-1500 mm			*2900	*2900	*6750	4450	5350	3400	4200	2650	3400	2150	2850	1750	2400	1450	2200	1350	14200
-3000 mm			*3700	*3700	*6650	4350	5200	3250	4100	2550	3300	2050	2750	1700	2350	1450	2300	1400	13880
					*7100	4350	5150	3200	4050	2500	3300	2050	2750	1700					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50'																			19,55
45'			*15500	*15500			*15800	*15800	*13100	12000							*12400	*12400	28,15
40'					*17700	*17700	*15900	12300	12400	8900							*10400	9600	33,92
35'					*18800	17800	*16100	12300	12400	8900	9400	6600					8000	5500	41,34
30'					*19300	17300	*16400	12000	12200	8800	9400	6600	7300	5000			6800	4600	43,73
25'			*24600	*24600	*20300	16400	16000	11400	11900	8400	9100	6400	7200	4900			6000	4000	45,47
20'	*37000	*37000	*28200	23500	21500	15100	15100	10600	11300	7900	8800	6100	7000	4700	5600	3600	5500	3600	46,56
15'			30400	19900	19700	13400	14100	9700	10700	7300	8400	5700	6800	4500	5500	3500	5200	3300	47,11
10'					17800	11700	13100	8700	10100	6700	8000	5300	6500	4200	5400	3400	5000	3100	46,59
5'					16400	10400	12200	7900	9500	6200	7600	4900	6300	4000	5200	3300	4900	3000	45,51
0'			*6600	*6600	15600	9600	11600	7300	9100	5800	7400	4700	6100	3800	5100	3200	4900	3000	
-5'			*8400	*8400	*15200	9400	11200	7000	8800	5500	7200	4500	6000	3700	5100	3100	5000	3100	
-10'					15300	9400	11100	6900	8700	5400	7100	4400	5900	3700					

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

9,3 m

Stiel

Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000 mm																			6470
13500 mm					*5950	*5950											*5400	*5400	8870
12000 mm					*7350	*7350	*6250	*6250									*4650	*4650	10520
10500 mm					*8150	*8150	*7400	*7400	*6300	*6300	*4300	*4300					*4300	*4300	11750
9000 mm					*8650	*8650	*7400	*7400	*6500	*6500	*5800	*5800					*4100	*4100	12680
7500 mm					*8900	*8900	*7550	*7550	*6550	*6550	*5800	*5800	*5200	*5200			*4000	*4000	13380
6000 mm	*18500	*18500	*11300	*11300	*9350	*9350	*7800	*7800	*6700	*6700	*5850	*5850	*5200	*5200			*4000	*4000	13880
4500 mm			*13050	*13050	*10000	*10000	*8150	*8150	*6850	*6850	*5950	*5950	*5200	5100	*4550	4200	*4050	4000	14210
3000 mm			*14450	*14450	*10650	*10650	*8450	*8450	*7050	*7050	*6000	*6000	*5200	5000	*4500	4150	*4100	3800	14360
1500 mm					*11000	*11000	*8650	*8650	*7100	*7100	*6000	5950	*5150	4850	*4350	4050	*3900	3700	14360
0 mm					*8700	*8700	*8550	*8550	*7000	*7000	*5900	5750	*5000	4750	*4150	4000	*3650	3650	14200
-1500 mm			*2900	*2900	*6750	*6750	*8150	*8150	*6700	*6700	*5600	5600	*4700	4650	*3850	*3850	*3350	*3350	13880
-3000 mm			*3700	3700*	*6650	*6650	*7350	*7350	*6150	*6150	*5150	*5150	*4250	*4250	*3300	*3300	*3050	*3050	
					*7100	*7100	*6250	*6250	*5350	*5350	*4450	*4450	*3550	*3550					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

30'6"

Stiel

Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50'																			19,55
45'			*15500	*15500			*15800	*15800	*13100	*13100							*12400	*12400	28,15
40'					*17700	*17700	*15900	*15900	*13200	*13200							*10400	*10400	33,92
35'					*18800	*18800	*16100	*16100	*14100	*14100	*12600	*12600					*9100	*9100	41,34
30'					*19300	*19300	*16400	*16400	*14300	*14300	*12600	*12600	*10700	*10700			*8800	*8800	43,73
25'			*24600	*24600	*20300	*20300	*16900	*16900	*14500	*14500	*12700	*12700	*11300	11200			*8800	*8800	45,47
20'	*37000	*37000	*28200	*28200	*21600	*21600	*17600	*17600	*14900	*14900	*12900	*12900	*11300	11000	*9700	9000	*8900	8800	46,56
15'			*31200	*31200	*23000	*23000	*18300	*18300	*15200	*15200	*13000	*13000	*11200	10700	*9700	8900	*9100	8400	47,11
10'					*23800	*23800	*18700	*18700	*15400	*15400	*13000	12800	*11100	10500	*9400	8700	*8600	8100	47,11
5'					*20800	*20800	*18600	*18600	*15200	*15200	*12700	12400	*10800	10200	*8900	8600	*8000	8000	46,59
0'			*6600	*6600	*15800	*15800	*17700	*17700	*14600	*14600	*12100	12100	*10100	10000	*8200	*8200	*7400	*7400	45,51
-5'			*8400	*8400	*15200	*15200	*16000	*16000	*13300	*13300	*11100	*11100	*9100	*9100	*6900	*6900	*6700	*6700	
-10'					*15400	*15400	*13600	*13600	*11500	*11500	*9500	*9500	*7600	*7600					

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000					6000*	6000*											5400*	5400*	6500
13500					7350*	7350*	6300*	5500									4650*	4000	*8880
12000					8150*	8150*	7400*	5650	4050	4200	2950						4200	2950	10530
10500					8650*	8100	7400*	5600	5650	4050	4300	3000					3450	2350	11760
9000					8900*	7850	7550	5450	5550	3950	4250	3000	3300	2250			2950	2000	12690
7500			11350*	11350*	9350*	7400	7250	5150	5350	3800	4150	2900	3250	2200			2600	1700	13390
6000	18750*	18750*	13100*	10550	9700	6800	6800	4800	5100	3550	3950	2750	3150	2100	2550	1650	2400	1550	13890
4500			13650	8900	8850	6000	6350	4350	4800	3300	3800	2550	3050	2000	2500	1600	2250	1400	14210
3000					7950	5200	5850	3900	4500	3000	3600	2350	2900	1900	2400	1500	2150	1350	14360
1500					7350	4600	5450	3500	4250	2750	3400	2200	2800	1800	2350	1450	2100	1300	14360
0			2900*	2900*	6750*	4300	5150	3250	4050	2550	3300	2050	2700	1700	2300	1400	2150	1300	14200
-1500			3700*	3700*	6650*	4150	5000	3100	3950	2450	3200	2000	2650	1650	2250	1400	2200	1350	13880
-3000					6850	4200	5000	3050	3900	2400	3150	1950	2650	1650			2350	1450	13110

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50			15500*	15500*													12300*	12300*	19,65
45					15800*	15800*	13100*	11800									10400*	9400	28,22
40					17700*	17500	16000*	12100	12100	8700							9500*	6700	33,96
35					18800*	17400	16100*	12000	12100	8700	9200	6400					7700	5300	38,19
30					19300*	16900	16200	11700	11900	8500	9100	6400	7100	4800			6600	4400	41,37
25			24600*	24600*	20300*	16000	15600	11200	11500	8200	8900	6200	7000	4700			5800	3800	43,77
20	37500*	37500*	28200*	22900	21000	14700	14700	10400	11000	7700	8600	5900	6800	4500	5400	3500	5300	3400	45,47
15			29600	19400	19100	13000	13700	9400	10400	7100	8200	5500	6500	4300	5300	3400	5000	3100	46,59
10					17300	11300	12700	8400	9800	6500	7800	5100	6300	4100	5200	3300	4800	3000	47,11
5					15800	10000	11800	7600	9200	6000	7400	4700	6000	3800	5000	3100	4700	2900	47,11
0			6700*	6700*	15000	9300	11200	7000	8800	5500	7100	4500	5900	3700	4900	3000	4700	2900	46,59
-5			8500*	8500*	14700	9000	10800	6700	8500	5300	6900	4300	5700	3500	4900	3000	4800	2900	45,51
-10					14700	9000	10700	6600	8400	5200	6800	4200	5700	3500			5200	3200	42,81

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 5,7 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000					6000*	6000*											5400*	5400*	6500
13500					7350*	7350*	6300*	6300*									4650*	4650*	*8880
12000					8150*	8150*	7400*	7400*	6300*	6300*	4350*	4350*					4300*	4300*	10530
10500					8650*	8650*	7400*	7400*	6500*	6500*	5800*	5800*					4100*	4100*	11760
9000					8900*	8900*	7550*	7550*	6550*	6550*	5800*	5800*	5200*	5100			4000*	4000*	12690
7500			11350*	11350*	9350*	9350*	7800*	7800*	6700*	6700*	5850*	5850*	5200*	5050			4000*	4000*	13390
6000	18750*	18750*	13100*	13100*	10000*	10000*	8150*	8150*	6900*	6900*	5950*	5950*	5200*	4950	4550*	4050	4050*	3850	13890
4500			14450*	14450*	10650*	10650*	8450*	8450*	7050*	7050*	6000*	5950	5200*	4850	4500*	4000	4100*	3650	14210
3000					11000*	11000*	8650*	8650*	7100*	7100*	6000*	5750	5150*	4700	4350*	3900	3900*	3550	14360
1500					8650*	8650*	8550*	8550*	7000*	6950	5900*	5550	5000*	4600	4150*	3850	3650*	3500	14360
0			2900*	2900*	6750*	6750*	8150*	8150*	6700*	6700*	5600*	5400	4700*	4500	3850*	3800	3350*	3350*	14200
-1500			3700*	3700*	6650*	6650*	7350*	7350*	6150*	6150*	5150*	5150*	4250*	4250*	3300*	3300*	3000*	3000*	13880
-3000					7050*	7050*	6250*	6250*	5350*	5350*	4450*	4450*	3550*	3550*			2800*	2800*	13110

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 18'8"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50			15500*	15500*													12300*	12300*	19,65
45					15800*	15800*	13100*	13100*									10400*	10400*	28,22
40					17700*	17700*	16000*	16000*	13200*	13200*							9500*	9500*	33,96
35					18800*	18800*	16100*	16100*	14100*	14100*	12600*	12600*					9100*	9100*	38,19
30					19300*	19300*	16400*	16400*	14300*	14300*	12600*	12600*	10800*	10800*			8800*	8800*	41,37
25			24600*	24600*	20300*	20300*	16900*	16900*	14500*	14500*	12700*	12700*	11300*	10800			8800*	8800*	43,77
20	37500*	37500*	28200*	28200*	21600*	21600*	17600*	17600*	14900*	14900*	12900*	12900*	11300*	10700	9700*	8700	8900*	8600	45,47
15			31200*	31200*	23000*	23000*	18300*	18300*	15200*	15200*	13000*	12800	11200*	10400	9600*	8600	9100*	8100	46,59
10					23800*	23800*	18700*	18700*	15400*	15400*	13000*	12400	11100*	10100	9400*	8400	8600*	7800	47,11
5					20700*	20700*	18600*	18600*	15200*	15000	12700*	12000	10800*	9900	8900*	8300	8000*	7700	47,11
0			6700*	6700*	15700*	15700*	17600*	17600*	14600*	14500	12100*	11700	10100*	9700	8200*	8200*	7400*	7400*	46,59
-5			8500*	8500*	15200*	15200*	16000*	16000*	13300*	13300*	11100*	11100*	9100*	9100*	6900*	6900*	6600*	6600*	45,51
-10					15400*	15400*	13500*	13500*	11500*	11500*	9500*	9500*	7500*	7500*			6200*	6200*	42,81

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000 mm																	*4950	*4950	5770
13500 mm					*6200	*6200	*5050	*5050									*4150	*4150	8370
12000 mm								5900	*5050	4300							*3750	3400	10110
10500 mm							*7000	5950	5950	4300							*3600	2700	11380
9000 mm							*7200	5850	5900	4250	4500	3200					3300	2250	12340
7500 mm					*8650	8150	*7450	5650	5750	4150	4400	3100	3450	2400			2950	1950	13060
6000 mm			*10450	*10450	*9300	7650	7450	5350	5550	3950	4300	3000	3400	2300	2700	1800	2700	1750	13570
4500 mm	*19250	*19250	*13150	10850	10000	6950	7000	4950	5250	3700	4100	2850	3300	2200	2650	1750	2500	1650	13900
3000 mm			14150	9250	9100	6150	6550	4500	5000	3400	3900	2650	3150	2100	2600	1700	2400	1550	14060
1500 mm			*7900	7900	8350	5450	6100	4050	4700	3150	3750	2450	3050	2000	2550	1600	2350	1500	14060
0 mm	*2500	*2500	*5550	*5550	7750	4950	5750	3700	4450	2900	3600	2300	2950	1900	2450	1550	2350	1500	13900
-1500 mm	*3250	*3250	*5350	*5350	7450	4700	5500	3500	4300	2750	3450	2200	2900	1800	2450	1550	2450	1500	13570
-3000 mm			*5700	*5700	7350	4550	5350	3400	4200	2650	3400	2150	2850	1800			2550	1600	13050
-4500 mm							5350	3400	4200	2650	3400	2150							

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50'																	*11400	*11400	16,99
45'					*13200	*13200	*10400	*10400									*9300	*9300	26,48
40'							*13200	12700	*10500	9100							*8400	7800	32,51
35'							*15100	12800	12800	9300	9700	6800					*7900	6100	36,94
30'							*15700	12600	12700	9200	9700	6800	7500	5100			7400	5100	40,22
25'					*18800	17600	*16200	12200	12400	8900	9500	6700	7400	5100			6500	4400	42,68
20'					*20100	16500	16100	11500	11900	8500	9200	6400	7300	5000			6000	3900	44,42
15'	*38900	*38900	*28400	23500	21500	15100	15200	10600	11400	7900	8800	6100	7100	4700	5700	3700	5600	3600	45,57
10'			30500	20000	19700	13400	14100	9700	10700	7300	8400	5700	6800	4500	5600	3600	5300	3400	46,13
5'			*18800	17100	18000	11800	13100	8800	10100	6700	8100	5300	6600	4300	5400	3400	5200	3300	46,16
0'	*5700	*5700	*12700	*12700	16800	10700	12400	8000	9600	6300	7700	5000	6300	4100	5300	3300	5200	3300	45,60
-5'	*7300	*7300	*12200	*12200	16100	10100	11800	7600	9200	5900	7500	4800	6200	3900			5400	3300	44,49
-10'			*12900	*12900	15800	9800	11600	7300	9000	5700	7400	4600	6100	3900			5600	3500	42,75
-15'							11600	7300	9000	5700	7400	4700							

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																			
15000 mm																	*4950	*4950	5770
13500 mm					*6200	*6200	*5050	*5050									*4150	*4150	8370
12000 mm							*6200	*6200	*5050	*5050							*3750	*3750	10110
10500 mm							*7000	*7000	*6150	*6150	*4800	*4800					*3600	*3600	11380
9000 mm							*7200	*7200	*6400	*6400	*5750	*5750	*4100	*4100			*3500	*3500	12340
7500 mm					*8650	*8650	*7450	*7450	*6550	*6550	*5850	*5850	*5200	*5200			*3500	*3500	13060
6000 mm			*10450	*10450	*9300	*9300	*7800	*7800	*6750	*6750	*5900	*5900	*5250	*5250	*3650	*3650	*3500	*3500	13570
4500 mm	*19250	*19250	*13150	*13150	*10100	*10100	*8250	*8250	*6950	*6950	*6050	*6050	*5250	5150	*4500	4250	*3600	*3600	13900
3000 mm			*14700	*14700	*10800	*10800	*8600	*8600	*7150	*7150	*6100	*6100	*5250	5000	*4500	4150	*3750	*3750	14060
1500 mm			*7900	*7900	*11150	*11150	*8800	*8800	*7200	*7200	*6050	5950	*5150	4900	*4300	4100	*3950	3850	14060
0 mm	*2500	*2500	*5550	*5550	*10950	*10950	*8650	*8650	*7050	*7050	*5900	5800	*4900	4750	*4000	*4000	*3700	*3700	13900
-1500 mm	*3250	*3250	*5350	*5350	*10100	*10100	*8150	*8150	*6650	*6650	*5500	*5500	*4500	*4500	*3500	*3500	*3450	*3450	13570
-3000 mm			*5700	*5700	*8750	*8750	*7200	*7200	*5950	*5950	*4900	*4900	*3850	*3850			*3050	*3050	
-4500 mm							*5900	*5900	*4900	*4900	*3900	*3900							

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50'																	*11400	*11400	16,99
45'					*13200	*13200	*10400	*10400									*9300	*9300	26,48
40'							*13200	*13200	*10500	*10500							*8400	*8400	32,51
35'							*15100	*15100	*13100	*13100	*9800	*9800					*7900	*7900	36,94
30'							*15700	*15700	*14000	*14000	*12500	*12500	*8000	*8000			*7700	*7700	40,22
25'					*18800	*18800	*16200	*16200	*14200	*14200	*12700	*12700	*10800	*10800			*7700	*7700	42,68
20'					*20100	*20100	*16900	*16900	*14600	*14600	*12900	*12900	*11400	11300			*7700	*7700	44,42
15'	*38900	*38900	*28400	*28400	*21900	*21900	*17900	*17900	*15100	*15100	*13100	*13100	*11400	11000	*8800	*8800	*7900	*7900	45,57
10'			*31700	*31700	*23400	*23400	*18600	*18600	*15500	*15500	*13200	*13200	*11300	10800	*9600	8900	*8200	*8200	46,13
5'			*18800	*18800	*24200	*24200	*19000	*19000	*15600	*15600	*13100	12800	*11100	10500	*9200	8800	*8700	8500	46,16
0'	*5700	*5700	*12700	*12700	*23700	*23700	*18700	*18700	*15300	*15300	*12700	12500	*10600	10300	*8500	*8500	*8200	*8200	45,60
-5'	*7300	*7300	*12200	*12200	*21900	*21900	*17600	*17600	*14400	*14400	*11900	*11900	*9700	*9700			*7500	*7500	44,49
-10'			*12900	*12900	*19000	*19000	*15600	*15600	*12800	*12800	*10400	*10400	*8200	*8200			*6700	*6700	42,75
-15'							*12700	*12700	*10400	*10400	*8300	*8300							

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4950*	4950*	5790
13500						6200*	6200*	5100*	5100*									4100*	4100*	8390
12000								6200*	5800	5100*	4200							3750*	3300	10120
10500								7000*	5800	5800	4200	4400	3150					3600*	2600	11390
9000								7200*	5750	5750	4150	4400	3100	3400	2350			3200	2200	12350
7500						8650*	8000	7450*	5550	5600	4050	4300	3050	3350	2300			2850	1900	13060
6000				10500*	10500*	9300*	7500	7300	5200	5400	3850	4150	2900	3300	2250	2600	1750	2600	1700	13570
4500	19350*	19350*	13200*	10600	9700	6800	6850	4800	5100	3550	4000	2750	3200	2150	2550	1700	2450	1550	13900	
3000			13750	9000	8850	6000	6350	4350	4850	3300	3800	2550	3050	2000	2500	1600	2300	1500	14070	
1500			7900*	7650	8050	5300	5900	3950	4550	3000	3600	2400	2950	1900	2450	1550	2300	1450	14060	
0	2500*	2500*	5550*	5550*	7500	4800	5550	3600	4300	2800	3450	2250	2850	1800	2400	1500	2300	1400	13900	
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	7200	4500	5300	3350	4150	2650	3350	2150	2750	1750	2350	1450	2350	1450	13560	
-3000			5700*	5700*	7100	4400	5200	3250	4050	2550	3300	2050	2750	1700			2450	1550	13050	
-4500								5150	3250	4050	2550	3300	2050				3050	1950	11050	

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50																		11400*	11400*	17,09
45																		9300*	9300*	26,51
40																		8400*	7500	32,58
35																		7900*	5900	36,94
30																		7200	4900	40,26
25																		6300	4200	42,68
20																		5700	3800	44,46
15	39500*	39500*	28500*	22900	21000	14700	14700	10400	11000	7700	8600	5900	6800	4600	5500	3600	5400	3500	45,57	
10			29700	19500	19100	13000	13700	9400	10400	7100	8200	5500	6600	4300	5400	3400	5100	3300	46,13	
5			18600*	16600	17400	11500	12700	8500	9800	6500	7800	5100	6300	4100	5200	3300	5000	3200	46,13	
0	5700*	5700*	12700*	12700*	16200	10400	11900	7800	9300	6000	7500	4800	6100	3900	5100	3200	5000	3100	45,60	
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	15500	9700	11400	7300	8900	5700	7200	4600	6000	3800			5200	3200	44,49	
-10			12900*	12900*	15300	9500	11200	7000	8700	5500	7100	4500	5900	3700			5400	3400	42,75	
-15							11200	7000	8700	5500	7100	4500					6900	4400	35,66	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm			mm	
																			
15000																	4950*	4950*	5790
13500					6200*	6200*	5100*	5100*									4100*	4100*	8390
12000							6200*	6200*	5100*	5100*							3750*	3750*	10120
10500							7000*	7000*	6150*	6150*	4800*	4800*					3600*	3600*	11390
9000							7200*	7200*	6400*	6400*	5750*	5750*	4100*	4100*			3500*	3500*	12350
7500					8650*	8650*	7450*	7450*	6550*	6550*	5850*	5850*	5200*	5150			3500*	3500*	13060
6000			10500*	10500*	9300*	9300*	7800*	7800*	6750*	6750*	5900*	5900*	5250*	5100	3700*	3700*	3500*	3500*	13570
4500	19350*	19350*	13200*	13200*	10100*	10100*	8250*	8250*	6950*	6950*	6050*	6050*	5250*	4950	4500*	4100	3600*	3600*	13900
3000			14700*	14700*	10850*	10850*	8600*	8600*	7150*	7150*	6100*	5950	5250*	4850	4500*	4000	3750*	3750*	14070
1500			7900*	7900*	11150*	11150*	8800*	8800*	7200*	7200*	6050*	5750	5150*	4700	4300*	3950	3950*	3700	14060
0	2500*	2500*	5550*	5550*	10950*	10950*	8650*	8650*	7050*	7000	5900*	5600	4900*	4600	4000*	3900	3700*	3700*	13900
-1500	3250*	3250*	5350*	5350*	10100*	10100*	8100*	8100*	6650*	6650*	5500*	5500	4500*	4500*	3500*	3500*	3450*	3450*	13560
-3000			5700*	5700*	8750*	8750*	7200*	7200*	5950*	5950*	4850*	4850*	3850*	3850*			3050*	3050*	13050
-4500							5900*	5900*	4900*	4900*	3900*	3900*					3550*	3550*	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Greiferkran 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50																		11400*	11400*	17,09
45					13200*	13200*	10400*	10400*										9300*	9300*	26,51
40							13200*	13200*	10500*	10500*								8400*	8400*	32,58
35							15100*	15100*	13100*	13100*	9800*	9800*						7900*	7900*	36,94
30							15700*	15700*	14000*	14000*	12500*	12500*	8000*	8000*				7700*	7700*	40,26
25					18800*	18800*	16200*	16200*	14200*	14200*	12700*	12700*	10800*	10800*				7700*	7700*	42,68
20					20200*	20200*	17000*	17000*	14600*	14600*	12900*	12900*	11400*	10900				7700*	7700*	44,46
15	39500*	39500*	28500*	28500*	21900*	21900*	17900*	17900*	15100*	15100*	13100*	13100*	11400*	10700	8800*	8800		7900*	7900*	45,57
10			31800*	31800*	23400*	23400*	18700*	18700*	15500*	15500*	13200*	12900	11300*	10400	9600*	8600		8200*	8200*	46,13
5			18600*	18600*	24200*	24200*	19000*	19000*	15600*	15600*	13100*	12400	11100*	10200	9200*	8500		8700*	8200	46,13
0	5700*	5700*	12700*	12700*	23700*	23700*	18700*	18700*	15300*	15100	12700*	12100	10600*	9900	8500*	8400		8200*	8200*	45,60
-5	7300*	7300*	12200*	12200*	21900*	21900*	17600*	17600*	14400*	14400*	11900*	11800	9700*	9700*				7500*	7500*	44,49
-10			12900*	12900*	18900*	18900*	15600*	15600*	12800*	12800*	10400*	10400*	8100*	8100*				6700*	6700*	42,75
-15							12600*	12600*	10400*	10400*	8200*	8200*						7900*	7900*	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000 mm																	
13500 mm			*5700	*5700											*4400	*4400	7460
12000 mm					*5800	*5800	*4600	4200							*3900	3700	9610
10500 mm					*6650	5950	*5850	4300	4500	3200					*3650	2800	11150
9000 mm					*7050	5900	5950	4300	4500	3200	3500	2400			3300	2250	12310
7500 mm					*7200	5750	5850	4200	4450	3150	3500	2400			2850	1900	13210
6000 mm			*8900	7900	*7500	5500	5650	4050	4350	3050	3400	2350	2700	1800	2550	1700	13880
4500 mm	*12250	11500	*9550	7300	7250	5100	5400	3800	4200	2900	3300	2250	2650	1750	2350	1500	14360
3000 mm	*13750	9900	9450	6500	6750	4650	5100	3500	4000	2700	3200	2100	2600	1650	2200	1400	14670
1500 mm	*8600	8150	8550	5650	6200	4150	4750	3200	3750	2500	3050	2000	2500	1600	2100	1300	14830
0 mm	*4050	*4050	7750	4950	5750	3750	4450	2900	3550	2300	2900	1850	2400	1500	2050	1250	14830
-1500 mm	*3700	*3700	7300	4500	5400	3400	4200	2700	3400	2150	2800	1750	2350	1450	2050	1250	14670
-3000 mm	*4050	*4050	7050	4300	5200	3200	4050	2500	3300	2050	2750	1700	2300	1400	2100	1250	14360
-4500 mm			6950	4200	5100	3100	3950	2450	3200	2000	2700	1650	2300	1400	2200	1350	13870
					5100	3100	3950	2450	3200	1950	2700	1650					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50'																	
45'			*11900	*11900											*10000	*10000	23,03
40'					*12300	*12300	*9300	9000							*8800	8600	30,64
35'					*14400	12800	*12300	9200	*9100	6800					*8100	6400	36,02
30'					*15400	12700	12800	9200	9700	6900	7500	5100			7400	5100	40,03
25'					*15700	12400	12600	9000	9600	6800	7500	5100			6400	4300	43,08
20'			*19300	17100	*16200	11900	12200	8700	9300	6500	7300	5000	5800	3800	5700	3700	45,37
15'	*26400	24900	*20600	15800	15600	11000	11600	8200	9000	6200	7100	4800	5700	3700	5200	3300	47,05
10'	*29700	21500	20500	14100	14500	10100	11000	7500	8600	5800	6900	4500	5600	3600	4900	3100	48,10
5'	*21500	17800	18500	12200	13400	9000	10300	6900	8100	5400	6600	4300	5400	3400	4700	2900	48,65
0'	*9500	*9500	16800	10700	12400	8100	9600	6300	7700	5000	6300	4000	5200	3200	4600	2800	48,65
-5'	*8400	*8400	15700	9700	11600	7400	9100	5800	7300	4600	6000	3800	5100	3100	4600	2800	48,13
-10'	*9100	*9100	15200	9200	11200	6900	8700	5400	7100	4400	5900	3600	5000	3000	4700	2800	47,08
-15'			15000	9100	11000	6700	8600	5300	7000	4300	5800	3500	5000	3000	4900	3000	45,47
					11000	6700	8500	5200	6900	4300							

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000 mm			*5700	*5700											*4400	*4400	7460
13500 mm					*5800	*5800	*4600	*4600							*3900	*3900	9610
12000 mm					*6650	*6650	*5850	*5850	*4500	*4500					*3650	*3650	11150
10500 mm					*7050	*7050	*6250	*6250	*5600	*5600	*4050	*4050			*3550	*3550	12310
9000 mm					*7200	*7200	*6300	*6300	*5650	*5650	*5050	*5050			*3500	*3500	13210
7500 mm			*8900	*8900	*7500	*7500	*6500	*6500	*5700	*5700	*5050	*5050	*4200	*4200	*3500	*3500	13880
6000 mm	*12250	*12250	*9550	*9550	*7850	*7850	*6700	*6700	*5800	*5800	*5100	*5100	*4500	4250	*3550	*3550	14360
4500 mm	*13750	*13750	*10250	*10250	*8250	*8250	*6900	*6900	*5900	*5900	*5150	5050	*4450	4150	*3650	3600	14670
3000 mm	*8600	*8600	*10800	*10800	*8500	*8500	*7000	*7000	*5950	*5950	*5100	4900	*4400	4050	*3750	3500	14830
1500 mm	*4050	*4050	*10850	*10850	*8550	*8550	*7000	*7000	*5900	5800	*5000	4750	*4250	4000	*3550	3450	14830
0 mm	*3700	*3700	*8150	*8150	*8300	*8300	*6800	*6800	*5700	5600	*4800	4650	*4000	3900	*3350	*3350	14670
-1500 mm	*4050	*4050	*7150	*7150	*7700	*7700	*6350	*6350	*5300	*5300	*4450	*4450	*3600	*3600	*3050	*3050	14360
-3000 mm			*7100	*7100	*6750	*6750	*5650	*5650	*4750	*4750	*3900	*3900	*3000	*3000	*2700	*2700	13870
-4500 mm					*5500	*5500	*4700	*4700	*3900	*3900	*3050	*3050					

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																	
50'			*11900	*11900											*10000	*10000	23,03
45'					*12300	*12300	*9300	*9300							*8800	*8800	30,64
40'					*14400	*14400	*12300	*12300	*9100	*9100					*8100	*8100	36,02
35'					*15400	*15400	*13600	*13600	*12000	*12000	*7900	*7900			*7800	*7800	40,03
30'					*15700	*15700	*13800	*13800	*12200	*12200	*10800	*10800			*7700	*7700	43,08
25'			*19300	*19300	*16200	*16200	*14100	*14100	*12400	*12400	*11000	*11000	*8200	*8200	*7700	*7700	45,37
20'	*26400	*26400	*20600	*20600	*17000	*17000	*14500	*14500	*12600	*12600	*11100	*11100	*9700	9100	*7800	*7800	47,05
15'	*29700	*29700	*22200	*22200	*17800	*17800	*14900	*14900	*12800	*12800	*11100	10800	*9700	8900	*8000	8000	48,10
10'	*21500	*21500	*23400	*23400	*18400	*18400	*15200	*15200	*12900	*12900	*11100	10500	*9500	8700	*8300	7700	48,65
5'	*9500	*9500	*23600	*23600	*18500	*18500	*15200	*15200	*12700	12500	*10800	10200	*9200	8600	*7900	7600	48,65
0'	*8400	*8400	*18900	*18900	*18000	*18000	*14700	*14700	*12300	12100	*10400	10000	*8600	8400	*7300	*7300	48,13
-5'	*9100	*9100	*16400	*16400	*16700	*16700	*13800	*13800	*11500	*11500	*9500	*9500	*7600	*7600	*6700	*6700	47,08
-10'			*16200	*16200	*14600	*14600	*12200	*12200	*10200	*10200	*8300	*8300	*6200	*6200	*6000	*6000	45,47
-15'					*11800	*11800	*10000	*10000	*8300	*8300							

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7480
13500					5800*	5750	4650*	4100							3900*	3600	9620
12000					6650*	5850	5800	4200	4400	3100					3650*	2700	11160
10500					7050*	5800	5800	4200	4400	3150	3400	2350			3200	2200	12320
9000					7200*	5650	5700	4100	4350	3100	3400	2350			2800	1850	13210
7500			8900*	7750	7450	5350	5500	3950	4200	2950	3300	2250	2650	1750	2500	1600	13880
6000	12250*	11250	9550*	7150	7050	5000	5250	3700	4050	2800	3200	2150	2600	1700	2250	1450	14370
4500	13750*	9650	9200	6300	6550	4500	4950	3400	3850	2600	3100	2050	2500	1600	2150	1350	14680
3000	8500*	7900	8300	5500	6000	4050	4600	3100	3650	2400	2950	1900	2400	1500	2050	1250	14830
1500	4050*	4050*	7500	4800	5550	3600	4300	2800	3450	2200	2800	1800	2350	1450	2000	1200	14830
0	3700*	3700*	7000	4350	5200	3300	4050	2600	3300	2050	2700	1700	2250	1400	2000	1200	14670
-1500	4050*	4050*	6800	4100	5000	3100	3900	2400	3150	1950	2600	1600	2200	1350	2050	1200	14360
-3000			6700	4050	4900	3000	3800	2350	3100	1900	2600	1550	2200	1300	2150	1300	13870
-4500					4900	3000	3800	2350	3100	1900	2600	1550			2600	1550	12030

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45'				'
																	
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	12300	9300*	8700							8800*	8300	30,71
40					14400*	12500	12300*	9000	9100*	6600					8100*	6200	36,06
35					15400*	12500	12400	9000	9400	6700	7200	5000			7200	4900	(40,06)
30					15700*	12100	12200	8800	9300	6600	7200	5000			6200	4100	43,11
25			19300*	16700	16100	11600	11800	8500	9100	6400	7100	4800	5600	3700	5500	3600	45,41
20	26500*	24400	20700*	15400	15200	10800	11300	7900	8700	6000	6900	4600	5500	3600	5000	3200	47,05
15	29700*	21000	19900	13700	14100	9800	10600	7300	8300	5600	6600	4400	5400	3400	4700	2900	48,13
10	21200*	17200	17900	11900	13000	8700	9900	6700	7800	5200	6300	4100	5200	3300	4500	2800	48,65
5	9500*	9500*	16200	10400	12000	7800	9300	6000	7400	4800	6100	3800	5000	3100	4400	2700	48,65
0	8400*	8400*	15200	9400	11200	7100	8800	5600	7100	4400	5800	3600	4900	3000	4400	2600	48,13
-5	9200*	9200*	14600	8900	10800	6700	8400	5200	6800	4200	5700	3400	4800	2900	4500	2700	47,08
-10			14500	8700	10600	6500	8200	5000	6700	4100	5600	3400	4800	2900	4700	2800	45,44
-15					10600	6500	8200	5000	6700	4100					5800	3500	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 9,3 m

Stiel Greiferkran 6,4 m

	4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
																	
15000			5700*	5700*											4400*	4400*	7480
13500					5800*	5800*	4650*	4650*							3900*	3900*	9620
12000					6650*	6650*	5850*	5850*	4500*	4500*					3650*	3650*	11160
10500					7050*	7050*	6250*	6250*	5600*	5600*	4050*	4050*			3550*	3550*	12320
9000					7200*	7200*	6300*	6300*	5650*	5650*	5050*	5050*			3500*	3500*	13210
7500			8900*	8900*	7500*	7500*	6500*	6500*	5700*	5700*	5050*	5050*	4200*	4150	3500*	3500*	13880
6000	12250*	12250*	9550*	9550*	7850*	7850*	6700*	6700*	5800*	5800*	5100*	5000	4500*	4100	3550*	3550*	14370
4500	13750*	13750*	10250*	10250*	8250*	8250*	6900*	6900*	5900*	5900*	5150*	4850	4450*	4000	3650*	3500	14680
3000	8500*	8500*	10800*	10800*	8500*	8500*	7000*	7000*	5950*	5800	5100*	4750	4400*	3950	3750*	3400	14830
1500	4050*	4050*	10850*	10850*	8550*	8550*	7000*	7000*	5900*	5600	5000*	4600	4250*	3850	3550*	3350	14830
0	3700*	3700*	8100*	8100*	8300*	8300*	6800*	6750	5700*	5400	4800*	4450	4000*	3750	3350*	3350*	14670
-1500	4050*	4050*	7150*	7150*	7700*	7700*	6350*	6350*	5300*	5300	4450*	4400	3600*	3600*	3050*	3050*	14360
-3000			7100*	7100*	6750*	6750*	5650*	5650*	4750*	4750*	3850*	3850*	2950*	2950*	2700*	2700*	13870
-4500					5450*	5450*	4700*	4700*	3900*	3900*	3050*	3050*			3050*	3050*	12030

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 30'6"

Stiel Greiferkran 21'0"

	15 ft		20 ft		25 ft		30 ft		35 ft		40 ft		45'				'
																	
50			11900*	11900*											10000*	10000*	23,10
45					12300*	12300*	9300*	9300*							8800*	8800*	30,71
40					14400*	14400*	12300*	12300*	9100*	9100*					8100*	8100*	36,06
35					15400*	15400*	13600*	13600*	12000*	12000*	7900*	7900*			7800*	7800*	(40,06)
30					15700*	15700*	13800*	13800*	12200*	12200*	10800*	10800*			7700*	7700*	43,11
25			19300*	19300*	16200*	16200*	14100*	14100*	12400*	12400*	11000*	11000	8200*	8200*	7700*	7700*	45,41
20	26500*	26500*	20700*	20700*	17000*	17000*	14500*	14500*	12600*	12600*	11100*	10800	9700*	8800	7800*	7800*	47,05
15	29700*	29700*	22200*	22200*	17800*	17800*	14900*	14900*	12800*	12800*	11100*	10500	9700*	8600	8000*	7700	48,13
10	21200*	21200*	23400*	23400*	18400*	18400*	15200*	15200*	12900*	12500	11100*	10200	9500*	8400	8300*	7400	48,65
5	9500*	9500*	23600*	23600*	18500*	18500*	15200*	15100	12700*	12000	10800*	9900	9100*	8300	7900*	7300	48,65
0	8400*	8400*	18900*	18900*	18000*	18000*	14700*	14500	12300*	11700	10300*	9600	8600*	8100	7300*	7300*	48,13
-5	9200*	9200*	16400*	16400*	16600*	16600*	13800*	13800*	11500*	11400	9500*	9500	7600*	7600*	6700*	6700*	47,08
-10			16200*	16200*	14600*	14600*	12200*	12200*	10200*	10200*	8300*	8300*	6200*	6200*	5900*	5900*	45,44
-15					11800*	11800*	10000*	10000*	8200*	8200*					6800*	6800*	38,94

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

zu Seite 62

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 8,5 m

Stiel Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000 mm																		*4450	*4450	5770
13500 mm					*5700	*5700	*4600	*4600										*3650	*3650	8370
12000 mm							*5700	5500	*4600	3850								*3300	2950	10110
10500 mm							*6500	5550	5550	3900	4050	2750						*3100	2250	11380
9000 mm							*6700	5450	5450	3850	4050	2750	3050	1950				2850	1800	12340
7500 mm					*8150	7750	*6900	5200	5300	3700	3950	2650	3000	1900				2450	1500	13060
6000 mm			*10000	*10000	*8750	7250	7000	4900	5100	3450	3800	2500	2900	1850	2250	1300		2200	1300	13570
4500 mm	*18750	*18750	*12600	10350	9500	6500	6550	4450	4800	3200	3650	2350	2800	1750	2200	1250		2050	1150	13900
3000 mm			13600	8650	8600	5650	6050	3950	4500	2900	3450	2150	2700	1600	2100	1200		1950	1050	14060
1500 mm			*7450	7250	7750	4900	5550	3500	4200	2600	3250	1950	2550	1500	2050	1100		1850	1000	14060
0 mm	*2000	*2000	*5050	*5050	7150	4350	5150	3150	3950	2400	3050	1800	2450	1400	2000	1050		1850	1000	13900
−1500 mm	*2750	*2750	*4900	*4900	6850	4050	4900	2950	3750	2200	2950	1700	2350	1300	1950	1050		1950	1000	13570
−3000 mm			*5250	*5250	6700	3950	4800	2800	3650	2100	2900	1650	2350	1300				2050	1100	13050
−4500 mm							4800	2800	3650	2100	2900	1650								

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen
  Last bei Frontauslage
  Last bei Seitenauslage
  Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk HD

Ausleger 27'11"

Stiel Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'	
																				
50'																		*10400	*10400	16,99
45'					*12100	*12100	*9300	*9300										*8200	*8200	26,48
40'							*12200	11700	*9400	8100								*7300	6700	32,51
35'							*14000	11900	11800	8300	8600	5800						*6900	5100	36,94
30'							*14600	11700	11700	8200	8700	5800	6400	4100				6400	4000	40,22
25'					*17700	16700	*15000	11200	11400	7900	8500	5700	6400	4100				5500	3300	42,68
20'						*19000	15600	15100	10500	10900	7400	8200	5400	6200	3900			4900	2900	44,42
15'	*37900	*37900	*27200	22400	20500	14000	14100	9600	10300	6900	7800	5000	6000	3700	4600	2600		4500	2500	45,57
10'			29300	18800	18500	12200	13000	8600	9600	6200	7400	4600	5700	3400	4500	2500		4300	2300	46,13
5'			*17700	15700	16700	10600	12000	7600	9000	5600	7000	4200	5500	3200	4300	2400		4100	2200	46,16
0'	*4600	*4600	*11700	*11700	15400	9400	11100	6800	8400	5100	6600	3900	5200	3000	4200	2300		4100	2200	45,60
-5'	*6200	*6200	*11100	*11100	14700	8700	10600	6300	8100	4700	6300	3600	5100	2800				4300	2300	44,49
-10'			*11800	*11800	14400	8500	10300	6100	7900	4500	6200	3500	5000	2700				4500	2400	42,75
-15'							10300	6000	7800	4500	6200	3500								

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm
15000 mm																			5770
13500 mm					*5700	*5700	*4600	*4600											8370
12000 mm							*5700	*5700	*4600	*4600									10110
10500 mm							*6500	*6500	*5650	*5650	*4300	*4300							11380
9000 mm							*6700	*6700	*5900	*5900	*5250	*5250	*3600	*3600					12340
7500 mm					*8150	*8150	*6900	*6900	*6000	*6000	*5300	*5300	*4650	*4650					13060
6000 mm			*10000	*10000	*8750	*8750	*7250	*7250	*6200	*6200	*5350	*5350	*4700	*4700	*3200	*3200	*3050	*3050	13570
4500 mm	*18750	*18750	*12600	*12600	*9550	*9550	*7650	*7650	*6400	*6400	*5450	*5450	*4700	4650	*4000	3750	*3100	*3100	13900
3000 mm			*14050	*14050	*10200	*10200	*8000	*8000	*6550	*6550	*5500	*5500	*4650	4500	*3900	3650	*3250	*3250	14060
1500 mm			*7450	*7450	*10500	*10500	*8150	*8150	*6600	*6600	*5450	5450	*4550	4400	*3750	3600	*3400	3350	14060
0 mm	*2000	*2000	*5050	*5050	*10250	*10250	*8000	*8000	*6450	*6450	*5300	*5300	*4350	4300	*3400	*3400	*3150	*3150	13900
-1500 mm	*2750	*2750	*4900	*4900	*9400	*9400	*7450	*7450	*6050	*6050	*4900	*4900	*3950	*3950	*2900	*2900	*2850	*2850	13570
-3000 mm			*5250	*5250	*8050	*8050	*6550	*6550	*5300	*5300	*4250	*4250	*3250	*3250			*2450	*2450	13050
-4500 mm							*5250	*5250	*4250	*4250	*3300	*3300							

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Arbeitsgerät: keins, mit hydraulischer Kabinenerhöhung, Vollreifen, alle Traglasten in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
50'																			16,99
45'					*12100	*12100	*9300	*9300											26,48
40'							*12200	*12200	*9400	*9400									32,51
35'							*14000	*14000	*12000	*12000	*8700	*8700							36,94
30'							*14600	*14600	*12800	*12800	*11400	*11400	*6900	*6900					40,22
25'					*17700	*17700	*15000	*15000	*13000	*13000	*11500	*11500	*9700	*9700					42,68
20'					*19000	*19000	*15800	*15800	*13400	*13400	*11600	*11600	*10100	*10100					44,42
15'	*37900	*37900	*27200	*27200	*20600	*20600	*16600	*16600	*13900	*13900	*11800	*11800	*10200	10000	*7800	*7800	*6900	*6900	45,57
10'			*30300	*30300	*22100	*22100	*17300	*17300	*14200	*14200	*11900	*11900	*10100	9700	*8400	7900	*7200	*7200	46,13
5'			*17700	*17700	*22800	*22800	*17700	*17700	*14300	*14300	*11800	11700	*9800	9400	*8000	7700	*7500	7400	46,16
0'	*4600	*4600	*11700	*11700	*22200	*22200	*17300	*17300	*13900	*13900	*11400	11400	*9300	9200	*7200	*7200	*6900	*6900	45,60
-5'	*6200	*6200	*11100	*11100	*20400	*20400	*16200	*16200	*13000	*13000	*10500	*10500	*8400	*8400			*6300	*6300	44,49
-10'			*11800	*11800	*17400	*17400	*14100	*14100	*11400	*11400	*9100	*9100	*6900	*6900			*5400	*5400	42,75
-15'							*11200	*11200	*9100	*9100	*6900	*6900							

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000		4500		6000		7500		9000		10500		12000		13500				mm
																			
15000																	4450*	4450*	5790
13500					5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8390
12000							5700*	5400	4600*	3750							3300*	2850	10120
10500							6500*	5400	5400	3800	3950	2650					3100*	2150	11390
9000							6700*	5300	5300	3750	3950	2650	2950	1850			2750	1700	12350
7500					8150*	7600	6900*	5100	5150	3600	3850	2550	2900	1850			2350	1450	13060
6000			10000*	10000*	8800*	7050	6850	4750	4950	3350	3700	2450	2800	1750	2150	1250	2100	1200	13570
4500	18800*	18800*	12600*	10100	9250	6300	6350	4300	4650	3100	3500	2250	2700	1650	2100	1200	1950	1100	13900
3000			13200	8400	8350	5500	5850	3850	4350	2800	3300	2050	2550	1550	2000	1100	1850	1000	14070
1500			7400*	7000	7500	4750	5350	3400	4050	2500	3100	1900	2450	1400	1950	1050	1800	950	14060
0	2050*	2050*	5050*	5050*	6900	4200	5000	3050	3800	2250	2950	1700	2350	1300	1900	1000	1800	950	13900
-1500	2750*	2750*	4900*	4900*	6600	3900	4750	2800	3600	2100	2850	1600	2250	1250	1850	950	1850	950	13560
-3000			5250*	5250*	6450	3800	4600	2700	3500	2000	2750	1550	2250	1200			1950	1050	13050
-4500							4600	2700	3500	2000	2750	1550					2550	1400	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: angehoben

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'				'
																			
50																	10300*	10300*	17,09
45					12100*	12100*	9400*	9400*									8200*	8200*	26,51
40							12200*	11500	9400*	7900							7300*	6500	32,58
35							14000*	11600	11500	8100	8400	5600					6900*	4900	36,94
30							14600*	11400	11400	8000	8400	5600	6200	3900			6100	3900	40,26
25					17700*	16300	15000*	11000	11100	7700	8200	5500	6200	3900			5300	3200	42,68
20					19000*	15200	14700	10200	10600	7200	7900	5200	6000	3700			4700	2700	44,46
15	38400*	38400*	27200*	21900	20000	13700	13700	9300	10000	6600	7500	4800	5800	3500	4400	2500	4300	2400	45,57
10			28500	18200	18000	11900	12600	8300	9300	6000	7100	4400	5500	3300	4300	2400	4100	2200	46,13
5			17600*	15100	16200	10200	11600	7300	8700	5400	6700	4000	5200	3000	4100	2200	3900	2100	46,13
0	4600*	4600*	11600*	11600*	14900	9000	10700	6500	8100	4900	6300	3700	5000	2800	4000	2100	3900	2000	45,60
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	14200	8400	10200	6000	7700	4500	6100	3400	4900	2600			4100	2100	44,49
-10			11800*	11800*	13900	8100	9900	5800	7500	4300	5900	3300	4800	2600			4300	2300	42,75
-15							9900	5800	7500	4300	5900	3300					5800	3200	35,66

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in kg.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

8,5 m

Stiel

Gerade 6,4 m

	3000 mm		4500 mm		6000 mm		7500 mm		9000 mm		10500 mm		12000 mm		13500 mm				mm	
																				
15000																		4450*	4450*	5790
13500						5700*	5700*	4600*	4600*									3650*	3650*	8390
12000								5700*	5700*	4600*	4600*							3300*	3300*	10120
10500								6500*	6500*	5650*	5650*	4300*	4300*					3100*	3100*	11390
9000								6700*	6700*	5900*	5900*	5250*	5250*	3600*	3600*			3000*	3000*	12350
7500						8150*	8150*	6900*	6900*	6000*	6000*	5300*	5300*	4650*	4650*			3000*	3000*	13060
6000				10000*	10000*	8800*	8800*	7250*	7250*	6200*	6200*	5350*	5350*	4700*	4600	3200*	3200*	3050*	3050*	13570
4500	18800*	18800*		12600*	12600*	9550*	9550*	7650*	7650*	6400*	6400*	5450*	5450*	4700*	4500	4000*	3600	3100*	3100*	13900
3000				14050*	14050*	10200*	10200*	8000*	8000*	6550*	6550*	5500*	5500	4650*	4350	3900*	3550	3250*	3250*	14070
1500				7400*	7400*	10500*	10500*	8150*	8150*	6600*	6600*	5450*	5250	4550*	4250	3750*	3450	3400*	3200	14060
0	2050*	2050*		5050*	5050*	10250*	10250*	8000*	8000*	6450*	6450*	5300*	5100	4350*	4100	3400*	3400	3150*	3150*	13900
-1500	2750*	2750*		4900*	4900*	9400*	9400*	7450*	7450*	6050*	6050*	4900*	4900*	3900*	3900*	2900*	2900*	2850*	2850*	13560
-3000				5250*	5250*	8050*	8050*	6550*	6550*	5300*	5300*	4250*	4250*	3250*	3250*			2450*	2450*	13050
-4500								5200*	5200*	4250*	4250*	3300*	3300*					2950*	2950*	11050

Traglasten – Kontergewicht: 6000 kg (13,250 lb), Abstützpratzen: abgesenkt

Ohne Arbeitsgerät, mit Löffelzylinder und Löffelumlenkung, hydraulischer Kabinenerhöhung, Luftreifen, alle Angaben zum Hubvermögen in lb.

 Höhe bis Stielkopfbolzen

 Last bei Frontauslage

 Last bei Seitenauslage

 Last bei maximaler Reichweite (Stielkopf/Löffelbolzen)

Laufwerk

HD

Ausleger

27'11"

Stiel

Gerade 21'0"

	10'		15'		20'		25'		30'		35'		40'		45'					
																				
50																		10300*	10300*	17,09
45						12100*	12100*	9400*	9400*									8200*	8200*	26,51
40								12200*	12200*	9400*	9400*							7300*	7300*	32,58
35								14000*	14000*	12000*	12000*	8800*	8800*					6900*	6900*	36,94
30								14600*	14600*	12800*	12800*	11400*	11400*	7000*	7000*			6700*	6700*	40,26
25						17700*	17700*	15000*	15000*	13000*	13000*	11500*	11500*	9700*	9700*			6600*	6600*	42,68
20						19000*	19000*	15800*	15800*	13400*	13400*	11600*	11600*	10100*	9900			6700*	6700*	44,46
15	38400*	38400*	27200*	27200*	20600*	20600*	16600*	16600*	13900*	13900*	11800*	11800*	10200*	9700	7800*	7700	6900*	6900*	45,57	
10			30300*	30300*	22100*	22100*	17300*	17300*	14200*	14200*	11900*	11800	10100*	9400	8400*	7600	7200*	7200*	46,13	
5			17600*	17600*	22800*	22800*	17700*	17700*	14300*	14300*	11800*	11300	9800*	9100	7900*	7400	7500*	7100	46,13	
0	4600*	4600*	11600*	11600*	22200*	22200*	17300*	17300*	13900*	13900*	11400*	11000	9300*	8800	7200*	7200*	6900*	6900*	45,60	
-5	6200*	6200*	11100*	11100*	20400*	20400*	16200*	16200*	13000*	13000*	10500*	10500*	8400*	8400*			6300*	6300*	44,49	
-10			11800*	11800*	17400*	17400*	14100*	14100*	11400*	11400*	9100*	9100*	6800*	6800*			5400*	5400*	42,75	
-15							11200*	11200*	9000*	9000*	6900*	6900*					6600*	6600*	35,66	

* = Gibt an, dass die Last nicht durch die Kipplast, sondern durch die hydraulische Traglast begrenzt wird.

Pendelachse muss verriegelt werden. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des gesamten Hebezeugs.

Alle Traglasten gemäß ISO 10567:2007 berechnet und festgelegt. Die Nennlasten betragen maximal 87 % der hydraulischen Traglast oder 75 % der Kipplast. Schwerlastfunktion AUS.

Die Traglasten gelten für eine auf festem, ebenem Grund stehende Maschine. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelzapfen-Befestigungsbolzens am Stiel.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung	☐ Keine Übereinstimmung	☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)	☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)	☒ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)	☐ 600 kg/m³ (1000 lb/yd³)
---	--	---	--	--	---

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Standard				
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)				
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Stiellänge		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318			✓		
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Fläche Oberseite			✓		
Mehrschalengreifer	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	○	◆	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	◆	◆
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	○
	GSV425-1150	●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	○	●	●
	GSV525-950	●	○	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	◆	○	◆
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	○	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	○	○
	CTV15-1500	○	○	◆	○	◆
	CTV15-1700	○	◆		◆	◆
	CTV15-1900	◆	◆			
	CTV20-1300	○	○	◆	○	◆
	CTV20-1500	○	◆		◆	
	CTV20-1700	◆	◆			
	CTV20-1900	◆				

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermodell und/oder Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung	☐ Keine Übereinstimmung	☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)	☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)	☒ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)	☐ 600 kg/m³ (1000 lb/yd³)
---	--	---	--	--	---

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		HD				
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)				
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Stiellänge		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318			✓		
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Fläche Oberseite			✓		
Mehrschalengreifer	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	●
	GSH525-950	●	●	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○	○
	GSV425-600	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	○	●	●
	GSV425-1150	●	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●
	GSV525-950	●	●	○	●	○
	GSV525-1150	●	○	◆	○	○
	GSV525-1550	◇	◇	◇	◇	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	○	●	○
	CTV15-1500	○	○	◆	○	○
	CTV15-1700	○	○	◆	◆	◆
	CTV15-1900	○	◆		◆	◆
	CTV15-2300	◆				
	CTV20-1300	○	○	◆	○	○
	CTV20-1500	○	○		◆	◆
	CTV20-1700	○	◆		◆	
	CTV20-1900	◆				

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermodell und Lader Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Anbaugeräte-Zuordnung – Europa (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓

SPEZIELLE CW-45-SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S70

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-1800	✓	✓

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE S80

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓

AUSLEGERMONTIERTE ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3050 Flache Oberseite	✓	✓

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermodell undloder Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung	☐ Keine Übereinstimmung	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
---	--	--	---	---	--

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		Standard				
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)				
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Stiellänge		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318			✓		
	Scherbacke					
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Fläche Oberseite			✓		
Mehrschalengreifer	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	○	◆	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	◆	◆

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermode und loder Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung	☐ Keine Übereinstimmung	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☒ 900 kg/m ³ (1500 lb/yd ³)	☐ 600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)
---	--	--	---	---	--

ANBAUGERÄTE MIT BOLZENBEFESTIGUNG

Laufwerk		HD				
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)				
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")	MH 9,30 m (30'6")	MH 9,30 m (30'6")
Stiellänge		5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")	5,70 m (18'8")	6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke			✓		
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324			✓		
	G324 WH-1500			✓		
	G324 WH-1800			✓		
	G324 WH-2000			✓		
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025 Flache Oberseite			✓		
Mehrschalengreifer	GSH425-750	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	○	●	●
	GSH425-1150	●	○	○	○	○
	GSH525-750	●	●	○	●	●
	GSH525-950	●	●	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	◆	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900 (Unterschraubmesser)	◆	◆		◆	
	CTV20-1500 (Unterschraubmesser)	○	◆		◆	◆

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermodell und/oder Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Umschlagmaschine MH3032 Technische Daten

Anbaugeräte-Zuordnung – Nordamerika (Fortsetzung)

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

☒ Übereinstimmung

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓

ANBAUGERÄTE FÜR SPEZIELLEN SCHNELLWECHSLER S70

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓
	G324 WH-1500	✓	✓
	G324 WH-800	✓	✓

SPEZIELLE SCHNELLWECHSELANBAUGERÄTE S80

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Stiellänge		Gerade 6,40 m (21'0")	Gerade 6,40 m (21'0")
Universalscheren	MP318 Scherbacke	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer*	G324	✓	✓

AUSLEGERMONTIERTE ANBAUGERÄTE

Laufwerk		Standard	HD
Kontergewicht		6,0 t (13,250 lb)	6,0 t (13,250 lb)
Auslegerausführung		MH 8,50 m (27'11")	MH 8,50 m (27'11")
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3050 Flache Oberseite	✓	✓

*Zum Bestätigen der Kompatibilität mit Greifermodell und Lader Kapazität muss sowohl die Nutzlastkapazität als auch der Arbeitsbereich berücksichtigt werden.

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIELE UND UMLENKMECHANISMUS			MOTOR		
Gerader Materialumschlagausleger 8,5 m (27'11")		✓	Cat-Dieselmotor C7.1 mit Turbolader	✓	
Gerader Materialumschlagausleger 9,3 m (30'6")		✓	Motordrehzahlautomatik	✓	
Greiferkranstiel 6,4 m (21'0")		✓	Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco	✓	
Gerader Stiel mit 6,4 m (21'0") Länge – CB-Umlenkung		✓	Fernsteuerungssperre	✓	
Greiferkranstiel 5,7 m (18'8")		✓	Geeignet für Höhenlagen bis 3000 m (9840 ft) ohne Motordrosselung	✓	
CAT®-TECHNOLOGIE			Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)	✓	
Cat-Maschinenmanagement			Kaltstartfähigkeit bis –32 °C (–25 °F)		✓
– VisionLink™	✓ ¹		Kaltstart, Motorblockheizung (120 V) ⁽¹⁾		✓
– Software-Updates per Fernzugriff	✓		Kaltstart, Ätherstarthilfe		✓
– Fehlersuche per Fernzugriff	✓		Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger	✓	
Cat Payload:	✓		Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe	✓	
– Lastgewichtermittlung im laufenden Betrieb	✓		Zweistufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige	✓	
– Nutzlast- und Taktinformationen	✓		Sicherer Start mit PIN-Code	✓	
ELEKTRIK			Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion	✓	
LED-Scheinwerfer an Ausleger, Stiel und Fahrerkabine	✓		Kühlerklappe mit integriertem feinmaschigem Sieb		✓
LED-Leuchten am Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht	✓		HYDRAULIK		
Programmierbare LED- Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓		Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen	✓	
Wartungsfreie Batterien	✓		Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise	✓	
Zentraler Haupttrennschalter	✓		Elektronisches Hauptsteuerventil	✓	
Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik		✓	Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls	✓	
20-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf		✓	Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl	✓	
			Mitteldruck- (Greiferdrehkopf) und Kabinerhöhungsventil	✓	
			Vorrüstung für weitere Generatorpumpe und -kreis	✓	
			Feinschwenkfunktion		✓ ³
			SmartBoom™	✓ ²	
			Joystick-Lenkung	✓	
			Automatische Drehwerk-Feststellbremse	✓	
			Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO™ Advanced		✓
			Einstellbares Ansprechverhalten der Hydraulik	✓	
			Steuerschema-Umschalter	✓	

¹Stellt wichtige Telematikdaten für das Zustandsmanagement, für Einblicke in die Wartung und für die Zustandsüberwachung bereit. Für umfassendere Datenberichte sind andere Pläne verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

²Nicht mit 2D E-Fence, Cab Avoidance und Cat Payload kompatibel

³Nur Nordamerika

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausrüstung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional		Standard	Optional
SICHERHEIT			LAUFWERK UND AUFBAU		
Heck- und Seitenkameras rechts	✓		Allradantrieb	✓	
360°-Sicht		✓	Automatische Bremsen-/Achsen Sperre	✓	
Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem	✓		Kriechgang	✓	
Fahralarm	✓		Elektronische Schwenk- und Fahrsperre	✓	
Signal-/Warnhorn		✓	Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft	✓	
Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)		✓	Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt	✓	
Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen	✓		Zwillings-Vollreifen 12.00-20		✓
Sperrhebel für alle Funktionen	✓		Zwillingsluftreifen 11.00-20		✓
Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine	✓		Zugang zur Fahrerkabine von vorne, rechts und links	✓	
Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform	✓		Werkzeugkasten am Laufwerk	✓	
2D e-Fence	✓		Zugangsstufen hinten am Laufwerk		✓
Vermeidung von Fahrerkabinen	✓		Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen	✓	
Schwenkunterstützung	✓		Kontergewicht 6000 kg (13,250 lb)	✓	
SERVICE UND WARTUNG			600 mm (2'0") breite, rutschhemmende Zugangsplattform für die Fahrerkabine mit durchgängigem Handlauf		✓
S·O·S SM -Anschlüsse	✓				
Für QuickEvac TM -Wartung geeignet	✓				
Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern	✓				
Schmierautomatik für Anbaugerät und Schwenksystem	✓				
Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität	✓				

Vom Händler montierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

- Automatiksicherheitsgurt (75 mm/3" Breite)
- Heckscheiben-Kit mit zwei Ausstiegen (kanadische Vorschrift)

ELEKTRIK

- Fremdstartverkabelung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

- OPG (Bedienerschutzeinrichtung, nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerinnenkabinenleuchten, Regenabweiser)
- Voller Eingriffsschutz vorn (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerinnenkabinenleuchten, Regenabweiser)
- Umfassender Vandalismusschutz

Fahrerkabinenausführungen für den MH3032

Fahrerkabinenausführungen

	Deluxe	Premium
Fortschrittliche schallgedämpfte TOPS-zertifizierte Kabine	●	●
Beheizter Sitz mit Luftfederung	●	X
Sitz mit automatischer Luftfederung, beheizt und belüftet	X	●
Höhenverstellbare Sitzkonsole	●	●
Hochklappbare Konsole auf der linken Sitzseite	●	●
51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt	●	●
Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt	●	●
Zweistufen-Klimaautomatik	●	●
Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10")	●	●
360-Grad-Sichtbarkeit	●	●
Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung	●	●
Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung	●	●
Integriertes Digital Audio Broadcasting (DAB)-Radio mit Lautsprechern	●	●
Mikrofon, USB- und Zusatzanschlüsse (AUX)	●	●
Zwei 12-V-DC-Steckdosen	●	●
Dokumentenaufbewahrung hinten und über Kopf	●	●
Getränke- und Flaschenhalter	●	●
Feste einteilige Frontscheibe und Dachfenster (P5A)	○	○
Feste zweiteilige Frontscheibe und Dachfenster (P8B)	○	○
Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage	●	●
LED-Deckenleuchte	●	●
Einstiegsbeleuchtung am Boden	●	●
Sonnenrollo vorn	●	●
Sonnenrollo hinten	X	●
Notausstieg (Heckscheibe)	●	●
Waschbare Bodenmatte	●	●
Rundumleuchten-Vorrüstung	●	●
Bluetooth®-Empfänger	●	●
2-Schieber-Joysticks	●	●
Bedienerschutzvorrichtung (OPG)	○	○
Bedienerschutzvorrichtungen (OPG, Operator Protective Guards) mit Dachscheibenwischer/-waschanlage	○	○
Regenabweiser (nicht in Verbindung mit OPG)	●	●

● Standard

○ Optional

X Nicht verfügbar

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und unserem Fortschritt in diesem Bereich finden Sie unter <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability>.

Motor

- Der Cat® C7.1 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Tier 4 Final.
- Cat-Dieselmotoren müssen mit ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, extrem schwefelarmer Dieselmotorkraftstoff) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringem CO₂-Ausstoß** kompatibel* (Maximalangaben folgen):
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)***
 - ✓ 100 % „Renewable Diesel“, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

* In manchen Regionen ist die Nutzung dieser alternativen Kraftstoffe nicht zulässig, auch wenn Cat-Motoren mit ihnen kompatibel sind.

** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.

*** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Klimaanlage

- Das Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.
- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,2 kg (2,6 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,716 Tonnen (1,891 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,5) ausgestattet ist, enthält es 1,05 kg (2,31 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen) entspricht.

Farben

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

Mit Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert:

ISO 6396:2008 innen – 70 dB(A)

ISO 6395:2008 außen – 101 dB(A)

- Außengeräusch – Der angegebene Außengeräuschpegel entspricht dem garantierten Wert gemäß 2000/14/EG, wenn die Geräte ordnungsgemäß ausgestattet sind, und wird nach den in ISO 6395:2008 genannten Verfahren und Bedingungen gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Interner Schallpegel – Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wird nach den in ISO 6396:2008 genannten Testverfahren und Bedingungen bei der von Caterpillar angebotenen, ordnungsgemäß montierten und gewarteten Fahrerkabine bei geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern gemessen. Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
- Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand oder offener Fahrerkabine (bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) bzw. in lauter Umgebung kann ein Gehörschutz erforderlich sein.

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar-Werksbefüllung erfolgt mit Ethylenglykol-Kühlmitteln. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat BIO HYDO Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Merkmale und Technologien können zu Kraftstoffeinsparungen und/oder zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes beitragen. Merkmale können abweichen. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.
 - Fortschrittliche Hydrauliksysteme tragen dazu bei, dass Leistung und Effizienz aufeinander abgestimmt werden.
 - Cat Payload trägt zu einer Verbesserung der Ladeeffizienz und Produktivität am Einsatzort bei.
 - Im Smart-Modus wird die Maschinenleistung automatisch an die Grabbedingungen angepasst.
 - Der Eco-Modus trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch in leichten Einsätzen zu minimieren.
 - Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
 - Längere Wartungsintervalle tragen zu einem geringeren Flüssigkeits- und Filterverbrauch bei.
 - Software-Updates und Fehlersuche per Fernzugriff

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	76,82 %
Eisen	8,43 %
Gummi	5,65 %
Flüssigkeit	4,61 %
Sonstiges	1,91 %
Nichteisenmetall	0,94 %
Kunststoff	0,61 %
Mischmetall und Nichtmetall	0,55 %
Nicht kategorisiert	0,51 %
Mischmetall	0,06 %
Gemischte Nichtmetalle	0,00 %
Summe	100 %

Eine Maschine mit einer höheren Rate der Recyclingfähigkeit führt zu einer effizienteren Nutzung wertvoller natürlicher Rohstoffe und einem höheren Schrottwert am Ende der Nutzungsdauer des Produkts. Gemäß ISO 16714:2008 (Erdbaumaschinen – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Rate der Recyclingfähigkeit der Anteil der Masse (Massenanteil in Prozent) der neuen Maschine, der potenziell recycelt, wiederverwendet oder beides werden kann. Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714:2008 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die verbleibenden Teile werden weiterhin auf Recyclingfähigkeit je nach Materialtyp bewertet. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen kann der genaue Wert von der Tabellenangabe abweichen.

Recyclingfähigkeit

94 %

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2026 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen können zusätzliche Ausrüstung enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ3712-01 (04-2026)
Ersetzt: AGXQ3712-00
Baunummer: 07E
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am, S Am)

