

Pelle hydraulique

# 340 UHD

# Caractéristiques techniques

**Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour connaître les disponibilités dans votre région.**

## Table des matières


**Spécifications . . . . . 2**

Moteur . . . . . 2
Mécanisme d'orientation . . . . . 2
Poids . . . . . 2
Chaîne . . . . . 2
Entraînement . . . . . 2
Circuit hydraulique . . . . . 3
Contenances pour l'entretien . . . . . 3
Normes . . . . . 3
Performances acoustiques . . . . . 3
Circuit de climatisation . . . . . 3
Poids en ordre de marche et pressions au sol . . . . . 4
Poids des composants principaux . . . . . 6
Dimensions . . . . . 8
Plages de travail et forces . . . . . 22
Flèche adaptable (position droite) – Train de roulement hydraulique à voie variable . . . . . 32
Flèche adaptable (position inclinée) – Train de roulement hydraulique à voie variable . . . . . 40
Flèche adaptable (position droite) – Train de roulement long et large à voie fixe . . . . . 48
Flèche adaptable (position inclinée) – Train de roulement long et large à voie fixe . . . . . 56
Flèche adaptable en deux parties – Train de roulement hydraulique à voie variable . . . . . 65
Flèche adaptable en deux parties – Train de roulement long et large à voie fixe . . . . . 68
Spécifications et compatibilité des godets :
Europe . . . . . 71
Japon . . . . . 72
Amérique du Nord . . . . . 73
Guide de l'offre de pièces jointes en :
Europe . . . . . 75
Japon . . . . . 90
Amérique du Nord . . . . . 91

**Équipement de série et options . . . . . 97**
**Kits et accessoires installés par le concessionnaire . . . . . 100**
**Déclaration environnementale de 340 UHD . . . . . 101**

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Moteur

| | | |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | C9.3B Cat® | |
| Puissance nette | | |
| ISO 9249 | 258,3 kW | 346 hp |
| ISO 9249 (DIN) | 351 hp (métrique) | |
| Puissance du moteur | | |
| ISO 14396 | 259 kW | 347 hp |
| ISO 14396 (DIN) | 352 hp (métrique) | |
| Alésage | 115 mm | 5 in |
| Course | 149 mm | 6 in |
| Cylindrée | 9,3 l | 568 $in^3$ |

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Puissance du moteur à 1 900 tr/min.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ biodiesel 20 % EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

  Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale (SEBU6250) – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Mécanisme d'orientation

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse d'orientation* (démolition grande hauteur [UHD]) | 4,09 tr/min | |
| Vitesse d'orientation* (adaptable) | 8,00 tr/min | |
| Couple d'orientation (dynamique) | 113 kNm | 83 000 lbf·ft |
| Couple d'orientation maximal | 143 kN·m | 105 000 lbf·ft |

* Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.

## Poids

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 55 600 kg | 122 600 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, avant UHD de 25 m (82'0"), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie C spécifique.

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 54 900 kg | 121 000 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, avant UHD de 22 m (72'2"), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie C spécifique.

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 55 500 kg | 122 400 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, avant UHD de 25 m (82'0"), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24"), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie B1 spécifique.

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 53 800 kg | 118 600 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.2DB (10'6"), godet Usage courant de 2,27 $m^3$ (2,97 $yd^3$), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 in), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie DB.

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 53 500 kg | 117 900 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.2DB (10'6"), godet GD de 1,5 $m^3$ (1,96 $yd^3$), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 in), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie DB.

| | | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 55 500 kg | 122 400 lb |

- Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable en deux parties, bras R3.2DB m (10'6"), godet GD de 1,5 $m^3$ (1,96 $yd^3$), patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 in), contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) et timonerie DB.

## Chaîne

| | | |
|---|---|---|
| Voie fixe | | |
| Largeur des patins standard | 600 mm | 24" |
| Largeur des patins en option | 700 mm | 28" |
| Nombre de patins (de chaque côté) | 49 | |
| Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) | 8 | |
| Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) | 2 | |
| Hydraulique à voie variable | | |
| Largeur des patins standard | 600 mm | 24" |
| Largeur des patins en option | 700 mm | 28" |
| Nombre de patins (de chaque côté) | 56 | |
| Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) | 10 | |
| Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) | 3 | |

## Entraînement

| | | |
|---|---|---|
| Pente maximale franchissable | 35°/70 % | |
| Vitesse de translation maximale | 4,7 km/h | 2,9 mph |
| Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 289 kN | 64 857 lbf |

## Circuit hydraulique

| | | |
|---|---|---|
| Circuit principal – Débit maximal – Équipement | 560 l/min (280 × 2 pompes) | 148 US gal/min (74 × 2 pompes) |
| Pression maximale – Équipement – Accessoire | 35 000 kPa | 5 076 psi |
| Pression maximale – équipement, mode levage | 38 000 kPa | 5 511 psi |
| Pression maximale – translation | 35 000 kPa | 5 076 psi |
| Pression maximale – orientation | 29 400 kPa | 4 264 psi |
| Vérin de flèche de base – alésage | 160 mm | 6 in |
| Vérin de flèche de base – course | 1 446 mm | 57 in |
| Vérin d'avant de flèche – Alésage | 170 mm | 7 in |
| Vérin d'avant de flèche – Course | 1 738 mm | 68 in |
| Vérin de bras UHD – Alésage | 160 mm | 6 in |
| Vérin de bras UHD – Course | 1 039 mm | 41 in |
| Vérin de godet C spécifique – Alésage pour UHD | 140 mm | 6 in |
| Vérin de godet C spécifique – Course pour UHD | 1 100 mm | 43 in |
| Vérin de godet B1 spécifique – Alésage pour UHD | 130 mm | 5 in |
| Vérin de godet B1 spécifique – Course pour UHD | 1 115 mm | 44 in |
| Vérin de bras avant adaptable | 170 mm | 7 in |
| Vérin de bras avant adaptable | 1 738 mm | 68 in |
| Vérin de godet DB – Alésage pour flèche adaptable et flèches adaptable en deux pièces | 150 mm | 6 in |
| Vérin de godet DB – Course pour flèche adaptable et flèches adaptable en deux pièces | 1 151 mm | 45 in |
| Flèche adaptable en deux pièces – Alésage | 190 mm | 7 in |
| Flèche adaptable en deux pièces – Course | 865 mm | 34 in |
| Vérin de bras de la flèche adaptable en deux pièces – Alésage | 150 mm | 6 in |
| Vérin de flèche adaptable en deux pièces – Course | 1 151 mm | 45 in |

## Contenances pour l'entretien

| | | |
|---|---|---|
| Contenance du réservoir de carburant | 600 l | 158,5 US gal |
| Circuit de refroidissement | 40 l | 10,5 US gal |
| Huile moteur (avec filtre) | 32 l | 8,5 US gal |
| Réducteur d'orientation | 18 l | 4,8 US gal |
| Réducteur (chacun) | 8 l | 2,1 US gal |
| Circuit hydraulique (réservoir compris) | 550 l | 145,3 US gal |
| Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris) | 161 l | 42,5 US gal |
| Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) | 80 l | 21,1 US gal |

## Normes

| | |
|---|---|
| Freins | ISO 10265:2008 |
| Protections de cabine/ conducteur (OPG) | ISO 10262:1998 |

## Performances acoustiques

| | |
|---|---|
| ISO 6395:2008 (externe) | 106 dB(A) |
| ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine) | 73 dB(A) |

- Niveau sonore externe – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.

- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

## Circuit de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1 000 kg (2 205 lb) de réfrigérant, soit un équivalent $CO_2$ de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,780 kg (1 719 lb) de réfrigérant, soit un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Poids en ordre de marche et pressions au sol

| Configuration de la machine de base | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Poids kg (lb) | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Poids kg (lb) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Pression au sol kPa (psi) | Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28") Poids kg (lb) | Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28") Pression au sol kPa (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs** | | | | | | |
| **Contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) + machine de base avec train de roulement hydraulique à voie variable** | | | | | | |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie C spécifique | 54 900 (121 000) | 87.6 (12,7) | 55 000 (121 300) | 87,7 (12,7) | 55 400 (122 100) | 75,7 (11,0) |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie B1 spécifique | 54 800 (120 800) | 87,4 (12,7) | 54 900 (121 000) | 87.6 (12,7) | 55 300 (121 900) | 75.6 (11,0) |
| Avant UHD de 25 m (82'0") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie C spécifique | 55 600 (122 600) | 88.7 (12,9) | 55 800 (123 000) | 89,0 (12,9) | 56 200 (123 900) | 76,8 (11,1) |
| Avant UHD de 25 m (82'0") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie B1 spécifique | 55 500 (122 400) | 88,5 (12,8) | 55 600 (122 600) | 88.7 (12,9) | 56 000 (123 500) | 76.6 (11,1) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.9DB (12'10") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 53 900 (118 800) | 86.0 (12,5) | 54 100 (119 300) | 86.3 (12,5) | 54 500 (120 200) | 74,5 (10,8) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 53 800 (118 600) | 85,8 (12,4) | 53 900 (118 800) | 86.0 (12,5) | 54 300 (119 700) | 74.2 (10,8) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 m³ (1,96 yd³) | 53 500 (117 900) | 85.3 (12,4) | 53 600 (118 200) | 85.5 (12,4) | 54 000 (119 000) | 73,8 (10,7) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R2.8DB (9'2") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 53 700 (118 400) | 85.6 (12,4) | 53 800 (118 600) | 85,8 (12,4) | 54 200 (119 500) | 74,1 (10,7) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD de 2,27 m³ (2,97 yd³) | 55 800 (123 000) | 89,0 (12,9) | 55 900 (123 200) | 89,2 (12,9) | 56 400 (124 300) | 77,1 (11,2) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 m³ (1,96 yd³) | 55 500 (122 400) | 88,5 (12,8) | 55 700 (122 800) | 88,8 (12,9) | 56 100 (123 700) | 76,7 (11,1) |

| Configuration de la machine de base | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Poids kg (lb) | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Poids kg (lb) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Pression au sol kPa (psi) | Patins à triple arête 700 mm (28 in) Poids kg (lb) | Patins à triple arête 700 mm (28 in) Pression au sol kPa (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs** | | | | | | |
| **Contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) + machine de base avec train de roulement hydraulique à voie fixe** | | | | | | |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie C spécifique | 44 100 (97 200) | 82,1 (11,9) | 44 200 (97 400) | 82,3 (11,9) | 43 800 (96 600) | 69,9 (10,1) |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie B1 spécifique | 44 000 (97 000) | 70,2 (10,2) | 44 100 (97 200) | 82,1 (11,9) | 43 700 (96 300) | 69,8 (10,1) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.9DB (12'10") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 43 200 (95 200) | 80.5 (11,7) | 43 300 (95 500) | 80.7 (11,7) | 42 800 (94 400) | 68,3 (9,9) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 43 000 (94 800) | 80,1 (11,6) | 43 100 (95 000) | 80,3 (11,6) | 42 700 (94 100) | 68.2 (9.9) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 m³ (1,96 yd³) | 42 700 (94 100) | 79.5 (11,5) | 42 800 (94 400) | 79,7 (11,6) | 42 400 (93 500) | 67.7 (9,8) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R2.8DB (9'2") + godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) | 42 900 (94 600) | 79,9 (11,6) | 43 000 (94 800) | 80,1 (11,6) | 42 600 (93 900) | 68.0 (9,9) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD de 2,27 m³ (2,97 yd³) | 45 000 (99 200) | 83,8 (12,2) | 45 100 (99 400) | 84,0 (12,2) | 44 700 (98 500) | 71,4 (10,4) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 m³ (1,96 yd³) | 44 700 (98 500) | 83,3 (12,1) | 44 800 (98 800) | 83,5 (12,1) | 44 400 (97 900) | 70,9 (10,3) |

*( suite à la page suivante )*

## Poids en ordre de marche et pressions au sol *(suite)*

| Configuration de la machine de base | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Poids kg (lb) | Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") Pression au sol kPa (psi) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Poids kg (lb) | Patins à double arête 600 mm (24 in) Pression au sol kPa (psi) | Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28") Poids kg (lb) | Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28") Pression au sol kPa (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs** | | | | | | |
| **Contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) + machine de base avec train de roulement hydraulique long et large à voie fixe** | | | | | | |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie C spécifique | 44 300 (97 700) | 82,6 (11,9) | 44 400 (97 900) | 82,7 (11,9) | 44 000 (97 000) | 70,3 (10,2) |
| Avant UHD de 22 m (72'2") (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie B1 spécifique | 44 100 (97 200) | 70,3 (10,2) | 44 200 (97 400) | 82,3 (11,9) | 43 800 (96 600) | 69,9 (10,1) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.9DB (12'10") + godet GD 2,27 $m^3$ (2,97 $yd^3$) | 43 300 (95 500) | 80,7 (11,7) | 43 400 (95 700) | 80,8 (11,7) | 43 000 (94 800) | 68,7 (9,9) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 2,27 $m^3$ (2,97 $yd^3$) | 43 100 (95 000) | 80,3 (11,6) | 43 300 (95 500) | 80,7 (11,7) | 42 800 (94 400) | 68,3 (9,9) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 $m^3$ (1,96 $yd^3$) | 42 900 (94 600) | 79,9 (11,6) | 43 000 (94 800) | 80,1 (11,6) | 42 600 (93 900) | 68,0 (9,9) |
| Flèche adaptable (base de flèche, flèche adaptable) + bras normal R2.8DB (9'2") + godet GD 2,27 $m^3$ (2,97 $yd^3$) | 43 100 (95 000) | 80,3 (11,6) | 43 200 (95 200) | 80,5 (11,7) | 42 800 (94 400) | 68,3 (9,9) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD de 2,27 $m^3$ (2,97 $yd^3$) | 45 200 (99 600) | 84,2 (12,2) | 45 300 (99 900) | 84,4 (12,2) | 44 900 (99 000) | 71,7 (10,4) |
| Flèche adaptable en deux parties (base de flèche, nez de flèche, avant de flèche) + bras normal R3.2DB (10'6") + godet GD 1,5 $m^3$ (1,96 $yd^3$) | 44 900 (99 000) | 83,6 (12,1) | 45 000 (99 200) | 83,8 (12,2) | 44 600 (98 300) | 71,2 (10,3) |

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Poids des composants principaux

| | kg | lb |
|---|---|---|
| BPoids de la machine de base comprenant châssis de tourelle, train de roulement hydraulique à voie variable, contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb), châssis de base, galets inférieurs et galets supérieurs SF ; sans base de flèche, avec vérins de flèche, avant UHD, flèche adaptable ou flèche adaptable en deux pièces, carburant et le conducteur. | 37 430 | 82 510 |
| Poids de la machine de base comprenant châssis de tourelle, train de roulement hydraulique à voie variable, contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb), châssis de base, galets inférieurs et galets supérieurs SF ; sans base de flèche, avec vérins de flèche, avant UHD, flèche adaptable ou flèche adaptable en deux pièces, carburant et le conducteur. | 27 580 | 60 790 |
| Poids de la machine de base comprenant châssis de tourelle, train de roulement hydraulique long et large à voie variable, contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb), châssis de base, galets inférieurs et galets supérieurs SF ; sans base de flèche, avec vérins de flèche, avant UHD, flèche adaptable ou flèche adaptable en deux pièces, carburant et le conducteur | 27 760 | 61 210 |
| Patins de chaîne à utiliser avec train de roulement hydraulique à voie variable : | | |
| Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24 in) de large et de 15,5 mm (0,6 in) d'épaisseur | 5 700 | 12 560 |
| Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24 in) de large et 15,5 mm (0,6 in) d'épaisseur | 5 810 | 12 820 |
| Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28 in) de large et de 15,5 mm (0,6 in) d'épaisseur | 6 240 | 13 750 |
| Patins de chaîne à utiliser avec train de roulement à voie fixe : | | |
| Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24 in) de large et de 15,5 mm (0,6 in) d'épaisseur | 4 750 | 10 470 |
| Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24 in) de large et 15,5 mm (0,6 in) d'épaisseur | 4 850 | 10 700 |
| Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") de large et 11 mm (0,4") d'épaisseur | 4 450 | 9 800 |
| Deux vérins de flèche | 830 | 1 840 |
| Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb) | 550 | 1 210 |
| Contrepoids : | | |
| Contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) | 9 000 | 19 840 |
| Châssis pivotant : | | |
| Châssis pivotant UHD | 3 360 | 7 410 |
| Trains de roulement : | | |
| Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs SF pour train de roulement hydraulique à voie variable | 18 440 | 40 650 |
| Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs SF pour train de roulement hydraulique long et large à voie fixe | 8 750 | 19 290 |
| Flèches (flèche avec canalisations, axes, vérin de bras) [voir note de bas de page]) : | | |
| Pied de flèche | 2 600 | 5 740 |
| Nez de flèche UHD pour avant de 22 m (72'2") | 3 320 | 7 320 |
| Nez de flèche UHD pour avant de 25 m (82'0") | 4 080 | 8 980 |
| Flèche adaptable en deux pièces[1] | 2 720 | 6 000 |
| Vérin d'avant de flèche UHD | 490 | 1 070 |
| Avant de flèche UHD[2] | 1 000 | 2 210 |
| Avant de flèche adaptable en deux pièces[3] | 2 510 | 5 540 |
| Vérin de bras UHD | 370 | 810 |
| Flèche avec nez adaptable | 3 180 | 7 000 |
| Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) : | | |
| Bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie C spécifique | 2 610 | 5 750 |
| Bras UHD de 7,1 m (23'4"), timonerie B1 spécifique | 2 470 | 5 440 |
| Bras normal R3.9DB (12'10") pour flèche adaptable | 2 150 | 4 730 |
| Bras normal R3.2DB (10'6") pour flèche adaptable | 1 960 | 4 310 |
| Bras normal R2.8DB (9'2") pour flèche adaptable | 1 860 | 4 110 |
| Bras normal R3.2DB (10'6") pour flèche adaptable en deux parties | 1 960 | 4 310 |

[1] avec vérin avant

[2] sans vérin avant

[3] avec vérin de bras

*(suite à la page suivante)*


## Poids des composants principaux *(suite)*

| | kg | lb |
|---|---|---|
| Godets avec avant adaptable : | | |
| Godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) pour DB | 1 520 | 3 350 |
| Godet GD 1,50 m³ (1,96 yd³) pour DB | 1 240 | 2 730 |
| Attaches rapides : | | |
| Attache rapide spécifique CW pour avant HUD | 310 | 680 |
| Attache rapide spéciale CW | 480 | 1 060 |
| Attache rapide à accouplement par axe | 700 | 1 540 |
| Avant avec berceau : | | |
| Avant UHD de 22 m (72'2") dans berceau | 8 480 | 18 700 |
| Avant UHD de 25 m (82'0") dans berceau | 9 230 | 20 360 |
| Flèche adaptable R3.9 m (12'10") dans berceau | 6 220 | 13 710 |
| Flèche adaptable R3.2 m (10'6") dans le berceau | 6 050 | 13 340 |
| Flèche adaptable R2.8 m (9'2") dans berceau | 5 950 | 13 120 |
| Flèche adaptable en deux pièces dans berceau | 7 910 | 17 440 |
| Berceau uniquement : | | |
| Berceau pour avant UHD | 650 | 1 430 |
| Berceau pour flèche adaptable | 940 | 2 080 |
| Berceau pour flèche adaptable en deux pièces | 740 | 1 640 |

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

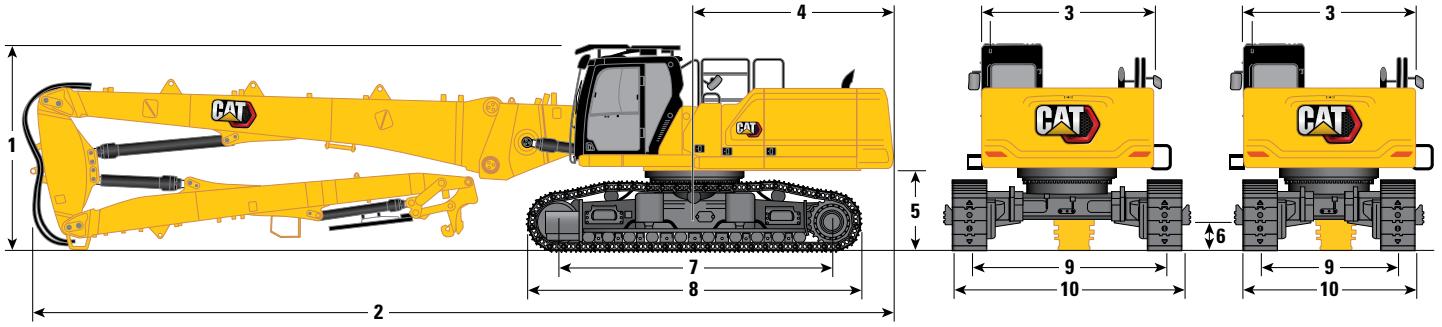



| Options de flèche | Flèche UHD | | Flèche UHD | | Flèche UHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 m (82'0") | | 22 m (72'2") | | 22 m (72'2") | |
| **Options de bras** | Bras UHD | | | | Bras UHD | |
| **Options de train de roulement** | Hydraulique à voie variable | | | | Long et large à voie fixe | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 383 mm | 11'1" | 3 383 mm | 11'1" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur OPG | 3 585 mm | 11'9" | 3 585 mm | 11'9" | 3 420 mm | 11'3" |
| Hauteur des mains courantes | 3 338 mm | 10'11" | 3 338 mm | 10'11" | 3 155 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras/godet installés (avec/sans canalisations MP et QC) (sans outil de travail) | 3 030 mm | 9'11" | 3 040 mm | 10'0" | 2 970 mm | 9'9" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installés (avec/sans canalisations MP et QC) (sans outil de travail) | 18 160 mm | 59'7" | 15 160 mm | 49'9" | 15 160 mm | 49'9" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| Machine de base avec vérin de flèche uniquement (sans contrepoids, base de flèche, nez de flèche, bras) | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 397 mm | 4'7" | 1 397 mm | 4'7" | 1 230 mm | 4'0" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 431 mm | 4'8" | 1 431 mm | 4'8" | 1 260 mm | 4'2" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 510 mm | 1'8" | 510 mm | 1'8" | 490 mm | 1'7" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" | 4 040 mm | 13'13" |
| **8** Longueur de chaîne avec patins à triple arête | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" | 5 040 mm | 16'6" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | | | |
| Rétractée | 2 400 mm | 7'10" | 2 400 mm | 7'10" | — | |
| Allongée | 3 400 mm | 11'2" | 3 400 mm | 11'2" | — | |
| Fixe | — | | — | | 2 740 mm | 9'0" |

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

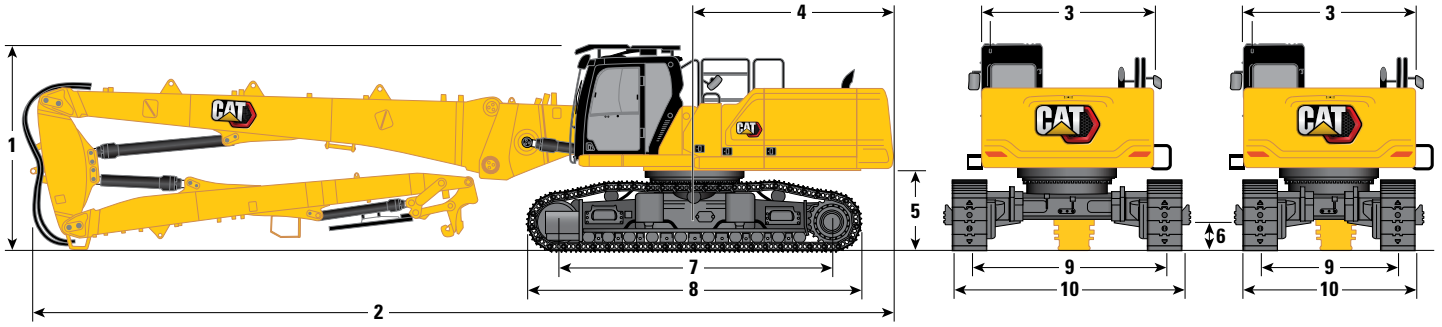



| Options de flèche | Flèche UHD 25 m (82'0") | | Flèche UHD 22 m (72'2") | | Flèche UHD 22 m (72'2") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | Bras UHD | | | | Bras UHD | |
| **Options de train de roulement** | Hydraulique à voie variable | | | | Long et large à voie fixe | |
| **10** Largeur du train de roulement – Rentré (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | — | |
| Patins de 700 mm (28") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | — | |
| Largeur du train de roulement – Sorti (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | — | |
| Patins de 700 mm (28") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | — | |
| Largeur du train de roulement – Rentré (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 000 mm | 9'10" | 3 000 mm | 9'10" | — | |
| Patins de 700 mm (28") | 3 100 mm | 10'2" | 3 100 mm | 10'2" | — | |
| Largeur du train de roulement – Sorti (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 000 mm | 13'1" | 4 000 mm | 13'1" | — | |
| Patins de 700 mm (28") | 4 100 mm | 13'5" | 4 100 mm | 13'5" | — | |
| Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | — | | — | | 3 340 mm | 10'11" |
| Patins de 700 mm (28") | — | | — | | 3 440 mm | 11'3" |

**Dimensions de transport de la partie avant :**
**Équipement avant UHD**

| | 25 m (82'0") | | 22 m (72'2") | |
|---|---|---|---|---|
| **11** Hauteur* | 3 020 mm | 9'11" | 2 990 mm | 9'10" |
| **12** Largeur* | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** Longueur* | 12 030 mm | 39'6" | 9 090 mm | 29'10" |
| **14** Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** Longueur de berceau uniquement | 1 995 mm | 6'7" | 1 995 mm | 6'7" |


*avec ou sans attache rapide

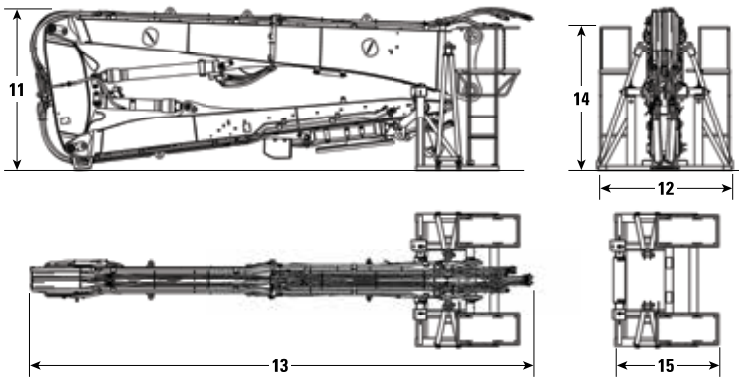

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

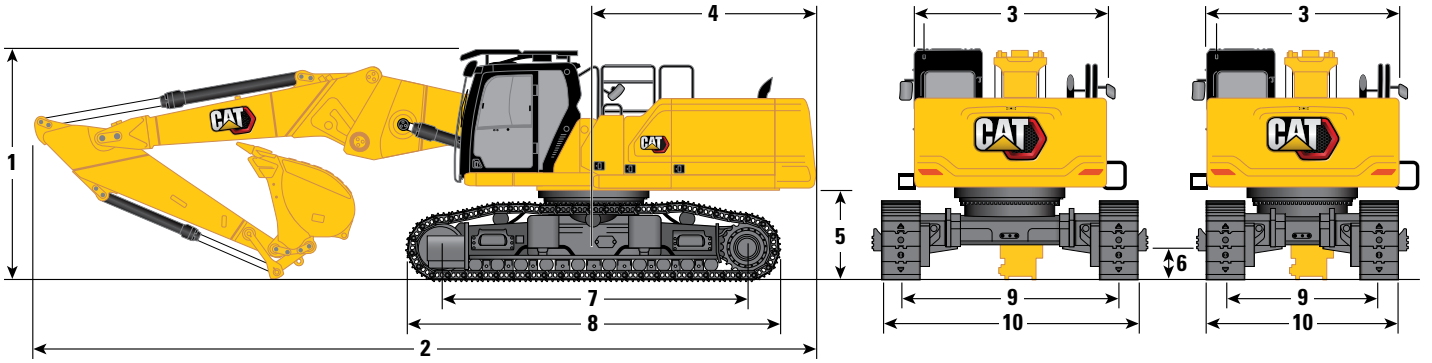



| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position droite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Hydraulique à voie variable** | | | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 383 mm | 11'1" | 3 383 mm | 11'1" | 3 383 mm | 11'1" |
| Hauteur OPG | 3 585 mm | 11'9" | 3 585 mm | 11'9" | 3 585 mm | 11'9" |
| Hauteur des mains courantes | 3 338 mm | 10'11" | 3 338 mm | 10'11" | 3 338 mm | 10'11" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 4 180 mm | 13'9" | 3 840 mm | 12'7" | 3 910 mm | 12'10" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 12 122 mm | 39'9" | 12 147 mm | 39'10" | 12 140 mm | 39'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| Machine de base avec vérin de flèche uniquement (sans contrepoids, base de flèche, nez de flèche, bras) | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 397 mm | 4'7" | 1 397 mm | 4'7" | 1 397 mm | 4'7" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 431 mm | 4'8" | 1 431 mm | 4'8" | 1 431 mm | 4'8" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 510 mm | 1'8" | 510 mm | 1'8" | 510 mm | 1'8" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" |
| **8** Longueur des chaînes | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | | | |
| Rétractée | 2 400 mm | 7'10" | 2 400 mm | 7'10" | 2 400 mm | 7'10" |
| Allongée | 3 400 mm | 11'2" | 3 400 mm | 11'2" | 3 400 mm | 11'2" |
| Fixe | — | | — | | — | |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

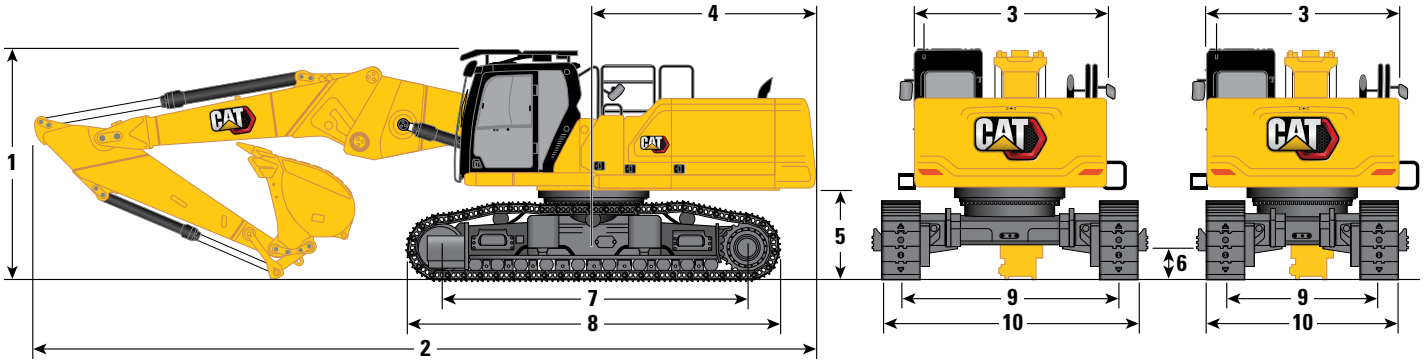



| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position droite** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Hydraulique à voie variable** | | | |
| **10** Largeur du train de roulement – Rentré (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" |
| Patins de 700 mm (28") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" |
| Largeur du train de roulement – Sorti (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" |
| Patins de 700 mm (28") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" |
| Largeur du train de roulement – Rentré (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 000 mm | 9'10" | 3 000 mm | 9'10" | 3 000 mm | 9'10" |
| Patins de 700 mm (28") | 3 100 mm | 10'2" | 3 100 mm | 10'2" | 3 100 mm | 10'2" |
| Largeur du train de roulement – Sorti (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 000 mm | 13'1" | 4 000 mm | 13'1" | 4 000 mm | 13'1" |
| Patins de 700 mm (28") | 4 100 mm | 13'5" | 4 100 mm | 13'5" | 4 100 mm | 13'5" |
| Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | — | — | — | — | — | — |
| Patins de 700 mm (28") | — | — | — | — | — | — |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

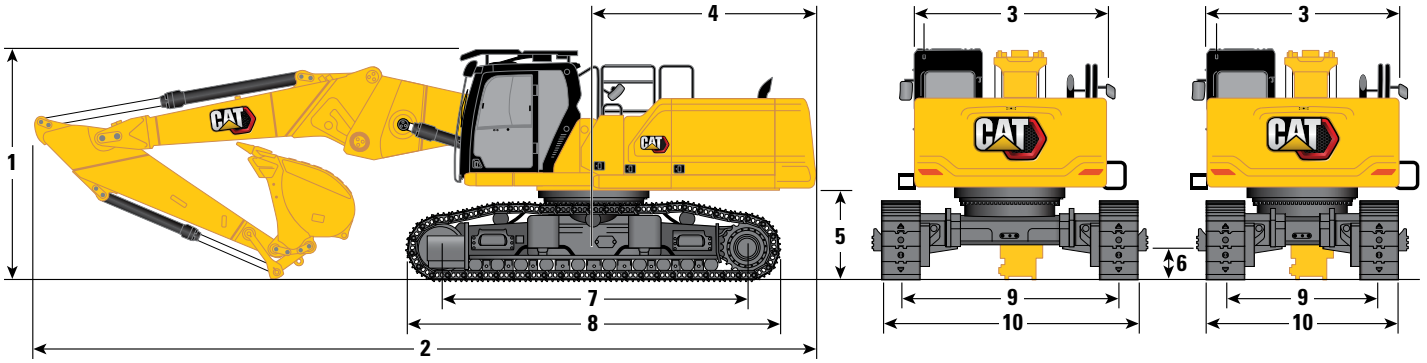



| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position droite** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **1** Hauteur de la machine : | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur de la cabine | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" |
| Hauteur OPG | 3 170 mm | 10'5" | 3 170 mm | 10'5" | 3 170 mm | 10'5" |
| Hauteur des mains courantes | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 4 150 mm | 13'7" | 3 800 mm | 12'6" | 3 850 mm | 12'8" |
| **2** Longueur de la machine : | 12 090 mm | 39'8" | 12 140 mm | 39'10" | 12 130 mm | 39'10" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | | | | | | |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" |
| **8** Longueur des chaînes | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | | | |
| Fixe | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

*( suite à la page suivante )*

## Dimensions *(suite)*


Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

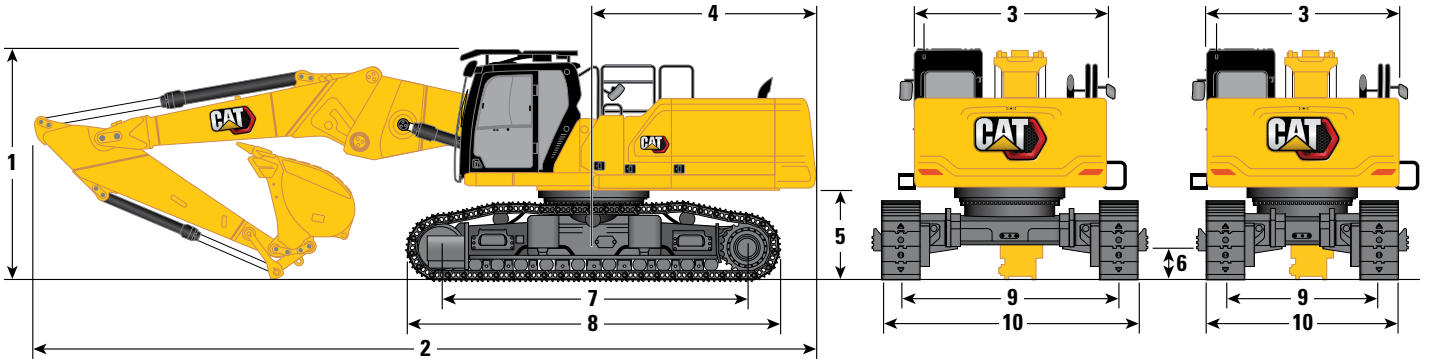


| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position droite** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **10** | Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | | | | | |
| | Patins de 600 mm (24") | | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" |
| | Patins de 700 mm (28") | | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" |
| Type de godet | | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | | | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | | | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

| **Dimensions de transport de la partie avant : Flèche adaptable (Position droite)** | | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Hauteur maximale* | 2 790 mm | 9'2" | 2 890 mm | 9'6" | 2 950 mm | 9'8" |
| **12** | Largeur maximale* | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** | Longueur maximale (sans attache rapide) | 8 770 mm | 28'9" | 7 980 mm | 26'2" | 7 550 mm | 24'9" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide – attache à accouplement par axes) | 9 040 mm | 29'8" | 8 250 mm | 27'1" | 7 820 mm | 25'8" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide – CW) | 9 090 mm | 29'10" | 8 300 mm | 27'3" | 7 870 mm | 25'10" |
| **14** | Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** | Longueur de berceau uniquement | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" |


*avec ou sans attache rapide

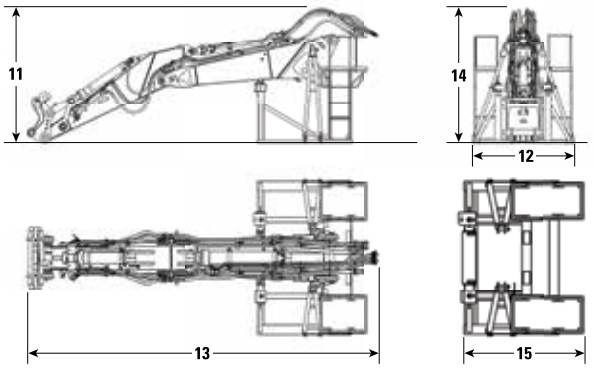

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

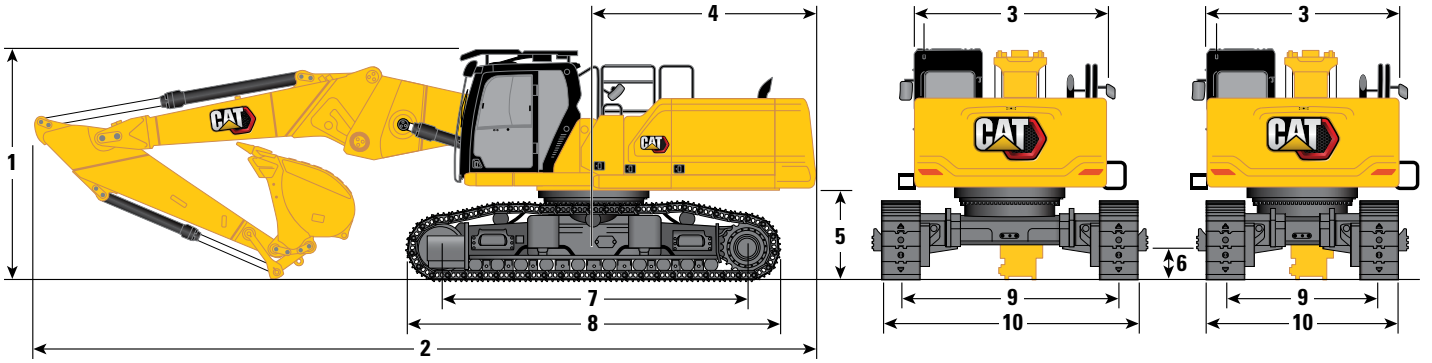



| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position droite** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur OPG | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" |
| Hauteur des mains courantes | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras/godet installés (avec/sans canalisations MP et QC) (sans outil de travail) | 4 150 mm | 13'7" | 3 800 mm | 12'6" | 3 850 mm | 12'8" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installés (avec/sans canalisations MP et QC) (sans outil de travail) | 12 090 mm | 39'8" | 12 140 mm | 39'10" | 12 130 mm | 39'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| Machine de base avec vérin de flèche uniquement (sans contrepoids, base de flèche, nez de flèche, bras) | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" |
| **6** Garde au sol | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 040 mm | 13'3" | 4 040 mm | 13'3" | 4 040 mm | 13'3" |
| **8** Longueur de chaîne avec patins à triple arête | 5 040 mm | 16'6" | 5 040 mm | 16'6" | 5 040 mm | 16'6" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | | | |
| Fixe | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

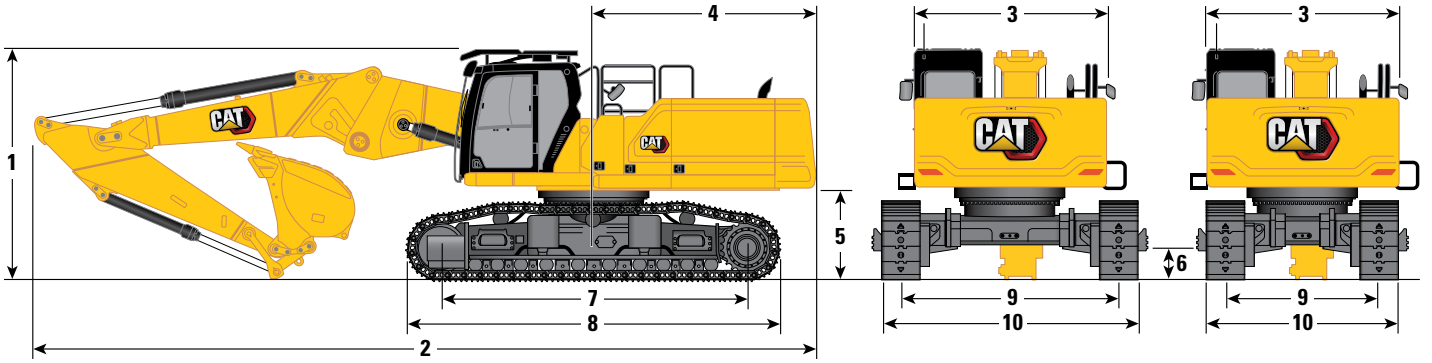



| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position droite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **10** Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" |
| Patins de 700 mm (28") | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

**Dimensions de transport de la partie avant :**
**Flèche adaptable (Position droite)**

| | R3.9DB (12'10") | | R3.2DB (10'6") | | R2.8DB (9'2") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** Hauteur maximale* | 2 790 mm | 9'2" | 2 890 mm | 9'6" | 2 950 mm | 9'8" |
| **12** Largeur maximale* | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** Longueur maximale (sans attache rapide) | 8 770 mm | 28'9" | 7 980 mm | 26'2" | 7 550 mm | 24'9" |
| Longueur maximale (avec attache rapide – attache à accouplement par axes | 9 040 mm | 29'8" | 8 250 mm | 27'1" | 7 820 mm | 25'8" |
| Longueur maximale (avec attache rapide – CW) | 9 090 mm | 29'10" | 8 300 mm | 27'3" | 7 870 mm | 25'10" |
| **14** Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** Longueur de berceau uniquement | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" |

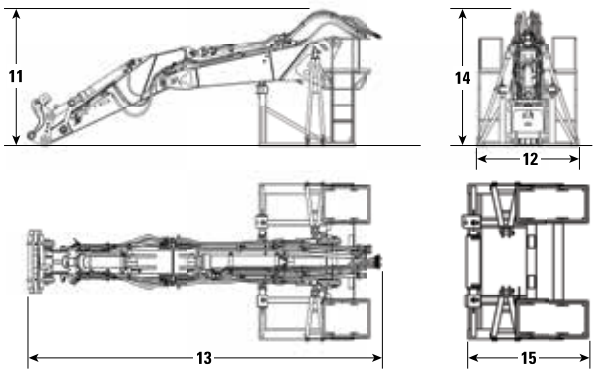



*avec ou sans attache rapide

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

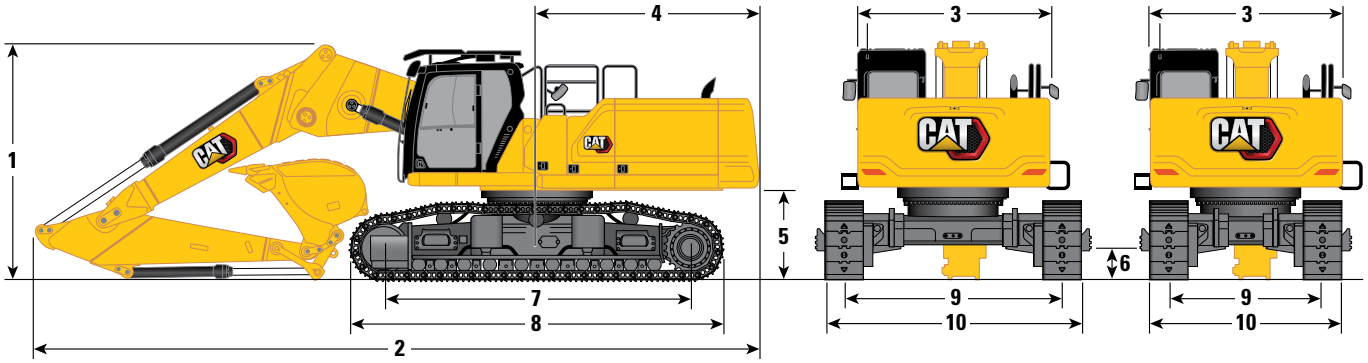



| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position repliée** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Hydraulique à voie variable** | | | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 383 mm | 11'1" | 3 383 mm | 11'1" | 3 383 mm | 11'1" |
| Hauteur OPG | 3 585 mm | 11'9" | 3 585 mm | 11'9" | 3 585 mm | 11'9" |
| Hauteur des mains courantes | 3 338 mm | 10'11" | 3 338 mm | 10'11" | 3 338 mm | 10'11" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 4 120 mm | 13'6" | 4 050 mm | 13'3" | 4 160 mm | 13'8" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 11 328 mm | 37'2" | 11 302 mm | 37'1" | 11 431 mm | 37'6" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 397 mm | 4'7" | 1 397 mm | 4'7" | 1 397 mm | 4'7" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 431 mm | 4'8" | 1 431 mm | 4'8" | 1 431 mm | 4'8" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 510 mm | 1'8" | 510 mm | 1'8" | 510 mm | 1'8" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" | 4 770 mm | 15'8" |
| **8** Longueur des chaînes | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" | 5 770 mm | 18'11" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | | | |
| Rétractée | 2 400 mm | 7'10" | 2 400 mm | 7'10" | 2 400 mm | 7'10" |
| Allongé | 3 400 mm | 11'2" | 3 400 mm | 11'2" | 3 400 mm | 11'2" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6'').

*(suite à la page suivante)*

## Dimensions *(suite)*


Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

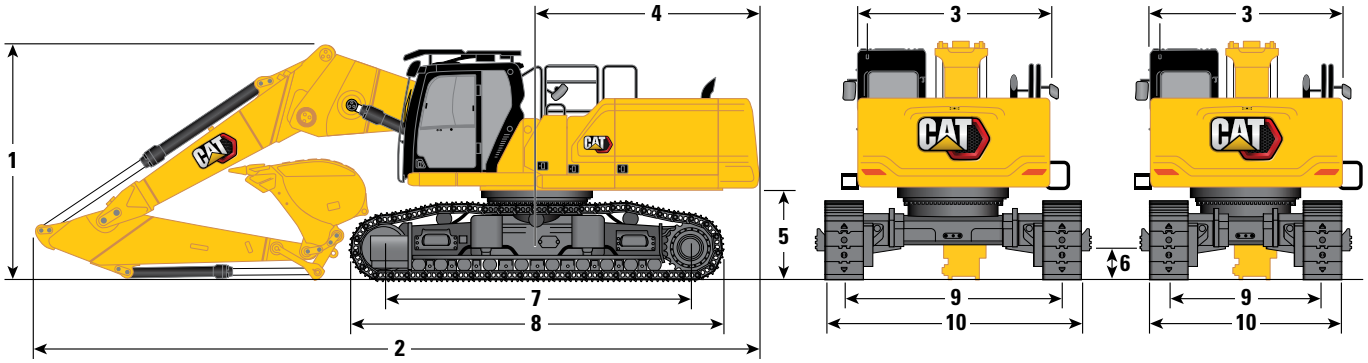


| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position repliée | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Hydraulique à voie variable** | | | |
| **10** Largeur du train de roulement – Rentré (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" |
| Patins de 700 mm (28") | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" | 3 255 mm | 10'8" |
| Largeur du train de roulement – Sorti (avec marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" |
| Patins de 700 mm (28") | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" | 4 255 mm | 14'0" |
| Largeur du train de roulement – Rentré (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 3 000 mm | 9'10" | 3 000 mm | 9'10" | 3 000 mm | 9'10" |
| Patins de 700 mm (28") | 3 100 mm | 10'2" | 3 100 mm | 10'2" | 3 100 mm | 10'2" |
| Largeur du train de roulement – Sorti (sans marchepied) : | | | | | | |
| Patins de 600 mm (24") | 4 000 mm | 13'1" | 4 000 mm | 13'1" | 4 000 mm | 13'1" |
| Patins de 700 mm (28") | 4 100 mm | 13'5" | 4 100 mm | 13'5" | 4 100 mm | 13'5" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Dimensions identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

| **Dimensions de transport de la partie avant : Flèche adaptable (Position repliée)** | | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Hauteur maximale* | 2 790 mm | 9'2" | 2 890 mm | 9'6" | 2 950 mm | 9'8" |
| **12** | Largeur maximale* | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** | Longueur maximale (sans attache rapide) | 8 770 mm | 28'9" | 7 980 mm | 26'2" | 7 550 mm | 24'9" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide – attache à accouplement par axes) | 9 040 mm | 29'8" | 8 250 mm | 27'1" | 7 820 mm | 25'8" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide – CW) | 9 090 mm | 29'10" | 8 300 mm | 27'3" | 7 870 mm | 25'10" |
| **14** | Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** | Longueur de berceau uniquement | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" |

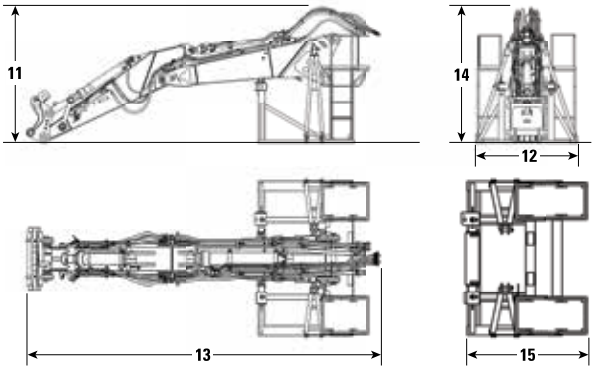



*avec ou sans attache rapide

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

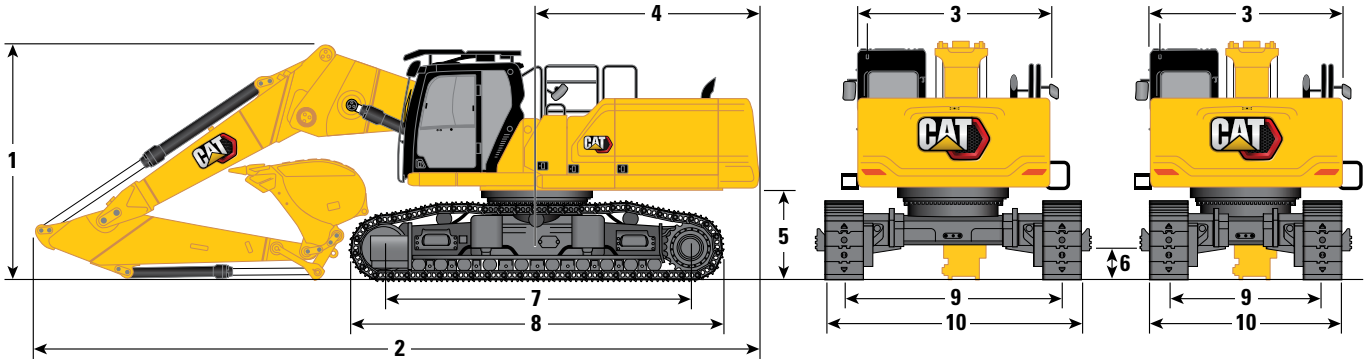



| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position repliée** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur OPG | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" | 3 420 mm | 11'3" |
| Hauteur des mains courantes | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" | 3 155 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 4 080 mm | 13'5" | 3 960 mm | 13'0" | 4 120 mm | 13'6" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 11 410 mm | 37'5" | 11 380 mm | 37'4" | 11 460 mm | 37'7" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| Machine de base avec vérin de flèche uniquement (sans contrepoids, base de flèche, nez de flèche, bras) | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" | 1 230 mm | 4'0" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" | 1 260 mm | 4'2" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" | 490 mm | 1'7" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 040 mm | 13'3" | 4 040 mm | 13'3" | 4 040 mm | 13'3" |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

*(suite à la page suivante)*


## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

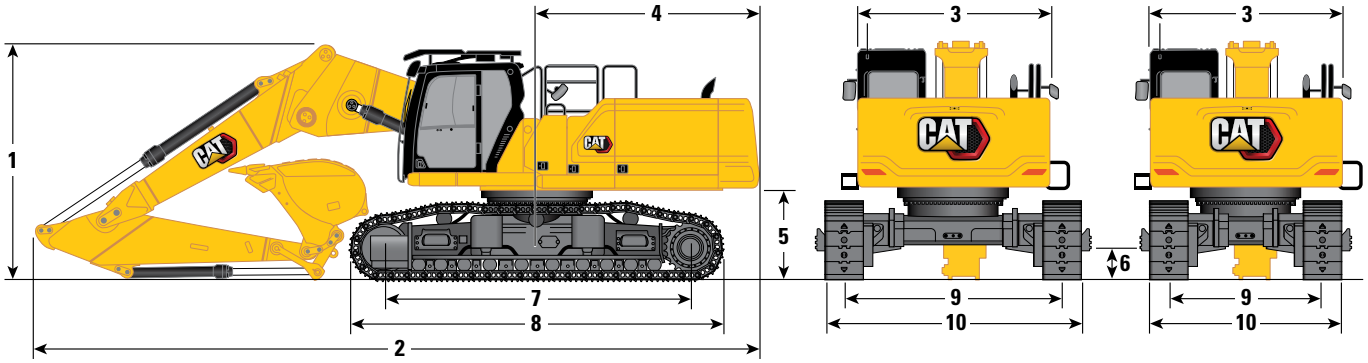


| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position repliée | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **8** | Longueur des chaînes | 5 040 mm | 16'6" | 5 040 mm | 16'6" | 5 040 mm | 16'6" |
| **9** | Voie des chaînes : | | | | | | |
| | Fixe | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" | 2 740 mm | 9'0" |
| **10** | Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | | | | |
| | Patins de 600 mm (24") | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" | 3 340 mm | 10'11" |
| | Patins de 700 mm (28") | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" | 3 440 mm | 11'3" |
| Type de godet | | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

| **Dimensions de transport de la partie avant : Flèche adaptable (Position repliée)** | | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Hauteur maximale* | 2 790 mm | 9'2" | 2 890 mm | 9'6" | 2 950 mm | 9'8" |
| **12** | Largeur maximale* | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** | Longueur maximale (sans attache rapide) | 8 770 mm | 28'9" | 7 980 mm | 26'2" | 7 550 mm | 24'9" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide – attache à accouplement par axes) | 9 040 mm | 29'8" | 8 250 mm | 27'1" | 7 820 mm | 25'8" |
| | Longueur maximale (avec attache rapide) | 9 090 mm | 29'10" | 8 300 mm | 27'3" | 7 870 mm | 25'10" |
| **14** | Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** | Longueur de berceau uniquement | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" | 2 784 mm | 9'2" |

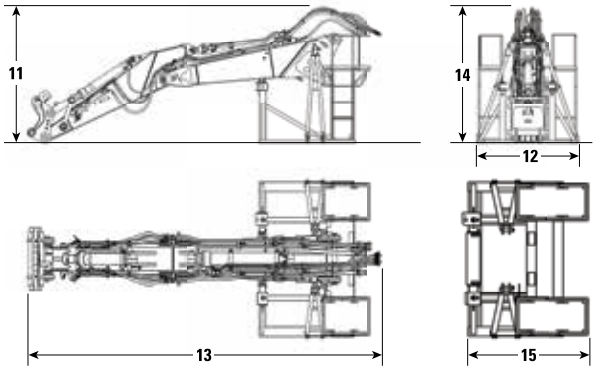



*avec ou sans attache rapide

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

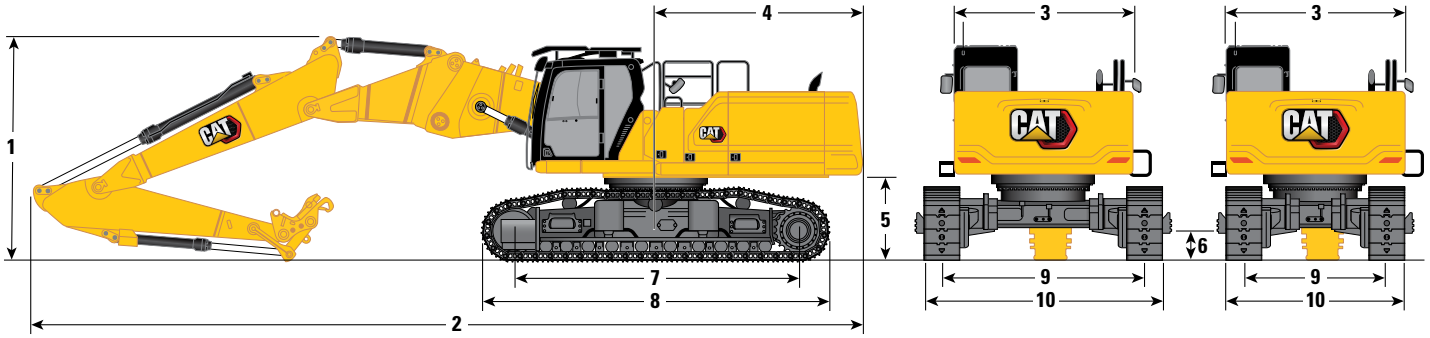



| Option de flèche | | | Flèche adaptable en deux pièces | |
|---|---|---|---|---|
| **Option de bras** | | | **R3.2DB (10'6")** | |
| **Options de train de roulement** | **Hydraulique à voie variable** | | **Long et large à voie fixe** | |
| **1** Hauteur de la machine : | | | | |
| Hauteur de la cabine | 3 383 mm | 11'1" | 3 220 mm | 10'7" |
| Hauteur OPG | 3 585 mm | 11'9" | 3 420 mm | 11'3" |
| Hauteur des mains courantes | 3 338 mm | 10'11" | 3 155 mm | 10'4" |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 4 030 mm | 13'3" | 3 970 mm | 13'0" |
| **2** Longueur de la machine : | | | | |
| Avec flèche/bras/godet installé (avec/sans canalisations MP et QC) | 13 930 mm | 45'8" | 13 960 mm | 45'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (sans contrepoids) | 6 954 mm | 22'10" | 6 954 mm | 22'10" |
| Machine de base avec base de flèche uniquement (avec contrepoids) | 7 077 mm | 23'3" | 7 077 mm | 23'3" |
| Machine de base avec vérin de flèche uniquement (sans contrepoids, base de flèche, nez de flèche, bras) | 6 253 mm | 20'6" | 6 253 mm | 20'6" |
| **3** Largeur du châssis de tourelle (sans poignées) | 2 990 mm | 9'10" | 2 990 mm | 9'10" |
| **4** Rayon d'encombrement arrière | 3 521 mm | 11'7" | 3 521 mm | 11'7" |
| **5** Garde au sol du contrepoids sans crampon de patin | 1 397 mm | 4'7" | 1 230 mm | 4'0" |
| Garde au sol du contrepoids avec crampon de patin | 1 431 mm | 4'8" | 1 260 mm | 4'2" |
| **6** Garde au sol sans crampon de patin | 510 mm | 1'8" | 490 mm | 1'7" |
| **7** Longueur jusqu'au centre des galets | 4 770 mm | 15'8" | 4 040 mm | 13'3" |
| **8** Longueur de chaîne avec patins à triple arête | 5 770 mm | 18'11" | 5 040 mm | 16'6" |
| **9** Voie des chaînes : | | | | |
| Rétractée | 2 400 mm | 7'10" | — | |
| Allongé | 3 400 mm | 11'2" | — | |
| Fixe | — | | 2 740 mm | 9'0" |

*(suite à la page suivante)*


## Dimensions *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

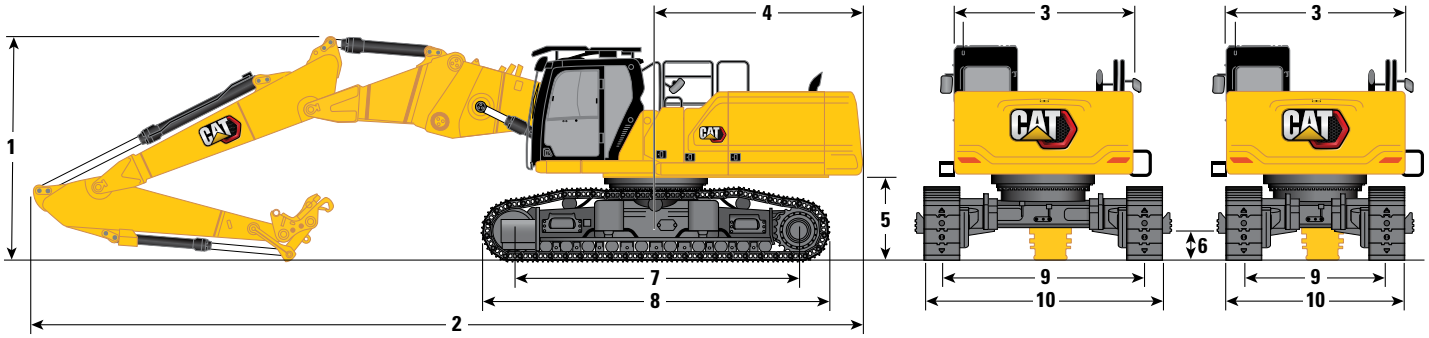


| Option de flèche | | Flèche adaptable en deux pièces | |
|---|---|---|---|
| **Option de bras** | | R3.2DB (10'6") | |
| **Options de train de roulement** | | Hydraulique à voie variable | Long et large à voie fixe |
| **10** Largeur du train de roulement – Rentré (avec marchepied) : | | | |
| Patins de 600 mm (24") | | 3 255 mm 10'8" | — |
| Patins de 700 mm (28") | | 3 255 mm 10'8" | — |
| Largeur du train de roulement – Sorti (avec marchepied) : | | | |
| Patins de 600 mm (24") | | 4 255 mm 14'0" | — |
| Patins de 700 mm (28") | | 4 255 mm 14'0" | — |
| Largeur du train de roulement – Rentré (sans marchepied) : | | | |
| Patins de 600 mm (24") | | 3 000 mm 9'10" | — |
| Patins de 700 mm (28") | | 3 100 mm 10'2" | — |
| Largeur du train de roulement – Sorti (sans marchepied) : | | | |
| Patins de 600 mm (24") | | 4 000 mm 13'1" | — |
| Patins de 700 mm (28") | | 4 100 mm 13'5" | — |
| Largeur du train de roulement (sans marchepied) : | | | |
| Patins de 600 mm (24") | | — | 3 340 mm 10'11" |
| Patins de 700 mm (28") | | — | 3 440 mm 11'3" |

| **Dimensions de transport de la partie avant : Flèche adaptable en deux pièces** | | |
|---|---|---|
| | **R3.2DB (10'6")** | |
| **11** Hauteur maximale* | 3 420 mm | 11'3" |
| **12** Largeur maximale* | 2 500 mm | 8'2" |
| **13** Longueur maximale (sans attache rapide) | 10 050 mm | 33'0" |
| Longueur maximale (avec attache rapide– attache à accouplement par axes) | 10 320 mm | 33'10" |
| Longueur maximale (avec attache rapide – CW) | 10 370 mm | 34'0" |
| **14** Hauteur de berceau uniquement | 2 644 mm | 8'8" |
| **15** Longueur de berceau uniquement | 2 295 mm | 7'6" |

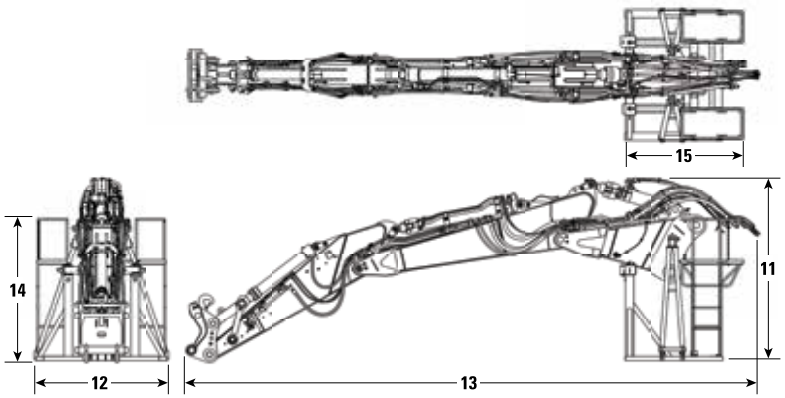


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD


## Plages de travail et forces

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

### À l'avant

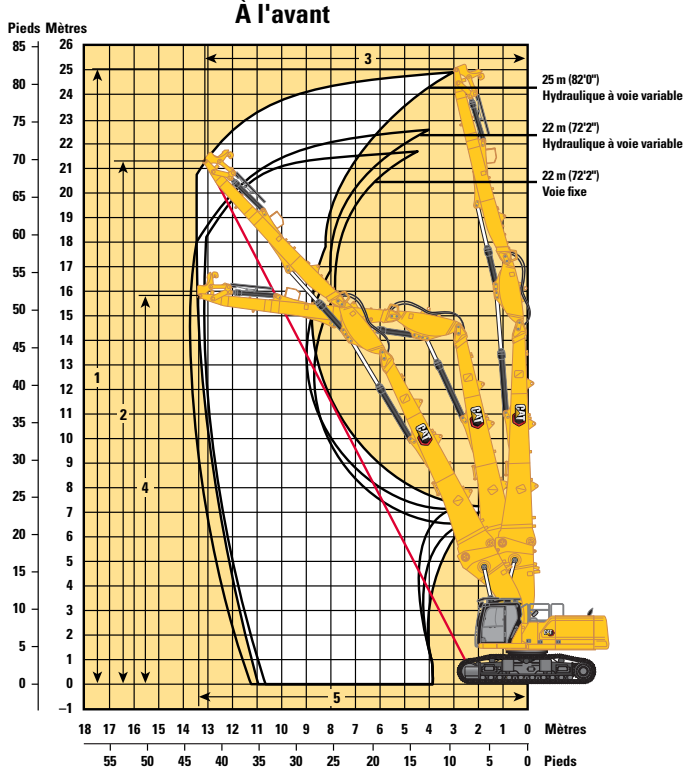



### Sur le côté

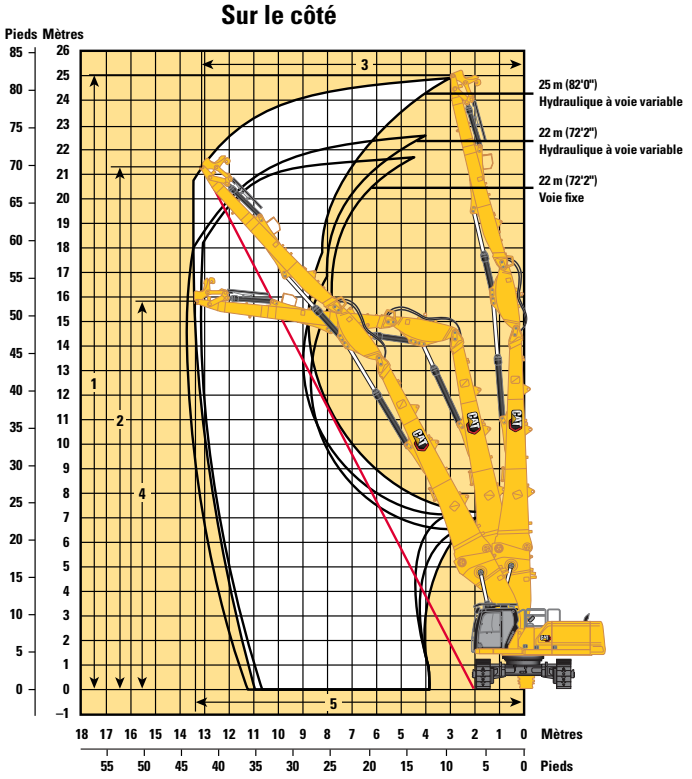



| **Options de flèche** | **Flèche UHD** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **25 m (82'0")** | | **22 m (72'2")** | |
| **Options de bras** | **Bras UHD** | | | |
| **Options de train de roulement** | **Hydraulique à voie variable** | | | |
| À l'avant : | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 25 000 mm | 82'0" | 22 000 mm | 72'2" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 300 kg | 7 280 lb | 3 700 kg | 8 160 lb |
| **2** Hauteur d'axe de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 21 270 mm | 69'9" | 18 590 mm | 61'0" |
| **3** Portée de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 13 020 mm | 42'9" | 11 680 mm | 38'4" |
| **4** Hauteur maximale à la pointe du bras en position de portée maximale | 15 900 mm | 52'2" | 12 640 mm | 41'6" |
| **5** Portée maximale à l'extrémité du bras | 13 330 mm | 43'9" | 13 550 mm | 44'5" |
| Sur le côté : | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 25 000 mm | 82'0" | 22 000 mm | 72'2" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 300 kg | 7 280 lb | 3 700 kg | 8 160 lb |
| **2** Hauteur d'axe de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 21 560 mm | 70'9" | 18 890 mm | 62'0" |
| **3** Portée de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 12 480 mm | 40'11" | 11 145 mm | 36'7" |
| **4** Hauteur maximale à la pointe du bras en position de portée maximale | 15 900 mm | 52'2" | 12 640 mm | 41'6" |
| **5** Portée maximale à l'extrémité du bras | 13 330 mm | 43'9" | 13 550 mm | 44'5" |

## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

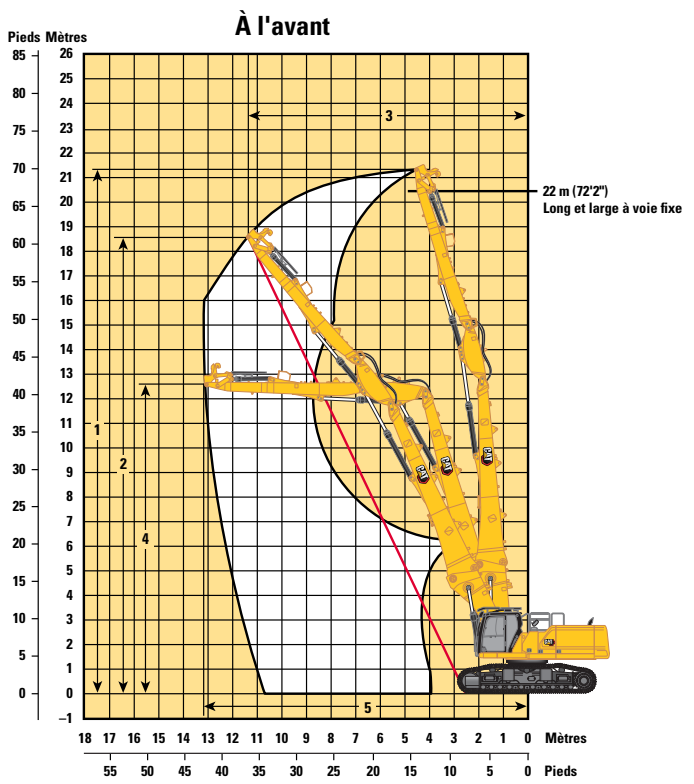

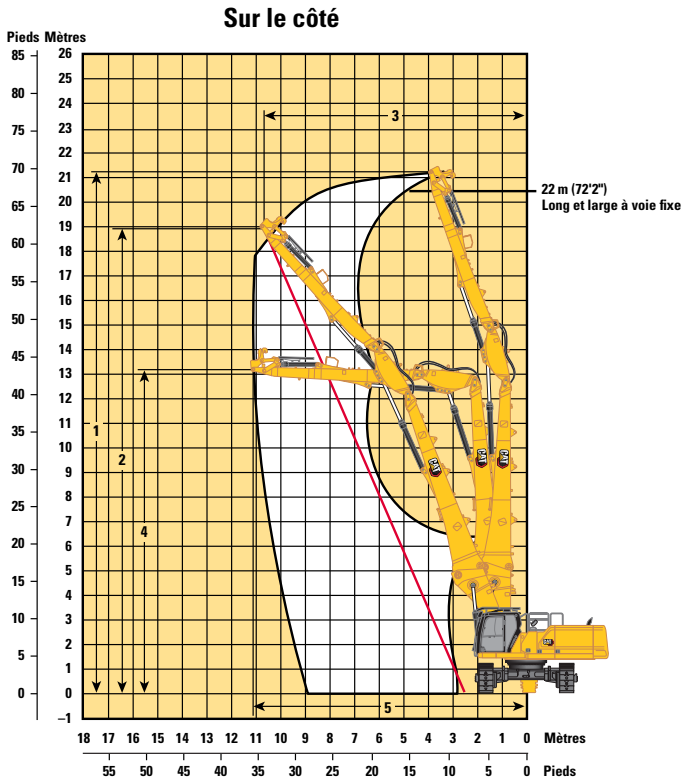




| Options de flèche | Flèche UHD | |
|---|---|---|
| | 22 m (72'2") | |
| **Options de bras** | Bras UHD | |
| **Options de train de roulement** | Long et large à voie fixe | |
| À l'avant : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 21 840 mm | 71'8" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 700 kg | 8 160 lb |
| **2** Hauteur d'axe de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 18 670 mm | 61'3" |
| **3** Portée de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 11 345 mm | 37'2" |
| **4** Hauteur maximale à la pointe du bras en position de portée maximale | 12 620 mm | 41'5" |
| **5** Portée maximale à l'extrémité du bras | 13 120 mm | 43'1" |
| Sur le côté : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 21 840 mm | 71'8" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 700 kg | 8 160 lb |
| **2** Hauteur d'axe de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 18 980 mm | 62'3" |
| **3** Portée de travail maximale à la pointe du bras (1/2 canalisation) | 10 775 mm | 35'4" |
| **4** Hauteur maximale à la pointe du bras en position de portée maximale | 13 180 mm | 43'3" |
| **5** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 110 mm | 36'5" |

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Plages et forces de travail *(suite)*

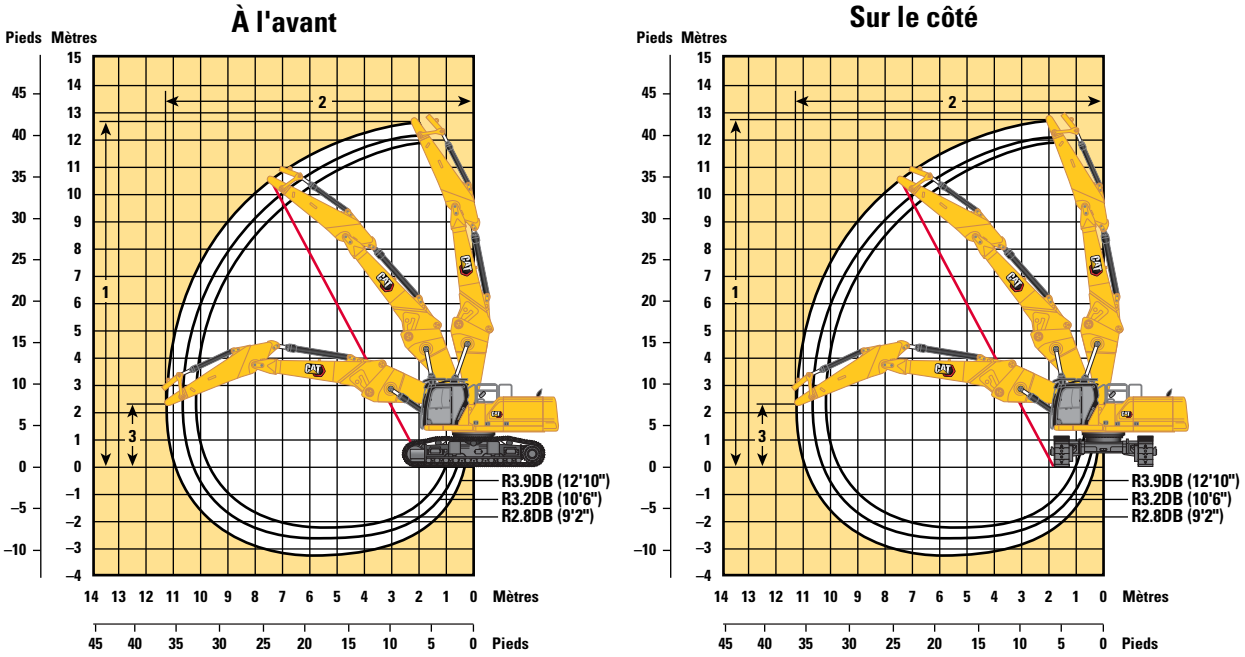
Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.




| **Option de flèche** | **Flèche adaptable en position droite** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | **Bras adaptable** | | | | | |
| | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | **Hydraulique à voie variable** | | | | | |
| À l'avant : | | | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 760 mm | 41'10" | 12 130 mm | 39'10" | 11 910 mm | 39'1" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 320 mm | 37'2" | 10 620 mm | 34'10" | 10 280 mm | 33'9" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 2 310 mm | 7'7" | 2 310 mm | 7'7" | 2 310 mm | 7'7" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 200 kg | 9 260 lb | 4 200 kg | 9 260 lb | 4 200 kg | 9 260 lb |
| Sur le côté : | | | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 760 mm | 41'10" | 12 130 mm | 39'10" | 11 910 mm | 39'1" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 320 mm | 37'2" | 10 620 mm | 34'10" | 10 280 mm | 33'9" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 2 310 mm | 7'7" | 2 310 mm | 7'7" | 2 310 mm | 7'7" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 200 kg | 9 260 lb | 4 200 kg | 9 260 lb | 4 200 kg | 9 260 lb |

## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

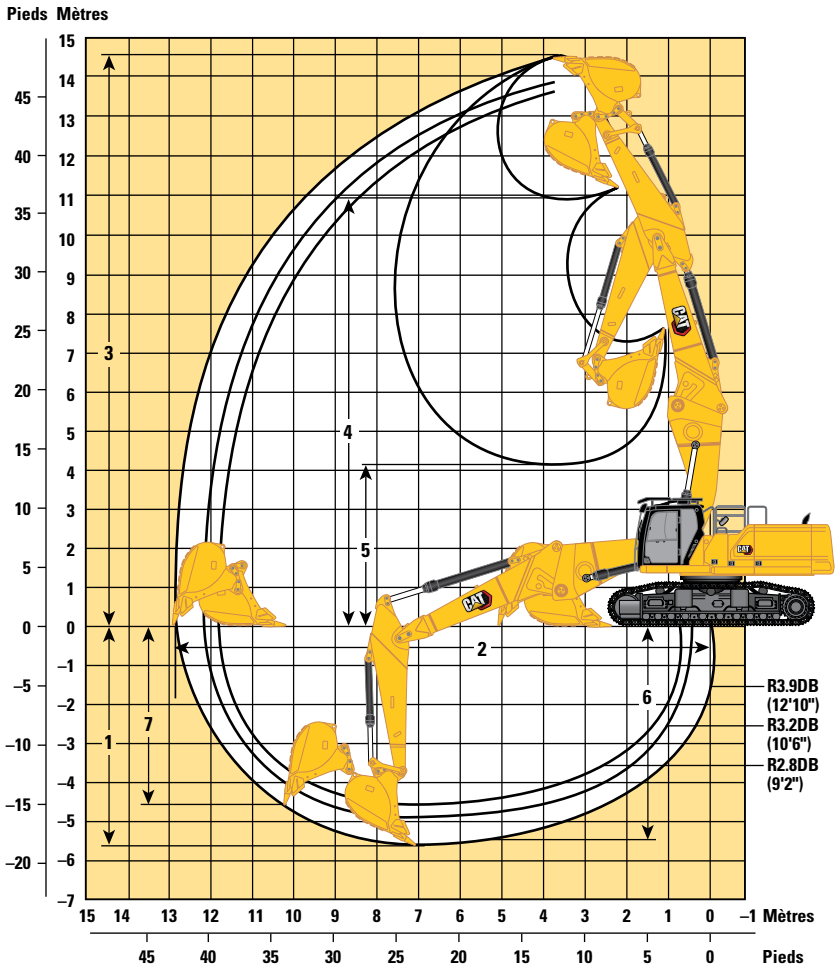



| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position droite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | | **Bras adaptable** | | | |
| | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | **Hydraulique à voie variable** | | | | | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 5 610 mm | 18'5" | 4 910 mm | 16'1" | 4 510 mm | 14'10" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 12 870 mm | 42'3" | 12 160 mm | 39'11" | 11 820 mm | 38'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 14 510 mm | 47'7" | 13 880 mm | 45'6" | 13 670 mm | 44'10" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 10 990 mm | 36'1" | 10 370 mm | 34'0" | 10 150 mm | 33'4" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 4 150 mm | 13'7" | 4 790 mm | 15'9" | 5 300 mm | 17'5" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 5 480 mm | 18'0" | 47 60 mm | 15'7" | 4 340 mm | 14'3" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 4 590 mm | 15'1" | 3 950 mm | 13'0" | 3 580 mm | 11'9" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 144 kN | 32 440 lbf | 166 kN | 37 300 lbf | 185 kN | 41 500 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 yd | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD


## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

### À l'avant

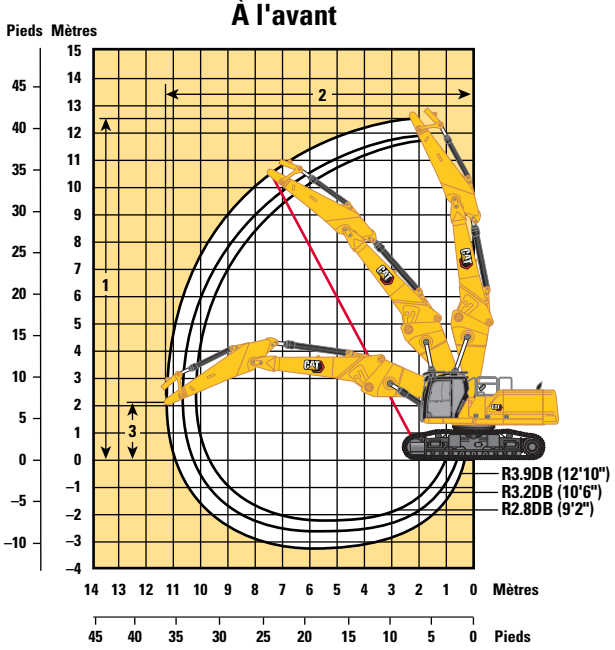



### Sur le côté

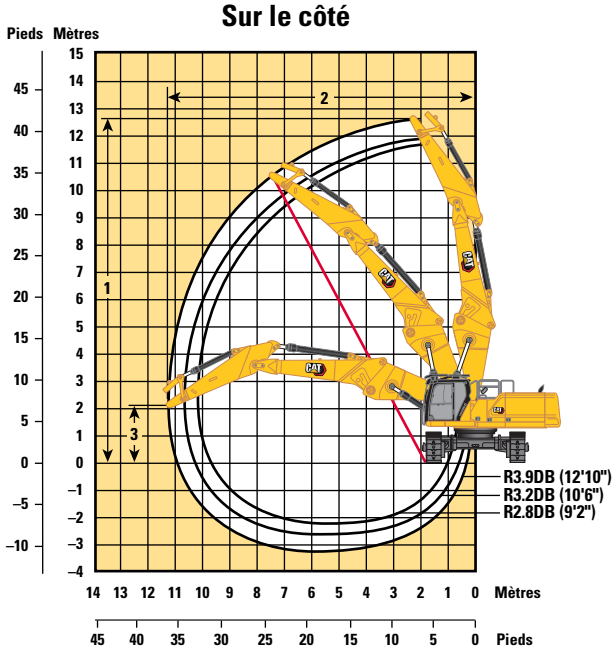


| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position droite** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | | **Bras adaptable** | | | |
| | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| À l'avant : | | | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 590 mm | 41'4" | 11 960 mm | 39'3" | 11 740 mm | 38'6" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 320 mm | 37'2" | 10 620 mm | 34'10" | 10 260 mm | 33'8" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 2 140 mm | 7'0" | 2 140 mm | 7'0" | 2 140 mm | 7'0" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 680 kg | 8 110 lb | 3 680 kg | 8 110 lb | 3 680 kg | 8 110 lb |
| Sur le côté : | | | | | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 590 mm | 41'4" | 11 960 mm | 39'3" | 11 740 mm | 38'6" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 320 mm | 37'2" | 10 620 mm | 34'10" | 10 260 mm | 33'8" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 2 140 mm | 7'0" | 2 140 mm | 7'0" | 2 140 mm | 7'0" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 3 680 kg | 8 110 lb | 3 680 kg | 8 110 lb | 3 680 kg | 8 110 lb |

## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

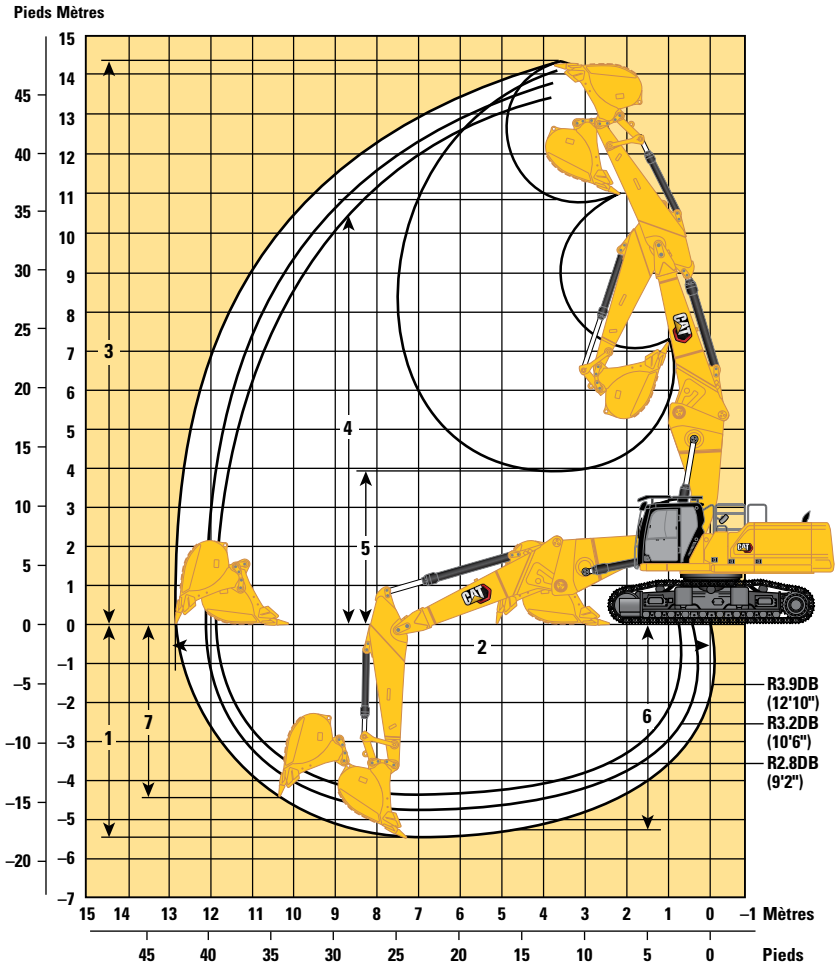



| Option de flèche | | | Flèche adaptable en position droite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | | **Bras adaptable** | | | |
| | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 5 440 mm | 17'10" | 4 740 mm | 15'7" | 4 340 mm | 14'3" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 12 870 mm | 42'3" | 12 160 mm | 39'11" | 11 820 mm | 38'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 14 340 mm | 47'1" | 13 710 mm | 45'0" | 13 500 mm | 44'3" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 10 820 mm | 35'6" | 10 200 mm | 33'6" | 9 980 mm | 32'9" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 3 980 mm | 13'1" | 3 620 mm | 15'2" | 5 130 mm | 16'10" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 5 310 mm | 17'5" | 4 590 mm | 15'1" | 4 170 mm | 13'8" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 4 420 mm | 14'6" | 3 780 mm | 12'5" | 3 410 mm | 11'2" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 144 kN | 32 440 lbf | 166 kN | 37 300 lbf | 179 kN | 40 150 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Plages de fonctionnement identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

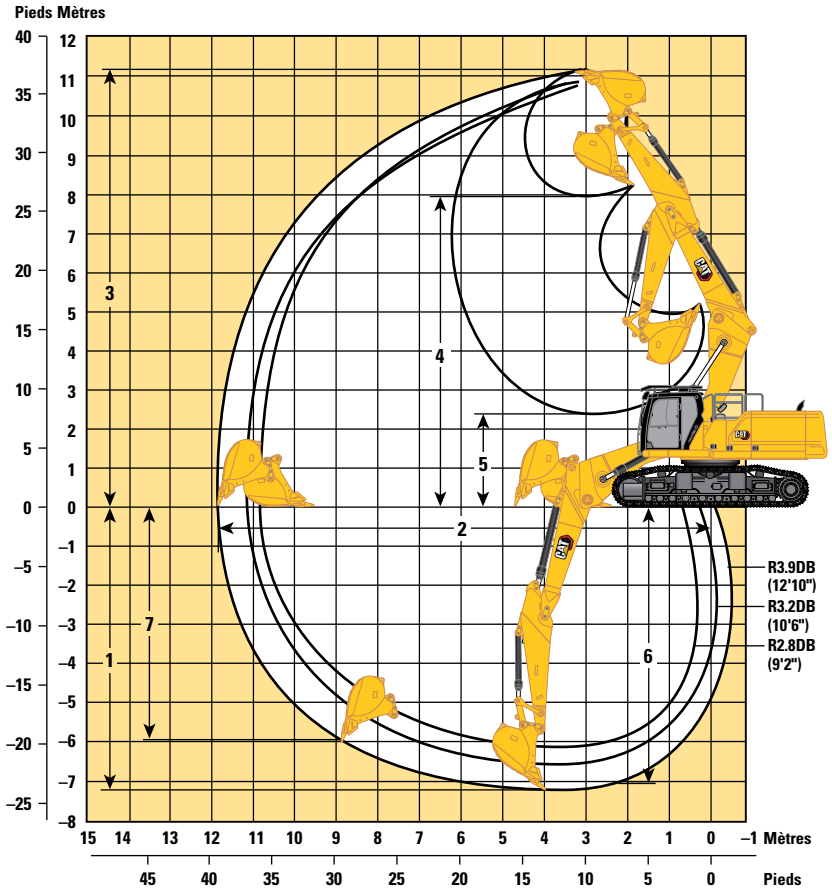



| Option de flèche | Flèche adaptable en position repliée | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | Bras adaptable | | | | | |
| | R3.9DB (12'10") | | R3.2DB (10'6") | | R2.8DB (9'2") | |
| **Option de train de roulement** | Hydraulique à voie variable | | | | | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 7 220 mm | 23'8" | 6 520 mm | 21'5" | 6 120 mm | 20'1" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 11 880 mm | 39'0" | 11 180 mm | 36'8" | 10 890 mm | 35'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 190 mm | 36'9" | 10 790 mm | 35'5" | 10 860 mm | 35'8" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 7 980 mm | 26'2" | 7 600 mm | 24'11" | 7 610 mm | 25'0" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 2 480 mm | 8'2" | 3 180 mm | 10'5" | 3 580 mm | 11'9" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 7 080 mm | 23'3" | 6 360 mm | 20'10" | 5 950 mm | 19'6" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 980 mm | 19'7" | 5 160 mm | 16'11" | 5 150 mm | 16'11" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 144 kN | 32 440 lbf | 166 kN | 37 300 lbf | 185 kN | 41 500 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant** | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |

**Plages de fonctionnement identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

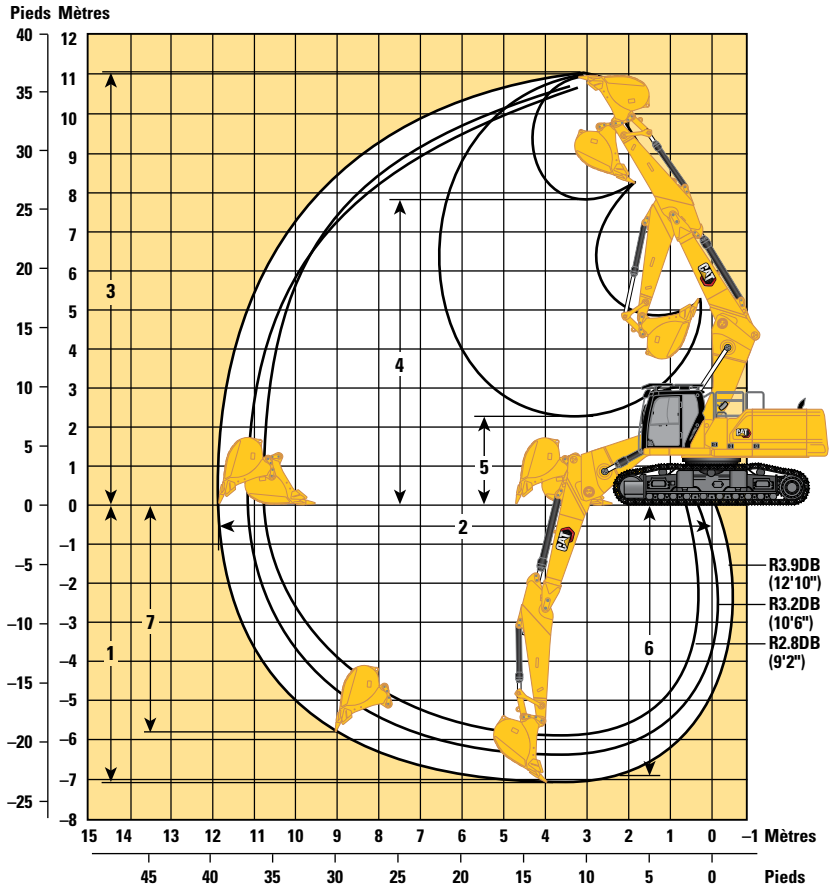


| **Option de flèche** | | | **Flèche adaptable en position repliée** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Options de bras** | | | **Bras adaptable** | | | |
| | **R3.9DB (12'10")** | | **R3.2DB (10'6")** | | **R2.8DB (9'2")** | |
| **Option de train de roulement** | | | **Long et large à voie fixe** | | | |
| **1** Profondeur d'excavation maximale | 7 050 mm | 23'2" | 6 350 mm | 20'10" | 5 950 mm | 19'6" |
| **2** Portée maximale au niveau du sol | 11 880 mm | 39'0" | 11 180 mm | 36'8" | 10 890 mm | 35'9" |
| **3** Hauteur de coupe maximale | 11 020 mm | 36'2" | 10 620 mm | 34'10" | 10 690 mm | 35'1" |
| **4** Hauteur de chargement maximale | 7 810 mm | 25'7" | 7 430 mm | 24'5" | 7 440 mm | 24'5" |
| **5** Hauteur de chargement minimale | 2 310 mm | 7'7" | 3 010 mm | 9'11" | 3 410 mm | 11'2" |
| **6** Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") | 6 910 mm | 22'8" | 6 190 mm | 20'4" | 5 780 mm | 19'0" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 5 810 mm | 19'1" | 4 990 mm | 16'4" | 4 980 mm | 16'4" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 141 kN | 31 630 lbf | 161 kN | 36 220 lbf | 185 kN | 41 500 lbf |
| Type de godet | Usage courant | | Usage courant | | Usage courant | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" | 1 762 mm | 5'9" |


**Plages de fonctionnement identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD


## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

### À l'avant

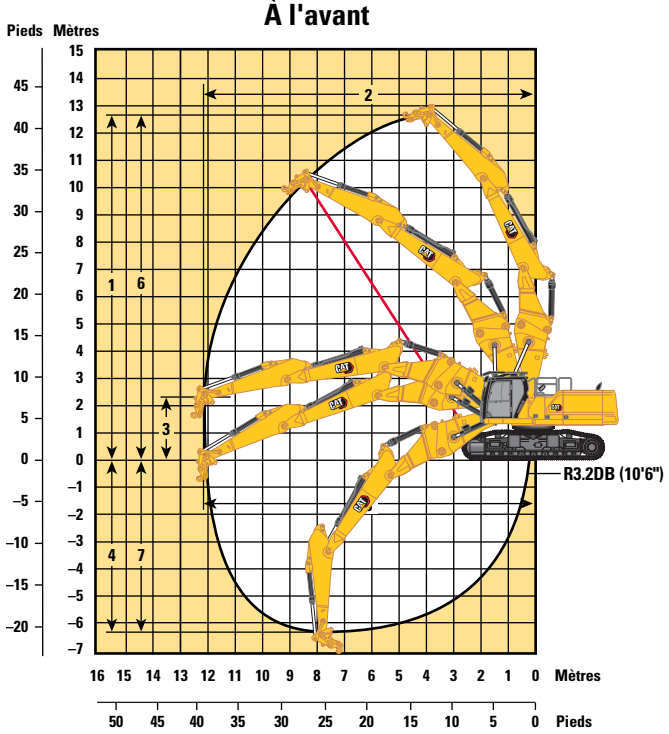


### Sur le côté

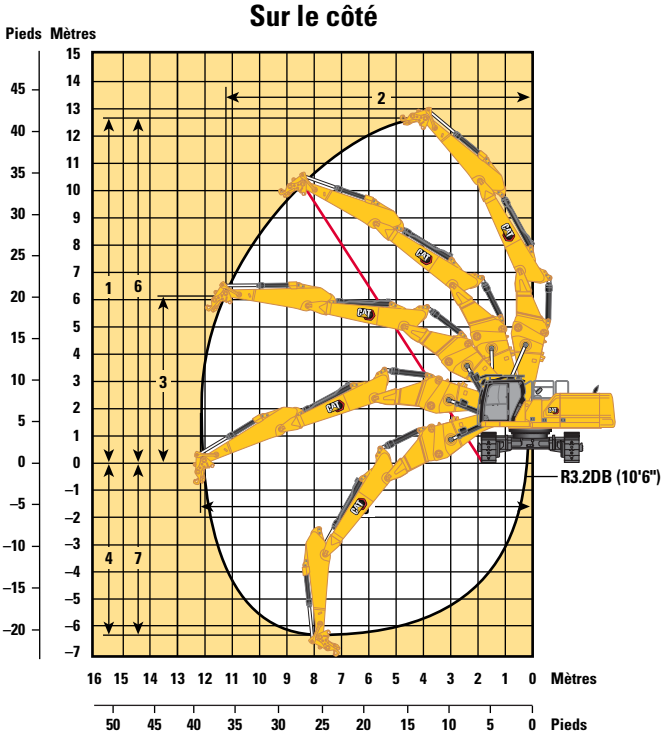



| **Option de flèche** | **Flèche adaptable en deux pièces** | |
|---|---|---|
| **Option de bras** | **R3.2DB (10'6")** | |
| **Options de train de roulement** | **Hydraulique à voie variable** | |
| À l'avant : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 640 mm | 41'6" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 12 200 mm | 40'0" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 2 310 mm | 7'7" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 500 kg | 9 920 lb |
| Sur le côté : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 640 mm | 41'6" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 11 230 mm | 36'10" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 6 130 mm | 20'1" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 500 kg | 9 920 lb |
| **4** Profondeur verticale maximale à la pointe du bras (sans outil de travail) | 6 290 mm | 20'8" |
| **5** Portée maximale au niveau du sol de la pointe du bras (sans outil de travail) | 12 200 mm | 40'0" |
| **6** Hauteur d'axe maximale à la pointe du bras (sans outil de travail) | 12 640 mm | 41'6" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 6 290 mm | 20'8" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 166 kN | 37 300 lbf |
| Type de godet | Usage courant** | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" |

**Plages de fonctionnement identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").


## Plages et forces de travail *(suite)*

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

### À l'avant

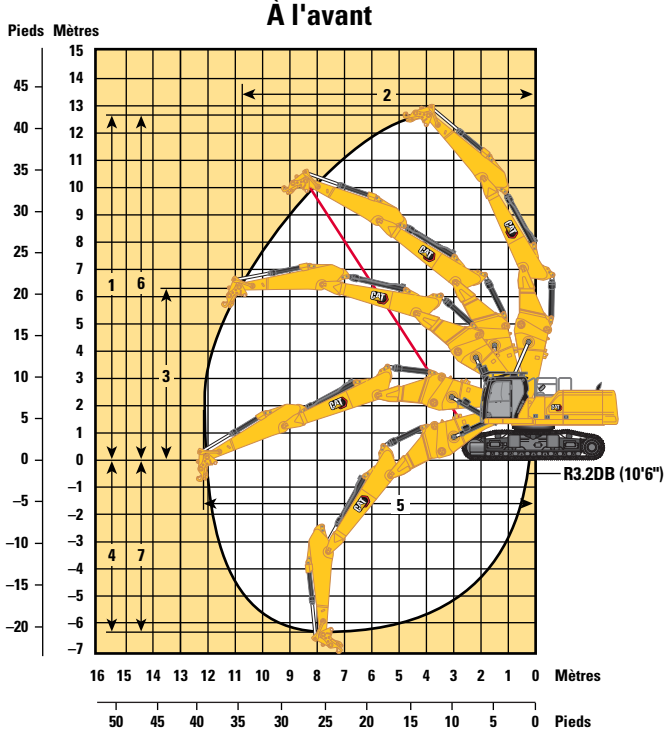


### Sur le côté

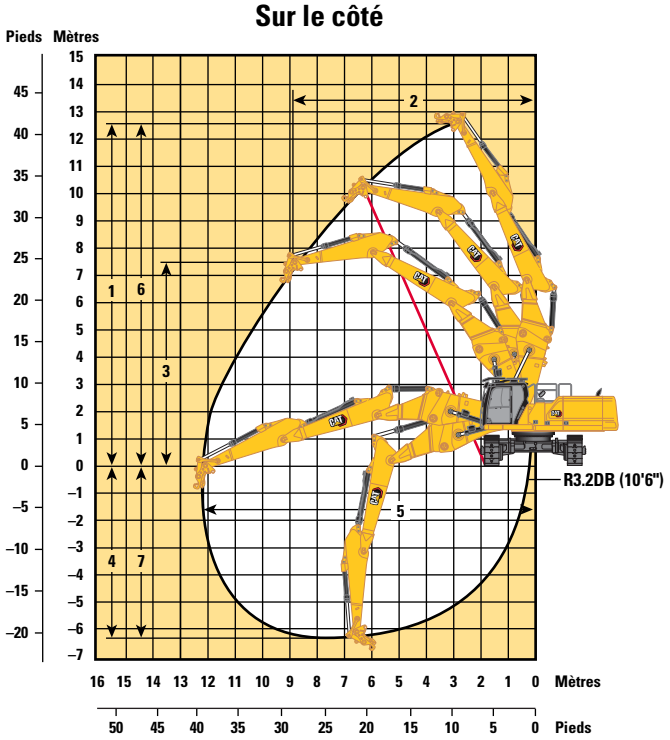



| **Option de flèche** | **Flèche adaptable en deux pièces** | |
|---|---|---|
| **Option de bras** | **R3.2DB (10'6")** | |
| **Options de train de roulement** | **Long et large à voie fixe** | |
| À l'avant : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 460 mm | 40'11" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 10 870 mm | 35'8" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 6 310 mm | 20'8" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 500 kg | 9 920 lb |
| Sur le côté : | | |
| **1** Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 12 460 mm | 40'11" |
| **2** Portée maximale à l'extrémité du bras | 8 950 mm | 29'4" |
| **3** Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée maximale | 7 670 mm | 25'2" |
| Poids maximal à l'extrémité du bras | 4 500 kg | 9 920 lb |
| **4** Profondeur verticale maximale à la pointe du bras (sans outil de travail) | 6 470 mm | 21'3" |
| **5** Portée maximale au niveau du sol de la pointe du bras (sans outil de travail) | 12 200 mm | 40'0" |
| **6** Hauteur d'axe maximale à la pointe du bras (sans outil de travail) | 12 460 mm | 40'11" |
| **7** Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 6 470 mm | 21'3" |
| Force d'excavation du godet (ISO) | 210 kN | 47 160 lbf |
| Force d'excavation du bras (ISO) | 166 kN | 37 300 lbf |
| Type de godet | Usage courant** | |
| Capacité du godet | 2,27 $m^3$ | 2,97 $yd^3$ |
| Rayon aux pointes du godet | 1 762 mm | 5'9" |


**Plages de fonctionnement identiques avec godet GD de 1,50 $m^3$ (1,96 $yd^3$). Rayon aux pointes du godet 1 684 mm (5'6").


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *8 300<br>***19 100** | *8 300<br>***19 100** | 5 780<br>**17'09"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 950** | *9 950<br>***21 950** | *8 200 | *8 200 | | | | | *6 800<br>***15 200** | *6 800<br>***15 200** | 7 790<br>**24'11"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 000** | *9 500<br>***21 000** | *9 650<br>***21 050** | *9 650<br>***21 050** | *6 950 | *6 950 | | | *6 100<br>***13 500** | *6 100<br>***13 500** | 9 120<br>**29'06"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 600<br>***21 100** | *9 600<br>***21 100** | *10 100<br>***22 100** | *10 100<br>***22 100** | *9 450<br>***20 050** | *9 450<br>***20 050** | | | *5 750<br>***12 700** | *5 750<br>***12 700** | 10 060<br>**32'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *11 050<br>***23 550** | *11 050<br>***23 550** | *11 450<br>***24 800** | *11 450<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *10 600<br>***23 000** | 10 400<br>**22 300** | *7 150<br>***12 300** | *7 150<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | 10 710<br>**35'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *20 850<br>***44 900** | *20 850<br>***44 900** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 750<br>***27 650** | *12 750<br>***27 650** | *10 950<br>***23 750** | 10 100<br>**21 750** | *9 250<br>***18 700** | 7 950<br>**17 050** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 11 110<br>**36'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>***36 700** | *13 500<br>***29 200** | 12 800<br>**27 600** | 11 300<br>***24 450** | 9 800<br>**21 150** | *9 700<br>***21 000** | 7 800<br>**16 750** | *5 650<br>***12 450** | *5 650<br>***12 450** | 11 300<br>**37'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 700<br>***38 300** | 16 950<br>**36 500** | *13 900<br>***30 100** | 12 350<br>**26 600** | *11 450<br>***24 800** | 9 550<br>**20 550** | *9 600<br>***20 750** | 7 650<br>**16 500** | *5 900<br>***12 900** | *5 900<br>***12 900** | 11 290<br>**37'00"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *9 650<br>***22 550** | *9 650<br>***22 550** | *17 450<br>***37 850** | 16 500<br>**35 550** | *13 800<br>***29 950** | 12 050<br>**25 900** | *11 300<br>***24 350** | 9 350<br>**20 150** | *9 200<br>***19 700** | 7 550<br>**16 300** | *6 250<br>***13 750** | *6 250<br>***13 750** | 11 070<br>**36'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***32 400** | *14 100<br>***32 400** | *16 300<br>***35 350** | *16 300<br>**35 250** | *13 100<br>***28 300** | 11 900<br>**25 600** | *10 600<br>***22 750** | 9 250<br>**19 950** | *8 050 | 7 600 | *6 850<br>***15 050** | *6 850<br>***15 050** | 10 640<br>**34'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 200<br>***30 700** | *14 200<br>***30 700** | *11 550<br>***24 800** | *11 550<br>***24 800** | *9 000<br>***19 150** | *9 000<br>***19 150** | | | *7 750<br>***17 200** | *7 750<br>***17 200** | 9 640<br>**31'05"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *8 300<br>***19 100** | *8 300<br>***19 100** | 5 780<br>**17'09"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 950** | *9 950<br>***21 950** | *8 200 | *8 200 | | | | | *6 800<br>***15 200** | *6 800<br>***15 200** | 7 790<br>**24'11"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 000** | *9 500<br>***21 000** | *9 650<br>***21 050** | *9 650<br>***21 050** | *6 950 | *6 950 | | | *6 100<br>***13 500** | *6 100<br>***13 500** | 9 120<br>**29'06"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 600<br>***21 100** | *9 600<br>***21 100** | 10 100<br>***22 100** | 10 100<br>***22 100** | *9 450<br>***20 050** | *9 450<br>***20 050** | | | *5 750<br>***12 700** | *5 750<br>***12 700** | 10 060<br>**32'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *11 050<br>***23 550** | *11 050<br>***23 550** | *11 450<br>***24 800** | *11 450<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *10 600<br>***23 000** | 10 400<br>**22 350** | *7 150<br>***12 300** | *7 150<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | 10 710<br>**35'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *20 850<br>***44 900** | *20 850<br>***44 900** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 750<br>***27 650** | *12 750<br>***27 650** | *10 950<br>***23 750** | 10 150<br>**21 800** | *9 250<br>***18 700** | 7 950<br>**17 100** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 11 110<br>**36'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>***36 700** | *13 500<br>***29 200** | *12 850<br>**27 650** | *11 300<br>***24 450** | 9 850<br>**21 150** | *9 700<br>***21 000** | 7 800<br>**16 800** | *5 650<br>***12 450** | *5 650<br>***12 450** | 11 300<br>**37'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 700<br>***38 300** | 17 000<br>**36 600** | *13 900<br>***30 100** | 12 350<br>**26 650** | *11 450<br>***24 800** | 9 550<br>**20 600** | *9 600<br>***20 750** | 7 700<br>**16 500** | *5 900<br>***12 900** | *5 900<br>***12 900** | 11 290<br>**37'00"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *9 650<br>***22 550** | *9 650<br>***22 550** | *17 450<br>***37 850** | 16 550<br>**35 650** | *13 800<br>***29 950** | 12 050<br>**25 950** | *11 300<br>***24 350** | 9 350<br>**20 200** | *9 200<br>***19 700** | 7 600<br>**16 350** | *6 250<br>***13 750** | *6 250<br>***13 750** | 11 070<br>**36'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***32 400** | *14 100<br>***32 400** | *16 300<br>***35 350** | *16 300<br>**35 300** | 13 100<br>***28 300** | 11 900<br>**25 650** | *10 600<br>***22 750** | 9 300<br>**20 000** | *8 050 | 7 600 | *6 850<br>***15 050** | *6 850<br>***15 050** | 10 640<br>**34'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 200<br>***30 700** | *14 200<br>***30 700** | *11 550<br>***24 800** | *11 550<br>***24 800** | *9 000<br>***19 150** | *9 000<br>***19 150** | | | *7 750<br>***17 200** | *7 750<br>***17 200** | 9 640<br>**31'05"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *8 300<br>***19 100** | *8 300<br>***19 100** | 5 780<br>**17'09"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 950<br>***21 950** | *9 950<br>***21 950** | *8 200 | *8 200 | | | | | *6 800<br>***15 200** | *6 800<br>***15 200** | 7 790<br>**24'11"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 000** | *9 500<br>***21 000** | *9 650<br>***21 050** | *9 650<br>***21 050** | *6 950 | *6 950 | | | *6 100<br>***13 500** | *6 100<br>***13 500** | 9 120<br>**29'06"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 600<br>***21 100** | *9 600<br>***21 100** | *10 100<br>***22 100** | 10 100<br>***22 100** | *9 450<br>***20 050** | *9 450<br>***20 050** | | | *5 750<br>***12 700** | *5 750<br>***12 700** | 10 060<br>**32'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *11 050<br>***23 550** | *11 050<br>***23 550** | *11 450<br>***24 800** | *11 450<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *11 400<br>***24 800** | *10 600<br>***23 000** | 10 500<br>**22 550** | *7 150<br>***12 300** | *7 150<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | *5 600<br>***12 300** | 10 710<br>**35'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *20 850<br>***44 900** | *20 850<br>***44 900** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 750<br>***27 650** | *12 750<br>***27 650** | *10 950<br>***23 750** | 10 200<br>**22 000** | *9 250<br>***18 700** | 8 050<br>**17 250** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 11 110<br>**36'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>***36 700** | *13 500<br>***29 200** | 12 950<br>**27 850** | *11 300<br>***24 450** | 9 900<br>**21 350** | *9 700<br>***21 000** | 7 900<br>**16 950** | *5 650<br>***12 450** | *5 650<br>***12 450** | 11 300<br>**37'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 700<br>***38 300** | 17 150<br>**36 900** | *13 900<br>***30 100** | 12 450<br>**26 850** | *11 450<br>***24 800** | 9 650<br>**20 750** | *9 600<br>***20 750** | 7 750<br>**16 650** | *5 900<br>***12 900** | *5 900<br>***12 900** | 11 290<br>**37'00"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *9 650<br>***22 550** | *9 650<br>***22 550** | *17 450<br>***37 850** | 16 700<br>**35 950** | *13 800<br>***29 950** | 12 150<br>**26 200** | *11 300<br>***24 350** | 9 450<br>**20 350** | *9 200<br>***19 700** | 7 650<br>**16 500** | *6 250<br>***13 750** | *6 250<br>***13 750** | 11 070<br>**36'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 100<br>***32 400** | *14 100<br>***32 400** | *16 300<br>***35 350** | *16 300<br>***35 350** | *13 100<br>***28 300** | 12 000<br>**25 900** | *10 600<br>***22 750** | 9 350<br>**20 200** | *8 050 | 7 650 | *6 850<br>***15 050** | *6 850<br>***15 050** | 10 640<br>**34'10"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 200<br>***30 700** | *14 200<br>***30 700** | *11 550<br>***24 800** | *11 550<br>***24 800** | *9 000<br>***19 150** | *9 000<br>***19 150** | | | *7 750<br>***17 200** | *7 750<br>***17 200** | 9 640<br>**31'05"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *11 700<br>**** | *11 700<br>**** | 4 210 |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 750<br>***24 450** | *11 750<br>***24 450** | | | | | | | *8 850<br>***19 900** | *8 850<br>***19 900** | 6 720<br>**21'03"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 800** | *12 150<br>***26 800** | *11 250<br>***23 450** | *11 250<br>***23 450** | | | | | *7 850<br>***17 400** | *7 850<br>***17 400** | 8 230<br>**26'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 800<br>***25 850** | *11 800<br>***25 850** | *12 750<br>**27 950** | *12 750<br>***27 950** | *12 200<br>***26 500** | *12 200<br>***26 500** | *9 500<br>***17 350** | *9 500<br>***17 350** | | | *7 350<br>***16 250** | *7 350<br>***16 250** | 9 260<br>**30'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *19 400<br>***41 250** | *19 400<br>***41 250** | *15 100<br>**32 700** | *15 100<br>**32 700** | *12 700<br>***27 500** | *12 700<br>***27 500** | *11 100<br>***24 150** | 10 300<br>**22 100** | | | *7 150<br>***15 750** | *7 150<br>***15 750** | 9 960<br>**32'06"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 500<br>***35 650** | *16 500<br>***35 650** | *13 350<br>**28 900** | 13 200<br>**28 450** | *11 350<br>***24 650** | 10 050<br>**21 650** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 10 390<br>**34'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 600<br>***38 100** | 17 500<br>**37 700** | *13 900<br>***30 150** | 12 700<br>**27 400** | *11 600<br>***25 100** | 9 800<br>**21 100** | *8 650 | 7 800 | *7 300<br>***16 050** | *7 300<br>***16 050** | 10 600<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 900<br>***38 750** | 16 850<br>**36 350** | *14 100<br>***30 600** | 12 350<br>**26 550** | *11 600<br>***25 050** | 9 550<br>**20 600** | *9 000 | 7 750 | *7 650<br>***16 850** | 7 650<br>**16 850** | 10 580<br>**34'08"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 150<br>***37 250** | 16 600<br>**35 700** | *13 750<br>***29 800** | 12 100<br>**26 050** | *11 150<br>***24 100** | 9 450<br>**20 350** | | | *8 250<br>***18 100** | 7 850<br>***17 300** | 10 350<br>**33'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *15 000<br>***34 650** | *15 000<br>***34 650** | *15 550<br>***33 750** | *15 550<br>***33 750** | *12 650<br>***27 350** | 12 050<br>**25 950** | *10 100<br>***21 600** | 9 400<br>**20 300** | | | *8 200<br>***18 050** | *8 200<br>***18 050** | 9 890<br>**32'04"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 600<br>***22 700** | *10 600<br>***22 700** | | | | | *9 600<br>***21 650** | *9 600<br>***21 650** | 8 100<br>**25'10"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *11 700 | *11 700 | 4 210 |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 750<br>***24 450** | *11 750<br>***24 450** | | | | | | | *8 850<br>***19 900** | *8 850<br>***19 900** | 6 720<br>**21'03"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 800** | *12 150<br>***26 800** | *11 250<br>***23 450** | *11 250<br>***23 450** | | | | | *7 850<br>***17 400** | *7 850<br>***17 400** | 8 230<br>**26'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 800<br>***25 850** | *11 800<br>***25 850** | *12 750<br>***27 950** | *12 750<br>***27 950** | *12 200<br>***26 500** | *12 200<br>***26 500** | *9 500<br>***17 350** | *9 500<br>***17 350** | | | *7 350<br>***16 250** | *7 350<br>***16 250** | 9 260<br>**30'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *19 400<br>***41 250** | *19 400<br>***41 250** | *15 100<br>***32 700** | *15 100<br>***32 700** | *12 700<br>***27 500** | *12 700<br>***27 500** | *11 100<br>***24 150** | 10 300<br>**22 150** | | | *7 150<br>***15 750** | *7 150<br>***15 750** | 9 960<br>**32'06"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 500<br>***35 650** | *16 500<br>***35 650** | *13 350<br>***28 900** | 13 250<br>**28 500** | *11 350<br>***24 650** | 10 050<br>**21 700** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 10 390<br>**34'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 600<br>***38 100** | 17 550<br>***37 800** | *13 900<br>***30 150** | 12 750<br>**27 450** | *11 600<br>***25 100** | 9 800<br>**21 150** | *8 650 | 7 850 | *7 300<br>***16 050** | *7 300<br>***16 050** | 10 600<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 900<br>***38 750** | 16 900<br>**36 450** | *14 100<br>***30 600** | 12 350<br>**26 600** | *11 600<br>***25 050** | 9 600<br>**20 650** | *9 000 | 7 750 | *7 650<br>***16 850** | *7 650<br>***16 850** | 10 580<br>**34'08"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 150<br>***37 250** | 16 650<br>**35 800** | *13 750<br>***29 800** | 12 150<br>**26 100** | *11 150<br>***24 100** | 9 450<br>**20 400** | | | *8 250<br>***18 100** | 7 850<br>***17 300** | 10 350<br>**33'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *15 000<br>***34 650** | *15 000<br>***34 650** | *15 550<br>***33 750** | *15 550<br>***33 750** | *12 650<br>***27 350** | 12 050<br>**26 000** | *10 100<br>***21 600** | 9 450<br>**20 350** | | | *8 200<br>***18 050** | *8 200<br>***18 050** | 9 890<br>**32'04"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 600<br>***22 700** | *10 600<br>***22 700** | | | | | *9 600<br>***21 650** | *9 600<br>***21 650** | 8 100<br>**25'10"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *11 700 | *11 700 | 4 210 |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 750<br>***24 450** | *11 750<br>***24 450** | | | | | | | *8 850<br>***19 900** | *8 850<br>***19 900** | 6 720<br>**21'03"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 800** | *12 150<br>***26 800** | *11 250<br>***23 450** | *11 250<br>***23 450** | | | | | *7 850<br>***17 400** | *7 850<br>***17 400** | 8 230<br>**26'07"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 800<br>***25 850** | *11 800<br>***25 850** | *12 750<br>***27 950** | *12 750<br>***27 950** | *12 200<br>***26 500** | *12 200<br>***26 500** | *9 500<br>***17 350** | *9 500<br>***17 350** | | | *7 350<br>***16 250** | *7 350<br>***16 250** | 9 260<br>**30'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *19 400<br>***41 250** | *19 400<br>***41 250** | *15 100<br>***32 700** | *15 100<br>***32 700** | *12 700<br>***27 500** | *12 700<br>***27 500** | *11 100<br>***24 150** | 10 400<br>**22 300** | | | 7 150<br>***15 750** | 7 150<br>***15 750** | 9 960<br>**32'06"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 500<br>***35 650** | *16 500<br>***35 650** | *13 350<br>***28 900** | 13 350<br>**28 700** | *11 350<br>***24 650** | 10 150<br>**21 850** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 10 390<br>**34'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 600<br>***38 100** | *17 600<br>***38 100** | *13 900<br>***30 150** | 12 850<br>**27 650** | *11 600<br>***25 100** | 9 900<br>**21 300** | *8 650 | 7 900 | *7 300<br>***16 050** | *7 300<br>***16 050** | 10 600<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 900<br>***38 750** | 17 050<br>**36 700** | *14 100<br>***30 600** | 12 450<br>**26 850** | *11 600<br>***25 050** | 9 650<br>**20 850** | *9 000 | 7 800 | *7 650<br>***16 850** | *7 650<br>***16 850** | 10 580<br>**34'08"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 150<br>***37 250** | 16 750<br>**36 100** | *13 750<br>***29 800** | 12 250<br>**26 350** | *11 150<br>***24 100** | 9 550<br>**20 550** | | | *8 250<br>***18 100** | 7 950<br>**17 450** | 10 350<br>**33'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *15 000<br>***34 650** | *15 000<br>***34 650** | *15 550<br>***33 750** | *15 550<br>***33 750** | *12 650<br>***27 350** | 12 150<br>**26 200** | *10 100<br>***21 600** | 9 500<br>**20 550** | | | *8 200<br>***18 050** | *8 200<br>***18 050** | 9 890<br>**32'04"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *10 600<br>***22 700** | *10 600<br>***22 700** | | | | | 9 600<br>***21 650** | 9 600<br>***21 650** | 8 100<br>**25'10"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable













| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 10 500 mm<br>35'0" | kg<br>lb | <br>*33 850 | <br>*33 850 | *13 100 | *13 100 | | | | | *11 750<br>*26 500 | *11 750<br>*26 500 | 6 170<br>19'05" |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *14 050<br>*30 750 | *14 050<br>*30 750 | *12 550<br>*23 700 | *12 550<br>*23 700 | | | *10 100<br>*22 450 | *10 100<br>*22 450 | 7 800<br>25'01" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | *13 650<br>*29 850 | *13 650<br>*29 850 | *14 550<br>*31 550 | *14 550<br>*31 550 | *12 600<br>*27 450 | *12 600<br>*27 450 | | | *9 350<br>*20 650 | *9 350<br>*20 650 | 8 880<br>28'10" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | *20 300<br>*43 650 | *20 300<br>*43 650 | *15 650<br>*33 800 | *15 650<br>*33 800 | *13 050<br>*28 300 | *13 050<br>*28 300 | *11 400<br>*24 800 | 10 200<br>21 950 | *9 000<br>*19 850 | *9 000<br>*19 850 | 9 600<br>31'04" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *16 950<br>*36 600 | *16 950<br>*36 600 | *13 650<br>*29 550 | 13 150<br>28 300 | *11 600<br>*25 100 | 10 050<br>21 600 | *8 950<br>*19 650 | 8 450<br>18 650 | 10 050<br>32'11" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *17 900<br>*38 700 | 17 400<br>37 450 | *14 100<br>*30 550 | 12 700<br>27 350 | *11 700<br>*25 400 | 9 800<br>21 100 | *9 100<br>*19 950 | 8 100<br>17 850 | 10 260<br>33'07" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *17 900<br>*38 800 | 16 850<br>36 300 | *14 200<br>*30 700 | 12 350<br>26 600 | *11 600<br>*25 100 | 9 600<br>20 700 | *9 450<br>*20 800 | 8 050<br>17 700 | 10 250<br>33'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *16 850<br>*36 650 | 16 650<br>35 850 | *13 650<br>*29 550 | 12 150<br>*26 200 | *11 050<br>*23 750 | 9 500<br>20 500 | *9 100<br>*20 000 | 8 300<br>18 250 | 10 010<br>32'09" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | | | *14 950<br>*32 550 | *14 950<br>*32 550 | *12 300<br>*26 600 | 12 150<br>26 150 | *9 650<br>*20 450 | 9 550<br>*20 450 | *8 250<br>*18 150 | *8 250<br>*18 150 | 9 530<br>31'02" |

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 10 500 mm<br>35'0" | kg<br>lb | <br>*33 850 | <br>*33 850 | *13 100 | *13 100 | | | | | *11 750<br>*26 500 | *11 750<br>*26 500 | 6 170<br>19'05" |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *14 050<br>*30 750 | *14 050<br>*30 750 | *12 550<br>*23 700 | *12 550<br>*23 700 | | | *10 100<br>*22 450 | *10 100<br>*22 450 | 7 800<br>25'01" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | *13 650<br>*29 850 | *13 650<br>*29 850 | *14 550<br>*31 550 | *14 550<br>*31 550 | *12 600<br>*27 450 | *12 600<br>*27 450 | | | *9 350<br>*20 650 | *9 350<br>*20 650 | 8 880<br>28'10" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | *20 300<br>*43 650 | *20 300<br>*43 650 | *15 650<br>*33 800 | *15 650<br>*33 800 | *13 050<br>*28 300 | *13 050<br>*28 300 | *11 400<br>*24 800 | 10 250<br>22 000 | *9 000<br>*19 850 | *9 000<br>*19 850 | 9 600<br>31'04" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *16 950<br>*36 600 | *16 950<br>*36 600 | *13 650<br>*29 550 | 13 150<br>28 350 | *11 600<br>*25 100 | 10 050<br>21 650 | *8 950<br>*19 650 | 8 450<br>18 700 | 10 050<br>32'11" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *17 900<br>*38 700 | 17 400<br>37 550 | *14 100<br>*30 550 | 12 700<br>27 400 | *11 700<br>*25 400 | 9 800<br>21 150 | *9 100<br>*19 950 | 8 100<br>17 900 | 10 260<br>33'07" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *17 900<br>*38 800 | 16 900<br>36 400 | *14 200<br>*30 700 | 12 350<br>26 650 | *11 600<br>*25 100 | 9 650<br>20 750 | *9 450<br>*20 800 | 8 050<br>17 750 | 10 250<br>33'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *16 850<br>*36 650 | 16 700<br>35 950 | *13 650<br>*29 550 | 12 200<br>26 250 | *11 050<br>*23 750 | 9 550<br>20 550 | *9 100<br>*20 000 | 8 300<br>18 300 | 10 010<br>32'09" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | | | *14 950<br>*32 550 | *14 950<br>*32 550 | *12 300<br>*26 600 | 12 150<br>26 200 | *9 650<br>*20 450 | 9 550<br>*20 450 | *8 250<br>*18 150 | *8 250<br>*18 150 | 9 530<br>31'02" |

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | <br>***33 850** | <br>***33 850** | *13 100 | *13 100 | | | | | *11 750<br>***26 500** | *11 750<br>***26 500** | 6 170<br>**19'05"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 050<br>***30 750** | *14 050<br>***30 750** | *12 550<br>***23 700** | *12 550<br>***23 700** | | | *10 100<br>***22 450** | *10 100<br>***22 450** | 7 800<br>**25'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *13 650<br>***29 850** | *13 650<br>***29 850** | *14 550<br>***31 550** | *14 550<br>***31 550** | *12 600<br>***27 450** | *12 600<br>***27 450** | | | *9 350<br>***20 650** | *9 350<br>***20 650** | 8 880<br>**28'10"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *20 300<br>***43 650** | *20 300<br>***43 650** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *13 050<br>***28 300** | *13 050<br>***28 300** | *11 400<br>***24 800** | 10 300<br>**22 150** | *9 000<br>***19 850** | *9 000<br>***19 850** | 9 600<br>**31'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 950<br>***36 600** | *16 950<br>***36 600** | *13 650<br>***29 550** | 13 250<br>**28 600** | *11 600<br>***25 100** | 10 150<br>**21 800** | *8 950<br>***19 650** | 8 550<br>**18 850** | 10 050<br>**32'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 900<br>***38 700** | 17 550<br>***37 850** | *14 100<br>***30 550** | 12 800<br>**27 600** | *11 700<br>***25 400** | 9 900<br>**21 300** | *9 100<br>***19 950** | 8 200<br>**18 050** | 10 260<br>**33'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 900<br>***38 800** | 17 000<br>***36 650** | *14 200<br>***30 700** | 12 450<br>**26 850** | *11 600<br>***25 100** | 9 700<br>**20 900** | *9 450<br>***20 800** | 8 150<br>**17 900** | 10 250<br>**33'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 850<br>***36 650** | 16 850<br>**36 250** | *13 650<br>***29 550** | 12 300<br>**26 450** | *11 050<br>***23 750** | 9 600<br>**20 700** | *9 100<br>***20 000** | 8 400<br>**18 450** | 10 010<br>**32'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 950<br>***32 550** | *14 950<br>***32 550** | *12 300<br>***26 600** | 12 250<br>**26 450** | *9 650<br>***20 450** | 9 650<br>***20 450** | *8 250<br>***18 150** | *8 250<br>***18 150** | 9 530<br>**31'02"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 450<br>***14 450** | *7 450<br>***14 450** | | | *5 950<br>***13 150** | *5 950<br>***13 150** | 7 880<br>**25'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 050<br>***19 900** | *9 050<br>***19 900** | | | *5 650<br>***12 400** | *5 650<br>***12 400** | 8 950<br>**29'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 650<br>***21 000** | *9 650<br>***21 000** | *8 600<br>***17 550** | *8 600<br>***17 550** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 9 670<br>**31'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 200<br>***26 400** | *12 200<br>***26 400** | *10 600<br>***23 050** | *10 600<br>***23 050** | *9 700<br>***21 150** | *9 700<br>***21 150** | *5 650<br>***12 400** | *5 650<br>***12 400** | 10 120<br>**33'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *19 500<br>***41 900** | *19 500<br>***41 900** | *14 350<br>***30 950** | *14 350<br>***30 950** | *11 800<br>***25 550** | *11 800<br>***25 550** | *10 350<br>***22 500** | 10 250<br>**22 050** | *5 850<br>***12 900** | *5 850<br>***12 900** | 10 330<br>**33'10"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *22 700<br>***49 000** | *22 700<br>***49 000** | *16 200<br>***35 050** | *16 200<br>***35 050** | *12 900<br>***27 950** | *12 900<br>**27 900** | *11 000<br>***23 850** | 9 950<br>**21 400** | *6 300<br>***13 800** | *6 300<br>***13 800** | 10 310<br>**33'09"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *8 350<br>***18 900** | *8 350<br>***18 900** | *21 200<br>***49 100** | *21 200<br>***49 100** | *17 450<br>***37 750** | 17 250<br>**37 150** | *13 750<br>***29 750** | 12 550<br>**27 000** | *11 450<br>***24 800** | 9 700<br>**20 900** | *6 950<br>***15 250** | *6 950<br>***15 250** | 10 070<br>**33'00"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 300<br>***29 950** | *13 300<br>***29 950** | *24 150<br>***52 400** | *24 150<br>***52 400** | *17 850<br>***38 700** | 16 900<br>**36 400** | *14 050<br>***30 450** | 12 300<br>**26 450** | *11 500<br>***24 900** | 9 550<br>**20 600** | *8 000<br>***17 650** | *8 000<br>***17 650** | 9 590<br>**31'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *19 200<br>***43 400** | *19 200<br>***43 400** | *23 050<br>***49 950** | *23 050<br>***49 950** | *17 400<br>***37 650** | 16 850<br>**36 200** | *13 700<br>***29 550** | 12 200<br>**26 350** | | | *9 850<br>***21 850** | 9 800<br>**21 700** | 8 840<br>**28'10"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 600<br>***44 400** | *20 600<br>***44 400** | *15 700<br>***33 800** | *15 700<br>***33 800** | *12 000<br>***25 350** | *12 000<br>***25 350** | | | *11 450<br>***25 250** | *11 450<br>***25 250** | 7 710<br>**25'00"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | *7 450<br>*14 450 | *7 450<br>*14 450 | | | *5 950<br>*13 150 | *5 950<br>*13 150 | 7 880<br>25'05" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *9 050<br>*19 900 | *9 050<br>*19 900 | | | *5 650<br>*12 400 | *5 650<br>*12 400 | 8 950<br>29'01" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | | | *9 650<br>*21 000 | *9 650<br>*21 000 | *8 600<br>*17 550 | *8 600<br>*17 550 | *5 550<br>*12 200 | *5 550<br>*12 200 | 9 670<br>31'07" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | | | *12 200<br>*26 400 | *12 200<br>*26 400 | *10 600<br>*23 050 | *10 600<br>*23 050 | *9 700<br>*21 150 | *9 700<br>*21 150 | *5 650<br>*12 400 | *5 650<br>*12 400 | 10 120<br>33'01" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *19 500<br>*41 900 | *19 500<br>*41 900 | *14 350<br>*30 950 | *14 350<br>*30 950 | *11 800<br>*25 550 | *11 800<br>*25 550 | *10 350<br>*22 500 | 10 250<br>22 100 | *5 850<br>*12 900 | *5 850<br>*12 900 | 10 330<br>33'10" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *22 700<br>*49 000 | *22 700<br>*49 000 | *16 200<br>*35 050 | *16 200<br>*35 050 | *12 900<br>*27 950 | *12 900<br>27 950 | *11 000<br>*23 850 | 9 950<br>21 450 | *6 300<br>*13 800 | *6 300<br>*13 800 | 10 310<br>33'09" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | *8 350<br>*18 900 | *8 350<br>*18 900 | *21 200<br>*49 100 | *21 200<br>*49 100 | *17 450<br>*37 750 | 17 300<br>37 250 | *13 750<br>*29 750 | 12 550<br>27 050 | *11 450<br>*24 800 | 9 700<br>20 900 | *6 950<br>*15 250 | *6 950<br>*15 250 | 10 070<br>33'00" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 300<br>*29 950 | *13 300<br>*29 950 | *24 150<br>*52 400 | *24 150<br>*52 400 | *17 850<br>*38 700 | 16 950<br>36 500 | *14 050<br>*30 450 | 12 300<br>26 550 | *11 500<br>*24 900 | 9 600<br>20 650 | *8 000<br>*17 650 | *8 000<br>*17 650 | 9 590<br>31'05" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | *19 200<br>*43 400 | *19 200<br>*43 400 | *23 050<br>*49 950 | *23 050<br>*49 950 | *17 400<br>*37 650 | 16 850<br>36 300 | *13 700<br>*29 550 | 12 250<br>26 400 | | | *9 850<br>*21 850 | 9 850<br>21 750 | 8 840<br>28'10" |
| –4 500 mm<br>–15'0" | kg<br>lb | | | *20 600<br>*44 400 | *20 600<br>*44 400 | *15 700<br>*33 800 | *15 700<br>*33 800 | *12 000<br>*25 350 | *12 000<br>*25 350 | | | *11 450<br>*25 250 | *11 450<br>*25 250 | 7 710<br>25'00" |

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 450<br>***14 450** | *7 450<br>***14 450** | | | *5 950<br>***13 150** | *5 950<br>***13 150** | 7 880<br>**25'05"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 050<br>***19 900** | *9 050<br>***19 900** | | | *5 650<br>***12 400** | *5 650<br>***12 400** | 8 950<br>**29'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 650<br>***21 000** | *9 650<br>***21 000** | *8 600<br>***17 550** | *8 600<br>***17 550** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 9 670<br>**31'07"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 200<br>***26 400** | *12 200<br>***26 400** | *10 600<br>***23 050** | *10 600<br>***23 050** | *9 700<br>***21 150** | *9 700<br>***21 150** | *5 650<br>***12 400** | *5 650<br>***12 400** | 10 120<br>**33'01"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *19 500<br>***41 900** | *19 500<br>***41 900** | *14 350<br>***30 950** | *14 350<br>***30 950** | *11 800<br>***25 550** | *11 800<br>***25 550** | *10 350<br>***22 500** | *10 350<br>**22 250** | *5 850<br>***12 900** | *5 850<br>***12 900** | 10 330<br>**33'10"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *22 700<br>***49 000** | *22 700<br>***49 000** | *16 200<br>***35 050** | *16 200<br>***35 050** | *12 900<br>***27 950** | *12 900<br>***27 950** | *11 000<br>***23 850** | 10 050<br>**21 600** | *6 300<br>***13 800** | *6 300<br>***13 800** | 10 310<br>**33'09"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *8 350<br>***18 900** | *8 350<br>***18 900** | *21 200<br>***49 100** | *21 200<br>***49 100** | *17 450<br>***37 750** | 17 450<br>**37 550** | *13 750<br>***29 750** | 12 650<br>**27 300** | *11 450<br>***24 800** | 9 800<br>**21 100** | *6 950<br>***15 250** | *6 950<br>***15 250** | 10 070<br>**33'00"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 300<br>***29 950** | *13 300<br>***29 950** | *24 150<br>***52 400** | *24 150<br>***52 400** | *17 850<br>***38 700** | 17 100<br>**36 800** | *14 050<br>***30 450** | 12 400<br>**26 750** | *11 500<br>***24 900** | 9 650<br>**20 800** | *8 000<br>***17 650** | *8 000<br>***17 650** | 9 590<br>**31'05"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *19 200<br>***43 400** | *19 200<br>***43 400** | *23 050<br>***49 950** | *23 050<br>***49 950** | *17 400<br>***37 650** | 17 000<br>**36 600** | *13 700<br>***29 550** | 12 350<br>**26 600** | | | *9 850<br>***21 850** | *9 850<br>***21 850** | 8 840<br>**28'10"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 600<br>***44 400** | *20 600<br>***44 400** | *15 700<br>***33 800** | *15 700<br>***33 800** | *12 000<br>***25 350** | *12 000<br>***25 350** | | | *11 450<br>***25 250** | *11 450<br>***25 250** | 7 710<br>**25'00"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *7 600<br>***16 900** | *7 600<br>***16 900** | 6 950<br>**22'03"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 150<br>***21 450** | *10 150<br>***21 450** | | | *7 200<br>***15 900** | *7 200<br>***15 900** | 8 150<br>**26'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | *10 600<br>***23 100** | *10 600<br>***23 100** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 8 930<br>**29'01"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 450<br>***37 400** | *17 450<br>***37 400** | *13 450<br>***29 100** | *13 450<br>***29 100** | *11 500<br>***24 950** | *11 500<br>***24 950** | *10 450<br>***20 950** | 10 400<br>***20 950** | *7 300<br>***16 000** | *7 300<br>***16 000** | 9 420<br>**30'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 550<br>***46 300** | *21 550<br>***46 300** | *15 450<br>***33 400** | *15 450<br>***33 400** | *12 550<br>***27 250** | *12 550<br>***27 250** | *10 950<br>***23 850** | 10 150<br>**21 900** | *7 650<br>***16 800** | *7 650<br>***16 800** | 9 640<br>**31'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 050<br>***42 950** | *18 050<br>***42 950** | *17 100<br>***36 900** | *17 100<br>***36 900** | *13 550<br>***29 300** | 12 900<br>**27 750** | *11 450<br>***24 900** | 9 950<br>**21 350** | *8 300<br>***18 200** | *8 300<br>***18 200** | 9 630<br>**31'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 500<br>***47 450** | *20 500<br>***47 450** | *17 950<br>***38 850** | 17 250<br>**37 100** | *14 150<br>***30 600** | 12 550<br>**27 050** | *11 700<br>***25 400** | 9 750<br>**21 000** | *9 350<br>***20 550** | 9 200<br>**20 300** | 9 370<br>**30'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 700<br>***33 150** | *14 700<br>***33 150** | *23 850<br>***51 800** | *23 850<br>***51 800** | *17 950<br>***38 900** | 17 000<br>**36 600** | *14 150<br>***30 650** | 12 400<br>**26 700** | | | *11 100<br>***24 500** | 9 900<br>**21 850** | 8 850<br>**28'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *22 750<br>***51 400** | *22 750<br>***51 400** | *22 150<br>***47 950** | *22 150<br>***47 950** | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>**36 700** | *13 300<br>***28 550** | 12 400<br>**26 800** | | | *12 100<br>***26 650** | 11 350<br>**25 200** | 8 020<br>**26'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *14 400<br>***30 750** | *14 400<br>***30 750** | | | | | *12 300<br>***27 300** | *12 300<br>***27 300** | 6 760<br>**21'09"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *7 600<br>***16 900** | *7 600<br>***16 900** | 6 950<br>**22'03"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 150<br>***21 450** | *10 150<br>***21 450** | | | *7 200<br>***15 900** | *7 200<br>***15 900** | 8 150<br>**26'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | *10 600<br>***23 100** | *10 600<br>***23 100** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 8 930<br>**29'01"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 450<br>***37 400** | *17 450<br>***37 400** | *13 450<br>***29 100** | *13 450<br>***29 100** | *11 500<br>***24 950** | *11 500<br>***24 950** | *10 450<br>***20 950** | *10 450<br>***20 950** | *7 300<br>***16 000** | *7 300<br>***16 000** | 9 420<br>**30'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 550<br>***46 300** | *21 550<br>***46 300** | *15 450<br>***33 400** | *15 450<br>***33 400** | *12 550<br>***27 250** | *12 550<br>***27 250** | *10 950<br>***23 850** | 10 200<br>**21 950** | *7 650<br>***16 800** | *7 650<br>***16 800** | 9 640<br>**31'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 050<br>***42 950** | *18 050<br>***42 950** | *17 100<br>***36 900** | *17 100<br>***36 900** | *13 550<br>***29 300** | 12 900<br>**27 800** | *11 450<br>***24 900** | 9 950<br>**21 400** | *8 300<br>***18 200** | *8 300<br>***18 200** | 9 630<br>**31'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 500<br>***47 450** | *20 500<br>***47 450** | *17 950<br>***38 850** | 17 250<br>**37 200** | *14 150<br>***30 600** | 12 600<br>**27 100** | *11 700<br>***25 400** | 9 750<br>**21 050** | *9 350<br>***20 550** | 9 250<br>**20 350** | 9 370<br>**30'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 700<br>***33 150** | *14 700<br>***33 150** | *23 850<br>***51 800** | *23 850<br>***51 800** | *17 950<br>***38 900** | 17 050<br>**36 700** | *14 150<br>***30 650** | 12 400<br>**26 750** | | | *11 100<br>***24 500** | 9 950<br>**21 900** | 8 850<br>**28'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *22 750<br>***51 400** | *22 750<br>***51 400** | *22 150<br>***47 950** | *22 150<br>***47 950** | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>***36 700** | *13 300<br>***28 550** | 12 450<br>**26 850** | | | *12 100<br>***26 650** | 11 400<br>**25 250** | 8 020<br>**26'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *14 400<br>***30 750** | *14 400<br>***30 750** | | | | | *12 300<br>***27 300** | *12 300<br>***27 300** | 6 760<br>**21'09"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *7 600<br>***16 900** | *7 600<br>***16 900** | 6 950<br>**22'03"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 150<br>***21 450** | *10 150<br>***21 450** | | | *7 200<br>***15 900** | *7 200<br>***15 900** | 8 150<br>**26'05"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | *10 600<br>***23 100** | *10 600<br>***23 100** | | | *7 150<br>***15 700** | *7 150<br>***15 700** | 8 930<br>**29'01"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 450<br>***37 400** | *17 450<br>***37 400** | *13 450<br>***29 100** | *13 450<br>***29 100** | *11 500<br>***24 950** | *11 500<br>***24 950** | *10 450<br>***20 950** | *10 450<br>***20 950** | *7 300<br>***16 000** | *7 300<br>***16 000** | 9 420<br>**30'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 550<br>***46 300** | *21 550<br>***46 300** | *15 450<br>***33 400** | *15 450<br>***33 400** | *12 550<br>***27 250** | *12 550<br>***27 250** | *10 950<br>***23 850** | 10 300<br>**22 100** | *7 650<br>***16 800** | *7 650<br>***16 800** | 9 640<br>**31'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 050<br>***42 950** | *18 050<br>***42 950** | *17 100<br>***36 900** | *17 100<br>***36 900** | *13 550<br>***29 300** | 13 000<br>**28 050** | *11 450<br>***24 900** | 10 050<br>**21 600** | *8 300<br>***18 200** | *8 300<br>***18 200** | 9 630<br>**31'06"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 500<br>***47 450** | *20 500<br>***47 450** | *17 950<br>***38 850** | 17 400<br>**37 450** | *14 150<br>***30 600** | 12 700<br>**27 300** | *11 700<br>***25 400** | 9 850<br>**21 200** | *9 350<br>***20 550** | 9 300<br>**20 500** | 9 370<br>**30'08"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 700<br>***33 150** | *14 700<br>***33 150** | *23 850<br>***51 800** | *23 850<br>***51 800** | *17 950<br>***38 900** | 17 200<br>**37 000** | *14 150<br>***30 650** | 12 500<br>**26 950** | | | *11 100<br>***24 500** | 10 000<br>**22 050** | 8 850<br>**28'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *22 750<br>***51 400** | *22 750<br>***51 400** | *22 150<br>***47 950** | *22 150<br>***47 950** | *17 000<br>***36 700** | *17 000<br>***36 700** | *13 300<br>***28 550** | 12 550<br>**27 050** | | | *12 100<br>***26 650** | 11 500<br>**25 450** | 8 020<br>**26'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *14 400<br>***30 750** | *14 400<br>***30 750** | | | | | *12 300<br>***27 300** | *12 300<br>***27 300** | 6 760<br>**21'09"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable













| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *9 750<br>*21 700 | *9 750<br>*21 700 | 6 550<br>20'11" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 800<br>*22 150 | *10 800<br>*22 150 | | | *9 100<br>*20 100 | *9 100<br>*20 100 | 7 810<br>25'03" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | *12 350<br>*26 800 | *12 350<br>*26 800 | *11 150<br>*24 300 | *11 150<br>*24 300 | | | *8 900<br>*19 650 | *8 900<br>*19 650 | 8 620<br>28'01" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *18 700<br>*40 050 | *18 700<br>*40 050 | *14 150<br>*30 500 | *14 150<br>*30 500 | *11 950<br>*26 000 | *11 950<br>*26 000 | *10 600 | 10 350 | *9 050<br>*19 900 | *9 050<br>*19 900 | 9 120<br>29'10" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *43 600 | *43 600 | *16 050<br>*34 650 | *16 050<br>*34 650 | *13 000<br>*28 150 | *13 000<br>*28 150 | *11 300<br>*24 650 | 10 150<br>21 800 | *9 450<br>*20 800 | *9 450<br>*20 800 | 9 360<br>30'08" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *12 950<br>*31 450 | *12 950<br>*31 450 | *17 500<br>*37 850 | *17 500<br>*37 850 | *13 850<br>*30 000 | 12 850<br>27 700 | *11 700<br>*25 400 | 9 950<br>21 400 | *10 200<br>*22 400 | 9 400<br>20 750 | 9 340<br>30'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*42 550 | *18 250<br>*42 550 | *18 150<br>*39 300 | 17 250<br>37 100 | *14 300<br>*31 000 | 12 550<br>27 100 | *11 800 | 9 800 | *11 450<br>*25 150 | 9 700<br>21 300 | 9 080<br>29'09" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 950<br>*31 650 | *13 950<br>*31 650 | *23 450<br>*50 950 | *23 450<br>*50 950 | *17 900<br>*38 800 | 17 100<br>36 800 | *14 150<br>*30 600 | 12 450<br>26 850 | | | *12 050<br>*26 550 | 10 500<br>23 100 | 8 540<br>27'11" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *21 400<br>*46 350 | *21 400<br>*46 350 | *16 600<br>*35 850 | *16 600<br>*35 850 | *12 800<br>*27 300 | 12 550<br>27 150 | | | *12 350<br>*27 200 | 12 200<br>27 050 | 7 680<br>25'00" |

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *9 750<br>*21 700 | *9 750<br>*21 700 | 6 550<br>20'11" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 800<br>*22 150 | *10 800<br>*22 150 | | | *9 100<br>*20 100 | *9 100<br>*20 100 | 7 810<br>25'03" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | *12 350<br>*26 800 | *12 350<br>*26 800 | *11 150<br>*24 300 | *11 150<br>*24 300 | | | *8 900<br>*19 650 | *8 900<br>*19 650 | 8 620<br>28'01" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *18 700<br>*40 050 | *18 700<br>*40 050 | *14 150<br>*30 500 | *14 150<br>*30 500 | *11 950<br>*26 000 | *11 950<br>*26 000 | *10 600 | 10 400 | *9 050<br>*19 900 | *9 050<br>*19 900 | 9 120<br>29'10" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *43 600 | *43 600 | *16 050<br>*34 650 | *16 050<br>*34 650 | *13 000<br>*28 150 | *13 000<br>*28 150 | *11 300<br>*24 650 | 10 150<br>21 850 | *9 450<br>*20 800 | *9 450<br>*20 800 | 9 360<br>30'08" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *12 950<br>*31 450 | *12 950<br>*31 450 | *17 500<br>*37 850 | *17 500<br>*37 850 | *13 850<br>*30 000 | 12 900<br>27 750 | *11 700<br>*25 400 | 9 950<br>21 450 | *10 200<br>*22 400 | 9 450<br>20 800 | 9 340<br>30'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*42 550 | *18 250<br>*42 550 | *18 150<br>*39 300 | 17 300<br>37 200 | 14 300<br>*31 000 | 12 600<br>27 150 | *11 800 | 9 800 | *11 450<br>*25 150 | 9 700<br>21 350 | 9 080<br>29'09" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 950<br>*31 650 | *13 950<br>*31 650 | *23 450<br>*50 950 | *23 450<br>*50 950 | *17 900<br>*38 800 | 17 150<br>36 850 | 14 150<br>*30 600 | 12 500<br>26 900 | | | *12 050<br>*26 550 | 10 500<br>23 150 | 8 540<br>27'11" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *21 400<br>*46 350 | *21 400<br>*46 350 | *16 600<br>*35 850 | *16 600<br>*35 850 | *12 800<br>*27 300 | 12 600<br>27 200 | | | *12 350<br>*27 200 | 12 250<br>27 100 | 7 680<br>25'00" |

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *9 750<br>***21 700** | *9 750<br>***21 700** | 6 550<br>**20'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 800<br>***22 150** | *10 800<br>***22 150** | | | *9 100<br>***20 100** | *9 100<br>***20 100** | 7 810<br>**25'03"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 350<br>***26 800** | *12 350<br>***26 800** | *11 150<br>***24 300** | *11 150<br>***24 300** | | | *8 900<br>***19 650** | *8 900<br>***19 650** | 8 620<br>**28'01"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 700<br>***40 050** | *18 700<br>***40 050** | *14 150<br>***30 500** | *14 150<br>***30 500** | *11 950<br>***26 000** | *11 950<br>***26 000** | *10 600 | 10 450 | *9 050<br>***19 900** | *9 050<br>***19 900** | 9 120<br>**29'10"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | ***43 600** | ***43 600** | *16 050<br>***34 650** | *16 050<br>***34 650** | *13 000<br>***28 150** | *13 000<br>***28 150** | *11 300<br>***24 650** | 10 250<br>**22 050** | *9 450<br>***20 800** | *9 450<br>***20 800** | 9 360<br>**30'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 950<br>***31 450** | *12 950<br>***31 450** | *17 500<br>***37 850** | *17 500<br>***37 850** | *13 850<br>***30 000** | 13 000<br>**28 000** | *11 700<br>***25 400** | 10 050<br>**21 600** | *10 200<br>***22 400** | 9 500<br>**20 950** | 9 340<br>**30'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 250<br>***42 550** | *18 250<br>***42 550** | *18 150<br>***39 300** | 17 400<br>**37 500** | *14 300<br>***31 000** | 12 700<br>**27 350** | *11 800 | 9 900 | *11 450<br>***25 150** | 9 800<br>**21 550** | 9 080<br>**29'09"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 950<br>***31 650** | *13 950<br>***31 650** | *23 450<br>***50 950** | *23 450<br>***50 950** | *17 900<br>***38 800** | 17 250<br>**37 150** | *14 150<br>***30 600** | 12 600<br>**27 100** | | | *12 050<br>***26 550** | 10 600<br>***23 350** | 8 540<br>**27'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 400<br>***46 350** | *21 400<br>***46 350** | *16 600<br>***35 850** | *16 600<br>***35 850** | *12 800<br>***27 300** | 12 700<br>**27 300** | | | *12 350<br>***27 200** | 12 350<br>***27 200** | 7 680<br>**25'00"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *8 600<br>***19 800** | *8 600<br>***19 800** | 5 500<br>**16'09"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 000<br>***21 950** | *10 000<br>***21 950** | *7 550 | *7 550 | | | | | *6 900<br>***15 450** | *6 900<br>***15 450** | 7 620<br>**24'04"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 100** | *9 500<br>***21 100** | *9 600<br>***20 900** | 9 450<br>**20 250** | *6 150 | *6 150 | | | *6 150<br>***13 650** | *6 150<br>***13 650** | 9 000<br>**29'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 000** | *9 500<br>***21 000** | *10 000<br>***21 950** | 9 350<br>**20 050** | *9 300<br>***19 700** | 6 800<br>**14 500** | | | *5 750<br>***12 750** | 5 500<br>**12 250** | 9 980<br>**32'06"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *10 450<br>***22 400** | *10 450<br>***22 400** | *11 100<br>***24 100** | *11 100<br>***24 100** | *11 200<br>***24 350** | 9 000<br>**19 350** | 9 700<br>**20 850** | 6 650<br>**14 200** | *6 800 | 5 000 | *5 600<br>***12 300** | 4 850<br>**10 700** | 10 650<br>**34'09"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *20 550<br>***44 150** | 18 650<br>**40 250** | *15 500<br>***33 450** | 12 000<br>**25 900** | 12 650<br>**27 200** | 8 500<br>**18 350** | 9 450<br>**20 300** | 6 400<br>**13 700** | 7 350<br>**15 700** | 4 900<br>**10 450** | *5 550<br>***12 200** | 4 400<br>**9 750** | 11 080<br>**36'03"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 850<br>***36 450** | 11 000<br>**23 800** | 12 050<br>**26 000** | 8 000<br>**17 250** | 9 150<br>**19 650** | 6 100<br>**13 100** | 7 200<br>**15 400** | 4 750<br>**10 200** | *5 650<br>***12 400** | 4 200<br>**9 250** | 11 290<br>**37'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 200<br>**34 800** | 10 250<br>**22 150** | 11 600<br>**24 900** | 7 550<br>**16 250** | 8 850<br>**19 050** | 5 850<br>**12 550** | 7 050<br>**15 100** | 4 600<br>**9 900** | *5 850<br>***12 850** | 4 150<br>**9 050** | 11 300<br>**37'00"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *9 300<br>***21 800** | *9 300<br>***21 800** | 15 700<br>**33 700** | 9 800<br>**21 150** | 11 250<br>**24 200** | 7 250<br>**15 600** | 8 650<br>**18 600** | 5 650<br>**12 100** | 6 950<br>**14 900** | 4 550<br>**9 750** | *6 200<br>***13 650** | 4 200<br>**9 250** | 11 110<br>**36'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***31 150** | *13 500<br>***31 150** | 15 500<br>**33 300** | 9 650<br>**20 800** | 11 050<br>**23 800** | 7 100<br>**15 250** | 8 550<br>**18 400** | 5 550<br>**11 900** | 6 950<br>**14 950** | 4 550<br>**9 800** | *6 750<br>***14 900** | 4 450<br>**9 750** | 10 700<br>**35'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 500<br>***31 300** | 9 700<br>**20 950** | 11 100<br>**23 850** | 7 100<br>**15 300** | 8 600<br>**18 500** | 5 600<br>**12 050** | | | *8 600<br>***16 800** | 5 000<br>**11 100** | 9 840<br>**32'00"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>35'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *8 600<br>*19 800 | *8 600<br>*19 800 | 5 500<br>16'09" |
| 10 500 mm<br>35'0" | kg<br>lb | | | *10 000<br>*21 950 | *10 000<br>*21 950 | *7 550 | *7 550 | | | | | *6 900<br>*15 450 | *6 900<br>*15 450 | 7 620<br>24'04" |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | *9 500<br>*21 100 | *9 500<br>*21 100 | *9 600<br>*20 900 | 9 350<br>20 000 | *6 150 | *6 150 | | | *6 150<br>*13 650 | *6 150<br>*13 650 | 9 000<br>29'01" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | *9 500<br>*21 000 | *9 500<br>*21 000 | *10 000<br>*21 950 | 9 200<br>19 800 | *9 300<br>*19 700 | 6 700<br>14 250 | | | *5 750<br>*12 750 | 5 400<br>12 100 | 9 980<br>32'06" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | *10 450<br>*22 400 | *10 450<br>*22 400 | *11 100<br>*24 100 | *11 100<br>*24 100 | *11 200<br>*24 350 | 8 900<br>19 100 | 9 600<br>20 550 | 6 550<br>14 000 | *6 800 | 4 900 | *5 600<br>*12 300 | 4 750<br>10 500 | 10 650<br>34'09" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | *20 550<br>*44 150 | 18 400<br>39 750 | *15 500<br>*33 450 | 11 850<br>25 550 | 12 450<br>26 800 | 8 400<br>18 100 | 9 300<br>20 000 | 6 300<br>13 500 | 7 200<br>15 450 | 4 800<br>10 300 | *5 550<br>*12 200 | 4 350<br>9 600 | 11 080<br>36'03" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | 16 800<br>36 150 | 10 850<br>23 450 | 11 900<br>25 600 | 7 900<br>17 000 | 9 000<br>19 350 | 6 000<br>12 900 | 7 050<br>15 150 | 4 700<br>10 000 | *5 650<br>*12 400 | 4 100<br>9 050 | 11 290<br>37'00" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | 15 900<br>34 250 | 10 100<br>21 800 | 11 400<br>24 550 | 7 450<br>16 000 | 8 700<br>18 750 | 5 750<br>12 300 | 6 900<br>14 850 | 4 550<br>9 750 | *5 850<br>*12 850 | 4 050<br>8 900 | 11 300<br>37'00" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | *9 300<br>*21 800 | *9 300<br>*21 800 | 15 450<br>33 150 | 9 650<br>20 800 | 11 050<br>23 800 | 7 100<br>15 350 | 8 500<br>18 300 | 5 550<br>11 900 | 6 800<br>14 650 | 4 450<br>9 550 | *6 200<br>*13 650 | 4 100<br>9 050 | 11 110<br>36'05" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 500<br>*31 150 | *13 500<br>*31 150 | 15 250<br>32 750 | 9 500<br>20 450 | 10 900<br>23 450 | 6 950<br>15 000 | 8 400<br>18 100 | 5 450<br>11 700 | 6 800<br>14 700 | 4 450<br>9 600 | 6 650<br>14 700 | 4 350<br>9 600 | 10 700<br>35'00" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *14 500<br>*31 300 | 9 550<br>20 600 | 10 900<br>23 450 | 7 000<br>15 050 | 8 450<br>18 200 | 5 500<br>11 800 | | | 7 550<br>16 700 | 4 950<br>10 900 | 9 840<br>32'00" |

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *8 600<br>***19 800** | *8 600<br>***19 800** | 5 500<br>**16'09"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 000<br>***21 950** | *10 000<br>***21 950** | *7 550 | *7 550 | | | | | *6 900<br>***15 450** | *6 900<br>***15 450** | 7 620<br>**24'04"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 100** | *9 500<br>***21 100** | *9 600<br>***20 900** | 9 400<br>**20 150** | *6 150 | *6 150 | | | *6 150<br>***13 650** | *6 150<br>***13 650** | 9 000<br>**29'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 500<br>***21 000** | *9 500<br>***21 000** | *10 000<br>***21 950** | 9 300<br>**19 950** | *9 300<br>***19 700** | 6 750<br>**14 400** | | | *5 750<br>***12 750** | 5 450<br>**12 200** | 9 980<br>**32'06"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *10 450<br>***22 400** | *10 450<br>***22 400** | *11 100<br>***24 100** | *11 100<br>***24 100** | *11 200<br>***24 350** | 8 950<br>**19 250** | 9 650<br>**20 700** | 6 600<br>**14 100** | *6 800 | 4 950 | *5 600<br>***12 300** | 4 800<br>**10 600** | 10 650<br>**34'09"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | *20 550<br>***44 150** | 18 500<br>**40 050** | *15 500<br>***33 450** | 11 900<br>**25 700** | 12 550<br>**27 050** | 8 450<br>**18 250** | 9 400<br>**20 150** | 6 350<br>**13 600** | 7 250<br>**15 600** | 4 850<br>**10 400** | *5 550<br>***12 200** | 4 400<br>**9 650** | 11 080<br>**36'03"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 850<br>***36 450** | 10 950<br>**23 650** | 12 000<br>**25 800** | 7 950<br>**17 150** | 9 050<br>**19 500** | 6 050<br>**13 000** | 7 150<br>**15 300** | 4 700<br>**10 100** | *5 650<br>***12 400** | 4 150<br>**9 150** | 11 290<br>**37'00"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 050<br>**34 550** | 10 200<br>**21 950** | 11 500<br>**24 750** | 7 500<br>**16 150** | 8 800<br>**18 900** | 5 800<br>**12 450** | 7 000<br>**15 000** | 4 600<br>**9 850** | *5 850<br>***12 850** | 4 100<br>**9 000** | 11 300<br>**37'00"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *9 300<br>***21 800** | *9 300<br>***21 800** | 15 550<br>**33 450** | 9 750<br>**21 000** | 11 150<br>**24 000** | 7 200<br>**15 500** | 8 550<br>**18 450** | 5 600<br>**12 000** | 6 900<br>**14 800** | 4 500<br>**9 650** | *6 200<br>***13 650** | 4 150<br>**9 150** | 11 110<br>**36'05"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 500<br>***31 150** | *13 500<br>***31 150** | 15 400<br>**33 050** | 9 600<br>**20 650** | 11 000<br>**23 650** | 7 050<br>**15 150** | 8 500<br>**18 250** | 5 500<br>**11 850** | 6 900<br>**14 850** | 4 500<br>**9 700** | 6 750<br>**14 850** | 4 400<br>**9 700** | 10 700<br>**35'00"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 500<br>***31 300** | 9 650<br>**20 750** | 11 000<br>**23 700** | 7 050<br>**15 200** | 8 500<br>**18 350** | 5 550<br>**11 950** | | | *7 600<br>***16 800** | 4 950<br>**11 000** | 9 840<br>**32'00"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *12 400 | *12 400 | 3 810 |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***22 950** | *11 400<br>***22 950** | | | | | | | *9 050<br>***20 300** | *9 050<br>***20 300** | 6 520<br>**20'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 750** | *12 150<br>***26 750** | *10 950<br>***22 450** | 9 200<br>**19 600** | | | | | *7 900<br>***17 550** | *7 900<br>***17 550** | 8 100<br>**26'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 650<br>***25 500** | *11 650<br>***25 500** | *12 600<br>***27 650** | *12 600<br>***27 650** | *12 150<br>***26 450** | 9 150<br>**19 600** | *8 900 | 6 600 | | | *7 400<br>***16 300** | 6 350<br>**14 150** | 9 170<br>**29'10"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *18 100<br>***37 200** | *18 100<br>***37 200** | *15 000<br>***32 400** | 12 550<br>**27 100** | *12 600<br>***27 400** | 8 850<br>**19 000** | 9 600<br>**20 600** | 6 550<br>**14 000** | | | *7 150<br>***15 800** | 5 450<br>**12 150** | 9 900<br>**32'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 350<br>***35 350** | 11 650<br>**25 200** | 12 500<br>**26 850** | 8 400<br>**18 050** | 9 350<br>**20 150** | 6 300<br>**13 600** | | | *7 150<br>***15 700** | 4 950<br>**10 950** | 10 360<br>**33'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 750<br>**36 100** | 10 800<br>**23 300** | 11 950<br>**25 750** | 7 900<br>**17 050** | 9 100<br>**19 600** | 6 050<br>**13 050** | 7 200 | 4 750 | 7 100<br>**15 600** | 4 700<br>**10 350** | 10 590<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 050<br>**34 550** | 10 200<br>**21 950** | 11 550<br>**24 850** | 7 550<br>**16 250** | 8 850<br>**19 100** | 5 850<br>**12 600** | 7 100 | 4 700 | 7 000<br>**15 400** | 4 650<br>**10 150** | 10 600<br>**34'09"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 750<br>**33 800** | 9 900<br>**21 300** | 11 300<br>**24 300** | 7 300<br>**15 750** | 8 700<br>**18 750** | 5 700<br>**12 300** | | | 7 150<br>**15 750** | 4 750<br>**10 400** | 10 390<br>**34'00"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 200<br>***32 900** | *14 200<br>**32 750** | 15 700<br>**33 700** | 9 850<br>**21 200** | 11 200<br>**24 150** | 7 250<br>**15 600** | 8 700<br>**18 700** | 5 700<br>**12 250** | | | 7 650<br>**16 850** | 5 050<br>**11 100** | 9 950<br>**32'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 300<br>***28 700** | 10 000<br>**21 500** | *10 900<br>***23 350** | 7 300<br>**15 800** | | | | | *9 050<br>***20 200** | 6 200<br>**13 850** | 8 550<br>**27'07"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *12 400<br> | *12 400<br> | 3 810<br> |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***22 950** | *11 400<br>***22 950** | | | | | | | *9 050<br>***20 300** | *9 050<br>***20 300** | 6 520<br>**20'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 750** | *12 150<br>***26 750** | *10 950<br>***22 450** | 9 050<br>**19 300** | | | | | *7 900<br>***17 550** | 7 800<br>***17 550** | 8 100<br>**26'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 650<br>***25 500** | *11 650<br>***25 500** | *12 600<br>***27 650** | *12 600<br>***27 650** | *12 150<br>***26 450** | 9 000<br>**19 350** | *8 900 | 6 500 | | | *7 400<br>***16 300** | 6 250<br>**13 950** | 9 170<br>**29'10"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *18 100<br>***37 200** | *18 100<br>***37 200** | *15 000<br>***32 400** | 12 400<br>**26 750** | *12 600<br>***27 400** | 8 700<br>**18 750** | 9 450<br>**20 300** | 6 450<br>**13 800** | | | *7 150<br>***15 800** | 5 400<br>**11 950** | 9 900<br>**32'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 350<br>***35 350** | 11 500<br>**24 850** | 12 300<br>**26 450** | 8 250<br>**17 800** | 9 250<br>**19 850** | 6 200<br>**13 350** | | | *7 150<br>***15 700** | 4 900<br>**10 800** | 10 360<br>**33'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 500<br>**35 550** | 10 650<br>**22 950** | 11 800<br>**25 400** | 7 800<br>**16 800** | 8 950<br>**19 300** | 6 000<br>**12 850** | 7 050 | 4 700 | 6 950<br>**15 350** | 4 650<br>**10 200** | 10 590<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 800<br>**34 000** | 10 000<br>**21 600** | 11 350<br>**24 450** | 7 400<br>**16 000** | 8 750<br>**18 800** | 5 750<br>**12 400** | 6 950 | 4 600 | 6 900<br>**15 150** | 4 550<br>**10 000** | 10 600<br>**34'09"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 500<br>**33 300** | 9 750<br>**20 950** | 11 100<br>**23 900** | 7 200<br>**15 500** | 8 600<br>**18 450** | 5 600<br>**12 100** | | | 7 050<br>**15 500** | 4 650<br>**10 200** | 10 390<br>**34'00"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 200<br>***32 900** | *14 200<br>**32 250** | 15 450<br>**33 150** | 9 700<br>**20 850** | 11 050<br>**23 750** | 7 100<br>**15 350** | 8 550<br>**18 400** | 5 600<br>**12 050** | | | 7 500<br>**16 550** | 4 950<br>**10 900** | 9 950<br>**32'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 300<br>***28 700** | 9 850<br>**21 150** | *10 900<br>***23 350** | 7 200<br>**15 550** | | | | | *9 050<br>***20 200** | 6 100<br>**13 600** | 8 550<br>**27'07"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *12 400 | *12 400 | 3 810 |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***22 950** | *11 400<br>***22 950** | | | | | | | *9 050<br>***20 300** | *9 050<br>***20 300** | 6 520<br>**20'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 150<br>***26 750** | *12 150<br>***26 750** | *10 950<br>***22 450** | 9 150<br>**19 450** | | | | | *7 900<br>***17 550** | 7 850<br>***17 550** | 8 100<br>**26'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *11 650<br>***25 500** | *11 650<br>***25 500** | *12 600<br>***27 650** | *12 600<br>***27 650** | *12 150<br>***26 450** | 9 100<br>**19 500** | *8 900 | 6 550 | | | *7 400<br>***16 300** | 6 300<br>**14 050** | 9 170<br>**29'10"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *18 100<br>***37 200** | *18 100<br>***37 200** | *15 000<br>***32 400** | 12 500<br>**26 900** | *12 600<br>***27 400** | 8 750<br>**18 850** | 9 550<br>**20 450** | 6 500<br>**13 900** | | | *7 150<br>***15 800** | 5 450<br>**12 050** | 9 900<br>**32'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 350<br>***35 350** | 11 600<br>**25 050** | 12 400<br>**26 700** | 8 350<br>**17 950** | 9 300<br>**20 000** | 6 300<br>**13 500** | | | *7 150<br>***15 700** | 4 950<br>**10 900** | 10 360<br>**33'11"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 650<br>**35 850** | 10 700<br>**23 150** | 11 900<br>**25 600** | 7 850<br>**16 950** | 9 050<br>**19 450** | 6 050<br>**12 950** | 7 150 | 4 750 | 7 050<br>**15 500** | 4 650<br>**10 300** | 10 590<br>**34'08"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 950<br>**34 300** | 10 100<br>**21 800** | 11 450<br>**24 700** | 7 500<br>**16 150** | 8 800<br>**18 950** | 5 800<br>**12 500** | 7 050 | 4 650 | 6 950<br>**15 300** | 4 600<br>**10 100** | 10 600<br>**34'09"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 600<br>**33 550** | 9 800<br>**21 150** | 11 200<br>**24 150** | 7 250<br>**15 650** | 8 650<br>**18 650** | 5 650<br>**12 200** | | | 7 100<br>**15 650** | 4 700<br>**10 300** | 10 390<br>**34'00"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *14 200<br>***32 900** | *14 200<br>**32 500** | 15 550<br>**33 450** | 9 800<br>**21 050** | 11 150<br>**23 950** | 7 200<br>**15 450** | 8 600<br>**18 600** | 5 650<br>**12 150** | | | 7 600<br>**16 700** | 5 000<br>**11 000** | 9 950<br>**32'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 300<br>***28 700** | 9 900<br>**21 350** | *10 900<br>***23 350** | 7 250<br>**15 650** | | | | | *9 050<br>***20 200** | 6 150<br>**13 750** | 8 550<br>**27'07"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe













| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | mm ft/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 500 mm 35'0" | kg lb | *15 350 *34 250 | *15 350 *34 250 | | | | | | | *12 000 *27 200 | *12 000 *27 200 | 5 950 18'08" |
| 9 000 mm 30'0" | kg lb | | | *14 050 *30 750 | 13 300 28 550 | *11 750 | 9 000 | | | *10 200 *22 700 | 8 600 19 550 | 7 660 24'08" |
| 7 500 mm 25'0" | kg lb | *13 450 *29 450 | *13 450 *29 450 | *14 450 *31 400 | 13 050 28 050 | *12 550 *27 400 | 9 050 19 350 | | | *9 400 *20 800 | 6 800 15 150 | 8 780 28'06" |
| 6 000 mm 20'0" | kg lb | *20 000 *43 000 | 19 400 41 950 | *15 500 *33 500 | 12 400 26 700 | 12 850 27 650 | 8 750 18 800 | 9 550 20 450 | 6 450 13 850 | 8 600 19 050 | 5 800 12 850 | 9 540 31'01" |
| 4 500 mm 15'0" | kg lb | | | *16 800 *36 350 | 11 500 24 850 | 12 400 26 700 | 8 300 17 950 | 9 350 20 100 | 6 300 13 550 | 7 850 17 300 | 5 250 11 600 | 10 020 32'09" |
| 3 000 mm 10'0" | kg lb | | | 16 600 35 800 | 10 700 23 050 | 11 900 25 700 | 7 900 17 000 | 9 100 19 600 | 6 100 13 050 | 7 450 16 450 | 4 950 10 950 | 10 250 33'07" |
| 1 500 mm 5'0" | kg lb | | | 16 000 34 450 | 10 150 21 900 | 11 550 24 850 | 7 550 16 300 | 8 900 19 150 | 5 900 12 700 | 7 400 16 250 | 4 900 10 750 | 10 260 33'07" |
| 0 mm 0'0" | kg lb | | | 15 800 33 950 | 9 950 21 450 | 11 350 24 400 | 7 350 15 850 | 8 800 18 900 | 5 800 12 450 | 7 600 16 700 | 5 050 11 050 | 10 050 32'11" |
| –1 500 mm –5'0" | kg lb | | | *15 200 *33 050 | 9 950 21 450 | 11 300 24 350 | 7 350 15 800 | 8 800 18 950 | 5 800 12 500 | 8 150 17 950 | 5 400 11 900 | 9 590 31'05" |

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | mm ft/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 500 mm 35'0" | kg lb | *15 350 *34 250 | *15 350 *34 250 | | | | | | | *12 000 *27 200 | *12 000 *27 200 | 5 950 18'08" |
| 9 000 mm 30'0" | kg lb | | | *14 050 *30 750 | 13 150 28 200 | *11 750 | 8 850 | | | *10 200 *22 700 | 8 500 19 250 | 7 660 24'08" |
| 7 500 mm 25'0" | kg lb | *13 450 *29 450 | *13 450 *29 450 | *14 450 *31 400 | 12 850 27 700 | *12 550 *27 400 | 8 900 19 100 | | | *9 400 *20 800 | 6 700 14 900 | 8 780 28'06" |
| 6 000 mm 20'0" | kg lb | *20 000 *43 000 | 19 200 41 450 | *15 500 *33 500 | 12 200 26 350 | 12 700 27 250 | 8 600 18 550 | 9 400 20 100 | 6 400 13 650 | 8 450 18 750 | 5 700 12 650 | 9 540 31'01" |
| 4 500 mm 15'0" | kg lb | | | *16 800 *36 350 | 11 350 24 500 | 12 200 26 300 | 8 200 17 700 | 9 200 19 750 | 6 200 13 300 | 7 700 17 050 | 5 150 11 400 | 10 020 32'09" |
| 3 000 mm 10'0" | kg lb | | | 16 350 35 250 | 10 500 22 700 | 11 750 25 300 | 7 750 16 750 | 8 950 19 300 | 6 000 12 850 | 7 350 16 200 | 4 900 10 750 | 10 250 33'07" |
| 1 500 mm 5'0" | kg lb | | | 15 750 33 950 | 10 000 21 550 | 11 350 24 500 | 7 450 16 000 | 8 750 18 850 | 5 800 12 450 | 7 250 16 000 | 4 800 10 600 | 10 260 33'07" |
| 0 mm 0'0" | kg lb | | | 15 550 33 400 | 9 800 21 100 | 11 150 24 050 | 7 250 15 600 | 8 650 18 600 | 5 700 12 250 | 7 450 16 400 | 4 950 10 850 | 10 050 32'11" |
| –1 500 mm –5'0" | kg lb | | | *15 200 *33 050 | 9 800 21 100 | 11 150 23 950 | 7 200 15 550 | 8 650 18 650 | 5 700 12 300 | 8 000 17 650 | 5 300 11 700 | 9 590 31'05" |

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position droite) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | *15 350<br>***34 250** | *15 350<br>***34 250** | | | | | | | *12 000<br>***27 200** | *12 000<br>***27 200** | 5 950<br>**18'08"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 050<br>***30 750** | 13 250<br>**28 400** | *11 750 | 8 900 | | | *10 200<br>***22 700** | 8 550<br>**19 400** | 7 660<br>**24'08"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | *13 450<br>***29 450** | *13 450<br>***29 450** | *14 450<br>***31 400** | 12 950<br>**27 900** | *12 550<br>***27 400** | 8 950<br>**19 250** | | | *9 400<br>***20 800** | 6 750<br>**15 050** | 8 780<br>**28'06"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | *20 000<br>***43 000** | 19 300<br>**41 750** | *15 500<br>***33 500** | 12 300<br>**26 550** | 12 800<br>**27 500** | 8 700<br>**18 700** | 9 450<br>**20 300** | 6 450<br>**13 750** | 8 550<br>**18 900** | 5 750<br>**12 800** | 9 540<br>**31'01"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 800<br>***36 350** | 11 450<br>**24 700** | 12 300<br>**26 500** | 8 250<br>**17 800** | 9 300<br>**19 950** | 6 250<br>**13 450** | 7 800<br>**17 200** | 5 200<br>**11 500** | 10 020<br>**32'09"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | 16 500<br>**35 550** | 10 600<br>**22 900** | 11 850<br>**25 500** | 7 850<br>**16 900** | 9 050<br>**19 450** | 6 050<br>**13 000** | 7 400<br>**16 350** | 4 950<br>**10 850** | 10 250<br>**33'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 900<br>**34 200** | 10 100<br>**21 750** | 11 450<br>**24 700** | 7 500<br>**16 150** | 8 850<br>**19 000** | 5 850<br>**12 600** | 7 350<br>**16 150** | 4 850<br>**10 700** | 10 260<br>**33'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | 15 650<br>**33 700** | 9 850<br>**21 250** | 11 250<br>**24 250** | 7 300<br>**15 750** | 8 700<br>**18 750** | 5 750<br>**12 350** | 7 550<br>**16 550** | 5 000<br>**10 950** | 10 050<br>**32'11"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 200<br>***33 050** | 9 900<br>**21 300** | 11 250<br>**24 150** | 7 300<br>**15 700** | 8 750<br>**18 850** | 5 750<br>**12 400** | 8 050<br>**17 800** | 5 350<br>**11 800** | 9 590<br>**31'05"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 000 | *7 000 | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | 7 740<br>**24'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 050<br>***19 850** | *9 050<br>***19 850** | | | *5 650<br>***12 450** | *5 650<br>***12 450** | 8 850<br>**28'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 550<br>***20 850** | *9 550<br>**20 600** | *8 350<br>***16 950** | 7 000<br>**14 950** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 9 610<br>**31'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 000<br>***25 950** | *12 000<br>***25 950** | *10 500<br>***22 800** | 9 150<br>**19 700** | *9 650<br>***21 050** | 6 800<br>**14 550** | *5 600<br>***12 350** | 5 500<br>**12 200** | 10 080<br>**33'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *19 100<br>***41 000** | 18 450<br>**39 800** | *14 100<br>***30 500** | 12 050<br>**26 000** | *11 650<br>***25 300** | 8 650<br>**18 600** | 9 600<br>**20 600** | 6 500<br>**13 950** | *5 850<br>***12 850** | 5 150<br>**11 350** | 10 310<br>**33'09"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *22 450<br>***48 400** | 16 750<br>**36 100** | *16 050<br>***34 700** | 11 150<br>**24 050** | 12 200<br>**26 300** | 8 150<br>**17 500** | 9 250<br>**19 900** | 6 200<br>**13 350** | *6 250<br>***13 700** | 5 000<br>**11 000** | 10 320<br>**33'10"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *7 850<br>***17 850** | *7 850<br>***17 850** | *21 050<br>**48 800** | 15 850<br>**34 050** | 16 500<br>**35 450** | 10 550<br>**22 700** | 11 800<br>**25 350** | 7 750<br>**16 650** | 9 000<br>**19 350** | 5 950<br>**12 850** | *6 850<br>***15 100** | 5 050<br>**11 050** | 10 110<br>**33'01"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *12 750<br>***28 750** | *12 750<br>***28 750** | *24 250<br>***52 500** | 15 500<br>**33 250** | 16 100<br>**34 550** | 10 200<br>**21 950** | 11 500<br>**24 750** | 7 500<br>**16 100** | 8 850<br>**19 050** | 5 800<br>**12 550** | *7 850<br>***17 350** | 5 300<br>**11 650** | 9 660<br>**31'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *18 550<br>***41 800** | *18 550<br>***41 800** | *23 250<br>***50 350** | 15 450<br>**33 250** | 16 000<br>**34 350** | 10 100<br>**21 700** | 11 400<br>**24 550** | 7 400<br>**15 950** | | | 8 950<br>**19 800** | 5 900<br>**13 000** | 8 930<br>**29'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 950<br>***45 150** | 15 750<br>**33 850** | *16 000<br>***34 400** | 10 200<br>**22 000** | 11 550<br>**24 950** | 7 550<br>**16 300** | | | 10 850<br>**24 250** | 7 100<br>**15 850** | 7 850<br>**25'06"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 000 | *7 000 | | | *6 000<br>***13 250** | *6 000<br>***13 250** | 7 740<br>**24'11"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 050<br>***19 850** | *9 050<br>***19 850** | | | *5 650<br>***12 450** | *5 650<br>***12 450** | 8 850<br>**28'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *9 550<br>***20 850** | 9 450<br>**20 350** | *8 350<br>***16 950** | 6 900<br>**14 750** | *5 550<br>***12 200** | *5 550<br>***12 200** | 9 610<br>**31'04"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 000<br>***25 950** | *12 000<br>***25 950** | *10 500<br>***22 800** | 9 050<br>**19 450** | *9 650<br>**20 900** | 6 700<br>**14 350** | *5 600<br>***12 350** | 5 450<br>**12 000** | 10 080<br>**33'00"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *19 100<br>***41 000** | 18 200<br>**39 300** | *14 100<br>***30 500** | 11 900<br>**25 650** | *11 650<br>***25 300** | 8 500<br>**18 350** | 9 450<br>**20 250** | 6 400<br>**13 750** | *5 850<br>***12 850** | 5 050<br>**11 150** | 10 310<br>**33'09"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *22 450<br>***48 400** | 16 500<br>**35 550** | *16 050<br>***34 700** | 11 000<br>**23 750** | 12 050<br>**25 900** | 8 000<br>**17 250** | 9 100<br>**19 600** | 6 100<br>**13 150** | *6 250<br>***13 700** | 4 900<br>**10 800** | 10 320<br>**33'10"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | *7 850<br>***17 850** | *7 850<br>***17 850** | *21 050<br>***48 800** | 15 600<br>**33 550** | 16 250<br>**34 900** | 10 350<br>**22 350** | 11 600<br>**24 950** | 7 600<br>**16 400** | 8 850<br>**19 050** | 5 850<br>**12 600** | *6 850<br>***15 100** | 4 950<br>**10 850** | 10 110<br>**33'01"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *12 750<br>***28 750** | *12 750<br>***28 750** | *24 250<br>***52 500** | 15 250<br>**32 750** | 15 850<br>**34 050** | 10 050<br>**21 600** | 11 300<br>**24 350** | 7 350<br>**15 850** | 8 700<br>**18 750** | 5 750<br>**12 300** | *7 850<br>***17 350** | 5 200<br>**11 450** | 9 660<br>**31'07"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *18 550<br>***41 800** | *18 550<br>***41 800** | *23 250<br>***50 350** | 15 250<br>**32 750** | 15 700<br>**33 800** | 9 900<br>**21 350** | 11 250<br>**24 150** | 7 300<br>**15 700** | | | 8 800<br>**19 450** | 5 800<br>**12 800** | 8 930<br>**29'02"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 950<br>***45 150** | 15 500<br>**33 300** | 15 850<br>**34 150** | 10 050<br>**21 650** | 11 400<br>**24 550** | 7 400<br>**16 050** | | | 10 700<br>**23 850** | 7 000<br>**15 600** | 7 850<br>**25'06"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | *7 000 | *7 000 | | | *6 000<br>*13 250 | *6 000<br>*13 250 | 7 740<br>24'11" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *9 050<br>*19 850 | *9 050<br>*19 850 | | | *5 650<br>*12 450 | *5 650<br>*12 450 | 8 850<br>28'09" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | | | *9 550<br>*20 850 | 9 550<br>20 500 | *8 350<br>*16 950 | 6 950<br>14 850 | *5 550<br>*12 200 | *5 550<br>*12 200 | 9 610<br>31'04" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | | | *12 000<br>*25 950 | *12 000<br>*25 950 | *10 500<br>*22 800 | 9 100<br>19 600 | 9 650<br>*21 050 | 6 750<br>14 450 | *5 600<br>*12 350 | 5 500<br>12 100 | 10 080<br>33'00" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *19 100<br>*41 000 | 18 350<br>39 600 | *14 100<br>*30 500 | 12 000<br>25 850 | *11 650<br>*25 300 | 8 600<br>18 500 | 9 500<br>20 450 | 6 450<br>13 850 | *5 850<br>*12 850 | 5 100<br>11 250 | 10 310<br>33'09" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *22 450<br>*48 400 | 16 600<br>35 850 | *16 050<br>*34 700 | 11 100<br>23 900 | 12 150<br>26 100 | 8 100<br>17 400 | 9 200<br>19 800 | 6 150<br>13 250 | *6 250<br>*13 700 | 4 950<br>10 900 | 10 320<br>33'10" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | *7 850<br>*17 850 | *7 850<br>*17 850 | *21 050<br>*48 800 | 15 700<br>33 800 | 16 350<br>35 200 | 10 450<br>22 550 | 11 700<br>25 150 | 7 700<br>16 550 | 8 950<br>19 200 | 5 950<br>12 750 | *6 850<br>*15 100 | 5 000<br>10 950 | 10 110<br>33'01" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *12 750<br>*28 750 | *12 750<br>*28 750 | *24 250<br>*52 500 | 15 350<br>33 050 | 16 000<br>34 350 | 10 100<br>21 750 | 11 400<br>24 550 | 7 450<br>16 000 | 8 800<br>18 900 | 5 800<br>12 450 | *7 850<br>*17 350 | 5 250<br>11 550 | 9 660<br>31'07" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | *18 550<br>*41 800 | *18 550<br>*41 800 | *23 250<br>*50 350 | 15 350<br>33 000 | 15 850<br>34 100 | 10 000<br>21 550 | 11 350<br>24 400 | 7 350<br>15 850 | | | 8 900<br>19 650 | 5 850<br>12 900 | 8 930<br>29'02" |
| –4 500 mm<br>–15'0" | kg<br>lb | | | *20 950<br>*45 150 | 15 600<br>33 600 | *16 000<br>*34 400 | 10 150<br>21 850 | 11 500<br>24 750 | 7 500<br>16 150 | | | 10 800<br>24 050 | 7 050<br>15 750 | 7 850<br>25'06" |

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *7 700<br>*17 100 | *7 700<br>*17 100 | 6 790<br>21'09" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 100<br>*20 400 | 9 550<br>*20 400 | | | *7 250<br>*15 950 | *7 250<br>*15 950 | 8 040<br>26'01" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 500<br>*22 950 | 9 400<br>20 150 | | | *7 150<br>*15 700 | 7 000<br>15 550 | 8 870<br>28'11" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *17 000<br>*36 450 | *17 000<br>*36 450 | *13 250<br>*28 650 | 12 700<br>27 350 | *11 400<br>*24 750 | 9 000<br>19 350 | 9 750<br>*20 150 | 6 650<br>14 300 | *7 250<br>*15 950 | 6 200<br>13 700 | 9 380<br>30'08" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *21 200<br>*45 450 | 17 700<br>38 200 | *15 250<br>*32 950 | 11 750<br>25 400 | *12 450<br>*27 000 | 8 500<br>18 350 | 9 500<br>20 400 | 6 450<br>13 800 | *7 600<br>* 16 700 | 5 750<br>12 700 | 9 630<br>31'06" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*43 550 | 16 300<br>35 200 | *16 950<br>36 550 | 11 000<br>23 700 | 12 150<br>26 100 | 8 100<br>17 400 | 9 250<br>19 850 | 6 200<br>13 300 | *8 200<br>*18 050 | 5 600<br>12 300 | 9 640<br>31'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *20 000<br>*46 350 | 15 800<br>33 950 | 16 450<br>35 350 | 10 500<br>22 650 | 11 800<br>25 350 | 7 750<br>16 700 | 9 050<br>19 450 | 6 000<br>12 950 | 8 500<br>18 700 | 5 650<br>12 450 | 9 410<br>30'10" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 950<br>*31 450 | *13 950<br>*31 450 | *24 000<br>*52 050 | 15 650<br>33 650 | 16 200<br>34 750 | 10 300<br>22 150 | 11 600<br>24 950 | 7 600<br>16 300 | | | 9 100<br>20 000 | 6 000<br>13 250 | 8 920<br>29'02" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | *21 800<br>*49 300 | *21 800<br>*49 300 | *22 400<br>*48 500 | 15 800<br>33 900 | 16 200<br>34 800 | 10 300<br>22 150 | 11 600<br>25 000 | 7 600<br>16 350 | | | 10 400<br>23 000 | 6 850<br>15 150 | 8 130<br>26'06" |
| –4 500 mm<br>–15'0" | kg<br>lb | | | *19 250<br>*41 450 | 16 150<br>34 800 | *14 800<br>*31 700 | 10 550<br>22 750 | | | | | *12 300<br>*27 100 | 8 700<br>19 500 | 6 920<br>22'05" |

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *7 700<br>***17 100** | *7 700<br>***17 100** | 6 790<br>**21'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 100<br>***20 400** | 9 450<br>**20 200** | | | *7 250<br>***15 950** | *7 250<br>***15 950** | 8 040<br>**26'01"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 500<br>***22 950** | 9 250<br>**19 900** | | | *7 150<br>***15 700** | 6 900<br>**15 350** | 8 870<br>**28'11"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 000<br>***36 450** | *17 000<br>***36 450** | *13 250<br>***28 650** | 12 500<br>**27 000** | *11 400<br>***24 750** | 8 850<br>**19 100** | 9 600<br>***20 150** | 6 550<br>**14 100** | *7 250<br>***15 950** | 6 100<br>**13 500** | 9 380<br>**30'08"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 200<br>***45 450** | 17 450<br>**37 700** | *15 250<br>***32 950** | 11 600<br>**25 050** | 12 450<br>**26 750** | 8 400<br>**18 100** | 9 350<br>**20 100** | 6 350<br>**13 600** | *7 600<br>***16 700** | 5 650<br>**12 500** | 9 630<br>**31'06"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 250<br>***43 550** | 16 100<br>**34 650** | 16 750<br>**36 000** | 10 850<br>**23 350** | 11 950<br>**25 750** | 7 950<br>**17 150** | 9 100<br>**19 550** | 6 100<br>**13 100** | 8 200<br>***18 050** | 5 500<br>**12 100** | 9 640<br>**31'07"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *20 000<br>***46 350** | 15 550<br>**33 400** | 16 200<br>**34 800** | 10 350<br>**22 300** | 11 600<br>**24 950** | 7 650<br>**16 450** | 8 900<br>**19 150** | 5 900<br>**12 750** | 8 350<br>**18 400** | 5 550<br>**12 250** | 9 410<br>**30'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *13 950<br>***31 450** | *13 950<br>***31 450** | *24 000<br>***52 050** | 15 400<br>**33 150** | 15 900<br>**34 200** | 10 100<br>**21 800** | 11 400<br>**24 550** | 7 450<br>**16 050** | | | 8 950<br>**19 700** | 5 900<br>**13 050** | 8 920<br>**29'02"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *21 800<br>***49 300** | *21 800<br>***49 300** | *22 400<br>***48 500** | 15 550<br>**33 400** | 15 950<br>**34 250** | 10 100<br>**21 800** | 11 400<br>**24 600** | 7 450<br>**16 100** | | | 10 200<br>**22 650** | 6 750<br>**14 900** | 8 130<br>**26'06"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | | | *19 250<br>***41 450** | 15 950<br>**34 300** | *14 800<br>***31 700** | 10 350<br>**22 400** | | | | | *12 300<br>***27 100** | 8 600<br>**19 200** | 6 920<br>**22'05"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *7 700<br>*17 100 | *7 700<br>*17 100 | 6 790<br>21'09" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 100<br>*20 400 | 9 500<br>20 350 | | | *7 250<br>*15 950 | *7 250<br>*15 950 | 8 040<br>26'01" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 500<br>*22 950 | 9 300<br>20 000 | | | *7 150<br>*15 700 | 6 950<br>15 450 | 8 870<br>28'11" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *17 000<br>*36 450 | *17 000<br>*36 450 | *13 250<br>*28 650 | 12 600<br>27 200 | *11 400<br>*24 750 | 8 950<br>19 200 | 9 700<br>*20 150 | 6 600<br>14 200 | *7 250<br>*15 950 | 6 150<br>13 600 | 9 380<br>30'08" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *21 200<br>*45 450 | 17 550<br>37 950 | *15 250<br>*32 950 | 11 700<br>25 250 | *12 450<br>27 000 | 8 450<br>18 200 | 9 450<br>20 250 | 6 400<br>13 750 | *7 600<br>* 16 700 | 5 700<br>12 600 | 9 630<br>31'06" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*43 550 | 16 200<br>34 950 | 16 900<br>36 300 | 10 900<br>23 550 | 12 050<br>25 950 | 8 000<br>17 300 | 9 200<br>19 750 | 6 150<br>13 250 | *8 200<br>*18 050 | 5 550<br>12 200 | 9 640<br>31'07" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *20 000<br>*46 350 | 15 650<br>33 700 | 16 300<br>35 100 | 10 450<br>22 450 | 11 700<br>25 150 | 7 700<br>16 550 | 9 000<br>19 300 | 5 950<br>12 850 | 8 400<br>18 550 | 5 600<br>12 350 | 9 410<br>30'10" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *13 950<br>*31 450 | *13 950<br>*31 450 | *24 000<br>*52 050 | 15 550<br>33 400 | 16 050<br>34 500 | 10 200<br>21 950 | 11 500<br>24 750 | 7 500<br>16 200 | | | 9 000<br>19 850 | 5 950<br>13 150 | 8 920<br>29'02" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | *21 800<br>*49 300 | *21 800<br>*49 300 | *22 400<br>*48 500 | 15 650<br>33 700 | 16 050<br>34 550 | 10 200<br>22 000 | 11 500<br>24 800 | 7 550<br>16 250 | | | 10 300<br>22 850 | 6 800<br>15 050 | 8 130<br>26'06" |
| –4 500 mm<br>–15'0" | kg<br>lb | | | *19 250<br>*41 450 | 16 050<br>34 550 | *14 800<br>*31 700 | 10 450<br>22 600 | | | | | *12 300<br>*27 100 | 8 650<br>19 350 | 6 920<br>22'05" |

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *9 850<br>* 22 000 | *9 850<br>* 22 000 | 6 380<br>20'04" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 800 | 9 400 | | | *9 150<br>*20 200 | 8 950<br>20 100 | 7 700<br>24'11" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | *12 200<br>*26 450 | *12 200<br>*26 450 | *11 050<br>*24 150 | 9 250<br>19 900 | | | *8 950<br>*19 650 | 7 350<br>16 400 | 8 550<br>27'10" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*39 050 | *18 250<br>*39 050 | *13 950<br>*30 100 | 12 500<br>26 950 | *11 850<br>*25 800 | 8 900<br>19 150 | 9 650 | 6 600 | *9 050<br>*19 850 | 6 500<br>14 350 | 9 080<br>29'08" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *48 000 | 37 300 | *15 850<br>*34 250 | 11 650<br>25 100 | 12 550<br>27 000 | 8 450<br>18 200 | 9 450<br>20 350 | 6 400<br>13 750 | 8 900<br>19 650 | 6 050<br>13 300 | 9 340<br>30'07" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *31 150 | *31 150 | 16 900<br>36 350 | 10 900<br>23 550 | 12 100<br>26 050 | 8 050<br>17 350 | 9 250<br>19 850 | 6 200<br>13 350 | 8 700<br>19 200 | 5 850<br>12 900 | 9 350<br>30'08" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *17 450<br>*40 850 | 15 800<br>34 000 | 16 400<br>35 300 | 10 500<br>22 650 | 11 800<br>25 400 | 7 750<br>16 750 | 9 100 | 6 050 | 8 900<br>19 650 | 5 950<br>13 100 | 9 120<br>29'10" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *12 900<br>*29 300 | *12 900<br>*29 300 | *23 600<br>*51 300 | 15 800<br>33 900 | 16 250<br>34 900 | 10 350<br>22 300 | 11 650<br>25 100 | 7 650<br>16 450 | | | 9 600<br>21 200 | 6 400<br>14 100 | 8 610<br>28'02" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *21 700<br>*47 000 | 16 000<br>34 350 | 16 300<br>35 050 | 10 400<br>22 450 | 11 750<br>25 300 | 7 700<br>16 650 | | | 11 150<br>24 750 | 7 350<br>16 350 | 7 790<br>25'05" |

* ISO 10567:2007


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 9 000 mm<br>30'0" | kg<br>lb | | | | | | | | | | | *9 850<br>* 22 000 | *9 850<br>* 22 000 | 6 380<br>20'04" |
| 7 500 mm<br>25'0" | kg<br>lb | | | | | | | *10 800 | 9 300 | | | *9 150<br>*20 200 | 8 850<br>19 850 | 7 700<br>24'11" |
| 6 000 mm<br>20'0" | kg<br>lb | | | | | *12 200<br>*26 450 | *12 200<br>*26 450 | *11 050<br>*24 150 | 9 150<br>19 650 | | | *8 950<br>*19 650 | 7 250<br>16 150 | 8 550<br>27'10" |
| 4 500 mm<br>15'0" | kg<br>lb | | | *18 250<br>*39 050 | *18 250<br>*39 050 | *13 950<br>*30 100 | 12 350<br>26 600 | *11 850<br>*25 800 | 8 800<br>18 900 | 9 550 | 6 500 | *9 050<br>*19 850 | 6 400<br>14 150 | 9 080<br>29'08" |
| 3 000 mm<br>10'0" | kg<br>lb | | | *48 000 | 36 750 | *15 850<br>*34 250 | 11 450<br>24 750 | 12 350<br>26 600 | 8 350<br>17 950 | 9 300<br>20 000 | 6 300<br>13 550 | 8 800<br>19 350 | 5 950<br>13 100 | 9 340<br>30'07" |
| 1 500 mm<br>5'0" | kg<br>lb | | | *31 150 | *31 150 | 16 650<br>35 800 | 10 750<br>23 200 | 11 950<br>25 650 | 7 950<br>17 100 | 9 100<br>19 550 | 6 100<br>13 150 | 8 600<br>18 900 | 5 750<br>12 700 | 9 350<br>30'08" |
| 0 mm<br>0'0" | kg<br>lb | | | *17 450<br>*40 850 | 15 550<br>33 450 | 16 150<br>34 750 | 10 350<br>22 300 | 11 600<br>25 000 | 7 650<br>16 500 | 8 950 | 5 950 | 8 800<br>19 350 | 5 850<br>12 900 | 9 120<br>29'10" |
| –1 500 mm<br>–5'0" | kg<br>lb | *12 900<br>*29 300 | *12 900<br>*29 300 | *23 600<br>*51 300 | 15 550<br>33 400 | 16 000<br>34 350 | 10 200<br>21 950 | 11 450<br>24 700 | 7 500<br>16 200 | | | 9 450<br>20 900 | 6 300<br>13 850 | 8 610<br>28'02" |
| –3 000 mm<br>–10'0" | kg<br>lb | | | *21 700<br>*47 000 | 15 750<br>33 850 | 16 050<br>34 550 | 10 250<br>22 100 | 11 550<br>24 900 | 7 600<br>16 400 | | | 11 000<br>24 350 | 7 250<br>16 100 | 7 790<br>25'05" |

* ISO 10567:2007

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.


La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable (position inclinée) – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | *9 850<br>*** 22 000** | *9 850<br>*** 22 000** | 6 380<br>**20'04"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *10 800 | 9 350 | | | *9 150<br>***20 200** | 8 900<br>**20 000** | 7 700<br>**24'11"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *12 200<br>***26 450** | *12 200<br>***26 450** | *11 050<br>***24 150** | 9 200<br>**19 800** | | | *8 950<br>***19 650** | 7 300<br>**16 250** | 8 550<br>**27'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *18 250<br>***39 050** | *18 250<br>***39 050** | *13 950<br>***30 100** | 12 450<br>**26 800** | *11 850<br>***25 800** | 8 850<br>**19 050** | 9 600 | 6 550 | *9 050<br>***19 850** | 6 450<br>**14 250** | 9 080<br>**29'08"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | ***48 000** | **37 050** | *15 850<br>***34 250** | 11 550<br>**24 950** | 12 450<br>**26 850** | 8 400<br>**18 100** | 9 400<br>**20 200** | 6 350<br>**13 650** | 8 850<br>**19 500** | 6 000<br>**13 200** | 9 340<br>**30'07"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | ***31 150** | ***31 150** | 16 800<br>**36 100** | 10 850<br>**23 400** | 12 050<br>**25 900** | 8 000<br>**17 250** | 9 200<br>**19 750** | 6 150<br>**13 250** | 8 650<br>**19 050** | 5 800<br>**12 800** | 9 350<br>**30'08"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *17 450<br>***40 850** | 15 700<br>**33 750** | 16 300<br>**35 050** | 10 450<br>**22 500** | 11 700<br>**25 200** | 7 700<br>**16 600** | 9 000 | 6 000 | 8 850<br>**19 500** | 5 900<br>**13 000** | 9 120<br>**29'10"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | *12 900<br>***29 300** | *12 900<br>***29 300** | *23 600<br>***51 300** | 15 650<br>**33 700** | 16 150<br>**34 650** | 10 250<br>**22 100** | 11 550<br>**24 900** | 7 600<br>**16 350** | | | 9 550<br>**21 050** | 6 350<br>**14 000** | 8 610<br>**28'02"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | | | *21 700<br>***47 000** | 15 850<br>**34 100** | 16 200<br>**34 800** | 10 350<br>**22 250** | 11 650<br>**25 100** | 7 650<br>**16 550** | | | 11 100<br>**24 550** | 7 300<br>**16 200** | 7 790<br>**25'05"** |

* **ISO 10567:2007**


* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 150<br>***18 250** | *8 150<br>***18 250** | 7 370<br>**23'03"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 150<br>***17 300** | *8 150<br>***17 300** | *7 550 | *7 550 | | | | | *7 500<br>***16 600** | *7 500<br>***16 600** | 9 030<br>**29'01"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 950<br>***17 050** | *7 950<br>***17 050** | *6 800<br>***15 300** | *6 800<br>***15 300** | | | | | *7 150<br>***15 850** | *7 150<br>***15 850** | 10 200<br>**33'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 250<br>***33 150** | *15 250<br>***33 150** | *10 900<br>***23 500** | *10 900<br>***23 500** | *7 400<br>***15 850** | *7 400<br>***15 850** | *5 900<br>***13 400** | *5 900<br>***13 400** | *6 800<br>***15 150** | *6 800<br>***15 150** | | | *6 800<br>***14 950** | *6 800<br>***14 950** | 11 050<br>**36'00"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 750<br>***32 100** | *14 750<br>***32 100** | *9 600<br>***20 750** | *9 600<br>***20 750** | *6 600<br>***14 200** | *6 600<br>***14 200** | *5 850<br>***12 650** | *5 850<br>***12 650** | *6 500<br>***14 500** | *6 500<br>***14 500** | | | *6 600<br>***14 550** | 6 450<br>**14 300** | 11 640<br>**38'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 950<br>***30 300** | *14 950<br>***30 300** | *10 700<br>***22 550** | *10 700<br>***22 550** | *7 800<br>***16 700** | *7 800<br>***16 700** | *6 450<br>***13 950** | *6 450<br>***13 950** | *6 500<br>***14 450** | *6 500<br>***14 450** | *6 550 | 6 000 | *6 550<br>***14 450** | 6 000<br>**13 200** | 12 010<br>**39'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 700<br>***21 600** | *9 700<br>***21 600** | *9 800<br>***20 850** | *9 800<br>***20 850** | *7 450<br>***15 950** | *7 450<br>***15 950** | *6 850<br>***15 150** | *6 850<br>***15 150** | *6 800 | 5 850 | *6 650<br>***14 650** | 5 700<br>**12 550** | 12 190<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 700<br>***19 350** | *8 700<br>***19 350** | *11 550<br>***25 000** | 10 800<br>**23 350** | *8 750<br>***18 700** | 8 550<br>**18 400** | *7 600<br>***16 700** | 6 900<br>**14 900** | *7 050 | 5 700 | *6 900<br>***15 200** | 5 550<br>**12 250** | 12 170<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***23 900** | *11 400<br>***23 900** | *8 600<br>***18 850** | *8 600<br>***18 850** | *12 100<br>***26 200** | 10 550<br>**22 700** | *10 000<br>***21 700** | 8 250<br>**17 850** | *8 450<br>***18 250** | 6 750<br>**14 500** | | | *7 150<br>***15 750** | 5 600<br>**12 350** | 11 970<br>**39'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 150** | *10 150<br>***22 150** | *13 300<br>***29 100** | *13 300<br>***29 100** | *11 550<br>***25 000** | 10 450<br>**22 500** | *9 650<br>***20 900** | *8 150<br>**17 550** | *8 100<br>***17 500** | 6 650<br>**14 300** | | | *7 050<br>***15 500** | 5 850<br>**12 900** | 11 570<br>**37'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *19 300<br>***42 600** | *19 300<br>***42 600** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 100<br>***26 400** | *12 100<br>***26 400** | 10 600<br>***22 950** | 10 500<br>**22 600** | *8 950<br>***19 350** | 8 150<br>**17 600** | *7 400<br>***15 750** | 6 650<br>**14 400** | | | *6 850<br>***15 050** | 6 350<br>**14 000** | 10 960<br>**35'10"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | <br>***54 600** | <br>***54 600** | *15 800<br>***34 200** | *15 800<br>***34 200** | *11 300<br>***24 400** | *11 300<br>***24 400** | *9 200<br>***19 850** | *9 200<br>***19 850** | *9 200<br>***16 450** | *9 200<br>***16 450** | | | | | *6 400<br>***14 050** | *6 400<br>***14 050** | 10 070<br>**32'10"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200 | *16 200 | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | | | | | | | | | *9 200<br>***21 500** | *9 200<br>***21 500** | 7 400<br>**23'00"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Le vérin de flèche à angle variable est flexible.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 150<br>***18 250** | *8 150<br>***18 250** | 7 370<br>**23'03"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 150<br>***17 300** | *8 150<br>***17 300** | *7 550 | *7 550 | | | | | *7 500<br>***16 600** | *7 500<br>***16 600** | 9 030<br>**29'01"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 950<br>***17 050** | *7 950<br>***17 050** | *6 800<br>***15 300** | *6 800<br>***15 300** | | | | | *7 150<br>***15 850** | *7 150<br>***15 850** | 10 200<br>**33'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 250<br>***33 150** | *15 250<br>***33 150** | *10 900<br>***23 500** | *10 900<br>***23 500** | *7 400<br>***15 850** | *7 400<br>***15 850** | *5 900<br>***13 400** | *5 900<br>***13 400** | *6 800<br>***15 150** | *6 800<br>***15 150** | | | *6 800<br>***14 950** | *6 800<br>***14 950** | 11 050<br>**36'00"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 750<br>***32 100** | *14 750<br>***32 100** | *9 600<br>***20 750** | *9 600<br>***20 750** | *6 600<br>***14 200** | *6 600<br>***14 200** | *5 850<br>***12 650** | *5 850<br>***12 650** | *6 500<br>***14 500** | *6 500<br>***14 500** | | | *6 600<br>***14 550** | 6 500<br>***14 350** | 11 640<br>**38'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 950<br>***30 300** | *14 950<br>***30 300** | *10 700<br>***22 550** | *10 700<br>***22 550** | *7 800<br>***16 700** | *7 800<br>***16 700** | *6 450<br>***13 950** | *6 450<br>***13 950** | *6 500<br>***14 450** | *6 500<br>***14 450** | *6 550 | 6 000 | *6 550<br>***14 450** | 6 000<br>***13 200** | 12 010<br>**39'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 700<br>***21 600** | *9 700<br>***21 600** | *9 800<br>***20 850** | *9 800<br>***20 850** | *7 450<br>***15 950** | *7 450<br>***15 950** | *6 850<br>***15 150** | *6 850<br>***15 150** | *6 800 | 5 850 | *6 650<br>***14 650** | 5 700<br>***12 550** | 12 190<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 700<br>***19 350** | *8 700<br>***19 350** | *11 550<br>***25 000** | 10 850<br>**23 400** | *8 750<br>***18 700** | 8 550<br>**18 450** | *7 600<br>***16 700** | 6 950<br>**14 900** | *7 050 | 5 700 | *6 900<br>***15 200** | 5 600<br>***12 300** | 12 170<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***23 900** | *11 400<br>***23 900** | *8 600<br>***18 850** | 8 600<br>***18 850** | *12 100<br>***26 200** | 10 550<br>**22 800** | 10 000<br>***21 700** | 8 300<br>**17 900** | *8 450<br>***18 250** | 6 750<br>**14 550** | | | *7 150<br>***15 750** | 5 650<br>***12 400** | 11 970<br>**39'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 150** | *10 150<br>***22 150** | *13 300<br>***29 100** | *13 300<br>***29 100** | *11 550<br>***25 000** | 10 500<br>**22 550** | *9 650<br>***20 900** | 8 200<br>**17 600** | *8 100<br>***17 500** | 6 650<br>**14 350** | | | *7 050<br>***16 500** | 5 850<br>***12 950** | 11 570<br>**37'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *19 300<br>***42 600** | *19 300<br>***42 600** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 100<br>***26 400** | *12 100<br>***26 400** | *10 600<br>***22 950** | *10 550<br>**22 700** | *8 950<br>***19 350** | 8 200<br>**17 650** | *7 400<br>***15 750** | 6 700<br>**14 450** | | | *6 850<br>***15 050** | 6 350<br>***14 050** | 10 960<br>**35'10"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | <br>***54 600** | <br>***54 600** | *15 800<br>***34 200** | *15 800<br>***34 200** | *11 300<br>***24 400** | *11 300<br>***24 400** | *9 200<br>***19 850** | *9 200<br>***19 850** | *7 700<br>***16 450** | *7 700<br>***16 450** | | | | | *6 400<br>***14 050** | *6 400<br>***14 050** | 10 070<br>**32'10"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200 | *16 200 | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | | | | | | | | | *9 200<br>***21 500** | *9 200<br>***21 500** | 7 400<br>**23'00"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Le vérin de flèche à angle variable est flexible.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement hydraulique à voie variable




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 150<br>***18 250** | *8 150<br>***18 250** | 7 370<br>**23'03"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 150<br>***17 300** | *8 150<br>***17 300** | *7 550 | *7 550 | | | | | *7 500<br>***16 600** | *7 500<br>***16 600** | 9 030<br>**29'01"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *7 950<br>***17 050** | *7 950<br>***17 050** | *6 800<br>***15 300** | *6 800<br>***15 300** | | | | | *7 150<br>***15 850** | *7 150<br>***15 850** | 10 200<br>**33'01"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 250<br>***33 150** | *15 250<br>***33 150** | *10 900<br>***23 500** | *10 900<br>***23 500** | *7 400<br>***15 850** | *7 400<br>***15 850** | *5 900<br>***13 400** | *5 900<br>***13 400** | *6 800<br>***15 150** | *6 800<br>***15 150** | | | *6 800<br>***14 950** | *6 800<br>***14 950** | 11 050<br>**36'00"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 750<br>***32 100** | 14 750<br>***32 100** | *9 600<br>***20 750** | *9 600<br>***20 750** | *6 600<br>***14 200** | *6 600<br>***14 200** | *5 850<br>***12 650** | *5 850<br>***12 650** | *6 500<br>***14 500** | *6 500<br>***14 500** | | | *6 600<br>***14 550** | 6 550<br>**14 450** | 11 640<br>**38'00"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 950<br>***30 300** | *14 950<br>***30 300** | *10 700<br>***22 550** | *10 700<br>***22 550** | *7 800<br>***16 700** | *7 800<br>***16 700** | *6 450<br>***13 950** | *6 450<br>***13 950** | *6 500<br>***14 450** | *6 500<br>***14 450** | *6 550 | 6 050 | *6 550<br>***14 450** | 6 050<br>**13 350** | 12 010<br>**39'04"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 700<br>***21 600** | *9 700<br>***21 600** | *9 800<br>***20 850** | *9 800<br>***20 850** | *7 450<br>***15 950** | *7 450<br>***15 950** | *6 850<br>***15 150** | *6 850<br>***15 150** | *6 800 | 5 900 | *6 650<br>***14 650** | 5 750<br>**12 700** | 12 190<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 700<br>***19 350** | *8 700<br>***19 350** | *11 550<br>***25 000** | 10 950<br>**23 600** | *8 750<br>***18 700** | 8 650<br>**18 600** | *7 600<br>***16 700** | 7 000<br>**15 050** | *7 050 | 5 750 | *6 900<br>***15 200** | 5 650<br>**12 400** | 12 170<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *11 400<br>***23 900** | *11 400<br>***23 900** | *8 600<br>***18 850** | *8 600<br>***18 850** | *12 100<br>***26 200** | 10 650<br>**23 000** | *10 000<br>***21 700** | *8 400<br>**18 050** | *8 450<br>***18 250** | 6 800<br>**14 650** | | | *7 150<br>***15 750** | 5 700<br>**12 500** | 11 970<br>**39'03"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *10 150<br>***22 150** | *10 150<br>***22 150** | *13 300<br>***29 100** | *13 300<br>***29 100** | *11 550<br>***25 000** | 10 600<br>***22 800** | *9 650<br>***20 900** | 8 250<br>**17 800** | *8 100<br>***17 500** | 6 750<br>**14 500** | | | *7 050<br>***15 500** | 5 950<br>**13 050** | 11 570<br>**37'11"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *19 300<br>***42 600** | *19 300<br>***42 600** | *15 650<br>***33 800** | *15 650<br>***33 800** | *12 100<br>***26 400** | *12 100<br>***26 400** | *10 600<br>***22 950** | *10 600<br>**22 900** | *8 950<br>***19 350** | 8 250<br>**17 800** | *7 400<br>***15 750** | 6 750<br>**14 600** | | | *6 850<br>***15 050** | 6 400<br>**14 150** | 10 960<br>**35'10"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | <br>***54 600** | <br>***54 600** | *15 800<br>***34 200** | *15 800<br>***34 200** | *11 300<br>***24 400** | *11 300<br>***24 400** | *9 200<br>***19 850** | *9 200<br>***19 850** | *7 700<br>***16 450** | *7 700<br>***16 450** | | | | | *6 400<br>***14 050** | *6 400<br>***14 050** | 10 070<br>**32'10"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200 | *16 200 | *11 650<br>***25 250** | *11 650<br>***25 250** | | | | | | | | | *9 200<br>***21 500** | *9 200<br>***21 500** | 7 400<br>**23'00"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Le vérin de flèche à angle variable est flexible.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>**ft/in** |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 250<br>***18 500** | *8 250<br>***18 500** | 7 160<br>**22'06"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 100<br>***17 250** | *8 100<br>***17 250** | | | | | | | *7 550<br>***16 700** | 6 950<br>**15 850** | 8 880<br>**28'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 000<br>***17 100** | *8 000<br>***17 100** | *6 900<br>***15 550** | 6 800<br>**14 500** | | | | | *7 200<br>***15 950** | 5 350<br>**12 000** | 10 090<br>**32'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 300<br>***33 300** | *15 300<br>***33 300** | *10 950<br>***23 550** | *10 950<br>***23 550** | *7 500<br>***16 000** | *7 500<br>***16 000** | *6 000<br>***13 550** | *6 000<br>***13 550** | *6 850<br>***15 200** | 4 850<br>**10 350** | | | 6 750<br>***15 050** | 4 400<br>**9 800** | 10 970<br>**35'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 850<br>***32 100** | *14 850<br>***32 100** | *9 750<br>***21 100** | *9 750<br>***21 100** | *6 500<br>***14 050** | *6 500<br>***14 050** | *5 800<br>***12 550** | *5 800<br>***12 550** | *6 500<br>***14 550** | 4 650<br>**10 000** | | | 5 950<br>**13 200** | 3 800<br>**8 400** | 11 580<br>**37'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 500<br>***27 400** | *13 500<br>***27 400** | *10 300<br>***21 750** | 9 600<br>**20 650** | *7 650<br>***16 400** | 7 300<br>**15 850** | *6 400<br>***13 750** | 5 650<br>**12 150** | *6 500<br>***14 400** | 4 400<br>**9 400** | | | 5 450<br>**12 050** | 3 400<br>**7 500** | 11 980<br>**39'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 650<br>***22 350** | 8 650<br>**18 700** | *9 550<br>***20 300** | 6 550<br>**14 200** | *7 300<br>***15 700** | 5 200<br>**11 150** | 6 600<br>**14 150** | 4 100<br>**8 800** | 5 300 | 3 250 | 5 150<br>**11 350** | 3 150<br>**6 950** | 12 180<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 650<br>***19 300** | 8 050<br>**17 300** | 10 050<br>**21 650** | 6 050<br>**13 050** | 7 850<br>**16 950** | 4 800<br>**10 350** | 6 300<br>**13 550** | 3 850<br>**8 300** | 5 150 | 3 100 | 5 050<br>**11 050** | 3 050<br>**6 650** | 12 180<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 000<br>***25 400** | *12 000<br>***25 400** | *8 600<br>***18 850** | 7 800<br>**16 750** | 9 750<br>**21 000** | 5 750<br>**12 400** | 7 600<br>**16 300** | 4 550<br>**9 800** | 6 100<br>**13 150** | 3 700<br>**7 900** | 5 050 | 3 000 | 5 050<br>**11 100** | 3 000<br>**6 600** | 12 000<br>**39'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 750<br>***20 850** | *9 750<br>***20 850** | *13 100<br>***29 250** | 7 850<br>**16 850** | 9 650<br>**20 750** | 5 650<br>**12 200** | 7 450<br>**16 000** | 4 400<br>**9 500** | 6 000<br>**12 950** | 3 600<br>**7 700** | | | 5 250<br>**11 550** | 3 100<br>**6 850** | 11 630<br>**38'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *18 900<br>***41 650** | *18 900<br>***41 650** | *15 650<br>***33 750** | 12 750<br>**27 300** | *12 250<br>***26 750** | 7 950<br>**17 100** | 9 650<br>**20 800** | 5 700<br>**12 250** | 7 450<br>**16 000** | 4 400<br>**9 500** | 6 050<br>**13 000** | 3 600<br>**7 750** | | | 5 650<br>**12 500** | 3 400<br>**7 450** | 11 030<br>**36'01"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | *24 650<br>***54 650** | *24 650<br>***54 650** | *15 800<br>***34 150** | 13 000<br>**27 900** | *11 250<br>***24 350** | 8 150<br>**17 550** | *9 400<br>***20 200** | 5 850<br>**12 600** | 7 550<br>**16 300** | 4 550<br>**9 800** | | | | | 6 450<br>***14 200** | 3 900<br>**8 650** | 10 180<br>**33'02"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200<br>***35 050** | 13 550<br>**29 150** | *11 550<br>***25 100** | 8 550<br>**18 450** | *8 950 | 6 150 | | | | | | | *8 500<br>***19 550** | 5 800<br>**13 450** | 7 890<br>**24'11"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Le vérin de flèche à angle variable est flexible.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 250<br>***18 500** | *8 250<br>***18 500** | 7 160<br>**22'06"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 100<br>***17 250** | *8 100<br>***17 250** | | | | | | | *7 550<br>***16 700** | 6 850<br>**15 650** | 8 880<br>**28'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 000<br>***17 100** | *8 000<br>***17 100** | *6 900<br>***15 550** | 6 700<br>**14 300** | | | | | *7 200<br>***15 950** | 5 250<br>**11 800** | 10 090<br>**32'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 300<br>***33 300** | *15 300<br>***33 300** | *10 950<br>***23 550** | *10 950<br>***23 550** | *7 500<br>***16 000** | *7 500<br>***16 000** | *6 000<br>***13 550** | *6 000<br>***13 550** | *6 850<br>***15 200** | 4 800<br>**10 150** | | | 6 650<br>**14 800** | 4 300<br>**9 650** | 10 970<br>**35'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 850<br>***32 100** | *14 850<br>***32 100** | *9 750<br>***21 100** | *9 750<br>***21 100** | *6 500<br>***14 050** | *6 500<br>***14 050** | *5 800<br>***12 550** | *5 800<br>***12 550** | *6 500<br>***14 550** | 4 600<br>**9 800** | | | 5 850<br>**13 000** | 3 700<br>**8 250** | 11 580<br>**37'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 500<br>***27 400** | *13 500<br>***27 400** | *10 300<br>***21 750** | 9 400<br>**20 300** | *7 650<br>***16 400** | 7 200<br>**15 600** | *6 400<br>***13 750** | 5 550<br>**11 950** | *6 500<br>***14 400** | 4 300<br>**9 250** | | | 5 350<br>**11 850** | 3 350<br>**7 350** | 11 980<br>**39'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 650<br>***22 350** | 8 500<br>**18 350** | *9 550<br>***20 300** | 6 450<br>**13 950** | *7 300<br>***15 700** | 5 100<br>**10 950** | 6 450<br>**13 900** | 4 050<br>**8 650** | 5 200 | 3 200 | 5 050<br>**11 150** | 3 100<br>**6 800** | 12 180<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 650<br>***19 300** | 7 900<br>**16 950** | 9 850<br>**21 300** | 5 900<br>**12 800** | 7 700<br>**16 600** | 4 700<br>**10 150** | 6 200<br>**13 300** | 3 800<br>**8 100** | 5 050 | 3 050 | 4 950<br>**10 850** | 2 950<br>**6 500** | 12 180<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 000<br>***25 400** | *12 000<br>***25 400** | *8 600<br>***18 850** | 7 650<br>**16 450** | 9 550<br>**20 600** | 5 650<br>**12 150** | 7 450<br>**16 000** | 4 450<br>**9 600** | 6 000<br>**12 900** | 3 600<br>**7 700** | 4 950 | 2 950 | 4 950<br>**10 900** | 2 950<br>**6 450** | 12 000<br>**39'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 750<br>***20 850** | *9 750<br>***20 850** | *13 100<br>**28 700** | 7 700<br>**16 500** | 9 450<br>**20 350** | 5 550<br>**11 900** | 7 300<br>**15 700** | 4 300<br>**9 300** | 5 900<br>**12 700** | 3 500<br>**7 550** | | | 5 150<br>**11 300** | 3 050<br>**6 700** | 11 630<br>**38'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *18 900<br>***41 650** | *18 900<br>***41 650** | *15 650<br>***33 750** | 12 500<br>**26 800** | *12 250<br>***26 750** | 7 800<br>**16 750** | 9 500<br>**20 400** | 5 550<br>**12 000** | 7 300<br>**15 700** | 4 300<br>**9 300** | 5 900<br>**12 750** | 3 500<br>**7 600** | | | 5 550<br>**12 250** | 3 300<br>**7 300** | 11 030<br>**36'01"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | *24 650<br>***54 650** | *24 650<br>***54 650** | *15 800<br>***34 150** | 12 750<br>**27 400** | *11 250<br>***24 350** | 8 000<br>**17 200** | *9 400<br>***20 200** | 5 750<br>**12 350** | 7 450<br>**16 000** | 4 450<br>**9 600** | | | | | 6 350<br>**14 050** | 3 800<br>**8 450** | 10 180<br>**33'02"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200<br>***35 050** | 13 300<br>**28 650** | *11 550<br>***25 100** | 8 400<br>**18 100** | *8 950 | 6 050 | | | | | | | *8 500<br>***19 550** | 5 650<br>**13 150** | 7 890<br>**24'11"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.


Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.


Le vérin de flèche à angle variable est flexible.


# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Flèche adaptable en deux parties – avec timoneries de godet, sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et large à voie fixe




| | | 3 000 mm/10'0" | | 4 500 mm/15'0" | | 6 000 mm/20'0" | | 7 500 mm/25'0" | | 9 000 mm/30'0" | | 10 500 mm/35'0" | | 12 000 mm/40'0" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm<br>ft/in |
| 12 000 mm<br>**40'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | | | | | | | | | *8 250<br>***18 500** | *8 250<br>***18 500** | 7 160<br>**22'06"** |
| 10 500 mm<br>**35'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 100<br>***17 250** | *8 100<br>***17 250** | | | | | | | *7 550<br>***16 700** | 6 900<br>**15 750** | 8 880<br>**28'07"** |
| 9 000 mm<br>**30'0"** | kg<br>**lb** | | | | | | | *8 000<br>***17 100** | *8 000<br>***17 100** | *6 900<br>***15 550** | 6 750<br>**14 400** | | | | | *7 200<br>***15 950** | 5 300<br>**11 900** | 10 090<br>**32'09"** |
| 7 500 mm<br>**25'0"** | kg<br>**lb** | | | *15 300<br>***33 300** | *15 300<br>***33 300** | *10 950<br>***23 550** | *10 950<br>***23 550** | *7 500<br>***16 000** | *7 500<br>***16 000** | *6 000<br>***13 550** | *6 000<br>***13 550** | *6 850<br>***15 200** | 4 800<br>**10 250** | | | 6 700<br>**14 950** | 4 350<br>**9 750** | 10 970<br>**35'09"** |
| 6 000 mm<br>**20'0"** | kg<br>**lb** | | | *14 850<br>***32 100** | *14 850<br>***32 100** | *9 750<br>***21 100** | *9 750<br>***21 100** | *6 500<br>***14 050** | *6 500<br>***14 050** | *5 800<br>***12 550** | *5 800<br>***12 550** | *6 500<br>***14 550** | 4 650<br>**9 900** | | | 5 900<br>**13 100** | 3 750<br>**8 350** | 11 580<br>**37'10"** |
| 4 500 mm<br>**15'0"** | kg<br>**lb** | | | *13 500<br>***27 400** | *13 500<br>***27 400** | *10 300<br>***21 750** | 9 500<br>**20 500** | *7 650<br>***16 400** | 7 250<br>**15 750** | *6 400<br>***13 750** | 5 600<br>**12 050** | *6 500<br>***14 400** | 4 350<br>**9 350** | | | 5 400<br>**11 950** | 3 350<br>**7 450** | 11 980<br>**39'02"** |
| 3 000 mm<br>**10'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *9 650<br>***22 350** | 8 600<br>**18 550** | *9 550<br>***20 300** | 6 500<br>**14 100** | *7 300<br>***15 700** | 5 150<br>**11 050** | 6 500<br>**14 000** | 4 050<br>**8 750** | 5 250 | 3 200 | 5 100<br>**11 250** | 3 100<br>**6 850** | 12 180<br>**39'11"** |
| 1 500 mm<br>**5'0"** | kg<br>**lb** | | | | | *8 650<br>***19 300** | 8 000<br>**17 150** | 9 950<br>**21 500** | 6 000<br>**12 900** | 7 800<br>**16 800** | 4 750<br>**10 250** | 6 250<br>**13 450** | 3 800<br>**8 200** | 5 100 | 3 100 | 5 000<br>**10 950** | 3 000<br>**6 600** | 12 180<br>**39'11"** |
| 0 mm<br>**0'0"** | kg<br>**lb** | | | *12 000<br>***25 400** | *12 000<br>***25 400** | *8 600<br>***18 850** | 7 750<br>**16 600** | 9 650<br>**20 800** | 5 700<br>**12 300** | 7 500<br>**16 200** | 4 500<br>**9 700** | 6 050<br>**13 050** | 3 650<br>**7 800** | 5 000 | 3 000 | 5 000<br>**11 000** | 3 000<br>**6 550** | 12 000<br>**39'04"** |
| –1 500 mm<br>**–5'0"** | kg<br>**lb** | | | *9 750<br>***20 850** | *9 750<br>***20 850** | *13 100<br>**29 000** | 7 800<br>**16 700** | 9 550<br>**20 550** | 5 600<br>**12 050** | 7 400<br>**15 900** | 4 400<br>**9 400** | 5 950<br>**12 850** | 3 550<br>**7 600** | | | 5 200<br>**11 450** | 3 100<br>**6 800** | 11 630<br>**38'01"** |
| –3 000 mm<br>**–10'0"** | kg<br>**lb** | *18 900<br>***41 650** | *18 900<br>***41 650** | *15 650<br>***33 750** | 12 650<br>**27 100** | *12 250<br>***26 750** | 7 900<br>**16 950** | 9 600<br>**20 650** | 5 650<br>**12 150** | 7 350<br>**15 850** | 4 350<br>**9 400** | 6 000<br>**12 900** | 3 550<br>**7 650** | | | 5 600<br>**12 400** | 3 350<br>**7 400** | 11 030<br>**36'01"** |
| –4 500 mm<br>**–15'0"** | kg<br>**lb** | *24 650<br>***54 650** | *24 650<br>***54 650** | *15 800<br>***34 150** | 12 900<br>**27 650** | *11 250<br>***24 350** | 8 100<br>**17 400** | *9 400<br>***20 200** | 5 800<br>**12 500** | 7 500<br>**16 200** | 4 500<br>**9 700** | | | | | 6 400<br>**14 200** | 3 850<br>**8 550** | 10 180<br>**33'02"** |
| –6 000 mm<br>**–20'0"** | kg<br>**lb** | | | *16 200<br>***35 050** | 13 400<br>**28 900** | *11 550<br>***25 100** | 8 450<br>**18 300** | *8 950 | 6 100 | | | | | | | *8 500<br>***19 550** | 5 750<br>**13 300** | 7 890<br>**24'11"** |

* **ISO 10567:2007**

* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les charges ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

Le vérin de flèche à angle variable est flexible.

## Spécifications et compatibilité des godets – Europe

| | | Train de roulement | | | | | | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Remplissage | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| | | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| USAGE COURANT | DB | 1 350 | 53 | 1,64 | 2,14 | 1 181 | 2 604 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,44 | 1 286 | 2 834 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 361 | 3 000 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 800 | 71 | 2,36 | 3,09 | 1 465 | 3 231 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 348 | 2 971 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USAGE INTENSIF | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 450 | 3 196 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 545 | 3 408 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,12 | 2,77 | 1 677 | 3 697 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 800 | 72 | 2,36 | 3,08 | 1 774 | 3 911 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 1 650 | 66 | 2,15 | 2,81 | 1 802 | 3 972 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 6 042 | 8 041 | 8 485 | 6 607 | 9 264 | 10 380 | 5 594 |
| | | | | | | | | lb | 13 320 | 17 727 | 18 706 | 14 566 | 20 424 | 22 884 | 12 333 |
| **Avec attache à accouplement par axes Cat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| USAGE COURANT | DB | 1 350 | 53 | 1,64 | 2,14 | 1 181 | 2 604 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,44 | 1 286 | 2 834 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 361 | 3 000 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| | DB | 1 800 | 71 | 2,36 | 3,09 | 1 465 | 3 231 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| USAGE COURANT | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 348 | 2 971 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| USAGE INTENSIF | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 450 | 3 196 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 545 | 3 408 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,12 | 2,77 | 1 677 | 3 697 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| | DB | 1 800 | 72 | 2,36 | 3,08 | 1 774 | 3 911 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ○ |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 1 650 | 66 | 2,15 | 2,81 | 1 802 | 3 972 | 90 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| Charge maximale avec attache (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 5 344 | 7 343 | 7 787 | 5 909 | 8 566 | 9 682 | 4 896 |
| | | | | | | | | lb | 11 782 | 16 189 | 17 168 | 13 028 | 18 885 | 21 346 | 10 794 |
| **Avec attache rapide CW** | | | | | | | | | | | | | | | |
| USAGE COURANT | DB | 1 500 | 59 | 1,88 | 2,46 | 1 256 | 2 768 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 334 | 2 940 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| USAGE INTENSIF | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 419 | 3 128 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 516 | 3 342 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 650 | 3 637 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 1 650 | 66 | 2,15 | 2,81 | 1 775 | 3 913 | 90 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| CURAGE DE FOSSÉS | DB | 2 200 | 87 | 2,40 | 3,14 | 1 346 | 2 967 | 100 | ◉ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| | DB | 1 800 | 72 | 1,96 | 2.56 | 1 163 | 2 564 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 2 000 | 79 | 2,18 | 2,85 | 1 250 | 2 756 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| Charge maximale avec attache (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 5 567 | 7 566 | 8 010 | 6 132 | 8 789 | 9 905 | 5 119 |
| | | | | | | | | lb | 12 273 | 16 680 | 17 659 | 13 519 | 19 376 | 21 837 | 11 285 |
| **Avec attache rapide CWS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| USAGE COURANT | DB | 1 200 | 47 | 1,40 | 1,84 | 1 072 | 2 262 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 650 | 65 | 2,12 | 2,77 | 1 285 | 2 815 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 800 | 71 | 2,36 | 3,09 | 1 456 | 3 025 | 100 | ◉ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| USAGE INTENSIF | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 517 | 3 221 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,12 | 2,77 | 1 651 | 3 486 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 1 650 | 66 | 2,15 | 2,81 | 1 776 | 3 761 | 90 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| CURAGE DE FOSSÉS | DB | 2 400 | 94 | 2,04 | 2.67 | 1 266 | 2 791 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 2 200 | 87 | 2,40 | 3,14 | 1 347 | 2 970 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| Charge maximale avec attache (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 5 597 | 7 596 | 8 040 | 6 162 | 8 819 | 9 935 | 5 149 |
| | | | | | | | | lb | 12 339 | 16 746 | 17 725 | 13 585 | 19 443 | 21 903 | 11 352 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Compatibilité et spécifications des godets – Japon

| | | Train de roulement | | | | | | | Hydraulique à voie variable | | | Voie fixe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Remplissage | Adaptable (position droite) | Adaptable (position repliée) | Deux pièces | Adaptable (position droite) | Adaptable (position repliée) | Deux pièces |
| | | mm | in | $m^3$ | $yd^3$ | kg | lb | % | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRASSEMENT POUR USAGE NORMAL | 1,4 | 1 163 | 2 563 | 1 105 | 2 436 | 1 163 | 2 563 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | X |
| | 1,5 | 1 200 | 2 645 | 1 142 | 2 518 | 1 200 | 2 645 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | X |
| | 1,6 | 1 262 | 2 783 | 1 193 | 2 630 | 1 262 | 2 783 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● | X |
| TERRASSEMENT EXTRA-ROBUSTE | 1,4 | 1 467 | 3 234 | 1 397 | 3 080 | 1 467 | 3 234 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● | X |
| | 1,5 | 1 518 | 3 346 | 1 448 | 3 192 | 1 518 | 3 346 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● | X |
| USAGE INTENSIF | 1,88 | 1 583 | 3 490 | 1 513 | 3 336 | 1 583 | 3 490 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ● | X |
| EXTRA-ROBUSTE – À CLAIRE-VOIE | 1,4 | 1 466 | 3 232 | 1 396 | 3 078 | 1 466 | 3 232 | 100 | ● | ● | ● | ⦿ | ● | X |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 8 041 | 9 264 | 5 594 | 4 209 | 5 440 | 2 334 |
| | | | | | | | | lb | 17 727 | 20 424 | 12 333 | 9 279 | 11 993 | 5 146 |
| **Avec attache à accouplement par axes Cat** | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRASSEMENT POUR USAGE NORMAL | DB | 1 400 | 55 | 1,40 | 1,83 | 1 163 | 2 563 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ● | X |
| | DB | 1 450 | 57 | 1,50 | 1,96 | 1 200 | 2 645 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ● | X |
| | DB | 1 550 | 61 | 1,60 | 2,09 | 1 262 | 2 783 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ● | X |
| TERRASSEMENT EXTRA-ROBUSTE | DB | 1 450 | 57 | 1,40 | 1,83 | 1 467 | 3 234 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ● | X |
| | DB | 1 500 | 59 | 1,50 | 1,96 | 1 518 | 3 346 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ● | X |
| USAGE INTENSIF | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 583 | 3 490 | 100 | ● | ● | ⦿ | ◇ | ⊖ | X |
| EXTRA-ROBUSTE – À CLAIRE-VOIE | DB | 1 450 | 57 | 1,40 | 1,83 | 1 466 | 3 232 | 100 | ● | ● | ● | ⊖ | ● | X |
| Charge maximale avec attache (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 7 343 | 8 566 | 4 896 | 3 511 | 4 742 | 1 636 |
| | | | | | | | | lb | 16 189 | 18 885 | 10 794 | 7 741 | 10 455 | 3 607 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

**Masse volumique maximale du matériau :**

● 2 100 kg/$m^3$ (3 500 lb/$yd^3$)
⦿ 1 800 kg/$m^3$ (3 000 lb/$yd^3$)
⊖ 1 500 kg/$m^3$ (2 500 lb/$yd^3$)
○ 1 200 kg/$m^3$ (2 000 lb/$yd^3$)
◇ 900 kg/$m^3$ (1 500 lb/$yd^3$)
X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

## Compatibilité et spécifications du godet – Amérique du Nord

| | | Train de roulement | | | | | | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Remplissage | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| | | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| **À claveter (pas d'attache rapide)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITÉ EN USAGE NORMAL | DB | 750 | 30 | 0,94 | 1,23 | 960 | 2 115 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 1,19 | 1,56 | 1 050 | 2 315 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,46 | 1,91 | 1 160 | 2 556 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,73 | 2,26 | 1 246 | 2 746 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 2,00 | 2,62 | 1 358 | 2 995 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 2,27 | 2,97 | 1 470 | 3 240 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,55 | 3,33 | 1 556 | 3 430 | 100 | ◉ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| CAPACITÉ EN USAGE NORMAL – POINTE LARGE | DB | 800 | 32 | 1,18 | 1,54 | 1 040 | 2 292 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 950 | 38 | 1,49 | 1,95 | 1 135 | 2 503 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 100 | 44 | 1,46 | 1,91 | 1 158 | 2 552 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 250 | 50 | 1,73 | 2,26 | 1 243 | 2 739 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 400 | 56 | 2,00 | 2,62 | 1 355 | 2 988 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 550 | 62 | 2,27 | 2,97 | 1 468 | 3 236 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| USAGE INTENSIF | DB | 750 | 30 | 0,73 | 0,95 | 1 033 | 2 278 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 181 | 2 603 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,17 | 1,54 | 1 271 | 2 802 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,84 | 1 403 | 3 093 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 499 | 3 304 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 630 | 3 593 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,12 | 2,77 | 1 762 | 3 884 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 800 | 72 | 2,36 | 3,08 | 1 859 | 4 098 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| SURPUISSANT POUR USAGE INTENSIF | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 175 | 2 590 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 408 | 3 104 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,63 | 2,13 | 1 505 | 3 318 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,86 | 2,43 | 1 642 | 3 620 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 750 | 30 | 0,73 | 0,95 | 1 088 | 2 399 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 241 | 2 735 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,17 | 1,54 | 1 338 | 2 949 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 478 | 3 258 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 581 | 3 485 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USAGE EXTRÊME | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 621 | 3 573 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 6 042 | 8 041 | 8 485 | 6 607 | 9 264 | 10 380 | 5 594 |
| | | | | | | | | lb | 13 320 | 17 727 | 18 706 | 14 566 | 20 424 | 22 884 | 12 333 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

*( suite à la page suivante )*

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Compatibilité et spécifications des godets – Amérique du Nord *(suite)*

| | | Train de roulement | | | | | | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | | Capacité | | Poids | | Remplissage | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| | | mm | in | m³ | yd³ | kg | lb | % | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| **Avec attache à accouplement par axes Cat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITÉ EN USAGE NORMAL | DB | 750 | 30 | 0,94 | 1,23 | 960 | 2 115 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 1,19 | 1,56 | 1 050 | 2 315 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,46 | 1,91 | 1 160 | 2 556 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,73 | 2,26 | 1 246 | 2 746 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 2,00 | 2,62 | 1 358 | 2 995 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 500 | 60 | 2,27 | 2,97 | 1 470 | 3 240 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,55 | 3,33 | 1 556 | 3 430 | 100 | ⊖ | ● | ● | ⊖ | ● | ● | ○ |
| CAPACITÉ EN USAGE NORMAL – POINTE LARGE | DB | 800 | 32 | 1,18 | 1,54 | 1 040 | 2 292 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 950 | 38 | 1,49 | 1,95 | 1 135 | 2 503 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 100 | 44 | 1,46 | 1,91 | 1 158 | 2 552 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 250 | 50 | 1,73 | 2,26 | 1 243 | 2 739 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 400 | 56 | 2,00 | 2,62 | 1 355 | 2 988 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 550 | 62 | 2,27 | 2,97 | 1 468 | 3 236 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| USAGE INTENSIF | DB | 750 | 30 | 0,73 | 0,95 | 1 033 | 2 278 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 181 | 2 603 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,17 | 1,54 | 1 271 | 2 802 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,84 | 1 403 | 3 093 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 499 | 3 304 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,88 | 2,46 | 1 630 | 3 593 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 66 | 2,12 | 2,77 | 1 762 | 3 884 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ⊖ |
| | DB | 1 800 | 72 | 2,36 | 3,08 | 1 859 | 4 098 | 100 | ⊖ | ● | ● | ◉ | ● | ● | ○ |
| SURPUISSANT POUR USAGE INTENSIF | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 175 | 2 590 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 408 | 3 104 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,63 | 2,13 | 1 505 | 3 318 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,86 | 2,43 | 1 642 | 3 620 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| PERFORMANCE POUR ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES, USAGE INTENSIF | DB | 900 | 36 | 0,87 | 1,14 | 1 209 | 2 665 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,08 | 1,41 | 1 312 | 2 892 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,29 | 1,69 | 1 442 | 3 179 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,50 | 1,96 | 1 544 | 3 404 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 500 | 60 | 1,72 | 2,25 | 1 681 | 3 706 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◉ |
| | DB | 1 650 | 66 | 1,93 | 2,52 | 1 819 | 4 010 | 100 | ◉ | ● | ● | ● | ● | ● | ⊖ |
| USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 750 | 30 | 0,73 | 0,95 | 1 088 | 2 399 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 0,95 | 1,24 | 1 241 | 2 735 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 050 | 42 | 1,17 | 1,54 | 1 338 | 2 949 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 478 | 3 258 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,64 | 2,14 | 1 581 | 3 485 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PERFORMANCE POUR ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES, POUR USAGE TRÈS INTENSIF | DB | 750 | 30 | 0,68 | 0,88 | 1 095 | 2 414 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 900 | 36 | 0,87 | 1,14 | 1 272 | 2 804 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 200 | 48 | 1,29 | 1,69 | 1 520 | 3 351 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DB | 1 350 | 54 | 1,50 | 1,96 | 1 628 | 3 589 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USAGE EXTRÊME | DB | 1 200 | 48 | 1,40 | 1,83 | 1 621 | 3 573 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge maximale, à claveter (charge utile + godet) | | | | | | | | kg | 5 344 | 7 343 | 7 787 | 5 909 | 8 566 | 9 682 | 4 896 |
| | | | | | | | | lb | 11 782 | 16 189 | 17 168 | 13 028 | 18 885 | 21 346 | 10 794 |

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2022/AC:2022 relative aux pelles hydrauliques, elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

**Masse volumique maximale du matériau :**

- ● 2 100 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
- ◉ 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³)
- ⊖ 1 500 kg/m³ (2 500 lb/yd³)
- ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

## Guide des accessoires - Europe

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

**ACCESSOIRES À CLAVETER**

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12' 10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** | **UHD 7.1 (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

**ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)***

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| Longueur du bras | | R3.9 (12' 10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12' 10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| Grappins à griffes | GSH440-950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH440-1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH440-1550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH455-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH455-1500 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH455-2000 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| | GSH555-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSH555-1500 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| | GSM-50-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | GSM-50-1250 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | GSM-50-1500 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| | GSM-50-2000 | | ○ | ● | | ● | ● | |
| Grappins en demi-coquille | CTV20-1300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CTV20-1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CTV20-1700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CTV20-1900 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CTV20-2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CTV20-2700 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CTV30-1700 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| | CTV30-1900 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| | CTV30-2300 | | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| | CTV30-2700 | | ○ | ● | | ○ | ● | |
| | CTV30-2900 | | ○ | ○ | | ○ | ● | |
| | CTV30-3100 | | ○ | ○ | | ○ | ● | |
| | CTV30-3800 | | | ○ | | | ○ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | RC30 | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

### ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)*

| Train de roulement | | Voie fixe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces | UHD 22 m (72'2") |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") | UHD 7.1 (23'4") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de broyage MP332 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | G345 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

*( suite à la page suivante )*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement | Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

**ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)***

| Train de roulement | | Voie fixe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces | UHD 22 m (72'2") |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") | UHD 7.1 (23'4") |
| Grappins à griffes | GSH440-950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH440-1150 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH440-1550 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | GSH455-1000 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH455-1500 | | | ○ | ○ | ○ | ● | | |
| | GSH455-2000 | | | | | ○ | ○ | | |
| | GSH555-1000 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | GSH555-1500 | | | | | ○ | ○ | | |
| | GSM-50-1000 | | | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | GSM-50-1250 | | | | | ○ | ● | | |
| | GSM-50-1500 | | | | | ○ | ○ | | |
| | GSM-50-2000 | | | | | | | | |
| Grappins en demi-coquille | CTV20-1300 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | CTV20-1500 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | |
| | CTV20-1700 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | CTV20-1900 | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | CTV20-2300 | | | | | ○ | ○ | | |
| | CTV20-2700 | | | | | | ○ | | |
| | CTV30-1700 | | | ○ | ○ | ○ | ● | | |
| | CTV30-1900 | | | | | ○ | ○ | | |
| | CTV30-2300 | | | | | | ○ | | |
| | CTV30-2700 | | | | | | | | |
| | CTV30-2900 | | | | | | | | |
| | CTV30-3100 | | | | | | | | |
| | CTV30-3800 | | | | | | | | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | |
| | RC30 | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H180 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT *(Suite)*

| Train de roulement | | Voie fixe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H160 S | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | GC S H180 | | | | | ✓ | ✓ | |
| | H180 S | | | | | ✓* | ✓ | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP332 | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓* | ✓* | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | G345 | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Tête plate G345 | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-40**

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | | **Voie fixe** |
|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** | **UHD 22 m (72'2")** |
| **Longueur du bras** | | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinces de démolition et de tri | G324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s**

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces | UHD 22 m (72'2") | UHD 25 m (82'0") |
| Longueur du bras | | R3.9 (12' 10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") | UHD 7.1 (23'4") | UHD 7.1 (23'4") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | RC30 | | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s *(suite)***

| **Train de roulement** | | **Voie fixe** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** | **UHD 22 m (72'2")** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12' 10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** | **UHD 7.1 (23'4")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | | ✓* | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | | | | | ✓* | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ |
| | G332 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | G345 | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | | | | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ |
| | S3035 à tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | RC30 | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ☐ Non compatible

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45**

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12' 10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** | **UHD 7.1 (23'4")** | **UHD 7.1 (23'4")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | RC30 | | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45 *(Suite)***

| **Train de roulement** | | **Voie fixe** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** | **UHD 22 m (72'2")** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12' 10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** | **UHD 7.1 (23'4")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | | ✓* | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | | | | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | | | | | ✓* | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓* | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ |
| | G332 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | G345 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ |
| | S3035 à tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | RC30 | | | | | | | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80**

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80 *(Suite)***

| Train de roulement | | Voie fixe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | GC S H160 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H160 S | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓* | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Tête plate G345 | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

### ATTACHES D'ÉQUIPEMENT HCS70

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | Voie fixe |
|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** | **UHD 22 m (72'2")** |
| **Longueur du bras** | | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | | ✓* |
| Broyeurs | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | ✓ | | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | |

### ATTACHES D'ÉQUIPEMENT HCS70/55

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | Voie fixe |
|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** | **UHD 22 m (72'2")** |
| **Longueur du bras** | | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | | ✓* |
| Broyeurs | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | ✓ | | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC20 | ✓ | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

### ACCESSOIRES À ATTACHE HCS80

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ACCESSOIRES À ATTACHE HCS80 *(suite)*

| Train de roulement | | Voie fixe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H160 S | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | | | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | | | | ✓* | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Tête plate G345 | | | | | ✓ | ✓ | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | | | | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | | | | ✓ | ✓ | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires - Europe *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

**ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE**

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | Voie fixe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | Adaptable (position repliée) | Deux pièces | Adaptable (position droite) | Adaptable (position repliée) |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S2070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S2090 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | S3070 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Guide des accessoires – Japon

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | Non compatible | * Plage de travail vers l'avant uniquement

### ACCESSOIRES À CLAVETER

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | Voie fixe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | Adaptable (Position repliée) | Deux pièces | Adaptable (position droite) | Adaptable (Position repliée) | Deux pièces |
| Longueur du bras | | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") |
| Marteaux hydrauliques | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | H180 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | | | | | | |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* |

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | Voie fixe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | Adaptable (Position repliée) | Deux pièces | Adaptable (position droite) | Adaptable (Position repliée) |
| Longueur du bras | | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") | R3.2 (10'6") |
| Marteaux hydrauliques | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ |
| | H180 S | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable |
|---|---|---|
| Type de flèche | | Deux pièces |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S2070 | ✓ |
| | S2090 | ✓ |
| | S3070 à tête plate | ✓ |

## Guide des accessoires – Amérique du Nord

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

**ACCESSOIRES À CLAVETER**

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces | UHD 22 m (72'2") | UHD 25 m (82'0") |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") | UHD 7,1 m (23'4") | UHD 7,1 m (23'4") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | GC S H180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | H180 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Tête plate G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Broyeur primaire P318 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible | ☐ Non compatible | ● 1 800 kg/m³ (3 000 lb/yd³) | ○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

**ACCESSOIRES À CLAVETER *(suite)***

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Grappins à griffes | GSH440-950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH440-1150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH440-1550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH455-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH455-1500 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH455-2000 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | | |
| | GSH555-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | GSH555-1500 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | | |
| Grappins en demi-coquille | CTV20-1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | CTV20-2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | CTV30-1900 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | | |
| | CTV30-2300 | | ○ | ● | | ● | ● | | | |
| | CTV30-2700 | | ○ | ● | | ○ | ● | | | |
| | CTV30-2500 | | ○ | ● | | ○ | ● | | | |
| | CTV30-3400 | | | ○ | | | ○ | | | |
| | CTV30-3800 | | | ○ | | | ○ | | | |
| Couteaux rotatifs | RC20 | | | | | | | | | |
| | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ☐ Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de flèche | | Adaptable (position droite) | | | Adaptable (position repliée) | | | Deux pièces |
| Longueur du bras | | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.9 (12'10") | R3.2 (10'6") | R2.8 (9'2") | R3.2 (10'6") |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H180 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débroussailleuses-déchiqueteuses | HM5515 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | HM6015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

# Spécifications de la Pelle hydraulique 340 UHD

## Guide des accessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible  ☐ Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | GC S H140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | GC S H160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ACCESSOIRES À ATTACHE HCS80

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | | | **Adaptable (position repliée)** | | | **Deux pièces** |
| **Longueur du bras** | | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.9 (12'10")** | **R3.2 (10'6")** | **R2.8 (9'2")** | **R3.2 (10'6")** |
| Marteaux hydrauliques | H140 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H160 S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | H180 S | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP332 tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP332 tête plate | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grappins de démolition et de tri | G332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tête plate G345 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3035 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Broyeurs | Broyeur secondaire P232 | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P332 tête plate | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compacteurs (plaque vibrante) | CVP110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couteaux rotatifs | RC30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible ☐ Non compatible

### ACCESSOIRES À ATTACHE HCS70

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | |
|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** |
| **Longueur du bras** | | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP324 | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | ✓ | |

### ACCESSOIRES À ATTACHE HCS70/55

| **Train de roulement** | | **Hydraulique à voie variable** | |
|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **UHD 22 m (72'2")** | **UHD 25 m (82'0")** |
| **Longueur du bras** | | **UHD 7,1 m (23'4")** | **UHD 7,1 m (23'4")** |
| Cisailles universelles | Mâchoire de coupe pour béton MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de broyage MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire universelle MP318 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe pour béton MP324 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de démolition MP324 | ✓ | |
| | Mâchoire de broyage MP324 | ✓ | |
| | Mâchoire de coupe MP324 | ✓ | ✓ |
| | Mâchoire de coupe du réservoir MP324 | ✓ | |
| | Mâchoire universelle MP324 | ✓ | |
| Grappins de démolition et de tri | G324 | ✓ | ✓ |
| | G332 | ✓ | ✓ |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S3025 à tête plate | ✓ | ✓ |
| | S3035 à tête plate | ✓ | |
| Broyeurs | Broyeur primaire P318 | ✓ | ✓ |
| | Broyeur primaire P324 | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

## Guide des accessoires – Amérique du Nord *(suite)*

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

✓ Compatible

**ACCESSOIRES MONTÉS SUR FLÈCHE**

| Train de roulement | | Hydraulique à voie variable | | |
|---|---|---|---|---|
| **Type de flèche** | | **Adaptable (position droite)** | **Adaptable (position repliée)** | **Deux pièces** |
| Cisailles mobiles pour ferraille et démolition | S2070 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S2090 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | S3070 à tête plate | ✓ | ✓ | ✓ |

## Équipement standard et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES** | | |
| Avant UHD 22 m (72'2") | | ✓ |
| Avant UHD 25 m (82'0") | | ✓ |
| Flèche à géométrie variable adaptable en deux pièces | | ✓ |
| Flèche adaptable 7,4 m (24'3") | | ✓ |
| Bras UHD 7,1 m (23'4") | | ✓ |
| Bras adaptable 2,8 m (9'2") | | ✓[1] |
| Bras adaptable 3,2 m (10'6") | | ✓ |
| Bras adaptable 3,9 m (12'10") | | ✓[1] |
| Commande des outils avancée, UHD | | ✓ |
| Timonerie de godet, gamme DB avec œilleton de levage | | ✓[1] |
| Timonerie de godet, famille DB avec œilleton de levage | | ✓[2] |
| Timonerie de godet, spécifique, famille C avec œilleton de levage | | ✓[1] |
| Timonerie de godet, Spécifique, timonerie famille B1 sans œilleton de levage | | ✓[2] |
| Berceau de transport pour partie avant | | ✓ |

[1]Europe, Amérique du Nord uniquement
[2]Japon uniquement

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **CABINE** | | |
| Cabine inclinable pour démolition avec vitres avant et de toit en verre laminé P5A. | ✓ | |
| Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10") | ✓ | |
| Climatiseur automatique à deux niveaux | ✓ | |
| Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur | ✓ | |
| Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé | ✓ | |
| Console à réglage infini en hauteur sans outil | ✓ | |
| Console gauche à basculement vers le haut | ✓ | |
| Cat® Stick Steer | ✓ | |
| Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique | ✓ | |
| Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2 in) | ✓ | |
| Interrupteur à bascule d'inclinaison | ✓ | |
| Commutateur d'essuie-glace | ✓ | |
| Radio Bluetooth® intégrée (avec port USB, port aux. et microphone) | ✓ | |
| 2 sorties 12 V CC | ✓ | |
| Stockage de documents | ✓ | |
| Filet de rangement sur appuie-tête et support pour panier-repas | ✓ | |
| Porte-gobelet et porte-bouteille grande taille | ✓ | |
| Crochet à vêtements | ✓ | |
| Toit plein-ciel en verre P5A monobloc fixe | ✓ | |
| Pare-brise fixe P5A | ✓ | |
| Essuie-glace parallèle avec lave-glace | ✓ | |
| Fonctionnalité de pose d'essuie-glace pour toit plein-ciel | ✓ | |
| Éclairages intérieurs à diodes | ✓ | |
| Éclairage d'accueil au plancher | ✓ | |
| Pare-soleil avant à rouleau | ✓ | |
| Pare-soleil arrière à rouleau | | ✓ |
| OPG | ✓ | |
| Tapis de sol lavable | ✓ | |
| Prééquipement pour gyrophare | ✓ | |
| Relais auxiliaire | ✓ | |

*(suite à la page suivante)*

# Équipement standard et options 340 UHD

## Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **TECHNOLOGIE CAT** | | |
| VisionLink™ | ✓[3] | |
| Centrale de surveillance de stabilité | ✓ | |
| Inclinaison électronique et indicateur de roulement | ✓ | |
| Indicateur du sens de déplacement | ✓ | |
| Encadrement du conducteur | ✓ | |
| Sélecteur de grille de commande électronique par manipulateur | ✓ | |
| Mise à jour à distance | ✓ | |
| **TECHNOLOGIE CAT – FLÈCHE ADAPTABLE** | | |
| Cat Grade 2D | ✓ | |
| Cat Payload :<br>– Masse statique<br>– Étalonnage semi-automatique<br>– Informations de charge utile/cycle<br>– Fonctionnalité de génération de rapports USB | ✓ | |
| **CIRCUIT ÉLECTRIQUE** | | |
| Batteries sans entretien 1 000 CCA | ✓ | |
| Sectionneur électrique centralisé | ✓ | |
| Projecteur sur châssis à diodes – 1 800 lumens | ✓ | |

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **MOTEUR** | | |
| Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco | ✓ | |
| Commande automatique du régime moteur | ✓ | |
| Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude | ✓ | |
| Ventilateur à sens de marche inversé | ✓ | |
| Refroidissement pour temp. jusqu'à 52 °C (126 °F) | ✓ | |
| Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F) | ✓ | |
| Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F) | | ✓ |
| Alternateur 115 A | ✓ | |
| Pompe électrique d'amorçage de carburant | ✓ | |
| Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau | ✓ | |
| Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid | | ✓ |
| Aide au démarrage à l'éther | | ✓ |
| Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré | ✓ | |
| Circuit de refroidissement côte à côte | ✓ | |
| Démarrage sécurisé avec code PIN | ✓ | |
| Désactivation à distance | ✓ | |
| **CIRCUIT HYDRAULIQUE** | | |
| Clapet antiretour d'abaissement de la flèche | ✓ | |
| Clapet antiretour d'abaissement de bras | ✓ | |
| Flèche SmartBoom™ avec clapet antiretour d'abaissement de flèche et dispositif d'avertissement de surcharge | | ✓[4, 5] |
| Nivellement soigné | ✓ | |
| Circuit de régénération du bras et de la flèche | ✓ | |
| Soupape de commande principale électronique | ✓ | |
| Mode levage de charges lourdes | ✓ | |
| Préchauffage automatique de l'huile hydraulique | ✓ | |
| Soupape d'amortissement de rotation inverse | ✓ | |
| Frein de stationnement de tourelle automatique | ✓ | |
| Filtre de retour hydraulique hautes performances | ✓ | |
| Deux vitesses de translation | ✓ | |
| Compatible avec de l'huile hydraulique bio | ✓ | |
| Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel | | ✓ |
| Circuits auxiliaires haute et moyenne pressions | | ✓ |
| Circuit d'attache rapide | | ✓ |

[3]Fournit des données de base en télématique pour gérer la santé, les informations d'entretien et la surveillance des conditions. D'autres plans sont disponibles pour des rapports de données plus complets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat

[4]Europe uniquement

[5]SmartBoom™ n'est pas compatible avec Grade 2D, CPM et la barrière électronique

*(suite à la page suivante)*

## Équipement standard et options *(suite)*

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **SÉCURITÉ ET PROTECTION** | | |
| Barrière électronique 2D (pivotement) | ✓ | |
| Arrêt automatique du marteau | ✓ | |
| Système de sécurité à clé unique Caterpillar | ✓ | |
| Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables | ✓ | |
| Sectionneur verrouillable | ✓ | |
| Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables | ✓ | |
| Plate-forme d'entretien avec plaque antidérapante | ✓ | |
| Compartiment de vidange de carburant verrouillable | ✓ | |
| Main courante et poignée côté droit | ✓ | |
| Klaxon d'avertissement/de signalisation | ✓ | |
| Avertisseur de translation | ✓[5] | |
| Alarme d'orientation | | ✓[5] |
| Ensemble de rétroviseurs pour visibilité | | ✓ |
| Caméras de vision arrière et côté droit | ✓ | |
| Visibilité à 360° | | ✓ |
| **ENTRETIEN ET MAINTENANCE** | | |
| Système intégré de gestion de la santé des véhicules | ✓ | |
| Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant | ✓ | |
| Orifices S·O·S℠ | ✓ | |
| Prééquipement entretien QuickEvac™ | | ✓ |
| Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique | ✓[7] | ✓[7] |

| | Standard | En option |
|---|---|---|
| **TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES** | | |
| Train de roulement hydraulique à voie variable | | ✓ |
| Train de roulement à voie fixe | | ✓[6] |
| Chaîne lubrifiée par graisse, joint en résine | ✓ | |
| Œillet de remorquage sur le châssis de base | ✓ | |
| Contrepoids de 9,0 mt (19 842 lb) | ✓ | |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 600 mm (24") | | ✓ |
| Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24") | | ✓[6] |
| Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28") | | ✓ |
| Patins de chaîne à triple arête extra-robuste de 700 mm (28") | | ✓ |
| Guide-protecteurs de chaîne ininterrompus | ✓ | |
| Protection du moteur de translation | ✓ | |
| Blindage inférieur | ✓ | |

[1]Europe, Amérique du Nord uniquement

[5]Amérique du Nord uniquement

[6]Europe, Japon uniquement

[7]De série en Europe, en option en Amérique du Nord

## Kits et accessoires installés par le concessionnaire

Les accessoires peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

### AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Kit de prééquipement de gaine pour filtration de cabine avancée (ACF)
- Kit de caméra d'outil de travail
- Pare-chocs en caoutchouc

# Déclaration environnementale de 340 UHD

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, consultez la page https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.

## Moteur

- Le Moteur C9.3B Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants, jusqu'à :
  - ✓ biodiesel 20 % EMAG (ester méthylique d'acide gras)***
  - ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)

  Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale (SEBU6250) – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).

* *Bien que les moteurs Cat soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, certaines régions peuvent interdire leur utilisation.*

** *Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.*

*** *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).*

## Circuit de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz.
  - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1 000 kg (2 205 lb) de réfrigérant, soit un équivalent $CO_2$ de 1,430 tonne métrique (1 576 tonne US).
  - S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 0,780 kg (1 719 lb) de réfrigérant, soit un équivalent $CO_2$ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe) – 106 dB(A)

ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) – 73 dB(A)

- Niveau sonore externe – Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008 pour une machine Cat correctement installée et entretenue. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Niveau sonore à l'intérieur – Le niveau de pression acoustique est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme ISO 6396:2008 pour une cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée avec les portes et les vitres fermées. Les mesures ont été effectuées à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine et un poste de conduite ouverts (qui ne sont pas correctement entretenus ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.

## Huiles et fluides

- Remplissages en usine Caterpillar avec des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable ; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## Caractéristiques et technologie

- Les fonctionnalités et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les fonctions peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant pour les applications légères
  - Régime de ralenti par simple pression avec commande automatique du régime moteur
  - Gagnez en efficacité opérationnelle grâce aux technologies Cat équipées de série réduisant la fatigue du conducteur ainsi que vos coûts d'exploitation
  - Les intervalles d'entretien prolongés aident à diminuer les coûts d'entretien




オフロード法２０１４年
基準適合

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2025 Caterpillar
Tous droits réservés

AFXQ4165-01 (12-2025)
Remplace : AFXQ4165-00
Numéro de version : 08D
(Europe, N Am, Japan)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink™, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

Conformément à la règlementation japonaise en matière de travail, d'hygiène et de sécurité (Labor, Safety and Health Laws), un employeur de petits équipements de construction est tenu de proposer une formation spécifique à tous les conducteurs de machines dont le poids est inférieur à 3 tonnes métriques. Pour les machines d'un poids supérieur à 3 tonnes métriques, le conducteur doit obtenir une certification de permis conducteur délivrée par une école de formation enregistrée et reconnue par le gouvernement.

CAT®